

**Recomendaciones relativas al**

# **TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS**

**Reglamentación Modelo**

**Volumen I**

*Vigesimotercera edición revisada*



**NACIONES UNIDAS**  
**Nueva York y Ginebra, 2023**

© 2023 Naciones Unidas  
Todos los derechos reservados

Las solicitudes para reproducir o fotocopiar extractos deben enviarse al Copyright Clearance Center en [copyright.com](https://copyright.com).

Todas las demás consultas sobre derechos y licencias, incluidos los derechos subsidiarios, deben dirigirse a:

United Nations Publications,  
405 East 42nd Street, S-09FW001,  
New York, NY 10017,  
Estados Unidos de América

Correo electrónico: [permissions@un.org](mailto:permissions@un.org)  
Sitio web: <https://shop.un.org>

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Publicación de las Naciones Unidas editada por la Comisión Económica para Europa.

ST/SG/AC.10/1/Rev.23 (Vol. I)

eISBN: 978-92-1-002469-3

ISSN: 1014-5796  
eISSN: 2412-4869

Edición completa de dos volúmenes.  
Los volúmenes I y II no pueden venderse por separado.

## INTRODUCCIÓN

Las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas están destinadas a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que se ocupan de la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas.

La primera versión, elaborada por el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se publicó por primera vez en 1956 (ST/ECA/43-E/CN.2/170).

En cumplimiento de la resolución 645 G (XXIII), de 26 de abril de 1957, y de resoluciones ulteriores del Consejo Económico y Social, las Recomendaciones se han revisado y actualizado regularmente en los sucesivos períodos de sesiones del Comité de Expertos, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la evolución de las necesidades de los usuarios.

En su 19º período de sesiones (2 a 10 de diciembre de 1996) el Comité aprobó una primera versión de la *Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas*, que se adjuntó como anexo a la décima edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas. Con esta medida se consideró que se mejoraría la armonización, se facilitaría la actualización periódica de todos los instrumentos jurídicos pertinentes y se permitiría un considerable ahorro de recursos a los gobiernos de los Estados Miembros, a las Naciones Unidas, a los organismos especializados y a otras organizaciones internacionales.

En cumplimiento de la resolución 1999/65 de 26 de octubre de 1999 del Consejo Económico y Social, se amplió el mandato del Comité a la armonización de los distintos sistemas de clasificación y etiquetado de productos químicos aplicables bajo diversos regímenes regulatorios a diferentes sectores como, por ejemplo: el transporte, la seguridad en el trabajo, la protección del consumidor, la protección del medio ambiente, etc.

El Comité fue reconfigurado como "Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos", con un Subcomité especializado en el transporte de mercancías peligrosas y otro en la armonización global de la clasificación y etiquetado de productos químicos.

En su undécimo período de sesiones (9 de diciembre de 2020), el Comité adoptó una serie de enmiendas a la *Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas*, relativas, entre otras cosas a:

- a) nuevos números ONU y disposiciones que regulan el transporte de baterías de ión sodio, dispositivos de dispersión de agentes extintores, disilano, galio contenido en artículos y sal sódica de trifluorometiltetrazol en acetona;
- (b) un endurecimiento de las condiciones para el transporte del hidróxido de tetrametilamonio, incluida la creación de un nuevo número ONU para concentraciones con un mínimo del 25 %;
- (c) cambios en las disposiciones para el transporte de vehículos impulsados por baterías, incluida la creación de tres nuevos números ONU;
- (d) una exención para el transporte de prototipos de preproducción de pilas o baterías;
- (e) una nueva disposición especial para aumentar el volumen autorizado para el transporte en cantidades limitadas de algunos gases comprimidos de la división 2.2 sin riesgos subsidiarios;
- (f) límites de concentración más específicos para las concentraciones calientes de nitrato amónico;

- (g) exenciones para los filtros de membrana nitrocelulósica utilizados en dispositivos de pruebas rápidas, como los utilizados para pruebas de embarazo, infecciones por COVID-19 u otras enfermedades infecciosas;
- (h) una aclaración relativa a los productos farmacéuticos (como las vacunas) envasados en una forma lista para ser administrada; y
- (i) una actualización de los requisitos para el uso de plásticos reciclados en los envases;

La presente vigesimotercera edición revisada de las Recomendaciones incluye todas las enmiendas adoptadas que han sido publicadas en los documentos ST/SG/AC.10/50/Add.1 y corrigenda.

En su undécimo periodo de sesiones, el Comité también adoptó una serie de enmiendas al *Manual de Pruebas y Criterios* (ST/SG/AC.10/50/Add.2) y al *Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)* (ST/SG/AC.10/50/Add.3). Las enmiendas adoptadas por el Comité se reflejan en la octavaedición revisada del *Manual* (ST/SG/AC.10/11/Rev.8) y en la décima edición revisada del *SGA* (ST/SG/AC.10/30/Rev.10).

La presente publicación ha sido preparada por la secretaría de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE-ONU), que presta servicios de secretaría al Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas del Consejo Económico y Social.

Puede obtenerse información adicional, incluyendo, en su caso, las correcciones a la presente publicación, en el sitio web de la División de transporte sostenible de la CEPE-ONU:

<https://www.unece.org/transport/dangerous-goods>

# ÍNDICE GENERAL

## VOLUMEN I

### **Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas**

Naturaleza, finalidad y significado de las Recomendaciones

Principios en que se funda la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas

Clasificación y definición de las distintas clases de mercancías peligrosas

Procedimientos de expedición

Respuesta a emergencias

Verificación del cumplimiento

Transporte de materiales radiactivos

Declaración de accidentes e incidentes

Modelo de formulario recomendado para proponer a la ONU la clasificación o reclasificación de sustancias

### **Anexo: Reglamentación modelo para el transporte de mercancías peligrosas**

Parte 1: Disposiciones generales, definiciones, capacitación y protección

Parte 2: Clasificación

Parte 3: Lista de mercancías peligrosas, disposiciones especiales y excepciones

Apéndice A: Lista de designaciones oficiales de transporte genéricas y de designaciones correspondientes a grupos de sustancias u objetos n.e.p.

Apéndice B: Glosario de términos

Índice alfabético de sustancias y objetos

## VOLUMEN II

### **Anexo: Reglamentación modelo para el transporte de mercancías peligrosas (continuación)**

Parte 4: Disposiciones relativas al embalaje/envasado y a las cisternas

Parte 5: Procedimientos de expedición

Parte 6: Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo de embalajes/envases, recipientes intermedios para graneles (RIG), grandes embalajes/envases, cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) y contenedores para graneles

Parte 7: Disposiciones relativas a las operaciones de transporte

**Cuadro de correspondencia** entre los párrafos, los cuadros y las figuras de la edición de 2018 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos y la vigesimotercera edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas



# **RECOMENDACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS**

## **NATURALEZA, FINALIDAD Y SIGNIFICADO DE LAS RECOMENDACIONES**

1. Las presentes Recomendaciones son el resultado de la labor del Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas<sup>1</sup>, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y en su elaboración se han tenido en cuenta los progresos registrados en el campo de la técnica, la aparición de sustancias y materiales nuevos, las exigencias de los modernos sistemas de transporte y, sobre todo, la necesidad de velar por la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. Van dirigidas a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que se ocupan de la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas. No se aplican al transporte de mercancías peligrosas a granel por vía marítima o fluvial, en graneleros o buques cisterna, que está sujeto a reglamentaciones internacionales o nacionales especiales.

2. Las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas se presentan en forma de "Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas", anexa al presente documento. El propósito de la Reglamentación Modelo es ofrecer un cuadro de normas fundamentales con arreglo a las cuales puedan ir configurándose de manera uniforme las reglamentaciones nacionales e internacionales por las que se rigen las distintas formas de transporte, pero que, a la vez, constituyan un marco suficientemente adaptable para dar cabida a las exigencias que hayan de satisfacerse en circunstancias particulares. Se espera que los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y demás organismos internacionales, a la hora de revisar o elaborar los reglamentos que son de su competencia, los adapten a los principios enunciados en la Reglamentación Modelo, contribuyendo así a lograr una armonización de ámbito mundial en este campo. Por otra parte, habrá que seguir en la mayor medida posible esta estructura, formato y contenido nuevos a fin de crear un enfoque más práctico para el usuario, facilitar la labor de los órganos de aplicación y reducir la carga administrativa. Aunque sólo se trata de recomendaciones, la Reglamentación Modelo está redactada en estilo preceptivo (es decir que siempre se emplea el futuro en lugar del condicional), con objeto de facilitar la utilización directa de la Reglamentación en la normativa nacional e internacional del transporte.

3. Dado el alcance de su contenido, cabe esperar que la Reglamentación Modelo sea de utilidad para todos los interesados, directa o indirectamente, en el transporte de mercancías peligrosas. Entre otros aspectos, la Reglamentación Modelo trata de los principios de la clasificación y la definición de las clases, la confección de una lista de las principales mercancías peligrosas, las prescripciones generales en materia de embalaje/envasado, los métodos de ensayo, el marcado, el etiquetado o la rotulación, y los documentos de transporte. Hay, además, disposiciones especiales aplicables a determinadas clases de mercancías. De generalizarse la aplicación de este sistema de clasificación, catalogación, embalaje/envasado, marcado, etiquetado, rotulación y documentación, los transportistas, expedidores y autoridades de inspección verán facilitada su labor por la simplificación del transporte, de las operaciones de manipulación y de las funciones de control, y por la eliminación de formalidades que ocasionan pérdida de tiempo. En general, su trabajo será más sencillo, lo que se traducirá en la desaparición de algunos de los obstáculos que dificultan el transporte internacional de las mercancías clasificadas como "peligrosas". Al mismo tiempo, con el aumento constante del tráfico de éstas, las ventajas del sistema propuesto serán cada vez más patentes.

## **PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDA LA REGLAMENTACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS**

4. El transporte de mercancías peligrosas está reglamentado a fin de evitar, en todo lo posible, que esas mercancías ocasionen accidentes que produzcan víctimas o daños en el medio ambiente, en los medios de transporte utilizados o en otros bienes. Por otra parte, los reglamentos deben estar redactados de manera que no dificulten el tráfico de esas mercancías, con la excepción de aquellas que sean demasiado peligrosas para ser admitidas para el transporte. Con esta salvedad, el objeto de los reglamentos consiste en posibilitar el

---

<sup>1</sup> En el año 2001, el Comité fue reconfigurado como "Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos" (véase la resolución 1999/65 de 26 de octubre de 1999 del Consejo Económico y Social).

transporte de las mercancías peligrosas eliminando los riesgos o reduciéndolos al mínimo. Así, pues, se trata de una doble cuestión: de seguridad y de facilitación del transporte.

5. La Reglamentación Modelo que se adjunta al presente documento atañe a todos los modos de transporte. Ocasionalmente, los reglamentos de transporte modal pueden aplicar otros requisitos por motivos operacionales.

## **CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS**

6. La clasificación de las mercancías peligrosas según el peligro que presentan se ha hecho teniendo en cuenta las consideraciones técnicas aplicables al caso y tratando de reducir al mínimo las discrepancias con las reglamentaciones vigentes. El orden de enumeración de las clases no guarda relación con la magnitud del peligro.

7. La finalidad práctica de las definiciones que se recomiendan es dar unas indicaciones generales que permitan determinar cuáles son las mercancías peligrosas y en qué clases deben incluirse, según sus características. Se han redactado de manera que constituyan un modelo común que pueda servir de base para formular las definiciones que se incluyan en los distintos reglamentos nacionales e internacionales. De esta manera, contribuirán a dar uniformidad a la clasificación de las diferentes categorías de mercancías peligrosas. Es de esperar que las definiciones recomendadas, en unión de las listas de mercancías peligrosas, sirvan para dar a todos los interesados las indicaciones necesarias; por otra parte, su flexibilidad permite adaptarlas a las diferentes situaciones. La clasificación de las sustancias en la Reglamentación Modelo se ha basado en el examen de los datos presentados al Comité por gobiernos, organizaciones intergubernamentales y otros organismos internacionales en el modelo de formulario recomendado, que se reproduce en la figura 1. No obstante, el Comité no sanciona oficialmente la validez de esos datos como tales.

8. El *Manual de Pruebas y Criterios* (ST/SG/AC.10/11/Rev.8) presenta el sistema de las Naciones Unidas para la clasificación de algunos tipos de mercancías peligrosas y contiene descripciones de los métodos y procedimientos de prueba considerados más útiles para que las autoridades competentes tengan la información necesaria a fin de poder clasificar adecuadamente las sustancias y objetos para el transporte. Debe señalarse que el *Manual* no es una formulación concisa de procedimientos de prueba que permitan obtener sin errores una clasificación adecuada de los productos. Por lo tanto, el *Manual* presupone competencia por parte de las autoridades que realicen las pruebas y deja en sus manos la responsabilidad de la clasificación. La autoridad competente está facultada para prescindir de algunas pruebas, variar los pormenores de ellas y, en caso justificado, exigir pruebas adicionales para conseguir una evaluación fiable y realista del peligro de un producto.

9. Los desechos deben transportarse de conformidad con las prescripciones relativas a la clase en que hayan de incluirse según sus peligros y de conformidad con los criterios expuestos en la Reglamentación Modelo. Los desechos que no estén sujetos a esta Reglamentación pero que estén regulados por el Convenio de Basilea<sup>2</sup> podrán transportarse como pertenecientes a la clase 9.

10. Muchas de las sustancias pertenecientes a las clases 1 a 9 se consideran peligrosas para el medio ambiente. No siempre se especifica un etiquetado adicional, excepto para el transporte marítimo. Los criterios que definen las sustancias y mezclas peligrosas para el medio acuático se indican en el capítulo 2.9 de la Reglamentación Modelo.

11. Muchas remesas de mercancías están tratadas con fumigantes que entrañan peligros durante el transporte, en particular para los trabajadores que pueden estar expuestos a ellos, sin saberlo, cuando abren las unidades de transporte. En la Reglamentación Modelo se consideran las unidades de transporte sometidas a fumigación como remesas a las que se aplican las disposiciones especiales relativas a la documentación y a la señalización de emergencia formulados en la parte 5, que trata de los procedimientos de expedición.

---

<sup>2</sup> *Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación* (1989).



## **PROCEDIMIENTOS DE EXPEDICIÓN**

12. Cada vez que se presentan mercancías peligrosas para el transporte, deben tomarse ciertas medidas para señalar debidamente sus peligros a cuantas personas puedan estar en contacto con las mercancías durante el transporte. Tradicionalmente, esto se ha hecho poniendo en los bultos marcas y etiquetas especiales indicativas de sus peligros, consignando la información pertinente en los documentos de transporte y colocando rótulos en las unidades de transporte. En la Reglamentación Modelo anexa al presente documento se incluyen preceptos a este respecto.

13. Las etiquetas cuya utilización se recomienda en el 5.2.2.2 de la Reglamentación Modelo deben colocarse sobre las mercancías o sobre los bultos que las contienen. El sistema de etiquetado se basa en la clasificación de las mercancías peligrosas y tiene las siguientes finalidades:

- a) Hacer que las mercancías peligrosas sean fácilmente reconocibles a distancia por el aspecto general (símbolo, color y forma) de sus etiquetas;
- b) Dar, mediante los colores de las etiquetas, una primera orientación útil para la manipulación, estiba y segregación.

14. En ciertos casos, cuando las mercancías se consideren poco peligrosas o los bultos sólo contengan una cantidad limitada de ellas, podrán concederse exenciones de las disposiciones relativas al etiquetado. En tales casos, se podrá exigir que se marquen los bultos con la clase o la división y el número del grupo de embalaje/envasado.

15. Uno de los principales requisitos que ha de cumplir el documento de transporte de mercancías peligrosas consiste en dar la información fundamental relativa a los peligros de las mercancías que se presentan para el transporte. A tal fin se considera necesario incluir cierta información básica en el documento de transporte de las mercancías peligrosas de una remesa, salvo en los casos en que la Reglamentación Modelo autorice una exención. Evidentemente, las autoridades nacionales o las organizaciones internacionales pueden juzgar necesario exigir información adicional, pero la información básica que se considera indispensable acerca de toda sustancia, material u objeto peligrosos que se presenten para el transporte por cualquier modo queda identificada en la Reglamentación Modelo.

## **RESPUESTA A EMERGENCIAS**

16. Las entidades nacionales y/o internacionales pertinentes deberán establecer, con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente, las disposiciones de emergencia que deberán observarse en caso de accidentes o incidentes sucedidos durante el transporte de materiales radiactivos. En el documento "Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material Safety Guide", Colección de Normas de Seguridad N° TS-G-1.2 (ST-3), OIEA, Viena (2002) se incluyen las directrices adecuadas referentes a los materiales radiactivos.

## **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO**

17. Incumbe a la autoridad competente la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la presente Reglamentación. La forma de cumplir con tal responsabilidad incluye el establecimiento y ejecución de un programa de control del diseño, fabricación, ensayos, inspección y mantenimiento de los embalajes/envases, la clasificación de mercancías peligrosas y la preparación, documentación, manipulación y estiba de bultos por los expedidores y transportistas, para disponer así de pruebas de que se cumplen en la práctica las disposiciones de la Reglamentación Modelo.

## **TRANSPORTE DE MATERIALES RADIATIVOS**

18. La autoridad competente deberá asegurarse de que la expedición, aceptación para el transporte y transporte de materiales radiactivos se conforman al Programa de Protección contra las Radiaciones tal como se describe en la Reglamentación Modelo. La autoridad competente adoptará disposiciones para que se efectúen evaluaciones periódicas de las dosis de radiación recibidas por las personas a causa del transporte de materiales radiactivos, a fin de cerciorarse de que el sistema de protección y seguridad cumple con las

"Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación: Normas básicas internacionales de seguridad", Colección de Normas de Seguridad del OIEA, Requisitos de Seguridad Generales Parte 3, N° GSR Part 3, OIEA, Viena (2014).

### **DECLARACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES**

19. Las entidades nacionales e internacionales pertinentes deberán establecer disposiciones para la declaración de accidentes e incidentes en los que se hayan visto involucradas mercancías peligrosas durante el transporte. Las disposiciones básicas para efectuar dicha declaración se detallan en la sección 7.1.9 de la Reglamentación Modelo. Los informes o sus resúmenes que los Estados o las entidades internacionales consideren adecuados para la labor del Subcomité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas (por ejemplo, informes relacionados con fallos en embalajes y cisternas, fugas cuantiosas) deberán someterse al Subcomité para su examen y la adopción de medidas cuando proceda.

**Figura 1**

**MODELO DE FORMULARIO RECOMENDADO PARA PROPONER A LA ONU  
LA CLASIFICACIÓN O RECLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS**

Propuesta de ..... Fecha.....

Facilítese toda la información pertinente, sin omitir las fuentes de los datos fundamentales en que se base la clasificación o reclasificación propuesta. Los datos deben referirse a la forma que revista el producto tal y como se presenta para su transporte. Indíquense los métodos de ensayo. Contéstense todas las preguntas (en caso necesario, indíquese "no se conoce" o "no se aplica"). Si no se conoce un dato en la forma en que se pide, facilítese la información de que se disponga, pormenorizadamente. Táchense las palabras que no interesen.

**Sección 1. CATALOGACIÓN DE LA SUSTANCIA**

- 1.1 Nombre químico .....
- 1.2 Fórmula química .....
- 1.3 Otras denominaciones/sinónimos .....
- 1.4.1 Número ONU ..... 1.4.2 Número CAS .....
- 1.5 Clasificación que se propone para las Recomendaciones
  - 1.5.1 Designación oficial de transporte (3.1.2<sup>1</sup>) .....
  - 1.5.2 Clase/división..... Peligro(s) secundario(s) .....  
Grupo de embalaje/envasado .....
  - 1.5.3 Disposiciones especiales que se proponen, en su caso .....
  - 1.5.4 Instrucción o instrucciones de embalaje/envasado que se propone(n) .....

**Sección 2. PROPIEDADES FÍSICAS**

- 2.1 Punto o intervalo de temperaturas de fusión ..... °C
- 2.2 Punto o intervalo de temperaturas de ebullición ..... °C
- 2.3 Densidad relativa a:
  - 2.3.1 15 °C .....
  - 2.3.2 20 °C .....
  - 2.3.3 50 °C.....
- 2.4 Tensión de vapor a:
  - 2.4.1 50 °C ..... kPa
  - 2.4.2 65 °C .....kPa
- 2.5 Viscosidad a 20 °C<sup>2</sup> .....m<sup>2</sup>/s
- 2.6 Solubilidad en el agua a 20 °C ..... g/100 ml

<sup>1</sup> Esta y otras referencias similares remiten a los capítulos y párrafos de la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

<sup>2</sup> Véase la definición de "líquido" en la sección 1.2.1 de la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

- 2.7 Estado físico a 20 °C (2.2.1.1 <sup>1</sup>) ☐ sólido ☐ líquido <sup>2</sup> ☐ gaseoso
- 2.8 Aspecto a las temperaturas normales de transporte, en particular color y olor .....
- .....
- .....
- .....
- 2.9 Otras propiedades físicas pertinentes .....
- .....
- .....
- .....

### Sección 3. INFLAMABILIDAD

- 3.1 Vapores inflamables
- 3.1.1 Punto de inflamación (2.3.3 <sup>1</sup>) ..... °C en vaso cerrado/en vaso abierto
- 3.1.2 ¿La combustión es sostenida? (2.3.1.3 <sup>1</sup>) ..... sí/no
- 3.2 Temperatura de auto inflamación..... °C
- 3.3 Escala de inflamabilidad (límite inferior y superior de explosividad) ..... %
- 3.4 ¿Es la sustancia un sólido inflamable? (2.4.2 <sup>1</sup>) ..... sí/no
- 3.4.1 En caso afirmativo, facilítense detalles . ....
- .....
- .....

### Sección 4. PROPIEDADES QUÍMICAS

- 4.1 ¿Es necesario inhibir/estabilizar la sustancia o someterla a otro tipo de tratamiento, por ejemplo aplicándole una capa de nitrógeno, para evitar una reactividad peligrosa? ..... sí/no
- En caso afirmativo, indíquense:
- 4.1.1 El inhibidor/estabilizador utilizado .....
- 4.1.2 Otro método .....
- 4.1.3 La duración de su efecto a 55 °C .....
- 4.1.4 Las condiciones en que no surte efecto .....
- 4.2 ¿Es la sustancia un explosivo con arreglo al 2.1.1.1? (2.1 <sup>1</sup>) ..... sí/no
- 4.2.1 En caso afirmativo, facilítense detalles .....
- .....
- .....
- .....

<sup>1</sup> Esta y otras referencias similares remiten a los capítulos y párrafos de la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

<sup>2</sup> Véase la definición de "líquido" en la sección 1.2.1 de la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

- 4.3 ¿Es la sustancia un explosivo insensibilizado? (2.4.2.4 <sup>1</sup>)                      sí/no
- 4.3.1 En caso afirmativo, facilítense detalles .....
- .....
- 4.4 ¿Es una sustancia que reacciona espontáneamente? (2.4.1 <sup>1</sup>)                      sí/no
- En caso afirmativo, indíquense:
- 4.4.1 La casilla de salida del diagrama .....
- ¿Cuál es la temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA)  
        para un bulto de 50 kg? ..... °C
- ¿Es necesario regular la temperatura? (2.4.2.3.4 <sup>1</sup>)                      sí/no
- 4.4.2 Temperatura de regulación propuesta para un bulto de 50 kg ..... °C
- 4.4.3 Temperatura de emergencia propuesta para un bulto de 50 kg ..... °C
- 4.5 ¿Es una sustancia pirofórica? (2.4.3 <sup>1</sup>)                      sí/no
- 4.5.1 En caso afirmativo, facilítense detalles .....
- .....
- 4.6 ¿Es una sustancia susceptible de autocalentamiento? (2.4.3 <sup>1</sup>)                      sí/no
- 4.6.1 En caso afirmativo, facilítense detalles .....
- .....
- 4.7 ¿Es la sustancia un peróxido orgánico? (2.5.1 <sup>1</sup>)                      sí/no
- En caso afirmativo, indíquense:
- 4.7.1 La casilla de salida del diagrama .....
- ¿Cuál es la temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA)  
        para un bulto de 50 kg ? ..... °C
- ¿Es necesario regular la temperatura? (2.5.3.4.1 <sup>1</sup>)                      sí/no
- 4.7.2 Temperatura de regulación propuesta para un bulto de 50 kg ..... °C
- 4.7.3 Temperatura de emergencia propuesta para un bulto de 50 kg ..... °C
- 4.8 ¿Reacciona la sustancia con el agua emitiendo gases inflamables? (2.4.4 <sup>1</sup>)                      sí/no
- 4.8.1 En caso afirmativo, facilítense detalles .....
- .....
- .....
- .....

<sup>1</sup> Esta y otras referencias similares remiten a los capítulos y párrafos de la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

- 4.9 ¿Tiene la sustancia características propias de los comburentes? (2.5.1 <sup>1</sup>)      sí/no
- 4.9.1 En caso afirmativo, facilítense detalles .....
- .....
- 4.10 Corrosividad (2.8 <sup>1</sup>) frente:
- 4.10.1 Al acero dulce ..... mm/año      a ..... °C
- 4.10.2 Al aluminio ..... mm/año      a ..... °C
- 4.10.3 A otros materiales de embalaje/envasado (indíquense)
- ..... mm/año      a ..... °C
- ..... mm/año      a ..... °C
- 4.11 Otras propiedades químicas pertinentes .....
- .....

## Sección 5. EFECTOS BIOLÓGICOS TÓXICOS

- |     |                                                                                             |                             |                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 5.1 | DL <sub>50</sub> , ingestión (2.6.2.1.1 <sup>1</sup> ).....                                 | mg/kg                       | Especie animal .....            |
| 5.2 | DL <sub>50</sub> , absorción cutánea (2.6.2.1.2 <sup>1</sup> ).....                         | mg/kg                       | Especie animal .....            |
| 5.3 | CL <sub>50</sub> , inhalación (2.6.2.1.3 <sup>1</sup> ).....                                | mg/litro                    | Duración de la exposición ..... |
|     | o.....                                                                                      | ml/m <sup>3</sup>           | Especie animal .....            |
| 5.4 | Concentración de vapor saturada a 20 °C (2.6.2.2.4.3 <sup>1</sup> ) ..... ml/m <sup>3</sup> |                             |                                 |
| 5.5 | Efectos en la piel (2.8 <sup>1</sup> ).....                                                 | Duración del contacto ..... | horas/minutos                   |
|     | Especie animal .....                                                                        |                             |                                 |
| 5.6 | Otros datos .....                                                                           |                             |                                 |
|     | .....                                                                                       |                             |                                 |
| 5.7 | Efectos observados en humanos .....                                                         |                             |                                 |
|     | .....                                                                                       |                             |                                 |

<sup>1</sup> Esta y otras referencias similares remiten a los capítulos y párrafos de la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

## Sección 6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## 6.1 Medidas que se recomiendan en caso de emergencia

6.1.1 Incendio (indíquense también los agentes de extinción apropiados y los que no lo sean)

---

6.1.2 Derrame .....

6.2 Se propone el transporte de la sustancia en:

6.2.1 ¿Contenedores para graneles (6.8<sup>1</sup>)? sí/no

6.2.2 ¿Recipientes intermedios para graneles (6.5<sup>1</sup>)? sí/no

6.2.3 ¿Cisternas portátiles (6.7<sup>1</sup>)? sí/no

En caso afirmativo, indíquense los pormenores en las secciones 7, 8 y/o 9 siguientes.

**Sección 7. CONTENEDORES PARA GRANELES (rellénese esta sección sólo si se ha respondido afirmativamente en 6.2.1)**

7.1 Tipos que se proponen.....

**Sección 8. RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG) (rellénese esta sección sólo si se ha respondido afirmativamente en 6.2.2)**

8.1 Tipos que se proponen .....

**Sección 9. TRANSPORTE MULTIMODAL DE CISTERNAS** (rellénesse esta sección sólo si se ha respondido afirmativamente en 6.2.3)

9.1 Descripción de la cisterna que se propone (con indicación del tipo de "cisterna" a que corresponde según la OMI, si se conoce) .....

9.2 Presión mínima de ensayo .....

9.3 Espesor mínimo del depósito .....

9.4 Descripción de los orificios de vaciado por el fondo, en su caso .....

9.5 Dispositivos de reducción de la presión .....

9.6 Razón de llenado/grado de llenado, según corresponda .....

9.7 Materiales inapropiados para la construcción de la cisterna .....

<sup>1</sup> Esta y otras referencias similares remiten a los capítulos y párrafos de la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas.





## **ANEXO**

# **REGLAMENTACIÓN MODELO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS**



## **Notas sobre la estructura de la Reglamentación Modelo**

La presente Reglamentación Modelo consta de siete partes, divididas en capítulos. Éstos van numerados consecutivamente con dos cifras, la primera de las cuales indica la parte a que corresponde el capítulo. Por ejemplo, el segundo capítulo de la parte 7 lleva el número "7.2". A su vez, los capítulos están divididos en secciones, que comprenden un número variable de párrafos. Las secciones y los párrafos también van numerados consecutivamente: las dos primeras cifras siempre corresponden al número del capítulo que contiene la sección o el párrafo (por ejemplo, "7.2.1" será el número de la primera sección del capítulo 7.2, y "7.2.1.1", el primer párrafo de esa sección).

Excepcionalmente, y para mantener la correspondencia entre el número de clase y el número de capítulo en la parte 2, el primer capítulo de ésta ("Introducción") lleva el número "2.0".

Cuando en el texto se remite a otras disposiciones de la presente Reglamentación, la referencia consiste normalmente en la mención de toda una sección o todo un párrafo, en la forma que acaba de indicarse. Sin embargo, puede hacerse una referencia más amplia a una parte o un capítulo enteros mencionando únicamente la parte (por ejemplo, "parte 5") o el capítulo (por ejemplo, "capítulo 5.4") de que se trate.

Las recomendaciones relativas a pruebas y criterios, que se incorporan por referencia a ciertas prescripciones de la presente Reglamentación, se publican por separado en forma de manual: *Manual de Pruebas y Criterios* (ST/SG/AC.10/11/Rev.8).



# Índice

## VOLUMEN I

### Página

|                |                                                                                          |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Parte 1</b> | <b>DISPOSICIONES GENERALES, DEFINICIONES, CAPACITACIÓN Y PROTECCIÓN .....</b>            | <b>21</b> |
| Capítulo 1.1   | Disposiciones generales .....                                                            | 23        |
| 1.1.1          | Alcance y aplicación .....                                                               | 23        |
| 1.1.2          | Mercancías peligrosas cuyo transporte se prohíbe .....                                   | 25        |
| Capítulo 1.2   | Definiciones y unidades de medida .....                                                  | 27        |
| 1.2.1          | Definiciones .....                                                                       | 27        |
| 1.2.2          | Unidades de medida .....                                                                 | 39        |
| Capítulo 1.3   | Capacitación .....                                                                       | 43        |
| Capítulo 1.4   | Disposiciones sobre protección .....                                                     | 45        |
| 1.4.1          | Disposiciones generales .....                                                            | 45        |
| 1.4.2          | Formación en materia de protección .....                                                 | 45        |
| 1.4.3          | Disposiciones sobre mercancías peligrosas de alto riesgo .....                           | 46        |
| Capítulo 1.5   | Disposiciones generales relativas a los materiales radiactivos .....                     | 49        |
| 1.5.1          | Alcance y aplicación .....                                                               | 49        |
| 1.5.2          | Programa de protección radiológica .....                                                 | 50        |
| 1.5.3          | Sistema de gestión .....                                                                 | 51        |
| 1.5.4          | Arreglos especiales .....                                                                | 52        |
| 1.5.5          | Materiales radiactivos que posean otras propiedades peligrosas .....                     | 52        |
| 1.5.6          | Casos de incumplimiento .....                                                            | 52        |
| <b>Parte 2</b> | <b>CLASIFICACIÓN .....</b>                                                               | <b>55</b> |
| Capítulo 2.0   | Introducción .....                                                                       | 57        |
| 2.0.0          | Responsabilidades .....                                                                  | 57        |
| 2.0.1          | Clases, divisiones, grupos de embalaje/envase .....                                      | 57        |
| 2.0.2          | Números ONU y designaciones oficiales de transporte .....                                | 59        |
| 2.0.3          | Orden de preponderancia de las características de peligro .....                          | 61        |
| 2.0.4          | Transporte de muestras .....                                                             | 63        |
| 2.0.5          | Clasificación de artículos como artículos que contienen mercancías peligrosas N.E.P..... | 64        |
| Capítulo 2.1   | Clase 1 - Explosivos .....                                                               | 65        |
| 2.1.1          | Definiciones y disposiciones generales .....                                             | 65        |
| 2.1.2          | Grupos de compatibilidad .....                                                           | 67        |
| 2.1.3          | Procedimiento de clasificación .....                                                     | 69        |
| Capítulo 2.2   | Clase 2 - Gases .....                                                                    | 85        |
| 2.2.1          | Definiciones y disposiciones generales .....                                             | 85        |
| 2.2.2          | Divisiones .....                                                                         | 85        |
| 2.2.3          | Mezclas de gases .....                                                                   | 87        |
| 2.2.4          | Gases no aceptados para el transporte .....                                              | 88        |

**Índice**  
**VOLUMEN I (cont.)**

|              |                                                                                                                                                                       | <b>Página</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Capítulo 2.3 | Clase 3 - Líquidos inflamables .....                                                                                                                                  | 89            |
| 2.3.1        | Definición y disposiciones generales .....                                                                                                                            | 89            |
| 2.3.2        | Asignación de grupos de embalaje/envase .....                                                                                                                         | 90            |
| 2.3.3        | Determinación del punto de inflamación .....                                                                                                                          | 92            |
| 2.3.4        | Determinación del punto de ebullición inicial .....                                                                                                                   | 92            |
| 2.3.5        | Sustancias no aceptadas para el transporte .....                                                                                                                      | 93            |
| Capítulo 2.4 | Clase 4 - Sólidos inflamables, sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea y sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables ..... | 95            |
| 2.4.1        | Definiciones y disposiciones generales .....                                                                                                                          | 95            |
| 2.4.2        | División 4.1 - Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente, explosivos sólidos insensibilizados y sustancias polimerizantes .....                  | 96            |
| 2.4.3        | División 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea .....                                                                                         | 107           |
| 2.4.4        | División 4.3 - Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables .....                                                                            | 109           |
| 2.4.5        | Clasificación de sustancias organometálicas .....                                                                                                                     | 109           |
| Capítulo 2.5 | Clase 5 - Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos .....                                                                                                          | 111           |
| 2.5.1        | Definiciones y disposiciones generales .....                                                                                                                          | 111           |
| 2.5.2        | División 5.1 - Sustancias comburentes .....                                                                                                                           | 111           |
| 2.5.3        | División 5.2 - Peróxidos orgánicos .....                                                                                                                              | 114           |
| Capítulo 2.6 | Clase 6 - Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas .....                                                                                                           | 133           |
| 2.6.1        | Definiciones .....                                                                                                                                                    | 133           |
| 2.6.2        | División 6.1 - Sustancias tóxicas .....                                                                                                                               | 133           |
| 2.6.3        | División 6.2 - Sustancias infecciosas .....                                                                                                                           | 140           |
| Capítulo 2.7 | Clase 7 - Materiales radiactivos .....                                                                                                                                | 147           |
| 2.7.1        | Definiciones .....                                                                                                                                                    | 147           |
| 2.7.2        | Clasificación .....                                                                                                                                                   | 148           |
| Capítulo 2.8 | Clase 8 - Sustancias corrosivas .....                                                                                                                                 | 175           |
| 2.8.1        | Definición y disposiciones generales.....                                                                                                                             | 175           |
| 2.8.2        | Disposiciones generales para la clasificación .....                                                                                                                   | 175           |
| 2.8.3        | Asignación de grupos de embalaje/envase a las sustancias o mezclas .....                                                                                              | 175           |
| 2.8.4        | Métodos alternativos para la asignación del grupo de embalaje/envase a las mezclas: procedimiento por etapas.....                                                     | 177           |
| 2.8.5        | Sustancias no aceptadas para el transporte.....                                                                                                                       | 180           |

# Índice

## VOLUMEN I (cont.)

### Página

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Capítulo 2.9                                           | Clase 9 - Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente .....                                                                                                                                                                     | 181        |
| 2.9.1                                                  | Definiciones .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181        |
| 2.9.2                                                  | Adscripción a la Clase 9 .....                                                                                                                                                                                                                                                         | 181        |
| 2.9.3                                                  | Sustancias peligrosas para el medio ambiente (medio acuático) .....                                                                                                                                                                                                                    | 184        |
| 2.9.4                                                  | Baterías de litio .....                                                                                                                                                                                                                                                                | 196        |
| 2.9.5                                                  | Baterías de ión sodio .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 198        |
| <b>Parte 3</b>                                         | <b>LISTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, DISPOSICIONES ESPECIALES Y EXCEPCIONES .....</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>199</b> |
| Capítulo 3.1                                           | Observaciones generales .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 201        |
| 3.1.1                                                  | Alcance y disposiciones generales .....                                                                                                                                                                                                                                                | 201        |
| 3.1.2                                                  | Designación oficial de transporte .....                                                                                                                                                                                                                                                | 201        |
| 3.1.3                                                  | Mezclas o soluciones .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 204        |
| Capítulo 3.2                                           | Lista de mercancías peligrosas .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 205        |
| 3.2.1                                                  | Estructura de la lista de mercancías peligrosas .....                                                                                                                                                                                                                                  | 205        |
| 3.2.2                                                  | Abreviaturas y símbolos .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 207        |
| Capítulo 3.3                                           | Disposiciones especiales relativas a sustancias u objetos determinados .....                                                                                                                                                                                                           | 361        |
| Capítulo 3.4                                           | Mercancías peligrosas embaladas/envasadas en cantidades limitadas .....                                                                                                                                                                                                                | 407        |
| 3.4.7                                                  | Marcado de los bultos que contengan cantidades limitadas.....                                                                                                                                                                                                                          | 408        |
| 3.4.8                                                  | Marcado de los bultos que contienen cantidades limitadas de conformidad con las disposiciones del capítulo 4 de la parte 3 de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional..... | 408        |
| 3.4.11                                                 | Uso de sobreembalajes.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 409        |
| Capítulo 3.5                                           | Mercancías peligrosas embaladas/envasadas en cantidades exceptuadas .....                                                                                                                                                                                                              | 411        |
| 3.5.1                                                  | Cantidades exceptuadas .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 411        |
| 3.5.2                                                  | Embalajes/envases .....                                                                                                                                                                                                                                                                | 412        |
| 3.5.3                                                  | Ensayos para los bultos .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 412        |
| 3.5.4                                                  | Marcado de los bultos .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 413        |
| 3.5.5                                                  | Número máximo de bultos en cualquier unidad de transporte .....                                                                                                                                                                                                                        | 414        |
| 3.5.6                                                  | Documentación .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414        |
| <b>APÉNDICES .....</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>415</b> |
| Apéndice A                                             | Lista de designaciones oficiales de transporte genéricas y de designaciones correspondientes a grupos de sustancias u objetos n.e.p. ....                                                                                                                                              | 417        |
| Apéndice B                                             | Glosario de términos .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 441        |
| <b>ÍNDICE ALFABÉTICO DE SUSTANCIAS Y OBJETOS .....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>453</b> |

## **Índice**

### **VOLUMEN II**

#### **Parte 4 DISPOSICIONES RELATIVAS AL EMBALAJE/ENVASADO Y A LAS CISTERNAS**

- Capítulo 4.1      Uso de embalajes/envases, incluidos los recipientes intermedios para graneles (RIG) y los grandes embalajes/envases
- Capítulo 4.2      Utilización de cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM)
- Capítulo 4.3      Utilización de contenedores para graneles

#### **Parte 5 PROCEDIMIENTOS DE EXPEDICIÓN**

- Capítulo 5.1      Disposiciones generales
- Capítulo 5.2      Marcado y etiquetado
- Capítulo 5.3      Rotulación y marcadode las unidades de transporte
- Capítulo 5.4      Documentación
- Capítulo 5.5      Disposiciones especiales

#### **Parte 6 PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EL ENSAYO DE EMBALAJES/ENVASES, RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG), GRANDES EMBALAJES/ENVASES, CISTERNAS PORTÁTILES, CONTENEDORES DE GAS DE ELEMENTOS MÚLTIPLES (CGEM) Y CONTENEDORES PARA GRANELES**

- Capítulo 6.1      Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo de los embalajes/envases
- Capítulo 6.2      Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo de recipientes a presión, generadores de aerosoles, recipientes de pequeña capacidad que contengan gas (cartuchos de gas) y cartuchos para pilas de combustible que contienen gas licuado inflamable
- Capítulo 6.3      Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo de embalajes/envases para las sustancias infecciosas de la división 6.2, Categoría A (Nos. ONU 2814 y 2900)
- Capítulo 6.4      Prescripciones relativas a la construcción, ensayo y aprobación de bultos para materiales radiactivos y a la aprobación de dichos materiales
- Capítulo 6.5      Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo de recipientes intermedios para graneles
- Capítulo 6.6      Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo de grandes embalajes/envases
- Capítulo 6.7      Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de las cisternas portátiles y los contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM)
- Capítulo 6.8      Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de los contenedores para graneles
- Capítulo 6.9      Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de las cisternas portátiles con depósitos hechos de materiales plásticos reforzados con fibras (PRF)



## **Índice**

### **VOLUMEN II (*cont.*)**

#### **Parte 7 DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE**

Capítulo 7.1 Disposiciones relativas a las operaciones efectuadas por todos los modos de transporte

Capítulo 7.2 Disposiciones modales

**CUADRO DE CORRESPONDENCIA** entre los párrafos, los cuadros y las figuras de la edición de 2018 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos y la vigesimotercera edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas



# **PARTE 1**

## **DISPOSICIONES GENERALES, DEFINICIONES, CAPACITACIÓN Y PROTECCIÓN**



## CAPÍTULO 1.1

### DISPOSICIONES GENERALES

**NOTA 1:** *Las recomendaciones sobre pruebas y criterios que se incluyen como referencia en determinadas disposiciones de la presente Reglamentación se publican en un manual separado "Manual de Pruebas y Criterios" (ST/SG/AC.10/11/Rev.8), cuyo contenido es el siguiente:*

*Parte I: Procedimientos de clasificación, métodos de prueba y criterios relativos a los explosivos.*

*Parte II: Procedimientos de clasificación, métodos de prueba y criterios relativos a las sustancias de reacción espontánea, los peróxidos orgánicos y las sustancias polimerizantes.*

*Parte III: Procedimientos de clasificación, métodos de prueba y criterios relativos a diversas clases de peligro.*

*Parte IV: Métodos de prueba relativos al equipo de transporte.*

*Parte V: Procedimientos de clasificación, métodos de prueba y criterios relativos a otros sectores distintos de transporte.*

*Apéndices: Información común a algunos tipos diferentes de pruebas y contactos nacionales para obtener detalles sobre las pruebas.*

**NOTA 2:** *En la parte III del "Manual de Pruebas y Criterios" figuran algunos procedimientos de clasificación, métodos y criterios de prueba que también se exponen en la presente Reglamentación.*

#### 1.1.1 Alcance y aplicación

1.1.1.1 En la presente Reglamentación se establecen requisitos detallados aplicables al transporte de mercancías peligrosas. Salvo que se disponga lo contrario en la presente Reglamentación, nadie podrá presentar ni aceptar para el transporte, mercancías peligrosas que no estén correctamente clasificadas, embaladas/envasadas, marcadas, etiquetadas, rotuladas, descritas y certificadas en un documento de transporte, y que no se hallen, por lo demás, en las condiciones de transporte prescritas por la presente Reglamentación.

1.1.1.2 Las disposiciones de la presente Reglamentación no se aplican al transporte de:

- a) Las mercancías peligrosas necesarias para la propulsión del medio de transporte o para el funcionamiento de su equipo especializado durante el transporte (por ejemplo, unidades de refrigeración) o que son necesarias de conformidad con los reglamentos de explotación (por ejemplo, extintores); y
- b) Las mercancías peligrosas, embaladas/envasadas para la venta al por menor, que sean transportadas por particulares para su propio uso.

**NOTA 1:** *En los reglamentos modales se encontrarán las disposiciones específicas para el transporte de mercancías peligrosas por cada modo de transporte, así como las excepciones a la aplicación de los requisitos generales de la presente reglamentación.*

**NOTA 2:** *En ciertas disposiciones especiales del capítulo 3.3 también se indican las sustancias y objetos que no están sujetos a la presente Reglamentación.*

**NOTA 3:** *El apartado 1.1.1.2 a) supra se aplica solo al medio de transporte que realiza la operación de transporte.*

**NOTA 4:** *En el caso de las mercancías peligrosas contenidas en equipos utilizados o destinados a ser utilizados durante el transporte, véase 5.5.4.*

1.1.1.3 En ciertas partes de la presente Reglamentación, se prescribe una medida determinada, pero ello no quiere decir que la responsabilidad de tomar esa medida recaiga específicamente sobre ninguna persona en particular. Tal responsabilidad puede variar según las leyes y la práctica de los distintos países, y según los convenios internacionales en que sean parte esos países. A los efectos de la presente Reglamentación, no es necesario establecer a quién incumbe adoptar las medidas de que se trate, sino únicamente especificar esa medida. Es prerrogativa de cada gobierno atribuir la responsabilidad en cuestión.

1.1.1.4 En el transporte de mercancías peligrosas, la seguridad de las personas y la protección de los bienes y del medio ambiente quedan garantizadas mediante el cumplimiento de la presente Reglamentación. La certeza a este respecto se logra aplicando programas de garantía de calidad y verificación del cumplimiento.

#### **1.1.1.5 *Excepciones relativas a mercancías peligrosas embaladas/envasadas en cantidades limitadas***

Algunas mercancías peligrosas embaladas/envasadas en cantidades limitadas están exentas de determinados requisitos de la presente Reglamentación Modelo, en las condiciones que se fijan en el capítulo 3.4.

#### **1.1.1.6 *Transporte de mercancías peligrosas por correo***

De acuerdo con el Convenio de la Unión Postal Universal, no se admite el envío por correo internacional de las mercancías peligrosas que se definen en la presente Reglamentación, con la excepción de las que se indican a continuación. Las autoridades nacionales pertinentes deberán asegurar el cumplimiento de las disposiciones relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas. Siempre que esté tolerado por las autoridades nacionales pertinentes, podrá aceptarse el envío por correo internacional de las siguientes mercancías peligrosas:

- a) Sustancias infecciosas, asignadas a la categoría B (Nº ONU 3373) únicamente, y dióxido de carbono sólido (nieve carbónica), cuando se utilice como refrigerante para el Nº ONU 3373; y
- b) Materiales radiactivos en bultos exceptuados que cumplan los requisitos de la sección 1.5.1.5, cuya actividad no exceda de un décimo de las cantidades enumeradas en el cuadro 2.7.2.4.1.2 y que no cumplan las definiciones y los criterios relativos a las clases, salvo los de la clase 7, o las divisiones, descritos en la parte 2.

En cuanto a los envíos internacionales por correo, deberán respetarse los requisitos adicionales establecidos en los documentos (Acts) de la Unión Postal Universal.

**NOTA:** *Los documentos (Acts) de la Unión Postal Universal no se aplican al transporte nacional de mercancías peligrosas por correo. El transporte nacional de mercancías peligrosas por correo está sujeto a las disposiciones de las autoridades nacionales pertinentes.*

#### **1.1.1.7 *Aplicación de las normas***

Cuando sea necesario aplicar una norma y exista alguna discrepancia entre esa norma y la presente Reglamentación, prevalecerá lo dispuesto en la Reglamentación. Las prescripciones de la norma que no contengan discrepancias con la presente Reglamentación se aplicarán tal como se indica, incluidas las prescripciones de toda otra norma, o parte de una norma, a que se haga referencia en ella como disposición con valor normativo.

**NOTA:** *Una norma da información sobre la manera de cumplir las disposiciones de la presente Reglamentación y puede incluir prescripciones adicionales a las establecidas en esta.*

#### **1.1.1.8 *Transporte de mercancías peligrosas utilizadas como refrigerantes o agentes de acondicionamiento***

Las mercancías peligrosas que sólo son asfixiantes (es decir, que diluyen o sustituyen el oxígeno normalmente presente en la atmósfera), cuando se utilicen en unidades de transporte con fines de refrigeración o acondicionamiento, estarán sujetas únicamente a las disposiciones de la sección 5.5.3.

#### **1.1.1.9 *Lámparas que contienen mercancías peligrosas***

Las siguientes lámparas no están sujetas a la presente Reglamentación, a condición de que no contengan materiales radiactivos ni mercurio en cantidades superiores a las especificadas en la disposición especial 366 del capítulo 3.3:

- a) Lámparas que se recolectan directamente de las personas y los hogares cuando se las transporta a un centro de recogida o reciclado.
- b) Lámparas que no contienen más de 1 g de mercancías peligrosas cada una y que se han embalado/ensado de modo que no haya más de 30 g de mercancías peligrosas en cada bulto, siempre que:

- i) Las lámparas estén certificadas por el sistema de gestión de la calidad del fabricante;

*NOTA: La aplicación de la norma ISO 9001:2008 puede considerarse aceptable para este fin.*

y

- ii) Las lámparas tengan su propio embalaje/envase interior y estén separadas entre sí por tabiques divisorios, o bien estén rodeadas de material de relleno que las proteja y se encuentren dentro de un embalaje/envase exterior resistente que cumpla las disposiciones generales descritas en 4.1.1.1 y sea capaz de resistir un ensayo de caída de 1,2 m;
- c) Lámparas usadas, dañadas o defectuosas que no contienen más de 1 g de mercancías peligrosas cada una y que se han embalado/ensado de modo que no haya más de 30 g de mercancías peligrosas en cada bulto, cuando se transportan de un centro de recogida o reciclaje a otro lugar. Las lámparas deberán encontrarse dentro de un embalaje/envase exterior resistente que sea suficiente para impedir la liberación del contenido en las condiciones normales de transporte y que cumpla las disposiciones generales descritas en 4.1.1.1 y sea capaz de resistir un ensayo de caída desde por lo menos 1,2 m de altura;
- d) Lámparas que contienen únicamente gases de la división 2.2 (conforme al 2.2.2.1) a condición de que estén embaladas de modo que los efectos de proyectil de una ruptura de la bombilla queden contenidos dentro del bulto.

**NOTA:** Las lámparas que contienen materiales radiactivos se tratan en 2.7.2.2.2 b).

#### **1.1.2 *Mercancías peligrosas cuyo transporte se prohíbe***

**1.1.2.1** Salvo que se disponga otra cosa en la presente Reglamentación, queda prohibido el transporte de las sustancias y objetos que se describen a continuación:

Las sustancias y objetos que, en el estado en que se presentan para el transporte, pueden explotar, reaccionar peligrosamente, producir una llama o un desprendimiento peligroso de calor o una emisión de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables, en las condiciones normales de transporte.





## CAPÍTULO 1.2

### DEFINICIONES Y UNIDADES DE MEDIDA

#### 1.2.1 Definiciones

**NOTA:** *La presente sección contiene las definiciones de aplicación general que se utilizan a lo largo de la presente Reglamentación. Las definiciones de carácter más específico (por ejemplo, de términos relativos a la construcción de recipientes intermedios para graneles o de cisternas portátiles) figuran en los capítulos pertinentes.*

A los efectos de la presente Reglamentación se entenderá:

Por *aeronave de carga*, toda aeronave que no sea de pasajeros y que transporte mercancías o bienes;

Por *aeronave de pasajeros*, la aeronave que transporte a cualquier persona que no sea miembro de la tripulación, empleado del transportista en misión oficial, representante autorizado de un organismo oficial apropiado, ni una persona que acompañe a una remesa o cualquier otra carga;

Por aerosol o generador de aerosol, un objeto consistente en un recipiente no rellenable que satisface los requisitos del 6.2.4, fabricado en metal, vidrio o plástico, que contiene un gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin líquido, pasta o polvo, y que está dotado de un dispositivo de descarga que permite expulsar el contenido en forma de partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, como espuma, pasta o polvo, en estado líquido o gaseoso;

*Aprobación:*

Por *aprobación multilateral*, para el transporte de materiales radiactivos, la aprobación concedida por la autoridad competente pertinente del país de origen del diseño o de la expedición, según proceda, y también, en caso de que la remesa se haya de transportar a través o dentro de cualquier otro país, la aprobación de la autoridad competente de ese país;

Por *aprobación unilateral*, para el transporte de materiales radiactivos, la aprobación de un diseño que es preceptivo que conceda la autoridad competente del país de origen del diseño exclusivamente;

Por "*ASTM*", la "American Society for Testing and Materials" (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Estados Unidos de América);

Por *a través o dentro de*, a través o dentro de los países por los que se transporta una remesa, pero excluyendo específicamente los países "sobre" o "por encima de" los cuales se transporta una remesa por aire, siempre que no se hayan previsto paradas en esos países;

Por *autoridad competente*, cualquier órgano regulador o autoridad designada o de otra forma reconocida como tal para cualquier cuestión relacionada con la presente Reglamentación;

Por *bidón*, un embalaje/envase cilíndrico de fondo plano o convexo, hecho de metal, cartón, plástico, madera contrachapada u otro material apropiado. Esta definición incluye también los embalajes/envases que tengan otras formas, por ejemplo los embalajes/envases redondos de cuello cónico o los embalajes/envases en forma de cubo. Los toneles de madera y los jerricanes no están incluidos en esta definición;

Por *bidón a presión*, recipiente a presión soldado, de una capacidad (en agua) superior a 150 litros, pero de un máximo de 1.000 litros (por ejemplo, recipientes cilíndricos provistos de aros de rodadura o esferas sobre rodillos);

Por *bloque de botellas*, recipiente a presión compuesto por un conjunto de botellas o de carcasas de botellas unidas e interconectadas por una tubería colectora y transportadas como un conjunto indisociable. La capacidad

total (en agua) no será superior a 3.000 litros, excepto en el caso de los bloques destinados al transporte de gases de la división 2.3, en cuyo caso el límite será de 1.000 litros de capacidad (en agua);

Por *botella*, recipiente a presión con una capacidad (en agua) no superior a 150 litros;

Por *bulto*, el producto final de la operación de embalaje/envasado, constituido por el embalaje/envase y su contenido preparados para el transporte;

Por *buque*, todo buque de navegación marítima o embarcación de navegación interior utilizados para transportar carga;

Por *caja*, un embalaje/envase de caras compactas rectangulares o poligonales, hecho de metal, madera, madera contrachapada, aglomerado de madera, cartón, plástico u otro material apropiado. Se podrán realizar pequeños orificios para facilitar la manipulación o la apertura o para responder a los criterios de clasificación, siempre que no pongan en peligro la integridad del embalaje/envase durante el transporte;

Por *capacidad máxima*, tal como se aplica en 6.1.4, el volumen interior máximo de los recipientes o de los embalajes/envases, expresado en litros;

Por *carcasa de un recipiente a presión*, una botella, un tubo, un bidón a presión o un recipiente a presión de socorro sin incluir sus cierres u otros equipos de servicio, pero sí cualquier dispositivo acoplado no desmontable (por ejemplo, un collarín, una abrazadera de pie, etc.);

**NOTA:** *También se utilizan los términos "carcasa de una botella", "carcasa de un bidón a presión" y "carcasa de un tubo".*

Por *"CEPE-ONU"*, la Comisión Económica para Europa de la Organización de las Naciones Unidas, (CEPE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Ginebra 10, Suiza);

Por *"CGA"*, la "Compressed Gas Association", (CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly VA 20151, Estados Unidos de América);

Por *cierre*, un dispositivo que sirve para cerrar el orificio de un recipiente;

**NOTA:** *Para los recipientes a presión, los cierres son, por ejemplo, válvulas, dispositivos de descompresión, manómetros o indicadores de nivel.*

Por *cisterna*, una cisterna portátil, incluido un contenedor cisterna, un camión o vagón cisterna o un recipiente para contener líquidos, sólidos o gases y con una capacidad no inferior a 450 litros cuando se use para el transporte de los gases definidos en 2.2.1.1;

Por *cisterna portátil*:

- a) A los efectos del transporte de sustancias de la clase 1 y de las clases 3 a 9, una cisterna portátil multimodal. Comprende un depósito provisto del equipo de servicio y elementos estructurales necesarios para el transporte de sustancias peligrosas;
- b) A los efectos del transporte de gases licuados no refrigerados de la clase 2, una cisterna multimodal con una capacidad de más de 450 litros. Comprende un depósito con el equipo de servicio y elementos estructurales necesarios para el transporte de gases;
- c) A los efectos del transporte de gases licuados refrigerados, una cisterna con aislamiento térmico con una capacidad de más de 450 litros, con el equipo de servicio y elementos estructurales necesarios para el transporte de gases licuados refrigerados;

La cisterna portátil habrá de poder llenarse y vaciarse sin necesidad de desmontar sus elementos estructurales. Tendrá elementos estabilizadores exteriores al depósito y habrá de poder izarse cuando esté llena. Estará diseñada principalmente para ser cargada en un vehículo o en un buque y equipada

con patines, soportes o accesorios que faciliten su manipulación mecánica. Los vehículos cisterna para el transporte por carretera, los vagones cisterna, las cisternas no metálicas (excepto las cisternas portátiles de PRF, véase el capítulo 6.9), las botellas, los grandes recipientes y los recipientes intermedios para graneles (RIG) no se consideran cisternas portátiles según esta definición;

Por *contenedor de gas de elementos múltiples (CGEM)*, montaje multimodal de botellas, tubos o bloques de botellas interconectados por una tubería colectora y montados en un cuadro. El CGEM incluye el equipo de servicio y los elementos estructurales necesarios para el transporte de gases;

Por *contenedor*, todo elemento de transporte que revista carácter permanente y sea, por lo tanto, lo bastante resistente para permitir su utilización reiterada, especialmente concebido para facilitar el transporte de mercancías, sin operaciones intermedias de carga y descarga, por uno o varios modos de transporte, que cuenta con dispositivos que facilitan su estiba y manipulación y que ha sido aprobado de conformidad con el "Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores" (CSC), de 1972, en su forma enmendada. El término "contenedor" no engloba a los vehículos ni al embalaje. Sin embargo, comprende los contenedores transportados sobre un chasis. Para los contenedores para el transporte de materiales radiactivos, podrá utilizarse un contenedor como embalaje/envase;

Además, por *contenedor pequeño* se entenderá un contenedor cuyo volumen interno no exceda de 3 m<sup>3</sup>. Por *contenedor grande* se entenderá un contenedor cuyo volumen interno sea superior a 3 m<sup>3</sup>;

Por *contenedor para graneles*, todo sistema de contención (incluido cualquier revestimiento o forro) destinado a transportar sustancias sólidas que están en contacto directo con dicho sistema de contención. No comprende los embalajes, los recipientes intermedios para graneles (RIG), los grandes embalajes/envases y las cisternas portátiles.

Los contenedores para graneles:

- serán de carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistentes para permitir su utilización reiterada;
- estarán especialmente concebidos para facilitar el transporte de mercancías, sin operaciones intermedias de carga y descarga, por uno o varios modos de transporte;
- contarán con dispositivos que faciliten su manipulación;
- tendrán una capacidad no inferior a 1,0 m<sup>3</sup>.

Ejemplos de contenedores para graneles son los contenedores que se usan en el transporte marítimo, incluidos aquellos que se usan para recibir mercancías a granel mar adentro, los contenedores con volquete, las tolvas, las cajas amovibles, los acanalados, los contenedores con sistema de rodadura, los compartimentos de carga de vehículos y los contenedores para graneles flexibles;

Por *contenedor para graneles desde instalaciones mar adentro*, un contenedor especialmente diseñado para ser usado repetidamente en el transporte de mercancías peligrosas desde instalaciones ubicadas frente a la costa o entre ellas. Habrá de estar diseñado y construido de conformidad con las pautas para la aprobación de ese tipo de contenedores especificadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) en la circular MSC/Circ. 860;

Por *contenido radiactivo*, para el transporte de materiales radiactivos, los materiales radiactivos juntamente con los sólidos, líquidos y gases contaminados o activados que puedan encontrarse dentro del embalaje;

Por *destinatario*, toda persona, organización u organismo oficial que reciba una remesa;

Por *detector de radiación neutrónica*, un dispositivo que detecta la radiación neutrónica. Este dispositivo puede contener un gas en un transductor de tubo electrónico herméticamente sellado que convierte la radiación neutrónica en una señal eléctrica mensurable;

Por *diseño*, para el transporte de materiales radiactivos, la descripción de las sustancias fisionables exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5 f), los materiales radiactivos en forma especial, los materiales radiactivos de baja dispersión, el bulto o embalaje, que permita la perfecta identificación de tales elementos. Esta descripción podrá comprender especificaciones, planos técnicos, informes que acrediten el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y cualesquiera otros documentos pertinentes;

Por *disposición alternativa*, una aprobación otorgada por la autoridad competente para una cisterna portátil o un CGEM que hayan sido diseñados, contruidos o ensayados de acuerdo con requisitos técnicos o métodos de ensayo distintos de los especificados en esta Reglamentación Modelo (véase, por ejemplo, 6.7.5.11.1);

Por *dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico*, un dispositivo unitario y completo para el almacenamiento de hidrógeno, formado por la carcasa de un recipiente a presión, hidruro metálico, un dispositivo de descompresión, una válvula de cierre, equipo de servicio y componentes internos, y destinado únicamente al transporte de hidrógeno;

Por *duración de servicio*, para las botellas y tubos compuestos, el número de años que la botella o el tubo puede permanecer en servicio;

Por *embalaje/envase*, uno o más recipientes y todos los demás elementos o materiales necesarios para que el o los recipientes puedan desempeñar su función de contención y demás funciones de seguridad;

Por *embalaje/envase combinado*, una combinación de embalajes/envases para fines de transporte, constituida por uno o varios embalajes/envases interiores sujetos dentro de un embalaje/envase exterior con arreglo a lo dispuesto en 4.1.1.5;

Por *embalaje/envase compuesto*, un embalaje/envase constituido por un embalaje/envase exterior y un recipiente interior unidos de modo que el recipiente interior y el embalaje/envase exterior formen un embalaje/envase integral; una vez montado, dicho embalaje/envase constituye un todo indisociable que se llena, se almacena, se transporta y se vacía como tal;

Por *embalaje/envase de socorro*, un embalaje/envase especial destinado a contener bultos de mercancías peligrosas que han quedado dañados, que presentan defectos o fugas, o bien mercancías peligrosas que se han vertido o derramado, a fin de transportarlas para su recuperación o eliminación;

Por *embalaje/envase estanco a los pulverulentos*, un embalaje/envase impermeable a todo contenido seco, incluidas las materias sólidas finamente pulverizadas producidas durante el transporte;

Por *embalaje/envase exterior*, la protección exterior de un embalaje/envase compuesto o de un embalaje/envase combinado, junto con los materiales absorbentes, los materiales de relleno y cualquier otro elemento necesario para contener y proteger los recipientes interiores o los embalajes/envases interiores;

Por *embalaje/envase interior*, un embalaje/envase que ha de estar provisto de un embalaje/envase exterior para el transporte;

Por *embalaje/envase intermedio*, un embalaje/envase situado entre los embalajes/envases interiores o los objetos, y un embalaje/envase exterior;

Por *embalaje/envase reacondicionado*:

- a) Todo bidón de metal:
  - i) que se haya limpiado hasta poner al descubierto el material de que esté construido originalmente de manera que se hayan eliminado los restos de antiguos contenidos, así como cualquier residuo de corrosión interna y externa y los revestimientos y etiquetas exteriores;
  - ii) que se haya restaurado en su forma y en su perfil de origen, habiendo enderezado los bordes (llegado el caso) y haciéndolos estancos, y habiendo reemplazado

- todas las juntas de estanqueidad que no formen parte integrante del embalaje/envase; y
  - iii) que se haya inspeccionado tras su limpieza, pero antes de ser pintado, habiéndose rechazado los embalajes/envases que presenten defectos visibles, como picaduras, reducción considerable del espesor, fatiga del metal, roscas o cierres deteriorados u otros defectos importantes; o
- b) Todo bidón y jerricán de plástico:
- i) que se haya limpiado hasta poner al descubierto el material de que esté construido originalmente, de manera que se hayan eliminado los restos de antiguos contenidos y los revestimientos y etiquetas exteriores;
  - ii) en el que hayan sido reemplazadas todas las juntas que no formen parte integrante del embalaje/envase; y
  - iii) que se haya inspeccionado tras su limpieza habiéndose rechazado los embalajes/envases que presenten defectos visibles como desgarres, dobleces o fisuras, roscas o cierres deteriorados u otros defectos importantes;

Por *embalaje/envase reconstruido*:

- a) Todo bidón de metal:
- i) fabricado como bidón de tipo ONU a partir de un bidón que no sea de tipo ONU;
  - ii) obtenido de la transformación de un bidón de tipo ONU en un bidón de otro tipo ONU;
  - iii) cuyos elementos estructurales integrales (por ejemplo, las tapas no desmontables) hayan sido cambiados; o
- b) Todo bidón de plástico:
- i) obtenido de la transformación de un bidón de tipo ONU en un bidón de otro tipo ONU (por ejemplo, 1H1 en 1H2); o
  - ii) cuyos elementos estructurales integrales hayan sido cambiados.

Los bidones reconstruidos están sometidos a las mismas disposiciones de la presente Reglamentación que se aplican a los bidones nuevos del mismo tipo;

Por *embalaje/envase reutilizado*, todo embalaje/envase que haya de ser nuevamente llenado y que tras haber sido examinado, haya resultado exento de defectos que afecten su capacidad para superar las pruebas de resistencia; Esta definición incluye todo tipo de embalaje/envase que se llene de nuevo con el mismo producto, o con otro similar que sea compatible, y cuyo transporte se efectúe dentro de los límites de una cadena de distribución controlada por el expedidor del producto;

Por "*EN*" (*Norma*), una norma europea publicada por el Comité Europeo de Normalización (CEN), (CEN – 36, rue de Stassart, B-1050 Bruselas, Bélgica);

Por *equipo de servicio* de un recipiente a presión, los cierres, los colectores, los conductos, el material poroso, absorbente o adsorbente, y cualquier dispositivo estructural, por ejemplo, para su manipulación;

Por *expedición*, el traslado específico de una remesa desde su origen hasta su destino;

Por *expedidor*, cualquier persona, organización u organismo oficial que presente una remesa para su transporte;

Por *forro*, un tubo o saco separados insertados en un embalaje/envase, gran embalaje/envase o RIG, pero que no forma parte integrante de él, incluidos los cierres de sus aberturas;

Por *garantía de calidad*, un programa sistemático de controles e inspecciones aplicado por cualquier organización o entidad, dirigido a ofrecer una garantía apropiada de que el grado de seguridad prescrito en la presente Reglamentación es alcanzado en la práctica;

Por *grado de llenado*, la relación, expresada en porcentaje, entre el volumen de líquido o sólido introducido a 15 °C en el medio de contención y el volumen del medio de contención listo para su uso;

Por *gran embalaje/envase*, embalaje/envase constituido por un embalaje/envase exterior que contiene objetos o embalajes/envases interiores y que:

- a) está diseñado para manipulaciones mecánicas; y
- b) tiene una masa neta superior a 400 kg o una capacidad superior a 450 litros, pero cuyo volumen no supera los 3 m<sup>3</sup>;

Por *gran embalaje/envase reconstruido*, todo gran embalaje/envase de metal o plástico rígido:

- a) fabricado como embalaje/envase de tipo ONU a partir de un embalaje/envase que no sea de tipo ONU; o
- b) obtenido de la transformación de un modelo tipo de diseño ONU en otro modelo tipo ONU.

Los grandes embalajes/envases reconstruidos están sometidos a las mismas disposiciones de la presente Reglamentación que se aplican a los grandes embalajes/envases nuevos del mismo tipo (véase también la definición de modelo tipo en 6.6.5.1.2);

Por *gran embalaje/envase de socorro*, un embalaje/envase especial que:

- a) está diseñado para la manipulación mecánica; y
- b) tiene una masa neta superior a 400 kg o una capacidad superior a 450 l, pero un volumen que no excede de 3 m<sup>3</sup>;

y está destinado a contener bultos de mercancías peligrosas que han sufrido daños o que presentan defectos o fugas o que no son conformes, o bien mercancías peligrosas que se han vertido o derramado, a fin de transportarlas para su recuperación o eliminación;

Por *gran embalaje/envase reutilizado*, todo gran embalaje/envase que haya de ser llenado de nuevo y que tras haber sido examinado haya resultado exento de defectos que afecten su capacidad para superar las pruebas de resistencia: esta definición incluye todo tipo de embalaje/envase que se llene de nuevo con el mismo producto, o con otro similar que sea compatible, y cuyo transporte se efectúe dentro de los límites de una cadena de distribución controlada por el expedidor del producto;

Por *índice de seguridad con respecto a la criticidad (ISC)* asignado a un bulto, sobreenvase o contenedor que contenga sustancias fisiónables, para el transporte de materiales radiactivos, un número que se utiliza para controlar la acumulación de bultos, sobreenvases o contenedores con contenido de sustancias fisiónables;

Por *índice de transporte (IT)*, para el transporte de materiales radiactivos, un número asignado a un bulto, sobreenvase o contenedor, o a un BAE-I, OCS-I u OCS-III sin embalar, que se utiliza para controlar la exposición a las radiaciones;

Por "*ISO*" (*Norma*), una norma internacional publicada por la Organización Internacional de Normalización, (ISO -1, ch. de la Voie-Creuse. CH-1211 Ginebra 20, Suiza);



Por *jaula*, un embalaje exterior con paredes de tablillas separadas;

Por *jerricán*, un embalaje/envase de metal o de plástico de sección transversal rectangular o poligonal;

Por *líquido*, toda mercancía peligrosa que a 50 °C tiene una tensión de vapor de, como máximo, 300 kPa (3 bar), que no es totalmente gaseoso a 20 °C y a una presión de 101,3 kPa, y que tiene un punto de fusión o un punto de fusión inicial igual o inferior a 20 °C a una presión de 101,3 kPa. Una sustancia viscosa cuyo punto de fusión no se pueda determinar de forma precisa se someterá al ensayo ASTM D 4359-90 o al ensayo de determinación de la fluidez (prueba del penetrómetro) prescrita en la sección 2.3.4 del anexo A del *Acuerdo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera* (ADR)<sup>1</sup>;

Por *mantenimiento rutinario de un RIG flexible*, véase "*Recipiente intermedio para graneles (RIG)*";

Por *mantenimiento rutinario de un RIG rígido*, véase "*Recipiente intermedio para graneles (RIG)*";

Por *Manual de Pruebas y Criterios*, la séptima edición revisada de la publicación de las Naciones Unidas con dicho título (ST/SG/AC.10/11/Rev.8);

Por *masa neta de explosivo*, la masa total de sustancias explosivas, sin los embalajes, estuches, etc. (Las expresiones *cantidad neta de explosivo*, *contenido neto de explosivo* o *peso neto de explosivo* se utilizan a menudo con el mismo significado);

Por *masa neta máxima*, la masa neta máxima del contenido de un embalaje/envase simple o la masa máxima combinada de los embalajes/envases interiores y de su contenido, expresada en kilogramos;

Por *material animal*, carcasas de animales, partes del cuerpo de animales o alimentos o piensos derivados de animales;

Por *material plástico reciclado*, el material recuperado de embalajes/envases industriales usados u otros materiales plásticos que se ha sometido a selección previa y preparado para ser transformado en embalajes/envases nuevos, incluidos RIG. Se debe garantizar que las propiedades específicas del material reciclado que se ha utilizado para la producción de nuevos embalajes/envases, incluidos RIG, son adecuadas y se deben examinar con regularidad en el marco de un programa de garantía de calidad reconocido por la autoridad competente. Dichos programas deberán comprender un registro de la selección previa efectuada y verificación de que todos los lotes de material plástico reciclado, de composición homogénea, se ajustan a las especificaciones del material (índice de fluidez, densidad y propiedades de tracción) del modelo tipo fabricado a partir de este tipo de material reciclado. Es preciso que en esta verificación se disponga de información sobre el material plástico del cual proviene el plástico reciclado, así como acerca del uso anterior, incluido el contenido anterior, del material plástico, en caso de que dicho uso anterior pueda reducir la resistencia de los nuevos embalajes/envases, incluidos los RIG, fabricados utilizando ese material. Asimismo el programa de garantía de calidad aplicado por el fabricante del embalaje/envase o RIG con arreglo a lo dispuesto en 6.1.1.4 o 6.5.4.1 deberá comprender la realización de los ensayos mecánicos adecuados que se especifican en 6.1.5 o 6.5.6 sobre modelos de embalaje/envase o RIG fabricados a partir de cada lote de material plástico reciclado. En dichos ensayos, la resistencia al apilamiento podrá ser comprobada mediante los correspondientes ensayos de compresión dinámica en lugar de mediante un ensayo de carga estática;

**NOTA:** La norma ISO 16103:2005 "*Envases y embalajes. Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas. Materiales plásticos reciclados*", ofrece orientación adicional sobre los procedimientos que pueden seguirse para la aprobación del uso de materiales plásticos reciclados. Dicha norma se ha elaborado a partir de la experiencia en la fabricación de bidones y jerricanes de material plástico reciclado, por lo que puede que sea necesario adaptarla a otros tipos de embalajes/envases, RIG y grandes embalajes/envases de material plástico reciclado.

Por *medio de transporte*:

---

<sup>1</sup> Publicación de las Naciones Unidas: ECE/TRANS/300 (Número de venta: E.21.VIII.1).

- a) Para el transporte por carretera o ferrocarril: cualquier vehículo;
- b) Para el transporte por vía acuática: cualquier buque, o cualquier bodega, compartimiento o zona delimitada de la cubierta de un buque; y
- c) Para el transporte por vía aérea: cualquier aeronave;

Por *motor de pila de combustible*, un dispositivo utilizado para accionar aparatos consistente en una pila de combustible y su suministro de combustible, ya sea integrado en la pila o separado de ella, y que incluye todos los accesorios necesarios para cumplir su función;

Por "*OACI*", la Organización de Aviación Civil Internacional, (OACI, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canadá);

Por "*OIEA*", el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA, P.O. Box 100 – A -1400 Viena, Austria);

Por "*OMI*", la Organización Marítima Internacional, (OMI, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Reino Unido);

Por *órgano de inspección*, un órgano independiente de inspección y ensayo homologado por la autoridad competente;

Por *pila de combustible*, un dispositivo electroquímico que convierte la energía química de un combustible en energía eléctrica, calor y productos de reacción;

Por *presión de ensayo*, la presión que debe ejercerse durante un ensayo de presión para la obtención o la renovación de la aprobación;

Por *presión de servicio*,

- a) Para un gas comprimido, la presión estabilizada a una temperatura de referencia de 15 °C en un recipiente a presión lleno;
- b) Para el N° ONU 1001, acetileno disuelto, la presión estabilizada calculada a una temperatura de referencia uniforme de 15 °C en una botella de acetileno llena con la cantidad de disolvente que se especifique y la cantidad máxima posible de acetileno;
- c) Para el N° ONU 3374, acetileno exento de disolvente, la presión de servicio calculada en una botella equivalente para el N° ONU 1001, acetileno disuelto.

Por *presión estabilizada*, la presión alcanzada por el contenido de un recipiente a presión en equilibrio térmico y de difusión;

Por *presión normal de trabajo máxima*, para el transporte de materiales radiactivos, la presión máxima por encima de la presión atmosférica al nivel medio del mar que se desarrollaría en el sistema de contención durante un período de un año en las condiciones de temperatura y de irradiación solar correspondientes a las condiciones ambientales en que tiene lugar el transporte en ausencia de venteo, de refrigeración externa mediante un sistema auxiliar o de controles operacionales durante el transporte;

Por *razón de llenado*, la relación entre la masa de gas y la masa de agua a 15 °C que llenaría totalmente un recipiente a presión listo para su uso;

Por *receptáculo interior*, en el caso de un recipiente criogénico cerrado, un recipiente a presión destinado a contener un gas licuado refrigerado;

Por *recipiente*, un receptáculo destinado a contener sustancias u objetos, incluido cualquier dispositivo de cierre;



Por *recipiente interior*, un recipiente que ha de estar provisto de un embalaje/envase exterior para desempeñar su función de contención;

Por *recipiente a presión*, un recipiente transportable, incluidos sus cierres y otros equipos de servicio, destinado a contener sustancias sometidas a una presión determinada, y constituye una categoría genérica que incluye botellas, tubos, bidones a presión, recipientes criogénicos cerrados, dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico, bloques de botellas y recipientes a presión de socorro;

Por *recipiente a presión de socorro*, un recipiente a presión con una capacidad (en agua) no superior a 3.000 litros destinado a contener uno o varios recipientes a presión que han quedado dañados, que presentan defectos o fugas o que no son conformes, a fin de transportarlos, por ejemplo, para su recuperación o eliminación;

Por *recipiente criogénico cerrado*, recipiente a presión térmicamente aislado destinado al transporte de gases licuados refrigerados, de una capacidad (en agua) no superior a 1.000 litros;

Por *recipiente criogénico abierto*, un recipiente transportable y térmicamente aislado destinado al transporte de gases licuados refrigerados, mantenido a presión atmosférica mediante el venteo continuo del gas licuado refrigerado;

*Recipiente intermedio para graneles (RIG):*

Por *recipiente intermedio para graneles (RIG)*, un embalaje/envase portátil, rígido o flexible, distinto de los que se especifican en el capítulo 6.1 que:

- a) tiene una capacidad:
  - i) no superior a 3,0 m<sup>3</sup> (3.000 litros) para sólidos y líquidos de los grupos de embalaje/envase II y III;
  - ii) no superior a 1,5 m<sup>3</sup> para sólidos del grupo de embalaje/envase I embalados/envasados en RIG flexibles, de plástico rígido, compuestos, de cartón o de madera;
  - iii) no superior a 3,0 m<sup>3</sup> para sólidos del grupo de embalaje/envase I embalados/envasados en RIG metálicos;
  - iv) no superior a 3,0 m<sup>3</sup> para el transporte de material radiactivo de la clase 7;
- b) está diseñado para manipulación mecánica;
- c) ha superado los ensayos de resistencia a los esfuerzos que se producen durante las operaciones de manipulación y transporte;

Por *RIG reconstruidos*, RIG metálicos, de plástico rígido o compuestos:

- a) fabricados como de tipo ONU a partir de otro que no sea de tipo ONU; o bien
- b) obtenidos de la transformación de un modelo tipo de diseño ONU en otro modelo tipo ONU.

Los RIG reconstruidos se someten a las mismas disposiciones de esta Reglamentación que se aplican a los RIG nuevos del mismo tipo (véase también la definición de modelo tipo en 6.5.6.1.1);

Por *RIG reparados*, RIG metálicos, de plástico rígido o compuestos que, como consecuencia de un golpe o por cualquier otra causa (por ejemplo corrosión, fisuración o cualquier otro signo de debilitamiento en comparación con el modelo tipo) se restauran de forma que sean conformes al modelo tipo y que puedan superar los ensayos del modelo tipo. A efectos de la presente Reglamentación, se considera reparación la sustitución del recipiente interior rígido de un RIG

compuesto por un recipiente que se atenga al modelo tipo de diseño del mismo fabricante. En cambio, no se considera reparación el mantenimiento rutinario del RIG rígido (véase la definición a continuación). Los cuerpos de los RIG de plástico rígido y los recipientes interiores de los RIG compuestos no son reparables. Los RIG flexibles no podrán repararse a menos que lo autorice la autoridad competente;

Por *mantenimiento rutinario de un RIG flexible*, la ejecución sobre RIG flexibles de plástico o textil, de operaciones ordinarias tales como:

- a) limpieza; o
- b) sustitución de componentes no integrales, tales como revestimientos o cierres, por componentes conformes a las especificaciones originales del fabricante;

siempre que esas operaciones no afecten de modo adverso a la función de contención del RIG flexible ni alteren el modelo tipo.

**NOTA:** Para los RIG rígidos, véase "*mantenimiento rutinario de un RIG rígido*".

Por *mantenimiento rutinario de un RIG rígido*, la ejecución sobre RIG metálicos, de plástico rígido o compuestos, de operaciones ordinarias como:

- a) la limpieza;
- b) la supresión y reinstalación o sustitución de los cierres sobre el cuerpo (incluidas las juntas asociadas) o del equipo de servicio, de conformidad con las especificaciones originales del fabricante, siempre que se verifique la estanqueidad del RIG; o
- c) la reparación de los elementos estructurales siempre que no realicen directamente funciones de contención de mercancías peligrosas o una función de mantenimiento de una presión de vaciado de tal manera que el RIG sea de nuevo conforme al modelo tipo (por ejemplo, refuerzo de los apoyos o patines o de los amarres de izado) siempre que no se vea afectada la función de contención del RIG;

Por *Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos*, una de las ediciones de dicho Reglamento, según se indica a continuación:

- a) Las ediciones de 1985 y 1985 (modificada en 1990) del núm. 6 de la Colección Seguridad del OIEA;
- b) La edición de 1996 del núm. ST-1 de la Colección Seguridad del OIEA;
- c) La edición de 1996 (revisada) del núm. TS-R-1 (la núm. ST-1, revisada) de la Colección Seguridad del OIEA;
- d) Las ediciones de 1996 (modificada en 2003), 2005 y 2009 del núm. TS-R-1 de la Colección de Normas de Seguridad del OIEA;
- e) La edición de 2012 del núm. SSR-6 de la Colección de Normas de Seguridad del OIEA;
- f) La edición de 2018 del núm. SSR-6 de la Colección de Normas de Seguridad del OIEA.

Por *remesa*, cualquier bulto o bultos o cargas de mercancías peligrosas que presente un expedidor para su transporte;

Por *RIG reconstruido*, véase "*Recipiente intermedio para graneles (RIG)*";

Por *RIG reparado*, véase "*Recipiente intermedio para graneles (RIG)*";

Por *saco*, un embalaje/envase flexible de papel, láminas de plástico, textil, material tejido u otro material apropiado;

Por *SGA*, la novena edición revisada del *Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos*, documento publicado por las Naciones Unidas con la referencia ST/SG/AC.10/30/Rev.10;

Por *sistema de confinamiento*, para el transporte de materiales radiactivos, el conjunto de sustancias fisionables y componentes del embalaje especificados por el autor del diseño y aprobados por la autoridad competente con objeto de mantener la seguridad con respecto a la criticidad;

Por *sistema de contención*, para el transporte de materiales radiactivos, el conjunto de componentes del embalaje, que por especificación del autor del diseño, están destinados a contener los materiales radiactivos durante el transporte;

Por *sistema de detección de radiación*, un aparato que contiene detectores de radiación como componentes;

Por *sistema de gestión*, para el transporte de materiales radiactivos, un conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes (sistema) destinado a establecer políticas y objetivos y a hacer posible el logro de los objetivos de manera eficiente y eficaz;

Por *sobreembalaje/sobreenvase*, un recipiente utilizado por un mismo expedidor para contener uno o más bultos y formar una unidad para mayor comodidad de manipulación y almacenamiento durante el transporte. Son ejemplos de sobreembalajes/envases un conjunto de bultos, ya sea:

- a) colocados o aplicados en una bandeja de carga, como un palé, y sujetos con flejes, envolturas retráctiles, envolturas estirables u otros medios adecuados; o
- b) colocados en un embalaje/envase exterior, como una caja o una jaula;

Por *sólido*, la mercancía peligrosa, distinta de un gas, que no cumple la definición de líquido de esta sección;

Por *sustancia a temperatura elevada*, una sustancia que se transporte o se ofrezca para su transporte:

- en estado líquido a una temperatura de 100 °C o más;
- en estado líquido con un punto de inflamación de más de 60 °C y que se calienta deliberadamente a una temperatura superior a su punto de inflamación; o
- en estado sólido y a una temperatura igual o superior a 240 °C;

Por *tasa de dosis*, la dosis ambiental equivalente o la dosis direccional equivalente, según proceda, por unidad de tiempo, medida en el punto de interés;

Por *temperatura crítica*, la temperatura por encima de la cual la sustancia no puede mantenerse en estado líquido;

Por *temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA)*, la temperatura más baja a la que puede producirse la descomposición autoacelerada de una sustancia en el embalaje/envase, RIG o cisterna portátil tal como se presentan para el transporte. La TDAA se determinará mediante los métodos de prueba establecidos en la sección 28 de la parte II del *Manual de Pruebas y Criterios*;

Por *temperatura de polimerización autoacelerada (TPAA)*, la temperatura más baja a la que puede producirse la polimerización autoacelerada de una sustancia en el embalaje/envase, RIG o cisterna portátil tal como se presentan para el transporte. La TPAA se determinará mediante los métodos de prueba establecidos en la sección 28 de la parte II del *Manual de Pruebas y Criterios* para determinar la temperatura de descomposición autoacelerada de las sustancias que reaccionan espontáneamente;

Por *tonel de madera*, un embalaje/envase de madera natural, de sección transversal circular y paredes convexas, constituido por duelas y fondos y provisto de aros;

Por *transportista*, cualquier persona, organización u organismo oficial que se encargue del transporte de mercancías peligrosas por cualquier medio de transporte. El término transportista comprende tanto a los transportistas que arrienden sus servicios o que los presten contra remuneración (denominados en algunos países empresas de transporte público o colectivo) como a los transportistas por cuenta propia (denominados en algunos países transportistas particulares);

Por *tubo*, un recipiente a presión, sin soldadura o de construcción compuesta, con una capacidad (en agua) superior a 150 litros y no superior a 3.000 litros;

Por *unidad de transporte*, un vehículo cisterna o vehículo de transporte de mercancías por carretera, un vagón cisterna o un vagón de mercancías, un contenedor de mercancías o una cisterna portátil destinados al transporte multimodal, o un CGEM;

Por *unidad de transporte cerrada*, una unidad de transporte cuyo contenido está totalmente encerrado en una estructura permanente con superficies continuas y rígidas. Las unidades de transporte con paredes laterales o techos de materia textil no se consideran unidades de transporte cerradas;

Por *uso exclusivo*, para el transporte de materiales radiactivos, el empleo exclusivo por un solo expedidor de un medio de transporte o de un gran contenedor, respecto del cual todas las operaciones iniciales, intermedias y finales de carga y descarga y expedición sean efectuadas de conformidad con las instrucciones del expedidor o del destinatario, cuando la presente Reglamentación así lo exija;

Por *vehículo*, todo vehículo de carretera (incluidos los vehículos articulados, por ejemplo, los formados por un vehículo tractor y un semirremolque), o todo vagón de ferrocarril. Cada remolque será considerado como un vehículo distinto;

Por *verificación del cumplimiento*, un programa sistemático de medidas aplicadas por una autoridad competente con la finalidad de asegurarse de que se ponen en práctica las disposiciones de la presente Reglamentación;

Por *vida útil de diseño*, para las botellas y tubos de materiales compuestos, la duración máxima (en número de años) para la que la botella o el tubo se ha diseñado y aprobado de conformidad con la norma aplicable;

Por *zona delimitada de la cubierta*, la zona de la cubierta de intemperie de un buque o de la cubierta para vehículos de una embarcación de autotransbordo o de un transbordador destinada a la estiba de mercancías peligrosas.

## **Aclaraciones y ejemplos de algunos de los términos definidos**

Las siguientes aclaraciones y ejemplos tienen por objeto ayudar a aclarar la utilización de algunos de los términos de embalaje/envasado definidos en esta sección.

Las definiciones de la presente sección se ajustan al empleo de los términos definidos en toda la Reglamentación. Sin embargo, algunos de los términos definidos suelen utilizarse de otro modo. Así ocurre en particular con el término "recipiente interior" que a menudo se ha utilizado para describir los "interiores" de un embalaje/envase combinado.

Los "interiores" de "embalajes/envases combinados" se califican siempre de "embalajes/envases interiores" y no de "recipientes interiores". Una botella de vidrio constituye un ejemplo de uno de esos "embalajes/envases interiores".

Los "interiores" de los "embalajes/envases compuestos" se califican normalmente de "recipientes interiores". Por ejemplo, el "interior" de un embalaje/envase compuesto 6HA1 (material plástico) es uno de esos "recipientes interiores", dado que normalmente no está ideado para desempeñar una función de contención sin su "embalaje/envase exterior" y en consecuencia no es un "embalaje/envase interior".

## 1.2.2 Unidades de medida

1.2.2.1 En la presente Reglamentación se utilizan las siguientes unidades de medida <sup>a</sup>:

| Medida de                 | Unidad SI <sup>b</sup>          | Otra unidad aceptable  | Relación entre unidades                                         |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Longitud                  | m (metro)                       | --                     | --                                                              |
| Superficie                | m <sup>2</sup> (metro cuadrado) | --                     | --                                                              |
| Volumen                   | m <sup>3</sup> (metro cúbico)   | l <sup>c</sup> (litro) | 1 l = 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup>                           |
| Tiempo                    | s (segundo)                     | min (minuto)           | 1 min = 60 s                                                    |
|                           |                                 | h (hora)               | 1 h = 3 600 s                                                   |
|                           |                                 | d (día)                | 1 d = 86 400 s                                                  |
|                           |                                 |                        |                                                                 |
| Masa                      | kg (kilogramo)                  | g (gramo)              | 1 g = 10 <sup>-3</sup> kg                                       |
|                           |                                 | t (tonelada)           | 1 t = 10 <sup>3</sup> kg                                        |
| Masa volumétrica          | kg/m <sup>3</sup>               | kg/l                   | 1 kg/l = 10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>                      |
| Temperatura               | K (kelvin)                      | °C (grados Celsius)    | 0 °C = 273,15 K                                                 |
| Diferencia de temperatura | K (kelvin)                      | °C (grados Celsius)    | 1 °C = 1 K                                                      |
| Fuerza                    | N (newton)                      | --                     | 1 N = 1 kg · m/s <sup>2</sup>                                   |
| Presión                   | Pa (pascal)                     | bar (bar)              | 1 bar = 10 <sup>5</sup> Pa                                      |
|                           |                                 |                        | 1 Pa = 1 N/m <sup>2</sup>                                       |
|                           |                                 |                        |                                                                 |
| Tensión                   | N/m <sup>2</sup>                | N/mm <sup>2</sup>      | 1 N/mm <sup>2</sup> = 1 MPa                                     |
| Trabajo                   |                                 | KWh (kilovatio-hora)   | 1 kWh = 3,6 MJ                                                  |
| Energía                   | J (joule)                       |                        | 1 J = 1 N · m = 1 W · s                                         |
| Cantidad de calor         |                                 | eV (electronvoltio)    | 1 eV = 0,1602 · 10 <sup>-18</sup> J                             |
| Potencia                  | W (vatio)                       | --                     | 1 W = 1 J/s = 1 N · m/s                                         |
| Resistencia eléctrica     | Ω (ohmio)                       | --                     | 1 Ω = 1 kg · m <sup>2</sup> · s <sup>-3</sup> · A <sup>-2</sup> |
| Viscosidad cinemática     | m <sup>2</sup> /s               | mm <sup>2</sup> /s     | 1 mm <sup>2</sup> /s = 10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /s       |
| Viscosidad dinámica       | Pa · s                          | mPa · s                | 1 mPa · s = 10 <sup>-3</sup> Pa · s                             |
| Actividad equivalente     | Bq (becquerel)                  |                        |                                                                 |
| Dosis equivalente         | Sv (sievert)                    |                        |                                                                 |

### Notas al 1.2.2.1

<sup>a</sup> Para la conversión de las unidades utilizadas en unidades del SI se pueden redondear las cifras como sigue:

#### Fuerza

$$1 \text{ kg} = 9,807 \text{ N}$$

$$1 \text{ N} = 0,102 \text{ kg}$$

#### Tensión

$$1 \text{ kg/mm}^2 = 9,807 \text{ N/mm}^2$$

$$1 \text{ N/mm}^2 = 0,102 \text{ kg/mm}^2$$

#### Presión

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 10^{-5} \text{ bar} = 1,02 \times 10^{-5} \text{ kg/cm}^2 = 0,75 \times 10^{-2} \text{ torr}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 1,02 \text{ kg/cm}^2 = 750 \text{ torr}$$

$$1 \text{ kg/cm}^2 = 9,807 \times 10^4 \text{ Pa} = 0,9807 \text{ bar} = 736 \text{ torr}$$

$$1 \text{ torr} = 1,33 \times 10^2 \text{ Pa} = 1,33 \times 10^{-3} \text{ bar} = 1,36 \times 10^{-3} \text{ kg/cm}^2$$

#### Energía, Trabajo, Cantidad de calor

$$1 \text{ J} = 1 \text{ Nm} = 0,278 \times 10^{-6} \text{ kWh} = 0,102 \text{ kgm} = 0,239 \times 10^{-3} \text{ kcal}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J} = 367 \times 10^3 \text{ kgm} = 860 \text{ kcal}$$

$$1 \text{ kgm} = 9,807 \text{ J} = 2,72 \times 10^{-6} \text{ kWh} = 2,34 \times 10^{-3} \text{ kcal}$$

$$1 \text{ kcal} = 4,19 \times 10^3 \text{ J} = 1,16 \times 10^{-3} \text{ kWh} = 427 \text{ kgm}$$

Potencia

$$\begin{aligned}
 1 \text{ W} &= 0,102 \text{ kgm/s} = 0,86 \text{ kcal/h} \\
 1 \text{ kgm/s} &= 9,807 \text{ W} = 8,43 \text{ kcal/h} \\
 1 \text{ kcal/h} &= 1,16 \text{ W} = 0,119 \text{ kgm/s}
 \end{aligned}$$

Viscosidad cinemática

$$\begin{aligned}
 1 \text{ m}^2/\text{s} &= 10^4 \text{ St (Stokes)} \\
 1 \text{ St} &= 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}
 \end{aligned}$$

Viscosidad dinámica

$$\begin{aligned}
 1 \text{ Pa} \cdot \text{s} &= 1 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}^2 = 10 \text{ P (poise)} = 0,102 \text{ kgs}/\text{m}^2 \\
 1 \text{ P} &= 0,1 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 0,1 \text{ Ns}/\text{m}^2 = 1,02 \times 10^{-2} \text{ kgs}/\text{m}^2 \\
 1 \text{ kgs}/\text{m}^2 &= 9,807 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 9,807 \text{ Ns}/\text{m}^2 = 98,07 \text{ P}
 \end{aligned}$$

<sup>b</sup> El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el resultado de las decisiones adoptadas en la Conferencia General sobre Pesos y Medidas (Dirección: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres).

<sup>c</sup> También se puede abreviar la palabra litro con la letra "L" en lugar de "l", cuando exista riesgo de confusión entre la cifra "1" y la letra "l".

Los múltiplos y submúltiplos decimales de una unidad se pueden formar mediante prefijos o símbolos colocados antes del nombre o símbolo de la unidad y con los siguientes significados:

| <u>Factor</u>             |                     | <u>Prefijo</u>     |       | <u>Símbolo</u> |
|---------------------------|---------------------|--------------------|-------|----------------|
| 1 000 000 000 000 000 000 | = 10 <sup>18</sup>  | trillón            | exa   | E              |
| 1 000 000 000 000 000     | = 10 <sup>15</sup>  | mil billones       | peta  | P              |
| 1 000 000 000 000         | = 10 <sup>12</sup>  | billón             | tera  | T              |
| 1 000 000 000             | = 10 <sup>9</sup>   | mil millones       | giga  | G              |
| 1 000 000                 | = 10 <sup>6</sup>   | millón             | mega  | M              |
| 1.000                     | = 10 <sup>3</sup>   | mil                | kilo  | k              |
| 100                       | = 10 <sup>2</sup>   | cien               | hecto | h              |
| 10                        | = 10 <sup>1</sup>   | diez               | deca  | da             |
| 0,1                       | = 10 <sup>-1</sup>  | décimo             | deci  | d              |
| 0,01                      | = 10 <sup>-2</sup>  | centésimo          | centi | c              |
| 0,001                     | = 10 <sup>-3</sup>  | milésimo           | mili  | m              |
| 0,000 001                 | = 10 <sup>-6</sup>  | un millonésimo     | micro | μ              |
| 0,000 000 001             | = 10 <sup>-9</sup>  | un mil millonésimo | nano  | n              |
| 0,000 000 000 001         | = 10 <sup>-12</sup> | un billonésimo     | pico  | p              |
| 0,000 000 000 000 001     | = 10 <sup>-15</sup> | un mil billonésimo | femto | f              |
| 0,000 000 000 000 000 001 | = 10 <sup>-18</sup> | un trillonésimo    | atto  | a              |

**NOTA:** 10<sup>9</sup> = mil millones corresponde a la palabra inglesa "billion". Por analogía, un "billionth" se traduce como una mil millonésima.

1.2.2.2 Suprimido.

1.2.2.3 Siempre que se mencione la masa de un embalaje/envase, se tratará de la masa bruta, salvo que se indique otra cosa. La masa de los recipientes o cisternas utilizados para el transporte de mercancías no se incluye en la masa bruta.

1.2.2.4 Salvo indicación contraria explícita, el signo "%" representa:

- En el caso de las mezclas de sólidos o de líquidos, y también en el caso de soluciones y de sólidos humedecidos con un líquido: un porcentaje de masa basado en la masa total de la mezcla, la solución o el sólido humedecido;
- En el caso de mezclas de gases comprimidos: cuando el llenado sea por presión, la proporción del volumen indicada como porcentaje del volumen total de la mezcla gaseosa

o, cuando el llenado sea por masa, la proporción de la masa indicada como porcentaje de la masa total de la mezcla.

En el caso de las mezclas de gases licuados y gases disueltos a presión: la proporción de la masa indicada como porcentaje de la masa total de la mezcla.

1.2.2.5 Las presiones de todo tipo relativas a recipientes (como la presión de ensayo, la presión interna, la presión de abertura de la válvula de seguridad) se indican siempre en presión manométrica (exceso de presión con respecto a la presión atmosférica); sin embargo, la tensión de vapor de las sustancias se expresa siempre como presión absoluta.





## CAPÍTULO 1.3

### CAPACITACIÓN

1.3.1 Las personas que intervengan en el transporte de mercancías peligrosas recibirán formación en función de sus responsabilidades, sobre las prescripciones relativas a dichas mercancías. Los empleados recibirán formación conforme a lo dispuesto en 1.3.2 antes de asumir sus responsabilidades, y sólo desempeñarán las funciones para las que aún no se les haya impartido la capacitación requerida bajo la supervisión directa de una persona cualificada. En dicha formación se tratarán, además, las disposiciones específicas para la protección del transporte de mercancías peligrosas enunciadas en el capítulo 1.4.

1.3.2 Cada una de las personas que clasifican mercancías peligrosas o que las embalan/envasan o las marcan o etiquetan, o preparan la documentación para su transporte o las presentan o las aceptan para transporte o las mueven y manipulan durante su transporte, o marcan o rotulan bultos de mercancías peligrosas o efectúan operaciones de carga de bultos de mercancías peligrosas en vehículos de transporte o en embalajes/envases para graneles o en contenedores, o que de algún otro modo intervienen directamente en el transporte de mercancías calificadas como peligrosas por la autoridad competente, recibirá formación en lo siguiente:

- a) *Conocimientos generales/cursos de familiarización:*
  - i) cada persona recibirá formación para que se familiarice con las disposiciones generales de la reglamentación sobre el transporte de mercancías peligrosas;
  - ii) dicha formación deberá incluir una descripción de las distintas clases de mercancías peligrosas; los requisitos relativos al etiquetado, marcado, rotulación, embalaje/envasado, estiba, segregación y compatibilidad de las mismas; una descripción del propósito y el contenido del documento de transporte de mercancías peligrosas y una descripción de la documentación disponible sobre las medidas de emergencia;
- b) *Formación específica para cada función:* Cada persona recibirá formación sobre las disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas que se apliquen específicamente a la función que desempeñe;
- c) *Instrucción en materia de seguridad:* Según el riesgo a que esté expuesta en caso de producirse una fuga y según las funciones que tenga a su cargo, cada persona recibirá formación en lo siguiente:
  - i) los métodos y procedimientos para evitar accidentes, como el empleo adecuado de los equipos de manipulación de bultos y los métodos adecuados de estiba de las mercancías peligrosas;
  - ii) las informaciones disponibles sobre la actuación en los casos de emergencia y la forma de utilizarlas;
  - iii) los peligros generales que presentan las diversas clases de mercancías peligrosas y la forma de evitar la exposición a esos peligros, incluida, en cuanto corresponda, la utilización de ropas y equipos de protección personal; y
  - iv) Los procedimientos inmediatos que deben seguirse en caso de una liberación involuntaria de mercancías peligrosas, incluidos los procedimientos de emergencia de los que sea responsable la persona y los procedimientos de protección personal que deban aplicarse.

1.3.3 El empresario llevará un registro de la formación dispensada de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo, que se facilitará al empleado o a la autoridad competente que lo solicite. El empresario conservará el registro por el período de tiempo que determine la autoridad competente.

1.3.4 La formación que se exige en 1.3.2 se impartirá o verificará inmediatamente después de la admisión en un empleo relacionado con el transporte de mercancías peligrosas y se complementará periódicamente con actividades de readiestramiento en la forma que estime adecuada la autoridad competente.

## CAPÍTULO 1.4

### DISPOSICIONES SOBRE PROTECCIÓN

**NOTA 1:** *En este capítulo se indican las disposiciones encaminadas a garantizar la protección del transporte de mercancías peligrosas por cualquier modo de transporte. En el capítulo 7.2 se encontrarán disposiciones de protección aplicables a ciertos modos de transporte. Las autoridades nacionales y modales pueden aplicar disposiciones de protección suplementarias que deberán tenerse en cuenta cuando se transporten mercancías peligrosas o se ofrezcan para su transporte.*

**NOTA 2:** *A los efectos del presente capítulo, se entiende por "protección", las medidas o precauciones que hay que tomar para reducir al mínimo el robo o la utilización inapropiada de mercancías peligrosas que puedan poner en peligro a las personas o a los bienes.*

#### 1.4.1 Disposiciones generales

1.4.1.1 Toda persona que participe en el transporte de mercancías peligrosas tendrá presentes las disposiciones sobre protección que le son aplicables en función de sus responsabilidades.

Los expedidores ofrecerán mercancías peligrosas únicamente a transportistas debidamente identificados.

1.4.1.3 Los lugares de tránsito, como los almacenes para el flete aéreo, las estaciones de clasificación y otras zonas de almacenaje temporal, deberán contar con medidas de protección adecuadas, estar bien iluminados y, siempre que sea posible, no ser accesibles al público en general.

1.4.1.4 Las disposiciones del presente capítulo no se aplicarán a:

- a) Los bultos exceptuados de los Nos. ONU 2908 y 2909;
- b) Los bultos exceptuados de los Nos. ONU 2910 y 2911 con un nivel de actividad que no exceda del valor  $A_2$ ; y
- c) Los Nos. ONU 2912 BAE-I y 2913 OCS-I.

#### 1.4.2 Formación en materia de protección

1.4.2.1 La formación del personal que se indica en 1.3.2 a), b) o c) comprenderá también lecciones de concienciación en protección.

1.4.2.2 Estas lecciones de concienciación abordarán la índole de los riesgos, su reconocimiento, los métodos para afrontarlos y reducirlos y las acciones que se adoptarán en caso de que fallen las medidas de protección. También deberá tomarse conciencia de los planes de protección (cuando proceda) en proporción a las responsabilidades de cada persona y a su función en la aplicación de dichos planes.

1.4.2.3 Esta formación debe darse, desde su inicio en el trabajo, a las personas que trabajen en el transporte de mercancías peligrosas, a menos que se pruebe que ya la han recibido. Además, se deberán dar periódicamente cursos de reciclaje.

1.4.2.4 El empresario llevará un registro de toda la formación dispensada en materia de protección, que se facilitará al empleado o a la autoridad competente que lo solicite. El empresario conservará el registro por el período de tiempo que determine la autoridad competente.

### 1.4.3 Disposiciones sobre mercancías peligrosas de alto riesgo

#### 1.4.3.1 Definición de mercancías peligrosas de alto riesgo

1.4.3.1.1 Son mercancías peligrosas de alto riesgo aquellas que podrían utilizarse en un atentado terrorista con graves consecuencias, tales como una gran pérdida de vidas humanas o una destrucción masiva o, particularmente para la clase 7, una gran perturbación socioeconómica.

1.4.3.1.2 El cuadro 1.4.1 que figura a continuación contiene una lista indicativa de las mercancías peligrosas de alto riesgo de todas las clases y divisiones, a excepción de la clase 7.

**Cuadro 1.4.1: Lista indicativa de mercancías peligrosas de alto riesgo**

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase 1, División 1.1  | todas las sustancias y objetos explosivos                                                                                      |
| Clase 1, División 1.2  | todas las sustancias y objetos explosivos                                                                                      |
| Clase 1, División 1.3  | todas las sustancias y objetos explosivos del grupo de compatibilidad C                                                        |
| Clase 1, División 1.4  | Nos. ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 y 0513                             |
| Clase 1, División 1.5  | todas las sustancias explosivas                                                                                                |
| Clase 1, División 1.6  | explosivos                                                                                                                     |
| División 2.1           | gases inflamables transportados a granel                                                                                       |
| División 2.3           | gases tóxicos (con exclusión de los aerosoles)                                                                                 |
| Clase 3                | líquidos inflamables de los grupos de embalaje/envase I y II, a granel                                                         |
| Clase 3 y División 4.1 | sustancias explosivas insensibilizadas                                                                                         |
| División 4.2           | mercancías del grupo de embalaje/envase I, a granel                                                                            |
| División 4.3           | mercancías del grupo de embalaje/envase I, a granel                                                                            |
| División 5.1           | líquidos comburentes del grupo de embalaje/envase I, a granel                                                                  |
| División 5.1           | percloratos, nitrato amónico, abonos a base de nitrato amónico y emulsiones, suspensiones o geles de nitrato amónico, a granel |
| División 6.1           | sustancias tóxicas del grupo de embalaje/envase I                                                                              |
| División 6.2           | sustancias infecciosas de la categoría A (Nos. ONU 2814 y ONU 2900) y desechos médicos de la categoría A (Nº ONU 3549)         |
| Clase 8                | sustancias corrosivas del grupo de embalaje/envase I, a granel.                                                                |

**NOTA :** A efectos de este cuadro, por "a granel" se entiende un transporte de cantidades superiores a 3000 kg o 3000 l en cisternas portátiles o en contenedores para graneles.

1.4.3.1.3 En el caso de las mercancías peligrosas de la clase 7, son materiales radiactivos de alto riesgo aquellos cuya actividad es igual o superior a un umbral de protección para el transporte de 3.000 A2 por bulto (véase también 2.7.2.2.1), a excepción de los radionucleidos cuyo umbral de de protección para el transporte se define en el cuadro 1.4.2 que figura a continuación.

**Cuadro 1.4.2: Umbrales de protección para el transporte de determinados radionucleidos**

| Elemento   | Radionucleido | Umbral de protección para el transporte (TBq) |
|------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Americio   | Am-241        | 0,6                                           |
| Cadmio     | Cd-109        | 200                                           |
| Californio | Cf-252        | 0,2                                           |
| Cesio      | Cs-137        | 1                                             |
| Cobalto    | Co-57         | 7                                             |
| Cobalto    | Co-60         | 0,3                                           |
| Curio      | Cm-244        | 0,5                                           |
| Estroncio  | Sr-90         | 10                                            |
| Gadolinio  | Gd-153        | 10                                            |
| Germanio   | Ge-68         | 7                                             |
| Hierro     | Fe-55         | 8 000                                         |
| Iridio     | Ir-192        | 0,8                                           |
| Iterbio    | Yb-169        | 3                                             |
| Níquel     | Ni-63         | 600                                           |
| Oro        | Au-198        | 2                                             |
| Paladio    | Pd-103        | 900                                           |
| Plutonio   | Pu-238        | 0,6                                           |
| Plutonio   | Pu-239        | 0,6                                           |
| Polonio    | Po-210        | 0,6                                           |
| Prometio   | Pm-147        | 400                                           |
| Radio      | Ra-226        | 0,4                                           |
| Rutenio    | Ru-106        | 3                                             |
| Selenio    | Se-75         | 2                                             |
| Talio      | Tl-204        | 200                                           |
| Tulio      | Tm-170        | 200                                           |

1.4.3.1.4 En el caso de las mezclas de radionucleidos, puede determinarse si se ha alcanzado o superado el umbral de protección para el transporte sumando los cocientes dados por la actividad presente de cada radionucleido dividida por el umbral de protección para el transporte de ese radionucleido. Si la suma de las fracciones es inferior a 1, no se ha alcanzado ni superado el umbral de radiactividad de la mezcla.

Este cálculo puede efectuarse aplicando la fórmula:

$$\sum_i \frac{A_i}{T_i} < 1$$

donde:

$A_i$  = actividad del radionucleido  $i$  presente en el bulto (TBq)

$T_i$  = umbral de protección para el transporte del radionucleido  $i$  (TBq)

1.4.3.1.5 Cuando el material radiactivo plantee peligros secundarios relacionados con otras clases o divisiones, se tendrán en cuenta asimismo los criterios establecidos en el cuadro 1.4.1 (véase también 1.5.5.1).

#### **1.4.3.2 Disposiciones de protección específicas para las mercancías peligrosas de alto riesgo**

1.4.3.2.1 Al aplicar las disposiciones nacionales en materia de protección, las autoridades competentes deberán estudiar la elaboración de un programa de identificación de los expedidores o transportistas que participen en el transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo a los efectos de difundir información relacionada con la protección.

**NOTA:** Además de las disposiciones de seguridad de la presente Reglamentación, las autoridades competentes podrán aplicar otras disposiciones de seguridad por motivos distintos de la seguridad de las mercancías peligrosas durante el transporte. A fin de no obstaculizar el transporte internacional y multimodal a causa de diferentes marcas de seguridad de los explosivos, se recomienda que el formato de dichas marcas

*sea coherente con una norma internacionalmente armonizada (por ejemplo, la Directiva 2008/43/CE de la Comisión de la Unión Europea).*

#### 1.4.3.2.2 Planes de protección

1.4.3.2.2.1 Los transportistas, expedidores y terceras personas (incluyendo los gestores de infraestructuras) que participen en el transporte de mercancías peligrosas de alto riesgo (véase 1.4.3.1) adoptarán, aplicarán y cumplirán un plan de protección que incluya como mínimo los elementos que se indican en 1.4.3.2.2.2.

1.4.3.2.2.2 El plan de protección comprenderá al menos los elementos siguientes:

- a) asignación específica de responsabilidades en materia de protección a personas competentes y cualificadas, con la debida autoridad para asumir esas responsabilidades;
- b) registros de las mercancías peligrosas o de los tipos de mercancías peligrosas transportadas;
- c) examen de las operaciones que se lleven a cabo y evaluación de los riesgos que puedan suponer para la protección, operaciones como la transferencia entre modos de transporte, el almacenamiento temporal en tránsito, la manipulación y la distribución, según corresponda;
- d) indicación clara de las medidas que se van a tomar, tales como actividades de formación, protocolos de protección (incluidas las medidas que se deben tomar en caso de riesgo extremo, controles en la contratación de nuevos empleados o de asignación de personal a ciertos puestos, etc), los procedimientos operacionales (por ejemplo, elección y utilización de las rutas cuando se conozcan, el acceso a mercancías peligrosas en almacenamientos temporales, la proximidad a infraestructuras vulnerables, etc.) el equipo y los recursos para reducir los riesgos en materia de protección;
- e) procedimientos efectivos y actualizados para comunicar y afrontar las amenazas en materia de protección, las infracciones o los incidentes relacionados;
- f) procedimientos para evaluar y comprobar los planes de protección y para revisarlos y actualizarlos periódicamente;
- g) medidas para garantizar la protección de la información sobre el transporte que figure en el plan; y
- h) medidas para garantizar que la difusión de la información sobre el transporte esté, en lo posible, limitada al máximo. (Tales disposiciones no exonerarán de proporcionar la documentación de transporte prescrita en el capítulo 5.4 de esta Reglamentación).

**NOTA:** *Transportistas, expedidores y destinatarios deberían cooperar entre sí y con las autoridades competentes para intercambiar información sobre las posibles amenazas, aplicar las medidas de protección apropiadas y dar respuesta a los incidentes relacionados con la protección.*

1.4.3.2.3 Para el material radiactivo, las disposiciones del presente capítulo y de la sección 7.2.4 se considerarán cumplidas cuando se apliquen las disposiciones de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (INFCIRC/274/Rev.1, OIEA, Viena (1980)) y la circular del OIEA sobre "Recomendaciones de Seguridad Física Nuclear sobre la Protección Física de los Materiales y las Instalaciones Nucleares" (INFCIRC/225/Rev.5, OIEA, Viena (2011)).

## CAPÍTULO 1.5

### DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS MATERIALES RADIATIVOS

#### 1.5.1 Alcance y aplicación

1.5.1.1 La presente Reglamentación fija las normas de seguridad que permitan someter a un grado razonable de control los peligros térmicos, de radiación y de criticidad, que puedan correr las personas, los bienes y el medio ambiente en relación con el transporte de materiales radiactivos. La presente Reglamentación se basa en la edición de 2018 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. Se encontrarán explicaciones en el "Material explicativo para la aplicación del Reglamento del OIEA para el transporte seguro de materiales radiactivos" (edición de 2018), Colección de Normas de Seguridad del OIEA, Guía de Seguridad Específica N° SSG-26 (Rev.1), OIEA, Viena (2019). La responsabilidad primordial de la seguridad recaerá en la persona u organización que tenga a su cargo las instalaciones y actividades que den lugar al riesgo radiológico.

1.5.1.2 El objetivo de la presente Reglamentación es establecer los requisitos que deben satisfacerse para garantizar la seguridad y proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes durante el transporte de materiales radiactivos. Esta protección se logra aplicando los siguientes requisitos:

- a) Contención del contenido radiactivo;
- b) Control de la tasa de dosis externa;
- c) Prevención de la criticidad; y
- d) Prevención de los daños ocasionados por el calor.

Estos requisitos se satisfacen, en primer lugar, aplicando un enfoque graduado a los límites del contenido de los bultos y medios de transporte y a las normas funcionales relativas a los diseños de bultos, en función del peligro asociado con el contenido radiactivo. En segundo lugar, se satisfacen estableciendo condiciones relativas al diseño y utilización de los bultos y al mantenimiento de los embalajes, incluida la consideración de la índole del contenido radiactivo. En tercer lugar, se satisfacen aplicando controles administrativos incluida, cuando proceda, la aprobación de las autoridades competentes. Por último, se ofrece una mayor protección adoptando disposiciones para la planificación y preparación de la respuesta de emergencia para proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente.

1.5.1.3 La presente Reglamentación se aplica a todas las modalidades de transporte por vía terrestre, acuática o aérea de materiales radiactivos, incluido el transporte incidentalmente asociado al uso de materiales radiactivos. El transporte abarca todas las operaciones y condiciones relacionadas con el traslado de materiales radiactivos e inherentes al mismo, tales como el diseño, la fabricación, el mantenimiento y la reparación de embalajes, y la preparación, expedición, carga, transporte, incluido el almacenamiento en tránsito, descarga y recepción en el destino final de cargas de materiales radiactivos y bultos. Se aplica un enfoque graduado al especificar los requisitos funcionales que señala la presente Reglamentación, que se caracteriza por tres niveles generales de gravedad:

- a) Condiciones rutinarias de transporte (sin incidentes);
- b) Condiciones normales de transporte (pequeños percances); y
- c) Condiciones accidentales de transporte.

1.5.1.4 Las disposiciones de la presente Reglamentación no se aplican a nada de lo siguiente:

- a) Materiales radiactivos que sean parte integrante del medio de transporte;
- b) Materiales radiactivos desplazados dentro de un establecimiento que esté sujeto a reglamentos apropiados de seguridad vigentes en el establecimiento y cuyo desplazamiento no suponga utilización de vías o ferrocarriles públicos;
- c) Materiales radiactivos implantados o incorporados en seres humanos o animales vivos con fines de diagnóstico o tratamiento;
- d) Materiales radiactivos presentes en la superficie o el interior del cuerpo de una persona que deba ser trasladada para recibir tratamiento médico porque ha sido objeto de una ingesta accidental o deliberada de materiales radiactivos o de contaminación;
- e) Materiales radiactivos en productos de consumo que hayan recibido aprobación reglamentaria, después de su venta al usuario final;
- f) Materiales naturales y minerales que contengan radionucleidos naturales (que pueden haber sido sometidos a tratamiento), siempre que la concentración de actividad de los materiales no supere en más de 10 veces los valores especificados en el cuadro 2.7.2.2.1, o calculados de conformidad con lo dispuesto en 2.7.2.2.2 a) y 2.7.2.2.3 a 2.7.2.2.6. En el caso de los materiales naturales y minerales que contengan radionucleidos naturales que no estén en equilibrio secular, la concentración de actividad se calculará de conformidad con lo dispuesto en 2.7.2.2.4;
- g) Objetos sólidos no radioactivos con sustancias radiactivas presentes en cualesquiera superficies en cantidades que no superen el límite establecido en la definición de "contaminación" en 2.7.1.2.

#### **1.5.1.5 Disposiciones específicas para el transporte de bultos exceptuados**

1.5.1.5.1 Los bultos exceptuados que puedan contener cantidades limitadas de materiales radiactivos, instrumentos, artículos manufacturados y embalajes/envases vacíos tal y como se especifica en 2.7.2.4.1 estarán sometidos solo a las siguientes disposiciones de las partes 5 a 7:

- a) Las disposiciones aplicables que se especifican en 5.1.1.2, 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.7, 5.4.1.5.7.1 f) i) y ii), 5.4.1.5.7.1 i), 7.1.8.3.1, 7.1.8.4.3, 7.1.8.5.1 a 7.1.8.5.4 y 7.1.8.6.1; y
- b) Los requisitos relativos a los bultos exceptuados que se especifican en 6.4.4;

salvo cuando los materiales radiactivos posean otras propiedades peligrosas y tengan que ser clasificados en una clase distinta de la clase 7 de conformidad con la disposición especial 290 o 369 del capítulo 3.3, en que los requisitos enumerados en los anteriores apartados a) y b) se aplican solo en los casos pertinentes y en forma adicional a los relativos a la clase o división principal.

1.5.1.5.2 Los bultos exceptuados estarán sujetos a las disposiciones pertinentes de todas las demás partes de la presente Reglamentación.

#### **1.5.2 Programa de protección radiológica**

1.5.2.1 El transporte de materiales radiactivos se someterá a las disposiciones del programa de protección radiológica, que consistirá en una serie de disposiciones sistemáticas encaminadas a permitir una adecuada consideración de las medidas de protección radiológica.



1.5.2.2 Las dosis que reciban las personas serán inferiores a los límites de dosis correspondientes. Se optimizarán la protección y la seguridad de modo que la magnitud de las dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad de que se produzcan exposiciones se mantengan en el valor más bajo que pueda razonablemente alcanzarse, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales, y con la limitación de que las dosis individuales estén sujetas a restricciones de dosis. Se adoptará un enfoque estructurado y sistemático que tendrá en cuenta las interrelaciones entre el transporte y otras actividades.

1.5.2.3 La naturaleza y el alcance de las medidas que se apliquen en el programa guardarán relación con la magnitud y la probabilidad de que se produzca exposición a la radiación. El programa incorporará los requisitos que se señalan en 1.5.2.2, 1.5.2.4 a 1.5.2.7 y 7.1.8.1.1. Los documentos del programa deberán ponerse a disposición de la autoridad competente pertinente, cuando así se solicite, con fines de inspección.

1.5.2.4 En caso de exposición ocupacional ocasionada por actividades de transporte, cuando se determine que la dosis efectiva:

- a) es probable que se encuentre comprendida entre 1 y 6 mSv en un año, será necesario un programa de evaluación de dosis mediante la vigilancia en el lugar de trabajo o la vigilancia de la exposición individual;
- b) es probable que sea superior a 6 mSv en un año, deberá procederse a la vigilancia de la exposición individual.

Cuando se proceda a la vigilancia en el lugar de trabajo o a la vigilancia de la exposición individual, se llevarán los registros apropiados.

**NOTA:** *En caso de exposición ocupacional ocasionada por actividades de transporte, cuando se determine que es sumamente improbable que la dosis efectiva sobrepase 1 mSv en un año no será necesario aplicar programas de trabajo especiales, proceder a la vigilancia detallada, aplicar programas de evaluación de la dosis ni llevar registros individualizados.*

1.5.2.5 En caso de emergencia nuclear o radiológica durante el transporte de materiales radiactivos se observarán las disposiciones establecidas por las entidades nacionales o internacionales pertinentes con el fin de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente. Eso incluye las disposiciones para la preparación y la respuesta establecidas de conformidad con los requisitos nacionales e internacionales y de una manera coherente y coordinada con las disposiciones de emergencia establecidas a nivel nacional e internacional.

1.5.2.6 Las disposiciones para la preparación y la respuesta deberán basarse en el enfoque graduado y tener en cuenta los riesgos identificados y sus posibles consecuencias, incluida la formación de otras sustancias peligrosas que pueda resultar de la reacción entre el contenido de una remesa y el medio ambiente en caso de emergencia nuclear o radiológica. Las directrices para el establecimiento de esas disposiciones figuran en "Preparación y respuesta para casos de emergencia nuclear o radiológica", Colección de Normas de Seguridad del OIEA, Requisitos de Seguridad Generales N° GSR Part 7, OIEA, Viena (2015); "Criterios aplicables a la preparación y respuesta a situaciones de emergencia nuclear o radiológica", Colección de Normas de Seguridad del OIEA, Guía de seguridad N° GSG-2, OIEA, Viena (2011); "Disposiciones de preparación para emergencias nucleares o radiológicas", Colección de Normas de Seguridad del OIEA, Guía de seguridad N° GS-G-2.1, OIEA, Viena (2007), y "Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency", Colección de Normas de Seguridad del OIEA, Guía de Seguridad N° GSG-11, OIEA, Viena (2018).

1.5.2.7 Los trabajadores recibirán la debida formación sobre los peligros radiológicos involucrados incluidas las precauciones que se deben tomar para restringir su exposición y la de otras personas que pudieran resultar afectadas por las actividades que ellos realicen.

### **1.5.3 Sistema de gestión**

1.5.3.1 Se establecerá y aplicará un sistema de gestión basado en las normas internacionales, nacionales o de otra índole, aceptables para la autoridad competente respecto de todas las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Reglamentación, según se especifican en 1.5.1.3, para

asegurar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de esta Reglamentación. Se mantendrá a disposición de la autoridad competente la certificación de que se han cumplido plenamente las especificaciones relativas al diseño. El fabricante, el expedidor o el usuario deberán estar preparados para:

- a) Facilitar la inspección durante la fabricación y utilización; y
- b) Demostrar a la autoridad competente que se han cumplido las disposiciones de la presente Reglamentación.

Cuando sea necesaria la aprobación de la autoridad competente, dicha aprobación tendrá en cuenta la idoneidad del sistema de gestión, y dependerá de ella.

#### **1.5.4 Arreglos especiales**

1.5.4.1 Por arreglos especiales se entenderá aquellas disposiciones, aprobadas por la autoridad competente, en virtud de las cuales podrá ser transportada una remesa que no satisfaga todos los requisitos de la presente Reglamentación aplicables a los materiales radiactivos.

1.5.4.2 Las remesas para las que no sea posible satisfacer los requisitos aplicables a los materiales radiactivos se transportarán exclusivamente en virtud de arreglos especiales. Siempre que la autoridad competente haya comprobado que no es posible satisfacer las disposiciones relativas a los materiales radiactivos de la presente Reglamentación y se haya demostrado el cumplimiento de las normas obligatorias de seguridad establecidas por la presente Reglamentación por medios distintos a las demás disposiciones de la presente Reglamentación, la autoridad competente podrá aprobar arreglos especiales para operaciones de transporte de una remesa o de una serie planificada de remesas múltiples. El grado global de seguridad durante el transporte deberá equivaler, cuando menos, al que se alcanzaría de cumplirse todos los requisitos reglamentarios aplicables contenidos en la presente Reglamentación. Las remesas de este tipo requerirán aprobación multilateral.

#### **1.5.5 Materiales radiactivos que posean otras propiedades peligrosas**

1.5.5.1 Además de las propiedades radiactivas y fisionables, cualquier otro peligro secundario que pueda ofrecer el contenido de un bulto, como explosividad, inflamabilidad, piroforicidad, toxicidad química y corrosividad, deberá ser tenido en cuenta en la documentación, embalaje/ensado, marcado, rotulado, almacenamiento, segregación y transporte, de manera que se puedan cumplir todas las disposiciones de esta Reglamentación Modelo relativas a las mercancías peligrosas.

#### **1.5.6 Casos de incumplimiento**

1.5.6.1 En caso de incumplimiento de cualquiera de los límites de la presente Reglamentación respecto de la tasa de dosis o de contaminación,

- a) el expedidor, el destinatario, el transportista o cualquier organización participante en el transporte que puedan verse afectados, según corresponda, serán informados del incumplimiento:
  - i) por el transportista, si los casos de incumplimiento se detectan durante el transporte; o
  - ii) por el destinatario, si los casos de incumplimiento se detectan a la recepción;
- b) el expedidor, transportista o destinatario, según corresponda:
  - i) tomará medidas inmediatas para mitigar las consecuencias de los casos de incumplimiento;
  - ii) investigará los casos de incumplimiento y sus causas, circunstancias y consecuencias;

- iii) adoptará las disposiciones pertinentes para remediar las causas y circunstancias que condujeron a los casos de incumplimiento y para impedir que vuelvan a ocurrir causas y circunstancias similares a las que lo provocaron; y
  - iv) comunicará a la autoridad o autoridades competentes las causas de los casos de incumplimiento y las acciones correctivas o preventivas adoptadas o que se adoptarán;
- c) la comunicación de los casos de incumplimiento al expedidor y a la autoridad o autoridades competentes, respectivamente, se hará tan pronto como sea posible y deberá ser inmediata siempre que se haya producido o se esté produciendo una situación de exposición durante una emergencia.



# **PARTE 2**

# **CLASIFICACIÓN**



## CAPÍTULO 2.0

### INTRODUCCIÓN

#### 2.0.0 Responsabilidades

2.0.0.1 De establecer la clasificación se encargará la autoridad competente que proceda, cuando sea necesario, o de no ser así la establecerá el expedidor.

2.0.0.2 Un expedidor que, basándose en los datos de los ensayos, determine que una sustancia que aparezca mencionada por su nombre en la columna 2 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 reúne los criterios para ser clasificada en una clase o división de peligro no incluida en la lista, podrá, con la aprobación de la autoridad competente, consignar la sustancia:

- a) Bajo el epígrafe "genérico" o "no especificado en otra parte (n.e.p.)" más apropiado que refleje todos los peligros; o
- b) Bajo el mismo número ONU y el mismo nombre, pero añadiendo la información de indicación de peligro que sea adecuada para comunicar el peligro o los peligros secundarios adicionales (documentación, etiquetas, rótulos), siempre y cuando la clase de peligro principal no cambie y todas las demás condiciones de transporte (por ejemplo, las disposiciones relativas al transporte en cantidades limitadas o al embalaje/emplazado y las cisternas) que se aplicarían normalmente a las sustancias que presenten esa combinación de peligros se apliquen también a la sustancia mencionada.

**NOTA:** *Cuando una autoridad competente otorgue ese tipo de aprobación, deberá informar de ello al Subcomité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas y presentar la correspondiente propuesta de enmienda de la lista de mercancías peligrosas. Si la propuesta de enmienda fuera rechazada, la autoridad competente retirará su aprobación.*

#### 2.0.1 Clases, divisiones, grupos de embalaje/envase

##### 2.0.1.1 Definiciones

Las sustancias (comprendidas las mezclas y soluciones) y los objetos sometidos a la presente Reglamentación se adscriben a una de las nueve clases siguientes según el peligro o el más importante de los peligros que representen. Algunas de esas clases se subdividen en divisiones. Esas clases y divisiones son las siguientes:

Clase 1: Explosivos

División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un peligro de explosión en masa

División 1.2: Sustancias y objetos que presentan un peligro de proyección sin peligro de explosión en masa

División 1.3: Sustancias y objetos que presentan un peligro de incendio y un peligro menor de explosión o un peligro menor de proyección, o ambos, pero no un peligro de explosión en masa

División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan peligro apreciable

División 1.5: Sustancias muy insensibles que presentan un peligro de explosión en masa

División 1.6: Objetos sumamente insensibles que no presentan peligro de explosión en masa

Clase 2: Gases

División 2.1: Gases inflamables

División 2.2: Gases no inflamables, no tóxicos

División 2.3: Gases tóxicos

Clase 3: Líquidos inflamables

Clase 4: Sólidos inflamables; sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

División 4.1: Sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea, sólidos explosivos insensibilizados y sustancias polimerizantes

División 4.2: Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea

División 4.3: Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables

Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos

División 5.1: Sustancias comburentes

División 5.2: Peróxidos orgánicos

Clase 6: Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas

División 6.1: Sustancias tóxicas

División 6.2: Sustancias infecciosas

Clase 7: Material radiactivo

Clase 8: Sustancias corrosivas

Clase 9: Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente

El orden numérico de las clases y divisiones no corresponde a su grado de peligro.

2.0.1.2 Muchas de las sustancias pertenecientes a las clases 1 a 9 se consideran, sin etiquetado adicional, peligrosas para el medio ambiente.

2.0.1.2.1 Los desechos se transportarán conforme a los requisitos de la clase correspondiente, habida cuenta de sus peligros y de los criterios que figuran en la presente Reglamentación.

Los desechos no regulados de otro modo en la presente Reglamentación, pero abarcados en el Convenio de Basilea<sup>1</sup> pueden transportarse como pertenecientes a la clase 9.

2.0.1.3 A efectos de embalaje/envase, las sustancias distintas de las de las clases 1, 2 y 7, divisiones 5.2 y 6.2 y de las sustancias de reacción espontánea de la división 4.1 se clasifican en tres grupos de embalaje/envase según el grado de peligro que presentan:

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grupo de embalaje/envase I:  | sustancias que presentan gran peligro;            |
| Grupo de embalaje/envase II: | sustancias que presentan un peligro intermedio; y |

<sup>1</sup> Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989).



Grupo de embalaje/envase III: sustancias que presentan un peligro escaso;

En la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, se indica el grupo de embalaje/envase al que está asignada cada sustancia.

Los artículos no se asignan a grupos de embalaje/envase. Todo requisito de cumplimiento de un determinado nivel de prestaciones del embalaje/envase se establece en la instrucción de embalaje/emplazado aplicable.

2.0.1.4 Se establece que las mercancías peligrosas presentan uno o varios de los peligros que entrañan las clases 1 a 9 y sus divisiones y, cuando corresponde, se determina el grado de peligro conforme a los requisitos de los capítulos 2.1 a 2.9.

2.0.1.5 Las mercancías peligrosas que presentan un peligro que corresponde a una sola clase y división se asignan a esa clase y división, y, si procede, se determina el grado de peligro (grupo de embalaje/envase). Cuando un objeto o sustancia figura específicamente por su nombre en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, su clase o división, su(s) peligro(s) secundario(s) y, cuando proceda, su grupo de embalaje/envase se toman de esa lista.

2.0.1.6 Las mercancías peligrosas que reúnen los criterios definitorios de más de una clase o división de peligro y que no figuran por su nombre en la lista de mercancías peligrosas se asignan a una clase y división y a peligro(s) secundario(s) conforme al orden de preponderancia de las características de peligro que figura en 2.0.3.

## **2.0.2 Números ONU y designaciones oficiales de transporte**

2.0.2.1 Las mercancías peligrosas se asignan a sus correspondientes números ONU y designaciones oficiales de transporte en función de su clasificación de peligro y de su composición.

2.0.2.2 Las mercancías peligrosas transportadas con más frecuencia figuran en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2. Cuando un objeto o una sustancia aparece mencionada expresamente por su nombre en la lista de mercancías peligrosas, se identificará, para el transporte, mediante su designación oficial de transporte en dicha lista. Esas sustancias podrán contener impurezas técnicas (por ejemplo, las derivadas del proceso de producción) o aditivos de estabilización o de otro tipo que no afecten a su clasificación. Sin embargo, toda sustancia que aparezca mencionada por su nombre en la lista y que contenga impurezas técnicas o aditivos de estabilización o de otro tipo que afecten a su clasificación se considerará una mezcla o solución (véase 2.0.2.5). Para las mercancías peligrosas que no aparezcan mencionadas específicamente por su nombre, se podrá utilizar el epígrafe "genérico" o la indicación "no especificad(o)a en otra parte" (véase 2.0.2.7) con objeto de identificar el objeto o la sustancia que se transporta. Las sustancias mencionadas por su nombre en la columna 2 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 se transportarán con arreglo a su clasificación en la lista o a las condiciones especificadas en 2.0.0.2.

Cada epígrafe de la lista de mercancías peligrosas está caracterizado por un número ONU. La lista también contiene información relevante para cada epígrafe, como la clase de peligro, el peligro o los peligros secundarios (si procede), el grupo de embalaje/envase (si se ha asignado), las prescripciones relativas al embalaje/envase y al transporte en cisternas, etc. Los epígrafes de la lista de mercancías peligrosas corresponden a los cuatro tipos siguientes:

a) Epígrafes particulares para sustancias u objetos bien definidos, por ejemplo:

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 1090 | ACETONA                      |
| 1194 | NITRITO DE ETILO EN SOLUCIÓN |

b) Epígrafes genéricos para grupos de sustancias u objetos bien definidos, por ejemplo:

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 1133 | ADHESIVOS                                      |
| 1266 | PRODUCTOS DE PERFUMERÍA                        |
| 2757 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO |
| 3101 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO, TIPO B              |

- c) Epígrafes específicos n.e.p. que comprenden un grupo de sustancias u objetos de naturaleza química o técnica particular, por ejemplo:

1477 NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P.  
1987 ALCOHOLES, N.E.P.

- d) Epígrafes generales n.e.p. que comprenden un grupo de sustancias u objetos que reúnen los criterios de una o más clases o divisiones, por ejemplo:

1325 SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P.  
1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.

2.0.2.3 Todas las sustancias de reacción espontánea de la división 4.1 se han asignado a uno de los veinte epígrafes genéricos, con arreglo a los principios de clasificación enunciados en 2.4.2.3.3 y en la figura 2.4.1.

2.0.2.4 Todos los peróxidos orgánicos de la división 5.2 se han asignado a uno de los veinte epígrafes genéricos, con arreglo a los principios de clasificación enunciados en 2.5.3.3 y en la figura 2.5.1.

2.0.2.5 Toda mezcla o solución conforme con los criterios de clasificación de la presente Reglamentación que contenga una sustancia predominante que aparezca mencionada por su nombre en la lista de mercancías peligrosas y una o varias sustancias no sujetas a la presente Reglamentación y/o trazas de una o varias sustancias identificadas por su nombre en la lista de mercancías peligrosas, recibirá el número ONU y la designación oficial de transporte de la sustancia predominante, salvo en los casos siguientes:

- a) El nombre de la solución o de la mezcla aparece expresamente mencionado en la lista de mercancías peligrosas;
- b) El nombre y la descripción de la sustancia en la lista de mercancías peligrosas indican específicamente que sólo se aplican a la sustancia pura;
- c) La clase o división de peligro, el o los peligros secundarios, el grupo de embalaje/envase o el estado físico de la mezcla o solución son distintos de los de la sustancia mencionada en la lista de mercancías peligrosas; o
- d) Las características de peligro y las propiedades de la mezcla o solución hacen que las medidas requeridas en caso de emergencia sean distintas de las que se necesitan para la sustancia mencionada por su nombre en la lista de mercancías peligrosas.

En esos otros casos, salvo el descrito en el apartado a), la mezcla o solución se tratará como sustancia peligrosa no mencionada específicamente por su nombre en la lista de mercancías peligrosas.

2.0.2.6 Cuando se trate de una solución o una mezcla cuya clase de peligro, estado físico o grupo de embalaje/envase sean diferentes de los de la sustancia incluida en la lista, se utilizará el epígrafe "n.e.p." correspondiente, junto con las disposiciones relativas a su embalaje/envase y etiquetado.

2.0.2.7 Una mezcla o solución que contenga una o varias sustancias identificadas por su nombre en la presente Reglamentación, o clasificadas en un epígrafe n.e.p., y una o varias sustancias, no queda sujeta a la presente Reglamentación si las características de peligro de la mezcla o solución son tales que no cumplen los criterios (comprendidos los basados en la experiencia humana) de ninguna clase.

2.0.2.8 Las sustancias u objetos que no aparecen mencionados expresamente por su nombre en la lista de mercancías peligrosas se clasificarán en un epígrafe "genérico" o con la indicación "no especificada(o) en otra parte" ("n.e.p."). La sustancia o el objeto se clasificarán con arreglo a las definiciones de clase y a los criterios de prueba de esta parte, y se incluirán en el epígrafe genérico o el epígrafe con la indicación "n.e.p." de la lista de mercancías peligrosas que la describa o lo describa con más exactitud <sup>2</sup>. Esto significa que una

---

<sup>2</sup> Véase asimismo la "Lista de designaciones oficiales de transporte genéricas o correspondientes a grupos

sustancia sólo puede quedar incluida en un epígrafe de tipo c), tal como se define en 2.0.2.2, si no se puede incluir en un epígrafe de tipo b), y en un epígrafe de tipo d) si no puede ser incluida en un epígrafe de tipo b) o c) <sup>2</sup>.

2.0.2.9 Toda mezcla o solución conforme con los criterios de clasificación de la presente Reglamentación que no aparezca mencionada por su nombre en la lista de mercancías peligrosas y que se componga de dos o más mercancías peligrosas se asignará al epígrafe que contenga la designación oficial de transporte, la descripción, la clase o división de peligro, el o los peligros secundarios y el grupo de embalaje/envase que más exactamente describan la mezcla o solución.

## 2.0.3 Orden de preponderancia de las características de peligro

2.0.3.1 El cuadro que figura a continuación se utilizará para determinar la clase en que deba incluirse una sustancia, una mezcla o una solución que presente más de un peligro, cuando tal sustancia, mezcla o solución no esté mencionada en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 o para asignar la entrada apropiada para los artículos que contengan mercancías peligrosas (N.E.P.) (Nos. ONU 3537 a 3548, véase 2.0.5). En el caso de las mercancías que presenten más de un peligro y que no aparezcan mencionadas expresamente por su nombre en la lista de mercancías peligrosas, se aplicarán las normas correspondientes al grupo de embalaje/envase más riguroso indicado para un determinado peligro, en lugar de las correspondientes a los demás grupos de embalaje/envase, independientemente del orden de preponderancia del peligro indicado en el cuadro 2.0.3.3. En dicho cuadro no se indica el orden de preponderancia de las características de peligro de las sustancias y objetos que se indican a continuación, ya que prevalecen siempre sus características primarias:

- a) Sustancias y objetos de la clase 1;
- b) Gases de la clase 2;
- c) Explosivos líquidos insensibilizados de la clase 3;
- d) Sustancias que presentan riesgo de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados de la división 4.1;
- e) Sustancias pirofóricas de la división 4.2;
- f) Sustancias de la división 5.2;
- g) Sustancias de la división 6.1 con una toxicidad por inhalación correspondiente al grupo de embalaje/envase I <sup>3</sup>;
- h) Sustancias de la división 6.2;
- i) Materiales de la clase 7.

2.0.3.2 Salvo en el caso de materiales radiactivos en bultos exceptuados (en los que tendrán prioridad todas las demás propiedades peligrosas) los materiales radiactivos que presenten otras propiedades peligrosas se clasificarán siempre en la clase 7 y se identificarán, además, sus peligros secundarios. En el caso de los materiales radiactivos en bultos exceptuados, salvo en el del N° ONU 3507, HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, se aplica la disposición especial 290 del capítulo 3.3.

---

*de sustancias u objetos n.e.p." del apéndice A.*

<sup>3</sup> Salvo para sustancias o preparados que respondan a los criterios relativos a la clase 8, con toxicidad por inhalación de polvos o nieblas (CL50) correspondiente al grupo de embalaje/envase I, pero con toxicidad por ingestión o por absorción cutánea correspondiente al grupo de embalaje/envase III o inferiores, que se asignarán a la clase 8.

### 2.0.3.3 Orden de preponderancia de las características de peligro

| Clase o División y grupo de embalaje/envase |                  | 4.2 | 4.3 | 5.1 I | 5.1 II | 5.1 III | 6.1, I Piel | 6.1, I Ingestión | 6.1 II | 6.1 III        | 8, I Líquido | 8, I Sólido | 8, II Líquido | 8, II Sólido | 8, III Líquido | 8, III Sólido |
|---------------------------------------------|------------------|-----|-----|-------|--------|---------|-------------|------------------|--------|----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 3                                           | I <sup>a</sup>   |     | 4.3 |       |        |         | 3           | 3                | 3      | 3              | 3            | -           | 3             | -            | 3              | -             |
| 3                                           | II <sup>a</sup>  |     | 4.3 |       |        |         | 3           | 3                | 3      | 3              | 8            | -           | 3             | -            | 3              | -             |
| 3                                           | III <sup>a</sup> |     | 4.3 |       |        |         | 6.1         | 6.1              | 6.1    | 3 <sup>b</sup> | 8            | -           | 8             | -            | 3              | -             |
| 4.1                                         | II <sup>a</sup>  | 4.2 | 4.3 | 5.1   | 4.1    | 4.1     | 6.1         | 6.1              | 4.1    | 4.1            | -            | 8           | -             | 4.1          | -              | 4.1           |
| 4.1                                         | III <sup>a</sup> | 4.2 | 4.3 | 5.1   | 4.1    | 4.1     | 6.1         | 6.1              | 6.1    | 4.1            | -            | 8           | -             | 8            | -              | 4.1           |
| 4.2                                         | II               |     | 4.3 | 5.1   | 4.2    | 4.2     | 6.1         | 6.1              | 4.2    | 4.2            | 8            | 8           | 4.2           | 4.2          | 4.2            | 4.2           |
| 4.2                                         | III              |     | 4.3 | 5.1   | 5.1    | 4.2     | 6.1         | 6.1              | 6.1    | 4.2            | 8            | 8           | 8             | 8            | 4.2            | 4.2           |
| 4.3                                         | I                |     |     | 5.1   | 4.3    | 4.3     | 6.1         | 4.3              | 4.3    | 4.3            | 4.3          | 4.3         | 4.3           | 4.3          | 4.3            | 4.3           |
| 4.3                                         | II               |     |     | 5.1   | 4.3    | 4.3     | 6.1         | 4.3              | 4.3    | 4.3            | 8            | 8           | 4.3           | 4.3          | 4.3            | 4.3           |
| 4.3                                         | III              |     |     | 5.1   | 5.1    | 4.3     | 6.1         | 6.1              | 6.1    | 4.3            | 8            | 8           | 8             | 8            | 4.3            | 4.3           |
| 5.1 I                                       |                  |     |     |       |        |         | 5.1         | 5.1              | 5.1    | 5.1            | 5.1          | 5.1         | 5.1           | 5.1          | 5.1            | 5.1           |
| 5.1 II                                      |                  |     |     |       |        |         | 6.1         | 5.1              | 5.1    | 5.1            | 8            | 8           | 5.1           | 5.1          | 5.1            | 5.1           |
| 5.1 III                                     |                  |     |     |       |        |         | 6.1         | 6.1              | 6.1    | 5.1            | 8            | 8           | 8             | 8            | 5.1            | 5.1           |
| 6.1 I (contacto con la piel)                |                  |     |     |       |        |         |             |                  |        |                | 8            | 6.1         | 6.1           | 6.1          | 6.1            | 6.1           |
| 6.1 I (ingestión)                           |                  |     |     |       |        |         |             |                  |        |                | 8            | 6.1         | 6.1           | 6.1          | 6.1            | 6.1           |
| 6.1 II (inhalación)                         |                  |     |     |       |        |         |             |                  |        |                | 8            | 6.1         | 6.1           | 6.1          | 6.1            | 6.1           |
| 6.1 II (contacto con la piel)               |                  |     |     |       |        |         |             |                  |        |                | 8            | 6.1         | 8             | 6.1          | 6.1            | 6.1           |
| 6.1 II (ingestión)                          |                  |     |     |       |        |         |             |                  |        |                | 8            | 8           | 8             | 6.1          | 6.1            | 6.1           |
| 6.1 III                                     |                  |     |     |       |        |         |             |                  |        |                | 8            | 8           | 8             | 8            | 8              | 8             |

<sup>a</sup> Sustancias de la división 4.1, excepto las de reacción espontánea y los explosivos sólidos insensibilizados y las sustancias de la clase 3, excepto los explosivos líquidos insensibilizados.

<sup>b</sup> División 6.1 para los plaguicidas.

"-" Indica una combinación imposible.

Por lo que se refiere a los riesgos no indicados en el cuadro, véase 2.0.3.

## **2.0.4 Transporte de muestras**

2.0.4.1 Cuando haya incertidumbre en cuanto a la clase de peligro de una determinada sustancia y ésta se transporte para su ulterior ensayo, deberá asignársele una clase de peligro provisional, una designación oficial de transporte y un número de identificación basándose en el conocimiento de la sustancia que tenga el expedidor y en la aplicación de:

- a) Los criterios de clasificación de la presente Reglamentación; y
- b) La preponderancia de las características de peligro que se da en 2.0.3.

Se elegirá el grupo de embalaje/envase más riguroso que corresponda a la designación oficial de transporte elegida.

Cuando se recurra a esta disposición, a la designación oficial de transporte se le agregará la palabra "MUESTRA" (por ejemplo, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. MUESTRA). En ciertos casos, cuando se ha atribuido una designación oficial de transporte a una muestra de una sustancia de la que se considera que satisface ciertos criterios de clasificación (por ejemplo, MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N° ONU 3167), se utilizará esa designación oficial de transporte. Cuando se utilice un epígrafe N.E.P. para el transporte de una muestra, no será preciso complementar la designación oficial de transporte con el nombre técnico, como se requiere en la disposición especial 274.

2.0.4.2 Las muestras de las sustancias se transportarán de conformidad con los requisitos aplicables a la designación oficial de transporte asignada provisionalmente con tal de que:

- a) No se considere que se trata de una sustancia cuyo transporte esté prohibido por 1.1.2;
- b) No se considere que la sustancia satisface los criterios de la clase 1 o que se trata de una sustancia infecciosa o de un material radiactivo;
- c) La sustancia cumpla lo dispuesto en 2.4.2.3.2.4 b) o 2.5.3.2.5.1 si se trata de una sustancia de reacción espontánea o de un peróxido orgánico, respectivamente;
- d) La muestra se transporte en un embalaje/envase combinado con una masa neta por bulto que no sobrepase los 2,5 kg; y
- e) La muestra no esté embalada/envasada junto con otras mercancías.

### **2.0.4.3 Muestras de materiales energéticos con fines de ensayo**

2.0.4.3.1 Podrán transportarse muestras de sustancias orgánicas que lleven grupos funcionales incluidos en las tablas A6.1 y/o A6.3 del apéndice 6 (Procedimientos de detección) del *Manual de Pruebas y Criterios* bajo los números ONU 3224 (SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C) o 3223 (LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C), según proceda, de la división 4.1 a condición de que:

- a) Las muestras no contengan:
  - i) Explosivos conocidos;
  - ii) Sustancias que muestren efectos explosivos en los ensayos;
  - iii) Compuestos fabricados con el propósito de producir un efecto práctico explosivo o pirotécnico; o
  - iv) Componentes compuestos por precursores sintéticos de explosivos intencionales;
- b) En el caso de mezclas, complejos o sales de sustancias oxidantes inorgánicas de la división 5.1 con material(es) orgánico(s), la concentración de sustancia oxidante inorgánica sea:

- i) Inferior al 15 %, en masa, si se ha asignado al grupo de embalaje/envase I (peligro elevado) o II (peligro medio); o
- ii) Inferior al 30 %, en masa, si se ha asignado al grupo de embalaje/envase III (peligro bajo);
- c) Los datos disponibles no permitan una clasificación más precisa;
- d) La muestra no esté embalada/ensada junto con otras mercancías; y
- e) La muestra esté embalada/ensada de conformidad con la instrucción de embalaje/ensado P520 y las disposiciones especiales de embalaje/ensado PP94 o PP95 de 4.1.4.1, según proceda.

## **2.0.5 Clasificación de artículos como artículos que contienen mercancías peligrosas, N.E.P.**

**NOTA:** *En el caso de los artículos que no tengan una designación oficial de transporte y que contengan mercancías peligrosas dentro de las cantidades limitadas permitidas que se especifican en la columna 7a de la lista de mercancías peligrosas, véase el N° ONU 3363 y la disposición especial 301 del capítulo 3.3.*

2.0.5.1 Los artículos que contienen mercancías peligrosas podrán clasificarse según se disponga en la presente Reglamentación bajo la designación oficial de transporte de las mercancías peligrosas que contengan o de conformidad con la presente sección. A los fines de la presente sección se entiende por "artículo" la maquinaria, aparatos u otros dispositivos que contienen una o más mercancías peligrosas (o residuos de ellas) como elemento integrante del artículo, que son necesarios para su funcionamiento y que no se pueden retirar para el transporte. Un embalaje/envase interior no se considerará un artículo.

2.0.5.2 Esos artículos podrán contener también pilas o baterías. Las pilas y baterías de litio que formen parte integrante del artículo habrán de ser de un tipo que se haya demostrado que cumple los requisitos en materia de ensayos del *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, subsección 38.3. Los artículos que contengan prototipos de preproducción de pilas o baterías de litio transportados para ser sometidos a ensayo y los artículos que contengan pilas o baterías de litio de series de producción de un máximo de 100 pilas o baterías, estarán sujetos a las prescripciones de la disposición especial 310 del capítulo 3.3.

2.0.5.3 La presente sección no se aplica a los artículos que ya tienen una designación oficial de transporte más específica en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2.

2.0.5.4 La presente sección no se aplica a las mercancías peligrosas de la clase 1, de la división 6.2, de la clase 7 o a los materiales radiactivos que puedan contener los artículos. Sin embargo, sí se aplica a los artículos que contengan explosivos que estén excluidos de la clase 1 de conformidad con 2.1.3.6.4.

2.0.5.5 Los artículos que contienen mercancías peligrosas se asignarán a la clase o división determinada por los peligros que presenten, para lo que se utilizará, cuando proceda, la tabla 2.0.3.3 de preponderancia de las características de peligro para cada una de las mercancías peligrosas que contengan. Si un artículo contuviera mercancías peligrosas de la clase 9, se considerará que todas las demás mercancías peligrosas contenidas en el artículo presentan un mayor peligro.

2.0.5.6 Los peligros secundarios deberán ser representativos de los principales peligros planteados por las demás mercancías peligrosas contenidas en el artículo. Cuando el artículo sólo contenga una mercancía peligrosa, el (los) peligro(s) secundario(s), de existir, será(n) el (los) peligro(s) secundario(s) identificados en la columna (4) de la lista de mercancías peligrosas. Si el artículo contiene dos o más mercancías peligrosas y éstas pueden reaccionar peligrosamente entre sí durante el transporte, cada una de las mercancías peligrosas irá en un contenedor separado (véase 4.1.1.6).



## CAPÍTULO 2.1

### CLASE 1 - EXPLOSIVOS

**NOTA 1:** La clase 1 es restrictiva, es decir que sólo deben aceptarse para el transporte las sustancias u objetos explosivos que figuran en la Lista de Mercancías Peligrosas del capítulo 3.2. Sin embargo, las autoridades competentes mantienen su derecho a aprobar, de común acuerdo, el transporte de sustancias u objetos explosivos para fines particulares en condiciones especiales. Por eso se han previsto en la Lista de Mercancías Peligrosas los epígrafes "Sustancias explosivas, n.e.p." y "Objetos explosivos, n.e.p.". Estos epígrafes sólo se utilizarán cuando no sea posible proceder de otro modo.

**NOTA 2:** Algunos epígrafes generales, como "Explosivos para voladuras, tipo A", se han previsto para dar cabida a las nuevas sustancias. Al preparar estos requisitos, las municiones y explosivos para uso militar sólo se han tomado en consideración en la medida en que pueden ser transportados comercialmente.

**NOTA 3:** Algunas sustancias y objetos de la clase 1 se describen en el apéndice B. Se da una descripción porque la denominación puede no ser muy conocida o tener un sentido diferente del que se le da en la reglamentación.

**NOTA 4:** La clase 1 es excepcional por cuanto el tipo de embalaje/envase determina frecuentemente el peligro y, por consiguiente, la inclusión en una división determinada. La división apropiada se determina aplicando los procedimientos que se indican en este capítulo.

#### 2.1.1 Definiciones y disposiciones generales

2.1.1.1 La clase 1 comprende:

- a) Las sustancias explosivas (no se incluyen en la clase 1 las sustancias que no son explosivas en sí mismas, pero que pueden formar mezclas explosivas de gases, vapores o polvo), excepto las que son demasiado peligrosas para ser transportadas y aquellas cuyo principal peligro corresponde a otra clase;
- b) Los objetos explosivos, excepto los artefactos que contengan sustancias explosivas en cantidad o de naturaleza tales que su inflamación o cebado por inadvertencia o por accidente durante el transporte no implique ninguna manifestación exterior en el artefacto que pudiera traducirse en una proyección, en un incendio, en un desprendimiento de humo o de calor o en un ruido fuerte (véase 2.1.3.6); y
- c) Las sustancias y objetos no mencionados en los apartados a) y b) fabricados con el fin de producir un efecto práctico explosivo o pirotécnico.

2.1.1.2 Está prohibido el transporte de sustancias explosivas de sensibilidad excesiva o de una reactividad tal que puedan reaccionar espontáneamente.

#### 2.1.1.3 Definiciones

A los efectos de la presente Reglamentación, se adoptan las definiciones siguientes:

- a) *Sustancia explosiva* es una sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños a su entorno. En esta definición quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas aun cuando no desprendan gases;
- b) *Sustancia pirotécnica* es una sustancia explosiva destinada a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de tales efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes;

- c) *Objeto explosivo* es un objeto que contiene una o varias sustancias explosivas.
- d) *Flematizado*, aplicado a un explosivo, significa que se le ha añadido una sustancia (o "flemador" para aumentar su seguridad durante la manipulación y el transporte. Por acción del flemador, el explosivo se vuelve insensible, o menos sensible, al calor, las sacudidas, los impactos, la percusión o la fricción. Los flemadores más comunes son, entre otros, la cera, el papel, el agua, algunos polímeros (por ejemplo los clorofluoropolímeros), el alcohol y los aceites (como la vaselina y la parafina).
- e) *Efecto explosivo o pirotécnico*, en el contexto de 2.1.1.1 c), es un efecto producido por reacciones químicas exotérmicas autosostenidas que dan lugar a choque, explosión, fragmentación, proyección, calor, luz, sonido, gas y humo.

#### 2.1.1.4 Divisiones

Se distinguen en esta clase las seis divisiones siguientes:

- a) División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un peligro de explosión en masa (se entiende por explosión en masa la que afecta de manera prácticamente instantánea a casi toda la carga);
- b) División 1.2: Sustancias y objetos que presentan un peligro de proyección sin peligro de explosión en masa;
- c) División 1.3: Sustancias y objetos que presentan un peligro de incendio con ligero peligro de que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva o de proyección, o ambos efectos, pero sin peligro de explosión en masa;

Se incluyen en esta división las sustancias y objetos siguientes:

- i) aquellos cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable;
- ii) los que arden sucesivamente, con efectos mínimos de onda expansiva o de proyección, o ambos efectos.
- d) División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan ningún peligro considerable

Se incluyen en esta división las sustancias y objetos que sólo presentan un pequeño peligro en caso de ignición o de cebado durante el transporte. Los efectos se limitan en su mayor parte al bulto, y normalmente no se proyectan a distancia fragmentos de tamaño apreciable. Los incendios exteriores no habrán de causar la explosión prácticamente instantánea de casi todo el contenido del bulto;

**NOTA:** Se incluyen en el grupo de compatibilidad S las sustancias y objetos de esta división embalados/envasados o concebidos de manera que todo efecto potencialmente peligroso resultante de un funcionamiento accidental quede circunscrito al interior del bulto, a menos que éste haya sido deteriorado por el fuego, en cuyo caso todo efecto de onda expansiva o de proyección quedará lo bastante limitado como para no entorpecer apreciablemente las operaciones de lucha contra incendios ni la adopción de otras medidas de emergencia en las inmediaciones del bulto.

- e) División 1.5: Sustancias muy insensibles que presentan un peligro de explosión en masa

Se incluyen en esta división las sustancias que presentan un peligro de explosión en masa, pero que son tan insensibles que, en condiciones normales de transporte, presentan una probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustión se transforme en detonación.



**NOTA:** *La probabilidad de transición de la combustión a la detonación es mayor cuando se transportan en un buque grandes cantidades de este tipo de sustancias.*

- f) División 1.6: Objetos extremadamente insensibles que no presentan peligro de explosión en masa

Se incluyen en esta división los objetos que contienen predominantemente sustancias sumamente insensibles y que presentan una probabilidad ínfima de cebado o de propagación accidental.

**NOTA:** *El peligro de los objetos de la división 1.6 se limita a la explosión de uno solo de ellos.*

2.1.1.5 Respecto de cualquier sustancia u objeto de los que se sepa o se suponga que tienen propiedades explosivas se estudiará en primer lugar su posible inclusión en la clase 1 conforme a los procedimientos expuestos en 2.1.3. Las siguientes mercancías no se clasifican en la clase 1:

- a) Las sustancias explosivas que tienen una sensibilidad excesiva, cuyo transporte debe estar prohibido, salvo autorización especial;
- b) Las sustancias u objetos explosivos que tienen las características de las sustancias y objetos explosivos expresamente excluidos de la clase 1 por la definición de esta clase; o
- c) Las sustancias u objetos que no tienen características propias de los explosivos.

## **2.1.2 Grupos de compatibilidad**

2.1.2.1 Las mercancías de la clase 1 se asignan a una de las seis divisiones según el tipo de peligro que presentan (véase 2.1.1.4) y a uno de los trece grupos de compatibilidad en los que se clasifican los tipos de sustancias y objetos explosivos que se consideran compatibles. Los cuadros que figuran en 2.1.2.1.1 y 2.1.2.1.2 muestran el sistema de clasificación en grupos de compatibilidad, las posibles divisiones de peligro de cada grupo y las claves de clasificación correspondientes.

## 2.1.2.1.1 Claves de clasificación

| Descripción de la sustancia u objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grupo de compatibilidad | Código de clasificación      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Sustancia explosiva primaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A                       | 1.1A                         |
| Objeto que contenga una sustancia explosiva primaria y que tenga menos de dos dispositivos de seguridad eficaces. Ciertos objetos tales como los detonadores para voladuras, los conjuntos de detonadores para voladura y los cebos del tipo de cápsula quedan incluidos, aun cuando no contienen explosivos primarios                                                                                                                                                                              | B                       | 1.1B<br>1.2B<br>1.4B         |
| Sustancia explosiva propulsora u otra sustancia explosiva deflagrante, u objeto que contenga dicha sustancia explosiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C                       | 1.1C<br>1.2C<br>1.3C<br>1.4C |
| Sustancia explosiva secundaria detonante, o pólvora negra, u objeto que contenga una sustancia explosiva secundaria detonante, en cualquier caso sin medio de cebado propio ni carga propulsora, u objeto que contenga una sustancia explosiva primaria y tenga al menos dos dispositivos de seguridad eficaces                                                                                                                                                                                     | D                       | 1.1D<br>1.2D<br>1.4D<br>1.5D |
| Objeto que contenga una sustancia explosiva secundaria detonante, sin medio de cebado propio, con carga propulsora (excepto las cargas que contengan un líquido o un gel inflamables o líquidos hipergólicos)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E                       | 1.1E<br>1.2E<br>1.4E         |
| Objeto que contenga una sustancia explosiva secundaria detonante, con medio de cebado propio, con carga propulsora (excepto las cargas que contengan un líquido o un gel inflamables o líquidos hipergólicos) o sin carga propulsora                                                                                                                                                                                                                                                                | F                       | 1.1F<br>1.2F<br>1.3F<br>1.4F |
| Sustancia pirotécnica, u objeto que contenga una sustancia pirotécnica, u objeto que contenga una sustancia explosiva y además una sustancia iluminante, incendiaria, lacrimógena o fumígena (excepto los objetos activados por el agua o los objetos que contengan fósforo blanco, fosfuros, una sustancia pirofórica, un líquido o un gel inflamables, o líquidos hipergólicos)                                                                                                                   | G                       | 1.1G<br>1.2G<br>1.3G<br>1.4G |
| Objeto que contenga una sustancia explosiva y además fósforo blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H                       | 1.2H<br>1.3H                 |
| Objeto que contenga una sustancia explosiva y además un líquido o un gel inflamables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J                       | 1.1J<br>1.2J<br>1.3J         |
| Objeto que contenga una sustancia explosiva y además un agente químico tóxico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                       | 1.2K<br>1.3K                 |
| Sustancia explosiva, u objeto que contenga una sustancia explosiva y que presente un peligro particular (por ejemplo, en razón de su hidroactividad o de la presencia de líquidos hipergólicos, fosfuros o sustancias pirofóricas) y que exija el aislamiento de cada tipo (véase 7.1.3.1.5)                                                                                                                                                                                                        | L                       | 1.1L<br>1.2L<br>1.3L         |
| Objetos que contengan predominantemente sustancias extremadamente insensibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N                       | 1.6N                         |
| Sustancia u objeto embalados/envasados o concebidos de manera que todo efecto peligroso resultante de un funcionamiento accidental quede circunscrito al interior del bulto, a menos que éste haya sido deteriorado por el fuego, en cuyo caso todo efecto de onda expansiva o de proyección quedará lo bastante limitado como para no entorpecer apreciablemente ni impedir las operaciones de lucha contra incendios ni la adopción de otras medidas de emergencia en las inmediaciones del bulto | S                       | 1.4S                         |

**NOTA 1:** Los objetos de los grupos de compatibilidad D y E podrán montarse o embalarsen/envasarse junto con su propio medio de cebado siempre que ese medio tenga por lo menos dos dispositivos de seguridad eficaces diseñados para prevenir una explosión en caso de activación accidental del medio de cebado. Tales objetos y bultos se asignarán a los grupos de compatibilidad D ó E.

**NOTA 2:** Los objetos de los grupos de compatibilidad D y E podrán embalarsse/envasarse junto con su propio medio de cebado aun cuando éste no contenga dos dispositivos de seguridad eficaces si, a juicio de la autoridad competente del país de origen, la activación accidental del medio de cebado no causará la explosión del objeto en las condiciones normales de transporte. Tales bultos se asignarán a los grupos de compatibilidad D ó E.

2.1.2.1.2 Sinopsis de clasificación de las sustancias y objetos explosivos en función de la división de peligro y del grupo de compatibilidad

| División de peligro | Grupo de compatibilidad |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | $\Sigma(A-S)$ |
|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|                     | A                       | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | J    | K    | L    | N    | S    |               |
| 1.1                 | 1.1A                    | 1.1B | 1.1C | 1.1D | 1.1E | 1.1F | 1.1G |      | 1.1J |      | 1.1L |      |      | 9             |
| 1.2                 |                         | 1.2B | 1.2C | 1.2D | 1.2E | 1.2F | 1.2G | 1.2H | 1.2J | 1.2K | 1.2L |      |      | 10            |
| 1.3                 |                         |      | 1.3C |      |      | 1.3F | 1.3G | 1.3H | 1.3J | 1.3K | 1.3L |      |      | 7             |
| 1.4                 |                         | 1.4B | 1.4C | 1.4D | 1.4E | 1.4F | 1.4G |      |      |      |      |      | 1.4S | 7             |
| 1.5                 |                         |      |      | 1.5D |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1             |
| 1.6                 |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.6N |      | 1             |
| $\Sigma(1.1-1.6)$   | 1                       | 3    | 4    | 4    | 3    | 4    | 4    | 2    | 3    | 2    | 3    | 1    | 1    | 35            |

2.1.2.2 Las definiciones de grupos de compatibilidad que figuran en 2.1.2.1.1 se excluyen mutuamente, salvo cuando se trata de una sustancia u objeto del grupo de compatibilidad S. Como este grupo se basa en la aplicación de un criterio empírico, la asignación a él está necesariamente vinculada a las pruebas efectuadas para la inclusión en la división 1.4.

## 2.1.3 Procedimiento de clasificación

### 2.1.3.1 Generalidades

2.1.3.1.1 Respecto de cualquier sustancia u objeto de los que se sepa o se suponga que tienen propiedades explosivas se estudiará en primer lugar su posible inclusión en la clase 1. Las sustancias y los objetos clasificados en la clase 1 se asignarán a la división y el grupo de compatibilidad correspondientes.

2.1.3.1.2 Aparte de las sustancias mencionadas con su designación oficial de transporte en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, las mercancías no se presentarán para transporte como mercancías de la clase 1 mientras no hayan sido sometidas al procedimiento de clasificación que se prescribe en este capítulo. Además, se iniciará el procedimiento de clasificación antes de que se presente un producto nuevo para su transporte. A este respecto, por producto nuevo se entiende un producto que, a juicio de la autoridad competente, sea:

- Una nueva sustancia explosiva o una combinación o mezcla de sustancias explosivas que difieran notablemente de otras combinaciones o mezclas ya clasificadas;
- Un nuevo modelo de un objeto o un objeto que contenga una nueva sustancia explosiva o una nueva combinación o mezcla de sustancias explosivas;
- Un nuevo modelo de bulto para una sustancia o un objeto explosivos, que incluya un nuevo tipo de embalaje/envase interior.

**NOTA:** Es fácil que se pase por alto la importancia de este factor si no se comprende que un cambio relativamente pequeño de un embalaje/envase interior o exterior puede resultar crítico y puede convertir un peligro menor en un peligro de explosión en masa.

2.1.3.1.3 El fabricante u otra persona que pida la clasificación de un producto proporcionará información suficiente sobre los nombres y las características de todas las sustancias explosivas que contenga

el producto, y comunicará los resultados de todos los ensayos pertinentes que se hayan efectuado. Se supone que todas las sustancias explosivas de un nuevo objeto han sido debidamente ensayadas y posteriormente aprobadas.

2.1.3.1.4 Se preparará un informe sobre la serie de ensayos de conformidad con lo dispuesto por las autoridades competentes. El informe deberá contener información sobre:

- a) La composición de la sustancia o la estructura del objeto;
- b) La cantidad de sustancia o el número de objetos sometidos a cada ensayo;
- c) El tipo y la construcción del embalaje/envase;
- d) La instalación de ensayo, en particular la naturaleza, cantidad y disposición de los medios de cebado o de encendido empleados;
- e) El desarrollo del ensayo, en particular el tiempo transcurrido hasta la primera reacción notable de la sustancia u objeto, la duración y las características de la reacción y una estimación del carácter más o menos completo de la reacción;
- f) El efecto de la reacción en la zona circundante inmediata (hasta 25 m del punto de ensayo);
- g) El efecto de la reacción en la zona circundante más distante (a más de 25 m del punto de ensayo); y
- h) Las condiciones atmosféricas durante el ensayo.

2.1.3.1.5 Se comprobará la clasificación si la sustancia, el objeto o su embalaje/envase han sufrido un deterioro que pueda afectar a su comportamiento durante los ensayos.

### **2.1.3.2 Procedimiento**

2.1.3.2.1 En la figura 2.1.1 se muestra el esquema general de clasificación de una sustancia o un objeto para estudiar su inclusión en la clase 1. La evaluación se efectúa en dos fases. Primero debe comprobarse la posibilidad de explosión de la sustancia o el objeto, y debe demostrarse que su estabilidad y su sensibilidad, tanto químicas como físicas, son aceptables. Para que las clasificaciones efectuadas por la autoridad competente sean uniformes, se recomienda que los datos obtenidos en las pruebas apropiadas sean analizados sistemáticamente, teniendo en cuenta los criterios pertinentes, conforme al diagrama de la figura 10.2 de la parte I del *Manual de Pruebas y Criterios*. Si la sustancia o el objeto son admisibles en la clase 1, será necesario pasar a la segunda fase, clasificándolos en la división de peligro que proceda, conforme al diagrama de la figura 10.3 de dicho manual.

2.1.3.2.2 Las pruebas de aceptación y las pruebas ulteriores destinadas a determinar la división correcta de la clase 1 han sido distribuidos, para mayor comodidad, en siete series, que se describen en la parte I del *Manual de Pruebas y Criterios*. La numeración de estas series representa el orden de evaluación de los resultados, no el de realización de las pruebas.

2.1.3.2.3 *Esquema del procedimiento de clasificación de una sustancia u objeto*


**NOTA 1:** *La autoridad competente que prescriba el método definitivo para cada uno de los tipos de pruebas debe especificar los criterios pertinentes para tales pruebas. En el citado manual, en el que se describen las siete series de pruebas, se da información sobre los casos en que existe un acuerdo internacional sobre los criterios para las pruebas.*

**NOTA 2:** *El sistema de evaluación se destina únicamente a la clasificación de sustancias y objetos embalados/ensados y de objetos aislados sin embalar/ensar. Para el transporte en contenedores, vehículos de carretera y vagones de ferrocarril pueden requerirse pruebas especiales en los que se tengan en*

*cuenta la clase y la cantidad de la sustancia y la limitación del espacio y el recipiente en que se transporta. Tales pruebas pueden ser prescritas por la autoridad competente.*

**NOTA 3:** *Dado que habrá casos límite sea cual fuere el sistema de ensayo, debe haber una autoridad suprema que adopte la decisión final. Esa decisión puede no ser internacionalmente aceptada y, por lo tanto, sólo será válida en el país en que se tome. El Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de Mercancías Peligrosas constituye un órgano apropiado para el estudio de los casos límite. Para que una clasificación sea reconocida internacionalmente, la autoridad competente debe dar información completa sobre todas las pruebas realizadas y en particular sobre la naturaleza de cualquier variación que se haya introducido.*

**Figura 2.1.1: Esquema del procedimiento de clasificación de una sustancia u objeto**

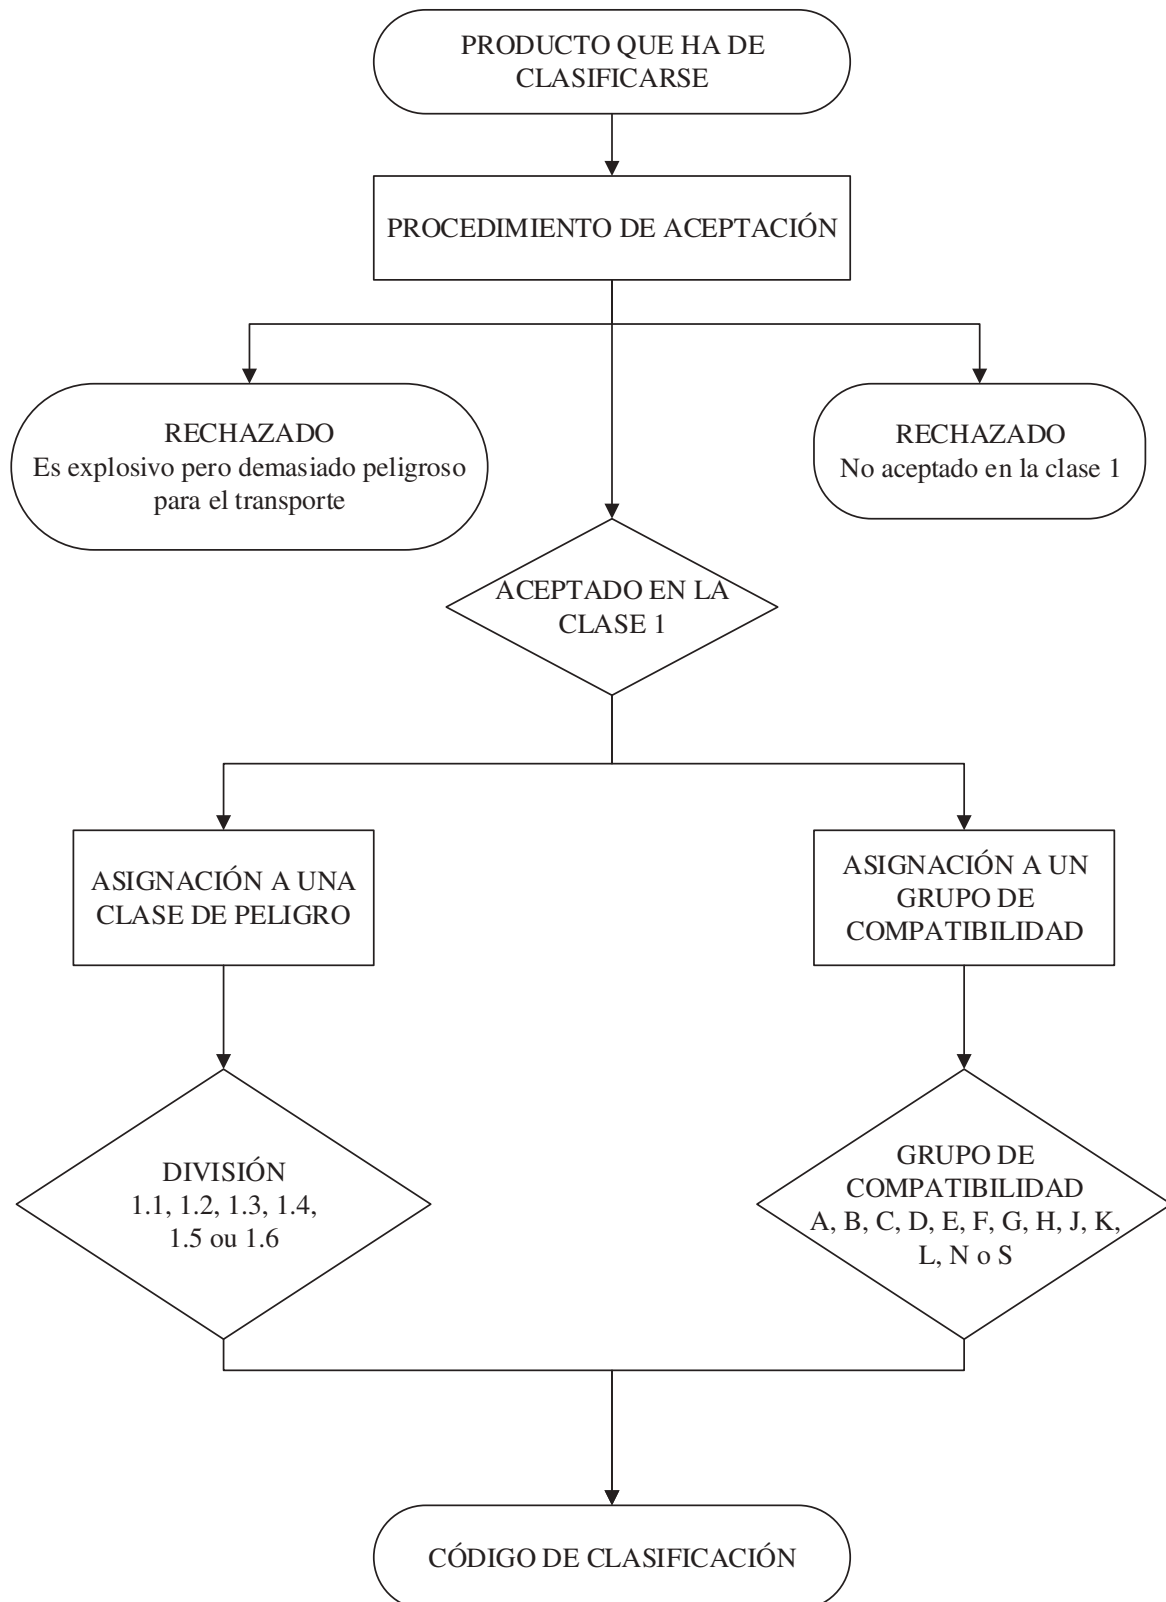

### 2.1.3.3 *Procedimiento de aceptación*

2.1.3.3.1 Para determinar si un producto es o no aceptable en la clase 1 se utilizan los resultados de las pruebas preliminares y los de las pruebas de las series 1 a 4. Si la sustancia se fabrica para producir un efecto práctico explosivo o pirotécnico, no es necesario realizar las pruebas de las series 1 y 2. Si en la serie de pruebas 3 o 4, o en ambas, se rechaza un objeto, un objeto embalado/envasado o una sustancia embalada/envasada, cabe modificar el objeto o el embalaje/envase para que sea admisible.

**NOTA:** *Algunos dispositivos pueden ponerse en funcionamiento de forma accidental durante el transporte. Deben comunicarse los análisis teóricos, los resultados de las pruebas y otros datos relativos a la seguridad para demostrar que tal suceso es muy improbable o que no tendría consecuencias graves. Al realizar la evaluación deben tenerse presentes la vibración propia de los medios de transporte que vayan a utilizarse, la electricidad estática, la radiación electromagnética de todas las frecuencias pertinentes (intensidad máxima:  $100 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ ), las condiciones climáticas adversas y la compatibilidad de las sustancias explosivas con las colas, pinturas y materiales de embalaje/envasado con que puedan entrar en contacto. Deben ensayarse todos los objetos que contengan sustancias explosivas primarias a fin de determinar el riesgo y las consecuencias de un funcionamiento accidental durante el transporte. La fiabilidad de las espoletas debe evaluarse teniendo en cuenta el número de sus dispositivos de seguridad independientes. Todos los objetos y las sustancias embaladas/envasadas deben examinarse para comprobar que han sido diseñados de forma correcta y cuidadosa (por ejemplo, que no hay posibilidad de formación de espacios vacíos o de películas finas de sustancia explosiva, ni de que las sustancias explosivas sean aprisionadas o pulverizadas entre superficies duras).*

### 2.1.3.4 *Asignación a una división de peligro*

2.1.3.4.1 La evaluación de la división de peligro suele hacerse conforme a los resultados de las pruebas. Las sustancias o los objetos serán asignados a la división de peligro que corresponda al resultado de las pruebas a que se hayan sometido tal como se presenten para el transporte. También podrán tenerse en cuenta los resultados de otras pruebas y los datos relativos a los accidentes ocurridos.

2.1.3.4.2 Las series de pruebas 5, 6 y 7 están destinadas a determinar la división de peligro. La serie de pruebas 5 determina si se puede asignar una sustancia a la división de peligro 1.5. La serie 6 se usa para asignar sustancias y objetos a las divisiones de peligro 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. La serie 7 se practica para adscribir objetos a la división de peligro 1.6.

2.1.3.4.3 Por lo que se refiere al grupo de compatibilidad S, la autoridad competente podrá no exigir las pruebas si es posible la clasificación por analogía en función de los resultados obtenidos en las pruebas a que se haya sometido un objeto equiparable.

### 2.1.3.5 *Asignación de los artificios de pirotecnia a las divisiones de peligro*

2.1.3.5.1 Los artificios de pirotecnia normalmente se asignarán a las divisiones de peligro 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 con arreglo a los datos obtenidos de la serie de pruebas 6.

No obstante:

- a) Las cascadas con una composición detonante (véase la nota 2 de 2.1.3.5.5) se clasificarán como 1.1G independientemente de los resultados de las pruebas de la serie 6;
- b) como la diversidad de esos artificios de pirotecnia es muy amplia y la disponibilidad de laboratorios de ensayo puede ser limitada, la asignación a las divisiones de peligro también podrá hacerse de acuerdo con el procedimiento que figura en 2.1.3.5.2.

2.1.3.5.2 La asignación de dichos artificios a los Nos. ONU 0333, 0334, 0335 o 0336, y la asignación al N° ONU 0431 de artículos que se utilizan en efectos para el espectáculo que responden a la definición del artículo tipo y a la especificación 1.4G en la clasificación por defecto para artificios de pirotecnia del cuadro 2.1.3.5.5 podrá hacerse por analogía, sin necesidad de recurrir a la serie de pruebas 6, de conformidad con el cuadro de clasificación por defecto para artificios de pirotecnia del 2.1.3.5.5. La asignación se hará con el acuerdo de la autoridad competente. Las partidas no especificadas en el cuadro se clasificarán conforme a los datos obtenidos de la serie de pruebas 6.

**NOTA 1:** *La adición de otros tipos de artificios de pirotecnia a la columna 1 del cuadro en 2.1.3.5.5 se hará sólo con arreglo a los datos completos obtenidos en los ensayos, que serán presentados al Subcomité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas para su examen.*

**NOTA 2:** *Los resultados de las pruebas obtenidos por autoridades competentes, que validen o contradigan la asignación de los artificios de pirotecnia especificados en la columna 4 del cuadro del 2.1.3.5.5, a las divisiones de peligro de la columna 5 de dicho cuadro, deberán presentarse al Subcomité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas para su información (véase también la nota 3 en 2.1.3.2.3).*

2.1.3.5.3 Cuando los artificios de pirotecnia de más una división de peligro se vayan a embalar en el mismo bulto, se clasificarán en la división de peligro más alto a menos que los datos obtenidos de la serie de pruebas 6 indiquen otra cosa.

2.1.3.5.4 La clasificación que figura en el cuadro del 2.1.3.5.5 se aplica sólo a los artículos embalados en cajas de cartón (4G).

2.1.3.5.5 *Cuadro para la clasificación por defecto de artificios de pirotecnia*<sup>1</sup>

**NOTA 1:** *A menos que se indique otra cosa, los porcentajes indicados en el cuadro se refieren a la masa de las sustancias pirotécnicas en su conjunto (por ejemplo, motores de cohetes, cargas de elevación, cargas de explosión y cargas de efecto).*

**NOTA 2:** *Por "composición detonante" se entenderá en este cuadro las sustancias pirotécnicas en polvo o como componentes pirotécnicos elementales en artificios de pirotecnia, que se usan en cascadas o para producir un efecto sonoro o que se utilizan como carga explosiva o como carga propulsora, a menos que:*

- (a) se demuestre que el tiempo necesario para el incremento de la presión es superior a 6 ms para 0,5 g de sustancia pirotécnica en la prueba HSL de composición detonante del apéndice 7 del "Manual de Pruebas y Criterios"; o*
- b) La sustancia pirotécnica de un resultado negativo "-" cuando se somete a la prueba de composición detonante (EE.UU.) del apéndice 7 del "Manual de Pruebas y Criterios".*

**NOTA 3:** *Las dimensiones en mm indicadas se refieren:*

- a) para carcasas esféricas y carcasas dobles: al diámetro de la esfera de la carcasa;*
- b) para carcasas cilíndricas: a la longitud de la carcasa;*
- c) para las carcasas con mortero, las candelas romanas, las candelas de un disparo o los volcanes: al diámetro interior del tubo que incluye o contiene el artefacto pirotécnico;*
- d) para los volcanes saco-bolsa o cilíndricos: al diámetro interior del mortero que contiene el volcán.*

---

<sup>1</sup> *Este cuadro contiene una lista de clasificaciones para los artificios de pirotecnia que podrá usarse cuando no se disponga de datos de la serie de pruebas 6 (véase 2.1.3.5.2).*



| Tipo                           | Comprende/Sinónimo de:                                                                                                                                                                                                                                     | Definición                                                                                                                                                                                      | Especificación                                                                                                                                   | Clasificación |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Carcasa, esférica o cilíndrica | Carcasa esférica: carcasa aérea, carcasa color, carcasa color intermitente, carcasa apertura múltiple, carcasa efecto múltiple, carcasa acuática, carcasa paracaídas, carcasa humo, carcasa estrellas, carcasa trueno de aviso: petardos, salvas, truenos. | Artefacto con o sin carga propulsora, con espoleta de retardo y carga explosiva, componente(s) pirotécnico(s) elemental(es) o sustancia pirotécnica libre diseñada para ser lanzada con mortero | Todas las carcasas trueno de aviso                                                                                                               | 1.1G          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | Carcasa color: $\geq 180$ mm                                                                                                                     | 1.1G          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | Carcasa color: $< 180$ mm con $> 25$ % de composición detonante como polvo suelto y/o efecto sonoro                                              | 1.1G          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | Carcasa color: $< 180$ mm con $\leq 25$ % de composición detonante como polvo suelto y/o efecto sonoro                                           | 1.3G          |
|                                | carcasa doble                                                                                                                                                                                                                                              | Conjunto de dos o más carcasas dobles esféricas en una misma envoltura propulsadas por la misma carga propulsora con mechas de encendido retardado externas e independientes                    | Carcasa color: $\leq 50$ mm o $\leq 60$ g de sustancia pirotécnica con $\leq 2$ % de composición detonante como polvo suelto y/o efecto sonoro   | 1.4G          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | La clasificación determinada por la carcasa doble más peligrosa                                                                                  |               |
| Carcasa con mortero            |                                                                                                                                                                                                                                                            | Conjunto compuesto por una carcasa cilíndrica o esférica en el interior de un mortero desde el que se lanza la carcasa diseñada al efecto                                                       | Todas las carcasas trueno de aviso                                                                                                               | 1.1G          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | Carcasa color: $\geq 180$ mm                                                                                                                     | 1.1G          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | Carcasa color: $> 25$ % de composición detonante como polvo suelto y/o efecto sonoro                                                             | 1.1G          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | Carcasa color: $> 50$ mm y $< 180$ mm                                                                                                            | 1.2G          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | Carcasa color: $\leq 50$ mm, o $\leq 60$ g de sustancia pirotécnica con $\leq 25$ % de composición detonante como polvo suelto y/o efecto sonoro | 1.3G          |

| Tipo                                         | Comprende/Sinónimo de:                                                                                                                                                                                                    | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                       | Especificación                                                            | Clasificación |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Carcasa esférica o cilíndrica (continuación) | Carcasa de cambios (esférica)<br>( <i>Los porcentajes indicados se refieren a la masa bruta de los artificios pirotécnicos</i> )                                                                                          | Dispositivo sin carga propulsora, dotado de retardo pirotécnico y carga explosiva, elementos destinados a producir un efecto sonoro y materiales inertes, y diseñado para ser lanzado con mortero                                                                                | > 120 mm                                                                  | 1.1G          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dispositivo sin carga propulsora, dotado de retardo pirotécnico y carga explosiva, con $\leq 25$ g de composición detonante por unidad sonora, $\leq 33$ % de composición detonante y $\geq 60$ % de materiales inertes, y diseñado para ser lanzado con mortero                 | $\leq 120$ mm                                                             | 1.3G          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dispositivo sin carga propulsora, dotado de retardo pirotécnico y carga explosiva, carcasa color y/o componentes pirotécnicos elementales, y diseñado para ser lanzado con mortero                                                                                               | > 300 mm                                                                  | 1.1G          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dispositivo sin carga propulsora, dotado de retardo pirotécnico y carga explosiva, carcasa color $\leq 70$ mm y/o componentes pirotécnicos elementales, con $\leq 25$ % de composición detonante y $\leq 60$ % de sustancia pirotécnica, y diseñado para ser lanzado con mortero | > 200 mm y $\leq 300$ mm                                                  | 1.3G          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dispositivo con carga propulsora, dotado de retardo pirotécnico y carga explosiva, carcasa color $\leq 70$ mm y/o componentes pirotécnicos elementales, con $\leq 25$ % de composición detonante $\leq 60$ % de sustancia pirotécnica, y diseñado para ser lanzado con mortero   | $\leq 200$ mm                                                             | 1.3G          |
| Batería/ combinación                         | Artefactos de barrera, bombardas, conjunto de artefactos, tracas finales, artefactos híbridos, tubos múltiples, artefactos en pastillas, conjuntos de petardos de mecha y conjuntos de petardos con composición detonante | Conjunto de varios artefactos pirotécnicos del mismo tipo o de tipos diferentes, correspondientes a alguno de los tipos indicados en el presente cuadro, con uno o dos puntos de inflamación                                                                                     | El tipo de artefacto pirotécnico más peligroso determina la clasificación |               |

| Tipo            | Comprende/Sinónimo de:                                                                                                  | Definición                                                                                                                                                                            | Especificación                                                                                                                                   | Clasificación |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Candela romana  | Candela exposición-exhibición, candela bombetas                                                                         | Tubo con una serie de componentes pirotécnicos elementales constituidos por una alternancia de composiciones pirotécnicas, cargas propulsoras y mechas de transmisión                 | $\geq 50$ mm de diámetro interno con composición detonante o $< 50$ mm con $> 25$ % de composición detonante                                     | 1.1G          |
|                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       | $\geq 50$ mm de diámetro interno, sin composición detonante                                                                                      | 1.2G          |
|                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       | $< 50$ mm de diámetro interno y $\leq 25$ % de composición detonante                                                                             | 1.3G          |
|                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       | $\leq 30$ mm de diámetro interno, cada componente pirotécnico elemental $\leq 25$ g y $\leq 5$ % de composición detonante                        | 1.4G          |
| Tubo un disparo | Candela un disparo, pequeño mortero precargado                                                                          | Tubo con un componente pirotécnico elemental constituido por una sustancia pirotécnica y una carga propulsora con o sin mecha de transmisión                                          | $\leq 30$ mm de diámetro interno y componente pirotécnico elemental $> 25$ g, o $> 5$ % y $\leq 25$ % de composición detonante                   | 1.3 G         |
|                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       | $\leq 30$ mm de diámetro interno, unidad pirotécnica $\leq 25$ g y $\leq 5$ % de composición detonante                                           | 1.4G          |
| Volador         | Volador avalancha, volador señal, volador silbador, volador botella, volador cielo, volador tipo misil, volador tablero | Tubo con una sustancia pirotécnica y/o componentes pirotécnicos elementales, equipado con una o varias varillas u otro medio de estabilización de vuelo, diseñado para ser propulsado | Sólo efectos de composición detonante                                                                                                            | 1.1G          |
|                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       | Composición detonante $> 25$ % de la sustancia pirotécnica                                                                                       | 1.1G          |
|                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       | Sustancia pirotécnica $> 20$ g y composición detonante $\leq 25$ %                                                                               | 1.3G          |
|                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       | Sustancia pirotécnica $\leq 20$ g, carga de explosión de pólvora y $\leq 0,13$ g de composición detonante por efecto sonoro, $\leq 1$ g en total | 1.4G          |

| Tipo            | Comprende/Sinónimo de:                                                                                                       | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Clasificación                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Volcán          | "Pot-à-feu", volcán suelo, volcán saco-bolsa, volcán cilíndrico                                                              | <p>Tubo con carga propulsora y componentes pirotécnicos, diseñado para ser colocado sobre el suelo o para fijarse en él. El efecto principal es la eyección de todos los componentes pirotécnicos en una sola explosión que produce en el aire efectos visuales y/o sonoros de gran dispersión; o</p> <p>bolsa o cilindro de tela o de papel que contiene una carga propulsora y objetos pirotécnicos, destinado a ser colocado dentro de un mortero y para funcionar como un volcán</p> | <p>&gt; 25 % de composición detonante como polvo suelto y/o efectos sonoros</p> <p>≥ 180 mm y ≤ 25 % de composición detonante como polvo suelto y/o efectos sonoros</p> <p>&lt; 180 mm y ≤ 25 % de composición detonante como polvo suelto y/o efectos sonoros</p> <p>≤ 150 g de sustancia pirotécnica, con ≤ 5 % de composición detonante como polvo suelto y/o efectos sonoros. Cada componente pirotécnico ≤ 25 g, cada efecto sonoro &lt; 2 g; cada silbido (de haberlo) ≤ 3 g</p> | <p>1.1G</p> <p>1.1G</p> <p>1.3G</p> <p>1.4G</p> |
| Fuente          | Volcanes, haces, lanzas, fuegos de bengala, fuentes de destellos, fuentes cilíndricas, fuentes cónicas, antorcha iluminación | <p>Envoltura no metálica con una sustancia pirotécnica comprimida o compacta que produce destellos y llama</p> <p><b>NOTA:</b> Las fuentes destinadas a producir una cascada vertical o cortina de chispas se consideran cascadas (véase la fila siguiente).</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>≥ 1 kg de sustancia pirotécnica</p> <p>&lt; 1 kg de sustancia pirotécnica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1.3G</p> <p>1.4G</p>                         |
| Cascada         | Catarata, lluvia                                                                                                             | Fuente pirotécnica destinada a producir una cascada vertical o cortina de chispas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Contiene una composición detonante independientemente de los resultados de las pruebas de la serie 6 (véase 2.1.3.5.1 a))</p> <p>No contiene una composición detonante</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1.1G</p> <p>1.3G</p>                         |
| Vela milagro    | Vela milagro manual, vela milagro no manual, alambre vela milagro                                                            | Hilos rígidos parcialmente revestidos (en uno de los extremos) con una sustancia pirotécnica de combustión lenta, con o sin dispositivo de inflamación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Vela a base de perclorato: &gt; 5 g por vela o &gt; 10 velas por paquete</p> <p>Vela a base de perclorato: ≤ 5 g por vela y ≤ 10 velas por paquete</p> <p>Vela a base de nitrato: ≤ 30 g por vela</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1.3G</p> <p>1.4G</p>                         |
| Bengala de palo | Bastón ( <i>dipped stick</i> )                                                                                               | Bastones no metálicos parcialmente revestidos (en uno de los extremos) con una sustancia pirotécnica de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Artículo a base de perclorato: > 5 g por artículo o > 10 artículos por paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.3G                                            |

| Tipo                                                | Comprende/Sinónimo de:                                                                                                                     | Definición                                                                                                                                       | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clasificación    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                     |                                                                                                                                            | combustión lenta, y diseñado para ser sujetado con la mano                                                                                       | <p>Artículos a base de perclorato: <math>\leq 5</math> g por artículo y <math>\leq 10</math> artículos por paquete</p> <p>Artículos a base de nitrato: <math>\leq 30</math> g por artículo</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 1.4G             |
| Artificios pirotécnicos de bajo peligro y novedades | sorpresa japonesa, petardos, gránulos crepitantes, humos, nieblas, serpientes, luciérnaga, triquitraque, lanzador de confeti y serpentinas | Dispositivo diseñado para producir efectos visibles y/o audibles muy limitados, con pequeñas cantidades de sustancia pirotécnica y/o explosiva   | <p>Los truenos de impacto y los petardos pueden contener hasta 1,6 mg de fulminato de plata;</p> <p>Los lanzadores de confeti y serpentinas hasta 16 mg de una mezcla de clorato potásico y de fósforo rojo;</p> <p>Otros artificios pueden contener hasta 5 g de sustancia pirotécnica, pero sin composición detonante</p>                                                                                                     | 1.4G             |
| Mariposa                                            | Mariposa aérea, helicóptero, <i>chasers</i> , torbellino                                                                                   | Tubo(s) no metálico(s) con una sustancia pirotécnica que produce gas o chispas, con o sin composición sonora y con o sin aletas                  | <p>Sustancia pirotécnica por objeto <math>&gt; 20</math> g, con <math>\leq 3</math> % de composición detonante para producir efectos sonoros, o <math>\leq 5</math> g de composición para producir silbidos</p> <p>Sustancia pirotécnica por objeto <math>\leq 20</math> g, con <math>\leq 3</math> % de composición detonante para producir efectos sonoros, o <math>\leq 5</math> g de composición para producir silbidos</p> | 1.3G<br><br>1.4G |
| Ruedas                                              | Ruedas Catherine, rueda saxon                                                                                                              | Conjunto que comprende dispositivos propulsores con una sustancia pirotécnica, dotado de medios para ser fijado a un eje de modo que pueda rotar | <p><math>\geq 1</math> kg de sustancia pirotécnica total, sin efectos sonoros, cada silbido (de haberlos) <math>\leq 25</math> g y <math>\leq 50</math> g de composición para producir silbidos por rueda</p> <p><math>&lt; 1</math> kg de sustancia pirotécnica total, sin efectos sonoros, cada silbido (de haberlos) <math>\leq 5</math> g y <math>\leq 10</math> g de composición para producir silbidos por rueda</p>      | 1.3G<br><br>1.4G |

| Tipo                            | Comprende/Sinónimo de:                                                                                     | Definición                                                                                                                                                | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Clasificación |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ruedas aéreas                   | Saxon volador, OVNI y coronas volantes                                                                     | Tubos con cargas propulsoras y composiciones pirotécnicas que producen destellos y llamas y/o ruido, con los tubos fijos en un soporte en forma de anillo | > 200 g de sustancia pirotécnica total,<br>> 60 g de sustancia pirotécnica por dispositivo propulsor, $\leq 3\%$ de composición detonante de efecto sonoro, cada silbido (de haberlos) $\leq 25\text{ g}$ y $\leq 50\text{ g}$ de composición para producir silbidos por rueda                         | 1.3G          |
| Ruedas aéreas<br>(continuación) | Saxon volador, OVNI y coronas volantes                                                                     | Tubos con cargas propulsoras y composiciones pirotécnicas que producen destellos y llamas y/o ruido, con los tubos fijos en un soporte en forma de anillo | $\leq 200\text{ g}$ de sustancia pirotécnica total o $\leq 60\text{ g}$ de sustancia pirotécnica por dispositivo propulsor, $\leq 3\%$ de composición detonante con efectos sonoros, cada silbido (de haberlos) $\leq 5\text{ g}$ y $\leq 10\text{ g}$ de composición para producir silbidos por rueda | 1.4G          |
| Surtidos                        | Caja surtido espectáculo; paquete surtido espectáculo; caja surtido jardín; caja surtido interior; variado | Conjunto de artificios de más de un tipo, cada uno de los cuales corresponde a uno de los tipos de artificios indicados en este cuadro                    | El tipo de artificio más peligroso determina la clasificación                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Petardo                         | Petardo celebración, petardo en rollo (tracas chinas), petardo cuerda celebración                          | Conjunto de tubos (de papel o cartón) unidos por una mecha pirotécnica, en el que cada uno de los tubos está destinado a producir un efecto sonoro        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Trueno de mecha                 | Trueno de mecha, aviso; trueno de perclorato metal, <i>lady crackers</i>                                   | Tubo no metálico con una composición diseñada para producir un efecto sonoro                                                                              | > 2 g de composición detonante por objeto                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1G          |
|                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                           | $\leq 2\text{ g}$ de composición detonante por objeto y $\leq 10\text{ g}$ por embalaje interior                                                                                                                                                                                                       | 1.3G          |
|                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                           | $\leq 1\text{ g}$ de composición detonante por objeto y $\leq 10\text{ g}$ por embalaje interior o $\leq 10\text{ g}$ de pólvora por objeto                                                                                                                                                            | 1.4G          |

### 2.1.3.6 *Exclusión de la clase 1*

2.1.3.6.1 La autoridad competente puede excluir un objeto de la clase 1 en virtud de los resultados de las pruebas y de la definición de la clase 1.

2.1.3.6.2 Cuando una sustancia aceptada provisionalmente como sustancia de la clase 1 y excluida de la aplicación de las disposiciones relativas a esa clase por haber superado la serie de pruebas 6 para un bulto de tipo y tamaño determinados, cumpla los criterios de clasificación o responda a la definición correspondiente a otra clase o división, deberá pasar a figurar en el capítulo 3.2 de la lista de mercancías peligrosas como sustancia de esa clase o división con una disposición especial de limitación al tipo y tamaño del bulto en que haya superado las pruebas.

2.1.3.6.3 Cuando una sustancia se ha asignado a la clase 1 pero se ha diluido para ser excluida de la clase 1 por superar la serie de pruebas 6, esta sustancia diluida (denominada a partir de ahora explosivo insensibilizado) deberá pasar a figurar en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 con indicación de la más alta concentración que la excluya de la aplicación de las disposiciones relativas a la clase 1 (véase 2.3.1.4 y 2.4.2.4.1) y, cuando sea aplicable, la concentración por debajo de la cual ya no se pueda considerar sujeta a la presente Reglamentación. Los nuevos explosivos sólidos insensibilizados sujetos a la presente Reglamentación se incluirán en la división 4.1 y los nuevos explosivos líquidos insensibilizados se incluirán en la clase 3. Cuando los explosivos insensibilizados satisfagan los criterios o la definición correspondientes a otra clase o división, se les asignarán los correspondientes peligros secundarios.

2.1.3.6.4 Un objeto podrá suprimirse de la clase 1 cuando tres objetos sin embalar/envasar, cada uno de ellos activado individualmente por su propio medio de iniciación o de ignición o por medios externos para que funcione en la forma prevista, cumplan los siguientes criterios de prueba:

- a) Ninguna superficie externa tenga una temperatura superior a 65 °C. Podrá aceptarse una subida momentánea de la temperatura hasta 200 °C;
- b) No haya ninguna ruptura o fragmentación de la envoltura externa, ni ningún desplazamiento del objeto o de partes de éste en más de 1 m en cualquier dirección;

***NOTA:** Cuando la integridad del objeto pueda verse afectada en caso de incendio exterior, estos criterios se examinarán mediante una prueba de exposición al fuego. Uno de esos métodos se describe en la norma ISO 14451-2 utilizando una velocidad de calentamiento de 80 K/min.*

- c) No haya ningún efecto audible que supere un pico de 135 dB(C) a una distancia de 1 m;
- d) No haya ningún fogonazo o llama capaz de inflamar materiales tales como una hoja de papel de  $80 \pm 10$  g/m<sup>2</sup> en contacto con el objeto; y
- e) No haya producción de humo, vapores o polvo en cantidades tales que la visibilidad en una cámara de 1 m<sup>3</sup> equipada con paneles antiexplosión de dimensiones apropiadas para resistir a una posible sobrepresión se vea reducida en más de un 50 %, según una medición efectuada con un luxómetro o un radiómetro calibrado situado a 1 m de distancia de una fuente de luz constante colocada en el punto medio de la pared opuesta. Podrán utilizarse la orientación general sobre las pruebas de densidad óptica de la norma ISO 5659-1 y la orientación general sobre el sistema fotométrico descrito en la sección 7.5 de la norma ISO 5659-2, u otros métodos de medición de la densidad óptica similares diseñados para cumplir el mismo propósito. Se utilizará una capucha adecuada para cubrir la parte posterior y los lados del luxómetro con el fin de minimizar los efectos de dispersión o fuga de la luz no emitida directamente desde la fuente.

***NOTA 1:** Si durante las pruebas destinadas a evaluar el cumplimiento de los criterios a), b), c) y d) no se observa humo o se observa muy poco, no será necesario realizar la prueba descrita en el apartado e).*



**NOTA 2:** *La autoridad competente podrá exigir que los objetos se sometan a las pruebas en su embalaje/envase, si se determina que, una vez embalado/envasado para el transporte, el objeto puede plantear un peligro mayor.*

### **2.1.3.7 Documentación de la clasificación**

2.1.3.7.1 La autoridad competente que asigne un objeto o sustancia a la clase 1 deberá confirmar esa clasificación por escrito a la persona que la haya solicitado.

2.1.3.7.2 El documento de clasificación de la autoridad competente podrá tener cualquier forma y constar de más de una página, a condición de que estas estén numeradas consecutivamente. El documento deberá tener una signature exclusiva.

2.1.3.7.3 La información proporcionada deberá ser fácilmente visible, legible e indeleble.

2.1.3.7.4 Los siguientes son ejemplos de la información que podrá proporcionarse en los documentos de clasificación:

- a) El nombre de la autoridad competente y las disposiciones de la legislación nacional que le confieren su autoridad;
- b) Los reglamentos modales o nacionales a los que se aplica el documento de clasificación;
- c) Una confirmación de que la clasificación ha sido aprobada, hecha o acordada de conformidad con las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas o con el reglamento modal pertinente;
- d) El nombre y la dirección de la persona jurídica a la que se haya asignado la clasificación y todo registro empresarial que identifique de manera inequívoca a la empresa u otra entidad con personalidad jurídica en virtud de la legislación nacional;
- e) El nombre con el que los explosivos se pondrán en el mercado o se presentarán para el transporte con algún otro fin;
- f) La designación oficial de transporte, el número ONU, la clase, la división de peligro y el correspondiente grupo de compatibilidad de los explosivos;
- g) Cuando sea el caso, la masa neta máxima de explosivo del bulto u objeto;
- h) El nombre, firma, sello u otra identificación de la persona autorizada por la autoridad competente para expedir el documento de clasificación, en un lugar claramente visible;
- i) Cuando se haya determinado que la seguridad del transporte o la división de peligro depende del embalaje/envase, la marca de éste o una descripción de las modalidades permitidas de:
  - embalajes/envases interiores;
  - embalajes/envases intermedios;
  - embalajes/envases exteriores;
- j) El número de la pieza o el artículo u otra referencia que identifique los explosivos que se pondrán en el mercado o se presentarán para el transporte con otro fin;
- k) El nombre y la dirección de la persona jurídica que fabricó los explosivos y todo registro empresarial que identifique de manera inequívoca a la empresa u otra entidad con personalidad jurídica en virtud de la legislación nacional;



- l) Toda información adicional sobre la instrucción de embalaje/envasado y las disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado aplicables, cuando corresponda;
- m) La base utilizada para asignar la clasificación, es decir, si se emplearon resultados de ensayos, una clasificación por defecto de los artificios de pirotecnia, una analogía con explosivos clasificados, una definición de la lista de mercancías peligrosas, etc.;
- n) Toda condición o limitación especial que la autoridad competente considere de interés para la seguridad del transporte de los explosivos, la comunicación del peligro y el transporte internacional;
- o) La fecha de caducidad del documento de clasificación, cuando la autoridad competente lo considere oportuno.



## CAPÍTULO 2.2

### CLASE 2 - GASES

#### 2.2.1 Definiciones y disposiciones generales

2.2.1.1 Se entiende por gas toda sustancia que:

- a) A 50 °C tenga una tensión de vapor superior a 300 kPa; o que
- b) Sea totalmente gaseosa a 20 °C, a una presión de referencia de 101,3 kPa.

2.2.1.2 Por lo que respecta a la condición de transporte, los gases se clasifican, en función de su estado físico, del modo siguiente:

- a) *Gas comprimido*: un gas que, envasado a presión para el transporte, es completamente gaseoso a –50 °C; en esta categoría se incluyen todos los gases con una temperatura crítica inferior o igual a –50 °C;
- b) *Gas licuado*: un gas que, envasado a presión para su transporte, es parcialmente líquido a temperaturas superiores a –50 °C. Se hace una distinción entre:
  - i) *Gas licuado a alta presión*: un gas con una temperatura crítica superior a –50 °C y menor o igual a +65 °C; y
  - ii) *Gas licuado a baja presión*: un gas con una temperatura crítica superior a +65 °C;
- c) *Gas licuado refrigerado*: un gas que, envasado para su transporte, se encuentra parcialmente en estado líquido a causa de su baja temperatura;
- d) *Gas disuelto*: un gas que, envasado a presión para su transporte, está disuelto en un disolvente en fase líquida;
- e) *Gas adsorbido*: un gas que, envasado para su transporte, se encuentra adsorbido en un material poroso sólido, con una presión interna del recipiente inferior a 101,3 kPa a 20 °C, e inferior a 300 kPa a 50 °C.

2.2.1.3 Se incluyen en esta clase los gases comprimidos, licuados, disueltos, licuados refrigerados, adsorbidos, las mezclas de uno o más gases con uno o más vapores de sustancias pertenecientes a otras clases, los objetos que contienen un gas, los aerosoles y los productos químicos a presión.

#### 2.2.2 Divisiones

2.2.2.1 Las sustancias de la clase 2 se distribuyen en tres divisiones en función del peligro principal que presente el gas durante su transporte.

**NOTA:** Para el N° ONU 1950, AEROSOL, véanse también los criterios de la disposición especial 63. Para los productos químicos a presión de los Nos. ONU 3500 a 3505, véase también la disposición especial 362. Para el N° ONU 2037, RECIPIENTES PEQUEÑOS QUE CONTIENEN GAS (CARTUCHOS DE GAS), véase también la disposición especial 303.

- a) División 2.1 – Gases inflamables

Gases que, a 20 °C y a una presión de referencia de 101,3 kPa:

- i) son inflamables en mezcla de proporción igual o inferior al 13 %, en volumen, con el aire; o que

- ii) tienen una gama de inflamabilidad con el aire de al menos el 12 %, independientemente del límite inferior de inflamabilidad. Ésta se determinará por vía de ensayo o de cálculo, de conformidad con los métodos adoptados por la Organización Internacional de Normalización (véase la norma ISO 10156:2017). Cuando no se disponga de datos suficientes para aplicar dichos métodos, podrá emplearse un método de ensayo equiparable reconocido por alguna autoridad nacional competente.

b) División 2.2 – *Gases no inflamables y no tóxicos*

Gases que:

- i) son asfixiantes: gases que diluyen o sustituyen el oxígeno presente normalmente en la atmósfera; o
- ii) son comburentes: gases que, generalmente liberando oxígeno, pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el aire.; o que
- iii) no pueden incluirse en ninguna otra división.

**NOTA:** En 2.2.2.1 b) ii), por "gases que pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el aire" se entiende gases puros o mezclas de gases con un poder comburente superior al 23,5 %, determinado por un método especificado en la norma ISO 10156:2017.

c) División 2.3 – *Gases tóxicos*

Gases respecto de los cuales:

- i) existe constancia de que son tóxicos o corrosivos para los seres humanos, hasta el punto que entrañan un peligro para la salud; o
- ii) se supone que son tóxicos o corrosivos para los seres humanos porque, sometidos al ensayo descrito en 2.6.2.1, presentan una CL<sub>50</sub> igual o inferior a 5.000 ml/m<sup>3</sup> (ppm).

**NOTA:** Los gases que respondan a estos criterios en razón de su corrosividad han de clasificarse como tóxicos, con peligro secundario de corrosividad.

2.2.2.2 Para los gases y las mezclas de gases que presenten peligros relacionados con más de una división, el orden de preponderancia es el siguiente:

- a) La división 2.3 prevalece sobre todas las demás;
- b) La división 2.1 prevalece sobre la división 2.2.

2.2.2.3 Los gases de la división 2.2 no están sujetos a la presente Reglamentación si se transportan a una presión inferior a 200 kPa a 20 °C y no se trata de gases licuados o licuados refrigerados.

2.2.2.4 Los gases de la división 2.2 no están sujetos a la presente Reglamentación si se encuentran en:

- a) Alimentos, incluidas las bebidas gaseosas (a excepción del N° ONU 1950);
- b) Balones para uso deportivo; o
- c) Neumáticos (a excepción del transporte aéreo).

**NOTA:** La presente exención no se aplica a las lámparas. Para las lámparas véase 1.1.1.9.

### 2.2.3 Mezclas de gases

Para clasificar las mezclas de gases en una de las tres divisiones (incluidos los vapores de sustancias pertenecientes a otras clases) pueden emplearse los procedimientos siguientes:

- a) La inflamabilidad se determinará por vía de ensayo o de cálculo, de conformidad con los métodos adoptados por la ISO (véase la norma ISO 10156:2017). Cuando no se disponga de datos suficientes para aplicar dichos métodos, podrá emplearse un método de ensayo equiparable reconocido por alguna autoridad nacional competente;
- b) El grado de toxicidad se determina mediante ensayos destinados a medir el valor de la CL<sub>50</sub> (según se define en 2.6.2.1) o aplicando un método de cálculo conforme a la fórmula siguiente:

$$CL_{50} \text{ (mezcla) tóxica} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{T_i}}$$

siendo :

$f_i$  = fracción molar de la i-ésima sustancia componente de la mezcla;

$T_i$  = índice de toxicidad de la i-ésima sustancia componente de la mezcla ( $T_i$  ha de ser igual al valor, si se conoce, de la CL<sub>50</sub>);

Cuando se desconozcan los valores de la CL<sub>50</sub>, el índice de toxicidad se determinará utilizando el más bajo de los valores de la CL<sub>50</sub> de sustancias que produzcan efectos fisiológicos y químicos semejantes, o bien, si es ésta la única posibilidad práctica, efectuando ensayos;

- c) Se atribuye peligro secundario de corrosividad a la mezcla de gases, si se sabe por experiencia que produce efectos destructivos en la piel, los ojos o las mucosas, o cuando el valor de la CL<sub>50</sub> de las sustancias corrosivas de que se compone la mezcla sea igual o inferior a 5.000 ml/m<sup>3</sup> (ppm), calculándose dicho valor mediante la fórmula:

$$CL_{50} \text{ (mezcla) corrosiva} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{f_{ci}}{T_{ci}}}$$

siendo:

$f_{ci}$  = fracción molar de la i-ésima sustancia corrosiva componente de la mezcla;

$T_{ci}$  = índice de toxicidad de la i-ésima sustancia corrosiva componente de la mezcla ( $T_{ci}$  ha de ser igual al valor, si se conoce, de la CL<sub>50</sub>);

- d) La capacidad comburente se determina por vía de ensayo o mediante los métodos de cálculo adoptados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) (véanse la nota en 2.2.2.1 b) y la norma ISO 10156:2017).

#### **2.2.4 Gases no aceptados para el transporte**

Los gases químicamente inestables de la clase 2 no se aceptarán para el transporte a menos que se hayan tomado las precauciones necesarias para evitar la posibilidad de una descomposición o polimerización peligrosa en las condiciones normales de transporte o a menos que se transporten con arreglo a la disposición especial relativa al embalaje/envasado "r" de la instrucción de embalaje/envasado P200 5) de 4.1.4.1, según proceda. Con respecto a las precauciones necesarias para evitar la polimerización, véase la disposición especial 386 del capítulo 3.3. A tal fin, se pondrá especial cuidado en asegurarse de que los recipientes y cisternas no contengan ninguna sustancia que pueda promover esas reacciones.

## CAPÍTULO 2.3

### CLASE 3 - LÍQUIDOS INFLAMABLES

**NOTA:** *El punto de inflamación de un líquido inflamable puede verse alterado por la presencia de impurezas. Las sustancias de la clase 3 enumeradas en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 se considerarán en general químicamente puras. Dado que los productos comerciales pueden contener sustancias adicionales o impurezas, los puntos de inflamación pueden variar, lo que puede afectar a su clasificación y a la determinación del grupo de embalaje/envase del producto. En caso de duda acerca de la clasificación o de la determinación del grupo de embalaje/envase de una sustancia, el punto de inflamación de la sustancia se determinará de forma experimental.*

#### 2.3.1 Definición y disposiciones generales

2.3.1.1 La clase 3 incluye las siguientes sustancias:

- a) Líquidos inflamables (véase 2.3.1.2 y 2.3.1.3);
- b) Explosivos líquidos insensibilizados (véase 2.3.1.4).

2.3.1.2 Son *líquidos inflamables* los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contienen sustancias sólidas en solución o suspensión (por ejemplo, pinturas, barnices, lacas, etc., siempre que no se trate de sustancias incluidas en otras clases por sus características peligrosas) que desprenden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60 °C en ensayos en vaso cerrado o no superior a 65,6 °C en ensayos en vaso abierto, comúnmente conocida como su punto de inflamación. En esta clase también figuran:

- a) Los líquidos que se presenten para el transporte a temperaturas iguales o superiores a las de su punto de inflamación; y
- b) Las sustancias que se transportan o se presentan para el transporte a temperaturas elevadas en estado líquido, y que desprenden vapores inflamables a una temperatura igual o superior a la temperatura máxima de transporte.

**NOTA:** *Como los resultados de los ensayos en vaso abierto y de los ensayos en vaso cerrado no son estrictamente comparables, e incluso los resultados obtenidos en ensayos sucesivos con el mismo método a menudo difieren, todo reglamento que se aparte de las cifras mencionadas más arriba para tener en cuenta tales discrepancias respondería en esencia a esta definición.*

2.3.1.3 Los líquidos que satisfacen la definición del 2.3.1.2 y tienen un punto de inflamación superior a 35 °C pero no experimentan la combustión sostenida no necesitan considerarse inflamables a los efectos de la presente Reglamentación. A los efectos de ésta se considera que los líquidos no pueden sostener la combustión (esto es, no experimentan combustión sostenida en determinadas condiciones de prueba) cuando:

- a) Han superado una prueba de combustibilidad adecuada (véase la prueba de combustibilidad sostenida, prescrita en la subsección 32.5.2 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*);
- b) Su punto de inflamación según la norma ISO 2592:2000 es superior a 100 °C; o
- c) Se trata de soluciones miscibles en agua con un contenido de agua superior al 90 %, en masa.

2.3.1.4 Los explosivos líquidos insensibilizados son sustancias explosivas preparadas en solución o en suspensión en agua o en otros líquidos con los que forman una mezcla líquida homogénea exenta de propiedades explosivas (véase 2.1.3.6.3). Los epígrafes de la lista de mercancías peligrosas correspondientes a los explosivos líquidos insensibilizados son los Nos ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379 y 3555.

### 2.3.2 Asignación de grupos de embalaje/envase

2.3.2.1 Los criterios establecidos en 2.3.2.6 se utilizan para determinar el grupo de peligro de un líquido que presenta peligro por su inflamabilidad.

2.3.2.1.1 En el caso de los líquidos cuyo único peligro es la inflamabilidad, el grupo de embalaje/envase de esa sustancia es el que se indica en 2.3.2.6.

2.3.2.1.2 En el caso de los líquidos que presentan uno o varios peligros adicionales, se considerarán tanto el grupo de peligro determinado mediante 2.3.2.6 como el determinado en función de la gravedad del peligro o de los peligros adicionales, y la clasificación y el grupo de embalaje/envase determinados conforme a las disposiciones del capítulo 2.0.

2.3.2.2 Los líquidos viscosos inflamables tales como pinturas, esmaltes, lacas, barnices, adhesivos y productos abrillantadores con un punto de inflamación inferior a 23 °C se pueden incluir en el grupo de embalaje/envase III de conformidad con los procedimientos prescritos en la subsección 32.3 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*, si se cumplen las siguientes condiciones:

- a) la viscosidad<sup>1</sup> y el punto de inflamación sean conformes con los siguientes valores:

| Viscosidad cinemática (extrapolada) $\nu$ (a una velocidad de cizallamiento cercana a cero) $\text{mm}^2/\text{s}$ a 23 °C | Tiempo de flujo $t$ (en segundos) | Diámetro de la boquilla (mm) | Punto de inflamación en vaso cerrado (°C) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| $20 < \nu \leq 80$                                                                                                         | $20 < t \leq 60$                  | 4                            | Superior a 17                             |
| $80 < \nu \leq 135$                                                                                                        | $60 < t \leq 100$                 | 4                            | Superior a 10                             |
| $135 < \nu \leq 220$                                                                                                       | $20 < t \leq 32$                  | 6                            | Superior a 5                              |
| $220 < \nu \leq 300$                                                                                                       | $32 < t \leq 44$                  | 6                            | Superior a -1                             |
| $300 < \nu \leq 700$                                                                                                       | $44 < t \leq 100$                 | 6                            | Superior a -5                             |
| $700 < \nu$                                                                                                                | $100 < t$                         | 6                            | Sin límite                                |

- b) que en la prueba de separación del disolvente, la capa separada de disolvente sea inferior al 3 %;
- c) que la mezcla o cualquier disolvente separado no satisfaga los criterios de la división 6.1 o de la clase 8;
- d) Que las sustancias estén envasadas en recipientes de una capacidad no superior a 450 l.

2.3.2.3 *Reservado.*

<sup>1</sup> *Determinación de la viscosidad: Cuando se trate de una sustancia no newtoniana, o cuando el método de determinación de la viscosidad por derrame no sea adecuado por otro motivo, se utilizará un viscosímetro con velocidad de cizallamiento variable para determinar el coeficiente de viscosidad dinámica de la sustancia, a 23 °C, a diferentes velocidades de cizallamiento. Los valores obtenidos se representarán en un gráfico en función de la velocidad de cizallamiento y se extrapolarán a una velocidad de cero. La viscosidad dinámica así obtenida, dividida por la densidad, da la viscosidad cinemática aparente a una velocidad de cizallamiento cercana a cero.*



2.3.2.4 Las sustancias clasificadas como líquidos inflamables por ser transportadas o presentadas para el transporte a temperaturas elevadas se adscribirán al grupo de embalaje/envase III.

### 2.3.2.5 *Líquidos viscosos*

2.3.2.5.1 Salvo por lo dispuesto en 2.3.2.5.2, los líquidos viscosos que:

- tengan un punto de inflamación igual o superior a 23 °C e igual o inferior a 60 °C;
- no sean tóxicos, corrosivos o peligrosos para el medio ambiente;
- no contengan más de un 20 % de nitrocelulosa, siempre que ésta no contenga más de un 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno; y
- estén envasados en recipientes de una capacidad no superior a 450 l;

no estarán sujetos a la presente Reglamentación si:

- a) En la prueba de separación del disolvente (véase la subsección 32.5.1 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*), la altura de la capa separada de disolvente es inferior al 3 % de la altura total; y
- b) El tiempo de flujo en la prueba de viscosidad (véase la subsección 32.4.3 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*) utilizando una boquilla de 6 mm, es igual o superior a:
  - i) 60 segundos; o
  - ii) 40 segundos si el líquido viscoso no contiene más de 60 % de sustancias de la clase 3.

2.3.2.5.2 Los líquidos viscosos que sean también peligrosos para el medio ambiente pero que cumplan todos los demás criterios establecidos en 2.3.2.5.1 no estarán sujetos a ninguna otra disposición de la presente Reglamentación cuando se transporten en embalajes/envases simples o combinados que contengan una cantidad neta por embalaje/envase simple o embalaje/envase interior no superior a 5 litros, a condición de que los embalajes/envases cumplan con las disposiciones generales de 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8.

### 2.3.2.6 *Clasificación en grupos en función de la inflamabilidad*

| Grupo de embalaje/envase | Punto de inflamación (en vaso cerrado) | Punto de ebullición inicial |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| I                        | -                                      | ≤ 35 °C                     |
| II                       | < 23 °C                                | > 35 °C                     |
| III                      | ≥ 23 °C ≤ 60 °C                        | > 35 °C                     |

### 2.3.3 Determinación del punto de inflamación

Para determinar el punto de inflamación de los líquidos inflamables podrán utilizarse los métodos siguientes:

Normas internacionales:

ISO 1516  
ISO 1523  
ISO 2719  
ISO 13736  
ISO 3679  
ISO 3680

Normas nacionales:

*American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:*

ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester  
ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester  
ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus  
ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester

*Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex:*

Norma francesa NF M 07 - 019  
Normas francesas NF M 07-011 /NF T 30-050 /NF T 66-009  
Norma francesa NF M 07-036

*Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr 6, D-10787 Berlin:*

Norma DIN 51755 (punto de inflamación inferior a 65 °C)

*State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9:*

GOST 12.1.044-84

### 2.3.4 Determinación del punto de ebullición inicial

Para determinar el punto de ebullición inicial de los líquidos inflamables podrán utilizarse los métodos siguientes:

Normas internacionales:

ISO 3924  
ISO 4626  
ISO 3405

Normas nacionales:

*American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:*

ASTM D86-07a, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure

ASTM D1078-05, Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids

Otros métodos aceptables:

Método A.2 descrito en la parte A del anexo del Reglamento (CE) N° 440/2008 de la Comisión<sup>2</sup>.

### **2.3.5 Sustancias no aceptadas para el transporte**

Las sustancias químicamente inestables de la clase 3 no se aceptarán para el transporte a menos que se hayan tomado las precauciones necesarias para evitar la posibilidad de una descomposición o polimerización peligrosa en las condiciones normales de transporte. Con respecto a las precauciones necesarias para evitar la polimerización, véase la disposición especial 386 del capítulo 3.3. A tal fin, se pondrá especial cuidado en asegurarse de que los recipientes y cisternas no contengan ninguna sustancia que pueda promover esas reacciones.

---

<sup>2</sup> Reglamento (CE) N° 440/2008 de la Comisión de 30 mayo de 2008 por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (Diario Oficial de la Unión Europea, N° L 142 de 31 de mayo de 2008, págs. 1 a 739).



## CAPÍTULO 2.4

### CLASE 4 – SÓLIDOS INFLAMABLES, SUSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA Y SUSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES

**NOTA 1:** Cuando en la presente Reglamentación se hable de sustancias que reaccionan con el agua se entenderá que son sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.

**NOTA 2:** Las mercancías peligrosas de las divisiones 4.1 y 4.2 tienen propiedades diferentes, por lo que no es posible fijar un criterio único para clasificarlas en una u otra de esas divisiones. La adscripción de mercancías a las tres divisiones de la clase 4 se funda en las pruebas y criterios que se exponen en este capítulo (así como en la sección 33 de la parte III del "Manual de Pruebas y Criterios").

**NOTA 3:** Dado que las sustancias organometálicas pueden clasificarse en las divisiones 4.2 o 4.3 con peligros secundarios adicionales en función de sus propiedades, en 2.4.5 figura un diagrama específico de clasificación para dichas sustancias.

#### 2.4.1 Definiciones y disposiciones generales

2.4.1.1 La clase 4 consta de las tres divisiones siguientes:

a) División 4.1 – *Sólidos inflamables*

Sustancias sólidas que, en las condiciones que se dan durante el transporte, se inflaman con facilidad o pueden provocar o activar incendios por rozamiento; sustancias que reaccionan espontáneamente y sustancias polimerizantes que pueden experimentar una reacción exotérmica intensa; explosivos sólidos insensibilizados que pueden explotar si no están suficientemente diluidos;

b) División 4.2 – *Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea*

Sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de transporte o al entrar en contacto con el aire y que entonces pueden inflamarse;

c) División 4.3 – *Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables*

Sustancias que, al reaccionar con el agua, son susceptibles de inflamarse espontáneamente o desprender gases inflamables en cantidades peligrosas.

2.4.1.2 Como se indica en este capítulo, en el *Manual de Pruebas y Criterios* están recogidos los métodos y criterios de prueba y las indicaciones sobre la realización de las pruebas para la clasificación de los siguientes tipos de sustancias de la clase 4:

- a) Sólidos inflamables (división 4.1);
- b) Sustancias que reaccionan espontáneamente (división 4.1);
- c) Sustancias polimerizantes (división 4.1);
- d) Sólidos pirofóricos (división 4.2);
- e) Líquidos pirofóricos (división 4.2);
- f) Sustancias que experimentan calentamiento espontáneo (división 4.2); y
- g) Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables (división 4.3).

Los métodos de prueba y criterios relativos a las sustancias que reaccionan espontáneamente y a las sustancias polimerizantes figuran en la parte II del *Manual de Pruebas y Criterios*, y los métodos y criterios de prueba respecto de los demás tipos de sustancias de la clase 4 figuran en la sección 33 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*.

## **2.4.2 División 4.1 - Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente, explosivos sólidos insensibilizados y sustancias polimerizantes**

### **2.4.2.1 Generalidades**

La división 4.1 comprende los siguientes tipos de sustancias:

- a) Los sólidos inflamables (véase 2.4.2.2);
- b) Las sustancias que reaccionan espontáneamente (véase 2.4.2.3);
- c) Los explosivos sólidos insensibilizados (véase 2.4.2.2);
- d) Sustancias polimerizantes (véase 2.4.2.5).

### **2.4.2.2 División 4.1 Sólidos inflamables**

#### **2.4.2.2.1 Definiciones y propiedades**

2.4.2.2.1.1 Son *sólidos inflamables* los que entran fácilmente en combustión y los que pueden producir incendios por rozamiento.

2.4.2.2.1.2 Los *sólidos que entran fácilmente en combustión* son sustancias pulverulentas, granuladas o pastosas que son peligrosas en situaciones en las que sea fácil que se inflamen por breve contacto con una fuente de ignición, como puede ser una cerilla encendida, y si la llama se propaga rápidamente. El peligro no sólo puede proceder del fuego, sino también de los productos tóxicos resultantes de la combustión. Los polvos metálicos son particularmente peligrosos por lo difícil que es sofocar el fuego producido por ellos, ya que los agentes de extinción normales, como el dióxido de carbono o el agua, pueden aumentar el peligro.

2.4.2.2.1.3 Los *polvos metálicos* son polvos de metales o de aleaciones metálicas.

#### **2.4.2.2.2 Clasificación de los sólidos inflamables**

2.4.2.2.2.1 Las sustancias pulverulentas, granuladas o pastosas se clasificarán en la división 4.1 si en una o más pruebas efectuadas conforme al método descrito en la subsección 33.2 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*, el tiempo de combustión es inferior a 45 s, o bien si la velocidad de la combustión es superior a 2,2 mm/s. Los polvos metálicos se clasificarán en dicha división si hay inflamación y si la reacción se propaga en 10 minutos o menos por toda la longitud de la muestra.

2.4.2.2.2.2 Los sólidos que pueden inflamarse por rozamiento se clasificarán en la división 4.1 por analogía con productos ya catalogados (por ejemplo, las cerillas) mientras no se fijen criterios definitivos.

#### **2.4.2.2.3 Asignación de grupos de embalaje/envase**

2.4.2.2.3.1 Los grupos de embalaje/envase se asignan conforme a los métodos de prueba mencionados en 2.4.2.2.2.1. Los sólidos fácilmente inflamables (con excepción de los polvos metálicos) se incluirán en el grupo de embalaje/envase II si el tiempo de combustión es inferior a 45 s y la llama traspasa la zona humidificada. Los polvos metálicos se incluirán en el grupo de embalaje/envase II si la reacción se propaga en toda la longitud de la muestra en cinco minutos o menos.

2.4.2.2.3.2 Los grupos de embalaje/envase se asignan conforme a los métodos de prueba mencionados en 2.4.2.2.2.1. Los sólidos fácilmente inflamables (con excepción de los polvos metálicos) se incluirán en el grupo de embalaje/envase III si el tiempo de combustión es inferior a 45 s y la zona humidificada detiene la

propagación de la llama durante al menos cuatro minutos. Los polvos metálicos se incluirán en el grupo de embalaje/envase III si la reacción se propaga en toda la longitud de la muestra en más de cinco minutos pero no más de diez.

2.4.2.2.3.3 Los sólidos que pueden inflamarse por frotamiento se asignarán a un grupo de embalaje/envase por analogía con los productos ya catalogados o de conformidad con alguna disposición especial pertinente.

#### **2.4.2.3** *División 4.1 Sustancias que reaccionan espontáneamente (sustancias autorreactivas)*

##### **2.4.2.3.1** *Definiciones y propiedades*

###### **2.4.2.3.1.1** Definiciones

A los efectos de la presente Reglamentación:

Las *sustancias que reaccionan espontáneamente (sustancias autorreactivas)* son sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar una descomposición exotérmica intensa incluso en ausencia de oxígeno (aire). No se considerarán sustancias autorreactivas de la división 4.1:

- a) Las que sean explosivas conforme a los criterios de la clase 1;
- b) Las que sean comburentes conforme al procedimiento de clasificación de la división 5.1 (véase 2.5.2.1.1), salvo que se trate de mezclas de sustancias comburentes que contengan 5 % o más de sustancias orgánicas combustibles en cuyo caso estarán sujetas al procedimiento de clasificación definido en la nota 3;
- c) Las que sean peróxidos orgánicos conforme a los criterios de la división 5.2;
- d) Aquéllas cuyo calor de descomposición sea inferior a 300 J/g; o
- e) Aquéllas cuya temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA) (véase 2.4.2.3.4) sea superior a 75 °C para un bulto de 50 kg.

**NOTA 1:** *Para determinar el calor de descomposición puede emplearse cualquier método reconocido internacionalmente, por ejemplo: el análisis calorimétrico diferencial y la calorimetría adiabática.*

**NOTA 2:** *Toda sustancia que tenga las características propias de las sustancias que reaccionan espontáneamente se clasificará como tal, aun cuando de resultados positivos en los ensayos previstos en 2.4.3.2 para la clasificación en la división 4.2.*

**NOTA 3:** *Las mezclas de sustancias comburentes que cumplan los criterios de la división 5.1 y contengan 5 % o más de sustancias orgánicas combustibles y que no cumplan los criterios mencionados en los apartados a), c), d) o e) anteriores estarán sujetos al procedimiento de clasificación de las sustancias que reaccionan espontáneamente.*

*Toda mezcla que muestre las propiedades de una sustancia que reacciona espontáneamente, tipos B a F, se clasificará como sustancia que reacciona espontáneamente de la división 4.1.*

*Toda mezcla que muestre las propiedades de una sustancia que reacciona espontáneamente, tipo G, conforme al principio enunciado en 2.4.2.3.3.2 g), se considerará a efectos de clasificación como una sustancia de la división 5.1 (véase 2.5.2.1.1).*

###### **2.4.2.3.1.2** Propiedades

La descomposición de las sustancias que reaccionan espontáneamente puede iniciarse por efecto del calor, el contacto con impurezas catalíticas (por ejemplo, ácidos, compuestos de metales pesados, bases, etc.), por fricción o por impacto. La velocidad de descomposición aumenta con la temperatura y varía según la sustancia. La descomposición de ésta, sobre todo si no se produce ignición, puede dar lugar a un

desprendimiento de gases o vapores tóxicos. En el caso de ciertas sustancias que reaccionan espontáneamente, se regulará la temperatura. Algunas de ellas pueden descomponerse produciendo una explosión, sobre todo si van encerradas en un espacio limitado. Es posible modificar tal característica agregándoles diluyentes o empleando embalajes/envases apropiados. Algunas sustancias que reaccionan espontáneamente arden con gran intensidad. Son sustancias que reaccionan espontáneamente, por ejemplo, algunos compuestos de los tipos que se indican a continuación:

- a) Compuestos azoicos alifáticos ( $-C-N=N-C-$ );
- b) Azidas orgánicas ( $-C-N_3$ );
- c) Sales diazoicas ( $-CN_2^+Z^-$ );
- d) Compuestos N-nitrosados ( $-N-N=O$ ); y
- e) Sulfonilhidrazidas aromáticas ( $-SO_2-NH-NH_2$ ).

Esta lista no es exhaustiva, y puede haber sustancias con otros grupos reactivos y ciertas mezclas de sustancias que tengan propiedades similares.

#### 2.4.2.3.2 *Clasificación de las sustancias que reaccionan espontáneamente*

2.4.2.3.2.1 Las sustancias que reaccionan espontáneamente se clasifican en siete tipos según su grado de peligrosidad. Los tipos de sustancias que reaccionan espontáneamente van desde las del tipo A, que no han de aceptarse para el transporte en el embalaje/envase en el que se haya sometido a ensayo, hasta las del tipo G, que están exentas de las disposiciones relativas a las sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1. La clasificación de los tipos B a F depende directamente de la cantidad máxima autorizada por embalaje/envase.

2.4.2.3.2.2 Las sustancias que reaccionan espontáneamente cuyo transporte está autorizado en embalajes/envases se enumeran en 2.4.2.3.2.3, aquéllas cuyo transporte en RIG está autorizado se enumeran en la instrucción de embalaje/ensado IBC520 y aquéllas cuyo transporte en cisternas portátiles está autorizado se enumeran en la instrucción de transporte en cisternas portátiles T23. A cada una de estas sustancias autorizadas le ha sido asignado un epígrafe genérico apropiado en la lista de mercancías peligrosas (Nos. ONU 3221 a 3240), en el que se indican los peligros secundarios apropiados y otras observaciones que proporcionan información útil para el transporte. En dichos epígrafes se especifica:

- a) El tipo de sustancia que reacciona espontáneamente (B a F);
- b) El estado físico (líquido o sólido); y
- c) La temperatura de regulación, cuando se exija (véase 2.4.2.3.4).

2.4.2.3.2.3 Lista de sustancias que reaccionan espontáneamente, en embalajes/envases, clasificadas hasta el momento

En la columna "Método de embalaje/ensado", las claves "OP1" a "OP8" hacen referencia a los métodos que figuran en la instrucción de embalaje/ensado P520. Las sustancias de reacción espontánea que se transporten deberán ajustarse a la clasificación y a las temperaturas de regulación y emergencia (derivadas de la TDAA) tal como se indica. Para las sustancias cuyo transporte en RIG está autorizado, véase la instrucción de embalaje/ensado P520 y para aquellas cuyo transporte en cisternas portátiles está autorizado, véase la instrucción de transporte en cisternas portátiles T23. Las formulaciones que no figuran en esta subsección pero que están enumeradas en la instrucción de embalaje/ensado IBC520 de 4.1.4.2 y en la instrucción sobre cisternas portátiles T23 de 4.2.5.2.6 también podrán transportarse embaladas de conformidad con el método de embalaje/ensado OP8 de la instrucción de embalaje/ensado P520 de 4.1.4.1, con las mismas temperaturas de regulación y de emergencia, si procede.



**NOTA:** En el cuadro que figura a continuación se ha hecho la clasificación tomando como referencia la sustancia técnicamente pura, salvo en los casos en que se indica una concentración inferior al 100 %. Cuando la concentración sea otra, las sustancias podrán clasificarse de modo diferente, siguiendo los procedimientos indicados en 2.4.2.3.3 y 2.4.2.3.4.

| SUSTANCIAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE                                            | Concen-<br>tración<br>(%) | Método de<br>embalaje/<br>envasado | Temp. de<br>regulación<br>(°C) | Temp. de<br>emergencia<br>(°C) | Epígrafe<br>genérico<br>ONU | Observa-<br>ciones |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ÁCIDO FOSFOROTIOICO, O-[(CIANOFENIL METILENO) AZANILO] O,O-DIETIL ÉSTER              | 82-91<br>(isómero Z)      | OP8                                |                                |                                | 3227                        | 10)                |
| ÁCIDO (7-METOXI-5-METIL-BENZOTIOFEN-2-IL) BORÓNICO                                   | 88-100                    | OP7                                |                                |                                | 3230                        | 11)                |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA                      | < 100                     | OP5                                |                                |                                | 3232                        | 1) 2)              |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO C                                                | < 100                     | OP6                                |                                |                                | 3224                        | 3)                 |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA                      | < 100                     | OP6                                |                                |                                | 3234                        | 4)                 |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO D                                                | < 100                     | OP7                                |                                |                                | 3226                        | 5)                 |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA                      | < 100                     | OP7                                |                                |                                | 3236                        | 6)                 |
| AZO-2,2' BIS(DIMETIL-2,4 METOXI-4 VALERONITRILO)                                     | 100                       | OP7                                | - 5                            | + 5                            | 3236                        |                    |
| AZO-2,2' BIS(DIMETIL-2,4 VALERO-NITRILO)                                             | 100                       | OP7                                | + 10                           | + 15                           | 3236                        |                    |
| AZO-2,2' BIS(METIL-2 PROPIONATO DE ETILO)                                            | 100                       | OP7                                | + 20                           | + 25                           | 3235                        |                    |
| AZO-1,1' BIS(HEXAHIDRO-BENZONITRILO)                                                 | 100                       | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |
| AZO-2,2' BIS(ISOBUTIRONITRILO)                                                       | 100                       | OP6                                | + 40                           | + 45                           | 3234                        |                    |
| 2-2'-AZO-2-2' BIS(ISOBUTIRONITRILO) en forma de pasta de base acuosa                 | 50                        | OP6                                |                                |                                | 3224                        |                    |
| AZO-2,2' BIS(METIL-2 BUTIRONITRILO)                                                  | 100                       | OP7                                | + 35                           | + 40                           | 3236                        |                    |
| BIS(ALILCARBONATO) DE DIETILENGLICOL + PEROXIDICARBONATO DE DIISOPROPILO             | 88 + 12                   | OP8                                | - 10                           | 0                              | 3237                        |                    |
| CLORURO DE DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONILO-4                                              | 100                       | OP5                                |                                |                                | 3222                        | 2)                 |
| CLORURO DE DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONILO-5                                              | 100                       | OP5                                |                                |                                | 3222                        | 2)                 |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 4-BENCILETILAMINO 3-ETOXI BENZENODIAZONIO                 | 100                       | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 4-BENCILMETILAMINO 3-ETOXI BENZENODIAZONIO                | 100                       | OP7                                | + 40                           | + 45                           | 3236                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 3-CLORO-4-DIETILAMINO BENZENODIAZONIO                     | 100                       | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 2,5-DIETOXI 4-(FENILSULFONIL) BENZENODIAZONIO             | 67                        | OP7                                | + 40                           | + 45                           | 3236                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 2,5-DIETOXI 4-MORFOLINA BENZENODIAZONIO                   | 67 - 100                  | OP7                                | + 35                           | + 40                           | 3236                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 2,5-DIETOXI 4-MORFOLINA BENZENODIAZONIO                   | 66                        | OP7                                | + 40                           | + 45                           | 3236                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 4-DIMETILAMINO(DIMETILAMINO-2 ETOXI)-6 TOLUENO-2 DIAZONIO | 100                       | OP7                                | + 40                           | + 45                           | 3236                        |                    |

| SUSTANCIAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE                                                                                     | Concen-<br>tración<br>(%) | Método de<br>embalaje/<br>envasado | Temp. de<br>regulación<br>(°C) | Temp. de<br>emergencia<br>(°C) | Epígrafe<br>genérico<br>ONU | Observa-<br>ciones |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE<br>2,5-DIMETOXI 4-(METIL-4 FENILSULFONIL)<br>BENCENODIAZONIO                                       | 79                        | OP7                                | + 40                           | + 45                           | 3236                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE<br>4-DIPROPILAMINO BENCENODIAZONIO                                                                 | 100                       | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE<br>2-(N,N-ETOXI-CARBONILFENIL AMINO) 3-<br>METOXI 4-(N-METIL N-CICLOHEXILAMINO)<br>BENCENODIAZONIO | 63 - 92                   | OP7                                | + 40                           | + 45                           | 3236                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE<br>2-(N,N-ETOXI-CARBONILFENIL AMINO)<br>3-METOXI 4-(N-METIL N-CICLOHEXILAMINO)<br>BENCENODIAZONIO  | 62                        | OP7                                | + 35                           | + 40                           | 3236                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE<br>(2 HIDROXI-2 ETOXI)-2-(PIRROLIDINA-1)-1<br>BENCENO-DIAZONIO                                     | 100                       | OP7                                | + 45                           | + 50                           | 3236                        |                    |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE<br>3-(2 HIDROXI-2 ETOXI)-<br>3-(PIRROLIDINA-1)-4 BENCENODIAZONIO                                   | 100                       | OP7                                | + 40                           | + 45                           | 3236                        |                    |
| 2-DIAZO 1-NAFTOL 4-SULFONATO DEL<br>COPOLÍMERO ACETONA-PIROGALOL                                                              | 100                       | OP8                                |                                |                                | 3228                        |                    |
| 2-DIAZO 1-NAFTOL 4-SULFONATO DE SODIO                                                                                         | 100                       | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |
| 2-DIAZO 1-NAFTOL 5-SULFONATO DE SODIO                                                                                         | 100                       | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |
| N,N'-DINITROSO N,N'-DIMETIL-<br>TEREFTALAMIDA, en forma de pasta                                                              | 72                        | OP6                                |                                |                                | 3224                        |                    |
| N,N'-DINITROSO PENTAMETILENTETRAMIDA                                                                                          | 82                        | OP6                                |                                |                                | 3224                        | 7)                 |
| ÉSTER DIAZO-2-NAFTOL-1 DEL ÁCIDO<br>SULFÓNICO, MEZCLA TIPO D                                                                  | < 100                     | OP7                                |                                |                                | 3226                        | 9)                 |
| N-FORMIL-2-(NITROMETILENO)<br>1,3-PERHIDROTHIAZINA                                                                            | 100                       | OP7                                | + 45                           | + 50                           | 3236                        |                    |
| HIDRAZIDA DE BENCENO, en forma de pasta                                                                                       | 52                        | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |
| HIDRAZIDA DE DIFENILÓXIDO 4,4'-DISULFONIL                                                                                     | 100                       | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |
| HIDRAZIDA DE SULFONILBENCENO                                                                                                  | 100                       | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |
| HIDROGENOSULFATO DE<br>(N,N-METILAMINOETILCARBONIL)-2<br>(DIMETIL-3, 4 FENILSULFONIL)<br>BENCENODIAZONIO                      | 96                        | OP7                                | + 45                           | + 50                           | 3236                        |                    |
| 4-METIL BENCENOSULFONILHIDRACIDA                                                                                              | 100                       | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |
| MUESTRA DE LÍQUIDO DE REACCIÓN<br>ESPONTÁNEA                                                                                  |                           | OP2                                |                                |                                | 3223                        | 8)                 |
| MUESTRA DE LIQUIDO DE REACCIÓN<br>ESPONTÁNEA, CON TEMPERATURA<br>REGULADA                                                     |                           | OP2                                |                                |                                | 3223                        | 8)                 |
| MUESTRA DE SÓLIDO DE REACCIÓN<br>ESPONTÁNEA                                                                                   |                           | OP2                                |                                |                                | 3224                        | 8)                 |
| MUESTRA DE SÓLIDO DE REACCIÓN<br>ESPONTÁNEA, CON TEMPERATURA<br>REGULADA                                                      |                           | OP2                                |                                |                                | 3234                        | 8)                 |
| NITRATO DE TETRAMINA PALADIO (II)                                                                                             | 100                       | OP6                                | + 30                           | + 35                           | 3234                        |                    |
| 4-NITROSOFENOL                                                                                                                | 100                       | OP7                                | + 35                           | + 40                           | 3236                        |                    |
| SULFATO DE 2,5-DIETOXI-4-<br>(4-MORFOLINIL) BENCENODIAZONIO                                                                   | 100                       | OP7                                |                                |                                | 3226                        |                    |

| SUSTANCIAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE                                       | Concen-<br>tración<br>(%) | Método de<br>embalaje/<br>envasado | Temp. de<br>regulación<br>(°C) | Temp. de<br>emergencia<br>(°C) | Epígrafe<br>genérico<br>ONU | Observa-<br>ciones |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| TETRACLOROCINCATO (2:1) DE<br>2,5-DIBUTOXI -4-(4-MORFOLINIL)<br>BENCENODIAZONIO | 100                       | OP8                                |                                |                                | 3228                        |                    |
| TETRAFLUORUROBORATO DE DIETOXI-2,5<br>MORFOLINA-4 BENCENODIAZONIO               | 100                       | OP7                                | + 30                           | + 35                           | 3236                        |                    |
| TETRAFLUROBORATO DE METIL-3<br>(1-PIRROLIDINIL-1)-4-BENCENODIAZONIO             | 95                        | OP6                                | + 45                           | + 50                           | 3234                        |                    |
| TRICLOROCINCATO (-1) DE 4-(DIMETILAMINO)<br>BENCENODIAZONIO                     | 100                       | OP8                                |                                |                                | 3228                        |                    |

### Observaciones

- 1) *Preparados de azodicarbonamida que satisfagan los criterios del 2.4.2.3.3.2 b). La temperatura de regulación y la de emergencia se determinarán por el procedimiento previsto en 7.1.4.3 a 7.1.4.3.1.3.*
- 2) *Se exige etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" (Modelo N° 1, véase 5.2.2.2.2)".*
- 3) *Preparados de azodicarbonamida que satisfagan los criterios del 2.4.2.3.3.2 c).*
- 4) *Preparados de azodicarbonamida que satisfagan los criterios del 2.4.2.3.3.2 c). La temperatura de regulación y la de emergencia se determinarán por el procedimiento previsto en 7.1.5.3 a 7.1.5.3.6.*
- 5) *Preparados de azodicarbonamida que satisfagan los criterios del 2.4.2.3.3.2 d).*
- 6) *Preparados de azodicarbonamida que satisfagan los criterios del 2.4.2.3.3.2 d). La temperatura de regulación y la de emergencia se determinarán por el procedimiento previsto en 7.1.5.3 a 7.1.5.3.6.*
- 7) *Con un diluyente compatible que tenga un punto de ebullición de no menos de 150 °C.*
- 8) *Véase 2.4.2.3.2.4 b).*
- 9) *Este epígrafe se aplica a las mezclas de ésteres del ácido 2-diazo-1-naftol-4-sulfónico y del ácido 2-diazo-1-naftol-5-sulfónico que satisfacen los criterios del 2.4.2.3.3.2 d).*
- 10) *Este epígrafe se aplica a la mezcla técnica en n-butanol dentro de los límites de concentración especificados del isómero Z.*
- 11) *El compuesto técnico con los límites de concentración especificados puede contener hasta un 12 % de agua y hasta un 1 % de impurezas orgánicas.*

2.4.2.3.2.4 La clasificación de las sustancias que reaccionan espontáneamente no incluidas en 2.4.2.3.2.3, en la instrucción sobre embalaje/envasado IBC520 o en la instrucción en cisternas portátiles T23 y su adscripción a un epígrafe genérico serán de la incumbencia de la autoridad competente del país de origen, que se basará para ello en un informe de ensayo. Los principios aplicables a la clasificación de esas sustancias figuran en 2.4.2.3.3. En la parte II del *Manual de Pruebas y Criterios*, se describen los procedimientos, métodos de ensayo y criterios aplicables y se da un ejemplo de informe de ensayo. En el certificado de aprobación se indicarán la clasificación de la sustancia de que se trate y las condiciones de transporte pertinentes.

- a) Podrán agregarse activadores, tales como compuestos de cinc, a algunas sustancias que reaccionan espontáneamente para modificar su reactividad. Según el tipo y la concentración del activador, puede disminuir la estabilidad térmica de la sustancia y pueden alterarse sus propiedades explosivas. Si se modifica alguna de tales propiedades, se evaluará el nuevo preparado según este procedimiento de clasificación;

- b) Las muestras de sustancias que reaccionan espontáneamente o de preparados de sustancias que reaccionan espontáneamente no incluidas en 2.4.2.3.2.3 respecto de las cuales no se disponga de resultados de ensayo completos y que hayan de transportarse para efectuar nuevos ensayos o evaluaciones podrán asignarse a uno de los epígrafes apropiados correspondientes a las sustancias de reacción espontánea de tipo C, si se satisfacen las condiciones siguientes:
- i) que la muestra no sea, según los datos de que se dispone, más peligrosa que las sustancias de reacción espontánea de tipo B;
  - ii) que la muestra se embale/envase de conformidad con el método de embalaje/emplasado OP2 (véase la instrucción correspondiente sobre embalaje/emplasado) y que la cantidad por unidad de transporte se limite a 10 kg; y
  - iii) que, según los datos de que se dispone, la temperatura de regulación, cuando se exija, sea suficientemente baja para evitar toda descomposición peligrosa y suficientemente alta para evitar toda separación peligrosa de fases.

#### 2.4.2.3.3 Principios relativos a la clasificación de las sustancias que reaccionan espontáneamente

**NOTA:** Esta sección se refiere sólo a las propiedades de las sustancias que reaccionan espontáneamente que son decisivas para su clasificación. La figura 2.4.1 es un diagrama en el que se exponen los principios de clasificación en forma de preguntas organizadas gráficamente sobre las propiedades decisivas, junto con las respuestas posibles. Esas propiedades se determinarán de forma experimental mediante los métodos de prueba y los criterios que figuran en la parte II del "Manual de Pruebas y Criterios".

2.4.2.3.3.1 Se considera que una sustancia que reacciona espontáneamente tiene características propias de los explosivos si, en los ensayos de laboratorio, puede detonar, deflagrar rápidamente o experimentar alguna reacción violenta cuando se calienta en condiciones de confinamiento.

2.4.2.3.3.2 La clasificación de las sustancias que reaccionan espontáneamente que no figuran en 2.4.2.3.2.3 se rige por los principios siguientes:


- a) Toda sustancia que pueda detonar o deflagrar rápidamente en su embalaje/envase de transporte será inaceptable a efectos de transporte en dicho embalaje/envase en virtud de las disposiciones relativas a las sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1 (y se definirá como SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO A: casilla terminal A de la figura 2.4.1);
- b) Toda sustancia que tenga características propias de los explosivos y que no detone ni deflagre rápidamente en su embalaje/envase de transporte, pero pueda experimentar una explosión térmica en dicho embalaje/envase, llevará también una etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" (Modelo N° 1, véase 5.2.2.2.2). Tal sustancia podrá transportarse embalada/emplasada en cantidades no superiores a 25 kg, salvo que, para evitar la detonación o la deflagración rápida en el bulto, haya que reducir la cantidad máxima autorizada (y se clasificará como SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO B: casilla terminal B de la figura 2.4.1);
- c) Toda sustancia que tenga características propias de los explosivos podrá ser transportada sin etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" si no puede detonar, deflagrar rápidamente ni experimentar una explosión térmica en su embalaje/envase de transporte (50 kg como máximo) (y se clasificará como SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO C: casilla terminal C de la figura 2.4.1);
- d) Toda sustancia que en los ensayos de laboratorio:
  - i) detone parcialmente, pero no deflagre rápidamente ni reaccione violentamente al ser calentada en un espacio limitado; o

- ii) no detone en absoluto, pero deflagre lentamente, sin reaccionar violentamente al ser calentada en un espacio limitado; o
- iii) no detone ni deflagre en absoluto, pero reaccione moderadamente al ser calentada en un espacio limitado;


podrá ser aceptada para el transporte en bultos cuya masa neta no exceda de 50 kg (y se clasificará como SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO D: casilla terminal D de la figura 2.4.1);

- e) Toda sustancia que en los ensayos de laboratorio no detone ni deflagre en absoluto y reaccione débilmente, o no reaccione, al ser calentada en un espacio limitado podrá ser aceptada para el transporte en bultos que no excedan de 400 kg/450 l (y se clasificará como SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO E: casilla terminal E de la figura 2.4.1);
- f) Toda sustancia que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de cavitación ni deflagre en absoluto y reaccione débilmente, o no reaccione, al ser calentada en un espacio limitado, y cuya potencia de explosión sea baja o nula, podrá ser considerada para su transporte en RIG o cisternas (y se clasificará como SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO F: casilla terminal F de la figura 2.4.1). Véanse, además, las disposiciones adicionales del 4.1.7.2.2 y 4.2.1.13;
- g) Toda sustancia que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de cavitación ni deflagre en absoluto y no reaccione al ser calentada en un espacio limitado, y cuya potencia de explosión sea nula, quedará exenta de la clasificación como sustancia que reacciona espontáneamente de la división 4.1, a condición de que el preparado de que se trate sea térmicamente estable (temperatura de descomposición autoacelerada de 60 °C a 75 °C en un bulto de 50 kg) y de que el diluyente que se utilice satisfaga lo prescrito en 2.4.2.3.5 (y se definirá como SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO G: casilla terminal G de la figura 2.4.1). Si no es térmicamente estable, o si se emplea como medio de insensibilización un diluyente compatible con punto de ebullición inferior a 150 °C, el preparado se clasificará como LÍQUIDO/SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO F.

**Figura 2.4.1: Diagrama-cuestionario para la clasificación de las sustancias que reaccionan espontáneamente**

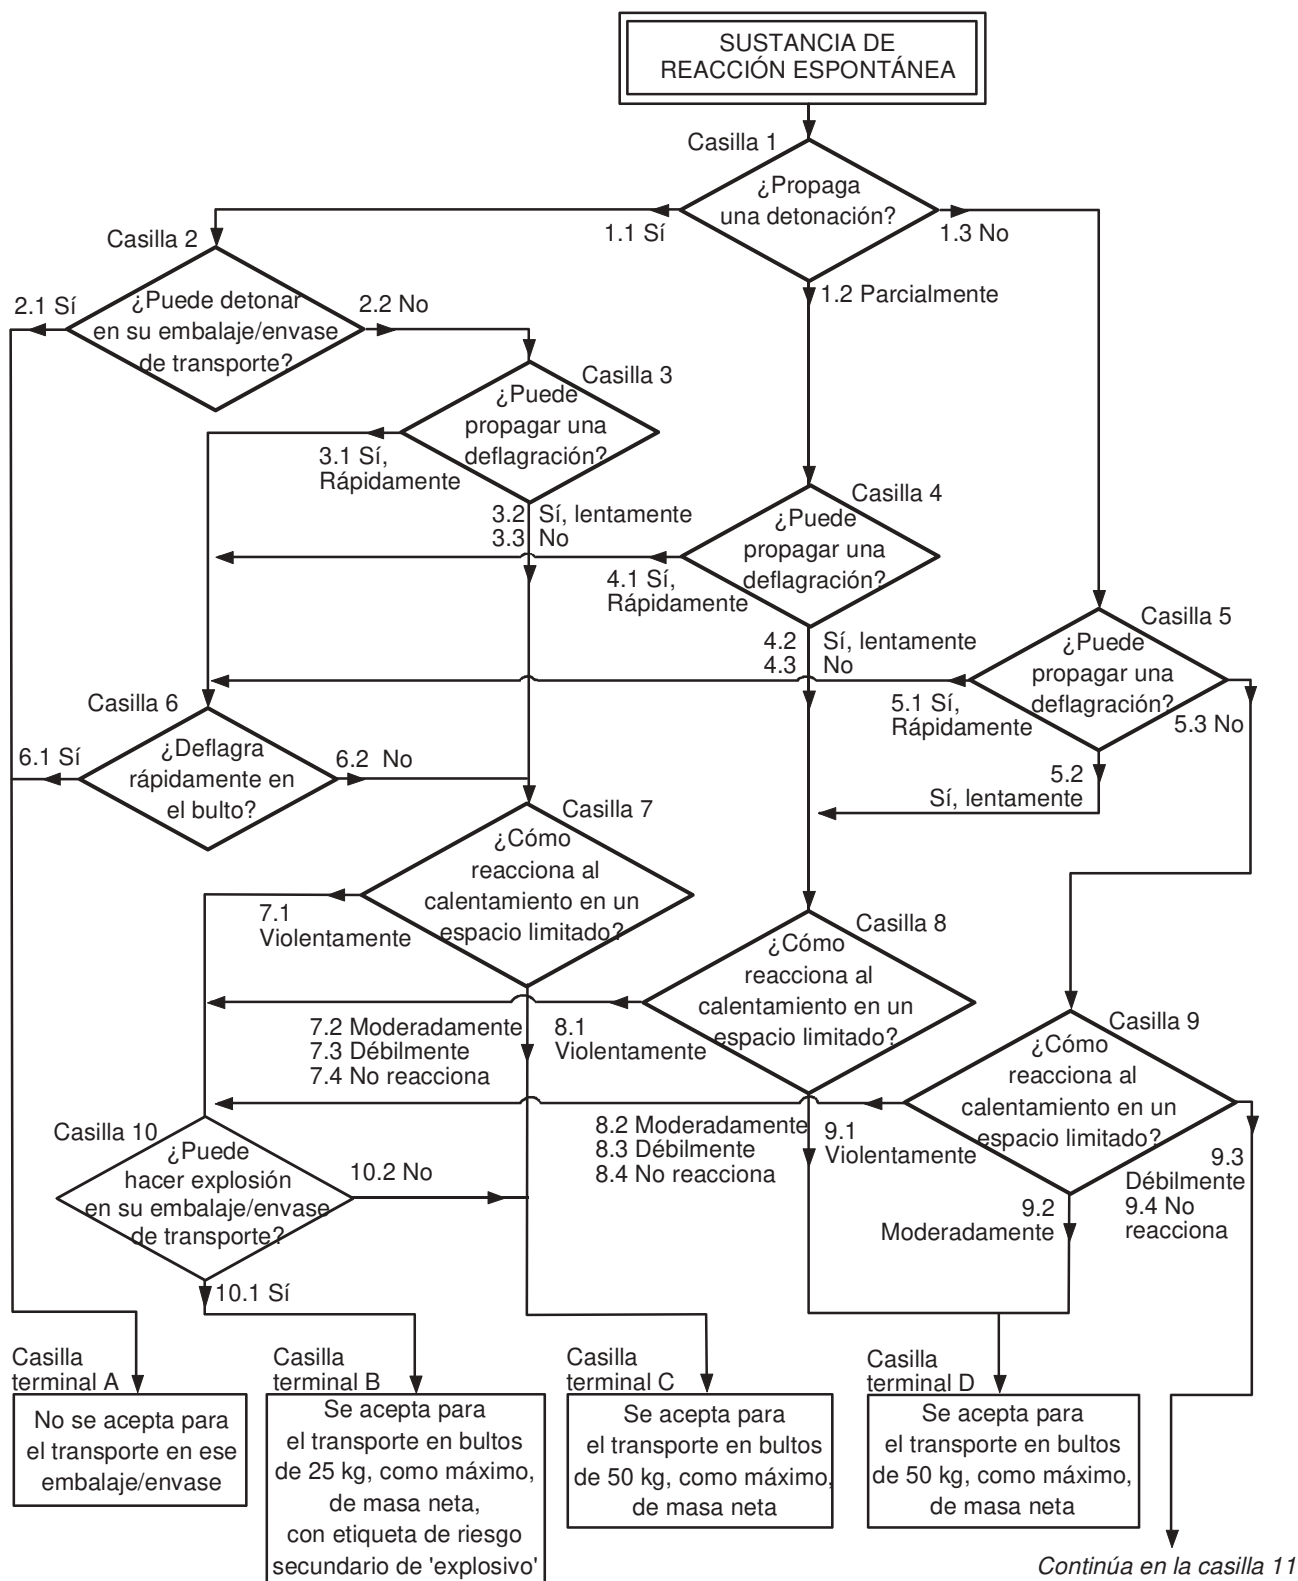

**Figura 2.4.1: Diagrama-cuestionario para la clasificación de las sustancias que reaccionan espontáneamente (continuación)**

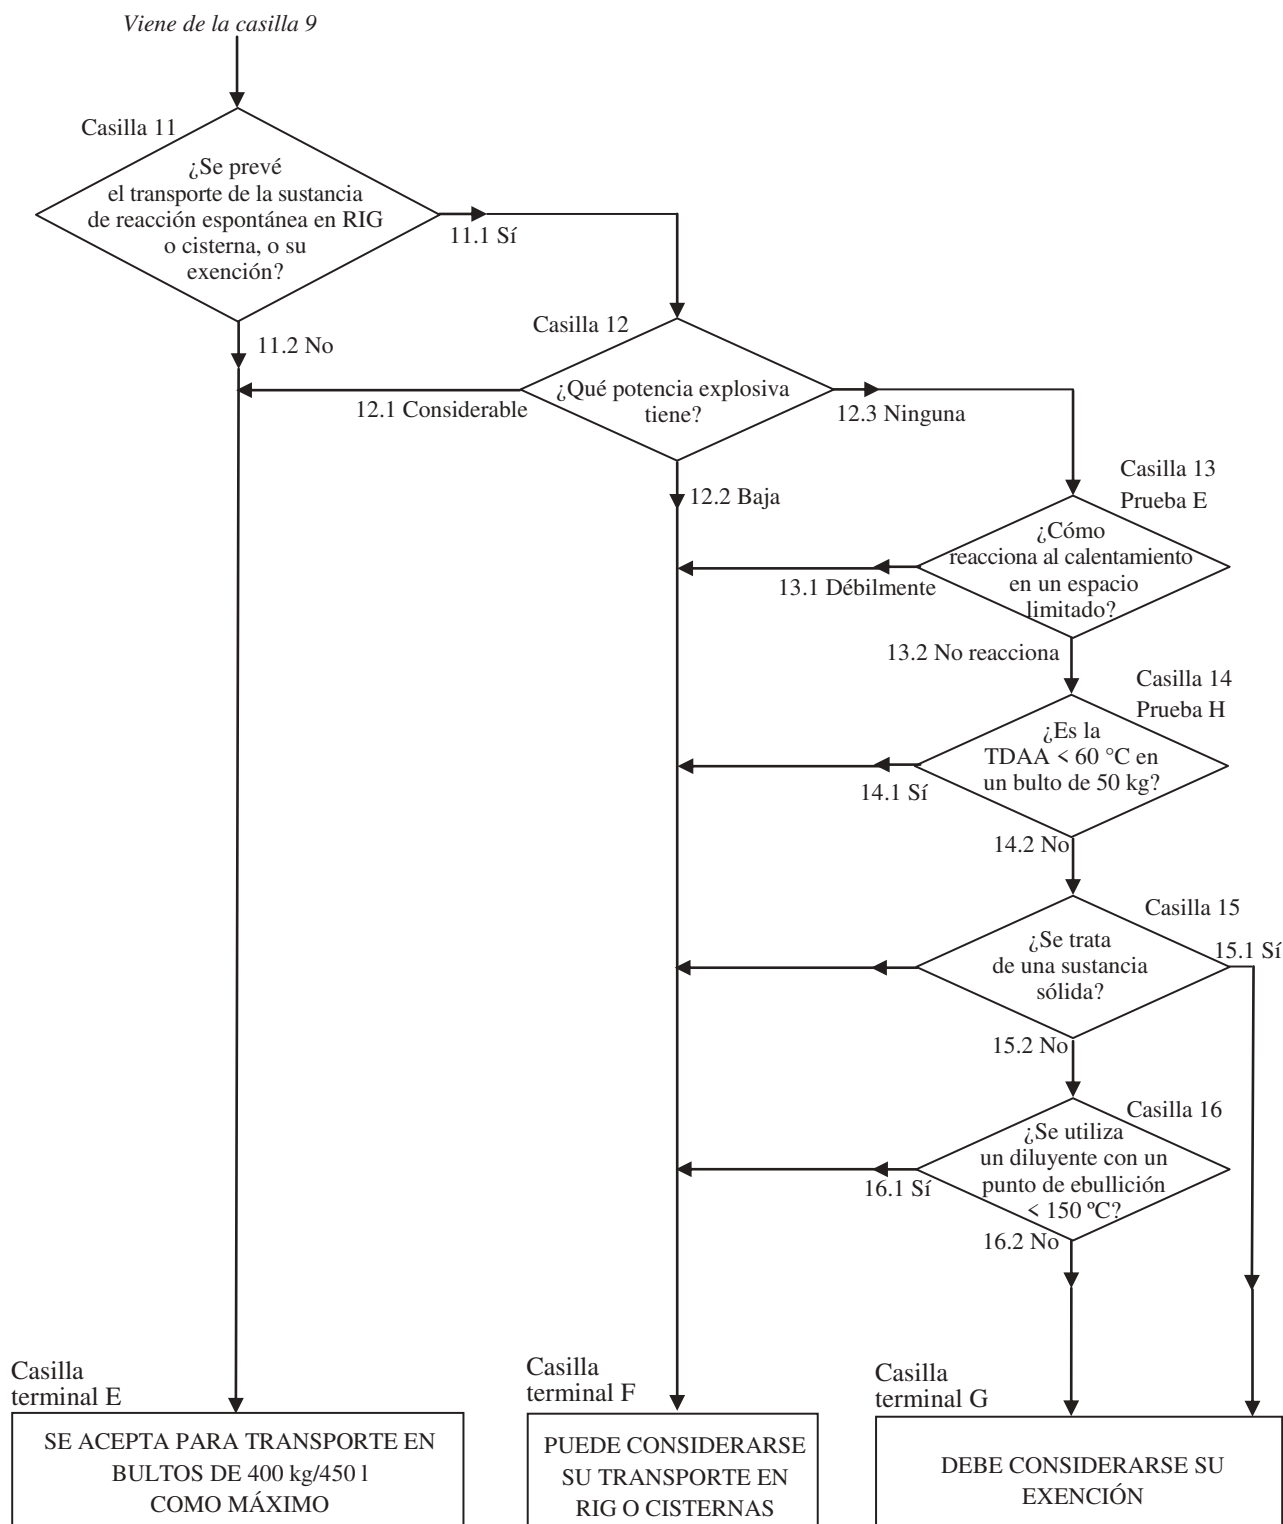



#### 2.4.2.3.4 *Disposiciones relativas a la regulación de la temperatura*

La temperatura de las sustancias que reaccionan espontáneamente deberá regularse si su temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA) es igual o inferior a 55 °C. En la sección 28 de la parte II del *Manual de Pruebas y Criterios* se exponen diversos métodos de prueba para la determinación de esa temperatura. La prueba elegida se efectuará en condiciones que sean representativas, por lo que se refiere tanto a las dimensiones como a los materiales, del bulto que se haya de transportar.

#### 2.4.2.3.5 *Insensibilización de las sustancias que reaccionan espontáneamente*

2.4.2.3.5.1 A fin de garantizar la seguridad durante el transporte, las sustancias que reaccionan espontáneamente podrán insensibilizarse agregándoles un diluyente. En tal caso, la sustancia se someterá a los ensayos con el diluyente en la concentración y la forma en que haya de utilizarse en el transporte.

2.4.2.3.5.2 No se emplearán diluyentes con los que, en caso de que el bulto tenga una fuga, la sustancia pueda concentrarse hasta el punto de entrañar peligro.

2.4.2.3.5.3 El diluyente será compatible con la sustancia que reacciona espontáneamente. A tal efecto se consideran diluyentes compatibles los sólidos o líquidos que no influyen negativamente en la estabilidad térmica ni en el tipo de peligro de la sustancia que reacciona espontáneamente.

2.4.2.3.5.4 Los diluyentes líquidos que se empleen con preparados líquidos cuya temperatura haya de regularse deberán tener un punto de ebullición de por lo menos 60 °C y un punto de inflamación no inferior a 5 °C. El punto de ebullición del diluyente excederá por lo menos en 50 °C a la temperatura de regulación de la sustancia autorreactiva (véase 7.1.5.3).

### 2.4.2.4 *División 4.1 Explosivos sólidos insensibilizados*

#### 2.4.2.4.1 *Definición*

Los explosivos sólidos insensibilizados son sustancias que se humidifican con agua o alcoholes o se diluyen con otras sustancias formando una mezcla sólida homogénea con lo que se neutralizan sus propiedades explosivas (véase 2.1.3.5.3). En la lista de mercancías peligrosas los explosivos sólidos insensibilizados figuran con los Nos. ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 y 3474.

#### 2.4.2.4.2 Sustancias que:

- a) provisionalmente han sido aceptadas en la clase 1 de conformidad con la serie de pruebas 1 y 2, pero que han quedado eliminadas de la clase 1 por la serie de pruebas 6;
- b) no son sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1;
- c) no son sustancias de la clase 5;

se han asignado además a la división 4.1. Los epígrafes corresponden a los Nos. ONU 2956, 3241, 3242 y 3251.

### 2.4.2.5 *División 4.1 Sustancias y mezclas polimerizantes (estabilizadas)*

#### 2.4.2.5.1 *Definiciones y propiedades*

Son sustancias polimerizantes aquellas que, si no se han estabilizado, pueden experimentar una reacción fuertemente exotérmica que dé lugar a la formación de moléculas más grandes o de polímeros en las condiciones normales de transporte. Tales sustancias se consideran sustancias polimerizantes de la división 4.1 si:



- a) Su temperatura de polimerización autoacelerada (TPAA) es de 75 °C o menos en las condiciones (con o sin estabilización química tal como se presenten para el transporte) y en el embalaje/envase, el RIG o la cisterna portátil en que la sustancia o mezcla se haya de transportar;
- b) Producen un calor de reacción superior a 300 J/g; y
- c) No cumplen ningún otro criterio para su inclusión en las clases 1 a 8.

Una mezcla que cumpla los criterios de una sustancia polimerizante se clasificará como sustancia polimerizante de la división 4.1.

2.4.2.5.2 Las sustancias polimerizantes se someterán a regulación de temperatura en el transporte si su temperatura de polimerización autoacelerada (TPAA):

- a) Cuando se presentan para el transporte en un embalaje/envase o un RIG, es inferior o igual a 50 °C en el embalaje/envase o RIG en que se han de transportar; o
- b) Cuando se presentan para el transporte en una cisterna portátil, es inferior o igual a 45 °C en la cisterna portátil en que se han de transportar.

**NOTA:** Las sustancias que cumplan los criterios de clasificación como sustancia polimerizante y también los criterios para su inclusión en las clases 1 a 8 están sujetas a los requisitos de la disposición especial 386 del capítulo 3.3.

## **2.4.3 División 4.2 - Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea**

### **2.4.3.1 Definiciones y propiedades**

2.4.3.1.1 La división 4.2 comprende:

- a) Las *sustancias pirofóricas*, que son sustancias, incluidas las mezclas y soluciones (líquidas o sólidas), que aun en pequeñas cantidades se inflaman al cabo de cinco minutos de entrar en contacto con el aire. Son las sustancias de la división 4.2 que presentan mayor tendencia a la combustión espontánea; y
- b) Las *sustancias que experimentan calentamiento espontáneo*, que son sustancias, distintas de las pirofóricas, que pueden calentarse espontáneamente en contacto con el aire, sin aporte de energía. Estas sustancias sólo se inflaman cuando están presentes en grandes cantidades (kilogramos) y después de un largo período de tiempo (horas o días).

2.4.3.1.2 El calentamiento espontáneo de una sustancia es un proceso en que la reacción gradual de esa sustancia con el oxígeno (del aire) genera calor. Si la producción de calor es más rápida que la pérdida, la temperatura de la sustancia aumenta y después de un período de inducción puede producirse la inflamación espontánea y la combustión.

### **2.4.3.2 Clasificación en la división 4.2**

2.4.3.2.1 Los sólidos se consideran sólidos pirofóricos que se clasificarán en la división 4.2 si, en las pruebas realizadas conforme al método que figura en la subsección 33.4.4 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*, la muestra se inflama en una de las pruebas.

2.4.3.2.2 Los líquidos se consideran líquidos pirofóricos que se clasificarán en la división 4.2 si, en las pruebas realizadas de conformidad con el método que figura en la subsección 33.4.5 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*, el líquido se inflama en la primera parte de la prueba, o si hace entrar en inflamación o chamusca el papel de filtro.

#### 2.4.3.2.3 *Sustancias que experimentan calentamiento espontáneo*

2.4.3.2.3.1 Una sustancia se clasificará como sustancia que experimenta calentamiento espontáneo de la división 4.2 si en las pruebas realizadas de conformidad con el método que figura en la subsección 33.4.6 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*:

- a) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C;
- b) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C y un resultado negativo con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 120 °C y la sustancia ha de transportarse en bultos cuyo volumen supera los 3 m<sup>3</sup>;
- c) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C y un resultado negativo con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 100 °C, y la sustancia ha de transportarse en bultos cuyo volumen supera los 450 l;
- d) Se obtiene un resultado positivo con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C y un resultado positivo con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 100 °C.

**NOTA:** *Las sustancias que experimentan reacción espontánea, cuyo ensayo por este método de asimismo resultados positivos no se clasificarán en la división 4.2, sino en la división 4.1 (véase 2.4.2.3.1.1).*

2.4.3.2.3.2 No se clasificará una sustancia en la división 4.2 si:

- a) Se obtiene un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C;
- b) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C y un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C, se obtiene un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 120 °C y la sustancia ha de transportarse en bultos cuyo volumen no supera los 3 m<sup>3</sup>;
- c) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C y un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C, se obtiene un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 100 °C, y la sustancia ha de transportarse en bultos cuyo volumen no supera los 450 l.

#### 2.4.3.3 *Asignación de grupos de embalaje/envase*

2.4.3.3.1 Se asignará el grupo de embalaje/envase I a todos los sólidos y líquidos pirofóricos.

2.4.3.3.2 Se asignará el grupo de embalaje/envase II a las sustancias que experimentan calentamiento espontáneo y den resultado positivo en el ensayo efectuado con una muestra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C.

2.4.3.3.3 Se asignará el grupo de embalaje/envase III a las sustancias que experimentan calentamiento espontáneo si:

- a) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C y un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C y la sustancia ha de transportarse en bultos cuyo volumen supera los 3 m<sup>3</sup>;
- b) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 140 °C y un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 25 mm de lado a 140 °C, se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado

con una muestra cúbica de 100 mm de lado a 120 °C y la sustancia ha de transportarse en bultos cuyo volumen supera los 450 l;

- c) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm a 140 °C y un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 25 mm a 140 °C y se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cúbica de 100 mm a 100 °C.

#### **2.4.4 División 4.3 - Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables**

##### **2.4.4.1 Definiciones y propiedades**

###### **2.4.4.1.1 Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables**

2.4.4.1.2 Ciertas sustancias, en contacto con el agua, tienden a desprender gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire. Tales mezclas son fácilmente inflamadas por cualquier fuente ordinaria de ignición, como las llamas desnudas, las chispas producidas por las herramientas de mano o las lámparas sin protección. La onda expansiva y las llamas resultantes suponen un peligro para las personas y para el medio ambiente. Para determinar si al reaccionar una sustancia con el agua se producen cantidades peligrosas de gases que puedan llegar a inflamarse, se emplea el método de ensayo descrito en 2.4.4.2. Ese método de ensayo no se aplicará a las sustancias pirofóricas.

###### **2.4.4.2 Clasificación en la división 4.3**

Las sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables se clasificarán en la división 4.3 si, en los ensayos realizados conforme al método que figura en la subsección 33.5 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*:

- a) Se produce inflamación espontánea en cualquier fase del procedimiento de ensayo; o
- b) Hay emanación de un gas inflamable a una velocidad superior a 1 litro por kilogramo de la sustancia por hora.

###### **2.4.4.3 Asignación de grupos de embalaje/envase**


2.4.4.3.1 Se asignará el grupo de embalaje/envase I a las sustancias que, a la temperatura ambiente, reaccionen con gran intensidad en contacto con el agua y desprendan gases que, por lo general, tiendan a inflamarse espontáneamente, o que a la temperatura ambiente reaccionen rápidamente en contacto con el agua de tal forma que el régimen de emanación de gas inflamable sea igual o superior a 10 litros por kilogramo de sustancia en el espacio de un minuto.

2.4.4.3.2 Se asignará el grupo de embalaje/envase II a las sustancias que, a la temperatura ambiente, reaccionen rápidamente en contacto con el agua de tal forma que el régimen máximo de emanación de gas inflamable sea igual o superior a 20 litros por kilogramo de sustancia y por hora, y que no respondan a los criterios del grupo de embalaje/envasado I.

2.4.4.3.3 Se asignará el grupo de embalaje/envase III a las sustancias que, a la temperatura ambiente, reaccionen lentamente en contacto con el agua de tal forma que el régimen máximo de emanación de gas inflamable sea superior a 1 litro por kilogramo de sustancia y por hora, y que no respondan a los criterios de los grupos de embalaje/envasado I o II.

#### **2.4.5 Clasificación de sustancias organometálicas**

Con arreglo a sus propiedades, las sustancias organometálicas podrán clasificarse, según corresponda, en las divisiones 4.2 o 4.3, de conformidad con el diagrama de la figura 2.4.2.

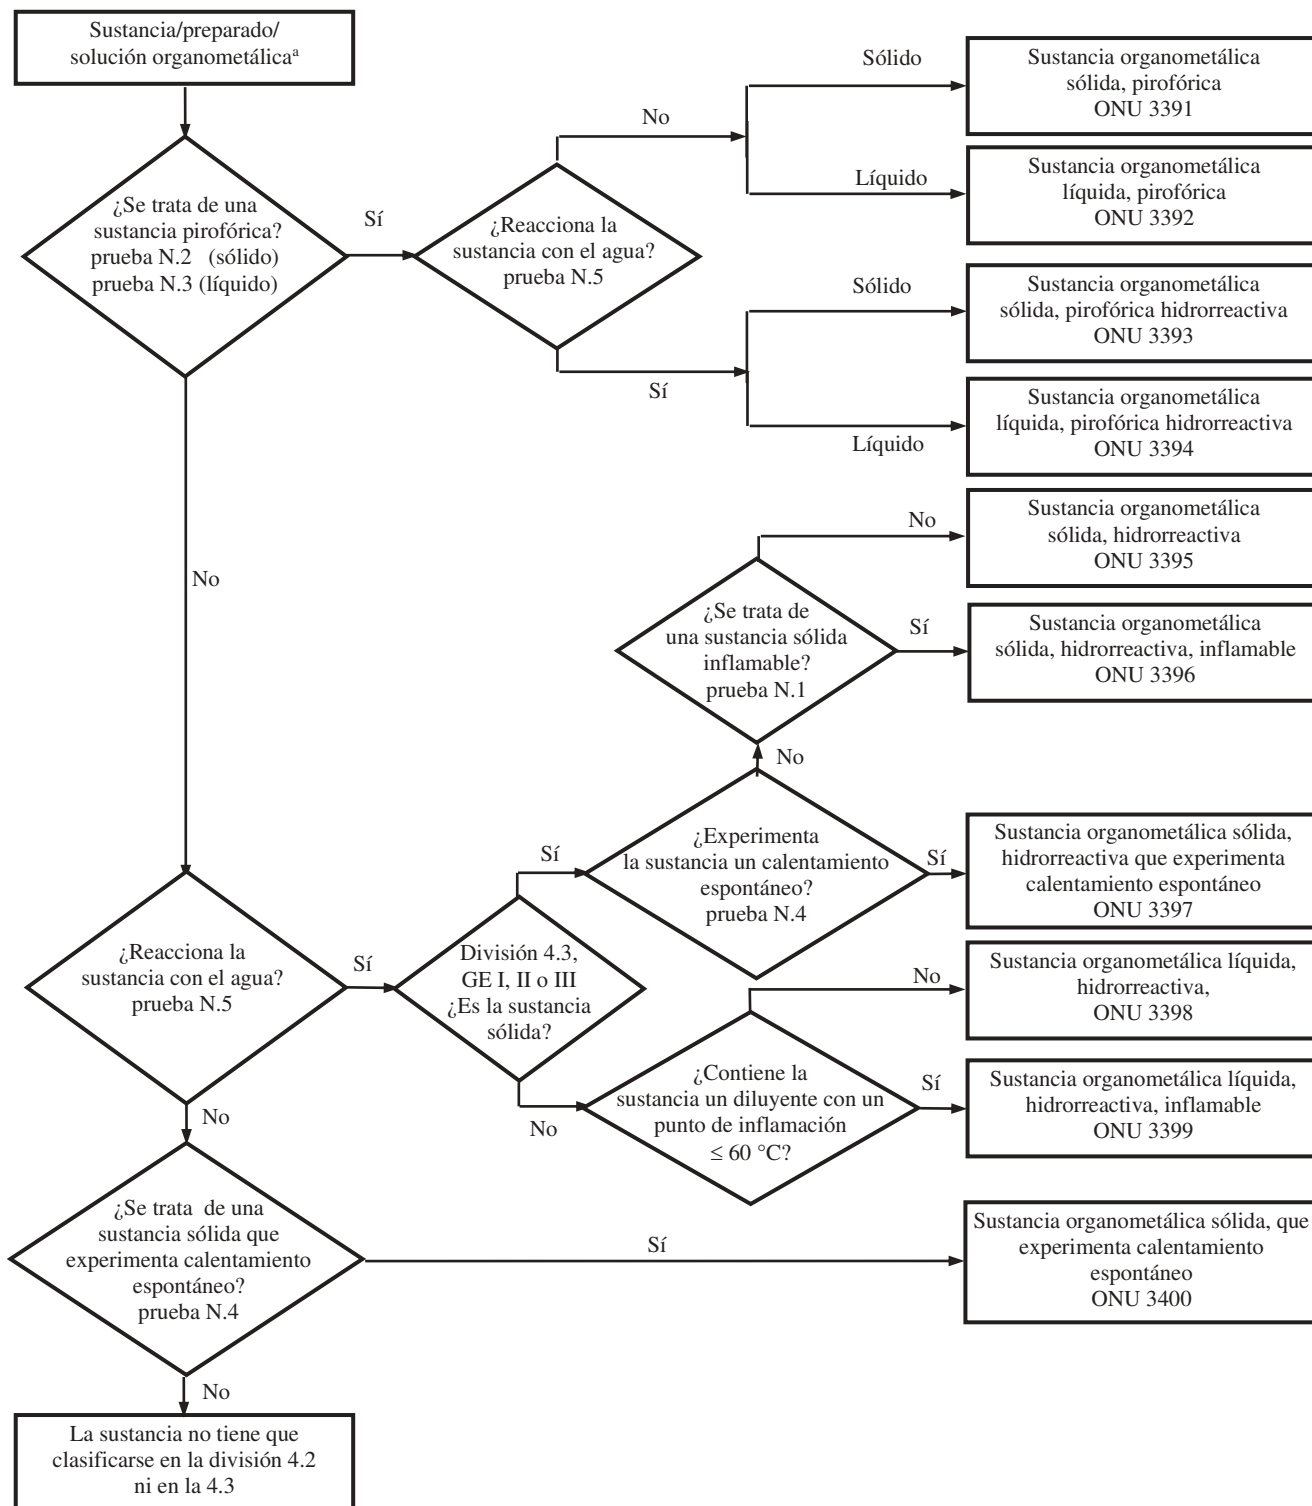**Figura 2.4.2: Diagrama-cuestionario de clasificación de las sustancias organometálicas<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Cuando proceda y cuando las pruebas sean pertinentes, habida cuenta de las propiedades reactivas, deberán considerarse las propiedades de las clases 6.1 y 8 de conformidad con el orden de preponderancia de las características de peligro del cuadro 2.0.3.3.

<sup>b</sup> Los métodos de prueba N.1 a N.5 figuran en el "Manual de Pruebas y Criterios", parte III, sección 33.

## CAPÍTULO 2.5

### CLASE 5 - SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS

**NOTA :** *Las mercancías peligrosas de las divisiones 5.1 y 5.2 tienen propiedades diferentes, por lo que no es posible establecer un criterio único para clasificarlas en una u otra división. En este capítulo se trata de los ensayos y los criterios para la adscripción a las dos divisiones de la clase 5.*

#### 2.5.1 Definiciones y disposiciones generales

La clase 5 consta de las dos divisiones siguientes:

a) División 5.1 – *Sustancias comburentes*

Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles por sí mismas, pueden, por lo general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras materias. Esas sustancias pueden estar contenidas en un objeto;

b) División 5.2 – *Peróxidos orgánicos*

Sustancias orgánicas que contienen la estructura bivalente -O-O- y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, en el que uno o ambos átomos de hidrógeno han sido sustituidos por radicales orgánicos. Los peróxidos orgánicos son sustancias térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden tener una o varias de las propiedades siguientes:

- i) ser susceptibles de experimentar una descomposición explosiva;
- ii) arder rápidamente;
- iii) ser sensibles a los choques o a la fricción;
- iv) reaccionar peligrosamente con otras sustancias;
- v) producir lesiones en los ojos.

#### 2.5.2 División 5.1 - Sustancias comburentes

##### 2.5.2.1 Clasificación en la división 5.1

2.5.2.1.1 La clasificación de las sustancias comburentes en la división 5.1 se decide en función de los métodos de prueba, procedimientos y criterios expuestos en 2.5.2.2 y 2.5.2.3, y en la sección 34 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*. Cuando surjan divergencias entre los resultados de las pruebas y la experiencia acumulada, prevalecerá esta última como elemento de juicio.

**NOTA:** *Las sustancias de esta división que figuran en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 sólo se reclasificarán conforme a este criterio cuando lo justifiquen razones de seguridad.*

2.5.2.1.2 Como excepción, los abonos sólidos a base de nitrato de amonio se clasificarán de conformidad con el procedimiento establecido en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, sección 39.

2.5.2.1.3 En el caso de sustancias que presentan otros peligros, por ejemplo, toxicidad o corrosividad, se cumplirán los requisitos del capítulo 2.0.

## 2.5.2.2 *Sustancias comburentes sólidas*

### 2.5.2.2.1 *Criterios para la clasificación en la división 5.1*

2.5.2.2.1.1 Se realizan pruebas para medir la capacidad de la sustancia sólida de aumentar la velocidad o intensidad de combustión de una sustancia combustible con la que forma una mezcla homogénea. El procedimiento figura en la subsección 34.4.1 (prueba O.1) de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*, o, alternativamente, en la subsección 34.4.3 (prueba O.3). Se efectúan pruebas con dos mezclas de la sustancia y de celulosa fibrosa secada en las proporciones respectivas de 1 a 1 y de 4 a 1, en masa. Se comparan las características de combustión de cada mezcla:

- a) En la prueba O.1, con las de una mezcla de referencia formada por bromato de potasio y celulosa en la proporción de 3 a 7, en masa. Si el tiempo de combustión es igual o inferior al de esta mezcla de referencia, los tiempos de combustión se compararán con los de las mezclas de referencia para la clasificación en los grupos de embalaje/envase I o II, a saber, bromato de potasio y celulosa en las proporciones de 3 a 2 y 2 a 3, respectivamente, en masa; o
- b) En la prueba O.3, con la mezcla de referencia formada por peróxido de calcio y celulosa en la proporción de 1 a 2, en masa. Si la velocidad de combustión es igual o superior a la de esta mezcla de referencia, las velocidades de combustión se compararán con las de las mezclas de referencia para la clasificación de los grupos de embalaje/envase I o II, a saber, peróxido de calcio y celulosa en las proporciones de 3 a 1 y 1 a 1 respectivamente, en masa.

2.5.2.2.1.2 Los resultados de la prueba de clasificación se evalúan basándose en:

- a) La comparación del tiempo medio de combustión (para la prueba O.1) o la velocidad de combustión (para la prueba O.3) con los de las mezclas de referencia; y
- b) El hecho de que la mezcla de sustancia y celulosa se inflame y arda, o no.

2.5.2.2.1.3 Las sustancias sólidas se clasifican en la división 5.1 si las mezclas de muestra y celulosa ensayadas, en las proporciones de 4 a 1 y de 1 a 1 (en masa) presentan:

- a) En la prueba O.1, un tiempo medio de combustión igual o inferior al de una mezcla formada por bromato de potasio y celulosa en la proporción de 3 a 7 (en masa); o
- b) En la prueba O.3, una velocidad media de combustión igual o superior a la de una mezcla formada por peróxido de calcio y celulosa en la proporción de 1 a 2 (en masa).

### 2.5.2.2.2 *Asignación de grupos de embalaje/envase*

Las sustancias comburentes sólidas se asignan a un grupo de embalaje/envase con arreglo a uno de los procedimientos de prueba que figuran en la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*, en la subsección 34.4.1 (prueba O.1) o en la subsección 34.4.3 (prueba O.3), conforme a los siguientes criterios:

- a) Prueba O.1:
  - i) Grupo de embalaje/envase I: toda sustancia que, mezclada con celulosa en la proporción de 4 a 1 o de 1 a 1, en masa, tiene un tiempo medio de combustión inferior al de una mezcla de bromato de potasio y celulosa en proporción de 3 a 2, en masa;
  - ii) Grupo de embalaje/envase II: toda sustancia que, mezclada con celulosa en la proporción de 4 a 1 o de 1 a 1, en masa, tiene un tiempo medio de combustión igual o inferior al de una mezcla de bromato de potasio y celulosa en la proporción



de 2 a 3, en masa, y que no satisface los criterios de clasificación en el grupo de embalaje/envase I;

- iii) Grupo de embalaje/envase III: toda sustancia que, mezclada con celulosa en la proporción de 4 a 1 o de 1 a 1, en masa, tiene un tiempo medio de combustión igual o inferior al de una mezcla de bromato de potasio y celulosa en la proporción de 3 a 7, en masa, y que no satisface los criterios de clasificación en los grupos de embalaje/envase I y II;
- iv) Queda excluida de la división 5.1: toda sustancia que mezclada con celulosa en la proporción de 4 a 1 y de 1 a 1, en masa, no se inflama ni arde o cuyo tiempo medio de combustión es superior al de una mezcla de bromato de potasio y celulosa en la proporción de 3 a 7, en masa.

b) Prueba O.3:

- i) Grupo de embalaje/envase I: toda sustancia que, mezclada con celulosa en la proporción de 4 a 1 o de 1 a 1, en masa, tiene una velocidad media de combustión superior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en la proporción de 3 a 1, en masa;
- ii) Grupo de embalaje/envase II: toda sustancia que, mezclada con celulosa en la proporción de 4 a 1 o de 1 a 1, en masa, tiene una velocidad media de combustión igual o superior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en la proporción de 1 a 1, en masa, y que no satisface los criterios de clasificación en el grupo de embalaje/envase I;
- iii) Grupo de embalaje/envase III: toda sustancia que, mezclada con celulosa en la proporción de 4 a 1 o de 1 a 1, en masa, tiene una velocidad media de combustión igual o superior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en la proporción de 1 a 2, en masa, y que no satisface los criterios de clasificación en los grupos de embalaje/envase I y II;
- iv) Queda excluida de la división 5.1: toda sustancia que, mezclada con celulosa en la proporción de 4 a 1 y de 1 a 1, en masa, no se inflama ni arde, o cuya tasa velocidad de combustión es inferior a la de una mezcla de peróxido de calcio y celulosa en la proporción de 1 a 2, en masa.

### **2.5.2.3 Sustancias comburentes líquidas**

#### **2.5.2.3.1 Criterios para la clasificación en la división 5.1**

2.5.2.3.1.1 Se realiza una prueba para determinar si un líquido tiene la capacidad de aumentar la velocidad de combustión o la intensidad de la combustión de una sustancia combustible o la propiedad de provocar la inflamación espontánea de una sustancia combustible con la cual esté mezclado de manera homogénea. El procedimiento figura en la subsección 34.4.2 (Prueba O.2) de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*. Se mide el tiempo de incremento de la presión durante la combustión. En función de los resultados de la prueba (véanse igualmente en 2.0.3 las disposiciones sobre el orden de preponderancia de las características de peligro), se determina si un líquido es una sustancia comburente de la división 5.1 y, en tal caso, si debe adscribirse al grupo de embalaje/envase I, II o III.

#### **2.5.2.3.1.2 Los resultados de la prueba se evalúan basándose en:**

- a) si la mezcla de sustancia y celulosa se inflama espontáneamente o no;
- b) la comparación del tiempo medio de incremento de la presión manométrica de 690 kPa a 2.070 kPa con el tiempo medio de las sustancias de referencia.

2.5.2.3.1.3 Las sustancias líquidas se clasifican en la división 5.1 si la mezcla de sustancia y celulosa ensayada, en la proporción de 1 a 1, en masa, da un tiempo medio de incremento inferior o igual al tiempo medio de incremento de una mezcla de 1 a 1, en masa, de ácido nítrico en solución acuosa al 65 % y celulosa.

#### 2.5.2.3.2 *Asignación de grupos de embalaje/envase*

Las sustancias comburentes líquidas se asignan a un grupo de embalaje/envase según el procedimiento de prueba de la sección 34.4.2 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*, conforme a los siguientes criterios:

- a) Grupo de embalaje/envase I: toda sustancia que, mezclada con celulosa en una proporción de 1 a 1, en masa, se inflama espontáneamente; o tiene un tiempo medio de incremento de la presión inferior o igual al de una mezcla de ácido perclórico al 50 % y celulosa en la proporción de 1 a 1, en masa;
- b) Grupo de embalaje/envase II: toda sustancia que, mezclada con celulosa en una proporción de 1 a 1, en masa, tiene una velocidad media de incremento de la presión inferior o igual a la de una mezcla de clorato de sodio en solución acuosa al 40 % y celulosa en la proporción de 1 a 1, en masa; y no satisface los criterios de clasificación en el grupo de embalaje/envase I;
- c) Grupo de embalaje/envase III: toda sustancia que, mezclada con celulosa en una proporción de 1 a 1, en masa, tiene un tiempo medio de incremento de la presión inferior o igual al de una mezcla de ácido nítrico en solución acuosa al 65 % y celulosa en la proporción de 1 a 1, en masa; y no satisface los criterios de clasificación en los grupos de embalaje/envase I y II;
- d) Queda excluida de la división 5.1: toda sustancia que, mezclada con celulosa en proporción de 1 a 1, en masa, produce una presión manométrica máxima inferior a 2.070 kPa; o tiene un tiempo medio de incremento de la presión superior al de una mezcla de ácido nítrico en solución acuosa al 65 % y celulosa, en la proporción de 1 a 1, en masa.

### 2.5.3 **División 5.2 - Peróxidos orgánicos**

#### 2.5.3.1 *Propiedades*

2.5.3.1.1 Los peróxidos orgánicos son susceptibles de experimentar descomposición exotérmica a temperaturas normales o elevadas. La descomposición puede iniciarse por efecto del calor, del contacto con impurezas (por ejemplo, ácidos, compuestos de metales pesados, aminas), de rozamientos o de choques. El grado de descomposición aumenta con la temperatura y varía según la composición del peróxido orgánico. La descomposición de éste puede dar lugar a emanaciones de gases o vapores nocivos o inflamables. En el caso de ciertos peróxidos orgánicos, se regulará la temperatura durante el transporte. Algunos pueden experimentar una descomposición de carácter explosivo, sobre todo en condiciones de confinamiento. Esta característica puede ser modificada mediante la adición de diluyentes o el uso de embalajes/envases apropiados. Muchos de los peróxidos orgánicos arden violentamente.

2.5.3.1.2 Debe evitarse el contacto de los peróxidos orgánicos con los ojos. Algunos peróxidos orgánicos provocan graves lesiones de la córnea, incluso cuando el contacto ha sido breve, o son corrosivos para la piel.

#### 2.5.3.2 *Clasificación de los peróxidos orgánicos*

2.5.3.2.1 Todo peróxido orgánico se incluirá en la división 5.2, a menos que el preparado de peróxido orgánico contenga:

- a) No más del 1,0 % de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos, cuando su contenido de peróxido de hidrógeno sea de no más del 1.0 %; o



- b) No más del 0,5 % de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos, cuando su contenido de peróxido de hidrógeno sea de más del 1,0 % pero de no más del 7,0 %.

**NOTA:** El contenido de oxígeno activo (%) de un preparado de peróxido orgánico viene dado por la fórmula:

$$16 \times \sum (n_i \times \frac{c_i}{m_i})$$

donde:

- $n_i$  = número de grupos peroxi por molécula del peróxido orgánico  $i$ ;  
 $c_i$  = concentración (% en masa) del peróxido orgánico  $i$ ; y  
 $m_i$  = masa molecular del peróxido orgánico  $i$ .

2.5.3.2.2 Los peróxidos orgánicos se clasifican en siete tipos, según su grado de peligrosidad. Los tipos de peróxidos orgánicos van del tipo A, que no se admite al transporte en el embalaje/envase en que se haya sido sometido a ensayo, al tipo G, que está exento de las disposiciones relativas a los peróxidos orgánicos de la división 5.2. La clasificación de los tipos B a F está directamente relacionada con la cantidad máxima autorizada por embalaje/envase.

2.5.3.2.3 Los peróxidos orgánicos cuyo transporte está autorizado en embalajes/envases se enumeran en 2.5.3.2.4, aquéllos cuyo transporte está autorizado en RIG se enumeran en la instrucción de embalaje/ensado IBC520 y aquéllos cuyo transporte está autorizado en cisternas portátiles se enumeran en la instrucción de transporte en cisternas portátiles T23. A cada una de estas sustancias autorizadas le ha sido asignado un epígrafe genérico apropiado en la lista de mercancías peligrosas (Nos. ONU 3101 a 3120), en el que se indican los peligros secundarios apropiados y otras observaciones que proporcionan información útil para el transporte. En esos epígrafes genéricos se especifican:

- El tipo de peróxido orgánico (B a F);
- El estado físico (líquido o sólido); y
- La temperatura de regulación, cuando se exija (véase 2.5.3.4).

2.5.3.2.3.1 Las mezclas de los preparados de la lista pueden clasificarse como peróxidos orgánicos del mismo tipo que el del más peligroso de sus componentes y transportarse en las condiciones de transporte prescritas para ese mismo tipo. No obstante, dado que dos componentes estables pueden formar una mezcla térmicamente menos estable, se determinará la temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA) de la mezcla y, de ser necesario, la temperatura de regulación aplicada, como se prescribe en 2.5.3.4.

2.5.3.2.4 *Lista de peróxidos orgánicos, en embalajes/envases, clasificados hasta el momento*

En la columna "Método de embalaje/ensado", las claves "OP1" a "OP8" hacen referencia a los métodos que figuran en la instrucción de embalaje/ensado P520. Los peróxidos que se transporten deberán ajustarse a la clasificación y a las temperaturas de regulación y emergencia (derivadas de la TDAA) tal como se indica. Para las sustancias cuyo transporte en RIG está autorizado, véase la instrucción de embalaje/ensado IBC520 y para aquéllas cuyo transporte en cisternas portátiles está autorizado, véase la instrucción de transporte en cisternas portátiles T23. Las formulaciones que no figuran en esta subsección pero que están enumeradas en la instrucción de embalaje/ensado IBC520 de 4.1.4.2 y en la instrucción sobre cisternas portátiles T23 de 4.2.5.2.6 también podrán transportarse embaladas de conformidad con el método de embalaje/ensado OP8 de la instrucción de embalaje/ensado P520 de 4.1.4.1, con las mismas temperaturas de regulación y de emergencia, si procede.

| PERÓXIDO ORGÁNICO                                                         | Concentración (%) | Diluyente del tipo A (%) | Diluyente del tipo B (%) 1) | Sólido inerte (%) | Agua (%) | Método de emb/env | Temp. de regulación (°C) | Temp. de emergencia (°C) | Nº (epígrafe genérico) | Peligros secundarios observaciones |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| ÁCIDO 3-CLOROPEROXIBENZOICO                                               | > 57 - 86         |                          |                             | ≥ 14              |          | OP1               |                          |                          | 3102                   | 3)                                 |
| "                                                                         | ≤ 57              |                          |                             | ≥ 3               | ≥ 40     | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| "                                                                         | ≤ 77              |                          |                             | ≥ 6               | ≥ 17     | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| ÁCIDO PEROXIACÉTICO TIPO D, estabilizado                                  | ≤ 43              |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   | 13) 14) 19)                        |
| ÁCIDO PEROXIACÉTICO TIPO E, estabilizado                                  | ≤ 43              |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   | 13) 15) 19)                        |
| ÁCIDO PEROXIACÉTICO TIPO F, estabilizado                                  | ≤ 43              |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   | 13) 16) 19)                        |
| ÁCIDO PEROXILÁURICO                                                       | ≤ 100             |                          |                             |                   |          | OP8               | +35                      | +40                      | 3118                   |                                    |
| 2,2-DI-(terc-AMILPEROXI)-BUTANO                                           | ≤ 57              | ≥ 43                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| 3,3-DI-(terc-AMILPEROXI) BUTIRATO DE ETILO                                | ≤ 67              | ≥ 33                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| 1,1-DI- (terc-AMILPEROXI) CICLOHEXANO                                     | ≤ 82              | ≥ 18                     |                             |                   |          | OP6               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| DI-terc-BUTILPEROXIAZELATO                                                | ≤ 52              | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| 2,2-DI-(terc-BUTILPEROXI)-BUTANO                                          | ≤ 52              | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP6               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| 3,3-DI-(terc-BUTILPEROXI) BUTIRATO DE ETILO                               | > 77 - 100        |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| "                                                                         | ≤ 77              | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| "                                                                         | ≤ 52              |                          |                             | ≥ 48              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| 1,6-DI-(terc-BUTILPEROXI-CARBONILOXI)-HEXANO                              | ≤ 72              | ≥ 28                     |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| 1,1-DI-(terc-BUTILPEROXI) CICLOHEXANO                                     | > 80 - 100        |                          | ≥ 28                        |                   |          | OP5               |                          |                          | 3101                   | 3)                                 |
| "                                                                         | ≤ 72              |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   | 30)                                |
| "                                                                         | > 52 - 80         | ≥ 20                     |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| "                                                                         | > 42 - 52         | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| "                                                                         | ≤ 42              | ≥ 13                     |                             | ≥ 45              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| "                                                                         | ≤ 42              | ≥ 58                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| "                                                                         | ≤ 27              | ≥ 25                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   | 21)                                |
| "                                                                         | ≤ 13              | ≥ 13                     | ≥ 74                        |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| 1,1-DI-(terc-BUTILPEROXI)-CICLOHEXANO + terc-BUTIL PEROXI-2-ETILHEXANOATO | ≤ 43 + ≤ 16       | ≥ 41                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| 2,2-DI-(4,4-DI-(terc-BUTILPEROXI)CICLOHEXIL)PROPANO                       | ≤ 42              |                          |                             | ≥ 58              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| "                                                                         | ≤ 22              |                          | ≥ 78                        |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   |                                    |
| DI-(terc-BUTILPEROXIISOPROPIL) BENCENO(S)                                 | > 42 - 100        |                          |                             | ≤ 57              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   | 29)                                |
| "                                                                         | ≤ 42              |                          |                             | ≥ 58              |          |                   |                          |                          | Exento                 |                                    |
| 1-(2 terc-BUTILPEROXIISOPROPIL)-3-ISOPROPIL-BENCENO                       | ≤ 77              | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| "                                                                         | ≤ 42              |                          |                             | ≥ 58              |          | OP8               |                          |                          | 3108                   |                                    |
| 2,2-DI (terc-BUTILPEROXI) PROPANO                                         | ≤ 52              | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |

| PERÓXIDO ORGÁNICO                                                                                                           | Concentración (%)       | Diluyente del tipo A (%) | Diluyente del tipo B (%) 1) | Sólido inerte (%) | Agua (%) | Método de emb/env | Temp. de regulación (°C) | Temp. de emergencia (°C) | Nº (epígrafe genérico) | Peligros secundarios observaciones |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| "                                                                                                                           | ≤ 42                    | ≥ 13                     |                             | ≥ 45              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| 1,1-DI-(terc-BUTILPEROXI)-3,3,5-TRIMETIL-CICLOHEXANO                                                                        | > 90 - 100              |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3101                   | 3)                                 |
| "                                                                                                                           | ≤ 90                    |                          | ≥ 10                        |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   | 30)                                |
| "                                                                                                                           | > 57 - 90               | ≥ 10                     |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| "                                                                                                                           | ≤ 77                    |                          | ≥ 23                        |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| "                                                                                                                           | ≤ 57                    |                          |                             | ≥ 43              |          | OP8               |                          |                          | 3110                   |                                    |
| "                                                                                                                           | ≤ 57                    | ≥ 43                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   |                                    |
| "                                                                                                                           | ≤ 32                    | ≥ 26                     | ≥ 42                        |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   |                                    |
| 4,4-DI-(terc-BUTILPEROXI) VALERIANATO DE n-BUTILO                                                                           | > 52 - 100              |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| "                                                                                                                           | ≤ 52                    |                          |                             | ≥ 48              |          | OP8               |                          |                          | 3108                   |                                    |
| ([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-DECAHIDRO-10-METOXI-3,6,9-TRIMETIL-3,12-EPOXI-12H-PIRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPINO) | ≤ 100                   |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| DIHIDROPERÓXIDO DE DIISOPROPILBENCENO                                                                                       | ≤ 82                    | ≥ 5                      |                             |                   | ≥ 5      | OP7               |                          |                          | 3106                   | 24)                                |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(BENZOILPEROXI) HEXANO                                                                                   | > 82 - 100              |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3102                   | 3)                                 |
| "                                                                                                                           | ≤ 82                    |                          |                             | ≥ 18              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| "                                                                                                                           | ≤ 82                    |                          |                             |                   | ≥ 18     | OP5               |                          |                          | 3104                   |                                    |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(terc-BUTILPEROXI) HEXANO                                                                                | > 90 - 100              |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| "                                                                                                                           | ≤ 22                    |                          |                             | ≥ 78              |          |                   |                          |                          | Exento                 | 29)                                |
| "                                                                                                                           | > 52 - 90               | ≥ 10                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| "                                                                                                                           | ≤ 77                    |                          |                             | ≥ 23              |          | OP8               |                          |                          | 3108                   |                                    |
| "                                                                                                                           | ≤ 47, en forma de pasta |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3108                   |                                    |
| "                                                                                                                           | ≤ 52                    | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(terc-BUTILPEROXI) HEXINO-3                                                                              | > 86-100                |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3101                   | 3)                                 |
| "                                                                                                                           | > 52 - 86               | ≥ 14                     |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   | 26)                                |
| "                                                                                                                           | ≤ 52                    |                          |                             | ≥ 48              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(2-ETILHEXANOIL PEROXI) HEXANO                                                                           | ≤ 100                   |                          |                             |                   |          | OP5               | + 20                     | + 25                     | 3113                   |                                    |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DIHIIDROPEROXIHEXANO                                                                                        | ≤ 82                    |                          |                             |                   | ≥ 18     | OP6               |                          |                          | 3104                   |                                    |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETILHEXANOIL-PEROXI) HEXANO                                                                   | ≤ 77                    | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |

| PERÓXIDO ORGÁNICO                                         | Concentración (%)                    | Diluyente del tipo A (%) | Diluyente del tipo B (%) 1) | Sólido inerte (%) | Agua (%) | Método de emb/env | Temp. de regulación (°C) | Temp. de emergencia (°C) | Nº (epígrafe genérico) | Peligros secundarios observaciones |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| DIPEROXIFTALATO DE terc-BUTILO                            | > 42 - 52<br>≤ 52, en forma de pasta | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| "                                                         | ≤ 42                                 | ≥ 58                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3106                   | 20)                                |
| "                                                         | ≤ 100                                |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   |                                    |
| ETIL-2 PEROXIHEXILCARBONATO DE terc-AMILO                 |                                      |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| 2,2-DI-(HIDROPEROXI) PROPANO                              | ≤ 27                                 |                          |                             | ≥ 73              |          | OP5               |                          |                          | 3102                   | 3)                                 |
| 1-HIDROPERÓXIDO DE 1-FENILETIL                            | ≤ 38                                 |                          |                             | ≥ 62              |          | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| HIDROPERÓXIDO DE terc-AMILO                               | ≤ 88                                 | ≥ 6                      |                             |                   | ≥ 6      | OP8               |                          |                          | 3107                   |                                    |
| HIDROPERÓXIDO DE terc-BUTILO                              | > 79 - 90                            | ≥ 20                     |                             |                   | ≥ 10     | OP5               |                          |                          | 3103                   | 13)                                |
| "                                                         | ≤ 80                                 |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   | 4) 13)                             |
| "                                                         | ≤ 79                                 |                          |                             |                   | > 14     | OP8               |                          |                          | 3107                   | 13) 23)                            |
| "                                                         | ≤ 72                                 |                          |                             |                   | ≥ 28     | OP8               |                          |                          | 3109                   | 13)                                |
| HIDROPERÓXIDO DE terc-BUTILO + PERÓXIDO DE DI-terc-BUTILO | < 82 + > 9                           |                          |                             |                   | ≥ 7      | OP5               |                          |                          | 3103                   | 13)                                |
| HIDROPERÓXIDO DE CUMILO                                   | > 90 - 98                            | ≤ 10                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   | 13)                                |
| "                                                         | ≤ 90                                 | ≥ 10                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   | 13) 18)                            |
| HIDROPERÓXIDO DE ISOPROPILCUMILO                          | ≤ 72                                 | ≥ 28                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   | 13)                                |
| HIDROPERÓXIDO DE p-MENTILO                                | > 72 - 100                           |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   | 13)                                |
| "                                                         | ≤ 72                                 | ≥ 28                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   | 27)                                |
| HIDROPERÓXIDO DE PINANILO                                 | > 56 - 100                           |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   | 13)                                |
| "                                                         | ≤ 56                                 | ≥ 44                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| HIDROPERÓXIDO DE 1,1,3,3-TETRAMETIL-BUTILO                | ≤ 100                                |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| MONOPEROXIMALEATO DE terc-BUTILO                          | > 52 - 100                           |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3102                   | 3)                                 |
| "                                                         | ≤ 52                                 | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP6               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| "                                                         | ≤ 52                                 |                          |                             | ≥ 48              |          | OP8               |                          |                          | 3108                   |                                    |
| "                                                         | ≤ 52, en forma de pasta              |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3108                   |                                    |
| DI-(2-NEODECANOILPEROXIISOPROPIL)-BENCENO                 | ≤ 52                                 | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP7               | - 10                     | 0                        | 3115                   |                                    |
| 3,3,5,7,7-PENTAMETIL-1,2,4-TRIOXEPANO                     | ≤ 100                                |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   |                                    |
| PEROXIACETATO DE terc-AMILO                               | ≤ 62                                 | ≥ 38                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| PEROXIACETATO DE terc-BUTILO                              | > 52 - 77                            | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3101                   | 3)                                 |
| "                                                         | > 32 - 52                            | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP6               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| "                                                         | ≤ 32                                 |                          | ≥ 68                        |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| PEROXIBENZOATO DE terc-AMILO                              | ≤ 100                                |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |

| PERÓXIDO ORGÁNICO                                  | Concentración (%)                            | Diluyente del tipo A (%) | Diluyente del tipo B (%) 1) | Sólido inerte (%) | Agua (%) | Método de emb/env | Temp. de regulación (°C) | Temp. de emergencia (°C) | Nº (epígrafe genérico) | Peligros secundarios observaciones |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| PEROXIBENZOATO DE terc-BUTILO                      | > 77 - 100                                   |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| "                                                  | > 52 - 77                                    | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| "                                                  | ≤ 52                                         |                          |                             | ≥ 48              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| PEROXIBUTILFUMARATO DE terc-BUTILO 2.6.            | ≤ 52                                         | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| PEROXICARBONATO DE ISOPROPILO sec-AMILO            | ≤ 77                                         | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| PEROXICARBONATO DE POLI-terc-BUTILO Y DE POLIETER  | ≤ 52                                         |                          | ≥ 48                        |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   |                                    |
| PEROXICROTONATO DE terc-BUTILO                     | ≤ 77                                         | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DI-(4-terc-BUTIL CICLOHEXILO) | ≤ 100                                        |                          |                             |                   |          | OP6               | + 30                     | + 35                     | 3114                   |                                    |
| "                                                  | ≤ 42, en dispersión estable en agua          |                          |                             |                   |          | OP8               | + 30                     | + 35                     | 3119                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DI-n-BUTILO                   | > 27 - 52                                    |                          | ≥ 48                        |                   |          | OP7               | - 15                     | - 5                      | 3115                   |                                    |
| "                                                  | ≤ 42, en dispersión estable en agua (helado) |                          |                             |                   |          | OP8               | - 15                     | - 5                      | 3118                   |                                    |
| "                                                  | ≤ 27                                         |                          | ≥ 73                        |                   |          | OP8               | - 10                     | 0                        | 3117                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DI-sec-BUTILO                 | > 52 - 100                                   |                          |                             |                   |          | OP4               | - 20                     | - 10                     | 3113                   |                                    |
| "                                                  | ≤ 52                                         |                          | ≥ 48                        |                   |          | OP7               | - 15                     | - 5                      | 3115                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DICETILO                      | ≤ 100                                        |                          |                             |                   |          | OP8               | + 30                     | + 35                     | 3120                   |                                    |
| "                                                  | ≤ 42, en dispersión estable en agua          |                          |                             |                   |          | OP8               | + 30                     | + 35                     | 3119                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DICICLOHEXILO                 | > 91 - 100                                   |                          |                             |                   |          | OP3               | + 10                     | + 15                     | 3112                   | 3)                                 |
| "                                                  | ≤ 91                                         |                          |                             |                   | ≥ 9      | OP5               | + 10                     | + 15                     | 3114                   |                                    |
| "                                                  | ≤ 42 (dispersión estable en el agua)         |                          |                             |                   |          | OP8               | + 15                     | + 20                     | 3119                   |                                    |

| PERÓXIDO ORGÁNICO                                                                   | Concentración (%)                            | Diluyente del tipo A (%) | Diluyente del tipo B (%) 1) | Sólido inerte (%) | Agua (%) | Método de emb/env | Temp. de regulación (°C) | Temp. de emergencia (°C) | Nº (epígrafe genérico) | Peligros secundarios observaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| PEROXIDICARBONATO DE DI-(4-terc-BUTILCICLOHEXILO)                                   | ≤ 42 (pasta de)                              |                          |                             |                   |          | OP8               | + 35                     | + 40                     | 3118                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DI-(2-ETILHEXILO)                                              | > 77 - 100                                   |                          |                             |                   |          | OP5               | - 20                     | - 10                     | 3113                   |                                    |
| "                                                                                   | ≤ 77                                         |                          | ≥ 23                        |                   |          | OP7               | - 15                     | - 5                      | 3115                   |                                    |
| "                                                                                   | ≤ 62, en dispersión estable en agua          |                          |                             |                   |          | OP8               | - 15                     | - 5                      | 3119                   |                                    |
| "                                                                                   | ≤ 52, en dispersión estable en agua (helado) |                          |                             |                   |          | OP8               | - 15                     | - 5                      | 3120                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DI (2-ETOXIETILO)                                              | ≤ 52                                         |                          | ≥ 48                        |                   |          | OP7               | - 10                     | 0                        | 3115                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DI (FENOXI-2 ETILO)                                            | > 85 - 100                                   |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3102                   | 3)                                 |
| "                                                                                   | ≤ 85                                         |                          |                             |                   | ≥ 15     | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DIISOPROPILO                                                   | > 52 - 100                                   |                          |                             |                   |          | OP2               | - 15                     | - 5                      | 3112                   | 3)                                 |
| "                                                                                   | ≤ 52                                         |                          | ≥ 48                        |                   |          | OP7               | - 20                     | - 10                     | 3115                   |                                    |
| "                                                                                   | ≤ 32                                         | ≥ 68                     |                             |                   |          | OP7               | - 15                     | - 5                      | 3115                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DIMIRISTILO                                                    | ≤ 100                                        |                          |                             |                   |          | OP7               | + 20                     | + 25                     | 3116                   |                                    |
| "                                                                                   | ≤ 42, en dispersión estable en agua          |                          |                             |                   |          | OP8               | + 20                     | + 25                     | 3119                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DI (METOXI-3 BUTILO)                                           | ≤ 52                                         |                          | ≥ 48                        |                   |          | OP7               | - 5                      | + 5                      | 3115                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE DI-n-PROPILO                                                   | ≤ 100                                        |                          |                             |                   |          | OP3               | - 25                     | - 15                     | 3113                   |                                    |
|                                                                                     | ≤ 77                                         | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP5               | - 20                     | - 10                     | 3113                   |                                    |
| PEROXIDICARBONATO DE ISOPROPILO                                                     | ≤ 32 + ≤ 15 - 18                             | ≥ 38                     |                             |                   |          | OP7               | - 20                     | - 10                     | 3115                   |                                    |
| sec-BUTILO + PEROXIDICARBONATO DE DI-sec-BUTILO + PEROXIDICARBONATO DE DIISOPROPILO | ≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22                           |                          |                             |                   |          | OP5               | - 20                     | - 10                     | 3111                   | 3)                                 |
| PEROXIDIETILACETATO DE terc-BUTILO                                                  | ≤ 100                                        |                          |                             |                   |          | OP5               | + 20                     | + 25                     | 3113                   |                                    |
| PERÓXIDO DE ACETILACETONA                                                           | ≤ 42                                         | ≥ 48                     |                             |                   | ≥ 8      | OP7               |                          |                          | 3105                   | 2)                                 |
| "                                                                                   | ≤ 35                                         | ≥ 57                     |                             |                   | ≥ 8      | OP8               |                          |                          | 3107                   | 32)                                |
| "                                                                                   | ≤ 32, en forma de pasta                      |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3106                   | 20)                                |

| PERÓXIDO ORGÁNICO                                                                                       | Concentración (%)                   | Diluyente del tipo A (%) | Diluyente del tipo B (%) 1) | Sólido inerte (%) | Agua (%) | Método de emb/env | Temp. de regulación (°C) | Temp. de emergencia (°C) | Nº (epígrafe genérico) | Peligros secundarios observaciones |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| PERÓXIDO DE ACETILO Y CICLOHEXANO SULFONILO                                                             | ≤ 82                                |                          |                             |                   | ≥ 12     | OP4               | - 10                     | 0                        | 3112                   | 3)                                 |
| "                                                                                                       | ≤ 32                                |                          | ≥ 68                        |                   |          | OP7               | - 10                     | 0                        | 3115                   |                                    |
| PERÓXIDO DE terc-BUTILCUMILO                                                                            | > 42 - 100                          |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| "                                                                                                       | ≤ 52                                |                          |                             | ≥ 48              |          | OP8               |                          |                          | 3108                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DIACETILO                                                                                   | ≤ 27                                |                          | ≥ 73                        |                   |          | OP7               | + 20                     | + 25                     | 3115                   | 7) 13)                             |
| PERÓXIDO DE DI-terc-AMILO                                                                               | ≤ 100                               |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DI (METIL-3 BENZOILO) + PERÓXIDO DE BENZOILO Y DE METIL-3 BENZOILO + PERÓXIDO DE DIBENZOILO | ≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4                   |                          | ≥ 58                        |                   |          | OP7               | + 35                     | + 40                     | 3115                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DIBENZOILO                                                                                  | > 52 - 100                          |                          |                             | ≤ 48              |          | OP2               |                          |                          | 3102                   | 3)                                 |
| "                                                                                                       | > 77 - 94                           |                          |                             |                   | ≥ 6      | OP4               |                          |                          | 3102                   | 3)                                 |
| "                                                                                                       | > 52 - 62, en forma de pasta        |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3106                   | 20)                                |
| "                                                                                                       | > 35 - 52                           |                          |                             | ≥ 48              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| "                                                                                                       | > 36 - 42                           | ≥ 18                     |                             |                   | ≤ 40     | OP8               |                          |                          | 3107                   |                                    |
| "                                                                                                       | ≤ 77                                |                          |                             |                   | ≥ 23     | OP6               |                          |                          | 3104                   |                                    |
| "                                                                                                       | ≤ 62                                |                          |                             | ≥ 28              | ≥ 10     | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| "                                                                                                       | ≤ 56,5, en forma de pasta           |                          |                             |                   | ≥ 15     | OP8               |                          |                          | 3108                   |                                    |
| "                                                                                                       | ≤ 52, en forma de pasta             |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3108                   | 20)                                |
| "                                                                                                       | ≤ 42                                | ≥ 38                     |                             |                   | ≥ 13     | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| "                                                                                                       | ≤ 42, en dispersión estable en agua |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| "                                                                                                       | ≤ 35                                |                          |                             | ≥ 65              |          |                   |                          |                          | Exento                 | 29)                                |
| PERÓXIDO DE DI-terc-BUTILO                                                                              | > 52 - 100                          |                          | ≥ 48                        |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   |                                    |
| "                                                                                                       | ≤ 52                                |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   | 25)                                |
| PERÓXIDO DE DI-(4-CLORO BENZOILO)                                                                       | ≤ 77                                |                          |                             |                   | ≥ 23     | OP5               |                          |                          | 3102                   | 3)                                 |
| "                                                                                                       | ≤ 52, en forma de pasta             |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3106                   | 20)                                |
| "                                                                                                       | ≤ 32                                |                          |                             | ≥ 68              |          |                   |                          |                          | Exento                 | 29)                                |
| PERÓXIDO DE DICUMILO                                                                                    | > 52 - 100                          |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3110                   | 12)                                |
| "                                                                                                       | ≤ 52                                |                          |                             | ≥ 48              |          |                   |                          |                          | Exento                 | 29)                                |
| PERÓXIDO DE DIDECANOILO                                                                                 | ≤ 100                               |                          |                             |                   |          | OP6               | + 30                     | + 35                     | 3114                   |                                    |

| PERÓXIDO ORGÁNICO                                            | Concentración (%)                              | Diluyente del tipo A (%) | Diluyente del tipo B (%) 1) | Sólido inerte (%) | Agua (%) | Método de emb/env | Temp. de regulación (°C) | Temp. de emergencia (°C) | Nº (epígrafe genérico) | Peligros secundarios observaciones |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| PERÓXIDO DE DI-(2,4-DICLOROBENZOILO)                         | ≤ 77                                           |                          |                             |                   | ≥ 23     | OP5               |                          |                          | 3102                   | 3)                                 |
| "                                                            | ≤ 52, en forma de pasta                        |                          |                             |                   |          | OP8               | + 20                     | + 25                     | 3118                   |                                    |
| "                                                            | ≤ 52, en forma de pasta con aceite de silicona |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3104                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DI-(1-HIDROXICICLOHEXILO)                        | ≤ 100                                          |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DIISOBUTIRILO                                    | > 32 - 52                                      |                          | ≥ 48                        |                   |          | OP5               | - 20                     | - 10                     | 3111                   | 3)                                 |
| "                                                            | ≤ 32                                           |                          | ≥ 68                        |                   |          | OP7               | - 20                     | - 10                     | 3115                   |                                    |
| "                                                            | ≤ 42, en dispersión estable en agua            |                          |                             |                   |          | OP8               | - 20                     | - 10                     | 3119                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DILAUILO                                         | ≤ 100                                          |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| "                                                            | ≥ 42, en dispersión estable en agua            |                          |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DI-(2-METILBENZOILO)                             | ≤ 87                                           |                          |                             |                   | ≥ 13     | OP5               | + 30                     | + 35                     | 3112                   | 3)                                 |
| PERÓXIDO DE DI-(4-METILBENZOILO)                             | ≤ 52, en forma de pasta con aceite de silicona |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DI-n-NONANOILO                                   | ≤ 100                                          |                          |                             |                   |          | OP7               | 0                        | + 10                     | 3116                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DI-n-OCTANOILO                                   | ≤ 100                                          |                          |                             |                   |          | OP5               | + 10                     | + 15                     | 3114                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DIPROPIONILO                                     | ≤ 27                                           |                          | ≥ 73                        |                   |          | OP8               | + 15                     | + 20                     | 3117                   |                                    |
| PERÓXIDO DE DI-(3,5,5-TRIMETILHEXANOILO)                     | > 52 - 82                                      | ≥ 18                     |                             |                   |          | OP7               | 0                        | + 10                     | 3115                   |                                    |
| "                                                            | ≤ 52, en dispersión estable en agua            | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP8               | + 10                     | + 15                     | 3119                   |                                    |
| "                                                            | > 38 - 52                                      | ≥ 62                     |                             |                   |          | OP8               | + 20                     | + 25                     | 3119                   |                                    |
| "                                                            | ≤ 38                                           | ≥ 62                     |                             |                   |          | OP4               |                          |                          | 3102                   | 3) 17)                             |
| PERÓXIDO DE DISUCCINILO                                      | > 72 - 100                                     |                          |                             |                   | ≥ 28     | OP7               | + 10                     | + 15                     | 3116                   |                                    |
| "                                                            | ≤ 72                                           |                          |                             |                   |          | OP2               |                          |                          | 3103                   | 11)                                |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO, MUESTRA                           |                                                |                          |                             |                   |          | OP2               |                          |                          | 3113                   | 11)                                |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO, MUESTRA, CON TEMPERATURA REGULADA |                                                |                          |                             |                   |          | OP2               |                          |                          | 3104                   | 11)                                |



| PERÓXIDO ORGÁNICO                                                       | Concentración (%)       | Diluyente del tipo A (%) | Diluyente del tipo B (%) 1) | Sólido inerte (%) | Agua (%) | Método de emb/env | Temp. de regulación (°C) | Temp. de emergencia (°C) | Nº (epígrafe genérico) | Peligros secundarios observaciones |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO, MUESTRA, CON TEMPERATURA REGULADA             |                         |                          |                             |                   |          | OP2               |                          |                          | 3114                   | 11)                                |
| PERÓXIDO(S) DE CICLOHEXANONA                                            | ≤ 91                    | ≥ 28                     |                             |                   | ≥ 9      | OP6               |                          |                          | 3104                   | 13)                                |
| "                                                                       | ≤ 72                    |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   | 5)                                 |
| "                                                                       | ≤ 72, en forma de pasta |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3106                   | 5) 20)                             |
| "                                                                       | ≤ 32                    |                          |                             | ≥ 68              |          |                   |                          |                          | Exento                 | 29)                                |
| PERÓXIDO(S) DE METILCICLOHEXANONA                                       | ≤ 67                    |                          | ≥ 33                        |                   |          | OP7               | + 35                     | + 40                     | 3115                   |                                    |
| PERÓXIDO(S) DE METILETIL CETONA                                         | véase observación 33)   | ≥ 41                     |                             |                   | ≥ 9      | OP8               |                          |                          | 3105                   | 33) 34)                            |
| "                                                                       | véase observación 8)    | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3101                   | 3) 8) 13)                          |
| "                                                                       | véase observación 9)    | ≥ 55                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   | 9)                                 |
| "                                                                       | véase observación 10)   | ≥ 60                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3107                   | 10)                                |
| PERÓXIDO(S) DE METIL ISOBUTIL CETONA                                    | ≤ 62                    | ≥ 19                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   | 22)                                |
| PEROXIDO(S) DE METIL ISOPROPIL CETONA                                   | Véase observación 31)   | ≥ 70                     |                             |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   | 31)                                |
| PERÓXIDOS DE DIACETONA ALCOHOL                                          | ≤ 57                    |                          | ≥ 26                        |                   | ≥ 8      | OP7               | + 40                     | + 45                     | 3115                   | 6)                                 |
| PEROXIESTEARILCARBONATO DE terc-BUTILO                                  | ≤ 100                   |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| PEROXI-2-ETILHEXANOATO DE terc-AMILO                                    | ≤ 100                   |                          |                             |                   |          | OP7               | + 20                     | + 25                     | 3115                   |                                    |
| PEROXI-2-ETILHEXANOATO DE terc-BUTILO                                   | > 52 - 100              |                          |                             |                   |          | OP6               | + 20                     | + 25                     | 3113                   |                                    |
| "                                                                       | > 32 - 52               | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP8               | + 30                     | + 35                     | 3117                   |                                    |
| "                                                                       | ≤ 52                    |                          | ≥ 48                        | ≥ 48              |          | OP8               | + 20                     | + 25                     | 3118                   |                                    |
| "                                                                       | ≤ 32                    |                          | ≥ 68                        |                   |          | OP8               | + 40                     | + 45                     | 3119                   |                                    |
| PEROXI-2-ETILHEXANOATO DE terc-BUTILO + 2,2-DI-(terc-BUTILPEROXI)BUTANO | ≤ 12 + ≤ 14             | ≥ 14                     |                             | ≥ 60              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| "                                                                       | ≤ 31 + ≤ 36             |                          | ≥ 33                        |                   |          | OP7               | + 35                     | + 40                     | 3115                   |                                    |
| PEROXI-2-ETILHEXANOATO DE 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILO                      | ≤ 100                   |                          |                             |                   |          | OP7               | + 15                     | + 20                     | 3115                   |                                    |
| PEROXI-2-ETILHEXILCARBONATO DE terc-BUTILO                              | ≤ 100                   |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| PEROXIISOBUTIRATO DE terc-BUTILO                                        | > 52 - 77               |                          | > 23                        |                   |          | OP5               | + 15                     | + 20                     | 3111                   | 3)                                 |
| "                                                                       | ≤ 52                    |                          | ≥ 48                        |                   |          | OP7               | + 15                     | + 20                     | 3115                   |                                    |
| PEROXIISOPROPILCARBONATO DE terc-BUTILO                                 | ≤ 77                    | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |

| PERÓXIDO ORGÁNICO                                   | Concentración (%)                            | Diluyente del tipo A (%) | Diluyente del tipo B (%) 1) | Sólido inerte (%) | Agua (%) | Método de emb/env | Temp. de regulación (°C) | Temp. de emergencia (°C) | Nº (epígrafe genérico) | Peligros secundarios observaciones |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| "                                                   | ≤ 62                                         |                          | ≥ 38                        |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| PEROXI-2-METILBENZOATO DE terc-BUTILO               | ≤ 100                                        |                          |                             |                   |          | OP5               |                          |                          | 3103                   |                                    |
| PEROXINEODECANOATO DE terc-AMILO                    | ≤ 77                                         |                          | ≥ 23                        |                   |          | OP7               | 0                        | + 10                     | 3115                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 47                                         | ≥ 53                     |                             |                   |          | OP8               | 0                        | + 10                     | 3119                   |                                    |
| PEROXINEODECANOATO DE terc-BUTILO                   | > 77 - 100                                   |                          | ≥ 23                        |                   |          | OP7               | - 5                      | + 5                      | 3115                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 77                                         |                          |                             |                   |          | OP7               | 0                        | 10                       | 3115                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 52, en dispersión estable en agua          |                          |                             |                   |          | OP8               | 0                        | + 10                     | 3119                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 42, en dispersión estable en agua (helado) |                          |                             |                   |          | OP8               | 0                        | + 10                     | 3118                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 32                                         | ≥ 68                     |                             |                   |          | OP8               | 0                        | + 10                     | 3119                   |                                    |
| PEROXINEODECANOATO DE CUMILO                        | ≤ 87                                         | ≥ 13                     |                             |                   |          | OP7               | - 10                     | 0                        | 3115                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 77                                         |                          | ≥ 23                        |                   |          | OP7               | - 10                     | 0                        | 3115                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 52, en dispersión estable en agua          |                          |                             |                   |          | OP8               | - 10                     | 0                        | 3119                   |                                    |
| PEROXINEODECANOATO DE terc-HEXILO                   | ≤ 71                                         | ≥ 29                     |                             |                   |          | OP7               | 0                        | + 10                     | 3115                   |                                    |
| PEROXINEODECANOATO DE 3-HIDROXI-1,1-DIMETILBUTILO   | ≤ 77                                         | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP7               | - 5                      | + 5                      | 3115                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 52                                         | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP8               | - 5                      | + 5                      | 3117                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 52 en dispersión estable en agua           |                          |                             |                   |          | OP8               | - 5                      | + 5                      | 3119                   |                                    |
| PEROXINEODECANOATO DE 1,1,3,3-TETRA-METILBUTILO     | ≤ 72                                         |                          | ≥ 28                        |                   |          | OP7               | - 5                      | + 5                      | 3115                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 52, en dispersión estable en agua          |                          |                             |                   |          | OP8               | - 5                      | + 5                      | 3119                   |                                    |
| PEROXINEOHEPTANOATO DE terc-BUTILO                  | ≤ 77                                         | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP7               | 0                        | + 10                     | 3115                   |                                    |
| "                                                   | ≤ 42, en dispersión estable en agua          |                          |                             |                   |          | OP8               | 0                        | + 10                     | 3117                   |                                    |
| PEROXINEOHEPTANOATO DE CUMILO                       | ≤ 77                                         | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP7               | - 10                     | 0                        | 3115                   |                                    |
| PEROXINEOHEPTANOATO DE DIMETIL-1,1-HIDROXI-3 BUTILO | ≤ 52                                         | ≥ 48                     |                             |                   |          | OP8               | 0                        | + 10                     | 3117                   |                                    |

| PERÓXIDO ORGÁNICO                                                   | Concentración (%)                   | Diluyente del tipo A (%) | Diluyente del tipo B (%) 1) | Sólido inerte (%) | Agua (%) | Método de emb/env | Temp. de regulación (°C) | Temp. de emergencia (°C) | Nº (epígrafe genérico) | Peligros secundarios observaciones |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| PEROXIPIVALATO DE terc-AMILO                                        | ≤ 77                                | ≥ 23                     | ≥ 23                        |                   |          | OP5               | + 10                     | + 15                     | 3113                   |                                    |
| PEROXIPIVALATO DE terc-BUTILO                                       | > 67 - 77                           | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP5               | 0                        | + 10                     | 3113                   |                                    |
| "                                                                   | > 27 - 67                           |                          | ≥ 33                        |                   |          | OP7               | + 0                      | + 10                     | 3115                   |                                    |
| "                                                                   | ≤ 27                                |                          | ≥ 73                        |                   |          | OP8               | + 30                     | + 35                     | 3119                   |                                    |
| PEROXIPIVALATO DE CUMILO                                            | ≤ 77                                |                          | ≥ 23                        |                   |          | OP7               | - 5                      | + 5                      | 3115                   |                                    |
| PEROXIPIVALATO DE (ETIL-2 HEXANOIL-<br>PEROXI)-1 DIMETIL-1,3 BUTILO | ≤ 52                                | ≥ 45                     | ≥ 10                        |                   |          | OP7               | -20                      | -10                      | 3115                   |                                    |
| PEROXIPIVALATO DE terc-HEXILO                                       | ≤ 72                                |                          | ≥ 28                        |                   |          | OP7               | + 10                     | + 15                     | 3115                   |                                    |
| "                                                                   | ≤ 52, en dispersión estable en agua |                          |                             |                   |          | OP8               | + 15                     | + 20                     | 3117                   |                                    |
| 1,1,3,3-PEROXIPIVALATO DE TETRAMETIL-BUTILO                         | ≤ 77                                | ≥ 23                     |                             |                   |          | OP7               | 0                        | + 10                     | 3115                   |                                    |
| PEROXI-3,5,5-TRIMETILHEXANOATO DE terc-AMILO                        | ≤ 100                               |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| PEROXI-3,5,5-TRIMETILHEXANOATO DE terc-BUTILO                       | > 37 - 100                          |                          |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   |                                    |
| "                                                                   | ≤ 42                                |                          |                             | ≥ 58              |          | OP7               |                          |                          | 3106                   |                                    |
| "                                                                   | ≤ 37                                |                          | ≥ 63                        |                   |          | OP8               |                          |                          | 3109                   |                                    |
| 3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7-TRI-PEROXONANO                   | ≤ 42                                | ≥ 58                     |                             |                   |          | OP7               |                          |                          | 3105                   | 28)                                |
| "                                                                   | ≤ 17                                | ≥ 18                     |                             | ≥ 65              |          | OP8               |                          |                          | 3110                   |                                    |

**Notas al 2.5.3.2.4:**

- 1) *El diluyente del tipo B podrá sustituirse siempre por el del tipo A. El punto de ebullición del diluyente del tipo B debería ser como mínimo 60° C superior a la TDAA del peróxido orgánico.*
- 2) *El 4,7 %, como máximo, de oxígeno activo.*
- 3) *Se prescribe etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" (Modelo N° 1, véase 5.2.2.2.2).*
- 4) *El diluyente podrá sustituirse por peróxido de di-terc-butilo.*
- 5) *El 9 %, como máximo, de oxígeno activo.*
- 6) *Con un 9 %, como máximo, de peróxido de hidrógeno; el 10 %, como máximo, de oxígeno activo.*
- 7) *Sólo se autorizan los embalajes/envases no metálicos.*
- 8) *Más del 10 % de oxígeno activo y 10,7 % como máximo, con o sin agua.*
- 9) *El 10 %, como máximo, de oxígeno activo, con o sin agua.*
- 10) *El 8,2 %, como máximo, de oxígeno activo, con o sin agua.*
- 11) *Véase 2.5.3.2.5.1.*
- 12) *Para el PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO F se autorizan, en función de los resultados obtenidos en ensayos a gran escala, hasta 2.000 kg por recipiente.*
- 13) *Se prescribe la etiqueta de peligro secundario de "CORROSIVO" (Modelo N° 8, véase 5.2.2.2.2).*
- 14) *Preparados de ácido peroxiacético que satisfacen los criterios del 2.5.3.3.2 d).*
- 15) *Preparados de ácido peroxiacético que satisfacen los criterios del 2.5.3.3.2 e).*
- 16) *Preparados de ácido peroxiacético que satisfacen los criterios del 2.5.3.3.2 f).*
- 17) *Este peróxido orgánico pierde estabilidad térmica si se le agrega agua.*
- 18) *Para las concentraciones inferiores al 80 % no se prescribe etiqueta de peligro secundario de "CORROSIVO".*
- 19) *Mezclas con peróxido de hidrógeno, agua y ácido(s).*
- 20) *Con diluyente del tipo A, con agua o sin ella.*
- 21) *Con un mínimo de 25 %, en masa, de diluyente de tipo A, y además etilbenceno.*
- 22) *Con un mínimo de 19 %, en masa, de diluyente de tipo A, y además metilisobutilcetona.*
- 23) *Con menos del 6 % de di-terc-butilperóxido.*
- 24) *Con un 8 %, como máximo, de 1-isopropilhidroperóxido-4-isopropilhidroxibenceno.*
- 25) *Diluyente del tipo B, con punto de ebullición superior a 110 °C.*
- 26) *Con menos del 0,5 % de hidroperóxidos.*
- 27) *Para las concentraciones superiores al 56 %, es obligatoria la etiqueta de peligro secundario de "CORROSIVO" (Modelo N° 8, véase 5.2.2.2.2).*
- 28) *Oxígeno activo disponible  $\leq 7,6$  % en diluyente del tipo A con un punto de ebullición comprendido entre 200 y 260 °C.*
- 29) *No sujeta a los requisitos que esta Reglamentación Modelo establece para la división 5.2.*
- 30) *Diluyente del tipo B, con punto de ebullición  $> 130$  °C.*
- 31) *Oxígeno activo  $\leq 6,7$  %.*
- 32) *Oxígeno activo  $\leq 4,15$  %.*
- 33) *Oxígeno activo  $\leq 10$  %.*
- 34) *Suma de diluyente del tipo A y agua  $\geq 55$  % y, además, metiletilcetona.*

2.5.3.2.5 La clasificación de los peróxidos orgánicos no incluidos en 2.5.3.2.4, en la instrucción de embalaje/emplasado IBC520 o en la instrucción de transporte en cisternas portátiles T23 y su adscripción a un epígrafe genérico serán de la incumbencia de la autoridad competente del país de origen, que se basará para ello en un informe de ensayo. Los principios aplicables a la clasificación de esas sustancias figuran en 2.5.3.3. En la parte II de la última edición del *Manual de Pruebas y Criterios*, se describen los procedimientos, métodos de ensayo y criterios aplicables y se da un ejemplo de informe de ensayo. En el certificado de aprobación se indicarán la clasificación de la sustancia de que se trate y las condiciones de transporte pertinentes.

2.5.3.2.5.1 Las muestras de nuevos peróxidos orgánicos o de nuevos preparados de peróxidos orgánicos no incluidos en 2.5.3.2.4 respecto de los cuales no se disponga de resultados completos de ensayo y que hayan de transportarse para efectuar nuevos ensayos o evaluaciones podrán asignarse a uno de los epígrafes apropiados correspondientes al PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO C, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- a) que la muestra no sea, según los datos de que se dispone, más peligrosa que un PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO B;
- b) que la muestra se embale/envase de conformidad con el método de embalaje/emplasado OP2 (véase la instrucción correspondiente sobre embalaje/emplasado) y que la cantidad por unidad de transporte se limite a 10 kg; y
- c) que, según los datos de que se dispone, la temperatura de regulación, cuando se exija, sea suficientemente baja para evitar toda descomposición peligrosa, y suficientemente alta para evitar toda separación peligrosa de fases.

### 2.5.3.3 *Principios relativos a la clasificación de los peróxidos orgánicos*

**NOTA:** Esta sección se refiere sólo a las propiedades de los peróxidos orgánicos que son decisivas para su clasificación. La figura 2.5.1 es un diagrama en el que se exponen los principios de clasificación en forma de preguntas organizadas gráficamente sobre las propiedades decisivas, junto con las respuestas posibles. Esas propiedades se determinarán de forma experimental mediante los métodos de prueba y los criterios que figuran en la parte II del "Manual de Pruebas y Criterios".

2.5.3.3.1 Se considerará que un preparado de peróxido orgánico tiene características propias de los explosivos si, en los ensayos de laboratorio, puede detonar o experimentar una deflagración rápida o una reacción violenta cuando se calienta en condiciones de confinamiento.

2.5.3.3.2 La clasificación de los preparados de peróxidos orgánicos que no figuran en 2.5.3.2.4 se rige por los principios siguientes:


- a) Todo preparado de peróxido orgánico que pueda detonar o deflagrar rápidamente en su embalaje/envase de transporte será inaceptable a efectos de transporte en dicho embalaje/envase como sustancia de la división 5.2 (y se clasificará como PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO A: casilla terminal A de la figura 2.5.1);
- b) Todo preparado de peróxido orgánico que tenga características propias de los explosivos y que no detone ni deflagre rápidamente en su embalaje/envase de transporte, pero pueda experimentar una explosión térmica en dicho embalaje/envase, deberá llevar una etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" (Modelo N° 1, véase 5.2.2.2.2). Tal peróxido orgánico podrá transportarse embalado/emplasado en cantidades no superiores a 25 kg, salvo que, para evitar la detonación o la deflagración rápida en el bulto, haya que reducir la cantidad máxima autorizada (y se clasificará como PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO B: casilla terminal B de la figura 2.5.1);
- c) Todo preparado de peróxido orgánico que tenga características propias de los explosivos podrá transportarse sin etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" si no puede detonar, deflagrar rápidamente ni experimentar una explosión térmica en su

embalaje/envase de transporte (50 kg como máximo), (y se clasificará como PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO C: casilla terminal C de la figura 2.5.1);


- d) Todo preparado de peróxido orgánico que en los ensayos de laboratorio:
- i) detone parcialmente, pero no deflagre rápidamente ni reaccione violentamente al ser calentado en un espacio limitado; o
  - ii) no detone en absoluto, pero deflagre lentamente sin reaccionar violentamente al ser calentado en un espacio limitado; o
  - iii) no detone ni deflagre en absoluto pero reaccione moderadamente al ser calentado en un espacio limitado;

podrá ser aceptado para el transporte en bultos cuya masa neta no exceda de 50 kg (y se clasificará como PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO D: casilla terminal D de la figura 2.5.1);

- e) Todo preparado de peróxido orgánico que en los ensayos de laboratorio no detone ni deflagre en absoluto y reaccione débilmente, o no reaccione, al ser calentado en un espacio limitado podrá ser aceptado para el transporte en bultos que no excedan de 400 kg/450 l (y se clasificará como PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO E: casilla terminal E de la figura 2.5.1);
- f) Todo preparado de peróxido orgánico que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de cavitación ni deflagre en absoluto, y reaccione débilmente, o no reaccione, al ser calentado en un espacio limitado, y cuya potencia de explosión sea baja o nula, podrá ser considerado para su transporte en RIG o en cisternas (y se clasificará como PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO F: casilla terminal F de la figura 2.5.1). Véanse, además, las disposiciones adicionales del 4.1.7 y del 4.2.1.13;
- g) Todo preparado de peróxido orgánico que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de cavitación ni deflagre en absoluto y no reaccione al ser calentado en un espacio limitado, y cuya potencia de explosión sea nula, quedará exento de las disposiciones relativas a la división 5.2, a condición de que el preparado de que se trate sea térmicamente estable (temperatura de descomposición autoacelerada igual o superior a 60 °C en un bulto de 50 kg) y de que, en el caso de los preparados líquidos, se emplee un diluyente del tipo A como medio de insensibilización (y se clasificará como PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO G: casilla terminal G de la figura 2.5.1). Si el preparado no es térmicamente estable, o si se emplea como medio de insensibilización un diluyente que no sea del tipo A, el preparado se clasificará como PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO F.

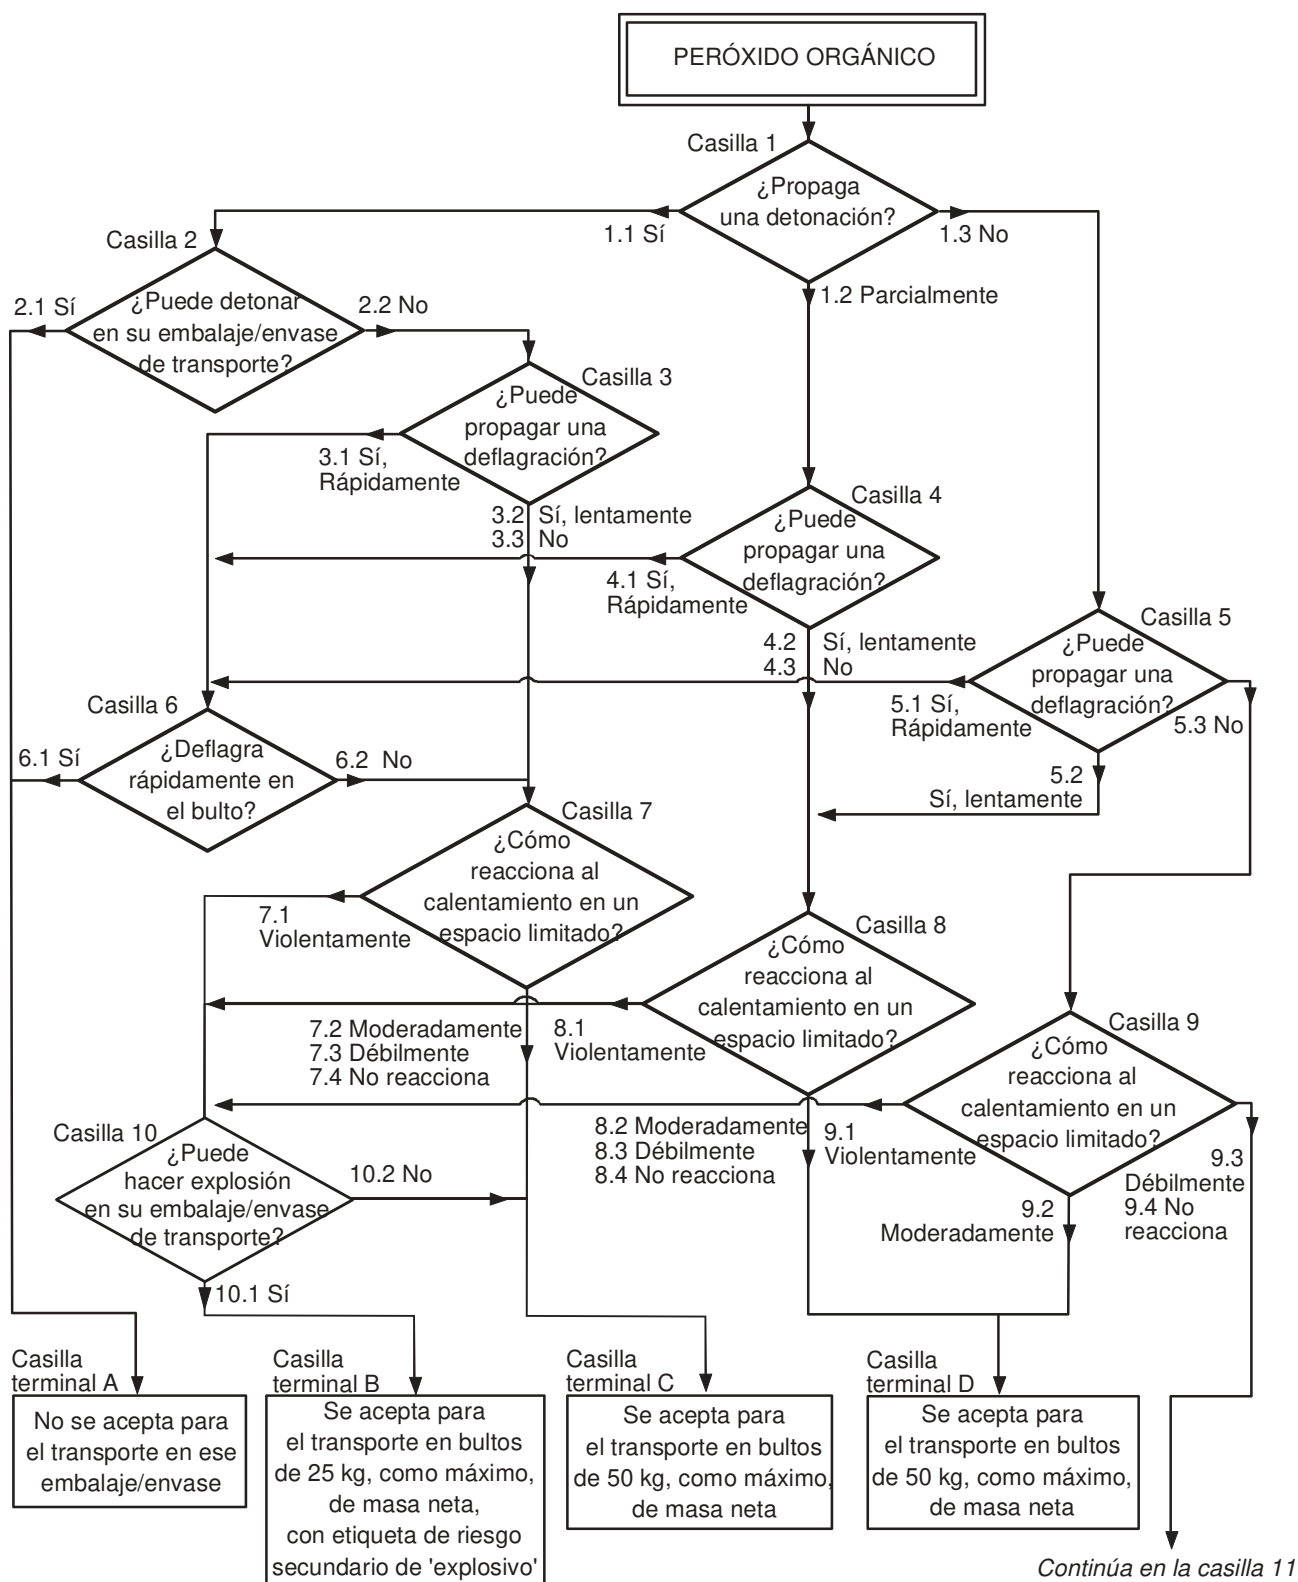**Figura 2.5.1: Diagrama-cuestionario para la clasificación de los peróxidos orgánicos**

**Figura 2.5.1: Diagrama-cuestionario para la clasificación de los peróxidos orgánicos (continuación)**

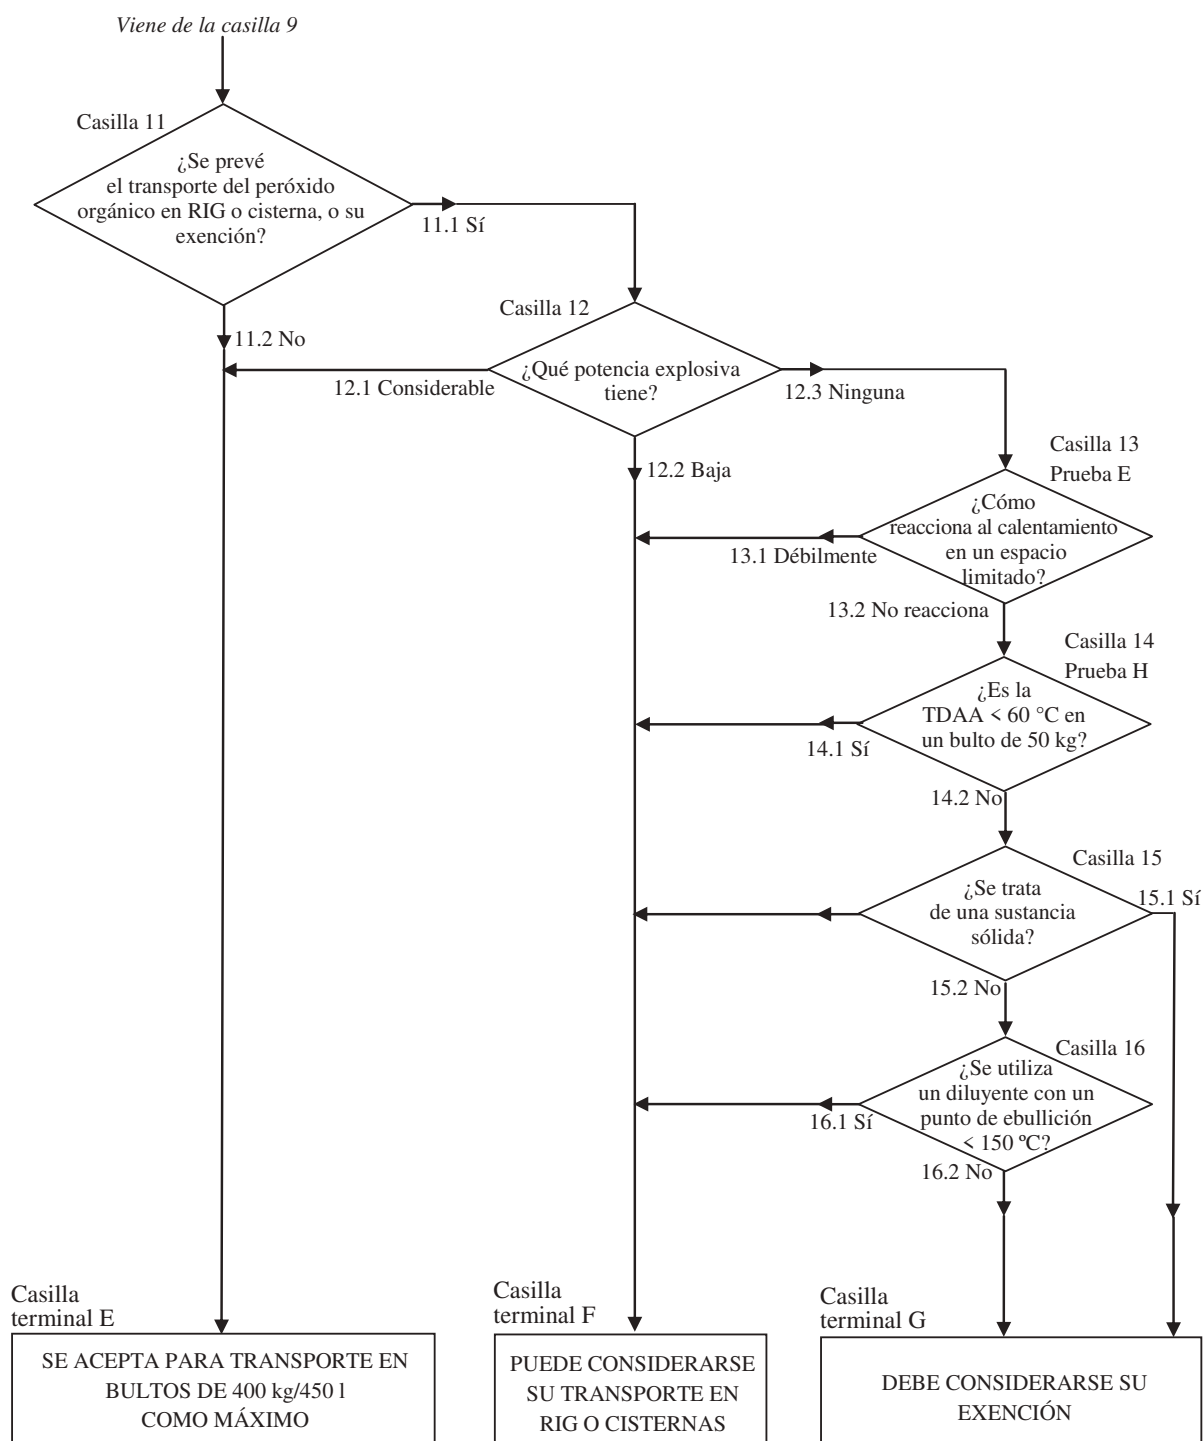



### **2.5.3.4 Disposiciones relativas a la regulación de la temperatura**

2.5.3.4.1 Los siguientes peróxidos orgánicos se someterán a una regulación de la temperatura durante el transporte:

- a) Peróxidos orgánicos de tipo B y C con una TDAA  $\leq 50$  °C;
- b) Peróxidos orgánicos de tipo D que reaccionan moderadamente al calentamiento en un espacio reducido<sup>1</sup> con una TDAA  $\leq 50$  °C o que reaccionan débilmente o no reaccionan al calentamiento en un espacio reducido con una TDAA  $\leq 45$  °C; y
- c) Peróxidos orgánicos de los tipos E y F con una TDAA  $\leq 45$  °C.

2.5.3.4.2 En la sección 28 de la parte II del *Manual de Pruebas y Criterios*, se exponen diversos métodos de prueba que son apropiados para determinar la TDAA. La prueba elegida se efectuará en condiciones que sean representativas, por lo que se refiere tanto a las dimensiones como a los materiales del bulto que haya que transportar.

2.5.3.4.3 Los métodos de prueba para determinar la inflamabilidad se exponen en la subsección 32.4 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*. Como los peróxidos orgánicos pueden reaccionar con gran intensidad cuando se calientan, se recomienda determinar su punto de inflamación con muestras pequeñas como las que se describen en la norma ISO 3679.

### **2.5.3.5 Insensibilización de los peróxidos orgánicos**

2.5.3.5.1 A fin de garantizar la seguridad durante el transporte, los peróxidos orgánicos se insensibilizan, en muchos casos, con líquidos o sólidos orgánicos, sólidos inorgánicos o agua. Cuando se prescriba un determinado porcentaje de una sustancia, tal proporción se entenderá referida a la masa, redondeando la cifra decimal al entero más próximo. En general, el grado de insensibilización deberá ser tal que, en caso de derrame o incendio, no se concentre el peróxido hasta el punto de que entrañe peligro.

2.5.3.5.2 A menos que se determine otra cosa para un preparado determinado de peróxido orgánico, los diluyentes que se utilicen para la insensibilización responden a las definiciones siguientes:

- a) Diluyentes del tipo A: líquidos orgánicos compatibles con el peróxido orgánico y que tienen un punto de ebullición de al menos 150 °C. Los diluyentes del tipo A pueden utilizarse para la insensibilización de cualquier tipo de peróxidos orgánicos;
- b) Diluyentes del tipo B: líquidos orgánicos compatibles con el peróxido orgánico y que tienen un punto de ebullición inferior a 150 °C pero al menos igual a 60 °C, y un punto de inflamación de 5 °C como mínimo. Los diluyentes del tipo B pueden emplearse para la insensibilización de todos los peróxidos orgánicos siempre que su punto de ebullición sea por lo menos 60 °C más elevado que la TDAA en un bulto de 50 kg.

2.5.3.5.3 Podrán añadirse otros diluyentes distintos de los tipos A o B a los preparados de peróxidos orgánicos que figuran en 2.5.3.2.4, a condición de que sean compatibles. Sin embargo, la sustitución, total o parcial, de un diluyente del tipo A o B por otro de propiedades diferentes obliga a efectuar una nueva evaluación del preparado según el procedimiento normal de aceptación para la división 5.2.

2.5.3.5.4 El agua podrá utilizarse para insensibilizar únicamente los peróxidos orgánicos respecto de los cuales en 2.5.3.2.4 o en el certificado de aprobación previsto en 2.5.3.2.5 se indica que se les ha agregado agua o que están en dispersión estable en agua.

---

<sup>1</sup> Según se determine mediante la serie de pruebas E prescritas en la parte II del "Manual de Pruebas y Criterios".

2.5.3.5.5 Pueden utilizarse sólidos orgánicos e inorgánicos para la insensibilización de peróxidos orgánicos, a condición de que sean compatibles.

2.5.3.5.6 Por líquidos y sólidos compatibles se entiende aquellos que no alteran ni la estabilidad térmica ni el tipo de peligrosidad del preparado de peróxido orgánico.

## CAPÍTULO 2.6

### CLASE 6 - SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS

**NOTA 1:** Se considerará la posibilidad de clasificar en la clase 9 los microorganismos y organismos genéticamente modificados que no respondan a la definición de sustancia infecciosa o sustancia tóxica, y la de asignarles el N° ONU 3245.

**NOTA 2:** Se considerará la posibilidad de clasificar en la división 6.1 las toxinas de origen vegetal, animal o bacteriano que no contengan ninguna sustancia infecciosa o las que estén contenidas en sustancias que no sean infecciosas, y de asignarles el N° ONU 3172 o el N° ONU 3462.

#### 2.6.1 Definiciones

La clase 6 se subdivide en:

a) División 6.1 – *Sustancias tóxicas*

Sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden producir efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingieren o inhalan o si entran en contacto con la piel;

b) División 6.2 – *Sustancias infecciosas*

Sustancias respecto de las cuales se sabe o se cree fundadamente que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos se definen como microorganismos (tales como las bacterias, virus, parásitos y hongos) y otros agentes tales como priones, que pueden causar enfermedades infecciosas en los animales o en los seres humanos.

#### 2.6.2 División 6.1 - Sustancias tóxicas

##### 2.6.2.1 Definiciones

A los efectos de la presente Reglamentación:

2.6.2.1.1 *DL<sub>50</sub> (dosis letal mediana) para la toxicidad aguda por ingestión* es la dosis única, obtenida estadísticamente, de una sustancia de la que cabe esperar que, administrada por vía oral, cause la muerte de la mitad de un grupo de ratas albinas adultas jóvenes en el plazo de 14 días. El valor de *DL<sub>50</sub>* se expresa en términos de masa de la sustancia suministrada por peso del animal sometido al ensayo (mg/kg).

2.6.2.1.2 *DL<sub>50</sub> para la toxicidad aguda por absorción cutánea* es la dosis de la sustancia que, administrada durante 24 horas por contacto continuo con la piel desnuda de un grupo de conejos albinos causa, con la máxima probabilidad, la muerte de la mitad de los animales del grupo en el plazo de 14 días. El número de animales sometidos al ensayo será suficiente para que los resultados sean estadísticamente significativos y conformes con la buena práctica farmacológica. Los resultados se expresan en miligramos por kilogramo de masa corporal.

2.6.2.1.3 *CL<sub>50</sub> para la toxicidad aguda por inhalación* es la concentración de vapor, niebla o polvo que, administrada por inhalación continua durante una hora a un grupo de ratas albinas adultas jóvenes, machos y hembras, causa, con la máxima probabilidad, la muerte de la mitad de los animales del grupo en el plazo de 14 días. Se someterá a ensayo una sustancia sólida si cabe pensar que el 10 %, por lo menos, de su masa total está formado por polvo susceptible de inhalación, por ejemplo si el diámetro aerodinámico máximo de las partículas de esta fracción es inferior o igual a 10 micrones. Una sustancia líquida se someterá a ensayo si cabe la posibilidad de que se forme una niebla a consecuencia de una fuga en el recinto estanco utilizado para el transporte. Tanto en el caso de las sustancias sólidas como en el de las sustancias líquidas, más del 90 %, en masa, de la muestra preparada para el ensayo de toxicidad estará formada por partículas que puedan inhalarse en el sentido definido. Los resultados se expresan en miligramos por litro de aire, en el caso del polvo y las nieblas, o en mililitros por metro cúbico de aire (partes por millón), en el de los vapores.

## 2.6.2.2 *Asignación de grupos de embalaje/envase*

2.6.2.2.1 Las sustancias de la división 6.1, incluidos los plaguicidas, se clasifican en uno de los tres grupos de embalaje/envase siguientes según el peligro que por su toxicidad presenten durante el transporte:

- a) *Grupo de embalaje/envase I:* Sustancias y preparados que presentan un peligro elevado de toxicidad;
- b) *Grupo de embalaje/envase II:* Sustancias y preparados que presentan un peligro medio de toxicidad;
- c) *Grupo de embalaje/envase III:* Sustancias y preparados que presentan un peligro bajo de toxicidad.

2.6.2.2.2 Al proceder a esa clasificación, se habrán de tener en cuenta los efectos observados en el ser humano en los casos de intoxicación accidental y las propiedades específicas de cada sustancia, tales como el estado líquido, alta volatilidad, propiedades particulares de absorción y efectos biológicos especiales.

2.6.2.2.3 Cuando no se tenga información acerca de los efectos sobre seres humanos, la clasificación se basará en los datos obtenidos en experimentos con animales. Se examinarán tres posibles modos de exposición a las sustancias, a saber:

- a) Ingestión oral;
- b) Absorción cutánea; e
- c) Inhalación de polvos, nieblas o vapores.

2.6.2.2.3.1 En 2.6.2.1 se describen los ensayos apropiados con animales para cada uno de los modos de exposición. Las sustancias cuya toxicidad difiera según el modo de exposición se clasificarán según su toxicidad máxima.

2.6.2.2.4 En los párrafos que siguen se exponen los criterios para clasificar una sustancia en función de la toxicidad que presenta en los tres modos de exposición arriba indicados.

2.6.2.2.4.1 En el cuadro que figura a continuación se indican los criterios de clasificación en función de la toxicidad por ingestión, por absorción cutánea y por inhalación de polvos o nieblas.

### CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRUPO DE EMBALAJE/ENVASE EN FUNCIÓN DE LA TOXICIDAD POR INGESTIÓN, ABSORCIÓN CUTÁNEA E INHALACIÓN DE POLVOS O NIEBLAS

| Grupo de embalaje/envase | DL <sub>50</sub> para toxicidad por ingestión (mg/kg) | DL <sub>50</sub> para toxicidad por absorción cutánea (mg/kg) | CL <sub>50</sub> para toxicidad por inhalación de polvos o nieblas (mg/l) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| I                        | ≤ 5                                                   | ≤ 50                                                          | ≤ 0,2                                                                     |
| II                       | > 5,0 y ≤ 50                                          | > 50 y ≤ 200                                                  | > 0,2 y ≤ 2,0                                                             |
| III <sup>a</sup>         | > 50 y ≤ 300                                          | > 200 y ≤ 1000                                                | > 0,2 y ≤ 4,0                                                             |

<sup>a</sup> Las sustancias que sirven para la producción de gases lacrimógenos se incluirán en el grupo de embalaje/envase II aunque los datos relativos a su toxicidad correspondan a los valores del grupo embalaje/envase III.

**NOTA:** Las sustancias que respondan a los criterios establecidos para la clase 8 y cuya toxicidad por inhalación de polvos o nieblas (CL<sub>50</sub>) pertenezca al grupo de embalaje/envase I sólo se aceptarán para asignación a la división 6.1 si su nivel de toxicidad por ingestión o por absorción cutánea está, por lo menos, dentro de la escala de valores de los grupos de embalaje/envase I o II. En caso contrario, se asignarán a la clase 8 cuando resulte apropiado (véase 2.8.2.4).

2.6.2.2.4.2 Los criterios relativos a la toxicidad por inhalación de polvos y nieblas que figuran en 2.6.2.2.4.1 se basan en datos sobre la  $CL_{50}$  para exposiciones de 1 hora. Se utilizará esa información cuando se disponga de ella. En cambio, cuando sólo se disponga de datos sobre la  $CL_{50}$  para exposiciones de 4 horas a los polvos o las nieblas, podrán multiplicarse por 4 las cifras pertinentes y se utilizará el producto así obtenido, es decir que el valor cuadruplicado de la  $CL_{50}$  (4 horas), se considera equivalente al valor de la  $CL_{50}$  (1 hora).


2.6.2.2.4.3 Los líquidos que desprenden vapores tóxicos se asignarán a los siguientes grupos de embalaje/envase ("V" representa la concentración saturada de vapor (en  $ml/m^3$  de aire) (volatilidad) en el aire a 20 °C, y a la presión atmosférica normal):

- a) Grupo de embalaje/envase I: Si  $V \geq 10 CL_{50}$  y  $CL_{50} \leq 1.000 ml/m^3$ ;
- b) Grupo de embalaje/envase II: Si  $V \geq CL_{50}$  y  $CL_{50} \leq 3.000 ml/m^3$ , y no se cumplen los criterios para el grupo de embalaje/envase I;
- c) Grupo de embalaje/envase III <sup>1</sup>: Si  $V \geq 1/5 CL_{50}$  y  $CL_{50} \leq 5.000 ml/m^3$ , y no se cumplen los criterios para los grupos de embalaje/envase I o II.

2.6.2.2.4.4 Para facilitar la clasificación, los criterios indicados en 2.6.2.2.4.3 se presentan en forma de gráfico en la figura 2.6.1. Sin embargo, a causa de las aproximaciones inherentes al uso de gráficos, los datos correspondientes a las sustancias que se hallan en los límites o cerca de los límites entre los distintos grupos de embalaje/envase se verificarán utilizando criterios numéricos.

---

<sup>1</sup> Las sustancias que sirven para la producción de gases lacrimógenos se incluyen en el grupo embalaje/envase II aunque los datos relativos a su toxicidad correspondan a los valores del grupo de embalaje/envase III.

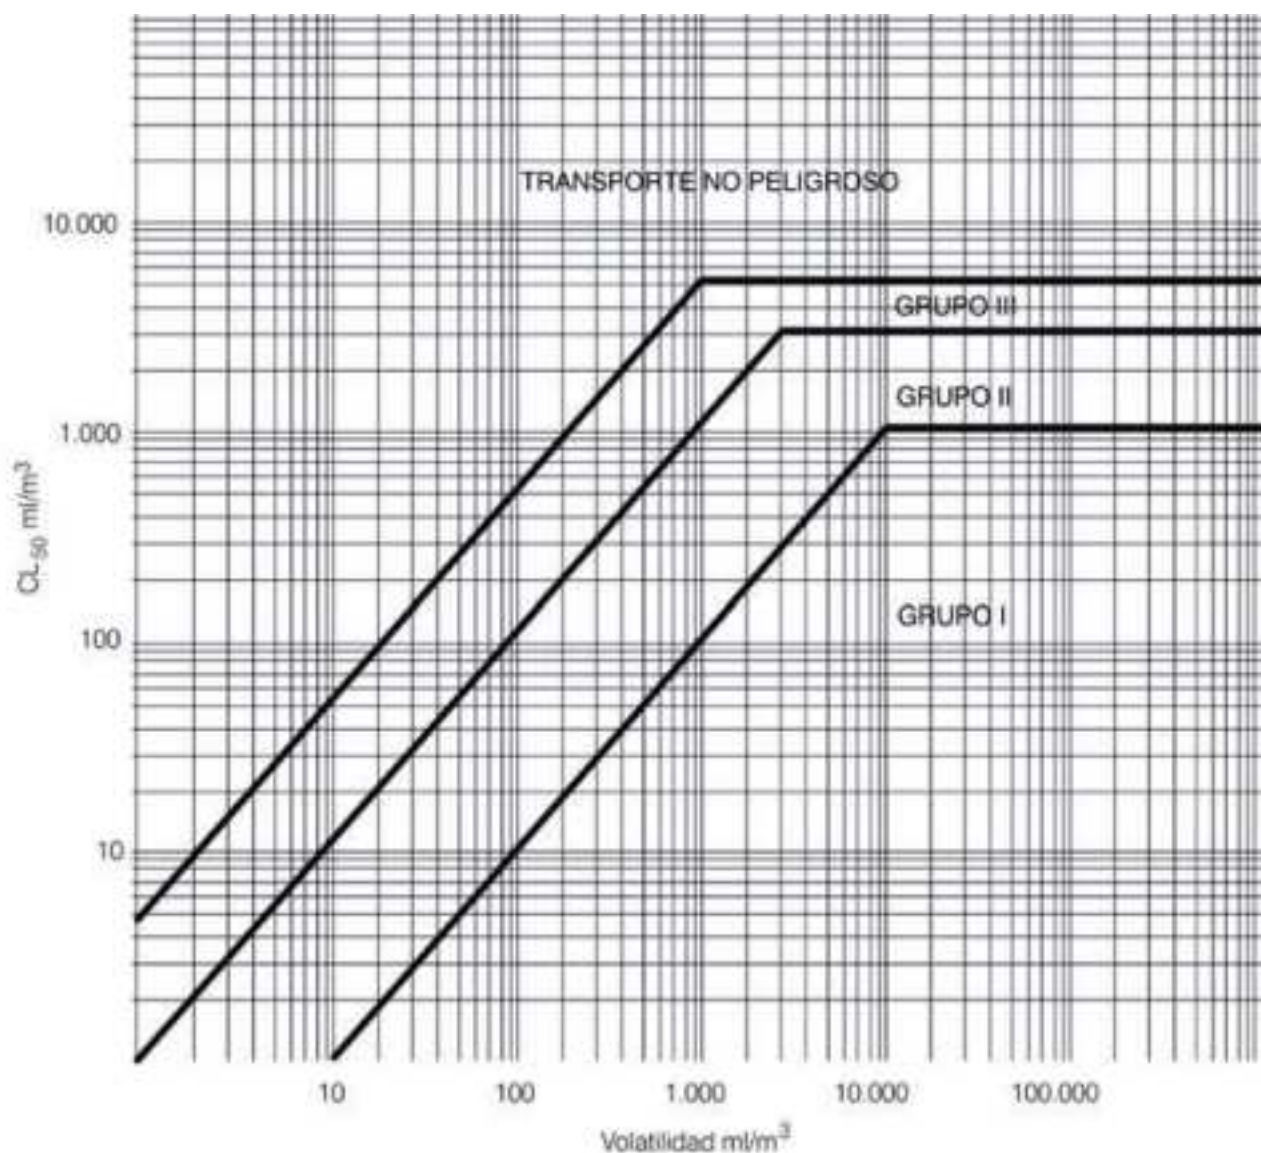**Figura 2.6.1: Toxicidad por inhalación: líneas de separación entre los grupos de embalaje/envase**

2.6.2.2.4.5 Los criterios relativos a la toxicidad por inhalación de vapores que figuran en 2.6.2.2.4.3 se basan en datos sobre la CL<sub>50</sub> para exposiciones de 1 hora. Se utilizará esa información cuando se dispongan de ella. En cambio, cuando sólo se disponga de datos sobre la CL<sub>50</sub> para exposiciones de 4 horas a los vapores, se podrán multiplicar por 2 las cifras pertinentes y se utilizará el producto así obtenido, es decir que el doble del valor de la CL<sub>50</sub> (4 horas) se considera equivalente a la CL<sub>50</sub> (1 hora).

2.6.2.2.4.6 Las mezclas de líquidos que sean tóxicos por inhalación se adscribirán a los grupos de embalaje/envase conforme a lo previsto en 2.6.2.2.4.7 o 2.6.2.2.4.8.

2.6.2.2.4.7 Si se dispone de los datos sobre la CL<sub>50</sub> para cada una de las sustancias tóxicas que constituyen una mezcla, el grupo de embalaje/envase podrá determinarse del modo siguiente:

- a) Cálculo de la  $CL_{50}$  de la mezcla mediante la fórmula:

$$CL_{50}(\text{mezcla}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \left( \frac{f_i}{CL_{50i}} \right)}$$

siendo  $f_i$  = fracción molar del componente i-ésimo de la mezcla;  
 $CL_{50i}$  = concentración letal media del componente i-ésimo, en  $\text{ml/m}^3$ ;

- b) Cálculo de la volatilidad de cada componente de la mezcla mediante la fórmula:

$$V_i = \left( \frac{P_i \times 10^6}{101,3} \right) \text{ml} / \text{m}^3$$

siendo  $P_i$  = presión parcial del componente i-ésimo, en kPa, a 20 °C y a la presión de una atmósfera;

- c) Cálculo de la razón entre la volatilidad y la  $CL_{50}$  mediante la fórmula:

$$R = \sum_{i=1}^n \left( \frac{V_i}{CL_{50i}} \right)$$

- d) Empleando los valores calculados de la  $CL_{50}$  (mezcla) y de R se determina el grupo de embalaje/envase de la mezcla:

- i) *Grupo de embalaje/envase I:*  $R \geq 10$  y  $CL_{50}(\text{mezcla}) \leq 1.000 \text{ ml/m}^3$ ;
- ii) *Grupo de embalaje/envase II:*  $R \geq 1$  y  $CL_{50}(\text{mezcla}) \leq 3.000 \text{ ml/m}^3$ , y no se cumplen los criterios del grupo de embalaje/envase I;
- iii) *Grupo de embalaje/envase III:*  $R \geq 1/5$  y  $CL_{50}(\text{mezcla}) \leq 5.000 \text{ ml/m}^3$ , y no se cumplen los criterios de los grupos de embalaje/envase I o II.

2.6.2.2.4.8 Si no se dispone de los datos sobre la  $CL_{50}$  de los componentes tóxicos, podrá adscribirse la mezcla a un grupo de embalaje/envase en función del umbral de toxicidad que se observe en los ensayos simplificados que se describen a continuación. Cuando se recurra a este tipo de ensayos, se determinará el grupo de embalaje/envase más restrictivo, que se adoptará para el transporte de la mezcla.

- a) Una mezcla sólo se adscribirá al grupo de embalaje/envase I cuando responda a los dos criterios siguientes:
- i) Una muestra de la mezcla líquida se vaporiza y diluye con aire para crear una atmósfera de ensayo de  $1000 \text{ ml/m}^3$  de mezcla vaporizada en el aire. Se exponen a esa atmósfera diez ratas albinas (5 machos y 5 hembras) por espacio de una hora, y se mantienen en observación durante catorce días. Si durante ese período de observación mueren 5 o más de los animales, se considerará que la  $CL_{50}$  de la mezcla es igual o inferior a  $1000 \text{ ml/m}^3$ ;
  - ii) Una muestra del vapor en equilibrio con la mezcla líquida, a 20 °C, se diluye con 9 volúmenes iguales de aire, para formar una atmósfera de ensayo. Se exponen a esta atmósfera diez ratas albinas (5 machos y 5 hembras) por espacio de una hora, y se mantienen en observación durante catorce días. Si durante ese período de



observación mueren 5 o más de los animales, se considerará que la mezcla tiene una volatilidad igual o superior a 10 veces su propia  $CL_{50}$ ;

- b) Una mezcla sólo se adscribirá al grupo de embalaje/envase II cuando responda a los dos criterios siguientes y no satisfaga los correspondientes al grupo de embalaje/envase I:
  - i) Una muestra de la mezcla líquida se vaporiza y diluye con aire para crear una atmósfera de ensayo de 3000 ml/m<sup>3</sup> de mezcla vaporizada en el aire. Se exponen a esa atmósfera diez ratas albinas (5 machos y 5 hembras) por espacio de una hora y se mantienen en observación durante catorce días. Si durante ese período de observación mueren 5 o más de los animales, se considerará que la mezcla tiene una  $CL_{50}$  igual o inferior a 3000 ml/m<sup>3</sup>;
  - ii) Una muestra del vapor en equilibrio con la mezcla líquida, a 20 °C, será utilizada para formar una atmósfera de ensayo. Se exponen a esa atmósfera diez ratas albinas (5 machos y 5 hembras) por espacio de una hora y se mantienen en observación durante catorce días. Si durante ese período de observación mueren 5 o más de los animales, se considerará que la mezcla tiene una volatilidad igual o superior a su propia  $CL_{50}$ ;
- c) Una muestra sólo se adscribirá al grupo de embalaje/envase III cuando responda a los dos criterios siguientes y no satisfaga los correspondientes a los grupos de embalaje/envase I ni II:
  - i) Una muestra de la mezcla líquida se vaporiza y diluye con aire para crear una atmósfera de ensayo de 5000 ml/m<sup>3</sup> de mezcla vaporizada en el aire. Se exponen a esa atmósfera diez ratas albinas (5 machos y 5 hembras) por espacio de una hora y se mantienen en observación durante catorce días. Si durante ese período de observación mueren 5 o más de los animales, se considerará que la mezcla tiene una  $CL_{50}$  igual o inferior a 5000 ml/m<sup>3</sup>;
  - ii) se mide la presión de vapor de la mezcla líquida, y si la concentración de vapor resulta igual o superior a 1000 ml/m<sup>3</sup>, se supone que la mezcla tiene una volatilidad igual o superior a 1/5 de su propia  $CL_{50}$ .

### 2.6.2.3 *Métodos para determinar la toxicidad de las mezclas, por ingestión y por absorción cutánea*

2.6.2.3.1 Para clasificar las mezclas de la división 6.1 y asignarlas al grupo de embalaje/envase adecuado con arreglo a los criterios de toxicidad por ingestión y absorción cutánea del 2.6.2.2, es necesario calcular la  $DL_{50}$  aguda de la mezcla.

2.6.2.3.2 Si la mezcla sólo contiene una sustancia activa cuya  $DL_{50}$  es conocida y no se dispone de datos fiables sobre la toxicidad aguda por ingestión y absorción cutánea de la mezcla que debe transportarse, puede obtenerse la  $DL_{50}$  por ingestión o absorción cutánea aplicando el método siguiente:

$$DL_{50} \text{ de la mezcla} = \frac{DL_{50} \text{ de la sustancia activa} \times 100}{\text{porcentaje de la sustancia activa, en masa}}$$

2.6.2.3.3 Si una mezcla contiene más de una sustancia activa puede recurrirse a tres métodos para calcular su  $DL_{50}$  por ingestión o por absorción cutánea. El método recomendado consiste en obtener datos fiables sobre la toxicidad aguda por ingestión y por absorción cutánea de la mezcla real que deba transportarse. Si no se dispone de datos precisos fiables, se recurrirá a uno de los métodos siguientes:

- a) Clasificar el preparado en función del componente más peligroso de la mezcla pertinente como si estuviera presente en la misma concentración que la concentración total de todos los componentes activos;
- b) Aplicar la fórmula:



$$\frac{C_A}{T_A} + \frac{C_B}{T_B} + \dots + \frac{C_Z}{T_Z} = \frac{100}{T_M}$$

siendo:

C = concentración, en porcentaje, del componente A, B, ... Z de la mezcla;

T = DL<sub>50</sub> por ingestión del componente A, B, ... Z;

T<sub>M</sub> = DL<sub>50</sub> por ingestión de la mezcla.

**NOTA:** Esta fórmula puede servir también para averiguar la toxicidad por absorción cutánea, si existe la correspondiente información sobre todos los componentes. La utilización de esta fórmula no tiene en cuenta posibles fenómenos de potenciación o protección.

#### 2.6.2.4 Clasificación de los plaguicidas

2.6.2.4.1 Todos los principios activos de los plaguicidas y sus preparados cuyos valores de CL<sub>50</sub> y/o DL<sub>50</sub> se conozcan y que pertenezcan a la división 6.1 se adscribirán a los grupos de embalaje/envase que les correspondan de conformidad con los criterios del 2.6.2.2. Las sustancias y preparados que presenten peligros secundarios se clasificarán de conformidad con el cuadro del orden de preponderancia de las características de peligro que figura en el capítulo 2.0 y se les asignarán los grupos de embalaje/envase correspondientes.

2.6.2.4.2 Si no se conoce la DL<sub>50</sub> por ingestión o absorción cutánea de un preparado de plaguicidas, pero se conoce la DL<sub>50</sub> de su principio o principios activos, puede obtenerse la DL<sub>50</sub> del preparado aplicando el método del 2.6.2.3.

**NOTA:** Los datos de toxicidad para la DL<sub>50</sub> de varios plaguicidas comunes pueden obtenerse de la última edición del documento "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification", disponible en el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, Organización Mundial de la Salud (OMS), CH-1211 Ginebra 27, Suiza. Si bien ese documento puede utilizarse como fuente de datos sobre la DL<sub>50</sub> de los plaguicidas, su sistema de clasificación no se utilizará a los efectos de la clasificación de los plaguicidas para el transporte o de su asignación a grupos de embalaje/envase, que deberán hacerse de conformidad con la presente Reglamentación Modelo.

2.6.2.4.3 La designación oficial utilizada para el transporte del plaguicida se elegirá en función del principio activo, del estado físico del plaguicida y de los peligros secundarios que éste pueda presentar.

#### 2.6.2.5 Sustancias no aceptadas para el transporte

Las sustancias químicamente inestables de la división 6.1 no se aceptarán para el transporte a menos que se hayan tomado las precauciones necesarias para evitar la posibilidad de una descomposición o polimerización peligrosa en las condiciones normales de transporte. Con respecto a las precauciones necesarias para evitar la polimerización, véase la disposición especial 386 del capítulo 3.3. A tal fin, se pondrá especial cuidado en asegurarse de que los recipientes y cisternas no contengan ninguna sustancia que pueda promover esas reacciones.

## **2.6.3 División 6.2 - Sustancias infecciosas**

### **2.6.3.1 Definiciones**

A efectos de la presente Reglamentación, se entiende:

2.6.3.1.1 Por *sustancias infecciosas*, sustancias respecto de las cuales se sabe o se cree fundadamente que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos son microorganismos (tales como bacterias, virus, parásitos y hongos) y otros agentes tales como priones, que pueden causar enfermedades en los animales o en los seres humanos.

2.6.3.1.2 Por *productos biológicos*, los productos derivados de organismos vivos, fabricados y distribuidos de conformidad con lo dispuesto por las autoridades nacionales competentes, las cuales pueden imponer condiciones especiales para su autorización, destinados a la prevención, el tratamiento o el diagnóstico de enfermedades del ser humano o de los animales o con fines conexos de elaboración, experimentación o investigación. Pueden incluir, sin estar necesariamente limitados a ellos, productos acabados o no acabados, como vacunas.

2.6.3.1.3 Por *cultivos*, el resultado de un proceso por el que los agentes patógenos se propagan deliberadamente. Esta definición no comprende especímenes de pacientes humanos o animales tal como se definen en 2.6.3.1.4.

2.6.3.1.4 Por *especímenes de pacientes*, los extraídos directamente de pacientes humanos o animales, incluidos, aunque sin limitarse a ellos, excrementos, secreciones, sangre y sus componentes, tejidos y líquidos tisulares y los órganos transportados con fines de investigación, diagnóstico, estudio, tratamiento o prevención.

2.6.3.1.5 *Suprimido.*

2.6.4.1.6 Por *desechos médicos o clínicos*, los desechos derivados del tratamiento veterinario de animales, del tratamiento médico de seres humanos o de la investigación biológica.

### **2.6.3.2 Clasificación de las sustancias infecciosas**

2.6.3.2.1 Las sustancias infecciosas se clasificarán en la división 6.2 y se asignarán a los Nos. ONU 2814, 2900, 3291, 3373 o 3549, según corresponda.

2.6.3.2.2 Las sustancias infecciosas se dividen en las categorías siguientes:

2.6.3.2.2.1 **Categoría A:** Una sustancia infecciosa que se transporta en una forma que, al exponerse a ella, es capaz de causar una incapacidad permanente, poner en peligro la vida o constituir una enfermedad mortal para seres humanos o animales, hasta entonces con buena salud. En el cuadro al final de este párrafo figuran ejemplos indicativos de sustancias que cumplen esos criterios.

**NOTA:** *La exposición se produce cuando una sustancia infecciosa se desprende de su embalaje/envase protector, entrando en contacto físico con seres humanos o animales.*

- a) Las sustancias infecciosas que cumpliendo esos criterios causan enfermedades en seres humanos o tanto en ellos como en animales se asignarán al N° ONU 2814. Las sustancias infecciosas que causan enfermedades sólo a animales se asignarán al N° ONU 2900;
- b) La adscripción a los Nos. ONU 2814 o 2900 se basará en los antecedentes médicos conocidos del paciente o del animal, las condiciones endémicas locales, los síntomas del paciente o del animal o el asesoramiento de un especialista sobre el estado individual del paciente o del animal.

**NOTA 1:** *La designación oficial de transporte del N° ONU 2814 es "SUSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO". La del N° ONU 2900 es "SUSTANCIA INFECCIOSA PARA LOS ANIMALES únicamente".*

**NOTA 2:** El cuadro siguiente no es exhaustivo. Las sustancias infecciosas, incluidos agentes patógenos nuevos o emergentes, que no figuran en el cuadro pero que cumplen los mismos criterios, se asignarán a la Categoría A. Además, una sustancia sobre la que haya dudas acerca de si cumple o no los criterios se incluirá en la Categoría A.

**NOTA 3:** En el cuadro siguiente, los microorganismos que figuran en cursiva son bacterias u hongos.

| <b>EJEMPLOS INDICATIVOS DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS INCLUIDAS EN LA CATEGORÍA A EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA (2.6.3.2.2.1 a))</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº ONU y designación oficial de transporte</b>                                                                                                                | <b>Microorganismo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ONU 2814</b><br>Sustancia infecciosa para el ser humano                                                                                                       | <i>Bacillus anthracis</i> (sólo cultivos)<br><i>Brucella abortus</i> (sólo cultivos)<br><i>Brucella melitensis</i> (sólo cultivos)<br><i>Brucella suis</i> (sólo cultivos)<br><i>Burkholderia mallei</i> - <i>Pseudomonas mallei</i> – Glándulas (sólo cultivos)<br><i>Burkholderia pseudomallei</i> - <i>Pseudomonas pseudomallei</i> (sólo cultivos)<br><i>Chlamydia psittaci</i> – cepas aviares (sólo cultivos)<br><i>Clostridium botulinum</i> (sólo cultivos)<br><i>Coccidioides immitis</i> (sólo cultivos)<br><i>Coxiella burnetii</i> (sólo cultivos)<br>Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea y el Congo<br>Virus del dengue (sólo cultivos)<br>Virus de la encefalitis equina oriental (sólo cultivos)<br><i>Escherichia coli</i> , verotoxigénico (sólo cultivos)<br>Virus de Ébola<br>Virus flexal<br><i>Francisella tularensis</i> (sólo cultivos)<br>Virus de Guaranito<br>Virus Hantaan<br>Hantavirus que causan fiebre hemorrágica con síndrome renal<br>Virus Hendra<br>Virus de la hepatitis B (sólo cultivos)<br>Virus del herpes B (sólo cultivos)<br>Virus de la inmunodeficiencia humana (sólo cultivos)<br>Virus de la gripe aviar muy patógena (sólo cultivos)<br>Virus de la encefalitis japonesa (sólo cultivos)<br>Virus de Junin<br>Virus de la enfermedad forestal de Kyasanur<br>Virus de la fiebre de Lassa<br>Virus de Machupo<br>Virus de Marburgo<br>Virus de la viruela del mono (sólo cultivos)<br><i>Mycobacterium tuberculosis</i> (sólo cultivos)<br>Virus de Nipah<br>Virus de la fiebre hemorrágica de Omsk<br>Virus de la polio (sólo cultivos)<br>Virus de la rabia (sólo cultivos)<br><i>Rickettsia prowazekii</i> (sólo cultivos)<br><i>Rickettsia rickettsii</i> (sólo cultivos)<br>Virus de la fiebre del valle del Rift (sólo cultivos) |

| <b>EJEMPLOS INDICATIVOS DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS INCLUIDAS EN LA CATEGORÍA A EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA (2.6.3.2.2.1 a))</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº ONU y designación oficial de transporte</b>                                                                                                                | <b>Microorganismo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ONU 2814</b><br>Sustancia infecciosa para el ser humano<br>(cont.)                                                                                            | Virus de la encefalitis rusa de primavera-verano (sólo cultivos)<br>Virus de Sabia<br><i>Shigella dysenteriae de tipo 1</i> (sólo cultivos)<br>Virus de la encefalitis transmitida por garrapatas (sólo cultivos)<br>Virus de la viruela<br>Virus de la encefalitis equina venezolana (sólo cultivos)<br>Virus del Nilo occidental (sólo cultivos)<br>Virus de la fiebre amarilla (sólo cultivos)<br><i>Yersinia pestis</i> (sólo cultivos)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ONU 2900</b><br>Sustancia infecciosa para los animales únicamente                                                                                             | Virus de la fiebre porcina africana (sólo cultivos)<br>Paramixovirus aviar del Tipo 1 – virus de la enfermedad de Newcastle velogénica (sólo cultivos)<br>Virus de la fiebre porcina clásica (sólo cultivos)<br>Virus de la fiebre aftosa (sólo cultivos)<br>Virus de la dermatosis nodular (sólo cultivos)<br><i>Mycoplasma mycoides</i> – pleuroneumonía bovina contagiosa (sólo cultivos)<br>Virus de la peste de pequeños rumiantes (sólo cultivos)<br>Virus de la peste bovina (sólo cultivos)<br>Virus de la viruela ovina (sólo cultivos)<br>Virus de la viruela caprina (sólo cultivos)<br>Virus de la enfermedad vesicular porcina (sólo cultivos)<br>Virus de la estomatitis vesicular (sólo cultivos) |

2.6.3.2.2.2 **Categoría B:** Una sustancia infecciosa que no cumple los criterios para su inclusión en la categoría A. Las sustancias infecciosas de la categoría B se asignarán al Nº ONU 3373.

**NOTA:** La designación oficial de transporte del Nº ONU 3373 es "SUSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B".

#### 2.6.3.2.3 Exenciones

2.6.3.2.3.1 Las sustancias que no contengan sustancias infecciosas o que no es probable que causen enfermedades en seres humanos o animales no están sujetas a esta Reglamentación a menos que cumplan los criterios para su inclusión en otra clase.

2.6.3.2.3.2 Las sustancias que contengan microorganismos que no sean patógenos en seres humanos o animales no están sujetas a la presente Reglamentación, a menos que cumplan los criterios para su inclusión en otra clase.

2.6.3.2.3.3 Las sustancias en una forma donde cualesquiera patógenos presentes se hayan neutralizado o inactivado de tal manera que no supongan riesgos para la salud no están sujetas a esta Reglamentación, a menos que cumplan los criterios para su inclusión en otra clase.

**NOTA:** Se considera que el equipo médico que se haya purgado de todo líquido libre cumple con lo prescrito en el presente párrafo y no estará sujeto a la presente Reglamentación.

2.6.3.2.3.4 Las muestras ambientales (incluidas las muestras de alimentos y de agua) que se considere que no presentan riesgos apreciables de infección no están sujetas a esta Reglamentación, a menos que cumplan los criterios para su inclusión en otra clase.

2.6.3.2.3.5 Las gotas de sangre seca, tomadas depositando una gota de sangre sobre un material absorbente, no están sujetos a esta Reglamentación.

2.6.3.2.3.6 Las muestras para detección de sangre oculta en materias fecales no están sujetas a la presente Reglamentación.

2.6.3.2.3.7 La sangre o los componentes de la sangre recogidos para fines de transfusión o para la preparación de productos sanguíneos destinados a la transfusión o el trasplante y los tejidos u órganos destinados al trasplante, así como las muestras tomadas en relación con estos fines, no están sujetos a la presente Reglamentación.

2.6.3.2.3.8 Las muestras de seres humanos o animales con muy poca probabilidad de contener agentes patógenos no están sujetas a esta Reglamentación si se transportan en un embalaje/envase diseñado para evitar cualquier fuga y en el que figure la indicación "Muestra humana exenta" o "Muestra animal exenta", según proceda. El embalaje/envase deberá cumplir las condiciones siguientes:

- a) Deberá estar constituido por tres elementos:
  - i) Uno o varios recipientes primarios estancos;
  - ii) Un embalaje/envase secundario estanco; y
  - iii) Un embalaje/envase exterior suficientemente resistente en función de su contenido, de su masa y de la utilización a la que se destine, y del que un lado al menos mida como mínimo 100 mm × 100 mm;
- b) Para los líquidos, deberá colocarse material absorbente en cantidad suficiente para que absorba la totalidad del contenido entre el o los recipientes primarios y el embalaje secundario, de manera que todo derrame o fuga de líquido que se produzca durante el transporte no alcance el embalaje/envase exterior y no comprometa la integridad del material amortiguador;
- c) Cuando varios recipientes primarios frágiles se coloquen en un solo embalaje/envase secundario, los primeros deberán ser embalados/ensados individualmente o por separado para impedir todo contacto entre ellos.

**NOTA 1:** Se requerirá la opinión de un especialista para eximir a una sustancia conforme a lo dispuesto en este párrafo. Esa opinión debería basarse en los antecedentes médicos conocidos, los síntomas y circunstancias particulares de la fuente, humana o animal, y las condiciones endémicas locales. Los ejemplos de especímenes que pueden transportarse de acuerdo con el presente párrafo incluyen los análisis de sangre o de orina para la determinación de los niveles de colesterol, los índices de glucemia, la concentración de hormonas o los antígenos específicos de la próstata (PSA), los exámenes realizados para comprobar el funcionamiento de órganos como el corazón, el hígado o los riñones en seres humanos o animales con enfermedades no infecciosas, la farmacovigilancia terapéutica, los exámenes efectuados a petición de compañías de seguros o de empleadores para detectar la presencia de estupefacientes o de alcohol, las pruebas de embarazo; las biopsias para el diagnóstico del cáncer y la detección de anticuerpos en seres humanos o animales si no se teme una posible infección (por ejemplo, evaluación de la inmunidad inducida por una vacuna, diagnóstico de una enfermedad autoinmune, etc.).

**NOTA 2:** Para el transporte por vía aérea, los embalajes/envases de los especímenes exentos en virtud del presente párrafo deberán satisfacer las condiciones que figuran en los apartados a) a c).

2.6.3.2.3.9 A excepción de:

- a) Los desechos médicos (Nº ONU 3291 y Nº ONU 3549);
- b) El equipo o los dispositivos médicos contaminados con o que contengan sustancias infecciosas de la categoría A (Nº ONU 2814 o Nº ONU 2900); y

- c) El equipo o los dispositivos médicos contaminados con o que contengan otras mercancías peligrosas incluidas en la definición de otra clase de peligro,

el equipo o los dispositivos médicos que puedan estar contaminados con o contener sustancias infecciosas y que se transporten para su desinfección, limpieza, esterilización, reparación o evaluación no estarán sujetos a las disposiciones de la presente Reglamentación si se encuentran dentro de un embalaje/envase diseñado y construido de modo tal que, en las condiciones normales de transporte, no pueda romperse, perforarse ni derramar su contenido. Los embalajes/envases se diseñarán de modo que se ajusten a los requisitos de construcción indicados en las secciones 6.1.4 ó 6.6.5.

Esos embalajes/envases cumplirán las disposiciones generales relativas al embalaje/emplazado que figuran en 4.1.1.1 y 4.1.1.2, y serán capaces de retener el equipo y los dispositivos médicos en caso de caída desde una altura de 1,2 m. Para el transporte aéreo pueden aplicarse prescripciones adicionales.

Los embalajes/envases llevarán la marca "DISPOSITIVO MÉDICO USADO" o "EQUIPO MÉDICO USADO". Cuando se utilicen sobreembalajes, estos se marcarán de la misma forma, a menos que la inscripción del embalaje/envase siga siendo visible.

### **2.6.3.3      *Productos biológicos***

2.6.3.3.1      A efectos de esta Reglamentación, los productos biológicos se dividen en los grupos siguientes:

- a) los que están fabricados y embalados/emplazados conforme a lo dispuesto por las autoridades nacionales competentes y son transportados para su embalaje/emplazado final o distribución, para uso de los profesionales de la medicina o de particulares con fines sanitarios. Las sustancias de este grupo no están sujetas a esta Reglamentación;
- b) los no incluidos en el apartado a) y de los que se sabe o se cree fundadamente que contienen sustancias infecciosas y que cumplen los criterios para su inclusión en la categoría A o B. Las sustancias de este grupo se asignarán a los Nos. ONU 2814, 2900 o 3373, según corresponda.

**NOTA:**      *Es posible que algunos productos biológicos cuya comercialización está autorizada entrañen un peligro biológico únicamente en determinadas partes del mundo. En tal caso las autoridades competentes podrán exigir que estos productos biológicos satisfagan las disposiciones locales aplicables a las sustancias infecciosas o imponer otras restricciones.*

### **2.6.3.4      *Microorganismos y organismos genéticamente modificados***

2.6.3.4.1      Los microorganismos genéticamente modificados que no se ajustan a la definición de sustancia infecciosa, se clasificarán de conformidad con el capítulo 2.9.

### **2.6.3.5      *Desechos médicos o clínicos***

2.6.3.5.1      Los desechos médicos o clínicos que contengan:

- a) Sustancias infecciosas de la categoría A se asignarán a los Nos. ONU 2814, 2900 o 3549, según corresponda. Los desechos médicos sólidos que contengan sustancias infecciosas de la categoría A generadas por el tratamiento médico de personas o por el tratamiento veterinario de animales se podrán asignar al N° ONU 3549. El N° ONU 3549 no se utilizará para desechos derivados de la investigación biológica ni para desechos líquidos;
- b) Las sustancias infecciosas de la categoría B se asignarán al N° ONU 3291.

2.6.3.5.2      Los desechos médicos o clínicos de los que se cree fundadamente que tienen una probabilidad baja de contener sustancias infecciosas se adscribirán al N° ONU 3291.

Para realizar esa asignación podrán tenerse en cuenta los catálogos de desechos de ámbito internacional, regional o nacional.

**NOTA:** *La designación oficial de transporte del N° ONU 3291 es "DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P." o "DESECHOS (BIO)MÉDICOS, N.E.P.", o "DESECHOS MÉDICOS REGULADOS, N.E.P.".*

2.6.3.5.3 Los desechos médicos o clínicos descontaminados que previamente hubieran contenido sustancias infecciosas no estarán sujetos a esta Reglamentación a menos que cumplan los criterios para su inclusión en otra clase.

#### **2.6.3.6** *Animales infectados*

2.6.3.6.1 A menos que una sustancia infecciosa no pueda transportarse por ningún otro medio, no deberán utilizarse animales vivos para transportar esa sustancia. Un animal vivo que se haya infectado deliberadamente y del que se sepa o se sospeche que contiene una sustancia infecciosa sólo se transportará en los términos y condiciones aprobados por la autoridad competente.

2.6.3.6.2 *Suprimido.*





## CAPÍTULO 2.7

### CLASE 7 - MATERIALES RADIATIVOS

**NOTA:** *Para la clase 7, el tipo de embalaje/envase puede tener un efecto decisivo en la clasificación.*

#### 2.7.1 Definiciones

2.7.1.1 Por *material radiactivo* se entenderá todo material que contenga radionucleidos en los casos en que tanto la concentración de actividad como la actividad total de la remesa excedan de los valores especificados en 2.7.2.2.1 a 2.7.2.2.6.

#### 2.7.1.2 Contaminación

Por *contaminación* se entenderá la presencia de una sustancia radiactiva sobre una superficie en cantidades superiores a 0,4 Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de emisores beta y gamma o emisores alfa de baja toxicidad, ó a 0,04 Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de todos los demás emisores alfa.

Por *contaminación transitoria* se entenderá la contaminación que puede ser eliminada de la superficie en las condiciones de transporte rutinarias.

Por *contaminación fija* se entenderá la contaminación que no es contaminación transitoria.

#### 2.7.1.3 Definiciones de términos específicos

$A_1$  y  $A_2$

Por  $A_1$  se entenderá el valor de la actividad de los materiales radiactivos en forma especial que figura en el cuadro 2.7.2.2.1 o que se ha deducido según 2.7.2.2.2, y que se utiliza para determinar los límites de actividad para los requisitos de la presente Reglamentación.

Por  $A_2$  se entenderá el valor de la actividad de los materiales radiactivos, que no sean materiales radiactivos en forma especial, que figura en el cuadro 2.7.2.2.1 o que se ha deducido según 2.7.2.2.2, y que se utiliza para determinar los límites de actividad para los requisitos de la presente Reglamentación.

Por *nucleidos fisionables* se entenderá el uranio 233, uranio 235, plutonio 239 y plutonio 241. Por *sustancias fisionables* se entenderá toda sustancia que contenga cualquiera de los nucleidos fisionables. Se excluyen de la definición de sustancias fisionables las siguientes sustancias:

- a) El uranio natural o el uranio empobrecido no irradiados;
- b) El uranio natural o el uranio empobrecido que hayan sido irradiados solamente en reactores térmicos.
- c) Las sustancias con una masa total de nucleidos fisionables inferior a 0,25 g;
- d) Cualquier combinación de a), b) y/o c).

Estas exclusiones solo son válidas si no hay ninguna otra sustancia con nucleidos fisionables en el bulto, o en la remesa, si la expedición se efectúa sin embalar/envasar.

Por *materiales de baja actividad específica (BAE)* se entenderán los materiales radiactivos que por su naturaleza tienen una actividad específica limitada o los materiales radiactivos a los que se aplican los límites de la actividad específica media estimada. Para determinar la actividad específica media estimada no deberán tenerse en cuenta los materiales externos de blindaje que circunden a los materiales BAE.

Por *emisores alfa de baja toxicidad* se entenderá: uranio natural; uranio empobrecido; torio natural; uranio 235 o uranio 238, torio 232, torio 228 y torio 230, contenidos en minerales o en concentrados físicos o químicos; o emisores alfa con un período de semidesintegración de menos de 10 días.

Por *actividad específica de un radionucleido* se entenderá la actividad por unidad de masa de ese nucleido. Por actividad específica de un material se entenderá la actividad por unidad de masa de un material en el que los radionucleidos estén distribuidos de una forma esencialmente uniforme.

**NOTA:** Los términos "*concentración de actividad*" y "*actividad específica*" son sinónimos a los efectos de la presente Reglamentación.

Por *materiales radiactivos en forma especial* se entenderá:

- a) Un material radiactivo sólido no dispersable; o
- b) Una cápsula sellada que contenga materiales radiactivos.

Por *objeto contaminado en la superficie (OCS)* se entenderá un objeto sólido que no es en sí radiactivo pero que tiene materiales radiactivos distribuidos en su superficie.

Por *torio no irradiado* se entenderá torio que no contenga más de  $10^{-7}$  g de uranio 233 por gramo de torio 232.

Por *uranio no irradiado* se entenderá uranio que no contenga más de  $2 \times 10^3$  Bq de plutonio por gramo de uranio 235, no más de  $9 \times 10^6$  Bq de productos de fisión por gramo de uranio 235 y no más de  $5 \times 10^{-3}$  g de uranio 236 por gramo de uranio 235.

Por *uranio - natural, empobrecido o enriquecido* se entenderá lo siguiente:

Por *uranio natural* se entenderá uranio (que puede ser obtenido por separación química) con la composición isotópica que se da en la naturaleza (aproximadamente 99,28 % de uranio 238 y 0,72 % de uranio 235, en masa).

Por *uranio empobrecido* se entenderá uranio que contenga un porcentaje en masa de uranio 235 inferior al del uranio natural.

Por *uranio enriquecido* se entenderá uranio que contenga un porcentaje en masa de uranio 235 superior al 0,72 %. En todos los casos se halla presente un porcentaje en masa muy pequeño de uranio 234.

## **2.7.2 Clasificación**

### **2.7.2.1 Disposiciones generales**

2.7.2.1.1 Los materiales radiactivos se asignarán a uno de los números ONU especificados en el cuadro 2.7.2.1.1, de conformidad con lo dispuesto en 2.7.2.4 a 2.7.2.5, teniendo en cuenta las características de los materiales determinadas en 2.7.2.3.

**Cuadro 2.7.2.1.1: Asignación de números ONU**

| No. ONU                                                                | Designación oficial de transporte y descripción <sup>a</sup>                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bultos exceptuados (1.5.1.5)</b>                                    |                                                                                                                                                     |
| 2908                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - EMBALAJES/ENVASES VACÍOS                                                                                |
| 2909                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - ARTÍCULOS MANUFACTURADOS DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL                         |
| 2910                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES                                                                      |
| 2911                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - INSTRUMENTOS o ARTÍCULOS                                                                                |
| 3507                                                                   | HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, menos de 0,1 kg por bulto, no fisionable o fisionable exceptuado <sup>b, c</sup> |
| <b>Materiales radiactivos de baja actividad específica (2.7.2.3.1)</b> |                                                                                                                                                     |
| 2912                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados <sup>b</sup>                                     |
| 3321                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados <sup>b</sup>                                    |
| 3322                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados <sup>b</sup>                                   |
| 3324                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), FISIONABLES                                                                              |
| 3325                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), FISIONABLES                                                                             |
| <b>Objetos contaminados en la superficie (2.7.2.3.2)</b>               |                                                                                                                                                     |
| 2913                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I, OCS-II u OCS-III), no fisionables o fisionables exceptuados <sup>b</sup>       |
| 3326                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), FISIONABLES                                                          |
| <b>Bultos tipo A (2.7.2.4.4)</b>                                       |                                                                                                                                                     |
| 2915                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados <sup>b</sup>                               |
| 3327                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial                                                                         |
| 3332                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados <sup>b</sup>                                  |
| 3333                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES                                                                            |
| <b>Bultos tipo B(U) (2.7.2.4.6)</b>                                    |                                                                                                                                                     |
| 2916                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados <sup>b</sup>                                                  |
| 3328                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES                                                                                            |
| <b>Bultos tipo B(M) (2.7.2.4.6)</b>                                    |                                                                                                                                                     |
| 2917                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuados <sup>b</sup>                                                  |
| 3329                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES                                                                                            |
| <b>Bultos tipo C (2.7.2.4.6)</b>                                       |                                                                                                                                                     |
| 3323                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados <sup>b</sup>                                                     |
| 3330                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES                                                                                               |
| <b>Arreglos especiales (2.7.2.5)</b>                                   |                                                                                                                                                     |
| 2919                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados <sup>b</sup>                        |
| 3331                                                                   | MATERIALES RADIATIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, FISIONABLES                                                                  |

| No. ONU                                   | Designación oficial de transporte y descripción <sup>a</sup>                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hexafluoruro de uranio (2.7.2.4.5)</b> |                                                                                                                                                     |
| 2977                                      | MATERIALES RADIATIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, FISIONABLE                                                                                           |
| 2978                                      | MATERIALES RADIATIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, no fisionable o fisionable exceptuado <sup>b</sup>                                                   |
| 3507                                      | HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, menos de 0,1 kg por bulto, no fisionable o fisionable exceptuado <sup>b, c</sup> |

<sup>a</sup> La designación oficial de transporte se encuentra en la columna titulada "Designación oficial de transporte y descripción" y se limita a la parte consignada en letras mayúsculas. En el caso de los Nos. ONU 2909, 2911, 2913 y 3326, en que aparecen distintas designaciones oficiales de transporte separadas por la palabra "o", solo se utilizará la denominación oficial de transporte pertinente.

<sup>b</sup> La expresión "fisionable exceptuado" se refiere solo a los materiales exceptuados en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5.

<sup>c</sup> En el caso del N° ONU 3507, véase también la disposición especial 369 en el capítulo 3.3.

## **2.7.2.2 Determinación de los valores básicos de los radionucleidos**

2.7.2.2.1 En el cuadro 2.7.2.2.1 figuran los siguientes valores básicos correspondientes a los distintos radionucleidos:

- a)  $A_1$  y  $A_2$  en TBq;
- b) Límite de concentración de actividad para material exento en Bq/g; y
- c) Límites de actividad para remesas exentas en Bq.

**Cuadro 2.7.2.2.1: Valores básicos de los distintos radionucleidos**

| Radionucleido<br>(número atómico) | A <sub>1</sub>     | A <sub>2</sub>     | Límite de<br>concentración de<br>actividad para<br>material exento | Límite de actividad<br>para una remesa exenta |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | (TBq)              | (TBq)              | (Bq/g)                                                             | (Bq)                                          |
| Actinio (89)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ac-225 a)                         | $8 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Ac-227 a)                         | $9 \times 10^{-1}$ | $9 \times 10^{-5}$ | $1 \times 10^{-1}$                                                 | $1 \times 10^3$                               |
| Ac-228                            | $6 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Plata (47)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ag-105                            | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ag-108m a)                        | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^6$ b)                            |
| Ag-110m a)                        | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ag-111                            | $2 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Aluminio (13)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Al-26                             | $1 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Americio (95)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Am-241                            | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Am-242m a)                        | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$ b)                                                 | $1 \times 10^4$ b)                            |
| Am-243 a)                         | $5 \times 10^0$    | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$ b)                                                 | $1 \times 10^3$ b)                            |
| Argón (18)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ar-37                             | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^6$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Ar-39                             | $4 \times 10^1$    | $2 \times 10^1$    | $1 \times 10^7$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Ar-41                             | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^9$                               |
| Arsénico (33)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| As-72                             | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| As-73                             | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| As-74                             | $1 \times 10^0$    | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| As-76                             | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| As-77                             | $2 \times 10^1$    | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Astato (85)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| At-211 a)                         | $2 \times 10^1$    | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Oro (79)                          |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Au-193                            | $7 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Au-194                            | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Au-195                            | $1 \times 10^1$    | $6 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Au-198                            | $1 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Au-199                            | $1 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Bario (56)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ba-131 a)                         | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ba-133                            | $3 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ba-133m                           | $2 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ba-135m                           | $2 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ba-140 a)                         | $5 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^5$ b)                            |
| Berilio (4)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Be-7                              | $2 \times 10^1$    | $2 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Be-10                             | $4 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Bismuto (83)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Bi-205                            | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Bi-206                            | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Bi-207                            | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Bi-210                            | $1 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Bi-210m a)                        | $6 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Bi-212 a)                         | $7 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^5$ b)                            |

| Radionucleido<br>(número atómico) | A <sub>1</sub>     | A <sub>2</sub>     | Límite de<br>concentración de<br>actividad para<br>material exento | Límite de actividad<br>para una remesa exenta |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | (TBq)              | (TBq)              | (Bq/g)                                                             | (Bq)                                          |
| Berquerelio (97)                  |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Bk-247                            | $8 \times 10^0$    | $8 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Bk-249 a)                         | $4 \times 10^1$    | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Bromo (35)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Br-76                             | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Br-77                             | $3 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Br-82                             | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Carbono (6)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| C-11                              | $1 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| C-14                              | $4 \times 10^1$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Calcio (20)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ca-41                             | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^5$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Ca-45                             | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Ca-47 a)                          | $3 \times 10^0$    | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Cadmio (48)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Cd-109                            | $3 \times 10^1$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Cd-113m                           | $4 \times 10^1$    | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Cd-115 a)                         | $3 \times 10^0$    | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Cd-115m                           | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Cerio (58)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ce-139                            | $7 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ce-141                            | $2 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Ce-143                            | $9 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ce-144 a)                         | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$ b)                                                 | $1 \times 10^5$ b)                            |
| Californio (98)                   |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Cf-248                            | $4 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Cf-249                            | $3 \times 10^0$    | $8 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^3$                               |
| Cf-250                            | $2 \times 10^1$    | $2 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Cf-251                            | $7 \times 10^0$    | $7 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^3$                               |
| Cf-252                            | $1 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Cf-253 a)                         | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Cf-254                            | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^3$                               |
| Cloro (17)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Cl-36                             | $1 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Cl-38                             | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Curio (96)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Cm-240                            | $4 \times 10^1$    | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Cm-241                            | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Cm-242                            | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Cm-243                            | $9 \times 10^0$    | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Cm-244                            | $2 \times 10^1$    | $2 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Cm-245                            | $9 \times 10^0$    | $9 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^3$                               |
| Cm-246                            | $9 \times 10^0$    | $9 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^3$                               |
| Cm-247 a)                         | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Cm-248                            | $2 \times 10^{-2}$ | $3 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^3$                               |
| Cobalto (27)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Co-55                             | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Co-56                             | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Co-57                             | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Co-58                             | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Co-58m                            | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Co-60                             | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |

| Radionucleido<br>(número atómico) | A <sub>1</sub>     | A <sub>2</sub>     | Límite de<br>concentración de<br>actividad para<br>material exento | Límite de actividad<br>para una remesa exenta |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | (TBq)              | (TBq)              | (Bq/g)                                                             | (Bq)                                          |
| Cromio (24)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Cr-51                             | $3 \times 10^1$    | $3 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Cesio (55)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Cs-129                            | $4 \times 10^0$    | $4 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Cs-131                            | $3 \times 10^1$    | $3 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Cs-132                            | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Cs-134                            | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Cs-134m                           | $4 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Cs-135                            | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Cs-136                            | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Cs-137 a)                         | $2 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^4$ b)                            |
| Cobre (29)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Cu-64                             | $6 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Cu-67                             | $1 \times 10^1$    | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Disprosio (66)                    |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Dy-159                            | $2 \times 10^1$    | $2 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Dy-165                            | $9 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Dy-166 a)                         | $9 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Erbio (68)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Er-169                            | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Er-171                            | $8 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Europio (63)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Eu-147                            | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Eu-148                            | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Eu-149                            | $2 \times 10^1$    | $2 \times 10^1$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Eu-150 (período corto)            | $2 \times 10^0$    | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Eu-150 (período largo)            | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Eu-152                            | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Eu-152m                           | $8 \times 10^{-1}$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Eu-154                            | $9 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Eu-155                            | $2 \times 10^1$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Eu-156                            | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Flúor (9)                         |                    |                    |                                                                    |                                               |
| F-18                              | $1 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Hierro (26)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Fe-52 a)                          | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Fe-55                             | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Fe-59                             | $9 \times 10^{-1}$ | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Fe-60 a)                          | $4 \times 10^1$    | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Galio (31)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ga-67                             | $7 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ga-68                             | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Ga-72                             | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Gadolinio (64)                    |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Gd-146 a)                         | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Gd-148                            | $2 \times 10^1$    | $2 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Gd-153                            | $1 \times 10^1$    | $9 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Gd-159                            | $3 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |

| Radionucleido<br>(número atómico) | A <sub>1</sub>      | A <sub>2</sub>     | Límite de<br>concentración de<br>actividad para<br>material exento | Límite de actividad<br>para una remesa exenta |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | (TBq)               | (TBq)              | (Bq/g)                                                             | (Bq)                                          |
| Germanio (32)                     |                     |                    |                                                                    |                                               |
| Ge-68 a)                          | $5 \times 10^{-1}$  | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Ge-69                             | $1 \times 10^0$     | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ge-71                             | $4 \times 10^1$     | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Ge-77                             | $3 \times 10^{-1}$  | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Hafnio (72)                       |                     |                    |                                                                    |                                               |
| Hf-172 a)                         | $6 \times 10^{-1}$  | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Hf-175                            | $3 \times 10^0$     | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Hf-181                            | $2 \times 10^0$     | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Hf-182                            | Sin límite          | Sin límite         | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Mercurio (80)                     |                     |                    |                                                                    |                                               |
| Hg-194 a)                         | $1 \times 10^0$     | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Hg-195m a)                        | $3 \times 10^0$     | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Hg-197                            | $2 \times 10^1$     | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Hg-197m                           | $1 \times 10^1$     | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Hg-203                            | $5 \times 10^0$     | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Holmio (67)                       |                     |                    |                                                                    |                                               |
| Ho-166                            | $4 \times 10^{-1}$  | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Ho-166m                           | $6 \times 10^{-1}$  | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Iodo (53)                         |                     |                    |                                                                    |                                               |
| I-123                             | $6 \times 10^0$     | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| I-124                             | $1 \times 10^0$     | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| I-125                             | $2 \times 10^1$     | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| I-126                             | $2 \times 10^0$     | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| I-129                             | Sin límite          | Sin límite         | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| I-131                             | $3 \times 10^0$     | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| I-132                             | $4 \times 10^{-1}$  | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| I-133                             | $7 \times 10^{-1}$  | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| I-134                             | $3 \times 10^{-1}$  | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| I-135 a)                          | $6 \times 10^{-1}$  | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Indio (49)                        |                     |                    |                                                                    |                                               |
| In-111                            | $3 \times 10^0$     | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| In-113m                           | $4 \times 10^0$     | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| In-114m a)                        | $1 \times 10^1$     | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| In-115m                           | $7 \times 10^0$     | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Iridio (77)                       |                     |                    |                                                                    |                                               |
| Ir-189 a)                         | $1 \times 10^1$     | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Ir-190                            | $7 \times 10^{-1}$  | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ir-192                            | $1 \times 10^0$ (c) | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Ir-193m                           | $4 \times 10^1$     | $4 \times 10^0$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Ir-194                            | $3 \times 10^{-1}$  | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Potasio (19)                      |                     |                    |                                                                    |                                               |
| K-40                              | $9 \times 10^{-1}$  | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| K-42                              | $2 \times 10^{-1}$  | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| K-43                              | $7 \times 10^{-1}$  | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Criptón (36)                      |                     |                    |                                                                    |                                               |
| Kr-79                             | $4 \times 10^0$     | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Kr-81                             | $4 \times 10^1$     | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Kr-85                             | $1 \times 10^1$     | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^5$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Kr-85m                            | $8 \times 10^0$     | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^{10}$                            |
| Kr-87                             | $2 \times 10^{-1}$  | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^9$                               |



| Radionucleido<br>(número atómico) | A <sub>1</sub>     | A <sub>2</sub>     | Límite de<br>concentración de<br>actividad para<br>material exento | Límite de actividad<br>para una remesa exenta |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | (TBq)              | (TBq)              | (Bq/g)                                                             | (Bq)                                          |
| Lantano (57)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| La-137                            | $3 \times 10^1$    | $6 \times 10^0$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| La-140                            | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Lutecio (71)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Lu-172                            | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Lu-173                            | $8 \times 10^0$    | $8 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Lu-174                            | $9 \times 10^0$    | $9 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Lu-174m                           | $2 \times 10^1$    | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Lu-177                            | $3 \times 10^1$    | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Magnesio (12)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Mg-28 a)                          | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Manganeso (25)                    |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Mn-52                             | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Mn-53                             | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^9$                               |
| Mn-54                             | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Mn-56                             | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Molibdeno (42)                    |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Mo-93                             | $4 \times 10^1$    | $2 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Mo-99 a)                          | $1 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Nitrógeno (7)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| N-13                              | $9 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^9$                               |
| Sodio (11)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Na-22                             | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Na-24                             | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Niobio (41)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Nb-93m                            | $4 \times 10^1$    | $3 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Nb-94                             | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Nb-95                             | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Nb-97                             | $9 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Neodimio (60)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Nd-147                            | $6 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Nd-149                            | $6 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Níquel (28)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ni-57                             | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ni-59                             | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Ni-63                             | $4 \times 10^1$    | $3 \times 10^1$    | $1 \times 10^5$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Ni-65                             | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Neptunio (93)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Np-235                            | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Np-236 (período corto)            | $2 \times 10^1$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Np-236 (período largo)            | $9 \times 10^0$    | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Np-237                            | $2 \times 10^1$    | $2 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$ b)                                                 | $1 \times 10^3$ b)                            |
| Np-239                            | $7 \times 10^0$    | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Osmio (76)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Os-185                            | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Os-191                            | $1 \times 10^1$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Os-191m                           | $4 \times 10^1$    | $3 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Os-193                            | $2 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Os-194 a)                         | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |

| Radionucleido<br>(número atómico) | A <sub>1</sub>     | A <sub>2</sub>     | Límite de<br>concentración de<br>actividad para<br>material exento | Límite de actividad<br>para una remesa exenta |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | (TBq)              | (TBq)              | (Bq/g)                                                             | (Bq)                                          |
| Fósforo (15)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| P-32                              | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| P-33                              | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^5$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Protactinio (91)                  |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Pa-230 a)                         | $2 \times 10^0$    | $7 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pa-231                            | $4 \times 10^0$    | $4 \times 10^{-4}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^3$                               |
| Pa-233                            | $5 \times 10^0$    | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Plomo (82)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Pb-201                            | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pb-202                            | $4 \times 10^1$    | $2 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pb-203                            | $4 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pb-205                            | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Pb-210 a)                         | $1 \times 10^0$    | $5 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^4$ b)                            |
| Pb-212 a)                         | $7 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^5$ b)                            |
| Paladio (46)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Pd-103 a)                         | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Pd-107                            | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^5$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Pd-109                            | $2 \times 10^0$    | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Prometio (61)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Pm-143                            | $3 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pm-144                            | $7 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pm-145                            | $3 \times 10^1$    | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Pm-147                            | $4 \times 10^1$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Pm-148m a)                        | $8 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pm-149                            | $2 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pm-151                            | $2 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Polonio (84)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Po-210                            | $4 \times 10^1$    | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Praseodimio (59)                  |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Pr-142                            | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Pr-143                            | $3 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Platino (78)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Pt-188 a)                         | $1 \times 10^0$    | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pt-191                            | $4 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pt-193                            | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Pt-193m                           | $4 \times 10^1$    | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Pt-195m                           | $1 \times 10^1$    | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pt-197                            | $2 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Pt-197m                           | $1 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Plutonio (94)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Pu-236                            | $3 \times 10^1$    | $3 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Pu-237                            | $2 \times 10^1$    | $2 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Pu-238                            | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Pu-239                            | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Pu-240                            | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^3$                               |
| Pu-241 a)                         | $4 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Pu-242                            | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Pu-244 a)                         | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^4$                               |

| Radionucleido<br>(número atómico) | A <sub>1</sub>     | A <sub>2</sub>     | Límite de<br>concentración de<br>actividad para<br>material exento | Límite de actividad<br>para una remesa exenta |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | (TBq)              | (TBq)              | (Bq/g)                                                             | (Bq)                                          |
| Radio (88)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ra-223 a)                         | $4 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^2$ b)                                                 | $1 \times 10^5$ b)                            |
| Ra-224 a)                         | $4 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^5$ b)                            |
| Ra-225 a)                         | $2 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Ra-226 a)                         | $2 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^4$ b)                            |
| Ra-228 a)                         | $6 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^5$ b)                            |
| Rubidio (37)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Rb-81                             | $2 \times 10^0$    | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Rb-83 a)                          | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Rb-84                             | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Rb-86                             | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Rb-87                             | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Rb (natural)                      | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Renio (75)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Re-184                            | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Re-184m                           | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Re-186                            | $2 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Re-187                            | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^6$                                                    | $1 \times 10^9$                               |
| Re-188                            | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Re-189 a)                         | $3 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Re (natural)                      | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^6$                                                    | $1 \times 10^9$                               |
| Rodio (45)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Rh-99                             | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Rh-101                            | $4 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Rh-102                            | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Rh-102m                           | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Rh-103m                           | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Rh-105                            | $1 \times 10^1$    | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Radón (86)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Rn-222 a)                         | $3 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^8$ b)                            |
| Rutenio (44)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ru-97                             | $5 \times 10^0$    | $5 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Ru-103 a)                         | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ru-105                            | $1 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ru-106 a)                         | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$ b)                                                 | $1 \times 10^5$ b)                            |
| Azufre (16)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| S-35                              | $4 \times 10^1$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^5$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Antimonio (51)                    |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Sb-122                            | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Sb-124                            | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Sb-125                            | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Sb-126                            | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Escandio (21)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Sc-44                             | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Sc-46                             | $5 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Sc-47                             | $1 \times 10^1$    | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Sc- 48                            | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Selenio (34)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Se-75                             | $3 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Se-79                             | $4 \times 10^1$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |

| Radionucleido<br>(número atómico) | A <sub>1</sub>     | A <sub>2</sub>     | Límite de<br>concentración de<br>actividad para<br>material exento | Límite de actividad<br>para una remesa exenta |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | (TBq)              | (TBq)              | (Bq/g)                                                             | (Bq)                                          |
| Silicio (14)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Si-31                             | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Si-32                             | $4 \times 10^1$    | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Samario (62)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Sm-145                            | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Sm-147                            | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Sm-151                            | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Sm-153                            | $9 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Estaño (50)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Sn-113 a)                         | $4 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Sn-117m                           | $7 \times 10^0$    | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Sn-119m                           | $4 \times 10^1$    | $3 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Sn-121m a)                        | $4 \times 10^1$    | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Sn-123                            | $8 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Sn-125                            | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Sn-126 a)                         | $6 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Estroncio (38)                    |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Sr-82 a)                          | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Sr-83                             | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Sr-85                             | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Sr-85m                            | $5 \times 10^0$    | $5 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Sr-87m                            | $3 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Sr-89                             | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Sr-90 a)                          | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$ b)                                                 | $1 \times 10^4$ b)                            |
| Sr-91 a)                          | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Sr-92 a)                          | $1 \times 10^0$    | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Tritio (1)                        |                    |                    |                                                                    |                                               |
| T(H-3)                            | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^6$                                                    | $1 \times 10^9$                               |
| Tantalio (73)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Ta-178 (período largo)            | $1 \times 10^0$    | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Ta-179                            | $3 \times 10^1$    | $3 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Ta-182                            | $9 \times 10^{-1}$ | $5 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Terbio (65)                       |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Tb-149                            | $8 \times 10^{-1}$ | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Tb-157                            | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Tb-158                            | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Tb-160                            | $1 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Tb-161                            | $3 \times 10^1$    | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Tecnecio (43)                     |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Tc-95m a)                         | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Tc-96                             | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Tc-96m a)                         | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Tc-97                             | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^8$                               |
| Tc-97m                            | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Tc-98                             | $8 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Tc-99                             | $4 \times 10^1$    | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Tc-99m                            | $1 \times 10^1$    | $4 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Telurio (52)                      |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Te-121                            | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Te-121m                           | $5 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Te-123m                           | $8 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Te-125m                           | $2 \times 10^1$    | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |

| <b>Radionucleido<br/>(número atómico)</b>       | <b>A<sub>1</sub></b> | <b>A<sub>2</sub></b> | <b>Límite de<br/>concentración de<br/>actividad para<br/>material exento</b> | <b>Límite de actividad<br/>para una remesa exenta</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                 | <b>(TBq)</b>         | <b>(TBq)</b>         | <b>(Bq/g)</b>                                                                | <b>(Bq)</b>                                           |
| Te-127                                          | $2 \times 10^1$      | $7 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^3$                                                              | $1 \times 10^6$                                       |
| Te-127m a)                                      | $2 \times 10^1$      | $5 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^3$                                                              | $1 \times 10^7$                                       |
| Te-129                                          | $7 \times 10^{-1}$   | $6 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^2$                                                              | $1 \times 10^6$                                       |
| Te-129m a)                                      | $8 \times 10^{-1}$   | $4 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^3$                                                              | $1 \times 10^6$                                       |
| Te-131m a)                                      | $7 \times 10^{-1}$   | $5 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^6$                                       |
| Te-132 a)                                       | $5 \times 10^{-1}$   | $4 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^2$                                                              | $1 \times 10^7$                                       |
| Torio (90)                                      |                      |                      |                                                                              |                                                       |
| Th-227                                          | $1 \times 10^1$      | $5 \times 10^{-3}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^4$                                       |
| Th-228 a)                                       | $5 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^{-3}$   | $1 \times 10^0$ b)                                                           | $1 \times 10^4$ b)                                    |
| Th-229                                          | $5 \times 10^0$      | $5 \times 10^{-4}$   | $1 \times 10^0$ b)                                                           | $1 \times 10^3$ b)                                    |
| Th-230                                          | $1 \times 10^1$      | $1 \times 10^{-3}$   | $1 \times 10^0$                                                              | $1 \times 10^4$                                       |
| Th-231                                          | $4 \times 10^1$      | $2 \times 10^{-2}$   | $1 \times 10^3$                                                              | $1 \times 10^7$                                       |
| Th-232                                          | Sin límite           | Sin límite           | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^4$                                       |
| Th-234 a)                                       | $3 \times 10^{-1}$   | $3 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^3$ b)                                                           | $1 \times 10^5$ b)                                    |
| Th (natural)                                    | Sin límite           | Sin límite           | $1 \times 10^0$ b)                                                           | $1 \times 10^3$ b)                                    |
| Titanio (22)                                    |                      |                      |                                                                              |                                                       |
| Ti-44 a)                                        | $5 \times 10^{-1}$   | $4 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^5$                                       |
| Talio (81)                                      |                      |                      |                                                                              |                                                       |
| Tl-200                                          | $9 \times 10^{-1}$   | $9 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^6$                                       |
| Tl-201                                          | $1 \times 10^1$      | $4 \times 10^0$      | $1 \times 10^2$                                                              | $1 \times 10^6$                                       |
| Tl-202                                          | $2 \times 10^0$      | $2 \times 10^0$      | $1 \times 10^2$                                                              | $1 \times 10^6$                                       |
| Tl-204                                          | $1 \times 10^1$      | $7 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^4$                                                              | $1 \times 10^4$                                       |
| Tulio (69)                                      |                      |                      |                                                                              |                                                       |
| Tm-167                                          | $7 \times 10^0$      | $8 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^2$                                                              | $1 \times 10^6$                                       |
| Tm-170                                          | $3 \times 10^0$      | $6 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^3$                                                              | $1 \times 10^6$                                       |
| Tm-171                                          | $4 \times 10^1$      | $4 \times 10^1$      | $1 \times 10^4$                                                              | $1 \times 10^8$                                       |
| Uranio (92)                                     |                      |                      |                                                                              |                                                       |
| U-230 (absorción<br>pulmonar rápida) a)<br>y d) | $4 \times 10^1$      | $1 \times 10^{-1}$   | $1 \times 10^1$ b)                                                           | $1 \times 10^5$ b)                                    |
| U-230 (absorción<br>pulmonar media) a)<br>y e)  | $4 \times 10^1$      | $4 \times 10^{-3}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^4$                                       |
| U-230 (absorción<br>pulmonar lenta) a) y f)     | $3 \times 10^1$      | $3 \times 10^{-3}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^4$                                       |
| U-232 (absorción<br>pulmonar rápida) d)         | $4 \times 10^1$      | $1 \times 10^{-2}$   | $1 \times 10^0$ b)                                                           | $1 \times 10^3$ b)                                    |
| U-232 (absorción<br>pulmonar media) e)          | $4 \times 10^1$      | $7 \times 10^{-3}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^4$                                       |
| U-232 (absorción<br>pulmonar lenta) f)          | $1 \times 10^1$      | $1 \times 10^{-3}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^4$                                       |
| U-233 (absorción<br>pulmonar rápida) d)         | $4 \times 10^1$      | $9 \times 10^{-2}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^4$                                       |
| U-233 (absorción<br>pulmonar media) e)          | $4 \times 10^1$      | $2 \times 10^{-2}$   | $1 \times 10^2$                                                              | $1 \times 10^5$                                       |
| U-233 (absorción<br>pulmonar lenta) f)          | $4 \times 10^1$      | $6 \times 10^{-3}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^5$                                       |
| U-234 (absorción<br>pulmonar rápida) d)         | $4 \times 10^1$      | $9 \times 10^{-2}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^4$                                       |
| U-234 (absorción<br>pulmonar media) e)          | $4 \times 10^1$      | $2 \times 10^{-2}$   | $1 \times 10^2$                                                              | $1 \times 10^5$                                       |
| U-234 (absorción<br>pulmonar lenta) f)          | $4 \times 10^1$      | $6 \times 10^{-3}$   | $1 \times 10^1$                                                              | $1 \times 10^5$                                       |

| Radionucleido<br>(número atómico)                                      | A <sub>1</sub>     | A <sub>2</sub>     | Límite de<br>concentración de<br>actividad para<br>material exento | Límite de actividad<br>para una remesa exenta |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                        | (TBq)              | (TBq)              | (Bq/g)                                                             | (Bq)                                          |
| U-235 (todos los tipos<br>de absorción<br>pulmonar) a), d), e)<br>y f) | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^4$ b)                            |
| U-236 (absorción<br>pulmonar rápida) d)                                | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| U-236 (absorción<br>pulmonar media) e)                                 | $4 \times 10^1$    | $2 \times 10^{-2}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| U-236 (absorción<br>pulmonar lenta) f)                                 | $4 \times 10^1$    | $6 \times 10^{-3}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| U-238 (todos los tipos<br>de absorción<br>pulmonar) d), e) y f)        | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^4$ b)                            |
| U (natural)                                                            | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^0$ b)                                                 | $1 \times 10^3$ b)                            |
| U (enriquecido al 20 % o<br>menos) g)                                  | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^3$                               |
| U (empobrecido)                                                        | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^0$                                                    | $1 \times 10^3$                               |
| Vanadio (23)                                                           |                    |                    |                                                                    |                                               |
| V-48                                                                   | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| V-49                                                                   | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Tungsteno (74)                                                         |                    |                    |                                                                    |                                               |
| W-178 a)                                                               | $9 \times 10^0$    | $5 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| W-181                                                                  | $3 \times 10^1$    | $3 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| W-185                                                                  | $4 \times 10^1$    | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| W-187                                                                  | $2 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| W-188 a)                                                               | $4 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Xenón (54)                                                             |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Xe-122 a)                                                              | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^9$                               |
| Xe-123                                                                 | $2 \times 10^0$    | $7 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^9$                               |
| Xe-127                                                                 | $4 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Xe-131m                                                                | $4 \times 10^1$    | $4 \times 10^1$    | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Xe-133                                                                 | $2 \times 10^1$    | $1 \times 10^1$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^4$                               |
| Xe-135                                                                 | $3 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^{10}$                            |
| Ytrio (39)                                                             |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Y-87 a)                                                                | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Y-88                                                                   | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Y-90                                                                   | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Y-91                                                                   | $6 \times 10^{-1}$ | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Y-91m                                                                  | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Y-92                                                                   | $2 \times 10^{-1}$ | $2 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Y-93                                                                   | $3 \times 10^{-1}$ | $3 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^5$                               |
| Yterbio (70)                                                           |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Yb-169                                                                 | $4 \times 10^0$    | $1 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Yb-175                                                                 | $3 \times 10^1$    | $9 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^3$                                                    | $1 \times 10^7$                               |
| Cinc (30)                                                              |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Zn-65                                                                  | $2 \times 10^0$    | $2 \times 10^0$    | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Zn-69                                                                  | $3 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^4$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Zn-69m a)                                                              | $3 \times 10^0$    | $6 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Circonio (40)                                                          |                    |                    |                                                                    |                                               |
| Zr-88                                                                  | $3 \times 10^0$    | $3 \times 10^0$    | $1 \times 10^2$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Zr-93                                                                  | Sin límite         | Sin límite         | $1 \times 10^3$ b)                                                 | $1 \times 10^7$ b)                            |
| Zr-95 a)                                                               | $2 \times 10^0$    | $8 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$                                                    | $1 \times 10^6$                               |
| Zr-97 a)                                                               | $4 \times 10^{-1}$ | $4 \times 10^{-1}$ | $1 \times 10^1$ b)                                                 | $1 \times 10^5$ b)                            |

- a) Los valores de  $A_1$  y/o  $A_2$  de estos radionucleidos predecesores incluyen contribuciones de los radionucleidos descendientes con períodos de semidesintegración inferiores a 10 días, que se enumeran a continuación:

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Mg-28   | Al-28                  |
| Ar-42   | K-42                   |
| Ca-47   | Sc-47                  |
| Ti-44   | Sc-44                  |
| Fe-52   | Mn-52m                 |
| Fe-60   | Co-60m                 |
| Zn-69m  | Zn-69                  |
| Ge-68   | Ga-68                  |
| Rb-83   | Kr-83m                 |
| Sr-82   | Rb-82                  |
| Sr-90   | Y-90                   |
| Sr-91   | Y-91m                  |
| Sr-92   | Y-92                   |
| Y-87    | Sr-87m                 |
| Zr-95   | Nb-95m                 |
| Zr-97   | Nb-97m, Nb-97          |
| Mo-99   | Tc-99m                 |
| Tc-95m  | Tc-95                  |
| Tc-96m  | Tc-96                  |
| Ru-103  | Rh-103m                |
| Ru-106  | Rh-106                 |
| Pd-103  | Rh-103m                |
| Ag-108m | Ag-108                 |
| Ag-110m | Ag-110                 |
| Cd-115  | In-115m                |
| In-114m | In-114                 |
| Sn-113  | In-113m                |
| Sn-121m | Sn-121                 |
| Sn-126  | Sb-126m                |
| Te-118  | Sb-118                 |
| Te-127m | Te-127                 |
| Te-129m | Te-129                 |
| Te-131m | Te-131                 |
| Te-132  | I-132                  |
| I-135   | Xe-135m                |
| Xe-122  | I-122                  |
| Cs-137  | Ba-137m                |
| Ba-131  | Cs-131                 |
| Ba-140  | La-140                 |
| Ce-144  | Pr-144m, Pr-144        |
| Pm-148m | Pm-148                 |
| Gd-146  | Eu-146                 |
| Dy-166  | Ho-166                 |
| Hf-172  | Lu-172                 |
| W-178   | Ta-178                 |
| W-188   | Re-188                 |
| Re-189  | Os-189m                |
| Os-194  | Ir-194                 |
| Ir-189  | Os-189m                |
| Pt-188  | Ir-188                 |
| Hg-194  | Au-194                 |
| Hg-195m | Hg-195                 |
| Pb-210  | Bi-210                 |
| Pb-212  | Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Bi-210m | Tl-206                 |

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Bi-212  | Tl-208, Po-212                                         |
| At-211  | Po-211                                                 |
| Rn-222  | Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214                 |
| Ra-223  | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207         |
| Ra-224  | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212         |
| Ra-225  | Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 |
| Ra-226  | Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214         |
| Ra-228  | Ac-228                                                 |
| Ac-225  | Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209         |
| Ac-227  | Fr-223                                                 |
| Th-228  | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 |
| Th-234  | Pa-234m, Pa-234                                        |
| Pa-230  | Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214         |
| U-230   | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214                         |
| U-235   | Th-231                                                 |
| Pu-241  | U-237                                                  |
| Pu-244  | U-240, Np-240m                                         |
| Am-242m | Am-242, Np-238                                         |
| Am-243  | Np-239                                                 |
| Cm-247  | Pu-243                                                 |
| Bk-249  | Am-245                                                 |
| Cf-253  | Cm-249                                                 |

- b) Los nucleidos predecesores y sus descendientes incluidos en equilibrio secular se enumeran a continuación (la actividad que hay que tener en cuenta es solamente la del nucleido predecesor):

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sr-90               | Y-90                                                                                                   |
| Zr-93               | Nb-93m                                                                                                 |
| Zr-97               | Nb-97                                                                                                  |
| Ru-106              | Rh-106                                                                                                 |
| Ag-108m             | Ag-108                                                                                                 |
| Cs-137              | Ba-137m                                                                                                |
| Ce-144              | Pr-144                                                                                                 |
| Ba-140              | La-140                                                                                                 |
| Bi-212              | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)                                                                           |
| Pb-210              | Bi-210, Po-210                                                                                         |
| Pb-212              | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)                                                                   |
| Rn-222              | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214                                                                         |
| Ra-223              | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207                                                                 |
| Ra-224              | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)                                           |
| Ra-226              | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210                                         |
| Ra-228              | Ac-228                                                                                                 |
| Th-228              | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)                                   |
| Th-229              | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209                                                 |
| Th-nat <sup>1</sup> | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)           |
| Th-234              | Pa-234m                                                                                                |
| U-230               | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214                                                                         |
| U-232               | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)                           |
| U-235               | Th-231                                                                                                 |
| U-238               | Th-234, Pa-234m                                                                                        |
| U-nat <sup>1</sup>  | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |

<sup>1</sup> En el caso del Th-natural, el nucleido predecesor es el Th-232, en el caso del U-natural el nucleido predecesor es el U-238.



Np-237      Pa-233  
 Am-242m    Am-242  
 Am-243      Np-239

- c) La cantidad puede obtenerse mediante medición de la tasa de desintegración o midiendo la tasa de dosis a una determinada distancia de la fuente;
- d) Estos valores se aplican únicamente a compuestos de uranio que toman la forma química de  $\text{UF}_6$ ,  $\text{UO}_2\text{F}_2$  y  $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$  tanto en condiciones de transporte normales como de accidente;
- e) Estos valores se aplican sólo a compuestos de uranio que toman la forma química de  $\text{UO}_3$ ,  $\text{UF}_4$  y  $\text{UCl}_4$  y a compuestos hexavalentes tanto en condiciones de transporte normales como de accidente;
- f) Estos valores se aplican a todos los compuestos de uranio que no sean los especificados en d) y e) *supra*;
- g) Estos valores se aplican solamente al uranio no irradiado.

#### 2.7.2.2.2 En el caso de los radionucleidos aislados:

- a) Que no figuren en el cuadro 2.7.2.2.1, la determinación de los valores básicos de los radionucleidos a que se hace referencia en 2.7.2.2.1 requerirá aprobación multilateral. Para estos radionucleidos, los límites de concentración de actividad del material exento y los límites de actividad de las remesas exentas se calcularán de acuerdo con los principios establecidos en "Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación: normas básicas internacionales de seguridad", Colección de Normas de Seguridad del OIEA, Requisitos de Seguridad Generales N° GSR Part 3, OIEA, Viena (2014). Está permitido el uso de un valor de  $A_2$  calculado mediante un coeficiente de dosis para el tipo apropiado de absorción pulmonar recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, si se tienen en cuenta las formas químicas de cada radionucleido tanto en las condiciones de transporte normales como en las de accidente. Como alternativa, pueden utilizarse sin obtener la aprobación de la autoridad competente los valores de los radionucleidos que figuran en el cuadro 2.7.2.2.2.
- b) en instrumentos o artículos en que los materiales radiactivos están contenidos o forman parte del instrumento u otro artículo manufacturado y que cumplen con lo dispuesto en 2.7.2.4.1.3 c), se permiten valores básicos de los radionucleidos que sean alternativos a los que figuran en el cuadro 2.7.2.2.1 en relación con el límite de actividad para una remesa exenta y dichos valores requerirán aprobación multilateral. Los límites de actividad alternativos para una remesa exenta se calcularán de acuerdo con los principios establecidos en la norma GSR Part 3.

**Cuadro 2.7.2.2.2: Valores básicos de los radionucleidos para radionucleidos o mezclas respecto de los cuales no se dispone de datos**

| Contenido radiactivo                                                                           | $A_1$ | $A_2$              | Límite de concentración de actividad para material exento | Límite de actividad para una remesa exenta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                | (TBq) | (TBq)              | (Bq/g)                                                    | (Bq)                                       |
| Sólo se conoce la presencia de nucleidos emisores beta o gamma                                 | 0,1   | 0,02               | $1 \times 10^1$                                           | $1 \times 10^4$                            |
| Se sabe que existen nucleidos emisores alfa pero no emisores de neutrones                      | 0,2   | $9 \times 10^{-5}$ | $1 \times 10^{-1}$                                        | $1 \times 10^3$                            |
| Se sabe que existen nucleidos emisores de neutrones, o no se dispone de ningún dato pertinente | 0,001 | $9 \times 10^{-5}$ | $1 \times 10^{-1}$                                        | $1 \times 10^3$                            |

2.7.2.2.3 En los cálculos de  $A_1$  y  $A_2$  para un radionucleido que no figure en el cuadro 2.7.2.2.1, una sola cadena de desintegración radiactiva en la que los distintos radionucleidos se encuentran en las mismas proporciones en que se dan en el proceso natural de desintegración y en la que no exista ningún nucleido descendiente que tenga un período de semidesintegración superior a 10 días o superior al período del nucleido predecesor, se considerará constituida por un solo radionucleido, y la actividad que se tomará en consideración y el valor de  $A_1$  o de  $A_2$  que se aplicará será el correspondiente al nucleido predecesor de la cadena. En el caso de cadenas de desintegración radiactiva, en las que cualquiera de los nucleidos descendientes tenga un período de semidesintegración superior a 10 días o superior al período del nucleido predecesor, éste y los nucleidos descendientes se considerarán mezclas de radionucleidos diferentes.

2.7.2.2.4 En el caso de mezclas de radionucleidos, los valores básicos de radionucleidos a que se hace referencia en 2.7.2.2.1 podrán determinarse como sigue:

$$X_m = \frac{1}{\sum_i \frac{f(i)}{X(i)}}$$

siendo:

$f(i)$  la fracción de actividad o concentración de actividad del radionucleido  $i$  en la mezcla;

$X(i)$  el valor apropiado de  $A_1$  o  $A_2$ , o el límite de concentración de actividad, para material exento o el límite de actividad para una remesa exenta, según corresponda para el radionucleido  $i$ ; y

$X_m$  el valor derivado de  $A_1$  o  $A_2$ , o el límite de concentración de actividad para material exento o el límite de actividad para una remesa exenta en el caso de una mezcla.

2.7.2.2.5 Cuando se conoce la identidad de todos los radionucleidos, pero se ignora la actividad de algunos de ellos, los radionucleidos pueden agruparse y puede utilizarse el valor de radionucleido más bajo, según proceda, para los radionucleidos de cada grupo al aplicar las fórmulas que figuran en 2.7.2.2.4 y 2.7.2.4.4. La formación de los grupos puede basarse en la actividad alfa total y en la actividad beta/gamma total, cuando éstas se conocen, utilizando los valores más bajos de radionucleidos para los emisores alfa o los emisores beta/gamma, respectivamente.

2.7.2.2.6 Para radionucleidos aislados o para mezclas de radionucleidos de los que no se dispone de datos pertinentes se utilizarán los valores que figuran en el cuadro 2.7.2.2.2.

### **2.7.2.3 *Determinación de otras características de los materiales***

#### **2.7.2.3.1 *Materiales de baja actividad específica (BAE)***

##### **2.7.2.3.1.1 *(Reservado)***

2.7.2.3.1.2 Los materiales BAE estarán comprendidos en uno de los tres grupos siguientes:

##### **a) BAE-I**

- i) minerales de uranio y torio y concentrados de dichos minerales, y otros minerales con radionucleidos contenidos naturalmente en ellos;
- ii) uranio natural, uranio empobrecido, torio natural o sus compuestos o mezclas, que no estén irradiados y se encuentren en estado sólido o líquido;
- iii) materiales radiactivos para los que el valor de  $A_2$  no tenga límite. Solo podrán incluirse las sustancias fisionables que estén exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5; iv) otros materiales radiactivos en los que la actividad esté distribuida en todo el material y la actividad específica media estimada no exceda

de 30 veces los valores de concentración de actividad que se especifican en 2.7.2.2.1 a 2.7.2.2.6. Solo podrán incluirse las sustancias fisionables que estén exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5;

b) BAE-II

- i) agua con una concentración de tritio de hasta 0,8 TBq/L;
- ii) otros materiales en los que la actividad esté distribuida por todo el material y la actividad específica media estimada no sea superior a  $10^{-4}$  A<sub>2</sub>/g para sólidos y gases y  $10^{-5}$  A<sub>2</sub>/g para líquidos;

c) BAE-III: Sólidos (por ejemplo, desechos consolidados, materiales activados), excluidos los polvos, en los que:

- i) los materiales radiactivos se encuentren distribuidos por todo un sólido o conjunto de objetos sólidos, o estén, esencialmente, distribuidos de modo uniforme en el seno de un agente ligante compacto sólido (como hormigón, asfalto y materiales cerámicos, etc.);
- ii) la actividad específica media estimada del sólido, excluido todo material de blindaje, no sea superior a  $2 \times 10^{-3}$  A<sub>2</sub>/g.

2.7.2.3.1.3 a 2.7.2.3.1.5 *Suprimidos.*

2.7.2.3.2 *Objeto contaminado en la superficie (OCS)*

Un OCS pertenecerá a uno de los tres grupos siguientes:

a) OCS-I: Un objeto sólido en el que:

- i) la contaminación transitoria en la superficie accesible, promediada sobre 300 cm<sup>2</sup> (o sobre el área de la superficie si ésta fuera inferior a 300 cm<sup>2</sup>) no sea superior a 4 Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de emisores beta y gamma y de emisores alfa de baja toxicidad, o a 0,4 Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de todos los demás emisores alfa;
- ii) la contaminación fija en la superficie accesible, promediada sobre 300 cm<sup>2</sup> (o sobre el área de la superficie si ésta fuera inferior a 300 cm<sup>2</sup>) no sea superior a  $4 \times 10^4$  Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de emisores beta y gamma y de emisores alfa de baja toxicidad, o a  $4 \times 10^3$  Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de todos los demás emisores alfa; y
- iii) la contaminación transitoria más la contaminación fija en la superficie inaccesible, promediada sobre 300 cm<sup>2</sup> (o sobre el área de la superficie si ésta fuera inferior a 300 cm<sup>2</sup>) no sea superior a  $4 \times 10^4$  Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de emisores beta y gamma y de emisores alfa de baja toxicidad, o a  $4 \times 10^3$  Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de todos los demás emisores alfa;

b) OCS-II: Un objeto sólido en el que la contaminación fija o la contaminación transitoria en la superficie sea superior a los límites aplicables estipulados para el OCS-I en el apartado a) anterior y en el que:

- i) la contaminación transitoria en la superficie accesible, promediada sobre 300 cm<sup>2</sup> (o sobre el área de la superficie si ésta fuera inferior a 300 cm<sup>2</sup>) no sea superior a 400 Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de emisores beta y gamma y de emisores alfa de baja toxicidad, o a 40 Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de todos los demás emisores alfa;
- ii) la contaminación fija en la superficie accesible, promediada sobre 300 cm<sup>2</sup> (o sobre el área de la superficie si ésta fuera inferior a 300 cm<sup>2</sup>) no sea superior a

$8 \times 10^5$  Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de emisores beta y gamma y de emisores alfa de baja toxicidad, o a  $8 \times 10^4$  Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de todos los demás emisores alfa; y

- iii) la contaminación transitoria más la contaminación fija en la superficie inaccesible, promediada sobre 300 cm<sup>2</sup> (o sobre el área de la superficie si ésta fuera inferior a 300 cm<sup>2</sup>) no sea superior a  $8 \times 10^5$  Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de emisores beta y gamma y de emisores alfa de baja toxicidad, o a  $8 \times 10^4$  Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de todos los demás emisores alfa.
- c) OCS-III: Un objeto sólido de grandes dimensiones que, debido a su tamaño, no puede transportarse en un tipo de bulto descrito en la presente Reglamentación y en el que:
- i) Todas los orificios estén herméticamente cerrados para evitar la liberación de material radiactivo en las condiciones definidas en 4.1.9.2.4 e);
  - ii) El interior del objeto esté tan seco como sea posible;
  - iii) La contaminación transitoria en las superficies externas no exceda los límites especificados en 4.1.9.1.2;
  - iv) La contaminación transitoria más la contaminación fija en la superficie inaccesible, promediada sobre 300 cm<sup>2</sup> no sea superior a  $8 \times 10^5$  Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de emisores beta y gamma y de emisores alfa de baja toxicidad, o a  $8 \times 10^4$  Bq/cm<sup>2</sup> en el caso de todos los demás emisores alfa.

#### 2.7.2.3.3 *Materiales radiactivos en forma especial*

2.7.2.3.3.1 Los materiales radiactivos en forma especial tendrán como mínimo una dimensión no inferior a 5 mm. Cuando una cápsula sellada forme parte integrante de un material radioactivo en forma especial, la cápsula estará construida de manera que sólo pueda abrirse destruyéndola. El diseño de los materiales radioactivos en forma especial requerirá aprobación unilateral.

2.7.2.3.3.2 Los materiales radiactivos en forma especial serán de tal naturaleza o estarán diseñados de tal manera que si se someten a los ensayos especificados en 2.7.2.3.3.4 a 2.7.2.3.3.8, cumplan los siguientes requisitos:

- a) no se romperán ni fracturarán cuando se les someta a los ensayos de impacto, percusión o flexión especificados en 2.7.2.3.3.5 a), b) y c) o 2.7.2.3.3.6 a), según proceda;
- b) no se fundirán ni dispersarán cuando se les someta al ensayo térmico especificado en 2.7.2.3.3.5 d) o 2.7.2.3.3.6 b), según proceda; y
- c) la actividad en el agua proveniente de los ensayos de lixiviación especificados en 2.7.2.3.3.7 y 2.7.2.3.3.8 no excederá de 2 kBq; o alternatively, en el caso de fuentes selladas, la tasa de fuga correspondiente al ensayo de evaluación por fugas volumétricas especificado en la norma ISO 9978:1992 "*Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test Methods*", no excederá el umbral de aceptación aplicable que sea admisible para la autoridad competente.

2.7.2.3.3.3 La demostración de que se cumplen las normas establecidas en 2.7.2.3.3.2 se hará de conformidad con lo dispuesto en 6.4.12.1 y 6.4.12.2.

2.7.2.3.3.4 Los especímenes que comprendan o simulen materiales radiactivos en forma especial se someterán al ensayo de impacto, el ensayo de percusión, el ensayo de flexión y el ensayo térmico especificados en 2.7.2.3.3.5 o a los ensayos alternativos autorizados en 2.7.2.3.3.6. Se podrá emplear un espécimen diferente en cada uno de los ensayos. Después de cada ensayo, el espécimen será objeto de un ensayo de evaluación por lixiviación o un ensayo de fugas volumétricas, por un método que no sea menos sensible que los descritos en 2.7.2.3.3.7 para materiales sólidos no dispersables o en 2.7.2.3.3.8 para materiales encapsulados.

2.7.2.3.3.5 Los métodos de ensayo correspondientes son:

- a) Ensayo de impacto: Se dejará caer el espécimen sobre el blanco desde una altura de 9 m. El blanco tendrá las características que se definen en 6.4.14;
- b) Ensayo de percusión: El espécimen se colocará sobre una plancha de plomo apoyada en una superficie dura y lisa y se golpeará con la cara plana de una barra de acero dulce de manera que se produzca un impacto equivalente al que produciría la caída libre de 1,4 kg desde una altura de 1 m. La cara inferior de la barra tendrá 25 mm de diámetro y sus bordes estarán redondeados de modo que el radio sea de  $(3,0 \pm 0,3)$  mm. El plomo, de una dureza comprendida entre 3,5 y 4,5 en la escala de Vickers y un espesor de 25 mm como máximo, cubrirá una superficie mayor que la del espécimen. Si el ensayo se repite, se colocará cada vez el espécimen sobre una parte intacta de plomo. La barra golpeará el espécimen de manera que produzca el máximo daño;
- c) Ensayo de flexión: Este ensayo se aplicará solamente a fuentes largas y delgadas que tengan una longitud mínima de 10 cm y una razón longitud/anchura mínima no inferior a 10. El espécimen se fijará rígidamente en posición horizontal por medio de una mordaza, de manera que la mitad de su longitud sobresalga de la cara de la mordaza. La orientación del espécimen será tal que éste experimente un daño máximo si se golpea su extremo libre con la cara plana de una barra de acero. La barra golpeará el espécimen de manera que se produzca un impacto equivalente al que produciría la caída libre de un peso de 1,4 kg desde una altura de 1 m. La parte inferior de la barra tendrá 25 mm de diámetro y sus bordes serán redondeados con un radio de  $(3,0 \pm 0,3)$  mm;
- d) Ensayo térmico: El espécimen se calentará al aire hasta una temperatura de 800 °C, se mantendrá a esa temperatura durante 10 minutos y a continuación se dejará enfriar.

2.7.2.3.3.6 Los especímenes que comprendan o simulen materiales radiactivos encerrados en una cápsula sellada podrán quedar exceptuados de:

- a) Los ensayos prescritos en 2.7.2.3.3.5 a) y b), a condición de que los especímenes se sometan en cambio al ensayo de impacto prescrito en la norma ISO 2919:2012: "Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - General requirements and classification":
  - i) El ensayo de impacto para la clase 4 si la masa de los materiales radiactivos en forma especial es inferior a 200 g;
  - ii) El ensayo de impacto para la clase 5 si la masa de los materiales radiactivos en forma especial es superior o igual a 200 g pero inferior a 500 g;
- b) El ensayo prescrito en 2.7.2.3.3.5 d), siempre que en vez del mismo se sometan al ensayo térmico Clase 6 especificado en la norma ISO 2919:2012 "Sealed Radioactive Sources - Classification".

2.7.2.3.3.7 Cuando se trate de especímenes que comprendan o simulen materiales sólidos no dispersables, se llevará a cabo una evaluación por lixiviación según se indica a continuación:

- a) El espécimen se sumergirá durante 7 días en agua a la temperatura ambiente. El volumen de agua que se utilizará en el ensayo será suficiente para que al final del período de ensayo de 7 días el volumen libre de agua restante no absorbida y que no ha reaccionado, sea, como mínimo, el 10 % del volumen de la propia muestra sólida que se somete a ensayo. El agua tendrá un pH inicial de 6 a 8 y una conductividad máxima de 1 mS/m a 20 °C;
- b) A continuación se calentará el agua y el espécimen hasta una temperatura de  $(50 \pm 5)$  °C y se mantendrá a esta temperatura durante 4 horas;
- c) Se determinará entonces la actividad del agua;

- d) El espécimen se mantendrá después durante 7 días, como mínimo, en aire en reposo a una temperatura no inferior a 30 °C y una humedad relativa no inferior a 90 %;
- e) Seguidamente, se sumergirá el espécimen en agua que reúna las mismas condiciones que se especifican en el anterior apartado a), y el agua y el espécimen se calentará hasta  $(50 \pm 5)$  °C y se mantendrá a esta temperatura durante 4 horas;
- f) Se determinará entonces la actividad del agua.

2.7.2.3.3.8 En el caso de especímenes que comprenden o simulan materiales radiactivos encerrados en una cápsula sellada, se llevará a cabo una evaluación por lixiviación o por fugas volumétricas según se indica a continuación:

- a) La evaluación por lixiviación constará de las siguientes etapas:
  - i) el espécimen se sumergirá en agua a la temperatura ambiente. El agua tendrá un pH inicial de 6 a 8 y una conductividad máxima de 1 mS/m a 20 °C;
  - ii) a continuación, el agua con el espécimen se calentará hasta una temperatura de  $(50 \pm 5)$  °C y se mantendrá a esta temperatura durante 4 horas;
  - iii) se determinará entonces la actividad del agua;
  - iv) el espécimen se mantendrá después durante 7 días, como mínimo, en aire en reposo a una temperatura no inferior a 30 °C y una humedad relativa no inferior a 90 %;
  - v) se repetirán los procesos de los incisos i), ii) y iii);
- b) La evaluación alternativa por fugas volumétricas comprenderá cualesquiera de los ensayos prescritos en la norma ISO 9978:1992 "Radiation protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test Methods", a condición de que sean aceptables para la autoridad competente.

#### 2.7.2.3.4 *Materiales radiactivos de baja dispersión*

2.7.2.3.4.1 El diseño de los materiales radiactivos de baja dispersión requerirá aprobación multilateral. Los materiales radiactivos de baja dispersión serán de tal naturaleza que la totalidad de estos materiales radiactivos contenidos en un bulto, teniendo en cuenta lo dispuesto en 6.4.8.14, cumpla los siguientes requisitos:

- a) La tasa de dosis a 3 m de distancia de los materiales radiactivos sin blindaje no exceda de 10 mSv/h;
- b) Cuando se les someta a los ensayos especificados en 6.4.20.3 y 6.4.20.4, la liberación en suspensión en el aire en forma gaseosa y de partículas de un diámetro aerodinámico equivalente de hasta 100 µm no excederá de 100 A<sub>2</sub>. Podrá utilizarse un espécimen distinto para cada ensayo; y
- c) Cuando se les someta al ensayo especificado en 2.7.2.3.4.3, la actividad en el agua no excederá de 100 A<sub>2</sub>. En la aplicación de este ensayo se tendrán en cuenta los efectos nocivos de los ensayos especificados en el apartado b) precedente.

2.7.2.3.4.2 Los materiales radiactivos de baja dispersión se someterán a los siguientes ensayos:

Todo espécimen que comprenda o simule materiales radiactivos de baja dispersión deberá someterse al ensayo térmico reforzado que se especifica en 6.4.20.3 y al ensayo de impacto que se indica en 6.4.20.4. Se podrá emplear un espécimen diferente en cada uno de los ensayos. Después de cada ensayo, el



espécimen se someterá al ensayo por lixiviación especificado en 2.7.2.3.1.4. Luego de cada ensayo se determinará si se han cumplido los requisitos pertinentes indicados en 2.7.2.3.4.1.

2.7.2.3.4.3 Durante 7 días se sumergirá en agua a temperatura ambiente una muestra de material sólido que represente el contenido total del bulto. El volumen de agua que se utilizará en el ensayo será suficiente para que, al final del período de ensayo de 7 días, el volumen libre de agua restante no absorbida y que no ha reaccionado sea, como mínimo, el 10 % del volumen de la propia muestra sólida que se somete a ensayo. El agua tendrá un pH inicial de 6 a 8 y una conductividad máxima de 1 mS/m a 20 °C. La actividad total del volumen libre de agua se medirá tras los 7 días de inmersión de la muestra de ensayo.

2.7.2.3.4.4 La demostración de que se cumplen las normas señaladas en 2.7.2.3.4.1, 2.7.2.3.4.2 y 2.7.2.3.4.3 deberá realizarse de acuerdo con lo dispuesto en 6.4.12.1 y 6.4.12.2.

#### 2.7.2.3.5 *Sustancias fisiónables*

Las sustancias fisiónables y los bultos que contengan sustancias fisiónables se clasificarán en el epígrafe pertinente como "FISIONABLES", de conformidad con el cuadro 2.7.2.1.1, a menos que estén exceptuados en virtud de una de las disposiciones de los apartados a) a f) del presente párrafo y se transporten de conformidad con las condiciones establecidas en 7.1.8.4.3. Todas las disposiciones se aplican únicamente a las sustancias contenidas en bultos que cumplan los requisitos del 6.4.7.2, a menos que en la disposición se permitan específicamente sustancias sin embalar/envasar.

- a) el uranio enriquecido en uranio 235 hasta un máximo del 1 % en masa, y con un contenido total de plutonio y de uranio 233 que no sea superior al 1 % de la masa de uranio 235, siempre que los nucleidos fisiónables se encuentren homogéneamente distribuidos por todo el material. Además, si el uranio 235 se halla presente en forma metálica, de óxido o de carburo, no deberá estar dispuesto en forma de retículo;
- b) las soluciones líquidas de nitrato de uranilo, enriquecido en uranio 235 hasta un máximo de un 2 % en masa, con un contenido total de plutonio y uranio 233 que no exceda de 0,002 % de la masa de uranio, y con una razón atómica mínima del nitrógeno al uranio (N/U) de 2;
- c) el uranio con un enriquecimiento máximo del 5 % en masa de uranio 235, siempre que:
  - i) no haya más de 3,5 g de uranio 235 por bulto;
  - ii) el contenido total de plutonio y uranio 233 no sea superior al 1 % de la masa de uranio 235 por bulto;
  - iii) el transporte del bulto esté sujeto al límite para remesas previsto en 7.1.8.4.3 c);
- d) los nucleidos fisiónables con una masa total no superior a 2,0 g por bulto, siempre que el bulto se transporte con sujeción al límite para remesas previsto en 7.1.8.4.3 d);
- e) los nucleidos fisiónables con una masa total no superior a 45 g embalados o sin embalar, con sujeción a los requisitos de 7.1.8.4.3 e);
- f) las sustancias fisiónables que cumplan los requisitos establecidos en 7.1.8.4.3 b), 2.7.2.3.6 y 5.1.5.2.1.

2.7.2.3.6 Las sustancias fisiónables exceptuadas de la clasificación como "FISIONABLES" en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5 f) serán subcríticas sin necesidad de controlar la acumulación, siempre que se cumpla lo siguiente:

- a) las condiciones establecidas en 6.4.11.1 a);

- b) las condiciones compatibles con las disposiciones sobre evaluación establecidas en 6.4.11.12 b) y 6.4.11.13 b) para los bultos;
- c) las condiciones especificadas en 6.4.11.11 a), si se transportan por vía aérea.

#### 2.7.2.4 *Clasificación de bultos o material sin embalar/envasar*

La cantidad de materiales radiactivos en un bulto no será superior a los límites pertinentes correspondientes a cada tipo de bulto, según se especifica a continuación.

##### 2.7.2.4.1 *Clasificación como bulto exceptuado*

2.7.2.4.1.1 Un bulto podrá clasificarse como un bulto exceptuado si cumple una de las siguientes condiciones:

- a) es un bulto vacío que haya contenido materiales radiactivos;
- b) contiene instrumentos o artículos que no excedan de los límites de actividad especificados en las columnas (2) y (3) del cuadro 2.7.2.4.1.2;
- c) contiene artículos manufacturados con uranio natural, uranio empobrecido o torio natural;
- d) contiene materiales radiactivos que no excedan de los límites de actividad especificados en la columna (4) del cuadro 2.7.2.4.1.2; o
- e) contiene menos de 0,1 kg de hexafluoruro de uranio que no exceda de los límites de actividad especificados en la columna (4) del cuadro 2.7.2.4.1.2.

2.7.2.4.1.2 La tasa de dosis en cualquier punto de la superficie externa de un bulto exceptuado no excederá de 5  $\mu$ Sv/h.

**Cuadro 2.7.2.4.1.2: Límites de actividad para bultos exceptuados**

| Estado físico del contenido | Instrumentos o artículos                               |                                      | Materiales                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                             | Límites para los instrumentos y artículos <sup>a</sup> | Límites para los bultos <sup>a</sup> | Límites para los bultos <sup>a</sup> |
| (1)                         | (2)                                                    | (3)                                  | (4)                                  |
| <b>Sólidos</b>              |                                                        |                                      |                                      |
| en forma especial           | $10^{-2} A_1$                                          | $A_1$                                | $10^{-3} A_1$                        |
| otras formas                | $10^{-2} A_2$                                          | $A_2$                                | $10^{-3} A_2$                        |
| <b>Líquidos</b>             | $10^{-3} A_2$                                          | $10^{-1} A_2$                        | $10^{-4} A_2$                        |
| <b>Gases</b>                |                                                        |                                      |                                      |
| tritio                      | $2 \times 10^{-2} A_2$                                 | $2 \times 10^{-1} A_2$               | $2 \times 10^{-2} A_2$               |
| en forma especial           | $10^{-3} A_1$                                          | $10^{-2} A_1$                        | $10^{-3} A_1$                        |
| otras formas                | $10^{-3} A_2$                                          | $10^{-2} A_2$                        | $10^{-3} A_2$                        |

<sup>a</sup> En cuanto a las mezclas de radionucleidos, véanse 2.7.2.2.4 a 2.7.2.2.6.

2.7.2.4.1.3 Los materiales radiactivos que estén contenidos en un instrumento u otro artículo manufacturado o que formen parte integrante de ellos, podrán clasificarse con el N° ONU 2911, MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - INSTRUMENTOS o ARTÍCULOS, a condición de que:

- a) La tasa de dosis a 10 cm de distancia de cualquier punto de la superficie externa de cualquier instrumento o artículo sin embalar no exceda de 0,1 mSv/h; y



- b) Cada instrumento o artículo esté marcado con la inscripción "RADIOACTIVO", en su superficie exterior, salvo en el caso de:
  - i) los relojes o dispositivos radioluminiscentes; o
  - ii) los productos de consumo que hayan sido objeto de la aprobación reglamentaria de conformidad con 1.5.1.4 e) o que no excedan individualmente del límite de actividad para una remesa exenta indicado en el cuadro 2.7.2.2.1 (quinta columna), a condición de que esos productos se transporten en un bulto que lleve marcada la inscripción "RADIOACTIVO" en su superficie interna de modo tal que la advertencia de que contiene materiales radiactivos se observe claramente al abrir el bulto; y
  - iii) Otros instrumentos o artículos demasiado pequeños para llevar marcada la inscripción "RADIOACTIVO", a condición de que se transporten en un bulto que lleve marcada la inscripción "RADIOACTIVO" en su superficie interna de modo tal que la advertencia de que contiene materiales radiactivos se observe claramente al abrir el bulto;
- c) El material activo esté completamente encerrado en componentes no activos (un dispositivo cuya única función sea la de contener materiales radiactivos no se considerará como instrumento o artículo manufacturado);
- d) Los límites especificados en las columnas 2 y 3 del cuadro 2.7.2.4.1.2 se cumplan para cada elemento individual y cada bulto, respectivamente;
- e) *Reservado*;
- f) Si el bulto contiene sustancias fisionables, se aplica una de las disposiciones de los apartados 2.7.2.3.5 a) a f).

2.7.2.4.1.4 Los materiales radiactivos en formas diferentes de las especificadas en 2.7.2.4.1.3, cuyas actividades no excedan de los límites especificados en la columna 4 del cuadro 2.7.2.4.1.2, podrán clasificarse con el N° ONU 2910, MATERIALES RADIOACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES siempre que:

- a) El bulto retenga su contenido radiactivo en las condiciones rutinarias de transporte;
- b) El bulto lleve marcada la inscripción "RADIOACTIVO" ya sea:
  - i) en una superficie interior de modo tal que la advertencia de que contiene materiales radiactivos se observe claramente al abrir el bulto; o
  - ii) en la parte externa del bulto, cuando no sea práctico marcar la inscripción en una superficie interna; y
- c) Si el bulto contiene sustancias fisionables, se aplica una de las disposiciones de los apartados 2.7.2.3.5 a) a f).

2.7.2.4.1.5 El hexafluoruro de uranio que no exceda de los límites especificados en la columna 4 del cuadro 2.7.2.4.1.2 podrá clasificarse bajo el N° ONU 3507 HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIOACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, menos de 0,1 kg por bulto, no fisionable o fisionable exceptuado, siempre que:

- a) la masa de hexafluoruro de uranio en el bulto sea inferior a 0,1 kg;
- b) se cumplan las condiciones establecidas en 2.7.2.4.5.1 y 2.7.2.4.1.4 a) y b).

2.7.2.4.1.6 Los artículos manufacturados con uranio natural, uranio empobrecido o torio natural, y los artículos en los que el único material radiactivo sea uranio natural sin irradiar, uranio empobrecido sin irradiar o torio natural sin irradiar podrán clasificarse con el N° ONU 2909, MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - ARTÍCULOS MANUFACTURADOS DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL, a condición de que la superficie externa del uranio o del torio quede encerrada en una funda o envoltura inactiva de metal o de algún otro material resistente.

2.7.2.4.1.7 Los embalajes vacíos que hayan contenido previamente materiales radiactivos podrán clasificarse con el N° ONU 2908, MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - EMBALAJES/ENVASES VACÍOS, a condición de que:

- a) Se mantengan en buen estado y firmemente cerrados;
- b) De existir uranio o torio en su estructura, la superficie exterior de los mismos esté cubierta con una funda o envoltura inactiva de metal o de algún otro material resistente;
- c) El nivel de contaminación transitoria interna, promediada sobre 300 cm<sup>2</sup> no sea superior a:
  - i) 400 Bq/cm<sup>2</sup> para emisores beta y gamma y emisores alfa de baja toxicidad, y
  - ii) 40 Bq/cm<sup>2</sup> para todos los demás emisores alfa;
- d) Ya no sean visibles las etiquetas que puedan haber llevado sobre su superficie de conformidad con lo dispuesto en 5.2.2.1.12.1; y
- e) Si el embalaje ha contenido material fisiónable, se aplica una de las disposiciones de los apartados 2.7.2.3.5 a) a f) o una de las disposiciones de exclusión de 2.7.1.3.

#### 2.7.2.4.2 *Clasificación como material de baja actividad específica (BAE)*

Los materiales radiactivos sólo podrán clasificarse como materiales BAE si se cumplen la definición de BAE que figura en 2.7.1.3 y las condiciones establecidas en 2.7.2.3.1, 4.1.9.2 y 7.1.8.2.

#### 2.7.2.4.3 *Clasificación como objeto contaminado en la superficie (OCS)*

Los materiales radiactivos sólo podrán clasificarse como OCS si se cumplen la definición de OCS que figura en 2.7.1.3 y las condiciones establecidas en 2.7.2.3.2, 4.1.9.2 y 7.1.8.2.

#### 2.7.2.4.4 *Clasificación como bulto del Tipo A*

Un bulto que contenga material radiactivo podrá clasificarse como del tipo A si se cumplen las siguientes condiciones:

Los bultos del Tipo A no contendrán actividades superiores a alguna de las siguientes:

- a) Cuando se trate de materiales radiactivos en forma especial: A<sub>1</sub>;
- b) Para todos los restantes materiales radiactivos: A<sub>2</sub>.

Cuando se trate de mezclas de radionucleidos cuyas identidades y actividades respectivas se conozcan, se aplicará la siguiente condición al contenido radiactivo de un bulto del Tipo A:

$$\sum_i \frac{B(i)}{A_1(i)} + \sum_j \frac{C(j)}{A_2(j)} \leq 1$$

siendo

B(i) la actividad del radionucleido i como material radiactivo en forma especial;

A<sub>1</sub>(i) el valor de A<sub>1</sub> para el radionucleido i;

C(j) la actividad del radionucleido j que no se encuentre en forma de material radiactivo en forma especial;

A<sub>2</sub>(j) el valor de A<sub>2</sub> del radionucleido j.

#### 2.7.2.4.5 *Clasificación del hexafluoruro de uranio*

2.7.2.4.5.1 El hexafluoruro de uranio sólo se asignará a:

- a) el N° ONU 2977, MATERIALES RADIATIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, FISIONABLE;
- b) el N° ONU 2978, MATERIALES RADIATIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, no fisionable o fisionable exceptuado; o
- c) el N° ONU 3507, HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, menos de 0,1 kg por bulto, no fisionable o fisionable exceptuado.

2.7.2.4.5.2 El contenido de un bulto que contenga hexafluoruro de uranio deberá cumplir los siguientes requisitos:

- a) para los Nos. ONU 2977 y 2978, la masa de hexafluoruro de uranio no será diferente de la permitida para el diseño del bulto, y para el N° ONU 3507, la masa de hexafluoruro de uranio será inferior a 0,1 kg;
- b) la masa de hexafluoruro de uranio no será superior a un valor que pudiera conducir a un saldo o exceso de volumen inferior al 5 % a la temperatura máxima del bulto según se especifique para los sistemas de las plantas en los que podría utilizarse el bulto; y
- c) el hexafluoruro de uranio estará en forma sólida y la presión interna no será superior a la presión atmosférica cuando se presente para el transporte.

#### 2.7.2.4.6 *Clasificación como bultos del Tipo B(U), del Tipo B(M) o del Tipo C*

2.7.2.4.6.1 Los bultos que no se hayan clasificado de otra forma en 2.7.2.4 (2.7.2.4.1 a 2.7.2.4.5) se clasificarán de conformidad con el certificado de aprobación de la autoridad competente correspondiente al bulto, emitido por el país de origen del diseño.

2.7.2.4.6.2 El contenido de un bulto del Tipo B(U), del Tipo B(M) o del Tipo C será el que se especifique en el certificado de aprobación.

#### 2.7.2.4.6.3 y 2.7.2.4.6.4 *Suprimidos*

### 2.7.2.5 *Disposiciones especiales*

El material radiactivo se clasificará como transportado en virtud de arreglos especiales cuando esté previsto transportarlo con arreglo a lo dispuesto en 1.5.4.



## CAPÍTULO 2.8

### CLASE 8 - SUSTANCIAS CORROSIVAS

#### 2.8.1 Definición y disposiciones generales

2.8.1.1 Las *sustancias corrosivas* son sustancias que, por su acción química, causan lesiones irreversibles en la piel o que, si se produce una fuga, pueden causar daños de consideración a otras mercancías o a los medios de transporte.

2.8.1.2 En la sección 2.8.2 figuran las disposiciones generales para la clasificación de las sustancias y mezclas que provocan corrosión cutánea. Por corrosión cutánea se entiende la formación de una lesión irreversible de la piel; tal como necrosis visible a través de la epidermis hasta la dermis, que ocurre después de la exposición a una sustancia o mezcla.

2.8.1.3 Los líquidos y los sólidos que pueden fundirse durante el transporte que se considere que no causan corrosión cutánea, se seguirán tomando en consideración debido a la capacidad que tienen de corroer la superficie de ciertos metales conforme a los criterios del 2.8.3.3 c) ii).

#### 2.8.2 Disposiciones generales para la clasificación

2.8.2.1 Las sustancias y mezclas de la clase 8 se dividen en los siguientes tres grupos de embalaje/envase según su grado de peligro durante el transporte:

- a) *Grupo de embalaje/envase I*: Sustancias y mezclas muy peligrosas;
- b) *Grupo de embalaje/envase II*: Sustancias y mezclas moderadamente peligrosas;
- c) *Grupo de embalaje/envase III*: Sustancias y mezclas poco peligrosas.

2.8.2.2 La adscripción de las sustancias de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 a uno u otro de los grupos de embalaje/envase de la clase 8 se ha basado en la experiencia adquirida, teniendo asimismo en cuenta otros factores tales como el riesgo de inhalación (véase 2.8.2.4) y la capacidad de reacción con el agua (incluida la formación de productos de descomposición peligrosos).

2.8.2.3 Las sustancias y las mezclas nuevas podrán asignarse a los grupos de embalaje/envase en función de la duración del contacto necesaria para causar lesiones irreversibles en un tejido cutáneo intacto según los criterios de 2.8.3. En el caso de las mezclas, podrán emplearse los criterios de 2.8.4.

2.8.2.4 Las sustancias o mezclas que cumplen los criterios establecidos para la clase 8 y cuya toxicidad por inhalación de polvos o nieblas (CL<sub>50</sub>) corresponde a la del grupo de embalaje/envase I, pero cuya toxicidad por ingestión o por absorción cutánea corresponde o es inferior a la del grupo de embalaje/envase III solamente, se asignarán a la clase 8 (véase la nota en 2.6.2.2.4.1).

#### 2.8.3 Asignación del grupo de embalaje/envase a las sustancias o mezclas

2.8.3.1 Los datos existentes sobre animales y humanos, incluida la información relativa a exposiciones únicas o repetidas, constituirán la primera línea de la evaluación, ya que aportan información directamente relacionada con los efectos en la piel.

2.8.3.2 Al realizar la asignación a un grupo de embalaje/envase de conformidad con 2.8.2.3 se tendrá en cuenta la experiencia en casos de exposición accidental de humanos. Cuando no exista tal experiencia, esa clasificación se basará en los datos obtenidos mediante experimentación con arreglo a las directrices Nos. 404<sup>1</sup>, 435<sup>2</sup>, 431<sup>3</sup> o 430<sup>4</sup> de la OCDE para los ensayos. Toda sustancia que se clasifique como no corrosiva de conformidad con las una de esas directrices o no esté clasificada de conformidad con la directriz núm. 439<sup>5</sup> de la OCDE para los ensayos podrá considerarse no corrosiva para la piel a los efectos de la presente Reglamentación sin necesidad de nuevos ensayos. Si los resultados de los ensayos indican que la sustancia o mezcla es corrosiva y no está clasificada en el grupo de embalaje I, pero el método de ensayo no permite discriminar entre los grupos de embalaje II y III, se considerará que pertenece al grupo de embalaje II. Si los resultados de los ensayos indican que la sustancia o mezcla es corrosiva, pero el método de ensayo no permite discriminar entre los grupos de embalaje/envasado, se considerará que pertenece al grupo de embalaje/envasado I si ningún otro resultado de los ensayos indica un grupo de embalaje/envasado diferente.

2.8.3.3 Los grupos de embalaje/envase se asignan a las sustancias corrosivas de conformidad con los siguientes criterios (véase el cuadro 2.8.3.4):

- a) El grupo de embalaje/envase I se asigna a las sustancias que causan lesiones irreversibles en un tejido cutáneo intacto, durante un período de observación de 60 minutos iniciado inmediatamente tras un período de exposición de 3 minutos o menos;
- b) El grupo de embalaje/envase II se asigna a las sustancias que causan lesiones irreversibles en un tejido cutáneo intacto, durante un período de observación de 14 días iniciado inmediatamente tras un período de exposición de más de 3 minutos pero de no más de 60 minutos;
- c) El grupo de embalaje/envase III se asigna a las sustancias:
  - i) Que causan lesiones irreversibles en un tejido cutáneo intacto durante un período de observación de 14 días iniciado inmediatamente después de un período de exposición de más de 60 minutos pero de no más de 4 horas; o
  - ii) Respecto de las cuales se considera que no causan lesiones irreversibles en un tejido cutáneo intacto, pero cuya velocidad de corrosión en superficies de acero o de aluminio sobrepasa los 6,25 mm por año a la temperatura de ensayo de 55 °C, cuando la prueba se realiza en ambos materiales. Para los ensayos con acero, el metal utilizado deberá ser del tipo S235JR + CR (1.0037 respectivamente St 37-2), S275J2G3 + CR (1.0144 respectivamente St 44-3), ISO 3574, G10200 del "Unified Numbering System" (UNS) o SAE 1020, y para los ensayos con aluminio se usarán los tipos no revestidos 7075-T6 o AZ5GU-T6. Se prescribe un ensayo aceptable en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, sección 37.

**NOTA:** Cuando una prueba inicial realizada con acero o aluminio indique que la sustancia objeto del ensayo es corrosiva, no será necesario realizar la prueba con el otro metal.

<sup>1</sup> Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos N° 404 "Acute Dermal Irritation/Corrosion", 2015.

<sup>2</sup> Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos N° 435 "In Vitro Membrane Barrier. Test Method for Skin Corrosion", 2015.

<sup>3</sup> Directriz de la OCDE para los ensayos de productos químicos N° 431 "In Vitro Skin Corrosion: reconstructed human epidermis (RHE) test method" 2016.

<sup>4</sup> Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos N° 430 "In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Resistance Test (TER)", 2015.

<sup>5</sup> Directriz de la OCDE para los ensayos de productos químicos N° 439 "In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Method" 2015.

**Cuadro 2.8.3.4: Resumen de los criterios expuestos en 2.8.3.3**


| Grupo de embalaje/envase | Período de exposición | Período de observación | Efecto                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                        | ≤ 3 min               | ≤ 60 min               | Lesiones irreversibles en un tejido cutáneo intacto                                                                                                                           |
| II                       | > 3 min, ≤ 1 h        | ≤ 14 d                 | Lesiones irreversibles en un tejido cutáneo intacto                                                                                                                           |
| III                      | > 1 h, ≤ 4 h          | ≤ 14 d                 | Lesiones irreversibles en un tejido cutáneo intacto                                                                                                                           |
| III                      | -                     | -                      | Velocidad de corrosión en superficies de acero o de aluminio superior a 6,25 mm por año a una temperatura de ensayo de 55 °C, cuando la prueba se realiza en ambos materiales |

## 2.8.4 Métodos alternativos para la asignación del grupo de embalaje/envase a las mezclas: procedimiento por etapas

### 2.8.4.1 Disposiciones generales

2.8.4.1.1 En el caso de las mezclas, es necesario obtener o interpretar información que permita aplicar los criterios de clasificación y asignación de los grupos de embalaje/envase. El procedimiento de clasificación y asignación de los grupos de embalaje/envase se hace por etapas y dependerá de la cantidad de información disponible sobre la propia mezcla y sobre sus componentes. En el diagrama de la figura 2.8.4.1 siguiente se indica el proceso que hay que seguir:

**Figura 2.8.4.1: Procedimiento por etapas para clasificar y asignar los grupos de embalaje para las mezclas corrosivas**

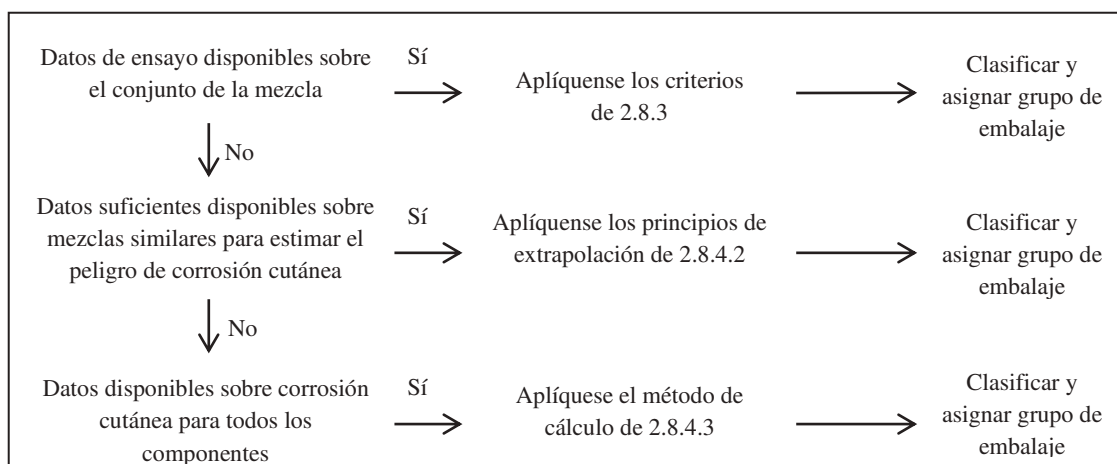

### 2.8.4.2 Principios de extrapolación

2.8.4.2.1 Cuando no se hayan realizado ensayos sobre una mezcla para determinar su potencial de corrosión cutánea, pero se disponga de datos suficientes tanto sobre sus componentes individuales como sobre mezclas similares sometidas a ensayo para clasificarla y asignarle debidamente un grupo de embalaje/envase, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación descritos a continuación. De esa manera se asegura la utilización del mayor número posible de datos disponibles durante el proceso de clasificación con el fin de caracterizar los peligros de la mezcla.

- a) **Dilución:** Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente que no satisface los criterios para su clasificación en la clase 8 y no afecta al grupo de embalaje/envase de otros componentes, la mezcla diluida podrá asignarse al mismo grupo de embalaje/envase que la mezcla original sometida a ensayo.

**NOTA:** En algunos casos, la dilución de una mezcla o sustancia puede provocar un aumento de sus propiedades corrosivas. Si ese fuera el caso, no podrá utilizarse el principio de extrapolación.



- b) **Variación entre lotes:** El potencial de corrosión cutánea de un lote de una mezcla sometido a ensayo se considerará equivalente al de otro lote del mismo producto comercial no sometido a ensayo que haya sido obtenido por el mismo fabricante o bajo su control, a menos que haya motivos para creer que se han producido cambios que pueden provocar modificaciones en el potencial de corrosión cutánea del lote no sometido a ensayo. Cuando eso ocurra, será necesaria una nueva clasificación.
- c) **Concentración de mezclas del grupo de embalaje/envase I:** Si una mezcla sometida a ensayo satisface los criterios para su inclusión en el grupo de embalaje/envase I y se aumenta su concentración, la mezcla más concentrada no sometida a ensayo podrá asignarse al grupo de embalaje/envase I sin necesidad de efectuar ensayos adicionales.
- d) **Interpolación dentro de un grupo de embalaje/envase:** En el caso de tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, en que las mezclas A y B hayan sido sometidas a ensayo y clasificadas en la misma categoría de peligro por corrosión cutánea, y la mezcla C, no sometida a ensayo, tenga los mismos componentes de la clase 8 que las mezclas A y B, pero con concentraciones de esos componentes intermedias entre las de las mezclas A y B, se considerará que la mezcla C pertenece al grupo de embalaje/envase de corrosión cutánea que A y B.
- e) **Mezclas esencialmente similares:** Cuando se tenga lo siguiente:
  - i) Dos mezclas: (A+B) y (C+B);
  - ii) La concentración del componente B sea la misma en ambas mezclas;
  - iii) La concentración del componente A en la mezcla (A+B) sea igual a la del componente C en la mezcla (C+B);
  - iv) Se disponga de datos sobre corrosión cutánea para A y C y sean esencialmente equivalentes, es decir, ambos figuren en el mismo grupo de embalaje/envase por corrosión cutánea y no afecten al potencial de corrosión cutánea de B.

Si la mezcla (A+B) o (C+B) está ya clasificada sobre la base de los datos de ensayo, entonces la otra mezcla podrá asignarse al mismo grupo de embalaje/envase.

### 2.8.4.3 *Método de cálculo basado en la clasificación de los componentes*

2.8.4.3.1 Cuando una mezcla no se ha sometido a ensayo para determinar su potencial de corrosión cutánea, ni se dispone de datos suficientes sobre mezclas similares, se tendrán en cuenta las propiedades corrosivas de los componentes presentes en la mezcla para clasificarla y asignarle un grupo de embalaje/envase.

El método de cálculo solo podrá aplicarse si no hay efectos sinérgicos que hagan que la mezcla sea más corrosiva que la suma de sus componentes. Esa restricción se aplica únicamente cuando corresponda asignar a la mezcla el grupo de embalaje/envase II o III.

2.8.4.3.2 Cuando se utilice el método de cálculo, se tendrán en cuenta todos los componentes de la clase 8 presentes en una concentración  $\geq 1$  %, o  $< 1$  % si esos componentes siguen influyendo en la clasificación de la mezcla como corrosiva para la piel.

2.8.4.3.3 Para determinar si una mezcla que contiene componentes corrosivos ha de considerarse como una mezcla corrosiva y asignarle un grupo de embalaje/envase, se aplicará el método de cálculo que aparece en el diagrama de la figura 2.8.4.3. Para ese método de cálculo, se aplicarán límites de concentración genéricos cuando se utilice el 1 % en el primer paso para la evaluación de las sustancias del grupo de embalaje/envase I, y cuando se utilice el 5 % entre los demás pasos, respectivamente.



2.8.4.3.4 Cuando se asigne a una sustancia un límite de concentración específico (SCL) tras su epígrafe en la lista de mercancías peligrosas o en una disposición especial, se utilizará ese límite en lugar de los límites de concentración genéricos (GCL).

2.8.4.3.5 Para ese fin, se adaptará la fórmula sumatoria para cada paso del método de cálculo. Esto significa que, cuando proceda, la matriz genérica del límite de concentración se sustituirá por el límite de concentración asignado a cada sustancia (SCL<sub>i</sub>), y la fórmula adaptada es una media ponderada de los distintos límites de concentración asignados a las distintas sustancias en la mezcla:

$$\frac{PGx_1}{GCL} + \frac{PGx_2}{SCL_2} + \dots + \frac{PGx_i}{SCL_i} \geq 1$$

Siendo:

PGx<sub>i</sub> = concentración de la sustancia 1, 2, ..., i en la mezcla, asignada al grupo de embalaje x (I, II o III).

GCL = límite de concentración genérico.

SCL<sub>i</sub> = límite de concentración específico asignado a la sustancia i.

El criterio para la asignación a un grupo de embalaje/envase se cumple cuando el resultado del cálculo es  $\geq 1$ . Los límites de concentración genéricos que habrán de utilizarse para la evaluación en cada paso del método de cálculo son los que figuran en la figura 2.8.4.3.

En la nota que figura a continuación pueden verse ejemplos de la aplicación de la fórmula.

**NOTA:** *Ejemplos de aplicación de la fórmula*

*Ejemplo 1: Una mezcla contiene una sustancia corrosiva en una concentración del 5 % asignada al grupo de embalaje/envase I sin un límite de concentración específico:*

*Cálculo para el grupo de embalaje/envase I:*

$$\frac{5}{5(GCL)} = 1 \rightarrow \text{asígnese a la clase 8, grupo de embalaje/envase I}$$

*Ejemplo 2: Una mezcla contiene tres sustancias corrosivas para la piel; dos de ellas (A y B) tienen límites de concentración específicos; para la tercera (C) se aplican límites de concentración genéricos. No es necesario tener en cuenta el resto de la mezcla.*

| Sustancia X en la mezcla y su asignación a un grupo de embalaje/envase dentro de la clase 8 | Concentración (conc) en la mezcla en porcentaje | Límite de concentración específico (SCL) grupo de embalaje/envase I | Límite de concentración específico (SCL) grupo de embalaje/envase II | Límite de concentración específico (SCL) grupo de embalaje/envase III |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A, asignada al grupo de embalaje/envase I                                                   | 3                                               | 30 %                                                                | no                                                                   | no                                                                    |
| B, asignada al grupo de embalaje/envase I                                                   | 2                                               | 20 %                                                                | 10 %                                                                 | no                                                                    |
| C, asignada al grupo de embalaje/envase III                                                 | 10                                              | no                                                                  | no                                                                   | no                                                                    |

Cálculo para el grupo de embalaje/envase I:

$$\frac{3(\text{conc A})}{30(\text{SCL PGI})} + \frac{2(\text{conc B})}{20(\text{SCL PGI})} = 0,2 < 1$$

*No se cumple el criterio para el grupo de embalaje/envase I.*

Cálculo para el grupo de embalaje/envase II:

$$\frac{3(\text{conc A})}{5(\text{SCL PGII})} + \frac{2(\text{conc B})}{10(\text{SCL PGII})} = 0,8 < 1$$


*No se cumple el criterio para el grupo de embalaje/envase II.*

Cálculo para el grupo de embalaje/envase III:

$$\frac{3(\text{conc A})}{5(\text{SCL PGIII})} + \frac{2(\text{conc B})}{5(\text{SCL PGIII})} + \frac{10(\text{conc C})}{5(\text{SCL PGIII})} = 3 \geq 1$$

*Se cumple el criterio para el grupo de embalaje/envase III, por lo que la mezcla se asignará a la clase 8, grupo de embalaje/envase III.*

**Figura 2.8.4.3: Método de cálculo**

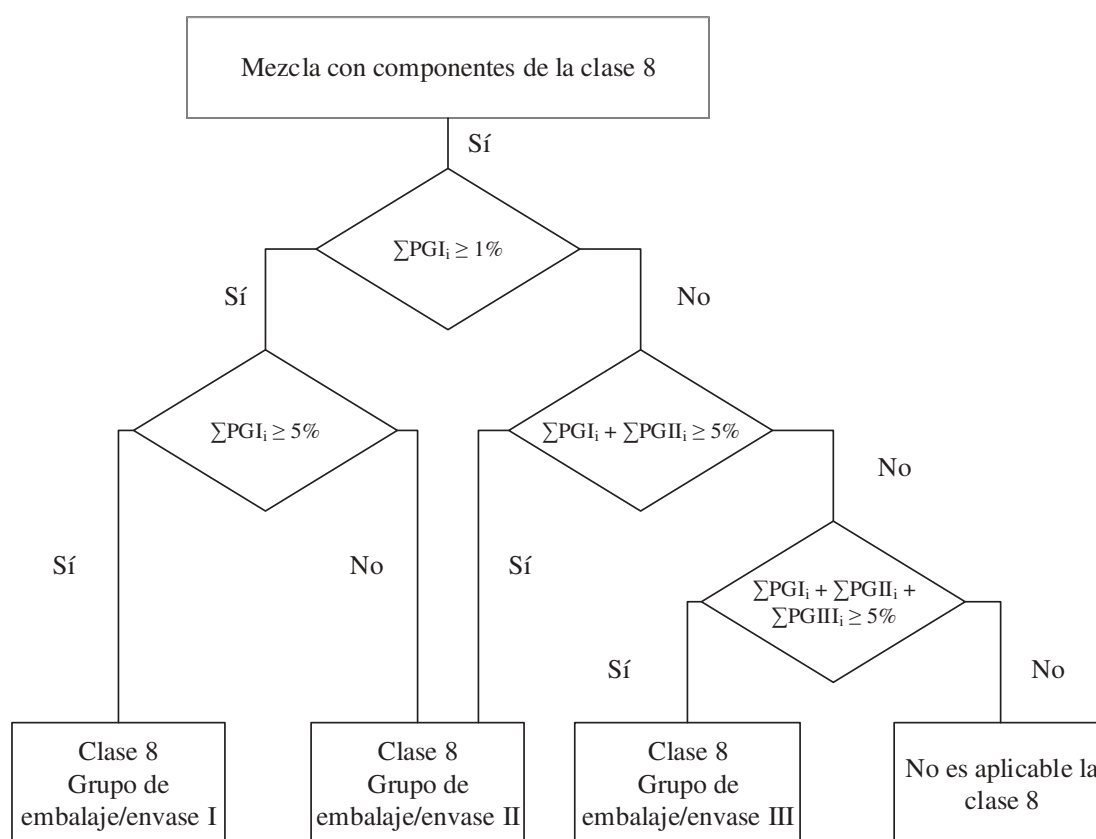

### 2.8.5 Sustancias no aceptadas para el transporte

Las sustancias químicamente inestables de la clase 8 no se aceptarán para el transporte a menos que se hayan tomado las precauciones necesarias para evitar la posibilidad de que se produzca una descomposición o polimerización peligrosa en las condiciones normales de transporte. Con respecto a las precauciones necesarias para evitar la polimerización, véase la disposición especial 386 del capítulo 3.3. A tal fin, se pondrá especial cuidado en asegurarse de que los recipientes y cisternas no contengan ninguna sustancia que pueda promover esas reacciones.

## CAPÍTULO 2.9

### CLASE 9 – SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS, INCLUIDAS LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

#### 2.9.1 Definiciones

2.9.1.1 Las *sustancias y objetos de la Clase 9 (sustancias y objetos peligrosos varios)* son sustancias y objetos que, durante el transporte, presentan un peligro distinto de los correspondientes a las demás clases.

2.9.1.2 Suprimido.

#### 2.9.2 Adscripción a la Clase 9

Las sustancias y objetos de la Clase 9 se subdividen como sigue:

##### *Sustancias que al ser inhaladas como polvo fino pueden poner en peligro la salud*

- 2212 AMIANTO, ANFIBOL (amosita, tremolita, actinolita, antofilita, crocidolita)
- 2590 AMIANTO, CRISOTILO

##### *Sustancias que desprenden vapores inflamables*

- 2211 POLÍMERO EN BOLITAS DILATABLES que desprenden vapores inflamables
- 3314 COMPUESTO PARA EL MOLDEADO DE PLÁSTICOS en forma de pasta, hoja o cordón extrusionado que desprende vapores inflamables

##### *Baterías de litio*

- 3090 BATERÍAS DE METAL LITIO (incluidas las baterías de aleación de litio)
- 3091 BATERÍAS DE METAL LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO (incluidas las baterías de aleación de litio) o
- 3091 BATERÍAS DE METAL LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO (incluidas las baterías de aleación de litio)
- 3480 BATERÍA DE IÓN LITIO (incluidas las baterías poliméricas de ión litio)
- 3481 BATERÍAS DE IÓN LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO (incluidas las baterías poliméricas de ión litio) o
- 3481 BATERÍAS DE IÓN LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO (incluidas las baterías poliméricas de ión litio)
- 3536 BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE

**NOTA:** Véase 2.9.4

##### *Baterías de ión sodio*

- 3551 BATERÍAS DE IÓN SODIO con electrolito orgánico
- 3552 BATERÍAS DE IÓN SODIO INSTALADAS EN UN EQUIPO o BATERÍAS DE IÓN SODIO EMBALADAS CON UN EQUIPO, con electrolito orgánico.

##### *Condensadores*

- 3499 CONDENSADOR ELÉCTRICO DE DOBLE CAPA (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh)
- 3508 CONDENSADOR ASIMÉTRICO (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh)

### ***Aparatos de salvamento***

- 2990 APARATOS DE SALVAMENTO, AUTOINFLABES
- 3072 APARATOS DE SALVAMENTO NO AUTOINFLABES que contienen mercancías peligrosas como material accesorio
- 3268 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD de iniciación eléctrica
- 3559 DISPOSITIVOS DE DISPERSIÓN DE AGENTES EXTINTORES

### ***Sustancias y objetos que, en caso de incendio, pueden formar dioxinas***

Este grupo de sustancias comprende:

- 2315 BIFENILOS POLICLORADOS LÍQUIDOS
- 3432 BIFENILOS POLICLORADOS SÓLIDOS
- 3151 BIFENILOS POLIHALOGENADOS LÍQUIDOS o
- 3151 MONOMETILBIFENILMETANOS HALOGENADOS LÍQUIDOS o
- 3151 TERFENILOS POLIHALOGENADOS LÍQUIDOS
- 3152 BIFENILOS POLIHALOGENADOS SÓLIDOS o
- 3152 MONOMETILBIFENILMETANOS HALOGENADOS SÓLIDOS o
- 3152 TERFENILOS POLIHALOGENADOS SÓLIDOS

Como ejemplos de objetos cabe citar los transformadores, los condensadores y los aparatos que contienen esas sustancias.

### ***Sustancias transportadas o presentadas para el transporte a temperaturas elevadas (líquidas)***

- 3257 LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100 °C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc.)

### ***Sustancias transportadas o presentadas para el transporte a temperaturas elevadas (sólidas)***

- 3258 SÓLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240 °C

### ***Sustancias peligrosas para el medio ambiente (sólidas)***

- 3077 SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

### ***Sustancias peligrosas para el medio ambiente (líquidas)***

- 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

Estas denominaciones se usan para sustancias y mezclas que son peligrosas para el medio acuático y que no cumplen los criterios de clasificación de ninguna otra clase o de otra sustancia de la Clase 9. También podrán usarse para desechos que no estén sujetos a otras disposiciones de la presente Reglamentación pero que estén cubiertos por el *Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación*, y para sustancias declaradas peligrosas para el medio ambiente por la autoridad competente del país de origen, tránsito o destino que no cumplan los criterios de una sustancia peligrosa para el medio ambiente con arreglo a la presente Reglamentación o de cualquier otra clase de riesgo. Los criterios aplicables a las sustancias que son peligrosas para el medio acuático figuran en la sección 2.9.3.

### ***Microorganismos modificados genéticamente y organismos modificados genéticamente***

- 3245 MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE o
- 3245 ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

Los microorganismos modificados genéticamente y los organismos modificados genéticamente que no se ajusten a la definición de sustancias tóxicas (véase 2.6.2) o de sustancias infecciosas (véase 2.6.3) se asignarán al N° ONU 3245.

Los microorganismos modificados genéticamente o los organismos modificados genéticamente no estarán sujetos a esta Reglamentación cuando su uso esté autorizado por las autoridades competentes de los países de origen, tránsito y destino.

Los productos farmacéuticos (como vacunas) envasados en una forma lista para su administración, incluidos los sometidos a ensayos clínicos, y que contienen microorganismos modificados genéticamente u organismos modificados genéticamente no están sujetos a esta Reglamentación.

Los animales vivos modificados genéticamente se transportarán en las condiciones que establezcan las autoridades competentes de los países de origen y destino.

#### ***Abonos a base de nitrato amónico***

##### **2071 ABONOS A BASE DE NITRATO DE AMONIO**

Los abonos sólidos a base de nitrato amónico se clasificarán de conformidad con el procedimiento establecido en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, sección 39.

#### ***Otras sustancias u objetos que presentan un peligro durante el transporte pero que no responden a las definiciones de otra clase***

- 1841 ACETALDEHÍDO DE AMONIO
- 1845 DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO (HIELO SECO)
- 1931 DITIONITO DE CINCO (HIDROSULFITO DE CINCO)
- 1941 DIBROMODIFLUOROMETANO
- 1990 BENZALDEHÍDO
- 2216 HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) ESTABILIZADA
- 2807 MATERIAL MAGNETIZADO
- 2969 SEMILLAS DE RICINO o
- 2969 HARINA DE RICINO o
- 2969 TORTA DE RICINO o
- 2969 RICINO EN COPOS
- 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o
- 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o
- 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO GAS INFLAMABLE o
- 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO LÍQUIDO INFLAMABLE
- 3171 VEHÍCULO ACCIONADO POR BATERÍA o
- 3171 APARATO ACCIONADO POR BATERÍA
- 3316 ESTUCHE QUÍMICO DE PRIMEROS AUXILIOS o
- 3316 BOTIQUÍN DE URGENCIA
- 3334 LÍQUIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.
- 3335 SÓLIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.
- 3359 UNIDAD DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SOMETIDA A FUMIGACIÓN
- 3363 MERCANCÍAS PELIGROSAS EN ARTÍCULOS o
- 3363 MERCANCÍAS PELIGROSAS EN MAQUINARIA o
- 3363 MERCANCÍAS PELIGROSAS EN APARATOS
- 3509 EMBALAJES/ENVASES DESECHADOS, VACÍOS, SIN LIMPIAR
- 3530 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA o
- 3530 MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA
- 3548 ARTÍCULOS QUE CONTIENEN MERCANCÍAS PELIGROSAS DIVERSAS N.E.P.
- 3556 VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE IÓN LITIO
- 3557 VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE METAL LITIO
- 3558 VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE IÓN SODIO

## **2.9.3 Sustancias peligrosas para el medio ambiente (medio acuático)**

### **2.9.3.1 Definiciones generales**

2.9.3.1.1 Las sustancias peligrosas para el medio ambiente comprenden, entre otras cosas, sustancias líquidas o sólidas que contaminan el medio acuático y soluciones y mezclas de esas sustancias (tales como preparados y desechos).

A los efectos de la presente sección, se entenderá por:

*Sustancia*, un elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso utilizado, y excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición.

2.9.3.1.2 Por medio acuático podrá entenderse los organismos acuáticos que vivan en el agua, y el ecosistema acuático del que formen parte <sup>1</sup>. La identificación del peligro se hará sobre la base de la toxicidad acuática de la sustancia o mezcla, aunque ésta podrá verse modificada por información ulterior sobre la degradación y la bioacumulación.

2.9.3.1.3 Aunque el procedimiento de clasificación siguiente pretende aplicarse a todas las sustancias y mezclas, se reconoce que en algunos casos, como por ejemplo metales o compuestos inorgánicos poco solubles, puede ser necesaria una orientación especial <sup>2</sup>.

2.9.3.1.4 Las definiciones siguientes se aplican a los acrónimos o términos usados en esta sección:

- BPL: Buenas prácticas de laboratorio;
- CE<sub>x</sub>: concentración que causa el x % de la respuesta;
- CE<sub>50</sub>: Concentración efectiva de sustancia cuyo efecto corresponde al 50 % de la respuesta máxima;
- CEr<sub>50</sub>: CE<sub>50</sub> en términos de reducción de la tasa de crecimiento;
- C(E)L<sub>50</sub>: CL<sub>50</sub> o CE<sub>50</sub>;
- CL<sub>50</sub> (concentración letal): la concentración de una sustancia en el agua, que causa la muerte del 50 % (la mitad) del grupo de animales sometidos a ensayo;
- CSEO (Concentración sin efectos observados) concentración de ensayo inmediatamente inferior a la concentración más baja que produce efectos adversos estadísticamente significativos en un ensayo. La CSEO no tiene efectos adversos estadísticamente significativos en comparación con el testigo;
- DBO: Demanda bioquímica de oxígeno;
- DQO: Demanda química de oxígeno;
- FBC: Factor de bioconcentración;
- K<sub>ow</sub>: Coeficiente de partición octanol/agua;

---

<sup>1</sup> Esto no se refiere a los contaminantes acuáticos para los que pueda ser necesario considerar efectos más allá del medio acuático, tales como los impactos sobre la salud humana, etc.

<sup>2</sup> Véase el anexo 10 del "SGA".

- Directrices de la OCDE para los ensayos: Líneas directrices para los ensayos de productos químicos publicadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

### 2.9.3.2 *Definiciones y datos requeridos*

2.9.3.2.1 Los elementos básicos para la clasificación de sustancias peligrosas para el medio ambiente (medio acuático) son:

- (a) toxicidad acuática aguda;
- (b) toxicidad acuática crónica;
- (c) potencial de bioacumulación o bioacumulación real; y
- (d) degradación (biótica o abiótica) en el caso de productos químicos orgánicos.

2.9.3.2.2 Si bien son preferibles los datos obtenidos con métodos de ensayo internacionalmente armonizados, en la práctica se puede recurrir a resultados obtenidos mediante ensayos reconocidos a nivel nacional siempre que sean considerados equivalentes. Por lo general, existe consenso en que los datos de toxicidad de especies marinas y de agua dulce pueden considerarse equivalentes y han de obtenerse preferiblemente mediante la aplicación de las Directrices de ensayo de la OCDE, u otras equivalentes, conforme a los principios de las buenas prácticas de laboratorio (BPL). Cuando no se disponga de esos datos, la clasificación se basará en los mejores datos disponibles.

2.9.3.2.3 Por *toxicidad acuática aguda* se entiende la propiedad intrínseca de una sustancia de provocar efectos nocivos en los organismos acuáticos tras una breve exposición a esa sustancia en el medio acuático.

Por *peligro a corto plazo (agudo)*, para fines de clasificación, se entiende el peligro que presenta un producto químico por su toxicidad aguda para un organismo tras una breve exposición a ese producto químico en el medio acuático.

La toxicidad acuática aguda se determinará, normalmente a partir de los datos de la CL<sub>50</sub> en peces tras una exposición de 96 horas (Directriz de ensayo 203 de la OCDE, o equivalente), de la CE<sub>50</sub> en crustáceos tras una exposición de 48 horas (Directriz de ensayo 202 de la OCDE o equivalente) y/o de la CE<sub>50</sub> en algas tras una exposición de 72 o 96 horas (Directriz de ensayo 201 de la OCDE o equivalente). Estas especies se consideran representativas de todos los organismos acuáticos, aunque también podrán considerarse datos de otras especies tales como *Lemna* si la metodología de los ensayos es adecuada.

2.9.3.2.4 Por *toxicidad acuática crónica* se entiende la propiedad intrínseca de una sustancia de causar efectos nocivos en los organismos acuáticos durante exposiciones en el medio acuático determinadas en relación con el ciclo de vida del organismo.

Por *peligro a largo plazo (crónico)*, para fines de clasificación, se entiende el que presenta un producto químico por su toxicidad crónica para un organismo tras una exposición de larga duración a ese producto químico en el medio acuático.

Se dispone de menos datos sobre toxicidad crónica que sobre toxicidad aguda y los procedimientos de ensayo están menos normalizados. Podrán aceptarse los datos obtenidos de conformidad con las Directrices de ensayo de la OCDE para los ensayos de productos químicos, métodos 210 (Primeras fases de la vida del pez), 211 (Reproducción de la dafnia) o 201 (Inhibición del crecimiento de las algas). También se pueden emplear otros ensayos validados y aceptados internacionalmente. Deberán utilizarse las CSEO u otras CE<sub>x</sub> equivalentes.

2.9.3.2.5 Por bioacumulación se entiende el resultado neto de la absorción, transformación y eliminación de una sustancia en un organismo, por todas las vías de exposición (es decir, aire, agua, sedimento/suelo y alimentación).



El potencial de bioacumulación se determinará normalmente usando el coeficiente de reparto octanol/agua, expresado como el log  $K_{ow}$ , establecido con arreglo a las Directrices de ensayo 107, 117 o 123 de la OCDE. Aunque el potencial de bioacumulación puede determinarse a partir de este coeficiente de reparto, el cálculo del mismo mediante la determinación del factor de bioconcentración (FBC) proporciona mejores resultados, por lo que deberá usarse preferentemente este método siempre que sea posible. El FBC se determinará de conformidad con la Directriz de ensayo 305 de la OCDE.

2.9.3.2.6 Por *degradación* se entiende la descomposición de moléculas orgánicas en moléculas más pequeñas y finalmente en dióxido de carbono, agua y sales.

La degradación medioambiental puede ser biótica o abiótica (como, por ejemplo, la hidrólisis) y los criterios utilizados reflejan ese hecho. Los ensayos de biodegradabilidad (A a F) de la directriz de ensayo 301 de la OCDE constituyen el método más sencillo para determinar la rapidez de biodegradación. Un resultado positivo en dichos ensayos puede considerarse como indicador de la facilidad de la sustancia para biodegradarse en casi todos los medios. Tales ensayos se refieren a aguas dulces y por lo tanto también se deben tener en cuenta los resultados obtenidos a partir de la Directriz de ensayo 306 de la OCDE, que son más adecuados para el medio marino. Cuando no se disponga de esos datos, el cociente  $DBO_5/DQO \geq 0,5$  se considerará como indicador de una degradación rápida. Los procesos de degradación abiótica como la hidrólisis, la degradación primaria (biótica o abiótica), la degradación en medios no acuáticos y la degradación rápida en el medio ambiente, pueden tenerse en cuenta en la definición de la degradabilidad rápida<sup>3</sup>.

Las sustancias se considerarán rápidamente degradables en el medio ambiente si se cumplen los criterios siguientes:

- a) Cuando en los estudios de biodegradabilidad fácil de 28 días se obtengan los niveles siguientes de degradación:
  - i) Ensayos basados en carbono orgánico disuelto: 70 %;
  - ii) Ensayos basados en la reducción del oxígeno o en la formación de dióxido de carbono: 60 % del máximo teórico;

Estos niveles de biodegradación se obtendrán en los 10 días siguientes al comienzo de la degradación, que se considera el momento en que el 10 % de la sustancia se ha degradado, a menos que la sustancia se identifique como una sustancia compleja, de componentes múltiples con constituyentes estructuralmente similares. En ese caso, y cuando esté suficientemente justificado, podrá suprimirse la condición de los 10 días y aplicarse el criterio de los 28 días<sup>4</sup>; o

- b) En los casos en que sólo se disponga de datos de la DBO y de la DQO, cuando el cociente  $DBO_5/DQO$  sea  $\geq 0,5$ ; o
- c) Cuando se disponga de otra información científica convincente que demuestre que la sustancia o la mezcla pueden degradarse (biótica y/o abióticamente) en el medio acuático en una proporción superior a 70 % en un período de 28 días.

### 2.9.3.3 *Categorías y criterios de clasificación de las sustancias*

2.9.3.3.1 Las sustancias se clasificarán como "sustancias peligrosas para el medio ambiente (medio acuático)" si satisfacen los criterios de las categorías Aguda 1, Crónica 1 o Crónica 2, con arreglo al cuadro 2.9.1. Estos criterios describen en detalle las categorías de clasificación. En el cuadro 2.9.2 se resumen en forma de diagrama.

<sup>3</sup> En el capítulo 4.1 y en el anexo 9 del "SGA" figuran orientaciones especiales sobre la interpretación de los datos.

<sup>4</sup> Véanse el capítulo 4.1 y el anexo 9, párrafo A9.4.2.2.3 del "SGA".



**Cuadro 2.9.1: Categorías para las sustancias peligrosas para el medio acuático (Véase la nota 1)****(a) Peligro a corto plazo (agudo) para el medio acuático**

|                                                                    |  |                            |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Categoría Aguda 1:</b> (véase la nota 2)                        |  |                            |
| CL <sub>50</sub> 96 h (para peces)                                 |  | ≤ 1 mg/l y/o               |
| CE <sub>50</sub> 48 h (para crustáceos)                            |  | ≤ 1 mg/l y/o               |
| CEr <sub>50</sub> 72 o 96 h (para algas u otras plantas acuáticas) |  | ≤ 1 mg/l (véase la nota 3) |

**(b) Peligro a largo plazo (crónico) para el medio acuático (véase también la figura 2.9.1)****(i) Sustancias no rápidamente degradables (véase la nota 4) para las que se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica**

|                                                                        |  |                |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>Categoría Crónica 1:</b> (véase la nota 2)                          |  |                |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para peces)                           |  | ≤ 0,1 mg/l y/o |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para crustáceos)                      |  | ≤ 0,1 mg/l y/o |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para algas u otras plantas acuáticas) |  | ≤ 0,1 mg/l     |
| <b>Categoría Crónica 2:</b>                                            |  |                |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para peces)                           |  | ≤ 1 mg/l y/o   |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para crustáceos)                      |  | ≤ 1 mg/l y/o   |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para algas u otras plantas acuáticas) |  | ≤ 1 mg/l       |

**(ii) Sustancias rápidamente degradables para las que se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica**

|                                                                        |  |                 |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Categoría Crónica 1:</b> (véase la nota 2)                          |  |                 |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para peces)                           |  | ≤ 0,01 mg/l y/o |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para crustáceos)                      |  | ≤ 0,01 mg/l y/o |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para algas u otras plantas acuáticas) |  | ≤ 0,01 mg/l     |
| <b>Categoría Crónica 2:</b>                                            |  |                 |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para peces)                           |  | ≤ 0,1 mg/l y/o  |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para crustáceos)                      |  | ≤ 0,1 mg/l y/o  |
| CSEO o CE <sub>x</sub> crónicas (para algas u otras plantas acuáticas) |  | ≤ 0,1 mg/l      |

**(iii) Sustancias para las que no se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica**

|                                                                                                                                                                        |  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Categoría Crónica 1:</b> (véase la nota 2)                                                                                                                          |  |                                      |
| CL <sub>50</sub> 96 h (para peces)                                                                                                                                     |  | ≤ 1 mg/l y/o                         |
| CE <sub>50</sub> 48 h (para crustáceos)                                                                                                                                |  | ≤ 1 mg/l y/o                         |
| CEr <sub>50</sub> 72 ó 96 h (para algas u otras plantas acuáticas)                                                                                                     |  | ≤ 1 mg/l (véase la nota 3)           |
| y la sustancia no es rápidamente degradable y/o el FBC determinado experimentalmente es ≥ 500 (o, en su defecto, el log K <sub>ow</sub> ≥ 4) (véanse las notas 4 y 5). |  |                                      |
| <b>Categoría Crónica 2:</b>                                                                                                                                            |  |                                      |
| CL <sub>50</sub> 96 h (para peces)                                                                                                                                     |  | > 1 pero ≤ 10 mg/l y/o               |
| CE <sub>50</sub> 48 h (para crustáceos)                                                                                                                                |  | > 1 pero ≤ 10 mg/l y/o               |
| CEr <sub>50</sub> 72 o 96 h (para algas u otras plantas acuáticas)                                                                                                     |  | > 1 pero ≤ 10 mg/l (véase la nota 3) |
| y la sustancia no es rápidamente degradable y/o el FBC determinado experimentalmente es ≥ 500 (o, en su defecto, el log K <sub>ow</sub> ≥ 4) (véanse las notas 4 y 5). |  |                                      |

**NOTA 1:** Los organismos que se someten a ensayos normalizados, a saber, peces, crustáceos y algas, son especies representativas que abarcan toda una gama de niveles tróficos y taxones. No obstante, también pueden considerarse datos de otros organismos, siempre que representen a una especie y correspondan a efectos experimentales equivalentes.


**NOTA 2:** Cuando se clasifican sustancias en las categorías Aguda 1 y/o Crónica 1, es necesario indicar al mismo tiempo el factor M adecuado (véase 2.9.3.4.6.4) para aplicar el método sumatorio.

**NOTA 3:** Cuando la toxicidad para las algas  $CE_{50} [= CE_{50} \text{ (tasa de crecimiento)}]$  sea más de 100 veces inferior a la de la especie de sensibilidad más próxima y se haga una clasificación basada únicamente en ese efecto, convendrá verificar si esa toxicidad es representativa de la toxicidad para plantas acuáticas. Si se ha demostrado que esto no ocurre, deberá recabarse la opinión de los expertos para decidir si se clasifica o no la sustancia. La clasificación deberá basarse en la  $CE_{50}$ . Cuando las condiciones de determinación de la  $CE_{50}$  no se especifiquen y no se haya registrado ninguna  $CE_{50}$ , la clasificación deberá basarse en la  $CE_{50}$  más baja disponible.

**NOTA 4:** La ausencia de degradabilidad rápida se basa en que no se produce una biodegradabilidad fácil, o en otra prueba de ausencia de degradación rápida. Cuando no se disponga de datos útiles sobre la degradabilidad, ya sean datos determinados experimentalmente o estimaciones, se considerará que la sustancia no es rápidamente degradable.

**NOTA 5:** Potencial de bioacumulación basado en un  $FBC \geq 500$  obtenido experimentalmente o, en su defecto, un  $\log K_{ow} \geq 4$  con la condición de que este indicador sea un descriptor apropiado del potencial de bioacumulación de la sustancia. Los valores medidos de  $\log K_{ow}$  prevalecen sobre los valores estimados, y los valores medidos del FBC lo hacen sobre los valores de  $\log K_{ow}$ .

**Figura 2.9.1: Categorías para las sustancias peligrosas a largo plazo para el medio ambiente acuático**

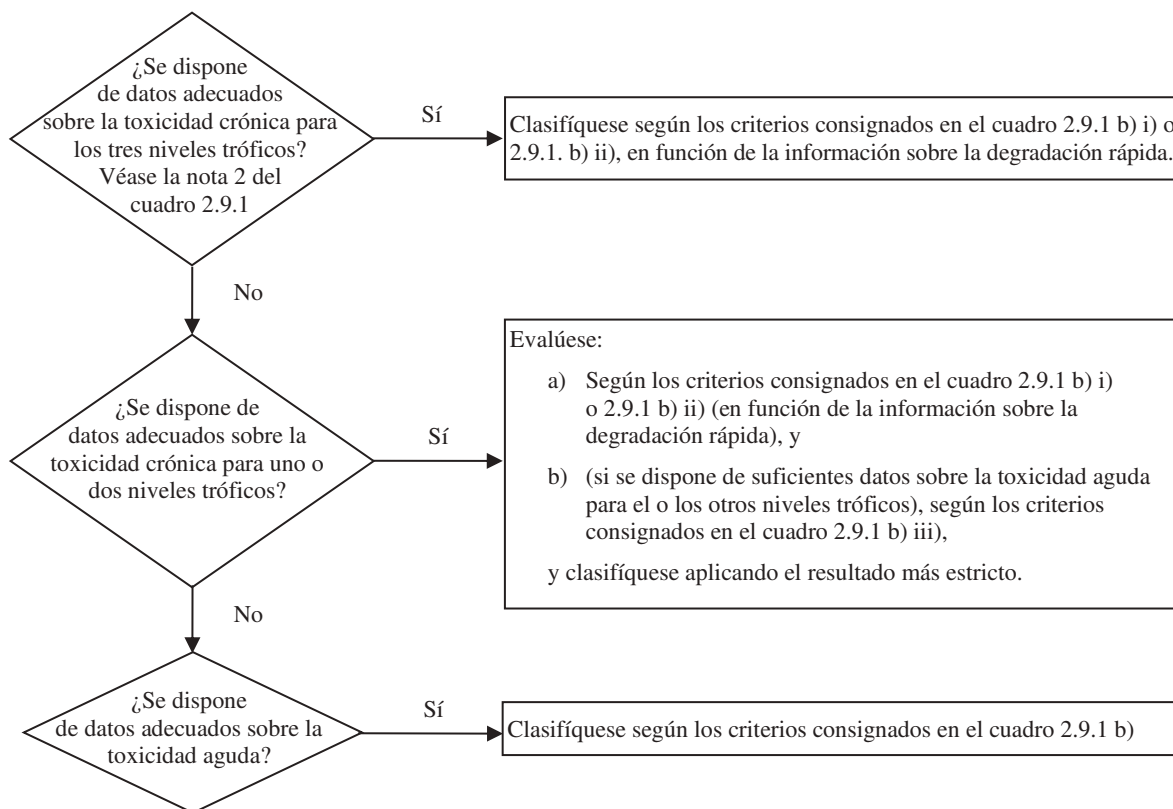

2.9.3.3.2 En el esquema de clasificación que figura en el cuadro 2.9.2 siguiente se resumen los criterios de clasificación de las sustancias.

**Cuadro 2.9.2: Esquema de clasificación de las sustancias peligrosas para el medio acuático**

| Categorías de clasificación                        |                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligro a corto plazo (agudo)<br>(véase la nota 1) | Peligro a largo plazo (crónico)<br>(véase la nota 2)              |                                                                      |                                                                                                                                                           |
|                                                    | Se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica          |                                                                      | No se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica<br>(véase la nota 1)                                                                          |
|                                                    | Sustancias que no se degradan rápidamente<br>(véase la nota 3)    | Sustancias que se degradan rápidamente<br>(véase la nota 3)          |                                                                                                                                                           |
| <b>Categoría Aguda 1</b><br>$C(E)L_{50} \leq 1,00$ | <b>Categoría Crónica 1</b><br>$CSEO \text{ o } CE_x \leq 0,1$     | <b>Categoría Crónica 1</b><br>$CSEO \text{ o } CE_x \leq 0,01$       | <b>Categoría Crónica 1</b><br>$C(E)L_{50} \leq 1,00$ y ausencia de degradabilidad rápida y/o $FBC \geq 500$ o, en su defecto, $\log K_{ow} \geq 4$        |
|                                                    | <b>Categoría Crónica 2</b><br>$0,1 < CSEO \text{ o } CE_x \leq 1$ | <b>Categoría Crónica 2</b><br>$0,01 < CSEO \text{ o } CE_x \leq 0,1$ | <b>Categoría Crónica 2</b><br>$1,00 < C(E)L_{50} \leq 10,0$ y ausencia de degradabilidad rápida y/o $FBC \geq 500$ o, en su defecto, $\log K_{ow} \geq 4$ |

**NOTA 1:** Rango de toxicidad aguda basado en los valores de  $C(E)L_{50}$  en mg/l para peces, crustáceos y/o algas u otras plantas acuáticas (o estimación de la relación cuantitativa estructura-actividad (QSAR) si no se dispone de datos experimentales<sup>5</sup>).

**NOTA 2:** Las sustancias se clasifican en las diversas categorías crónicas, a menos que se disponga de datos adecuados sobre la toxicidad crónica para los tres niveles tróficos por encima de la solubilidad en agua o de 1 mg/l. (Por "adecuados" se entiende que los datos proporcionan una cobertura suficiente del efecto que interesa. En general, ello supondría disponer de datos medidos en ensayos, pero para evitar una cantidad de ensayos innecesaria, en algunos casos pueden utilizarse también datos estimados, por ejemplo, la (Q)SAR, o, en los casos más claros, opiniones de expertos).

**NOTA 3:** Rango de toxicidad crónica basado en los valores de la CSEO o en los valores equivalentes de la  $CE_x$  en mg/l para peces o crustáceos u otras medidas reconocidas de toxicidad crónica.

#### 2.9.3.4 Categorías y criterios de clasificación de las mezclas

2.9.3.4.1 El sistema de clasificación de las mezclas comprende las categorías que se usan para clasificar las sustancias, es decir las categorías Aguda 1 y Crónica 1 y 2. Con el fin de aprovechar todos los datos disponibles a la hora de clasificar los peligros para el medio ambiente de cada mezcla, se hace el supuesto siguiente que se aplica cuando corresponda:

Los "componentes relevantes" de una mezcla son los que están presentes en una concentración igual o superior a 0,1 % (en masa), en el caso de los componentes clasificados en las categorías Aguda y/o Crónica 1, e igual o superior a 1 % en el caso de los demás componentes, a menos que exista la presunción (por ejemplo, en el caso de componentes muy tóxicos) de que un componente presente en una concentración inferior a 0,1 % puede ser relevante para clasificar la mezcla según los peligros que presenta para el medio ambiente acuático.


<sup>5</sup> En el capítulo 4.1, párrafo 4.1.2.13, y el anexo 9, sección A9.6, del "SGA" se dan orientaciones específicas a este respecto.

2.9.3.4.2 La clasificación de los peligros para el medio ambiente acuático se hace mediante un enfoque secuencial y depende del tipo de información disponible sobre la propia mezcla y sus componentes. Comprende estos elementos:

- una clasificación basada en las mezclas sometidas a ensayo;
- una clasificación basada en los principios de extrapolación;
- el método de la "suma de los componentes clasificados" y/o la aplicación de una "fórmula de adición".

La figura 2.9.2 esquematiza el proceso que hay que seguir.

**Figura 2.9.2: Enfoque secuencial para clasificar mezclas en función de los peligros a corto plazo (agudos) y a largo plazo (crónicos) que presentan para el medio ambiente acuático**

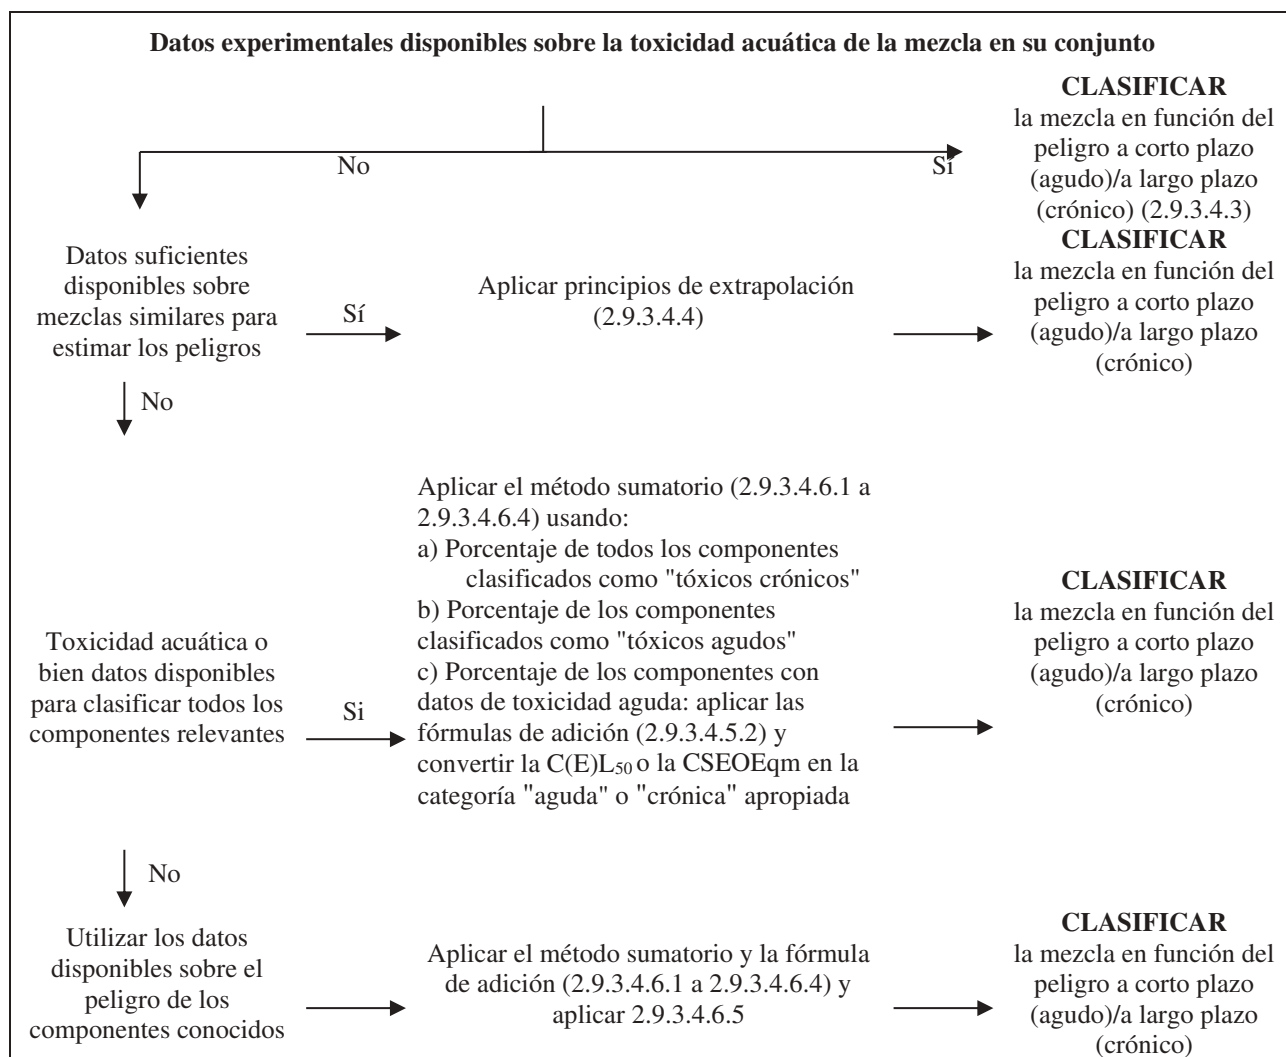

### 2.9.3.4.3 *Clasificación de las mezclas cuando se dispone de datos sobre la toxicidad de la mezcla como tal*

2.9.3.4.3.1 Cuando se hayan realizado ensayos sobre la mezcla como tal para determinar su toxicidad acuática, esta información se utilizará para clasificar la mezcla con arreglo a los criterios adoptados para las sustancias. La clasificación se basa normalmente en los datos relativos a los peces, los crustáceos, y las algas/plantas (véanse 2.9.3.2.3 y 2.9.3.2.4). Cuando no se disponga de suficientes datos sobre la toxicidad aguda o crónica de las mezclas como tales, se aplicarán los "principios de extrapolación" o el "método sumatorio" (véanse 2.9.3.4.4 a 2.9.3.4.6).

2.9.3.4.3.2 La clasificación de las mezclas en función del peligro a largo plazo (crónico) requiere información adicional sobre la degradabilidad y, en ciertos casos, la bioacumulación. No existen datos sobre la degradabilidad y la bioacumulación para las mezclas como tales. Los ensayos de degradabilidad y bioacumulación no se utilizan para las mezclas porque normalmente son difíciles de interpretar y sólo son significativos para las sustancias individuales.

#### 2.9.3.4.3.3 Clasificación en la categoría Aguda 1

- a) Cuando se dispone de datos adecuados de ensayos de toxicidad aguda ( $CL_{50}$  o  $CE_{50}$ ) para la mezcla como tal que indican que la  $C(E)L_{50} \leq 1$  mg/l:

Clasificar la mezcla en la categoría Aguda 1 con arreglo al cuadro 2.9.1 a);

- b) Cuando se dispone de datos de ensayos de toxicidad aguda ( $CL_{50}(s)$  o  $CE_{50}(s)$ ) para la mezcla como tal que indican que la  $C(E)L_{50}(s) > 1$  mg/l, o superior a la solubilidad en agua:

No es necesario clasificar la muestra en función del peligro a corto plazo (agudo) en virtud de la presente Reglamentación.

#### 2.9.3.4.3.4 Clasificación en las categorías Crónica 1 y 2

- a) Cuando se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica ( $CE_x$  o CSEO) para la mezcla como tal que indican que la  $CE_x$  o la CSEO de la mezcla sometida a ensayo  $\leq 1$  mg/l:

- i) Clasificar la mezcla en las categorías Crónica 1 ó 2 con arreglo al cuadro 2.9.1 b) ii) (rápidamente degradable) si la información disponible permite concluir que todos los componentes relevantes de la mezcla son rápidamente degradables;

**NOTA:** En este caso, cuando la  $CE_x$  o la CSEO de la mezcla sometida a ensayo  $> 0,1$  mg/l, no es necesario clasificar en función del peligro a largo plazo (crónico) en virtud de la presente Reglamentación.

- ii) Clasificar la mezcla en las categorías Crónica 1 ó 2 en todos los demás casos con arreglo al cuadro 2.9.1 b) i) (no rápidamente degradable);

- b) Cuando se dispone de datos adecuados de la toxicidad crónica ( $CE_x$  o CSEO) para la mezcla como tal que indican que la  $CE_x(s)$  o la CSEO(s) de la mezcla sometida a ensayo  $> 1$  mg/l o superior a la solubilidad en agua:

No es necesario clasificar la muestra en función del peligro a largo plazo (crónico) en virtud de la presente Reglamentación.

### 2.9.3.4.4 *Clasificación de las mezclas cuando no se dispone de datos sobre la toxicidad de la mezcla como tal: Principios de extrapolación*

2.9.3.4.4.1 Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar el peligro que presenta para el medio ambiente acuático pero se disponga de datos suficientes sobre sus componentes

individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar debidamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios de extrapolación descritos a continuación. De esta manera se asegura la utilización del mayor número de datos disponibles durante el proceso de clasificación con el fin de caracterizar los peligros de la mezcla sin necesidad de efectuar ensayos adicionales en animales.

#### 2.9.3.4.4.2 Dilución

2.9.3.4.4.2.1 Si una nueva mezcla resulta de la dilución de una mezcla sometida a ensayo o de una sustancia con un diluyente clasificado en una categoría de peligro para el medio acuático igual o inferior a la del componente original menos tóxico y del que no se espera que influya sobre el peligro para el medio acuático del resto de los componentes, la mezcla resultante se considerará, a efectos de la clasificación, como equivalente a la mezcla o sustancia originales sometidas a ensayo. También puede aplicarse el método que se explica en 2.9.3.4.5.

2.9.3.4.4.2.2 Si una mezcla resulta de la dilución de otra mezcla clasificada o de una sustancia en agua u otro material no tóxico, la toxicidad de la mezcla se calculará con arreglo a la de la mezcla o sustancia originales.

#### 2.9.3.4.4.3 Variación entre lotes

2.9.3.4.4.3.1 La clasificación de peligro para el medio acuático de un lote de producción sometido a ensayo de una mezcla, se considerará equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto comercial que haya sido producido por el mismo fabricante o bajo su control, a menos que haya motivos para creer que la composición de la mezcla ha cambiado y que dichos cambios pueden provocar modificaciones en la clasificación de peligro para el medio acuático del lote no sometido a ensayo para el medio ambiente acuático, en cuyo caso será necesaria una nueva clasificación.

#### 2.9.3.4.4.4 Concentración de las mezclas clasificadas en las categorías más tóxicas (Crónica 1 y Aguda 1)

2.9.3.4.4.4.1 Si una mezcla sometida a ensayo se clasifica en las categorías Crónica 1 y/o Aguda 1 y se aumenta la concentración de los componentes de la mezcla que se clasifican en esas mismas categorías, la mezcla concentrada no sometida a ensayo se clasificará en la misma categoría que la mezcla original sometida a ensayo sin que sea necesario realizar ensayos adicionales.

#### 2.9.3.4.4.5 Interpolación dentro de una misma categoría de peligro

2.9.3.4.4.5.1 En el caso de tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, en que las mezclas A y B hayan sido sometidas a ensayo y clasificadas en la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tenga los mismos componentes toxicológicamente activos que las mezclas A y B pero concentraciones de esos componentes intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, se considerará que la mezcla C pertenece a la misma categoría que A y B.

#### 2.9.3.4.4.6 Mezclas sustancialmente similares

##### 2.9.3.4.4.6.1 Cuando se tenga lo siguiente:

- a) Dos mezclas:
  - i) A + B;
  - ii) C + B;
- b) La concentración del componente B es esencialmente la misma en ambas mezclas;
- c) La concentración del componente A en la mezcla i) es igual a la del componente C en la mezcla ii);

- d) Se dispone de datos relativos a los peligros para el medio acuático de A y C y esos datos son sustancialmente equivalentes, es decir, ambos componentes pertenecen a la misma categoría de peligro y no se espera que afecten a la toxicidad acuática de B;

Si la mezcla i) o ii) ya está clasificada sobre la base de datos experimentales, la otra mezcla podrá asignarse a la misma categoría de peligro.

#### 2.9.3.4.5 *Clasificación de mezclas cuando se dispone de datos de toxicidad sobre todos los componentes o sólo sobre algunos de ellos*

2.9.3.4.5.1 La clasificación de una mezcla se basará en la suma de las concentraciones de los componentes clasificados. El porcentaje de los componentes clasificados como "tóxicos agudos" o "tóxicos crónicos" se introducirá directamente en el método sumatorio. Los detalles de este método se describen en 2.9.3.4.6.1 a 2.9.3.4.6.4.1.

2.9.3.4.5.2 Las mezclas pueden estar constituidas por componentes ya clasificados (en las categorías Aguda 1 y/o Crónica 1, 2) o por componentes para los que se dispone de datos de toxicidad adecuados obtenidos a partir de ensayos. Cuando se disponga de datos adecuados sobre la toxicidad para más de un componente de la mezcla, la toxicidad combinada de esos componentes se calculará utilizando las fórmulas de adición a) o b) que figuran a continuación, en función de la naturaleza de los datos de toxicidad.

- a) Sobre la base de la toxicidad acuática aguda:

$$\frac{\sum C_i}{C(E)L_{50m}} = \sum_n \frac{C_i}{C(E)L_{50i}}$$

donde:

$C_i$  = concentración del componente i (porcentaje en masa);  
 $C(E)L_{50i}$  =  $CL_{50}$  o  $CE_{50}$  para el componente i (en mg/l);  
 $n$  = número de componentes, variando i de 1 a n;  
 $C(E)L_{50m}$  =  $C(E)L_{50}$  de la fracción de la mezcla con datos obtenidos a partir de ensayos.

La toxicidad calculada se utilizará para asignar esa fracción de la mezcla a una categoría de peligro a corto plazo (agudo) que posteriormente se utilizará al aplicar el método sumatorio;

- b) Sobre la base de la toxicidad acuática crónica:

$$\frac{\sum C_i + \sum C_j}{CSEOE_{qm}} = \sum_n \frac{C_i}{CSEO_i} + \sum_n \frac{C_j}{0,1 \times CSEO_j}$$

donde:

$C_i$  = Concentración del componente i (porcentaje en masa) para los componentes rápidamente degradables;  
 $C_j$  = Concentración del componente j (porcentaje en masa) para los componentes no rápidamente degradables;  
 $CSEO_i$  = CSEO (u otra medida reconocida de la toxicidad crónica) del componente i para los componentes rápidamente degradables, en mg/l;  
 $CSEO_j$  = CSEO (u otra medida reconocida de la toxicidad crónica) del componente j para los componentes no rápidamente degradables, en mg/l;



$n$  = Número de componentes, variando  $i$  y  $j$  de 1 a  $n$ ;

$CSEOE_{qm}$  = CSEO equivalente de la fracción de la mezcla con datos obtenidos a partir de ensayos;

Así pues, la toxicidad equivalente refleja el hecho de que las sustancias no rápidamente degradables se clasifican en una categoría de peligro más "severa", en un nivel, que las sustancias rápidamente degradables.

La toxicidad equivalente calculada se utilizará para asignar esa fracción de la mezcla a una categoría de peligro a largo plazo (crónico), conforme a los criterios aplicables a las sustancias rápidamente degradables (cuadro 2.9.1 b) ii)), que posteriormente se utilizará al aplicar el método sumatorio.

2.9.3.4.5.3 Si se aplica la fórmula de adición a una fracción de la mezcla, es preferible calcular la toxicidad de esta fracción de la mezcla introduciendo para cada componente, los valores de toxicidad de cada uno de ellos obtenidos con respecto al mismo grupo taxonómico (peces, crustáceos o algas) y seleccionando a continuación la toxicidad más elevada (valor más bajo) obtenida (es decir, la obtenida con el grupo más sensible de los tres). Sin embargo, cuando no se disponga de datos de toxicidad para cada componente con respecto al mismo grupo taxonómico, el valor de la toxicidad de cada componente se seleccionará de la misma manera que se seleccionan los valores de toxicidad para clasificar las sustancias, esto es, se usará la toxicidad más alta (es decir, el resultado obtenido con el organismo más sensible sometido a ensayo). La toxicidad aguda y crónica calculada se utilizará entonces para clasificar esa fracción de la mezcla en la categoría Aguda 1 y/o Crónica 1 ó 2 usando los mismos criterios descritos para las sustancias.

2.9.3.4.5.4 Cuando una mezcla se ha clasificado de diferentes maneras, se tomará el método que arroje el resultado más restrictivo.

#### 2.9.3.4.6 *Método sumatorio*

##### 2.9.3.4.6.1 Procedimiento de clasificación

2.9.3.4.6.1.1 Por lo general, una clasificación más severa de las mezclas se impone a una clasificación menos severa, por ejemplo, una clasificación en la categoría Crónica 1 prevalece sobre una clasificación en la categoría Crónica 2. En consecuencia, el procedimiento de clasificación se considerará ya completado cuando el resultado sea toxicidad Crónica 1. Una clasificación más severa que esta última no es posible y, por tanto, no será necesario continuar con el procedimiento de clasificación.

##### 2.9.3.4.6.2 Clasificación en la categoría Aguda 1

2.9.3.4.6.2.1 Se considerarán primero todos los componentes clasificados en la categoría Aguda 1. Si la suma de las concentraciones (en porcentaje) de esos componentes es superior o igual a 25 %, toda la mezcla se clasificará en la categoría Aguda 1. Si el resultado del cálculo es una clasificación de la mezcla en esa categoría, el proceso de clasificación habrá terminado.

2.9.3.4.6.2.2 La clasificación de las mezclas en función de sus peligros a corto plazo (agudos) mediante la suma de las concentraciones de los componentes clasificados se resume en el cuadro 2.9.3 siguiente.

**Cuadro 2.9.3: Clasificación de una mezcla en función de los peligros a corto plazo (agudos) que presenta, mediante la suma de las concentraciones de los componentes clasificados**

| Suma de las concentraciones (en porcentaje) de los componentes clasificados: |             | Mezcla clasificada como: |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Aguda 1 $\times$ M <sup>a</sup>                                              | $\geq 25$ % | Aguda 1                  |

<sup>a</sup> El factor  $M$  se explica en 2.9.3.4.6.4.



### 2.9.3.4.6.3 Clasificación en las categorías Crónica 1 o 2

2.9.3.4.6.3.1 En primer lugar se considerarán todos los componentes clasificados en la categoría Crónica 1. Si la suma de las concentraciones (en porcentaje) de esos componentes es superior o igual a 25 %, la mezcla se clasificará en la categoría Crónica 1. Si el resultado del cálculo es una clasificación de la mezcla en esa categoría, el proceso de clasificación habrá terminado.

2.9.3.4.6.3.2 En los casos en que la mezcla no se clasifique en la categoría Crónica 1, se considerará la clasificación de la mezcla en la categoría Crónica 2. Una mezcla se clasificará en la categoría Crónica 2 si la suma de las concentraciones (en porcentaje) de todos los componentes clasificados en la categoría Crónica 1 multiplicada por 10, más la suma de las concentraciones (en porcentaje) de todos los componentes clasificados en la categoría Crónica 2 es superior o igual a 25 %. Si el resultado del cálculo es una clasificación de la mezcla en esa categoría, el proceso de clasificación habrá terminado.

2.9.3.4.6.3.3 La clasificación de las mezclas en función de sus peligros a largo plazo (crónicos) mediante la suma de las concentraciones de los componentes clasificados se resume en el cuadro 2.9.4 siguiente.

**Cuadro 2.9.4: Clasificación de una mezcla en función de sus peligros a largo plazo (crónicos) mediante la suma de las concentraciones de los componentes clasificados**

| Suma de las concentraciones (en porcentaje) de los componentes clasificados: |              | Mezcla clasificada como |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| $\text{Crónica 1} \times M^a$                                                | $\geq 25 \%$ | Crónica 1               |
| $(M \times 10 \times \text{Crónica 1}) + \text{Crónica 2}$                   | $\geq 25 \%$ | Crónica 2               |

<sup>a</sup> El factor *M* se explica en 2.9.3.4.6.4.

### 2.9.3.4.6.4 Mezclas con componentes altamente tóxicos

2.9.3.4.6.4.1 Los componentes clasificados en la categoría Aguda 1 ó Crónica 1 con efectos tóxicos agudos a concentraciones muy inferiores a 1 mg/l y/o efectos tóxicos crónicos a concentraciones muy inferiores a 0,1 mg/l (si no son rápidamente degradables) y 0,01 mg/l (si son rápidamente degradables) pueden influir en la toxicidad de la mezcla y por esta razón se les asigna un mayor peso al aplicar el método sumatorio. Cuando una mezcla contenga componentes clasificados en la categoría Aguda 1 o Crónica 1, el enfoque secuencial descrito en 2.9.3.4.6.2 y 2.9.3.4.6.3 se aplicará usando una suma ponderada que se obtiene al multiplicar las concentraciones de los componentes de las categorías Aguda 1 y Crónica 1 por un factor de multiplicación, en lugar de sumar sin más los porcentajes. Esto significa que la concentración de componentes clasificados en la categoría "Aguda 1" en la columna de la izquierda del cuadro 2.9.3 y la concentración de los componentes clasificados en la categoría "Crónica 1" en la columna de la izquierda del cuadro 2.9.4 se multiplican por el factor apropiado. Los factores por los que hay que multiplicar esos componentes se definen usando el valor de toxicidad, tal como se resume en el cuadro 2.9.5 siguiente. Por tanto, con el fin de clasificar una mezcla formada por componentes de toxicidad Aguda 1 y/o Crónica 1, quien clasifique necesitará conocer el valor del factor *M* para aplicar el método sumatorio. Como alternativa también podrá usarse la fórmula de adición (2.9.3.4.5.2) cuando se disponga de datos sobre la toxicidad de todos los componentes altamente tóxicos de la mezcla y existan pruebas convincentes de que todos los demás componentes, incluidos aquéllos para los que no se dispone de datos específicos de toxicidad aguda y/o crónica, son poco o nada tóxicos y no contribuyen de modo apreciable al peligro que presenta la mezcla para el medio ambiente.

**Cuadro 2.9.5: Factores de multiplicación para componentes altamente tóxicos de mezclas**

| Toxicidad aguda                         | Factor M | Toxicidad crónica                       | Factor M                               |                                     |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Valor de C(E)L <sub>50</sub>            |          | Valor de CSEO                           | Componentes no rápidamente degradables | Componentes rápidamente degradables |
| $0,1 < C(E)L_{50} \leq 1$               | 1        | $0,01 < CSEO \leq 0,1$                  | 1                                      | -                                   |
| $0,01 < C(E)L_{50} \leq 0,1$            | 10       | $0,001 < CSEO \leq 0,01$                | 10                                     | 1                                   |
| $0,001 < C(E)L_{50} \leq 0,01$          | 100      | $0,0001 < CSEO \leq 0,001$              | 100                                    | 10                                  |
| $0,0001 < C(E)L_{50} \leq 0,001$        | 1 000    | $0,0001 < CSEO \leq 0,0001$             | 1.000                                  | 100                                 |
| $0,00001 < C(E)L_{50} \leq 0,0001$      | 10 000   | $0,0001 < CSEO \leq 0,00001$            | 10.000                                 | 1.000                               |
| (continúa a intervalos de un factor 10) |          | (continúa a intervalos de un factor 10) |                                        |                                     |

2.9.3.4.6.5 Clasificación de mezclas con componentes sobre los que no se dispone de ninguna información aprovechable

2.9.3.4.6.5.1 Cuando no exista información útil sobre la toxicidad acuática aguda y/o crónica de uno o más componentes relevantes, se concluirá que la mezcla no puede asignarse a ninguna categoría de peligro definitivo. En esa situación, la mezcla se clasificará basándose sólo en los componentes conocidos.

## 2.9.4 Baterías de litio

Las pilas y baterías, las pilas y baterías instaladas en equipos o las pilas y baterías embaladas/envasadas con equipos, que contengan litio en cualquiera de sus formas se adscribirán a los Nos. ONU 3090, 3091, 3480 ó 3481, según corresponda. Podrán transportarse con arreglo a lo dispuesto para estos epígrafes si cumplen las siguientes disposiciones:

- a) Cada pila o batería es de un tipo que está demostrado que cumple las prescripciones de cada una de las pruebas que figuran en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, subsección 38.3;

Las pilas y baterías fabricadas con arreglo a un tipo que cumpla las prescripciones de la subsección 38.3 del *Manual de Pruebas y Criterios*, Revisión 3, Enmienda 1, o de cualquier revisión y enmienda posterior aplicable a la fecha de la prueba del tipo, se podrán seguir transportando, a menos que en la presente Reglamentación se indique otra cosa.

Los tipos de pilas y baterías que solo cumplen las prescripciones del *Manual de Pruebas y Criterios*, Revisión 3, ya no son válidos. Sin embargo, las pilas y baterías fabricadas en conformidad con esos tipos antes del 1 de julio de 2003 se podrán seguir transportando, si se cumplen todos los demás requisitos aplicables.

**NOTA:** Las baterías serán de un tipo que está demostrado que cumple las prescripciones de prueba de la parte III, subsección 38.3 del "Manual de Pruebas y Criterios", independientemente de que las pilas que las componen sean o no conformes a un tipo que haya superado las pruebas.

- b) Cada pila o batería está provista de un dispositivo de ventilación de seguridad o está diseñada para impedir toda ruptura violenta en las condiciones normales de transporte;
- c) Cada pila o batería está equipada con un medio eficaz de prevención de cortocircuitos externos;

- d) Cada batería que contiene pilas o series de pilas conectadas en paralelo está equipada con los medios eficaces que sean necesarios para prevenir inversiones peligrosas de corriente (por ejemplo, diodos, fusibles, etc.);
- e) Las pilas y baterías se han fabricado con arreglo a un programa de gestión de la calidad que comprenda:
  - i) Una descripción de la estructura orgánica y de las responsabilidades del personal en lo que respecta al diseño y a la calidad del producto;
  - ii) Instrucciones adecuadas para la inspección y el ensayo, el control de la calidad, la garantía de la calidad y el funcionamiento de los procesos;
  - iii) Controles del proceso, que deberían incluir actividades adecuadas para prevenir y detectar las fallas por cortocircuito interno durante la fabricación de las pilas;
  - iv) Registros de la calidad, como los informes de inspección, los datos de los ensayos, los datos de calibración y los certificados. Los datos de los ensayos se conservarán y se pondrán a disposición de la autoridad competente cuando lo solicite;
  - v) Las verificaciones que habrá de efectuar la dirección para garantizar el funcionamiento eficaz del programa de gestión de la calidad;
  - vi) Un procedimiento para el control de los documentos y su revisión;
  - vii) Un medio de control de las pilas y baterías que no se ajusten al tipo sometido a prueba, tal y como se especifica en el apartado a) *supra*;
  - viii) Programas de formación y procedimientos de cualificación para el personal competente; y
  - ix) Procedimientos para comprobar que el producto final no haya sufrido daños.

**NOTA:** *Se podrán aceptar programas de gestión de la calidad internos. No se exigirá una certificación por terceros, pero los procedimientos enumerados en los incisos i) a ix) supra deberán registrarse debidamente y ser trazables. Cuando la autoridad competente lo solicite, se le facilitará una copia del programa de gestión de la calidad.*

- f) Las baterías de litio, que contienen pilas primarias de litio metálico y pilas de ión litio recargables, que no están diseñadas para ser cargadas de forma externa (véase la disposición especial 387 del capítulo 3.3) deben cumplir las siguientes condiciones:
  - i) Las pilas de ión litio recargables sólo pueden ser cargadas por las pilas primarias de litio metálico;
  - ii) La sobrecarga de las pilas de ión litio recargables queda excluida por diseño;
  - iii) La batería se ha sometido a ensayo como una batería de litio primaria;
  - iv) Las pilas que componen la batería son de un tipo que está demostrado que cumple las prescripciones de cada una de las pruebas que figuran en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, subsección 38.3.
- g) Con excepción de las pilas de botón instaladas en equipos (incluidas las placas de circuito), los fabricantes y distribuidores de pilas o baterías fabricadas después del 30 de junio de 2003 facilitarán el resumen de las pruebas, como se especifica en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, subsección 38.3, párrafo 38.3.5.

**NOTA:** El término "facilitarán" significa que los fabricantes y distribuidores ulteriores garantizarán que el resumen de las pruebas de las pilas o baterías de litio o de los equipos con pilas o baterías de litio instaladas sea accesible para que el expedidor u otras personas de la cadena de suministro puedan confirmar la conformidad.

### 2.9.5 Baterías de ión sodio

Las pilas y baterías, las pilas y baterías instaladas en equipos o las pilas y baterías embaladas/envasadas con equipos, que contengan ión sodio, que constituyen un sistema electroquímico recargable en el que los electrodos positivo y negativo son compuestos de intercalación o inserción formados sin sodio metálico (ni aleación de sodio) en ninguno de los electrodos y con un compuesto orgánico no acuoso como electrolito, se adscribirán a los Nos. ONU 3551 o 3552, según proceda.

**NOTA:** El sodio intercalado está presente en una forma iónica o casi atómica en el retículo del material del electrodo.

Podrán transportarse con arreglo a lo dispuesto para estos epígrafes si cumplen las siguientes disposiciones:

- a) Cada pila o batería es de un tipo que está demostrado que cumple las prescripciones de cada una de las pruebas aplicables del *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, subsección 38.3;
- b) Cada pila o batería está provista de un dispositivo de ventilación de seguridad o está diseñada para impedir toda ruptura violenta en las condiciones normales de transporte;
- c) Cada pila o batería está equipada con un medio eficaz de prevención de cortocircuitos externos;
- d) Cada batería que contiene pilas o series de pilas conectadas en paralelo está equipada con los medios eficaces que sean necesarios para prevenir inversiones peligrosas de corriente (por ejemplo, diodos, fusibles, etc.);
- e) Las pilas y baterías se han fabricado con arreglo a un programa de gestión de la calidad que cumple lo prescrito en 2.9.4 e) i) a ix);
- f) Los fabricantes y distribuidores de pilas o baterías facilitan el resumen de las pruebas, como se especifica en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, subsección 38.3, párrafo 38.3.5.

## **PARTE 3**

# **LISTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, DISPOSICIONES ESPECIALES Y EXCEPCIONES**



## CAPÍTULO 3.1

### OBSERVACIONES GENERALES

#### 3.1.1 Alcance y disposiciones generales

3.1.1.1 En la lista de mercancías peligrosas de este capítulo, que no es exhaustiva, se incluyen las mercancías peligrosas transportadas más frecuentemente. La lista se irá completando para que abarque, hasta donde sea posible, todas las sustancias peligrosas de importancia comercial.

3.1.1.2 El objeto o sustancia que figure expresamente por su nombre en la lista de mercancías peligrosas se transportará de conformidad con las prescripciones de la lista aplicables a ese objeto o sustancia. Para autorizar el transporte de sustancias u objetos que no están expresamente mencionados en la lista de mercancías peligrosas puede utilizarse un epígrafe "genérico" o que contenga la indicación de "no especificados(as) en otra parte". La sustancia u objeto de que se trate sólo podrá transportarse cuando se hayan determinado sus propiedades peligrosas, después de lo cual se clasificará conforme a las definiciones de las clases y a los criterios de ensayo, utilizando, entre los nombres que figuran en la lista, el que más adecuadamente la describa. La autoridad competente, cuando se le dirija el correspondiente requerimiento, o, si no, el propio expedidor procederá a la clasificación. Una vez determinada la clase a que pertenece la sustancia u objeto, habrán de cumplirse todos los requisitos que para la expedición y el transporte se establecen en la presente Reglamentación. Se considerará primeramente la inclusión en la clase 1 de toda sustancia u objeto que tengan características propias de los explosivos o respecto de los cuales se sospeche que tienen tales características. Algunos epígrafes colectivos pueden ser del tipo "genérico" o "no especificados en otra parte", siempre que los reglamentos contengan disposiciones que garanticen la seguridad, tanto excluyendo del transporte en condiciones normales las mercancías sumamente peligrosas como teniendo en cuenta todos los peligros secundarios que pueden presentar ciertas mercancías.

3.1.1.3 La lista de mercancías peligrosas no incluye las mercancías que son tan peligrosas que su transporte está prohibido, salvo que medie una autorización especial. No se mencionan esas mercancías, en parte porque el transporte de algunas de ellas puede estar prohibido en ciertos modos de transporte y autorizado en otros, y en parte porque sería imposible preparar una lista exhaustiva. Además, cualquier lista de este género dejaría muy pronto de ser completa a causa de la frecuente introducción de sustancias nuevas, y el hecho de que una sustancia no figurase en la lista causaría la impresión errónea de que se puede transportar sin restricciones especiales. La inestabilidad propia de ciertas mercancías puede entrañar diversos riesgos, por ejemplo, de explosión, de polimerización con fuerte desprendimiento de calor o liberación de gases tóxicos. En la mayoría de los casos se pueden evitar estos riesgos mediante un embalaje/envase apropiado o mediante la dilución, la estabilización, la adición de un inhibidor, la refrigeración u otras medidas de precaución.

3.1.1.4 Cuando en la lista de mercancías peligrosas se prescriben medidas de precaución para una sustancia o un objeto determinados (por ejemplo, que estén "estabilizados" o "contengan un x % de agua o de flemador"), esa sustancia o ese objeto normalmente no podrán transportarse si no se han tomado tales medidas, a menos que la mercancía figure en otra parte (por ejemplo, en la clase 1) sin ninguna indicación relativa a medidas de precaución o con la indicación de medidas diferentes.

#### 3.1.2 Designación oficial de transporte

**NOTA :** *Para la utilización de las designaciones oficiales de transporte en el caso del transporte de muestras, véase 2.0.4.*

3.1.2.1 La designación oficial de transporte es la parte de la denominación que describe con mayor precisión las mercancías y que aparece en letras mayúsculas en la lista de mercancías peligrosas (en algunos casos con cifras, letras griegas o los prefijos "sec-", "terc-", "m-", "n-", "o-", "p-", que forman parte integrante de la designación). A veces se da entre paréntesis otra designación oficial de transporte a continuación de la designación principal, por ejemplo: ETANOL (ALCOHOL ETÍLICO). Las partes de una denominación que aparecen en letras minúsculas no han de considerarse elementos de la designación oficial de transporte pero pueden utilizarse.

3.1.2.2 Cuando una combinación de diversas designaciones oficiales de transporte aparezca bajo un mismo número ONU y éstas estén separadas por la conjunción "o" en minúsculas, o por comas sólo se mostrará en el documento de transporte y en las marcas de los bultos la designación más apropiada. A continuación se proponen algunos ejemplos que ilustran cómo debe elegirse la designación oficial de transporte en tales casos:

- a) N° ONU 1057 ENCENDEDORES o RECARGAS DE ENCENDEDORES - Se considerará designación oficial de transporte la más apropiada de las dos designaciones siguientes:

ENCENDEDORES  
RECARGAS DE ENCENDEDORES

- b) N° ONU 2793 VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo. La designación oficial de transporte será la más adecuada de las combinaciones siguientes:

VIRUTAS DE METALES FERROSOS  
TORNEADURAS DE METALES FERROSOS  
RASPADURAS DE METALES FERROSOS

3.1.2.3 La designación oficial de transporte puede utilizarse en singular o en plural, según convenga. Por otra parte, si forman parte de ella términos que delimitan su sentido, el orden de éstos en la documentación o en las marcas de los bultos es facultativo. Por ejemplo: "DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA" puede figurar también como "DISOLUCIÓN ACUOSA DE DIMETILAMINA". Para las mercancías de la clase 1 se pueden utilizar los nombres comerciales o militares que contengan la designación oficial de transporte completada por un texto descriptivo.

3.1.2.4 Muchas sustancias tienen un epígrafe para el estado líquido y uno para el estado sólido (véanse las definiciones de líquido y sólido en 1.2.1), o para el estado sólido y en solución. A cada uno de ellos se les asignarán números ONU distintos no necesariamente consecutivos. Se podrá encontrar información detallada en el índice alfabético de sustancias y objetos, por ejemplo:

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| NITROXILENOS, LÍQUIDOS | 6.1 | 1665 |
| NITROXILENOS, SÓLIDOS  | 6.1 | 3447 |

3.1.2.5 A menos que ya figure en mayúsculas en el nombre indicado en la lista de mercancías peligrosas, se agregará la palabra "FUNDIDO" a la designación oficial de transporte cuando una sustancia que es sólida según la definición dada en 1.2.1 se presenta para el transporte en estado fundido (por ejemplo, ALQUILFENOL SÓLIDO, N.E.P., FUNDIDO).

3.1.2.6 Salvo para las sustancias que reaccionan espontáneamente y los peróxidos orgánicos, y a menos que ya figure en mayúsculas en el nombre indicado en la columna 2 de la lista de mercancías peligrosas, se agregará la palabra "ESTABILIZADO" como parte de la designación oficial de transporte de una sustancia que, sin estabilización, estaría prohibida para el transporte conforme a lo dispuesto en 1.1.2, porque es susceptible de reaccionar peligrosamente en condiciones normales de transporte (por ejemplo, "LÍQUIDO TÓXICO ORGÁNICO, N.E.P., ESTABILIZADO").

Cuando la estabilización de estas sustancias se lleve a cabo mediante regulación de temperatura con el objeto de impedir la aparición de un exceso de presión que pudiera resultar peligroso, o el desprendimiento de un calor excesivo, o cuando se utilice la estabilización química en combinación con la regulación de temperatura, entonces:

- a) si se trata de líquidos o sólidos con TPAA (medida sin o con inhibidor, cuando se utilice la estabilización química) inferior o igual a la prescrita en 2.4.2.5.2, se aplicarán la disposición especial 386 del capítulo 3.3 y las disposiciones del 7.1.5;



- b) a menos que ya estén incluidas en mayúsculas en la designación que se indica en la lista de mercancías peligrosas, las palabras 'TEMPERATURA CONTROLADA', se añadirán como parte de la designación oficial de transporte;
- c) si se trata de gases, las condiciones de transporte habrán de ser aprobadas por la autoridad competente.

3.1.2.7 Los hidratos pueden ser transportados bajo la designación oficial de transporte correspondiente a la sustancia anhidra.

**3.1.2.8 *Nombres genéricos o nombres con la indicación de "no especificados en otra parte" (N.E.P.)***

3.1.2.8.1 Las designaciones oficiales de transporte genéricas y "no especificadas en otra parte" a las que se les apliquen las disposiciones especiales 274 ó 318 en la columna 6 de la lista de mercancías peligrosas deberán completarse con el nombre técnico o químico de la sustancia, a no ser que una ley nacional o un convenio internacional prohíba su divulgación por tratarse de una sustancia sometida a control. Para los explosivos de la clase 1, la descripción de la mercancía peligrosa se completará con un texto descriptivo adicional en el que se indiquen los nombres comerciales o militares. Los nombres técnicos y del grupo químico figurarán entre paréntesis inmediatamente después de la designación oficial de transporte. También pueden utilizarse expresiones adecuadas como "contiene" o "conteniendo" u otros calificativos como "mezcla", "solución", etc., así como el porcentaje del componente técnico. Por ejemplo: "Nº ONU 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (contiene xileno y benceno), 3, GE II".

3.1.2.8.1.1 El nombre técnico será un nombre químico o biológico reconocido u otro nombre que sea de uso corriente en manuales, publicaciones periódicas y textos científicos y técnicos. No se utilizarán con este fin nombres comerciales. En el caso de los plaguicidas, sólo podrán utilizarse los nombres comunes de la ISO, otro(s) nombre(s) enumerado(s) en la *Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification* de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o el (los) nombre(s) del (de los) principio(s) activo(s).

3.1.2.8.1.2 En el caso de mezclas de mercancías peligrosas o de artículos que contienen mercancías peligrosas, descritas con una de las "denominaciones genéricas" o "n.e.p." a las que se ha asignado la disposición especial 274 en la lista de mercancías peligrosas, sólo será necesario indicar los dos componentes que más contribuyan a crear el peligro o peligros de la mezcla o los artículos, excluidas las sustancias sometidas a control siempre y cuando su divulgación esté prohibida por una ley nacional o un convenio internacional. Si un bulto que contiene una mezcla lleva una etiqueta de peligro secundario, uno de los dos nombres técnicos que figura entre paréntesis será el del componente que obliga a utilizar la etiqueta de peligro secundario.

3.1.2.8.1.3 Los ejemplos siguientes muestran cómo se debe elegir la designación oficial de transporte, junto con el nombre técnico, en el caso de las mercancías que lleven la indicación "N.E.P.":

Nº ONU 2902 PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. (drazoxolón)  
Nº ONU 3394 SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA LÍQUIDA, PIROFÓRICA,  
HIDRORREACTIVA (trimetilgalio)  
Nº ONU 3540 ARTÍCULOS QUE CONTIENEN LÍQUIDOS INFLAMABLES, N.E.P.  
(pirrolidina)

### 3.1.3 Mezclas o soluciones

**NOTA:** Cuando la denominación de una sustancia figure expresamente en la lista de mercancías peligrosas, esa sustancia se identificará para el transporte mediante su designación oficial de transporte en dicha lista. Esas sustancias podrán contener impurezas técnicas (por ejemplo las derivadas del proceso de producción) o aditivos estabilizadores o de otro tipo que no afecten a su clasificación. Sin embargo, toda sustancia que aparezca mencionada expresamente por su nombre y que contenga impurezas técnicas o aditivos de estabilización o de otro tipo que afecten a su clasificación se considerará una mezcla o una solución (véanse 2.0.2.2 y 2.0.2.5).

3.1.3.1 Una mezcla o solución estará exenta de la aplicación de la presente Reglamentación si sus características, propiedades, forma o estado físico son tales que no satisfacen los criterios, incluidos los criterios de experiencia humana, para su adscripción a ninguna de las clases.

3.1.3.2 Toda mezcla o solución conforme con los criterios de clasificación de la presente Reglamentación que contenga una sustancia predominante que aparezca mencionada por su nombre en la lista de mercancías peligrosas y una o varias sustancias no sujetas a la presente Reglamentación y/o trazas de una o varias sustancias identificadas por su nombre en la lista de mercancías peligrosas recibirá el número ONU y la designación oficial de transporte de la sustancia predominante mencionada en la lista de mercancías peligrosas, salvo en los casos siguientes:

- a) La mezcla o solución aparece expresamente mencionada por su nombre en la lista de mercancías peligrosas;
- b) El nombre y la descripción de la sustancia mencionada en la lista de mercancías peligrosas indican de manera explícita que la denominación se refiere únicamente a la sustancia pura;
- c) La clase o división de peligro, el o los peligros secundarios, el grupo de embalaje/envase o el estado físico de la mezcla o solución son distintos de los de la sustancia mencionada en la lista de mercancías peligrosas;
- d) Las características de riesgo y las propiedades de la mezcla o solución hacen que las medidas requeridas en caso de emergencia sean distintas a las que se necesitan para la sustancia mencionada por su nombre en la lista de mercancías peligrosas.

3.1.3.2 Se añadirá a la designación oficial de transporte la palabra "MEZCLA" o la palabra "SOLUCIÓN", según sea el caso, por ejemplo: "ACETONA EN SOLUCIÓN". Después de la descripción de la mezcla o solución puede indicarse asimismo su concentración, por ejemplo: "ACETONA, SOLUCIÓN AL 75 %".

3.1.3.3 Toda mezcla o solución conforme con los criterios de clasificación de la presente Reglamentación que no aparezca mencionada por su nombre en la lista de mercancías peligrosas y que se componga de una o más mercancías peligrosas, se asignará al epígrafe que contenga la designación oficial de transporte, la descripción, la clase o división de peligro, el o los peligros secundarios y el grupo de embalaje/envase que más exactamente describan dicha mezcla o solución.

## CAPÍTULO 3.2

### LISTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

#### 3.2.1 Estructura de la lista de mercancías peligrosas

La lista de mercancías peligrosas está dividida en 11 columnas, a saber:

- Columna 1: "Nº ONU": contiene el número de serie asignado al objeto o sustancia en el sistema de las Naciones Unidas.
- Columna 2: "Nombre y descripción": en ella se da la designación oficial de transporte, en letras mayúsculas, seguida, en ocasiones, de un texto descriptivo que figura en minúsculas (véase 3.1.2). En el apéndice B se explican algunos de los términos empleados. Las designaciones oficiales de transporte pueden darse en plural cuando existen isómeros de la misma clasificación. Los hidratos pueden estar incluidos, según sea el caso, bajo la designación oficial de transporte de la sustancia anhidra.
- A menos que se diga otra cosa en un epígrafe de la lista de mercancías peligrosas, la palabra "solución" en la designación oficial de transporte significará una o más mercancías peligrosas indicadas por su nombre disueltas en un líquido que no esté sujeto, por lo demás, a esta Reglamentación.
- Columna 3: "Clase o división": indica la clase o división y, en el caso de la clase 1, el grupo de compatibilidad asignado al objeto o sustancia conforme al sistema de clasificación descrito en el capítulo 2.1.
- Columna 4: "Peligro secundario": esta columna contiene el número de clase o de división de los peligros secundarios importantes que se hayan determinado aplicando el sistema de clasificación descrito en la parte 2.
- Columna 5: "Grupo de embalaje/envase ONU": se da el número del grupo de embalaje/envase de las Naciones Unidas (es decir, I, II o III) asignado a la sustancia. Si se indica más de un grupo para el epígrafe de que se trate, el grupo de embalaje/envase de la sustancia o del preparado que haya de transportarse se determinará en función de sus propiedades, aplicando los criterios de clasificación de los peligros que figuran en la parte 2.
- Columna 6: "Disposiciones especiales": en ella figura un número que remite a las disposiciones especiales del 3.3.1 aplicables al objeto o la sustancia. Las disposiciones especiales se aplican a todos los grupos de embalaje/envase autorizados para una sustancia o un objeto determinados, salvo que el texto indique claramente otra cosa.
- Columna 7a: "Cantidades limitadas": se indica en esta columna la cantidad máxima autorizada por embalaje/envase interior u objeto, para el transporte de mercancías peligrosas como cantidades limitadas conforme a lo dispuesto en el capítulo 3.4.
- Columna 7b: "Cantidades exceptuadas": se indica en esta columna un código alfanumérico descrito en la subsección 3.5.1.2 que indica la cantidad máxima autorizada por embalaje/envase interior y exterior, para el transporte de mercancías peligrosas como cantidades exceptuadas conforme a lo dispuesto en el capítulo 3.5.
- Columna 8: "Instrucciones de embalaje/ensado" - Esta columna contiene códigos alfanuméricos que hacen referencia a las correspondientes instrucciones de embalaje/ensado que se especifican en la sección 4.1.4. Las instrucciones en cuestión prescriben el embalaje/ensado requerido (incluido el RIG y los grandes embalajes/envases), que puede utilizarse para el transporte de sustancias y artículos.

Un código que incluya la letra "P" hace referencia a las instrucciones de embalaje/envasado aplicables a los embalajes/envases descritos en los capítulos 6.1, 6.2 o 6.3.

Un código que incluya las letras "IBC" hace referencia a las instrucciones de embalaje/envasado aplicables a la utilización de los RIG descritos en el capítulo 6.5.

Un código que incluya las letras "LP" hace referencia a las instrucciones de embalaje/envasado para el uso de los grandes embalajes/envases descritos en el capítulo 6.6.

Cuando no se señale un código particular, se considerará que la sustancia no está autorizada para el tipo de embalajes/envases que podrían utilizarse en el marco de las instrucciones de embalaje/envasado que llevan ese código.

Si en la columna figuran las letras N/A, quiere decir que no es necesario embalar/envasar la sustancia o artículo en cuestión.

En la sección 4.1.4 se exponen las instrucciones para el embalaje/envasado por orden numérico de la siguiente manera:

Subsección 4.1.4.1: instrucciones para el embalaje/envasado relativas al uso de envases/embalajes (exceptuados los RIG y los grandes embalajes/envases) (P)

Subsección 4.1.4.2: instrucciones de embalaje/envasado relativas al uso de RIG (IBC)

Subsección 4.1.4.3: instrucciones de embalaje/envasado relativas al uso de grandes embalajes/envases (LP).

Columna 9: "Disposiciones especiales de embalaje/envasado": esta columna contiene códigos alfanuméricos que remiten a las correspondientes disposiciones especiales de embalaje/envasado de la sección 4.1.4. En las instrucciones especiales de embalaje/envasado se indican las disposiciones especiales de embalaje/envasado (incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases).

Una disposición especial de embalaje/envasado que incluya las letras "PP" indicará que hay una disposición especial aplicable al uso de las instrucciones de embalaje/envasado que llevan el código "P" en 4.1.4.1.

Una disposición especial de embalaje/envasado que lleve la letra "B" indicará que hay una disposición especial de embalaje/envasado aplicable al uso de las instrucciones de embalaje/envasado que llevan el código "IBC" en 4.1.4.2.

Una disposición especial de embalaje/envasado que incluya la letra "L" indicará que hay una disposición especial de embalaje/envasado aplicable al uso de las instrucciones de embalaje/envasado que llevan el código "LP" en 4.1.4.3.

Columna 10: "Cisternas portátiles y contenedores para graneles - Instrucciones de transporte": en esta columna figura un número precedido de la letra "T" que remite a la instrucción correspondiente en 4.2.5, y que prescribe el tipo o los tipos de cisterna exigidos para el transporte de la sustancia en cisternas portátiles.

Código de los contenedores para graneles – un código con las letras "BK" se refiere a los tipos de contenedores para graneles usados para el transporte de mercancías a granel descritas en el capítulo 6.8.

Los gases autorizados para su transporte en CGEM se indican en la columna "CGEM" de los cuadros 1 y 2 de la instrucción de embalaje/envasado P200, en 4.1.4.1.

Columna 11: " Cisternas portátiles y contenedores para graneles - Disposiciones especiales": se da en esta columna un número precedido de las letras "TP" que remite a las disposiciones especiales del 4.2.5.3 que se aplican al transporte de la sustancia en cisternas portátiles.

### 3.2.2 Abreviaturas y símbolos

En la lista de mercancías peligrosas se utilizan las siguientes abreviaturas o símbolos con los significados que se indican a continuación:

| Abreviatura | Columna | Significado                                                       |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| N.E.P.      | 2       | No especificado(a) en otra parte                                  |
| †           | 2       | Epígrafe respecto del que se da una explicación en el apéndice B. |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG          |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env                 | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                              | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                            | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0004   | PICRATO AMÓNICO seco o humedecido con menos del 10 %, en masa, de agua†                                                       | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) | PP26         |                                                   |              |
| 0005   | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva†                                                                                    | 1.1F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0006   | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva†                                                                                    | 1.1E         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0007   | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva†                                                                                    | 1.2F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0009   | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†                                       | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0010   | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†                                       | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0012   | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE†                                        | 1.4S         |                    |                      | 364          | 5 kg                               | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0014   | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS, o CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, o CARTUCHOS SIN CARGA PARA HERRAMIENTAS† | 1.4S         |                    |                      | 364          | 5 kg                               | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0015   | MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†                                          | 1.2G         |                    |                      | 204          | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0016   | MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†                                          | 1.3G         |                    |                      | 204          | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0018   | MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora †                                            | 1.2G         | 6.1<br>8           |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0019   | MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†                                             | 1.3G         | 6.1<br>8           |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0020   | MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†                                                  | 1.2K         | 6.1                |                      | 274          | 0                                  | E0   | P101                             |              |                                                   |              |
| 0021   | MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†                                                  | 1.3K         | 6.1                |                      | 274          | 0                                  | E0   | P101                             |              |                                                   |              |
| 0027   | PÓLVORA NEGRA (PÓLVORA DE CAÑÓN) en forma de granos o polvo†                                                                  | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P113                             | PP50         |                                                   |              |
| 0028   | PÓLVORA NEGRA (PÓLVORA DE CAÑÓN) COMPRIMIDA o PÓLVORA NEGRA (PÓLVORA DE CAÑÓN) EN COMPRIMIDOS†                                | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P113                             | PP51         |                                                   |              |
| 0029   | DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras†                                                                                     | 1.1B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P131                             | PP68         |                                                   |              |
| 0030   | DETONADORES ELÉCTRICOS para voladuras†                                                                                        | 1.1B         |                    |                      | 399          | 0                                  | E0   | P131                             |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                             |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0033   | BOMBAS con carga explosiva†                                                                                 | 1.1F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0034   | BOMBAS con carga explosiva†                                                                                 | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0035   | BOMBAS con carga explosiva†                                                                                 | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0037   | BOMBAS DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFÍA†                                                                      | 1.1F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0038   | BOMBAS DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFÍA†                                                                      | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0039   | BOMBAS DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFÍA†                                                                      | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0042   | MULTIPLICADORES sin detonador†                                                                              | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P132 (a)<br>P132 (b)    |              |                                                   |              |
| 0043   | CARGAS DISPERSORAS†                                                                                         | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                    | PP69         |                                                   |              |
| 0044   | CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA†                                                                                  | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                    |              |                                                   |              |
| 0048   | CARGAS DE DEMOLICIÓN†                                                                                       | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0049   | CARTUCHOS FULGURANTES†                                                                                      | 1.1G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |              |                                                   |              |
| 0050   | CARTUCHOS FULGURANTES†                                                                                      | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |              |                                                   |              |
| 0054   | CARTUCHOS DE SEÑALES†                                                                                       | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |              |                                                   |              |
| 0055   | VAINAS DE CARTUCHOS VACÍOS, CON CEBOS†                                                                      | 1.4S         |                    |                      | 364          | 5 kg                               | E0   | P136                    |              |                                                   |              |
| 0056   | CARGAS DE PROFUNDIDAD†                                                                                      | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0059   | CARGAS HUECAS sin detonador†                                                                                | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P137                    | PP70         |                                                   |              |
| 0060   | CARGAS EXPLOSIVAS PARA MULTIPLICADORES†                                                                     | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P132 (a)<br>P132 (b)    |              |                                                   |              |
| 0065   | MECHA DETONANTE flexible†                                                                                   | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P139                    | PP71<br>PP72 |                                                   |              |
| 0066   | MECHA DE COMBUSTIÓN RÁPIDA†                                                                                 | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P140                    |              |                                                   |              |
| 0070   | CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA†                                                                            | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102           |              |                                                   |              |
| 0072   | CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONITA; RDX; HEXÓGENO) HUMEDECIDA con un mínimo del 15 %, en masa, de agua† | 1.1D         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P112 (a)                | PP45         |                                                   |              |
| 0073   | DETONADORES PARA MUNICIONES†                                                                                | 1.1B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                    |              |                                                   |              |
| 0074   | DIAZODINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 40 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua†    | 1.1A         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P110 (a)<br>P110 (b)    | PP42         |                                                   |              |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                   | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG          |                              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                        |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env                 | Disp. espec.                 | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                    | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                              | (9)                          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                  | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                            | 4.1.4                        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0075   | DINITRATO DE DIETILENGLICOL DESENSIBILIZADO con un mínimo del 25 %, en masa, de flemador no volátil insoluble en agua† | 1.1D         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P115                             | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 |                                                   |              |
| 0076   | DINITROFENOL seco o humedecido con menos del 15 %, en masa, de agua†                                                   | 1.1D         | 6.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) | PP26                         |                                                   |              |
| 0077   | DINITROFENOLATOS de metales alcalinos, secos o humedecidos con menos del 15 %, en masa, de agua†                       | 1.3C         | 6.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P114 (a)<br>P114 (b)             | PP26                         |                                                   |              |
| 0078   | DINITRORRESORCINOL seco o humedecido con menos del 15 %, en masa, de agua†                                             | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) | PP26                         |                                                   |              |
| 0079   | HEXANITRODIFENILAMINA (DIPICRILAMINA; HEXILO)†                                                                         | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             |                              |                                                   |              |
| 0081   | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A†                                                                                     | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P116                             | PP63<br>PP66                 |                                                   |              |
| 0082   | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B†                                                                                     | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P116<br><br>IBC100               | PP61<br>PP62<br>B9           |                                                   |              |
| 0083   | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO C†                                                                                     | 1.1D         |                    |                      | 267          | 0                                  | E0   | P116                             |                              |                                                   |              |
| 0084   | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO D†                                                                                     | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P116                             |                              |                                                   |              |
| 0092   | BENGALAS DE SUPERFICIE†                                                                                                | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |                              |                                                   |              |
| 0093   | BENGALAS AÉREAS†                                                                                                       | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |                              |                                                   |              |
| 0094   | PÓLVORA DE DESTELLOS†                                                                                                  | 1.1G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P113                             | PP49                         |                                                   |              |
| 0099   | DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS DE FRACTURACIÓN sin detonador, para pozos de petróleo                                          | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102                    |                              |                                                   |              |
| 0101   | MECHA NO DETONANTE†                                                                                                    | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P140                             | PP74<br>PP75                 |                                                   |              |
| 0102   | MECHA DETONANTE con envoltura metálica†                                                                                | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P139                             | PP71                         |                                                   |              |
| 0103   | MECHA DE IGNICIÓN, tubular, con envoltura metálica†                                                                    | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P140                             |                              |                                                   |              |
| 0104   | MECHA DETONANTE DE EFECTO REDUCIDO, con envoltura metálica†                                                            | 1.4D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P139                             | PP71                         |                                                   |              |
| 0105   | MECHA DE SEGURIDAD (MECHA LENTA o MECHA BICKFORD)†                                                                     | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P140                             | PP73                         |                                                   |              |
| 0106   | ESPOLETAS DETONANTES†                                                                                                  | 1.1B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |                              |                                                   |              |
| 0107   | ESPOLETAS DETONANTES†                                                                                                  | 1.2B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |                              |                                                   |              |
| 0110   | GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil†                                                                            | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |                              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                     | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG          |                              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                          |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env                 | Disp. espec.                 | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                      | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                              | (9)                          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                    | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                            | 4.1.4                        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0113   | GUANILNITROSAMINO-GUANILIDENHIDRAZINA HUMEDECIDA con un mínimo del 30 %, en masa, de agua†                                               | 1.1A         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P110 (a)<br>P110 (b)             | PP42                         |                                                   |              |
| 0114   | GUANILNITROSAMINO-GUANILTETRACENO (TETRACENO) HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua†     | 1.1A         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P110 (a)<br>P110 (b)             | PP42                         |                                                   |              |
| 0118   | HEXOLITA (HEXOTOL) seca o humedecida con menos del 15 %, en masa, de agua†                                                               | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) |                              |                                                   |              |
| 0121   | INFLAMADORES†                                                                                                                            | 1.1G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P142                             |                              |                                                   |              |
| 0124   | DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, CARGADOS, para perforación de pozos de petróleo, sin detonador†                                | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P101                             |                              |                                                   |              |
| 0129   | AZIDA DE PLOMO HUMEDECIDA con un mínimo del 20 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua†                                    | 1.1A         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P110 (a)<br>P110 (b)             | PP42                         |                                                   |              |
| 0130   | ESTIFNATO DE PLOMO (TRINITORRESORCINATO DE PLOMO) HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1A         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P110 (a)<br>P110 (b)             | PP42                         |                                                   |              |
| 0131   | INICIADOR PARA MECHAS DE SEGURIDAD†                                                                                                      | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P142                             |                              |                                                   |              |
| 0132   | SALES METÁLICAS DEFLAGRANTES DE DERIVADOS NITRADOS AROMÁTICOS, N.E.P.†                                                                   | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P114 (a)<br>P114 (b)             | PP26                         |                                                   |              |
| 0133   | HEXANITRATO DE MANITOL (NITROMANITA) HUMEDECIDO con un mínimo del 40 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua†              | 1.1D         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P112 (a)                         |                              |                                                   |              |
| 0135   | FULMINATO DE MERCURIO HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua†                             | 1.1A         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P110 (a)<br>P110 (b)             | PP42                         |                                                   |              |
| 0136   | MINAS con carga explosiva†                                                                                                               | 1.1F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |                              |                                                   |              |
| 0137   | MINAS con carga explosiva†                                                                                                               | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1                   |                                                   |              |
| 0138   | MINAS con carga explosiva†                                                                                                               | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1                   |                                                   |              |
| 0143   | NITROGLICERINA DESENSIBILIZADA con un mínimo del 40 %, en masa, de flemador no volátil insoluble en agua†                                | 1.1D         | 6.1                |                      | 266<br>271   | 0                                  | E0   | P115                             | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                                                                               | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG          |                                      | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env                 | Disp. espec.                         | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                              | (9)                                  | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                            | 4.1.4                                | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0144   | NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con más del 1 % pero no más del 10 % de nitroglicerina†                                                                                                                                                                                      | 1.1D         |                    |                      | 358          | 0                                  | E0   | P115                             | PP45<br>PP55<br>PP56<br>PP59<br>PP60 |                                                   |              |
| 0146   | NITROALMIDÓN seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua†                                                                                                                                                                                                               | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) |                                      |                                                   |              |
| 0147   | NITROUREA†                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)                         |                                      |                                                   |              |
| 0150   | TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; PENTRITA; TNPE) HUMEDECIDO con un mínimo del 25 %, en masa, de agua, o TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; PENTRITA; TNPE) DESENSIBILIZADO con un mínimo del 15 %, en masa, de flemador† | 1.1D         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)             |                                      |                                                   |              |
| 0151   | PENTOLITA seca o humedecida con menos del 15 %, en masa, de agua†                                                                                                                                                                                                                  | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) |                                      |                                                   |              |
| 0153   | TRINITROANILINA (PICRAMIDA)†                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             |                                      |                                                   |              |
| 0154   | TRINITROFENOL (ÁCIDO PÍCRICO) seco o humedecido con menos del 30 %, en masa, de agua†                                                                                                                                                                                              | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) | PP26                                 |                                                   |              |
| 0155   | TRINITROCLOROBENCENO (CLORURO DE PICRIL)†                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             |                                      |                                                   |              |
| 0159   | GALLETA DE PÓLVORA HUMEDECIDA con un mínimo del 25 %, en masa, de agua†                                                                                                                                                                                                            | 1.3C         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P111                             | PP43                                 |                                                   |              |
| 0160   | PÓLVORA SIN HUMO†                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P114 (b)                         | PP50<br>PP52                         |                                                   |              |
| 0161   | PÓLVORA SIN HUMO†                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P114 (b)                         | PP50<br>PP52                         |                                                   |              |
| 0167   | PROYECTILES con carga explosiva†                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |                                      |                                                   |              |
| 0168   | PROYECTILES con carga explosiva†                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1                           |                                                   |              |
| 0169   | PROYECTILES con carga explosiva†                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1                           |                                                   |              |
| 0171   | MUNICIONES ILUMINANTES con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†                                                                                                                                                                                             | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1                           |                                                   |              |
| 0173   | CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACIÓN†                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102                    |                                      |                                                   |              |
| 0174   | REMACHES EXPLOSIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102                    |                                      |                                                   |              |
| 0180   | COHETES con carga explosiva†                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |                                      |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                           | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG          |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env                 | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                            | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                              | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                          | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                            | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0181   | COHETES con carga explosiva†                                                   | 1.1E         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0182   | COHETES con carga explosiva†                                                   | 1.2E         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0183   | COHETES con cabeza inerte†                                                     | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0186   | MOTORES DE COHETE†                                                             | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0190   | MUESTRAS DE EXPLOSIVOS, excepto los explosivos iniciadores†                    |              |                    |                      | 16<br>274    |                                    | E0   | P101                             |              |                                                   |              |
| 0191   | ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES†                                | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0192   | PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS†                            | 1.1G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0193   | PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS†                            | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0194   | SEÑALES DE SOCORRO para barcos†                                                | 1.1G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0195   | SEÑALES DE SOCORRO para barcos†                                                | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0196   | SEÑALES FUMÍGENAS†                                                             | 1.1G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0197   | SEÑALES FUMÍGENAS†                                                             | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0204   | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS†                                                | 1.2F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102                    |              |                                                   |              |
| 0207   | TETRANITROANILINA†                                                             | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             |              |                                                   |              |
| 0208   | TRINITROFENILMETILNITRAMINA (TETRILO)†                                         | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             |              |                                                   |              |
| 0209   | TRINITROTOLUENO (TNT) seco o humedecido con menos del 30 %, en masa, de agua†  | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             | PP46         |                                                   |              |
| 0212   | TRAZADORES PARA MUNICIONES†                                                    | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                             | PP69         |                                                   |              |
| 0213   | TRINITROANISOL†                                                                | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             |              |                                                   |              |
| 0214   | TRINITROBENCENO seco o humedecido con menos del 30 %, en masa, de agua†        | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) |              |                                                   |              |
| 0215   | ÁCIDO TRINITROBENZOICO seco o humedecido con menos del 30 %, en masa, de agua† | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) |              |                                                   |              |
| 0216   | TRINITRO-m-CRESOL†                                                             | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             | PP26         |                                                   |              |
| 0217   | TRINITRONAFTALENO†                                                             | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             |              |                                                   |              |
| 0218   | TRINITROFENETOL†                                                               | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG          |                            | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                     |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env                 | Disp. espec.               | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                              | (9)                        | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                            | 4.1.4                      | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0219   | TRINITRORRESORCINOL (TRINITRORRESORCINA; ÁCIDO ESTÍFNICO) seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) | PP26                       |                                                   |              |
| 0220   | NITRATO DE UREA seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua†                                                                             | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) |                            |                                                   |              |
| 0221   | CABEZAS DE COMBATE PARA TORPEDOS, con carga explosiva†                                                                                              | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1                 |                                                   |              |
| 0222   | NITRATO AMÓNICO                                                                                                                                     | 1.1D         |                    |                      | 370          | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)<br>IBC100   | PP47<br><br>B2, B3,<br>B17 |                                                   |              |
| 0224   | AZIDA DE BARIO seca o humedecida con menos del 50 %, en masa, de agua†                                                                              | 1.1A         | 6.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P110 (a)<br>P110 (b)             | PP42                       |                                                   |              |
| 0225   | MULTIPLICADORES CON DETONADOR†                                                                                                                      | 1.1B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                             | PP69                       |                                                   |              |
| 0226   | CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINA (OCTÓGENO; HMX) HUMEDECIDA con un mínimo del 15 %, en masa, de agua†                                               | 1.1D         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P112 (a)                         | PP45                       |                                                   |              |
| 0234   | DINITRO-o-CRESOLATO SÓDICO seco o humedecido con menos del 15 %, en masa, de agua†                                                                  | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P114 (a)<br>P114 (b)             | PP26                       |                                                   |              |
| 0235   | PICRAMATO SÓDICO seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua†                                                                            | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P114 (a)<br>P114 (b)             | PP26                       |                                                   |              |
| 0236   | PICRAMATO DE CIRCONIO seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua†                                                                       | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P114 (a)<br>P114 (b)             | PP26                       |                                                   |              |
| 0237   | CARGAS MOLDEADAS LINEALES FLEXIBLES†                                                                                                                | 1.4D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P138                             |                            |                                                   |              |
| 0238   | COHETES LANZACABOS†                                                                                                                                 | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |                            |                                                   |              |
| 0240   | COHETES LANZACABOS†                                                                                                                                 | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |                            |                                                   |              |
| 0241   | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E†                                                                                                                  | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P116<br><br>IBC100               | PP61<br>PP62<br><br>B10    |                                                   |              |
| 0242   | CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERÍA†                                                                                                                   | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |                            |                                                   |              |
| 0243   | MUNICIONES INCENDIARIAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†                                                | 1.2H         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1                 |                                                   |              |
| 0244   | MUNICIONES INCENDIARIAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†                                                | 1.3H         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1                 |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                 | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG          |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                      |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env                 | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                  | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                              | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                            | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0245   | MUNICIONES FUMÍGENAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†    | 1.2H         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0246   | MUNICIONES FUMÍGENAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†    | 1.3H         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0247   | MUNICIONES INCENDIARIAS con líquido o gel, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | 1.3J         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P101                             |              |                                                   |              |
| 0248   | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†        | 1.2L         |                    |                      | 274          | 0                                  | E0   | P144                             | PP77         |                                                   |              |
| 0249   | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†        | 1.3L         |                    |                      | 274          | 0                                  | E0   | P144                             | PP77         |                                                   |              |
| 0250   | MOTORES DE COHETE CON LÍQUIDOS HIPERGÓLICOS, con o sin carga expulsora†                              | 1.3L         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P101                             |              |                                                   |              |
| 0254   | MUNICIONES ILUMINANTES con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†               | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0255   | DETONADORES ELÉCTRICOS para voladuras†                                                               | 1.4B         |                    |                      | 399          | 0                                  | E0   | P131                             |              |                                                   |              |
| 0257   | ESPOLETAS DETONANTES†                                                                                | 1.4B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |              |                                                   |              |
| 0266   | OCTOLITA (OCTOL) seca o humedecida con menos del 15 %, en masa, de agua†                             | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) |              |                                                   |              |
| 0267   | DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras†                                                            | 1.4B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P131                             | PP68         |                                                   |              |
| 0268   | MULTIPLICADORES CON DETONADOR†                                                                       | 1.2B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                             | PP69         |                                                   |              |
| 0271   | CARGAS PROPULSORAS†                                                                                  | 1.1C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P143                             | PP76         |                                                   |              |
| 0272   | CARGAS PROPULSORAS†                                                                                  | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P143                             | PP76         |                                                   |              |
| 0275   | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO†                                                                          | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102                    |              |                                                   |              |
| 0276   | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO†                                                                          | 1.4C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102                    |              |                                                   |              |
| 0277   | CARTUCHOS PARA POZOS DE PETRÓLEO†                                                                    | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102                    |              |                                                   |              |
| 0278   | CARTUCHOS PARA POZOS DE PETRÓLEO†                                                                    | 1.4C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102                    |              |                                                   |              |
| 0279   | CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERÍA†                                                                    | 1.1C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0280   | MOTORES DE COHETE†                                                                                   | 1.1C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0281   | MOTORES DE COHETE†                                                                                   | 1.2C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                    | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG          |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                         |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env                 | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                     | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                              | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                   | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                            | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0282   | NITROGUANIDINA (PICRITA) seca o humedecida con menos del 20 %, en masa, de agua†        | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) |              |                                                   |              |
| 0283   | MULTIPLICADORES sin detonador†                                                          | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P132 (a)<br>P132 (b)             |              |                                                   |              |
| 0284   | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva†                                       | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |              |                                                   |              |
| 0285   | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva†                                       | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |              |                                                   |              |
| 0286   | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva†                                   | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0287   | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva†                                   | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0288   | CARGAS MOLDEADAS LINEALES FLEXIBLES†                                                    | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P138                             |              |                                                   |              |
| 0289   | MECHA DETONANTE flexible†                                                               | 1.4D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P139                             | PP71<br>PP72 |                                                   |              |
| 0290   | MECHA DETONANTE con envoltura metálica†                                                 | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P139                             | PP71         |                                                   |              |
| 0291   | BOMBAS con carga explosiva†                                                             | 1.2F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0292   | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva†                                       | 1.1F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |              |                                                   |              |
| 0293   | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva†                                       | 1.2F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |              |                                                   |              |
| 0294   | MINAS con carga explosiva†                                                              | 1.2F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0295   | COHETES con carga explosiva†                                                            | 1.2F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0296   | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS†                                                         | 1.1F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102                    |              |                                                   |              |
| 0297   | MUNICIONES ILUMINANTES con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†  | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0299   | BOMBAS DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFÍA†                                                  | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0300   | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0301   | MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†       | 1.4G         | 6.1<br>8           |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0303   | MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora†    | 1.4G         |                    |                      | 204          | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0305   | PÓLVORA DE DESTELLOS†                                                                   | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P113                             | PP49         |                                                   |              |
| 0306   | TRAZADORES PARA MUNICIONES†                                                             | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                             | PP69         |                                                   |              |
| 0312   | CARTUCHOS DE SEÑALES†                                                                   | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                      | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                     |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.         | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)                  | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4                | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 0313   | SEÑALES FUMÍGENAS†                                                                  | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |                      |                                                   |                     |
| 0314   | INFLAMADORES†                                                                       | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P142                    |                      |                                                   |                     |
| 0315   | INFLAMADORES†                                                                       | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P142                    |                      |                                                   |                     |
| 0316   | ESPOLETAS DE IGNICIÓN†                                                              | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                    |                      |                                                   |                     |
| 0317   | ESPOLETAS DE IGNICIÓN†                                                              | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                    |                      |                                                   |                     |
| 0318   | GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil†                                         | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                    |                      |                                                   |                     |
| 0319   | CEBOS TUBULARES†                                                                    | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                    |                      |                                                   |                     |
| 0320   | CEBOS TUBULARES†                                                                    | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                    |                      |                                                   |                     |
| 0321   | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva†                                          | 1.2E         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1           |                                                   |                     |
| 0322   | MOTORES DE COHETE CON LÍQUIDOS HIPERGÓLICOS, con o sin carga expulsora†             | 1.2L         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P101                    |                      |                                                   |                     |
| 0323   | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO†                                                         | 1.4S         |                    |                      | 347          | 0                                  | E0   | P134<br>LP102           |                      |                                                   |                     |
| 0324   | PROYECTILES con carga explosiva†                                                    | 1.2F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |                      |                                                   |                     |
| 0325   | INFLAMADORES†                                                                       | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P142                    |                      |                                                   |                     |
| 0326   | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS†                                                     | 1.1C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |                      |                                                   |                     |
| 0327   | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS o CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE† | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |                      |                                                   |                     |
| 0328   | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE†                                         | 1.2C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1           |                                                   |                     |
| 0329   | TORPEDOS con carga explosiva†                                                       | 1.1E         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1           |                                                   |                     |
| 0330   | TORPEDOS con carga explosiva†                                                       | 1.1F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |                      |                                                   |                     |
| 0331   | EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO B†                                                   | 1.5D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P116<br><br>IBC100      | PP61<br>PP62<br>PP64 | T1                                                | TP17<br>TP32        |
| 0332   | EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO E†                                                   | 1.5D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P116<br><br>IBC100      | PP61<br>PP62         | T1                                                | TP1<br>TP17<br>TP32 |
| 0333   | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA†                                                           | 1.1G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |                      |                                                   |                     |
| 0334   | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA†                                                           | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |                      |                                                   |                     |
| 0335   | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA†                                                           | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |                      |                                                   |                     |
| 0336   | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA†                                                           | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |                      |                                                   |                     |
| 0337   | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA†                                                           | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |                      |                                                   |                     |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                      | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                           |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                       | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                     | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0338   | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS, o CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, †    | 1.4C         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0339   | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE†    | 1.4C         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0340   | NITROCELULOSA seca o humedecida con menos del 25 %, en masa, de agua (o de alcohol)†      | 1.1D         |                    |                      | 393               | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)    |              |                                                   |              |
| 0341   | NITROCELULOSA no modificada o plastificada con menos del 18 %, en masa, de plastificante† | 1.1D         |                    |                      | 393               | 0                                  | E0   | P112 (b)                |              |                                                   |              |
| 0342   | NITROCELULOSA HUMEDECIDA con un mínimo del 25 %, en masa, de alcohol†                     | 1.3C         |                    |                      | 105<br>393        | 0                                  | E0   | P114 (a)                | PP43         |                                                   |              |
| 0343   | NITROCELULOSA PLASTIFICADA con un mínimo del 18 %, en masa, de plastificante†             | 1.3C         |                    |                      | 105<br>393        | 0                                  | E0   | P111                    |              |                                                   |              |
| 0344   | PROYECTILES con carga explosiva†                                                          | 1.4D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0345   | PROYECTILES inertes con trazador†                                                         | 1.4S         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0346   | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora†                                       | 1.2D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0347   | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora†                                       | 1.4D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0348   | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva†                                                | 1.4F         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0349   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                | 1.4S         |                    |                      | 178<br>274<br>347 | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0350   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                | 1.4B         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0351   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                | 1.4C         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0352   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                | 1.4D         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0353   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                | 1.4G         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0354   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                | 1.1L         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0355   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                | 1.2L         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0356   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                | 1.3L         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0357   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                             | 1.1L         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0358   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                             | 1.2L         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                     | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                          |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                      | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                    | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0359   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                            | 1.3L         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0360   | CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras†                   | 1.1B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P131                    |              |                                                   |              |
| 0361   | CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras†                   | 1.4B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P131                    |              |                                                   |              |
| 0362   | MUNICIONES DE EJERCICIOS†                                                | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0363   | MUNICIONES PARA ENSAYOS†                                                 | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0364   | DETONADORES PARA MUNICIONES†                                             | 1.2B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                    |              |                                                   |              |
| 0365   | DETONADORES PARA MUNICIONES†                                             | 1.4B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                    |              |                                                   |              |
| 0366   | DETONADORES PARA MUNICIONES†                                             | 1.4S         |                    |                      | 347          | 0                                  | E0   | P133                    |              |                                                   |              |
| 0367   | ESPOLETAS DETONANTES†                                                    | 1.4S         |                    |                      | 347          | 0                                  | E0   | P141                    |              |                                                   |              |
| 0368   | ESPOLETAS DE IGNICIÓN†                                                   | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                    |              |                                                   |              |
| 0369   | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva†                    | 1.1F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0370   | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora o carga expulsora† | 1.4D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0371   | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora o carga expulsora† | 1.4F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0372   | GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil†                              | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                    |              |                                                   |              |
| 0373   | ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES†                          | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |              |                                                   |              |
| 0374   | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS†                                          | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102           |              |                                                   |              |
| 0375   | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS†                                          | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102           |              |                                                   |              |
| 0376   | CEBOS TUBULARES†                                                         | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                    |              |                                                   |              |
| 0377   | CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA†                                               | 1.1B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                    |              |                                                   |              |
| 0378   | CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA†                                               | 1.4B         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P133                    |              |                                                   |              |
| 0379   | VAINAS DE CARTUCHOS VACÍOS CON CEBO†                                     | 1.4C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P136                    |              |                                                   |              |
| 0380   | OBJETOS PIROFÓRICOS†                                                     | 1.2L         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0381   | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO†                                              | 1.2C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P134<br>LP102           |              |                                                   |              |
| 0382   | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.†                            | 1.2B         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0383   | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.†                            | 1.4B         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0384   | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4S         |                    |                      | 178<br>274<br>347 | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0385   | 5-NITROBENZOTRIAZOL†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |              |                                                   |              |
| 0386   | ÁCIDO TRINITROBENCENOSULFÓNICO†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    | PP26         |                                                   |              |
| 0387   | TRINITROFLUORENONA†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |              |                                                   |              |
| 0388   | TRINITROTOLUENO (TNT) Y TRINITROBENCENO, MEZCLA DE, o TRINITROTOLUENO (TNT) Y HEXANITROESTILBENO, MEZCLA DE†                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |              |                                                   |              |
| 0389   | TRINITROTOLUENO (TNT) CON TRINITROBENCENO Y HEXANITROESTILBENO, MEZCLA DE†                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |              |                                                   |              |
| 0390   | TRITONAL†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |              |                                                   |              |
| 0391   | CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONITA; HEXÓGENO; RDX) Y CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINA (OCTÓGENO; HMX), MEZCLA DE, HUMEDECIDAS, con un mínimo del 15 %, en masa, de agua, o CICLOTRIMETILEN-TRINITRAMINA (CICLONITA; HEXÓGENO; RDX) Y CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINA (OCTÓGENO; HMX) DESENSIBILIZADAS, MEZCLA DE con un mínimo del 10 %, en masa, de flemador† | 1.1D         |                    |                      | 266               | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)    |              |                                                   |              |
| 0392   | HEXANITROESTILBENO†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |              |                                                   |              |
| 0393   | HEXOTONAL†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)                |              |                                                   |              |
| 0394   | TRINITRORRESORCINOL (TRINITRORRESORCINA; ÁCIDO ESTÍFNICO) HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua†                                                                                                                                                                                                                    | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (a)                | PP26         |                                                   |              |
| 0395   | MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.2J         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0396   | MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.3J         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0397   | COHETES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con carga explosiva†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1J         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0398   | COHETES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con carga explosiva†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.2J         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG          |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env                 | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                              | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                            | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0399   | BOMBAS QUE CONTIENEN UN LÍQUIDO INFLAMABLE, con carga explosiva†                                              | 1.1J         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P101                             |              |                                                   |              |
| 0400   | BOMBAS QUE CONTIENEN UN LÍQUIDO INFLAMABLE, con carga explosiva†                                              | 1.2J         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P101                             |              |                                                   |              |
| 0401   | SULFURO DE DIPICRILIO seco o humedecido con menos del 10 %, en masa, de agua†                                 | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P112 (a)<br>P112 (b)<br>P112 (c) |              |                                                   |              |
| 0402   | PERCLORATO DE AMONIO†                                                                                         | 1.1D         |                    |                      | 152          | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             |              |                                                   |              |
| 0403   | BENGALAS AÉREAS†                                                                                              | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0404   | BENGALAS AÉREAS†                                                                                              | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0405   | CARTUCHOS DE SEÑALES†                                                                                         | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0406   | DINITROSOBENCENO†                                                                                             | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P114 (b)                         |              |                                                   |              |
| 0407   | ÁCIDO TETRAZOL-1-ACÉTICO†                                                                                     | 1.4C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P114 (b)                         |              |                                                   |              |
| 0408   | ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección†                                                          | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |              |                                                   |              |
| 0409   | ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección†                                                          | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |              |                                                   |              |
| 0410   | ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección†                                                          | 1.4D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                             |              |                                                   |              |
| 0411   | TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; TNPE) con un mínimo del 7 %, en masa, de cera† | 1.1D         |                    |                      | 131          | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)             |              |                                                   |              |
| 0412   | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva†                                                                    | 1.4E         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0413   | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS †                                                                              | 1.2C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0414   | CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERÍA†                                                                             | 1.2C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0415   | CARGAS PROPULSORAS†                                                                                           | 1.2C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P143                             | PP76         |                                                   |              |
| 0417   | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE†                        | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |
| 0418   | BENGALAS DE SUPERFICIE†                                                                                       | 1.1G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0419   | BENGALAS DE SUPERFICIE†                                                                                       | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0420   | BENGALAS AÉREAS†                                                                                              | 1.1G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0421   | BENGALAS AÉREAS†                                                                                              | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                             |              |                                                   |              |
| 0424   | PROYECTILES inertes con trazador†                                                                             | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0425   | PROYECTILES inertes con trazador†                                                                             | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0426   | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora†                                                           | 1.2F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101                    |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                            |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0427   | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora†                        | 1.4F         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0428   | OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos†                                   | 1.1G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |              |                                                   |              |
| 0429   | OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos†                                   | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |              |                                                   |              |
| 0430   | OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos†                                   | 1.3G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |              |                                                   |              |
| 0431   | OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos†                                   | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |              |                                                   |              |
| 0432   | OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos†                                   | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P135                    |              |                                                   |              |
| 0433   | GALLETA DE PÓLVORA HUMEDECIDA con un mínimo del 17 %, en masa, de alcohol† | 1.1C         |                    |                      | 266          | 0                                  | E0   | P111                    |              |                                                   |              |
| 0434   | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora†                        | 1.2G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0435   | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora†                        | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0436   | COHETES con carga expulsora†                                               | 1.2C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0437   | COHETES con carga expulsora†                                               | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0438   | COHETES con carga expulsora†                                               | 1.4C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |
| 0439   | CARGAS HUECAS sin detonador†                                               | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P137                    | PP70         |                                                   |              |
| 0440   | CARGAS HUECAS sin detonador†                                               | 1.4D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P137                    | PP70         |                                                   |              |
| 0441   | CARGAS HUECAS sin detonador†                                               | 1.4S         |                    |                      | 347          | 0                                  | E0   | P137                    | PP70         |                                                   |              |
| 0442   | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador†                         | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P137                    |              |                                                   |              |
| 0443   | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador†                         | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P137                    |              |                                                   |              |
| 0444   | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador†                         | 1.4D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P137                    |              |                                                   |              |
| 0445   | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES, sin detonador†                        | 1.4S         |                    |                      | 347          | 0                                  | E0   | P137                    |              |                                                   |              |
| 0446   | VAINAS COMBUSTIBLES VACÍAS, SIN CEBO†                                      | 1.4C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P136                    |              |                                                   |              |
| 0447   | VAINAS COMBUSTIBLES VACÍAS, SIN CEBO†                                      | 1.3C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P136                    |              |                                                   |              |
| 0448   | ÁCIDO 5-MERCAPTO-TETRAZOL-1-ACÉTICO†                                       | 1.4C         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P114 (b)                |              |                                                   |              |
| 0449   | TORPEDOS DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con o sin carga explosiva†                | 1.1J         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0450   | TORPEDOS DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con cabeza inerte†                        | 1.3J         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0451   | TORPEDOS con carga explosiva†                                              | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1   |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0452   | GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil†   | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P141                    |              |                                                   |              |
| 0453   | COHETES LANZACABOS†                           | 1.4G         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0454   | INFLAMADORES†                                 | 1.4S         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P142                    |              |                                                   |              |
| 0455   | DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras†     | 1.4S         |                    |                      | 347          | 0                                  | E0   | P131                    | PP68         |                                                   |              |
| 0456   | DETONADORES ELÉCTRICOS para voladuras†        | 1.4S         |                    |                      | 347<br>399   | 0                                  | E0   | P131                    |              |                                                   |              |
| 0457   | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLÁSTICO    | 1.1D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0458   | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLÁSTICO    | 1.2D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0459   | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLÁSTICO    | 1.4D         |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0460   | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLÁSTICO    | 1.4S         |                    |                      | 347          | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           |              |                                                   |              |
| 0461   | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.† | 1.1B         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0462   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.1C         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0463   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.1D         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0464   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.1E         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0465   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.1F         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0466   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.2C         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0467   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.2D         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0468   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.2E         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0469   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.2F         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0470   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.3C         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0471   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.4E         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0472   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                    | 1.4F         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0473   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                 | 1.1A         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0474   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                 | 1.1C         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0475   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                 | 1.1D         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |
| 0476   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                 | 1.1G         |                    |                      | 178<br>274   | 0                                  | E0   | P101                    |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                      | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                           |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.                 | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                       | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)                          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                     | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4                        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0477   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                             | 1.3C         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |                              |                                                   |              |
| 0478   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                             | 1.3G         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |                              |                                                   |              |
| 0479   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                             | 1.4C         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |                              |                                                   |              |
| 0480   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                             | 1.4D         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |                              |                                                   |              |
| 0481   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                             | 1.4S         |                    |                      | 178<br>274<br>347 | 0                                  | E0   | P101                    |                              |                                                   |              |
| 0482   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY INSENSIBLES (SUSTANCIAS EMI), N.E.P.†                                           | 1.5D         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |                              |                                                   |              |
| 0483   | CICLOTRIMETILEN-TRINITRAMINA (CICLONITA; HEXÓGENO; RDX) DESENSIBILIZADA                                   | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |                              |                                                   |              |
| 0484   | CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINA (OCTÓGENO; HMX) DESENSIBILIZADA                                          | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |                              |                                                   |              |
| 0485   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                             | 1.4G         |                    |                      | 178<br>274        | 0                                  | E0   | P101                    |                              |                                                   |              |
| 0486   | OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES (OBJETOS EEI)†                                              | 1.6N         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P101                    |                              |                                                   |              |
| 0487   | SEÑALES FUMÍGENAS†                                                                                        | 1.3G         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P135                    |                              |                                                   |              |
| 0488   | MUNICIONES DE EJERCICIOS†                                                                                 | 1.3G         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1                   |                                                   |              |
| 0489   | DINITROGLICOLURIO (DINGU)†                                                                                | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |                              |                                                   |              |
| 0490   | NITROTRIAZOLONA (NTO)†                                                                                    | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |                              |                                                   |              |
| 0491   | CARGAS PROPULSORAS†                                                                                       | 1.4C         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P143                    | PP76                         |                                                   |              |
| 0492   | PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS†                                                       | 1.3G         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P135                    |                              |                                                   |              |
| 0493   | PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS†                                                       | 1.4G         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P135                    |                              |                                                   |              |
| 0494   | DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, CARGADOS, para perforación de pozos de petróleo, sin detonador† | 1.4D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P101                    |                              |                                                   |              |
| 0495   | PROPULSANTE LÍQUIDO†                                                                                      | 1.3C         |                    |                      | 224               | 0                                  | E0   | P115                    | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 |                                                   |              |
| 0496   | OCTONAL                                                                                                   | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (b)<br>P112 (c)    |                              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                   | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                        |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.                 | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                    | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)                          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                  | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4                        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 0497   | PROPULSANTE LÍQUIDO†                                                                   | 1.1C         |                    |                      | 224               | 0                                  | E0   | P115                    | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 |                                                   |              |
| 0498   | PROPULSANTE SÓLIDO†                                                                    | 1.1C         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P114 (b)                |                              |                                                   |              |
| 0499   | PROPULSANTE SÓLIDO†                                                                    | 1.3C         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P114 (b)                |                              |                                                   |              |
| 0500   | CONJUNTOS DE DETONADORES, NO ELÉCTRICOS para voladuras†                                | 1.4S         |                    |                      | 347               | 0                                  | E0   | P131                    |                              |                                                   |              |
| 0501   | PROPULSANTE SÓLIDO†                                                                    | 1.4C         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P114 (b)                |                              |                                                   |              |
| 0502   | COHETES con cabeza inerte†                                                             | 1.2C         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1                   |                                                   |              |
| 0503   | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PIROTÉCNICOS†                                                | 1.4G         |                    |                      | 235<br>289        | 0                                  | E0   | P135                    |                              |                                                   |              |
| 0504   | 1H-TETRAZOL                                                                            | 1.1D         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P112 (c)                | PP48                         |                                                   |              |
| 0505   | SEÑALES DE SOCORRO para barcos †                                                       | 1.4G         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P135                    |                              |                                                   |              |
| 0506   | SEÑALES DE SOCORRO para barcos †                                                       | 1.4S         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P135                    |                              |                                                   |              |
| 0507   | SEÑALES FUMÍGENAS†                                                                     | 1.4S         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P135                    |                              |                                                   |              |
| 0508   | 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRO, seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua | 1.3C         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P114 (b)                | PP48<br>PP50                 |                                                   |              |
| 0509   | PÓLVORA SIN HUMO†                                                                      | 1.4C         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P114 (b)                | PP48                         |                                                   |              |
| 0510   | MOTORES DE COHETE†                                                                     | 1.4C         |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P130<br>LP101           | PP67<br>L1                   |                                                   |              |
| 0511   | DETONADORES, ELECTRÓNICOS programables para voladuras†                                 | 1.1B         |                    |                      | 399               | 0                                  | E0   | P131                    |                              |                                                   |              |
| 0512   | DETONADORES, ELECTRÓNICOS programables para voladuras†                                 | 1.4B         |                    |                      | 399               | 0                                  | E0   | P131                    |                              |                                                   |              |
| 0513   | DETONADORES, ELECTRÓNICOS programables para voladuras†                                 | 1.4S         |                    |                      | 347<br>399        | 0                                  | E0   | P131                    |                              |                                                   |              |
| 0514   | DISPOSITIVOS DE DISPERSIÓN DE AGENTES EXTINTORES†                                      | 1.4S         |                    |                      | 407               | 0                                  | E0   | P135                    |                              |                                                   |              |
| 1001   | ACETILENO DISUELTO                                                                     | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |                              |                                                   |              |
| 1002   | AIRE COMPRIMIDO                                                                        | 2.2          |                    |                      | 392<br>397        | 120 ml                             | E1   | P200                    |                              |                                                   |              |
| 1003   | AIRE LÍQUIDO REFRIGERADO                                                               | 2.2          | 5.1                |                      |                   | 0                                  | E0   | P203                    |                              | T75                                               | TP5<br>TP22  |
| 1005   | AMONIACO, ANHIDRO                                                                      | 2.3          | 8                  |                      | 23<br>379         | 0                                  | E0   | P200                    |                              | T50                                               |              |
| 1006   | ARGÓN COMPRIMIDO                                                                       | 2.2          |                    |                      | 378<br>392<br>406 | 120 ml                             | E1   | P200                    |                              |                                                   |              |
| 1008   | TRIFLUORURO DE BORO                                                                    | 2.3          | 8                  |                      | 373               | 0                                  | E0   | P200                    |                              |                                                   |              |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                   | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                        |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                    | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                  | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1009   | BROMOTRIFLUORO-METANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)                                                                        | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1010   | BUTADIENOS ESTABILIZADOS o MEZCLA ESTABILIZADA DE BUTADIENOS E HIDROCARBUROS, que contienen más del 20 % de butadienos | 2.1          |                    |                      | 386<br>402        | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1011   | BUTANO                                                                                                                 | 2.1          |                    |                      | 392               | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1012   | BUTILENO                                                                                                               | 2.1          |                    |                      | 398               | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1013   | DIÓXIDO DE CARBONO                                                                                                     | 2.2          |                    |                      | 378<br>392<br>406 | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1016   | MONÓXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO                                                                                         | 2.3          | 2.1                |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1017   | CLORO                                                                                                                  | 2.3          | 5.1<br>8           |                      | 0                 | E0                                 | P200 |                         |              | T50                                               | TP19         |
| 1018   | CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)                                                                            | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1020   | CLOROPENTAFLUORO-ETANO (GAS REFRIGERANTE R 115)                                                                        | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1021   | 1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 124)                                                              | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1022   | CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13)                                                                           | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1023   | GAS DE HULLA COMPRIMIDO                                                                                                | 2.3          | 2.1                |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1026   | CIANÓGENO                                                                                                              | 2.3          | 2.1                |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1027   | CICLOPROPANO                                                                                                           | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1028   | DICLORODIFLUORO-METANO (GAS REFRIGERANTE R 12)                                                                         | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1029   | DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21)                                                                            | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1030   | 1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a)                                                                            | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1032   | DIMETILAMINA ANHIDRA                                                                                                   | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1033   | DIMETIL ÉTER (ÉTER DIMETÍLICO)                                                                                         | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1035   | ETANO                                                                                                                  | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1036   | ETILAMINA                                                                                                              | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1037   | CLORURO DE ETILO                                                                                                       | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1038   | ETILENO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                            | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P203                    |              | T75                                               | TP5          |
| 1039   | ÉTER METILETÍLICO                                                                                                      | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1040   | ÓXIDO DE ETILENO u ÓXIDO DE ETILENO CON NITRÓGENO hasta una presión total de 1 MPa (10 bar) a 50 °C                    | 2.3          | 2.1                |                      | 342               | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               | TP20         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                            |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1041   | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE, con más del 9 % pero no más del 87 % de óxido de etileno | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1043   | ABONO EN SOLUCIÓN AMONÍACAL que contiene amoníaco libre                                                    | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1044   | EXTINTORES DE INCENDIOS que contienen gases comprimidos o licuados                                         | 2.2          |                    |                      | 225               | 120 ml                             | E0   | P003                    | PP91         |                                                   |              |
| 1045   | FLÚOR COMPRIMIDO                                                                                           | 2.3          | 5.1<br>8           |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1046   | HELIO COMPRIMIDO                                                                                           | 2.2          |                    |                      | 378<br>392<br>406 | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1048   | BROMURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                                                               | 2.3          | 8                  |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1049   | HIDRÓGENO COMPRIMIDO                                                                                       | 2.1          |                    |                      | 392               | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1050   | CLORURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                                                               | 2.3          | 8                  |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1051   | CIANURO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO con menos del 3 % de agua                                                | 6.1          | 3                  | I                    | 386               | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1052   | FLUORURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                                                              | 8            | 6.1                | I                    |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T10                                               | TP2          |
| 1053   | SULFURO DE HIDRÓGENO                                                                                       | 2.3          | 2.1                |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1055   | ISOBUTILENO                                                                                                | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1056   | CRIPCIÓN COMPRIMIDO                                                                                        | 2.2          |                    |                      | 378<br>392        | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1057   | ENCENDEDORES o RECARGAS DE ENCENDEDORES que contienen gas inflamable                                       | 2.1          |                    |                      | 201               | 0                                  | E0   | P002                    | PP84         |                                                   |              |
| 1058   | MEZCLAS DE GASES LICUADOS no inflamables con nitrógeno, dióxido de carbono o aire                          | 2.2          |                    |                      | 392               | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1060   | METILACETILENO Y PROPADIENO, MEZCLA ESTABILIZADA DE                                                        | 2.1          |                    |                      | 386               | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1061   | METILAMINA ANHIDRA                                                                                         | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1062   | BROMURO DE METILO con un máximo del 2 % de cloropirina                                                     | 2.3          |                    |                      | 23                | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1063   | CLORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 40)                                                                  | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1064   | METILMERCAPTANO                                                                                            | 2.3          | 2.1                |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1065   | NEÓN COMPRIMIDO                                                                                            | 2.2          |                    |                      | 378<br>392        | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1066   | NITRÓGENO COMPRIMIDO                                                                                       | 2.2          |                    |                      | 378<br>392<br>406 | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1067   | TETRÓXIDO DE DINITRÓGENO (DIÓXIDO DE NITRÓGENO)               | 2.3          | 5.1<br>8           |                      | 0            | E0                                 | P200 |                         |              | T50                                               | TP21               |
| 1069   | CLORURO DE NITROSILO                                          | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 1070   | ÓXIDO NITROSO                                                 | 2.2          | 5.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 1071   | GAS DE PETRÓLEO COMPRIMIDO                                    | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 1072   | OXÍGENO COMPRIMIDO                                            | 2.2          | 5.1                |                      | 355          | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 1073   | OXÍGENO LÍQUIDO REFRIGERADO                                   | 2.2          | 5.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P203                    |              | T75                                               | TP5<br>TP22        |
| 1075   | GASES DE PETRÓLEO, LICUADOS                                   | 2.1          |                    |                      | 392          | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 1076   | FOSGENO                                                       | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 1077   | PROPILENO                                                     | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 1078   | GAS REFRIGERANTE, N.E.P.                                      | 2.2          |                    |                      | 274          | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 1079   | DIÓXIDO DE AZUFRE                                             | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               | TP19               |
| 1080   | HEXAFLUORURO DE AZUFRE                                        | 2.2          |                    |                      | 392          | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 1081   | TETRAFLUROETILENO ESTABILIZADO                                | 2.1          |                    |                      | 386          | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 1082   | TRIFLUOROCOLOROETILENO ESTABILIZADO (GAS REFRIGERANTE R 1113) | 2.3          | 2.1                |                      | 386          | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 1083   | TRIMETILAMINA ANHIDRA                                         | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 1085   | BROMURO DE VINILO ESTABILIZADO                                | 2.1          |                    |                      | 386          | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 1086   | CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO                                | 2.1          |                    |                      | 386          | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 1087   | VINIL METIL ÉTER ESTABILIZADO                                 | 2.1          |                    |                      | 386          | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 1088   | ACETAL                                                        | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1089   | ACETALDEHÍDO                                                  | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T11                                               | TP2<br>TP7         |
| 1090   | ACETONA                                                       | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1091   | ACEITES DE ACETONA                                            | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1092   | ACROLEÍNA ESTABILIZADA                                        | 6.1          | 3                  | I                    | 354<br>386   | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1093   | ACRILONITRILO ESTABILIZADO                                    | 3            | 6.1                | I                    | 386          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13        |
| 1098   | ALCOHOL ALÍLICO                                               | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13        |
| 1099   | BROMURO DE ALILO                                              | 3            | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13        |

| Nº ONU | Nombre y descripción  | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                       |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                   | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                 | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1100   | CLORURO DE ALILO      | 3            | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13  |
| 1104   | ACETATOS DE AMILO     | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 1105   | PENTANOLES            | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP29  |
| 1105   | PENTANOLES            | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 1106   | AMILAMINA             | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 1106   | AMILAMINA             | 3            | 8                  | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1          |
| 1107   | CLORURO DE AMILO      | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 1108   | 1-PENTENO (n-AMILENO) | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2          |
| 1109   | FORMIATOS DE AMILO    | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 1110   | n-AMILMETILCETONA     | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 1111   | AMILMERCAPTANO        | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 1112   | NITRATO DE AMILO      | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 1113   | NITRITO DE AMILO      | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 1114   | BENCENO               | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 1120   | BUTANOLES             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP29  |
| 1120   | BUTANOLES             | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 1123   | ACETATOS DE BUTILO    | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 1123   | ACETATOS DE BUTILO    | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 1125   | n-BUTILAMINA          | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 1126   | 1-BROMOBUTANO         | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 1127   | CLOROBUTANOS          | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 1128   | FORMIATO DE n-BUTILO  | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1129   | BUTIRALDEHÍDO                                                                                                                                                                                                       | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1130   | ACEITE DE ALCANFOR                                                                                                                                                                                                  | 3            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1131   | DISULFURO DE CARBONO                                                                                                                                                                                                | 3            | 6.1                | I                    |                   | 0                                  | E0   | P001                    | PP31         | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1133   | ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables                                                                                                                                                                        | 3            |                    | I                    |                   | 500 ml                             | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| 1133   | ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables                                                                                                                                                                        | 3            |                    | II                   |                   | 5 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | PP1          | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1133   | ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables                                                                                                                                                                        | 3            |                    | III                  | 223               | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   | PP1          | T2                                                | TP1                |
| 1134   | CLOROBENCENO                                                                                                                                                                                                        | 3            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1135   | ETILENCLORHIDRINA                                                                                                                                                                                                   | 6.1          | 3                  | I                    | 354               | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13        |
| 1136   | DESTILADOS DE ALQUITRÁN DE HULLA, INFLAMABLES                                                                                                                                                                       | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1136   | DESTILADOS DE ALQUITRÁN DE HULLA, INFLAMABLES                                                                                                                                                                       | 3            |                    | III                  | 223               | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1<br>TP29        |
| 1139   | SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | 3            |                    | I                    |                   | 500 ml                             | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| 1139   | SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | 3            |                    | II                   |                   | 5 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1139   | SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | 3            |                    | III                  | 223               | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1143   | CROTONALDEHÍDO o CROTONALDEHÍDO ESTABILIZADO                                                                                                                                                                        | 6.1          | 3                  | I                    | 324<br>354<br>386 | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13        |
| 1144   | CROTONILENO                                                                                                                                                                                                         | 3            |                    | I                    |                   | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2                |
| 1145   | CICLOHEXANO                                                                                                                                                                                                         | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |

| Nº ONU | Nombre y descripción            | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|---------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                 |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                             | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                           | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1146   | CICLOPENTANO                    | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 1147   | DECAHIDRONAFTALENO              | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1148   | DIACETONALCOHOL                 | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1148   | DIACETONALCOHOL                 | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1149   | DIBUTIL ÉTERES                  | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1150   | 1,2-DICLOROETILENO              | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1152   | DICLOROPENTANOS                 | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1153   | ÉTER DIETÍLICO DEL ETILENGLICOL | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1153   | ÉTER DIETÍLICO DEL ETILENGLICOL | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1154   | DIETILAMINA                     | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 1155   | ÉTER DIETÍLICO (ÉTER ETÍLICO)   | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2                |
| 1156   | DIETILCETONA                    | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1157   | DIISOBUTILCETONA                | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1158   | DIISOPROPILAMINA                | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 1159   | ÉTER DIISOPROPÍLICO             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1160   | DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 1161   | CARBONATO DE DIMETILO           | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1162   | DIMETILDICLOROSILANO            | 3            | 8                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1163   | DIMETILHIDRAZINA ASIMÉTRICA     | 6.1          | 3<br>8             | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13        |
| 1164   | SULFURO DE METILO               | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | B8           | T7                                                | TP2                |
| 1165   | DIOXANO                         | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1166   | DIOXOLANO                       | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                             |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1167   | DIVINIL ÉTER ESTABILIZADO                                                   | 3            |                    | I                    | 386          | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2                |
| 1170   | ETANOL (ALCOHOL ETÍLICO) o ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN) | 3            |                    | II                   | 144          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1170   | ETANOL (ALCOHOL ETÍLICO) o ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN) | 3            |                    | III                  | 144<br>223   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1171   | ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL                                           | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1172   | ACETATO DEL ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL                               | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1173   | ACETATO DE ETILO                                                            | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1175   | ETILBENCENO                                                                 | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1176   | BORATO DE ETILO                                                             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1177   | ACETATO DE 2-ETILBUTILO                                                     | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1178   | 2-ETILBUTIRALDEHÍDO                                                         | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1179   | ETIL BUTIL ÉTER                                                             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1180   | BUTIRATO DE ETILO                                                           | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1181   | CLOROACETATO DE ETILO                                                       | 6.1          | 3                  | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1182   | CLOROFORMIATO DE ETILO                                                      | 6.1          | 3<br>8             | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13        |
| 1183   | ETILDICLOROSILANO                                                           | 4.3          | 3<br>8             | I                    |              | 0                                  | E0   | P401                    |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1184   | DICLORURO DE ETILENO                                                        | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 1185   | ETILENIMINA (AZIRIDINA) ESTABILIZADA                                        | 6.1          | 3                  | I                    | 354<br>386   | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13        |
| 1188   | ÉTER MONOMETÍLICO DEL ETILENGLICOL                                          | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1189   | ACETATO DEL ÉTER MONOMETÍLICO DEL ETILENGLICOL                              | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1190   | FORMIATO DE ETILO                                                           | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                             |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1191   | ALDEHÍDOS OCTÍLICOS                                                                                                                                         | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1192   | LACTATO DE ETILO                                                                                                                                            | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1193   | ETIL METIL CETONA (METIL ETIL CETONA)                                                                                                                       | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1194   | NITRITO DE ETILO EN SOLUCIÓN                                                                                                                                | 3            | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              |                                                   |                    |
| 1195   | PROPIONATO DE ETILO                                                                                                                                         | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1196   | ETILTRICLOROSILANO                                                                                                                                          | 3            | 8                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1197   | EXTRACTOS LÍQUIDOS, para saborizar o aromatizar                                                                                                             | 3            |                    | II                   |              | 5 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1197   | EXTRACTOS LÍQUIDOS, para saborizar o aromatizar                                                                                                             | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1198   | FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN INFLAMABLE                                                                                                                         | 3            | 8                  | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1                |
| 1199   | FURALDEHÍDOS                                                                                                                                                | 6.1          | 3                  | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1201   | ACEITE DE FUSEL                                                                                                                                             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1201   | ACEITE DE FUSEL                                                                                                                                             | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1202   | GASÓLEO o COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL o ACEITE MINERAL LIGERO PARA CALEFACCIÓN                                                                          | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1203   | COMBUSTIBLE PARA MOTORES o GASOLINA                                                                                                                         | 3            |                    | II                   | 243          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1204   | NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con un máximo del 1 % de nitroglicerina                                                                               | 3            |                    | II                   | 28           | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           | PP5          |                                                   |                    |
| 1206   | HEPTANOS                                                                                                                                                    | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1207   | HEXALDEHÍDO                                                                                                                                                 | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1208   | HEXANOS                                                                                                                                                     | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1210   | TINTA DE IMPRENTA, inflamable o MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamables | 3            |                    | I                    | 163<br>367   | 500 ml                             | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP8         |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                             |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1210   | TINTA DE IMPRENTA, inflamable o MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamables | 3            |                    | II                   | 163<br>367        | 5 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | PP1          | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1210   | TINTA DE IMPRENTA, inflamable o MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamables | 3            |                    | III                  | 163<br>223<br>367 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   | PP1          | T2                                                | TP1                |
| 1212   | ISOBUTANOL (ALCOHOL ISOBUTÍLICO)                                                                                                                            | 3            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1213   | ACETATO DE ISOBUTILO                                                                                                                                        | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1214   | ISOBUTILAMINA                                                                                                                                               | 3            | 8                  | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 1216   | ISOOCTENOS                                                                                                                                                  | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1218   | ISOPRENO ESTABILIZADO                                                                                                                                       | 3            |                    | I                    | 386               | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2                |
| 1219   | ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPÍLICO)                                                                                                                          | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1220   | ACETATO DE ISOPROPILO                                                                                                                                       | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1221   | ISOPROPILAMINA                                                                                                                                              | 3            | 8                  | I                    |                   | 0                                  | E0   | P001                    |              | T11                                               | TP2                |
| 1222   | NITRATO DE ISOPROPILO                                                                                                                                       | 3            |                    | II                   | 26                | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | B7           |                                                   |                    |
| 1223   | QUEROSENO                                                                                                                                                   | 3            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP2                |
| 1224   | CETONAS LÍQUIDAS, N.E.P.                                                                                                                                    | 3            |                    | II                   | 274               | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1224   | CETONAS LÍQUIDAS, N.E.P.                                                                                                                                    | 3            |                    | III                  | 223<br>274        | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1<br>TP29        |
| 1228   | MERCAPTANOS LÍQUIDOS, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. o MERCAPTANOS EN MEZCLA LÍQUIDA, INFLAMABLE, TÓXICA, N.E.P.                                              | 3            | 6.1                | II                   | 274               | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27        |
| 1228   | MERCAPTANOS LÍQUIDOS, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. o MERCAPTANOS EN MEZCLA LÍQUIDA, INFLAMABLE, TÓXICA, N.E.P.                                              | 3            | 6.1                | III                  | 223<br>274        | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28        |
| 1229   | ÓXIDO DE MESITILO                                                                                                                                           | 3            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1230   | METANOL                                                                                                                                                     | 3            | 6.1                | II                   | 279               | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                              | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                               | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                             | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1231   | ACETATO DE METILO                                                                                                                                                                                                                 | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1233   | ACETATO DE METILAMILO                                                                                                                                                                                                             | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1234   | METILAL (DIMETOXIMETANO)                                                                                                                                                                                                          | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | B8           | T7                                                | TP2                |
| 1235   | METILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA                                                                                                                                                                                                     | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 1237   | BUTIRATO DE METILO                                                                                                                                                                                                                | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1238   | CLOROFORMIATO DE METILO                                                                                                                                                                                                           | 6.1          | 3<br>8             | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13        |
| 1239   | METIL CLOROMETIL ÉTER                                                                                                                                                                                                             | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13        |
| 1242   | METILDICLOROSILANO                                                                                                                                                                                                                | 4.3          | 3<br>8             | I                    |              | 0                                  | E0   | P401                    |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1243   | FORMIATO DE METILO                                                                                                                                                                                                                | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2                |
| 1244   | METILHIDRAZINA                                                                                                                                                                                                                    | 6.1          | 3<br>8             | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13        |
| 1245   | METILISOBUTILCETONA                                                                                                                                                                                                               | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1246   | METILISOPROPENIL-CETONA ESTABILIZADA                                                                                                                                                                                              | 3            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1247   | METACRILATO DE METILO MONÓMERO ESTABILIZADO                                                                                                                                                                                       | 3            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1248   | PROPIONATO DE METILO                                                                                                                                                                                                              | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1249   | METILPROPILCETONA                                                                                                                                                                                                                 | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1250   | METILTRICLOROSILANO                                                                                                                                                                                                               | 3            | 8                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1251   | METILVINILCETONA, ESTABILIZADA                                                                                                                                                                                                    | 6.1          | 3<br>8             | I                    | 354<br>386   | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13        |
| 1259   | NÍQUEL CARBONILO                                                                                                                                                                                                                  | 6.1          | 3                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P601                    |              |                                                   |                    |
| 1261   | NITROMETANO                                                                                                                                                                                                                       | 3            |                    | II                   | 26           | 1 L                                | E0   | P001                    |              |                                                   |                    |
| 1262   | OCTANOS                                                                                                                                                                                                                           | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1263   | PINTURAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3            |                    | I                    | 163<br>367   | 500 ml                             | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP8<br>TP27 |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                              | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                               | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                             | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1263   | PINTURAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3            |                    | II                   | 163<br>367        | 5 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | PP1          | T4                                                | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1263   | PINTURAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3            |                    | III                  | 163<br>223<br>367 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   | PP1          | T2                                                | TP1<br>TP29        |
| 1264   | PARALDEHÍDO                                                                                                                                                                                                                       | 3            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1265   | PENTANOS líquidos                                                                                                                                                                                                                 | 3            |                    | I                    |                   | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2                |
| 1265   | PENTANOS líquidos                                                                                                                                                                                                                 | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | B8           | T4                                                | TP1                |
| 1266   | PRODUCTOS DE PERFUMERÍA que contengan disolventes inflamables                                                                                                                                                                     | 3            |                    | II                   | 163               | 5 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1266   | PRODUCTOS DE PERFUMERÍA que contengan disolventes inflamables                                                                                                                                                                     | 3            |                    | III                  | 163<br>223        | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1267   | PETRÓLEO BRUTO                                                                                                                                                                                                                    | 3            |                    | I                    | 357               | 500 ml                             | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP8         |
| 1267   | PETRÓLEO BRUTO                                                                                                                                                                                                                    | 3            |                    | II                   | 357               | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1267   | PETRÓLEO BRUTO                                                                                                                                                                                                                    | 3            |                    | III                  | 223<br>357        | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1268   | DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.P. o PRODUCTOS DE PETRÓLEO, N.E.P.                                                                                                                                                                    | 3            |                    | I                    |                   | 500 ml                             | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP8         |
| 1268   | DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.P. o PRODUCTOS DE PETRÓLEO, N.E.P.                                                                                                                                                                    | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1268   | DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.P. o PRODUCTOS DE PETRÓLEO, N.E.P.                                                                                                                                                                    | 3            |                    | III                  | 223               | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1<br>TP29        |
| 1272   | ACEITE DE PINO                                                                                                                                                                                                                    | 3            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1274   | n-PROPANOL (ALCOHOL PROPÍLICO NORMAL)                                                                                                                                                                                             | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1274   | n-PROPANOL (ALCOHOL PROPÍLICO NORMAL)                                                                                                                                                                                             | 3            |                    | III                  | 223               | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1275   | PROPIONALDEHÍDO                                                                                                                                                                                                                   | 3            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                     |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1276   | ACETATO DE n-PROPILO                                                                | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1277   | PROPILAMINA                                                                         | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 1278   | 1-CLOROPROPANO                                                                      | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           | B8           | T7                                                | TP2                |
| 1279   | 1,2-DICLOROPROPANO                                                                  | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1280   | ÓXIDO DE PROPILENO                                                                  | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2<br>TP7         |
| 1281   | FORMIATOS DE PROPILO                                                                | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1282   | PIRIDINA                                                                            | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP2                |
| 1286   | ACEITE DE COLOFONIA                                                                 | 3            |                    | II                   |              | 5 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1286   | ACEITE DE COLOFONIA                                                                 | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1287   | DISOLUCIÓN DE CAUCHO                                                                | 3            |                    | II                   |              | 5 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1287   | DISOLUCIÓN DE CAUCHO                                                                | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1288   | ACEITE DE ESQUISTO                                                                  | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1288   | ACEITE DE ESQUISTO                                                                  | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1289   | METILATO DE SODIO EN SOLUCIÓN alcohólica                                            | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP8         |
| 1289   | METILATO DE SODIO EN SOLUCIÓN alcohólica                                            | 3            | 8                  | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1                |
| 1292   | SILICATO DE TETRAETILO                                                              | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1293   | TINTURAS MEDICINALES                                                                | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1293   | TINTURAS MEDICINALES                                                                | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 1294   | TOLUENO                                                                             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 1295   | TRICLOROSILANO                                                                      | 4.3          | 3<br>8             | I                    |              | 0                                  | E0   | P401                    |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1296   | TRIETILAMINA                                                                        | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 1297   | TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50 %, en masa, de trimetilamina | 3            | 8                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T11                                               | TP1                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                     |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1297   | TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50 %, en masa, de trimetilamina | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP1                |
| 1297   | TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50 %, en masa, de trimetilamina | 3            | 8                  | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03              |              | T7                                                | TP1                |
| 1298   | TRIMETILCLOROSILANO                                                                 | 3            | 8                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1299   | TREMENTINA                                                                          | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1                |
| 1300   | SUCEDÁNEO DE TREMENTINA                                                             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP1                |
| 1300   | SUCEDÁNEO DE TREMENTINA                                                             | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1                |
| 1301   | ACETATO DE VINILO ESTABILIZADO                                                      | 3            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP1                |
| 1302   | VINIL ETIL ÉTER ESTABILIZADO                                                        | 3            |                    | I                    | 386          | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2                |
| 1303   | CLORURO DE VINILIDENO ESTABILIZADO                                                  | 3            |                    | I                    | 386          | 0                                  | E3   | P001                    |              | T12                                               | TP2<br>TP7         |
| 1304   | VINIL ISOBUTIL ÉTER ESTABILIZADO                                                    | 3            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP1                |
| 1305   | VINILTRICLOROSILANO                                                                 | 3            | 8                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1306   | PRODUCTOS LÍQUIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MADERA                                | 3            |                    | II                   |              | 5 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1306   | PRODUCTOS LÍQUIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MADERA                                | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1                |
| 1307   | XILENOS                                                                             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP1                |
| 1307   | XILENOS                                                                             | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1                |
| 1308   | CIRCONIO EN SUSPENSIÓN EN UN LÍQUIDO INFLAMABLE                                     | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    | PP33         |                                                   |                    |
| 1308   | CIRCONIO EN SUSPENSIÓN EN UN LÍQUIDO INFLAMABLE                                     | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001                    | PP33         |                                                   |                    |
| 1308   | CIRCONIO EN SUSPENSIÓN EN UN LÍQUIDO INFLAMABLE                                     | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001                    |              |                                                   |                    |
| 1309   | ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO                                                       | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | PP38 B2, B4  | T3                                                | TP33               |
| 1309   | ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO                                                       | 4.1          |                    | III                  | 223          | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | PP11 B3      | T1                                                | TP33               |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                                    | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                     | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                   | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1310   | PICRATO DE AMONIO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                                                                                                                                                                   | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP26         |                                                   |              |
| 1312   | BORNEOL                                                                                                                                                                                                                                 | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1313   | RESINATO DE CALCIO                                                                                                                                                                                                                      | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC06              |              | T1                                                | TP33         |
| 1314   | RESINATO DE CALCIO FUNDIDO                                                                                                                                                                                                              | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC04              |              | T1                                                | TP33         |
| 1318   | RESINATO DE COBALTO, PRECIPITADO                                                                                                                                                                                                        | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC06              |              | T1                                                | TP33         |
| 1320   | DINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                                                                                                                                                                        | 4.1          | 6.1                | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP26         |                                                   |              |
| 1321   | DINITROFENOLATOS HUMEDECIDOS con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                                                                                                                                                                   | 4.1          | 6.1                | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP26         |                                                   |              |
| 1322   | DINITRORRESORCINOL (DINITRORRESORCINA) HUMEDECIDO con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                                                                                                                                              | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP26         |                                                   |              |
| 1323   | FERROCERIO                                                                                                                                                                                                                              | 4.1          |                    | II                   | 249          | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1324   | PELÍCULAS DE SOPORTE NITROCELULÓSICO revestido de gelatina, con exclusión de los desechos                                                                                                                                               | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002                    | PP15         |                                                   |              |
| 1325   | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                                                      | 4.1          |                    | II                   | 274          | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1325   | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                                                      | 4.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1326   | HAFNIO EN POLVO, HUMEDECIDO con un mínimo del 25 % de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P410 IBC06              | PP40<br>B2   | T3                                                | TP33         |
| 1327   | HENO, PAJA o BHUSA (TAMO)                                                                                                                                                                                                               | 4.1          |                    |                      | 281          | 3 kg                               | E0   | P003 IBC08              | PP19<br>B6   |                                                   |              |
| 1328   | HEXAMETILENTETRAMINA                                                                                                                                                                                                                    | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08              | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1330   | RESINATO DE MANGANESO                                                                                                                                                                                                                   | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC06              |              | T1                                                | TP33         |
| 1331   | FÓSFOROS DISTINTOS DE LOS DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                  | 4.1          |                    | III                  | 293          | 5 kg                               | E0   | P407                    | PP27         |                                                   |              |
| 1332   | METALDEHÍDO                                                                                                                                                                                                                             | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                             | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                  |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                              | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                            | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1333   | CERIO, en placas, lingotes o barras                                                                                              | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       |                                                   |              |
| 1334   | NAFTELENO BRUTO o NAFTELENO REFINADO                                                                                             | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3                           | TP33         |
| 1336   | NITROGUANIDINA (PICRITA) HUMEDECIDA con un mínimo del 20 %, en masa, de agua                                                     | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    |              |                                                   |              |
| 1337   | NITROALMIDÓN HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua                                                                 | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    |              |                                                   |              |
| 1338   | FÓSFORO AMORFO                                                                                                                   | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P410<br>IBC08           | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1339   | HEPTASULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo                                                               | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P410<br>IBC04           |              | T3                                                | TP33         |
| 1340   | PENTASULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo                                                               | 4.3          | 4.1                | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410<br>IBC04           |              | T3                                                | TP33         |
| 1341   | SESQUISULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo                                                              | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P410<br>IBC04           |              | T3                                                | TP33         |
| 1343   | TRISULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo                                                                 | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P410<br>IBC04           |              | T3                                                | TP33         |
| 1344   | TRINITROFENOL (ÁCIDO PÍCRICO) HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                                                | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP26         |                                                   |              |
| 1345   | DESECHOS DE CAUCHO o RECORTES DE CAUCHO, en polvo o en gránulos de 840 micras como máximo y que contienen más del 45 % de caucho | 4.1          |                    | II                   | 223          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1346   | SILICIO EN POLVO, AMORFO                                                                                                         | 4.1          |                    | III                  | 32           | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1347   | PICRATO DE PLATA HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                                                             | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP25<br>PP26 |                                                   |              |
| 1348   | DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMEDECIDO con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                                                 | 4.1          | 6.1                | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP26         |                                                   |              |
| 1349   | PICRAMATO DE SODIO HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua                                                           | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP26         |                                                   |              |
| 1350   | AZUFRE                                                                                                                           | 4.1          |                    | III                  | 242          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3                           | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                                      | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                       | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                     | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1352   | TITANIO EN POLVO, HUMEDECIDO con un mínimo del 25 % de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones  | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P410 IBC06              | PP40 B2      | T3                                                | TP33         |
| 1353   | FIBRAS o TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA, N.E.P.                                                                                                                                                                        | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P410 IBC08              | B3           |                                                   |              |
| 1354   | TRINITROBENCENO HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                                                                                                                                                                       | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    |              |                                                   |              |
| 1355   | ÁCIDO TRINITROBENZOICO HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                                                                                                                                                                | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    |              |                                                   |              |
| 1356   | TRINITROTOLUENO (TNT) HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                                                                                                                                                                 | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    |              |                                                   |              |
| 1357   | NITRATO DE UREA HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua                                                                                                                                                                       | 4.1          |                    | I                    | 28<br>227    | 0                                  | E0   | P406                    |              |                                                   |              |
| 1358   | CIRCONIO EN POLVO, HUMEDECIDO con un mínimo del 25 % de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P410 IBC06              | PP40 B2      | T3                                                | TP33         |
| 1360   | FOSFURO DE CALCIO                                                                                                                                                                                                                         | 4.3          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |              |
| 1361   | CARBÓN de origen animal o vegetal                                                                                                                                                                                                         | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P002 IBC06              | PP12         | T3                                                | TP33         |
| 1361   | CARBÓN de origen animal o vegetal                                                                                                                                                                                                         | 4.2          |                    | III                  | 223          | 0                                  | E0   | P002 IBC08 LP02         | PP12 B3      | T1                                                | TP33         |
| 1362   | CARBÓN ACTIVADO                                                                                                                                                                                                                           | 4.2          |                    | III                  | 223          | 0                                  | E1   | P002 IBC08 LP02         | PP11 B3      | T1                                                | TP33         |
| 1363   | COPRA                                                                                                                                                                                                                                     | 4.2          |                    | III                  | 29           | 0                                  | E0   | P003 IBC08 LP02         | PP20 B3, B6  | BK2                                               |              |
| 1364   | DESECHOS GRASIENTOS DE ALGODÓN                                                                                                                                                                                                            | 4.2          |                    | III                  |              | 0                                  | E0   | P003 IBC08 LP02         | PP19 B3, B6  |                                                   |              |
| 1365   | ALGODÓN HÚMEDO                                                                                                                                                                                                                            | 4.2          |                    | III                  | 29           | 0                                  | E0   | P003 IBC08 LP02         | PP19 B3, B6  |                                                   |              |
| 1369   | p-NITROSODIMETILANILINA                                                                                                                                                                                                                   | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1372   | FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL o FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL quemadas, húmedas o mojadas                                                                                                                                                            | 4.2          |                    | III                  | 123          | 0                                  | E1   | P410                    |              |                                                   |              |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                               | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                    |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                              | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1373   | FIBRAS o TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL o VEGETAL o SINTÉTICOS, N.E.P., impregnados de aceite            | 4.2          |                    | III                  |              | 0                                  | E0   | P410 IBC08              | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1374   | HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) NO ESTABILIZADA                                            | 4.2          |                    | II                   | 300          | 0                                  | E2   | P410 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1376   | ÓXIDO DE HIERRO AGOTADO o HIERRO ESPONJOSO AGOTADO procedentes de la purificación del gas de hulla | 4.2          |                    | III                  | 223          | 0                                  | E0   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1 BK2                                            | TP33         |
| 1378   | CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de líquido                                   | 4.2          |                    | II                   | 274          | 0                                  | E0   | P410 IBC01              | PP39         | T3                                                | TP33         |
| 1379   | PAPEL TRATADO CON ACEITES NO SATURADOS, no completamente seco (incluido el papel carbón)           | 4.2          |                    | III                  |              | 0                                  | E0   | P410 IBC08              | B3           |                                                   |              |
| 1380   | PENTABORANO                                                                                        | 4.2          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P601                    |              |                                                   |              |
| 1381   | FÓSFORO BLANCO o AMARILLO, SECO o BAJO AGUA o EN SOLUCIÓN                                          | 4.2          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P405                    |              | T9                                                | TP3 TP31     |
| 1382   | SULFURO DE POTASIO ANHIDRO o SULFURO DE POTASIO con menos del 30 % de agua de cristalización       | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1383   | METAL PIROFÓRICO, N.E.P., o ALEACIÓN PIROFÓRICA, N.E.P.                                            | 4.2          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P404                    |              | T21                                               | TP7 TP33     |
| 1384   | DITIONITO DE SODIO (HIDROSULFITO DE SODIO)                                                         | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1385   | SULFURO DE SODIO ANHIDRO o SULFURO DE SODIO con menos del 30 % de agua de cristalización           | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1386   | TORTA OLEAGINOSA con más del 1,5 % de aceite y un máximo del 11 % de humedad                       | 4.2          |                    | III                  | 29           | 0                                  | E0   | P003 IBC08 LP02         | PP20 B3, B6  | BK2                                               |              |
| 1387   | DESECHOS DE LANA, HÚMEDOS                                                                          | 4.2          |                    | III                  | 123          | 0                                  | E1   | P410                    |              |                                                   |              |
| 1389   | METALES ALCALINOS, AMALGAMA LÍQUIDA DE,                                                            | 4.3          |                    | I                    | 182          | 0                                  | E0   | P402                    |              |                                                   |              |
| 1390   | AMIDAS DE METALES ALCALINOS                                                                        | 4.3          |                    | II                   | 182          | 500 g                              | E2   | P410 IBC07              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1391   | METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE, o METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE                         | 4.3          |                    | I                    | 182<br>183   | 0                                  | E0   | P402                    |              | T13                                               | TP2 TP7 TP42 |
| 1392   | METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA LÍQUIDA DE                                                       | 4.3          |                    | I                    | 183          | 0                                  | E0   | P402                    |              |                                                   |              |
| 1393   | METALES ALCALINOTÉRREOS, ALEACIÓN DE, N.E.P.                                                       | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410 IBC07              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1394   | CARBURO DE ALUMINIO                                                                                | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410 IBC07              | B2           | T3                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.   | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)            | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4          | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1395   | ALUMINIOFERROSILICIO EN POLVO                                 | 4.3          | 6.1                | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410 IBC05              | B2             | T3                                                | TP33         |
| 1396   | ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO                              | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410 IBC07              | B2             | T3                                                | TP33         |
| 1396   | ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO                              | 4.3          |                    | III                  | 223          | 1 kg                               | E1   | P410 IBC08              | B4             | T1                                                | TP33         |
| 1397   | FOSFURO DE ALUMINIO                                           | 4.3          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |                |                                                   |              |
| 1398   | ALUMINIOSILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO                       | 4.3          |                    | III                  | 37<br>223    | 1 kg                               | E1   | P410 IBC08              | B4             | T1<br>BK2                                         | TP33         |
| 1400   | BARIO                                                         | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410 IBC07              | B2             | T3                                                | TP33         |
| 1401   | CALCIO                                                        | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410 IBC07              | B2             | T3                                                | TP33         |
| 1402   | CARBURO DE CALCIO                                             | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403 IBC04              | B1             | T9                                                | TP7<br>TP33  |
| 1402   | CARBURO DE CALCIO                                             | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410 IBC07              | B2             | T3                                                | TP33         |
| 1403   | CIANAMIDA DE CALCIO con más del 0,1 % de carburo de calcio    | 4.3          |                    | III                  | 38           | 1 kg                               | E1   | P410 IBC08              | B4             | T1                                                | TP33         |
| 1404   | HIDRURO DE CALCIO                                             | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |                |                                                   |              |
| 1405   | SILICIURO DE CALCIO                                           | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410 IBC07              | B2             | T3                                                | TP33         |
| 1405   | SILICIURO DE CALCIO                                           | 4.3          |                    | III                  | 223          | 1 kg                               | E1   | P410 IBC08              | B4             | T1                                                | TP33         |
| 1407   | CESIO                                                         | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403 IBC04              | B1             |                                                   |              |
| 1408   | FERROSILICIO con el 30 % o más pero menos del 90 % de silicio | 4.3          | 6.1                | III                  | 39<br>223    | 1 kg                               | E1   | P003 IBC08              | PP20<br>B4, B6 | T1<br>BK2                                         | TP33         |
| 1409   | HIDRUROS METÁLICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P.         | 4.3          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P403                    |                |                                                   |              |
| 1409   | HIDRUROS METÁLICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P.         | 4.3          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E2   | P410 IBC04              |                | T3                                                | TP33         |
| 1410   | HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO                                   | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |                |                                                   |              |
| 1411   | HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO EN ÉTER                           | 4.3          | 3                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P402                    |                |                                                   |              |
| 1413   | BOROHIDRURO DE LITIO                                          | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |                |                                                   |              |
| 1414   | HIDRURO DE LITIO                                              | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |                |                                                   |              |
| 1415   | LITIO                                                         | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403 IBC04              | B1             | T9                                                | TP7<br>TP33  |
| 1417   | LITIOSILICIO                                                  | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410 IBC07              | B2             | T3                                                | TP33         |
| 1418   | MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO           | 4.3          | 4.2                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |                |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                     |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1418   | MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | 4.3          | 4.2                | II                   |              | 0                                  | E2   | P410 IBC05              | B2           | T3                                                | TP33               |
| 1418   | MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | 4.3          | 4.2                | III                  | 223          | 0                                  | E1   | P410 IBC08              | B4           | T1                                                | TP33               |
| 1419   | FOSFURO DE MAGNESIO Y ALUMINIO                      | 4.3          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 1420   | POTASIO, ALEACIONES METÁLICAS LÍQUIDAS DE           | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P402                    |              |                                                   |                    |
| 1421   | METALES ALCALINOS, ALEACIÓN LÍQUIDA DE, N.E.P.      | 4.3          |                    | I                    | 182          | 0                                  | E0   | P402                    |              |                                                   |                    |
| 1422   | POTASIO Y SODIO, ALEACIONES LÍQUIDAS DE             | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P402                    |              | T9                                                | TP3<br>TP7<br>TP31 |
| 1423   | RUBIDIO                                             | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403 IBC04              | B1           |                                                   |                    |
| 1426   | BOROHIDRURO DE SODIO                                | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 1427   | HIDRURO DE SODIO                                    | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 1428   | SODIO                                               | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403 IBC04              | B1           | T9                                                | TP7<br>TP33        |
| 1431   | METILATO DE SODIO                                   | 4.2          | 8                  | II                   |              | 0                                  | E2   | P410 IBC05              | B2           | T3                                                | TP33               |
| 1432   | FOSFURO DE SODIO                                    | 4.3          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 1433   | FOSFURUS DE ESTAÑO(IV)                              | 4.3          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 1435   | CINC, CENIZAS DE                                    | 4.3          |                    | III                  | 223          | 1 kg                               | E1   | P002 IBC08              | B4           | T1<br>BK2                                         | TP33               |
| 1436   | CINC EN POLVO                                       | 4.3          | 4.2                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 1436   | CINC EN POLVO                                       | 4.3          | 4.2                | II                   |              | 0                                  | E2   | P410 IBC07              | B2           | T3                                                | TP33               |
| 1436   | CINC EN POLVO                                       | 4.3          | 4.2                | III                  | 223          | 0                                  | E1   | P410 IBC08              | B4           | T1                                                | TP33               |
| 1437   | HIDRURO DE CIRCONIO                                 | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P410 IBC04              | PP40         | T3                                                | TP33               |
| 1438   | NITRATO DE ALUMINIO                                 | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1<br>BK1<br>BK2                                  | TP33               |
| 1439   | DICROMATO DE AMONIO                                 | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1442   | PERCLORATO DE AMONIO                                | 5.1          |                    | II                   | 152          | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33               |
| 1444   | PERSULFATO DE AMONIO                                | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33               |
| 1445   | CLORATO DE BARIO, SÓLIDO                            | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33               |
| 1446   | NITRATO DE BARIO                                    | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33               |

| Nº ONU | Nombre y descripción                            | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                 |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                             | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                           | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1447   | PERCLORATO DE BARIO, SÓLIDO                     | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1448   | PERMANGANATO DE BARIO                           | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1449   | PERÓXIDO DE BARIO                               | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1450   | BROMATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                    | 5.1          |                    | II                   | 274<br>350   | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1451   | NITRATO DE CESIO                                | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1452   | CLORATO DE CALCIO                               | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1453   | CLORITO DE CALCIO                               | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1454   | NITRATO DE CALCIO                               | 5.1          |                    | III                  | 208          | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3                           | TP33         |
| 1455   | PERCLORATO DE CALCIO                            | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1456   | PERMANGANATO DE CALCIO                          | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1457   | PERÓXIDO DE CALCIO                              | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1458   | CLORATO Y BORATO, MEZCLA DE                     | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1458   | CLORATO Y BORATO, MEZCLA DE                     | 5.1          |                    | III                  | 223          | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1459   | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO, MEZCLA SÓLIDA DE | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1459   | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO, MEZCLA SÓLIDA DE | 5.1          |                    | III                  | 223          | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1461   | CLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                    | 5.1          |                    | II                   | 274<br>351   | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1462   | CLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P.                    | 5.1          |                    | II                   | 274<br>352   | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1463   | TRIÓXIDO DE CROMO ANHIDRO                       | 5.1          | 6.1<br>8           | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1465   | NITRATO DE DIDIMIO                              | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1466   | NITRATO DE HIERRO(III)                          | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1467   | NITRATO DE GUANIDINA                            | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.             | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                             |              |                    |                      |                          |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                      | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                      | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1469   | NITRATO DE PLOMO                                            | 5.1          | 6.1                | II                   |                          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1470   | PERCLORATO DE PLOMO, SÓLIDO                                 | 5.1          | 6.1                | II                   |                          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1471   | HIPOCLORITO DE LITIO, SECO o HIPOCLORITO DE LITIO EN MEZCLA | 5.1          |                    | II                   |                          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       |                                                   |              |
| 1471   | HIPOCLORITO DE LITIO, SECO o HIPOCLORITO DE LITIO EN MEZCLA | 5.1          |                    | III                  | 223                      | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1472   | PERÓXIDO DE LITIO                                           | 5.1          |                    | II                   |                          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1473   | BROMATO DE MAGNESIO                                         | 5.1          |                    | II                   |                          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1474   | NITRATO DE MAGNESIO                                         | 5.1          |                    | III                  | 332                      | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3                           | TP33         |
| 1475   | PERCLORATO DE MAGNESIO                                      | 5.1          |                    | II                   |                          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1476   | PERÓXIDO DE MAGNESIO                                        | 5.1          |                    | II                   |                          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1477   | NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                | 5.1          |                    | II                   |                          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1477   | NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                | 5.1          |                    | III                  | 223                      | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1479   | SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P.                                   | 5.1          |                    | I                    | 274                      | 0                                  | E0   | P503<br>IBC05           | B1           |                                                   |              |
| 1479   | SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P.                                   | 5.1          |                    | II                   | 274                      | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1479   | SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P.                                   | 5.1          |                    | III                  | 223<br>274               | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1481   | PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                             | 5.1          |                    | II                   |                          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1481   | PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                             | 5.1          |                    | III                  | 223                      | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1482   | PERMANGANATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                           | 5.1          |                    | II                   | 206<br>274<br>353        | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1482   | PERMANGANATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                           | 5.1          |                    | III                  | 206<br>223<br>274<br>353 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1483   | PERÓXIDOS INORGÁNICOS, N.E.P.                               | 5.1          |                    | II                   |                          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1483   | PERÓXIDOS INORGÁNICOS, N.E.P.                               | 5.1          |                    | III                  | 223                      | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                             | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                  |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                              | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                            | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1484   | BROMATO DE POTASIO                               | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1485   | CLORATO DE POTASIO                               | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1486   | NITRATO DE POTASIO                               | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1 BK1 BK2 BK3                                    | TP33         |
| 1487   | NITRATO DE POTASIO Y NITRITO DE SODIO, MEZCLA DE | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1488   | NITRITO DE POTASIO                               | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1489   | PERCLORATO DE POTASIO                            | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1490   | PERMANGANATO DE POTASIO                          | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1491   | PERÓXIDO DE POTASIO                              | 5.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P503 IBC06              | B1           |                                                   |              |
| 1492   | PERSULFATO DE POTASIO                            | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1493   | NITRATO DE PLATA                                 | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1494   | BROMATO DE SODIO                                 | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1495   | CLORATO DE SODIO                                 | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3 BK1 BK2                                        | TP33         |
| 1496   | CLORITO DE SODIO                                 | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1498   | NITRATO DE SODIO                                 | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1 BK1 BK2 BK3                                    | TP33         |
| 1499   | NITRATO DE SODIO Y NITRATO DE POTASIO, MEZCLA DE | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1 BK1 BK2 BK3                                    | TP33         |
| 1500   | NITRITO DE SODIO                                 | 5.1          | 6.1                | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08              | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1502   | PERCLORATO DE SODIO                              | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1503   | PERMANGANATO DE SODIO                            | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1504   | PERÓXIDO DE SODIO                                | 5.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P503 IBC05              | B1           |                                                   |              |
| 1505   | PERSULFATO DE SODIO                              | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                      | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                           |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                       | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                     | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1506   | CLORATO DE ESTRONCIO                                                      | 5.1          |                    | II                   |                  | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1507   | NITRATO DE ESTRONCIO                                                      | 5.1          |                    | III                  |                  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1508   | PERCLORATO DE ESTRONCIO                                                   | 5.1          |                    | II                   |                  | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1509   | PERÓXIDO DE ESTRONCIO                                                     | 5.1          |                    | II                   |                  | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1510   | TETRANITROMETANO                                                          | 6.1          | 5.1                | I                    | 354              | 0                                  | E0   | P602                    |              |                                                   |              |
| 1511   | UREA-PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                                                | 5.1          | 8                  | III                  |                  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1512   | NITRITO DE CINC Y AMONIO                                                  | 5.1          |                    | II                   |                  | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1513   | CLORATO DE CINC                                                           | 5.1          |                    | II                   |                  | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1514   | NITRATO DE CINC                                                           | 5.1          |                    | II                   |                  | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1515   | PERMANGANATO DE CINC                                                      | 5.1          |                    | II                   |                  | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1516   | PERÓXIDO DE CINC                                                          | 5.1          |                    | II                   |                  | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 1517   | PICRAMATO DE CIRCONIO HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua | 4.1          |                    | I                    | 28               | 0                                  | E0   | P406                    | PP26         |                                                   |              |
| 1541   | CIANHIDRINA DE LA ACETONA, ESTABILIZADA                                   | 6.1          |                    | I                    | 354              | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 1544   | ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P., o SALES DE ALCALOIDES, SÓLIDAS, N.E.P.        | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1544   | ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P., o SALES DE ALCALOIDES, SÓLIDAS, N.E.P.        | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1544   | ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P., o SALES DE ALCALOIDES, SÓLIDAS, N.E.P.        | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1545   | ISOTIOCIANATO DE ALILO ESTABILIZADO                                       | 6.1          | 3                  | II                   | 386              | 100 ml                             | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1546   | ARSENIATO DE AMONIO                                                       | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1547   | ANILINA                                                                   | 6.1          |                    | II                   | 279              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1548   | CLORHIDRATO DE ANILINA                                                    | 6.1          |                    | III                  |                  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1549   | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO SÓLIDO DE, N.E.P.                         | 6.1          |                    | III                  | 45<br>274        | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1550   | LACTATO DE ANTIMONIO                                                      | 6.1          |                    | III                  |                  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                            | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                                                                 |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                             | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                           | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 1551   | TARTRATO DE ANTIMONIO Y POTASIO                                                                                                                                                 | 6.1          |                    | III                  |                  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 1553   | ÁCIDO ARSÉNICO LÍQUIDO                                                                                                                                                          | 6.1          |                    | I                    |                  | 0                                  | E5   | P001                    |              | T20                                               | TP2<br>TP7<br>TP13  |
| 1554   | ÁCIDO ARSÉNICO SÓLIDO                                                                                                                                                           | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1555   | BROMURO DE ARSÉNICO                                                                                                                                                             | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1556   | ARSÉNICO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos, n.e.p., arsenitos, n.e.p., sulfuros de arsénico, n.e.p., y compuesto orgánico de arsénico, n.e.p. | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1556   | ARSÉNICO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos, n.e.p., arsenitos, n.e.p., sulfuros de arsénico, n.e.p., y compuesto orgánico de arsénico, n.e.p. | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1556   | ARSÉNICO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos, n.e.p., arsenitos, n.e.p., sulfuros de arsénico, n.e.p., y compuesto orgánico de arsénico, n.e.p. | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 1557   | ARSÉNICO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos n.e.p., arsenitos n.e.p., sulfuros de arsénico n.e.p. y compuesto orgánico de arsénico n.e.p.       | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 1557   | ARSÉNICO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos n.e.p., arsenitos n.e.p., sulfuros de arsénico n.e.p. y compuesto orgánico de arsénico n.e.p.       | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1557   | ARSÉNICO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos n.e.p., arsenitos n.e.p., sulfuros de arsénico n.e.p. y compuesto orgánico de arsénico n.e.p.       | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 1558   | ARSÉNICO                                                                                                                                                                        | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1559   | PENTÓXIDO DE ARSÉNICO                                                                                                                                                           | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1560   | TRICLORURO DE ARSÉNICO                                                                                                                                                          | 6.1          |                    | I                    |                  | 0                                  | E0   | P602                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13         |
| 1561   | TRIÓXIDO DE ARSÉNICO                                                                                                                                                            | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1562   | POLVO ARSENICAL                                                                                                                                                                 | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                             |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1564   | BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                 | 6.1          |                    | II                   | 177<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1564   | BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                 | 6.1          |                    | III                  | 177<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1565   | CIANURO DE BARIO                                                            | 6.1          |                    | I                    |                   | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1566   | BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                               | 6.1          |                    | II                   | 274               | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1566   | BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                               | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274        | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1567   | BERILIO EN POLVO                                                            | 6.1          | 4.1                | II                   |                   | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1569   | BROMOACETONA                                                                | 6.1          | 3                  | II                   |                   | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 1570   | BRUCINA                                                                     | 6.1          |                    | I                    | 43                | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1571   | AZIDA DE BARIO HUMEDECIDA con un mínimo del 50 %, en masa, de agua          | 4.1          | 6.1                | I                    | 28                | 0                                  | E0   | P406                    |              |                                                   |              |
| 1572   | ÁCIDO CACODÍLICO                                                            | 6.1          |                    | II                   |                   | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1573   | ARSENIATO DE CALCIO                                                         | 6.1          |                    | II                   |                   | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1574   | ARSENIATO DE CALCIO Y ARSENITO DE CALCIO EN MEZCLA SÓLIDA                   | 6.1          |                    | II                   |                   | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1575   | CIANURO DE CALCIO                                                           | 6.1          |                    | I                    |                   | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1577   | CLORODINITROBENCENOS LÍQUIDOS                                               | 6.1          |                    | II                   | 279               | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1578   | CLORONITROBENCENOS SÓLIDOS                                                  | 6.1          |                    | II                   | 279               | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1579   | CLORHIDRATO DE 4-CLORO-o-TOLUIDINA, SÓLIDO                                  | 6.1          |                    | III                  |                   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1580   | CLOROPICRINA                                                                | 6.1          |                    | I                    | 354               | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13  |
| 1581   | CLOROPICRINA Y BROMURO DE METILO, MEZCLA DE, con más del 2 % de cloropirina | 2.3          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1582   | CLOROPICRINA Y CLORURO DE METILO, MEZCLA DE                                 | 2.3          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1583   | CLOROPICRINA EN MEZCLA, N.E.P.                                              | 6.1          |                    | I                    | 315<br>274        | 0                                  | E0   | P602                    |              |                                                   |              |
| 1583   | CLOROPICRINA EN MEZCLA, N.E.P.                                              | 6.1          |                    | II                   | 274               | 100 ml                             | E0   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 1583   | CLOROPICRINA EN MEZCLA, N.E.P.                                              | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274        | 5 L                                | E0   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                  | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                       |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                   | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                 | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 1585   | ACETOARSENITO DE COBRE                | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1586   | ARSENITO DE COBRE                     | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1587   | CIANURO DE COBRE                      | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1588   | CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | 6.1          |                    | I                    | 47<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 1588   | CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | 6.1          |                    | II                   | 47<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1588   | CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | 6.1          |                    | III                  | 47<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 1589   | CLORURO DE CIANÓGENO ESTABILIZADO     | 2.3          | 8                  |                      | 386              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 1590   | DICLOROANILINAS LÍQUIDAS              | 6.1          |                    | II                   | 279              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 1591   | o-DICLOROBENCENO                      | 6.1          |                    | III                  | 279              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 1593   | DICLOROMETANO                         | 6.1          |                    | III                  |                  | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   | B8           | T7                                                | TP2                 |
| 1594   | SULFATO DE DIETILO                    | 6.1          |                    | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 1595   | SULFATO DE DIMETILO                   | 6.1          | 8                  | I                    | 354              | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13<br>TP35 |
| 1596   | DINITROANILINAS                       | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1597   | DINITROBENCENOS LÍQUIDOS              | 6.1          |                    | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 1597   | DINITROBENCENOS LÍQUIDOS              | 6.1          |                    | III                  | 223              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2                 |
| 1598   | DINITRO-o-CRESOL                      | 6.1          |                    | II                   | 43               | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1599   | DINITROFENOL EN SOLUCIÓN              | 6.1          |                    | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 1599   | DINITROFENOL EN SOLUCIÓN              | 6.1          |                    | III                  | 223              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 1600   | DINITROTOLUENOS FUNDIDOS              | 6.1          |                    | II                   |                  | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              | T7                                                | TP3                 |
| 1601   | DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.  | 6.1          |                    | I                    | 274              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 1601   | DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.  | 6.1          |                    | II                   | 274              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 1601   | DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.  | 6.1          |                    | III                  | 274              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1602   | COLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P.                               | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P001                    |              |                                                   |              |
| 1602   | COLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P.                               | 6.1          |                    | II                   | 274          | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 1602   | COLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P.                               | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |
| 1603   | BROMOACETATO DE ETILO                                                                                                         | 6.1          | 3                  | II                   |              | 100 ml                             | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1604   | ETILENDIAMINA                                                                                                                 | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1605   | DIBROMURO DE ETILENO                                                                                                          | 6.1          |                    | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 1606   | ARSENIATO DE HIERRO(III)                                                                                                      | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1607   | ARSENITO DE HIERRO(III)                                                                                                       | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1608   | ARSENIATO DE HIERRO(II)                                                                                                       | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1611   | TETRAFOSFATO DE HEXAETILO                                                                                                     | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1612   | TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y GAS COMPRIMIDO, MEZCLA DE                                                                         | 2.3          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1613   | ÁCIDO CIANHÍDRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA (CIANURO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA) con un máximo del 20 % de cianuro de hidrógeno | 6.1          |                    | I                    | 48           | 0                                  | E0   | P601                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13  |
| 1614   | CIANURO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO con menos del 3 % de agua y absorbido en una materia porosa inerte                          | 6.1          |                    | I                    | 386          | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 1616   | ACETATO DE PLOMO                                                                                                              | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1617   | ARSENIATOS DE PLOMO                                                                                                           | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1618   | ARSENITOS DE PLOMO                                                                                                            | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1620   | CIANURO DE PLOMO                                                                                                              | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1621   | PÚRPURA DE LONDRES                                                                                                            | 6.1          |                    | II                   | 43           | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1622   | ARSENIATO DE MAGNESIO                                                                                                         | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                             |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1623   | ARSENIATO DE MERCURIO(II)                                   | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1624   | CLORURO DE MERCURIO(II)                                     | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1625   | NITRATO DE MERCURIO(II)                                     | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1626   | CIANURO DE MERCURIO Y POTASIO                               | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1627   | NITRATO DE MERCURIO(I)                                      | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1629   | ACETATO DE MERCURIO                                         | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1630   | CLORURO DE MERCURIO Y AMONIO                                | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1631   | BENZOATO DE MERCURIO                                        | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1634   | BROMUROS DE MERCURIO                                        | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1636   | CIANURO DE MERCURIO                                         | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1637   | GLUCONATO DE MERCURIO                                       | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1638   | YODURO DE MERCURIO                                          | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1639   | NUCLEATO DE MERCURIO                                        | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1640   | OLEATO DE MERCURIO                                          | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1641   | ÓXIDO DE MERCURIO                                           | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1642   | OXICIANURO DE MERCURIO, DESENSIBILIZADO                     | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1643   | YODURO DE MERCURIO Y POTASIO                                | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1644   | SALICILATO DE MERCURIO                                      | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1645   | SULFATO DE MERCURIO                                         | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1646   | TIOCIANATO DE MERCURIO                                      | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1647   | BROMURO DE METILO Y DIBROMURO DE ETILENO, MEZCLA LÍQUIDA DE | 6.1          |                    | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 1648   | ACETONITRILLO                                               | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1649   | MEZCLA ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES           | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P602                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13  |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                 | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                      |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                  | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1650   | beta-NAFTILAMINA SÓLIDA                                                              | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1651   | NAFTILTIOUREA                                                                        | 6.1          |                    | II                   | 43               | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1652   | NAFTILUREA                                                                           | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1653   | CIANURO DE NÍQUEL                                                                    | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1654   | NICOTINA                                                                             | 6.1          |                    | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 1655   | NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., o PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1655   | NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., o PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1655   | NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., o PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1656   | CLORHIDRATO DE NICOTINA, LÍQUIDO o EN SOLUCIÓN                                       | 6.1          |                    | II                   | 43               | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 1656   | CLORHIDRATO DE NICOTINA, LÍQUIDO o EN SOLUCIÓN                                       | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223        | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |
| 1657   | SALICILATO DE NICOTINA                                                               | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1658   | SULFATO DE NICOTINA, EN SOLUCIÓN                                                     | 6.1          |                    | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1658   | SULFATO DE NICOTINA, EN SOLUCIÓN                                                     | 6.1          |                    | III                  | 223              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2          |
| 1659   | TARTRATO DE NICOTINA                                                                 | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1660   | ÓXIDO NÍTRICO COMPRIMIDO                                                             | 2.3          | 5.1<br>8           |                      |                  | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1661   | NITROANILINAS (o-, m-, p-)                                                           | 6.1          |                    | II                   | 279              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1662   | NITROBENCENO                                                                         | 6.1          |                    | II                   | 279              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1663   | NITROFENOLES (o-, m-, p-)                                                            | 6.1          |                    | III                  | 279              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1664   | NITROTOLUENOS LÍQUIDOS                                                               | 6.1          |                    | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1665   | NITROXILENOS LÍQUIDOS                                                                | 6.1          |                    | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1669   | PENTACLOROETANO                                                                      | 6.1          |                    | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                 | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                      |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                  | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1670   | PERCLOROMETIL-MERCAPTANO                                             | 6.1          |                    | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 1671   | FENOL SÓLIDO                                                         | 6.1          |                    | II                   | 279          | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1672   | CLORURO DE FENILCARBILAMINA                                          | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P602                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13  |
| 1673   | FENILENDIAMINAS (o-, m-, p-)                                         | 6.1          |                    | III                  | 279          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1674   | ACETATO DE FENILMERCURIO                                             | 6.1          |                    | II                   | 43           | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1677   | ARSENIATO DE POTASIO                                                 | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1678   | ARSENITO DE POTASIO                                                  | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1679   | CUPROCIANURO DE POTASIO                                              | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1680   | CIANURO DE POTASIO SÓLIDO                                            | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1683   | ARSENITO DE PLATA                                                    | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1684   | CIANURO DE PLATA                                                     | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1685   | ARSENIATO DE SODIO                                                   | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1686   | ARSENITO DE SODIO EN SOLUCIÓN ACUOSA                                 | 6.1          |                    | II                   | 43           | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1686   | ARSENITO DE SODIO EN SOLUCIÓN ACUOSA                                 | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223    | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP2          |
| 1687   | AZIDA DE SODIO                                                       | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       |                                                   |              |
| 1688   | CACODILATO DE SODIO                                                  | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1689   | CIANURO DE SODIO SÓLIDO                                              | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1690   | FLUORURO DE SODIO SÓLIDO                                             | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1691   | ARSENITO DE ESTRONCIO                                                | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1692   | ESTRICNINA o SALES DE ESTRICNINA                                     | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1693   | GASES LACRIMÓGENOS, SUSTANCIA LÍQUIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              |                                                   |              |
| 1693   | GASES LACRIMÓGENOS, SUSTANCIA LÍQUIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | 6.1          |                    | II                   | 274          | 0                                  | E0   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                 | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                      |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                  | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1694   | CIANUROS DE BROMOBENCILLO LÍQUIDOS                                                   | 6.1          |                    | I                    | 138          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13  |
| 1695   | CLOROACETONA ESTABILIZADA                                                            | 6.1          | 3<br>8             | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 1697   | CLOROACETOFENONA SÓLIDA                                                              | 6.1          |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1698   | DIFENILAMINO-CLOROARSINA                                                             | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P002                    |              | T6                                                | TP33         |
| 1699   | DIFENILCLOROARSINA LÍQUIDA                                                           | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              |                                                   |              |
| 1700   | VELAS LACRIMÓGENAS                                                                   | 6.1          | 4.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P600                    |              |                                                   |              |
| 1701   | BROMURO DE XILOLO, LÍQUIDO                                                           | 6.1          |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 1702   | 1,1,2,2-TETRACLOROETANO                                                              | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1704   | DITIOPIROFOSFATO DE TETRAETILO                                                       | 6.1          |                    | II                   | 43           | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1707   | TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                          | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274    | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1708   | TOLUIDINAS LÍQUIDAS                                                                  | 6.1          |                    | II                   | 279          | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1709   | TOLUILEN-2,4-DIAMINA SÓLIDA                                                          | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1710   | TRICLOROETILENO                                                                      | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 1711   | XILIDINAS LÍQUIDAS                                                                   | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1712   | ARSENIATO DE CINC, ARSENITO DE CINC o MEZCLA DE ARSENIATO DE CINC Y ARSENITO DE CINC | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1713   | CIANURO DE CINC                                                                      | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1714   | FOSFURO DE CINC                                                                      | 4.3          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |              |
| 1715   | ANHÍDRIDO ACÉTICO                                                                    | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1716   | BROMURO DE ACETILO                                                                   | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2          |
| 1717   | CLORURO DE ACETILO                                                                   | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2          |
| 1718   | FOSFATO ÁCIDO DE BUTILO                                                              | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 1719   | LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO N.E.P.                                                     | 8            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27  |
| 1719   | LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO N.E.P.                                                     | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28  |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                             |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1722   | CLOROFORMIATO DE ALILO                                      | 6.1          | 3<br>8             | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13        |
| 1723   | YODURO DE ALILO                                             | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13        |
| 1724   | ALILTRICLOROSILANO ESTABILIZADO                             | 8            | 3                  | II                   | 386          | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1725   | BROMURO DE ALUMINIO ANHIDRO                                 | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1726   | CLORURO DE ALUMINIO ANHIDRO                                 | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1727   | HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO SÓLIDO                        | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1728   | AMILTRICLOROSILANO                                          | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1729   | CLORURO DE ANISOILO                                         | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1730   | PENTACLORURO DE ANTIMONIO LÍQUIDO                           | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1731   | PENTACLORURO DE ANTIMONIO EN SOLUCIÓN                       | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1731   | PENTACLORURO DE ANTIMONIO EN SOLUCIÓN                       | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 1732   | PENTAFLUORURO DE ANTIMONIO                                  | 8            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1733   | TRICLORURO DE ANTIMONIO                                     | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1736   | CLORURO DE BENZOILO                                         | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2<br>TP13        |
| 1737   | BROMURO DE BENCILO                                          | 6.1          | 8                  | II                   |              | 0                                  | E4   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2<br>TP13        |
| 1738   | CLORURO DE BENCILO                                          | 6.1          | 8                  | II                   |              | 0                                  | E4   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2<br>TP13        |
| 1739   | CLOROFORMIATO DE BENCILO                                    | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T10                                               | TP2<br>TP13        |
| 1740   | HIDROGENODIFLUORUROS SÓLIDOS, N.E.P.                        | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1740   | HIDROGENODIFLUORUROS SÓLIDOS, N.E.P.                        | 8            |                    | III                  | 223          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |
| 1741   | TRICLORURO DE BORO                                          | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 1742   | TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO ACÉTICO, COMPLEJO LÍQUIDO DE    | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                |
| 1743   | TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO PROPIONICO, COMPLEJO LÍQUIDO DE | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                        | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.           | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)                    | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4                  | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 1744   | BROMO o BROMO EN SOLUCIÓN                                                                                                     | 8            | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P804                    |                        | T22                                               | TP2<br>TP10<br>TP13 |
| 1745   | PENTAFLUORURO DE BROMO                                                                                                        | 5.1          | 6.1<br>8           | I                    |              | 0                                  | E0   | P200                    |                        | T22                                               | TP2<br>TP13         |
| 1746   | TRIFLUORURO DE BROMO                                                                                                          | 5.1          | 6.1<br>8           | I                    |              | 0                                  | E0   | P200                    |                        | T22                                               | TP2<br>TP13         |
| 1747   | BUTILTRICLOROSILANO                                                                                                           | 8            | 3                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |                        | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13  |
| 1748   | HIPOCLORITO DE CALCIO SECO o HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, con más del 39 % de cloro activo (8,8 % de oxígeno activo) | 5.1          |                    | II                   | 314          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | PP85<br>B2, B4,<br>B13 |                                                   |                     |
| 1748   | HIPOCLORITO DE CALCIO SECO o HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, con más del 39 % de cloro activo (8,8 % de oxígeno activo) | 5.1          |                    | III                  | 316          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | PP85<br>B4, B13        |                                                   |                     |
| 1749   | TRIFLUORURO DE CLORO                                                                                                          | 2.3          | 5.1<br>8           |                      | 0            | E0                                 | P200 |                         |                        |                                                   |                     |
| 1750   | ÁCIDO CLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN                                                                                                | 6.1          | 8                  | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |                        | T7                                                | TP2                 |
| 1751   | ÁCIDO CLOROACÉTICO SÓLIDO                                                                                                     | 6.1          | 8                  | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4                 | T3                                                | TP33                |
| 1752   | CLORURO DE CLOROACETILO                                                                                                       | 6.1          | 8                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |                        | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 1753   | CLOROFENILTRICLOROSILANO                                                                                                      | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |                        | T10                                               | TP2<br>TP7          |
| 1754   | ÁCIDO CLOROSULFÓNICO (con o sin trióxido de azufre)                                                                           | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |                        | T20                                               | TP2                 |
| 1755   | ÁCIDO CRÓMICO EN SOLUCIÓN                                                                                                     | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                        | T8                                                | TP2                 |
| 1755   | ÁCIDO CRÓMICO EN SOLUCIÓN                                                                                                     | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                        | T4                                                | TP1                 |
| 1756   | FLUORURO DE CROMO(III) SÓLIDO                                                                                                 | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4                 | T3                                                | TP33                |
| 1757   | FLUORURO DE CROMO(III) EN SOLUCIÓN                                                                                            | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                        | T7                                                | TP2                 |
| 1757   | FLUORURO DE CROMO(III) EN SOLUCIÓN                                                                                            | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                        | T4                                                | TP1                 |
| 1758   | OXICLORURO DE CROMO(VI) (CLORURO DE CROMILO)                                                                                  | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |                        | T10                                               | TP2                 |
| 1759   | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P.                                                                                                      | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P002<br>IBC07           | B1                     | T6                                                | TP33                |
| 1759   | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P.                                                                                                      | 8            |                    | II                   | 274          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4                 | T3                                                | TP33                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                      | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                           |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                       | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                     | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1759   | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P.                                  | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |
| 1760   | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                                 | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP27        |
| 1760   | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                                 | 8            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27        |
| 1760   | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                                 | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28        |
| 1761   | CUPRIETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN                            | 8            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1761   | CUPRIETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN                            | 8            | 6.1                | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28        |
| 1762   | CICLOHEXENILTRICLOROSILANO                                | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1763   | CICLOHEXIL-TRICLOROSILANO                                 | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1764   | ÁCIDO DICLOROACÉTICO                                      | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                |
| 1765   | CLORURO DE DICLOROACETILO                                 | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1766   | DICLOROFENILTRICLOROSILANO                                | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1767   | DIETILDICLOROSILANO                                       | 8            | 3                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1768   | ÁCIDO DIFLUOROFOSFÓRICO ANHIDRO                           | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                |
| 1769   | DIFENILDICLOROSILANO                                      | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1770   | BROMURO DE DIFENILMETILO                                  | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1771   | DODECILTRICLOROSILANO                                     | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1773   | CLORURO DE HIERO(III) ANHIDRO                             | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |
| 1774   | EXTINTORES DE INCENDIOS, CARGAS PARA, líquidos corrosivos | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001                    | PP4          |                                                   |                    |
| 1775   | ÁCIDO FLUOROBÓRICO                                        | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1776   | ÁCIDO FLUOROFOSFÓRICO ANHIDRO                             | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                |
| 1777   | ÁCIDO FLUOROSULFÓNICO                                     | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T10                                               | TP2                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                               | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                    |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                              | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1778   | ÁCIDO FLUOROSILÍCICO                                               | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                |
| 1779   | ÁCIDO FÓRMICO con más del 85 %, en masa, de ácido                  | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1780   | CLORURO DE FUMARILO                                                | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1781   | HEXADECIL-TRICLOROSILANO                                           | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1782   | ÁCIDO HEXAFLUOROFOSFÓRICO                                          | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                |
| 1783   | HEXAMETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN                                     | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1783   | HEXAMETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN                                     | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 1784   | HEXILTRICLOROSILANO                                                | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1786   | ÁCIDO FLUORHÍDRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO, MEZCLA DE                    | 8            | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T10                                               | TP2<br>TP13        |
| 1787   | ÁCIDO YODHÍDRICO                                                   | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1787   | ÁCIDO YODHÍDRICO                                                   | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 1788   | ÁCIDO BROMHÍDRICO                                                  | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1788   | ÁCIDO BROMHÍDRICO                                                  | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 1789   | ÁCIDO CLORHÍDRICO                                                  | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                |
| 1789   | ÁCIDO CLORHÍDRICO                                                  | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 1790   | ÁCIDO FLUORHÍDRICO con un máximo del 60 % de fluoruro de hidrógeno | 8            | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P802                    | PP79<br>PP81 | T10                                               | TP2<br>TP13        |
| 1790   | ÁCIDO FLUORHÍDRICO con un máximo del 60 % de fluoruro de hidrógeno | 8            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                |
| 1791   | HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN                                           | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | PP10<br>B5   | T7                                                | TP2<br>TP24        |
| 1791   | HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN                                           | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP2<br>TP24        |
| 1792   | MONOCLORURO DE YODO, SÓLIDO                                        | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E0   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T7                                                | TP2                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                               | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                    |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                              | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1793   | FOSFATO ÁCIDO DE ISOPROPILO                                                        | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC02<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 1794   | SULFATO DE PLOMO con más del 3 % de ácido libre                                    | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1796   | ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA (ÁCIDO MIXTO) con más del 50 % de ácido nítrico       | 8            | 5.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T10                                               | TP2<br>TP13        |
| 1796   | ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA (ÁCIDO MIXTO) con un máximo del 50 % de ácido nítrico | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2<br>TP13        |
| 1798   | ÁCIDO CLORHÍDRICO Y ÁCIDO NÍTRICO EN MEZCLA                                        | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P802                    |              | T10                                               | TP2<br>TP13        |
| 1799   | NONILTRICLOROSILANO                                                                | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1800   | OCTADECIL-TRICLOROSILANO                                                           | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1801   | OCTILTRICLOROSILANO                                                                | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1802   | ÁCIDO PERCLÓRICO con un máximo del 50 %, en masa, de ácido                         | 8            | 5.1                | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1803   | ÁCIDO FENOLSULFÓNICO LÍQUIDO                                                       | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1804   | FENILTRICLOROSILANO                                                                | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1805   | ÁCIDO FOSFÓRICO EN SOLUCIÓN                                                        | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 1806   | PENTACLORURO DE FÓSFORO                                                            | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E0   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1807   | PENTÓXIDO DE FÓSFORO                                                               | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1808   | TRIBROMURO DE FÓSFORO                                                              | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 1809   | TRICLORURO DE FÓSFORO                                                              | 6.1          | 8                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13        |
| 1810   | OXICLORURO DE FÓSFORO                                                              | 6.1          | 8                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13        |
| 1811   | HIDROGENODIFLUORURO DE POTASIO, SÓLIDO                                             | 8            | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1812   | FLUORURO DE POTASIO SÓLIDO                                                         | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |
| 1813   | HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO                                                        | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1814   | HIDRÓXIDO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                                                   | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                  | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                       |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.                |
| (1)    | (2)                                                                                   | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                        |
| -      | 3.1.2                                                                                 | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5                       |
| 1814   | HIDRÓXIDO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                                                      | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                         |
| 1815   | CLORURO DE PROPIONILO                                                                 | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                         |
| 1816   | PROPILTRICLOROSILANO                                                                  | 8            | 3                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13          |
| 1817   | CLORURO DE PIROSULFURILO                                                              | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                         |
| 1818   | TETRACLORURO DE SILICIO                                                               | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13          |
| 1819   | ALUMINATO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                        | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                         |
| 1819   | ALUMINATO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                        | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                         |
| 1823   | HIDRÓXIDO DE SODIO SÓLIDO                                                             | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                        |
| 1824   | HIDRÓXIDO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                        | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                         |
| 1824   | HIDRÓXIDO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                        | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                         |
| 1825   | MONÓXIDO DE SODIO                                                                     | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                        |
| 1826   | ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA (ÁCIDO MIXTO RESIDUAL) con más del 50 % de ácido nítrico | 8            | 5.1                | I                    | 113          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T10                                               | TP2<br>TP13                 |
| 1826   | ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA (ÁCIDO MIXTO RESIDUAL) con más del 50 % de ácido nítrico | 8            |                    | II                   | 113          | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                         |
| 1827   | CLORURO DE ESTAÑO(IV) ANHIDRO                                                         | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                         |
| 1828   | CLORUROS DE AZUFRE                                                                    | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2                         |
| 1829   | TRIÓXIDO DE AZUFRE ESTABILIZADO                                                       | 8            |                    | I                    | 386          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T20                                               | TP4<br>TP13<br>TP25<br>TP26 |
| 1830   | ÁCIDO SULFÚRICO con más del 51 % de ácido                                             | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                         |
| 1831   | ÁCIDO SULFÚRICO FUMANTE                                                               | 8            | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13                 |
| 1832   | ÁCIDO SULFÚRICO AGOTADO                                                               | 8            |                    | II                   | 113          | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2                         |
| 1833   | ÁCIDO SULFUROSO                                                                       | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                    | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                         |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                     | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                   | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1834   | CLORURO DE SULFURILO                                                                                                    | 6.1          | 8                  | I                    | 354               | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 1835   | HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMONIO EN SOLUCIÓN ACUOSA con más del 2,5 % pero menos del 25 % de hidróxido de tetrametilamonio | 8            | 6.1                | II                   | 279<br>408<br>409 | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1835   | HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMONIO EN SOLUCIÓN ACUOSA con no más del 2,5 % de hidróxido de tetrametilamonio                  | 8            |                    | III                  | 223<br>408<br>409 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2          |
| 1836   | CLORURO DE TIONILO                                                                                                      | 8            |                    | I                    |                   | 0                                  | E0   | P802                    |              | T10                                               | TP2<br>TP13  |
| 1837   | CLORURO DE TIOFOSFORILO                                                                                                 | 8            |                    | II                   |                   | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1838   | TETRACLORURO DE TITANIO                                                                                                 | 6.1          | 8                  | I                    | 354               | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 1839   | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO                                                                                                   | 8            |                    | II                   |                   | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1840   | CLORURO DE CINC EN SOLUCIÓN                                                                                             | 8            |                    | III                  | 223               | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 1841   | ACETALDEHÍDO DE AMONIO                                                                                                  | 9            |                    | III                  |                   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3, B6       | T1                                                | TP33         |
| 1843   | DINITRO-o-CRESOLATO DE AMONIO, SÓLIDO                                                                                   | 6.1          |                    | II                   |                   | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1845   | DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO (HIELO SECO)                                                                                  | 9            |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P003                    | PP18         |                                                   |              |
| 1846   | TETRACLORURO DE CARBONO                                                                                                 | 6.1          |                    | II                   |                   | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1847   | SULFURO DE POTASIO HIDRATADO con un mínimo del 30 % de agua de cristalización                                           | 8            |                    | II                   |                   | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1848   | ÁCIDO PROPIONICO con un mínimo del 10 % y un máximo del 90 %, en masa, de ácido                                         | 8            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 1849   | SULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo del 30 % de agua                                                               | 8            |                    | II                   |                   | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1851   | MEDICAMENTO LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                     | 6.1          |                    | II                   | 221               | 100 ml                             | E4   | P001                    |              |                                                   |              |
| 1851   | MEDICAMENTO LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                     | 6.1          |                    | III                  | 221<br>223        | 5 L                                | E1   | P001                    |              |                                                   |              |
| 1854   | BARIO, ALEACIONES PIROFÓRICAS DE                                                                                        | 4.2          |                    | I                    |                   | 0                                  | E0   | P404                    |              | T21                                               | TP7<br>TP33  |
| 1855   | CALCIO PIROFÓRICO o CALCIO, ALEACIONES PIROFÓRICAS DE                                                                   | 4.2          |                    | I                    |                   | 0                                  | E0   | P404                    |              |                                                   |              |
| 1856   | TRAPOS GRASIENTOS                                                                                                       | 4.2          |                    |                      | 29<br>123         | 0                                  | E0   | P003<br>IBC08           | PP19<br>B6   |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                         | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                              |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                          | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                        | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 1857   | DESECHOS TEXTILES HÚMEDOS                                                                    | 4.2          |                    | III                  | 123          | 0                                  | E1   | P410                    |              |                                                   |                    |
| 1858   | HEXAFLUOROPROPILENO (GAS REFRIGERANTE R 1216)                                                | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 1859   | TETRAFLUORURO DE SILICIO                                                                     | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 1860   | FLUORURO DE VINILO ESTABILIZADO                                                              | 2.1          |                    |                      | 386          | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 1862   | CROTONATO DE ETILO                                                                           | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP2                |
| 1863   | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN                                              | 3            |                    | I                    |              | 500 ml                             | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1863   | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN                                              | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1863   | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN                                              | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1                |
| 1865   | NITRATO DE n-PROPILO                                                                         | 3            |                    | II                   | 26           | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              | B7           |                                                   |                    |
| 1866   | RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables                                                           | 3            |                    | I                    |              | 500 ml                             | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 1866   | RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables                                                           | 3            |                    | II                   |              | 5 L                                | E2   | P001 IBC02              | PP1          | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 1866   | RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables                                                           | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         | PP1          | T2                                                | TP1                |
| 1868   | DECABORANO                                                                                   | 4.1          | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E0   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33               |
| 1869   | MAGNESIO o ALEACIONES DE MAGNESIO con más del 50 % de magnesio en recortes, gránulos o tiras | 4.1          |                    | III                  | 59           | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33               |
| 1870   | BOROHIDRURO DE POTASIO                                                                       | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 1871   | HIDRURO DE TITANIO                                                                           | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P410 IBC04              | PP40         | T3                                                | TP33               |
| 1872   | DIÓXIDO DE PLOMO                                                                             | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33               |
| 1873   | ÁCIDO PERCLÓRICO con más del 50 % pero no más del 72 %, en masa, de ácido                    | 5.1          | 8                  | I                    | 60           | 0                                  | E0   | P502                    | PP28         | T10                                               | TP1                |
| 1884   | ÓXIDO DE BARIO                                                                               | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33               |
| 1885   | BENCIDINA                                                                                    | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 1886   | CLORURO DE BENCILIDENO                                                                       | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                               | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                    |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                              | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1887   | BROMOCLOROMETANO                                   | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 1888   | CLOROFORMO                                         | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2          |
| 1889   | BROMURO DE CIANÓGENO                               | 6.1          | 8                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P002                    |              | T6                                                | TP33         |
| 1891   | BROMURO DE ETILO                                   | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | B8           | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 1892   | ETILDICLOROARSINA                                  | 6.1          |                    | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 1894   | HIDRÓXIDO DE FENILMERCURIO                         | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1895   | NITRATO DE FENILMERCURIO                           | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 1897   | TETRACLOROETILENO                                  | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 1898   | YODURO DE ACETILO                                  | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 1902   | FOSFATO ÁCIDO DE DIISOCTILO                        | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 1903   | DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.            | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              |                                                   |              |
| 1903   | DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.            | 8            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 1903   | DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.            | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |
| 1905   | ÁCIDO SELÉNICO                                     | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 1906   | LODOS ÁCIDOS                                       | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2<br>TP28  |
| 1907   | CAL SODADA con más del 4 % de hidróxido de sodio   | 8            |                    | III                  | 62           | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1908   | CLORITOS EN SOLUCIÓN                               | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP24  |
| 1908   | CLORITOS EN SOLUCIÓN                               | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP2<br>TP24  |
| 1910   | ÓXIDO DE CALCIO                                    | 8            |                    | III                  | 106          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 1911   | DIBORANO                                           | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1912   | CLORURO DE METILO Y CLORURO DE METILENO, MEZCLA DE | 2.1          |                    |                      | 228          | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1913   | NEÓN LÍQUIDO REFRIGERADO                           | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P203                    |              | T75                                               | TP5          |



| Nº ONU | Nombre y descripción                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                            |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 1914   | PROPIONATOS DE BUTILO                      | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                 |
| 1915   | CICLOHEXANONA                              | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                 |
| 1916   | ÉTER 2,2'-DICLORODIETÍLICO                 | 6.1          | 3                  | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 1917   | ACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO             | 3            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP13         |
| 1918   | ISOPROPILBENCENO                           | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                 |
| 1919   | ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO            | 3            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP13         |
| 1920   | NONANOS                                    | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                 |
| 1921   | PROPILENIMINA ESTABILIZADA                 | 3            | 6.1                | I                    | 386          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13         |
| 1922   | PIRROLIDINA                                | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                 |
| 1923   | DITIONITO DE CALCIO (HIDROSULFITO CÁLCICO) | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 1928   | BROMURO DE METILMAGNESIO EN ÉTER ETÍLICO   | 4.3          | 3                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P402                    |              |                                                   |                     |
| 1929   | DITIONITO POTÁSICO (HIDROSULFITO POTÁSICO) | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 1931   | DITIONITO DE CINCO (HIDROSULFITO DE CINCO) | 9            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 1932   | CIRCONIO, DESECHOS DE                      | 4.2          |                    | III                  | 223          | 0                                  | E0   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 1935   | CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P.                | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1935   | CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P.                | 6.1          |                    | II                   | 274          | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1935   | CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P.                | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 1938   | ÁCIDO BROMOACÉTICO EN SOLUCIÓN             | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 1938   | ÁCIDO BROMOACÉTICO EN SOLUCIÓN             | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2                 |
| 1939   | OXIBROMURO DE FÓSFORO                      | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E0   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.                          | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                               |              |                    |                      |                                       |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                                   | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                                   | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 1940   | ÁCIDO TIOGLICÓLICO                                                                                                                                                                            | 8            |                    | II                   |                                       | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 1941   | DIBROMODIFLUORO-METANO                                                                                                                                                                        | 9            |                    | III                  |                                       | 5 L                                | E1   | P001<br>LP01            |              | T11                                               | TP2          |
| 1942   | NITRATO DE AMONIO con un máximo del 0,2 % de sustancias combustibles, incluida toda sustancia orgánica expresada en equivalente de carbono, con exclusión de cualquier otra sustancia añadida | 5.1          |                    | III                  | 306                                   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3                           | TP33         |
| 1944   | FÓSFOROS DE SEGURIDAD (en estuches, cartones o cajas)                                                                                                                                         | 4.1          |                    | III                  | 293<br>294                            | 5 kg                               | E1   | P407                    |              |                                                   |              |
| 1945   | FÓSFOROS DE CERA "VESTA"                                                                                                                                                                      | 4.1          |                    | III                  | 293<br>294                            | 5 kg                               | E1   | P407                    |              |                                                   |              |
| 1950   | AEROSOL                                                                                                                                                                                       | 2            |                    |                      | 63<br>190<br>277<br>327<br>344<br>381 | véase<br>DE 277                    | E0   | P207<br>LP200           | PP87<br>L2   |                                                   |              |
| 1951   | ARGÓN LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                                                                                     | 2.2          |                    |                      |                                       | 120 ml                             | E1   | P203                    |              | T75                                               | TP5          |
| 1952   | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE con un máximo del 9 % de óxido de etileno                                                                                                    | 2.2          |                    |                      | 392                                   | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1953   | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                                                                     | 2.3          | 2.1                |                      | 274                                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1954   | GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                                                                             | 2.1          |                    |                      | 274<br>392                            | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1955   | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                                                 | 2.3          |                    |                      | 274                                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1956   | GAS COMPRIMIDO, N.E.P.                                                                                                                                                                        | 2.2          |                    |                      | 274<br>378<br>392                     | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1957   | DEUTERIO COMPRIMIDO                                                                                                                                                                           | 2.1          |                    |                      |                                       | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1958   | 1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 114)                                                                                                                                 | 2.2          |                    |                      |                                       | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 1959   | 1,1-DIFLUOROETILENO (GAS REFRIGERANTE R 1132a)                                                                                                                                                | 2.1          |                    |                      |                                       | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1961   | ETANO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                                                                                     | 2.1          |                    |                      |                                       | 0                                  | E0   | P203                    |              | T75                                               | TP5          |
| 1962   | ETILENO                                                                                                                                                                                       | 2.1          |                    |                      |                                       | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1963   | HELIO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                                                                                     | 2.2          |                    |                      |                                       | 120 ml                             | E1   | P203                    |              | T75                                               | TP5<br>TP34  |
| 1964   | HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, EN MEZCLA, N.E.P.                                                                                                                                         | 2.1          |                    |                      | 274                                   | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 1965   | HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, EN MEZCLA, N.E.P.                                                                                                                                            | 2.1          |                    |                      | 274<br>392                            | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                             | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                                                  |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                              | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                            | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 1966   | HIDRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                                                    | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P203                    |              | T75                                               | TP5<br>TP34         |
| 1967   | INSECTICIDA GASEOSO TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                               | 2.3          |                    |                      | 274          | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 1968   | INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P.                                                                                                                                      | 2.2          |                    |                      | 274          | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 1969   | ISOBUTANO                                                                                                                                                        | 2.1          |                    |                      | 392          | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                     |
| 1970   | CRIPCIÓN LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                                                     | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P203                    |              | T75                                               | TP5                 |
| 1971   | METANO COMPRIMIDO o GAS NATURAL COMPRIMIDO con alta proporción de metano                                                                                         | 2.1          |                    |                      | 392          | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 1972   | METANO LÍQUIDO REFRIGERADO o GAS NATURAL LÍQUIDO REFRIGERADO con alta proporción de metano                                                                       | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P203                    |              | T75                                               | TP5                 |
| 1973   | CLORODIFLUOROMETANO Y CLOROPENTAFLUOROETANO, MEZCLA DE, de punto de ebullición constante, con alrededor del 49 % de clorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 502) | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                     |
| 1974   | BROMOCLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1)                                                                                                               | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                     |
| 1975   | MONÓXIDO DE NITRÓGENO Y TETRAÓXIDO DE DINITRÓGENO EN MEZCLA (ÓXIDO NÍTRICO Y DIÓXIDO DE NITRÓGENO EN MEZCLA)                                                     | 2.3          | 5.1<br>8           |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 1976   | OCTAFLUORO-CICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318)                                                                                                                 | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                     |
| 1977   | NITRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                                                    | 2.2          |                    |                      | 345<br>346   | 120 ml                             | E1   | P203                    |              | T75                                               | TP5                 |
| 1978   | PROPANO                                                                                                                                                          | 2.1          |                    |                      | 392          | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                     |
| 1982   | TETRAFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 14)                                                                                                                        | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 1983   | 1-CLORO-2,2,2-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 133a)                                                                                                           | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                     |
| 1984   | TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23)                                                                                                                          | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 1986   | ALCOHOLES INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                                                                                           | 3            | 6.1                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1986   | ALCOHOLES INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                                                                                           | 3            | 6.1                | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 1986   | ALCOHOLES INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                                                                                           | 3            | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 1987   | ALCOHOLES, N.E.P.                                                                                                                                                | 3            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP8<br>TP28  |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                      | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                           |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                       | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                     | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 1987   | ALCOHOLES, N.E.P.                                                                         | 3            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1<br>TP29         |
| 1988   | ALDEHÍDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                    | 3            | 6.1                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1988   | ALDEHÍDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                    | 3            | 6.1                | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 1988   | ALDEHÍDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                    | 3            | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 1989   | ALDEHÍDOS, N.E.P.                                                                         | 3            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP27         |
| 1989   | ALDEHÍDOS, N.E.P.                                                                         | 3            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP8<br>TP28  |
| 1989   | ALDEHÍDOS, N.E.P.                                                                         | 3            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1<br>TP29         |
| 1990   | BENZALDEHÍDO                                                                              | 9            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                 |
| 1991   | CLOROPRENO ESTABILIZADO                                                                   | 3            | 6.1                | I                    | 386          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP6<br>TP13  |
| 1992   | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                                        | 3            | 6.1                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 1992   | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                                        | 3            | 6.1                | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13         |
| 1992   | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                                        | 3            | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 1993   | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                | 3            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP27         |
| 1993   | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                | 3            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP8<br>TP28  |
| 1993   | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                | 3            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1<br>TP29         |
| 1994   | HIERRO PENTACARBONILO                                                                     | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13         |
| 1999   | ALQUITRANES LÍQUIDOS, incluidos los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados | 3            |                    | II                   |              | 5 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T3                                                | TP3<br>TP29         |
| 1999   | ALQUITRANES LÍQUIDOS, incluidos los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T1                                                | TP3                 |
| 2000   | CELULOIDE en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc., excepto los desechos            | 4.1          |                    | III                  | 223<br>383   | 5 kg                               | E1   | P002<br>LP02            | PP7          |                                                   |                     |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                             | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                  |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                              | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                            | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 2001   | NAFTENATOS DE COBALTO, EN POLVO                                                                                                                  | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |
| 2002   | CELULOIDE, DESECHOS DE                                                                                                                           | 4.2          |                    | III                  | 223          | 0                                  | E0   | P002<br>IBC08<br>LP02   | PP8<br>B3    |                                                   |                    |
| 2004   | DIAMIDA DE MAGNESIO                                                                                                                              | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           |              | T3                                                | TP33               |
| 2006   | PLÁSTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                              | 4.2          |                    | III                  | 274          | 0                                  | E0   | P002                    |              |                                                   |                    |
| 2008   | CIRCONIO EN POLVO, SECO                                                                                                                          | 4.2          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P404                    |              | T21                                               | TP7<br>TP33        |
| 2008   | CIRCONIO EN POLVO, SECO                                                                                                                          | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33               |
| 2008   | CIRCONIO EN POLVO, SECO                                                                                                                          | 4.2          |                    | III                  | 223          | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |
| 2009   | CIRCONIO SECO, en láminas, tiras o alambre                                                                                                       | 4.2          |                    | III                  | 223          | 0                                  | E1   | P002<br>LP02            |              |                                                   |                    |
| 2010   | HIDRURO DE MAGNESIO                                                                                                                              | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 2011   | FOSFURO DE MAGNESIO                                                                                                                              | 4.3          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 2012   | FOSFURO DE POTASIO                                                                                                                               | 4.3          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 2013   | FOSFURO DE ESTRONCIO                                                                                                                             | 4.3          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 2014   | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 20 % pero no más del 60 % de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | 5.1          | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC02           | PP10<br>B5   | T7                                                | TP2<br>TP6<br>TP24 |
| 2015   | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO, o PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA ESTABILIZADA con más del 60 % de peróxido de hidrógeno            | 5.1          | 8                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P501                    |              | T9                                                | TP2<br>TP6<br>TP24 |
| 2016   | MUNICIONES TÓXICAS NO EXPLOSIVAS, sin carga dispersora ni carga expulsora, sin cebo                                                              | 6.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P600                    |              |                                                   |                    |
| 2017   | MUNICIONES LACRIMÓGENAS NO EXPLOSIVAS, sin carga dispersora ni carga expulsora, sin cebo                                                         | 6.1          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P600                    |              |                                                   |                    |
| 2018   | CLOROANILINAS SÓLIDAS                                                                                                                            | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 2019   | CLOROANILINAS LÍQUIDAS                                                                                                                           | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 2020   | CLOROFENOLES SÓLIDOS                                                                                                                             | 6.1          |                    | III                  | 205          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                         | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.           | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                              |              |                    |                      |                        |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                          | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                    | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                        | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                    | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2021   | CLOROFENOLES LÍQUIDOS                                                                        | 6.1          |                    | III                  |                        | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2022   | ÁCIDO CRESÍLICO                                                                              | 6.1          | 8                  | II                   |                        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2023   | EPICLORHIDRINA                                                                               | 6.1          | 3                  | II                   | 279                    | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2024   | MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P.                                                       | 6.1          |                    | I                    | 43<br>66<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              |                                                   |              |
| 2024   | MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P.                                                       | 6.1          |                    | II                   | 43<br>66<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 2024   | MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P.                                                       | 6.1          |                    | III                  | 43<br>66<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |
| 2025   | MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P.                                                        | 6.1          |                    | I                    | 43<br>66<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 2025   | MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P.                                                        | 6.1          |                    | II                   | 43<br>66<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2025   | MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P.                                                        | 6.1          |                    | III                  | 43<br>66<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2026   | FENILMERCURIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                          | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 2026   | FENILMERCURIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                          | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2026   | FENILMERCURIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                          | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274       | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2027   | ARSENITO DE SODIO SÓLIDO                                                                     | 6.1          |                    | II                   | 43                     | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2028   | BOMBAS FUMÍGENAS NO EXPLOSIVAS que contienen un líquido corrosivo, sin dispositivo de cebado | 8            |                    |                      |                        | 0                                  | E0   | P803                    |              |                                                   |              |
| 2029   | HIDRAZINA ANHIDRA                                                                            | 8            | 3<br>6.1           | I                    |                        | 0                                  | E0   | P001                    |              |                                                   |              |
| 2030   | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con más del 37 %, en masa, de hidrazina                         | 8            | 6.1                | I                    |                        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T10                                               | TP2<br>TP13  |
| 2030   | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con más del 37 %, en masa, de hidrazina                         | 8            | 6.1                | II                   |                        | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2030   | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con más del 37 %, en masa, de hidrazina                         | 8            | 6.1                | III                  |                        | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                               | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.                    | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                     | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                    |              |                    |                      |                                 |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.        | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                             | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)                 | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                              | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                             | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4               | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2031   | ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con más del 70 % ácido nítrico                               | 8            | 5.1                | I                    |                                 | 0                                  | E0   | P001                    | PP81                | T10                                               | TP2<br>TP13  |
| 2031   | ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con un mínimo del 65 % pero no más del 70 % de ácido nítrico | 8            | 5.1                | II                   |                                 | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | PP81<br>B15         | T8                                                | TP2          |
| 2031   | ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con menos del 65 % de ácido nítrico                          | 8            |                    | II                   |                                 | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | PP81<br>B15         | T8                                                | TP2          |
| 2032   | ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO                                                                                         | 8            | 5.1<br>6.1         | I                    |                                 | 0                                  | E0   | P602                    | PP81                | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2033   | MONÓXIDO DE POTASIO                                                                                                | 8            |                    | II                   |                                 | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4              | T3                                                | TP33         |
| 2034   | HIDRÓGENO Y METANO, MEZCLA COMPRIMIDA DE                                                                           | 2.1          |                    |                      |                                 | 0                                  | E0   | P200                    |                     |                                                   |              |
| 2035   | 1,1,1-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 143a)                                                                     | 2.1          |                    |                      |                                 | 0                                  | E0   | P200                    |                     | T50                                               |              |
| 2036   | XENÓN                                                                                                              | 2.2          |                    |                      | 378<br>392                      | 120 ml                             | E1   | P200                    |                     |                                                   |              |
| 2037   | RECIPIENTES PEQUEÑOS QUE CONTIENEN GAS, (CARTUCHOS DE GAS) sin dispositivo de descarga, no rellenables             | 2            |                    |                      | 191<br>277<br>303<br>327<br>344 | véase<br>DE 277                    | E0   | P003<br>LP200           | PP17,<br>PP96<br>L2 |                                                   |              |
| 2038   | DINITROTOLUENOS LÍQUIDOS                                                                                           | 6.1          |                    | II                   |                                 | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |                     | T7                                                | TP2          |
| 2044   | 2,2-DIMETILPROPANO                                                                                                 | 2.1          |                    |                      |                                 | 0                                  | E0   | P200                    |                     |                                                   |              |
| 2045   | ISOBUTIRALDEHÍDO (ALDEHÍDO ISOBUTÍRICO)                                                                            | 3            |                    | II                   |                                 | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                     | T4                                                | TP1          |
| 2046   | CIMENOS                                                                                                            | 3            |                    | III                  |                                 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                     | T2                                                | TP1          |
| 2047   | DICLOROPROPENOS                                                                                                    | 3            |                    | II                   |                                 | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                     | T4                                                | TP1          |
| 2047   | DICLOROPROPENOS                                                                                                    | 3            |                    | III                  | 223                             | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                     | T2                                                | TP1          |
| 2048   | DICICLOPENTADIENO                                                                                                  | 3            |                    | III                  |                                 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                     | T2                                                | TP1          |
| 2049   | DIETILBENCENO                                                                                                      | 3            |                    | III                  |                                 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                     | T2                                                | TP1          |
| 2050   | DIISOBUTILENO, COMPUESTOS ISOMÉRICOS DEL                                                                           | 3            |                    | II                   |                                 | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                     | T4                                                | TP1          |
| 2051   | 2-DIMETILAMINOETANOL                                                                                               | 8            | 3                  | II                   |                                 | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                     | T7                                                | TP2          |
| 2052   | DIPENTENO                                                                                                          | 3            |                    | III                  |                                 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                     | T2                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                         | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                              |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                          | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                        | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 2053   | ALCOHOL METILAMÍLICO                                                                                                         | 3            |                    | III                  |                  | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 2054   | MORFOLINA                                                                                                                    | 8            | 3                  | I                    |                  | 0                                  | E0   | P001                    |              | T10                                               | TP2                |
| 2055   | ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO                                                                                               | 3            |                    | III                  | 386              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 2056   | TETRAHIDROFURANO                                                                                                             | 3            |                    | II                   |                  | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 2057   | TRIPROPILENO                                                                                                                 | 3            |                    | II                   |                  | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 2057   | TRIPROPILENO                                                                                                                 | 3            |                    | III                  | 223              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 2058   | VALERILALDEHÍDO                                                                                                              | 3            |                    | II                   |                  | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 2059   | NITROCELULOSA EN SOLUCIÓN INFLAMABLE con un máximo del 12,6 %, en masa, de nitrógeno y un máximo del 55 % de nitrocelulosa   | 3            |                    | I                    | 28<br>198        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| 2059   | NITROCELULOSA EN SOLUCIÓN INFLAMABLE con un máximo del 12,6 %, en masa, de nitrógeno y un máximo del 55 % de nitrocelulosa   | 3            |                    | II                   | 28<br>198        | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP8         |
| 2059   | NITROCELULOSA EN SOLUCIÓN INFLAMABLE con un máximo del 12,6 %, en masa, de nitrógeno y un máximo del 55 % de nitrocelulosa   | 3            |                    | III                  | 28<br>198<br>223 | 5 L                                | E0   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 2067   | ABONOS A BASE DE NITRATO DE AMONIO                                                                                           | 5.1          |                    | III                  | 306<br>307       | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3                           | TP33               |
| 2071   | ABONOS A BASE DE NITRATO DE AMONIO                                                                                           | 9            |                    | III                  | 193              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | BK2                                               |                    |
| 2073   | AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa inferior a 0,880 a 15 °C, con más del 35 % pero no más del 50 % de amoniaco | 2.2          |                    |                      |                  | 120 ml                             | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 2074   | ACRILAMIDA SÓLIDA                                                                                                            | 6.1          |                    | III                  |                  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |
| 2075   | CLORAL ANHIDRO ESTABILIZADO                                                                                                  | 6.1          |                    | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 2076   | CRESOLES LÍQUIDOS                                                                                                            | 6.1          | 8                  | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 2077   | alfa-NAFTILAMINA                                                                                                             | 6.1          |                    | III                  |                  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |
| 2078   | DIISOCIANATO DE TOLUENO                                                                                                      | 6.1          |                    | II                   | 279              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13        |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                       | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                            |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.          | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)                   | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4                 | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2079   | DIETILENTRIAMINA                                                                           | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                       | T7                                                | TP2                 |
| 2186   | CLORURO DE HIDRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                   | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P099                    |                       |                                                   |                     |
| 2187   | DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                     | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P203                    |                       | T75                                               | TP5                 |
| 2188   | ARSINA                                                                                     | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2189   | DICLOROSILANO                                                                              | 2.3          | 2.1<br>8           |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2190   | DIFLUORURO DE OXÍGENO, COMPRIMIDO                                                          | 2.3          | 5.1<br>8           |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2191   | FLUORURO DE SULFURILO                                                                      | 2.3          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2192   | GERMANO                                                                                    | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2193   | HEXAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 116)                                                   | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2194   | HEXAFLUORURO DE SELENIO                                                                    | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2195   | HEXAFLUORURO DE TELURIO                                                                    | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2196   | HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO                                                                  | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2197   | YODURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                                                | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2198   | PENTAFLUORURO DE FÓSFORO                                                                   | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2199   | FOSFANO                                                                                    | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2200   | PROPADIENO ESTABILIZADO                                                                    | 2.1          |                    |                      | 386          | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2201   | ÓXIDO NITROSO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                          | 2.2          | 5.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P203                    |                       | T75                                               | TP5<br>TP22         |
| 2202   | SELENIURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                                             | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2203   | SILANO                                                                                     | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2204   | SULFURO DE CARBONILO                                                                       | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |                       |                                                   |                     |
| 2205   | ADIPONITRILO                                                                               | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                       | T3                                                | TP1                 |
| 2206   | ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P.                     | 6.1          |                    | II                   | 274          | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |                       | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2206   | ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P.                     | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                       | T7                                                | TP1<br>TP13<br>TP28 |
| 2208   | HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA con más del 10 % pero no más del 39 % de cloro activo | 5.1          |                    | III                  | 314          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | PP85<br>B3, B13<br>L3 |                                                   |                     |
| 2209   | FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN con un mínimo del 25 % de formaldehído                            | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                       | T4                                                | TP1                 |
| 2210   | MANEB o PREPARADOS DE MANEB, con un mínimo del 60 % de maneb                               | 4.2          | 4.3                | III                  | 273          | 0                                  | E1   | P002<br>IBC06           |                       | T1                                                | TP33                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                               | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.            | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                    |              |                    |                      |                         |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                     | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                              | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                     | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2211   | POLÍMERO EN BOLITAS DILATABLES que desprenden vapores inflamables                  | 9            |                    | III                  | 382                     | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08              | PP14 B3, B6  | T1                                                | TP33         |
| 2212   | AMIANTO, ANFIBOL (amosita, tremolita, actinolita, antofilita, crocidolita)         | 9            |                    | II                   | 168<br>274              | 1 kg                               | E0   | P002 IBC08              | PP37 B2, B4  | T3                                                | TP33         |
| 2213   | PARAFORMALDEHÍDO                                                                   | 4.1          |                    | III                  | 223                     | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | PP12 B3      | T1 BK1 BK2 BK3                                    | TP33         |
| 2214   | ANHÍDRIDO FTÁLICO con más del 0,05 % de anhídrido maleico                          | 8            |                    | III                  | 169                     | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2215   | ANHÍDRIDO MALEICO                                                                  | 8            |                    | III                  |                         | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08              | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2215   | ANHÍDRIDO MALEICO FUNDIDO                                                          | 8            |                    | III                  |                         | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              | T4                                                | TP3          |
| 2216   | HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) ESTABILIZADA                               | 9            |                    | III                  | 29<br>117<br>300<br>308 | 0                                  | E1   | P900 IBC08              | B3           | T1 BK2                                            | TP33         |
| 2217   | TORTA OLEAGINOSA con un máximo del 1,5 % de aceite y un máximo del 11 % de humedad | 4.2          |                    | III                  | 29<br>142               | 0                                  | E0   | P002 IBC08 LP02         | PP20 B3, B6  | BK2                                               |              |
| 2218   | ÁCIDO ACRÍLICO ESTABILIZADO                                                        | 8            | 3                  | II                   | 386                     | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2          |
| 2219   | ÉTER ALILGLICIDÍLICO (ALIL GLICIDIL ÉTER)                                          | 3            |                    | III                  |                         | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1          |
| 2222   | ANISOL                                                                             | 3            |                    | III                  |                         | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1          |
| 2224   | BENZONITRIL                                                                        | 6.1          |                    | II                   |                         | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2          |
| 2225   | CLORURO DE BENCENOSULFONILO                                                        | 8            |                    | III                  |                         | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T4                                                | TP1          |
| 2226   | BENZOTRICLORURO                                                                    | 8            |                    | II                   |                         | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2          |
| 2227   | METACRILATO DE n-BUTILO ESTABILIZADO                                               | 3            |                    | III                  | 386                     | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1          |
| 2232   | 2-CLOROETANAL                                                                      | 6.1          |                    | I                    | 354                     | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2233   | CLOROANISIDINAS                                                                    | 6.1          |                    | III                  |                         | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2234   | CLOROBENZO-TRIFLUORUROS                                                            | 3            |                    | III                  |                         | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1          |
| 2235   | CLORUROS DE CLOROBENCIL, LÍQUIDOS                                                  | 6.1          |                    | III                  |                         | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T4                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                             |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2236   | ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METILFENILO, LÍQUIDO                                | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 2237   | CLORONITROANILINAS                                                          | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2238   | CLOROTOLUENOS                                                               | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2239   | CLOROTOLUIDINAS SÓLIDAS                                                     | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2240   | ÁCIDO CROMOSULFÚRICO                                                        | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T10                                               | TP2<br>TP13  |
| 2241   | CICLOHEPTANO                                                                | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2242   | CICLOHEPTENO                                                                | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2243   | ACETATO DE CICLOHEXILO                                                      | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2244   | CICLOPENTANOL                                                               | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2245   | CICLOPENTANONA                                                              | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2246   | CICLOPENTENO                                                                | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | B8           | T7                                                | TP2          |
| 2247   | n-DECANO                                                                    | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2248   | DI-n-BUTILAMINA                                                             | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2249   | ÉTER DICLORODIMETÍLICO SIMÉTRICO                                            | 6.1          | 3                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 2250   | ISOCIANATOS DE DICLOROFENILO                                                | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2251   | BICICLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENO ESTABILIZADO (2,5-NORBORNADIENO ESTABILIZADO) | 3            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2252   | 1,2-DIMETOXIETANO                                                           | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2253   | N,N-DIMETILANILINA                                                          | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2254   | FÓSFOROS RESISTENTES AL VIENTO                                              | 4.1          |                    | III                  | 293          | 5 kg                               | E0   | P407                    |              |                                                   |              |
| 2256   | CICLOHEXENO                                                                 | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2257   | POTASIO                                                                     | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403<br>IBC04           | B1           | T9                                                | TP7<br>TP33  |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                  | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                       |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                   | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                 | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2258   | 1,2-PROPILENDIAMINA                                                                   | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2259   | TRIELENTETRAMINA                                                                      | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2260   | TRIPROPILAMINA                                                                        | 3            | 8                  | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1          |
| 2261   | XILENOLES SÓLIDOS                                                                     | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2262   | CLORURO DE DIMETILCARBAMOÍLO                                                          | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2263   | DIMETILCICLOHEXANOS                                                                   | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2264   | N,N-DIMETIL-CICLOHEXILAMINA                                                           | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2265   | N,N-DIMETILFORMAMIDA                                                                  | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP2          |
| 2266   | N,N-DIMETILPROPILAMINA                                                                | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2267   | CLORURO DE DIMETILTIOFOSFORILO                                                        | 6.1          | 8                  | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2269   | 3,3'-IMINOBISSOPROPILAMINA                                                            | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP2          |
| 2270   | ETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 50 % pero no más del 70 % de etilamina | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 2271   | AMIL ETIL CETONA                                                                      | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2272   | N-ETILANILINA                                                                         | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2273   | 2-ETILANILINA                                                                         | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2274   | N-ETIL-N-BENCILANILINA                                                                | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2275   | 2-ETILBUTANOL                                                                         | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2276   | 2-ETILHEXILAMINA                                                                      | 3            | 8                  | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1          |
| 2277   | METACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO                                                     | 3            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2278   | n-HEPTENO                                                                             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2279   | HEXACLOROBUTADIENO                                                                    | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                  | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                       |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                   | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                 | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2280   | HEXAMETILENDIAMINA SÓLIDA             | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2281   | DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO          | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2282   | HEXANOL                               | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2283   | METACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO | 3            |                    | III                  | 386          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2284   | ISOBUTIRONITRIL                       | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2285   | ISOCIANATOBENZOTRI-FLUORUROS          | 6.1          | 3                  | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2286   | PENTAMETILHEPTANO                     | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2287   | ISOHEPTENOS                           | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2288   | ISOHEXENOS                            | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | B8           | T11                                               | TP1          |
| 2289   | ISOFORONDIAmina                       | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2290   | DIISOCIANATO DE ISOFORONA             | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP2          |
| 2291   | PLOMO, COMPUESTO DE, SOLUBLE, N.E.P.  | 6.1          |                    | III                  | 199<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2293   | 4-METIL-4-METOXIPENTAN-2-ONA          | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2294   | N-METILANILINA                        | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2295   | CLOROACETATO DE METILO                | 6.1          | 3                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13  |
| 2296   | METILCICLOHEXANO                      | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2297   | METILCICLOHEXANONA                    | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2298   | METILCICLOPENTANO                     | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2299   | DICLOROACETATO DE METILO              | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2300   | 2-METIL-5-ETILPIRIDINA                | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                   | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                        |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                    | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                  | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2301   | 2-METILFURANO                                                          | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2302   | 5-METIL-2-HEXANONA                                                     | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2303   | ISOPROPENILBENCENO                                                     | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2304   | NAFTALENO FUNDIDO                                                      | 4.1          |                    | III                  |              | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              | T1                                                | TP3          |
| 2305   | ÁCIDO NITROBENCENOSULFÓNICO                                            | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2306   | NITROBENZO-TRIFLUORUROS LÍQUIDOS                                       | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2307   | 3-NITRO-4-CLORO-BENZOTRIFLUORURO                                       | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2308   | ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO LÍQUIDO                                        | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2          |
| 2309   | OCTADIENO                                                              | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2310   | PENTANO-2,4-DIENO                                                      | 3            | 6.1                | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1          |
| 2311   | FENETIDINAS                                                            | 6.1          |                    | III                  | 279          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2312   | FENOL FUNDIDO                                                          | 6.1          |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              | T7                                                | TP3          |
| 2313   | PICOLINAS                                                              | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2315   | BIFENILOS POLICLORADOS LÍQUIDOS                                        | 9            |                    | II                   | 305          | 1 L                                | E2   | P906<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2316   | CUPROCIANURO DE SODIO SÓLIDO                                           | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 2317   | CUPROCIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                      | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13  |
| 2318   | HIDROGENOSULFURO DE SODIO con menos del 25 % de agua de cristalización | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 2319   | HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P.                                       | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1<br>TP29  |
| 2320   | TETRAETILENPENTAMINA                                                   | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2321   | TRICLOROBENCENOS LÍQUIDOS                                              | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2322   | TRICLOROBUTENO                                                         | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2323   | FOSFITO DE TRIETILO                                                    | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                 | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                      |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                  | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2324   | TRIISOBUTILENO                       | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2325   | 1,3,5-TRIMETILBENCENO                | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2326   | TRIMETILCICLO-HEXILAMINA             | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2327   | TRIMETILHEXAMETILEN-DIAMINAS         | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2328   | DIISOCIANATO DE TRIMETILHEXAMETILENO | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP2<br>TP13  |
| 2329   | FOSFITO DE TRIMETILO                 | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2330   | UNDECANO                             | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2331   | CLORURO DE CINCO ANHIDRO             | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2332   | ACETALDOXIMA                         | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2333   | ACETATO DE ALILO                     | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP13  |
| 2334   | ALILAMINA                            | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2335   | ALIL ETIL ÉTER                       | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP13  |
| 2336   | FORMIATO DE ALILO                    | 3            | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13  |
| 2337   | FENILMERCAPTANO                      | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2338   | BENZOTRIFLUORURO                     | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2339   | 2-BROMOBUTANO                        | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2340   | 2-BROMOETIL ETIL ÉTER                | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2341   | 1-BROMO-3-METILBUTANO                | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2342   | BROMOMETILPROPANOS                   | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2343   | 2-BROMOPENTANO                       | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción              | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                   |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                               | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                             | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2344   | BROMOPROPANOS                     | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2344   | BROMOPROPANOS                     | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2345   | 3-BROMOPROPINO                    | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2346   | BUTANODIONA                       | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2347   | BUTILMERCAPTANO                   | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2348   | ACRILATOS DE BUTILO ESTABILIZADOS | 3            |                    | III                  | 386          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2350   | BUTIL METIL ÉTER                  | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2351   | NITRITOS DE BUTILO                | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2351   | NITRITOS DE BUTILO                | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2352   | BUTIL VINIL ÉTER ESTABILIZADO     | 3            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2353   | CLORURO DE BUTIRILO               | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2<br>TP13  |
| 2354   | CLOROMETIL ÉTIL ÉTER              | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP13  |
| 2356   | 2-CLOROPROPANO                    | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2<br>TP13  |
| 2357   | CICLOHEXILAMINA                   | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2358   | CICLOOCTATETRAENO                 | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2359   | DIALILAMINA                       | 3            | 6.1<br>8           | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC99           |              | T7                                                | TP1          |
| 2360   | DIALIL ÉTER                       | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP13  |
| 2361   | DIISOBUTILAMINA                   | 3            | 8                  | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1          |
| 2362   | 1,1-DICLOROETANO                  | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2363   | ETILMERCAPTANO                    | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T11                                               | TP2<br>TP13  |
| 2364   | n-PROPILBENCENO                   | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2366   | CARBONATO DE DIETILO              | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |



| Nº ONU | Nombre y descripción        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                             |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2367   | alfa-METILVALERALDEHÍDO     | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2368   | alfa-PINENO                 | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2370   | 1-HEXENO                    | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2371   | ISOPENTENOS                 | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2          |
| 2372   | 1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANO | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2373   | DIETOXIMETANO               | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2374   | 3,3-DIETOXIPROPENO          | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2375   | SULFURO DE DIETILO          | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP13  |
| 2376   | 2,3-DIHIDROPIRANO           | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2377   | 1,1-DIMETOXIETANO           | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 2378   | 2-DIMETILAMINOACETONITRILO  | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 2379   | 1,3-DIMETILBUTILAMINA       | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 2380   | DIMETILDIETOXISILANO        | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2381   | DISULFURO DE DIMETILO       | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2382   | DIMETILHIDRAZINA SIMÉTRICA  | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2383   | DIPROPILAMINA               | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 2384   | ÉTER DI-n-PROPÍLICO         | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2385   | ISOBUTIRATO DE ETILO        | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2386   | 1-ETILPIPERIDINA            | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 2387   | FLUOROBENCENO               | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2388   | FLUOROTOLUENOS              | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2389   | FURANO                      | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E3   | P001                    |              | T12                                               | TP2<br>TP13  |
| 2390   | 2-YODOBUTANO                | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2391   | YODOMETILPROPANOS           | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2392   | YODOPROPANOS                  | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2393   | FORMIATO DE ISOBUTILO         | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2394   | PROPIONATO DE ISOBUTILO       | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2395   | CLORURO DE ISOBUTIRILO        | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2396   | METACRILALDEHÍDO ESTABILIZADO | 3            | 6.1                | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP13  |
| 2397   | 3-METIL-2-BUTANONA            | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2398   | METIL-terc-BUTILÉTER          | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 2399   | 1-METILPIPERIDINA             | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 2400   | ISOVALERIANATO DE METILO      | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2401   | PIPERIDINA                    | 8            | 3                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T10                                               | TP2          |
| 2402   | PROPANOTIOLES                 | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP13  |
| 2403   | ACETATO DE ISOPROPENILO       | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2404   | PROPIONITRILO                 | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP13  |
| 2405   | BUTIRATO DE ISOPROPILO        | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2406   | ISOBUTIRATO DE ISOPROPILO     | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2407   | CLOROFORMIATO DE ISOPROPILO   | 6.1          | 3<br>8             | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              |                                                   |              |
| 2409   | PROPIONATO DE ISOPROPILO      | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2410   | 1,2,3,6-TETRAHIDRO-PIRIDINA   | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2411   | BUTIRONITRILO                 | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP13  |
| 2412   | TETRAHIDROTIOFENO             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2413   | ORTOTITANATO TETRAPROPÍLICO   | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2414   | TIOFENO                       | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2416   | BORATO DE TRIMETILO           | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                   | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                        |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                    | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                  | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2417   | FLUORURO DE CARBONILO                                                  | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 2418   | TETRAFLUORURO DE AZUFRE                                                | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 2419   | BROMOTRIFLUOROETILENO                                                  | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 2420   | HEXAFLUOROACETONA                                                      | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 2421   | TRIÓXIDO DE NITRÓGENO                                                  | 2.3          | 5.1<br>8           |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 2422   | 2-OCTAFLUOROBUTENO<br>(GAS REFRIGERANTE R 1318)                        | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 2424   | OCTAFLUOROPROPANO<br>(GAS REFRIGERANTE R 218)                          | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                     |
| 2426   | NITRATO DE AMONIO LÍQUIDO<br>(en solución concentrada caliente)        | 5.1          |                    |                      | 252          | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              | T7                                                | TP1<br>TP16<br>TP17 |
| 2427   | CLORATO DE POTASIO EN<br>SOLUCIÓN ACUOSA                               | 5.1          |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                 |
| 2427   | CLORATO DE POTASIO EN<br>SOLUCIÓN ACUOSA                               | 5.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                 |
| 2428   | CLORATO DE SODIO EN<br>SOLUCIÓN ACUOSA                                 | 5.1          |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                 |
| 2428   | CLORATO DE SODIO EN<br>SOLUCIÓN ACUOSA                                 | 5.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                 |
| 2429   | CLORATO DE CALCIO EN<br>SOLUCIÓN ACUOSA                                | 5.1          |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                 |
| 2429   | CLORATO DE CALCIO EN<br>SOLUCIÓN ACUOSA                                | 5.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                 |
| 2430   | ALQUILFENOLES SÓLIDOS,<br>N.E.P. (incluidos los homólogos C2<br>a C12) | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2430   | ALQUILFENOLES SÓLIDOS,<br>N.E.P. (incluidos los homólogos C2<br>a C12) | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2430   | ALQUILFENOLES SÓLIDOS,<br>N.E.P. (incluidos los homólogos C2<br>a C12) | 8            |                    | III                  | 223          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2431   | ANISIDINAS                                                             | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2432   | N,N-DIETILANILINA                                                      | 6.1          |                    | III                  | 279          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2433   | CLORONITROTOLUENOS<br>LÍQUIDOS                                         | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2434   | DIBENCILDICLOROSILANO                                                  | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13  |
| 2435   | ETILFENILDICLOROSILANO                                                 | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13  |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 2436   | ÁCIDO TIOACÉTICO                                                              | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 2437   | METILFENILDICLORO-SILANO                                                      | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2438   | CLORURO DE TRIMETILACETILO                                                    | 6.1          | 3<br>8             | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13        |
| 2439   | HIDROGENODIFLUORURO DE SODIO                                                  | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 2440   | CLORURO DE ESTAÑO(IV) PENTAHIDRATADO                                          | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |
| 2441   | TRICLORURO DE TITANIO PIROFÓRICO o TRICLORURO DE TITANIO EN MEZCLA PIROFÓRICA | 4.2          | 8                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P404                    |              |                                                   |                    |
| 2442   | CLORURO DE TRICLOROACETILO                                                    | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T7                                                | TP2                |
| 2443   | OXITRICLORURO DE VANADIO                                                      | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 2444   | TETRACLORURO DE VANADIO                                                       | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P802                    |              | T10                                               | TP2                |
| 2446   | NITROCRESOLES SÓLIDOS                                                         | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |
| 2447   | FÓSFORO BLANCO FUNDIDO                                                        | 4.2          | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              | T21                                               | TP3<br>TP7<br>TP26 |
| 2448   | AZUFRE FUNDIDO                                                                | 4.1          |                    | III                  |              | 0                                  | E0   | IBC01                   |              | T1                                                | TP3                |
| 2451   | TRIFLUORURO DE NITRÓGENO                                                      | 2.2          | 5.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 2452   | ETILACETILENO ESTABILIZADO                                                    | 2.1          |                    |                      | 386          | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 2453   | FLUORURO DE ETILO (GAS REFRIGERANTE R 161)                                    | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 2454   | FLUORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 41)                                    | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 2455   | NITRITO DE METILO                                                             | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 2456   | 2-CLOROPROPENO                                                                | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2                |
| 2457   | 2,3-DIMETILBUTANO                                                             | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 2458   | HEXADIENO                                                                     | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 2459   | 2-METIL-1-BUTENO                                                              | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2                |
| 2460   | 2-METIL-2-BUTENO                                                              | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | B8           | T7                                                | TP1                |
| 2461   | METILPENTADIENO                                                               | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 2463   | HIDRURO DE ALUMINIO                                                           | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |                    |
| 2464   | NITRATO DE BERILIO                                                            | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33               |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                             | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                  |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                              | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                            | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2465   | ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO SECO o ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO, SALES DEL                            | 5.1          |                    | II                   | 135          | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2466   | SUPERÓXIDO DE POTASIO                                                                            | 5.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P503 IBC06              | B1           |                                                   |                     |
| 2468   | ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO SECO                                                                  | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2469   | BROMATO DE CINC                                                                                  | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2470   | FENILACETONITRILLO LÍQUIDO                                                                       | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T4                                                | TP1                 |
| 2471   | TETRÓXIDO DE OSMIO                                                                               | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P002 IBC07              | PP30 B1      | T6                                                | TP33                |
| 2473   | ARSANILATO DE SODIO                                                                              | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2474   | TIOFOSGENO                                                                                       | 6.1          |                    | I                    | 279<br>354   | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 2475   | TRICLORURO DE VANADIO                                                                            | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2477   | ISOTIOCIANATO DE METILO                                                                          | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 2478   | ISOCIANATOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | 3            | 6.1                | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2478   | ISOCIANATOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | 3            | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001 IBC03              |              | T7                                                | TP1<br>TP13<br>TP28 |
| 2480   | ISOCIANATO DE METILO                                                                             | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13         |
| 2481   | ISOCIANATO DE ETILO                                                                              | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 2482   | ISOCIANATO DE n-PROPILO                                                                          | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 2483   | ISOCIANATO DE ISOPROPILO                                                                         | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 2484   | ISOCIANATO DE terc-BUTILO                                                                        | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 2485   | ISOCIANATO DE n-BUTILO                                                                           | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 2486   | ISOCIANATO DE ISOBUTILO                                                                          | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 2487   | ISOCIANATO DE FENILO                                                                             | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                            | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                 |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                             | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                           | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2488   | ISOCIANATO DE CICLOHEXILO                       | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2490   | ÉTER DICLORO-ISOPROPÍLICO                       | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2491   | ETANOLAMINA o ETANOLAMINA EN SOLUCIÓN           | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2493   | HEXAMETILENIMINA                                | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1          |
| 2495   | PENTAFLUORURO DE YODO                           | 5.1          | 6.1<br>8           | I                    |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 2496   | ANHÍDRIDO PROPIÓNICO                            | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2498   | 1,2,3,6-TETRAHIDRO-BENZALDEHÍDO                 | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2501   | ÓXIDO DE TRIS(1-AZIRIDINIL) FOSFANO EN SOLUCIÓN | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2501   | ÓXIDO DE TRIS(1-AZIRIDINIL) FOSFANO EN SOLUCIÓN | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2502   | CLORURO DE VALERILO                             | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2503   | TETRACLORURO DE CIRCONIO                        | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2504   | TETRABROMOETANO                                 | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2505   | FLUORURO DE AMONIO                              | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2506   | SULFATO ÁCIDO DE AMONIO                         | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2507   | ÁCIDO CLOROPLATÍNICO SÓLIDO                     | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2508   | PENTACLORURO DE MOLIBDENO                       | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2509   | SULFATO ÁCIDO DE POTASIO                        | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2511   | ÁCIDO 2-CLOROPROPIONICO                         | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP2          |
| 2512   | AMINOFENOL (o-, m-, p-)                         | 6.1          |                    | III                  | 279          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2513   | BROMURO DE BROMOACETILO                         | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                    | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                         |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                     | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                   | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2514   | BROMOBENCENO                                            | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                 |
| 2515   | BROMOFORMO                                              | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2516   | TETRABROMURO DE CARBONO                                 | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2517   | 1-CLORO-1,1-DIFLUOROETANO<br>(GAS REFRIGERANTE R 142 b) | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                     |
| 2518   | 1,5,9-CICLODODECATRIENO                                 | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2520   | CICLOOCTADIENOS                                         | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                 |
| 2521   | DICETENO ESTABILIZADO                                   | 6.1          | 3                  | I                    | 354<br>386   | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 2522   | METACRILATO DE 2-DIMETILAMINOETILO,<br>ESTABILIZADO     | 6.1          |                    | II                   | 286          | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 2524   | ORTOFORMIATO DE ETILO                                   | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                 |
| 2525   | OXALATO DE ETILO                                        | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2526   | FURFURILAMINA                                           | 3            | 8                  | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1                 |
| 2527   | ACRILATO DE ISOBUTILO<br>ESTABILIZADO                   | 3            |                    | III                  | 386          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                 |
| 2528   | ISOBUTIRATO DE ISOBUTILO                                | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                 |
| 2529   | ÁCIDO ISOBUTÍRICO                                       | 3            | 8                  | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1                 |
| 2531   | ÁCIDO METACRÍLICO<br>ESTABILIZADO                       | 8            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP18<br>TP30 |
| 2533   | TRICLOROACETATO DE<br>METILO                            | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2534   | METILCLOROSILANO                                        | 2.3          | 2.1<br>8           |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 2535   | 4-METILMORFOLINA<br>(N-METILMORFOLINA)                  | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                 |
| 2536   | METILTETRAHIDRO-FURANO                                  | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                 |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                            |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2538   | NITRONAFTALENO                                                                                                             | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2541   | TERPINOLENO                                                                                                                | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2542   | TRIBUTILAMINA                                                                                                              | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2545   | HAFNIO EN POLVO SECO                                                                                                       | 4.2          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P404                    |              |                                                   |              |
| 2545   | HAFNIO EN POLVO SECO                                                                                                       | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 2545   | HAFNIO EN POLVO SECO                                                                                                       | 4.2          |                    | III                  | 223          | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2546   | TITANIO EN POLVO SECO                                                                                                      | 4.2          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P404                    |              |                                                   |              |
| 2546   | TITANIO EN POLVO SECO                                                                                                      | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 2546   | TITANIO EN POLVO SECO                                                                                                      | 4.2          |                    | III                  | 223          | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2547   | SUPERÓXIDO DE SODIO                                                                                                        | 5.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P503<br>IBC06           | B1           |                                                   |              |
| 2548   | PENTAFLUORURO DE CLORO                                                                                                     | 2.3          | 5.1<br>8           |                      | 0            | E0                                 | P200 |                         |              |                                                   |              |
| 2552   | HIDRATO DE HEXAFLUOROACETONA, LÍQUIDO                                                                                      | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2554   | CLORURO DE METILALILO                                                                                                      | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1<br>TP13  |
| 2555   | NITROCELULOSA CON un mínimo del 25 %, en masa, de AGUA                                                                     | 4.1          |                    | II                   | 28<br>394    | 0                                  | E0   | P406                    |              |                                                   |              |
| 2556   | NITROCELULOSA CON un mínimo del 25 %, en masa, de ALCOHOL y un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno               | 4.1          |                    | II                   | 28<br>394    | 0                                  | E0   | P406                    |              |                                                   |              |
| 2557   | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, CON o SIN PLASTIFICANTE, CON o SIN PIGMENTO | 4.1          |                    | II                   | 241<br>394   | 0                                  | E0   | P406                    |              |                                                   |              |
| 2558   | EPIBROMHIDRINA                                                                                                             | 6.1          | 3                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13  |
| 2560   | 2-METIL-2-PENTANOL                                                                                                         | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2561   | 3-METIL-1-BUTENO                                                                                                           | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP2          |
| 2564   | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN                                                                                          | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                             |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2564   | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN                                                                           | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2565   | DICICLOHEXILAMINA                                                                                           | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2567   | PENTACLOROFENATO DE SODIO                                                                                   | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2570   | CADMIO, COMPUESTO DE                                                                                        | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2570   | CADMIO, COMPUESTO DE                                                                                        | 6.1          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2570   | CADMIO, COMPUESTO DE                                                                                        | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2571   | ÁCIDOS ALQUILSULFÚRICOS                                                                                     | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 2572   | FENILHIDRAZINA                                                                                              | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 2573   | CLORATO DE TALIO                                                                                            | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 2574   | FOSFATO DE TRICRESILO con más del 3 % de isómero orto                                                       | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 2576   | OXIBROMURO DE FÓSFORO, FUNDIDO                                                                              | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              | T7                                                | TP3<br>TP13         |
| 2577   | CLORURO DE FENILACETILO                                                                                     | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 2578   | TRIÓXIDO DE FÓSFORO                                                                                         | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2579   | PIPERAZINA                                                                                                  | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2580   | BROMURO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN                                                                             | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2581   | CLORURO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN                                                                             | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2582   | CLORURO DE HIERRO(III) EN SOLUCIÓN                                                                          | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                 |
| 2583   | ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS SÓLIDOS o ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con más del 5 % de ácido sulfúrico libre   | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2584   | ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS o ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con más del 5 % de ácido sulfúrico libre | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2<br>TP13         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                         | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                              |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.   | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                          | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)            | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                        | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4          | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2585   | ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS SÓLIDOS o ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con un máximo del 5 % de ácido sulfúrico libre                              | 8            |                    | III                  |                  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3             | T1                                                | TP33         |
| 2586   | ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS o ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con un máximo del 5 % de ácido sulfúrico libre                            | 8            |                    | III                  |                  | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                | T4                                                | TP1          |
| 2587   | BENZOQUINONA                                                                                                                                 | 6.1          |                    | II                   |                  | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4         | T3                                                | TP33         |
| 2588   | PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                           | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC99           |                | T6                                                | TP33         |
| 2588   | PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                           | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4         | T3                                                | TP33         |
| 2588   | PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                           | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3             | T1                                                | TP33         |
| 2589   | CLOROACETATO DE VINILO                                                                                                                       | 6.1          | 3                  | II                   |                  | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |                | T7                                                | TP2          |
| 2590   | AMIANTO, CRISOTILO                                                                                                                           | 9            |                    | III                  | 168              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | PP37<br>B2, B3 | T1                                                | TP33         |
| 2591   | XENÓN LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                                    | 2.2          |                    |                      |                  | 120 ml                             | E1   | P203                    |                | T75                                               | TP5          |
| 2599   | CLOROTRIFLUOROMETANO Y TRIFLUOROMETANO, MEZCLA AZEOTRÓPICA DE, con aproximadamente el 60 % de clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503)  | 2.2          |                    |                      |                  | 120 ml                             | E1   | P200                    |                |                                                   |              |
| 2601   | CICLOBUTANO                                                                                                                                  | 2.1          |                    |                      |                  | 0                                  | E0   | P200                    |                |                                                   |              |
| 2602   | DICLORODIFLUORO-METANO Y DIFLUOROETANO, MEZCLA AZEOTRÓPICA DE, con aproximadamente el 74 % de diclorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 500) | 2.2          |                    |                      |                  | 120 ml                             | E1   | P200                    |                | T50                                               |              |
| 2603   | CICLOHEPTATRIENO                                                                                                                             | 3            | 6.1                | II                   |                  | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                | T7                                                | TP1<br>TP13  |
| 2604   | DIETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO                                                                                                         | 8            | 3                  | I                    |                  | 0                                  | E0   | P001                    |                | T10                                               | TP2          |
| 2605   | ISOCIANATO DE METOXIMETILO                                                                                                                   | 6.1          | 3                  | I                    | 354              | 0                                  | E0   | P602                    |                | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2606   | ORTOSILICATO DE METILO                                                                                                                       | 6.1          | 3                  | I                    | 354              | 0                                  | E0   | P602                    |                | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2607   | DÍMERO DE LA ACROLEÍNA ESTABILIZADO                                                                                                          | 3            |                    | III                  | 386              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                | T2                                                | TP1          |
| 2608   | NITROPROPANOS                                                                                                                                | 3            |                    | III                  |                  | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                | T2                                                | TP1          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                     | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                          |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                      | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                    | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2609   | BORATO DE TRIALILO                                                       | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |
| 2610   | TRIALILAMINA                                                             | 3            | 8                  | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1          |
| 2611   | COLORO-1 PROPANOL-2                                                      | 6.1          | 3                  | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2612   | METIL PROPIL ÉTER                                                        | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | B8           | T7                                                | TP2          |
| 2614   | ALCOHOL METALÍLICO                                                       | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2615   | ETIL PROPIL ÉTER                                                         | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2616   | BORATO DE TRIISOPROPILO                                                  | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2616   | BORATO DE TRIISOPROPILO                                                  | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2617   | METILCICLOHEXANOL<br>inflamables                                         | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2618   | VINILTOLUENOS<br>ESTABILIZADOS                                           | 3            |                    | III                  | 386          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2619   | BENCILDIMETILAMINA                                                       | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2620   | BUTIRATOS DE AMILO                                                       | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2621   | ACETILMETILCARBINOL                                                      | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2622   | GLICIDALDEHÍDO                                                           | 3            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | B8           | T7                                                | TP1          |
| 2623   | YESCAS SÓLIDAS con un líquido inflamable                                 | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>LP02            | PP15         |                                                   |              |
| 2624   | SILICIURO DE MAGNESIO                                                    | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410<br>IBC07           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 2626   | ÁCIDO CLÓRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 10 % de ácido clórico | 5.1          |                    | II                   |              | 1 L                                | E0   | P504<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2627   | NITRITOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                             | 5.1          |                    | II                   | 103<br>274   | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2628   | FLUOROACETATO DE POTASIO                                                 | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 2629   | FLUOROACETATO DE SODIO                                                   | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 2630   | SELENIATOS o SELENITOS                                                   | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                            |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2642   | ÁCIDO FLUOROACÉTICO        | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 2643   | BROMOACETATO DE METILO     | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2644   | YODURO DE METILO           | 6.1          |                    | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2645   | BROMURO DE FENACILO        | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2646   | HEXACLORO-CICLOPENTADIENO  | 6.1          |                    | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2647   | MALONONITRILO              | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2648   | 1,2-DIBROMO-3-BUTANONA     | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 2649   | 1,3-DICLOROACETONA         | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2650   | 1,1-DICLORO-1-NITROETANO   | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2651   | 4,4'-DIAMINODIFENIL-METANO | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2653   | YODURO DE BENCILO          | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2655   | FLUOROSILICATO DE POTASIO  | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2656   | QUINOLEÍNA                 | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2657   | DISULFURO DE SELENIO       | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2659   | CLOROACETATO DE SODIO      | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2660   | NITROTOLUIDINAS (MONO)     | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2661   | HEXACLOROACETONA           | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2664   | DIBROMOMETANO              | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2667   | BUTILTOLUENOS              | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2668   | CLOROACETONITRILO          | 6.1          | 3                  | I                    | 354          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2669   | CLOROCRESOLES EN SOLUCIÓN  | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                             |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2669   | CLOROCRESOLES EN SOLUCIÓN                                                                                                                   | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2          |
| 2670   | CLORURO CIANÚRICO                                                                                                                           | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2671   | AMINOPIRIDINAS (o-, m-, p-)                                                                                                                 | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2672   | AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa comprendida entre 0,880 y 0,957 a 15 °C, con más del 10 % pero no más del 35 % de amoniaco | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   | B11          | T7                                                | TP1          |
| 2673   | 2-AMINO-4-CLOROFENOL                                                                                                                        | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2674   | FLUOROSILICATO DE SODIO                                                                                                                     | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2676   | ESTIBINA                                                                                                                                    | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 2677   | HIDRÓXIDO DE RUBIDIO EN SOLUCIÓN                                                                                                            | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2677   | HIDRÓXIDO DE RUBIDIO EN SOLUCIÓN                                                                                                            | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2678   | HIDRÓXIDO DE RUBIDIO                                                                                                                        | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2679   | HIDRÓXIDO DE LITIO EN SOLUCIÓN                                                                                                              | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2679   | HIDRÓXIDO DE LITIO EN SOLUCIÓN                                                                                                              | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP2          |
| 2680   | HIDRÓXIDO DE LITIO                                                                                                                          | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2681   | HIDRÓXIDO DE CESIO EN SOLUCIÓN                                                                                                              | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2681   | HIDRÓXIDO DE CESIO EN SOLUCIÓN                                                                                                              | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2682   | HIDRÓXIDO DE CESIO                                                                                                                          | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2683   | SULFURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN                                                                                                               | 8            | 3<br>6.1           | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC01           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2684   | 3-DIETILAMINO-PROPILOAMINA                                                                                                                  | 3            | 8                  | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1          |
| 2685   | N,N-DIETILETILENDIAMINA                                                                                                                     | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2686   | 2-DIETILAMINOETANOL                                                                                                                         | 8            | 3                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2687   | NITRITO DE DICICLOHEXILAMONIO                                                                                                               | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                  | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                       |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                   | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                 | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2688   | 1-BROMO-3-CLOROPROPANO                                                | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2689   | alfa-MONOCLORHIDRINA DEL GLICEROL                                     | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2690   | N,n-BUTIL IMIDAZOL                                                    | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2691   | PENTABROMURO DE FÓSFORO                                               | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E0   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2692   | TRIBROMURO DE BORO                                                    | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2693   | HIDROGENOSULFITOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                          | 8            |                    | III                  | 274          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28  |
| 2698   | ANHÍDRIDOS TETRAHIDROFTÁLICOS con más del 0,05 % de anhídrido maleico | 8            |                    | III                  | 29<br>169    | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | PP14<br>B3   | T1                                                | TP33         |
| 2699   | ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO                                                | 8            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T10                                               | TP2          |
| 2705   | 1-PENTOL                                                              | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2707   | DIMETILDIOXANOS                                                       | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1          |
| 2707   | DIMETILDIOXANOS                                                       | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2709   | BUTILBENCENOS                                                         | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2710   | DIPROPILCETONA                                                        | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2713   | ACRIDINA                                                              | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2714   | RESINATO DE CINC                                                      | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC06           |              | T1                                                | TP33         |
| 2715   | RESINATO DE ALUMINIO                                                  | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC06           |              | T1                                                | TP33         |
| 2716   | 1,4-BUTINODIOL                                                        | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2717   | ALCANFOR sintético                                                    | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2719   | BROMATO DE BARIO                                                      | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2720   | NITRATO DE CROMO(III)                                                 | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                    | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                         |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                     | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                   | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2721   | CLORATO DE COBRE                                                                                        | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2722   | NITRATO DE LITIO                                                                                        | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2723   | CLORATO DE MAGNESIO                                                                                     | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2724   | NITRATO DE MANGANESO                                                                                    | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2725   | NITRATO DE NÍQUEL                                                                                       | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2726   | NITRITO DE NÍQUEL                                                                                       | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2727   | NITRATO DE TALIO                                                                                        | 6.1          | 5.1                | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 2728   | NITRATO DE CIRCONIO                                                                                     | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2729   | HEXACLOROBENCENO                                                                                        | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2730   | NITROANISOLES LÍQUIDOS                                                                                  | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2732   | NITROBROMOBENCENOS LÍQUIDOS                                                                             | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2733   | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P.                     | 3            | 8                  | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP1<br>TP27  |
| 2733   | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P.                     | 3            | 8                  | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP1<br>TP27  |
| 2733   | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P.                     | 3            | 8                  | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28  |
| 2734   | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. | 8            | 3                  | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP27  |
| 2734   | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. | 8            | 3                  | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27  |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2735   | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP27  |
| 2735   | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP1<br>TP27  |
| 2735   | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28  |
| 2738   | N-BUTILANILINA                                                                | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2739   | ANHÍDRIDO BUTÍRICO                                                            | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2740   | CLOROFORMIATO DE n-PROPILO                                                    | 6.1          | 3<br>8             | I                    |              | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2741   | HIPOCLORITO DE BARIO con más del 22 % de cloro activo                         | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2742   | CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P.                       | 6.1          | 3<br>8             | II                   | 274          | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC01           |              |                                                   |              |
| 2743   | CLOROFORMIATO DE n-BUTILO                                                     | 6.1          | 3<br>8             | II                   |              | 100 ml                             | E0   | P001                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 2744   | CLOROFORMIATO DE CICLOBUTILO                                                  | 6.1          | 3<br>8             | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC01           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2745   | CLOROFORMIATO DE CLOROMETILO                                                  | 6.1          | 8                  | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2746   | CLOROFORMIATO DE FENILO                                                       | 6.1          | 8                  | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2747   | CLOROFORMIATO DE terc-BUTILCICLOHEXILO                                        | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2748   | CLOROFORMIATO DE 2-ETILHEXILO                                                 | 6.1          | 8                  | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2749   | TETRAMETILSILANO                                                              | 3            |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2          |
| 2750   | 1,3-DICLORO-2-PROPANOL                                                        | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2751   | CLORURO DE DIETILTIOFOSFORILO                                                 | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2752   | 1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPANO                                                      | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 2753   | N-ETILBENCILTOLUIDINAS LÍQUIDAS                                               | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1          |
| 2754   | N-ETILTOLUIDINAS                                                              | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                  | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                       |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                   | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                 | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2757   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO                                                        | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2757   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO                                                        | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2757   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO                                                        | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2758   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2758   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2759   | PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO                                                                   | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2759   | PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO                                                                   | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2759   | PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO                                                                   | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2760   | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C            | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2760   | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C            | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2761   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, SÓLIDO, TÓXICO                                                              | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2761   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, SÓLIDO, TÓXICO                                                              | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2761   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, SÓLIDO, TÓXICO                                                              | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2762   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C       | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2762   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C       | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2763   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SÓLIDO, TÓXICO                                                         | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2763   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SÓLIDO, TÓXICO                                                         | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2763   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SÓLIDO, TÓXICO                                                         | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | B3           | T1                                                | TP33                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                     | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                          |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                      | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                    | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2764   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C     | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2764   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C     | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2771   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO                                                        | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2771   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO                                                        | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2771   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO                                                        | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2772   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2772   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2775   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SÓLIDO, TÓXICO                                                               | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2775   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SÓLIDO, TÓXICO                                                               | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2775   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SÓLIDO, TÓXICO                                                               | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2776   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C        | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2776   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C        | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2777   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO                                                            | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2777   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO                                                            | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2777   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO                                                            | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2778   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C     | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                 | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                      |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                                  | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                                | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2778   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                 | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2779   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDO, TÓXICO                                                        | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2779   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDO, TÓXICO                                                        | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2779   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDO, TÓXICO                                                        | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2780   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2780   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2781   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                      | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2781   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                      | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2781   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                      | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2782   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C               | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2782   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C               | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2783   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                   | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 2783   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                   | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2783   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                   | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2784   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C            | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2784   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C            | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                            |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.   | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)            | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4          | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2785   | 4-TIAPENTANAL                                                                                              | 6.1          |                    | III                  |                  | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                | T4                                                | TP1                 |
| 2786   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1             | T6                                                | TP33                |
| 2786   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4         | T3                                                | TP33                |
| 2786   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3             | T1                                                | TP33                |
| 2787   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C   | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |                | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2787   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C   | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2788   | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P.                                                                | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |                | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2788   | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P.                                                                | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |                | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2788   | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P.                                                                | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 2789   | ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL o ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con más del 80 %, en masa, de ácido                      | 8            | 3                  | II                   |                  | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                | T7                                                | TP2                 |
| 2790   | ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con un mínimo del 50 % pero no más del 80 %, en masa, de ácido                   | 8            |                    | II                   |                  | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                | T7                                                | TP2                 |
| 2790   | ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con más del 10 % y menos del 50 %, en masa, de ácido                             | 8            |                    | III                  |                  | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                | T4                                                | TP1                 |
| 2793   | VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo | 4.2          |                    | III                  | 223              | 0                                  | E1   | P003<br>IBC08<br>LP02   | PP20<br>B3, B6 | BK2                                               |                     |
| 2794   | ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO                                                       | 8            |                    |                      | 295              | 1 L                                | E0   | P801                    |                |                                                   |                     |
| 2795   | ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ALCALINO                                                    | 8            |                    |                      | 295<br>401       | 1 L                                | E0   | P801                    |                |                                                   |                     |
| 2796   | ÁCIDO SULFÚRICO con un máximo del 51 % de ácido o ELECTROLITO ÁCIDO PARA BATERÍAS                          | 8            |                    | II                   |                  | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                | T8                                                | TP2                 |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                 | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                      |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                  | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2797   | ELECTROLITO ALCALINO PARA ACUMULADORES                                                               | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 2798   | DICLOROFENILFOSFANO                                                                                  | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 2799   | TIODICLOROFENILFOSFINA                                                                               | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2                 |
| 2800   | ACUMULADORES ELÉCTRICOS NO DERRAMABLES DE ELECTROLITO LÍQUIDO                                        | 8            |                    |                      | 238          | 1 L                                | E0   | P003                    | PP16         |                                                   |                     |
| 2801   | COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP27         |
| 2801   | COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | 8            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 2801   | COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001 IBC03<br>LP01      |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 2802   | CLORURO DE COBRE                                                                                     | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08<br>LP02      | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2803   | GALIO                                                                                                | 8            |                    | III                  | 365          | 5 kg                               | E0   | P800                    | PP41         | T1                                                | TP33                |
| 2805   | HIDRURO DE LITIO, FUNDIDO, SÓLIDO                                                                    | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410 IBC04              |              | T3                                                | TP33                |
| 2806   | NITRURO DE LITIO                                                                                     | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403 IBC04              | B1           |                                                   |                     |
| 2807   | MATERIAL MAGNETIZADO                                                                                 | 9            |                    |                      | 106          |                                    | E0   |                         |              |                                                   |                     |
| 2809   | MERCURIO                                                                                             | 8            | 6.1                | III                  | 365          | 5 kg                               | E0   | P800                    |              |                                                   |                     |
| 2810   | LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                     | 6.1          |                    | I                    | 274<br>315   | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2810   | LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                     | 6.1          |                    | II                   | 274          | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02              |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2810   | LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                     | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001 IBC03<br>LP01      |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 2811   | SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                      | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002 IBC99              |              | T6                                                | TP33                |
| 2811   | SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                      | 6.1          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2811   | SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                      | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08<br>LP02      | B3           | T1                                                | TP33                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                      | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                           |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                       | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                     | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2812   | ALUMINATO DE SODIO SÓLIDO                 | 8            |                    | III                  | 106          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2813   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  | 4.3          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P403<br>IBC99           |              | T9                                                | TP7<br>TP33  |
| 2813   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  | 4.3          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E2   | P410<br>IBC07           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 2813   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.  | 4.3          |                    | III                  | 223<br>274   | 1 kg                               | E1   | P410<br>IBC08           | B4           | T1                                                | TP33         |
| 2814   | SUSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO   | 6.2          |                    |                      | 318<br>341   | 0                                  | E0   | P620                    |              | BK1<br>BK2                                        |              |
| 2815   | N-AMINOETILPIPERAZINA                     | 8            | 6.1                | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2817   | HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN | 8            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2<br>TP13  |
| 2817   | HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN | 8            | 6.1                | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1<br>TP13  |
| 2818   | POLISULFURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN         | 8            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP13  |
| 2818   | POLISULFURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN         | 8            | 6.1                | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1<br>TP13  |
| 2819   | FOSFATO ÁCIDO DE AMILO                    | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2820   | ÁCIDO BUTÍRICO                            | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2821   | FENOL EN SOLUCIÓN                         | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2821   | FENOL EN SOLUCIÓN                         | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2822   | 2-CLOROPIRIDINA                           | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2823   | ÁCIDO CROTÓNICO SÓLIDO                    | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2826   | CLOROTIOFORMIATO DE ETILO                 | 8            | 3                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P001                    |              | T7                                                | TP2          |
| 2829   | ÁCIDO CAPROICO                            | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2830   | LITIOFERROSILICIO                         | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E2   | P410<br>IBC07           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 2831   | 1,1,1-TRICLOROETANO                       | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2834   | ÁCIDO FOSFOROSO                           | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                    | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                         |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                     | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                   | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2835   | HIDRURO DE ALUMINIO Y SODIO                                                                             | 4.3          |                    | II                   |              | 500 g                              | E0   | P410 IBC04              |              | T3                                                | TP33         |
| 2837   | HIDROGENOSULFATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA                                                                    | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2          |
| 2837   | HIDROGENOSULFATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA                                                                    | 8            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T4                                                | TP1          |
| 2838   | BUTIRATO DE VINILO ESTABILIZADO                                                                         | 3            |                    | II                   | 386          | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP1          |
| 2839   | ALDOL                                                                                                   | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2          |
| 2840   | BUTIRALDOXIMA                                                                                           | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1          |
| 2841   | DI-n-AMILAMINA                                                                                          | 3            | 6.1                | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001 IBC03              |              | T4                                                | TP1          |
| 2842   | NITROETANO                                                                                              | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1          |
| 2844   | CALCIOMANGANESO-SILICIO                                                                                 | 4.3          |                    | III                  |              | 1 kg                               | E1   | P410 IBC08              | B4           | T1                                                | TP33         |
| 2845   | LÍQUIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P.                                                                     | 4.2          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P400                    |              | T22                                               | TP2<br>TP7   |
| 2846   | SÓLIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P.                                                                      | 4.2          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P404                    |              |                                                   |              |
| 2849   | 3-CLORO-1-PROPANOL                                                                                      | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T4                                                | TP1          |
| 2850   | TETRÁMERO DEL PROPILENO                                                                                 | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T2                                                | TP1          |
| 2851   | TRIFLUORURO DE BORO DIHIDRATADO                                                                         | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2          |
| 2852   | SULFURO DE DIPICRILLO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                               | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP24         |                                                   |              |
| 2853   | FLUOROSILICATO DE MAGNESIO                                                                              | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2854   | FLUOROSILICATO DE AMONIO                                                                                | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2855   | FLUOROSILICATO DE CINC                                                                                  | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2856   | FLUOROSILICATOS, N.E.P.                                                                                 | 6.1          |                    | III                  | 274          | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2857   | MÁQUINAS REFRIGERADORAS que contienen gases no inflamables ni tóxicos o amoníaco en solución (ONU 2672) | 2.2          |                    |                      | 119          | 0                                  | E0   | P003                    | PP32         |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                     | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                          |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                      | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                    | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2858   | CIRCONIO SECO, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas acabadas o de tiras (de un grosor inferior a 254 micras pero no inferior a 18 micras) | 4.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>LP02            |              |                                                   |              |
| 2859   | METAVANADATO DE AMONIO                                                                                                                                   | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2861   | POLIVANADATO DE AMONIO                                                                                                                                   | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2862   | PENTÓXIDO DE VANADIO no fundido                                                                                                                          | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2863   | VANADATO DE SODIO Y AMONIO                                                                                                                               | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2864   | METAVANADATO DE POTASIO                                                                                                                                  | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2865   | SULFATO DE HIDROXILAMINA                                                                                                                                 | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2869   | TRICLORURO DE TITANIO EN MEZCLA                                                                                                                          | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 2869   | TRICLORURO DE TITANIO EN MEZCLA                                                                                                                          | 8            |                    | III                  | 223          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2870   | BOROHIDRURO DE ALUMINIO                                                                                                                                  | 4.2          | 4.3                | I                    |              | 0                                  | E0   | P400                    |              | T21                                               | TP7<br>TP33  |
| 2870   | BOROHIDRURO DE ALUMINIO EN DISPOSITIVOS                                                                                                                  | 4.2          | 4.3                |                      |              | 0                                  | E0   | P002                    | PP13         |                                                   |              |
| 2871   | ANTIMONIO EN POLVO                                                                                                                                       | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2872   | DIBROMOCLOROPROPANOS                                                                                                                                     | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 2872   | DIBROMOCLOROPROPANOS                                                                                                                                     | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2873   | DIBUTILAMINOETANOL                                                                                                                                       | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2874   | ALCOHOL FURFURÍLICO                                                                                                                                      | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 2875   | HEXACLOROFENO                                                                                                                                            | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2876   | RESORCINOL                                                                                                                                               | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 2878   | TITANIO, ESPONJA DE, EN GRÁNULOS o EN POLVO                                                                                                              | 4.1          |                    | III                  | 223          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                              | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                         | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                   |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.            | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                                               | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)                     | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                                             | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4                   | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2879   | OXICLORURO DE SELENIO                                                                                                             | 8            | 6.1                | I                    |                  | 0                                  | E0   | P001                    |                         | T10                                               | TP2<br>TP13         |
| 2880   | HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, con un mínimo del 5,5 % pero no más del 16 % de agua | 5.1          |                    | II                   | 314<br>322       | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | PP85<br>B2, B4,<br>B13  |                                                   |                     |
| 2880   | HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, con un mínimo del 5,5 % pero no más del 16 % de agua | 5.1          |                    | III                  | 223<br>314       | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | PP85<br>B4, B13         |                                                   |                     |
| 2881   | CATALIZADOR DE METAL SECO                                                                                                         | 4.2          |                    | I                    | 274              | 0                                  | E0   | P404                    |                         | T21                                               | TP7<br>TP33         |
| 2881   | CATALIZADOR DE METAL SECO                                                                                                         | 4.2          |                    | II                   | 274              | 0                                  | E0   | P410<br>IBC06           | B2                      | T3                                                | TP33                |
| 2881   | CATALIZADOR DE METAL SECO                                                                                                         | 4.2          |                    | III                  | 223<br>274       | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3                      | T1                                                | TP33                |
| 2900   | SUSTANCIA INFECCIOSA PARA LOS ANIMALES únicamente                                                                                 | 6.2          |                    |                      | 318<br>341       | 0                                  | E0   | P620                    |                         | BK1<br>BK2                                        |                     |
| 2901   | CLORURO DE BROMO                                                                                                                  | 2.3          | 5.1<br>8           |                      |                  | 0                                  | E0   | P200                    |                         |                                                   |                     |
| 2902   | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |                         | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2902   | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |                         | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2902   | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                         | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 2903   | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23 °C                                       | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |                         | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2903   | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23 °C                                       | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |                         | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2903   | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23 °C                                       | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |                         | T7                                                | TP2                 |
| 2904   | CLOROFENOLATOS LÍQUIDOS o FENOLATOS LÍQUIDOS                                                                                      | 8            |                    | III                  |                  | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |                         |                                                   |                     |
| 2905   | CLOROFENOLATOS SÓLIDOS o FENOLATOS SÓLIDOS                                                                                        | 8            |                    | III                  |                  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3                      | T1                                                | TP33                |
| 2907   | DINITRATO DE ISOSORBIDA EN MEZCLA con un mínimo del 60 % de lactosa, manosa, almidón o fosfato ácido de calcio                    | 4.1          |                    | II                   | 28<br>127        | 0                                  | E0   | P406<br>IBC06           | PP26<br>PP80<br>B2, B12 |                                                   |                     |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                              | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.             | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG                  |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                   |              |                    |                      |                          |                                    |      | Inst. de emb/env                         | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                               | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                      | (7a)                               | (7b) | (8)                                      | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                             | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                      | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                                    | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 2908   | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS- EMBALAJES/ENVASES VACÍOS                                                              | 7            |                    |                      | 290<br>368               | 0                                  | E0   | véase el capítulo 1.5                    |              |                                                   |              |
| 2909   | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS- ARTÍCULOS MANUFACTURADOS DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL       | 7            |                    |                      | 290                      | 0                                  | E0   | véase el capítulo 1.5                    |              |                                                   |              |
| 2910   | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS- CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES                                                    | 7            |                    |                      | 290<br>368               | 0                                  | E0   | véase el capítulo 1.5                    |              |                                                   |              |
| 2911   | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS- INSTRUMENTOS o ARTÍCULOS                                                              | 7            |                    |                      | 290                      | 0                                  | E0   | véase el capítulo 1.5                    |              |                                                   |              |
| 2912   | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados                               | 7            |                    |                      | 172<br>317<br>325        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
|        |                                                                                                                                   |              |                    |                      |                          |                                    |      |                                          |              | T5                                                | TP4          |
| 2913   | MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I, OCS-II u OCS-III), no fisionables o fisionables exceptuados | 7            |                    |                      | 172<br>317<br>325        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
|        |                                                                                                                                   |              |                    |                      |                          |                                    |      |                                          |              | T5                                                | TP4          |
| 2915   | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados                         | 7            |                    |                      | 172<br>317<br>325        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 2916   | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados                                            | 7            |                    |                      | 172<br>317<br>325<br>337 | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 2917   | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuados                                            | 7            |                    |                      | 172<br>317<br>325<br>337 | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 2919   | MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados                  | 7            |                    |                      | 172<br>317<br>325        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 2920   | LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                              | 8            | 3                  | I                    | 274                      | 0                                  | E0   | P001                                     |              | T14                                               | TP2<br>TP27  |
| 2920   | LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                              | 8            | 3                  | II                   | 274                      | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02                            |              | T11                                               | TP2<br>TP27  |
| 2921   | SÓLIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                               | 8            | 4.1                | I                    | 274                      | 0                                  | E0   | P002<br>IBC99                            |              | T6                                                | TP33         |
| 2921   | SÓLIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                               | 8            | 4.1                | II                   | 274                      | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08                            | B2, B4       | T3                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                           | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                            | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                          | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2922   | LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.              | 8            | 6.1                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2922   | LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.              | 8            | 6.1                | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                 |
| 2922   | LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.              | 8            | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 2923   | SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.               | 8            | 6.1                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P002<br>IBC99           |              | T6                                                | TP33                |
| 2923   | SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.               | 8            | 6.1                | II                   | 274          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2923   | SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.               | 8            | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | B3           | T1                                                | TP33                |
| 2924   | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.          | 3            | 8                  | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2                 |
| 2924   | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.          | 3            | 8                  | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 2924   | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.          | 3            | 8                  | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 2925   | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | 4.1          | 8                  | II                   | 274          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 2925   | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | 4.1          | 8                  | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC06           |              | T1                                                | TP33                |
| 2926   | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.    | 4.1          | 6.1                | II                   | 274          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 2926   | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.    | 4.1          | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC06           |              | T1                                                | TP33                |
| 2927   | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.    | 6.1          | 8                  | I                    | 274<br>315   | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2927   | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.    | 6.1          | 8                  | II                   | 274          | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 2928   | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.     | 6.1          | 8                  | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002<br>IBC99           |              | T6                                                | TP33                |
| 2928   | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.     | 6.1          | 8                  | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 2929   | LÍQUIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P.   | 6.1          | 3                  | I                    | 274<br>315   | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2929   | LÍQUIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P.   | 6.1          | 3                  | II                   | 274          | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2930   | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P.    | 6.1          | 4.1                | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002<br>IBC99           |              | T6                                                | TP33                |
| 2930   | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P.    | 6.1          | 4.1                | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 2931   | SULFATO DE VANADIO                             | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                 | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                      |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                  | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 2933   | 2-CLOROPROPIONATO DE METILO                                                          | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 2934   | 2-CLOROPROPIONATO DE ISOPROPILO                                                      | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 2935   | 2-CLOROPROPIONATO DE ETILO                                                           | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 2936   | ÁCIDO TIOLÁCTICO                                                                     | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 2937   | ALCOHOL alfa-METILBENCÍLICO LÍQUIDO                                                  | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 2940   | 9-FOSFABICICLONONANOS (FOSFANOS DE CICLOOCTADIENO)                                   | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33               |
| 2941   | FLUOROANILINAS                                                                       | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 2942   | 2-TRIFLUOROMETIL-ANILINA                                                             | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |                    |
| 2943   | TETRAHIDROFURFURIL-AMINA                                                             | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 2945   | N-METILBUTILAMINA                                                                    | 3            | 8                  | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1                |
| 2946   | 2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANO                                                         | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 2947   | CLOROACETATO DE ISOPROPILO                                                           | 3            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1                |
| 2948   | 3-TRIFLUOROMETIL-ANILINA                                                             | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 2949   | HIDROGENOSULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo del 25 % de agua de cristalización | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T7                                                | TP2                |
| 2950   | GRÁNULOS DE MAGNESIO RECUBIERTOS, en partículas de un mínimo de 149 micras           | 4.3          |                    | III                  |              | 1 kg                               | E1   | P410<br>IBC08           | B4           | T1<br>BK2                                         | TP33               |
| 2956   | 5-terc-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-XILENO (ALMIZCLE XILENO)                               | 4.1          |                    | III                  | 132<br>133   | 5 kg                               | E0   | P409                    |              |                                                   |                    |
| 2965   | DIMETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO                                                | 4.3          | 3<br>8             | I                    |              | 0                                  | E0   | P401                    |              | T10                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2966   | TIOGLICOL                                                                            | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 2967   | ÁCIDO SULFÁMICO                                                                      | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33               |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                           | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG                  |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                                                                |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env                         | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.               |
| (1)    | (2)                                                                                                                                            | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                                      | (9)          | (10)                                              | (11)                       |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                          | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                                    | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5                      |
| 2968   | MANEB ESTABILIZADO o PREPARADOS DE MANEB ESTABILIZADOS contra el calentamiento espontáneo                                                      | 4.3          |                    | III                  | 223          | 1 kg                               | E1   | P002 IBC08                               | B4           | T1                                                | TP33                       |
| 2969   | SEMILLAS DE RICINO o HARINA DE RICINO o TORTA DE RICINO o RICINO EN COPOS                                                                      | 9            |                    | II                   | 141          | 5 kg                               | E2   | P002 IBC08                               | PP34 B2, B4  | T3 BK1 BK2                                        | TP33                       |
| 2977   | MATERIALES RADIATIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, FISIONABLE                                                                                      | 7            | 6.1<br>8           |                      |              | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |                            |
| 2978   | MATERIALES RADIATIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, no fisionable o fisionable exceptuado                                                           | 7            | 6.1<br>8           |                      | 317          | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |                            |
| 2983   | ÓXIDO DE ETILENO Y ÓXIDO DE PROPILENO, MEZCLA DE, con un máximo del 30 % de óxido de etileno                                                   | 3            | 6.1                | I                    |              | 0                                  | E0   | P001                                     |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13         |
| 2984   | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 8 % pero menos del 20 % de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | 5.1          |                    | III                  | 65           | 5 L                                | E1   | P504 IBC02                               | B5           | T4                                                | TP1<br>TP6<br>TP24         |
| 2985   | CLOROSILANOS, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P.                                                                                                  | 3            | 8                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                                     |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |
| 2986   | CLOROSILANOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P.                                                                                                  | 8            | 3                  | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                                     |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |
| 2987   | CLOROSILANOS, CORROSIVOS, N.E.P.                                                                                                               | 8            |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P010                                     |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |
| 2988   | CLOROSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P.                                                                       | 4.3          | 3<br>8             | I                    |              | 0                                  | E0   | P401                                     |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13         |
| 2989   | FOSFITO DIBÁSICO DE PLOMO                                                                                                                      | 4.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08                               | B2, B4       | T3                                                | TP33                       |
| 2989   | FOSFITO DIBÁSICO DE PLOMO                                                                                                                      | 4.1          |                    | III                  | 223          | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02                          | B3           | T1                                                | TP33                       |
| 2990   | APARATOS DE SALVAMENTO AUTOINFLABLES                                                                                                           | 9            |                    |                      | 296          | 0                                  | E0   | P905                                     |              |                                                   |                            |
| 2991   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                                       | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274    | 0                                  | E5   | P001                                     |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27        |
| 2991   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                                       | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274    | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02                               |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27        |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                     | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                          |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                      | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                    | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2991   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 2992   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2992   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2992   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 2993   | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C           | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2993   | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C           | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2993   | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C           | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 2994   | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                    | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2994   | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                    | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2994   | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                    | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 2995   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C       | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2995   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C       | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2995   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C       | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 2996   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2996   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2996   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                             |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 2997   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C     | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2997   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C     | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2997   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C     | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 2998   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO                                                              | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2998   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO                                                              | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2998   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO                                                              | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3005   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13         |
| 3005   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3005   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3006   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13         |
| 3006   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3006   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3009   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C        | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3009   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C        | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3009   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C        | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                    | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                         |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                                     | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                                   | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 3010   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                             | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3010   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                             | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3010   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                             | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3011   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                 | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3011   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                 | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3011   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                 | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3012   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                          | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3012   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                          | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3012   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                          | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3013   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3013   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3013   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3014   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3014   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3014   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                         | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                              |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                          | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                        | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 3015   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C    | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3015   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C    | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3015   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C    | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3016   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                             | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3016   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                             | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3016   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                             | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3017   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3017   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3017   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3018   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3018   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3018   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3019   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C  | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3019   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C  | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3019   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C  | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                    | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                         |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                                     | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                                   | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 3020   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                      | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3020   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                      | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3020   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                      | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3021   | PLAGUICIDA LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23 °C                                | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3021   | PLAGUICIDA LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23 °C                                | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3022   | ÓXIDO DE 1,2-BUTILENO ESTABILIZADO                                                                                      | 3            |                    | II                   | 386              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                 |
| 3023   | 2-METIL-2-HEPTANOTIOL                                                                                                   | 6.1          | 3                  | I                    | 354              | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 3024   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C    | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3024   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C    | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3025   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3025   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3025   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 3026   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3026   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 3026   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                              | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                               | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                             | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3027   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO                                                                                                                                                                     | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274         | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3027   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO                                                                                                                                                                     | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274         | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3027   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO                                                                                                                                                                     | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3028   | ACUMULADORES ELÉCTRICOS SECOS QUE CONTIENEN HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO                                                                                                                                                           | 8            |                    |                      | 295<br>304        | 2 kg                               | E0   | P801                    |              |                                                   |              |
| 3048   | PLAGUICIDA A BASE DE FOSFURO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                                          | 6.1          |                    | I                    | 153               | 0                                  | E0   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3054   | CICLOHEXILMERCAPTANO                                                                                                                                                                                                              | 3            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 3055   | 2-(2-AMINOETOXI)ETANOL                                                                                                                                                                                                            | 8            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 3056   | n-HEPTALDEHÍDO                                                                                                                                                                                                                    | 3            |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T2                                                | TP1          |
| 3057   | CLORURO DE TRIFLUOROACETILO                                                                                                                                                                                                       | 2.3          | 8                  |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               | TP21         |
| 3064   | NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con más del 1 % pero no más del 5 % de nitroglicerina                                                                                                                                       | 3            |                    | II                   | 28<br>359         | 0                                  | E0   | P300                    |              |                                                   |              |
| 3065   | BEBIDAS ALCOHÓLICAS, con más del 70 % de alcohol en volumen                                                                                                                                                                       | 3            |                    | II                   | 146               | 5 L                                | E2   | P001<br>IBC02           | PP2          | T4                                                | TP1          |
| 3065   | BEBIDAS ALCOHÓLICAS, con más del 24 % pero no más del 70 % de alcohol en volumen                                                                                                                                                  | 3            |                    | III                  | 144<br>145<br>247 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           | PP2          | T2                                                | TP1          |
| 3066   | PINTURAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 8            |                    | II                   | 163<br>367        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP28  |
| 3066   | PINTURAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 8            |                    | III                  | 163<br>223<br>367 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1<br>TP29  |
| 3070   | ÓXIDO DE ETILENO Y DICLORODIFLUOROMETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 12,5 % de óxido de etileno                                                                                                                                 | 2.2          |                    |                      | 392               | 120 ml                             | E1   | P200                    |              |                                                   | T50          |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                              | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.             | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                   |              |                    |                      |                          |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                               | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                      | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                             | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                      | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 3071   | MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. o MEZCLA DE MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1          | 3                  | II                   | 274                      | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3072   | APARATOS DE SALVAMENTO NO AUTOINFLABLES que contienen mercancías peligrosas como material accesorio               | 9            |                    |                      | 296                      | 0                                  | E0   | P905                    |              |                                                   |                     |
| 3073   | VINILPIRIDINAS ESTABILIZADAS                                                                                      | 6.1          | 3<br>8             | II                   | 386                      | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC01           |              | T7                                                | TP2<br>TP13         |
| 3077   | SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.                                                         | 9            |                    | III                  | 274<br>331<br>335<br>375 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | PP12<br>B3   | T1<br>BK2<br>BK3                                  | TP33                |
| 3078   | CERIO, torneaduras o polvo abrasivo                                                                               | 4.3          |                    | II                   |                          | 500 g                              | E2   | P410<br>IBC07           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 3079   | METACRILONITRILO ESTABILIZADO                                                                                     | 6.1          | 3                  | I                    | 354<br>386               | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13         |
| 3080   | ISOCIANATOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.                  | 6.1          | 3                  | II                   | 274                      | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3082   | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.                                                        | 9            |                    | III                  | 274<br>331<br>335<br>375 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   | PP1          | T4                                                | TP1<br>TP29         |
| 3083   | FLUORURO DE PERCLORILO                                                                                            | 2.3          | 5.1                |                      |                          | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                     |
| 3084   | SÓLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P.                                                                               | 8            | 5.1                | I                    | 274                      | 0                                  | E0   | P002                    |              | T6                                                | TP33                |
| 3084   | SÓLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P.                                                                               | 8            | 5.1                | II                   | 274                      | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 3085   | SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                              | 5.1          | 8                  | I                    | 274                      | 0                                  | E0   | P503                    |              |                                                   |                     |
| 3085   | SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                              | 5.1          | 8                  | II                   | 274                      | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 3085   | SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                              | 5.1          | 8                  | III                  | 223<br>274               | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | B3           | T1                                                | TP33                |
| 3086   | SÓLIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                 | 6.1          | 5.1                | I                    | 274                      | 0                                  | E5   | P002                    |              | T6                                                | TP33                |
| 3086   | SÓLIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                 | 6.1          | 5.1                | II                   | 274                      | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 3087   | SÓLIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P.                                                                                 | 5.1          | 6.1                | I                    | 274                      | 0                                  | E0   | P503                    |              |                                                   |                     |
| 3087   | SÓLIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P.                                                                                 | 5.1          | 6.1                | II                   | 274                      | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |
| 3087   | SÓLIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P.                                                                                 | 5.1          | 6.1                | III                  | 223<br>274               | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | B3           | T1                                                | TP33                |
| 3088   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                 | 4.2          |                    | II                   | 274                      | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                            | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.                                                | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG                                                  |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                 |              |                    |                      |                                                             |                                    |      | Inst. de emb/env                                                         | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                             | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                                                         | (7a)                               | (7b) | (8)                                                                      | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                           | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                                                         | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                                                                    | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3088   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                               | 4.2          |                    | III                  | 223<br>274                                                  | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02                                                    | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3089   | POLVO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                               | 4.1          |                    | II                   |                                                             | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08                                                            | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3089   | POLVO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                               | 4.1          |                    | III                  | 223                                                         | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08                                                            | B2, B4       | T1                                                | TP33         |
| 3090   | BATERÍAS DE METAL LITIO (incluidas las baterías de aleación de litio)                                                                           | 9            |                    |                      | 188<br>230<br>310<br>376<br>377<br>384<br>387               | 0                                  | E0   | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 |              |                                                   |              |
| 3091   | BATERÍAS DE METAL LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO O BATERÍAS DE METAL LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO (incluidas las baterías de aleación de litio) | 9            |                    |                      | 188<br>230<br>310<br>360<br>376<br>377<br>384<br>387<br>390 | 0                                  | E0   | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 |              |                                                   |              |
| 3092   | 1-METOXI-2-PROPANOL                                                                                                                             | 3            |                    | III                  |                                                             | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01                                                    |              | T2                                                | TP1          |
| 3093   | LÍQUIDO CORROSIVO COMBURENTE N.E.P.                                                                                                             | 8            | 5.1                | I                    | 274                                                         | 0                                  | E0   | P001                                                                     |              |                                                   |              |
| 3093   | LÍQUIDO CORROSIVO COMBURENTE N.E.P.                                                                                                             | 8            | 5.1                | II                   | 274                                                         | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02                                                            |              |                                                   |              |
| 3094   | LÍQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                             | 8            | 4.3                | I                    | 274                                                         | 0                                  | E0   | P001                                                                     |              |                                                   |              |
| 3094   | LÍQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                             | 8            | 4.3                | II                   | 274                                                         | 1 L                                | E2   | P001                                                                     |              |                                                   |              |
| 3095   | SÓLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                                               | 8            | 4.2                | I                    | 274                                                         | 0                                  | E0   | P002                                                                     |              | T6                                                | TP33         |
| 3095   | SÓLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                                               | 8            | 4.2                | II                   | 274                                                         | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06                                                            | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3096   | SÓLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                              | 8            | 4.3                | I                    | 274                                                         | 0                                  | E0   | P002                                                                     |              | T6                                                | TP33         |
| 3096   | SÓLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                              | 8            | 4.3                | II                   | 274                                                         | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06                                                            | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3097   | SÓLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                           | 4.1          | 5.1                | II                   | 274                                                         | 1 kg                               | E0   | P099                                                                     |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                               | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.             | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                    |              |                    |                      |                          |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                      | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                              | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                      | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3097   | SÓLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P.                              | 4.1          | 5.1                | III                  | 223<br>274               | 5 kg                               | E0   | P099                    |              | T1                                                | TP33         |
| 3098   | LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                              | 5.1          | 8                  | I                    | 274                      | 0                                  | E0   | P502                    |              |                                                   |              |
| 3098   | LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                              | 5.1          | 8                  | II                   | 274                      | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC01           |              |                                                   |              |
| 3098   | LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                              | 5.1          | 8                  | III                  | 223<br>274               | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3099   | LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P.                                 | 5.1          | 6.1                | I                    | 274                      | 0                                  | E0   | P502                    |              |                                                   |              |
| 3099   | LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P.                                 | 5.1          | 6.1                | II                   | 274                      | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC01           |              |                                                   |              |
| 3099   | LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P.                                 | 5.1          | 6.1                | III                  | 223<br>274               | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3100   | SÓLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 5.1          | 4.2                | I                    | 274                      | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3100   | SÓLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 5.1          | 4.2                | II                   | 274                      | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3101   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B                                   | 5.2          |                    |                      | 122<br>181<br>195<br>274 | 25 ml                              | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3102   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B                                    | 5.2          |                    |                      | 122<br>181<br>195<br>274 | 100 g                              | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3103   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C                                   | 5.2          |                    |                      | 122<br>195<br>274        | 25 ml                              | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3104   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C                                    | 5.2          |                    |                      | 122<br>195<br>274        | 100 g                              | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3105   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D                                   | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 125 ml                             | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3106   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D                                    | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 500 g                              | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3107   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E                                   | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 125 ml                             | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3108   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E                                    | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 500 g                              | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3109   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F                                   | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 125 ml                             | E0   | P520<br>IBC520          |              | T23                                               |              |
| 3110   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F                                    | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 500 g                              | E0   | P520<br>IBC520          |              | T23                                               | TP33         |
| 3111   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA         | 5.2          |                    |                      | 122<br>181<br>195<br>274 | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                           | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.             | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                |              |                    |                      |                          |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                            | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                      | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                          | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                      | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3112   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA      | 5.2          |                    |                      | 122<br>181<br>195<br>274 | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3113   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA     | 5.2          |                    |                      | 122<br>195<br>274        | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3114   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA      | 5.2          |                    |                      | 122<br>195<br>274        | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3115   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA     | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3116   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA      | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3117   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA     | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3118   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA      | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3119   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA     | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 0                                  | E0   | P520<br>IBC520          |              | T23                                               |              |
| 3120   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA      | 5.2          |                    |                      | 122<br>274               | 0                                  | E0   | P520<br>IBC520          |              | T23                                               | TP33         |
| 3121   | SÓLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.            | 5.1          | 4.3                | I                    | 274                      | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3121   | SÓLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.            | 5.1          | 4.3                | II                   | 274                      | 1 kg                               | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3122   | LÍQUIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                             | 6.1          | 5.1                | I                    | 274<br>315               | 0                                  | E0   | P001                    |              |                                                   |              |
| 3122   | LÍQUIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                             | 6.1          | 5.1                | II                   | 274                      | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3123   | LÍQUIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.               | 6.1          | 4.3                | I                    | 274<br>315               | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3123   | LÍQUIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.               | 6.1          | 4.3                | II                   | 274                      | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3124   | SÓLIDO TÓXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 6.1          | 4.2                | I                    | 274                      | 0                                  | E5   | P002                    |              | T6                                                | TP33         |
| 3124   | SÓLIDO TÓXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 6.1          | 4.2                | II                   | 274                      | 0                                  | E4   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                         | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                              |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                          | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                        | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 3125   | SÓLIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                              | 6.1          | 4.3                | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P099                    |              | T6                                                | TP33               |
| 3125   | SÓLIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                              | 6.1          | 4.3                | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33               |
| 3126   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | 4.2          | 8                  | II                   | 274          | 0                                  | E2   | P410 IBC05              | B2           | T3                                                | TP33               |
| 3126   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | 4.2          | 8                  | III                  | 223<br>274   | 0                                  | E1   | P002 IBC08              | B3           | T1                                                | TP33               |
| 3127   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, COMBURENTE, N.E.P.          | 4.2          | 5.1                | II                   | 274          | 0                                  | E0   | P099                    |              | T3                                                | TP33               |
| 3127   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, COMBURENTE, N.E.P.          | 4.2          | 5.1                | III                  | 223<br>274   | 0                                  | E0   | P099                    |              | T1                                                | TP33               |
| 3128   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.    | 4.2          | 6.1                | II                   | 274          | 0                                  | E2   | P410 IBC05              | B2           | T3                                                | TP33               |
| 3128   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.    | 4.2          | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 0                                  | E1   | P002 IBC08              | B3           | T1                                                | TP33               |
| 3129   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.                         | 4.3          | 8                  | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P402                    |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 3129   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.                         | 4.3          | 8                  | II                   | 274          | 500 ml                             | E0   | P402 IBC01              |              | T11                                               | TP2<br>TP7         |
| 3129   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.                         | 4.3          | 8                  | III                  | 223<br>274   | 1 L                                | E1   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2<br>TP7         |
| 3130   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P.                            | 4.3          | 6.1                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P402                    |              |                                                   |                    |
| 3130   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P.                            | 4.3          | 6.1                | II                   | 274          | 500 ml                             | E0   | P402 IBC01              |              |                                                   |                    |
| 3130   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P.                            | 4.3          | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 1 L                                | E1   | P001 IBC02              |              |                                                   |                    |
| 3131   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.                          | 4.3          | 8                  | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P403                    |              | T9                                                | TP7<br>TP33        |
| 3131   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.                          | 4.3          | 8                  | II                   | 274          | 500 g                              | E2   | P410 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33               |
| 3131   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.                          | 4.3          | 8                  | III                  | 223<br>274   | 1 kg                               | E1   | P410 IBC08              | B4           | T1                                                | TP33               |
| 3132   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P.                         | 4.3          | 4.1                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P403 IBC99              |              |                                                   |                    |
| 3132   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P.                         | 4.3          | 4.1                | II                   | 274          | 500 g                              | E2   | P410 IBC04              |              | T3                                                | TP33               |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                     |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3132   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                                                | 4.3          | 4.1                | III                  | 223<br>274       | 1 kg                               | E1   | P410<br>IBC06           |              | T1                                                | TP33         |
| 3133   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                                | 4.3          | 5.1                | II                   | 274              | 500 g                              | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3133   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                                | 4.3          | 5.1                | III                  | 223<br>274       | 1 kg                               | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3134   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                    | 4.3          | 6.1                | I                    | 274              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |              |
| 3134   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                    | 4.3          | 6.1                | II                   | 274              | 500 g                              | E2   | P410<br>IBC05           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3134   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                    | 4.3          | 6.1                | III                  | 223<br>274       | 1 kg                               | E1   | P410<br>IBC08           | B4           | T1                                                | TP33         |
| 3135   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                                                                 | 4.3          | 4.2                | I                    | 274              | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |              |
| 3135   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                                                                 | 4.3          | 4.2                | II                   | 274              | 0                                  | E2   | P410<br>IBC05           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3135   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                                                                 | 4.3          | 4.2                | III                  | 223<br>274       | 0                                  | E1   | P410<br>IBC08           | B4           | T1                                                | TP33         |
| 3136   | TRIFLUOROMETANO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                                                                 | 2.2          |                    |                      |                  | 120 ml                             | E1   | P203                    |              | T75                                               | TP5          |
| 3137   | SÓLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                                                               | 5.1          | 4.1                | I                    | 274              | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3138   | ETILENO, ACETILENO Y PROPILENO, MEZCLA LÍQUIDA REFRIGERADA DE, que contiene un mínimo del 71,5 % de etileno, con un máximo del 22,5 % de acetileno y un máximo del 6 % de propileno | 2.1          |                    |                      |                  | 0                                  | E0   | P203                    |              | T75                                               | TP5          |
| 3139   | LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                                                          | 5.1          |                    | I                    | 274              | 0                                  | E0   | P502                    |              |                                                   |              |
| 3139   | LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                                                          | 5.1          |                    | II                   | 274              | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3139   | LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                                                          | 5.1          |                    | III                  | 223<br>274       | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3140   | ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LÍQUIDAS, N.E.P.                                                                                                                  | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              |                                                   |              |
| 3140   | ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LÍQUIDAS, N.E.P.                                                                                                                  | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3140   | ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LÍQUIDAS, N.E.P.                                                                                                                  | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |
| 3141   | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO LÍQUIDO DE, N.E.P.                                                                                                                                  | 6.1          |                    | III                  | 45<br>274        | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                     |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3142   | DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                               | 6.1          |                    | I                    | 274              | 0                                  | E5   | P001                    |              |                                                   |              |
| 3142   | DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                               | 6.1          |                    | II                   | 274              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3142   | DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                               | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274       | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |
| 3143   | COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, TÓXICA, N.E.P.       | 6.1          |                    | I                    | 274              | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3143   | COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, TÓXICA, N.E.P.       | 6.1          |                    | II                   | 274              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3143   | COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, TÓXICA, N.E.P.       | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274       | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3144   | NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., o PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P.              | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              |                                                   |              |
| 3144   | NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., o PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P.              | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3144   | NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., o PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P.              | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |
| 3145   | ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12)                                   | 8            |                    | I                    |                  | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2          |
| 3145   | ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12)                                   | 8            |                    | II                   |                  | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27  |
| 3145   | ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12)                                   | 8            |                    | III                  | 223              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28  |
| 3146   | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.                                                          | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3146   | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.                                                          | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3146   | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.                                                          | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3147   | COLORANTE SÓLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P. | 8            |                    | I                    | 274              | 0                                  | E0   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                     | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                          |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                      | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                    | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 3147   | COLORANTE SÓLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P.                                                      | 8            |                    | II                   | 274          | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 3147   | COLORANTE SÓLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P.                                                      | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33               |
| 3148   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                                                | 4.3          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P402                    |              | T13                                               | TP2<br>TP7         |
| 3148   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                                                | 4.3          |                    | II                   | 274          | 500 ml                             | E2   | P402 IBC01              |              | T7                                                | TP2<br>TP7         |
| 3148   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                                                | 4.3          |                    | III                  | 223<br>274   | 1 L                                | E1   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2<br>TP7         |
| 3149   | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y ÁCIDO PEROXIACÉTICO, EN MEZCLA, con ácido(s), agua y un máximo del 5 % de ácido peroxiacético, ESTABILIZADA                      | 5.1          | 8                  | II                   | 196          | 1 L                                | E2   | P504 IBC02              | PP10<br>B5   | T7                                                | TP2<br>TP6<br>TP24 |
| 3150   | DISPOSITIVOS PEQUEÑOS ACCIONADOS POR HIDROCARBUROS GASEOSOS o RECARGAS DE HIDROCARBUROS GASEOSOS PARA DISPOSITIVOS PEQUEÑOS, con dispositivo de descarga | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P003                    |              |                                                   |                    |
| 3151   | BIFENILOS POLIHALOGENADOS LÍQUIDOS o MONOMETILBIFENILMETANOS HALOGENADOS LÍQUIDOS o TERFENILOS POLIHALOGENADOS LÍQUIDOS                                  | 9            |                    | II                   | 203<br>305   | 1 L                                | E2   | P906 IBC02              |              |                                                   |                    |
| 3152   | BIFENILOS POLIHALOGENADOS SÓLIDOS o MONOMETILBIFENILMETANOS HALOGENADOS SÓLIDOS o TERFENILOS POLIHALOGENADOS SÓLIDOS                                     | 9            |                    | II                   | 203<br>305   | 1 kg                               | E2   | P906 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 3153   | PERFLUORO (METIL VINIL ÉTER)                                                                                                                             | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 3154   | PERFLUORO (ETIL VINIL ÉTER)                                                                                                                              | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 3155   | PENTACLOROFENOL                                                                                                                                          | 6.1          |                    | II                   | 43           | 500 g                              | E4   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 3156   | GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                       | 2.2          | 5.1                |                      | 274          | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 3157   | GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                          | 2.2          | 5.1                |                      | 274          | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 3158   | GAS LICUADO, REFRIGERADO, N.E.P.                                                                                                                         | 2.2          |                    |                      | 274          | 120 ml                             | E1   | P203                    |              | T75                                               | TP5                |
| 3159   | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a)                                                                                                       | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                    |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                                      | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                       | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                     | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3160   | GAS LICUADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                                                                                                                    | 2.3          | 2.1                |                      | 274               | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 3161   | GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                                                                                                                            | 2.1          |                    |                      | 274               | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 3162   | GAS LICUADO TÓXICO N.E.P.                                                                                                                                                                                                                 | 2.3          |                    |                      | 274               | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |              |
| 3163   | GAS LICUADO, N.E.P.                                                                                                                                                                                                                       | 2.2          |                    |                      | 274<br>392        | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 3164   | OBJETOS CON PRESIÓN INTERIOR, NEUMÁTICOS o HIDRÁULICOS (que contienen gas no inflamable)                                                                                                                                                  | 2.2          |                    |                      | 283<br>371        | 120 ml                             | E0   | P003                    | PP32         |                                                   |              |
| 3165   | DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE GRUPO MOTOR DE CIRCUITO HIDRÁULICO DE AERONAVE (que contiene una mezcla de hidrazina anhídrido y metilhidrazina) (combustible M86)                                                                             | 3            | 6.1<br>8           |                      |                   | 0                                  | E0   | P301                    |              |                                                   |              |
| 3166   | VEHÍCULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o VEHÍCULO PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO GAS INFLAMABLE o VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO LÍQUIDO INFLAMABLE | 9            |                    |                      | 123<br>356<br>388 | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              |                                                   |              |
| 3167   | MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado                                                                                                                                                          | 2.1          |                    |                      | 209               | 0                                  | E0   | P201                    |              |                                                   |              |
| 3168   | MUESTRA DE GAS TÓXICO, INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado                                                                                                                                                  | 2.3          | 2.1                |                      | 209               | 0                                  | E0   | P201                    |              |                                                   |              |
| 3169   | MUESTRA DE GAS TÓXICO, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado                                                                                                                                                              | 2.3          |                    |                      | 209               | 0                                  | E0   | P201                    |              |                                                   |              |
| 3170   | SUBPRODUCTOS DE LA FUNDICIÓN DEL ALUMINIO o SUBPRODUCTOS DE LA REFUNDICIÓN DEL ALUMINIO                                                                                                                                                   | 4.3          |                    | II                   | 244               | 500 g                              | E2   | P410<br>IBC07           | B2           | T3<br>BK2                                         | TP33         |
| 3170   | SUBPRODUCTOS DE LA FUNDICIÓN DEL ALUMINIO o SUBPRODUCTOS DE LA REFUNDICIÓN DEL ALUMINIO                                                                                                                                                   | 4.3          |                    | III                  | 223<br>244        | 1 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | B4           | T1<br>BK2                                         | TP33         |
| 3171   | VEHÍCULO ACCIONADO POR BATERÍA o APARATO ACCIONADO POR BATERÍA                                                                                                                                                                            | 9            |                    |                      | 123<br>388        | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              |                                                   |              |
| 3172   | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, LÍQUIDAS, N.E.P.                                                                                                                                                                                      | 6.1          |                    | I                    | 210<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              |                                                   |              |
| 3172   | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, LÍQUIDAS, N.E.P.                                                                                                                                                                                      | 6.1          |                    | II                   | 210<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                            |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3172   | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, LÍQUIDAS, N.E.P.                       | 6.1          |                    | III                  | 210<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              |                                                   |              |
| 3174   | DISULFURO DE TITANIO                                                       | 4.2          |                    | III                  |                   | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3175   | SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.                             | 4.1          |                    | II                   | 216<br>274        | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | PP9<br>B2    | T3<br>BK1<br>BK2                                  | TP33         |
| 3176   | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, FUNDIDO, N.E.P.                                | 4.1          |                    | II                   | 274               | 0                                  | E0   |                         |              | T3                                                | TP3<br>TP26  |
| 3176   | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, FUNDIDO, N.E.P.                                | 4.1          |                    | III                  | 223<br>274        | 0                                  | E0   | IBC01                   |              | T1                                                | TP3<br>TP26  |
| 3178   | SÓLIDO INFLAMABLE INORGÁNICO, N.E.P.                                       | 4.1          |                    | II                   | 274               | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3178   | SÓLIDO INFLAMABLE INORGÁNICO, N.E.P.                                       | 4.1          |                    | III                  | 223<br>274        | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3179   | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.                              | 4.1          | 6.1                | II                   | 274               | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3179   | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.                              | 4.1          | 6.1                | III                  | 223<br>274        | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC06           |              | T1                                                | TP33         |
| 3180   | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.                           | 4.1          | 8                  | II                   | 274               | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3180   | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.                           | 4.1          | 8                  | III                  | 223<br>274        | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC06           |              | T1                                                | TP33         |
| 3181   | SALES METÁLICAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS, INFLAMABLES, N.E.P.               | 4.1          |                    | II                   | 274               | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3181   | SALES METÁLICAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS, INFLAMABLES, N.E.P.               | 4.1          |                    | III                  | 223<br>274        | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3182   | HIDRUROS METÁLICOS INFLAMABLES, N.E.P.                                     | 4.1          |                    | II                   | 274               | 1 kg                               | E2   | P410<br>IBC04           | PP40         | T3                                                | TP33         |
| 3182   | HIDRUROS METÁLICOS INFLAMABLES, N.E.P.                                     | 4.1          |                    | III                  | 223<br>274        | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC04           |              | T1                                                | TP33         |
| 3183   | LÍQUIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.          | 4.2          |                    | II                   | 274               | 0                                  | E2   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3183   | LÍQUIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.          | 4.2          |                    | III                  | 223<br>274        | 0                                  | E1   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3184   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | 4.2          | 6.1                | II                   | 274               | 0                                  | E2   | P402<br>IBC02           |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                            | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                 |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                             | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                           | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3184   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.      | 4.2          | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 0                                  | E1   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3185   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.   | 4.2          | 8                  | II                   | 274          | 0                                  | E2   | P402<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3185   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.   | 4.2          | 8                  | III                  | 223<br>274   | 0                                  | E1   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3186   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P.            | 4.2          |                    | II                   | 274          | 0                                  | E2   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3186   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P.            | 4.2          |                    | III                  | 223<br>274   | 0                                  | E1   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3187   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.    | 4.2          | 6.1                | II                   | 274          | 0                                  | E2   | P402<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3187   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.    | 4.2          | 6.1                | III                  | 223<br>274   | 0                                  | E1   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3188   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | 4.2          | 8                  | II                   | 274          | 0                                  | E2   | P402<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3188   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | 4.2          | 8                  | III                  | 223<br>274   | 0                                  | E1   | P001<br>IBC02           |              |                                                   |              |
| 3189   | POLVO METÁLICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                 | 4.2          |                    | II                   | 274          | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3189   | POLVO METÁLICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                 | 4.2          |                    | III                  | 223<br>274   | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3190   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P.             | 4.2          |                    | II                   | 274          | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3190   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P.             | 4.2          |                    | III                  | 223<br>274   | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3191   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.     | 4.2          | 6.1                | II                   | 274          | 0                                  | E2   | P410<br>IBC05           | B2           | T3                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                            | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                 |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                             | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                           | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3191   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.                     | 4.2          | 6.1                | III                  | 223<br>274        | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08           | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3192   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.                  | 4.2          | 8                  | II                   | 274               | 0                                  | E2   | P410<br>IBC05           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3192   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.                  | 4.2          | 8                  | III                  | 223<br>274        | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08           | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3194   | LÍQUIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO N.E.P.                                                            | 4.2          |                    | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P400                    |              |                                                   |              |
| 3200   | SÓLIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO, N.E.P.                                                            | 4.2          |                    | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P404                    |              | T21                                               | TP7<br>TP33  |
| 3205   | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTÉRREOS, N.E.P.                                                  | 4.2          |                    | II                   | 183<br>274        | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3205   | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTÉRREOS, N.E.P.                                                  | 4.2          |                    | III                  | 183<br>223<br>274 | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3206   | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVOS, N.E.P.  | 4.2          | 8                  | II                   | 182<br>274        | 0                                  | E2   | P410<br>IBC05           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3206   | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVOS, N.E.P.  | 4.2          | 8                  | III                  | 182<br>223<br>274 | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08           | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3208   | SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                            | 4.3          |                    | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P403<br>IBC99           |              |                                                   |              |
| 3208   | SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                            | 4.3          |                    | II                   | 274               | 500 g                              | E2   | P410<br>IBC07           | B2           | T3                                                | TP33         |
| 3208   | SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                            | 4.3          |                    | III                  | 223<br>274        | 1 kg                               | E1   | P410<br>IBC08           | B4           | T1                                                | TP33         |
| 3209   | SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 4.3          | 4.2                | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P403                    |              |                                                   |              |
| 3209   | SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 4.3          | 4.2                | II                   | 274               | 0                                  | E0   | P410<br>IBC05           | B2           | T3                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                            | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                      | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                 |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.         | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                             | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)                  | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                           | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4                | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3209   | SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 4.3          | 4.2                | III                  | 223<br>274        | 0                                  | E1   | P410<br>IBC08           | B4                   | T1                                                | TP33         |
| 3210   | CLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                 | 5.1          |                    | II                   | 274<br>351        | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3210   | CLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                 | 5.1          |                    | III                  | 223<br>274<br>351 | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3211   | PERCLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                              | 5.1          |                    | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3211   | PERCLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                              | 5.1          |                    | III                  | 223               | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3212   | HIPOCLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                                                | 5.1          |                    | II                   | 274<br>349        | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4               | T3                                                | TP33         |
| 3213   | BROMATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                 | 5.1          |                    | II                   | 274<br>350        | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3213   | BROMATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                 | 5.1          |                    | III                  | 223<br>274<br>350 | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3214   | PERMANGANATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                            | 5.1          |                    | II                   | 206<br>274<br>353 | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3215   | PERSULFATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                                                 | 5.1          |                    | III                  |                   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3                   | T1                                                | TP33         |
| 3216   | PERSULFATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                              | 5.1          |                    | III                  |                   | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1<br>TP29  |
| 3218   | NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                 | 5.1          |                    | II                   | 270               | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3218   | NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                 | 5.1          |                    | III                  | 223<br>270        | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3219   | NITRITOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                 | 5.1          |                    | II                   | 103<br>274        | 1 L                                | E2   | P504<br>IBC01           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3219   | NITRITOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                 | 5.1          |                    | III                  | 103<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P504<br>IBC02           |                      | T4                                                | TP1          |
| 3220   | PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 125)                                                       | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                    |                      | T50                                               |              |
| 3221   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B                                                          | 4.1          |                    |                      | 181<br>274        | 25 ml                              | E0   | P520                    | PP21                 |                                                   |              |
| 3222   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B                                                           | 4.1          |                    |                      | 181<br>274        | 100 g                              | E0   | P520                    | PP21                 |                                                   |              |
| 3223   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C                                                          | 4.1          |                    |                      | 274               | 25 ml                              | E0   | P520                    | PP21<br>PP94<br>PP95 |                                                   |              |
| 3224   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C                                                           | 4.1          |                    |                      | 274               | 100 g                              | E0   | P520                    | PP21<br>PP94<br>PP95 |                                                   |              |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                             | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                  |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                              | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                            | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3225   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D                           | 4.1          |                    |                      | 274               | 125 ml                             | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3226   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D                            | 4.1          |                    |                      | 274               | 500 g                              | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3227   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E                           | 4.1          |                    |                      | 274               | 125 ml                             | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3228   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E                            | 4.1          |                    |                      | 274               | 500 g                              | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3229   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F                           | 4.1          |                    |                      | 274               | 125 ml                             | E0   | P520<br>IBC99           |              | T23                                               |              |
| 3230   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F                            | 4.1          |                    |                      | 274               | 500 g                              | E0   | P520<br>IBC99           |              | T23                                               |              |
| 3231   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1          |                    |                      | 181<br>194<br>274 | 0                                  | E0   | P520                    | PP21         |                                                   |              |
| 3232   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA  | 4.1          |                    |                      | 181<br>194<br>274 | 0                                  | E0   | P520                    | PP21         |                                                   |              |
| 3233   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1          |                    |                      | 194<br>274        | 0                                  | E0   | P520                    | PP21         |                                                   |              |
| 3234   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA  | 4.1          |                    |                      | 194<br>274        | 0                                  | E0   | P520                    | PP21         |                                                   |              |
| 3235   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1          |                    |                      | 194<br>274        | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3236   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA  | 4.1          |                    |                      | 194<br>274        | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3237   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1          |                    |                      | 194<br>274        | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3238   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA  | 4.1          |                    |                      | 194<br>274        | 0                                  | E0   | P520                    |              |                                                   |              |
| 3239   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | 4.1          |                    |                      | 194<br>274        | 0                                  | E0   | P520                    |              | T23                                               |              |
| 3240   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA  | 4.1          |                    |                      | 194<br>274        | 0                                  | E0   | P520                    |              | T23                                               |              |
| 3241   | 2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3-DIOL                                  | 4.1          |                    | III                  | 246               | 5 kg                               | E1   | P520<br>IBC08           | PP22<br>B3   |                                                   |              |
| 3242   | AZODICARBONAMIDA                                                 | 4.1          |                    | II                   | 215               | 1 kg                               | E0   | P409                    |              | T3                                                | TP33         |
| 3243   | SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.                     | 6.1          |                    | II                   | 217<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC02           | PP9          | T2<br>BK1<br>BK2                                  | TP33         |
| 3244   | SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                  | 8            |                    | II                   | 218<br>274        | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC05           | PP9          | T3<br>BK1<br>BK2                                  | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                               | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                    |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                              | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3245   | MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE u ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE                                                                                                   | 9            |                    |                      | 219               | 0                                  | E0   | P904 IBC99              |              |                                                   |              |
| 3246   | CLORURO DE METANOSULFONILO                                                                                                                                                         | 6.1          | 8                  | I                    | 354               | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 3247   | PEROXOBORATO DE SODIO ANHIDRO                                                                                                                                                      | 5.1          |                    | II                   |                   | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3248   | MEDICAMENTO LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                    | 3            | 6.1                | II                   | 220<br>221        | 1 L                                | E2   | P001                    |              |                                                   |              |
| 3248   | MEDICAMENTO LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                    | 3            | 6.1                | III                  | 220<br>221<br>223 | 5 L                                | E1   | P001                    |              |                                                   |              |
| 3249   | MEDICAMENTO SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                                 | 6.1          |                    | II                   | 221               | 500 g                              | E4   | P002                    |              | T3                                                | TP33         |
| 3249   | MEDICAMENTO SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                                 | 6.1          |                    | III                  | 221<br>223        | 5 kg                               | E1   | P002                    |              | T1                                                | TP33         |
| 3250   | ÁCIDO CLOROACÉTICO FUNDIDO                                                                                                                                                         | 6.1          | 8                  | II                   |                   | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              | T7                                                | TP3<br>TP28  |
| 3251   | MONONITRATO-5-DE ISOSORBIDA                                                                                                                                                        | 4.1          |                    | III                  | 132<br>226        | 5 kg                               | E0   | P409                    |              |                                                   |              |
| 3252   | DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 32)                                                                                                                                             | 2.1          |                    |                      |                   | 0                                  | E0   | P200                    |              | T50                                               |              |
| 3253   | TRIOXOSILICATO DE DISODIO                                                                                                                                                          | 8            |                    | III                  |                   | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3254   | TRIBUTILFOSFANO                                                                                                                                                                    | 4.2          |                    | I                    |                   | 0                                  | E0   | P400                    |              | T21                                               | TP2<br>TP7   |
| 3255   | HIPOCLORITO DE terc-BUTILO                                                                                                                                                         | 4.2          | 8                  | I                    |                   | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3256   | LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación superior a 60 °C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación                            | 3            |                    | III                  | 274               | 0                                  | E0   | P099 IBC01              |              | T3                                                | TP3<br>TP29  |
| 3257   | LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100 °C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc.) | 9            |                    | III                  | 232<br>274        | 0                                  | E0   | P099 IBC01              |              | T3                                                | TP3<br>TP29  |
| 3258   | SÓLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240 °C                                                                                                  | 9            |                    | III                  | 232<br>274        | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3259   | AMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P.                                                                                                       | 8            |                    | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P002 IBC07              | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3259   | AMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P.                                                                                                       | 8            |                    | II                   | 274               | 1 kg                               | E2   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                         | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                              |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                          | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                        | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3259   | AMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3260   | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.                                  | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3260   | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.                                  | 8            |                    | II                   | 274          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3260   | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.                                  | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3261   | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.                                    | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3261   | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.                                    | 8            |                    | II                   | 274          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3261   | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.                                    | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3262   | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                 | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3262   | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                 | 8            |                    | II                   | 274          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3262   | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                 | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3263   | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                   | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3263   | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                   | 8            |                    | II                   | 274          | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3263   | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                   | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3264   | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.                                 | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP27  |
| 3264   | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.                                 | 8            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27  |
| 3264   | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.                                 | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28  |
| 3265   | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.                                   | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP27  |
| 3265   | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.                                   | 8            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27  |
| 3265   | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.                                   | 8            |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28  |
| 3266   | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                | 8            |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP27  |
| 3266   | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                | 8            |                    | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27  |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |                                    | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                             |              |                    |                      |                   |                                    |                                    | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b)                               | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5                                | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 3266   | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                               | 8            |                    | III                  | 223<br>274        | 5 L                                | E1                                 | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 3267   | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                 | 8            |                    | I                    | 274               | 0                                  | E0                                 | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP27         |
| 3267   | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                 | 8            |                    | II                   | 274               | 1 L                                | E2                                 | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 3267   | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                 | 8            |                    | III                  | 223<br>274        | 5 L                                | E1                                 | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 3268   | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD de iniciación eléctrica                                           | 9            |                    |                      | 280<br>289        | 0                                  | E0                                 | P902<br>LP902           |              |                                                   |                     |
| 3269   | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material de base líquido                                      | 3            |                    | II                   | 236<br>340        | 5 L                                | Véase la DE 340 en el capítulo 3.3 | P302                    |              |                                                   |                     |
| 3269   | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material de base líquido                                      | 3            |                    | III                  | 236<br>340        | 5 L                                | Véase la DE 340 en el capítulo 3.3 | P302                    |              |                                                   |                     |
| 3270   | FILTROS DE MEMBRANAS NITROCELULÓSICAS, con un máximo del 12,6 % de nitrógeno, por masa seca | 4.1          |                    | II                   | 237<br>286<br>403 | 1 kg                               | E2                                 | P411                    |              |                                                   |                     |
| 3271   | ÉTERES, N.E.P.                                                                              | 3            |                    | II                   | 274               | 1 L                                | E2                                 | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP8<br>TP28  |
| 3271   | ÉTERES, N.E.P.                                                                              | 3            |                    | III                  | 223<br>274        | 5 L                                | E1                                 | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1<br>TP29         |
| 3272   | ÉSTERES, N.E.P.                                                                             | 3            |                    | II                   | 274               | 1 L                                | E2                                 | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP8<br>TP28  |
| 3272   | ÉSTERES, N.E.P.                                                                             | 3            |                    | III                  | 223<br>274        | 5 L                                | E1                                 | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1<br>TP29         |
| 3273   | NITRILOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                       | 3            | 6.1                | I                    | 274               | 0                                  | E0                                 | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3273   | NITRILOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                       | 3            | 6.1                | II                   | 274               | 1 L                                | E2                                 | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3274   | ALCOHOLATOS EN SOLUCIÓN, N.E.P. en alcohol                                                  | 3            | 8                  | II                   | 274               | 1 L                                | E2                                 | P001<br>IBC02           |              |                                                   |                     |
| 3275   | NITRILOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.                                                       | 6.1          | 3                  | I                    | 274<br>315        | 0                                  | E5                                 | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3275   | NITRILOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.                                                       | 6.1          | 3                  | II                   | 274               | 100 ml                             | E4                                 | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                 | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                      |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                  | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 3276   | NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P.                    | 6.1          |                    | I                    | 274<br>315       | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3276   | NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P.                    | 6.1          |                    | II                   | 274              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 3276   | NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P.                    | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274       | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 3277   | CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, N.E.P.           | 6.1          | 8                  | II                   | 274              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T8                                                | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 3278   | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.     | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274<br>315 | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3278   | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.     | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 3278   | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.     | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 3279   | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 6.1          | 3                  | I                    | 43<br>274<br>315 | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3279   | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | 6.1          | 3                  | II                   | 43<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001                    |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3280   | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, LÍQUIDO, N.E.P.           | 6.1          |                    | I                    | 274<br>315       | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3280   | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, LÍQUIDO, N.E.P.           | 6.1          |                    | II                   | 274              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 3280   | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, LÍQUIDO, N.E.P.           | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274       | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 3281   | CARBONILOS METÁLICOS LÍQUIDOS, N.E.P.                | 6.1          |                    | I                    | 274<br>315       | 0                                  | E5   | P601                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3281   | CARBONILOS METÁLICOS LÍQUIDOS, N.E.P.                | 6.1          |                    | II                   | 274              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 3281   | CARBONILOS METÁLICOS LÍQUIDOS, N.E.P.                | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274       | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 3282   | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.      | 6.1          |                    | I                    | 274              | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3282   | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.      | 6.1          |                    | II                   | 274              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 3282   | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.      | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274       | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                          | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                               |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                           | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                         | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 3283   | SELENIO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.         | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002 IBC07              | B1           | T6                                                | TP33                |
| 3283   | SELENIO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.         | 6.1          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 3283   | SELENIO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.         | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33                |
| 3284   | TELURIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                 | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002 IBC07              | B1           | T6                                                | TP33                |
| 3284   | TELURIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                 | 6.1          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 3284   | TELURIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                 | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33                |
| 3285   | VANADIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                 | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002 IBC07              | B1           | T6                                                | TP33                |
| 3285   | VANADIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                 | 6.1          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 3285   | VANADIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                 | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33                |
| 3286   | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 3            | 6.1<br>8           | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3286   | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | 3            | 6.1<br>8           | II                   | 274          | 1 L                                | E2   | P001 IBC99              |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3287   | LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.            | 6.1          |                    | I                    | 274<br>315   | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3287   | LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.            | 6.1          |                    | II                   | 274          | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02              |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 3287   | LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.            | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T7                                                | TP1<br>TP28         |
| 3288   | SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.             | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002 IBC99              |              | T6                                                | TP33                |
| 3288   | SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.             | 6.1          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 3288   | SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.             | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33                |
| 3289   | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | 6.1          | 8                  | I                    | 274<br>315   | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3289   | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | 6.1          | 8                  | II                   | 274          | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02              |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 3290   | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.  | 6.1          | 8                  | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002 IBC99              |              | T6                                                | TP33                |
| 3290   | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.  | 6.1          | 8                  | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002 IBC06              | B2           | T3                                                | TP33                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                              | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                   |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                               | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                             | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 3291   | DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P. o DESECHOS (BIO)MÉDICOS, N.E.P. o DESECHOS MÉDICOS REGULADOS, N.E.P.                                    | 6.2          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P621<br>IBC620<br>LP621 | BK2          |                                                   |                    |
| 3292   | BATERÍAS QUE CONTIENEN SODIO METÁLICO O ALEACIÓN DE SODIO o ELEMENTOS DE BATERÍA QUE CONTIENEN SODIO METÁLICO O ALEACIÓN DE SODIO | 4.3          |                    |                      | 239<br>401   | 0                                  | E0   | P408                    |              |                                                   |                    |
| 3293   | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 37 %, en masa, de hidrazina                                                        | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 3294   | CIANURO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA, con un máximo del 45 % de cianuro de hidrógeno                                       | 6.1          | 3                  | I                    |              | 0                                  | E0   | P601                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13        |
| 3295   | HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.                                                                                                    | 3            |                    | I                    |              | 500 ml                             | E3   | P001                    |              | T11                                               | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 3295   | HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.                                                                                                    | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 3295   | HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.                                                                                                    | 3            |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1<br>TP29        |
| 3296   | HEPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227)                                                                                       | 2.2          |                    |                      |              | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 3297   | ÓXIDO DE ETILENO Y CLOROTETRAFLUORO-ETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 8,8 % de óxido de etileno                                 | 2.2          |                    |                      | 392          | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 3298   | ÓXIDO DE ETILENO Y PENTAFLUOROETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 7,9 % de óxido de etileno                                       | 2.2          |                    |                      | 392          | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 3299   | ÓXIDO DE ETILENO Y TETRAFLUOROETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 5,6 % de óxido de etileno                                       | 2.2          |                    |                      | 392          | 120 ml                             | E1   | P200                    |              | T50                                               |                    |
| 3300   | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE, con más del 87 % de óxido de etileno                                            | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                    |
| 3301   | LÍQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                                | 8            | 4.2                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P001                    |              |                                                   |                    |
| 3301   | LÍQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                                | 8            | 4.2                | II                   | 274          | 0                                  | E2   | P001                    |              |                                                   |                    |
| 3302   | ACRILATO DE 2-DIMETILAMINOETILO ESTABILIZADO                                                                                      | 6.1          |                    | II                   | 386          | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                    | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |                                   | Embalajes/envases y RIG |                | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                         |              |                    |                      |              |                                    |                                   | Inst. de emb/env        | Disp. espec.   | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                     | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b)                              | (8)                     | (9)            | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                   | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5                               | 4.1.4                   | 4.1.4          | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3303   | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                              | 2.3          | 5.1                |                      | 274          | 0                                  | E0                                | P200                    |                |                                                   |              |
| 3304   | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                                                                               | 2.3          | 8                  |                      | 274          | 0                                  | E0                                | P200                    |                |                                                   |              |
| 3305   | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                   | 2.3          | 2.1<br>8           | 274                  |              | 0                                  | E0                                | P200                    |                |                                                   |              |
| 3306   | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                   | 2.3          | 5.1<br>8           | 274                  |              | 0                                  | E0                                | P200                    |                |                                                   |              |
| 3307   | GAS LICUADO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                 | 2.3          | 5.1                |                      | 274          | 0                                  | E0                                | P200                    |                |                                                   |              |
| 3308   | GAS LICUADO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                                                                                  | 2.3          | 8                  |                      | 274          | 0                                  | E0                                | P200                    |                |                                                   |              |
| 3309   | GAS LICUADO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                      | 2.3          | 2.1<br>8           | 274                  |              | 0                                  | E0                                | P200                    |                |                                                   |              |
| 3310   | GAS LICUADO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                      | 2.3          | 5.1<br>8           | 274                  |              | 0                                  | E0                                | P200                    |                |                                                   |              |
| 3311   | GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                            | 2.2          | 5.1                |                      | 274          | 0                                  | E0                                | P203                    |                | T75                                               | TP5<br>TP22  |
| 3312   | GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                            | 2.1          |                    |                      | 274          | 0                                  | E0                                | P203                    |                | T75                                               | TP5          |
| 3313   | PIGMENTOS ORGÁNICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO                                                        | 4.2          |                    | II                   |              | 0                                  | E2                                | P002<br>IBC08           | B2, B4         | T3                                                | TP33         |
| 3313   | PIGMENTOS ORGÁNICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO                                                        | 4.2          |                    | III                  | 223          | 0                                  | E1                                | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3             | T1                                                | TP33         |
| 3314   | COMPUESTO PARA EL MOLDEADO DE PLÁSTICOS en forma de pasta, hoja o cordón extrusionado que desprende vapores inflamables | 9            |                    | III                  | 207          | 5 kg                               | E1                                | P002<br>IBC08           | PP14<br>B3, B6 |                                                   |              |
| 3315   | MUESTRA QUÍMICA TÓXICA                                                                                                  | 6.1          |                    | I                    | 250          | 0                                  | E0                                | P099                    |                |                                                   |              |
| 3316   | ESTUCHE QUÍMICO DE PRIMEROS AUXILIOS o BOTIQUÍN DE URGENCIA                                                             | 9            |                    |                      | 251<br>340   | Véase la DE251 en el capítulo 3.3  | Véase la DE340 en el capítulo 3.3 | P901                    |                |                                                   |              |
| 3317   | 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, HUMEDECIDO con una proporción de agua, en masa, con un mínimo del 20 %                        | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0                                | P406                    | PP26           |                                                   |              |
| 3318   | SOLUCIÓN ACUOSA DE AMONIACO, con una densidad relativa menor de 0,880 a 15 °C, con más del 50 % de amoníaco             | 2.3          | 8                  |                      | 23           | 0                                  | E0                                | P200                    |                |                                                   | T50          |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                      | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.             | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG                  |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                           |              |                    |                      |                          |                                    |      | Inst. de emb/env                         | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                       | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                      | (7a)                               | (7b) | (8)                                      | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                     | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                      | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                                    | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3319   | NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P. con más del 2 % pero no más del 10 %, en masa, de nitroglicerina                                | 4.1          |                    | II                   | 28<br>272<br>274         | 0                                  | E0   | P099                                     |              |                                                   |              |
| 3320   | BOROHIDRURO DE SODIO Y SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO con un máximo del 12 % de borohidruro de sodio y un máximo del 40 %, en masa, de hidróxido de sodio | 8            |                    | II                   |                          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02                            |              | T7                                                | TP2          |
| 3320   | BOROHIDRURO DE SODIO Y SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO con un máximo del 12 % de borohidruro de sodio y un máximo del 40 %, en masa, de hidróxido de sodio | 8            |                    | III                  | 223                      | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01                    |              | T4                                                | TP2          |
| 3321   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados                                                       | 7            |                    |                      | 172<br>317<br>325<br>336 | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
|        |                                                                                                                                                           |              |                    |                      |                          |                                    |      |                                          |              | T5                                                | TP4          |
| 3322   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados                                                      | 7            |                    |                      | 172<br>317<br>325<br>336 | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
|        |                                                                                                                                                           |              |                    |                      |                          |                                    |      |                                          |              | T5                                                | TP4          |
| 3323   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados                                                                        | 7            |                    |                      | 172<br>317<br>325        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 3324   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), FISIONABLES                                                                                    | 7            |                    |                      | 172<br>326<br>336        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 3325   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), FISIONABLES                                                                                   | 7            |                    |                      | 172<br>326<br>336        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 3326   | MATERIALES RADIATIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), FISIONABLES                                                                | 7            |                    |                      | 172<br>326               | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 3327   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial                                                                               | 7            |                    |                      | 172<br>326               | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 3328   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES                                                                                                  | 7            |                    |                      | 172<br>326<br>337        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 3329   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES                                                                                                  | 7            |                    |                      | 172<br>326<br>337        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |
| 3330   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES                                                                                                     | 7            |                    |                      | 172<br>326               | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG                  |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                            |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env                         | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                                      | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                                    | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 3331   | MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, FISIONABLES                                        | 7            |                    |                      | 172<br>326        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |                    |
| 3332   | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados                     | 7            |                    |                      | 172<br>317        | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |                    |
| 3333   | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES                                                  | 7            |                    |                      | 172               | 0                                  | E0   | véase el capítulo 2.7 y la sección 4.1.9 |              |                                                   |                    |
| 3334   | LÍQUIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.                                                                                     | 9            |                    |                      | 106<br>274<br>276 | 0                                  | E1   | N/A                                      |              |                                                   |                    |
| 3335   | SÓLIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.                                                                                      | 9            |                    |                      | 106<br>274<br>276 | 0                                  | E1   | N/A                                      |              |                                                   |                    |
| 3336   | MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MERCAPTANOS EN MEZCLA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P.                           | 3            |                    | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P001                                     |              | T11                                               | TP2                |
| 3336   | MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MERCAPTANOS EN MEZCLA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P.                           | 3            |                    | II                   | 274               | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02                            |              | T7                                                | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| 3336   | MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MERCAPTANOS EN MEZCLA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P.                           | 3            |                    | III                  | 223<br>274        | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01                    |              | T4                                                | TP1<br>TP29        |
| 3337   | GAS REFRIGERANTE R 404A                                                                                                    | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                                     |              | T50                                               |                    |
| 3338   | GAS REFRIGERANTE R 407A                                                                                                    | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                                     |              | T50                                               |                    |
| 3339   | GAS REFRIGERANTE R 407B                                                                                                    | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                                     |              | T50                                               |                    |
| 3340   | GAS REFRIGERANTE R 407C                                                                                                    | 2.2          |                    |                      |                   | 120 ml                             | E1   | P200                                     |              | T50                                               |                    |
| 3341   | DIÓXIDO DE TIOUREA                                                                                                         | 4.2          |                    | II                   |                   | 0                                  | E2   | P002<br>IBC06                            | B2           | T3                                                | TP33               |
| 3341   | DIÓXIDO DE TIOUREA                                                                                                         | 4.2          |                    | III                  | 223               | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02                    | B3           | T1                                                | TP33               |
| 3342   | XANTATOS                                                                                                                   | 4.2          |                    | II                   |                   | 0                                  | E2   | P002<br>IBC06                            | B2           | T3                                                | TP33               |
| 3342   | XANTATOS                                                                                                                   | 4.2          |                    | III                  | 223               | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02                    | B3           | T1                                                | TP33               |
| 3343   | NITROGLICERINA EM MEZCLA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P., con un máximo del 30 %, en masa, de nitroglicerina | 3            |                    |                      | 28<br>274<br>278  | 0                                  | E0   | P099                                     |              |                                                   |                    |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                                                                     |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 3344   | TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; PENTRITA; TNPE), EN MEZCLA, DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P., con más del 10 % pero no más del 20 %, en masa, de TNPE | 4.1          |                    | II                   | 28<br>272<br>274 | 0                                  | E0   | P406                    | PP26<br>PP80 |                                                   |                     |
| 3345   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                                                                         | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 3345   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                                                                         | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |
| 3345   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                                                                         | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                |
| 3346   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                                  | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3346   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                                  | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3347   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C                                                          | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3347   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C                                                          | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3347   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C                                                          | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3348   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                                                                        | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3348   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                                                                        | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27         |
| 3348   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                                                                        | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28         |
| 3349   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                                                                                              | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33                |
| 3349   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                                                                                              | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33                |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                           | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.     | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                                |              |                    |                      |                  |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.               |
| (1)    | (2)                                                                                                            | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)              | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                       |
| -      | 3.1.2                                                                                                          | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3              | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5                      |
| 3349   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                         | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33                       |
| 3350   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                  | 3            | 6.1                | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27        |
| 3350   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                  | 3            | 6.1                | II                   | 61<br>274        | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27        |
| 3351   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C               | 6.1          | 3                  | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27        |
| 3351   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C               | 6.1          | 3                  | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27        |
| 3351   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C               | 6.1          | 3                  | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP2<br>TP28                |
| 3352   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                        | 6.1          |                    | I                    | 61<br>274        | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13<br>TP27        |
| 3352   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                        | 6.1          |                    | II                   | 61<br>274        | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27                |
| 3352   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                        | 6.1          |                    | III                  | 61<br>223<br>274 | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T7                                                | TP2<br>TP28                |
| 3354   | GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                            | 2.1          |                    |                      | 274              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                            |
| 3355   | GAS INSECTICIDA, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                    | 2.3          | 2.1                |                      | 274              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                            |
| 3356   | GENERADOR QUÍMICO DE OXÍGENO†                                                                                  | 5.1          |                    |                      | 284              | 0                                  | E0   | P500                    |              |                                                   |                            |
| 3357   | NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, N.E.P., con un máximo del 30 %, en masa, de nitroglicerina | 3            |                    | II                   | 28<br>274<br>288 | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |                            |
| 3358   | MÁQUINAS REFRIGERADORAS que contienen gas licuado inflamable, no tóxico                                        | 2.1          |                    |                      | 291              | 0                                  | E0   | P003                    | PP32         |                                                   |                            |
| 3359   | UNIDAD DE TRANSPORTE SOMETIDA A FUMIGACIÓN                                                                     | 9            |                    |                      | 302              | 0                                  | E0   | NINGUNA                 |              |                                                   |                            |
| 3360   | FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL, SECAS                                                                                | 4.1          |                    |                      | 29<br>123<br>299 | 0                                  | E0   | P003                    | PP19         |                                                   |                            |
| 3361   | CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS, N.E.P                                                                         | 6.1          | 8                  | II                   | 274              | 0                                  | E0   | P010                    |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                         | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                              |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.               |
| (1)    | (2)                                                                                                          | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                       |
| -      | 3.1.2                                                                                                        | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5                      |
| 3362   | CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS INFLAMABLES, N.E.P                                                           | 6.1          | 3<br>8             | II                   | 274          | 0                                  | E0   | P010                    |              | T14                                               | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |
| 3363   | MERCANCÍAS PELIGROSAS EN ARTÍCULOS o MERCANCÍAS PELIGROSAS EN MAQUINARIA o MERCANCÍAS PELIGROSAS EN APARATOS | 9            |                    |                      | 301          | 0                                  | E0   | P907                    |              |                                                   |                            |
| 3364   | TRINITROFENOL (ÁCIDO PÍCRICO) HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                            | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP24         |                                                   |                            |
| 3365   | TRINITROCLOROBENCENO (CLORURO DE PICRIL) HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                 | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP24         |                                                   |                            |
| 3366   | TRINITROTOLUENO (TNT) HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                                    | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP24         |                                                   |                            |
| 3367   | TRINITROBENCENO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                                          | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP24         |                                                   |                            |
| 3368   | ÁCIDO TRINITROBENZOICO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                                   | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP24         |                                                   |                            |
| 3369   | DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                             | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP24         |                                                   |                            |
| 3370   | NITRATO DE UREA HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                                          | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP78         |                                                   |                            |
| 3371   | 2-METILBUTANAL                                                                                               | 3            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                        |
| 3373   | SUSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B                                                                             | 6.2          |                    |                      | 319<br>341   | 0                                  | E0   | P650                    |              | T1<br>BK1<br>BK2                                  | TP1                        |
| 3374   | ACETILENO EXENTO DE DISOLVENTE                                                                               | 2.1          |                    |                      |              | 0                                  | E0   | P200                    |              |                                                   |                            |
| 3375   | NITRATO DE AMONIO, EN EMULSIÓN, SUSPENSIÓN o GEL, explosivos intermediarios para voladuras                   | 5.1          |                    | II                   | 309          | 0                                  | E2   | P505<br>IBC02           | B16          | T1                                                | TP1<br>TP9<br>TP17<br>TP32 |
| 3376   | 4-NITROFENILHIDRAZINA con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                                               | 4.1          |                    | I                    | 28           | 0                                  | E0   | P406                    | PP26         |                                                   |                            |
| 3377   | PERBORATO DE SODIO MONOHIDRATADO                                                                             | 5.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3                           | TP33                       |
| 3378   | CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATADO                                                                           | 5.1          |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3<br>BK1<br>BK2                                  | TP33                       |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                   | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                    | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                  | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3378   | CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATADO                                                                                                                                                                     | 5.1          |                    | III                  |                   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3                           | TP33         |
| 3379   | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LÍQUIDO, N.E.P.                                                                                                                                                             | 3            |                    | I                    | 274<br>311        | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3380   | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P.                                                                                                                                                              | 4.1          |                    | I                    | 274<br>311<br>394 | 0                                  | E0   | P099                    |              |                                                   |              |
| 3381   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>                 | 6.1          |                    | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13  |
| 3382   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>                 | 6.1          |                    | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 3383   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>     | 6.1          | 3                  | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13  |
| 3384   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>     | 6.1          | 3                  | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 3385   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub> | 6.1          | 4.3                | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13  |
| 3386   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub> | 6.1          | 4.3                | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 3387   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>     | 6.1          | 5.1                | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13  |
| 3388   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>     | 6.1          | 5.1                | I                    | 274               | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13  |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                              | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                   |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.                |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                               | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                        |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                             | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5                       |
| 3389   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub> | 6.1          | 8                  | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P601                    |              | T22                                               | TP2<br>TP13                 |
| 3390   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub> | 6.1          | 8                  | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P602                    |              | T20                                               | TP2<br>TP13                 |
| 3391   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA                                                                                                                                                      | 4.2          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P404                    | PP86         | T21                                               | TP7<br>TP33<br>TP36         |
| 3392   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA                                                                                                                                                     | 4.2          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P400                    | PP86         | T21                                               | TP2<br>TP7<br>TP36          |
| 3393   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA                                                                                                                                      | 4.2          | 4.3                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P404                    | PP86         | T21                                               | TP7<br>TP33<br>TP36<br>TP41 |
| 3394   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA                                                                                                                                     | 4.2          | 4.3                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P400                    | PP86         | T21                                               | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41  |
| 3395   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA                                                                                                                                                  | 4.3          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P403                    |              | T9                                                | TP7<br>TP33<br>TP36<br>TP41 |
| 3395   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA                                                                                                                                                  | 4.3          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E2   | P410<br>IBC04           |              | T3                                                | TP33<br>TP36<br>TP41        |
| 3395   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA                                                                                                                                                  | 4.3          |                    | III                  | 223<br>274   | 1 kg                               | E1   | P410<br>IBC06           |              | T1                                                | TP33<br>TP36<br>TP41        |
| 3396   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE                                                                                                                                      | 4.3          | 4.1                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P403                    |              | T9                                                | TP7<br>TP33<br>TP36<br>TP41 |
| 3396   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE                                                                                                                                      | 4.3          | 4.1                | II                   | 274          | 500 g                              | E2   | P410<br>IBC04           |              | T3                                                | TP33<br>TP36<br>TP41        |
| 3396   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE                                                                                                                                      | 4.3          | 4.1                | III                  | 223<br>274   | 1 kg                               | E1   | P410<br>IBC06           |              | T1                                                | TP33<br>TP36<br>TP41        |
| 3397   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO                                                                                                        | 4.3          | 4.2                | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P403                    |              | T9                                                | TP7<br>TP33<br>TP36<br>TP41 |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                            |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.               |
| (1)    | (2)                                                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                       |
| -      | 3.1.2                                                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5                      |
| 3397   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | 4.3          | 4.2                | II                   | 274          | 500 g                              | E2   | P410 IBC04              |              | T3                                                | TP33<br>TP36<br>TP41       |
| 3397   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | 4.3          | 4.2                | III                  | 223<br>274   | 1 kg                               | E1   | P410 IBC06              |              | T1                                                | TP33<br>TP36<br>TP41       |
| 3398   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA                                          | 4.3          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P402                    |              | T13                                               | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| 3398   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA                                          | 4.3          |                    | II                   | 274          | 500 ml                             | E2   | P001 IBC01              |              | T7                                                | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| 3398   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA                                          | 4.3          |                    | III                  | 223<br>274   | 1 L                                | E1   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| 3399   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE                              | 4.3          | 3                  | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P402                    |              | T13                                               | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| 3399   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE                              | 4.3          | 3                  | II                   | 274          | 500 ml                             | E2   | P001 IBC01              |              | T7                                                | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| 3399   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE                              | 4.3          | 3                  | III                  | 223<br>274   | 1 L                                | E1   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| 3400   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO                 | 4.2          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E2   | P410 IBC06              |              | T3                                                | TP33<br>TP36               |
| 3400   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO                 | 4.2          |                    | III                  | 223<br>274   | 1 kg                               | E1   | P002 IBC08              |              | T1                                                | TP33<br>TP36               |
| 3401   | METALES ALCALINOS, AMALGAMA SÓLIDA DE                                                      | 4.3          |                    | I                    | 182          | 0                                  | E0   | P403                    |              | T9                                                | TP7<br>TP33                |
| 3402   | METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA SÓLIDA DE                                                | 4.3          |                    | I                    | 183          | 0                                  | E0   | P403                    |              | T9                                                | TP7<br>TP33                |
| 3403   | POTASIO, ALEACIONES METÁLICAS SÓLIDAS DE                                                   | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              | T9                                                | TP7<br>TP33                |
| 3404   | POTASIO Y SODIO, ALEACIONES SÓLIDAS DE                                                     | 4.3          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P403                    |              | T9                                                | TP7<br>TP33                |
| 3405   | CLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN                                                               | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P504 IBC02              |              | T4                                                | TP1                        |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                         | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                              |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.        |
| (1)    | (2)                                                                          | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)                |
| -      | 3.1.2                                                                        | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5               |
| 3405   | CLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN                                                 | 5.1          | 6.1                | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP1                 |
| 3406   | PERCLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN                                              | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P504 IBC02              |              | T4                                                | TP1                 |
| 3406   | PERCLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN                                              | 5.1          | 6.1                | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP1                 |
| 3407   | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO EN SOLUCIÓN, MEZCLA DE                         | 5.1          |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P504 IBC02              |              | T4                                                | TP1                 |
| 3407   | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO EN SOLUCIÓN, MEZCLA DE                         | 5.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P504 IBC02              |              | T4                                                | TP1                 |
| 3408   | PERCLORATO DE PLOMO EN SOLUCIÓN                                              | 5.1          | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P504 IBC02              |              | T4                                                | TP1                 |
| 3408   | PERCLORATO DE PLOMO EN SOLUCIÓN                                              | 5.1          | 6.1                | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC02              |              | T4                                                | TP1                 |
| 3409   | CLORONITROBENCENOS LÍQUIDOS                                                  | 6.1          |                    | II                   | 279          | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2                 |
| 3410   | CLORHIDRATO DE 4-CLORO-o-TOLUIDINA EN SOLUCIÓN                               | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03              |              | T4                                                | TP1                 |
| 3411   | beta-NAFTILAMINA EN SOLUCIÓN                                                 | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2                 |
| 3411   | beta-NAFTILAMINA EN SOLUCIÓN                                                 | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2                 |
| 3412   | ÁCIDO FÓRMICO con un mínimo del 10 % pero no más del 85 %, en masa, de ácido | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2                 |
| 3412   | ÁCIDO FÓRMICO con un mínimo del 5 % y un máximo del 10 %, en masa, de ácido  | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T4                                                | TP1                 |
| 3413   | CIANURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                                               | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13         |
| 3413   | CIANURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                                               | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02              |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3413   | CIANURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                                               | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T7                                                | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 3414   | CIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                 | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP13         |
| 3414   | CIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                 | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001 IBC02              |              | T11                                               | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3414   | CIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                 | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T7                                                | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 3415   | FLUORURO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001 IBC03 LP01         |              | T4                                                | TP1                 |
| 3416   | CLOROACETOFENONA LÍQUIDA                                                     | 6.1          |                    | II                   |              | 0                                  | E0   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2<br>TP13         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                            |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3417   | BROMURO DE XILOLO, SÓLIDO                                  | 6.1          |                    | II                   |              | 0                                  | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3418   | TOLUILEN-2,4 -DIAMINA EN SOLUCIÓN                          | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 3419   | TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO ACÉTICO, COMPLEJO SÓLIDO DE    | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3420   | TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO PROPIONICO, COMPLEJO SÓLIDO DE | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3421   | HIDRÓGENODIFLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                 | 8            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 3421   | HIDRÓGENODIFLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                 | 8            | 6.1                | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1          |
| 3422   | FLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                            | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 3423   | HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMONIO SÓLIDO                       | 6.1          | 8                  | I                    | 279<br>409   | 0                                  | E5   | P002<br>IBC99           |              | T6                                                | TP33         |
| 3424   | DINITRO- <i>o</i> -CRESOLATO DE AMONIO EN SOLUCIÓN         | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 3424   | DINITRO- <i>o</i> -CRESOLATO DE AMONIO EN SOLUCIÓN         | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 3425   | ÁCIDO BROMOACÉTICO SÓLIDO                                  | 8            |                    | II                   |              | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3426   | ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN                                     | 6.1          |                    | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 3427   | CLORUROS DE CLOROBENCILLO, SÓLIDOS                         | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3428   | ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METILFENILO, SÓLIDO                | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3429   | CLOROTOLUIDINAS LÍQUIDAS                                   | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 3430   | XILENOLES LÍQUIDOS                                         | 6.1          |                    | II                   |              | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 3431   | NITROBENZOTRIFLUORUROS SÓLIDOS                             | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3432   | BIFENILOS POLICLORADOS SÓLIDOS                             | 9            |                    | II                   | 305          | 1 kg                               | E2   | P906<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3434   | NITROCRESOLES LÍQUIDOS                                     | 6.1          |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1          |
| 3436   | HIDRATO DE HEXAFLUOROACETONA, SÓLIDO                       | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3437   | CLOROCRESOLES SÓLIDOS                                      | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                     |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3438   | ALCOHOL alfa-METILBENCÍLICO SÓLIDO                                  | 6.1          |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3439   | NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P.                                    | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3439   | NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P.                                    | 6.1          |                    | II                   | 274          | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3439   | NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P.                                    | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3440   | SELENIO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P.                              | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2<br>TP27  |
| 3440   | SELENIO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P.                              | 6.1          |                    | II                   | 274          | 100 ml                             | E4   | P001<br>IBC02           |              | T11                                               | TP2<br>TP27  |
| 3440   | SELENIO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P.                              | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274   | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T7                                                | TP1<br>TP28  |
| 3441   | CLORODINITROBENCENOS SÓLIDOS                                        | 6.1          |                    | II                   | 279          | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3442   | DICLOROANILINAS SÓLIDAS                                             | 6.1          |                    | II                   | 279          | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3443   | DINITROBENCENOS SÓLIDOS                                             | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3444   | CLORHIDRATO DE NICOTINA SÓLIDO                                      | 6.1          |                    | II                   | 43           | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3445   | SULFATO DE NICOTINA SÓLIDO                                          | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3446   | NITROTOLUENOS SÓLIDOS                                               | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3447   | NITROXILENOS SÓLIDOS                                                | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3448   | GASES LACRIMÓGENOS, SUSTANCIA SÓLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | 6.1          |                    | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P002                    |              | T6                                                | TP33         |
| 3448   | GASES LACRIMÓGENOS, SUSTANCIA SÓLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | 6.1          |                    | II                   | 274          | 0                                  | E0   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3449   | CIANUROS DE BROMOBENCILLO SÓLIDOS                                   | 6.1          |                    | I                    | 138          | 0                                  | E5   | P002                    |              | T6                                                | TP33         |
| 3450   | DIFENILCLOROARSINA SÓLIDA                                           | 6.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3451   | TOLUIDINAS SÓLIDAS                                                  | 6.1          |                    | II                   | 279          | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3452   | XILIDINAS SÓLIDAS                                                   | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3453   | ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO                                              | 8            |                    | III                  |              | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3454   | DINITROTOLUENOS SÓLIDOS                                             | 6.1          |                    | II                   |              | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                            |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3455   | CRESOLES SÓLIDOS                                           | 6.1          | 8                  | II                   |                   | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3456   | ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO SÓLIDO                             | 8            |                    | II                   |                   | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3457   | CLORONITROTOLUENOS SÓLIDOS                                 | 6.1          |                    | III                  |                   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3458   | NITROANISOLES SÓLIDOS                                      | 6.1          |                    | III                  | 279               | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3459   | NITROBROMOBENCENOS SÓLIDOS                                 | 6.1          |                    | III                  |                   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3460   | N-ETILBENCILTOLUIDINAS SÓLIDAS                             | 6.1          |                    | III                  |                   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3462   | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P.        | 6.1          |                    | I                    | 210<br>274        | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3462   | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P.        | 6.1          |                    | II                   | 210<br>274        | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3462   | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P.        | 6.1          |                    | III                  | 210<br>223<br>274 | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3463   | ÁCIDO PROPIÓNICO con un mínimo del 90 %, en masa, de ácido | 8            | 3                  | II                   |                   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2          |
| 3464   | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.            | 6.1          |                    | I                    | 43<br>274         | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3464   | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.            | 6.1          |                    | II                   | 43<br>274         | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3464   | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.            | 6.1          |                    | III                  | 43<br>223<br>274  | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3465   | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                  | 6.1          |                    | I                    | 274               | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3465   | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                  | 6.1          |                    | II                   | 274               | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3465   | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                  | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274        | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |
| 3466   | CARBONILOS METÁLICOS, SÓLIDOS, N.E.P.                      | 6.1          |                    | I                    | 274               | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07           | B1           | T6                                                | TP33         |
| 3466   | CARBONILOS METÁLICOS, SÓLIDOS, N.E.P.                      | 6.1          |                    | II                   | 274               | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3466   | CARBONILOS METÁLICOS, SÓLIDOS, N.E.P.                      | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274        | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3           | T1                                                | TP33         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                                                           | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 3467   | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                                                                                                 | 6.1          |                    | I                    | 274               | 0                                  | E5   | P002 IBC07              | B1           | T6                                                | TP33               |
| 3467   | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO SÓLIDO TÓXICO, SÓLIDO, N.E.P.                                                                                                                                                                                                         | 6.1          |                    | II                   | 274               | 500 g                              | E4   | P002 IBC08              | B2, B4       | T3                                                | TP33               |
| 3467   | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                                                                                                 | 6.1          |                    | III                  | 223<br>274        | 5 kg                               | E1   | P002 IBC08 LP02         | B3           | T1                                                | TP33               |
| 3468   | HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO o HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO INSTALADO EN UN EQUIPO o HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO EMBALADO CON UN EQUIPO     | 2.1          |                    |                      | 321<br>356        | 0                                  | E0   | P205                    |              |                                                   |                    |
| 3469   | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS INFLAMABLES CORROSIVOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3            | 8                  | I                    | 163<br>367        | 0                                  | E0   | P001                    |              | T11                                               | TP2<br>TP27        |
| 3469   | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS INFLAMABLES CORROSIVOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3            | 8                  | II                   | 163<br>367        | 1 L                                | E2   | P001 IBC02              |              | T7                                                | TP2<br>TP8<br>TP28 |
| 3469   | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS INFLAMABLES CORROSIVOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3            | 8                  | III                  | 163<br>223<br>367 | 5 L                                | E1   | P001 IBC03              |              | T4                                                | TP1<br>TP29        |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                                                           | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 3470   | PINTURAS CORROSIVAS, INFLAMABLES (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS CORROSIVOS INFLAMABLES PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 8            | 3                  | II                   | 163<br>367   | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2<br>TP8<br>TP28 |
| 3471   | HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCIÓN, N.E.P.                                                                                                                                                                                                                       | 8            | 6.1                | II                   |              | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T7                                                | TP2                |
| 3471   | HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCIÓN, N.E.P.                                                                                                                                                                                                                       | 8            | 6.1                | III                  | 223          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |              | T4                                                | TP1                |
| 3472   | ÁCIDO CROTÓNICO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                        | 8            |                    | III                  |              | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03<br>LP01   |              | T4                                                | TP1                |
| 3473   | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen líquidos inflamables                                                            | 3            |                    |                      | 328          | 1 L                                | E0   | P004                    |              |                                                   |                    |
| 3474   | 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL MONOHIDRATADO                                                                                                                                                                                                                            | 4.1          |                    | I                    |              | 0                                  | E0   | P406                    | PP48         |                                                   |                    |
| 3475   | ETANOL Y GASOLINA, MEZCLA DE, o ETANOL Y COMBUSTIBLE PARA MOTORES, MEZCLA DE, con más del 10 % de etanol                                                                                                                                                       | 3            |                    | II                   | 333          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |              | T4                                                | TP1                |
| 3476   | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE CONTENIDOS EN UN EQUIPO, que contienen sustancias que reaccionan con el agua                                           | 4.3          |                    |                      | 328<br>334   | 500 ml o<br>500 g                  | E0   | P004                    |              |                                                   |                    |
| 3477   | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen sustancias corrosivas                                                           | 8            |                    |                      | 328<br>334   | 1 L<br>o<br>1 kg                   | E0   | P004                    |              |                                                   |                    |
| 3478   | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen gas licuado inflamable                                                          | 2.1          |                    |                      | 328<br>338   | 120 ml                             | E0   | P004                    |              |                                                   |                    |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                            | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.                                                       | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG                                                  |                         | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |                      |                                                                    |                                    |      | Inst. de emb/env                                                         | Disp. espec.            | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                             | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                                                                | (7a)                               | (7b) | (8)                                                                      | (9)                     | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                           | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                                                                | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                                                                    | 4.1.4                   | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 3479   | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE CONTENIDOS EN UN EQUIPO, que contienen hidrógeno en un hidruro metálico | 2.1          |                    |                      | 328<br>339                                                         | 120 ml                             | E0   | P004                                                                     |                         |                                                   |                    |
| 3480   | BATERÍAS DE IÓN LITIO (incluidas las baterías poliméricas de ión litio)                                                                                                                                         | 9            |                    |                      | 188<br>230<br>310<br>348<br>376<br>377<br>384<br>387               | 0                                  | E0   | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 |                         |                                                   |                    |
| 3481   | BATERÍAS DE IÓN LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO o BATERÍAS DE IÓN LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO (incluidas las baterías poliméricas de ión litio)                                                                 | 9            |                    |                      | 188<br>230<br>310<br>348<br>360<br>376<br>377<br>384<br>387<br>390 | 0                                  | E0   | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 |                         |                                                   |                    |
| 3482   | METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE, INFLAMABLE o METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE, INFLAMABLE                                                                                                               | 4.3          | 3                  | I                    | 182<br>183                                                         | 0                                  | E0   | P402                                                                     |                         | T13                                               | TP2<br>TP7<br>TP42 |
| 3483   | MEZCLA ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES, INFLAMABLE                                                                                                                                                   | 6.1          | 3                  | I                    |                                                                    | 0                                  | E0   | P602                                                                     |                         | T14                                               | TP2<br>TP13        |
| 3484   | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, INFLAMABLE, con más del 37 %, en masa, de hidrazina                                                                                                                               | 8            | 3<br>6.1           | I                    |                                                                    | 0                                  | E0   | P001                                                                     |                         | T10                                               | TP2<br>TP13        |
| 3485   | HIPOCLORITO DE CALCIO SECO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, CORROSIVO, con más del 39 % de cloro activo (8,8 % de oxígeno activo)                                                             | 5.1          | 8                  | II                   | 314                                                                | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08                                                            | PP85<br>B2, B4, B13     |                                                   |                    |
| 3486   | HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, CORROSIVO, con más del 10 % pero no más del 39 % de cloro activo                                                                                                          | 5.1          | 8                  | III                  | 314                                                                | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02                                                    | PP85<br>B3, B13<br>L3   |                                                   |                    |
| 3487   | HIPOCLORITO DE CALCIO, HIDRATADO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, CORROSIVO, con un mínimo del 5,5 % pero no más del 16 % de agua                                                        | 5.1          | 8                  | II                   | 314<br>322                                                         | 1 kg                               | E2   | P002<br>IBC08                                                            | PP85<br>B2, B4, B1<br>3 |                                                   |                    |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                   | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |                 | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                        |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec.    | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                    | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)             | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                  | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4           | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3487   | HIPOCLORITO DE CALCIO, HIDRATADO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, CORROSIVO, con un mínimo del 5,5 % pero no más del 16 % de agua                                               | 5.1          | 8                  | III                  | 223<br>314   | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | PP85<br>B4, B13 |                                                   |              |
| 3488   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>      | 6.1          | 3<br>8             | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P601                    |                 | T22                                               | TP2<br>TP13  |
| 3489   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>      | 6.1          | 3<br>8             | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P602                    |                 | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 3490   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub> | 6.1          | 4.3<br>3           | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P601                    |                 | T22                                               | TP2<br>TP13  |
| 3491   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub> | 6.1          | 4.3<br>3           | I                    | 274          | 0                                  | E0   | P602                    |                 | T20                                               | TP2<br>TP13  |
| 3494   | PETRÓLEO BRUTO ÁCIDO, INFLAMABLE, TÓXICO                                                                                                                                                               | 3            | 6.1                | I                    | 343          | 0                                  | E0   | P001                    |                 | T14                                               | TP2<br>TP13  |
| 3494   | PETRÓLEO BRUTO ÁCIDO, INFLAMABLE, TÓXICO                                                                                                                                                               | 3            | 6.1                | II                   | 343          | 1 L                                | E2   | P001<br>IBC02           |                 | T7                                                | TP2          |
| 3494   | PETRÓLEO BRUTO ÁCIDO, INFLAMABLE, TÓXICO                                                                                                                                                               | 3            | 6.1                | III                  | 343          | 5 L                                | E1   | P001<br>IBC03           |                 | T4                                                | TP1          |
| 3495   | YODO                                                                                                                                                                                                   | 8            | 6.1                | III                  | 279          | 5 kg                               | E1   | P002<br>IBC08           | B3              | T1                                                | TP33         |
| 3496   | BATERÍAS DE NÍQUEL-HIDRURO METÁLICO                                                                                                                                                                    | 9            |                    |                      | 117          | 0                                  | E0   | N/A                     |                 |                                                   |              |
| 3497   | HARINA DE KRILL                                                                                                                                                                                        | 4.2          |                    | II                   | 300          | 0                                  | E2   | P410<br>IBC06           | B2              | T3                                                | TP33         |
| 3497   | HARINA DE KRILL                                                                                                                                                                                        | 4.2          |                    | III                  | 223<br>300   | 0                                  | E1   | P002<br>IBC08<br>LP02   | B3              | T1                                                | TP33         |
| 3498   | MONOCLORURO DE YODO LÍQUIDO                                                                                                                                                                            | 8            |                    | II                   |              | 1 L                                | E0   | P001<br>IBC02           |                 | T7                                                | TP2          |
| 3499   | CONDENSADOR ELÉCTRICO DE DOBLE CAPA (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh)                                                                                                 | 9            |                    |                      | 361          | 0                                  | E0   | P003                    |                 |                                                   |              |
| 3500   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, N.E.P.                                                                                                                                                                     | 2.2          |                    |                      | 274<br>362   | 0                                  | E0   | P206                    | PP97            | T50                                               | TP4<br>TP40  |



| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                     |              |                    |                      |              |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                 | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                               | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3501   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                      | 2.1          |                    |                      | 274<br>362   | 0                                  | E0   | P206                    | PP89         | T50                                               | TP4<br>TP40  |
| 3502   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, TÓXICO, N.E.P.                                                                                          | 2.2          | 6.1                |                      | 274<br>362   | 0                                  | E0   | P206                    | PP89         | T50                                               | TP4<br>TP40  |
| 3503   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, CORROSIVO, N.E.P.                                                                                       | 2.2          | 8                  |                      | 274<br>362   | 0                                  | E0   | P206                    | PP89         | T50                                               | TP4<br>TP40  |
| 3504   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                                                              | 2.1          | 6.1                |                      | 274<br>362   | 0                                  | E0   | P206                    | PP89         | T50                                               | TP4<br>TP40  |
| 3505   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                           | 2.1          | 8                  |                      | 274<br>362   | 0                                  | E0   | P206                    | PP89         | T50                                               | TP4<br>TP40  |
| 3506   | MERCURIO CONTENIDO EN OBJETOS MANUFACTURADOS                                                                                        | 8            | 6.1                |                      | 366          | 5 kg                               | E0   | P003                    | PP90         |                                                   |              |
| 3507   | HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, menos de 0,1 kg por bulto, no fisionable o fisionable exceptuado | 6.1          | 7<br>8             | I                    | 317<br>369   | 0                                  | E0   | P603                    |              |                                                   |              |
| 3508   | CONDENSADOR ASIMÉTRICO (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh)                                           | 9            |                    |                      | 372          | 0                                  | E0   | P003                    |              |                                                   |              |
| 3509   | EMBALAJES/ENVASES DESECHADOS, VACÍOS, SIN LIMPIAR                                                                                   | 9            |                    |                      | 374          | 0                                  | E0   |                         |              |                                                   |              |
| 3510   | GAS ADSORBIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                    | 2.1          |                    |                      | 274          | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3511   | GAS ADSORBIDO, N.E.P.                                                                                                               | 2.2          |                    |                      | 274          |                                    | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3512   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                                                        | 2.3          |                    |                      | 274          | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3513   | GAS ADSORBIDO COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                    | 2.2          | 5.1                |                      | 274          | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3514   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                            | 2.3          | 2.1                |                      | 274          | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3515   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                            | 2.3          | 5.1                |                      | 274          | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3516   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                                                                                             | 2.3          | 8                  |                      | 274<br>379   | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3517   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                                 | 2.3          | 2.1<br>8           |                      | 274          | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3518   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                                 | 2.3          | 5.1<br>8           |                      | 274          | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3519   | TRIFLUORURO DE BORO ADSORBIDO                                                                                                       | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3520   | COLORO ADSORBIDO                                                                                                                    | 2.3          | 5.1<br>8           |                      |              | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |
| 3521   | TETRAFLUORURO DE SILICIO ADSORBIDO                                                                                                  | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0   | P208                    |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                                                                        | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec. | Cantidades limitadas y exceptuadas |                                    | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    |                      |              |                                    |                                    | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec.       |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)          | (7a)                               | (7b)                               | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)               |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3          | 3.4                                | 3.5                                | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5              |
| 3522   | ARSINA ADSORBIDA                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0                                 | P208                    |              |                                                   |                    |
| 3523   | GERMANO ADSORBIDO                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0                                 | P208                    |              |                                                   |                    |
| 3524   | PENTAFLUORURO DE FÓSFORO ADSORBIDO                                                                                                                                                                                                                                          | 2.3          | 8                  |                      |              | 0                                  | E0                                 | P208                    |              |                                                   |                    |
| 3525   | FOSFANO ADSORBIDO                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0                                 | P208                    |              |                                                   |                    |
| 3526   | SELENIURO DE HIDRÓGENO ADSORBIDO                                                                                                                                                                                                                                            | 2.3          | 2.1                |                      |              | 0                                  | E0                                 | P208                    |              |                                                   |                    |
| 3527   | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material de base sólido                                                                                                                                                                                                                       | 4.1          |                    | II                   | 236<br>340   | 5 kg                               | Véase la DE 340 en el capítulo 3.3 | P412                    |              |                                                   |                    |
| 3527   | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material de base sólido                                                                                                                                                                                                                       | 4.1          |                    | III                  | 236<br>340   | 5 kg                               | Véase la DE 340 en el capítulo 3.3 | P412                    |              |                                                   |                    |
| 3528   | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE o MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE | 3            |                    |                      | 363          | 0                                  | E0                                 | P005                    |              |                                                   |                    |
| 3529   | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE o MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE                 | 2.1          |                    |                      | 356<br>363   | 0                                  | E0                                 | P005                    |              |                                                   |                    |
| 3530   | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA o MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA                                                                                                                                                                                                              | 9            |                    |                      | 363          | 0                                  | E0                                 | P005                    |              |                                                   |                    |
| 3531   | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, ESTABILIZADA, N.E.P.                                                                                                                                                                                                                       | 4.1          |                    | III                  | 274<br>386   | 0                                  | E0                                 | P002<br>IBC07           | PP92<br>B18  | T7                                                | TP4<br>TP6<br>TP33 |
| 3532   | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, ESTABILIZADA, N.E.P.                                                                                                                                                                                                                      | 4.1          |                    | III                  | 274<br>386   | 0                                  | E0                                 | P001<br>IBC03           | PP93<br>B19  | T7                                                | TP4<br>TP6         |
| 3533   | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P.                                                                                                                                                                                                           | 4.1          |                    | III                  | 274<br>386   | 0                                  | E0                                 | P002<br>IBC07           | PP92<br>B18  | T7                                                | TP4<br>TP6<br>TP33 |
| 3534   | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P.                                                                                                                                                                                                          | 4.1          |                    | III                  | 274<br>386   | 0                                  | E0                                 | P001<br>IBC03           | PP93<br>B19  | T7                                                | TP4<br>TP6         |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                       | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.             | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                            |              |                    |                      |                          |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                        | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                      | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                      | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                      | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3535   | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.E.P.                                                              | 6.1          | 4.1                | I                    | 274                      | 0                                  | E5   | P002<br>IBC99           |              | T6                                                | TP33         |
| 3535   | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.E.P.                                                              | 6.1          | 4.1                | II                   | 274                      | 500 g                              | E4   | P002<br>IBC08           | B2, B4       | T3                                                | TP33         |
| 3536   | BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE baterías de ión litio o baterías de litio metálico | 9            |                    |                      | 389                      | 0                                  | E0   |                         |              |                                                   |              |
| 3537   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES INFLAMABLES, N.E.P.                                                          | 2.1          | Véase 2.0.5.6      |                      | 279<br>310<br>391        | 0                                  | E0   | P006<br>LP03            |              |                                                   |              |
| 3538   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES NO INFLAMABLES, NO TÓXICOS, N.E.P.                                           | 2.2          | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>310<br>391<br>396 | 0                                  | E0   | P006<br>LP03            |              |                                                   |              |
| 3539   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES TÓXICOS, N.E.P.                                                              | 2.3          | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>391               | 0                                  | E0   |                         |              |                                                   |              |
| 3540   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN LÍQUIDOS INFLAMABLES, N.E.P.                                                       | 3            | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>310<br>391        | 0                                  | E0   | P006<br>LP03            |              |                                                   |              |
| 3541   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SÓLIDOS INFLAMABLES, N.E.P.                                                        | 4.1          | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>310<br>391        | 0                                  | E0   | P006<br>LP03            |              |                                                   |              |
| 3542   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA, N.E.P.                   | 4.2          | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>391               | 0                                  | E0   |                         |              |                                                   |              |
| 3543   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES, N.E.P.      | 4.3          | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>391               | 0                                  | E0   |                         |              |                                                   |              |
| 3544   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS COMBURENTES, N.E.P.                                                     | 5.1          | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>391               | 0                                  | E0   |                         |              |                                                   |              |
| 3545   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN PERÓXIDOS ORGÁNICOS, N.E.P.                                                        | 5.2          | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>391               | 0                                  | E0   |                         |              |                                                   |              |
| 3546   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS TÓXICAS, N.E.P.                                                         | 6.1          | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>310<br>391        | 0                                  | E0   | P006<br>LP03            |              |                                                   |              |
| 3547   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS CORROSIVAS, N.E.P.                                                      | 8            | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>310<br>391        | 0                                  | E0   | P006<br>LP03            |              |                                                   |              |
| 3548   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN MERCANCÍAS PELIGROSAS DIVERSAS, N.E.P.                                             | 9            | Véase 2.0.5.6      |                      | 274<br>310<br>391        | 0                                  | E0   | P006<br>LP03            |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                                                                     | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.                                                       | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG                                                  |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                          |              |                    |                      |                                                                    |                                    |      | Inst. de emb/env                                                         | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                      | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)                                                                | (7a)                               | (7b) | (8)                                                                      | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                                                                    | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3                                                                | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                                                                    | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3549   | DESECHOS MÉDICOS, DE CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LAS PERSONAS, sólidos o DESECHOS MÉDICOS, DE CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LOS ANIMALES únicamente, sólidos | 6.2          |                    |                      | 395                                                                | 0                                  | E0   | P622<br>LP622                                                            |              |                                                   |              |
| 3550   | DIHIDRÓXIDO DE COBALTO EN POLVO, que contiene no menos del 10 % de partículas respirables                                                                | 6.1          |                    | I                    |                                                                    | 0                                  | E5   | P002<br>IBC07                                                            | B1, B20      | T6                                                | TP33         |
| 3551   | BATERÍAS DE IÓN SODIO con electrolito orgánico                                                                                                           | 9            |                    |                      | 188<br>230<br>310<br>348<br>376<br>377<br>384<br>400<br>401        | 0                                  | E0   | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 |              |                                                   |              |
| 3552   | BATERÍAS DE IÓN SODIO INSTALADAS EN UN EQUIPO o BATERÍAS DE IÓN SODIO EMBALADAS CON UN EQUIPO, con electrolito orgánico                                  | 9            |                    |                      | 188<br>230<br>310<br>348<br>360<br>376<br>377<br>384<br>400<br>401 | 0                                  | E0   | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 |              |                                                   |              |
| 3553   | DISILANO                                                                                                                                                 | 2.1          |                    |                      |                                                                    | 0                                  | E0   | P200                                                                     |              |                                                   |              |
| 3554   | GALIO CONTENIDO EN OBJETOS MANUFACTURADOS                                                                                                                | 8            |                    |                      | 366                                                                | 5 kg                               | E0   | P003                                                                     | PP90         |                                                   |              |
| 3555   | SAL SÓDICA DE TRIFLUOROMETILTETRAZOL EN ACETONA, con un mínimo del 68 % en masa de acetona                                                               | 3            |                    | II                   | 28<br>132                                                          | 0                                  | E0   | P303                                                                     | PP26         |                                                   |              |
| 3556   | VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE IÓN LITIO                                                                                                             | 9            |                    |                      | 384<br>388<br>405                                                  | 0                                  | E0   | P912                                                                     |              |                                                   |              |
| 3557   | VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE METAL LITIO                                                                                                           | 9            |                    |                      | 384<br>388<br>405                                                  | 0                                  | E0   | P912                                                                     |              |                                                   |              |
| 3558   | VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE IÓN SODIO                                                                                                             | 9            |                    |                      | 384<br>388<br>404<br>405                                           | 0                                  | E0   | P912                                                                     |              |                                                   |              |
| 3559   | DISPOSITIVOS DE DISPERSIÓN DE AGENTES EXTINTORES†                                                                                                        | 9            |                    |                      | 407                                                                | 0                                  | E0   | P902                                                                     |              |                                                   |              |

| Nº ONU | Nombre y descripción                                                                                     | Clase o div. | Peligro secundario | Grupo de emb/env ONU | Disp. espec.      | Cantidades limitadas y exceptuadas |      | Embalajes/envases y RIG |              | Cisternas portátiles y contenedores para graneles |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                          |              |                    |                      |                   |                                    |      | Inst. de emb/env        | Disp. espec. | Inst. de transp.                                  | Disp. espec. |
| (1)    | (2)                                                                                                      | (3)          | (4)                | (5)                  | (6)               | (7a)                               | (7b) | (8)                     | (9)          | (10)                                              | (11)         |
| -      | 3.1.2                                                                                                    | 2.0          | 2.0                | 2.0.1.3              | 3.3               | 3.4                                | 3.5  | 4.1.4                   | 4.1.4        | 4.2.5<br>4.3.2                                    | 4.2.5        |
| 3560   | HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMONIO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 25 % de hidróxido de tetrametilamonio | 6.1          | 8                  | I                    | 279<br>408<br>409 | 0                                  | E5   | P001                    |              | T14                                               | TP2          |



## CAPÍTULO 3.3

### DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A SUSTANCIAS U OBJETOS DETERMINADOS

3.3.1 Los números que aparecen en la columna 6 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 para indicar que una disposición especial se aplica a tal o cual sustancia u objeto tienen el significado y remiten a los requisitos que figuran a continuación. Cuando una disposición especial incluya un requisito de marcado del bulto, se cumplirán las prescripciones enunciadas en 5.2.1.2 a) a d). Si la marca exigida es un texto específico indicado entre comillas, por ejemplo "BATERÍAS DE LITIO DESTINADAS A LA ELIMINACIÓN", el tamaño mínimo de la marca será de 12 mm, salvo que se especifique otra cosa en la disposición especial o en otra parte de la presente Reglamentación.

- 16 Las muestras de sustancias u objetos explosivos nuevos o existentes pueden transportarse, a efectos de ensayo, clasificación, investigación y desarrollo y control de calidad, entre otros, o como muestra comercial, conforme a las instrucciones de la autoridad competente. Las muestras explosivas no humedecidas ni insensibilizadas se limitarán a 10 kg en bultos pequeños, conforme a las instrucciones de la autoridad competente. Las muestras explosivas humedecidas o insensibilizadas se limitarán a 25 kg.
- 23 Aunque esta sustancia presenta peligro de inflamación, éste sólo existe en caso de incendio violento en un lugar cerrado.
- 26 No está autorizado el transporte de esta sustancia en cisternas portátiles ni en recipientes intermedios para graneles de una capacidad superior a 450 l, ya que existe peligro de iniciación de explosión cuando se transporta en grandes volúmenes.
- 28 Esta sustancia puede transportarse conforme a las disposiciones de la clase 3 o la división 4.1 sólo si está embalada/envasada de modo que el porcentaje de diluyente no descienda por debajo del indicado, en ningún momento durante el transporte (véanse 2.3.1.4 y 2.4.2.4). Cuando no se indique la cantidad de diluyente, la sustancia se embalará/envasará de modo que la cantidad de sustancia explosiva no supere el valor indicado.
- 29 Esta sustancia está exenta de los requisitos de etiquetado, pero llevará una indicación de la clase o la división apropiadas.
- 32 Esta sustancia no está sujeta a la presente Reglamentación cuando se presenta en cualquier otra forma.
- 37 Esta sustancia no está sujeta a la presente Reglamentación cuando está recubierta.
- 38 Esta sustancia no está sujeta a la presente Reglamentación cuando no contiene más del 0,1 % de carburo de calcio.
- 39 Esta sustancia no está sujeta a la presente Reglamentación cuando contiene menos del 30 % o un mínimo del 90 % de silicio.
- 43 Cuando se presenten para su transporte como plaguicidas, estas sustancias se transportarán conforme al epígrafe pertinente de plaguicidas y con arreglo a las disposiciones pertinentes sobre los plaguicidas (véanse 2.6.2.3 y 2.6.2.4).
- 45 No están sujetos a la presente Reglamentación los sulfuros y óxidos de antimonio que contienen menos del 0,5 % de arsénico, calculado sobre la masa total.
- 47 Los ferricianuros y los ferrocianuros no están sujetos a la presente Reglamentación.

- 48 El transporte de esta sustancia cuando contiene más del 20 % de ácido cianhídrico está prohibido, salvo que un permiso especial otorgado por la autoridad competente indique lo contrario.
- 59 Estas sustancias no están sujetas a la presente Reglamentación cuando contienen menos del 50 % de magnesio.
- 60 El transporte de esta sustancia cuando su concentración es superior al 72 % está prohibido, salvo que una autorización especial otorgada por la autoridad competente indique lo contrario.
- 61 El nombre técnico que complementará la designación oficial de transporte será el nombre común aprobado por la ISO, otra designación que figure en la Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification de la OMS o el (los) nombre(s) del (de los) principio(s) activos (véase también 3.1.2.8.1.1).
- 62 Esta sustancia no está sujeta a la presente Reglamentación cuando contiene menos del 4 % de hidróxido sódico.
- 63 La asignación de la división dentro de la clase 2 y los peligros secundarios dependen de la naturaleza del contenido del generador de aerosol. Se aplicarán las siguientes disposiciones:
  - a) Se asignará a la división 2.1 si el contenido incluye al menos 85 % (en masa) de componentes inflamables y si el calor de combustión es superior a 30 kJ/g;
  - b) Se asignará a la división 2.2 si el contenido no incluye más de 1 % (en masa) de componentes inflamables y si el calor de combustión es inferior a 20 kJ/g;
  - c) En otro caso el producto se clasificará con arreglo a las pruebas descritas en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, sección 31. Los aerosoles tanto inflamables como muy inflamables se clasificarán en la división 2.1; los no inflamables en la división 2.2;
  - d) Los gases de la división 2.3 no se utilizarán como propulsores en un generador de aerosol;
  - e) Cuando los contenidos (sin incluir los propelentes) que van a ser expulsados por el generador de aerosol estén clasificados como división 6.1, grupos de embalaje/envase II y III, o clase 8, grupos de embalaje/envase II o III, se asignará al aerosol un peligro secundario de división 6.1 o clase 8;
  - f) Se prohibirá el transporte de aerosoles cuyo contenido satisfaga los criterios del grupo de embalaje/envase I en cuanto a toxicidad o corrosividad;
  - g) Para el transporte por vía aérea se exigirán etiquetas de peligro secundario.

Los componentes inflamables son líquidos, sólidos o gases y mezclas de gases inflamables tal como se definen en las notas 1 a 3 de la subsección 31.1.3 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*. Esta designación no comprende las sustancias pirofóricas, las que experimentan calentamiento espontáneo o las que reaccionan con el agua (hidrorreactivas). El calor químico de combustión se determinará mediante uno de los métodos siguientes: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 a 86.3 o NFPA 30B.
- 65 Las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno de una concentración inferior al 8 % en peróxido de hidrógeno no están sujetas a la presente Reglamentación.
- 66 El cinabrio no está sujeto a la presente Reglamentación.



- 103 El transporte de nitritos amónicos y de mezclas que contienen un nitrito inorgánico y una sal de amonio está prohibido.
- 105 La nitrocelulosa que corresponda a las descripciones de N° ONU 2556 u N° ONU 2557 puede clasificarse en la división 4.1.
- 106 Esta sustancia sólo está sujeta a la presente Reglamentación cuando se transporta por vía aérea.
- 113 El transporte de mezclas químicamente inestables está prohibido.
- 117 Esta sustancia sólo está sujeta a la presente Reglamentación cuando se transporta por vía marítima.
- 119 Las máquinas refrigeradoras comprenden las máquinas u otros aparatos diseñados con el fin concreto de mantener alimentos u otros artículos a baja temperatura en un compartimento interno, y las unidades de acondicionamiento de aire. Se considera que las máquinas refrigeradoras y las piezas de máquinas refrigeradoras no están sujetas a la presente Reglamentación si contienen menos de 12 kg de un gas de la división 2.2 o si contienen menos de 12 l de solución de amoníaco (N° ONU 2672).
- 122 En 2.5.3.2.4, 4.1.4.2, instrucción de embalaje/emplado IBC520, y 4.2.5.2.6, instrucción de transporte en cisternas portátiles T23, se indican -cuando corresponde- los peligros secundarios y las temperaturas de regulación y de emergencia de los peróxidos orgánicos clasificados hasta el momento, así como el número del epígrafe genérico a que pertenece cada uno de ellos.
- 123 Sujetos a la presente Reglamentación sólo cuando se transporten por aire o por mar.
- 127 Se pueden utilizar otras sustancias inertes u otras mezclas de sustancias inertes, a discreción de la autoridad competente, siempre que esas sustancias inertes tengan propiedades flemadoras idénticas.
- 131 La sustancia flegmatizada deberá ser mucho menos sensible que la pentrita seca.
- 132 Durante el transporte, la sustancia no habrá de recibir directamente la luz del sol y se almacenará (o guardará) en lugar fresco y bien ventilado, alejado de toda fuente de calor.
- 133 En condiciones de confinamiento extremo en el embalaje/envase, esa sustancia podrá tener un comportamiento explosivo. Los embalajes/envases autorizados en la instrucción de embalaje/emplado P409 están concebidos para evitar esa situación. Cuando la autoridad competente del país de origen autorice el uso de un embalaje/envase distinto de los prescritos en dicha instrucción de embalaje/emplado, de conformidad con el 4.1.3.7, el embalaje/envase llevará una etiqueta de peligro secundario con la indicación de "EXPLOSIVO" (Modelo N° 1, véase 5.2.2.2.2) a menos que la autoridad competente del país de origen haya permitido prescindir de esa etiqueta en el embalaje/envase específico de que se trate por haber demostrado los datos de los ensayos realizados que la sustancia en ese embalaje/envase no tiene un comportamiento explosivo (véase 5.4.1.5.5.1). En tal caso deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en 7.1.3.1.
- 135 La sal sódica dihidratada del ácido dicloroisocianúrico no satisface los criterios para su inclusión en la división 5.1 y no está sujeta a la presente Reglamentación, a menos que cumpla los criterios para su inclusión en otra clase o división.
- 138 El cianuro de p-bromobencilo no está sujeto a la presente Reglamentación.
- 141 Los productos que han sido sometidos a un tratamiento térmico suficiente para que no presenten peligro durante el transporte no están sujetos a la presente Reglamentación.

- 142 La harina de habas de soja extraída mediante un disolvente, que contenga el 1,5 % de aceite y el 11 % de humedad, como máximo, y no contenga prácticamente ningún disolvente inflamable, no está sujeta a la presente Reglamentación.
- 144 No están sujetas a la presente Reglamentación las soluciones acuosas que contienen un máximo del 24 %, en volumen, de alcohol.
- 145 Las bebidas alcohólicas del grupo de embalaje/envase III que se transportan en recipientes de 250 l o menos no están sujetas a la presente Reglamentación, a no ser que se transporten por vía aérea.
- 146 Las bebidas alcohólicas del grupo de embalaje/envase II que se transportan en recipientes de 5 l o menos no están sujetas a la presente Reglamentación, a no ser que se transporten por vía aérea o marítima.
- 152 La clasificación de esta sustancia variará según la granulometría y el embalaje/envase, pero no se han determinado experimentalmente las condiciones límite. Se efectuará la clasificación apropiada según se prescribe en 2.1.3.
- 153 Este epígrafe se utiliza solamente si, mediante ensayos, se demuestra que las sustancias, cuando se ponen en contacto con el agua, no son combustibles ni tienen tendencia a inflamarse espontáneamente, y que la mezcla de los gases que se desprenden no es inflamable.
- 163 Las sustancias expresamente mencionadas en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 no se transportarán al amparo de este epígrafe. Las materias que se transporten conforme a éste podrán tener hasta un 20 % de nitrocelulosa, a condición de que ésta no contenga más de un 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno.
- 168 No está sujeto a la presente Reglamentación el asbesto que va sumergido o fijo en un aglutinante natural o artificial (cemento, plástico, asfalto, resinas, mineral y otros) en forma tal que durante el transporte no puedan desprenderse fibras inhalables de dicha sustancia en cantidades peligrosas. Tampoco están sujetas a la presente Reglamentación los artículos manufacturados que contienen asbesto y no satisfacen esta prescripción, a condición de que vayan embaladas en forma tal que no puedan desprenderse durante su transporte fibras inhalables de dicha sustancia en cantidades peligrosas.
- 169 El anhídrido ftálico en estado sólido y los anhídridos tetrahidroftálicos con un máximo del 0,05 % de anhídrido maleico no están sujetos a la presente Reglamentación. El anhídrido ftálico fundido a una temperatura superior a su punto de inflamación, con un máximo del 0,05 % de anhídrido maleico se clasificará en N° ONU 3256.
- 172 Los materiales radiactivos que comporten uno o varios peligros secundarios:
- a) Las sustancias se adscribirán al grupo de embalaje/envase I, II o III, según proceda, conforme a los criterios de clasificación en los grupos de embalaje/envase previstos en la parte 2, según la índole del peligro secundario preponderante.
  - b) Los bultos llevarán etiquetas indicativas de cada uno de los peligros secundarios que correspondan al material; los rótulos correspondientes se fijarán a las unidades de transporte de acuerdo con las disposiciones pertinentes del 5.3.1;
  - c) A los efectos de la documentación y el marcado de los bultos, la designación oficial de transporte se complementará con el nombre, entre paréntesis, de los componentes que contribuyen de manera preponderante a este o estos peligros secundarios;

- d) El documento de transporte de mercancías peligrosas indicará la clase o división del peligro secundario y, cuando se haya asignado, el grupo de embalaje/envase, conforme a lo dispuesto en 5.4.1.4.1 d) y e).

Para el embalaje/envasado, véase también 4.1.9.1.5.

- 177 El sulfato de bario no está sujeto a la presente Reglamentación.
- 178 Esta denominación se empleará únicamente cuando no haya en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 ninguna otra que sea apropiada, y sólo con la aprobación de la autoridad competente del país de origen.
- 179 *Suprimida.*
- 181 Los bultos que contengan este tipo de sustancia llevarán etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" (Modelo N° 1, véase 5.2.2.2.2), a menos que la autoridad competente del país de origen haya aceptado que se prescinda de esa etiqueta en el embalaje/envase utilizado, porque, a juzgar por los resultados de los ensayos efectuados, la sustancia no experimenta en dicho embalaje/envase reacciones semejantes a las de los explosivos (véase 5.4.1.5.5.1). También se tendrán en cuenta las condiciones a que se refiere el 7.1.3.1.
- 182 El grupo de los metales alcalinos comprende el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio.
- 183 El grupo de los metales alcalinotérreos comprende el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario.
- 186 *Suprimida.*
- 188 Las pilas y las baterías presentadas para el transporte no están sujetas a otras disposiciones de la presente Reglamentación si cumplen las siguientes condiciones:
- a) En una pila de litio o de aleación de litio, el contenido de litio no es superior a 1 g, y en una pila de ión litio o de ión sodio, la capacidad nominal no supera los 20 Wh;
- b) En una batería de litio o de aleación de litio el contenido total de litio no es superior a 2 g, y en una batería de ión litio o de ión sodio, la capacidad nominal no supera los 100 Wh. Las baterías de ión litio y de ión sodio sujetas a esta disposición llevarán impresa la capacidad nominal en el revestimiento exterior, salvo las baterías de ión litio fabricadas antes del 1 de enero de 2009;
- c) Cada pila o batería de litio cumple las disposiciones enunciadas en 2.9.4 a), e), f) si es aplicable y g), y las pilas o baterías de ión sodio cumplen las disposiciones enunciadas en 2.9.5 a), e) y f);
- d) Las pilas y baterías, salvo en el caso de que estén instaladas en equipos, deberán colocarse en embalajes/envases interiores que las contengan por completo. Las pilas y baterías se protegerán para evitar cortocircuitos. Eso incluye la protección frente al contacto con materiales conductores de la electricidad presentes en el mismo bulto que pudieran provocar un cortocircuito. Los embalajes/envases interiores se colocarán en un embalaje/envase exterior resistente que satisfaga lo dispuesto en 4.1.1.1, 4.1.1.2, y 4.1.1.5;
- e) Las pilas y baterías instaladas en equipos irán protegidas frente a los daños y cortocircuitos, y los equipos estarán dotados de un medio eficaz para prevenir su activación accidental. Este requisito no se aplicará a los dispositivos que se mantengan intencionalmente activos durante el transporte (transmisores de

identificación por radiofrecuencia, relojes, sensores, etc.) y que no sean capaces de generar un desprendimiento de calor peligroso. Cuando en un equipo se instalen baterías, éste se colocará en un embalaje/envase exterior resistente construido con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad y el uso a que esté destinado, a menos que la batería quede protegida de forma equivalente por el equipo en el que esté instalada;

- f) Cada bulto llevará la marca para la batería de ión litio o de ión sodio apropiada, como se ilustra en 5.2.1.9.

**NOTA:** *Se considerará que los bultos que contienen baterías de litio embalados de conformidad con las disposiciones de la parte 4, capítulo 11, instrucciones de embalaje/envasado 965 o 968, sección IB de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional que lleven la marca que se muestra en 5.2.1.9 (marca para las baterías de litio) y la etiqueta que se indica en 5.2.2.2.2, modelo N° 9A, satisfacen los requisitos de la presente disposición especial.*

Este requisito no se aplica a:

- i) Los bultos que contengan sólo pilas de botón instaladas en equipos (incluidas las placas de circuito impreso); y
- ii) Los bultos que contengan no más de cuatro pilas o dos baterías instaladas en equipos, cuando no haya más de dos bultos en la remesa.

Cuando los bultos se coloquen en un sobreembalaje, la marca para las baterías de ión litio o de ión sodio deberá ser claramente visible o reproducirse claramente en el exterior del sobreembalaje que deberá estar marcado con la palabra "SOBREEMBALAJE". Las letras de la marca "SOBREEMBALAJE" habrán de tener por lo menos 12 mm de altura.

- g) Salvo cuando las pilas o baterías estén instaladas en equipos, cada bulto será capaz de resistir un ensayo de caída de 1,2 m en todas las posiciones posibles sin que se dañen las pilas o las baterías que contiene, sin que se produzca desplazamiento del contenido, de forma que pudieran producirse contactos entre baterías (o entre pilas), y sin pérdida de contenido; y
- h) Salvo cuando las pilas o baterías estén instaladas o embaladas con equipos, la masa bruta total de los bultos no excederá de 30 kg.

En el presente contexto y en otros lugares de la presente Reglamentación, se entiende por "contenido de litio" la masa de litio presente en el ánodo de una pila de litio o de aleación de litio. Según se utiliza en esta disposición especial, por "equipo" se entienden los aparatos cuya energía de funcionamiento es suministrada por las pilas o baterías.

Existen epígrafes separados para las baterías de metal litio y para las baterías de ión litio con el fin de facilitar el transporte de esas baterías en modos de transporte específicos y facilitar la aplicación de diferentes medidas de respuesta en caso de emergencia.

Una batería de una sola pila tal como se define en la subsección 38.3.2.3 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios* se considera una "pila" y se transportará con arreglo a las prescripciones relativas a las "pilas" a los efectos de la presente disposición especial.

- 190 Los aerosoles estarán provistos de un elemento protector que impida su descarga accidental. No están sujetos a la presente Reglamentación los aerosoles cuya capacidad no excede de 50 ml y que sólo contienen ingredientes no tóxicos.

- 191 Los recipientes pequeños que contienen gas no están provistos de un dispositivo de descarga. No están sujetos a la presente Reglamentación los recipientes de una capacidad máxima de 50 ml que sólo contengan constituyentes no tóxicos.
- 193 Este epígrafe sólo se aplicará a los abonos compuestos a base de nitrato amónico. Dichos abonos se clasificarán de conformidad con el procedimiento establecido en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, sección 39. Los abonos que cumplan los criterios de este número ONU sólo estarán sujetos a la presente Reglamentación cuando se transporten por vía aérea o marítima.
- 194 La temperatura de regulación y la de emergencia, según proceda, y el número del epígrafe genérico de cada una de las sustancias que reaccionan espontáneamente clasificadas hasta el momento figuran en 2.4.2.3.2.3.
- 195 Con algunos peróxidos orgánicos del tipo B o C hay que utilizar embalajes/envases de tamaño inferior al prescrito según los métodos de embalaje/envasado OP5 u OP6, respectivamente (véanse 4.1.7 y 2.5.3.2.4).
- 196 En este epígrafe se autoriza el transporte de los preparados que en los ensayos de laboratorio no detonen en estado cavitario ni deflagren, que no muestren ningún efecto después de calentados en confinamiento y que no muestren potencia explosiva. El preparado ha de ser además termoestable (es decir, la TDAA es mayor o igual a 60 °C para un bulto de 50 kg). Los preparados que no cumplan tales criterios se transportarán conforme a las disposiciones correspondientes a la división 5.2; véase 2.5.3.2.4.
- 198 Las soluciones de nitrocelulosa con un máximo del 20 % de nitrocelulosa, pueden transportarse como pintura, como productos de perfumería o como tinta de imprenta, según sea el caso (véanse los Nos. ONU 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 y 3470).
- 199 Se consideran insolubles los compuestos de plomo que, mezclados en la proporción de 1:1000 con ácido clorhídrico 0,07 M y agitados durante 1 hora a una temperatura de 23 °C ± 2 °C, tienen una solubilidad del 5 % como máximo (véase la norma ISO 3711:1990 "*Pigmentos a base de cromato y de cromomolibdato de plomo-Especificaciones y métodos de ensayo*") y no estarán sujetos a la presente Reglamentación, a menos que cumplan los criterios para su inclusión en otra clase o división de peligro.
- 201 Los encendedores y las recargas para éstos se ajustarán a las disposiciones del país en que se hayan llenado. Estarán provistos de algún medio de protección que impida la descarga fortuita. La parte líquida del gas no rebasará el 85 % de la capacidad del recipiente a 15 °C. Los recipientes, incluidos los cierres, resistirán una presión interna igual al doble de la presión del gas licuado de petróleo a 55 °C. Los mecanismos de válvula y los dispositivos de encendido irán herméticamente cerrados o sujetos con cinta o de otro modo, o estarán diseñados de manera que no funcionen ni se produzca fuga alguna del contenido durante el transporte. Los encendedores no contendrán más de 10 g de gas licuado de petróleo, y las recargas, no más de 65 g.
- 203 No entran en este epígrafe los BIFENILOS POLICLORADOS, N° ONU 2315.
- 204 Los objetos que contengan una o más sustancias fumígenas que sean corrosivas según los criterios de la clase 8 llevarán una etiqueta de peligro secundario de "CORROSIVO" (Modelo N° 8, véase 5.2.2.2.2).  
  
Los objetos que contengan una o más sustancias fumígenas que sean tóxicas por inhalación según los criterios de la división 6.1 deberán llevar una etiqueta de peligro secundario que diga "TÓXICO" (Modelo N° 6.1, véase 5.2.2.2.2).
- 205 No entra en este epígrafe el PENTACLOROFENOL, N° ONU 3155.

- 206 No se incluye en este epígrafe el permanganato amónico, cuyo transporte está prohibido, salvo con permiso especial de la autoridad competente.
- 207 Los plásticos para moldeado podrán ser de poliestireno, poli(metacrilato de metilo) o de otro material polímero.
- 208 No está sujeto a la presente Reglamentación el abono de calidad comercial a base de nitrato cálcico, si está constituido principalmente por una sal doble (nitrato cálcico y nitrato amónico) que contiene un 10 % de nitrato amónico como máximo y al menos 12 % de agua de cristalización.
- 209 En el momento en que se cierre el sistema de contención, el gas estará a una presión correspondiente a la presión atmosférica ambiente, sin que exceda de los 105 kPa absolutos.
- 210 Las toxinas de origen vegetal, animal o bacteriano que contengan sustancias infecciosas o las toxinas que estén contenidas en sustancias infecciosas se clasificarán en la división 6.2.
- 215 Este epígrafe sólo se aplica a la sustancia técnicamente pura o a preparados derivados de ella cuya TDAA no es superior a 75 °C y, por lo tanto, no se aplica a los preparados que son sustancias que reaccionan espontáneamente. (Las sustancias que reaccionan espontáneamente figuran en 2.4.2.3.2.3). Las mezclas homogéneas que no contengan más del 35 % en masa de azodicarbonamida y al menos 65 % de sustancia inerte no están sujetas a la presente Reglamentación a menos que se cumplan los criterios de otras clases o divisiones.
- 216 Las mezclas de sólidos que no estén sujetos a la presente Reglamentación y líquidos inflamables podrán transportarse con arreglo a este epígrafe sin previa aplicación de los criterios de clasificación de la división 4.1, a condición de que en el momento de la carga de la sustancia o del cierre del embalaje/envase o de la unidad de transporte no se observe ningún líquido libre. Cada unidad de transporte habrá de ser estanca siempre que se use como embalaje/envase a granel. Los paquetes y los objetos sellados que contengan menos de 10 ml de líquido inflamable de un grupo de embalaje/envase II o III absorbido en un material sólido no estarán sujetos a la presente Reglamentación siempre que en el paquete u objeto no haya líquido libre.
- 217 Las mezclas de sólidos que no estén sujetos a la presente Reglamentación y líquidos tóxicos podrán transportarse con arreglo a este epígrafe sin previa aplicación de los criterios de clasificación de la división 6.1, a condición de que en el momento de la carga de la sustancia o del cierre el embalaje/envase o de la unidad de transporte no se observe ningún líquido libre. Cada unidad de transporte deberá ser estanca siempre que se utilice como embalaje/envase a granel. No entrarán en este epígrafe los sólidos que contengan un líquido al que corresponda el grupo de embalaje/envase I.
- 218 Las mezclas de sólidos que no estén sujetos a la presente Reglamentación y líquidos corrosivos podrán transportarse con arreglo a este epígrafe sin previa aplicación de los criterios de clasificación de la clase 8, a condición de que en el momento de la carga de la sustancia o del cierre del embalaje/envase o de la unidad de transporte no se observe ningún líquido libre. Cada unidad de transporte deberá ser estanca siempre que se utilice como embalaje/envase a granel.
- 219 Los microorganismos modificados genéticamente y los organismos modificados genéticamente que hayan sido embalados/envasados y marcados de conformidad con la instrucción de embalaje/envasado P904 no estarán sujetos a ninguna otra prescripción de la presente Reglamentación.



Si los microorganismos modificados genéticamente o los organismos modificados genéticamente se ajustan a la definición de sustancia tóxica o sustancia infecciosa que figura en el capítulo 2.6 y a los criterios para su inclusión en la división 6.1 ó 6.2, estarán sujetos a las prescripciones de la presente Reglamentación para el transporte de sustancias tóxicas o infecciosas.

- 220 A continuación de la designación oficial de transporte figurará únicamente, entre paréntesis, el nombre técnico del componente líquido inflamable de esta solución o mezcla.
- 221 Las sustancias que se incluyan en este epígrafe no serán del grupo de embalaje/envase I.
- 223 No está sujeta a la presente Reglamentación la sustancia así descrita cuyas propiedades químicas o físicas son tales que en los ensayos no satisface los criterios establecidos para definir la clase o división indicadas en la columna 3 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 ni los de cualquier otra clase o división.
- 224 La sustancia debe mantenerse líquida en las condiciones normales de transporte, a menos que pueda demostrarse en los ensayos que no es más sensible en estado congelado que en estado líquido. No se congelará a temperaturas superiores a  $-15^{\circ}\text{C}$ .
- 225 Los extintores de incendios de este epígrafe pueden llevar instalados cartuchos de accionamiento (de la división 1.4C o 1.4S), sin cambio de la clasificación en la división 2.2, siempre que la cantidad total de explosivos deflagrantes (propulsantes) no exceda de 3,2 g por unidad extintora. Los extintores de incendios se fabricarán, ensayarán, aprobarán y etiquetarán de conformidad con las disposiciones aplicables en el país de fabricación.

**NOTA:** Por "disposiciones aplicables en el país de fabricación" se entienden las disposiciones aplicables en el país en que se haya fabricado o en que se utilice el objeto.

Los extintores de incendios de este epígrafe comprenden:

- a) los extintores de incendios portátiles, de manipulación y activación manual;

**NOTA:** Este apartado abarca los extintores de incendios portátiles, incluidos aquellos en los que algunos componentes necesarios para su correcto funcionamiento (por ejemplo, mangueras y boquillas) pueden desmontarse, siempre que no se vea mermada la seguridad de los recipientes de los agentes extintores presurizados y los extintores de incendios sigan identificándose como extintores de incendios portátiles.

- b) los extintores de incendio que se instalan en aeronaves;
- c) los extintores de incendios sobre ruedas y de manipulación manual;
- d) el equipo o la maquinaria de extinción de incendios montados sobre ruedas o en plataformas con ruedas o en unidades transportadas como (pequeños) remolques;  
y
- e) los extintores de incendios compuestos por un tambor a presión y un equipo no rodante y que se manejan, por ejemplo, con una horquilla elevadora o una grúa para su carga o descarga.

**NOTA:** Los recipientes a presión que contengan gases para su uso en los mencionados extintores o en instalaciones fijas de lucha contra incendios cumplirán las prescripciones del capítulo 6.2 y todas las prescripciones aplicables a las mercancías peligrosas pertinentes cuando esos recipientes a presión se transporten por separado.

- 226 No están sujetos a la presente Reglamentación los preparados de estas sustancias que contienen, como mínimo, un 30 % de flemador no volátil y no inflamable.
- 227 Cuando esté flematizada con agua y una sustancia inorgánica inerte, la proporción de nitrato de urea no podrá exceder del 75 % en masa y la mezcla no habrá de poder detonar con la prueba de tipo a) de la serie 1 de la parte I del *Manual de Pruebas y Criterios*.
- 228 Las mezclas que no cumplan los criterios de los gases inflamables (división 2.1) se transportarán al amparo del N° ONU 3163.
- 230 Las pilas y baterías de litio podrán transportarse con arreglo a este epígrafe si cumplen las disposiciones enunciadas en 2.9.4. Las pilas y baterías de sodio podrán transportarse con arreglo a este epígrafe si cumplen las disposiciones enunciadas en 2.9.5.
- 232 Esta denominación sólo se utilizará cuando la sustancia no cumpla los criterios de ninguna otra clase. El transporte en unidades de transporte de mercancías que no sean cisternas multimodales se efectuará conforme a las normas especificadas por la autoridad competente del país de origen.
- 235 Este epígrafe se aplica a objetos que contengan sustancias explosivas de la clase 1 y que además puedan contener mercancías peligrosas de otras clases. Estos objetos se utilizan para aumentar la seguridad en vehículos, embarcaciones o aeronaves, pudiendo ser, por ejemplo, infladores de bolsas neumáticas, módulos de bolsas neumáticas, pretensores de cinturones de seguridad y dispositivos piromecánicos.
- 236 Las bolsas de resina poliestérica tienen dos componentes: un material de base (ya sea de la clase 3 o de la división 4.1, grupo de embalaje/envase II o III) y un activador (peróxido orgánico). El peróxido orgánico será de los tipos D, E o F y no requerirá regulación de temperatura. El grupo de embalaje/envase será el II o el III, conforme a los criterios de la clase 3 o de la división 4.1, según corresponda, aplicados al material de base. El límite de cantidad consignado en la columna 7a de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 se aplica al material de base.
- 237 Los filtros de membrana, incluidos los intercaladores de papel, revestimientos o materiales de refuerzo, etc., presentes en el transporte no habrán de poder propagar una detonación cuando se sometan a uno de las pruebas descritas en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte I, Serie de pruebas 1 a).
- Además, la autoridad competente, basándose en los resultados de las pruebas de combustión adecuadas y teniendo en cuenta las pruebas normalizadas del *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, subsección 33.2, puede determinar que los filtros de membranas nitrocelulósicas en la forma en que se encuentran para ser transportados no están sometidos a las disposiciones de la presente Reglamentación aplicables a los sólidos inflamables en la división 4.1.
- 238 a) Las baterías pueden considerarse inderramables si son capaces de resistir los ensayos de vibración y presión que se indican a continuación, sin pérdida de líquido.

**Ensayo de vibración:** La batería se sujeta de forma rígida a la plataforma de una máquina de vibración a la que se le aplica un movimiento sinusoidal de 0,8 mm de amplitud (1,6 mm de desplazamiento total). Se hace variar la frecuencia a razón de 1 Hz/min entre 10 y 55 Hz. Se recorre toda la gama de frecuencias en ambos sentidos en  $95 \pm 5$  minutos para cada posición de la batería (es decir, para cada dirección de las vibraciones). La batería se ensaya en tres posiciones perpendiculares entre sí (especialmente en una posición en que las aberturas de llenado y ventilación, si las hay, están en posición invertida) durante períodos de igual duración.



**Ensayo de presión diferencial:** Después del ensayo de vibración, la batería se somete a una presión diferencial de por lo menos 88 kPa durante seis horas a  $24\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 4\text{ }^{\circ}\text{C}$ . El ensayo se realiza en tres posiciones perpendiculares entre sí (especialmente en una posición en que las aberturas de llenado y ventilación, si las hay, están en posición invertida) durante seis horas, como mínimo, en cada posición.

**NOTA:** *Las baterías de tipo inderramable que son necesarias para el funcionamiento de un aparato mecánico o electrónico y forman parte integrante de él estarán sujetas sólidamente en su soporte en el aparato, y estarán protegidas de daños y cortocircuitos.*

- b) Las baterías inderramables no están sujetas a la presente Reglamentación si, por una parte, a una temperatura de  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ , el electrolito no se derrama en caso de ruptura o fisura del recipiente y no hay líquido que pueda derramarse y si, por otra parte, los bornes están protegidos de cortocircuitos cuando las baterías están embaladas para el transporte.

- 239 Las baterías o los elementos de batería no contendrán ninguna otra sustancia peligrosa, con excepción del sodio, el azufre o los compuestos de sodio (por ejemplo, polisulfuros de sodio y tetracloroaluminato de sodio). Salvo para el transporte aéreo y con el permiso de la autoridad competente y en las condiciones que ésta prescriba, las baterías o elementos no se presentarán para el transporte a una temperatura tal que el sodio elemental que contienen pueda licuarse.

Los elementos deberán estar compuestos de cubetas metálicas selladas herméticamente, que encierren totalmente las sustancias peligrosas y estar contruidos y cerrados de modo que se impida la salida de dichas sustancias en condiciones normales de transporte.

Las baterías estarán compuestas por elementos perfectamente cerrados y sujetos en una cubeta metálica construida y cerrada de modo que se impida el escape de las sustancias peligrosas en condiciones normales de transporte.

- 240 *Suprimida.*

- 241 Este preparado se hará de manera que siga siendo homogéneo y que no exista separación de fases durante el transporte. No están sujetos a la presente Reglamentación los preparados que tienen un bajo contenido de nitrocelulosa, no muestran propiedades peligrosas cuando se someten a ensayos de detonación, deflagración o explosión al ser calentados bajo confinamiento con arreglo a las pruebas del tipo a) de la serie 1 y de los tipos b) y c) de la serie 2, respectivamente, de la parte I del *Manual de Pruebas y Criterios*, y no constituyen un sólido inflamable cuando se someten a la prueba N.1 del párrafo 33.2.4 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios* (las sustancias en plaquetas deberán ser molidas y tamizadas, en caso necesario, para reducir las a partículas de granulometría inferior a 1,25 mm).

- 242 El azufre no está sujeto a la presente Reglamentación cuando se presente en una forma particular (por ejemplo, pepitas, gránulos, píldoras, pastillas o copos).

- 243 La gasolina que vaya a utilizarse como carburante de motores de automóvil, motores fijos y otros motores de explosión con encendido por chispa se asignarán a este epígrafe con independencia de las variaciones de volatilidad.

- 244 Este epígrafe incluye, por ejemplo, los subproductos del tratamiento del aluminio, las escorias de aluminio, los cátodos usados, los revestimientos de cuba desgastados y la escoria de sales de aluminio.

Antes de la carga, estos subproductos se enfriarán hasta la temperatura ambiente, a menos que se hayan calcinado para eliminar la humedad. Las unidades de transporte que

contengan cargas a granel deberán estar debidamente ventiladas y protegidas contra la entrada de agua durante el viaje.

No obstante lo dispuesto en 4.3.2.2, se podrán utilizar contenedores para graneles cubiertos (BK1) en el transporte interior.

- 246 Esta sustancia se embalará/envasará con arreglo al método OP6 (véase la correspondiente instrucción de embalaje/envasado). Durante el transporte se protegerá de la luz solar directa y se almacenará (o guardará) en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de toda fuente de calor.
- 247 Las bebidas alcohólicas que contengan más del 24 %, en volumen, de alcohol pero no más del 70 %, cuando se transporten como parte del proceso de fabricación, podrán transportarse en toneles de madera de capacidad comprendida entre 250 y 500 litros, que satisfagan las prescripciones generales de 4.1.1, cuando proceda, en las condiciones siguientes:
- a) Los toneles serán comprobados y ajustados antes del llenado;
  - b) Se dejará un espacio vacío suficiente (no menos del 3 %) para permitir la expansión del líquido;
  - c) Los toneles se transportarán con las bocas apuntando hacia arriba;
  - d) Los toneles se transportarán en contenedores que cumplan los requisitos del *Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC)*, 1972, en su forma enmendada. Cada tonel se sujetará en un bastidor hecho a medida y se calzará por los medios apropiados a fin de impedir que se desplace de algún modo durante el transporte; y
- 249 El ferrocero, estabilizado contra la corrosión, con un contenido de hierro mínimo del 10 %, no está sujeto a la presente Reglamentación.
- 250 Este epígrafe sólo podrá aplicarse a las muestras de productos químicos extraídas con el fin de analizarlas en relación con la aplicación de la *Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción*. El transporte de sustancias de este epígrafe se realizará conforme a la cadena de procedimientos de custodia y seguridad especificada por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

La muestra química sólo podrá ser transportada previo permiso de la autoridad competente o del Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y si la muestra cumple los siguientes requisitos:

- a) Estar embalada/envasada con arreglo a la instrucción de embalaje 623 de las *Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea* de la Organización de Aviación Civil Internacional; y
  - b) Ir acompañada durante el transporte de una copia del documento de aprobación para el transporte en el que figurarán las limitaciones de cantidad y los requisitos de embalaje/envasado.
- 251 El epígrafe EQUIPO QUÍMICO o BOTIQUÍN DE URGENCIA se aplica a las cajas, estuches, etc. que contienen pequeñas cantidades de distintas mercancías peligrosas utilizadas, por ejemplo, con fines médicos, analíticos o de ensayo o reparación.

Esos equipos solo podrán contener mercancías peligrosas que estén permitidas como:

- a) Cantidades exceptuadas que no superen la indicada por el código de la columna (7b) de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, siempre que la cantidad neta por embalaje/envase interior y la cantidad neta por bulto se ajusten a lo previsto en 3.5.1.2 y 3.5.1.3; o
- b) Cantidades limitadas conforme a lo dispuesto en la columna (7a) de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, siempre que la cantidad neta por embalaje/envase interior no sea superior a 250 ml o 250 g.

Los componentes no habrán de reaccionar peligrosamente (véase 4.1.1.6). La cantidad total de mercancías peligrosas en un equipo no debe superar 1 L o 1 kg.

A los efectos de la descripción de las mercancías peligrosas en el documento de transporte según lo dispuesto en 5.4.1.4.1, se indicará el grupo de embalaje/envase más estricto asignado a cualquiera de las sustancias contenidas en el equipo. Cuando el equipo contenga sólo mercancías peligrosas a las que no se haya asignado un grupo de embalaje/envase, no deberá indicarse ningún grupo de embalaje/envase en el documento de transporte de mercancías peligrosas.

Los equipos que se transportan en vehículos de urgencia médica o de intervención quirúrgica no están sujetos a la presente Reglamentación.

Podrán transportarse de conformidad con el capítulo 3.4 los equipos químicos y botiquines de urgencia que contengan sustancias peligrosas en embalajes/envases interiores sin exceder los límites de cantidad para las cantidades limitadas aplicables a cada una de las sustancias, tal como se especifica en la columna 7a de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2.

- 252 1) Las soluciones concentradas calientes de nitrato amónico podrán transportarse bajo este epígrafe si se cumplen las siguientes condiciones:
- a) La solución no contiene más del 93 % de nitrato amónico;
  - b) La solución contiene al menos el 7 % de agua;
  - c) La solución no contiene más del 0,2 % de materia combustible;
  - d) La solución no contiene compuestos clorados en una cantidad que haga que el contenido de iones cloruro supere el 0,02 %;
  - e) El pH de una solución acuosa de la sustancia al 10 % está comprendido entre 5 y 7, medido a 25 °C; y
  - f) La temperatura máxima permitida de transporte de la solución es de 140 °C.
- 2) Además, las soluciones concentradas calientes de nitrato amónico no estarán sujetas a la presente Reglamentación si se cumplen las siguientes condiciones:
- a) La solución no contiene más del 80 % de nitrato amónico;
  - b) La solución no contiene más del 0,2 % de materia combustible;
  - c) El nitrato amónico permanece en solución en todas las condiciones del transporte; y
  - d) La solución no cumple los criterios de ninguna otra clase o división.

- 266 Esta sustancia no se transportará cuando contenga una cantidad de alcohol, agua o flemador inferior a la especificada, salvo con el permiso expreso de la autoridad competente.
- 267 Los explosivos para voladuras de tipo C que contengan cloratos se mantendrán separados de los explosivos que contengan nitrato amónico u otras sales de amonio.
- 270 Se considera que las soluciones acuosas de las sustancias formadas por nitratos sólidos inorgánicos de la división 5.1 no cumplen los criterios de la división 5.1 si la concentración de las sustancias en solución a la temperatura mínima experimentada durante el transporte no es superior al 80 % del límite de saturación.
- 271 La lactosa, la glucosa o sustancias similares podrán utilizarse como flemadores a condición de que la materia no contenga menos del 90 %, en masa, de flemador. La autoridad competente podrá permitir la clasificación de estas mezclas en la división 4.1 basándose en las pruebas de tipo c) de la serie 6, de la parte I del *Manual de Pruebas y Criterios*, efectuadas en al menos tres de estos bultos preparados para el transporte. Las mezclas que contienen como mínimo un 98 % de flemador, en masa, no están sujetas a la presente Reglamentación. Los bultos que contienen mezclas con un mínimo del 90 %, en masa, de flemador no precisan la etiqueta de peligro secundario de "TÓXICO".
- 272 Esta sustancia no se transportará al amparo de las disposiciones de la división 4.1, a no ser que lo permita expresamente la autoridad competente (véase el N° ONU 0143 o el N° ONU 0150, según corresponda).
- 273 No será necesario que el maneb estabilizado y los preparados de maneb estabilizados frente al calentamiento espontáneo se clasifiquen en la división 4.2 cuando pueda probarse mediante ensayos que un volumen de 1 m<sup>3</sup> de sustancia no experimenta inflamación espontánea y que la temperatura en el centro de la muestra no supera los 200 °C cuando ésta se mantiene a una temperatura no inferior a 75 °C ± 2 °C durante un período de 24 horas.
- 274 Para los fines de documentación y de marcado de bultos, la designación oficial de transporte se completará con el nombre técnico (véase 3.1.2.8).
- Únicamente para los Nos. ONU 3077 y ONU 3082, el nombre técnico podrá ser un nombre que figure en letras mayúsculas en la columna 2 de la lista de mercancías peligrosas, siempre que dicho nombre no incluya 'N.E.P.' y que no se aplique la disposición especial 274. Se utilizará el nombre que mejor describa la sustancia o mezcla, por ejemplo:
- N° ONU 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P (PINTURA).
- N° ONU 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P (PRODUCTOS DE PERFUMERÍA).
- 276 Este epígrafe incluye toda sustancia no cubierta por ninguna de las demás clases pero que tenga propiedades narcóticas, nocivas u otras propiedades tales que, en caso de derrame o escape en una aeronave, puedan causar molestias e incomodidad a los miembros de la tripulación hasta el punto de impedirles el desempeño correcto de sus tareas.
- 277 En el caso de los aerosoles y los recipientes que contienen sustancias tóxicas, el valor correspondiente al límite de cantidad es de 120 ml. Para los demás aerosoles o recipientes, ese valor es de 1.000 ml.
- 278 Estas sustancias no se clasificarán ni transportarán a menos que lo permita la autoridad competente, sobre la base de los resultados de las pruebas de la serie 2 y de una prueba de

tipo c) de la serie 6 con bultos preparados para su transporte (véase el 2.1.3.1). La autoridad competente asignará el grupo de embalaje/envase según los criterios del capítulo 2.3 y el tipo de embalaje/envase utilizado para la prueba de tipo c) de la serie 6.

- 279 La sustancia se asigna a esta clasificación o grupo de embalaje/envase sobre la base de experiencias humanas más que de una aplicación estricta de los criterios de clasificación establecidos en la presente Reglamentación.
- 280 Este epígrafe se aplica a los dispositivos de seguridad para vehículos, embarcaciones o aeronaves, por ejemplo, infladores de bolsas neumáticas, módulos de bolsas neumáticas o pretensores de cinturones de seguridad y dispositivos piromecánicos, que contienen mercancías peligrosas de la clase 1 o de otras clases, cuando se transportan como piezas componentes y, en la forma en que se presentan para el transporte, han sido sometidos a las pruebas de tipo c) de la serie de pruebas 6 de la parte I del *Manual de Pruebas y Criterios*, sin que se haya producido explosión del dispositivo ni fragmentación de su contenedor o recipiente a presión y sin que haya peligro de proyección o de un efecto térmico que pudiera reducir considerablemente la eficacia de los esfuerzos de lucha contra incendios u otras intervenciones de emergencia en las inmediaciones. Este epígrafe no se aplica a los dispositivos de salvamento descritos en la disposición especial 296 (Nos. ONU 2990 y 3072) ni a los dispositivos de dispersión de agentes extintores descritos en la disposición especial 407 (Nos. ONU 0514 y 3559).
- 281 Estará prohibido el transporte por vía marítima de heno, paja o "bhusa" (tamo), humidificados, impregnados o contaminados de aceite. También queda prohibido el transporte por otros modos, salvo con permiso especial de la autoridad competente.
- El heno, paja y "bhusa" (tamo) que no están humidificados, impregnados o contaminados de aceite sólo están sujetos a la presente Reglamentación cuando se transportan por vía marítima.
- 283 Ningún objeto que contenga gas y esté destinado a servir de amortiguador, incluidos los dispositivos absorbentes de la energía de los impactos o los resortes neumáticos, estará sujeto a la presente Reglamentación, siempre que:
- a) Tenga un compartimento de gas con una capacidad no superior a 1,6 litros y una presión de carga no superior a 280 bar cuando el producto de la capacidad (en litros) y la presión de carga (bar) no sea superior a 80 (es decir, 0,5 litros de capacidad y 160 bar de presión de carga, 1 litro de capacidad y 80 bar de presión de carga, 1,6 litros de capacidad y 50 bar de presión de carga, 0,28 litros de capacidad y 280 bar de presión de carga);
  - b) Tenga una presión mínima de estallido 4 veces superior a la presión de carga a 20 °C cuando la capacidad del compartimento de gas no sobrepase 0,5 litros y 5 veces superior a la presión de carga si se trata de productos con más de 0,5 litros de capacidad;
  - c) Esté fabricado con materiales que no se fragmenten en caso de rotura;
  - d) Esté fabricado de conformidad con una norma de garantía de calidad aceptable para la autoridad competente; y
  - e) El modelo tipo haya sido sometido a un ensayo de incendio que demuestre que el artículo pierde la presión mediante un precinto degradable al fuego o cualquier otro dispositivo para reducir la presión interna, de manera que el objeto no se fragmente ni salga despedido.
- 284 Los generadores químicos de oxígeno que contengan sustancias comburentes habrán de satisfacer las condiciones siguientes:

- a) Cuando estén provistos de un mecanismo accionador explosivo, sólo se transportarán al amparo de este epígrafe si están excluidos de la clase 1 a tenor del 2.1.1.1 b) de la presente Reglamentación;
  - b) Habrán de poder aguantar, sin su embalaje/envase, una caída de 1,8 m sobre una superficie rígida, no elástica, plana y horizontal, en la posición en que sea mayor la probabilidad de daños, sin pérdida de su contenido y sin accionamiento;
  - c) Cuando estén equipados de un dispositivo de accionamiento, estarán provistos, por lo menos, de dos medios positivos de prevenir un accionamiento no intencionado.
- 286 Los filtros de membrana nitrocelulósica correspondientes a este epígrafe, cada uno con una masa que no supere los 0,5 g, no estarán sujetos a la presente Reglamentación si se encuentran individualmente contenidos en un objeto o en un paquete sellado.
- 288 Estas sustancias no se clasificarán ni transportarán a no ser que cuenten con la autorización de la autoridad competente basándose en los resultados de las pruebas de la Serie 2 y de una prueba de la Serie 6 c) sobre envases/embalajes en la misma situación en que están preparadas para el transporte (véase 2.1.3.1).
- 289 Los dispositivos de seguridad de iniciación eléctrica y los dispositivos de seguridad pirotécnicos instalados en vehículos, embarcaciones o aeronaves o en componentes completos, como las columnas de dirección, los paneles de las puertas, los asientos, etc., no están sujetos a la presente Reglamentación.
- 290 Cuando este material radiactivo satisfaga las definiciones y criterios de otras clases o divisiones tal como se definen en la parte 2, se clasificará ateniéndose a lo siguiente:
- a) Si la sustancia satisface los criterios que se aplican a las mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas indicadas en el capítulo 3.5, los embalajes/envases deberán ajustarse a lo establecido en 3.5.2 y cumplir las prescripciones de ensayo que figuran en 3.5.3. Todas las demás prescripciones aplicables a los bultos exceptuados de materiales radiactivos establecidas en 1.5.1.5 se aplicarán sin referencia a la otra clase o división;
  - b) Si la cantidad supera los límites señalados en 3.5.1.2, la sustancia se clasificará de acuerdo con el peligro secundario preponderante. En el documento de transporte de mercancías peligrosas figurará la descripción de la sustancia con el número ONU y la designación oficial de transporte aplicable a la otra clase junto con el nombre aplicable al bulto radiactivo exceptuado, de conformidad con la columna 2 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, y la sustancia se transportará de conformidad con las disposiciones aplicables a ese número ONU. El siguiente es un ejemplo de la información que figura en el documento para el transporte de mercancías peligrosas:  
  
Nº ONU 1993 líquido inflamable, n.e.p. (mezcla de etanol y tolueno), material radiactivo, bulto exceptuado, cantidades limitadas de materiales, clase 3, GE II.  
  
Además, se aplicarán las prescripciones que figuran en 2.7.2.4.1.
  - c) Las disposiciones del capítulo 3.4 para el transporte de mercancías peligrosas embaladas/ensadas en cantidades limitadas no se aplicarán a las sustancias clasificadas de acuerdo con el apartado b);
  - d) Cuando la sustancia satisfaga una disposición especial que la exima de todas las disposiciones relativas a las mercancías peligrosas de las otras clases, se clasificará de conformidad con el número ONU de la clase 7 y se aplicarán todas las prescripciones enunciadas en 1.5.1.5.



- 291 Los gases licuados inflamables deberán ir en el interior de piezas de máquinas refrigeradoras. Estas piezas estarán diseñadas y probadas para que puedan resistir una presión de servicio equivalente por lo menos a tres veces la propia de la máquina. Las máquinas refrigeradoras estarán diseñadas y construidas para contener el gas licuado y las piezas presurizadas no ofrecerán ningún riesgo de fisura o reventones en las condiciones normales de transporte. Las máquinas refrigeradoras y las piezas de máquinas refrigeradoras que contengan menos de 12 kg de gas no están sometidas a este Reglamento.
- 292 *Suprimida.*
- 293 Las definiciones siguientes se aplican a los fósforos:
- a) Los fósforos resistentes al viento son fósforos cuyo extremo está impregnado de una composición de encendido sensible al rozamiento y de una composición pirotécnica que arde con poca o ninguna llama y que desprende un calor intenso;
  - b) Los fósforos de seguridad son fósforos que se presentan integrados con rascador en cajas, librillos o tarjetas y que sólo pueden ser encendidos por fricción sobre una superficie preparada;
  - c) Los fósforos distintos de los de seguridad son fósforos que pueden ser encendidos por fricción sobre una superficie sólida;
  - d) Los fósforos de cera Vesta son fósforos que pueden ser encendidos por fricción tanto sobre una superficie preparada como sobre una superficie sólida.
- 294 Los fósforos de seguridad y los fósforos de cera "Vesta" en embalajes/envases exteriores con una masa neta inferior a 25 kg no estarán sometidos a ninguna otra disposición (excepto el marcado) de este Reglamento con tal de que se hayan embalado/envasado de acuerdo con la instrucción de embalaje/envase P407.
- 295 No será necesario marcar y etiquetar individualmente las baterías con tal de que el palé lleve la marca y la etiqueta adecuadas.
- 296 Estos epígrafes se aplican a material de salvamento tal como balsas salvavidas, dispositivos de flotación individuales y toboganes que se inflan automáticamente. El N° ONU 2990 se aplica a los aparatos de salvamento autoinflables y el N° ONU 3072 a los aparatos de salvamento no autoinflables. El material de salvamento puede contener:
- a) Dispositivos de señales (clase 1), ya sean de humo o de iluminación, en embalajes/envases que impidan que sean activados por inadvertencia;
  - b) Al N° ONU 2990 únicamente podrán incorporarse cartuchos y piromecanismos de la división 1.4, grupo de compatibilidad S, como parte de los aparatos de salvamento autoinflables y siempre que la cantidad de explosivos por dispositivo no supere 3,2 g;
  - c) Gases comprimidos o licuados de la división 2.2;
  - d) Baterías de acumuladores eléctricos (clase 8) y baterías de litio o de ión sodio (clase 9);
  - e) Estuches de primeros auxilios o de reparación que contengan pequeñas cantidades de mercancías peligrosas (por ejemplo, sustancias de clase 3, división 4.1, división 5.2, clase 8 o clase 9); o
  - f) Fósforos distintos de los de seguridad en embalajes/envases que impidan que se enciendan de manera fortuita.

Los aparatos de salvamento colocados en embalajes/envases externos rígidos y resistentes con una masa bruta total máxima de 40 kg, que no contengan mercancías peligrosas distintas de los gases comprimidos o licuados de la división 2.2, sin peligros secundarios y en recipientes de una capacidad que no exceda de 120 ml, instalados únicamente con el fin de activar el aparato, no estarán sujetos a la presente Reglamentación.

297 *Suprimida.*

299 Las remesas de ALGODÓN, SECO con una densidad igual o superior a 360 kg/m<sup>3</sup> de acuerdo con la norma ISO 8115:1986 no estarán sometidas a la presente Reglamentación si se transportan en unidades de transporte cerradas.

300 No deberá transportarse harina de pescado, desechos de pescado y harina de krill si la temperatura en el momento de la carga supera los 35 °C o es superior en 5 °C a la temperatura ambiente, considerando la cifra más alta de las dos.

301 Este epígrafe sólo se aplica a artículos como máquinas, aparatos o dispositivos que contengan mercancías peligrosas de forma residual o que formen parte integrante de los mismos. No deberá utilizarse este epígrafe en el caso de artículos para los que ya exista una designación oficial de transporte en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2. Los artículos que se transporten bajo este epígrafe deben contener únicamente mercancías peligrosas cuyo transporte esté autorizado de conformidad con las disposiciones del capítulo 3.4. La cantidad de mercancías peligrosas contenidas en los artículos no excederá la cantidad especificada para cada una de tales mercancías en la columna 7a de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2. Si la máquina o aparato contiene más de una mercancía peligrosa, se aislará cada una de las mercancías de las que se trate para evitar que puedan reaccionar entre sí de forma peligrosa durante el transporte (véase 4.1.1.6). Cuando sea necesario asegurar que las mercancías peligrosas en estado líquido permanezcan según la orientación deseada, deberán fijarse flechas de orientación en dos lados verticales opuestos con las flechas apuntando en la dirección correcta según lo dispuesto en 5.2.1.7.1.

La autoridad competente puede eximir del cumplimiento de la reglamentación a los artículos que de otra forma se transportarían de conformidad con el presente epígrafe.

302 Las unidades de transporte sometidas a fumigación, que no contengan ninguna otra mercancía peligrosa sólo estarán sujetas a las disposiciones de 5.5.2.

303 La clasificación de estos recipientes deberá hacerse con arreglo a la división y al peligro secundario, cuando proceda, del gas o mezcla de gas que contengan, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 2.2.

304 Este epígrafe sólo podrá utilizarse para el transporte de baterías no activadas que contengan hidróxido de potasio seco y que deban ser activadas antes del uso mediante la adición de una cantidad adecuada de agua a cada una de las pilas.

305 Estas sustancias no están sujetas a las disposiciones de la presente Reglamentación siempre que sus concentraciones no superen los 50 mg/kg.

306 Este epígrafe solo se aplicará a sustancias que sean demasiado insensibles para su aceptación en la clase 1 cuando se sometan a las pruebas de la serie de pruebas 2 (véase el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte I).

307 Este epígrafe sólo se aplicará a abonos a base de nitrato amónico. Dichos abonos se clasificarán de conformidad con el procedimiento establecido en el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte III, sección 39.



- 308 Se deberá conseguir la estabilización de los desechos de pescado o la harina de pescado para evitar la combustión espontánea, mediante la aplicación efectiva de etoxiquina, HTB (hidroxitolueno butilado) o tocoferoles (utilizados también en combinación con extracto de romero) en el momento de la producción. Dicha aplicación habrá de realizarse en el plazo de los 12 meses previos al embarque. Los desechos de pescado o la harina de pescado habrán de contener un mínimo de 50 ppm (mg/kg) de etoxiquina, 100 ppm (mg/kg) de HTB o 250 ppm (mg/kg) de antioxidante a base de tocoferol en el momento de la expedición.

- 309 Este epígrafe se aplica a las emulsiones, suspensiones y geles no sensibilizados constituidos principalmente por una mezcla de nitrato amónico y combustible, destinados a la producción de un explosivo para voladuras de tipo E, únicamente tras haber sido sometidos a un nuevo procesado antes de su uso.

En las emulsiones, la mezcla tiene normalmente la siguiente composición: 60 a 85 % de nitrato amónico; 5 a 30 % de agua; 2 a 8 % de combustible; 0,5 a 4 % de agente emulsificante; 0 a 10 % de supresores de llama solubles y trazas de aditivos. El nitrato amónico puede ser reemplazado, en parte, por otras sales inorgánicas de nitrato.

En las suspensiones o geles, la mezcla tiene normalmente la composición siguiente: 60 a 85 % de nitrato amónico, 0 a 5 % de perclorato sódico o potásico, 0 a 17 % de nitrato de hexamina o nitrato de monometilamina, 5 a 30 % de agua, 2 a 15 % de combustible, 0,5 a 4 % de agente espesante, 0 a 10 % de supresores de llama solubles, así como trazas de aditivos. El nitrato amónico puede ser reemplazado, en parte, por otras sales inorgánicas de nitrato amónico.

Estas sustancias deberán satisfacer los criterios para la clasificación como emulsiones, suspensiones o geles de nitrato amónico, para la fabricación de explosivos para voladuras (ENA) del *Manual de Pruebas y Criterios*, parte I, sección 18, y ser aprobadas por la autoridad competente.

- 310 Las pilas o baterías de series de producción de un máximo de 100 pilas o baterías y los prototipos de preproducción de pilas o baterías transportados para ser sometidos a ensayo deberán cumplir las prescripciones establecidas en 2.9.4, salvo las que figuran en 2.9.4 a), e) vii), f) iii) si procede, f) iv) si procede y g).

**NOTA:** La expresión "transportados para ser sometidos a ensayo" abarca las pruebas descritas en el *"Manual de Pruebas y Criterios"*, parte III, subsección 38.3, los ensayos de integración y los ensayos de funcionamiento del producto, entre otros.

Estas pilas y baterías se embalarán/envasarán de conformidad con lo dispuesto en la instrucción de embalaje/envasado P910 de 4.1.4.1 o LP905 de 4.1.4.3, según proceda.

Los artículos (Nos. ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 o 3548) pueden contener tales pilas o baterías siempre que se cumplan las partes aplicables de la instrucción de embalaje/envasado P006 de 4.1.4.1 o LP03 de 4.1.4.3, según proceda.

El documento de transporte incluirá la siguiente declaración: "Transporte de acuerdo con la disposición especial 310".

Las pilas y las baterías, sueltas o contenidas en equipos, que presenten daños o defectos se transportarán conforme a la disposición especial 376.

Las pilas, las baterías o las pilas y baterías contenidas en equipos que se transporten para su eliminación o reciclado podrán embalarsen/envasarse conforme a la disposición especial 377 y a la instrucción de embalaje/envasado P909 de 4.1.4.1.

- 311 Las sustancias no se transportarán bajo este epígrafe a menos que lo haya autorizado la autoridad competente a tenor de los resultados de las pruebas efectuadas con arreglo a la parte I del *Manual de Pruebas y Criterios*. El embalaje/envase deberá garantizar que el porcentaje de diluyente no caiga por debajo del establecido en la autorización de la autoridad competente en ningún momento durante el transporte.
- 312 *Suprimida.*
- 313 *Suprimida.*
- 314 a) Estas sustancias son susceptibles de descomposición exotérmica a temperaturas elevadas. La descomposición puede iniciarse por calor o por impurezas (por ejemplo, metales en polvo (hierro, manganeso, cobalto, magnesio) y sus compuestos);
- b) Durante el transporte, esas sustancias deberán protegerse de la luz solar y de todas las fuentes de calor y colocarse en zonas debidamente ventiladas.
- 315 Este epígrafe no se usará para las sustancias de la división 6.1 que cumplen los criterios de toxicidad por inhalación del grupo de embalaje/envase I descritos en 2.6.2.2.4.3.
- 316 Este epígrafe se aplica sólo al hipoclorito cálcico seco cuando se transporta en forma de comprimidos no desmenuzables.
- 317 "Fisionables exceptuados" se aplica sólo a aquellas sustancias fisionables y bultos que contengan sustancias fisionables, exceptuados en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5.
- 318 A efectos de la documentación, la designación oficial de transporte se completará con el nombre técnico (véase 3.1.2.8). Los nombres técnicos no tendrán que figurar en el embalaje/envase. Cuando no se conozcan las sustancias infecciosas que van a ser transportadas, pero se sospeche que cumplen los criterios para su inclusión en la categoría A y la asignación a los Nos. ONU 2814 u 2900, la indicación "sustancia infecciosa de la que se sospecha que pertenece a la categoría A", deberá figurar en el documento de transporte, entre paréntesis, a continuación de la designación oficial de transporte, pero no en el embalaje/envase exterior.
- 319 Las sustancias que hayan sido embaladas/ensadas y marcadas de conformidad con la instrucción de embalaje/ensado P650 no están sujetas a ninguna otra prescripción de la presente Reglamentación.
- 320 *Suprimida.*
- 321 Se considerará, en todos los casos, que estos sistemas de almacenamiento contienen hidrógeno.
- 322 Cuando se transporten en forma de comprimidos no desmenuzables, esas mercancías se asignarán al grupo de embalaje/ensado III.
- 323 *Suprimida.*
- 324 Esta sustancia deberá estar estabilizada cuando su concentración no supere el 99 %.
- 325 En el caso del hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado, la sustancia se asignará al N° ONU 2978.
- 326 En el caso del hexafluoruro de uranio fisionable, la sustancia se asignará al N° ONU 2977.
- 327 Los aerosoles de desecho y cartuchos de gas de desecho transportados de conformidad con 5.4.1.4.3 c) podrán transportarse con arreglo a los Nos. ONU 1950 o 2037, según

proceda, con fines de reciclado o eliminación. No tendrán que estar protegidos contra movimientos y fugas accidentales, a condición de que se adopten medidas que impidan un aumento peligroso de la presión y la creación de atmósferas peligrosas. Los aerosoles de desecho, con exclusión de los que presenten fugas o graves deformaciones, deberán estar embalados/envasados de conformidad con la instrucción de embalaje/envasado P207 y con la disposición especial PP87, o con la instrucción de embalaje/envasado LP200 y la disposición especial L2. Los cartuchos de gas de desecho, con exclusión de los que presenten fugas o graves deformaciones, deberán estar embalados/envasados de conformidad con la instrucción de embalaje/envasado P003 y con las disposiciones especiales PP17 y PP96, o con la instrucción de embalaje/envasado LP200 y la disposición especial L2. Los aerosoles y los cartuchos de gas que presenten fugas o deformaciones graves se transportarán en recipientes a presión de socorro o en embalajes de socorro, a condición de que se adopten medidas apropiadas para impedir cualquier aumento peligroso de la presión. Los aerosoles de desecho y los cartuchos de gas de desecho no deberán transportarse en contenedores cerrados.

Los cartuchos de gas de desecho que se hubieran llenado con gases de la División 2.2 y que hayan sido perforados no están sujetos a la presente Reglamentación.

- 328 Este epígrafe se aplica a los cartuchos para pilas de combustible, incluso cuando estén contenidos en equipos o embalados con equipos. Los cartuchos para pilas de combustible que estén instalados o formen parte integrante de un sistema de pilas de combustible se considerarán contenidos en equipos. Por cartucho para pilas de combustible se entiende un artículo que contiene combustible para el suministro de la pila a través de una o varias válvulas que controlan dicho suministro. Los cartuchos para pilas de combustible, incluso cuando estén contenidos en equipos, deberán estar diseñados y fabricados de manera que se impida la fuga de combustible en condiciones normales de transporte.

Los modelos de cartuchos para pilas que utilicen combustible líquido deberán superar un ensayo de presión interna a 100 kPa (presión manométrica) sin que se produzcan fugas.

Con excepción de los cartuchos para pilas de combustible que contengan hidrógeno en forma de hidruro metálico, que deberán cumplir lo dispuesto en la disposición especial 339, los modelos de cartuchos de pilas de combustible deberán superar un ensayo de caída de 1,2 m sobre una superficie rígida en la orientación en que sea mayor la probabilidad de fallo del sistema de contención sin que se produzca pérdida de su contenido.

Cuando las baterías de metal litio, de ión litio o de ión sodio estén contenidas en el sistema de pilas de combustible, las remesas se consignarán en este epígrafe y en los epígrafes correspondientes a los Nos. ONU 3091 BATERÍAS DE METAL LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO, 3481 BATERÍAS DE IÓN LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO o 3552 BATERÍAS DE SODIO INSTALADAS EN UN EQUIPO.

- 329 *Suprimida.*

- 330 *Suprimida.*

- 331 Las sustancias peligrosas para el medio ambiente que cumplan los criterios de 2.9.3, llevarán una marca adicional tal como se especifica en 5.2.1.6 y 5.3.2.3.

- 332 El hexahidrato de nitrato de magnesio no está sujeto a la presente Reglamentación.

- 333 Las mezclas de etanol y gasolina o combustible para motores que vayan a utilizarse como carburante de motores de automóvil, motores fijos y otros motores de explosión con encendido por chispa se asignarán a este epígrafe con independencia de las variaciones de volatilidad.

- 334 Un cartucho para pilas de combustible podrá contener un activador siempre que cuente con dos métodos independientes para evitar su mezcla accidental con el combustible durante el transporte.
- 335 Las mezclas de sólidos que no estén sujetos a la presente Reglamentación y los líquidos o sólidos peligrosos para el medio ambiente se clasificarán con el N° ONU 3077 y podrán transportarse al amparo de este epígrafe a condición de que en el momento de la carga de la sustancia o del cierre del embalaje/envase o de la unidad de transporte no se observe ningún líquido libre. Cada unidad de transporte deberá ser estanca siempre que se utilice como contenedor para graneles. Si se observa líquido libre en el momento de la carga de la mezcla o del cierre del embalaje/envase o de la unidad de transporte de carga, la mezcla se clasificará con el N° ONU 3082. Los paquetes y los objetos sellados que contengan menos de 10 ml de un líquido peligroso para el medio ambiente absorbido en un material sólido, pero sin líquido libre, o que contengan menos de 10 g de un sólido peligroso para el medio ambiente no estarán sujetos a la presente Reglamentación.
- 336 Un solo bulto de materiales BAE-II o BAE-III sólidos no combustibles, si se transporta por vía aérea, no deberá contener una actividad superior a 3.000 A<sub>2</sub>.
- 337 Los bultos del tipo B(U) y del tipo B(M), si se transportan por vía aérea, no deberán contener una actividad superior a la siguiente:
- a) Para materiales radioactivos de baja dispersión: según lo autorizado para el diseño del bulto de acuerdo con las especificaciones del certificado de aprobación;
  - b) Para materiales radioactivos en forma especial: 3.000 A<sub>1</sub> o 100.000 A<sub>2</sub>, según la que sea menor; o
  - c) Para todos los demás materiales radioactivos: 3.000 A<sub>2</sub>.
- 338 Cada cartucho para pilas de combustible transportado al amparo de este epígrafe y diseñado para contener un gas licuado inflamable:
- a) Será capaz de aguantar, sin estallar ni presentar fugas, una presión al menos dos veces superior a la presión de equilibrio del contenido a 55 °C;
  - b) No contendrá más de 200 ml de gas licuado inflamable, cuya presión de vapor no excederá de 1.000 kPa a 55 °C; y
  - c) Superará el ensayo de baño en agua caliente establecido en 6.2.4.1.
- 339 Los cartuchos para pilas de combustible que contengan hidrógeno en forma de hidruro metálico y que se transporten al amparo del presente epígrafe tendrán una capacidad en agua igual o inferior a 120 ml.

La presión en un cartucho para pilas de combustible no excederá de 5 MPa a 55 °C. El modelo deberá aguantar, sin estallar ni presentar fugas, una presión de dos veces la presión de diseño del cartucho a 55 °C o 200 kPa más que la presión de diseño del cartucho a 55 °C, según la que sea mayor. La presión a la que se realizará el ensayo se menciona en el ensayo de caída y en el ensayo de ciclos de hidrógeno como "presión mínima de rotura".

Los cartuchos para pilas de combustible se llenarán de conformidad con los procedimientos establecidos por el fabricante. El fabricante proporcionará la siguiente información con cada cartucho para pilas de combustible:

- a) Los procedimientos de inspección que hayan de seguirse antes del llenado inicial y antes del rellenado del cartucho;

- b) Las precauciones de seguridad y los posibles peligros que sea necesario conocer;
- c) Los métodos para determinar cuándo se ha alcanzado la capacidad nominal;
- d) El intervalo de presión mínima y máxima;
- e) El intervalo de temperatura mínima y máxima; y
- f) Cualquier otro requisito que se tenga que satisfacer para el llenado inicial y el rellenado, incluido el tipo de equipo que haya de utilizarse en esas operaciones.

Los cartuchos para pilas de combustible deberán estar diseñados y fabricados de manera que se impida toda fuga de combustible en condiciones normales de transporte. Cada modelo de cartucho, incluidos los que formen parte integrante de una pila de combustible, habrá de superar los siguientes ensayos.

#### Ensayo de caída

Un ensayo de caída de 1,8 m sobre una superficie rígida en cuatro orientaciones diferentes:

- a) Verticalmente, sobre el extremo que contenga la válvula de cierre;
- b) Verticalmente, sobre el extremo opuesto al de la válvula de cierre;
- c) Horizontalmente, sobre un resalto de acero de 38 mm de diámetro, con el resalto de acero orientado hacia arriba; y
- d) En un ángulo de 45° sobre el extremo que contenga la válvula de cierre.

No se producirán fugas, lo que se determinará mediante la utilización de una solución jabonosa u otro medio equivalente en todas las posibles ubicaciones de las fugas, cuando el cartucho se cargue a su presión de carga nominal. A continuación, el cartucho para pilas de combustible se someterá a presión hidrostática hasta su destrucción. La presión de rotura registrada deberá exceder el 85 % de la presión mínima de rotura.

#### Ensayo de incendio

Un cartucho para pilas de combustible lleno de hidrógeno hasta su capacidad nominal se someterá a un ensayo de incendio. Se considerará que el modelo de cartucho, que podrá incluir como característica integrante un sistema de liberación de presión, ha superado el ensayo de incendio si:

- a) La presión interna se reduce hasta una presión manométrica nula sin que se produzca la rotura del cartucho; o
- b) El cartucho aguanta el fuego durante un mínimo de 20 minutos sin que se produzca la rotura.

#### Ensayo de ciclos de hidrógeno

Este ensayo tiene por objeto garantizar que los límites de tensión de un cartucho para pilas de combustible no se superen durante el uso.

El cartucho para pilas de combustible se someterá a un ciclo de llenado de hidrógeno desde no más del 5 % de su capacidad nominal hasta no menos del 95 % de su capacidad nominal y vaciado de nuevo hasta no más del 5 % de su capacidad nominal. Para la carga se utilizará la presión de carga nominal y las temperaturas se mantendrán dentro del intervalo de temperaturas de funcionamiento. El proceso se mantendrá durante un mínimo de 100 ciclos.

Después del ensayo de ciclos, se cargará el cartucho y se medirá el volumen de agua desplazado por éste. Se considerará que el modelo de cartucho ha superado el ensayo de ciclos de hidrógeno si el volumen de agua desplazado por el cartucho sometido a los ciclos no supera el volumen de agua desplazado por un cartucho que no se haya sometido al ensayo cargado al 95 % de su capacidad nominal y sometido a una presión del 75 % de su presión mínima de rotura.

#### Ensayo de fugas durante la fabricación

Cada cartucho para pilas de combustible será sometido a un ensayo de comprobación de fugas a  $15^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  mientras se mantiene presurizado a su presión de carga nominal. No deberán apreciarse fugas, lo que se determinará utilizando una solución jabonosa u otro método equivalente en todas las posibles ubicaciones de las fugas.

La siguiente información deberá figurar de manera clara e indeleble en cada cartucho para pilas de combustible:

- a) La presión de carga nominal en megapascals (MPa);
  - b) El número de serie del fabricante de los cartuchos o un número de identificación único; y
  - c) La fecha de caducidad basada en la duración máxima de servicio (el año con cuatro dígitos; el mes con dos dígitos).
- 340 Podrán transportarse de conformidad con el capítulo 3.5 los equipos químicos, botiquines de urgencia y bolsas de resina poliestérica que contengan sustancias peligrosas en embalajes/envases interiores sin exceder los límites de cantidad para las cantidades exceptuadas aplicables a cada una de las sustancias, tal como se especifica en la columna 7b de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2. Las sustancias de la división 5.2, aunque no están autorizadas individualmente como cantidades exceptuadas en la lista de mercancías peligrosas, quedan autorizadas en esos equipos y se les asigna el código E2 (véase 3.5.1.2).
- 341 El transporte a granel de sustancias infecciosas en contenedores a granel BK1 y BK2 sólo está permitido en el caso de sustancias infecciosas contenidas en material animal tal y como se define en 1.2.1 (véase 4.3.2.4.1).
- 342 Los recipientes interiores de vidrio (como las ampollas o las cápsulas) destinados exclusivamente a ser usados en aparatos de esterilización, que contengan menos de 30 ml de óxido de etileno por embalaje/envase interior y no más de 300 ml por embalaje/envase exterior, podrán transportarse de conformidad con las disposiciones del capítulo 3.5, independientemente de la indicación "E0" en la columna 7b de la lista de mercancías peligrosas, siempre que:
- a) Después del llenado se haya comprobado la hermeticidad de cada recipiente interior de vidrio colocándolo en un baño de agua caliente a una temperatura y durante un período de tiempo suficientes para lograr una presión interna igual a la presión del vapor de óxido de etileno a  $55^{\circ}\text{C}$ . Los recipientes interiores de vidrio en que el ensayo haya evidenciado fugas, distorsiones u otros defectos no podrán transportarse con arreglo a esta disposición especial;
  - b) Además del embalaje/envase señalado en 3.5.2, cada recipiente interior de vidrio se coloque en una bolsa sellada de plástico compatible con el óxido de etileno y capaz de retener el contenido en caso de rotura o fuga del recipiente interior de vidrio; y



- c) Cada recipiente interior de vidrio cuenta con una protección para evitar la perforación de la bolsa de plástico (por ejemplo un estuche o un relleno) en caso de que el embalaje/envase sufra daños (por ejemplo si es aplastado).
- 343 Esta disposición se aplica al petróleo bruto que contenga sulfuro de hidrógeno en concentración suficiente para que los gases que se desprenden del petróleo bruto presenten un peligro por inhalación. El grupo de embalaje/envase asignado se determinará en función del peligro de inflamación y del peligro por inhalación, según el grado de peligro que presenten.
- 344 Deberán cumplirse las disposiciones de 6.2.4.
- 345 El gas contenido en recipientes criogénicos abiertos, de 1 litro de capacidad máxima, dotados de doble pared de vidrio con vacío intermedio (aislados al vacío), no estará sujeto a la presente Reglamentación siempre que cada recipiente se transporte en un embalaje/envase exterior con suficiente relleno o material absorbente para protegerlo de los golpes.
- 346 Los recipientes criogénicos abiertos que se ajusten a lo dispuesto en la instrucción de embalaje/emplasado P203 y que no contengan mercancías peligrosas, salvo el N° ONU 1977, nitrógeno líquido refrigerado, íntegramente absorbido en un material poroso, no estarán sujetos a ninguna otra prescripción de la presente Reglamentación.
- 347 Este epígrafe se utilizará sólo si los resultados de las pruebas de la serie 6 (d) de la parte I del *Manual de Pruebas y Criterios* han demostrado que todo efecto potencialmente peligroso resultante del funcionamiento queda circunscrito al interior del bulto.
- 348 Las baterías de litio fabricadas después del 31 de diciembre de 2011 y las baterías de ión sodio fabricadas después del 31 de diciembre de 2025 llevarán impresa la capacidad nominal en el revestimiento exterior.
- 349 Las mezclas de un hipoclorito con una sal de amonio no se admitirán para el transporte. El número ONU 1791 (hipocloritos en solución) es una sustancia de la clase 8.
- 350 El bromato amónico y sus soluciones acuosas y las mezclas de un bromato con una sal de amonio no se admitirán para el transporte.
- 351 El clorato de amonio y sus soluciones acuosas y las mezclas de un clorato con una sal de amonio no se admitirán para el transporte.
- 352 El clorito amónico y sus soluciones acuosas y las mezclas de un clorito con una sal de amonio no se admitirán para el transporte.
- 353 El permanganato amónico y sus soluciones acuosas y las mezclas de un permanganato con una sal de amonio no se admitirán para el transporte.
- 354 Esta sustancia es tóxica por inhalación.
- 355 Las botellas de oxígeno para uso de emergencia transportadas conforme a lo dispuesto en este epígrafe podrán llevar instalados cartuchos que garanticen su funcionamiento (cartuchos, cartuchos de accionamiento de la división 1.4, grupo de compatibilidad C o S), sin que se modifique la clasificación en la división 2.2, siempre que la cantidad total de explosivos deflagrantes (propulsantes) no exceda de 3,2 g por botella de oxígeno. Las botellas preparadas para el transporte que lleven instalados cartuchos que garanticen su funcionamiento deberán contar con un medio eficaz que impida la activación por inadvertencia.

- 356 Los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico instalados en vehículos, embarcaciones, maquinaria, motores o aeronaves o en componentes completos, o destinados a ser instalados en vehículos, embarcaciones, maquinaria, motores o aeronaves deberán ser aprobados por la autoridad competente antes de su admisión para el transporte. Se indicará en el documento de transporte que el bulto ha sido aprobado por la autoridad competente o se adjuntará una copia de la aprobación de la autoridad competente a cada remesa.
- 357 El petróleo crudo que contenga sulfuro de hidrógeno en concentración suficiente para que los gases que se desprenden del petróleo crudo puedan presentar un peligro por inhalación se asignará al N° ONU 3494 PETRÓLEO CRUDO ÁCIDO, INFLAMABLE, TÓXICO.
- 358 Una solución de nitroglicerina en alcohol con más de un 1 % pero no más de un 5 % de nitroglicerina podrá clasificarse en la clase 3 y asignarse al N° ONU 3064 si se cumplen todas las prescripciones de la instrucción de embalaje/envase P300.
- 359 Una solución de nitroglicerina en alcohol con más de un 1 % pero no más de un 5 % de nitroglicerina se clasificará en la clase 1 y se asignará al N° ONU 0144 si no se cumplen todas las prescripciones de la instrucción de embalaje/envase P300.
- 360 Los vehículos accionados únicamente con baterías de metal litio, de ión litio o de ión sodio se asignarán a los Nos. ONU 3556 VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE IÓN LITIO, o 3557 VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE METAL LITIO, o 3558 VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE IÓN SODIO, según proceda. Las baterías de litio instaladas en las unidades de transporte de carga, diseñadas únicamente para suministrar energía externa a la unidad de transporte, se asignarán a la entrada N° ONU 3536 BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE.
- 361 Este epígrafe se aplica a los condensadores eléctricos de doble capa con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh. Los condensadores con una capacidad de almacenamiento de energía de 0,3 Wh o menos no están sujetos a la presente Reglamentación. Por capacidad de almacenamiento de energía se entiende la energía almacenada en un condensador, calculada utilizando el voltaje y la capacitancia nominales. Todos los condensadores a los que se aplica este epígrafe, incluidos los que contengan un electrolito que no cumpla los criterios de clasificación de ninguna clase o división de mercancías peligrosas, deberán satisfacer las siguientes condiciones:
- a) Los condensadores no instalados en un equipo deberán transportarse descargados. Los condensadores instalados en un equipo se transportarán ya sea descargados o protegidos contra los cortocircuitos;
  - b) Cada condensador se protegerá contra el posible peligro de cortocircuito durante el transporte de la siguiente manera:
    - i) Cuando la capacidad de almacenamiento de energía del condensador sea inferior o igual a 10 Wh o cuando la capacidad de almacenamiento de energía de cada condensador de un módulo sea inferior o igual a 10 Wh, el condensador o módulo se protegerá contra los cortocircuitos o se proveerá de un fleje metálico que conecte los bornes; y
    - ii) Cuando la capacidad de almacenamiento de energía del condensador o de un condensador de un módulo sea superior a 10 Wh, el condensador o el módulo se proveerá de un fleje metálico que conecte los bornes;
  - c) Los condensadores que contengan mercancías peligrosas estarán diseñados para resistir a una presión diferencial de 95 kPa;



- d) Los condensadores estarán diseñados y contruidos de modo que tengan la capacidad de liberar sin peligro la presión que pueda acumularse, ya sea a través de un orificio de ventilación o de un punto débil en su envoltura. Todo líquido que se libere como resultado de la ventilación quedará contenido en el embalaje/envase o en el equipo en que esté instalado el condensador; y
- e) Los condensadores fabricados después del 31 de diciembre de 2013 llevarán marcada la capacidad de almacenamiento de energía en Wh.

Los condensadores que contengan un electrolito que no cumpla los criterios de clasificación de ninguna clase o división de mercancías peligrosas, incluso cuando estén instalados en un equipo, no estarán sujetos a otras disposiciones de la presente Reglamentación.

Los condensadores que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas y tengan una capacidad de almacenamiento de energía de 10 Wh o menos no estarán sujetos a otras disposiciones de la presente Reglamentación si son capaces de aguantar, sin su embalaje/envase, un ensayo de caída desde 1,2 m de altura sobre una superficie rígida sin que se produzca pérdida de su contenido.

Los condensadores que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas, no estén instalados en un equipo y tengan una capacidad de almacenamiento de energía superior a 10 Wh estarán sujetos a la presente Reglamentación.

Los condensadores instalados en un equipo y que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas no estarán sujetos a otras disposiciones de la presente Reglamentación a condición de que el equipo esté colocado en un embalaje/envase exterior resistente, construido con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con el uso a que esté destinado de modo tal que se impida la activación accidental del condensador durante el transporte. Los equipos grandes y robustos que contengan condensadores podrán presentarse para el transporte sin embalaje/envase o en palés si los condensadores quedan protegidos de forma equivalente por el equipo en el que están instalados.

**NOTA:** *Los condensadores que por diseño mantienen un voltaje terminal (por ejemplo, los condensadores asimétricos) no corresponden a este epígrafe.*

- 362 Este epígrafe se aplica a los líquidos, pastas o polvos, presurizados con un propulsante que responde a la definición de gas dada en 2.2.1.1 y en 2.2.1.2 a) o b).

**NOTA:** *Un producto químico a presión en un generador de aerosoles deberá transportarse con arreglo a lo dispuesto para el N° ONU 1950.*

Se aplicarán las siguientes disposiciones:

- a) El producto químico a presión se clasificará en función de las características de peligro de los componentes en los diferentes estados:
  - El propulsante;
  - El líquido; o
  - El sólido.

Si uno de esos componentes, que puede ser una sustancia pura o una mezcla, debe clasificarse como inflamable, el producto químico a presión se clasificará como inflamable en la división 2.1. Los componentes inflamables son líquidos y

mezclas de líquidos inflamables, sólidos y mezclas de sólidos inflamables o gases y mezclas de gases inflamables que cumplen los siguientes criterios:

- i) Un líquido inflamable es un líquido que tiene un punto de inflamación no superior a 93 °C;
  - ii) Un sólido inflamable es un sólido que satisface los criterios expuestos en 2.4.2.2 en la presente Reglamentación;
  - iii) Un gas inflamable es un gas que satisface los criterios expuestos en 2.2.2.1 en la presente Reglamentación;
- b) Los gases de la división 2.3 y los gases con un peligro secundario de la división 5.1 no se utilizarán como propulsores en productos químicos a presión;
  - c) Cuando los componentes líquidos o sólidos se clasifiquen como mercancías peligrosas de la división 6.1, grupos de embalaje/envase II o III, o la clase 8, grupos de embalaje/envase II o III, se asignarán al producto químico a presión un peligro secundario de la división 6.1 o la clase 8 y el número ONU apropiado. Los componentes clasificados en la división 6.1, grupo de embalaje/envase I, o la clase 8, grupo de embalaje/envase I, no se utilizarán para el transporte bajo esta designación oficial de transporte;
  - d) Además, los productos químicos a presión con componentes que satisfagan las propiedades de la clase 1, explosivos; la clase 3, explosivos líquidos insensibilizados; la división 4.1, sustancias de reacción espontánea y explosivos sólidos insensibilizados; la división 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea; la división 4.3, sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables; la división 5.1, sustancias comburentes; la división 5.2, peróxidos orgánicos; la división 6.2, sustancias infecciosas; o la clase 7, material radiactivo, no se utilizarán para el transporte bajo esta designación oficial de transporte;
  - e) Las sustancias que lleven los códigos PP86 o TP7 en la columna 9 y en la columna 11 de la Lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 y para las que, por lo tanto, sea necesario eliminar el aire del espacio de vapor, no se utilizarán para el transporte con arreglo a este número ONU sino que se transportarán de conformidad con sus respectivos números ONU, según se indica en la Lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2.

363 Este epígrafe se utilizará sólo cuando se satisfagan las condiciones de la presente disposición especial. No se aplica ninguna otra prescripción de la presente Reglamentación.

- a) Este epígrafe se aplica a los motores o la maquinaria propulsados por combustibles clasificados como mercancías peligrosas a través de sistemas de combustión interna o pilas de combustible (por ejemplo, motores de combustión, generadores, compresores, turbinas, unidades de calentamiento, etc.), salvo los que se asignan al N° ONU 3166 o al N° ONU 3363.
- b) Los motores o la maquinaria que no contengan combustibles líquidos o gaseosos ni otras mercancías peligrosas no estarán sujetos a la presente Reglamentación.

**NOTA 1:** Se considerará que un motor o maquinaria no contiene combustible líquido cuando el depósito de combustible líquido se haya vaciado y el motor o maquinaria no pueda funcionar por falta de combustible. Los componentes del motor o maquinaria tales como los conductos y filtros del combustible y los inyectores no necesitarán estar limpios, drenados o purgados para que se

*considere que el motor o maquinaria no contiene combustible líquido. Tampoco es necesario que se haya limpiado o purgado el depósito de combustible líquido.*

**NOTA 2:** *Se considerará que un motor o maquinaria no contiene combustibles gaseosos cuando los depósitos de combustibles gaseosos no contengan líquido (para los gases licuados), la presión positiva en los depósitos no exceda de 2 bar y la válvula de cierre o aislamiento del combustible esté cerrada y asegurada.*

- c) Los motores y la maquinaria que contengan combustibles que cumplan con los criterios de clasificación de la clase 3 se consignarán bajo los epígrafes N° ONU 3528 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o N° ONU 3528 MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o N° ONU 3528 MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE o N° ONU 3528 MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE, según corresponda.
- d) Los motores y la maquinaria que contengan combustibles que cumplan con los criterios de clasificación de la división 2.1 se consignarán bajo los epígrafes N° ONU 3529 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o N° ONU 3529 MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o N° ONU 3529 MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE o N° ONU 3529 MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE, según corresponda.

Los motores y la maquinaria propulsados tanto por un gas inflamable como por un líquido inflamable se consignarán bajo el epígrafe apropiado del N° ONU 3529.

- e) Los motores y la maquinaria que contengan combustibles líquidos que cumplan los criterios de clasificación establecidos en 2.9.3 respecto de las sustancias peligrosas para el medio ambiente y no cumplan los criterios de clasificación de ninguna otra clase o división se consignarán bajo los epígrafes N° ONU 3530 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA o N° ONU 3530 MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA, según corresponda.
  - f) Los motores o la maquinaria podrán contener otras mercancías peligrosas distintas de los combustibles (por ejemplo, baterías, extintores, acumuladores de gas comprimido o dispositivos de seguridad) que se requieran para su funcionamiento o su manejo seguro sin quedar sujetos a ninguna prescripción adicional para esas otras mercancías peligrosas, a menos que se disponga lo contrario en la presente Reglamentación. Sin embargo, las baterías de litio deberán cumplir las prescripciones establecidas en 2.9.4, con la salvedad de que las establecidas en 2.9.4 a), e) vii), f) iii) si procede, f) iv) si procede y g) no se aplicarán cuando en los motores o la maquinaria se instalen baterías de series de producción de un máximo de 100 pilas o baterías o prototipos de preproducción de pilas o baterías transportados para ser sometidos a ensayo.
- Si una batería de litio instalada en un motor o maquinaria resulta dañada o es defectuosa, dicho motor o maquinaria se transportará según determine la autoridad competente.
- g) El motor o la maquinaria, incluido el medio de contención que contenga las mercancías peligrosas, deberán ser conformes con los requisitos de construcción establecidos por la autoridad competente;

- h) Toda válvula o abertura (por ejemplo los dispositivos de ventilación) deberá estar cerrada durante el transporte;
- i) Los motores o la maquinaria estarán orientados de modo que se prevenga la fuga accidental de mercancías peligrosas y asegurados por medios que sujeten el motor o la maquinaria e impidan todo movimiento durante el transporte que pueda modificar su orientación o causarles daño;
- j) Para el N° ONU 3528 y el N° ONU 3530:

Cuando el motor o la maquinaria contenga más de 60 l de combustible líquido y tenga una capacidad no superior a 450 l, se aplicarán las prescripciones de etiquetado establecidas en 5.2.2.

Cuando el motor o la maquinaria contenga más de 60 l de combustible líquido y tenga una capacidad superior a 450 l pero que no exceda de 3.000 l, llevará etiquetas en dos lados opuestos, conforme a lo dispuesto en 5.2.2.

Cuando el motor o la maquinaria contenga más de 60 l de combustible líquido y tenga una capacidad superior a 3.000 l, llevará rótulos en dos lados opuestos. Los rótulos corresponderán a la clase indicada en la columna 3 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 y se ajustarán a las especificaciones indicadas en 5.3.1.2.1;

- k) Para el N° ONU 3529:

Cuando el depósito de combustible del motor o la maquinaria tenga una capacidad en agua no superior a 450 l, se aplicarán las prescripciones de etiquetado establecidas en 5.2.2.

Cuando el depósito de combustible del motor o la maquinaria tenga una capacidad en agua superior a 450 l pero que no exceda de 1.000 l, llevará etiquetas en dos lados opuestos, conforme a lo dispuesto en 5.2.2.

Cuando el depósito de combustible del motor o la maquinaria tenga una capacidad en agua superior a 1.000 l, llevará rótulos en dos lados opuestos. Los rótulos corresponderán a la clase indicada en la columna 3 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 y se ajustarán a las especificaciones indicadas en 5.3.1.2.1;

- l) Se requerirá un documento de transporte conforme a lo dispuesto en 5.4, salvo para el N° ONU 3528 y el N° ONU 3530, en que el documento de transporte solo será necesario si el motor o la maquinaria contiene más de 60 l de combustible líquido. Este documento de transporte llevará la siguiente declaración adicional: "Transporte de acuerdo con la disposición especial 363";
- m) Deberán cumplirse los requisitos especificados en la instrucción de embalaje/ensado P005 de 4.1.4.1.

364 Este objeto sólo podrá transportarse con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3.4 si, tal como se presenta para el transporte, el bulto supera la prueba 6 d) de la parte I del *Manual de Pruebas y Criterios* según lo determine la autoridad competente.

365 En lo que respecta a los instrumentos y objetos manufacturados que contienen mercurio o galio, véanse los Nos. ONU 3506 o 3554, según proceda.

366 En el transporte terrestre y marítimo, los instrumentos y objetos manufacturados que no contengan más de 1 kg de mercurio o galio no estarán sujetos a la presente Reglamentación. En el transporte aéreo, los artículos que no contengan más de 15 g de mercurio o galio no estarán sujetos a la presente Reglamentación.

367 A los efectos de la documentación y el marcado del bulto:

La designación oficial de transporte "Productos para pintura" puede utilizarse para las remesas de bultos que contengan "Pintura" y "Productos para pintura" en el mismo bulto;

La designación oficial de transporte "Productos para pintura corrosivos, inflamables" puede utilizarse para las remesas de bultos que contengan "Pinturas corrosivas, inflamables" y "Productos para pintura corrosivos, inflamables" en el mismo bulto;

La designación oficial de transporte "Productos para pintura inflamables, corrosivos" puede utilizarse para las remesas de bultos que contengan "Pinturas inflamables, corrosivas" y "Productos para pintura inflamables, corrosivos" en el mismo bulto; y

La designación oficial de transporte "Materiales relacionados con la tinta de imprenta" puede utilizarse para las remesas de bultos que contengan "Tinta de imprenta" y "Materiales relacionados con la tinta de imprenta" en el mismo bulto.

368 En el caso del hexafluoruro de uranio no fisionable o fisionable exceptuado, los materiales se clasificarán bajo el N° ONU 3507 o el N° ONU 2978.

369 De conformidad con lo dispuesto en 2.0.3.2, los materiales radiactivos en bultos exceptuados que presenten propiedades tóxicas y corrosivas se clasificarán en la división 6.1 con peligros secundarios por radiactividad y corrosividad.

El hexafluoruro de uranio podrá clasificarse bajo este epígrafe solo si se cumplen las condiciones especificadas en 2.7.2.4.1.2, 2.7.2.4.1.5, 2.7.2.4.5.2 y, para los materiales fisionables exceptuados, en 2.7.2.3.5.

Además de las disposiciones aplicables al transporte de las sustancias de la división 6.1 con un peligro secundario por corrosividad, se aplicarán las disposiciones establecidas en 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 b), 7.1.8.5.1 a 7.1.8.5.4 y 7.1.8.6.1.

No es necesario utilizar ninguna etiqueta de la clase 7.

370 Este epígrafe solo se aplica al nitrato de amonio que cumpla uno de los criterios siguientes:

- a) al nitrato amónico con más del 0,2 % de sustancias combustibles, incluida toda sustancia orgánica expresada en equivalente de carbono, con exclusión de cualquier otra sustancia añadida; o
- b) al nitrato amónico con un máximo del 0,2 % de sustancias combustibles, incluida toda sustancia orgánica expresada en equivalente de carbono, con exclusión de cualquier otra sustancia añadida, que de un resultado positivo cuando se someta a las pruebas de la serie de pruebas 2 (véase el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte I). Véase también el N° ONU 1942.

Este epígrafe no se aplicará al nitrato de amonio para el que ya existe una denominación de transporte adecuada en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, incluido el nitrato de amonio mezclado con fuelóleo (ANFO) o cualquiera de las calidades comerciales de nitrato de amonio.

371 1) Este epígrafe se aplica también a los artículos que contienen un pequeño recipiente a presión con un dispositivo de descarga. Esos artículos deberán cumplir con las siguientes prescripciones:

- a) La capacidad en agua del recipiente a presión no excederá de 0,5 l y la presión de servicio no excederá de 25 bar a 15 °C;

- b) La presión mínima de estallido del recipiente a presión será por lo menos cuatro veces superior a la presión del gas a 15 °C;
  - c) Cada artículo se fabricará de modo tal que se evite una activación o liberación involuntaria en las condiciones normales de manipulación, embalaje/envasado, transporte y uso. Esto podrá lograrse mediante un dispositivo adicional de bloqueo conectado al activador;
  - d) Cada artículo se fabricará de modo que se eviten las proyecciones peligrosas del recipiente a presión o de partes de este;
  - e) Cada recipiente a presión se fabricará con materiales que no se fragmenten en caso de ruptura;
  - f) El modelo tipo de diseño del artículo se someterá a una prueba de exposición al fuego. Para esta prueba se aplicarán las disposiciones de los párrafos 16.6.1.2, salvo la letra g, 16.6.1.3.1 a 16.6.1.3.4, 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 b) y 16.6.1.3.8 del *Manual de Pruebas y Criterios*. Se demostrará que el artículo reduce su presión mediante un precinto degradable al fuego o cualquier otro dispositivo para reducir la presión interna, de modo tal que el recipiente a presión no se fragmente y que no salga despedido el artículo o fragmentos de este a más de 10 m;
  - g) El modelo tipo de diseño del artículo se someterá a la prueba siguiente. Se utilizará un mecanismo estimulador para provocar la iniciación de un artículo en el centro del embalaje/envase. No deben observarse efectos peligrosos fuera del bulto, como la ruptura del bulto o fragmentos metálicos o recipientes que atraviesen el embalaje/envase.
- 2) El fabricante preparará la documentación técnica del modelo tipo de diseño, la fabricación y las pruebas realizadas y sus resultados. El fabricante aplicará procedimientos para garantizar que los artículos producidos en serie sean de buena calidad, sean conformes al modelo tipo de diseño y puedan cumplir los requisitos establecidos en 1). El fabricante presentará esta información a la autoridad competente cuando esta la solicite.
- 372 Este epígrafe se aplica a los condensadores asimétricos con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh. Los condensadores con una capacidad de almacenamiento de energía de 0,3 Wh o menos no están sujetos a la presente Reglamentación.

Por capacidad de almacenamiento de energía se entiende la energía almacenada en un condensador, calculada mediante la siguiente ecuación,

$$Wh = 1/2 C_N (U_R^2 - U_L^2) \times (1/3600)$$

que utiliza la capacitancia nominal ( $C_N$ ), el voltaje del régimen ( $U_R$ ) y el límite inferior del voltaje del régimen ( $U_L$ ).

Todos los condensadores asimétricos a los que se aplica este epígrafe deberán satisfacer las siguientes condiciones:

- a) Los condensadores o módulos estarán protegidos contra cortocircuitos;
- b) Los condensadores estarán diseñados y contruidos de modo que tengan la capacidad de liberar sin peligro la presión que pueda acumularse, ya sea a través de un orificio de ventilación o de un punto débil en su envoltura. Todo líquido que se libere como resultado de la ventilación quedará contenido en el embalaje/envase o en el equipo en que esté instalado el condensador;



- c) Los condensadores fabricados después del 31 de diciembre de 2015 llevarán marcada la capacidad de almacenamiento de energía en Wh; y
- d) Los condensadores que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas estarán diseñados de modo que resistan a una presión diferencial de 95 kPa;

Los condensadores que contengan un electrolito que no cumpla los criterios de clasificación de ninguna clase o división de mercancías peligrosas, incluso cuando estén configurados en un módulo o instalados en un equipo, no estarán sujetos a otras disposiciones de la presente Reglamentación.

Los condensadores que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas y tengan una capacidad de almacenamiento de energía de 20 Wh o menos, incluso cuando estén configurados en un módulo, no estarán sujetos a otras disposiciones de la presente Reglamentación si son capaces de aguantar, sin su embalaje/envase, un ensayo de caída desde 1,2 m de altura sobre una superficie rígida sin que se produzca pérdida de su contenido.

Los condensadores que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas, no estén instalados en un equipo y tengan una capacidad de almacenamiento de energía superior a 20 Wh estarán sujetos a la presente Reglamentación.

Los condensadores instalados en un equipo y que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas, no estarán sujetos a otras disposiciones de la presente Reglamentación a condición de que el equipo esté colocado en un embalaje/envase exterior robusto, construido con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con el uso a que esté destinado de modo tal que se impida la activación accidental del condensador durante el transporte. Los equipos grandes y robustos que contengan condensadores podrán presentarse para el transporte sin embalaje/envase o en palés, si los condensadores quedan protegidos de forma equivalente por el equipo en el que están instalados.

**NOTA:** *No obstante lo establecido en la presente disposición especial, los condensadores asimétricos de níquel-carbono que contengan electrolitos alcalinos de la clase 8 deberán transportarse con arreglo a lo dispuesto para el N° ONU 2795, ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ALCALINO.*

- 373 Los detectores de radiación neutrónica que contengan trifluoruro de boro gaseoso a presión normal podrán transportarse bajo este epígrafe si se cumplen las siguientes condiciones:

- a) Cada detector de radiación deberá cumplir las siguientes prescripciones:
  - i) En cada detector, la presión no deberá exceder de 105 kPa absolutos a 20 °C;
  - ii) La cantidad de gas no excederá de 13 g por detector;
  - iii) Cada detector estará fabricado de conformidad con un programa de garantía de la calidad registrado;

**NOTA:** *La aplicación de la norma ISO 9001:2008 puede considerarse aceptable para este fin.*

- iv) Cada detector de radiación neutrónica deberá estar construido de metal soldado, con uniones de alimentación en bronce soldadura metal-cerámica. Estos detectores tendrán una presión mínima de estallido de 1.800 kPa,

- demostrada mediante ensayos de cualificación del modelo tipo de diseño;  
y
- v) Antes del llenado, cada detector se someterá a una prueba que garantice un nivel de estanqueidad de  $1 \times 10^{-10}$  cm<sup>3</sup>/s.
- b) Los detectores de radiación que se transporten como componentes individuales deberán cumplir los siguientes requisitos:
- i) Los detectores deberán estar embalados en un forro intermedio de plástico sellado, con material absorbente o adsorbente suficiente para absorber o adsorber todo el contenido de gas;
  - ii) Los detectores deberán estar colocados en un embalaje/envase exterior resistente. El bulto completo deberá poder resistir a una prueba de caída desde 1,8 m de altura sin que se produzcan fugas del contenido de gas de los detectores;
  - iii) La cantidad total de gas de todos los detectores de cada embalaje/envase exterior no deberá exceder de 52 g.
- c) Los sistemas completos de detección de radiación neutrónica que contengan detectores que cumplan con lo prescrito en el párrafo a) deberán transportarse como sigue:
- i) Los detectores deberán encontrarse dentro de una envoltura externa sellada y resistente;
  - ii) Esa envoltura deberá contener material absorbente o adsorbente suficiente para absorber o adsorber todo el contenido de gas;
  - iii) Los sistemas completos deberán colocarse en un embalaje/envase exterior resistente capaz de resistir una prueba de caída desde 1,8 m de altura sin que se produzcan fugas, a menos que la envoltura externa del sistema ofrezca una protección equivalente.

La instrucción de embalaje/ensado P200 de 4.1.4.1 no se aplica.

En el documento de transporte deberá figurar la siguiente declaración: "Transporte en conformidad con la disposición especial 373".

Los detectores de radiación neutrónica que no contengan más de 1 g de trifluoruro de boro, incluidos los que tengan uniones de vidrio de soldadura, no estarán sujetos a la presente Reglamentación si cumplen las prescripciones del apartado a) y están embalados/ensados de conformidad con lo dispuesto en el apartado b). Los sistemas de detección de radiación que contengan tales detectores no estarán sujetos a la presente Reglamentación si están embalados/ensados de conformidad con lo dispuesto en el apartado c).

- 374 Este epígrafe solo podrá utilizarse, cuando así lo autorice la autoridad competente, para embalajes/envases, grandes embalajes/envases o recipientes intermedios para graneles (RIG), o partes de estos, que hayan contenido mercancías peligrosas distintas de los materiales radiactivos, que se transporten para su eliminación, reciclado o recuperación y no con fines de reacondicionamiento, reparación, mantenimiento rutinario, reconstrucción o reutilización, y que se hayan vaciado hasta el punto de que solo contengan residuos de mercancías peligrosas adheridos a los elementos del embalaje/envase cuando se presenten para el transporte.



- 375 Estas sustancias, cuando se transporten en embalajes/envases simples o combinados que contengan, una cantidad neta de 5 l o menos por embalaje/envase simple o interior, si se trata de líquidos, o una masa neta de 5 kg o menos por embalaje/envase simple o interior, si se trata de sólidos, no estarán sujetas a ninguna otra disposición de la presente Reglamentación, a condición de que los embalajes/envases cumplan las disposiciones generales establecidas en 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8.
- 376 Las pilas o baterías de metal litio, de ión litio o de ión sodio que presenten daños o defectos tales que no sean conformes al tipo sometido a ensayo con arreglo a las disposiciones aplicables del *Manual de Pruebas y Criterios* deberán cumplir las prescripciones de la presente disposición.

A los efectos de esta disposición especial, ello podrá incluir, entre otras:

- Las pilas o baterías que se consideren defectuosas por motivos de seguridad;
- Las pilas o baterías que presenten fugas u orificios;
- Las pilas o baterías que no puedan someterse a un diagnóstico antes del transporte; o
- Las pilas o baterías que hayan sufrido un daño mecánico o físico.

**NOTA:** *Al evaluar una pila o batería como dañada o defectuosa, se llevará a cabo una valoración con arreglo a los criterios de seguridad del fabricante de la pila, batería o producto o por parte de un experto técnico que conozca las características de seguridad de la pila o batería. La valoración o evaluación podrá incluir, sin limitarse a ellos, los siguientes criterios:*

- a) *El peligro agudo, como una fuga de electrolito, gas o fuego;*
- b) *El uso o mal uso de la pila o batería;*
- c) *Los signos de daños físicos, como la deformación de la carcasa de la pila o batería, o la coloración de la carcasa;*
- d) *La protección contra cortocircuitos externos e internos, como medidas de voltaje o de aislamiento;*
- e) *El estado de las características de seguridad de la pila o batería; o*
- f) *Los daños que haya podido sufrir cualquier componente de seguridad interno, como el sistema de gestión de las baterías.*

Las pilas y baterías se transportarán de conformidad con las disposiciones aplicables a los Nos. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552, según proceda, a excepción de la disposición especial 230 y de cualquier indicación en contrario que figure en la presente disposición especial.

Las pilas y baterías se embalarán/envasarán de conformidad con lo dispuesto en las instrucciones de embalaje/envasado P908 de 4.1.4.1 o LP904 de 4.1.4.3, según proceda.

Las pilas y baterías dañadas o defectuosas que puedan desarmarse rápidamente, reaccionar de forma peligrosa, o producir una llama o un desprendimiento peligroso de calor o una emisión peligrosa de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables en las condiciones normales de transporte, se embalarán/envasarán de conformidad con lo dispuesto en las instrucciones de embalaje/envasado P911 de 4.1.4.1 o LP906 de 4.1.4.3, según proceda. La autoridad competente podrá autorizar unas condiciones alternativas de embalaje/envasado o de transporte.

Los bultos deberán llevar la marca "DAÑADAS/DEFECTUOSAS" además de la designación oficial de transporte, como se indica en 5.2.1.

El documento de transporte incluirá la siguiente declaración: "Transporte en conformidad con la disposición especial 376".

Si procede, una copia de la aprobación de la autoridad competente acompañará al transporte.

- 377 Las pilas y baterías de metal litio, de ión litio y de ión sodio, así como el equipo que contenga tales pilas y baterías, que hayan de transportarse para su eliminación o reciclado embalados/envasados ya sea junto con baterías que no contengan litio ni ión sodio o sin ellas, podrán embalarsen/envasarse de conformidad con la instrucción de embalaje/envasado P909 de 4.1.4.1.

Estas pilas y baterías no estarán sujetas a las prescripciones establecidas en la sección 2.9.4 o 2.9.5. Podrán preverse otras exenciones en las condiciones definidas por los reglamentos de transporte modal.

Los bultos llevarán la marca "BATERÍAS DE LITIO PARA ELIMINACIÓN", "BATERÍAS DE IÓN SODIO PARA ELIMINACIÓN", "BATERÍAS DE LITIO PARA RECICLADO" o "BATERÍAS DE IÓN SODIO PARA RECICLADO", según proceda.

Las baterías en que se hayan detectado daños o defectos se transportarán con arreglo a las prescripciones de la disposición especial 376.

- 378 Los detectores de radiación que contengan este gas en recipientes a presión no recargables que no cumplan las prescripciones del capítulo 6.2 y de la instrucción de embalaje/envasado P200 de 4.1.4.1 podrán transportarse bajo este epígrafe si se cumplen las siguientes condiciones:

- a) La presión de servicio de cada recipiente no deberá exceder de 50 bar;
- b) La capacidad del recipiente no deberá exceder de 12 l;
- c) Cada recipiente deberá tener una presión mínima de estallido por lo menos tres veces superior a la presión de servicio cuando esté provisto de un dispositivo de descompresión, y por lo menos cuatro veces superior a la presión de servicio cuando no cuente con tal dispositivo;
- d) Cada recipiente deberá estar fabricado con material que no se fragmente en caso de ruptura;
- e) Cada detector deberá estar fabricado con arreglo a un programa de garantía de calidad registrado;

**NOTA:** Para este propósito podrá utilizarse la norma ISO 9001:2008.

- f) Los detectores deberán transportarse en embalajes/envases exteriores resistentes. El bulto completo deberá poder resistir una prueba de caída desde 1,2 m sin que se rompa el detector ni el embalaje/envase exterior. El equipo que contenga un detector se embalará/envasará en un embalaje/envase exterior resistente a menos que el detector quede protegido de forma equivalente por el equipo en que esté instalado; y
- g) El documento de transporte deberá incluir la siguiente declaración "Transporte de acuerdo con la disposición especial 378".

Los detectores de radiación, incluidos los detectores contenidos en sistemas de detección de radiación, no estarán sujetos a ninguna otra prescripción de la presente Reglamentación si cumplen los requisitos establecidos en los apartados a) a f) *supra* y la capacidad de los recipientes que los contienen no es superior a 50 ml.

379 El amoníaco anhidro adsorbido o absorbido en un sólido en los sistemas dispensadores de amoníaco o los recipientes destinados a formar parte de tales sistemas no está sujeto a las otras prescripciones de la presente Reglamentación si se cumplen las siguientes condiciones:

- a) La adsorción o absorción deberá presentar las siguientes propiedades:
  - i) La presión del recipiente a una temperatura de 20 °C será inferior a 0,6 bar;
  - ii) La presión del recipiente a una temperatura de 35 °C será inferior a 1 bar;
  - iii) La presión del recipiente a una temperatura de 85 °C será inferior a 12 bar.
- b) El material adsorbente o absorbente no deberá tener las propiedades peligrosas enumeradas en las clases 1 a 8;
- c) El contenido máximo de amoníaco del recipiente no deberá exceder de 10 kg; y
- d) Los recipientes que contengan amoníaco adsorbido o absorbido deberán satisfacer las siguientes condiciones:
  - i) Los recipientes estarán fabricados con un material compatible con el amoníaco según se especifica en la norma ISO 11114-1:2020;
  - ii) Los recipientes y sus mecanismos de cierre estarán herméticamente sellados y podrán contener el amoníaco generado;
  - iii) Cada recipiente será capaz de resistir la presión generada a 85 °C con una expansión volumétrica no superior al 0,1 %;
  - iv) Cada recipiente estará dotado de un dispositivo que permita la evacuación del gas cuando la presión exceda de 15 bar sin ruptura violenta, explosión o proyección; y
  - v) Cada recipiente será capaz de resistir una presión de 20 bar sin fugas cuando el dispositivo de descompresión esté desactivado.

Cuando estén contenidos en un dispensador de amoníaco, los recipientes deberán estar conectados al dispensador de modo tal que el conjunto tenga una resistencia garantizada igual a la de cada recipiente por sí solo.

Las propiedades de resistencia mecánica mencionadas en la presente disposición especial se pondrán a prueba utilizando un prototipo del recipiente y/o dispensador lleno hasta la capacidad nominal y aumentando la temperatura hasta alcanzar las presiones especificadas.

Los resultados de las pruebas se documentarán, serán fáciles de localizar y se comunicarán a las autoridades competentes cuando así lo soliciten.

380 *Suprimida.*

381 Los grandes embalajes/envases que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase III y que se utilicen conforme a la instrucción de embalaje/ensado LP02 de 4.1.4.3, como se prescribe en la 18ª edición revisada de las Recomendaciones de

las Naciones Unidas relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2022.

- 382 Los polímeros en bolitas podrán ser de poliestireno, poli(metacrilato de metilo) u otro material polimérico. Cuando pueda demostrarse que no se desprenden vapores inflamables que den lugar a una atmósfera inflamable en la prueba U1 (Método de prueba para sustancias que pueden generar vapores inflamables) de la subsección 38.4.4 de la parte III del *Manual de Pruebas y Criterios*, no será necesario clasificar los polímeros en bolitas dilatables bajo este número ONU. Esta prueba solo debería realizarse cuando esté prevista la desclasificación de una sustancia.
- 383 Las pelotas de tenis de mesa fabricadas con celuloide no estarán sujetas a la presente Reglamentación cuando la masa neta de cada pelota no exceda de 3,0 g y la masa neta total de las pelotas de tenis de mesa no exceda de 500 g por bulto.
- 384 Se utilizará la etiqueta del modelo N° 9A; véase 5.2.2.2.2. Sin embargo, para la rotulación de las unidades de transporte se utilizará la etiqueta del modelo N° 9.
- 385 *Suprimida.*
- 386 Cuando las sustancias se estabilicen mediante regulación de la temperatura, se aplicarán las disposiciones establecidas en 7.1.5. Cuando se emplee la estabilización química, la persona que presente el embalaje/envase, el RIG o la cisterna para el transporte se asegurará de que el nivel de estabilización sea suficiente para impedir que la sustancia contenida en el embalaje/envase, el RIG o la cisterna experimente una polimerización peligrosa a una temperatura media global de 50 °C o, en el caso de una cisterna portátil, de 45 °C. Cuando la estabilización química se vuelva ineficaz a las temperaturas más bajas que se alcanzarán con la duración prevista del transporte, se requerirá regulación de la temperatura. Los factores que deberán tomarse en consideración al adoptar esta determinación comprenderán, entre otros, la capacidad y la geometría del embalaje/envase, el RIG o la cisterna y el efecto del aislamiento que tengan, la temperatura de la sustancia cuando se presente para el transporte, la duración del viaje y las condiciones de temperatura ambiente típicas durante el viaje (teniendo en cuenta también la estación del año), la eficacia y otras propiedades del estabilizador empleado, los controles operacionales aplicables en virtud de la reglamentación (por ejemplo, la obligación de proteger las mercancías contra las fuentes de calor, incluidas las otras cargas que se transporten a una temperatura superior a la temperatura ambiente) y todos los demás factores pertinentes.
- 387 Las baterías de litio que se ajusten a lo dispuesto en 2.9.4 f) que contengan pilas primarias de litio metálico y pilas de ión litio recargables se asignarán a los Nos. ONU 3090 o 3091, según proceda. Cuando esas baterías se transporten conforme a lo dispuesto en la disposición especial 188, el contenido total de litio de todas las pilas de litio metálico contenidas en la batería no excederá de 1,5 g y la capacidad total de todas las pilas de ión litio contenidas en la batería no será superior a 10 Wh.
- 388 Los epígrafes correspondientes al N° ONU 3166 se aplican a los vehículos con motores de combustión interna o pilas de combustible propulsados por líquido o gas inflamable.

Los vehículos propulsados por un motor de pila de combustible se asignarán a los Nos. ONU 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO GAS INFLAMABLE, o 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO LÍQUIDO INFLAMABLE, según corresponda. En esos epígrafes están incluidos los vehículos eléctricos híbridos propulsados tanto por una pila de combustible como por un motor de combustión interna con baterías de electrolito líquido, baterías de sodio, baterías de metal litio o baterías de ión litio, transportados con la(s) batería(s) instalada(s).

Los demás vehículos que contengan un motor de combustión interna deberán asignarse a los Nos. ONU 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE, según corresponda. Estos epígrafes incluyen los vehículos eléctricos híbridos accionados tanto por un motor de combustión interna como por baterías de electrolito líquido, baterías de sodio, baterías de metal litio o baterías de ión litio, transportados con las baterías instaladas.

Los vehículos con un motor de combustión interna propulsado por un líquido inflamable y un gas inflamable se asignarán al N° ONU 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE.

El epígrafe correspondiente al N° ONU 3171 solo se aplica a los vehículos y equipos accionados por baterías de electrolito líquido, baterías de metal sodio o baterías de aleación de sodio que se transporten con esas baterías instaladas.

Los Nos. ONU 3556 VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE IÓN LITIO, 3557 VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE METAL LITIO y 3558 VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE IÓN SODIO, según proceda, se aplican a los vehículos propulsados por baterías de ión litio, de metal litio o de ión sodio que se transporten con las baterías instaladas.

A los efectos de esta disposición especial, los vehículos son aparatos autopropulsados destinados a transportar una o más personas o mercancías. Son ejemplos de vehículos los automóviles, las motocicletas, las motonetas, los vehículos y motocicletas de tres o cuatro ruedas, los camiones, las locomotoras, las bicicletas (a pedal con motor eléctrico) y otros vehículos de este tipo (por ejemplo, los vehículos autoequilibrados o los vehículos no equipados con por lo menos un puesto para sentarse), las sillas de ruedas, los tractores cortacésped, el equipo agrícola y de construcción autopropulsado, las embarcaciones y las aeronaves. Cuando los vehículos se transporten en un embalaje, algunas partes del vehículo que no sean la batería podrán separarse de la estructura para que quepan en el embalaje.

Como ejemplos de equipo cabe mencionar las cortadoras de césped, las máquinas de limpieza y los modelos de embarcaciones y aeronaves a escala. Los equipos accionados por baterías de metal litio o baterías de ión litio se asignarán a los epígrafes correspondientes a los Nos. ONU 3091, BATERÍAS DE METAL LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO, 3091 BATERÍAS DE METAL LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO, 3481 BATERÍAS DE IÓN LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO o 3481 BATERÍAS DE IÓN LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO, según corresponda. Las baterías de iones de litio o de litio metálico instaladas en las unidades de transporte de carga y diseñadas únicamente para suministrar energía externa a la unidad de transporte, se asignarán a la entrada N° ONU 3536 BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE baterías de ión litio o baterías de litio metálico.

Las mercancías peligrosas tales como las baterías, airbags, extintores, acumuladores de gas comprimido, dispositivos de seguridad y otros componentes esenciales del vehículo que sean necesarios para el funcionamiento de este o para la seguridad de su conductor o de los pasajeros deberán estar instalados en el vehículo de forma segura y no estarán sujetos a otras prescripciones de la presente Reglamentación. Sin embargo, las baterías de litio deberán cumplir las prescripciones establecidas en 2.9.4, con la salvedad de que las establecidas en 2.9.4 a), e) vii), f) iii) si procede, f) iv) si procede y g) no se aplicarán cuando en los vehículos se instalen baterías de series de producción de un máximo de 100 pilas o baterías o prototipos de preproducción de pilas o baterías transportados para ser sometidos a ensayo.

Si una batería de litio instalada en un vehículo resulta dañada o es defectuosa, dicho vehículo se transportará según determine la autoridad competente.

- 389 Este epígrafe sólo se aplica a las baterías de ión litio o de litio metálico instaladas en una unidad de transporte y destinadas únicamente a suministrar energía externa a dicha unidad. Las baterías de litio deberán cumplir los requisitos establecidos en 2.9.4 a) a g) y contar con los sistemas necesarios para evitar la sobrecarga y la descarga excesiva entre las baterías.

Las baterías deberán estar firmemente sujetas a la estructura de la unidad de transporte (por ejemplo, colocadas en estantes, armarios, etc.) a fin de evitar los cortocircuitos, el funcionamiento accidental y cualquier movimiento significativo, provocados por sacudidas y vibraciones que puedan producirse durante la manipulación o el transporte de la unidad de transporte. Las mercancías peligrosas necesarias para la seguridad y buen funcionamiento de la unidad de transporte (por ejemplo, los sistemas de extinción de incendios y de aire acondicionado), deberán estar debidamente sujetas o instaladas en la unidad de transporte y no estarán sujetas a otras disposiciones de la presente Reglamentación. No deberán transportarse dentro de la unidad de transporte mercancías peligrosas que no sean necesarias para el funcionamiento adecuado y seguro de dicha unidad.

Las baterías que se encuentren dentro de la unidad de transporte no estarán sujetas a los requisitos de etiquetado o marcado. La unidad de transporte deberá llevar el número ONU que corresponda según 5.3.2.1.2, colocado en dos lados opuestos de conformidad con 5.3.1.1.2.

- 390 Cuando un bulto contenga una combinación de baterías de litio contenidas en el equipo y baterías de litio embaladas con el equipo, se aplicarán los siguientes requisitos a los efectos del marcado y la documentación del bulto:

- a) El bulto llevará la indicación "Nº ONU 3091 baterías de litio metálico embaladas con el equipo" o "Nº ONU 3481 baterías de iones de litio embaladas con el equipo", según proceda. Si un bulto contiene baterías de iones de litio y baterías de litio metálico embaladas con el equipo y contenidas en él, el bulto deberá marcarse con arreglo a los requisitos para ambos tipos de baterías. No obstante, no será necesario tener en cuenta las baterías de botón instaladas en el equipo (incluidas las placas de circuito impreso);
- b) El documento de transporte llevará la indicación "Nº ONU 3091 baterías de litio metálico embaladas con el equipo" o "Nº ONU 3481 baterías de iones de litio embaladas con el equipo", según proceda. Si un bulto contiene baterías de iones de litio y baterías de litio metálico embaladas con el equipo y contenidas en él, el documento de transporte llevará las indicaciones "Nº ONU 3091 baterías de litio metálico embaladas con el equipo" y "Nº ONU 3481 baterías de iones de litio embaladas con el equipo".

- 391 Los artículos que contienen mercancías peligrosas de las divisiones 2.3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 o de la división 6.1, para sustancias tóxicas por inhalación del grupo de embalaje/envase I, y los artículos que presentan más de uno de los peligros enumerados en 2.0.3.1 b), c), o d) se transportarán en las condiciones aprobadas por la autoridad competente.

- 392 No se aplicarán las disposiciones de 4.1.4.1 ni el capítulo 6.2 de la presente Reglamentación al transporte de sistemas de contención de gas combustible diseñados y aprobados para su instalación en vehículos automotores que contengan ese gas cuando se transporten para su eliminación, reciclaje, reparación, inspección o mantenimiento o cuando se transporten desde el lugar de fabricación a una planta de ensamblaje de vehículos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Los sistemas de contención de gas combustible deberán cumplir los requisitos establecidos en las normas o reglamentos relativos a los depósitos de combustible



para vehículos, según proceda. Pueden citarse como ejemplos de normas y reglamentos aplicables los siguientes:

| <b>Depósitos de GLP</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento CEPE N°67 Revisión 2            | Disposiciones uniformes relativas a: I. La aprobación de equipo específico para vehículos de las categorías M y N que utilicen gases licuados de petróleo en su sistema de propulsión; II. La aprobación de los vehículos de las categorías M y N dotados de equipo específico para el uso de gases licuados de petróleo en su sistema de propulsión con respecto a la instalación de dicho equipo                                |
| Reglamento CEPE N°115                      | Disposiciones uniformes relativas a la homologación de: I. Sistemas de adaptación específicos para GLP (gases licuados de petróleo) destinados a su instalación en vehículos a motor para que puedan utilizar GLP en su sistema de propulsión; II. Sistemas de adaptación específicos para GNC (gas natural comprimido) destinados a su instalación en vehículos a motor para que puedan utilizar GNC en su sistema de propulsión |
| <b>Depósitos de GNC</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reglamento CEPE N°110                      | Disposiciones uniformes relativas a la aprobación de: I. Componentes específicos de vehículos a motor que utilizan gas natural comprimido (GNC) y/o gas natural licuado (GNL) en su sistema de propulsión; II. Vehículos con respecto a la instalación de componentes específicos de un tipo aprobado para el uso de GNC y/o GNL en su sistema de propulsión                                                                      |
| Reglamento CEPE N° 115                     | Disposiciones uniformes relativas a la homologación de: I. Sistemas de adaptación específicos para GLP (gases licuados de petróleo) destinados a su instalación en vehículos a motor para que puedan utilizar GLP en su sistema de propulsión; II. Sistemas de adaptación específicos para GNC (gas natural comprimido) destinados a su instalación en vehículos a motor para que puedan utilizar GNC en su sistema de propulsión |
| ISO 11439:2013                             | Botellas de gas – Botellas de alta presión para el almacenamiento a bordo de gas natural como combustible de vehículos automotores                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ISO 15500-Series                           | ISO 15500: Vehículos de carretera – componentes del sistema de combustible de GNC – varias partes según proceda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ANSI NGV 2                                 | Contenedores de GNC como combustible de vehículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CSA B51 parte 2: 2014                      | Código para calderas, recipientes de presión y tuberías de presión, parte 2: Prescripciones para las botellas de alta presión para el almacenamiento a bordo de gas natural como combustible de vehículos automotores                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Depósitos de hidrógeno presurizados</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reglamento Técnico Mundial (RTM) N° 13     | Reglamento técnico mundial sobre vehículos propulsados por hidrógeno y pilas de combustible de hidrógeno (ECE/TRANS/180/Add.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ISO/TS 15869:2009                          | Hidrógeno gaseoso y mezclas de hidrógeno – depósitos de combustible de vehículos terrestres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reglamento (UE) N° 79/2009                 | Reglamento (CE) N° 79/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor impulsados por hidrógeno y la modificación de la Directiva 2007/46/CE                                                                                                                                                                                                               |
| Reglamento (UE) N° 406/2010                | Reglamento (UE) N° 406/2010 de la Comisión, de 26 de abril de 2010, por el que se aplica el Reglamento (CE) N° 79/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la homologación de los vehículos de motor impulsados por hidrógeno                                                                                                                                                                                        |
| Reglamento CEPE N° 134                     | Disposiciones uniformes relativas a la aprobación de vehículos a motor y sus componentes con respecto al comportamiento en materia de seguridad de los vehículos que utilizan hidrógeno como combustible (HFCV)                                                                                                                                                                                                                   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSA B51 parte 2: 2014 | Código para calderas, recipientes de presión y tuberías de presión, parte 2: Prescripciones para las botellas de alta presión para el almacenamiento a bordo de gas natural como combustible de vehículos automotores |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Podrán seguir siendo transportados los depósitos de gas diseñados y contruidos de conformidad con versiones anteriores de las normas o reglamentos relativos a los depósitos de gas para vehículos de motor aplicables en el momento de la certificación de los vehículos para los que dichos depósitos de gas fueron diseñados y contruidos;

- b) Los sistemas de contención de gas combustible deberán ser estancos y no presentar indicios de daños externos que puedan afectar a su seguridad;

**NOTA 1:** Pueden encontrarse los criterios en la norma ISO 11623:2015 "Botellas para el transporte de gas. Fabricación de botellas con materiales compuestos. Inspecciones periódicas y ensayos" (o en la norma ISO 19078:2013 Botellas de gas – Inspección de la instalación y verificación de las botellas a alta presión para el almacenamiento de gas natural utilizado como combustible en los vehículos de carretera).

**NOTA 2:** Si los sistemas de contención de gas combustible no son estancos, se han llenado en exceso o presentan daños que puedan afectar a su seguridad (por ejemplo, en caso de que se haya realizado una campaña de verificación relacionada con la seguridad), solo podrán transportarse en recipientes de socorro presurizados de conformidad con la presente Reglamentación.

- c) Si un sistema de contención de gas combustible está equipado con dos o más válvulas integradas en línea, las dos válvulas se cerrarán de manera que no se produzcan fugas de gas en las condiciones normales de transporte. Si solo existe una válvula o si solo funciona una válvula, todas las aperturas, a excepción de la apertura del dispositivo de descompresión, se cerrarán de manera que no se produzcan fugas de gas en las condiciones normales de transporte;
- d) Los sistemas de contención de gas combustible se transportarán de manera que se evite la obstrucción del dispositivo de descompresión o cualquier daño a las válvulas o a cualquier otra parte del sistema que se encuentre bajo presión y se prevenga la liberación no intencional del gas en las condiciones normales de transporte. El sistema de contención de gas combustible irá sujeto para evitar que se deslice, ruede o se mueva verticalmente;
- e) Las válvulas deberán estar protegidas mediante uno de los métodos descritos en 4.1.6.1.8 a) a e);
- f) Excepto en el caso de los sistemas de contención de gas combustible retirados para su eliminación, reciclado, reparación, inspección o mantenimiento, dichos sistemas se llenarán con no más del 20 % de la razón de llenado o presión nominal de servicio, según proceda;
- g) No obstante lo dispuesto en el capítulo 5.2, cuando los sistemas de contención de gas combustible estén incluidos en un dispositivo de manipulación, las marcas y etiquetas se podrán fijar en dicho dispositivo; y
- h) No obstante lo dispuesto en 5.4.1.5, la información sobre la cantidad total de mercancías peligrosas podrá sustituirse por la siguiente información:
- i) El número de sistemas de contención de gas combustible; y



- ii) En el caso de los gases licuados, la masa neta total (kg) de gas en cada sistema de contención de gas combustible y, en el caso de los gases comprimidos, la capacidad total (l) de cada sistema de contención de gas combustible seguida por la presión nominal de servicio.

Ejemplos de información que deberá figurar en el documento de transporte:

Ejemplo 1: "Nº ONU 1971, gas natural, comprimido, 2.1, 1 sistema de contención de gas combustible de 50 l en total, 200 bar"

Ejemplo 2: "Nº ONU 1965, mezcla de hidrocarburos gaseosos licuados, n.e.p., 2.1, 3 sistemas de contención de gas combustible de 15 kg de masa neta de gas cada uno".

- 393 La nitrocelulosa cumplirá los criterios de la prueba de Bergmann-Junk o de la prueba del papel de violeta de metilo del apéndice 10 del *Manual de Pruebas y Criterios*. No es necesario aplicar las pruebas del tipo 3 c).
- 394 La nitrocelulosa cumplirá los criterios de la prueba de Bergmann-Junk o de la prueba del papel de violeta de metilo del apéndice 10 del *Manual de Pruebas y Criterios*.
- 395 Esta entrada se utilizará únicamente para los residuos médicos sólidos de la categoría A transportados para su eliminación.
- 396 Los objetos de gran tamaño y resistencia podrán transportarse conectados a botellas de gas con las válvulas abiertas, independientemente de lo dispuesto en 4.1.6.1.5, siempre que:
  - a) Las botellas de gas contengan nitrógeno (Nº ONU 1066), gas comprimido (Nº ONU 1956) o aire comprimido (Nº ONU 1002);
  - b) Las botellas de gas estén conectadas al objeto a través de reguladores de presión y conductos fijos y la presión del gas (presión manométrica) en el objeto no supere los 35 kPa (0,35 bar);
  - c) Las botellas de gas estén debidamente sujetas para que no puedan moverse con respecto al objeto y estén provistas de mangueras y conductos duros y resistentes a la presión;
  - d) Las botellas de gas, los reguladores de presión, los conductos y otros componentes estén protegidos mediante cajas de madera u otros medios adecuados para evitar daños y golpes durante el transporte;
  - e) El documento de transporte incluya la siguiente declaración: "Transporte en conformidad con la disposición especial 396";
  - f) Las unidades de transporte con objetos provistos de botellas que contengan un gas que represente un riesgo de asfixia y tengan las válvulas abiertas estén bien ventiladas y marcadas con arreglo a lo dispuesto en 5.5.3.6.
- 397 Las mezclas de nitrógeno y oxígeno que contengan no menos de un 19,5 % y no más de un 23,5 % de oxígeno en volumen podrán transportarse con arreglo a la presente disposición siempre que no haya otros gases comburentes. No se precisarán etiquetas de peligro secundario para las sustancias incluidas en la división 5.1 si las concentraciones se encuentran dentro de esos límites.
- 398 Se aplica a las mezclas de butilenos, 1-butileno, cis-2-butileno y trans-2-butileno. Para el isobutileno, véase el Nº ONU 1055.

- 399 Para los artículos que respondan a la definición de DETONADORES, ELECTRÓNICOS que figura en el apéndice B y asignados a los Nos. ONU 0511, 0512 y 0513, podrán seguir utilizándose los epígrafes correspondientes a DETONADORES ELÉCTRICOS (Nos. ONU 0030, 0255 y 0456) hasta el 30 de junio de 2025.
- 400 Las pilas y baterías de ión sodio y las pilas y baterías de ión sodio instaladas en un equipo o embaladas/envasadas con él que estén preparadas y presentadas para el transporte no están sujetas a otras disposiciones de la presente Reglamentación si cumplen las siguientes condiciones:
- a) La pila o batería está cortocircuitada de tal modo que no contiene energía eléctrica. Deberá ser fácilmente verificable que la pila o batería está cortocircuitada (por ejemplo, mediante una barra colectora entre bornes);
  - b) Cada pila o batería cumple las disposiciones enunciadas en 2.9.5 a), b), d), e) y f);
  - c) Cada bulto debe estar marcado de acuerdo con lo dispuesto en 5.2.1.9;
  - d) Salvo cuando las pilas o baterías estén instaladas en equipos, cada bulto debe ser capaz de resistir un ensayo de caída de 1,2 m en todas las posiciones posibles sin que se dañen las pilas o las baterías que contiene, sin que se produzca desplazamiento del contenido, de forma que pudieran producirse contactos entre baterías (o entre pilas), y sin pérdida de contenido;
  - e) Las pilas y baterías instaladas en equipos deben estar protegidas frente a los daños. Cuando en un equipo se instalen baterías, éste se colocará en un embalaje/envase exterior resistente construido con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad y el uso a que esté destinado, a menos que la batería quede protegida de forma equivalente por el equipo en el que esté instalada;
  - f) Cada pila, incluso cuando sea un componente de una batería, debe contener únicamente mercancías peligrosas cuyo transporte esté autorizado de conformidad con las disposiciones del capítulo 3.4 y en una cantidad no superior a la especificada en la columna 7a de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2.
- 401 Las pilas y baterías de ión sodio con electrolito orgánico se transportarán con arreglo a lo dispuesto para los Nos. ONU 3551 o 3552, según proceda. Las pilas y baterías de ión sodio con electrolito alcalino acuoso deberán transportarse con arreglo a lo dispuesto para el N° ONU 2795, ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ALCALINO.
- 402 Las sustancias transportadas con arreglo a este epígrafe deberán tener una presión de vapor a 70 °C no superior a 1,1 MPa (11 bar) y una densidad a 50 °C no inferior a 0,525 kg/l.
- 403 Los filtros de membrana nitrocelulósica correspondientes a este epígrafe con un contenido de nitrocelulosa no superior a 53 g/m<sup>2</sup> y una masa neta de nitrocelulosa no superior a 300 g por embalaje/envase interior no están sujetos a los requisitos de esta reglamentación si cumplen las siguientes condiciones:
- a) Están embalados/envasados con intercaladores de papel con un gramaje no inferior a 80 g/m<sup>2</sup> colocados entre cada una de las capas de filtros de membrana nitrocelulósica;

- b) Están embalados/ensados de modo que se mantenga la disposición de los filtros de membrana nitrocelulósica y los intercaldores de papel en cualquiera de las siguientes configuraciones:
- i) Rollos firmemente enrollados y embalados/ensados en una lámina de plástico con un gramaje no inferior a 80 g/m<sup>2</sup> o en bolsas de aluminio con una permeabilidad al oxígeno igual o inferior al 0,1 % según la norma ISO 15105-1:2007;
  - ii) Láminas embaladas/ensadas en cartón con un gramaje no inferior a 250 g/m<sup>2</sup> o en bolsas de aluminio con una permeabilidad al oxígeno igual o inferior al 0,1 % según la norma ISO 15105-1:2007;
  - iii) Filtros redondos embalados/ensados en portadiscos o envases de cartón con un gramaje no inferior a 250 g/m<sup>2</sup> o embalados/ensados individualmente en bolsas de papel y material plástico con un gramaje total mínimo de 100 g/m<sup>2</sup>.
- 404 Los vehículos propulsados por baterías de ión sodio que no contengan otras mercancías peligrosas no estarán sujetos a otras disposiciones de esta Reglamentación si la batería está cortocircuitada de tal modo que no contenga energía eléctrica. Deberá ser fácilmente verificable que la batería está cortocircuitada (por ejemplo, mediante una barra colectora entre bornes).
- 405 Los vehículos no estarán sujetos a las prescripciones de marcado o etiquetado enunciadas en el capítulo 5.2 cuando no estén totalmente cerrados con embalajes/envases, cajas u otros medios que impidan identificarlos con facilidad.
- 406 Este epígrafe podrá transportarse de conformidad con las disposiciones relativas a las mercancías embaladas/ensadas en cantidades limitadas que figuran en el capítulo 3.4 cuando se transporten en recipientes a presión que no contengan más de 1.000 ml. Los recipientes a presión deberán cumplir los requisitos de la instrucción de embalaje/ensado P200 de 4.1.4.1 y el producto de la presión de ensayo por la capacidad no deberá ser superior a 15,2 MPa-l (152 bar-l). Los recipientes a presión no deberán embalarse/ensarse junto con otras mercancías peligrosas.
- 407 Los dispositivos de dispersión de agentes extintores son objetos que contienen una sustancia pirotécnica, están destinados a dispersar un agente (o aerosol) extintor cuando se activan y no contienen ninguna otra mercancía peligrosa. Dichos objetos, una vez embalados/ensados para el transporte, deberán cumplir los criterios que figuran en la división 1.4S al ser sometidos a las pruebas de la serie de pruebas 6 c) de la sección 16 de la parte I del *Manual de Pruebas y Criterios*. El dispositivo se transportará con los medios de activación desmontados o equipado con al menos dos medios independientes para evitar su activación accidental.

Los dispositivos de dispersión de agentes extintores sólo se asignarán a la clase 9, N° ONU 3559, si se cumplen las siguientes condiciones adicionales:

- a) El dispositivo cumple los criterios de exclusión que figuran en 2.1.3.6.4 b), c) y d);
- b) El agente extintor se considera seguro para espacios normalmente ocupados de conformidad con las normas internacionales o regionales (por ejemplo, la norma NFPA 2010);
- c) El objeto está embalado/ensado de modo que, en caso de activación, la parte externa del bulto no alcance una temperatura superior a 200 °C;

- d) Este epígrafe se empleará únicamente con la aprobación de la autoridad competente del país de fabricación;

Este epígrafe no se aplica a los "DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD de iniciación eléctrica", descritos en la disposición especial 280 (Nº ONU 3268).

- 408 Este epígrafe sólo se aplica a las soluciones acuosas compuestas por agua, hidróxido de tetrametilamonio y no más del 1 % de otros constituyentes. Las demás formulaciones que contengan hidróxido de tetrametilamonio deberán asignarse a un epígrafe genérico o n.e.p. adecuado (por ejemplo, Nº ONU 2927 LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P., etc.), con las siguientes salvedades:
- a) Las formulaciones que contengan un agente tensoactivo en una concentración > 1 % y no menos del 8,75 % de hidróxido de tetrametilamonio deberán asignarse al Nº ONU 2927 LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P., GE I; y
  - b) Las formulaciones que contengan un agente tensoactivo en una concentración > 1 % y más del 2,38 % pero menos del 8,75 % de hidróxido de tetrametilamonio deberán asignarse al Nº ONU 2927 LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P., GE II.
- 409 Las disposiciones del capítulo 3.2 de la vigesimosegunda edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, se podrán seguir aplicando hasta el 31 de diciembre de 2026.

## CAPÍTULO 3.4

### MERCANCÍAS PELIGROSAS EMBALADAS/ENVASADAS EN CANTIDADES LIMITADAS

3.4.1 Este capítulo contiene las disposiciones aplicables al transporte de mercancías peligrosas de ciertas clases, embaladas/envasadas en cantidades limitadas. El límite cuantitativo pertinente para el embalaje/envase interior u objeto se especifica para cada sustancia en la columna 7a de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2. Además, la cifra "0" en esta columna significa que no está permitido el transporte de la sustancia correspondiente conforme a este capítulo.

Las cantidades limitadas de mercancías peligrosas embaladas/envasadas en esas cantidades limitadas y que cumplan con lo dispuesto en este capítulo no estarán sujetas a ninguna otra disposición de la presente Reglamentación, a excepción de las disposiciones pertinentes de:

- a) La parte 1, capítulos 1.1, 1.2 y 1.3;
- b) La parte 2;
- c) La parte 3, capítulos 3.1, 3.2 y 3.3;
- d) La parte 4, párrafos 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8;

*NOTA: Para el transporte aéreo se aplicarán disposiciones adicionales; véase el capítulo 4 de la parte 3 de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional.*

- e) La parte 5:
  - i) Para el transporte aéreo: capítulos 5.1, 5.2 y 5.4;
  - ii) Para el transporte marítimo: 5.1.1.2, 5.1.2.3, 5.2.1.7 y capítulo 5.4;
  - iii) Para el transporte por carretera, ferrocarril o vías de navegación interior: 5.1.1.2, 5.1.2.3, 5.2.1.7 y sección 5.4.2.
- f) la parte 6, requisitos de construcción de la sección 6.1.4, el párrafo 6.2.1.2 y la sección 6.2.4;
- g) la parte 7, sección 7.1.1, a excepción de la primera oración de la sub-sección 7.1.1.7, el párrafo 7.1.3.1.4 y la sub-sección 7.1.3.2.

3.4.2 Las mercancías peligrosas se transportarán solamente en embalajes/envases interiores colocados en embalajes exteriores adecuados. Podrán utilizarse embalajes/envases intermedios. Además, para los objetos de la división 1.4, grupo de compatibilidad S, se cumplirán plenamente las disposiciones de la sección 4.1.5. El empleo de embalajes/envases interiores no será necesario para el transporte de objetos tales como los aerosoles o los "recipientes pequeños que contienen gas". La masa bruta total del bulto no excederá de 30 kg.

3.4.3 Excepto para los objetos de la división 1.4, grupo de compatibilidad S, las bandejas que estén provistas de ligaduras contráctiles o elásticas y se ajusten a lo previsto en 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8 serán aceptables como embalajes/envases exteriores de objetos o como embalajes/envases interiores que contengan mercancías peligrosas cuyo transporte se efectúe de conformidad con este capítulo. Los embalajes/envases interiores que se puedan romper o perforar fácilmente, como los de vidrio, porcelana, gres o ciertos plásticos, se colocarán en embalajes/envases intermedios adecuados que se ajusten a las

prescripciones de 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.4 a 4.1.1.8 y se diseñarán de manera que satisfagan los requisitos de construcción indicados en 6.1.4. La masa bruta total del bulto no excederá de 20 kg.


3.4.4 Las mercancías líquidas de la clase 8, grupo de embalaje/envase II, en embalajes/envases interiores de vidrio, porcelana o gres irán colocadas en un embalaje/envase intermedio compatible y rígido.

3.4.5 y 3.4.6 *Suprimidos.*

### 3.4.7 Marcado de los bultos que contengan cantidades limitadas

3.4.7.1 Salvo para el transporte aéreo, los bultos que contengan mercancías peligrosas en cantidades limitadas llevarán la marca que aparece en la figura 3.4.1:

**Figura 3.4.1: Marcado de los bultos que contengan cantidades limitadas**

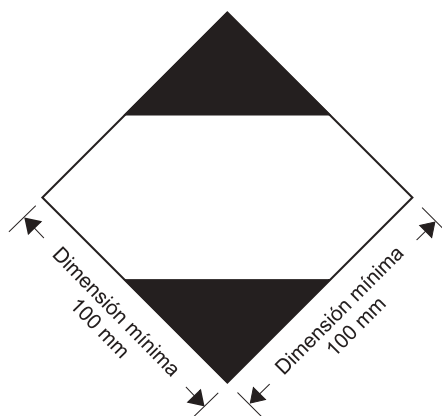

La marca será claramente visible y legible y deberá poder resistir a la intemperie sin degradación notable.


La marca tendrá la forma de un cuadrado rotado en un ángulo de 45° (la forma de un rombo). Las partes superior e inferior y la línea que delimita el rombo deberán ser negras. La parte central será blanca o de un color que ofrezca un contraste adecuado. Las dimensiones mínimas serán de 100 mm × 100 mm, y el grosor mínimo de la línea que delimita el rombo, de 2 mm. Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en la figura.

3.4.7.2 Si el tamaño del bulto así lo exige, las dimensiones externas mínimas de la marca que aparece en la figura 3.4.1 podrán reducirse hasta 50 mm × 50 mm, siempre que ésta se siga viendo claramente. El grosor mínimo de la línea que delimita el rombo podrá reducirse a 1 mm.

### 3.4.8 Marcado de los bultos que contienen cantidades limitadas de conformidad con las disposiciones del capítulo 4 de la parte 3 de las *Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea* de la Organización de Aviación Civil Internacional

3.4.8.1 Los bultos que contengan mercancías peligrosas embaladas/envasadas de conformidad con las disposiciones del capítulo 4 de la parte 3 de las *Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea* de la Organización de Aviación Civil Internacional podrán llevar la marca que aparece en la figura 3.4.2 para certificar su conformidad con estas disposiciones:

**Figura 3.4.2: Marcado de los bultos que contienen cantidades limitadas de conformidad con las disposiciones del capítulo 4 de la parte 3 de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea de la OACI**

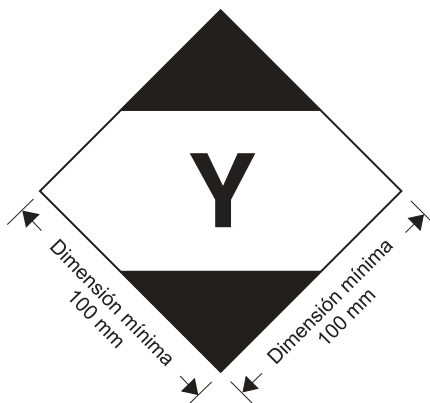

La marca será claramente visible y legible y deberá poder resistir a la intemperie sin degradación notable.

La marca tendrá la forma de un cuadrado rotado en un ángulo de 45° (la forma de un rombo). Las partes superior e inferior y la línea que delimita el rombo deberán ser negras. La parte central será blanca o de un color que ofrezca un contraste adecuado. Las dimensiones mínimas serán de 100 mm × 100 mm, y el grosor mínimo de la línea que delimita el rombo, de 2 mm. El símbolo "Y" figurará en el centro de la marca y será claramente visible. Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en la figura.

3.4.8.2 Si el tamaño del bulto así lo exige, las dimensiones externas mínimas de la marca que aparece en la figura 3.4.2 podrán reducirse hasta 50 mm × 50 mm, siempre que ésta se siga viendo claramente. El grosor mínimo de la línea que delimita el rombo podrá reducirse a 1 mm. El símbolo "Y" guardará aproximadamente la proporción que se indica en la figura 3.4.2.

3.4.9 Los bultos que contengan mercancías peligrosas y lleven la marca indicada en la sección 3.4.8, con o sin etiquetas y marcas adicionales para el transporte aéreo, se considerarán conformes a las disposiciones de la sección 3.4.1, cuando sea el caso, y de las secciones 3.4.2 a 3.4.4 y no necesitarán llevar la marca indicada en la sección 3.4.7.

3.4.10 Los bultos que contengan mercancías peligrosas en cantidades limitadas y que lleven la marca indicada en la sección 3.4.7 y sean conformes con las disposiciones de las *Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea* de la Organización de Aviación Civil Internacional, incluidas todas las marcas y etiquetas necesarias especificadas en las partes 5 y 6, se considerarán conformes a las disposiciones de la sección 3.4.1, cuando sea el caso, y de las secciones 3.4.2 a 3.4.4 cuando se transporten por vía terrestre o marítima.

### **3.4.11 Uso de sobreembalajes**

En el caso de un sobreembalaje que contenga mercancías peligrosas en cantidades limitadas, se aplicará lo siguiente:

A menos que estén visibles las marcas representativas de todas las mercancías peligrosas contenidas en el sobreembalaje, este deberá llevar:

- a) Una marca con la palabra "SOBREEMBALAJE". Las letras de la marca "SOBREEMBALAJE" tendrán por lo menos 12 mm de altura; y
- b) Las marcas prescritas en el presente capítulo.

Salvo para el transporte aéreo, las otras disposiciones establecidas en 5.1.2.1 se aplicarán solo si el sobreembalaje contiene otras mercancías peligrosas no embaladas/envasadas en cantidades limitadas, y únicamente respecto de esas otras mercancías peligrosas.



## CAPÍTULO 3.5

### MERCANCÍAS PELIGROSAS EMBALADAS/ENVASADAS EN CANTIDADES EXCEPTUADAS

#### 3.5.1 Cantidades exceptuadas

3.5.1.1 Las cantidades exceptuadas de mercancías peligrosas de determinadas clases, además de los artículos que satisfagan las disposiciones del presente capítulo, no están sujetas a ninguna otra disposición de la presente Reglamentación, a excepción de:

- Los requisitos de formación del capítulo 1.3;
- Los procedimientos de clasificación y los criterios del grupo de embalaje/envase de la parte 2; y
- Los requisitos de embalaje/envase de 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.4.1 y 4.1.1.6.

**NOTA:** En el caso del material radioactivo, se aplicarán los requisitos para el material radioactivo en bultos exceptuados de 1.5.1.5.

3.5.1.2 Las mercancías peligrosas que pueden transportarse como cantidades exceptuadas de acuerdo con el presente capítulo aparecen en la columna 7b de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 con el código alfanumérico siguiente:

| Código | Cantidad neta máxima por embalaje/envase interior<br>(expresada en g para sólidos y en ml para líquidos y gases) | Cantidad neta máxima por embalaje/envase exterior<br>(expresada en g para sólidos y en ml para líquidos y gases; o como la suma de g y ml en el caso de embalaje en común) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0     | No se permite el transporte como cantidad exceptuada                                                             |                                                                                                                                                                            |
| E1     | 30                                                                                                               | 1000                                                                                                                                                                       |
| E2     | 30                                                                                                               | 500                                                                                                                                                                        |
| E3     | 30                                                                                                               | 300                                                                                                                                                                        |
| E4     | 1                                                                                                                | 500                                                                                                                                                                        |
| E5     | 1                                                                                                                | 300                                                                                                                                                                        |

En el caso de los gases, el volumen indicado para el embalaje/envase interior se refiere a la capacidad en agua del recipiente interior y el volumen indicado para el embalaje/envase exterior se refiere a la capacidad combinada, en agua, de todos los embalajes/envases interiores contenidos en un único embalaje/envase exterior.

3.5.1.3 Cuando se envasen juntas mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas a las que se asignen códigos diferentes, la cantidad total por embalaje/envase exterior estará limitada a la correspondiente al código más restrictivo.

3.5.1.4 Las cantidades exceptuadas de mercancías peligrosas asignadas a los códigos E1, E2, E4 y E5 no estarán sujetas a la presente Reglamentación, a condición de que:

- La cantidad neta máxima de material por embalaje/envase interior se limite a 1 ml en el caso de los líquidos y gases y a 1 g en el de los sólidos;
- Se cumplan las disposiciones de la sección 3.5.2, con la excepción de que no se requerirá un embalaje/envase intermedio si los embalajes/envases interiores van en un embalaje/envase exterior sólidamente ajustados con material de relleno de tal forma que, en las condiciones normales de transporte, no puedan romperse, perforarse ni derramar su

contenido; y, en el caso de los líquidos líquidos, el embalaje/envase exterior contenga material absorbente suficiente para absorber todo el contenido del embalaje/envase interior;

- c) Se cumplan las disposiciones de la sección 3.5.3; y
- d) La cantidad neta máxima de mercancías peligrosas por embalaje/envase exterior no exceda de 100 g en el caso de los sólidos o de 100 ml en el de los líquidos y gases.

### **3.5.2 Embalajes/envases**

Los embalajes/envases utilizados para el transporte de mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas habrán de cumplir los siguientes requisitos:

- a) Los embalajes/envases interiores deberán ser de plástico (de 0,2 mm de espesor como mínimo, cuando se utilicen para el transporte de sustancias líquidas), cristal, porcelana, gres, cerámica o metal (véase también 4.1.1.2) y el cierre de cada embalaje/envase interior se mantendrá firmemente en su lugar mediante alambre, cinta adhesiva o cualquier otro medio seguro; cualquier recipiente que tenga un cuello con roscas moldeadas dispondrá de una tapa de rosca estanca. El cierre habrá de ser resistente al contenido;
- b) Cada embalaje/envase interior deberá ir en un embalaje/envase intermedio sólidamente ajustado con un material de relleno de tal forma que, en las condiciones normales de transporte, no pueda romperse, perforarse ni derramar su contenido. Cuando se trate de mercancías peligrosas líquidas, el embalaje/envase intermedio o exterior contendrá material absorbente suficiente para absorber todo el contenido del embalaje/envase interior. Cuando se coloque en el embalaje/envase intermedio, el material absorbente podrá ser el material de relleno. Las mercancías peligrosas no deberán reaccionar peligrosamente con el material absorbente o de relleno ni con el material del embalaje/envase ni reducir la integridad o la función de esos materiales. Independientemente de su orientación, el bulto deberá contener por completo el contenido en caso de rotura o fuga;
- c) El embalaje/envase intermedio irá sólidamente ajustado en un embalaje/envase exterior rígido (de madera, cartón u otro material igualmente resistente);
- d) Cada tipo de bulto habrá de cumplir lo dispuesto en 3.5.3;
- e) Cada bulto deberá tener un tamaño suficiente para que haya espacio para aplicar todas las marcas necesarias; y
- f) Podrán utilizarse sobreembalajes que también podrán contener bultos de mercancías peligrosas o de mercancías que no estén sujetas a la presente Reglamentación.

### **3.5.3 Ensayos para los bultos**

**3.5.3.1** El bulto completo preparado para el transporte, con sus embalajes/envases interiores llenos al menos al 95 % de su capacidad en el caso de sólidos o al 98 % en el caso de líquidos, debe ser capaz de aguantar, según se demuestre mediante un ensayo adecuadamente documentado, sin que se produzcan roturas ni fugas de ningún embalaje/envase interior y sin una reducción significativa de su eficacia:

- a) Una caída de 1,8 m sobre una superficie horizontal plana, rígida y no elástica:
  - i) Cuando la muestra tenga forma de caja, se dejará caer en cada una de las siguientes orientaciones:
    - De plano sobre la base;

- De plano sobre la parte superior;
  - De plano sobre el lado más largo;
  - De plano sobre el lado más corto;
  - Sobre una esquina;
- ii) Cuando la muestra tenga forma de bidón, se dejará caer en cada una de las siguientes orientaciones:
- En diagonal sobre el reborde de la parte superior, con el centro de gravedad en la vertical del punto de impacto;
  - Diagonalmente sobre el reborde de la base;
  - De plano sobre el costado;

**NOTA:** *Cada una de las caídas mencionadas se ensayará en bultos diferentes, pero idénticos.*

- b) Una fuerza aplicada sobre la superficie superior durante 24 horas y equivalente al peso total de los bultos idénticos que podrían apilarse hasta una altura de 3 m (incluida la muestra).


3.5.3.2 A los fines de los ensayos, las sustancias que hayan de transportarse en el embalaje/envase podrán sustituirse por otras, salvo que tal sustitución desvirtúe los resultados de los ensayos. En el caso de los sólidos, cuando se utilice otra sustancia, ésta deberá tener las mismas características físicas (masa, granulometría, etc.) que la sustancia que se vaya a transportar. En los ensayos de caída para líquidos, las sustancias sustitutivas tendrán una densidad relativa (masa específica) y viscosidad similares a las de las sustancias que se vayan a transportar.

#### **3.5.4 Marcado de los bultos**

3.5.4.1 Los bultos que contengan cantidades exceptuadas de mercancías peligrosas preparadas con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo se marcarán de forma indeleble y legible con la marca indicada en la figura 3.5.1. La clase de peligro primario o, cuando proceda, la división de cada una de las mercancías peligrosas contenidas en el bulto figurarán en la marca. Cuando los nombres del expedidor y del destinatario no figuren en ningún otro lugar en el bulto, esa información deberá figurar en la marca.

### 3.5.4.2 *Marca para las cantidades exceptuadas*

**Figura 3.5.1: Marca para las cantidades exceptuadas**

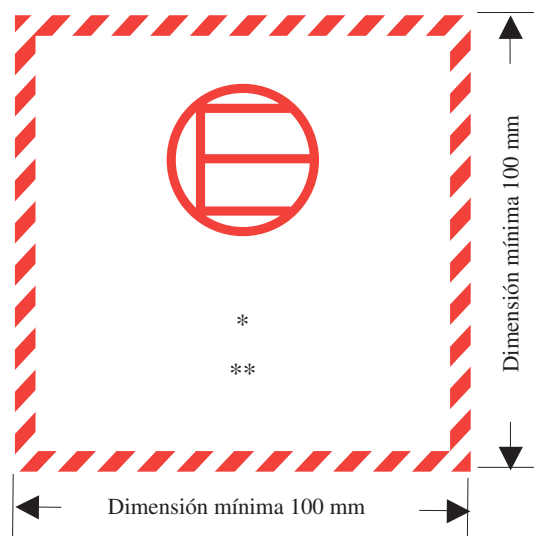

\* La clase o, cuando se haya asignado, el número o números de la división se mostrarán en este lugar.

\*\* El nombre del expedidor o del destinatario se mostrará en este lugar si no figura en ningún otro lugar en el bulto.

La marca tendrá la forma de un cuadrado. El rayado y el símbolo tendrán el mismo color, rojo o negro, sobre fondo blanco o de un color que ofrezca un contraste adecuado. Las dimensiones mínimas serán de 100 mm × 100 mm. Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en la figura.

### 3.5.4.3 *Uso de sobreembalajes*

En el caso de un sobreembalaje que contenga mercancías peligrosas embaladas/envasadas en cantidades exceptuadas, se aplicará lo siguiente:

A menos que estén visibles las marcas representativas de todas las mercancías peligrosas contenidas en el sobreembalaje, este deberá llevar:

- Una marca con la palabra "SOBREEMBALAJE". Las letras de la marca "SOBREEMBALAJE" tendrán por lo menos 12 mm de altura; y
- Las marcas prescritas en el presente capítulo.

Las otras disposiciones establecidas en 5.1.2.1 se aplicarán solo si el sobreembalaje contiene otras mercancías peligrosas no embaladas/envasadas en cantidades exceptuadas, y únicamente respecto de esas otras mercancías peligrosas.

### 3.5.5 **Número máximo de bultos en cualquier unidad de transporte**

El número de bultos en cualquier unidad de transporte no podrá ser superior a 1.000.

### 3.5.6 **Documentación**

Si las mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas van acompañadas de un documento (como un conocimiento de embarque o una carta de porte aérea), se incluirá en el mismo la mención "mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas" y se indicará el número de bultos.

# APÉNDICES



## **APÉNDICE A**

### **LISTA DE DESIGNACIONES OFICIALES DE TRANSPORTE GENÉRICAS Y DE DESIGNACIONES CORRESPONDIENTES A GRUPOS DE SUSTANCIAS U OBJETOS N.E.P.**

Las sustancias u objetos que no figuren expresamente con su nombre en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 se clasificarán de conformidad con lo dispuesto en 3.1.1.2. Así, pues, se utilizará como designación oficial de transporte la denominación que, entre las enumeradas en la lista de mercancías peligrosas, mejor describa la sustancia u objeto de que se trate. En este apéndice se recogen los principales asientos genéricos y todos los asientos de sustancias u objetos n.e.p. que figuran en la lista de mercancías peligrosas. La designación oficial de transporte se completará con la denominación técnica cuando se asigna al asiento la disposición especial 274 en la columna 6 de la lista de mercancías peligrosas.

En este apéndice las denominaciones genéricas y los epígrafes que llevan la mención n.e.p. están agrupados por clase o división de peligro, y, dentro de cada clase o división, se han dividido en tres grupos, a saber:

- epígrafes específicos, correspondientes a grupos de sustancias u objetos de determinadas características químicas o técnicas;
- epígrafes de plaguicidas, por lo que respecta a la clase 3 y la división 6.1;
- epígrafes generales, correspondientes a grupos de sustancias o de objetos con una o más propiedades peligrosas generales.

**DEBE UTILIZARSE SIEMPRE LA DENOMINACIÓN MÁS ESPECÍFICA QUE QUEPA APLICAR.**

**APÉNDICE A: LISTA DE DESIGNACIONES OFICIALES DE TRANSPORTE GENÉRICAS O  
CORRESPONDIENTES A GRUPOS DE SUSTANCIAS U OBJETOS N.E.P.**

| <b>Clase o División</b> | <b>Peligro secundario</b> | <b>Nº ONU</b> | <b>Designación oficial de transporte</b>                                                     |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                           |               | <b>CLASE 1</b>                                                                               |
| 1                       |                           | 0190          | MUESTRAS DE EXPLOSIVOS, excepto los explosivos iniciadores                                   |
|                         |                           |               | <b>División 1.1</b>                                                                          |
| 1.1A                    |                           | 0473          | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
| 1.1B                    |                           | 0461          | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                 |
| 1.1C                    |                           | 0462          | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.1C                    |                           | 0474          | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
| 1.1C                    |                           | 0497          | PROPULSANTE LÍQUIDO                                                                          |
| 1.1C                    |                           | 0498          | PROPULSANTE SÓLIDO                                                                           |
| 1.1D                    |                           | 0463          | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.1D                    |                           | 0475          | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
| 1.1E                    |                           | 0464          | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.1F                    |                           | 0465          | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.1G                    |                           | 0476          | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
| 1.1L                    |                           | 0354          | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.1L                    |                           | 0357          | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
|                         |                           |               | <b>División 1.2</b>                                                                          |
| 1.2B                    |                           | 0382          | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                 |
| 1.2C                    |                           | 0466          | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.2D                    |                           | 0467          | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.2E                    |                           | 0468          | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.2F                    |                           | 0469          | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.2K                    | 6.1                       | 0020          | MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora                  |
| 1.2L                    |                           | 0248          | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 1.2L                    |                           | 0355          | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.2L                    |                           | 0358          | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |



| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                            |
|------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>División 1.3</b>                                                                          |
| 1.3C             |                    | 0132   | SALES METÁLICAS DEFLAGRANTES DE DERIVADOS NITRADOS AROMÁTICOS, N.E.P.                        |
| 1.3C             |                    | 0470   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.3C             |                    | 0477   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
| 1.3C             |                    | 0495   | PROPULSANTE LÍQUIDO                                                                          |
| 1.3C             |                    | 0499   | PROPULSANTE SÓLIDO                                                                           |
| 1.3G             |                    | 0478   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
| 1.3K             | 6.1                | 0021   | MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora                  |
| 1.3L             |                    | 0249   | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora |
| 1.3L             |                    | 0356   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.3L             |                    | 0359   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
|                  |                    |        | <b>División 1.4</b>                                                                          |
| 1.4B             |                    | 0350   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.4B             |                    | 0383   | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                 |
| 1.4C             |                    | 0351   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.4C             |                    | 0479   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
| 1.4C             |                    | 0501   | PROPULSANTE SÓLIDO                                                                           |
| 1.4D             |                    | 0352   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.4D             |                    | 0480   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
| 1.4E             |                    | 0471   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.4F             |                    | 0472   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.4G             |                    | 0353   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.4G             |                    | 0485   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
| 1.4S             |                    | 0349   | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                                   |
| 1.4S             |                    | 0384   | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.                                                 |
| 1.4S             |                    | 0481   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P.                                                                |
|                  |                    |        | <b>División 1.5</b>                                                                          |
| 1.5D             |                    | 0482   | SUSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY INSENSIBLES (SUSTANCIAS EMI), N.E.P.                               |
|                  |                    |        | <b>División 1.6</b>                                                                          |
| 1.6N             |                    | 0486   | OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES (OBJETOS EEI)                                  |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                |
|------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>CLASE 2</b>                                                                   |
|                  |                    |        | <b>División 2.1</b>                                                              |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                                     |
| 2.1              |                    | 1964   | HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, EN MEZCLA, N.E.P.                            |
| 2.1              |                    | 1965   | HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, EN MEZCLA, N.E.P.                               |
| 2.1              |                    | 3354   | GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE, N.E.P.                                              |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                       |
| 2.1              |                    | 1954   | GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                                |
| 2.1              |                    | 3161   | GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P.                                                   |
| 2.1              |                    | 3167   | MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado |
| 2.1              |                    | 3312   | GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE, N.E.P.                                     |
| 2.1              |                    | 3501   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, N.E.P.                                   |
| 2.1              |                    | 3510   | GAS ADSORBIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                                 |
| 2.1              | 6.1                | 3504   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                           |
| 2.1              | 8                  | 3505   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                        |
| 2.1              | Véase 2.0.5.6      | 3537   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES INFLAMABLES, N.E.P.                                |
|                  |                    |        | <b>División 2.2</b>                                                              |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                                     |
| 2.2              |                    | 1078   | GAS REFRIGERANTE, N.E.P.                                                         |
| 2.2              |                    | 1968   | INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P.                                                      |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                       |
| 2.2              |                    | 1956   | GAS COMPRIMIDO, N.E.P.                                                           |
| 2.2              |                    | 3163   | GAS LICUADO, N.E.P.                                                              |
| 2.2              |                    | 3158   | GAS LICUADO REFRIGERADO, N.E.P.                                                  |
| 2.2              |                    | 3500   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, N.E.P.                                               |
| 2.2              |                    | 3511   | GAS ADSORBIDO, N.E.P.                                                            |
| 2.2              | 5.1                | 3156   | GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P.                                               |
| 2.2              | 5.1                | 3157   | GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P.                                                  |
| 2.2              | 5.1                | 3311   | GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO, COMBURENTE, N.E.P.                                     |
| 2.2              | 5.1                | 3513   | GAS ADSORBIDO COMBURENTE, N.E.P.                                                 |
| 2.2              | 6.1                | 3502   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, TÓXICO, N.E.P.                                       |
| 2.2              | 8                  | 3503   | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, CORROSIVO, N.E.P.                                    |
| 2.2              | Véase 2.0.5.6      | 3538   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES NO INFLAMABLES, NO TÓXICOS, N.E.P.                 |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                        |
|------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>División 2.3</b>                                                                      |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                                             |
| 2.3              |                    | 1967   | INSECTICIDA GASEOSO TÓXICO, N.E.P.                                                       |
| 2.3              | 2.1                | 3355   | GAS INSECTICIDA, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                              |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                               |
| 2.3              |                    | 1955   | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, N.E.P.                                                            |
| 2.3              |                    | 3162   | GAS LICUADO TÓXICO, N.E.P.                                                               |
| 2.3              |                    | 3169   | MUESTRA DE GAS TÓXICO, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado             |
| 2.3              |                    | 3512   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, N.E.P.                                                             |
| 2.3              | 2.1                | 1953   | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                |
| 2.3              | 2.1                | 3160   | GAS LICUADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                   |
| 2.3              | 2.1                | 3168   | MUESTRA DE GAS TÓXICO, INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado |
| 2.3              | 2.1                | 3514   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                 |
| 2.3              | 5.1                | 3515   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                 |
| 2.3              | 2.1 + 8            | 3305   | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                                    |
| 2.3              | 2.1 + 8            | 3309   | GAS LICUADO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                                       |
| 2.3              | 2.1 + 8            | 3517   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                                      |
| 2.3              | 5.1                | 3303   | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                               |
| 2.3              | 5.1                | 3307   | GAS LICUADO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                  |
| 2.3              | 5.1 + 8            | 3306   | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                    |
| 2.3              | 5.1 + 8            | 3310   | GAS LICUADO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                       |
| 2.3              | 5.1 + 8            | 3518   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                      |
| 2.3              | 8                  | 3304   | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                                                |
| 2.3              | 8                  | 3308   | GAS LICUADO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                                                   |
| 2.3              | 8                  | 3516   | GAS ADSORBIDO TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                                                  |
| 2.3              | Véase 2.0.5.6      | 3539   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES TÓXICOS, N.E.P.                                            |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                                          |
|------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>CLASE 3</b>                                                                                                             |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                                                                               |
| 3                |                    | 1224   | CETONAS LÍQUIDAS, N.E.P.                                                                                                   |
| 3                |                    | 1268   | DESTILADOS DE PETRÓLEO N.E.P. o PRODUCTOS DE PETRÓLEO N.E.P.                                                               |
| 3                |                    | 1987   | ALCOHOLES, N.E.P.                                                                                                          |
| 3                |                    | 1989   | ALDEHÍDOS, N.E.P.                                                                                                          |
| 3                |                    | 2319   | HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P.                                                                                           |
| 3                |                    | 3271   | ÉTERES, N.E.P.                                                                                                             |
| 3                |                    | 3272   | ÉSTERES, N.E.P.                                                                                                            |
| 3                |                    | 3295   | HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.                                                                                             |
| 3                |                    | 3336   | MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MERCAPTANOS EN MEZCLA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P.                           |
| 3                |                    | 3343   | NITROGLICERINA EM MEZCLA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P., con un máximo del 30 %, en masa, de nitroglicerina |
| 3                |                    | 3357   | NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, N.E.P., con un máximo del 30 %, en masa, de nitroglicerina             |
| 3                |                    | 3379   | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LÍQUIDO, N.E.P.                                                                                 |
| 3                | 6.1                | 1228   | MERCAPTANOS LÍQUIDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. o MEZCLA DE MERCAPTANOS LÍQUIDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.            |
| 3                | 6.1                | 1986   | ALCOHOLES INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                                                     |
| 3                | 6.1                | 1988   | ALDEHÍDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                                                     |
| 3                | 6.1                | 2478   | ISOCIANATOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                          |
| 3                | 6.1                | 3248   | MEDICAMENTO LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                                                             |
| 3                | 6.1                | 3273   | NITRILOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                                                      |
| 3                | 8                  | 2733   | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P.                                        |
| 3                | 8                  | 2985   | CLOROSILANOS INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P.                                                                               |
| 3                | 8                  | 3274   | ALCOHOLATOS EN SOLUCIÓN, N.E.P., en alcohol                                                                                |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                                                                       |
|------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <i>Plaguicidas</i>                                                                                                                                      |
| 3                | 6.1                | 2758   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                   |
| 3                | 6.1                | 2760   | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                              |
| 3                | 6.1                | 2762   | PLAGUICIDA ORGÁNOCOLORADO LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                         |
| 3                | 6.1                | 2764   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                    |
| 3                | 6.1                | 2772   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                |
| 3                | 6.1                | 2776   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                       |
| 3                | 6.1                | 2778   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                    |
| 3                | 6.1                | 2780   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                    |
| 3                | 6.1                | 2782   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                  |
| 3                | 6.1                | 2784   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                               |
| 3                | 6.1                | 2787   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                |
| 3                | 6.1                | 3021   | PLAGUICIDA LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                                |
| 3                | 6.1                | 3024   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                    |
| 3                | 6.1                | 3346   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                      |
| 3                | 6.1                | 3350   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                                           |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                                                                                              |
| 3                |                    | 1993   | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                                              |
| 3                |                    | 3256   | LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación superior a 60 °C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación |
| 3                | 6.1                | 1992   | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                      |
| 3                | 6.1 + 8            | 3286   | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                                                                                                           |
| 3                | 8                  | 2924   | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                                                                   |
| 3                | Véase 2.0.5.6      | 3540   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN LÍQUIDOS INFLAMABLES, N.E.P.                                                                                                    |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>CLASE 4</b>                                                                                                                                                                    |
|                  |                    |        | <b>División 4.1</b>                                                                                                                                                               |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                                                                                                                                      |
| 4.1              |                    | 1353   | FIBRAS o TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA, N.E.P.                                                                                                                |
| 4.1              |                    | 3089   | POLVO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                                                                 |
| 4.1              |                    | 3182   | HIDRUROS METÁLICOS INFLAMABLES, N.E.P.                                                                                                                                            |
| 4.1              |                    | 3221   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO B                                                                                                                                             |
| 4.1              |                    | 3222   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO B                                                                                                                                              |
| 4.1              |                    | 3223   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C                                                                                                                                             |
| 4.1              |                    | 3224   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C                                                                                                                                              |
| 4.1              |                    | 3225   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO D                                                                                                                                             |
| 4.1              |                    | 3226   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO D                                                                                                                                              |
| 4.1              |                    | 3227   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO E                                                                                                                                             |
| 4.1              |                    | 3228   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO E                                                                                                                                              |
| 4.1              |                    | 3229   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F                                                                                                                                             |
| 4.1              |                    | 3230   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F                                                                                                                                              |
| 4.1              |                    | 3231   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                                                   |
| 4.1              |                    | 3232   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                                                    |
| 4.1              |                    | 3233   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                                                   |
| 4.1              |                    | 3234   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                                                    |
| 4.1              |                    | 3235   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                                                   |
| 4.1              |                    | 3236   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                                                    |
| 4.1              |                    | 3237   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                                                   |
| 4.1              |                    | 3238   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                                                    |
| 4.1              |                    | 3239   | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                                                   |
| 4.1              |                    | 3240   | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                                                    |
| 4.1              |                    | 3319   | NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P. con más del 2 % pero no más del 10 %, en masa, de nitroglicerina                                                        |
| 4.1              |                    | 3344   | MEZCLA DE TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; PENTRITA; TNPE). DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P., con más del 10 % pero no más de 20 %, en masa, de TNPE |
| 4.1              |                    | 3380   | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P.                                                                                                                                         |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                  |
|------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                         |
| 4.1              |                    | 1325   | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P.                                 |
| 4.1              |                    | 3175   | SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.                     |
| 4.1              |                    | 3176   | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, FUNDIDO, N.E.P.                        |
| 4.1              |                    | 3178   | SÓLIDO INFLAMABLE INORGÁNICO, N.E.P.                               |
| 4.1              |                    | 3181   | SALES METÁLICAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS, INFLAMABLES, N.E.P.       |
| 4.1              |                    | 3531   | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, ESTABILIZADA, N.E.P.              |
| 4.1              |                    | 3532   | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, ESTABILIZADA, N.E.P.             |
| 4.1              |                    | 3533   | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P.  |
| 4.1              |                    | 3534   | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P. |
| 4.1              | 5.1                | 3097   | SÓLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P.                              |
| 4.1              | 6.1                | 2926   | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                        |
| 4.1              | 6.1                | 3179   | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.                      |
| 4.1              | 8                  | 2925   | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.                     |
| 4.1              | 8                  | 3180   | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.                   |
| 4.1              | Véase 2.0.5.6      | 3541   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SÓLIDOS INFLAMABLES, N.E.P.                |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                              |
|------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>División 4.2</b>                                                                            |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                                                   |
| 4.2              |                    | 1373   | FIBRAS o TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL, VEGETAL o SINTÉTICOS, N.E.P., impregnados de aceite         |
| 4.2              |                    | 1378   | CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de líquido                               |
| 4.2              |                    | 1383   | METAL PIROFÓRICO, N.E.P. o ALEACIÓN PIROFÓRICA, N.E.P.                                         |
| 4.2              |                    | 2006   | PLÁSTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.            |
| 4.2              |                    | 2881   | CATALIZADOR DE METAL SECO                                                                      |
| 4.2              |                    | 3189   | POLVO METÁLICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                |
| 4.2              |                    | 3205   | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTÉRREOS, N.E.P.                                                 |
| 4.2              |                    | 3313   | PIGMENTOS ORGÁNICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO                               |
| 4.2              |                    | 3342   | XANTATOS                                                                                       |
| 4.2              |                    | 3391   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA                                                   |
| 4.2              |                    | 3392   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA                                                  |
| 4.2              |                    | 3400   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO                     |
| 4.2              | 4.3                | 3393   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA                                   |
| 4.2              | 4.3                | 3394   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA                                  |
| 4.2              | 8                  | 3206   | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVOS, N.E.P. |



| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                               |
|------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                      |
| 4.2              |                    | 2845   | LÍQUIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P.                                             |
| 4.2              |                    | 2846   | SÓLIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P.                                              |
| 4.2              |                    | 3088   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, ORGÁNICO, N.E.P.               |
| 4.2              |                    | 3183   | LÍQUIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.               |
| 4.2              |                    | 3186   | LÍQUIDO INORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.             |
| 4.2              |                    | 3190   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P.             |
| 4.2              |                    | 3194   | LÍQUIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO, N.E.P.                                           |
| 4.2              |                    | 3200   | SÓLIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO, N.E.P.                                            |
| 4.2              | 5.1                | 3127   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, COMBURENTE, N.E.P.             |
| 4.2              | 6.1                | 3128   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.       |
| 4.2              | 6.1                | 3184   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.      |
| 4.2              | 6.1                | 3187   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.    |
| 4.2              | 6.1                | 3191   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.     |
| 4.2              | 8                  | 3126   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.    |
| 4.2              | 8                  | 3185   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.   |
| 4.2              | 8                  | 3188   | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. |
| 4.2              | 8                  | 3192   | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.  |
| 4.2              | Véase 2.0.5.6      | 3542   | ARTÍCULOS QUE PRESENTAN RIESGO DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA, N.E.P.                 |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                     |
|------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>División 4.3</b>                                                                                   |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                                                          |
| 4.3              |                    | 1389   | METALES ALCALINOS, AMALGAMA DE                                                                        |
| 4.3              |                    | 1390   | AMIDAS DE METALES ALCALINOS                                                                           |
| 4.3              |                    | 1391   | METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE, o METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE                            |
| 4.3              |                    | 1392   | METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA DE                                                                  |
| 4.3              |                    | 1393   | METALES ALCALINOTÉRREOS, ALEACIÓN DE, N.E.P.                                                          |
| 4.3              |                    | 1409   | HIDRUROS METÁLICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P.                                                 |
| 4.3              |                    | 1421   | METALES ALCALINOS, ALEACIÓN LÍQUIDA DE, N.E.P.                                                        |
| 4.3              |                    | 3208   | SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                  |
| 4.3              |                    | 3395   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA                                                      |
| 4.3              |                    | 3398   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA                                                     |
| 4.3              |                    | 3401   | METALES ALCALINOS, AMALGAMA SÓLIDA DE                                                                 |
| 4.3              |                    | 3402   | METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA SÓLIDA DE                                                           |
| 4.3              | 3                  | 3399   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE                                         |
| 4.3              | 3                  | 3482   | METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE, INFLAMABLE o METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE, INFLAMABLE     |
| 4.3              | 3 + 8              | 2988   | CLOSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P.                                |
| 4.3              | 4.1                | 3396   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE                                          |
| 4.3              | 4.2                | 3209   | SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.       |
| 4.3              | 4.2                | 3397   | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO             |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                                            |
| 4.3              |                    | 3148   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                             |
| 4.3              |                    | 2813   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                              |
| 4.3              | 4.1                | 3132   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P.                                                  |
| 4.3              | 4.2                | 3135   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                   |
| 4.3              | 5.1                | 3133   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P.                                                  |
| 4.3              | 6.1                | 3130   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P.                                                     |
| 4.3              | 6.1                | 3134   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P.                                                      |
| 4.3              | 8                  | 3129   | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.                                                  |
| 4.3              | 8                  | 3131   | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.                                                   |
| 4.3              | Véase 2.0.5.6      | 3543   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES, N.E.P. |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                  |
|------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>CLASE 5</b>                                                     |
|                  |                    |        | <b>División 5.1</b>                                                |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                       |
| 5.1              |                    | 1450   | BROMATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                       |
| 5.1              |                    | 1461   | CLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                       |
| 5.1              |                    | 1462   | CLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                       |
| 5.1              |                    | 1477   | NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                       |
| 5.1              |                    | 1481   | PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                    |
| 5.1              |                    | 1482   | PERMANGANATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                  |
| 5.1              |                    | 1483   | PERÓXIDOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                      |
| 5.1              |                    | 2627   | NITRITOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                       |
| 5.1              |                    | 3210   | CLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                    |
| 5.1              |                    | 3211   | PERCLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                 |
| 5.1              |                    | 3212   | HIPOCLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                   |
| 5.1              |                    | 3213   | BROMATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                    |
| 5.1              |                    | 3214   | PERMANGANATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.               |
| 5.1              |                    | 3215   | PERSULFATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                    |
| 5.1              |                    | 3216   | PERSULFATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                 |
| 5.1              |                    | 3218   | NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                    |
| 5.1              |                    | 3219   | NITRITOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                    |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                         |
| 5.1              |                    | 1479   | SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P.                                          |
| 5.1              |                    | 3139   | LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P.                                         |
| 5.1              | 4.1                | 3137   | SÓLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P.                              |
| 5.1              | 4.2                | 3100   | SÓLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. |
| 5.1              | 4.3                | 3121   | SÓLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                |
| 5.1              | 6.1                | 3087   | SÓLIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P.                                  |
| 5.1              | 6.1                | 3099   | LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P.                                 |
| 5.1              | 8                  | 3085   | SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                               |
| 5.1              | 8                  | 3098   | LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                              |
| 5.1              | Véase 2.0.5.6      | 3544   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS COMBURENTE, N.E.P.              |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                          |
|------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>División 5.2</b>                                        |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                               |
| 5.2              |                    | 3101   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B                           |
| 5.2              |                    | 3102   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B                            |
| 5.2              |                    | 3103   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C                           |
| 5.2              |                    | 3104   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C                            |
| 5.2              |                    | 3105   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D                           |
| 5.2              |                    | 3106   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D                            |
| 5.2              |                    | 3107   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E                           |
| 5.2              |                    | 3108   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E                            |
| 5.2              |                    | 3109   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F                           |
| 5.2              |                    | 3110   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F                            |
| 5.2              |                    | 3111   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2              |                    | 3112   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA  |
| 5.2              |                    | 3113   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2              |                    | 3114   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA  |
| 5.2              |                    | 3115   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2              |                    | 3116   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA  |
| 5.2              |                    | 3117   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2              |                    | 3118   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA  |
| 5.2              |                    | 3119   | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA |
| 5.2              |                    | 3120   | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA  |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                 |
| 5.2              | Véase 2.0.5.6      | 3545   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN PERÓXIDOS ORGÁNICOS, N.E.P.        |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                |
|------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>CLASE 6</b>                                                                                   |
|                  |                    |        | <b>División 6.1</b>                                                                              |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                                                     |
| 6.1              |                    | 1544   | ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES SÓLIDAS, N.E.P.                                 |
| 6.1              |                    | 1549   | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO SÓLIDO DE, N.E.P.                                                |
| 6.1              |                    | 1556   | ARSÉNICO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P.                                                           |
| 6.1              |                    | 1557   | ARSÉNICO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P.                                                            |
| 6.1              |                    | 1564   | BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                                      |
| 6.1              |                    | 1566   | BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                                    |
| 6.1              |                    | 1583   | COLOROPICRINA EN MEZCLA, N.E.P.                                                                  |
| 6.1              |                    | 1588   | CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P.                                                            |
| 6.1              |                    | 1601   | DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                             |
| 6.1              |                    | 1602   | COLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P. |
| 6.1              |                    | 1655   | NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., o PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P.             |
| 6.1              |                    | 1693   | GASES LACRIMÓGENOS, SUSTANCIA LÍQUIDA o SÓLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P.                    |
| 6.1              |                    | 1707   | TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                                      |
| 6.1              |                    | 1851   | MEDICAMENTO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.                                                               |
| 6.1              |                    | 1935   | CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P.                                                                      |
| 6.1              |                    | 2024   | MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P.                                                           |
| 6.1              |                    | 2025   | MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P.                                                            |
| 6.1              |                    | 2026   | FENILMERCURIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                              |
| 6.1              |                    | 2206   | ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P.                          |
| 6.1              |                    | 2291   | PLOMO, COMPUESTO DE, SOLUBLE, N.E.P.                                                             |
| 6.1              |                    | 2570   | CADMIO, COMPUESTO DE                                                                             |
| 6.1              |                    | 2788   | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P.                                                      |
| 6.1              |                    | 2856   | FLUOSILICATOS, N.E.P.                                                                            |
| 6.1              |                    | 3140   | ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LÍQUIDAS, N.E.P.                               |
| 6.1              |                    | 3141   | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO LÍQUIDO DE, N.E.P.                                               |
| 6.1              |                    | 3142   | DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                            |
| 6.1              |                    | 3143   | COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, TÓXICA, N.E.P.   |
| 6.1              |                    | 3144   | NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., o PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P.           |
| 6.1              |                    | 3146   | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.                                                       |
| 6.1              |                    | 3249   | MEDICAMENTO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                |
| 6.1              |                    | 3276   | NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P.                                                                |
| 6.1              |                    | 3278   | COMPUESTO ORGANOFOSFOROSO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.                                                 |
| 6.1              |                    | 3280   | COMPUESTO ORGANOARSENICAL TÓXICO, N.E.P.                                                         |
| 6.1              |                    | 3281   | CARBONILOS METÁLICOS, N.E.P.                                                                     |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                                  |
|------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1              |                    | 3282   | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                    |
| 6.1              |                    | 3283   | SELENIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                                                      |
| 6.1              |                    | 3284   | TELURO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                                                       |
| 6.1              |                    | 3285   | VANADIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                                                      |
| 6.1              |                    | 3439   | NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P.                                                                                   |
| 6.1              |                    | 3440   | SELENIO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P.                                                                             |
| 6.1              |                    | 3448   | GASES LACRIMÓGENOS, SUSTANCIA SÓLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P.                                                |
| 6.1              |                    | 3464   | COMPUESTO ORGANOFOFORADO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                     |
| 6.1              |                    | 3465   | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                          |
| 6.1              |                    | 3466   | CARBONILOS METÁLICOS, SÓLIDOS, N.E.P.                                                                              |
| 6.1              |                    | 3467   | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                     |
| 6.1              | 3                  | 3071   | MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 6.1              | 3                  | 3080   | ISOCIANATOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.                  |
| 6.1              | 3                  | 3275   | NITRILOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.                                                                              |
| 6.1              | 3                  | 3279   | COMPUESTO ORGANOFOFOROSO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                |
| 6.1              | 3 + 8              | 2742   | CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P.                                                            |
| 6.1              | 3 + 8              | 3362   | CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS INFLAMABLES, N.E.P.                                                                |
| 6.1              | 8                  | 3277   | CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, N.E.P.                                                                         |
| 6.1              | 8                  | 3361   | CLOROSILANOS TÓXICOS, CORROSIVOS, N.E.P.                                                                           |
|                  |                    |        | <b>Plaguicidas (sólidos)</b>                                                                                       |
| 6.1              |                    | 2588   | PLAGUICIDA SÓLIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                                   |
| 6.1              |                    | 2757   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                     |
| 6.1              |                    | 2759   | PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO                                                                                |
| 6.1              |                    | 2761   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO SÓLIDO, TÓXICO                                                                            |
| 6.1              |                    | 2763   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SÓLIDO, TÓXICO                                                                      |
| 6.1              |                    | 2771   | PLAGUICIDA A BASE DE DITIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                |
| 6.1              |                    | 2775   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SÓLIDO, TÓXICO                                                                         |
| 6.1              |                    | 2777   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                      |
| 6.1              |                    | 2779   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDO, TÓXICO                                                      |
| 6.1              |                    | 2781   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                    |
| 6.1              |                    | 2783   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFOSFORO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                 |
| 6.1              |                    | 2786   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                  |
| 6.1              |                    | 3027   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO                                                      |
| 6.1              |                    | 3345   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, SÓLIDO, TÓXICO                                                        |
| 6.1              |                    | 3349   | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                             |
|                  |                    |        | <b>Plaguicidas (líquidos)</b>                                                                                      |
| 6.1              |                    | 2902   | PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                                  |
| 6.1              |                    | 2992   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                    |
| 6.1              |                    | 2994   | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, TÓXICO                                                                               |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                                          |
|------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1              |                    | 2996   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LÍQUIDO, TÓXICO                                                                                   |
| 6.1              |                    | 2998   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                             |
| 6.1              |                    | 3006   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                         |
| 6.1              |                    | 3010   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                                |
| 6.1              |                    | 3012   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                             |
| 6.1              |                    | 3014   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO                                                             |
| 6.1              |                    | 3016   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                           |
| 6.1              |                    | 3018   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                        |
| 6.1              |                    | 3020   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                         |
| 6.1              |                    | 3026   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO                                                             |
| 6.1              |                    | 3348   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                               |
| 6.1              |                    | 3352   | PLAGUICIDA PERITROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                                    |
| 6.1              | 3                  | 2903   | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23 °C                                |
| 6.1              | 3                  | 2991   | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                   |
| 6.1              | 3                  | 2993   | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                              |
| 6.1              | 3                  | 2995   | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                          |
| 6.1              | 3                  | 2997   | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                    |
| 6.1              | 3                  | 3005   | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                |
| 6.1              | 3                  | 3009   | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                       |
| 6.1              | 3                  | 3011   | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                    |
| 6.1              | 3                  | 3013   | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C    |
| 6.1              | 3                  | 3015   | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                  |
| 6.1              | 3                  | 3017   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C               |
| 6.1              | 3                  | 3019   | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                |
| 6.1              | 3                  | 3025   | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C    |
| 6.1              | 3                  | 3347   | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C |
| 6.1              | 3                  | 3351   | PLAGUICIDA PERITROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                           |



| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                                                                                                                                             |
| 6.1              |                    | 2810   | LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                       |
| 6.1              |                    | 2811   | SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                        |
| 6.1              |                    | 3172   | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, N.E.P.                                                                                                                                                             |
| 6.1              |                    | 3243   | SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                                           |
| 6.1              |                    | 3287   | LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                     |
| 6.1              |                    | 3288   | SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                      |
| 6.1              |                    | 3315   | MUESTRA QUÍMICA, TÓXICA                                                                                                                                                                                |
| 6.1              |                    | 3381   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>                             |
| 6.1              |                    | 3382   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>                             |
| 6.1              |                    | 3462   | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P.                                                                                                                                                    |
| 6.1              | 3                  | 2929   | LÍQUIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                           |
| 6.1              | 3                  | 3383   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>                 |
| 6.1              | 3                  | 3384   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>                 |
| 6.1              | 3 + 8              | 3488   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>      |
| 6.1              | 3 + 8              | 3489   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>      |
| 6.1              | 4.1                | 2930   | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                            |
| 6.1              | 4.1                | 3535   | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                          |
| 6.1              | 4.2                | 3124   | SÓLIDO TÓXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                                                                                                         |
| 6.1              | 4.3                | 3123   | LÍQUIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                                                                                       |
| 6.1              | 4.3                | 3125   | SÓLIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                                                                                        |
| 6.1              | 4.3                | 3385   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>             |
| 6.1              | 4.3                | 3386   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>             |
| 6.1              | 4.3 + 3            | 3490   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub> |
| 6.1              | 4.3 + 3            | 3491   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub> |
| 6.1              | 4.3                | 3387   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m³ y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>                 |



| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1              | 4.3                | 3388   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub> |
| 6.1              | 5.1                | 3122   | LÍQUIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                                                                 |
| 6.1              | 5.1                | 3086   | SÓLIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                                                                  |
| 6.1              | 8                  | 2927   | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                        |
| 6.1              | 8                  | 2928   | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                         |
| 6.1              | 8                  | 3289   | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                      |
| 6.1              | 8                  | 3290   | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                       |
| 6.1              | 8                  | 3389   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>  |
| 6.1              | 8                  | 3390   | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>  |
| 6.1              | Véase 2.0.5.6      | 3546   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS TÓXICAS, N.E.P.                                                                                                                                                 |
|                  |                    |        | <b>División 6.2</b>                                                                                                                                                                                |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                                                                                                                                                       |
| 6.2              |                    | 3291   | DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P., o DESECHOS (BIO)MÉDICOS, N.E.P., o DESECHOS MÉDICOS REGULADOS, N.E.P.                                                                                                   |
| 6.2              |                    | 3373   | SUSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B                                                                                                                                                                   |
| 6.2              |                    | 3549   | DESECHOS MÉDICOS, CATEGORÍA A, QUE AFECTAN AL SER HUMANO, sólidos                                                                                                                                  |
| 6.2              |                    | 3549   | DESECHOS MÉDICOS, CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LOS ANIMALES únicamente, sólidos                                                                                                                      |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                                                                                                                                         |
| 6.2              |                    | 2814   | SUSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO                                                                                                                                                            |
| 6.2              |                    | 2900   | SUSTANCIA INFECCIOSA PARA LOS ANIMALES únicamente                                                                                                                                                  |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                                                  |
|------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>CLASE 7</b>                                                                                                                     |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                                                                         |
| 7                |                    | 2908   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – EMBALAJES/ENVASES VACÍOS                                                               |
| 7                |                    | 2909   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – ARTICULOS MANUFACTURADOS A BASE DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL |
| 7                |                    | 2910   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES                                                     |
| 7                |                    | 2911   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – INSTRUMENTOS o ARTICULOS                                                               |
| 7                |                    | 2912   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados                                 |
| 7                |                    | 2913   | MATERIALES RADIATIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I, OCS-II u OCS-III), no fisionables o fisionables exceptuados   |
| 7                |                    | 2915   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial fisionables o fisionables exceptuados                               |
| 7                |                    | 2916   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados                                              |
| 7                |                    | 2917   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuados                                              |
| 7                |                    | 2919   | MATERIALES RADIATIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados                    |
| 7                |                    | 3321   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados                                |
| 7                |                    | 3322   | MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados                               |
| 7                |                    | 3323   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados                                                 |
| 7                |                    | 3324   | MATERIALES RADIATIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), FISIONABLES                                                           |
| 7                |                    | 3325   | MATERIALES RADIATIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), FISIONABLES                                                          |
| 7                |                    | 3326   | MATERIALES RADIATIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), FISIONABLES                                         |
| 7                |                    | 3327   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial                                                        |
| 7                |                    | 3328   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES                                                                           |
| 7                |                    | 3329   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES                                                                           |
| 7                |                    | 3330   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES                                                                              |
| 7                |                    | 3331   | MATERIALES RADIATIVOS TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, FISIONABLES                                                  |
| 7                |                    | 3332   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados                              |
| 7                |                    | 3333   | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES                                                           |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                        |
|------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>CLASE 8</b>                                                                                           |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes específicos</i>                                                                             |
| 8                |                    | 1719   | LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E.P.                                                                        |
| 8                |                    | 1740   | HIDROGENODIFLUORUROS SÓLIDOS, N.E.P.                                                                     |
| 8                |                    | 1903   | DESINFECTANTES LÍQUIDOS, CORROSIVOS, N.E.P.                                                              |
| 8                |                    | 2430   | ALQUILFENOLES SÓLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12)                                         |
| 8                |                    | 2693   | HIDROGENOSULFITOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                             |
| 8                |                    | 2735   | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P.                            |
| 8                |                    | 2801   | COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P.    |
| 8                |                    | 2837   | HIDROGENOSULFATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA                                                                     |
| 8                |                    | 2987   | CLOROSILANOS CORROSIVOS, N.E.P.                                                                          |
| 8                |                    | 3145   | ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12)                                        |
| 8                |                    | 3147   | COLORANTE SÓLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P.      |
| 8                |                    | 3259   | AMINAS SÓLIDAS CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS SÓLIDAS CORROSIVAS, N.E.P.                                |
| 8                | 3                  | 2734   | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P., o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. |
| 8                | 3                  | 2986   | CLOROSILANOS CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P.                                                             |
| 8                | 6.1                | 3471   | HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCIÓN, N.E.P.                                                                 |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                                               |
| 8                |                    | 1759   | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P.                                                                                 |
| 8                |                    | 1760   | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                                                                                |
| 8                |                    | 3244   | SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                                                          |
| 8                |                    | 3260   | SÓLIDO CORROSIVO ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                               |
| 8                |                    | 3261   | SÓLIDO CORROSIVO ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                 |
| 8                |                    | 3262   | SÓLIDO CORROSIVO BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                              |
| 8                |                    | 3263   | SÓLIDO CORROSIVO BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                |
| 8                |                    | 3264   | LÍQUIDO CORROSIVO ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                              |
| 8                |                    | 3265   | LÍQUIDO CORROSIVO ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                |
| 8                |                    | 3266   | LÍQUIDO CORROSIVO BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                             |
| 8                |                    | 3267   | LÍQUIDO CORROSIVO BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                               |
| 8                | 3                  | 2920   | LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                     |
| 8                | 4.1                | 2921   | SÓLIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                      |
| 8                | 4.2                | 3095   | SÓLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                        |
| 8                | 4.2                | 3301   | LÍQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                       |
| 8                | 4.3                | 3094   | LÍQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                      |
| 8                | 4.3                | 3096   | SÓLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                       |
| 8                | 5.1                | 3084   | SÓLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P.                                                                      |

| <b>Clase o División</b> | <b>Peligro secundario</b> | <b>Nº ONU</b> | <b>Designación oficial de transporte</b>              |
|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 8                       | 5.1                       | 3093          | LÍQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P.                  |
| 8                       | 6.1                       | 2922          | LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.                     |
| 8                       | 6.1                       | 2923          | SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.                      |
| 8                       | Véase<br>2.0.5.6          | 3547          | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS CORROSIVAS, N.E.P. |

| Clase o División | Peligro secundario | Nº ONU | Designación oficial de transporte                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    |        | <b>CLASE 9</b>                                                                                                                                                                     |
|                  |                    |        | <i>Epígrafes generales</i>                                                                                                                                                         |
| 9                |                    | 3077   | SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.                                                                                                                          |
| 9                |                    | 3082   | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.                                                                                                                         |
| 9                |                    | 3245   | MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE u ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE                                                                                                   |
| 9                |                    | 3257   | LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100 °C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc.) |
| 9                |                    | 3258   | SÓLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240 °C                                                                                                  |
| 9                |                    | 3334   | LÍQUIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.                                                                                                                                             |
| 9                |                    | 3335   | SÓLIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.                                                                                                                                              |
| 9                | Véase 2.0.5.6      | 3548   | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN MERCANCÍAS PELIGROSAS, N.E.P.                                                                                                                              |



## APÉNDICE B

### GLOSARIO DE TÉRMINOS

***Advertencia:*** Las descripciones contenidas en este glosario sólo se dan a título informativo y no deben utilizarse a efectos de clasificación en función del peligro.

#### **ARTIFICIOS DE PIROTECNIA**

Objetos pirotécnicos destinados al recreo.

##### ***Bengalas***

Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y que sirven para iluminar, localizar, hacer señales o avisar. Este término comprende:

BENGALAS AÉREAS  
BENGALAS DE SUPERFICIE

##### ***Bombas***

Objetos explosivos que se lanzan desde una aeronave. Pueden contener un líquido inflamable con carga explosiva, una mezcla iluminante para fotografía o una carga explosiva. Este término no es aplicable a los torpedos (aéreos), y comprende:

BOMBAS DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFÍA;  
BOMBAS con carga explosiva;  
BOMBAS QUE CONTIENEN UN LÍQUIDO INFLAMABLE con carga explosiva.

##### ***Cabezas de combate***

Objetos que contienen explosivos detonantes, y que están concebidos para ser acoplados en un cohete, proyectil dirigido o torpedo. Pueden contener una carga dispersora o expulsora, o una carga explosiva. Esta expresión comprende:

CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora o carga expulsora;  
CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva;  
CABEZAS DE COMBATE PARA TORPEDOS, con carga explosiva.

#### **CARGAS DE DEMOLICIÓN**

Objetos que contienen una carga de explosivo detonante, en una envoltura de cartón, plástico, metal u otro material. Este término no incluye los objetos siguientes, que se enumeran por separado: bombas, minas, etc.

#### **CARGAS DE PROFUNDIDAD**

Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante contenida en un bidón o en un proyectil. Están concebidos para detonar bajo el agua.

#### **CARGAS DISPERSORAS**

Objetos que consisten en una pequeña carga de explosivo y que sirven para hacer estallar proyectiles u otras municiones, a fin de dispersar su contenido.

### ***Cargas explosivas***

Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante, como la hexolita, la octolita o un explosivo con aglutinante plástico, destinada a producir efectos por explosión o por fragmentación.

### ***CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACIÓN***

Objetos que consisten en una pequeña carga de explosivo con dispositivo de cebado. Se utilizan para romper varillas u otros elementos de sujeción, como medio de suelta o desenganche rápidos de distintos aparatos.

### ***CARGAS EXPLOSIVAS PARA PETARDOS MULTIPLICADORES***

Objetos que consisten en una pequeña carga multiplicadora amovible, que se coloca en la cavidad de un proyectil, entre la espoleta y la carga explosiva.

### ***CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS***

Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante. Se lanzan desde un barco y explotan cuando llegan a una profundidad determinada o tocan fondo.

### ***CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES, sin detonador***

Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante, sin medios de cebado, y que se utilizan para soldar, unir y forjar, y en otros trabajos metalúrgicos en los que se emplean explosivos.

### ***Cargas expulsoras***

Cargas de explosivo deflagrante que sirven para expeler, sin dañarlo, el contenido del objeto portador.

### ***CARGAS HUECAS sin detonador***

Objetos que consisten en una envoltura que contiene una carga de explosivo detonante, con una cavidad revestida de un material rígido, sin medios de cebado. Están concebidas para producir un potente y penetrante efecto de perforación por chorro.

### ***CARGAS PROPULSORAS***

Objetos que consisten en una carga propulsora en cualquier estado físico, con o sin envoltura, que se utilizan como componentes de motores de cohete o para reducir la resistencia al avance de los proyectiles.

### ***CARGAS PROPULSORAS PARA CAÑONES***

Objetos que consisten en una carga propulsora, en cualquier estado físico, con o sin envoltura, que se utiliza en los cañones.

### ***CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO***

Objetos concebidos para producir efectos mecánicos. Consisten en una envoltura con una carga de explosivo deflagrante y un medio de inflamación. Los gases resultantes de la deflagración provocan un efecto de inflación o un movimiento lineal o de rotación de un mecanismo, o activan diafragmas, válvulas o interruptores, o bien lanzan elementos de sujeción o agentes extintores.

### ***CARTUCHOS DE AGRIETAMIENTO, EXPLOSIVOS, sin detonador, para pozos de petróleo***

Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante contenida en un receptáculo, sin



medios de cebado. Se utilizan para agrietar la roca existente en torno a una perforación, a fin de facilitar la salida del petróleo crudo.

### ***CARTUCHOS DE PERFORACIÓN DE POZOS PETROLÍFEROS***

Objetos que consisten en un envoltorio fino de cartón, metal u otro material, que contiene únicamente una carga propulsora que lanza un proyectil reforzado. Este término no comprende los objetos siguientes, que figuran por separado: CARGAS HUECAS.

### ***CARTUCHOS DE SEÑALES***

Objetos concebidos para disparar bengalas de colores u otras señales por medio de pistolas, etc.

### ***CARTUCHOS FULGURANTES***

Objetos que consisten en un envoltorio, un cebo y pólvora de destellos, unidos en una sola pieza, listos para disparar.

### ***CARTUCHOS MULTIPLICADORES: véase PETARDOS MULTIPLICADORES***

#### ***Cartuchos para armas***

- 1) Municiones con su carga montada o semimontada, destinadas a dispararse con armas. Cada cartucho contiene todos los componentes necesarios para un disparo. Este término y esta descripción se aplicarán a los cartuchos de armas de pequeño calibre que no puedan describirse como "cartuchos para armas de pequeño calibre". Este término y esta descripción son aplicables a las municiones de carga separada cuando la carga propulsora y el proyectil se embalan juntos (véase también "Cartuchos sin bala").
- 2) Los cartuchos incendiarios, fumígenos, tóxicos y lacrimógenos se describen en este glosario bajo la denominación MUNICIONES INCENDIARIAS, etc.

### ***CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE***

Municiones que consisten en un proyectil sin carga explosiva, pero con carga propulsora. A condición de que el peligro predominante sea el de ésta, puede considerarse indiferente, a efectos de clasificación, la presencia de un trazador.

### ***CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE***

Municiones que consisten en un casquillo provisto de un cebo en el centro o en el borde y que contiene una carga propulsora y un proyectil macizo. Se utilizan en armas de calibre no superior a 19,1 mm. Se incluyen en esta descripción los cartuchos de escopeta de cualquier calibre. Se excluyen los CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, DE FOGUEO, que figuran por separado en la lista de mercancías peligrosas, y algunos cartuchos para armas de pequeño calibre, que se agrupan con los CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE.

#### ***Cartuchos sin bala***

Objetos que consisten en un casquillo cerrado con cebo en el centro o en el borde y una carga de pólvora sin humo o negra, pero sin proyectil. Se utilizan para prácticas, salvas o con las pistolas deportivas de los jueces de salida, herramientas, etc.

### ***CARTUCHOS VACÍOS CON FULMINANTE***

Objetos que consisten en un cartucho, de metal, de plástico o de otro material no inflamable, cuyo único componente explosivo es el fulminante.

### ***CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA***

Objetos que consisten en una cápsula de metal o de plástico que contiene una pequeña cantidad de mezcla de explosivo primario, que se enciende fácilmente por choque. Sirven como elementos de ignición en los cartuchos de las armas de pequeño calibre y en los cebos de percusión de cargas propulsoras.

### ***CEBOS TUBULARES***

Objetos que consisten en un cebo de ignición y una carga auxiliar de un explosivo deflagrante como la pólvora negra, que sirven para encender la carga propulsora de los cartuchos de artillería, etc.

### ***CIZALLAS CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA***

Objetos que consisten en un instrumento cortante que actúa, movido por una pequeña carga de explosivo deflagrante, sobre un yunque.

### ***COHETES***

Objetos constituidos por un motor de cohete y una carga útil, que puede ser una cabeza de combate explosiva u otro dispositivo. Este término comprende los proyectiles dirigidos y:

COHETES con cabeza inerte;  
COHETES con carga explosiva;  
COHETES con carga expulsora;  
COHETES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO con carga explosiva;  
COHETES LANZACABOS.

### ***COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.***

Artículos que contienen un explosivo destinado a transmitir la detonación o la deflagración en una cadena de explosivos.

#### ***Componente explosivo auxiliar, aislado***

Un "componente explosivo auxiliar aislado" es un pequeño dispositivo que ejecuta mediante una explosión una operación relacionada con el funcionamiento del objeto, distinta de las que realizan sus cargas explosivas principales. El funcionamiento del componente no causa ninguna reacción de las cargas explosivas principales contenidas en el objeto.

### ***CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras***

Detonadores no eléctricos unidos, montados con elementos tales como una mecha de seguridad, un cebo de percusión o de inflamación, o una mecha detonante y activados por esos elementos. Pueden estar diseñados para detonar instantáneamente, o ir provistos de elementos retardadores. Se incluyen en esta denominación los relés de detonación provistos de una mecha detonante. Otros relés de detonación figuran como "Detonadores no eléctricos".

#### ***Detonadores***

Objetos que consisten en un tubo pequeño de metal o de plástico que contiene explosivos tales como azida de plomo, pentrita o combinaciones de explosivos. Están concebidos para iniciar la detonación de una cadena de explosivos. Pueden estar contruidos de manera que detonen instantáneamente, o ir provistos de un elemento retardador. Este término comprende:

DETONADORES PARA MUNICIONES  
DETONADORES para voladuras, ELÉCTRICOS, NO ELÉCTRICOS y ELECTRÓNICOS programables.

Comprende también los relés de detonación sin mecha detonante flexible.

***DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora***

Objetos cuyo funcionamiento depende de una reacción fisicoquímica de su contenido con el agua.

***DETONADORES, ELECTRÓNICOS programables para voladuras***

Detonadores con características de seguridad y protección mejoradas, que utilizan componentes electrónicos para transmitir una señal de disparo con comandos validados y comunicaciones seguras. Los detonadores de este tipo no pueden ser iniciados por otros medios.

***DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, CARGADOS, para perforación de pozos de petróleo, sin detonador***

Objetos que consisten en un tubo de acero o banda metálica en que van alojadas cargas huecas unidas entre sí por una mecha detonante, sin medios de cebado.

***DISPOSITIVOS DE DISPERSIÓN DE AGENTES EXTINTORES***

Artículos que contienen una sustancia pirotécnica, están destinados a dispersar un agente (o aerosol) extintor cuando se activan y no contienen ninguna otra mercancía peligrosa.

***DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD de iniciación eléctrica***

Artículos que contienen sustancias pirotécnicas o mercancías peligrosas de otras clases y que se utilizan en vehículos, embarcaciones o aeronaves para aumentar la seguridad de las personas. Son ejemplos de ellos los infladores de bolsas neumáticas, los módulos de bolsas neumáticas, los pretensores de cinturones de seguridad y los dispositivos piromecánicos. Estos dispositivos piromecánicos son componentes ensamblados para funciones tales como la separación, el bloqueo, la liberación y el accionamiento ("*release-and-drive*") o la retención del ocupante, entre otras. La expresión comprende los "DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PIROTÉCNICOS".

***ENCENDEDORES PARA MECHAS DE SEGURIDAD***

Objetos de diversos modelos que se activan por frotamiento, por percusión o eléctricamente, y que se utilizan para encender las mechas de seguridad.

***Espoletas***

Objetos destinados a provocar la detonación o deflagración en municiones. Contienen componentes mecánicos, eléctricos, químicos o hidrostáticos y, en general, dispositivos de protección. Este término comprende:

ESPOLETAS DETONANTES

ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección

ESPOLETAS DE INFLAMACIÓN

***ESTABILIZADA***

Se dice de una sustancia que está estabilizada cuando se encuentra en un estado que excluye toda posibilidad de reacción incontrolada. Se puede conseguir mediante métodos como la adición de una sustancia química inhibidora, la desgasificación de las sustancias para extraer el oxígeno disuelto y dejar inerte el espacio de aire en el embalaje/envase, o manteniendo la sustancia a temperatura controlada.

### ***Explosión de la totalidad de la masa***

Explosión que afecta de manera prácticamente instantánea a la casi totalidad de la carga.

### ***Explosión de la totalidad del contenido***

Se emplea esta expresión, en su caso, por referencia a los ensayos efectuados con un solo objeto o bulto, o con una pila pequeña de objetos o de bultos.

### ***Explosivos deflagrantes***

Sustancias, como por ejemplo los propulsores, que, al ser encendidas y cuando se utilizan normalmente, reaccionan deflagrando, sin producir detonación.

### ***Explosivos detonantes***

Sustancias que, al activarse y cuando se utilizan normalmente, reaccionan detonando, sin experimentar deflagración.

### ***Explosivos para voladuras***

Sustancias explosivas detonantes que se emplean en los trabajos de minería, construcción y similares. Se clasifican en cinco tipos. Además de los componentes que se enumeran, pueden contener también sustancias inertes, como la diatomita, y otros componentes secundarios, como agentes colorantes y estabilizantes.

### ***EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A***

Sustancias que consisten en nitratos orgánicos líquidos, como la nitroglicerina, o en una mezcla de tales ingredientes con uno o varios de los siguientes: nitrocelulosa, nitrato amónico u otros nitratos inorgánicos, derivados nitrados aromáticos o materias combustibles como el serrín o el aluminio en polvo. Estos explosivos deben presentarse en polvo o tener consistencia gelatinosa o elástica. Esta denominación incluye la dinamita, la gelatina explosiva y la dinamita gelatinosa.

### ***EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B***

Sustancias que consisten en: a) una mezcla de nitrato amónico u otros nitratos inorgánicos con explosivos tales como el trinitrotolueno, con o sin otras sustancias tales como el serrín o el aluminio en polvo, o: b) una mezcla de nitrato amónico u otros nitratos inorgánicos con otras sustancias combustibles que no sean ingredientes explosivos. No habrán de contener nitroglicerina, nitratos orgánicos líquidos similares ni cloratos.

### ***EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO C***

Sustancias que consisten en una mezcla de clorato potásico o sódico, o perclorato potásico, sódico o amónico, con derivados nitrados orgánicos o materias combustibles como el serrín, el aluminio en polvo o un hidrocarburo. No habrán de contener nitroglicerina ni nitratos orgánicos líquidos similares.

### ***EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO D***

Sustancias que consisten en una mezcla de compuestos nitrados orgánicos con materias combustibles como los hidrocarburos o el aluminio en polvo. No habrán de contener nitroglicerina, nitratos orgánicos líquidos similares, cloratos ni nitrato amónico. Se incluyen en este tipo, en general, los explosivos plásticos.

### ***EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E***

Sustancias que contienen agua como ingrediente fundamental y una proporción elevada de nitrato amónico u otros comburentes, algunos de ellos, o todos, en solución. Los demás componentes pueden

ser derivados nitrados, tales como el trinitrotolueno, los hidrocarburos o el aluminio en polvo. Se incluyen en esta denominación los explosivos en emulsión, los explosivos en forma de pasta semifluida, y los explosivos en forma de hidrogel.

### ***Explosivos primarios***

Sustancias explosivas destinadas a producir un efecto práctico por explosión, muy sensibles al calor, a los choques o a los rozamientos, que, incluso en cantidades muy pequeñas, detonan o arden con gran rapidez. Transmiten la detonación (en el caso de los explosivos fulminantes) o la deflagración a los explosivos secundarios próximos. Los explosivos primarios principales son el fulminato de mercurio, la azida de plomo y el estifnato de plomo.

### ***Explosivos secundarios***

Sustancias explosivas relativamente insensibles (en comparación con los explosivos primarios), que por lo común se activan mediante explosivos primarios, reforzados o no por cargas multiplicadoras o suplementarias. Pueden reaccionar como explosivos deflagrantes o detonantes.

### ***Explotar***

Producir efectos explosivos que entrañan peligro para las personas o las cosas, por la onda expansiva, el desprendimiento de calor o la proyección de fragmentos o proyectiles. Se refiere tanto a la deflagración como a la detonación.

### ***GALLETA DE PÓLVORA, HUMEDECIDA***

Sustancia constituida por nitrocelulosa impregnada con un máximo del 60 % de nitroglicerina o de otros nitratos orgánicos líquidos, o de una mezcla de éstos.

### ***GENERADORES DE OXÍGENO, QUÍMICOS***

Los generadores químicos de oxígeno son dispositivos que contienen sustancias cuya activación provoca una reacción química que libera oxígeno. Estos generadores se utilizan en la producción de oxígeno para facilitar la respiración, por ejemplo, en aeronaves, submarinos, naves espaciales, refugios contra bombardeos y dispositivos respiratorios. Las sales comburentes, como los cloratos y percloratos de litio, sodio y potasio, que se usan en estos generadores químicos, liberan oxígeno cuando se calientan. Esas sales se combinan con un combustible, por lo común polvo de hierro, para formar una mezcla química que al arder libera oxígeno en una reacción continua. El combustible sirve para generar calor por oxidación. Una vez iniciada la reacción, la sal caliente libera oxígeno por descomposición térmica (hay que colocar un blindaje térmico alrededor del generador). Parte del oxígeno reacciona con el combustible para producir más calor, que produce más oxígeno, y así sucesivamente. La reacción puede iniciarse con un dispositivo de percusión, un dispositivo de fricción o por cable eléctrico.

### ***GRANADAS de mano o de fusil***

Objetos que se lanzan a mano o se disparan con fusil. Este término comprende:

GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva  
GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil

No se incluyen en este término las granadas fumígenas, que se agrupan con las MUNICIONES FUMÍGENAS.

### ***Inflamación (medios de)***

Término genérico relativo al procedimiento de encendido de una cadena de explosivos deflagrantes o de sustancias pirotécnicas (por ejemplo, los cebos de las cargas propulsoras, los inflamadores de los motores de cohete o las espoletas de inflamación).

## **INFLAMADORES**

Objetos que contienen una o más sustancias explosivas, que se utilizan para provocar la deflagración de una cadena de explosivos. Pueden activarse química, eléctrica o mecánicamente. Este término no comprende los objetos siguientes, que se enumeran por separado: CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA, CEBOS TUBULARES, ENCENDEDORES PARA MECHAS DE SEGURIDAD, ESPOLETAS DE INFLAMACIÓN, MECHA DE COMBUSTIÓN, MECHA DE INFLAMACIÓN y MECHA NO DETONANTE.

### ***Cebado (medios de)***

- 1) Dispositivos que sirven para provocar la detonación de un explosivo (por ejemplo, los detonadores, los detonadores para municiones y las espoletas detonantes).
- 2) La expresión "con medios de cebado propios" significa que el artefacto lleva montado su dispositivo de cebado normal, y que éste entraña un riesgo considerable durante el transporte, pero no de tal gravedad que lo haga inaceptable. Sin embargo, dicha expresión no se emplea si el artefacto y el medio de cebado van separados pero en el mismo embalaje, siempre que el segundo esté embalado de tal modo que no exista riesgo de que, en el caso de que se active accidentalmente, provoque la detonación del artefacto. Podrá ir incluso montado en éste, a condición de que existan dispositivos de protección tales que sea muy improbable que el medio de cebado provoque, en las condiciones normales de transporte, la detonación del artefacto.
- 3) A efectos de clasificación, todo medio de cebado que no tenga dos dispositivos de seguridad eficaces se considerará perteneciente al grupo de compatibilidad B, mientras que los objetos dotados de medios de cebado propios, pero sin los dos dispositivos de seguridad eficaces, serán del grupo de compatibilidad F. Por otra parte, todo medio de cebado que tenga de por sí dos dispositivos de seguridad eficaces se incluirá en el grupo de compatibilidad D, y todo objeto dotado de un medio de cebado que tenga dos dispositivos de seguridad eficaces se clasificará en el grupo de compatibilidad D o E. Los medios de cebado que se supone tienen dos dispositivos de seguridad eficaces habrán de ser aprobados por la autoridad nacional competente. Procedimiento común y eficaz de obtener el grado necesario de protección es el que consiste en utilizar un medio de cebado que lleve incorporados dos o más dispositivos de seguridad independientes.

### **MECHA DE COMBUSTIÓN RÁPIDA**

Objeto que consiste en un cordón recubierto de pólvora negra o de otro compuesto pirotécnico de combustión rápida, con un revestimiento protector flexible; o en un alma de pólvora negra recubierta de un tejido flexible. Arde con llama externa que avanza progresivamente en sentido longitudinal, y sirve para transmitir la inflamación de un dispositivo a una carga o a un cebo.

### **MECHA DE INFLAMACIÓN, tubular, con envoltura metálica**

Objeto que consiste en un tubo de metal con un núcleo de explosivo deflagrante.

### **MECHA DE SEGURIDAD (MECHA LENTA o MECHA BICKFORD)**

Objeto que consiste en un núcleo de pólvora negra de grano fino, recubierto de un tejido flexible y de uno o varios revestimientos exteriores de protección. Una vez encendida, arde a una velocidad predeterminada, sin efecto explosivo externo.

### **MECHA DETONANTE con envoltura metálica**

Objeto que consiste en un núcleo de explosivo detonante alojado en un tubo de metal blando con o sin revestimiento protector. Si el núcleo contiene una cantidad pequeña de explosivo, se añade la expresión "DE EFECTO REDUCIDO".



### ***MECHA DETONANTE flexible***

Objeto que consiste en un núcleo de explosivo detonante recubierto de un tejido hilado revestido de plástico o de otro material, a menos que dicho tejido sea estanco a los pulverulentos.

### ***MECHA DETONANTE PERFILADA FLEXIBLE***

Objeto que consiste en un alma de explosivo detonante, de sección en V, alojado en una funda metálica flexible.

### ***MECHA NO DETONANTE***

Objeto que consiste en hilos de algodón impregnados de pólvora negra fina. Arde con llama externa y se utiliza en las cadenas de inflamación de los artificios pirotécnicos, etc. Puede colocarse dentro de un tubo de papel para lograr un efecto instantáneo o de mecha rápida.

### ***MINAS***

Objetos que consisten, normalmente, en un recipiente metálico o de un material compuesto y una carga explosiva, y que se activan al paso de buques, vehículos o personal. Este término incluye los "torpedos de Bangalore".

### ***MOTORES DE COHETE***

Objetos que consisten en un cilindro provisto de una o varias toberas que contiene un combustible sólido, líquido o hipergólico. Sirven para propulsar un cohete o un proyectil dirigido. Esta denominación comprende:

MOTORES DE COHETE

MOTORES DE COHETE CON LÍQUIDOS HIPERGÓLICOS, con o sin carga expulsora

MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO

### ***Municiones***

Término genérico que se refiere, sobre todo, a objetos de uso militar, como son todo tipo de bombas, granadas, cohetes, minas, proyectiles y otros dispositivos o artefactos semejantes.

### ***MUNICIONES DE EJERCICIOS***

Municiones que carecen de carga explosiva principal, y contienen una carga dispersora o expulsora. Normalmente contienen también una espoleta y una carga propulsora. Esta denominación no comprende los artefactos siguientes, que se enumeran por separado: GRANADAS DE EJERCICIOS

### ***MUNICIONES DE PRUEBA***

Municiones que contienen una sustancia pirotécnica, y que se utilizan para probar la eficacia o la potencia de nuevos componentes o conjuntos de municiones o de armas.

### ***MUNICIONES FUMÍGENAS***

Municiones que contienen una sustancia fumígena, como ácido clorosulfónico en mezcla, tetracloruro de titanio o fósforo blanco, o un compuesto pirotécnico fumígeno a base de hexacloroetano o de fósforo rojo. Salvo que esa sustancia sea explosiva de por sí, contienen también uno o más de los elementos siguientes: una carga propulsora con cebo y carga de inflamación; una espoleta con carga dispersora o expulsora. Se incluyen bajo esta denominación las granadas fumígenas, pero no las SEÑALES FUMÍGENAS, que se enumeran por separado. Esta denominación comprende:

MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora;

MUNICIONES FUMÍGENAS DE FÓSFORO BLANCO con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora.

***MUNICIONES ILUMINANTES, con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora***

Municiones destinadas a producir una fuente única de luz intensa para iluminar una zona. Se da esta denominación a los cartuchos, granadas y proyectiles iluminantes, y a las bombas iluminantes y de localización de blancos. No incluye los artefactos siguientes, que se enumeran por separado: ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES, BENGALAS AÉREAS, BENGALAS DE SUPERFICIE, CARTUCHOS DE SEÑALES y SEÑALES DE SOCORRO.

***MUNICIONES INCENDIARIAS***

Municiones que contienen una sustancia incendiaria, sólida, líquida o en forma de gel, con fósforo blanco. Salvo que la sustancia incendiaria sea explosiva de por sí, contienen también uno o más de los elementos siguientes: una carga propulsora con cebo y carga de inflamación; una espoleta con carga dispersora o expulsora. Esta denominación comprende:

MUNICIONES INCENDIARIAS en forma de líquido o de gel, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora;  
MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora;  
MUNICIONES INCENDIARIAS DE FÓSFORO BLANCO con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora.

***MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora***

Municiones que contienen una sustancia lacrimógena. Contienen también uno o más de los elementos siguientes: una sustancia pirotécnica; una carga propulsora con cebo y carga de inflamación; una espoleta con carga dispersora o expulsora.

***MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora***

Municiones que contienen un agente tóxico. Contienen también uno o más de los elementos siguientes: una sustancia pirotécnica; una carga propulsora con cebo y carga de inflamación; una espoleta con carga dispersora o expulsora.

***OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES (OBJETOS EEI)***

Objetos que contienen principalmente sustancias extremadamente insensibles que, en las condiciones normales de transporte, ofrecen escasas probabilidades de activación accidental o de propagación, y que han superado la serie de pruebas 7.

***OBJETOS PIROFÓRICOS***

Objetos que contienen una sustancia pirofórica (que arde espontáneamente en contacto con el aire) y una sustancia o componente explosivos. No se da esta denominación a los objetos que contienen fósforo blanco.

***OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos***

Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y que tienen aplicaciones técnicas, tales como producir calor, gases, efectos escénicos, etc. No se da esta denominación a los objetos siguientes, que se enumeran por separado: todas las municiones, ARTIFICIOS DE PIROTECNIA, ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES, BENGALAS AÉREAS, BENGALAS DE SUPERFICIE, CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACIÓN, CARTUCHOS DE SEÑALES, CIZALLAS CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA, PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, REMACHES EXPLOSIVOS, SEÑALES DE SOCORRO, SEÑALES FUMÍGENAS.



### ***PETARDOS MULTIPLICADORES (CARTUCHOS MULTIPLICADORES)***

Objetos que consisten en una carga explosiva detonante, con medios de cebado o sin ellos, y que sirven para intensificar la fuerza de cebado de los detonadores o de las mechas detonantes.

### ***PÓLVORA DE DESTELLOS***

Sustancia pirotécnica que, al encenderse, produce una luz intensa.

### ***PÓLVORA NEGRA***

Sustancia que consiste en una mezcla íntima de carbón vegetal o de otro tipo y de nitrato potásico o sódico, con azufre o sin él. Puede presentarse en forma de polvo, granos, comprimida o en nódulos.

### ***PÓLVORA SIN HUMO***

Sustancia en la que el elemento principal es la nitrocelulosa, utilizada como propulsante. Entran en este grupo los propulsores de base única (nitrocelulosa), los de base doble (como los compuestos de nitrocelulosa y nitroglicerina) y los de base triple (como los compuestos de nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina). Las cargas de pólvora sin humo moldeada, comprimida o en saquitos figuran con la denominación de "CARGAS PROPULSORAS" o con la de "CARGAS PROPULSORAS PARA CAÑONES".

### ***PROPULSANTES***

Explosivos deflagrantes que se utilizan para propulsión o para reducir la resistencia al avance de los proyectiles.

### ***PROPULSANTES LÍQUIDOS***

Sustancias explosivas deflagrantes líquidas que se utilizan para propulsión.

### ***PROPULSANTES SÓLIDOS***

Sustancias explosivas deflagrantes sólidas que se utilizan para propulsión.

### ***PROYECTILES***

Objetos, como las granadas o las balas, que se disparan con cañón u otras piezas de artillería, fusil u otras armas de pequeño calibre. Pueden ser inertes, con trazador o sin él, o contener una carga dispersora o expulsora, o una carga explosiva. Esta denominación comprende:

PROYECTILES inertes con trazador;  
PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora;  
PROYECTILES con carga explosiva.

### ***SEÑALES***

Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y están destinados a emitir señales sonoras, llamas, humo o cualquier combinación de estos efectos. Este término comprende: ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES, PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, SEÑALES DE SOCORRO para barcos, y SEÑALES FUMÍGENAS.

### ***Sustancia explosiva extremadamente insensible (sustancia EEI)***

Sustancia respecto de la cual se ha comprobado experimentalmente que es tan insensible que ofrece muy pocas probabilidades de activarse accidentalmente.

### ***SUSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY INSENSIBLES (SUSTANCIAS EMI) N.E.P.***

Sustancias que presentan un peligro de explosión de toda la masa, pero que son tan insensibles que, en las condiciones normales de transporte, ofrecen muy pocas probabilidades de activarse o de que su combustión origine una detonación, y que han superado la serie de pruebas 5.

### ***TORPEDOS***

Objetos dotados de un mecanismo, que funciona o no con explosivos, mediante el que se autopropulsan en el agua. Pueden llevar cabeza inerte o de combate. Este término comprende:

TORPEDOS CON COMBUSTIBLE LÍQUIDO con cabeza inerte;  
TORPEDOS CON COMBUSTIBLE LÍQUIDO con o sin carga explosiva;  
TORPEDOS con carga explosiva.

### ***Totalidad de la carga y totalidad del contenido***

Por "totalidad de la carga" y "totalidad del contenido" se entiende una proporción tal que, a efectos de evaluación del peligro, equivale a la explosión simultánea de la totalidad de las sustancias u objetos explosivos que constituyen una carga o un bulto.

### ***TRAZADORES PARA MUNICIONES***

Objetos herméticos que contienen sustancias pirotécnicas y que sirven para marcar la trayectoria de un proyectil.

### ***VAINAS COMBUSTIBLES VACÍAS, SIN CEBO***

Objetos que consisten en vainas de cartuchos fabricadas, en su totalidad o en parte, con nitrocelulosa.

# **ÍNDICE ALFABÉTICO DE SUSTANCIAS Y OBJETOS**

## NOTAS AL ÍNDICE

1. Este índice es una relación alfabética de las sustancias y objetos que aparecen ordenados numéricamente en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2.
2. A los efectos de la ordenación alfabética no se han tenido en cuenta, aun cuando formen parte de la designación oficial de transporte, los elementos siguientes: las cifras, los nombres de letras griegas, las abreviaturas "sec" y "terc", los prefijos "cis" y "trans", las letras "N" (nitrógeno), "n" (normal), "o" (orto), "m" (meta) y "p" (para), y la abreviatura "n.e.p." (no especificado en otra parte).
3. El nombre de una sustancia u objeto en letras mayúsculas constituye una designación oficial de transporte.
4. El nombre de una sustancia u objeto en letras mayúsculas seguido de la expresión "véase" constituye una designación oficial de transporte optativa o forma parte de una designación oficial de transporte.
5. Un epígrafe en letras minúsculas seguido de la expresión "véase" no es una designación oficial de transporte, sino un sinónimo.
6. En un epígrafe que tenga una parte en letras mayúsculas y otra en minúsculas, se entenderá que esta última no entra en la designación oficial de transporte.
7. En los documentos y los embalajes/envases, la designación oficial de transporte se utilizará en singular o en plural, según proceda.

| Nombre y descripción                                   | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                     | Clase | NºONU |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ABONOS A BASE DE NITRATO DE AMONIO                     | 5.1   | 2067  | ACETATO DE METILAMILO                                                                    | 3     | 1233  |
|                                                        | 9     | 2071  | ACETATO DE METILO                                                                        | 3     | 1231  |
| ABONO EN SOLUCIÓN AMONICAL que contiene amoniaco libre | 2.2   | 1043  | ACETATO DE PLOMO                                                                         | 6.1   | 1616  |
| ACEITE DE ALCANFOR                                     | 3     | 1130  | Acetato de plomo (II), véase                                                             | 6.1   | 1616  |
| Aceite de anilina, véase                               | 6.1   | 1547  | ACETATO DE n-PROPILO                                                                     | 3     | 1276  |
| ACEITE DE COLOFONIA                                    | 3     | 1286  | ACETATO DE VINILO ESTABILIZADO                                                           | 3     | 1301  |
| ACEITE DE ESQUISTO                                     | 3     | 1288  | ACETATO DE FENILMERCURIO                                                                 | 6.1   | 1674  |
| ACEITE DE FUSEL                                        | 3     | 1201  | ACETATOS DE AMILO                                                                        | 3     | 1104  |
| ACEITE DE PINO                                         | 3     | 1272  | ACETATOS DE BUTILO                                                                       | 3     | 1123  |
| Aceite mineral, véase                                  | 3     | 1268  | ACETILENO DISUELTO                                                                       | 2.1   | 1001  |
| ACEITE MINERAL LIGERO PARA CALEFACCIÓN                 | 3     | 1202  | ACETILENO EXENTO DE DISOLVENTE                                                           | 2.1   | 3374  |
| Aceite pesado, véase                                   | 3     | 1202  | ACETILMETILCARBINOL                                                                      | 3     | 2621  |
| ACEITES DE ACETONA                                     | 3     | 1091  | ACETOARSENITO DE COBRE                                                                   | 6.1   | 1585  |
| ACETAL                                                 | 3     | 1088  | Acetoína, véase                                                                          | 3     | 2621  |
| ACETALDEHÍDO                                           | 3     | 1089  | ACETONA                                                                                  | 3     | 1090  |
| Acetaldol, véase                                       | 6.1   | 2839  | ACETONITRILO                                                                             | 3     | 1648  |
| ACETALDOXIMA                                           | 3     | 2332  | ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con más del 10 % y menos del 50 %, en masa, de ácido           | 8     | 2790  |
| ACETATO DE ALILO                                       | 3     | 2333  | ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con un mínimo del 50 % pero no más del 80 %, en masa, de ácido | 8     | 2790  |
| Acetato de butilo secundario, véase                    | 3     | 1123  | ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con más del 80 %, en masa, de ácido                            | 8     | 2789  |
| ACETATO DE CICLOHEXILO                                 | 3     | 2243  | ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL                                                                    | 8     | 2789  |
| ACETATO DE 2-ETILBUTILO                                | 3     | 1177  | ÁCIDO ACRÍLICO ESTABILIZADO                                                              | 8     | 2218  |
| ACETATO DE ETILO                                       | 3     | 1173  | Ácido arsenhídrico, véase                                                                | 2.3   | 2188  |
| Acetato de 2-etoxietilo, véase                         | 3     | 1172  | ÁCIDO ARSÉNICO LÍQUIDO                                                                   | 6.1   | 1553  |
| ACETATO DE ISOBUTILO                                   | 3     | 1213  | ÁCIDO ARSÉNICO SÓLIDO                                                                    | 6.1   | 1554  |
| ACETATO DE ISOPROPENILO                                | 3     | 2403  | ÁCIDO BROMHÍDRICO                                                                        | 8     | 1788  |
| ACETATO DE ISOPROPILO                                  | 3     | 1220  | Ácido bromhídrico anhidro, véase                                                         | 2.3   | 1048  |
| ACETATO DEL ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL          | 3     | 1172  | ÁCIDO BROMOACÉTICO EN SOLUCIÓN                                                           | 8     | 1938  |
| ACETATO DEL ÉTER MONOMETÍLICO DEL ETILENGLICOL         | 3     | 1189  |                                                                                          |       |       |
| ACETATO DE MERCURIO                                    | 6.1   | 1629  |                                                                                          |       |       |

| Nombre y descripción                                                                | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                         | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ÁCIDO BROMOACÉTICO SÓLIDO                                                           | 8     | 3425  | ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO SECO                                               | 5.1   | 2465  |
| Ácido butanoico, véase                                                              | 8     | 2820  | ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO, SALES DEL                                         | 5.1   | 2465  |
| Ácido 2-butenico, véase                                                             | 8     | 2823  | Ácido di-(2-etilhexil)fosfórico, véase                                       | 3     | 1902  |
| Ácido n-butírico, véase                                                             | 8     | 2820  | ÁCIDO DIFLUOROFOSFÓRICO ANHIDRO                                              | 8     | 1768  |
| ÁCIDO BUTÍRICO                                                                      | 8     | 2820  | Ácido dimetilarsínico, véase                                                 | 6.1   | 1572  |
| ÁCIDO CACODÍLICO                                                                    | 6.1   | 1572  | ÁCIDO ESTÍFNICO, véase                                                       | 1.1D  | 0219  |
| ÁCIDO CAPROICO                                                                      | 8     | 2829  |                                                                              | 1.1D  | 0394  |
| Ácido carbólico, véase                                                              | 6.1   | 1671  | Ácido etilacético, véase                                                     | 8     | 2820  |
|                                                                                     | 6.1   | 2312  | ÁCIDO FENOLSULFÓNICO LÍQUIDO                                                 | 8     | 1803  |
|                                                                                     | 6.1   | 2821  | ÁCIDO FLUORHÍDRICO con un máximo del 60 % de fluoruro de hidrógeno           | 8     | 1790  |
| ÁCIDO CIANHÍDRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 20 % de cianuro de hidrógeno | 6.1   | 1613  | ÁCIDO FLUORHÍDRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO, MEZCLA DE                              | 8     | 1786  |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO                                                                   | 8     | 1789  | ÁCIDO FLUOROACÉTICO                                                          | 6.1   | 2642  |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO Y ÁCIDO NÍTRICO EN MEZCLA                                         | 8     | 1798  | ÁCIDO FLUOROBÓRICO                                                           | 8     | 1775  |
| ÁCIDO CLÓRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 10 % de ácido clórico            | 5.1   | 2626  | ÁCIDO FLUOROFOSFÓRICO ANHIDRO                                                | 8     | 1776  |
| ÁCIDO CLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN                                                      | 6.1   | 1750  | ÁCIDO FLUOROSILÍCICO                                                         | 8     | 1778  |
| ÁCIDO CLOROACÉTICO FUNDIDO                                                          | 6.1   | 3250  | ÁCIDO FLUROSULFÓNICO                                                         | 8     | 1777  |
| ÁCIDO CLOROACÉTICO SÓLIDO                                                           | 6.1   | 1751  | ÁCIDO FÓRMICO con más del 85 %, en masa, de ácido                            | 8     | 1779  |
| ÁCIDO CLOROPLATÍNICO SÓLIDO                                                         | 8     | 2507  | ÁCIDO FÓRMICO con un mínimo del 10 % pero no más del 85 %, en masa, de ácido | 8     | 3412  |
| ÁCIDO 2-CLOROPROPIONICO                                                             | 8     | 2511  | ÁCIDO FÓRMICO con un mínimo del 5 % y un máximo del 10 %, en masa, de ácido  | 8     | 3412  |
| ÁCIDO CLOROSULFÓNICO (con o sin trióxido de azufre)                                 | 8     | 1754  | Ácido fosfórico anhidro, véase                                               | 8     | 1807  |
| ÁCIDO CRESÍLICO                                                                     | 6.1   | 2022  | ÁCIDO FOSFÓRICO EN SOLUCIÓN                                                  | 8     | 1805  |
| ÁCIDO CRÓMICO EN SOLUCIÓN                                                           | 8     | 1755  | ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO                                                       | 8     | 3453  |
| Ácido crómico sólido, véase                                                         | 5.1   | 1463  | ÁCIDO FOSFOROSO                                                              | 8     | 2834  |
| ÁCIDO CROMOSULFÚRICO                                                                | 8     | 2240  | ÁCIDO HEXAFLUOROFOSFÓRICO                                                    | 8     | 1782  |
| ÁCIDO CROTÓNICO LÍQUIDO                                                             | 8     | 3472  | Ácido hexanoico, véase                                                       | 8     | 2829  |
| ÁCIDO CROTÓNICO SÓLIDO                                                              | 8     | 2823  |                                                                              |       |       |
| Ácido de arena, véase                                                               | 8     | 1788  |                                                                              |       |       |
| ÁCIDO DICLOROACÉTICO                                                                | 8     | 1764  |                                                                              |       |       |

| Nombre y descripción                                                                                                                       | Clase  | NºONU        | Nombre y descripción                                                            | Clase      | NºONU        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Ácido hidrofluorobórico, véase                                                                                                             | 8      | 1775         | ÁCIDO PÍCRICO HUMEDECIDO, véase                                                 | 4.1<br>4.1 | 1344<br>3364 |
| Ácido hidrofluorosilícico, véase                                                                                                           | 8      | 1778         | Ácido propilfórmico, véase                                                      | 8          | 2820         |
| Ácido hidrosilicofluórico, véase                                                                                                           | 8      | 1778         | ÁCIDO PROPIÓNICO con un mínimo del 10 % y un máximo del 90 %, en masa, de ácido | 8          | 1848         |
| ÁCIDO ISOBUTÍRICO                                                                                                                          | 3      | 2529         | ÁCIDO PROPIÓNICO con un mínimo del 90 %, en masa, de ácido                      | 8          | 3463         |
| Ácido Iodoso, véase                                                                                                                        | 8      | 1906         | Ácido prúsico, véase                                                            | 6.1<br>6.1 | 1051<br>1614 |
| Ácido 2-mercaptopropiónico, véase                                                                                                          | 6.1    | 2936         | Ácido selenhídrico, véase                                                       | 2.3        | 2202         |
| ÁCIDO 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACÉTICO                                                                                                         | 1.4C   | 0448         | ÁCIDO SELÉNICO                                                                  | 8          | 1905         |
| Ácido beta-metacrílico, véase                                                                                                              | 8      | 2823         | Ácido silicofluórico, véase                                                     | 8          | 1778         |
| ÁCIDO METACRÍLICO ESTABILIZADO                                                                                                             | 8      | 2531         | Ácido sucio, véase                                                              | 8          | 1906         |
| ÁCIDO MIXTO, véase                                                                                                                         | 8<br>8 | 1826<br>1796 | ÁCIDO SULFÁMICO                                                                 | 8          | 2967         |
| Ácido monocloroacético, véase                                                                                                              | 8      | 1750         | Ácido sulfínico de formamidina, véase                                           | 4.2        | 3341         |
| Ácido muriático, véase                                                                                                                     | 8      | 1789         | ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA                                                    | 8          | 1796         |
| ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo                                                                                       | 8      | 2031         | ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA con más del 50 % de ácido nítrico                  | 8          | 1826         |
| ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO                                                                                                                 | 8      | 2032         | ÁCIDO SULFÚRICO AGOTADO                                                         | 8          | 1832         |
| ÁCIDO NITROBENCENO-SULFÓNICO                                                                                                               | 8      | 2305         | ÁCIDO SULFÚRICO con más del 51 % de ácido                                       | 8          | 1830         |
| Ácido nitroclorhídrico, véase                                                                                                              | 8      | 1798         | ÁCIDO SULFÚRICO con un máximo del 51 % de ácido                                 | 8          | 2796         |
| Ácido nitromuriático, véase                                                                                                                | 8      | 1798         | ÁCIDO SULFÚRICO FUMANTE                                                         | 8          | 1831         |
| ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO LÍQUIDO                                                                                                            | 8      | 2308         | Ácido sulfúrico y ácido fluorhídrico, mezcla de, véase                          | 8          | 1786         |
| ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO SÓLIDO                                                                                                             | 8      | 3456         | ÁCIDO SULFUROSO                                                                 | 8          | 1833         |
| Ácido ortofosfórico, véase                                                                                                                 | 8      | 1805         | ÁCIDO TETRAZOL-1-ACÉTICO                                                        | 1.4C       | 0407         |
| Ácido peroxiacético y peróxido de hidrógeno, en mezcla, con ácido(s), agua y un máximo del 5 % de ácido peroxiacético, estabilizada, véase | 5.1    | 3149         | ÁCIDO TIOACÉTICO                                                                | 3          | 2436         |
| ÁCIDO PERCLÓRICO con más del 50 % pero no más del 72 %, en masa, de ácido                                                                  | 5.1    | 1873         | ÁCIDO TIOGLICÓLICO                                                              | 8          | 1940         |
| ÁCIDO PERCLÓRICO con un máximo del 50 %, en masa, de ácido                                                                                 | 8      | 1802         | ÁCIDO TIOLÁCTICO                                                                | 6.1        | 2936         |
| ÁCIDO PÍCRICO, véase                                                                                                                       | 1.1D   | 0154         | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO                                                           | 8          | 1839         |
|                                                                                                                                            |        |              | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN                                               | 8          | 2564         |

| Nombre y descripción                                                             | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                    | Clase | NºONU |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO SECO                                                  | 5.1   | 2468  | ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN                                                  | 6.1   | 3426  |
| ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO                                                           | 8     | 2699  | ACRILATO DE 2-DIMETILAMINOETILO ESTABILIZADO                            | 6.1   | 3302  |
| ÁCIDO TRINITROBENCENO-SULFÓNICO                                                  | 1.1D  | 0386  | ACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO                                          | 3     | 1917  |
| ÁCIDO TRINITROBENZOICO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua       | 4.1   | 3368  | ACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO                                      | 3     | 2527  |
| ÁCIDO TRINITROBENZOICO HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua       | 4.1   | 1355  | ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO                                         | 3     | 1919  |
| ÁCIDO TRINITROBENZOICO seco o humedecido con menos del 30 %, en masa, de agua    | 1.1D  | 0215  | ACRILATOS DE BUTILO ESTABILIZADOS                                       | 3     | 2348  |
| ÁCIDO YODHÍDRICO                                                                 | 8     | 1787  | ACRILONITRILO ESTABILIZADO                                              | 3     | 1093  |
| Ácido yodhídrico anhidro, véase                                                  | 2.3   | 2197  | ACROLEÍNA ESTABILIZADA                                                  | 6.1   | 1092  |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con más del 5 % de ácido sulfúrico libre       | 8     | 2584  | Actinolita, véase                                                       | 9     | 2212  |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con un máximo del 5 % de ácido sulfúrico libre | 8     | 2586  | ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO                    | 8     | 2794  |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con más del 5 % de ácido sulfúrico libre        | 8     | 2583  | ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ALCALINO                 | 8     | 2795  |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con un máximo del 5 % de ácido sulfúrico libre  | 8     | 2585  | ACUMULADORES ELÉCTRICOS NO DERRAMABLES DE ELECTROLITO LÍQUIDO           | 8     | 2800  |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÚRICOS                                                          | 8     | 2571  | ACUMULADORES ELÉCTRICOS SECOS QUE CONTIENEN HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO | 8     | 3028  |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con más del 5 % de ácido sulfúrico libre         | 8     | 2584  | ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables                            | 3     | 1133  |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con un máximo del 5 % de ácido sulfúrico libre   | 8     | 2586  | ADIPONITRILO                                                            | 6.1   | 2205  |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con más del 5 % de ácido sulfúrico libre          | 8     | 2583  | AEROSOLES                                                               | 2     | 1950  |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con un máximo del 5 % de ácido sulfúrico libre    | 8     | 2585  | Agente para voladuras, tipo b, véase                                    | 1.5D  | 0331  |
| ACRIDINA                                                                         | 6.1   | 2713  | Agente para voladuras, tipo e, véase                                    | 1.5D  | 0332  |
| ACRILAMIDA SÓLIDA                                                                | 6.1   | 2074  | Agua oxigenada, véase                                                   | 5.1   | 2014  |
|                                                                                  |       |       |                                                                         | 5.1   | 2015  |
|                                                                                  |       |       |                                                                         |       | 2984  |
|                                                                                  |       |       |                                                                         | 8     | 1798  |
|                                                                                  |       |       |                                                                         | 2.2   | 1002  |
|                                                                                  |       |       |                                                                         | 2.2   | 1003  |
|                                                                                  |       |       |                                                                         | 6.1   | 3140  |



| Nombre y descripción                                                                           | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                              | Clase | NºONU |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P.                                                                     | 6.1   | 1544  | ACETALDEHÍDO DE AMONIO                                                            | 9     | 1841  |
| ALCANFOR sintético                                                                             | 4.1   | 2717  | Aldehído, véase                                                                   | 3     | 1089  |
| ALCOHOL ALÍLICO                                                                                | 6.1   | 1098  | Aldehído acrílico, véase                                                          | 6.1   | 1092  |
| Alcohol desnaturalizado, véase                                                                 | 3     | 1986  | Aldehído amílico, véase                                                           | 3     | 2058  |
|                                                                                                | 3     | 1987  | Aldehído butírico, véase                                                          | 3     | 1129  |
| ALCOHOL ETÍLICO, véase                                                                         | 3     | 1170  | Aldehído caproico, véase                                                          | 3     | 1207  |
| ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN, véase                                                             | 3     | 1170  | Aldehído crotónico, véase                                                         | 6.1   | 1143  |
| Alcohol estiralílico, véase                                                                    | 6.1   | 2937  | Aldehído fórmico, véase                                                           | 3     | 1198  |
|                                                                                                | 6.1   | 3438  |                                                                                   | 8     | 2209  |
| ALCOHOL FURFURÍLICO                                                                            | 6.1   | 2874  | Aldehído beta-hidroxibutírico, véase                                              | 6.1   | 2839  |
| Alcohol industrial, véase                                                                      | 3     | 1986  | ALDEHÍDO ISOBUTÍRICO, véase                                                       | 3     | 2045  |
|                                                                                                | 3     | 1987  | Aldehído isovaleriánico, véase                                                    | 3     | 2058  |
| ALCOHOL ISOBUTÍLICO, véase                                                                     | 3     | 1212  | ALDEHÍDOS, N.E.P.                                                                 | 3     | 1989  |
| ALCOHOL ISOPROPÍLICO, véase                                                                    | 3     | 1219  | ALDEHÍDOS OCTÍLICOS                                                               | 3     | 1191  |
| ALCOHOL METALÍLICO                                                                             | 3     | 2614  | ALDEHÍDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                            | 3     | 1988  |
| Alcohol metilalílico, véase                                                                    | 3     | 2614  | Aldehído valérico, véase                                                          | 3     | 2058  |
| ALCOHOL METILAMÍLICO                                                                           | 3     | 2053  | ALDOL                                                                             | 6.1   | 2839  |
| ALCOHOL metílico, véase                                                                        | 3     | 1230  | ALEACIÓN PIROFÓRICA, N.E.P.                                                       | 4.2   | 1383  |
| ALCOHOL alfa-METILBENCÍLICO LÍQUIDO                                                            | 6.1   | 2937  | ALEACIONES DE MAGNESIO con más del 50 % de magnesio en recortes, gránulos o tiras | 4.1   | 1869  |
| ALCOHOL alfa-METILBENCÍLICO SÓLIDO                                                             | 6.1   | 3438  | ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO                                                   | 4.3   | 1418  |
| ALCOHOL PROPÍLICO NORMAL, véase                                                                | 3     | 1274  | Aleaciones pirofóricas de calcio, véase                                           | 4.2   | 1855  |
| ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVOS, N.E.P. | 4.2   | 3206  | Aleno, véase                                                                      | 2.1   | 2200  |
|                                                                                                |       |       | Algodón, desechos grasientos de, véase                                            | 4.2   | 1364  |
| ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTÉRREOS, N.E.P.                                                 | 4.2   | 3205  | ALGODÓN HÚMEDO                                                                    | 4.2   | 1365  |
| ALCOHOLATOS EN SOLUCIÓN, N.E.P., en alcohol                                                    | 3     | 3274  | Algodones colodiónicos, véase                                                     | 1.1D  | 0340  |
|                                                                                                |       |       |                                                                                   | 1.1D  | 0341  |
|                                                                                                |       |       |                                                                                   | 1.3C  | 0342  |
| ALCOHOLES, N.E.P.                                                                              | 3     | 1987  |                                                                                   | 3     | 2059  |
|                                                                                                |       |       |                                                                                   | 4.1   | 2555  |
| Alcoholes butílicos, véase                                                                     | 3     | 1120  |                                                                                   | 4.1   | 2556  |
|                                                                                                |       |       |                                                                                   | 4.1   | 2557  |
| ALCOHOLES INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                         | 3     | 1986  | ALIL ETIL ÉTER                                                                    | 3     | 2335  |

| Nombre y descripción                                                                      | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                             | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ALIL GLICIDIL ÉTER, véase                                                                 | 3     | 2219  | AMILAMINA                                                                                        | 3     | 1106  |
| ALILAMINA                                                                                 | 6.1   | 2334  | n-AMILENO, véase                                                                                 | 3     | 1108  |
| ALILTRICLOROSILANO ESTABILIZADO                                                           | 8     | 1724  | AMIL ETIL CETONA                                                                                 | 3     | 2271  |
| ALMIZCLE XILENO, véase                                                                    | 4.1   | 2956  | AMILMERCAPTANO                                                                                   | 3     | 1111  |
| ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12)                         | 8     | 3145  | n-AMILMETILCETONA                                                                                | 3     | 1110  |
| ALQUILFENOLES SÓLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12)                          | 8     | 2430  | AMILTRICLOROSILANO                                                                               | 8     | 1728  |
| ALQUILOS DE ALUMINIO                                                                      | 4.2   | 3051  | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P.                                                           | 3     | 2733  |
| ALQUILOS DE LITIO, LÍQUIDOS                                                               | 4.2   | 2445  | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P.                                                 | 8     | 2734  |
| ALQUILOS DE LITIO, SÓLIDOS                                                                | 4.2   | 3433  | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P.                                                              | 8     | 2735  |
| ALQUILOS DE MAGNESIO                                                                      | 4.2   | 3053  | AMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P.                                                               | 8     | 3259  |
| ALQUITRANES LÍQUIDOS, incluidos los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados | 3     | 1999  | Aminobenceno, véase                                                                              | 6.1   | 1547  |
| ALUMINATO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                            | 8     | 1819  | 2-Aminobenzotrifluoruro, véase                                                                   | 6.1   | 2942  |
| ALUMINATO DE SODIO SÓLIDO                                                                 | 8     | 2812  | 3-Aminobenzotrifluoruro, véase                                                                   | 6.1   | 2948  |
| ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO                                                          | 4.3   | 1396  | Aminobutano, véase                                                                               | 3     | 1125  |
| ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO                                                             | 4.1   | 1309  | 2-AMINO-4-CLOROFENOL                                                                             | 6.1   | 2673  |
| Aluminio, subproductos de la fundición o subproductos de la refundición del, véase        | 4.3   | 3170  | 2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANO                                                                     | 6.1   | 2946  |
| ALUMINIOFERROSILICIO EN POLVO                                                             | 4.3   | 1395  | 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, HUMEDECIDO con una proporción de agua, en masa, con un mínimo del 20 % | 4.1   | 3317  |
| ALUMINIOSILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO                                                   | 4.3   | 1398  | N-AMINOETILPIPERAZINA                                                                            | 8     | 2815  |
| Aluminio, subproductos del tratamiento del, véase                                         | 4.3   | 3170  | 2-(2-AMINOETOXI)ETANOL                                                                           | 8     | 3055  |
| Amatoles, véase                                                                           | 1.1D  | 0082  | 4-Aminofenilarseniato de sodio, véase                                                            | 6.1   | 2473  |
| AMIANTO, ANFIBOL                                                                          | 9     | 2212  | AMINOFENOLES (o-, m-, p-)                                                                        | 6.1   | 2512  |
| AMIANTO, CRISOTILO                                                                        | 9     | 2590  | 1-Amino-2-nitrobenceno, véase                                                                    | 6.1   | 1661  |
| Amida de litio, véase                                                                     | 4.3   | 1412  | 1-Amino-3-nitrobenceno, véase                                                                    | 6.1   | 1661  |
| AMIDAS DE METALES ALCALINOS                                                               | 4.3   | 1390  | 1-Amino-4-nitrobenceno, véase                                                                    | 6.1   | 1661  |
|                                                                                           |       |       | AMINOPIRIDINAS (o-, m-, p-)                                                                      | 6.1   | 2671  |
|                                                                                           |       |       | AMONIACO, ANHIDRO                                                                                | 2.3   | 1005  |

| Nombre y descripción                                                                                                                        | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                | Clase | NºONU |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa comprendida entre 0,880 y 0,957 a 15 °C, con más del 10 % pero no más del 35 % de amoniaco | 8     | 2672  | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO SÓLIDO DE, N.E.P.                                                   | 6.1   | 1549  |
|                                                                                                                                             |       |       | ANTIMONIO EN POLVO                                                                                  | 6.1   | 2871  |
|                                                                                                                                             |       |       | Antofilita, véase                                                                                   | 9     | 2212  |
| AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa inferior a 0,880 a 15 °C, con más del 35 % pero no más del 50 % de amoniaco                | 2.2   | 2073  | Antu, véase                                                                                         | 6.1   | 1651  |
| Amoniaco, solución acuosa de, véase                                                                                                         | 2.3   | 3318  | APARATO ACCIONADO POR BATERÍA                                                                       | 9     | 3171  |
| Amosita, véase                                                                                                                              | 9     | 2212  | APARATOS DE SALVAMENTO AUTOINFLABLES                                                                | 9     | 2990  |
| Anamirta Cocculus, véase                                                                                                                    | 6.1   | 3172  | APARATOS DE SALVAMENTO NO AUTOINFLABLES que contienen mercancías peligrosas como material accesorio | 9     | 3072  |
| ANHÍDRIDO ACÉTICO                                                                                                                           | 8     | 1715  | ARGÓN COMPRIMIDO                                                                                    | 2.2   | 1006  |
| Anhídrido arsénico, véase                                                                                                                   | 6.1   | 1559  | ARGÓN LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                           | 2.2   | 1951  |
| Anhídrido arsenioso, véase                                                                                                                  | 6.1   | 1561  | ARSANILATO DE SODIO                                                                                 | 6.1   | 2473  |
| ANHÍDRIDO BUTÍRICO                                                                                                                          | 8     | 2739  | ARSENIATO DE AMONIO                                                                                 | 6.1   | 1546  |
| Anhídrido carbónico, véase                                                                                                                  | 2.2   | 1013  | ARSENIATO DE CALCIO                                                                                 | 6.1   | 1573  |
|                                                                                                                                             | 9     | 1845  | ARSENIATO DE CALCIO Y ARSENITO DE CALCIO EN MEZCLA SÓLIDA                                           | 6.1   | 1574  |
|                                                                                                                                             | 2.2   | 2187  |                                                                                                     |       |       |
| Anhídrido carbónico y óxido de etileno, en mezcla con un máximo del 10 % de anhídrido carbónico, véase                                      | 2.1   | 1041  | ARSENIATO DE CINC                                                                                   | 6.1   | 1712  |
| Anhídrido crómico sólido, véase                                                                                                             | 5.1   | 1463  | ARSENIATO DE HIERRO(III)                                                                            | 6.1   | 1606  |
| Anhídrido fosfórico, véase                                                                                                                  | 8     | 1807  | ARSENIATO DE HIERRO(II)                                                                             | 6.1   | 1608  |
| ANHÍDRIDO FTÁLICO con más del 0,05 % de anhídrido maleico                                                                                   | 8     | 2214  | ARSENIATO DE MAGNESIO                                                                               | 6.1   | 1622  |
| ANHÍDRIDO MALEICO                                                                                                                           | 8     | 2215  | ARSENIATO DE MERCURIO(II)                                                                           | 6.1   | 1623  |
| ANHÍDRIDO MALEICO FUNDIDO                                                                                                                   | 8     | 2215  | ARSENIATO DE POTASIO                                                                                | 6.1   | 1677  |
| ANHÍDRIDO PROPIÓNICO                                                                                                                        | 8     | 2496  | ARSENIATO DE SODIO                                                                                  | 6.1   | 1685  |
| ANHÍDRIDOS TETRAHIDROFTÁLICOS con más del 0,05 % de anhídrido maleico                                                                       | 8     | 2698  | Arseniatos, n.e.p., véase                                                                           | 6.1   | 1556  |
|                                                                                                                                             |       |       |                                                                                                     | 6.1   | 1557  |
| Anhídrido vanádico, véase                                                                                                                   | 6.1   | 2862  | ARSENIATOS DE PLOMO                                                                                 | 6.1   | 1617  |
| ANILINA                                                                                                                                     | 6.1   | 1547  | ARSÉNICO                                                                                            | 6.1   | 1558  |
| ANISIDINAS                                                                                                                                  | 6.1   | 2431  | Arsénico blanco, véase                                                                              | 6.1   | 1561  |
| ANISOL                                                                                                                                      | 3     | 2222  |                                                                                                     |       |       |
| ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO LÍQUIDO DE, N.E.P.                                                                                          | 6.1   | 3141  |                                                                                                     |       |       |

| Nombre y descripción                                                                                                                                                            | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                  | Clase | NºONU |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ARSÉNICO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos, n.e.p., arsenitos, n.e.p., sulfuros de arsénico, n.e.p., y compuesto orgánico de arsénico, n.e.p. | 6.1   | 1556  | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SÓLIDOS INFLAMABLES, N.E.P.                                                   | 4.1   | 3541  |
|                                                                                                                                                                                 |       |       | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS COMBURENTES, N.E.P.                                                | 5.1   | 3544  |
| ARSÉNICO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos n.e.p., arsenitos n.e.p., sulfuros de arsénico n.e.p. y compuesto orgánico de arsénico n.e.p.       | 6.1   | 1557  | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS CORROSIVAS, N.E.P.                                                 | 8     | 3547  |
| ARSENITO DE CINC                                                                                                                                                                | 6.1   | 1712  | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES, N.E.P. | 4.3   | 3543  |
| ARSENITO DE COBRE                                                                                                                                                               | 6.1   | 1586  | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA, N.E.P.              | 4.2   | 3542  |
| Arsenito de cobre (II), véase                                                                                                                                                   | 6.1   | 1586  |                                                                                                       |       |       |
| ARSENITO DE ESTRONCIO                                                                                                                                                           | 6.1   | 1691  | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS TÓXICAS, N.E.P.                                                    | 6.1   | 3546  |
| ARSENITO DE PLATA                                                                                                                                                               | 6.1   | 1683  | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA                                                                              | 1.1G  | 0333  |
| ARSENITO DE HIERRO(III)                                                                                                                                                         | 6.1   | 1607  |                                                                                                       | 1.2G  | 0334  |
| ARSENITO DE POTASIO                                                                                                                                                             | 6.1   | 1678  |                                                                                                       | 1.3G  | 0335  |
| ARSENITO DE SODIO EN SOLUCIÓN ACUOSA                                                                                                                                            | 6.1   | 1686  |                                                                                                       | 1.4G  | 0336  |
|                                                                                                                                                                                 |       |       |                                                                                                       | 1.4S  | 0337  |
| ARSENITO DE SODIO SÓLIDO                                                                                                                                                        | 6.1   | 2027  | ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES                                                        | 1.4G  | 0191  |
| Arsenitos, n.e.p, véase                                                                                                                                                         | 6.1   | 1556  |                                                                                                       | 1.4S  | 0373  |
|                                                                                                                                                                                 | 6.1   | 1557  | Asbesto anfíbol, véase                                                                                | 9     | 2212  |
| ARSENITOS DE PLOMO                                                                                                                                                              | 6.1   | 1618  | Asbesto crisotilo, véase                                                                              | 9     | 2590  |
| ARSINA                                                                                                                                                                          | 2.3   | 2188  | AZIDA DE BARIO HUMEDECIDA con un mínimo del 50 %, en masa, de agua                                    | 4.1   | 1571  |
| ARSINA ADSORBIDA                                                                                                                                                                | 2.3   | 3522  | AZIDA DE BARIO seca o humedecida con menos del 50 %, en masa, de agua                                 | 1.1A  | 0224  |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES INFLAMABLES, N.E.P.                                                                                                                               | 2.1   | 3537  | AZIDA DE PLOMO HUMEDECIDA con un mínimo del 20 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua  | 1.1A  | 0129  |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES NO INFLAMABLES, NO TÓXICOS, N.E.P.                                                                                                                | 2.2   | 3538  | AZIDA DE SODIO                                                                                        | 6.1   | 1687  |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES TÓXICOS, N.E.P.                                                                                                                                   | 2.3   | 3539  | AZIRIDINA ESTABILIZADA, véase                                                                         | 6.1   | 1185  |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN LÍQUIDOS INFLAMABLES, N.E.P.                                                                                                                            | 3     | 3540  | AZODICARBONAMIDA                                                                                      | 4.1   | 3242  |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN MERCANCÍAS PELIGROSAS DIVERSAS, N.E.P.                                                                                                                  | 9     | 3548  | AZUFRE                                                                                                | 4.1   | 1350  |
|                                                                                                                                                                                 |       |       | AZUFRE FUNDIDO                                                                                        | 4.1   | 2448  |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN PERÓXIDOS ORGÁNICOS, N.E.P.                                                                                                                             | 5.2   | 3545  | Balitista, véase                                                                                      | 1.1C  | 0160  |
|                                                                                                                                                                                 |       |       |                                                                                                       | 1.3C  | 0161  |
|                                                                                                                                                                                 |       |       | BARIO                                                                                                 | 4.3   | 1400  |

| Nombre y descripción                                                                                       | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                             | Clase | NºONU |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| BARIO, ALEACIONES PIROFÓRICAS DE                                                                           | 4.2   | 1854  | BEBIDAS ALCOHÓLICAS, con más del 24 % pero no más del 70 % de alcohol en volumen | 3     | 3065  |
| BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                                                | 6.1   | 1564  | BEBIDAS ALCOHÓLICAS, con más del 70 % de alcohol en volumen                      | 3     | 3065  |
| Baterías de aleación de litio, véase                                                                       | 9     | 3090  | BENCENO                                                                          | 3     | 1114  |
|                                                                                                            | 9     | 3091  | Bencenotiol, véase                                                               | 3     | 2337  |
| Baterías de cloruro de sodio y níquel, véase                                                               | 4.3   | 3292  | BENCIDINA                                                                        | 6.1   | 1885  |
| BATERÍAS DE IÓN LITIO                                                                                      | 9     | 3480  | BENCILDIMETILAMINA                                                               | 8     | 2619  |
| BATERÍAS DE IÓN LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO                                                              | 9     | 3481  | BENGALAS AÉREAS                                                                  | 1.3G  | 0093  |
| BATERÍAS DE IÓN LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO                                                              | 9     | 3481  |                                                                                  | 1.4G  | 0403  |
|                                                                                                            |       |       |                                                                                  | 1.4S  | 0404  |
| BATERÍAS DE IÓN SODIO con electrolito orgánico                                                             | 9     | 3551  |                                                                                  | 1.1G  | 0420  |
|                                                                                                            |       |       |                                                                                  | 1.2G  | 0421  |
| BATERÍAS DE IÓN SODIO EMBALADAS CON UN EQUIPO, con electrolito orgánico                                    | 9     | 3552  | BENGALAS DE SUPERFICIE                                                           | 1.3G  | 0092  |
|                                                                                                            |       |       |                                                                                  | 1.1G  | 0418  |
|                                                                                                            |       |       |                                                                                  | 1.2G  | 0419  |
| BATERÍAS DE IÓN SODIO INSTALADAS EN UN EQUIPO, con electrolito orgánico                                    | 9     | 3552  | BENZALDEHÍDO                                                                     | 9     | 1990  |
| BATERÍAS DE LITIO EMBALADAS CON UN APARATO                                                                 | 9     | 3091  | BENZOATO DE MERCURIO                                                             | 6.1   | 1631  |
|                                                                                                            |       |       | Benzol, véase                                                                    | 3     | 1114  |
| BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE baterías de ión litio o baterías de litio metálico | 9     | 3536  | BENZONITRILO                                                                     | 6.1   | 2224  |
|                                                                                                            |       |       | BENZOQUINONA                                                                     | 6.1   | 2587  |
| BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN UN APARATO                                                                 | 9     | 3091  | Benzosulfocloruro, véase                                                         | 8     | 2225  |
|                                                                                                            |       |       | BENZOTRICLORURO                                                                  | 8     | 2226  |
| BATERÍAS DE NIQUEL-HIDRURO METÁLICO                                                                        | 9     | 3496  | BENZOTRIFLUORURO                                                                 | 3     | 2338  |
| BATERÍAS DE METAL LITIO                                                                                    | 9     | 3090  | BERILIO EN POLVO                                                                 | 6.1   | 1567  |
| Baterías eléctricas, véase                                                                                 | 4.3   | 3292  | BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                                    | 6.1   | 1566  |
|                                                                                                            | 8     | 2794  | BHUSA                                                                            | 4.1   | 1327  |
|                                                                                                            | 8     | 2795  | BICICLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENO ESTABILIZADO                                       | 3     | 2251  |
|                                                                                                            | 8     | 2800  | Bicloruro, véase Dicloruros                                                      |       |       |
|                                                                                                            | 8     | 3028  | Bicromatos, véase Dicromatos                                                     |       |       |
| Baterías poliméricas de ión litio, véase                                                                   | 9     | 3480  | BIFENILOS POLICLORADOS LÍQUIDOS                                                  | 9     | 2315  |
|                                                                                                            | 9     | 3481  |                                                                                  |       |       |
| BATERÍAS QUE CONTIENEN SODIO METÁLICO O ALEACIÓN DE SODIO                                                  | 4.3   | 3292  | DIFENILOS POLICLORADOS SÓLIDOS                                                   | 9     | 3432  |

| Nombre y descripción                                                                         | Clase                        | N°ONU                        | Nombre y descripción                                                                                                                                      | Clase | N°ONU |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| BIFENILOS POLIHALOGENADOS LÍQUIDOS                                                           | 9                            | 3151                         | Borato de isopropilo, véase                                                                                                                               | 3     | 2616  |
| BIFENILOS POLIHALOGENADOS SÓLIDOS                                                            | 9                            | 3152                         | BORATO DE TRIALILO                                                                                                                                        | 6.1   | 2609  |
| Bifluoruro amónico en solución, véase                                                        | 8                            | 2817                         | Borato de trietilo, véase                                                                                                                                 | 3     | 1176  |
| Bifluoruro amónico sólido, véase                                                             | 8                            | 1727                         | BORATO DE TRIISOPROPILO                                                                                                                                   | 3     | 2616  |
| Bióxidos, véase Dióxidos                                                                     |                              |                              | BORATO DE TRIMETILO                                                                                                                                       | 3     | 2416  |
| Bisulfato amónico, véase                                                                     | 8                            | 2506                         | Borato y clorato, mezcla de, véase                                                                                                                        | 5.1   | 1458  |
| Bisulfato potásico, véase                                                                    | 8                            | 2509                         | BORNEOL                                                                                                                                                   | 4.1   | 1312  |
| Bisulfatos en solución acuosa, véase                                                         | 8                            | 2837                         | BOROHIDRURO DE ALUMINIO                                                                                                                                   | 4.2   | 2870  |
| BISULFATO DE SODIO SÓLIDO                                                                    | 8                            | 1821                         | BOROHIDRURO DE ALUMINIO EN DISPOSITIVOS                                                                                                                   | 4.2   | 2870  |
| Bisulfito amónico en solución, véase                                                         | 8                            | 2693                         | BOROHIDRURO DE LITIO                                                                                                                                      | 4.3   | 1413  |
| Bisulfito cálcico en solución, véase                                                         | 8                            | 2693                         | BOROHIDRURO DE POTASIO                                                                                                                                    | 4.3   | 1870  |
| Bisulfito de cinc en solución, véase                                                         | 8                            | 2693                         | BOROHIDRURO DE SODIO                                                                                                                                      | 4.3   | 1426  |
| Bisulfito de magnesio en solución, véase                                                     | 8                            | 2693                         | BOROHIDRURO DE SODIO Y SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO con un máximo del 12 % de borohidruro de sodio y un máximo del 40 %, en masa, de hidróxido de sodio | 8     | 3320  |
| Bisulfito de potasio en solución, véase                                                      | 8                            | 2693                         |                                                                                                                                                           |       |       |
| Bisulfito sódico en solución, véase                                                          | 8                            | 2693                         | BOTIQUÍN DE URGENCIA                                                                                                                                      | 9     | 3316  |
| Bisulfitos en solución acuosa, véase                                                         | 8                            | 2693                         | BROMATO DE BARIO                                                                                                                                          | 5.1   | 2719  |
| Bisulfuro de carbono, véase                                                                  | 3                            | 1131                         | BROMATO DE CINC                                                                                                                                           | 5.1   | 2469  |
| BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material de base líquido                                       | 3                            | 3269                         | BROMATO DE MAGNESIO                                                                                                                                       | 5.1   | 1473  |
| BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material de base sólido                                        | 4.1                          | 3527                         | BROMATO DE POTASIO                                                                                                                                        | 5.1   | 1484  |
| BOMBAS con carga explosiva                                                                   | 1.1F<br>1.1D<br>1.2D<br>1.2F | 0033<br>0034<br>0035<br>0291 | BROMATO DE SODIO                                                                                                                                          | 5.1   | 1494  |
| BOMBAS DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFÍA                                                        | 1.1F<br>1.1D<br>1.2G<br>1.3G | 0037<br>0038<br>0039<br>0299 | BROMATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                                                                                                              | 5.1   | 1450  |
| BOMBAS FUMÍGENAS NO EXPLOSIVAS que contienen un líquido corrosivo, sin dispositivo de cebado | 8                            | 2028                         | BROMATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                                                                           | 5.1   | 3213  |
| BOMBAS QUE CONTIENEN UN LÍQUIDO INFLAMABLE, con carga explosiva                              | 1.1J<br>1.2J                 | 0399<br>0400                 | BROMO                                                                                                                                                     | 8     | 1744  |
| BORATO DE ETILO                                                                              | 3                            | 1176                         | BROMOACETATO DE ETILO                                                                                                                                     | 6.1   | 1603  |
|                                                                                              |                              |                              | BROMOACETATO DE METILO                                                                                                                                    | 6.1   | 2643  |
|                                                                                              |                              |                              | omega-Bromoacetofenona, véase                                                                                                                             | 6.1   | 2645  |
|                                                                                              |                              |                              | BROMOACETONA                                                                                                                                              | 6.1   | 1569  |
|                                                                                              |                              |                              | BROMOBENCENO                                                                                                                                              | 3     | 2514  |

| Nombre y descripción             | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                        | Clase | NºONU |
|----------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1-BROMOBUTANO                    | 3     | 1126  | Bromuro de cloro, véase                                     | 2.3   | 2901  |
| 2-BROMOBUTANO                    | 3     | 2339  | BROMURO DE DIFENILMETILO                                    | 8     | 1770  |
| BROMOCLORODIFLUOROMETANO         | 2.2   | 1974  | BROMURO DE ETILO                                            | 6.1   | 1891  |
| BROMOCLOROMETANO                 | 6.1   | 1887  | BROMURO DE FENACILO                                         | 6.1   | 2645  |
| BROMO EN SOLUCIÓN                | 8     | 1744  | Bromuro de fósforo, véase                                   | 8     | 1808  |
| 1-Bromo-2,3-epoxipropano, véase  | 6.1   | 2558  | BROMURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                | 2.3   | 1048  |
| Bromoetano, véase                | 6.1   | 1891  | Bromuro de hidrógeno, véase                                 | 8     | 1788  |
| 2 – BROMO ETIL ÉTER              | 3     | 2340  | Bromuro de isopropilo, véase                                | 3     | 2344  |
| BROMOFORMO                       | 6.1   | 2515  | Bromuro de metileno, véase                                  | 6.1   | 2664  |
| Bromometano, véase               | 2.3   | 1062  | BROMURO DE METILMAGNESIO EN ÉTER ETÍLICO                    | 4.3   | 1928  |
| 1-BROMO-3- METILBUTANO           | 3     | 2341  | BROMURO DE METILO con un máximo del 2 % de cloropicrina     | 2.3   | 1062  |
| BROMOMETILPROPANOS               | 3     | 2342  | Bromuro de metilo y cloropicrina, mezcla de, véase          | 2.3   | 1581  |
| 2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3-DIOL  | 4.1   | 3241  | BROMURO DE METILO Y DIBROMURO DE ETILENO, MEZCLA LÍQUIDA DE | 6.1   | 1647  |
| 2-BROMOPENTANO                   | 3     | 2343  | Bromuro de nitrobenzeno, véase                              | 6.1   | 2732  |
| BROMOPROPANOS                    | 3     | 2344  |                                                             | 6.1   | 3459  |
| BROMOPROPINO                     | 3     | 2345  | BROMURO DE VINILO ESTABILIZADO                              | 2.1   | 1085  |
| BROMOTRIFLUOROETILENO            | 2.1   | 2419  | BROMURO DE XILOLO, LÍQUIDO                                  | 6.1   | 1701  |
| BROMOTRIFLUOROMETANO             | 2.2   | 1009  | BROMURO DE XILOLO, SÓLIDO                                   | 6.1   | 3417  |
| BROMURO DE ALUMINIO, ANHIDRO     | 8     | 1725  | BROMUROS DE MERCURIO                                        | 6.1   | 1634  |
| BROMURO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN  | 8     | 2580  | BRUCINA                                                     | 6.1   | 1570  |
| BROMURO DE ACETILO               | 8     | 1716  | Butadienos e hidrocarburos, mezcla de, véase                | 2.1   | 1010  |
| BROMURO DE ALILO                 | 3     | 1099  | BUTADIENOS ESTABILIZADOS                                    | 2.1   | 1010  |
| BROMURO DE ARSÉNICO              | 6.1   | 1555  | BUTANO                                                      | 2.1   | 1011  |
| Bromuro de arsénico (III), véase | 6.1   | 1555  | BUTANODIONA                                                 | 3     | 2346  |
| BROMURO DE BENCILO               | 6.1   | 1737  | 1-Butanol, véase                                            | 3     | 1120  |
| Bromuro de boro, véase           | 8     | 2692  | Butan-2-ol, véase                                           | 3     | 1120  |
| BROMURO DE BROMOACETILO          | 8     | 2513  | BUTANOLES                                                   | 3     | 1120  |
| Bromuro de n-butilo, véase       | 3     | 1126  |                                                             |       |       |
| BROMURO DE CIANÓGENO             | 6.1   | 1889  |                                                             |       |       |



| Nombre y descripción                     | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                          | Clase                                | NºONU                                |
|------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Butanol secundario, véase                | 3     | 1120  | 2-Butino-1,4-diol, véase                                                      | 6.1                                  | 2716                                 |
| Butanol terciario, véase                 | 3     | 1120  | BUTIRALDEHÍDO                                                                 | 3                                    | 1129                                 |
| Butanona, véase                          | 3     | 1193  | BUTIRALDOXIMA                                                                 | 3                                    | 2840                                 |
| 1-Butanotiol, véase                      | 3     | 2347  | BUTIRATO DE ETILO                                                             | 3                                    | 1180                                 |
| 2-Butenal, véase                         | 6.1   | 1143  | BUTIRATO DE ISOPROPILO                                                        | 3                                    | 2405                                 |
| Buteno, véase                            | 2.1   | 1012  | BUTIRATO DE METILO                                                            | 3                                    | 1237                                 |
| 2-Buteno-1-ol, véase                     | 3     | 2614  | BUTIRATO DE VINILO<br>ESTABILIZADO                                            | 3                                    | 2838                                 |
| n-BUTILAMINA                             | 3     | 1125  | BUTIRATOS DE AMILO                                                            | 3                                    | 2620                                 |
| N-BUTILANILINA                           | 6.1   | 2738  | Butirona, véase                                                               | 3                                    | 2710                                 |
| Sec-Butilbenceno, véase                  | 3     | 2709  | BUTIRONITRILO                                                                 | 3                                    | 2411                                 |
| BUTILBENCENOS                            | 3     | 2709  | CABEZAS DE COMBATE PARA<br>COHETES, con carga dispersora o<br>carga expulsora | 1.4D<br>1.4F                         | 0370<br>0371                         |
| BUTILENO                                 | 2.1   | 1012  | CABEZAS DE COMBATE PARA<br>COHETES, con carga explosiva                       | 1.1D<br>1.2D<br>1.1F                 | 0286<br>0287<br>0369                 |
| Butilenos, mezcal de, véase              | 2.1   | 1012  | Cabezas de combate para cohetes<br>guiados, véase                             | 1.1D<br>1.2D<br>1.1F<br>1.4D<br>1.4F | 0286<br>0287<br>0369<br>0370<br>0371 |
| 1-butileno, véase                        | 2.1   | 1012  |                                                                               |                                      |                                      |
| cis-2-butileno, véase                    | 2.1   | 1012  |                                                                               |                                      |                                      |
| trans-2-butileno, véase                  | 2.1   | 1012  |                                                                               |                                      |                                      |
| Butil etil éter, véase                   | 3     | 1179  |                                                                               |                                      |                                      |
| Butilfenoles líquidos, véase             | 8     | 3145  |                                                                               |                                      |                                      |
| Butilfenoles sólidos, véase              | 8     | 2430  | CABEZAS DE COMBATE PARA<br>TORPEDOS, con carga explosiva                      | 1.1D                                 | 0221                                 |
| N, n-BUTIL IMIDAZOL                      | 6.1   | 2690  | CACODILATO DE SODIO                                                           | 6.1                                  | 1688                                 |
| Butil litio, véase                       | 4.2   | 2445  | CADMIO, COMPUESTO DE                                                          | 6.1                                  | 2570                                 |
| BUTILMERCAPTANO                          | 3     | 2347  | Cafeína, véase                                                                | 5.1                                  | 1544                                 |
| BUTIL METIL ÉTER                         | 3     | 2350  | CALCIO                                                                        | 4.3                                  | 1401                                 |
| para-terc-Butiltolueno, véase            | 6.1   | 2667  | CALCIO, ALEACIONES<br>PIROFÓRICAS DE                                          | 4.2                                  | 1855                                 |
| BUTILTOLUENOS                            | 6.1   | 2667  | CALCIOMANGANESOSILICIO                                                        | 4.3                                  | 2844                                 |
| BUTILTRICLOROSILANO                      | 8     | 1747  | CALCIO PIROFÓRICO                                                             | 4.2                                  | 1855                                 |
| 5-terc-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-<br>XILENO | 4.1   | 2956  | Calciosilicio, véase                                                          | 4.3                                  | 1405                                 |
| BUTIL VINIL ÉTER ESTABILIZADO            | 3     | 2352  | Cal dorada, véase                                                             | 5.1                                  | 2208                                 |
| 1-Butino, véase                          | 2.1   | 2452  | CAL SODADA con más del 4 % de<br>hidróxido de sodio                           | 8                                    | 1907                                 |
| 1, 4-BUTINODIOL                          | 6.1   | 2716  | Canfanona, véase                                                              | 4.1                                  | 2717                                 |



| Nombre y descripción                                                | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                    | Clase | NºONU |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Cápsulas detonantes, conjuntos de, véase                            | 1.1B  | 0360  | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS                                          | 1.2F  | 0204  |
|                                                                     | 1.4B  | 0361  |                                                                         | 1.1F  | 0296  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.1D  | 0374  |
| Cápsulas detonantes eléctricas, véase                               | 1.1B  | 0030  |                                                                         | 1.2D  | 0375  |
|                                                                     | 1.4B  | 0255  |                                                                         |       |       |
| Cápsulas detonantes no eléctricas, véase                            | 1.4B  | 0029  | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador                       | 1.1D  | 0442  |
|                                                                     | 1.4B  | 0267  |                                                                         | 1.2D  | 0443  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4D  | 0444  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4S  | 0445  |
| CARBÓN ACTIVADO                                                     | 4.2   | 1362  |                                                                         |       |       |
| CARBÓN de origen animal o vegetal                                   | 4.2   | 1361  | CARGAS HUECAS sin detonador                                             | 1.1D  | 0059  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.2D  | 0439  |
| CARBONATO DE DIETILO                                                | 3     | 2366  |                                                                         | 1.4D  | 0440  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4S  | 0441  |
| CARBONATO DE DIMETILO                                               | 3     | 1161  | CARGAS MOLDEADAS LINEALES FLEXIBLES                                     | 1.4D  | 0237  |
| CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATADO                                  | 5.1   | 3378  |                                                                         | 1.1D  | 0288  |
| CARBONILOS METÁLICOS LÍQUIDOS, N.E.P.                               | 6.1   | 3281  | CARGAS PROPULSORAS                                                      | 1.1C  | 0271  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.3C  | 0272  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.2C  | 0415  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4C  | 0491  |
| CARBONILOS METÁLICOS SÓLIDOS, N.E.P.                                | 6.1   | 3466  | CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERÍA                                        | 1.3C  | 0242  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.1C  | 0279  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.2C  | 0414  |
| Carbón no activado, véase                                           | 4.2   | 1361  |                                                                         |       |       |
| CARBURO DE ALUMINIO                                                 | 4.3   | 1394  | Cartuchos cebadores, véase                                              | 1.4G  | 0325  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4S  | 0454  |
| CARBURO DE CALCIO                                                   | 4.3   | 1402  | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO                                              | 1.3C  | 0275  |
| CARGAS DE DEMOLICIÓN                                                | 1.1D  | 0048  |                                                                         | 1.4C  | 0276  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4S  | 0323  |
| CARGAS DE PROFUNDIDAD                                               | 1.1D  | 0056  |                                                                         | 1.2C  | 0381  |
| CARGAS DISPERSORAS                                                  | 1.1D  | 0043  | CARTUCHOS DE SEÑALES                                                    | 1.3G  | 0054  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4G  | 0312  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4S  | 0405  |
| Cargas dispersoras o expulsoras para extintores de incendios, véase | 1.3C  | 0275  |                                                                         |       |       |
|                                                                     | 1.4C  | 0276  | Cartuchos explosivos, véase                                             | 1.1D  | 0048  |
|                                                                     | 1.4S  | 0323  |                                                                         |       |       |
| CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLÁSTICO                          | 1.1D  | 0457  | Cartuchos explosivos para extintores o para válvulas automáticas, véase | 1.2C  | 0381  |
|                                                                     | 1.2D  | 0458  |                                                                         | 1.3C  | 0275  |
|                                                                     | 1.4D  | 0459  |                                                                         | 1.4C  | 0276  |
|                                                                     | 1.4S  | 0460  |                                                                         | 1.4S  | 0323  |
| Cargas explosivas de puesta en marcha de aparatos mecánicos, véase  | 1.2C  | 0381  | CARTUCHOS FULGURANTES                                                   | 1.1G  | 0049  |
|                                                                     | 1.3C  | 0275  |                                                                         | 1.3G  | 0050  |
|                                                                     | 1.4C  | 0276  |                                                                         |       |       |
|                                                                     | 1.4S  | 0323  | Cartuchos industriales, véase                                           | 1.2C  | 0381  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.3C  | 0275  |
| CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACIÓN                                     | 1.4S  | 0173  |                                                                         | 1.3C  | 0277  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4C  | 0276  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4C  | 0278  |
|                                                                     |       |       |                                                                         | 1.4S  | 0323  |
| CARGAS EXPLOSIVAS PARA MULTIPLICADORES                              | 1.1D  | 0060  |                                                                         |       |       |
|                                                                     |       |       | Cartuchos multiplicadores con detonador, véase                          | 1.1B  | 0225  |
| Cargas explosivas para rotura de cables, véase                      | 1.4S  | 0070  |                                                                         | 1.2B  | 0268  |

| Nombre y descripción                                                                    | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                            | Clase | NºONU |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Cartuchos multiplicadores sin detonador, véase                                          | 1.1D  | 0042  | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen gas licuado inflamable                | 2.1   | 3478  |
| CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva                                               | 1.2D  | 0283  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.1F  | 0005  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.1E  | 0006  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.2F  | 0007  | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen hidrógeno en un hidruro metálico      | 2.1   | 3479  |
|                                                                                         | 1.2E  | 0321  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.4F  | 0348  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.4E  | 0412  |                                                                                                                 |       |       |
| CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE                                              | 1.4S  | 0012  | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen líquidos inflamables                  | 3     | 3473  |
|                                                                                         | 1.2C  | 0328  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.4C  | 0339  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.3C  | 0417  |                                                                                                                 |       |       |
| Cartuchos para armas de caza y de salón, véase                                          | 1.4S  | 0012  | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen sustancias corrosivas                 | 8     | 3477  |
| CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, véase                                          | 1.4S  | 0012  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.4C  | 0339  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.3C  | 0417  | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen sustancias que reaccionan con el agua | 4.3   | 3476  |
| CARTUCHOS PARA POZOS DE PETRÓLEO                                                        | 1.3C  | 0277  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.4C  | 0278  |                                                                                                                 |       |       |
| CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, , véase                              | 1.4S  | 0014  | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen gas licuado inflamable                | 2.1   | 3478  |
|                                                                                         | 1.3C  | 0327  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.4C  | 0338  |                                                                                                                 |       |       |
| CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS                                                          | 1.4S  | 0014  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.1C  | 0326  | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen hidrógeno en un hidruro metálico      | 2.1   | 3479  |
|                                                                                         | 1.3C  | 0327  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.4C  | 0338  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         | 1.2C  | 0413  |                                                                                                                 |       |       |
| CARTUCHOS SIN CARGA PARA HERRAMIENTAS                                                   | 1.4S  | 0014  | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen líquidos inflamables                  | 3     | 3473  |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen gas licuado inflamable                | 2.1   | 3478  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         |       |       | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen sustancias corrosivas                 | 8     | 3477  |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen hidrógeno en un hidruro metálico      | 2.1   | 3479  |                                                                                                                 |       |       |
|                                                                                         |       |       | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen sustancias que reaccionan con el agua | 4.3   | 3476  |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen líquidos inflamables                  | 3     | 3473  |                                                                                                                 |       |       |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen sustancias corrosivas                 | 8     | 3477  | CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de líquido                                                | 4.2   | 1378  |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen sustancias que reaccionan con el agua | 4.3   | 3476  | CATALIZADOR DE METAL SECO                                                                                       | 4.2   | 2881  |
|                                                                                         |       |       | Caucho, desechos o recortes de, véase                                                                           | 4.1   | 1345  |
|                                                                                         |       |       | Caucho, disolución de, véase                                                                                    | 3     | 1287  |

| Nombre y descripción                                                           | Clase                | NºONU                | Nombre y descripción                                                                                 | Clase | NºONU |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Cayeputeno, véase                                                              | 3                    | 2052                 | CIANURO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO con menos del 3 % de agua y absorbido en una materia porosa inerte | 6.1   | 1614  |
| CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA                                                      | 1.4S<br>1.1B<br>1.4B | 0044<br>0377<br>0378 | CIANURO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA, véase                                                       | 6.1   | 1613  |
| Cebos para armas de juguete, véase                                             | 1.1G<br>1.4G<br>1.4S | 0333<br>0336<br>0337 | CIANURO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA, con un máximo del 45 % de cianuro de hidrógeno          | 6.1   | 3294  |
| Cebos para armas de pequeño calibre, véase                                     | 1.4S                 | 0044                 | CIANURO DE MERCURIO                                                                                  | 6.1   | 1636  |
| CEBOS TUBULARES                                                                | 1.3G<br>1.4G<br>1.4S | 0319<br>0320<br>0376 | CIANURO DE MERCURIO Y POTASIO                                                                        | 6.1   | 1626  |
| CELULOIDE, DESECHOS DE                                                         | 4.2                  | 2002                 | Cianuro de metileno, véase                                                                           | 6.1   | 2647  |
| CELULOIDE en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc., excepto los desechos | 4.1                  | 2000                 | Cianuro de metilo, véase                                                                             | 3     | 1648  |
| Cementos adhesivos, véase                                                      | 3                    | 1133                 | CIANURO DE NÍQUEL                                                                                    | 6.1   | 1653  |
| Cenizas de cinc, véase                                                         | 4.3                  | 1435                 | Cianuro de níquel (II), véase                                                                        | 6.1   | 1653  |
| CERIO, en placas, lingotes o barras                                            | 4.1                  | 1333                 | CIANURO DE PLATA                                                                                     | 6.1   | 1684  |
| CERIO, torneaduras o polvo abrasivo                                            | 4.3                  | 3078                 | CIANURO DE PLOMO                                                                                     | 6.1   | 1620  |
| CESIO                                                                          | 4.3                  | 1407                 | Cianuro de plomo (II), véase                                                                         | 6.1   | 1620  |
| CETONAS LIQUIDAS, N.E.P.                                                       | 3                    | 1224                 | Cianuro de tetrametileno, véase                                                                      | 6.1   | 2205  |
| Cianacetoniitrilo, véase                                                       | 6.1                  | 2647                 | CIANURO DE POTASIO SÓLIDO                                                                            | 6.1   | 1680  |
| CIANAMIDA DE CALCIO con más del 0,1 % de carburo de calcio                     | 4.3                  | 1403                 | CIANURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                                                                       | 6.1   | 3413  |
| CIANHIDRINA DE LA ACETONA, ESTABILIZADA                                        | 6.1                  | 1541                 | CIANURO DE SODIO SÓLIDO                                                                              | 6.1   | 1689  |
| CIANÓGENO                                                                      | 2.3                  | 1026                 | CIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                                         | 6.1   | 3414  |
| CIANURO DE BARIO                                                               | 6.1                  | 1565                 | CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P.                                                                          | 6.1   | 1935  |
| Cianuro de bencilo, véase                                                      | 6.1                  | 2470                 | CIANUROS DE BROMOBENCILO LÍQUIDOS                                                                    | 6.1   | 1694  |
| CIANURO DE CALCIO                                                              | 6.1                  | 1575                 | CIANUROS DE BROMOBENCILO SÓLIDOS                                                                     | 6.1   | 3449  |
| CIANURO DE CINC                                                                | 6.1                  | 1713                 | CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P.                                                                | 6.1   | 1588  |
| Cianuro de clorometilo, véase                                                  | 6.1                  | 2668                 | Cianuros orgánicos inflamables, tóxicos, n.e.p., véase                                               | 3     | 3273  |
| CIANURO DE COBRE                                                               | 6.1                  | 1587                 | Cianuros orgánicos tóxicos inflamables, n.e.p., véase                                                | 6.1   | 3275  |
| Cianuro de fenilo, véase                                                       | 6.1                  | 2224                 |                                                                                                      |       |       |
| CIANURO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO con menos del 3 % de agua                    | 6.1                  | 1051                 |                                                                                                      |       |       |

| Nombre y descripción                                                                                                                     | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                                      | Clase | NºONU |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Cianuros orgánicos tóxicos, n.e.p, véase                                                                                                 | 6.1   | 3276  | CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA Y CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINA, MEZCLA DE, HUMEDECIDAS, con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                                                                                                          | 1.1D  | 0391  |
| CICLOBUTANO                                                                                                                              | 2.1   | 2601  |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| 1,5,9-CICLODODECATRIENO                                                                                                                  | 6.1   | 2518  | CICLOTETRAMETILENTETRA-NITRAMINA DESENSIBILIZADA                                                                                                                                                                                          | 1.1D  | 0484  |
| CICLOHEPTANO                                                                                                                             | 3     | 2241  |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| CICLOHEPTATRIENO                                                                                                                         | 3     | 2603  | CICLOTETRAMETILENTETRA-NITRAMINA HUMEDECIDA con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                                                                                                                                                      | 1.1D  | 0226  |
| Cicloheptatrieno-1,3,5, véase                                                                                                            | 3     | 2603  |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| CICLOHEPTENO                                                                                                                             | 3     | 2242  | CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA DESENSIBILIZADA                                                                                                                                                                                               | 1.1D  | 0483  |
| Ciclohexadieno-1,4-diona, véase                                                                                                          | 6.1   | 2587  |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| CICLOHEXANO                                                                                                                              | 3     | 1145  | CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA HUMEDECIDA con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                                                                                                                                                           | 1.1D  | 0072  |
| Ciclohexanol, véase                                                                                                                      | 3     | 3054  |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| CICLOHEXANONA                                                                                                                            | 3     | 1915  | CIMENOS                                                                                                                                                                                                                                   | 3     | 2046  |
| CICLOHEXENILTRICLOROSILANO                                                                                                               | 8     | 1762  | Cimol, véase                                                                                                                                                                                                                              | 3     | 2046  |
| CICLOHEXENO                                                                                                                              | 3     | 2256  | Cinameno, véase                                                                                                                                                                                                                           | 3     | 2055  |
| CICLOHEXILAMINA                                                                                                                          | 8     | 2357  | Cinamol, véase                                                                                                                                                                                                                            | 3     | 2055  |
| CICLOHEXILMERCAPTANO                                                                                                                     | 3     | 3054  | Cineno, véase                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 2052  |
| CICLOHEXILTRICLOROSILANO                                                                                                                 | 8     | 1763  | CINC, CENIZAS DE                                                                                                                                                                                                                          | 4.3   | 1435  |
| CICLONITA, véase                                                                                                                         | 1.1D  | 0072  | CINC EN POLVO                                                                                                                                                                                                                             | 4.3   | 1436  |
|                                                                                                                                          | 1.1D  | 0391  | CIRCONIO, DESECHOS DE                                                                                                                                                                                                                     | 4.2   | 1932  |
|                                                                                                                                          | 1.1D  | 0483  |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| CICLOOCTADIENOS                                                                                                                          | 3     | 2520  | CIRCONIO EN POLVO, HUMEDECIDO con un mínimo del 25 % de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | 4.1   | 1358  |
| Ciclooctanotetraeno, véase                                                                                                               | 3     | 2358  |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| CICLOOCTATETRAENO                                                                                                                        | 3     | 2358  |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| CICLOPENTANO                                                                                                                             | 3     | 1146  | CIRCONIO EN POLVO, SECO                                                                                                                                                                                                                   | 4.2   | 2008  |
| CICLOPENTANOL                                                                                                                            | 3     | 2244  |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| CICLOPENTANONA                                                                                                                           | 3     | 2245  | CIRCONIO EN SUSPENSIÓN EN UN LÍQUIDO INFLAMABLE                                                                                                                                                                                           | 3     | 1308  |
| CICLOPENTENO                                                                                                                             | 3     | 2246  |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| CICLOPROPANO                                                                                                                             | 2.1   | 1027  | CIRCONIO SECO, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas acabadas o de tiras (de un grosor inferior a 254 micras pero no a 18 micras)                                                                                           | 4.1   | 2858  |
| CICLOTRIMETILEN-TRINITRAMINA Y CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINA DESENSIBILIZADAS, MEZCLA DE con un mínimo del 10 %, en masa, de flemador | 1.1D  | 0391  | CIRCONIO SECO, en láminas, tiras o alambre                                                                                                                                                                                                | 4.2   | 2009  |
|                                                                                                                                          |       |       | Cizallas cortacables con carga explosiva, véase                                                                                                                                                                                           | 1.4S  | 0070  |

| Nombre y descripción                                  | Clase | NºONU | Nombre y descripción                            | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| CLORAL ANHIDRO ESTABILIZADO                           | 6.1   | 2075  | CLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                    | 5.1   | 1461  |
| CLORATO DE CALCIO                                     | 5.1   | 1452  | CLORHIDRATO DE ANILINA                          | 6.1   | 1548  |
| CLORATO DE CALCIO EN SOLUCIÓN ACUOSA                  | 5.1   | 2429  | CLORHIDRATO DE 4-CLORO-o-TOLUIDINA, SÓLIDO      | 6.1   | 1579  |
| Clorato cúprico, véase                                | 5.1   | 2721  | CLORHIDRATO DE 4-CLORO-o-TOLUIDINA, EN SOLUCIÓN | 6.1   | 3410  |
| Clorato de cobre (II), véase                          | 5.1   | 2721  | CLORHIDRATO DE NICOTINA, LÍQUIDO                | 6.1   | 1656  |
| CLORATO DE BARIO, SÓLIDO                              | 5.1   | 1445  | CLORHIDRATO DE NICOTINA, SÓLIDO                 | 6.1   | 3444  |
| CLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN                          | 5.1   | 3405  | CLORHIDRATO DE NICOTINA, EN SOLUCIÓN            | 6.1   | 1656  |
| CLORATO DE COBRE                                      | 5.1   | 2721  | Clorhidrina propilénica, véase                  | 6.1   | 2611  |
| CLORATO DE ESTRONCIO                                  | 5.1   | 1506  | CLORITO DE CALCIO                               | 5.1   | 1453  |
| Clorato de potasa, véase                              | 5.1   | 1485  | CLORITO DE SODIO                                | 5.1   | 1496  |
| Clorato de potasio mezclado con aceite mineral, véase | 1.1D  | 0083  | CLORITOS EN SOLUCIÓN                            | 8     | 1908  |
| Clorato de sodio mezclado con dinitrotolueno, véase   | 1.1D  | 0083  | CLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P.                    | 5.1   | 1462  |
| Clorato de sosa, véase                                | 5.1   | 1495  | CLORO                                           | 2.3   | 1017  |
| CLORATO DE TALIO                                      | 5.1   | 2573  | CLORO ADSORBIDO                                 | 2.3   | 3520  |
| Clorato de talio (I), véase                           | 5.1   | 2573  | CLOROACETATO DE ETILO                           | 6.1   | 1181  |
| CLORATO DE CINC                                       | 5.1   | 1513  | CLOROACETATO DE ISOPROPILO                      | 3     | 2947  |
| CLORATO DE MAGNESIO                                   | 5.1   | 2723  | CLOROACETATO DE METILO                          | 6.1   | 2295  |
| CLORATO DE POTASIO                                    | 5.1   | 1485  | CLOROACETATO DE VINILO                          | 6.1   | 2589  |
| CLORATO DE POTASIO EN SOLUCIÓN ACUOSA                 | 5.1   | 2427  | CLOROACETATO DE SODIO                           | 6.1   | 2659  |
| Clorato potásico en mezcla con aceite mineral, véase  | 1.1D  | 0083  | CLOROACETOFENONA SÓLIDA                         | 6.1   | 1697  |
| CLORATO DE SODIO                                      | 5.1   | 1495  | CLOROACETOFENONA LÍQUIDA                        | 6.1   | 3416  |
| CLORATO DE SODIO EN SOLUCIÓN ACUOSA                   | 5.1   | 2428  | CLOROACETONA ESTABILIZADA                       | 6.1   | 1695  |
| CLORATO Y BORATO, MEZCLA DE                           | 5.1   | 1458  | CLOROACETONITRILO                               | 6.1   | 2668  |
| CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO, MEZCLA SÓLIDA DE       | 5.1   | 1459  | CLOROANILINAS LÍQUIDAS                          | 6.1   | 2019  |
| CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO EN SOLUCIÓN, MEZCLA DE  | 5.1   | 3407  | CLOROANILINAS SÓLIDAS                           | 6.1   | 2018  |
| CLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.       | 5.1   | 3210  | CLOROANISIDINAS                                 | 6.1   | 2233  |
|                                                       |       |       | CLOROBENCENO                                    | 3     | 1134  |
|                                                       |       |       | CLOROBENZOTRIFLUORUROS                          | 3     | 2234  |

| Nombre y descripción                                                                                                                    | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                          | Clase | NºONU |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1-BROMO-3-CLOROPROPANO                                                                                                                  | 6.1   | 2688  | CLOROFORMIATO DE terc-BUTIL-CICLOHEXILO                       | 6.1   | 2747  |
| Clorobromuro de trimetileno, véase                                                                                                      | 6.1   | 2688  | CLOROFORMIATO DE n-BUTILO                                     | 6.1   | 2743  |
| 1-Clorobutano, véase                                                                                                                    | 3     | 1127  | CLOROFORMIATO DE                                              | 6.1   | 2744  |
| 2-Clorobutano, véase                                                                                                                    | 3     | 1127  | CICLOBUTILO                                                   |       |       |
| CLOROBUTANOS                                                                                                                            | 3     | 1127  | CLOROFORMIATO DE                                              | 6.1   | 2745  |
| Clorocarbonato de alilo, véase                                                                                                          | 6.1   | 1722  | CLOROMETILO                                                   |       |       |
| Clorocarbonato de bencilo, véase                                                                                                        | 8     | 1739  | CLOROFORMIATO DE 2-ETILHEXILO                                 | 6.1   | 2748  |
| Clorocarbonato de etilo, véase                                                                                                          | 6.1   | 1182  | CLOROFORMIATO DE ETILO                                        | 6.1   | 1182  |
| Clorocarbonato de metilo, véase                                                                                                         | 6.1   | 1238  | CLOROFORMIATO DE FENILO                                       | 6.1   | 2746  |
| CLOROCRESOLES EN SOLUCIÓN                                                                                                               | 6.1   | 2669  | CLOROFORMIATO DE ISOPROPILO                                   | 6.1   | 2407  |
| CLOROCRESOLES SÓLIDOS                                                                                                                   | 6.1   | 3437  | CLOROFORMIATO DE METILO                                       | 6.1   | 1238  |
| Clorodifluorobromometano, véase                                                                                                         | 2.2   | 1974  | CLOROFORMIATO DE n-PROPILO                                    | 6.1   | 2740  |
| CLORODIFLUOROMETANO                                                                                                                     | 2.2   | 1018  | CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P.       | 6.1   | 2742  |
| CLORODIFLUOROMETANO Y CLOROPENTAFLUOROETANO, MEZCLA DE, de punto de ebullición constante, con alrededor del 49 % de clorodifluorometano | 2.2   | 1973  | CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, N.E.P.                    | 6.1   | 3277  |
| 1-CLORO-1,1-DIFLUOROETANO                                                                                                               | 2.1   | 2517  | CLOROFORMO                                                    | 6.1   | 1888  |
| 3-Cloro-1,2-dihidroxipropano, véase                                                                                                     | 6.1   | 2689  | Clorometano, véase                                            | 2.1   | 1063  |
| CLORODINITROBENCENOS LÍQUIDOS                                                                                                           | 6.1   | 1577  | 1-Cloro-3-metilbutano, véase                                  | 3     | 1107  |
| CLORODINITROBENCENOS SÓLIDOS                                                                                                            | 6.1   | 3441  | 2-Cloro-2-metilbutano, véase                                  | 3     | 1107  |
| 2-CLOROETANAL                                                                                                                           | 6.1   | 2232  | CLOROMETIL ÉTIL ÉTER                                          | 3     | 2354  |
| Cloroetano, véase                                                                                                                       | 2.1   | 1037  | 3-Cloro-2-metil-1-propeno, véase                              | 3     | 2554  |
| 2-Cloroetanol, véase                                                                                                                    | 6.1   | 1135  | CLORONITROANILINAS                                            | 6.1   | 2237  |
| CLOROFENILTRICLOROSILANO                                                                                                                | 8     | 1753  | CLORONITROBENCENOS LÍQUIDOS                                   | 6.1   | 3409  |
| CLOROFENOLATOS LÍQUIDOS                                                                                                                 | 8     | 2904  | CLORONITROBENCENOS SÓLIDOS                                    | 6.1   | 1578  |
| CLOROFENOLATOS SÓLIDOS                                                                                                                  | 8     | 2905  | CLORONITROTOLUENOS LÍQUIDOS                                   | 6.1   | 2433  |
| CLOROFENOLES LÍQUIDOS                                                                                                                   | 6.1   | 2021  | CLORONITROTOLUENOS SÓLIDOS                                    | 6.1   | 3457  |
| CLOROFENOLES SÓLIDOS                                                                                                                    | 6.1   | 2020  | CLOROPENTAFLUOROETANO                                         | 2.2   | 1020  |
| CLOROFORMIATO DE ALILO                                                                                                                  | 6.1   | 1722  | Cloropentafluoroetano y clorodifluorometano, mezcla de, véase | 2.2   | 1973  |
| CLOROFORMIATO DE BENCILO                                                                                                                | 8     | 1739  | CLOROPICRINA                                                  | 6.1   | 1580  |
|                                                                                                                                         |       |       | CLOROPICRINA EN MEZCLA. N.E.P.                                | 6.1   | 1583  |



| Nombre y descripción                                                         | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                               | Clase | NºONU |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| CLOROPICRINA Y BROMURO DE METILO, MEZCLA DE, CON MÁS DEL 2 % DE CLOROPICRINA | 2.3   | 1581  | CLOROTOLUIDINAS SÓLIDAS                                                                                            | 6.1   | 2239  |
|                                                                              |       |       | CLOROTRIFLUOROMETANO                                                                                               | 2.2   | 1022  |
| CLOROPICRINA Y CLORURO DE METILO, MEZCLA DE                                  | 2.3   | 1582  | 1-CLORO-2,2,2-TRIFLUOROETANO                                                                                       | 2.2   | 1983  |
| 2-CLOROPIRIDINA                                                              | 6.1   | 2822  | Clorotrifluoroetileno, véase                                                                                       | 2.1   | 1082  |
| CLOROPRENO ESTABILIZADO                                                      | 3     | 1991  | CLOROTRIFLUOROMETANO Y TRIFLUOROMETANO, MEZCLA AZEOTRÓPICA DE, con aproximadamente el 60 % de clorotrifluorometano | 2.2   | 2599  |
| 1-CLOROPROPANO                                                               | 3     | 1278  |                                                                                                                    |       |       |
| 2-CLOROPROPANO                                                               | 3     | 2356  | CLORURO DE ALUMINIO ANHIDRO                                                                                        | 8     | 1726  |
| 3-Cloro-1,2-propanodiol, véase                                               | 6.1   | 2689  | CLORURO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN                                                                                    | 8     | 2581  |
| CLORO-1 PROPANOL-2                                                           | 6.1   | 2611  |                                                                                                                    |       |       |
| 3-CLORO-1-PROPANOL                                                           | 6.1   | 2849  | Cloruro antimonioso, véase                                                                                         | 8     | 1733  |
| 2-CLOROPROPENO                                                               | 3     | 2456  | Cloruro arsenioso, véase                                                                                           | 6.1   | 1560  |
| 3-Cloropropeno, véase                                                        | 3     | 1100  | Cloruro bórico, véase                                                                                              | 2.3   | 1741  |
| 2-CLOROPROPIONATO DE ETILO                                                   | 3     | 2935  | CLORURO CIANÚRICO                                                                                                  | 8     | 2670  |
| 2-CLOROPROPIONATO DE ISOPROPILO                                              | 3     | 2934  | Cloruro cúprico, véase                                                                                             | 8     | 2802  |
| 2-CLOROPROPIONATO DE METILO                                                  | 3     | 2933  | CLORURO DE ACETILO                                                                                                 | 3     | 1717  |
| CLOROSILANOS, CORROSIVOS, N.E.P.                                             | 8     | 2987  | CLORURO DE ALILO                                                                                                   | 3     | 1100  |
|                                                                              |       |       | CLORURO DE AMILO                                                                                                   | 3     | 1107  |
| CLOROSILANOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P.                                | 8     | 2986  | Cloruro de anilina, véase                                                                                          | 6.1   | 1548  |
|                                                                              |       |       | CLORURO DE ANISOILO                                                                                                | 8     | 1729  |
| CLOROSILANOS, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P.                                | 3     | 2985  | Cloruro de arsénico, véase                                                                                         | 6.1   | 1560  |
| CLOROSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P.     | 4.3   | 2988  | CLORURO DE BENCENOSULFONILO                                                                                        | 8     | 2225  |
|                                                                              |       |       | CLORURO DE BENCILIDENO                                                                                             | 6.1   | 1886  |
| CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS, N.E.P                                       | 6.1   | 3361  | CLORURO DE BENCILO                                                                                                 | 6.1   | 1738  |
| CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS INFLAMABLES, N.E.P                           | 6.1   | 3362  | CLORURO DE BENZOILO                                                                                                | 8     | 1736  |
|                                                                              |       |       | CLORURO DE BROMO                                                                                                   | 2.3   | 2901  |
| 1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO                                             | 2.2   | 1021  | CLORURO DE BUTIRILO                                                                                                | 3     | 2353  |
|                                                                              |       |       | Cloruro de n-butilo, véase                                                                                         | 3     | 1127  |
| CLOROTIOFORMIATO DE ETILO                                                    | 8     | 2826  | Cloruro de butiroilo, véase                                                                                        | 3     | 2353  |
| CLOROTOLUENOS                                                                | 3     | 2238  | Cloruro de carbonilo, véase                                                                                        | 2.3   | 1076  |
| CLOROTOLUIDINAS LÍQUIDAS                                                     | 6.1   | 3429  |                                                                                                                    |       |       |

| Nombre y descripción                     | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                      | Clase       | NºONU        |
|------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| CLORURO DE CIANÓGENO ESTABILIZADO        | 2.3   | 1589  | CLORURO DE METILALILO                                     | 3           | 2554         |
| CLORURO DE CINC ANHIDRO                  | 8     | 2331  | Cloruro de metileno, véase                                | 6.1         | 1593         |
| CLORURO DE CINC EN SOLUCIÓN              | 8     | 1840  | Cloruro de metileno y cloruro de metilo, mezcla de, véase | 2.1         | 1912         |
| CLORURO DE CLOROACETILO                  | 6.1   | 1752  | CLORURO DE METILO                                         | 2.1         | 1063         |
| CLORURO DE COBRE                         | 8     | 2802  | Cloruro de metilo y cloropicrina, mezcla de, véase        | 2.3         | 1582         |
| CLORURO DE CROMILO, véase                | 8     | 1758  | CLORURO DE METILO Y CLORURO DE METILENO, MEZCLA DE        | 2.1         | 1912         |
| CLORURO DE DICLOROACETILO                | 8     | 1765  | CLORURO DE NITROSILO                                      | 2.3         | 1069         |
| CLORURO DE DIETILTIOFOSFORILO            | 8     | 2751  | Cloruro de perfluoroacetilo, véase                        | 2.3         | 3057         |
| CLORURO DE DIMETILCARBAMOÍLO             | 8     | 2262  | CLORURO DE PICRILO, véase                                 | 1.1D<br>4.1 | 0155<br>3365 |
| CLORURO DE DIMETILTIOFOSFORILO           | 6.1   | 2267  | CLORURO DE PIROSULFURILO                                  | 8           | 1817         |
| CLORURO DE ESTAÑO(IV) PENTAHIDRATADO     | 8     | 2440  | Cloruro de pivaloilo, véase                               | 6.1         | 2438         |
| Cloruro de etilideno, véase              | 3     | 2362  | Cloruro de plomo, véase                                   | 6.1         | 2291         |
| CLORURO DE ETILO                         | 2.1   | 1037  | Cloruro de propilo, véase                                 | 3           | 1278         |
| CLORURO DE FENILACETILO                  | 8     | 2577  | CLORURO DE PROPIONILO                                     | 3           | 1815         |
| CLORURO DE FENILCARBILAMINA              | 6.1   | 1672  | Cloruro de silicio, véase                                 | 8           | 1818         |
| Cloruro de fosforilo, véase              | 8     | 1810  | CLORURO DE SULFURILO                                      | 8           | 1834         |
| Cloruro de fósforo, véase                | 6.1   | 1809  | CLORURO DE TIOFOSFORILO                                   | 8           | 1837         |
| CLORURO DE FUMARILO                      | 8     | 1780  | CLORURO DE TIONILO                                        | 8           | 1836         |
| CLORURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO             | 2.3   | 1050  | CLORURO DE TRICLOROACETILO                                | 8           | 2442         |
| CLORURO DE HIDRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO | 2.3   | 2186  | CLORURO DE TRIFLUOROACETILO                               | 2.3         | 3057         |
| CLORURO DE HIERRO(III) ANHIDRO           | 8     | 1773  | CLORURO DE TRIMETILACETILO                                | 6.1         | 2438         |
| CLORURO DE HIERRO(III) EN SOLUCIÓN       | 8     | 2582  | CLORURO DE VALERILO                                       | 8           | 2502         |
| CLORURO DE ISOBUTIRILO                   | 3     | 2395  | CLORURO DE VINILIDENO ESTABILIZADO                        | 3           | 1303         |
| Cloruro de isopropilo, véase             | 3     | 2356  | CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO                            | 2.1         | 1086         |
| CLORURO DE MERCURIO Y AMONIO             | 6.1   | 1630  | CLORURO DE ESTAÑO(IV) ANHIDRO                             | 8           | 1827         |
| CLORURO DE METANOSULFONILO               | 6.1   | 3246  | Cloruro estánnico (IV) anhidro, véase                     | 8           | 1827         |
|                                          |       |       | Cloruro estánnico pentahidratado, véase                   | 8           | 2440         |



| Nombre y descripción                                  | Clase                                                | NºONU                                                | Nombre y descripción                                              | Clase                        | NºONU                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cloruro estánnico (IV) pentahidratado, véase          | 8                                                    | 2440                                                 | COLORANTE SÓLIDO, CORROSIVO, N.E.P.                               | 8                            | 3147                         |
| Cloruro férrico anhidro, véase                        | 8                                                    | 1773                                                 | COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.                                  | 6.1                          | 3143                         |
| Cloruro férrico (III) anhidro, véase                  | 8                                                    | 1773                                                 | Combustible M86, véase                                            | 3                            | 3165                         |
| Cloruro férrico en solución, véase                    | 8                                                    | 2582                                                 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN                   | 3                            | 1863                         |
| CLORURO DE MERCURIO(II)                               | 6.1                                                  | 1624                                                 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES                                          | 3                            | 1203                         |
| Cloruro mercurioso, véase                             | 6.1                                                  | 2025                                                 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL                                   | 3                            | 1202                         |
| CLORUROS DE AZUFRE                                    | 8                                                    | 1828                                                 | Complejo líquido de trifluoruro de boro y ácido acético, véase    | 8                            | 1742                         |
| CLORUROS DE CLOROBENCILLO, LÍQUIDOS                   | 6.1                                                  | 2235                                                 | Complejo sólido de trifluoruro de boro y ácido acético, véase     | 8                            | 3419                         |
| CLORUROS DE CLOROBENCILLO, SÓLIDOS                    | 6.1                                                  | 3427                                                 | Complejo líquido de trifluoruro de boro y ácido propiónico, véase | 8                            | 1743                         |
| Cloruro talioso, véase                                | 5.1                                                  | 2573                                                 | Complejo sólido de trifluoruro de boro y ácido propiónico, véase  | 8                            | 3420                         |
| Cloruro titanoso, véase                               | 8                                                    | 2869                                                 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P.                      | 1.2B<br>1.4B<br>1.4S<br>1.1B | 0382<br>0383<br>0384<br>0461 |
| Cloruro y clorato de magnesio en mezcla sólida, véase | 5.1                                                  | 1459                                                 | Composición B, véase                                              | 1.1D                         | 0118                         |
| Cohete, motores de, véase                             | 1.3C<br>1.3L<br>1.1C<br>1.2C<br>1.2L<br>1.2J<br>1.3J | 0186<br>0250<br>0280<br>0281<br>0322<br>0395<br>0396 | Compuesto de antimonio, inorgánico, líquido, n.e.p., véase        | 6.1                          | 3141                         |
| COHETES con cabeza inerte                             | 1.3C<br>1.2C                                         | 0183<br>0502                                         | Compuesto de antimonio, inorgánico, sólido, n.e.p., véase         | 6.1                          | 1549                         |
| COHETES con carga explosiva                           | 1.1F<br>1.1E<br>1.2E<br>1.2F                         | 0180<br>0181<br>0182<br>0295                         | Compuesto de fenilmercurio, n.e.p, véase                          | 6.1                          | 2026                         |
| COHETES con carga expulsora                           | 1.2C<br>1.3C<br>1.4C                                 | 0436<br>0437<br>0438                                 | Compuesto de organoestaño, líquido, n.e.p., véase                 | 6.1                          | 2788                         |
| COHETES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO con carga explosiva    | 1.1J<br>1.2J                                         | 0397<br>0398                                         | Compuesto de organoestaño sólido, n.e.p., véase                   | 6.1                          | 3146                         |
| COHETES LANZACABOS                                    | 1.2G<br>1.3G<br>1.4G                                 | 0238<br>0240<br>0453                                 | Compuesto de plomo, soluble, n.e.p., véase                        | 6.1                          | 2291                         |
| COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                   | 8                                                    | 2801                                                 | Compuesto de selenio, líquido, n.e.p., véase                      | 6.1                          | 3440                         |
| COLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                     | 6.1                                                  | 1602                                                 | Compuesto de selenio, sólido, n.e.p., véase                       | 6.1                          | 3283                         |
|                                                       |                                                      |                                                      | Compuesto de telurio, n.e.p., véase                               | 6.1                          | 3284                         |
|                                                       |                                                      |                                                      | Compuesto de vanadio, n.e.p., véase                               | 6.1                          | 3285                         |

| Nombre y descripción                                                                                                    | Clase                | NºONU                | Nombre y descripción                                                                                                                      | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Compuesto líquido de arsénico, n.e.p, véase                                                                             | 6.1                  | 1556                 | CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA                                                                                                           | 1.4S  | 0070  |
| Compuesto líquido de nicotina, n.e.p, véase                                                                             | 6.1                  | 3144                 | Creosota, véase                                                                                                                           | 6.1   | 2810  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, LÍQUIDO, N.E.P.                                                                              | 6.1                  | 3280                 | CRESOLES LÍQUIDOS                                                                                                                         | 6.1   | 2076  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                               | 6.1                  | 3465                 | CRESOLES SÓLIDOS                                                                                                                          | 6.1   | 3455  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                               | 6.1                  | 3465                 | CRIPTON COMPRIMIDO                                                                                                                        | 2.2   | 1056  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                               | 6.1                  | 3465                 | CRIPTON LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                               | 2.2   | 1970  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                               | 6.1                  | 3465                 | Crisotilo, véase                                                                                                                          | 9     | 2590  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                               | 6.1                  | 3465                 | Crocitolita, véase                                                                                                                        | 9     | 2212  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                               | 6.1                  | 3465                 | CROTONALDEHÍDO                                                                                                                            | 6.1   | 1143  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                               | 6.1                  | 3465                 | CROTONALDEHÍDO ESTABILIZADO                                                                                                               | 6.1   | 1143  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                               | 6.1                  | 3465                 | CROTONATO DE ETILO                                                                                                                        | 3     | 1862  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                               | 6.1                  | 3465                 | CROTONILENO                                                                                                                               | 3     | 1144  |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P.                                                                               | 6.1                  | 3465                 | Cumeno, véase                                                                                                                             | 3     | 1918  |
| COMPUESTO PARA EL MOLDEADO DE PLÁSTICOS en forma de pasta, hoja o cordón extrusionado que desprende vapores inflamables | 9                    | 3314                 | CUPRIETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN                                                                                                            | 8     | 1761  |
| Compuesto sólido de arsénico, n.e.p, véase                                                                              | 6.1                  | 1557                 | CUPROCIANURO DE POTASIO                                                                                                                   | 6.1   | 1679  |
| Compuesto sólido de arsénico, n.e.p, véase                                                                              | 6.1                  | 1557                 | CUPROCIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                                                                                         | 6.1   | 2317  |
| Compuesto sólido de nicotina, n.e.p, véase                                                                              | 6.1                  | 1655                 | CUPROCIANURO DE SODIO SÓLIDO                                                                                                              | 6.1   | 2316  |
| CONDENSADOR ASIMÉTRICO (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh)                               | 9                    | 3508                 | Deanol, véase                                                                                                                             | 8     | 2051  |
| CONDENSADOR ASIMÉTRICO (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh)                               | 9                    | 3508                 | DECABORANO                                                                                                                                | 4.1   | 1868  |
| CONDENSADOR ASIMÉTRICO (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh)                               | 9                    | 3508                 | DECAHIDRONAFTALENO                                                                                                                        | 3     | 1147  |
| CONDENSADOR ELÉCTRICO DE DOBLE CAPA (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh)                  | 9                    | 3499                 | Decalina, véase                                                                                                                           | 3     | 1147  |
| CONDENSADOR ELÉCTRICO DE DOBLE CAPA (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh)                  | 9                    | 3499                 | n-DECANO                                                                                                                                  | 3     | 2247  |
| CONDENSADOR ELÉCTRICO DE DOBLE CAPA (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh)                  | 9                    | 3499                 | DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE GRUPO MOTOR DE CIRCUITO HIDRÁULICO DE AERONAVE (que contiene una mezcla de hidrazina anhidra y metilhidrazina) | 3     | 3165  |
| Condensados de hidrocarburos, véase                                                                                     | 3                    | 3295                 | DESECHOS (BIO)MÉDICOS, N.E.P                                                                                                              | 6.2   | 3291  |
| CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras                                                                   | 1.1B<br>1.4B<br>1.4S | 0360<br>0361<br>0500 | DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P                                                                                                                  | 6.2   | 3291  |
| COPRA                                                                                                                   | 4.2                  | 1363                 | DESECHOS DE CAUCHO, en polvo o en gránulos de 840 micras como máximo, y que contienen más del 45 % de caucho                              | 4.1   | 1345  |
| Cordita, véase                                                                                                          | 1.1C<br>1.3C         | 0160<br>0161         |                                                                                                                                           |       |       |
| Corrosivos líquidos, n.e.p, véase                                                                                       | 8                    | 1760                 |                                                                                                                                           |       |       |
| Corrosivos sólidos, n.e.p, véase                                                                                        | 8                    | 1759                 |                                                                                                                                           |       |       |

| Nombre y descripción                                                          | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                    | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| DESECHOS DE LANA, HÚMEDOS                                                     | 4.2   | 1387  | DIACETONALCOHOL                                                                                         | 3     | 1148  |
| DESECHOS DE PESCADO, véase                                                    | 4.2   | 1374  | DIALILAMINA                                                                                             | 3     | 2359  |
|                                                                               | 9     | 2216  | DIALIL ÉTER                                                                                             | 3     | 2360  |
| DESECHOS GRASIENTOS DE ALGODÓN                                                | 4.2   | 1364  | DIAMIDA DE MAGNESIO                                                                                     | 4.2   | 2004  |
| DESECHOS MÉDICOS, CATEGORÍA A, QUE AFECTAN AL SER HUMANO, sólidos             | 6.2   | 3549  | DI-n-AMILAMINA                                                                                          | 3     | 2841  |
| DESECHOS MÉDICOS, CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LOS ANIMALES únicamente, sólidos | 6.2   | 3549  | 4,4-DIAMINODIFENILMETANO                                                                                | 6.1   | 2651  |
|                                                                               |       |       | 1,2-Diaminoetano, véase                                                                                 | 8     | 1604  |
|                                                                               |       |       | Diaminopropilamina, véase                                                                               | 8     | 2269  |
| DESECHOS MÉDICOS REGULADOS, N.E.P.                                            | 6.2   | 3291  | DIAZODINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 40 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | 1.1A  | 0074  |
| DESECHOS TEXTILES HÚMEDOS                                                     | 4.2   | 1857  |                                                                                                         |       |       |
| DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                                       | 8     | 1903  | DIBENCILDICLOROSILANO                                                                                   | 8     | 2434  |
|                                                                               |       |       | Dibenzopiridina, véase                                                                                  | 6.1   | 2713  |
| DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                         | 6.1   | 3142  | DIBORANO                                                                                                | 2.3   | 1911  |
| DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.                                          | 6.1   | 1601  | 1,2-DIBROMO-3-BUTANONA                                                                                  | 6.1   | 2648  |
| DESTILADOS DE ALQUITRÁN DE HULLA, INFLAMABLES                                 | 3     | 1136  | DIBROMOCLOROPROPANOS                                                                                    | 6.1   | 2872  |
|                                                                               |       |       | 1,2-Dibromo-3-cloropropano, véase                                                                       | 6.1   | 2872  |
| DESTILADOS DE PETRÓLEO N.E.P.                                                 | 3     | 1268  | DIBROMODIFLUOROMETANO                                                                                   | 9     | 1941  |
| Detonadores, véase                                                            | 1.1B  | 0029  | DIBROMOMETANO                                                                                           | 6.1   | 2664  |
|                                                                               | 1.1B  | 0360  |                                                                                                         |       |       |
|                                                                               | 1.4B  | 0267  | DIBROMURO DE ETILENO                                                                                    | 6.1   | 1605  |
|                                                                               | 1.4B  | 0361  |                                                                                                         |       |       |
|                                                                               | 1.4S  | 0455  | Dibromuro de etileno y bromuro de metilo, mezcla líquida de, véase                                      | 6.1   | 1647  |
|                                                                               | 1.4S  | 0500  |                                                                                                         |       |       |
| DETONADORES ELÉCTRICOS para voladuras                                         | 1.1B  | 0030  | Dibromuro de metileno, véase                                                                            | 6.1   | 2664  |
|                                                                               | 1.4B  | 0255  |                                                                                                         |       |       |
|                                                                               | 1.4S  | 0456  | DI-n-BUTILAMINA                                                                                         | 8     | 2248  |
| DETONADORES, ELECTRÓNICOS programables para voladuras                         | 1.1B  | 0511  | DIBUTILAMINOETANOL                                                                                      | 6.1   | 2873  |
|                                                                               | 1.4B  | 0512  |                                                                                                         |       |       |
|                                                                               | 1.4S  | 0513  | 2-Dibutilaminoetanol, véase                                                                             | 6.1   | 2873  |
| DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras                                      | 1.1B  | 0029  | N,N-Di-n-butilaminoetanol, véase                                                                        | 6.1   | 2873  |
|                                                                               | 1.4B  | 0267  |                                                                                                         |       |       |
|                                                                               | 1.4S  | 0455  | DIBUTIL ÉTERES                                                                                          | 3     | 1149  |
| DETONADORES PARA MUNICIONES                                                   | 1.1B  | 0073  | DICETENO ESTABILIZADO                                                                                   | 6.1   | 2521  |
|                                                                               | 1.2B  | 0364  |                                                                                                         |       |       |
|                                                                               | 1.4B  | 0365  | 1,4-Dicianobutano                                                                                       | 6.1   | 2205  |
|                                                                               | 1.4S  | 0366  | Dicianocuprato potásico (I), véase                                                                      | 6.1   | 1679  |
| DEUTERIO COMPRIMIDO                                                           | 2.1   | 1957  | Dicianocuprato sódico (I) sólido, véase                                                                 | 6.1   | 2316  |

| Nombre y descripción                                                                                              | Clase | NºONU | Nombre y descripción                 | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|
| Dicianocuprato sódico (I) en solución, véase                                                                      | 6.1   | 2317  | DICLOROPROPENOS                      | 3     | 2047  |
| Dicicloheptadieno, véase                                                                                          | 3     | 2251  | DICLOROSILANO                        | 2.3   | 2189  |
| DICICLOHEXILAMINA                                                                                                 | 8     | 2565  | 1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETANO | 2.2   | 1958  |
| DICICLOPENTADIENO                                                                                                 | 3     | 2048  | Dicloruro de azufre, véase           | 8     | 1828  |
| alfa-Diclorhidrina, véase                                                                                         | 6.1   | 2750  | DICLORURO DE ETILENO                 | 3     | 1184  |
| DICLOROACETATO DE METILO                                                                                          | 6.1   | 2299  | Dicloruro de fumarilo, véase         | 8     | 1780  |
| 1,3-DICLOROACETONA                                                                                                | 6.1   | 2649  | Dicloruro de mercurio, véase         | 6.1   | 1624  |
| DICLOROANILINAS LÍQUIDAS                                                                                          | 6.1   | 1590  | DICROMATO DE AMONIO                  | 5.1   | 1439  |
| DICLOROANILINAS SÓLIDAS                                                                                           | 6.1   | 3442  | 1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANO          | 3     | 2372  |
| o-DICLOROBENCENO                                                                                                  | 6.1   | 1591  | DIETILACETALDEHÍDO, véase            | 3     | 1178  |
| DICLORODIFLUOROMETANO                                                                                             | 2.2   | 1028  | DIETILAMINA                          | 3     | 1154  |
| DICLORODIFLUOROMETANO Y DIFLUOROETANO MEZCLA AZEOTRÓPICA DE, con aproximadamente el 74 % de diclorodifluorometano | 2.2   | 2602  | 2-DIETILAMINOETANOL                  | 8     | 2686  |
|                                                                                                                   |       |       | 3-DIETILAMINOPROPILAMINA             | 3     | 2684  |
|                                                                                                                   |       |       | N,N-DIETILANILINA                    | 6.1   | 2432  |
| Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, véase                                                        | 2.2   | 3070  | DIETILBENCENO                        | 3     | 2049  |
|                                                                                                                   |       |       | Dietilcarbinol, véase                | 3     | 1105  |
| 1,1-DICLOROETANO                                                                                                  | 3     | 2362  | DIETILCETONA                         | 3     | 1156  |
| 1,2-Dicloroetano                                                                                                  | 3     | 1184  | DIETILCINC                           | 4.2   | 1366  |
| 1,2-DICLOROETILENO                                                                                                | 3     | 1150  | DIETILDICLOROSILANO                  | 8     | 1767  |
| DICLOROFENILFOSFANO                                                                                               | 8     | 2798  | Dietilendiamina, véase               | 8     | 2579  |
| Diclorofenilisocianato, véase                                                                                     | 6.1   | 1672  | DIETILENTRIAMINA                     | 8     | 2079  |
| DICLOROFENILTRICLOROSILANO                                                                                        | 8     | 1766  | N,N-Dietiletanolamina, véase         | 8     | 2686  |
| Diclorofenol, véase                                                                                               | 6.1   | 2020  | DIETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO | 8     | 2604  |
|                                                                                                                   | 6.1   | 2021  |                                      |       |       |
| DICLOROFLUOROMETANO                                                                                               | 2.2   | 1029  | N,N-DIETILETILENDIAMINA              | 8     | 2685  |
| DICLOROMETANO                                                                                                     | 6.1   | 1593  | 1,1-Dietoxietano, véase              | 3     | 1088  |
| DICLOROPENTANOS                                                                                                   | 3     | 1152  | 1,2-Dietoxietano, véase              | 3     | 1153  |
| 1,1-DICLORO-1-NITROETANO                                                                                          | 6.1   | 2650  | DIETOXIMETANO                        | 3     | 2373  |
| 1,2-DICLOROPROPANO                                                                                                | 3     | 1279  | 3,3-DIETOXIPROPENO                   | 3     | 2374  |
| 1,3-DICLORO-2-PROPANOL                                                                                            | 6.1   | 2750  | DIFENILAMINOCOLOROARSINA             | 6.1   | 1698  |
| 1,3-Dicloro-2-propanona, véase                                                                                    | 6.1   | 2649  | DIFENILCLOROARSINA LÍQUIDA           | 6.1   | 1699  |

| Nombre y descripción                                                                                                                                                        | Clase | NºONU | Nombre y descripción                      | Clase | NºONU |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|
| DIFENILCLOROARSINA SÓLIDA                                                                                                                                                   | 6.1   | 3450  | DIISOBUTILENO, COMPUESTOS ISOMÉRICOS DEL  | 3     | 2050  |
| DIFENILDICLOROSILANO                                                                                                                                                        | 8     | 1769  | DIISOCIANATO DE                           | 6.1   | 2281  |
| DIFENILMAGNESIO                                                                                                                                                             | 4.2   | 2005  | HEXAMETILENO                              |       |       |
| Difenilos policlorados, véase                                                                                                                                               | 9     | 2315  | DIISOCIANATO DE ISOFORONA                 | 6.1   | 2290  |
|                                                                                                                                                                             | 9     | 3432  | Diisocianato de tolileno, véase           | 6.1   | 2078  |
| Difenilos polihalogenados, véase                                                                                                                                            | 9     | 3151  | DIISOCIANATO DE TOLUENO                   | 6.1   | 2078  |
|                                                                                                                                                                             | 9     | 3152  |                                           |       |       |
| 2,4-Difluoroanilina, véase                                                                                                                                                  | 6.1   | 2941  | DIISOCIANATO DE TRIMETIL-<br>HEXAMETILENO | 6.1   | 2328  |
| Difluorocloroetano, véase                                                                                                                                                   | 2.1   | 2517  | DIISOPROPILAMINA                          | 3     | 1158  |
| 1,1-DIFLUOROETANO                                                                                                                                                           | 2.1   | 1030  | DÍMERO DE LA ACROLEÍNA<br>ESTABILIZADO    | 3     | 2607  |
| 1,1-DIFLUOROETILENO                                                                                                                                                         | 2.1   | 1959  |                                           |       |       |
| DIFLUOROMETANO                                                                                                                                                              | 2.1   | 3252  | DIMETILAMINA ANHIDRA                      | 2.1   | 1032  |
| Difluorometano, pentafluoroetano y<br>1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla<br>zeotrópica, con alrededor del 23 % de<br>difluorometano y el 25 % de<br>pentafluoroetano, véase | 2.2   | 3340  | DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN<br>ACUOSA        | 3     | 1160  |
|                                                                                                                                                                             |       |       | 2-DIMETILAMINOACETONITRILO                | 3     | 2378  |
|                                                                                                                                                                             |       |       | 2-DIMETILAMINOETANOL                      | 8     | 2051  |
| Difluorometano, pentafluoroetano y<br>1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla<br>zeotrópica, con alrededor del 20 % de<br>difluorometano y el 40 % de<br>pentafluoroetano, véase | 2.2   | 3338  | N,N-DIMETILANILINA                        | 6.1   | 2253  |
|                                                                                                                                                                             |       |       | Dimetilarseniato de sodio, véase          | 6.1   | 1688  |
|                                                                                                                                                                             |       |       | N,N-Dimetilbencilamina, véase             | 3     | 2619  |
| Difluorometano, pentafluoroetano y<br>1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla<br>zeotrópica, con alrededor del 10 % de<br>difluorometano y el 70 % de<br>pentafluoroetano, véase | 2.2   | 3339  | 1,3-DIMETILBUTILAMINA                     | 3     | 2379  |
|                                                                                                                                                                             |       |       | 2,3-DIMETILBUTANO                         | 3     | 2457  |
|                                                                                                                                                                             |       |       | DIMETILCICLOHEXANOS                       | 3     | 2263  |
| DIFLUORURO DE OXÍGENO,<br>COMPRIMIDO                                                                                                                                        | 2.3   | 2190  | N,N-DIMETILCICLOHEXILAMINA                | 8     | 2264  |
| Dihidrofluoruro de amonio en solución,<br>véase                                                                                                                             | 8     | 2817  | DIMETILCINC                               | 4.2   | 1370  |
| Difluoruro sódico, véase                                                                                                                                                    | 8     | 2439  | DIMETILDICLOROSILANO                      | 3     | 1162  |
| 2,3-DIHIDROPIRANO                                                                                                                                                           | 3     | 2376  | DIMETILDIETOXISILANO                      | 3     | 2380  |
| DIHIDRÓXIDO DE COBALTO EN<br>POLVO, que contiene no menos del<br>10 % de partículas respirables                                                                             | 6.1   | 3550  | DIMETILDIOXANOS                           | 3     | 2707  |
|                                                                                                                                                                             |       |       | Dimetiletanolamina, véase                 | 8     | 2051  |
| DIISOBUTILAMINA                                                                                                                                                             | 3     | 2361  | DIMETIL ÉTER                              | 2.1   | 1033  |
| DIISOBUTILCETONA                                                                                                                                                            | 3     | 1157  | DIMETILETERATO DE<br>TRIFLUORURO DE BORO  | 4.3   | 2965  |
| alfa-Diisobutileno, véase                                                                                                                                                   | 3     | 2050  | N,N-DIMETILFORMAMIDA                      | 3     | 2265  |
| beta-Diisobutileno, véase                                                                                                                                                   | 3     | 2050  | 1,1-Dimetilhidrazina, véase               | 6.1   | 1163  |

| Nombre y descripción                                                                                                  | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                            | Clase | NºONU |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| DIMETILHIDRAZINA ASIMÉTRICA                                                                                           | 6.1   | 1163  | DINITRO-o-CRESOLATO SÓDICO seco o humedecido con menos del 15 %, en masa, de agua               | 1.3C  | 0234  |
| DIMETILHIDRAZINA SIMÉTRICA                                                                                            | 6.1   | 2382  |                                                                                                 |       |       |
| N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina, véase                                                                                   | 4.2   | 1369  | DINITROFENOL EN SOLUCIÓN                                                                        | 6.1   | 1599  |
| 2,2-DIMETILPROPANO                                                                                                    | 2.1   | 2044  | DINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                                | 4.1   | 1320  |
| N,N-DIMETILPROPILAMINA                                                                                                | 3     | 2266  |                                                                                                 |       |       |
| Dimetoxiestricnina, véase                                                                                             | 6.1   | 1570  | DINITROFENOL seco o humedecido con menos del 15 %, en masa, de agua                             | 1.1D  | 0076  |
| 1,1-DIMETOXIETANO                                                                                                     | 3     | 2377  | DINITROFENOLATOS de metales alcalinos, secos o humedecidos con menos del 15 %, en masa, de agua | 1.3C  | 0077  |
| 1,2-DIMETOXIETANO                                                                                                     | 3     | 2252  |                                                                                                 |       |       |
| DIMETOXIMETANO, véase                                                                                                 | 3     | 1234  | DINITROFENOLATOS HUMEDECIDOS con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                           | 4.1   | 1321  |
| Dinamita, véase                                                                                                       | 1.1D  | 0081  |                                                                                                 |       |       |
| Dinamitas gelatinosas, véase                                                                                          | 1.1D  | 0081  | DINITROGLICOLURILO                                                                              | 1.1D  | 0489  |
| DINGU, véase                                                                                                          | 1.1D  | 0489  | DINITRORRESORCINA, véase                                                                        | 1.1D  | 0078  |
|                                                                                                                       |       |       |                                                                                                 | 4.1   | 1322  |
| DINITRATO DE DIETILENGLICOL DESENSIBILIZADO con un mínimo del 25 %, en masa, de flemador no volátil insoluble en agua | 1.1D  | 0075  | DINITRORRESORCINOL HUMEDECIDO con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                          | 4.1   | 1322  |
| DINITRATO DE ISOSORBIDA EN MEZCLA con un mínimo del 60 % de lactosa, manosa, almidón o fosfato ácido de calcio        | 4.1   | 2907  | DINITRORRESORCINOL seco o humedecido con menos del 15 %, en masa, de agua                       | 1.1D  | 0078  |
| Dinitrilo malónico, véase                                                                                             | 6.1   | 2647  | DINITROSOBENCENO                                                                                | 1.3C  | 0406  |
| DINITROANILINAS                                                                                                       | 6.1   | 1596  | Dinitrotolueno mezclado con clorato sódico, véase                                               | 1.1D  | 0083  |
| DINITROBENCENOS LÍQUIDOS                                                                                              | 6.1   | 1597  | DINITROTOLUENOS FUNDIDOS                                                                        | 6.1   | 1600  |
| DINITROBENCENOS SÓLIDOS                                                                                               | 6.1   | 3443  | DINITROTOLUENOS LÍQUIDOS                                                                        | 6.1   | 2038  |
| Dinitroclorobenceno, véase                                                                                            | 6.1   | 1577  | DINITROTOLUENOS SÓLIDOS                                                                         | 6.1   | 3454  |
|                                                                                                                       | 6.1   | 3441  |                                                                                                 |       |       |
| DINITRO-o-CRESOL                                                                                                      | 6.1   | 1598  | DIOXANO                                                                                         | 3     | 1165  |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE AMONIO, SÓLIDO                                                                                 | 6.1   | 1843  | Dioxiclورو de cromo (VI), véase                                                                 | 8     | 1758  |
|                                                                                                                       |       |       | Dióxido bórico, véase                                                                           | 5.1   | 1449  |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE AMONIO EN SOLUCIÓN                                                                             | 6.1   | 3424  | DIÓXIDO DE AZUFRE                                                                               | 2.3   | 1079  |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                                      | 4.1   | 3369  | DIÓXIDO DE CARBONO                                                                              | 2.2   | 1013  |
|                                                                                                                       |       |       | DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                          | 2.2   | 2187  |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMEDECIDO con un mínimo del 15 %, en masa, de agua                                      | 4.1   | 1348  | DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO                                                                       | 9     | 1845  |



| Nombre y descripción                                                                         | Clase             | NºONU                | Nombre y descripción                                                                                     | Clase        | NºONU        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, véase                                      | 2.1<br>2.2<br>2.3 | 1041<br>1952<br>3300 | DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS DE FRACTURACIÓN sin detonador, para pozos de petróleo                            | 1.1D         | 0099         |
| Dióxido de estroncio, véase                                                                  | 5.1               | 1509                 | DISPOSITIVOS PEQUEÑOS ACCIONADOS POR HIDROCARBUROS GASEOSOS, con dispositivo de descarga                 | 2.1          | 3150         |
| DIÓXIDO DE NITRÓGENO, véase                                                                  | 2.3               | 1067                 |                                                                                                          |              |              |
| DIÓXIDO DE PLOMO                                                                             | 5.1               | 1872                 | DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, CARGADOS, para perforación de pozos de petróleo, sin detonador | 1.1D<br>1.4D | 0124<br>0494 |
| Dióxido sódico, véase                                                                        | 5.1               | 1504                 |                                                                                                          |              |              |
| DIÓXIDO DE TIOUREA                                                                           | 4.2               | 3341                 |                                                                                                          |              |              |
| DIOXOLANO                                                                                    | 3                 | 1166                 | DISULFURO DE CARBONO                                                                                     | 3            | 1131         |
| Di-para-menta-1,8-dieno, véase                                                               | 3                 | 2052                 | DISULFURO DE DIMETILO                                                                                    | 3            | 2381         |
| DIPENTENO                                                                                    | 3                 | 2052                 | DISULFURO DE SELENIO                                                                                     | 6.1          | 2657         |
| DIPICRILAMINA, véase                                                                         | 1.1D              | 0079                 | DISULFURO DE TITANIO                                                                                     | 4.2          | 3174         |
| DIPROPILAMINA                                                                                | 3                 | 2383                 | DITIONITO DE CALCIO                                                                                      | 4.2          | 1923         |
| DIPROPILCETONA                                                                               | 3                 | 2710                 | DITIONITO DE CINC                                                                                        | 9            | 1931         |
| Dipropilentriamina, véase                                                                    | 8                 | 2269                 | DITIONITO POTÁSICO                                                                                       | 4.2          | 1929         |
| Di-n-propiléter, véase                                                                       | 3                 | 2384                 | DITIONITO DE SODIO                                                                                       | 4.2          | 1384         |
| DISILANO                                                                                     | 2.1               | 3553                 | DITIOPIROFOSFATO DE TETRAETILO                                                                           | 6.1          | 1704         |
| DISOLUCIÓN DE CAUCHO                                                                         | 3                 | 1287                 | DIVINIL ÉTER ESTABILIZADO                                                                                | 3            | 1167         |
| Disolvente blanco, véase                                                                     | 3                 | 1300                 | DODECILTRICLOROSILANO                                                                                    | 8            | 1771         |
| Disolventes inflamables, n.e.p., véase                                                       | 3                 | 1993                 | ELECTROLITO ÁCIDO PARA BATERÍAS                                                                          | 8            | 2796         |
| Disolventes inflamables tóxicos, n.e.p., véase                                               | 3                 | 1992                 | ELECTROLITO ALCALINO PARA ACUMULADORES                                                                   | 8            | 2797         |
| Dispersión de metales alcalinos, inflamable, véase                                           | 4.3               | 3482                 | ELEMENTOS DE BATERÍA QUE CONTIENEN SODIO METÁLICO O ALEACIÓN DE SODIO                                    | 4.3          | 3292         |
| Dispersión de metales alcalinotérreos, inflamable, véase                                     | 4.3               | 3482                 |                                                                                                          |              |              |
| DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | 1.2L<br>1.3L      | 0248<br>0249         | EMBALAJES/ENVASES DESECHADOS, VACÍOS, SIN LIMPIAR                                                        | 9            | 3509         |
| DISPOSITIVOS DE DISPERSIÓN DE AGENTES EXTINTORES                                             | 1.4S<br>9         | 0514<br>3559         | Emulsión de nitrato de amonio, véase                                                                     | 5.1          | 3375         |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD de iniciación eléctrica                                            | 9                 | 3268                 | Encendedores para mechas de seguridad, véase                                                             | 1.4S         | 0131         |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PIROTÉCNICOS                                                       | 1.4G              | 0503                 | ENCENDEDORES que contienen gas inflamable                                                                | 2.1          | 1057         |
|                                                                                              |                   |                      | EPIBROMHIDRINA                                                                                           | 6.1          | 2558         |

| Nombre y descripción                                                                                     | Clase                        | NºONU                        | Nombre y descripción                     | Clase | NºONU |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|
| EPICLORHIDRINA                                                                                           | 6.1                          | 2023                         | ESTRICNINA                               | 6.1   | 1692  |
| 1,2-Epoxibutano estabilizado, véase                                                                      | 3                            | 3022                         | Estroncio, aleación pirofórica de, véase | 4.2   | 1383  |
| Epoxietano, véase                                                                                        | 2.3                          | 1040                         | ETANO                                    | 2.1   | 1035  |
| 1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPANO                                                                                 | 3                            | 2752                         | ETANO LÍQUIDO REFRIGERADO                | 2.1   | 1961  |
| 2,3-Epoxi-1-propanal, véase                                                                              | 3                            | 2622                         | ETANOL                                   | 3     | 1170  |
| 2,3-Epoxipropil etil éter, véase                                                                         | 3                            | 2752                         | ETANOLAMINA                              | 8     | 2491  |
| Equipo químico de urgencia, véase                                                                        | 9                            | 3316                         | ETANOLAMINA EN SOLUCIÓN                  | 8     | 2491  |
| Escoria de aluminio, véase                                                                               | 4.3                          | 3170                         | ETANOL EN SOLUCIÓN                       | 3     | 1170  |
| Esencia de mirbana, véase                                                                                | 6.1                          | 1662                         | Etanotiol, véase                         | 3     | 2363  |
| Espíritu de madera, véase                                                                                | 3                            | 1230                         | Éter, véase                              | 3     | 1155  |
| ESPOLETAS DE IGNICIÓN                                                                                    | 1.3G<br>1.4G<br>1.4S         | 0316<br>0317<br>0368         | ÉTER ALILGLICIDÍLICO                     | 3     | 2219  |
|                                                                                                          |                              |                              | Éter anestésico, véase                   | 3     | 1155  |
| ESPOLETAS DETONANTES                                                                                     | 1.1B<br>1.2B<br>1.4B<br>1.4S | 0106<br>0107<br>0257<br>0367 | Éter dialílico, véase                    | 3     | 2360  |
|                                                                                                          |                              |                              | ÉTER 2,2'-DICLORODIETÍLICO               | 6.1   | 1916  |
|                                                                                                          |                              |                              | Éter di(2-cloroetilico), véase           | 6.1   | 1916  |
| ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección                                                      | 1.1D<br>1.2D<br>1.4D         | 0408<br>0409<br>0410         | ÉTER DICLORODIMETÍLICO SIMÉTRICO         | 6.1   | 2249  |
| Esponja de titanio en gránulos, véase                                                                    | 4.1                          | 2878                         | ÉTER DICLOROISOPROPÍLICO                 | 6.1   | 2490  |
| Esponja de titanio en polvo, véase                                                                       | 4.1                          | 2878                         | ÉTER DIETÍLICO                           | 3     | 1155  |
| ESTUCHE QUÍMICO DE PRIMEROS AUXILIOS                                                                     | 9                            | 3316                         | ÉTER DIETÍLICO DEL ETILENGLICOL          | 3     | 1153  |
| ETANOL Y COMBUSTIBLE PARA MOTORES, MEZCLA DE, con más del 10 % de etanol                                 | 3                            | 3475                         | ÉTER DIISOPROPÍLICO                      | 3     | 1159  |
|                                                                                                          |                              |                              | ÉTER DIMETÍLICO                          | 2.1   | 1033  |
| ETANOL Y GASOLINA, MEZCLA DE, con más del 10 % de etanol                                                 | 3                            | 3475                         | ÉTER DI-n-PROPÍLICO                      | 3     | 2384  |
|                                                                                                          |                              |                              | ÉTER ETÍLICO, véase                      | 3     | 1155  |
| ÉSTERES, N.E.P.                                                                                          | 3                            | 3272                         | Éter isopropílico, véase                 | 3     | 1159  |
| Éster nitroso, véase                                                                                     | 3                            | 1194                         | ÉTER METILETÍLICO                        | 2.1   | 1039  |
| ESTIBINA                                                                                                 | 2.3                          | 2676                         | ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL        | 3     | 1171  |
| ESTIFNATO DE PLOMO HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | 1.1A                         | 0130                         | ÉTER MONOMETÍLICO DEL ETILENGLICOL       | 3     | 1188  |
| ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO                                                                           | 3                            | 2055                         | ÉTERES, N.E.P.                           | 3     | 3271  |
|                                                                                                          |                              |                              | ETILACETILENO ESTABILIZADO               | 2.1   | 2452  |



| Nombre y descripción                                                                                                                                                                | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                 | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Etilamilcetona, véase                                                                                                                                                               | 3     | 2271  | 1-ETILPIPERIDINA                                                     | 3     | 2386  |
| ETILAMINA                                                                                                                                                                           | 2.1   | 1036  | ETIL PROPIL ÉTER                                                     | 3     | 2615  |
| ETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 50 % pero no más del 70 % de etilamina                                                                                               | 3     | 2270  | N-ETILTOLUIDINAS                                                     | 6.1   | 2754  |
|                                                                                                                                                                                     |       |       | ETILTRICLOROSILANO                                                   | 3     | 1196  |
| N-ETILANILINA                                                                                                                                                                       | 6.1   | 2272  | 2-Etoxietanol, véase                                                 | 3     | 1171  |
| 2-ETILANILINA                                                                                                                                                                       | 6.1   | 2273  | 1-Etoxipropano, véase                                                | 3     | 2615  |
| ETILBENCENO                                                                                                                                                                         | 3     | 1175  | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LÍQUIDO, N.E.P.                           | 3     | 3379  |
| N-ETIL-N-BENCILANILINA                                                                                                                                                              | 6.1   | 2274  | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P.                            | 3     | 3380  |
| N-ETILBENCILTOLUIDINAS LÍQUIDAS                                                                                                                                                     | 6.1   | 2753  | Explosivos en emulsión, véase                                        | 1.1D  | 0241  |
| N-ETILBENCILTOLUIDINAS SÓLIDAS                                                                                                                                                      | 6.1   | 3460  |                                                                      | 1.5D  | 0332  |
| 2-ETILBUTANOL                                                                                                                                                                       | 3     | 2275  | Explosivos en forma de pasta semifluida, véase                       | 1.1D  | 0241  |
| ETIL BUTIL ÉTER                                                                                                                                                                     | 3     | 1179  | Explosivos en forma de hidrogel, véase                               | 1.5D  | 0332  |
| 2-ETILBUTIRALDEHÍDO                                                                                                                                                                 | 3     | 1178  | Explosivos, Muestras de, véase                                       |       | 0190  |
| Etil-alfa-cloropropionato, véase                                                                                                                                                    | 3     | 2935  | Explosivos para estudios geofísicos, véase                           | 1.1D  | 0081  |
| ETILDICLOROARSINA                                                                                                                                                                   | 6.1   | 1892  |                                                                      | 1.1D  | 0082  |
| ETILDICLOROSILANO                                                                                                                                                                   | 4.3   | 1183  |                                                                      | 1.1D  | 0083  |
| ETILENCLORHIDRINA                                                                                                                                                                   | 6.1   | 1135  | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A                                    | 1.5D  | 0331  |
| ETILENDIAMINA                                                                                                                                                                       | 8     | 1604  | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B                                    | 1.1D  | 0081  |
| Etilenimida, véase                                                                                                                                                                  | 6.1   | 1185  |                                                                      | 1.5D  | 0331  |
| ETILENIMINA ESTABILIZADA                                                                                                                                                            | 6.1   | 1185  | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO C                                    | 1.1D  | 0083  |
| ETILENO                                                                                                                                                                             | 2.1   | 1962  | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO D                                    | 1.1D  | 0084  |
| ETILENO, ACETILENO Y PROPILENO, MEZCLA LÍQUIDA REFRIGERADA DE, que contiene un mínimo del 71,5 % de etileno, con un máximo del 22,5 % de acetileno y un máximo del 6 % de propileno | 2.1   | 3138  | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E                                    | 1.1D  | 0241  |
|                                                                                                                                                                                     |       |       |                                                                      | 1.5D  | 0332  |
| ETILENO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                                                                         | 2.1   | 1038  | Explosivos plásticos, véase                                          | 1.1D  | 0084  |
| ETILFENILDICLOROSILANO                                                                                                                                                              | 8     | 2435  | EXTINTORES DE INCENDIOS, CARGAS PARA, líquidos corrosivos            | 8     | 1774  |
| 2-ETILHEXILAMINA                                                                                                                                                                    | 3     | 2276  | Extintores de incendios, cargas dispersoras o expulsoras para, véase | 1.3C  | 0275  |
| ETILMERCAPTANO                                                                                                                                                                      | 3     | 2363  |                                                                      | 1.4C  | 0276  |
|                                                                                                                                                                                     |       |       |                                                                      | 1.4S  | 0323  |
| ETIL METIL CETONA                                                                                                                                                                   | 3     | 1193  | EXTINTORES DE INCENDIOS que contienen gases comprimidos o licuados   | 2.2   | 1044  |

| Nombre y descripción                                          | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                        | Clase | NºONU |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Extractos aromáticos líquidos, véase                          | 3     | 1197  | FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL, N.E.P., impregnadas de aceite                                     | 4.2   | 1373  |
| Extractos líquidos para aromatizar, véase                     | 3     | 1197  | FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL quemadas, húmedas o mojadas                                        | 4.2   | 1372  |
| EXTRACTOS LÍQUIDOS, para saborizar o aromatizar               | 3     | 1197  | FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL, SECAS                                                             | 4.1   | 3360  |
| FENETIDINAS                                                   | 6.1   | 2311  | FIBRAS IMPREGNADAS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA, N.E.P.                                    | 4.1   | 1353  |
| FENILACETONITRILO LÍQUIDO                                     | 6.1   | 2470  | FIBRAS SINTÉTICAS, N.E.P., impregnadas de aceite                                            | 4.2   | 1373  |
| Fenilamina, véase                                             | 6.1   | 1547  | FILTROS DE MEMBRANAS NITROCELULÓSICAS, con un máximo del 12,6 % de nitrógeno, por masa seca | 4.1   | 3270  |
| 1-Fenilbutano, véase                                          | 3     | 2709  | FLÚOR COMPRIMIDO                                                                            | 2.3   | 1045  |
| 2-Fenilbutano, véase                                          | 3     | 2709  | FLUOROACETATO DE POTASIO                                                                    | 6.1   | 2628  |
| FENILENDIAMINAS (o-, m-, p-)                                  | 6.1   | 1673  | FLUOROACETATO DE SODIO                                                                      | 6.1   | 2629  |
| Feniletano, véase                                             | 3     | 1175  | 2-Fluoroanilina, véase                                                                      | 6.1   | 2941  |
| Feniletileno, véase                                           | 3     | 2055  | 4-Fluoroanilina, véase                                                                      | 6.1   | 2941  |
| FENILHIDRAZINA                                                | 6.1   | 2572  | o-Fluoroanilina, véase                                                                      | 6.1   | 2941  |
| FENILMERCAPTANO                                               | 6.1   | 2337  | p-Fluoroanilina, véase                                                                      | 6.1   | 2941  |
| FENILMERCURIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                           | 6.1   | 2026  | FLUOROANILINAS                                                                              | 6.1   | 2941  |
| Fenilmetilcarbinol, véase                                     | 6.1   | 2937  | FLUOROBENCENO                                                                               | 3     | 2387  |
|                                                               | 6.1   | 3438  | Fluoroetano, véase                                                                          | 2.1   | 2453  |
| 2-Fenilpropeno, véase                                         | 3     | 2303  | Fluoroformo, véase                                                                          | 2.2   | 1984  |
| FENILTRICLOROSILANO                                           | 8     | 1804  | Fluorometano, véase                                                                         | 2.1   | 2454  |
| FENOL EN SOLUCIÓN                                             | 6.1   | 2821  | Fluoruro ácido de amonio, véase                                                             | 8     | 1727  |
| FENOL FUNDIDO                                                 | 6.1   | 2312  |                                                                                             | 8     | 2817  |
| FENOL SÓLIDO                                                  | 6.1   | 1671  | FLUORURO DE AMONIO                                                                          | 6.1   | 2505  |
| FENOLATOS LÍQUIDOS                                            | 8     | 2904  | Fluoruro de boro, véase                                                                     | 2.3   | 1008  |
| FENOLATOS SÓLIDOS                                             | 8     | 2905  | FLUORURO DE CARBONILO                                                                       | 2.3   | 2417  |
| Fenoles alquílicos, véase                                     | 8     | 2430  | FLUORURO DE CROMO (III) EN SOLUCIÓN                                                         | 8     | 1757  |
| FERROCERIO                                                    | 4.1   | 1323  | FLUORURO DE CROMO (III) SÓLIDO                                                              | 8     | 1756  |
| FERROSILICIO con el 30 % o más pero menos del 90 % de silicio | 4.3   | 1408  | FLUORURO DE ETILO                                                                           | 2.1   | 2453  |
| Fertilizantes, véase abonos                                   |       |       |                                                                                             |       |       |
| FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL, N.E.P., impregnadas de aceite        | 4.2   | 1373  |                                                                                             |       |       |
| FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL quemadas, húmedas o mojadas           | 4.2   | 1372  |                                                                                             |       |       |

| Nombre y descripción                                            | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                  | Clase | NºONU |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| FLUORURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                   | 8     | 1052  | FORMIATO DE METILO                                    | 3     | 1243  |
| Fluoruro de hidrógeno, véase                                    | 8     | 1790  | FORMIATOS DE AMILO                                    | 3     | 1109  |
| FLUORURO DE METILO                                              | 2.1   | 2454  | FORMIATOS DE PROPILO                                  | 3     | 1281  |
| FLUORURO DE PERCLORILO                                          | 2.3   | 3083  | 2-Formil-3,4-dihidro-2H-pirano, véase                 | 3     | 2607  |
| FLUORURO DE SULFURILO                                           | 2.3   | 2191  | 9-FOSFABICICLONONANOS                                 | 4.2   | 2940  |
| Fluoruro de vinilideno, véase                                   | 2     | 1959  | FOSFANO                                               | 2.3   | 2199  |
| FLUORURO DE VINILO ESTABILIZADO                                 | 2.1   | 1860  | FOSFANO ADSORBIDO                                     | 2.3   | 3525  |
| FLUORURO DE POTASIO SÓLIDO                                      | 6.1   | 1812  | FOSFANOS DE CICLOOCTADIENO, véase                     | 4.2   | 2940  |
| FLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                                 | 6.1   | 3422  | FOSFATO ÁCIDO DE AMILO                                | 8     | 2819  |
| FLUORURO DE SODIO SÓLIDO                                        | 6.1   | 1690  | FOSFATO ÁCIDO DE BUTILO                               | 8     | 1718  |
| FLUORURO DE SODIO EN SOLUCIÓN                                   | 6.1   | 3415  | FOSFATO ÁCIDO DE DIISOCTILO                           | 8     | 1902  |
| FLUOROSILICATO DE AMONIO                                        | 6.1   | 2854  | FOSFATO ÁCIDO DE ISOPROPILO                           | 8     | 1793  |
| FLUOROSILICATO DE CINC                                          | 6.1   | 2855  | FOSFATO DE TRICRESILO con más del 3 % de isómero orto | 6.1   | 2574  |
| FLUOROSILICATO DE POTASIO                                       | 6.1   | 2655  | Fosfato de tritolito, véase                           | 6.1   | 2574  |
| FLUOROSILICATO DE SODIO                                         | 6.1   | 2674  | FOSFITO DE TRIETILO                                   | 3     | 2323  |
| FLUOROSILICATO DE MAGNESIO                                      | 6.1   | 2853  | FOSFITO DE TRIMETILO                                  | 3     | 2329  |
| FLUOROSILICATOS, N.E.P.                                         | 6.1   | 2856  | FOSFITO DIBÁSICO DE PLOMO                             | 4.1   | 2989  |
| FLUOROTOLUENOS                                                  | 3     | 2388  | FÓSFORO AMARILLO BAJO AGUA                            | 4.2   | 1381  |
| Formal, véase                                                   | 3     | 1234  | FÓSFORO AMARILLO EN SOLUCIÓN                          | 4.2   | 1381  |
| FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN con un mínimo del 25 % de formaldehído | 8     | 2209  | FÓSFORO AMARILLO SECO                                 | 4.2   | 1381  |
| FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN INFLAMABLE                             | 3     | 1198  | FÓSFORO AMORFO                                        | 4.1   | 1338  |
| Formalina, véase                                                | 3     | 1198  | FÓSFORO BLANCO BAJO AGUA                              | 4.2   | 1381  |
|                                                                 | 8     | 2209  | FÓSFORO BLANCO EN SOLUCIÓN                            | 4.2   | 1381  |
| FORMIATO DE ALILO                                               | 3     | 2336  | FÓSFORO BLANCO FUNDIDO                                | 4.2   | 2447  |
| FORMIATO DE n-BUTILO                                            | 3     | 1128  | FÓSFORO BLANCO SECO                                   | 4.2   | 1381  |
| FORMIATO DE ETILO                                               | 3     | 1190  | Fósforo rojo, véase                                   | 4.1   | 1338  |
| FORMIATO DE ISOBUTILO                                           | 3     | 2393  | FÓSFOROS DE CERA "VESTA"                              | 4.1   | 1945  |
| Formiato de isopropilo, véase                                   | 3     | 1281  | FÓSFOROS DE SEGURIDAD (en estuches, cartones o cajas) | 4.1   | 1944  |

| Nombre y descripción                                                                                        | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                 | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| FÓSFOROS DISTINTOS DE LOS DE SEGURIDAD                                                                      | 4.1   | 1331  | GAS ADSORBIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                     | 2.1   | 3510  |
| FÓSFOROS RESISTENTES AL VIENTO                                                                              | 4.1   | 2254  | GAS ADSORBIDO, N.E.P.                                                | 2.2   | 3511  |
| FOSFURO DE ALUMINIO                                                                                         | 4.3   | 1397  | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                  | 2.3   | 3518  |
| FOSFURO DE CALCIO                                                                                           | 4.3   | 1360  |                                                                      |       |       |
| FOSFURO DE CINC                                                                                             | 4.3   | 1714  | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                             | 2.3   | 3515  |
| FOSFURO DE ESTRONCIO                                                                                        | 4.3   | 2013  | GAS ADSORBIDO TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                              | 2.3   | 3516  |
| FOSFURO DE MAGNESIO Y ALUMINIO                                                                              | 4.3   | 1419  | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                  | 2.3   | 3517  |
| FOSFUROS DE ESTAÑO(IV)                                                                                      | 4.3   | 1433  |                                                                      |       |       |
| FOSFURO DE MAGNESIO                                                                                         | 4.3   | 2011  | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                             | 2.3   | 3514  |
| FOSFURO DE POTASIO                                                                                          | 4.3   | 2012  | GAS ADSORBIDO TÓXICO, N.E.P.                                         | 2.3   | 3512  |
| FOSFURO DE SODIO                                                                                            | 4.3   | 1432  | GAS COMPRIMIDO, N.E.P.                                               | 2.2   | 1956  |
| FOSGENO                                                                                                     | 2.3   | 1076  | GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P.                                   | 2.2   | 3156  |
| Fracciones ligeras de aceites minerales, véase                                                              | 3     | 1268  | GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                    | 2.1   | 1954  |
| FULMINATO DE MERCURIO HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | 1.1A  | 0135  | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, N.E.P.                                        | 2.3   | 1955  |
|                                                                                                             |       |       | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                            | 2.3   | 3304  |
| FURALDEHÍDOS                                                                                                | 6.1   | 1199  |                                                                      |       |       |
| FURANO                                                                                                      | 3     | 2389  | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                            | 2.3   | 1953  |
| Furfural, véase                                                                                             | 3     | 1199  | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                | 2.3   | 3305  |
| FURFURILAMINA                                                                                               | 3     | 2526  |                                                                      |       |       |
| Furilcarbinol, véase                                                                                        | 6.1   | 2874  | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                           | 2.3   | 3303  |
| GALIO                                                                                                       | 8     | 2803  | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                | 2.3   | 3306  |
| GALIO CONTENIDO EN OBJETOS MANUFACTURADOS                                                                   | 8     | 3554  |                                                                      |       |       |
| GALLETA DE PÓLVORA HUMEDECIDA con un mínimo del 17 %, en masa, de alcohol                                   | 1.1C  | 0433  | Gas comprimido y tetrafosfato de hexaetilo, mezcla de, véase         | 2.6   | 1612  |
|                                                                                                             |       |       | GAS DE HULLA COMPRIMIDO                                              | 2.3   | 1023  |
| GALLETA DE PÓLVORA HUMEDECIDA con un mínimo del 25 %, en masa, de agua                                      | 1.3C  | 0159  | GAS DE PETRÓLEO COMPRIMIDO                                           | 2.3   | 1071  |
|                                                                                                             |       |       | GASES DE PETRÓLEO, LICUADOS                                          | 2.1   | 1075  |
| GAS ADSORBIDO COMBURENTE, N.E.P.                                                                            | 2.2   | 3513  | GASES LACRIMÓGENOS, SUSTANCIA LÍQUIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | 6.1   | 1693  |

| Nombre y descripción                                                      | Clase | NºONU | Nombre y descripción            | Clase | NºONU |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|
| GASES LACRIMÓGENOS,<br>SUSTANCIA SÓLIDA PARA LA<br>FABRICACIÓN DE, N.E.P. | 6.1   | 3448  | GAS REFRIGERANTE, N.E.P.        | 2.2   | 1078  |
|                                                                           |       |       | GAS REFRIGERANTE R 12, véase    | 2.2   | 1028  |
| Gas inflamable en encendedores, véase                                     | 2.1   | 1057  | GAS REFRIGERANTE R 12B1, véase  | 2.2   | 1974  |
| GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE,<br>N.E.P.                                    | 2.1   | 3354  | GAS REFRIGERANTE R 13, véase    | 2.2   | 1022  |
|                                                                           |       |       | GAS REFRIGERANTE R 13B1, véase  | 2.2   | 1009  |
| GAS INSECTICIDA, TÓXICO,<br>INFLAMABLE, N.E.P.                            | 2.3   | 3355  | GAS REFRIGERANTE R 14, véase    | 2.2   | 1982  |
| GAS LICUADO, N.E.P.                                                       | 2.2   | 3163  | GAS REFRIGERANTE R 21, véase    | 2.2   | 1029  |
| GAS LICUADO, COMBURENTE,<br>N.E.P.                                        | 2.2   | 3157  | GAS REFRIGERANTE R 22, véase    | 2.2   | 1018  |
|                                                                           |       |       | GAS REFRIGERANTE R 23, véase    | 2.2   | 1984  |
| GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P.                                            | 2.1   | 3161  | GAS REFRIGERANTE R 32, véase    | 2.1   | 3252  |
| GAS LICUADO, REFRIGERADO,<br>N.E.P.                                       | 2.2   | 3158  | GAS REFRIGERANTE R 40, véase    | 2.1   | 1063  |
| GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO,<br>INFLAMABLE, N.E.P.                           | 2.1   | 3312  | GAS REFRIGERANTE R 41, véase    | 2.1   | 2454  |
|                                                                           |       |       | GAS REFRIGERANTE R 114, véase   | 2.2   | 1958  |
| GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO,<br>COMBURENTE, N.E.P.                           | 2.2   | 3311  | GAS REFRIGERANTE R 115, véase   | 2.2   | 1020  |
| GAS LICUADO TÓXICO, N.E.P.                                                | 2.3   | 3162  | GAS REFRIGERANTE R 116, véase   | 2.2   | 2193  |
| GAS LICUADO, TÓXICO,<br>CORROSIVO, N.E.P.                                 | 2.3   | 3308  | GAS REFRIGERANTE R 124, véase   | 2.2   | 1021  |
|                                                                           |       |       | GAS REFRIGERANTE R 125, véase   | 2.2   | 3220  |
| GAS LICUADO TÓXICO,<br>INFLAMABLE, N.E.P.                                 | 2.3   | 3160  | GAS REFRIGERANTE R 133a, véase  | 2.2   | 1983  |
| GAS LICUADO, TÓXICO,<br>INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                     | 2.3   | 3309  | GAS REFRIGERANTE R 134a, véase  | 2.2   | 3159  |
|                                                                           |       |       | GAS REFRIGERANTE R 142 b, véase | 2.1   | 2517  |
| GAS LICUADO, TÓXICO,<br>COMBURENTE, N.E.P.                                | 2.3   | 3307  | GAS REFRIGERANTE R 143a, véase  | 2.1   | 2035  |
| GAS LICUADO, TÓXICO,<br>COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                     | 2.3   | 3310  | GAS REFRIGERANTE R 152a, véase  | 2.1   | 1030  |
|                                                                           |       |       | GAS REFRIGERANTE R 161, véase   | 2.1   | 2453  |
| GAS NATURAL COMPRIMIDO con<br>alta proporción de metano                   | 2.1   | 1971  | GAS REFRIGERANTE R 218, véase   | 2.2   | 2424  |
| Gas natural licuado, véase                                                | 2.1   | 1971  | GAS REFRIGERANTE R 227, véase   | 2.2   | 3296  |
| GAS NATURAL LÍQUIDO<br>REFRIGERADO con alta proporción de<br>metano       | 2.1   | 1972  | GAS REFRIGERANTE R 404A, véase  | 2.2   | 3337  |
|                                                                           |       |       | GAS REFRIGERANTE R 407A, véase  | 2.2   | 3338  |
| GPL, véase                                                                | 2.1   | 1075  | GAS REFRIGERANTE R 407B, véase  | 2.2   | 3339  |
| GASÓLEO                                                                   | 3     | 1202  | GAS REFRIGERANTE R 407C, véase  | 2.2   | 3340  |
| GASOLINA                                                                  | 3     | 1203  | GAS REFRIGERANTE R 500, véase   | 2.2   | 2602  |
| Gasolina natural, véase                                                   | 3     | 1203  | GAS REFRIGERANTE R 502, véase   | 2.2   | 1973  |

| Nombre y descripción                                                                      | Clase                                | NºONU                                | Nombre y descripción                                                                               | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| GAS REFRIGERANTE R 503, véase                                                             | 2.2                                  | 2599                                 | GUANILNITROSAMINO-GUANILTETRACENO                                                                  | 1.1A  | 0114  |
| GAS REFRIGERANTE R 1113, véase                                                            | 2.3                                  | 1082                                 | HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua              |       |       |
| GAS REFRIGERANTE R 1132a, véase                                                           | 2.1                                  | 1959                                 |                                                                                                    |       |       |
| GAS REFRIGERANTE R 1216, véase                                                            | 2.2                                  | 1858                                 | Gutapercha en solución, véase                                                                      | 3     | 1287  |
| GAS REFRIGERANTE R 1318, véase                                                            | 2.2                                  | 2422                                 | HAFNIO EN POLVO, HUMEDECIDO con un mínimo del 25 % de agua (debe haber un exceso visible de agua): | 4.1   | 1326  |
| GAS REFRIGERANTE RC 318, véase                                                            | 2.2                                  | 1976                                 | a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones;                                 |       |       |
| Gelatina explosiva, véase                                                                 | 1.1D                                 | 0081                                 | b) producido mecánicamente, en partículas de menos de 840 micrones                                 |       |       |
| Gel de nitrato de amonio, véase                                                           | 5.1                                  | 3375                                 |                                                                                                    |       |       |
| GENERADOR QUÍMICO DE OXÍGENO                                                              | 5.1                                  | 3356                                 | HAFNIO EN POLVO SECO                                                                               | 4.2   | 2545  |
| GERMANIO                                                                                  | 2.3                                  | 2192                                 | HALUROS DE ALQUILOS DE ALUMINIO LÍQUIDOS                                                           | 4.2   | 3052  |
| GERMANIO ADSORBIDO                                                                        | 2.3                                  | 3523                                 | HALUROS DE ALQUILOS DE ALUMINIO SÓLIDOS                                                            | 4.2   | 3461  |
| Gliceril alfa-clorhidrina, véase                                                          | 6.1                                  | 2689                                 |                                                                                                    |       |       |
| GLICIDALDEHÍDO                                                                            | 3                                    | 2622                                 | HARINA DE KRILL                                                                                    | 4.2   | 3497  |
| GLUCONATO DE MERCURIO                                                                     | 6.1                                  | 1637                                 | HARINA DE PESCADO ESTABILIZADA                                                                     | 9     | 2216  |
| GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil                                                | 1.4S<br>1.3G<br>1.2G<br>1.4G         | 0110<br>0318<br>0372<br>0452         | HARINA DE PESCADO NO ESTABILIZADA                                                                  | 4.2   | 1374  |
| GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva                                          | 1.1D<br>1.2D<br>1.1F<br>1.2F         | 0284<br>0285<br>0292<br>0293         | HARINA DE RICINO                                                                                   | 9     | 2969  |
| Granadas fumígenas, véase                                                                 | 1.2G<br>1.3G<br>1.2H<br>1.3H<br>1.4G | 0015<br>0016<br>0245<br>0246<br>0303 | HELIO COMPRIMIDO                                                                                   | 2.2   | 1046  |
|                                                                                           |                                      |                                      | HELIO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                          | 2.2   | 1963  |
|                                                                                           |                                      |                                      | HENO                                                                                               | 4.1   | 1327  |
|                                                                                           |                                      |                                      | HEPTAFLUOROPROPANO                                                                                 | 2.2   | 3296  |
|                                                                                           |                                      |                                      | n-HEPTALDEHÍDO                                                                                     | 3     | 3056  |
|                                                                                           |                                      |                                      | n-Heptanal, véase                                                                                  | 3     | 3056  |
| Granadas iluminantes, véase                                                               | 1.2G<br>1.3G                         | 0171<br>0254                         | n- Heptanona, véase                                                                                | 3     | 2710  |
| GRÁNULOS DE MAGNESIO RECUBIERTOS, en partículas de un mínimo de 149 micras                | 4.3                                  | 2950                                 | HEPTANOS                                                                                           | 3     | 1206  |
|                                                                                           |                                      |                                      | HEPTASULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo                                 | 4.1   | 1339  |
| GUANILNITROSAMINO-GUANILIDENHIDRACINA HUMEDECIDA con un mínimo del 30 %, en masa, de agua | 1.1A                                 | 0113                                 | n-HEPTENO                                                                                          | 3     | 2278  |
|                                                                                           |                                      |                                      | HEXACLOROACETONA                                                                                   | 6.1   | 2661  |
|                                                                                           |                                      |                                      | HEXACLOROBENCENO                                                                                   | 6.1   | 2729  |
|                                                                                           |                                      |                                      | HEXACLOROBUTADIENO                                                                                 | 6.1   | 2279  |



| Nombre y descripción                                                                                                                            | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                                  | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Hexacloro-1,3-butadieno, véase                                                                                                                  | 6.1   | 2279  | HEXANITRATO DE MANITOL<br>HUMEDECIDO con un mínimo del<br>40 %, en masa, de agua o de una mezcla<br>de alcohol y agua | 1.1D  | 0133  |
| HEXACLOROCICLOPENTADIENO                                                                                                                        | 6.1   | 2646  |                                                                                                                       |       |       |
| HEXACLOROFENO                                                                                                                                   | 6.1   | 2875  | HEXANITRODIFENILAMINA                                                                                                 | 1.1D  | 0079  |
| Hexacloro-2-propanona, véase                                                                                                                    | 6.1   | 2661  | HEXANITROESTILBENO                                                                                                    | 1.1D  | 0392  |
| HEXADECILTRICLOROSILANO                                                                                                                         | 8     | 1781  | HEXANOLES                                                                                                             | 3     | 2282  |
| HEXADIENO                                                                                                                                       | 3     | 2458  | HEXANOS                                                                                                               | 3     | 1208  |
| HEXAFLUOROACETONA                                                                                                                               | 2.3   | 2420  | 1-HEXENO                                                                                                              | 3     | 2370  |
| HEXAFLUROETANO                                                                                                                                  | 2.2   | 2193  | HEXILO, véase                                                                                                         | 1.1D  | 0079  |
| HEXAFLUOROPROPILENO                                                                                                                             | 2.2   | 1858  | HEXILTRICLOROSILANO                                                                                                   | 8     | 1784  |
| HEXAFLUORURO DE AZUFRE                                                                                                                          | 2.2   | 1080  | HEXÓGENO, véase                                                                                                       | 1.1D  | 0072  |
| HEXAFLUORURO DE SELENIO                                                                                                                         | 2.3   | 2194  |                                                                                                                       | 1.1D  | 0391  |
| HEXAFLUORURO DE TELURIO                                                                                                                         | 2.3   | 2195  |                                                                                                                       | 1.1D  | 0483  |
| HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO                                                                                                                       | 2.3   | 2196  | HEXOLITA seca o humedecida con<br>menos del 15 %, en masa, de agua                                                    | 1.1D  | 0118  |
| HEXAFLUORURO DE URANIO,<br>MATERIALES RADIATIVOS,<br>BULTOS EXCEPTUADOS, menos de<br>0,1 kg por bulto, no fisionable o<br>fisionable exceptuado | 6.1   | 3507  | HEXOTOL, véase                                                                                                        | 1.1D  | 0118  |
|                                                                                                                                                 |       |       | HEXOTONAL                                                                                                             | 1.1D  | 0393  |
|                                                                                                                                                 |       |       | Hexotonal fundido, véase                                                                                              | 1.1D  | 0393  |
| Hexafluoruro de uranio, véase                                                                                                                   | 7     | 2977  | HIDRATO DE                                                                                                            | 6.1   | 2552  |
|                                                                                                                                                 | 7     | 2978  | HEXAFLUROACETONA, LÍQUIDO                                                                                             |       |       |
| Hexafluorosilicato de amonio, véase                                                                                                             | 6.1   | 2854  | HIDRATO DE                                                                                                            | 6.1   | 3436  |
| Hexafluorosilicato de cinc, véase                                                                                                               | 6.1   | 2855  | HEXAFLUROACETONA, SÓLIDO                                                                                              |       |       |
| Hexafluorosilicato de potasio, véase                                                                                                            | 6.1   | 2655  | Hidrato de hidrazina, véase                                                                                           | 8     | 2030  |
| Hexafluorosilicato de sodio, véase                                                                                                              | 6.1   | 2674  | HIDRAZINA ANHIDRA                                                                                                     | 8     | 2029  |
| Hexahidrocresol, véase                                                                                                                          | 3     | 2617  | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA<br>con más del 37 %, en masa, de hidrazina                                               | 8     | 2030  |
| Hexahidrometilfenol, véase                                                                                                                      | 3     | 2617  | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA<br>con un máximo del 37 %, en masa, de<br>hidrazina                                      | 6.1   | 3293  |
| Hexahidruro de piperazina, véase                                                                                                                | 8     | 2579  |                                                                                                                       |       |       |
| HEXALDEHÍDO                                                                                                                                     | 3     | 1207  | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN<br>ACUOSA, INFLAMABLE, con más<br>del 37 %, en masa, de hidrazina                               | 8     | 3484  |
| HEXAMETILENDIAMINA EN<br>SOLUCIÓN                                                                                                               | 8     | 1783  | Hidrato de sodio, véase                                                                                               | 8     | 1824  |
| HEXAMETILENDIAMINA SÓLIDA                                                                                                                       | 8     | 2280  | Hidrocarburos, condensados de, véase                                                                                  | 3     | 3295  |
| HEXAMETILENIMINA                                                                                                                                | 3     | 2493  |                                                                                                                       |       |       |
| HEXAMETILENTETRAMINA                                                                                                                            | 4.1   | 1328  | HIDROCARBUROS GASEOSOS<br>COMPRIMIDOS, EN MEZCLA,<br>N.E.P.                                                           | 2.1   | 1964  |
| Hexamina, véase                                                                                                                                 | 4.1   | 1328  |                                                                                                                       |       |       |

| Nombre y descripción                                                                      | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                   | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, EN MEZCLA, N.E.P.                                        | 2.1   | 1965  | Hidrogenosulfito de cinc en solución, véase                                            | 8     | 2693  |
| HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.                                                            | 3     | 3295  | Hidrogenosulfito de magnesio en solución, véase                                        | 8     | 2693  |
| HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P.                                                          | 3     | 2319  | Hidrogenosulfito de potasio en solución, véase                                         | 8     | 2693  |
| HIDRÓGENO COMPRIMIDO                                                                      | 2.1   | 1049  | Hidrogenosulfito sódico en solución, véase                                             | 8     | 2693  |
| HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN                                                 | 8     | 2817  | HIDROGENOSULFITOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                           | 8     | 2693  |
| HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO                        | 2.1   | 3468  | Hidrógeno sulfurado, véase                                                             | 2.3   | 1053  |
| HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO EMBALADO CON UN EQUIPO | 2.1   | 3468  | HIDROGENOSULFURO DE SODIO con menos del 25 % de agua de cristalización                 | 4.2   | 2318  |
| HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO INSTALADO EN UN EQUIPO | 2.1   | 3468  | HIDROGENOSULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo del 25 % de agua de cristalización   | 8     | 2949  |
| HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO SÓLIDO                                                      | 8     | 1727  | HIDRÓGENO Y METANO, MEZCLA COMPRIMIDA DE                                               | 2.1   | 2034  |
| HIDROGENODIFLUORURO DE POTASIO, SÓLIDO                                                    | 8     | 1811  | Hidrolita, véase                                                                       | 4.3   | 1404  |
| HIDROGENODIFLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                                                | 8     | 3421  | HIDROSULFITO CÁLCICO, véase                                                            | 4.2   | 1923  |
| HIDROGENODIFLUORURO DE SODIO                                                              | 8     | 2439  | HIDROSULFITO DE CINC, véase                                                            | 9     | 1931  |
| HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCIÓN, N.E.P.                                                  | 8     | 3471  | HIDROSULFITO POTÁSICO, véase                                                           | 4.2   | 1929  |
| HIDROGENODIFLUORUROS SÓLIDOS, N.E.P.                                                      | 8     | 1740  | HIDROSULFITO DE SODIO, véase                                                           | 4.2   | 1384  |
| Hidrógeno fosforado, véase                                                                | 2.3   | 2199  | 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL MONOHIDRATADO                                                    | 4.1   | 3474  |
| HIDRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                             | 2.1   | 1966  | 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRO, seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua | 1.3C  | 0508  |
| Hidrógeno pesado, véase                                                                   | 2.1   | 1957  | 3-Hidroxi-2-butanona, véase                                                            | 3     | 2621  |
| HIDROGENOSULFATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA                                                      | 8     | 2837  | HIDRÓXIDO DE CESIO                                                                     | 8     | 2682  |
| Hidrogenosulfito amónico en solución, véase                                               | 8     | 2693  | HIDRÓXIDO DE CESIO EN SOLUCIÓN                                                         | 8     | 2681  |
| Hidrogenosulfito cálcico en solución, véase                                               | 8     | 2693  | HIDRÓXIDO DE LITIO                                                                     | 8     | 2680  |
|                                                                                           |       |       | HIDRÓXIDO DE LITIO EN SOLUCIÓN                                                         | 8     | 2679  |
|                                                                                           |       |       | HIDRÓXIDO DE RUBIDIO                                                                   | 8     | 2678  |
|                                                                                           |       |       | HIDRÓXIDO DE RUBIDIO EN SOLUCIÓN                                                       | 8     | 2677  |



| Nombre y descripción                                  | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                   | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| HIDRÓXIDO DE TETRAMETIL-AMONIO EN SOLUCIÓN ACUOSA     | 6.1   | 3560  | HIELO SECO, véase                                                                                      | 9     | 1845  |
|                                                       | 8     | 1835  | Hierro en polvo, pirofórico, véase                                                                     | 4.2   | 1383  |
| HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMONIO SÓLIDO                  | 6.1   | 3423  | HIERRO ESPONJOSO AGOTADO procedente de la purificación del gas de hulla                                | 4.2   | 1376  |
| HIDRÓXIDO DE FENILMERCURIO                            | 6.1   | 1894  | HIERRO PENTACARBONILO                                                                                  | 6.1   | 1994  |
| HIDRÓXIDO DE POTASIO EN SOLUCIÓN                      | 8     | 1814  | HIPOCLORITO DE BARIO con más del 22 % de cloro activo                                                  | 5.1   | 2741  |
| Hidróxido de potasio líquido, véase                   | 8     | 1814  | HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA con más del 10 % pero no más del 39 % de cloro activo             | 5.1   | 2208  |
| HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO                           | 8     | 1813  | HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, con más del 39 % de cloro activo (8,8 % de oxígeno activo)       | 5.1   | 1748  |
| HIDRÓXIDO DE SODIO EN SOLUCIÓN                        | 8     | 1824  | HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO con un mínimo del 5,5 % pero no más del 16 % de agua                   | 5.1   | 2880  |
| HIDRÓXIDO DE SODIO SÓLIDO                             | 8     | 1823  | HIPOCLORITO DE CALCIO, HIDRATADO, CORROSIVO, con un mínimo del 5,5 % pero no más del 16 % de agua      | 5.1   | 3487  |
| 3-Hidroxifenol, véase                                 | 6.1   | 2876  | HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, con un mínimo del 5,5 % pero no más del 16 % de agua        | 5.1   | 3487  |
| HIDRURO DE ALUMINIO                                   | 4.3   | 2463  | HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, CORROSIVO, con más del 10 % pero no más del 39 % de cloro activo | 5.1   | 3485  |
| HIDRURO DE CALCIO                                     | 4.3   | 1404  | HIPOCLORITO DE CALCIO SECO, con más del 39 % de cloro activo (8,8 % de oxígeno activo)                 | 5.1   | 1748  |
| HIDRURO DE LITIO                                      | 4.3   | 1414  | HIPOCLORITO DE terc-BUTILO                                                                             | 4.2   | 3255  |
| Hidruro de antimonio, véase                           | 2.3   | 2676  |                                                                                                        |       |       |
| Hidruro de arsénico, véase                            | 2.3   | 2188  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRURO DE CIRCONIO                                   | 4.1   | 1437  |                                                                                                        |       |       |
| Hidruro de germanio, véase                            | 2.3   | 2192  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRURO DE LITIO, FUNDIDO, SÓLIDO                     | 4.3   | 2805  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO                           | 4.3   | 1410  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRURO DE TITANIO                                    | 4.1   | 1871  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO EN ÉTER                   | 4.3   | 1411  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRURO DE MAGNESIO                                   | 4.3   | 2010  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRURO DE SODIO                                      | 4.3   | 1427  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRURO DE ALUMINIO Y SODIO                           | 4.3   | 2835  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRUROS DE ALQUILOS DE ALUMINIO                      | 4.2   | 3076  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRUROS METÁLICOS INFLAMABLES, N.E.P.                | 4.1   | 3182  |                                                                                                        |       |       |
| HIDRUROS METÁLICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P. | 4.3   | 1409  |                                                                                                        |       |       |

| Nombre y descripción                   | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                           | Clase | NºONU |
|----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| HIPOCLORITO DE LITIO, SECO             | 5.1   | 1471  | ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METILFENILO, LÍQUIDO                   | 6.1   | 2236  |
| HIPOCLORITO DE LITIO EN MEZCLA         | 5.1   | 1471  | ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METILFENILO, SÓLIDO                    | 6.1   | 3428  |
| HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN               | 8     | 1791  | ISOCIANATO DE ETILO                                            | 3     | 2481  |
| HIPOCLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P.       | 5.1   | 3212  | ISOCIANATO DE FENILO                                           | 6.1   | 2487  |
| HMX, véase                             | 1.1D  | 0226  | ISOCIANATO DE ISOBUTILO                                        | 3     | 2486  |
|                                        | 1.1D  | 0391  |                                                                |       |       |
|                                        | 1.1D  | 0484  | Isocianato de 3-isocianometil-3,5,5-trimetilciclohexilo, véase | 6.1   | 2290  |
| 3-3'-IMINOBISSOPROPILAMINA             | 8     | 2269  | ISOCIANATO DE ISOPROPILO                                       | 3     | 2483  |
| Infladores de bolsas neumáticas, véase | 1.4G  | 0503  | ISOCIANATO DE METILO                                           | 6.1   | 2480  |
|                                        | 9     | 3268  |                                                                |       |       |
| INFLAMADORES                           | 1.1G  | 0121  | ISOCIANATO DE METOXIMETILO                                     | 3     | 2605  |
|                                        | 1.2G  | 0314  |                                                                |       |       |
|                                        | 1.3G  | 0315  | ISOCIANATO DE n-PROPILO                                        | 6.1   | 2482  |
|                                        | 1.4G  | 0325  |                                                                |       |       |
|                                        | 1.4S  | 0454  | ISOCIANATOS DE DICLOROFENILO                                   | 6.1   | 2250  |
| INICIADOR PARA MECHAS DE SEGURIDAD     | 1.4S  | 0131  | ISOCIANATOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                       | 3     | 2478  |
| INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P.            | 2.2   | 1968  | ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.          | 3     | 2478  |
| INSECTICIDA GASEOSO TÓXICO, N.E.P.     | 2.3   | 1967  | ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P.                       | 6.1   | 2206  |
| ISOBUTANO                              | 2.1   | 1969  | ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.          | 6.1   | 3080  |
| ISOBUTANOL                             | 3     | 1212  |                                                                |       |       |
| Isobuteno, véase                       | 2.1   | 1055  | ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P.                                    | 6.1   | 2206  |
| ISOBUTILAMINA                          | 3     | 1214  | ISOCIANATOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.                       | 6.1   | 3080  |
| ISOBUTILENO                            | 2.1   | 1055  | Isododecano, véase                                             | 3     | 2286  |
| ISOBUTIRALDEHÍDO                       | 3     | 2045  | ISOFORONDIAMINA                                                | 8     | 2289  |
| ISOBUTIRATO DE ETILO                   | 3     | 2385  | ISOHEPTENO                                                     | 3     | 2287  |
| ISOBUTIRATO DE ISOBUTILO               | 3     | 2528  | ISOHEXENO                                                      | 3     | 2288  |
| ISOBUTIRATO DE ISOPROPILO              | 3     | 2406  | Isooctano, véase                                               | 3     | 1262  |
| ISOBUTIRONITRILO                       | 3     | 2284  | ISOCTENO                                                       | 3     | 1216  |
| ISOCIANATOBENZO-TRIFLUORUROS           | 6.1   | 2285  | Isopentano, véase                                              | 3     | 1265  |
| ISOCIANATO DE n-BUTILO                 | 6.1   | 2485  | ISOPENTENOS                                                    | 3     | 2371  |
| ISOCIANATO DE terc-BUTILO              | 6.1   | 2484  | Isopentilamina, véase                                          | 3     | 1106  |
| ISOCIANATO DE CICLOHEXILO              | 6.1   | 2488  | ISOPRENO ESTABILIZADO                                          | 3     | 1218  |

| Nombre y descripción                                                                                                                                                               | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                               | Clase | NºONU |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ISOPROPANOL                                                                                                                                                                        | 3     | 1219  | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.                       | 8     | 3264  |
| ISOPROPENILBENCENO                                                                                                                                                                 | 3     | 2303  | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.                         | 8     | 3265  |
| ISOPROPILAMINA                                                                                                                                                                     | 3     | 1221  | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.                      | 8     | 3266  |
| ISOPROPILBENCENO                                                                                                                                                                   | 3     | 1918  | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                        | 8     | 3267  |
| Isopropiletileno, véase                                                                                                                                                            | 3     | 2561  | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                        | 8     | 3093  |
| Isopropilmercaptano, véase                                                                                                                                                         | 3     | 2402  | LÍQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 8     | 3301  |
| Isopropiltolueno, véase                                                                                                                                                            | 3     | 2046  | LÍQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                | 8     | 3094  |
| Isopropiltolul, véase                                                                                                                                                              | 3     | 2046  | LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.                                  | 8     | 2922  |
| ISOTIOCIANATO DE ALILO ESTABILIZADO                                                                                                                                                | 6.1   | 1545  | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                         | 3     | 1993  |
| ISOTIOCIANATO DE METILO                                                                                                                                                            | 6.1   | 2477  | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                              | 3     | 2924  |
| Isovaleraldehído, véase                                                                                                                                                            | 3     | 2458  | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                 | 3     | 1992  |
| ISOVALERIANATO DE METILO                                                                                                                                                           | 3     | 2400  | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                      | 3     | 3286  |
| LACTATO DE ANTIMONIO                                                                                                                                                               | 6.1   | 1550  | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B                             | 4.1   | 3221  |
| Lactato de antimonio (III), véase                                                                                                                                                  | 6.1   | 1550  | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA   | 4.1   | 3231  |
| LACTATO DE ETILO                                                                                                                                                                   | 3     | 1192  | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C                             | 4.1   | 3223  |
| Lejía, véase                                                                                                                                                                       | 8     | 1823  | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA   | 4.1   | 3233  |
| Limoneno inactivo, véase                                                                                                                                                           | 3     | 2052  | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D                             | 4.1   | 3225  |
| LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100 °C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc.) | 9     | 3257  | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA   | 4.1   | 3235  |
| LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación superior a 60 °C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación                            | 3     | 3256  | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                                          | 8     | 1760  |
| LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO N.E.P.                                                                                                                                                   | 8     | 1719  |                                                                    |       |       |
| LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                                                         | 5.1   | 3139  |                                                                    |       |       |
| LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                                                                                                                              | 5.1   | 3098  |                                                                    |       |       |
| LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                                 | 5.1   | 3099  |                                                                    |       |       |
| LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                                                                                                                                                          | 8     | 1760  |                                                                    |       |       |

| Nombre y descripción                                                            | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                   | Clase | NºONU |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E                                          | 4.1   | 3227  | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P                                                                                                                                                             | 6.1   | 2927  |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA                | 4.1   | 3237  | LÍQUIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                           | 6.1   | 2929  |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F                                          | 4.1   | 3229  | LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                     | 6.1   | 3287  |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA                | 4.1   | 3239  | LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                       | 6.1   | 2810  |
| LÍQUIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.               | 4.2   | 3183  | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>                 | 6.1   | 3381  |
| LÍQUIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO N.E.P.                                            | 4.2   | 3194  | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>                 | 6.1   | 3382  |
| LÍQUIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P.                                             | 4.2   | 2845  | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>     | 6.1   | 3387  |
| LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | 4.2   | 3188  | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>     | 6.1   | 3388  |
| LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.   | 4.2   | 3185  | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>      | 6.1   | 3389  |
| LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P.            | 4.2   | 3186  | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>      | 6.1   | 3390  |
| LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.    | 4.2   | 3187  | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub> | 6.1   | 3385  |
| LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.      | 4.2   | 3184  | LÍQUIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.                                                                                                                                                                 | 9     | 3334  |
| LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.                            | 4.3   | 3129  | LÍQUIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                                                                     | 6.1   | 3122  |
| LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                       | 4.3   | 3148  | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                          | 6.1   | 3289  |
| LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P.                               | 4.3   | 3130  |                                                                                                                                                                                                        |       |       |

| Nombre y descripción                                                                                                                                                                                               | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                    | Clase      | NºONU        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>             | 6.1   | 3386  | Magnesio, Aleaciones de, véase                                                                          | 4.3<br>4.1 | 1418<br>1869 |
|                                                                                                                                                                                                                    |       |       | Magnesio, Chatarra de, véase                                                                            | 4.1        | 1869         |
|                                                                                                                                                                                                                    |       |       | MAGNESIO con más del 50 % de magnesio en recortes, gránulos o tiras                                     | 4.1        | 1869         |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub> | 6.1   | 3490  | MAGNESIO EN POLVO                                                                                       | 4.3        | 1418         |
|                                                                                                                                                                                                                    |       |       | Malonodinitrilo, véase                                                                                  | 6.1        | 2647         |
|                                                                                                                                                                                                                    |       |       | MALONONITRILO                                                                                           | 6.1        | 2647         |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub> | 6.1   | 3491  | MANEB, con un mínimo del 60 % de maneb                                                                  | 4.2        | 2210         |
|                                                                                                                                                                                                                    |       |       | MANEB ESTABILIZADO contra el calentamiento espontáneo                                                   | 4.3        | 2968         |
|                                                                                                                                                                                                                    |       |       | MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE                                        | 2.1        | 3529         |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>                 | 6.1   | 3383  | MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE                                    | 3          | 3528         |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>                 | 6.1   | 3384  | MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA                                                                        | 9          | 3530         |
|                                                                                                                                                                                                                    |       |       | MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE                                          | 2.1        | 3529         |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL <sub>50</sub>      | 6.1   | 3488  | MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE                                      | 3          | 3528         |
|                                                                                                                                                                                                                    |       |       | MÁQUINAS REFRIGERADORAS que contienen gas licuado inflamable, no tóxico                                 | 2.1        | 3358         |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 1000 ml/m <sup>3</sup> y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL <sub>50</sub>      | 6.1   | 3489  | MÁQUINAS REFRIGERADORAS que contienen gases no inflamables ni tóxicos o amoníaco en solución (ONU 2672) | 2.2        | 2857         |
| LÍQUIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                                                                                                   | 6.1   | 3123  | MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P.                                          | 8          | 2801         |
| LITIO                                                                                                                                                                                                              | 4.3   | 1415  | MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P.                                             | 8          | 1602         |
| LITIOFERROSILICIO                                                                                                                                                                                                  | 4.3   | 2830  |                                                                                                         |            |              |
| LITIOSILICIO                                                                                                                                                                                                       | 4.3   | 1417  | MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P.                                           | 8          | 3147         |
| LODOS ÁCIDOS                                                                                                                                                                                                       | 8     | 1906  |                                                                                                         |            |              |

| Nombre y descripción                                                                                  | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                                             | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, TOXICA, N.E.P.                                            | 6.1   | 3143  | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES                                                         | 7     | 3333  |
| MATERIAL MAGNETIZADO                                                                                  | 9     | 2807  | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados                            | 7     | 3332  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados    | 7     | 2912  | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-ARTÍCULOS MANUFACTURADOS DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL        | 7     | 2909  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), FISIONABLES                                | 7     | 3324  | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES                                                     | 7     | 2910  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados   | 7     | 3321  | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-EMBALAJES/ENVASES VACÍOS                                                               | 7     | 2908  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), FISIONABLES                               | 7     | 3325  | MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-INSTRUMENTOS o ARTÍCULOS                                                               | 7     | 2911  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados  | 7     | 3322  | MATERIALES RADIATIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, FISIONABLE                                                                        | 7     | 2977  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial                           | 7     | 3327  | MATERIALES RADIATIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, no fisionable o fisionable exceptuado                                             | 7     | 2978  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial, fisionables o fisionables exceptuados | 7     | 2915  | MATERIALES RADIATIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), FISIONABLES                                       | 7     | 3326  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES                                              | 7     | 3329  | MATERIALES RADIATIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I, OCS-II u OCS-III), no fisionables o fisionables exceptuados | 7     | 2913  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuados                 | 7     | 2917  | MATERIALES RADIATIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, FISIONABLES                                               | 7     | 3331  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES                                              | 7     | 3328  | MATERIALES RADIATIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados                  | 7     | 2919  |
| MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados                 | 7     | 2916  |                                                                                                                                  |       |       |
| MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES                                                 | 7     | 3330  |                                                                                                                                  |       |       |
| MATERIALES RADIATIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados                    | 7     | 3323  |                                                                                                                                  |       |       |



| Nombre y descripción                                                                                                        | Clase        | NºONU        | Nombre y descripción                               | Clase | NºONU |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|-------|-------|
| MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamables | 3            | 1210         | MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | 6.1   | 3071  |
|                                                                                                                             |              |              | 2- Mercaptoetanol, véase                           | 6.1   | 2966  |
| MECHA BICKFORD, véase                                                                                                       | 1.4S         | 0105         | MERCURIO                                           | 8     | 2809  |
| MECHA DE COMBUSTIÓN RÁPIDA                                                                                                  | 1.4G         | 0066         | MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P.             | 6.1   | 2024  |
| MECHA DE IGNICIÓN, tubular, con envoltura metálica                                                                          | 1.4G         | 0103         | MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P.              | 6.1   | 2025  |
| MECHA DE SEGURIDAD                                                                                                          | 1.4S         | 0105         | MERCURIO CONTENIDO EN OBJETOS MANUFACTURADOS       | 8     | 3506  |
| MECHA DETONANTE con envoltura metálica                                                                                      | 1.2D<br>1.1D | 0290<br>0102 | Mercurol, véase                                    | 6.1   | 1639  |
| MECHA DETONANTE DE EFECTO REDUCIDO, con envoltura metálica                                                                  | 1.4D         | 0104         | Mesitileno, véase                                  | 3     | 2325  |
| MECHA DETONANTE flexible                                                                                                    | 1.1D<br>1.4D | 0065<br>0289 | METACRILALDEHÍDO ESTABILIZADO                      | 3     | 2396  |
| MECHA LENTA, véase                                                                                                          | 1.4S         | 0105         | METACRILATO DE n-BUTILO ESTABILIZADO               | 3     | 2227  |
| MECHA NO DETONANTE                                                                                                          | 1.3G         | 0101         | METACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO                  | 3     | 2277  |
| MEDICAMENTO LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                                                             | 3            | 3248         | METACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO              | 3     | 2283  |
| MEDICAMENTO LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                         | 6.1          | 1851         | METACRILATO DE METILO MONÓMERO ESTABILIZADO        | 3     | 1247  |
| MEDICAMENTO SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                          | 6.1          | 3249         | METACRILATO DE 2-DIMETILAMINOETILO, ESTABILIZADO   | 6.1   | 2522  |
| Membranas nitrocelulósicas, filtros de, véase                                                                               | 4.1          | 3270         | METACRILONITRILO ESTABILIZADO                      | 3     | 3079  |
| MERCANCÍAS PELIGROSAS EN APARATOS                                                                                           | 9            | 3363         | METAL PIROFÓRICO, N.E.P.                           | 4.2   | 1383  |
| MERCANCÍAS PELIGROSAS EN ARTÍCULOS                                                                                          | 9            | 3363         | METALDEHÍDO                                        | 4.1   | 1332  |
| MERCANCÍAS PELIGROSAS EN MAQUINARIA                                                                                         | 9            | 3363         | METALES ALCALINOS, ALEACIÓN LÍQUIDA DE, N.E.P.     | 4.3   | 1421  |
| MERCAPTANOS EN MEZCLA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                          | 3            | 3336         | METALES ALCALINOS, AMALGAMA LÍQUIDA DE             | 4.3   | 1389  |
| MERCAPTANOS EN MEZCLA LÍQUIDA, INFLAMABLE, TÓXICA, N.E.P.                                                                   | 3            | 1228         | METALES ALCALINOS, AMALGAMA SÓLIDA DE              | 4.3   | 3401  |
| MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P.                                                                                  | 3            | 3336         | METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE                   | 4.3   | 1391  |
| MERCAPTANOS LÍQUIDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                                                                           | 3            | 1228         | METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE, INFLAMABLE       | 4.3   | 3482  |

| Nombre y descripción                                | Clase | NºONU | Nombre y descripción                | Clase | NºONU |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
| METALES ALCALINOTÉRREOS, ALEACIÓN DE, N.E.P.        | 4.3   | 1393  | 2-METIL-2-BUTENO                    | 3     | 2460  |
|                                                     |       |       | 3-METIL-1-BUTENO                    | 3     | 2561  |
| METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA LÍQUIDA DE        | 4.3   | 1392  | 3-metil-2-penten-4-ynol, véase      | 8     | 2705  |
| METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA SÓLIDA DE         | 4.3   | 3402  | N-METILBUTILAMINA                   | 3     | 2945  |
|                                                     |       |       | METIL-terc-BUTILÉTER                | 3     | 2398  |
| METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE              | 4.3   | 1391  | METILCICLOHEXANO                    | 3     | 2296  |
| METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE, INFLAMABLE  | 4.3   | 3482  | METILCICLOHEXANOL                   | 3     | 2617  |
| Metanal, véase                                      | 3     | 1198  | METILCICLOHEXANONA                  | 3     | 2297  |
|                                                     | 8     | 2209  | METILCICLOPENTANO                   | 3     | 2298  |
| METANO COMPRIMIDO                                   | 2.1   | 1971  | Metilcloroformo, véase              | 6.1   | 2831  |
| Metano e hidrógeno, mezcla comprimida de, véase     | 2.1   | 2034  | METIL CLOROMETIL ÉTER               | 6.1   | 1239  |
| METANOL                                             | 3     | 1230  | METILCLOROSILANO                    | 2.3   | 2534  |
| METANO LÍQUIDO REFRIGERADO                          | 2.1   | 1972  | METILDICLOROSILANO                  | 4.3   | 1242  |
| Metasilicato de sodio pentahidratado, véase         | 8     | 3253  | para-para'-Metilenodianilina, véase | 6.1   | 2651  |
|                                                     |       |       | Metilestireno, véase                | 3     | 2618  |
| METAVANADATO DE AMONIO                              | 6.1   | 2859  | alfa-Metilestireno, véase           | 3     | 2303  |
| METAVANADATO DE POTASIO                             | 6.1   | 2864  | METIL ETIL CETONA, véase            | 3     | 1193  |
| METILACETILENO Y PROPADIENO, MEZCLA ESTABILIZADA DE | 2.1   | 1060  | 2-METIL-5-ETILPIRIDINA              | 6.1   | 2300  |
| beta-Metilacroleína, véase                          | 6.1   | 1143  | Metilfenilcarbinol, véase           | 6.1   | 2937  |
|                                                     |       |       |                                     | 6.1   | 3438  |
| METILAL                                             | 3     | 1234  | METILFENILDICLOROSILANO             | 8     | 2437  |
| Metilamilcetona, véase                              | 3     | 1110  | 2-Metil-2-fenilpropano, véase       | 3     | 2709  |
| METILAMINA ANHIDRA                                  | 2.1   | 1061  | 2-METILFURANO                       | 3     | 2301  |
| METILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA                       | 3     | 1235  | 2-METIL-2HEPTANOTIOL                | 6.1   | 3023  |
| N-METILANILINA                                      | 6.1   | 2294  | 5-METIL-2-HEXANONA                  | 3     | 2302  |
| METILATO DE SODIO                                   | 4.2   | 1431  | METILHIDRAZINA                      | 6.1   | 1244  |
| METILATO DE SODIO EN SOLUCIÓN alcohólica            | 3     | 1289  | Metilisobutilcarbinol, véase        | 3     | 2053  |
|                                                     |       |       | METILISOBUTILCETONA                 | 3     | 1245  |
| 2-METILBUTANAL                                      | 3     | 3371  | METILISOPROPENILCETONA              | 3     | 1246  |
| 3-METIL-2-BUTANONA                                  | 3     | 2397  | ESTABILIZADA                        |       |       |
| 2-METIL-1-BUTENO                                    | 3     | 2459  | METILMERCAPTANO                     | 2.3   | 1064  |



| Nombre y descripción                                          | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                                                           | Clase | NºONU |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Metilmercaptopropionaldehído                                  | 6.1   | 2785  | Mezcla de ácido nitrante, véase                                                                                                                | 8     | 1796  |
| 4-METILMORFOLINA                                              | 3     | 2535  | Mezcla de ácido nitrante agotado, véase                                                                                                        | 8     | 1826  |
| N-METILMORFOLINA, véase                                       | 3     | 2535  | MEZCLA DE ARSENIATO DE CINC Y ARSENITO DE CINC                                                                                                 | 6.1   | 1712  |
| METILPENTADIENO                                               | 3     | 2461  | Mezcla de bromuro de metilo y dibromuro de etileno, líquida, véase                                                                             | 6.1   | 1647  |
| 2-METIL-2-PENTANOL                                            | 3     | 2560  | Mezcla de ciclotrimetilen-trinitramina y ciclotetrametilen-tetranitramina desensibilizadas con un mínimo del 10 %, en masa, de flemador, véase | 1.1D  | 0391  |
| 4-Metil-2-pentanol, véase                                     | 3     | 2053  | Mezcla de ciclotrimetilentritramina y ciclotetrametilen-tetranitramina, humedecidas, con un mínimo del 15 %, en masa, de agua, véase           | 1.1D  | 0391  |
| Metilpentanos, véase                                          | 3     | 1208  | Mezcla de clorato y borato, véase                                                                                                              | 5.1   | 1458  |
| 1-METILPIPERIDINA                                             | 3     | 2399  | Mezcla de clorato y cloruro de magnesio, véase                                                                                                 | 5.1   | 1459  |
| Metilpiridinas, véase                                         | 3     | 2313  | Mezcla de cloropirina, n.e.p., véase                                                                                                           | 6.1   | 1583  |
| Metilpropilbenceno, véase                                     | 3     | 2046  | Mezcla de cloropirina y bromuro de metilo con más del 2 % de cloropirina, véase                                                                | 2.3   | 1581  |
| METILPROPILCETONA                                             | 3     | 1249  | Mezcla de cloropirina y cloruro de metilo, véase                                                                                               | 2.3   | 1582  |
| METIL PROPIL ÉTER                                             | 3     | 2612  | Mezcla de etanol y combustible para motores, véase                                                                                             | 3     | 3475  |
| METILTETRAHIDROFURANO                                         | 3     | 2536  | Mezcla de etanol y gasolina, véase                                                                                                             | 3     | 3475  |
| METILTRICLOROSILANO                                           | 3     | 1250  | Mezcla de hidrocarburos gaseosos, comprimida, n.e.p., véase                                                                                    | 2.1   | 1964  |
| alfa-METILVALERALDEHÍDO                                       | 3     | 2367  | Mezcla de hidrocarburos gaseosos licuados, n.e.p., véase                                                                                       | 2.1   | 1965  |
| Metilvinilbenceno, véase                                      | 3     | 2618  | Mezcla de hidrógeno y metano, comprimida, véase                                                                                                | 2.1   | 2034  |
| METILVINILCETONA, ESTABILIZADA                                | 6.1   | 1251  | Mezcla de hipoclorito de litio                                                                                                                 | 5.1   | 1471  |
| 4-METIL-4-METOXIPENTAN-2-ONA                                  | 3     | 2293  | Mezcla de mercaptanos, líquidos, inflamables, n.e.p., véase                                                                                    | 3     | 3336  |
| 1-Metoxi-2-nitrobenceno, véase                                | 6.1   | 2730  | MEZCLA DE MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.                                                                                   | 6.1   | 3071  |
|                                                               | 6.1   | 3458  | Mezcla de nitrato de potasio y nitrato de sodio, véase                                                                                         | 5.1   | 1499  |
| 1-Metoxi-3-nitrobenceno, véase                                | 6.1   | 2730  |                                                                                                                                                |       |       |
|                                                               | 6.1   | 3458  |                                                                                                                                                |       |       |
| 1-Metoxi-4-nitrobenceno, véase                                | 6.1   | 2730  |                                                                                                                                                |       |       |
|                                                               | 6.1   | 3458  |                                                                                                                                                |       |       |
| 1-METOXI-2-PROPANOL                                           | 3     | 3092  |                                                                                                                                                |       |       |
| MEZCLA ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES             | 6.1   | 1649  |                                                                                                                                                |       |       |
| MEZCLA ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES, INFLAMABLE | 6.1   | 3843  |                                                                                                                                                |       |       |
| Mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico, véase            | 8     | 1798  |                                                                                                                                                |       |       |
| Mezcla de ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico, véase         | 8     | 1786  |                                                                                                                                                |       |       |

| Nombre y descripción                                                                                                                                       | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                        | Clase | NºONU |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Mezcla de nitrato de potasio y nitrito de sodio, véase                                                                                                     | 5.1   | 1487  | Mezcla de trinitrotolueno y hexanitroestilbeno, véase                                       | 1.1D  | 0388  |
| Mezcla de nitrato de sodio y nitrato de potasio, véase                                                                                                     | 5.1   | 1499  | Mezcla de trinitrotolueno y trinitrobenceno, véase                                          | 1.1D  | 0388  |
| Mezcla de nitrito de sodio y nitrato de potasio, véase                                                                                                     | 5.1   | 1487  | MEZCLA ESTABILIZADA DE BUTADIENOS E HIDROCARBUROS, que contienen más del 20 % de butadienos | 2.1   | 1010  |
| Mezcla de nitroglicerina, desensibilizada, líquida, inflamable, n.e.p., véase                                                                              | 3     | 3343  | Mezcla estabilizada de metilacetileno y propadieno, véase                                   | 2.1   | 1060  |
| Mezcla de nitroglicerina, desensibilizada, líquida, n.e.p., véase                                                                                          | 3     | 3357  | Mezcla sólida de arseniato de calcio y arsenito de calcio, véase                            | 6.1   | 1574  |
| Mezcla de nitroglicerina, desensibilizada, sólida, n.e.p., véase                                                                                           | 4.1   | 3319  | Mezclas de borato y clorato, véase                                                          | 5.1   | 1458  |
| Mezcla de óxido de etileno y clorotetrafluoroetano, véase                                                                                                  | 2.2   | 3297  | Mezcla de clorodifluorometano y cloropentafluoroetano, véase                                | 2.2   | 1973  |
| Mezcla de óxido de etileno y diclorodifluorometano, véase                                                                                                  | 2.2   | 3070  | Mezcla de cloruro de metilo y cloruro de metileno, véase                                    | 2.1   | 1912  |
| Mezcla de óxido de etileno y dióxido de carbono con un máximo del 9 % de óxido de etileno, véase                                                           | 2.2   | 1952  | Mezcla de dinitrato de isosorbida, véase                                                    | 4.1   | 2907  |
| Mezcla de óxido de etileno y dióxido de carbono con más del 87 % de óxido de etileno, véase                                                                | 2.3   | 3300  | MEZCLAS DE GASES LICUADOS no inflamables con nitrógeno, dióxido de carbono o aire           | 2.2   | 1058  |
| Mezcla de óxido de etileno y dióxido de carbono, con más del 9 % pero no más del 87 % de óxido de etileno, véase                                           | 2.1   | 1041  | Mezcla de tricloruro de titanio, véase                                                      | 8     | 2869  |
| Mezcla de óxido de etileno y dióxido de carbono, con más del 9 % pero no más del 87 % de óxido de etileno, véase                                           | 2.1   | 1041  | MIBC, véase                                                                                 | 3     | 2053  |
| Mezcla de óxido de etileno y pentafluoroetano, véase                                                                                                       | 2.2   | 3298  | MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE                                                   | 9     | 3245  |
| Mezcla de óxido de etileno y tetrafluoroetano, véase                                                                                                       | 2.2   | 3299  | MINAS con carga explosiva                                                                   | 1.1F  | 0136  |
| Mezcla de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, véase                                                                                                      | 2.3   | 1975  |                                                                                             | 1.1D  | 0137  |
| Mezcla de óxido nítrico y tetraóxido de dinitrógeno, véase                                                                                                 | 2.3   | 1975  | Mischmetall, véase                                                                          | 1.2D  | 0138  |
| Mezcla de tetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido, véase                                                                                                | 2.3   | 1612  |                                                                                             | 1.2F  | 0294  |
| MEZCLA DE TETRANITRATO DE PENTAERITRITA, DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P., con más del 10 % pero no más del 20 %, en masa, de tetranitrato de pentaeritrita | 4.1   | 3344  | Misorita, véase                                                                             | 4.1   | 1323  |
| Mezcla de trinitrotolueno con trinitrobenceno y hexanitroestilbeno, véase                                                                                  | 1.1D  | 0389  | Módulos de bolsas neumáticas, véase                                                         | 9     | 2212  |
|                                                                                                                                                            |       |       | alfa-MONOCLORHIDRINA DEL GLICEROL                                                           | 1.4G  | 0503  |
|                                                                                                                                                            |       |       | Monoclorobenceno, véase                                                                     | 9     | 3268  |
|                                                                                                                                                            |       |       | Monoclorodifluorobromometano, véase                                                         | 6.1   | 2689  |
|                                                                                                                                                            |       |       | Monoclorodifluorometano, véase                                                              | 3     | 1134  |
|                                                                                                                                                            |       |       |                                                                                             | 2.2   | 1974  |
|                                                                                                                                                            |       |       |                                                                                             | 2.2   | 1018  |

| Nombre y descripción                                                  | Clase  | NºONU        | Nombre y descripción                                                                             | Clase                        | NºONU                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Monoclorodifluorometano y monocloropentafluoroetano, en mezcla, véase | 2.2    | 1973         | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE                                    | 3                            | 3528                         |
| Monocloropentafluoroetano y monoclorodifluorometano, en mezcla, véase | 2.2    | 1973         | MOTORES DE COHETE                                                                                | 1.3C<br>1.4C<br>1.1C<br>1.2C | 0186<br>0510<br>0280<br>0281 |
| Monocloruro de azufre, véase                                          | 8      | 1828         | MOTORES DE COHETE CON LÍQUIDOS HIPERGÓLICOS, con o sin carga expulsora                           | 1.3L<br>1.2L                 | 0250<br>0322                 |
| MONOCLORURO DE YODO, LÍQUIDO                                          | 8      | 3498         | MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO                                                        | 1.2J<br>1.3J                 | 0395<br>0396                 |
| MONOCLORURO DE YODO, SÓLIDO                                           | 8      | 1792         | MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado                 | 2.1                          | 3167                         |
| Monoetilamina, véase                                                  | 2.1    | 1036         | MUESTRA DE GAS TÓXICO, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado                     | 2.3                          | 3169                         |
| Monometildifenilmetanos halogenados, véase                            | 9<br>9 | 3151<br>3152 | MUESTRA DE GAS TÓXICO, INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado         | 2.3                          | 3168                         |
| MONOMETILBIFENILMETANOS HALOGENADOS LÍQUIDOS                          | 9      | 3151         | MUNICIONES DE EJERCICIOS                                                                         | 1.4G<br>1.3G                 | 0362<br>0488                 |
| MONOMETILBIFENILMETANOS HALOGENADOS SÓLIDOS                           | 9      | 3152         | MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora              | 1.2G<br>1.3G<br>1.4G         | 0015<br>0016<br>0303         |
| MONONITRATO-5-DE ISOSORBIDA                                           | 4.1    | 3251         | MUNICIONES FUMÍGENAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | 1.2H<br>1.3H                 | 0245<br>0246                 |
| MONONITROTOLUIDINAS, véase                                            | 6.1    | 2660         | MUNICIONES ILUMINANTES con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora            | 1.2G<br>1.3G<br>1.4G         | 0171<br>0254<br>0297         |
| Monopropilamina, véase                                                | 3      | 1277         | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora           | 1.2G<br>1.3G<br>1.4G         | 0009<br>0010<br>0300         |
| MONÓXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO                                        | 2.3    | 1016         |                                                                                                  |                              |                              |
| MONÓXIDO DE NITRÓGENO Y TETRAÓXIDO DE DINITRÓGENO EN MEZCLA           | 2.3    | 1975         |                                                                                                  |                              |                              |
| MONÓXIDO DE POTASIO                                                   | 8      | 2033         |                                                                                                  |                              |                              |
| MONÓXIDO DE SODIO                                                     | 8      | 1825         |                                                                                                  |                              |                              |
| MORFOLINA                                                             | 8      | 2054         |                                                                                                  |                              |                              |
| MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE           | 2.1    | 3529         |                                                                                                  |                              |                              |
| MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE       | 3      | 3528         |                                                                                                  |                              |                              |
| MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA                                           | 9      | 3530         |                                                                                                  |                              |                              |
| MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE             | 2.1    | 3529         |                                                                                                  |                              |                              |

| Nombre y descripción                                                                                                          | Clase                                                                                | NºONU                                                                                | Nombre y descripción                                                                                                     | Clase        | NºONU        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| MUNICIONES INCENDIARIAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora                           | 1.2H<br>1.3H                                                                         | 0243<br>0244                                                                         | Municiones tóxicas (dispositivos activados por el agua), con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora, véase | 1.2L<br>1.3L | 0248<br>0249 |
| Municiones incendiarias (dispositivos activados por el agua), con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora, véase | 1.2L<br>1.3L                                                                         | 0248<br>0249                                                                         | MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora                                              | 1.2K<br>1.3K | 0020<br>0021 |
| MUNICIONES INCENDIARIAS con líquido o gel, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora                           | 1.3J                                                                                 | 0247                                                                                 | MUNICIONES TÓXICAS NO EXPLOSIVAS, sin carga dispersora ni carga expulsora, sin cebo                                      | 6.1          | 2016         |
| Municiones industriales, véase                                                                                                | 1.3C<br>1.4C<br>1.3C<br>1.4C<br>1.4S<br>1.2C                                         | 0275<br>0276<br>0277<br>0278<br>0323<br>0381                                         | Nafta, véase                                                                                                             | 3            | 1268         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | Nafta de petróleo, véase                                                                                                 | 3            | 1268         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | Nafta disolvente, véase                                                                                                  | 3            | 1268         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | NAFTALENO BRUTO                                                                                                          | 4.1          | 1334         |
| Municiones lacrimógenas, véase                                                                                                | 1.2C<br>1.3G<br>1.4G<br>6.1                                                          | 0018<br>0019<br>0301<br>2017                                                         | NAFTALENO FUNDIDO                                                                                                        | 4.1          | 2304         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | NAFTALENO REFINADO                                                                                                       | 4.1          | 1334         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | NAFTENATOS DE COBALTO, EN POLVO                                                                                          | 4.1          | 2001         |
| MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora                                              | 1.2G<br>1.3G<br>1.4G                                                                 | 0018<br>0019<br>0301                                                                 | alfa-NAFTILAMINA                                                                                                         | 6.1          | 2077         |
| MUNICIONES LACRIMÓGENAS NO EXPLOSIVAS, sin carga dispersora ni carga expulsora, sin cebo                                      | 6.1                                                                                  | 2017                                                                                 | beta-NAFTILAMINA, SÓLIDA                                                                                                 | 6.1          | 1650         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | beta-NAFTILAMINA EN SOLUCIÓN                                                                                             | 6.1          | 3411         |
| Municiones para armas de caza y de salón, véase                                                                               | 1.4S<br>1.2C<br>1.4C                                                                 | 0012<br>0328<br>0339                                                                 | 1-Naftiltiourea, véase                                                                                                   | 6.1          | 1651         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | NAFTILTIOUREA                                                                                                            | 6.1          | 1651         |
| Municiones para armas de pequeño calibre, véase                                                                               | 1.1F<br>1.1E<br>1.2F<br>1.4S<br>1.4S<br>1.2E<br>1.1C<br>1.3C<br>1.2C<br>1.4C<br>1.4F | 0005<br>0006<br>0007<br>0012<br>0014<br>0321<br>0326<br>0327<br>0328<br>0339<br>0348 | NAFTILUREA                                                                                                               | 6.1          | 1652         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | Negro de carbón, véase                                                                                                   | 4.2          | 1361         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | Negro de humo, véase                                                                                                     | 4.2          | 1361         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | Neohexano, véase                                                                                                         | 3            | 1208         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | NEÓN COMPRIMIDO                                                                                                          | 2.2          | 1065         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | NEÓN LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                                 | 2.2          | 1913         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | Neopentano, véase                                                                                                        | 2.1          | 2044         |
| MUNICIONES PARA ENSAYOS                                                                                                       | 1.4G                                                                                 | 0363                                                                                 | NICOTINA                                                                                                                 | 6.1          | 1654         |
| Municiones sin bala, véase                                                                                                    | 1.4S<br>1.1C<br>1.3C<br>1.4C<br>1.2C                                                 | 0014<br>0326<br>0327<br>0338<br>0413                                                 | NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P.                                                                                   | 6.1          | 3144         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P.                                                                                    | 6.1          | 1655         |
|                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      | NÍQUEL CARBONILO                                                                                                         | 6.1          | 1259         |

| Nombre y descripción                                                                                                                                                                          | Clase        | N°ONU        | Nombre y descripción                                                   | Clase | N°ONU |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Níquel tetracarbonilo, véase                                                                                                                                                                  | 6.1          | 1259         | NITRATO DE MANGANESO                                                   | 5.1   | 2724  |
| NITRATO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                           | 5.1          | 1438         | Nitrato de manganeso (II), véase                                       | 5.1   | 2724  |
| NITRATO AMÓNICO                                                                                                                                                                               | 1.1D         | 0222         | NITRATO DE NÍQUEL                                                      | 5.1   | 2725  |
| NITRATO DE AMONIO con un máximo del 0,2 % de sustancias combustibles, incluida toda sustancia orgánica expresada en equivalente de carbono, con exclusión de cualquier otra sustancia añadida | 5.1          | 1942         | Nitrato de níquel (II), véase                                          | 5.1   | 2725  |
|                                                                                                                                                                                               |              |              | NITRATO DE PLATA                                                       | 5.1   | 1493  |
|                                                                                                                                                                                               |              |              | NITRATO DE PLOMO                                                       | 5.1   | 1469  |
|                                                                                                                                                                                               |              |              | Nitrato de plomo (II), véase                                           | 6.1   | 1469  |
| Nitrato amónico, explosivo a base de, véase                                                                                                                                                   | 1.1D<br>1.5D | 0082<br>0331 | NITRATO DE POTASIO Y NITRITO DE SODIO, MEZCLA DE                       | 5.1   | 1487  |
| NITRATO DE AMONIO LÍQUIDO (en solución concentrada caliente)                                                                                                                                  | 5.1          | 2426         | NITRATO DE n-PROPILO                                                   | 3     | 1865  |
| NITRATO BÁRICO                                                                                                                                                                                | 5.1          | 1446         | Nitrato de rubidio, véase                                              | 5.1   | 1477  |
| NITRATO DE CALCIO                                                                                                                                                                             | 5.1          | 1454         | NITRATO DE TALIO                                                       | 6.1   | 2727  |
| NITRATO DE CROMO(III)                                                                                                                                                                         | 5.1          | 2720         | NITRATO DE UREA HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua    | 4.1   | 3370  |
| NITRATO DE AMILO                                                                                                                                                                              | 3            | 1112         |                                                                        |       |       |
| NITRATO DE AMONIO, EN EMULSIÓN, explosivos intermediarios para voladuras                                                                                                                      | 5.1          | 3375         | NITRATO DE UREA HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua    | 4.1   | 1357  |
| NITRATO DE AMONIO, EN GEL, explosivos intermediarios para voladuras                                                                                                                           | 5.1          | 3375         | NITRATO DE UREA seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua | 1.1D  | 0220  |
|                                                                                                                                                                                               |              |              | NITRATO DE FENILMERCURIO                                               | 6.1   | 1895  |
| NITRATO DE AMONIO, EN SUSPENSIÓN, explosivos intermediarios para voladuras                                                                                                                    | 5.1          | 3375         | NITRATO DE HIERRO(III)                                                 | 5.1   | 1466  |
|                                                                                                                                                                                               |              |              | Nitrato manganoso, véase                                               | 5.1   | 2724  |
| NITRATO DE BERILIO                                                                                                                                                                            | 5.1          | 2464         | NITRATO DE MERCURIO(II)                                                | 6.1   | 1625  |
| NITRATO DE CESIO                                                                                                                                                                              | 5.1          | 1451         | NITRATO DE MERCURIO(I)                                                 | 6.1   | 1627  |
| Nitrato de Chile, véase                                                                                                                                                                       | 5.1          | 1498         | NITRATO DE POTASIO                                                     | 5.1   | 1486  |
| NITRATO DE CINC                                                                                                                                                                               | 5.1          | 1514         | Nitrato de potasio y nitrato de sodio, mezcla de, véase                | 5.1   | 1499  |
| NITRATO DE CIRCONIO                                                                                                                                                                           | 5.1          | 2728         |                                                                        |       |       |
| NITRATO DE DIDIMIO                                                                                                                                                                            | 5.1          | 1465         | NITRATO DE SODIO                                                       | 5.1   | 1498  |
| NITRATO DE ESTRONCIO                                                                                                                                                                          | 5.1          | 1507         | NITRATO DE SODIO Y NITRATO DE POTASIO, MEZCLA DE                       | 5.1   | 1499  |
| NITRATO DE GUANIDINA                                                                                                                                                                          | 5.1          | 1467         | NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                           | 5.1   | 1477  |
| NITRATO DE ISOPROPILO                                                                                                                                                                         | 3            | 1222         | NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                        | 5.1   | 3218  |
| NITRATO DE LITIO                                                                                                                                                                              | 5.1          | 2722         |                                                                        |       |       |
| NITRATO DE MAGNESIO                                                                                                                                                                           | 5.1          | 1474         | Nitrilo acrílico estabilizado, véase                                   | 3     | 1093  |

| Nombre y descripción                                                | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                           | Clase | NºONU |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| NITRILOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P.                               | 3     | 3273  | Nitrobenzol, véase                                                                                             | 6.1   | 1662  |
| NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P.                                   | 6.1   | 3276  | 5-NITROBENZOTRIAZOL                                                                                            | 1.1D  | 0385  |
| NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P.                                    | 6.1   | 3439  | NITROBENZOTRIFLUORUROS SÓLIDOS                                                                                 | 6.1   | 3431  |
| NITRILOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P.                               | 6.1   | 3275  | NITROBROMOBENCENOS LÍQUIDOS                                                                                    | 6.1   | 2732  |
| NITRITO DE AMILO                                                    | 3     | 1113  | NITROBROMOBENCENOS SÓLIDOS                                                                                     | 6.1   | 3459  |
| NITRITO DE CINC Y AMONIO                                            | 5.1   | 1512  | NITROCELULOSA CON un mínimo del 25 %, en masa, de AGUA                                                         | 4.1   | 2555  |
| Nitrito de dicitlohexilamina, véase                                 | 4.1   | 2687  | NITROCELULOSA CON un mínimo del 25 %, en masa, de ALCOHOL y un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno   | 4.1   | 2556  |
| NITRITO DE DICICLOHEXILAMONIO                                       | 4.1   | 2687  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, CON PLASTIFICANTE, CON PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITRITO DE ETILO EN SOLUCIÓN                                        | 3     | 1194  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, CON PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| Nitrito de isopentilo, véase                                        | 3     | 1113  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, CON PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITRITO DE METILO                                                   | 2.2   | 2455  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITRITO DE NÍQUEL                                                   | 5.1   | 2726  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| Nitrito de níquel (II), véase                                       | 5.1   | 2726  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| Nitrito de pentilo, véase                                           | 3     | 1113  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITRITO DE POTASIO                                                  | 5.1   | 1488  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITRITO DE SODIO                                                    | 5.1   | 1500  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| Nitrito de sodio y nitrato de potasio, mezcla de, véase             | 5.1   | 1487  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITRITOS DE BUTILO                                                  | 3     | 2351  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITRITOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                        | 5.1   | 2627  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITRITOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                     | 5.1   | 3219  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| Nitro, véase                                                        | 5.1   | 1486  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITROALMIDÓN HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua    | 4.1   | 1337  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITROALMIDÓN seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua | 1.1D  | 0146  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITROANILINAS (o-, m-, p-)                                          | 6.1   | 1661  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITROANISOLES LÍQUIDOS                                              | 6.1   | 2730  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITROANISOLES SÓLIDOS                                               | 6.1   | 3458  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |
| NITROBENCENO                                                        | 6.1   | 1662  | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6 %, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | 4.1   | 2557  |



| Nombre y descripción                                                                                                       | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                        | Clase | NºONU |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| NITROCELULOSA seca o humedecida con menos del 25 %, en masa, de agua (o de alcohol)                                        | 1.1D  | 0340  | NITROGUANIDINA seca o humedecida con menos del 20 %, en masa, de agua       | 1.1D  | 0282  |
| Nitroclorobenceno sólido, véase                                                                                            | 6.1   | 1578  | NITROMANITA, véase                                                          | 1.1D  | 0133  |
| 3-NITRO-4-CLOROBENZO-TRIFLUORURO                                                                                           | 6.1   | 2307  | NITROMETANO                                                                 | 3     | 1261  |
| NITROCRESOLES LÍQUIDOS                                                                                                     | 6.1   | 3434  | NITRONAFTALENO                                                              | 4.1   | 2538  |
| NITROCRESOLES SÓLIDOS                                                                                                      | 6.1   | 2446  | NITROPROPANOS                                                               | 3     | 2608  |
| NITROETANO                                                                                                                 | 3     | 2842  | p-NITROSODIMETILANILINA                                                     | 4.2   | 1369  |
| 4-NITROFENILHIDRAZINA con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                                                             | 4.1   | 3376  | NITROTOLUENOS LÍQUIDOS                                                      | 6.1   | 1664  |
| NITROFENOLES (o-, m-, p-)                                                                                                  | 6.1   | 1663  | NITROTOLUENOS SÓLIDOS                                                       | 6.1   | 3446  |
| NITRÓGENO COMPRIMIDO                                                                                                       | 2.2   | 1066  | NITROTOLUIDINAS                                                             | 6.1   | 2660  |
| NITRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                                              | 2.2   | 1977  | NITROTRIAZOLONA                                                             | 1.1D  | 0490  |
| NITROGLICERINA DESENSIBILIZADA con un mínimo del 40 %, en masa, de flemador no volátil insoluble en agua                   | 1.1D  | 0143  | NITROUREA                                                                   | 1.1D  | 0147  |
| NITROGLICERINA EM MEZCLA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P., con un máximo del 30 %, en masa, de nitroglicerina | 3     | 3343  | NITROXILENOS LÍQUIDOS                                                       | 6.1   | 1665  |
| NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, N.E.P., con un máximo del 30 %, en masa, de nitroglicerina             | 3     | 3357  | NITROXILENOS SÓLIDOS                                                        | 6.1   | 3447  |
| NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P. con más del 2 % pero no más del 10 %, en masa, de nitroglicerina | 4.1   | 3319  | NITRURO DE LITIO                                                            | 4.3   | 2806  |
| NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con más del 1 % pero no más del 5 % de nitroglicerina                                | 3     | 3064  | NONANOS                                                                     | 3     | 1920  |
| NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con más del 1 % pero no más del 10 % de nitroglicerina                               | 1.1D  | 0144  | NONILTRICLOROSILANO                                                         | 8     | 1799  |
| NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con un máximo del 1 % de nitroglicerina                                              | 3     | 1204  | 2,5-NORBORNADIENO ESTABILIZADO, véase                                       | 3     | 2251  |
| NITROGUANIDINA HUMEDECIDA con un mínimo del 20 %, en masa, de agua                                                         | 4.1   | 1336  | NTO, véase                                                                  | 1.1D  | 0490  |
|                                                                                                                            |       |       | NUCLEATO DE MERCURIO                                                        | 6.1   | 1639  |
|                                                                                                                            |       |       | OBJETOS CON PRESIÓN INTERIOR, HIDRÁULICOS (que contienen gas no inflamable) | 2.2   | 3164  |
|                                                                                                                            |       |       | OBJETOS CON PRESIÓN INTERIOR, NEUMÁTICOS (que contienen gas no inflamable)  | 2.2   | 3164  |
|                                                                                                                            |       |       | OBJETOS EEI, véase                                                          | 1.6N  | 0486  |
|                                                                                                                            |       |       | OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES                               | 1.6N  | 0486  |

| Nombre y descripción                                            | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                       | Clase | NºONU |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P.                                      | 1.4S  | 0349  | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P.                                                                | 6.1   | 2788  |
|                                                                 | 1.4B  | 0350  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.4C  | 0351  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.4D  | 0352  | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.                                                                 | 6.1   | 3146  |
|                                                                 | 1.4G  | 0353  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.1L  | 0354  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.2L  | 0355  | ORTOFORMIATO DE ETILO                                                                                      | 3     | 2524  |
|                                                                 | 1.3L  | 0356  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.1C  | 0462  | Ortoformiato de trietilo, véase                                                                            | 3     | 2524  |
|                                                                 | 1.1D  | 0463  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.1E  | 0464  | ORTOSILICATO DE METILO                                                                                     | 6.1   | 2606  |
|                                                                 | 1.1F  | 0465  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.2C  | 0466  | ORTOTITANATO TETRAPROPÍLICO                                                                                | 3     | 2413  |
|                                                                 | 1.2D  | 0467  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.2E  | 0468  | OXALATO DE ETILO                                                                                           | 6.1   | 2525  |
|                                                                 | 1.2F  | 0469  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.3C  | 0470  | OXIBROMURO DE FÓSFORO                                                                                      | 8     | 1939  |
|                                                                 | 1.4E  | 0471  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.4F  | 0472  | OXIBROMURO DE FÓSFORO, FUNDIDO                                                                             | 8     | 2576  |
| OBJETOS PIROFÓRICOS                                             | 1.2L  | 0380  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 |       |       | OXICIANURO DE MERCURIO, DESENSIBILIZADO                                                                    | 6.1   | 1642  |
| OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos                         | 1.1G  | 0428  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.2G  | 0429  | Oxícloruro de carbono, véase                                                                               | 2.3   | 1076  |
|                                                                 | 1.3G  | 0430  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.4G  | 0431  | OXICLORURO DE CROMO(VI)                                                                                    | 8     | 1758  |
|                                                                 | 1.4S  | 0432  |                                                                                                            |       |       |
| OCTADECILTRICLOROSILANO                                         | 8     | 1800  | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE, con más del 9 % pero no más del 87 % de óxido de etileno | 2.1   | 1041  |
| OCTADIENO                                                       | 3     | 2309  |                                                                                                            |       |       |
| 2-OCTAFLUOROBUTENO                                              | 2.2   | 2422  | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE con un máximo del 9 % de óxido de etileno                 | 2.1   | 1952  |
| OCTAFLUOROCICLOBUTANO                                           | 2.2   | 1976  |                                                                                                            |       |       |
| OCTAFLUOROPROPANO                                               | 2.2   | 2424  | OXICLORURO DE FÓSFORO                                                                                      | 8     | 1810  |
| OCTANOS                                                         | 3     | 1262  | OXICLORURO DE SELENIO                                                                                      | 8     | 2879  |
| terc-octilmercaptano, véase                                     | 6.1   | 3023  | ÓXIDO DE BARIO                                                                                             | 6.1   | 1884  |
| OCTILTRICLOROSILANO                                             | 8     | 1801  | ÓXIDO DE CALCIO                                                                                            | 8     | 1910  |
| OCTÓGENO, véase                                                 | 1.1D  | 0226  | Óxido de arsénico (III), véase                                                                             | 6.1   | 1561  |
|                                                                 | 1.1D  | 0391  |                                                                                                            |       |       |
|                                                                 | 1.1D  | 0484  | Óxido de arsénico (V), véase                                                                               | 6.1   | 1559  |
| OCTOL, véase                                                    | 1.1D  | 0266  | ÓXIDO DE 1,2-BUTILENO ESTABILIZADO                                                                         | 3     | 3022  |
| OCTOLITA seca o humedecida con menos del 15 %, en masa, de agua | 1.1D  | 0266  | Óxido de carbono, véase                                                                                    | 2.3   | 1016  |
| OCTONAL                                                         | 1.1D  | 0496  | ÓXIDO DE ETILENO                                                                                           | 2.3   | 1040  |
| Óleum, véase                                                    | 8     | 1831  | ÓXIDO DE ETILENO CON NITRÓGENO hasta una presión total de 1 Mpa (10 bar) a 50 °C                           | 2.3   | 1040  |
| OLEATO DE MERCURIO                                              | 6.1   | 1640  |                                                                                                            |       |       |
| ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE                            | 9     | 3245  |                                                                                                            |       |       |



| Nombre y descripción                                                                              | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                        | Clase | NºONU |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Óxido de etileno y anhídrido carbónico, mezcla de, véase                                          | 2.1   | 1041  | ÓXIDO NITROSO                                                                               | 2.2   | 1070  |
|                                                                                                   | 2.2   | 1952  |                                                                                             |       |       |
|                                                                                                   | 2.3   | 3300  | ÓXIDO NITROSO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                           | 2.2   | 2201  |
| ÓXIDO DE ETILENO Y CLOROTETRAFLUORO-ETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 8,8 % de óxido de etileno | 2.2   | 3297  | OXÍGENO COMPRIMIDO                                                                          | 2.2   | 1072  |
|                                                                                                   |       |       | OXÍGENO LÍQUIDO REFRIGERADO                                                                 | 2.2   | 1073  |
| ÓXIDO DE ETILENO Y DICLORODIFLUOROMETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 12,5 % de óxido de etileno | 2.2   | 3070  | Oxirano, véase                                                                              | 2.3   | 1040  |
|                                                                                                   |       |       | Oxisulfato de vanadio, véase                                                                | 6.1   | 2931  |
|                                                                                                   |       |       | Oxisulfato de vanadio (IV), véase                                                           | 6.1   | 2931  |
| ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE, con más del 87 % de óxido de etileno            | 2.3   | 3300  | Oxisulfuro de carbono, véase                                                                | 2.3   | 2204  |
|                                                                                                   |       |       | OXITRICLORURO DE VANADIO                                                                    | 8     | 2443  |
| ÓXIDO DE ETILENO Y ÓXIDO DE PROPILENO, MEZCLA DE, con un máximo del 30 % de óxido de etileno      | 3     | 2983  | PAJA                                                                                        | 4.1   | 1327  |
|                                                                                                   |       |       | PAPEL TRATADO CON ACEITES NO SATURADOS, no completamente seco (incluido el papel carbón)    | 4.2   | 1379  |
| ÓXIDO DE ETILENO Y PENTAFLUOROETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 7,9 % de óxido de etileno       | 2.2   | 3298  | Parafina, véase                                                                             | 3     | 1223  |
|                                                                                                   |       |       | PARAFORMALDEHÍDO                                                                            | 4.1   | 2213  |
| ÓXIDO DE ETILENO Y TETRAFLUOROETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 5,6 % de óxido de etileno       | 2.2   | 3299  | PARALDEHÍDO                                                                                 | 3     | 1264  |
|                                                                                                   |       |       | Películas, desechos de, véase                                                               | 4.2   | 2002  |
| ÓXIDO DE HIERRO AGOTADO procedente de la purificación del gas de hulla                            | 4.2   | 1376  | PELÍCULAS DE SOPORTE NITROCELULÓSICO revestido de gelatina, con exclusión de los desechos   | 4.1   | 1324  |
| ÓXIDO DE MERCURIO                                                                                 | 6.1   | 1641  | Películas de soporte nitrocelulósico sin su revestimiento de gelatina, o desechos de, véase | 4.2   | 2002  |
| ÓXIDO DE MESITILLO                                                                                | 3     | 1229  |                                                                                             |       |       |
| Óxido de metilo y clorometilo, véase                                                              | 3     | 1239  | Pelotas de tenis de mesa, véase                                                             | 4.1   | 2000  |
| Óxido de metilo y de etilo, véase                                                                 | 2.1   | 1039  | PENTABORANO                                                                                 | 4.2   | 1380  |
| Óxido de metilo y de vinilo, véase                                                                | 2.1   | 1087  | PENTABROMURO DE FÓSFORO                                                                     | 8     | 2691  |
| ÓXIDO DE PROPILENO                                                                                | 3     | 1280  | PENTACLOROETANO                                                                             | 6.1   | 1669  |
| ÓXIDO DE TRIS(1-AZIRIDINIL) FOSFANO EN SOLUCIÓN                                                   | 6.1   | 2501  | PENTACLOROFENATO DE SODIO                                                                   | 6.1   | 2567  |
| Óxido dicloroetílico, véase                                                                       | 6.1   | 1916  | PENTACLOROFENOL                                                                             | 6.1   | 3155  |
| ÓXIDO NÍTRICO COMPRIMIDO                                                                          | 2.3   | 1660  | PENTACLORURO DE ANTIMONIO EN SOLUCIÓN                                                       | 8     | 1731  |
| ÓXIDO NÍTRICO Y DIÓXIDO DE NITRÓGENO EN MEZCLA                                                    | 2.3   | 1975  | PENTACLORURO DE ANTIMONIO LÍQUIDO                                                           | 8     | 1730  |
| Óxido nítrico y tetraóxido de dinitrógeno en mezcla, véase                                        | 2.3   | 1975  | PENTACLORURO DE FÓSFORO                                                                     | 8     | 1806  |

| Nombre y descripción                                                                                                                                                     | Clase        | NºONU        | Nombre y descripción                               | Clase       | NºONU        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| PENTACLORURO DE MOLIBDENO                                                                                                                                                | 8            | 2508         | PERBORATO DE SODIO MONOHIDRATADO                   | 5.1         | 3377         |
| PENTAFLUOROETANO                                                                                                                                                         | 2.2          | 3220         | PERCLORATO DE AMONIO                               | 1.1D<br>5.1 | 0402<br>1442 |
| Pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano y 1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla zeotrópica, con alrededor del 44 % de pentafluoroetano y 52 % de 1,1,1-trifluoroetano, véase | 2.2          | 3337         | PERCLORATO DE BARIO, SÓLIDO                        | 5.1         | 1447         |
| PENTAFLUORURO DE ANTIMONIO                                                                                                                                               | 8            | 1732         | PERCLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN                    | 5.1         | 3406         |
| PENTAFLUORURO DE BROMO                                                                                                                                                   | 5.1          | 1745         | PERCLORATO DE CALCIO                               | 5.1         | 1455         |
| PENTAFLUORURO DE CLORO                                                                                                                                                   | 2.3          | 2548         | PERCLORATO DE ESTRONCIO                            | 5.1         | 1508         |
| PENTAFLUORURO DE FÓSFORO                                                                                                                                                 | 2.3          | 2198         | PERCLORATO DE MAGNESIO                             | 5.1         | 1475         |
| PENTAFLUORURO DE FÓSFORO ADSORBIDO                                                                                                                                       | 2.3          | 3524         | PERCLORATO DE PLOMO, SÓLIDO                        | 5.1         | 1470         |
| PENTAFLUORURO DE YODO                                                                                                                                                    | 5.1          | 2495         | PERCLORATO DE PLOMO, EN SOLUCIÓN                   | 5.1         | 3408         |
| PENTAMETILHEPTANO                                                                                                                                                        | 3            | 2286         | Perclorato de plomo (II) sólido, véase             | 5.1         | 1470         |
| Pentanal, véase                                                                                                                                                          | 3            | 2058         | PERCLORATO DE POTASIO                              | 5.1         | 1489         |
| n-Pentano, véase                                                                                                                                                         | 3            | 1265         | PERCLORATO DE SODIO                                | 5.1         | 1502         |
| PENTANO-2,4-DIENO                                                                                                                                                        | 3            | 2310         | PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                    | 5.1         | 1481         |
| 3-Pentanol, véase                                                                                                                                                        | 3            | 1105         | PERCLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | 5.1         | 3211         |
| PENTANOLES                                                                                                                                                               | 3            | 1105         | Perclorobenceno, véase                             | 6.1         | 2729         |
| PENTANOS líquidos                                                                                                                                                        | 3            | 1265         | Perclorociclopentadieno, véase                     | 6.1         | 2646         |
| PENTASULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo                                                                                                       | 4.3          | 1340         | Percloroetileno, véase                             | 6.1         | 1897         |
| 1-PENTENO                                                                                                                                                                | 3            | 1108         | PERCLOROMETILMERCAPTANO                            | 6.1         | 1670         |
| 1-PENTOL                                                                                                                                                                 | 8            | 2705         | Percloruro de antimonio líquido, véase             | 8           | 1730         |
| PENTOLITA seca o humedecida con menos del 15 %, en masa, de agua                                                                                                         | 1.1D         | 0151         | Percloruro de hierro anhidro, véase                | 8           | 1773         |
| PENTÓXIDO DE ARSÉNICO                                                                                                                                                    | 6.1          | 1559         | Percloruro de hierro en solución, véase            | 8           | 2582         |
| PENTÓXIDO DE FÓSFORO                                                                                                                                                     | 8            | 1807         | Perfluorociclobutano, véase                        | 2.2         | 1976         |
| PENTÓXIDO DE VANADIO no fundido                                                                                                                                          | 6.1          | 2862         | Perfluoropropano, véase                            | 2.2         | 2424         |
| PENTRITA, véase                                                                                                                                                          | 1.1D<br>1.1D | 0150<br>0411 | PERFLUORO (ETIL VINIL ÉTER)                        | 2.1         | 3154         |
| PENTRITA, EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P., véase                                                                                                              | 4.1          | 3344         | PERFLUORO (METIL VINIL ÉTER)                       | 2.1         | 3153         |
|                                                                                                                                                                          |              |              | Permanganato amónico, véase                        | 5.1         | 1482         |
|                                                                                                                                                                          |              |              | PERMANGANATO BÁRICO                                | 5.1         | 1448         |
|                                                                                                                                                                          |              |              | PERMANGANATO DE CALCIO                             | 5.1         | 1456         |

| Nombre y descripción                                                                                                                             | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                       | Clase | NºONU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| PERMANGANATO DE CINC                                                                                                                             | 5.1   | 1515  | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2   | 3113  |
| PERMANGANATO DE POTASIO                                                                                                                          | 5.1   | 1490  |                                                            |       |       |
| PERMANGANATO DE SODIO                                                                                                                            | 5.1   | 1503  | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D                           | 5.2   | 3105  |
| PERMANGANATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                                                                                                | 5.1   | 1482  | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2   | 3115  |
| PERMANGANATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                                                             | 5.1   | 3214  | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E                           | 5.2   | 3107  |
| PERÓXIDO BÁRICO                                                                                                                                  | 5.1   | 1449  |                                                            |       |       |
| PERÓXIDO DE CALCIO                                                                                                                               | 5.1   | 1457  | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2   | 3117  |
| PERÓXIDO DE CINC                                                                                                                                 | 5.1   | 1516  |                                                            |       |       |
| PERÓXIDO DE ESTRONCIO                                                                                                                            | 5.1   | 1509  | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F                           | 5.2   | 3109  |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 8 % pero menos del 20 % de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario)   | 5.1   | 2984  | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | 5.2   | 3119  |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 20 % pero no más del 60 % de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | 5.1   | 2014  | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B                            | 5.2   | 3102  |
|                                                                                                                                                  |       |       | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA  | 5.2   | 3112  |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA ESTABILIZADA con más del 60 % de peróxido de hidrógeno                                                  | 5.1   | 2015  | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C                            | 5.2   | 3104  |
|                                                                                                                                                  |       |       | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA  | 5.2   | 3114  |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO                                                                                                               | 5.1   | 2015  |                                                            |       |       |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y ÁCIDO PEROXIACÉTICO, EN MEZCLA, con ácido(s), agua y un máximo del 5 % de ácido peroxiacético, ESTABILIZADA              | 5.1   | 3149  | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D                            | 5.2   | 3106  |
|                                                                                                                                                  |       |       | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA  | 5.2   | 3116  |
| PERÓXIDO DE LITIO                                                                                                                                | 5.1   | 1472  | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E                            | 5.2   | 3108  |
| PERÓXIDO DE MAGNESIO                                                                                                                             | 5.1   | 1476  |                                                            |       |       |
| Peróxido de plomo, véase                                                                                                                         | 5.1   | 1872  | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA  | 5.2   | 3118  |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B                                                                                                                 | 5.2   | 3101  | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F                            | 5.2   | 3110  |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA                                                                                       | 5.2   | 3111  | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA  | 5.2   | 3120  |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C                                                                                                                 | 5.2   | 3103  | PERÓXIDO DE POTASIO                                        | 5.1   | 1491  |

| Nombre y descripción                                                                                                                                                                                       | Clase                        | NºONU                        | Nombre y descripción                                                                                                                                        | Clase      | NºONU        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| PERÓXIDO DE SODIO                                                                                                                                                                                          | 5.1                          | 1504                         | PICRAMATO DE SODIO HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua                                                                                      | 4.1        | 1349         |
| PERÓXIDOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                                                                                                                                                              | 5.1                          | 1483                         |                                                                                                                                                             |            |              |
| PERÓXIDOS INORGÁNICOS, véase en 2.5.3.2.4 la lista alfabética de los peróxidos orgánicos catalogados hasta el momento, y véase asimismo "Plaguicida orgánico clorado líquido... n.e.p.": 2762, 2996 y 2995 | 5.2                          | 3101 a 3120                  | PICRAMATO SÓDICO seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua                                                                                     | 1.3C       | 0235         |
|                                                                                                                                                                                                            |                              |                              | PICRAMIDA, véase                                                                                                                                            | 1.1D       | 0153         |
| PEROXOBORATO DE SODIO ANHIDRO                                                                                                                                                                              | 5.1                          | 3247                         | PICRATO DE AMONIO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                                                                                       | 4.1        | 1310         |
| PERSULFATO DE AMONIO                                                                                                                                                                                       | 5.1                          | 1444                         | PICRATO AMÓNICO seco o humedecido con menos del 10 %, en masa, de agua                                                                                      | 1.1D       | 0004         |
| PERSULFATO DE POTASIO                                                                                                                                                                                      | 5.1                          | 1492                         |                                                                                                                                                             |            |              |
| PERSULFATO DE SODIO                                                                                                                                                                                        | 5.1                          | 1505                         | PICRATO DE PLATA HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                                                                                        | 4.1        | 1347         |
| PERSULFATOS INORGÁNICOS, N.E.P.                                                                                                                                                                            | 5.1                          | 3215                         |                                                                                                                                                             |            |              |
| PERSULFATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.                                                                                                                                                         | 5.1                          | 3216                         | PICRITA, véase                                                                                                                                              | 1.1D       | 0282         |
|                                                                                                                                                                                                            |                              |                              | PICRITA HUMEDECIDA, véase                                                                                                                                   | 4.1        | 1336         |
| Pescado, desechos de, véase                                                                                                                                                                                | 4.2                          | 1374                         | Picrotoxina, véase                                                                                                                                          | 6.1        | 3172         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9                            | 2216                         |                                                                                                                                                             | 6.1        | 3462         |
| PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS                                                                                                                                                         | 1.1G<br>1.3G<br>1.4G<br>1.4S | 0192<br>0492<br>0493<br>0193 | PIGMENTOS ORGÁNICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO                                                                                            | 4.2        | 3313         |
|                                                                                                                                                                                                            |                              |                              | alfa-PINENO                                                                                                                                                 | 3          | 2368         |
| Petardos multiplicadores con detonador, véase                                                                                                                                                              | 1.1B<br>1.2B                 | 0225<br>0268                 | PINTURAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas)       | 3<br>8     | 1263<br>3066 |
| Petardos multiplicadores sin detonador, véase                                                                                                                                                              | 1.1D<br>1.2D                 | 0042<br>0283                 |                                                                                                                                                             |            |              |
| PETRÓLEO BRUTO                                                                                                                                                                                             | 3                            | 1267                         | PINTURAS CORROSIVAS, INFLAMABLES (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) | 8          | 3470         |
| PETRÓLEO BRUTO ÁCIDO, INFLAMABLE, TÓXICO                                                                                                                                                                   | 3                            | 3494                         |                                                                                                                                                             |            |              |
| Petróleo, destilados de, n.e.p., véase                                                                                                                                                                     | 3                            | 1268                         | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) | 3          | 3469         |
| Petróleo para lámparas, véase                                                                                                                                                                              | 3                            | 1223                         |                                                                                                                                                             |            |              |
| PICOLINAS                                                                                                                                                                                                  | 3                            | 2313                         | PIPERAZINA                                                                                                                                                  | 8          | 2579         |
| PICRAMATO DE CIRCONIO HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua                                                                                                                                  | 4.1                          | 1517                         | PIPERIDINA                                                                                                                                                  | 8          | 2401         |
|                                                                                                                                                                                                            |                              |                              | PIRIDINA                                                                                                                                                    | 3          | 1282         |
| PICRAMATO DE CIRCONIO seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua                                                                                                                               | 1.3C                         | 0236                         | Pirofórica, sustancia, n.e.p, véase                                                                                                                         | 4.2<br>4.2 | 2845<br>2846 |

| Nombre y descripción                                                                                                 | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                                    | Clase | NºONU |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Piroxilina en solución, véase                                                                                        | 3     | 2059  | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1   | 3025  |
| PIRROLIDINA                                                                                                          | 3     | 1922  |                                                                                                                         |       |       |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                | 3     | 2758  | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO                                                           | 6.1   | 3027  |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                      | 6.1   | 2992  | Plaguicida a base de dipiridilo, véase                                                                                  | 6.1   | 2781  |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C             | 6.1   | 2991  |                                                                                                                         | 3     | 2782  |
|                                                                                                                      |       |       |                                                                                                                         | 6.1   | 3015  |
|                                                                                                                      |       |       |                                                                                                                         | 6.1   | 3016  |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                       | 6.1   | 2757  | PLAGUICIDA A BASE DE FOSFURO DE ALUMINIO                                                                                | 6.1   | 3048  |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                    | 3     | 2776  | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                    | 3     | 2778  |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                          | 6.1   | 3010  | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                          | 6.1   | 3012  |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                 | 6.1   | 3009  | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                 | 6.1   | 3011  |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SÓLIDO, TÓXICO                                                                           | 6.1   | 2775  | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                           | 6.1   | 2777  |
| PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C               | 3     | 2782  | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C    | 3     | 2780  |
| PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                     | 6.1   | 3016  | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1   | 3014  |
| PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C            | 6.1   | 3015  | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1   | 3013  |
| PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                      | 6.1   | 2781  | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDO, TÓXICO                                                           | 6.1   | 2779  |
| PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C | 3     | 3024  | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                | 3     | 2787  |
| PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO                                                       | 6.1   | 3026  |                                                                                                                         |       |       |

| Nombre y descripción                                                                                         | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                                       | Clase | NºONU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                           | 6.1   | 3020  | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SÓLIDO, TÓXICO                                                                              | 6.1   | 2763  |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C  | 6.1   | 3019  | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                                 | 3     | 2760  |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO                                                            | 6.1   | 2786  | PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO                                                                                        | 6.1   | 2759  |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C    | 3     | 2784  | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                             | 6.1   | 2994  |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1   | 3018  | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C         | 3     | 2993  |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1   | 3017  | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                               | 6.1   | 3346  |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO                                                           | 6.1   | 2783  | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23 °C | 6.1   | 3348  |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C     | 3     | 2772  | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, SÓLIDO, TÓXICO                                                                | 6.1   | 3347  |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                           | 6.1   | 3006  | PLAGUICIDA LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23 °C                                   | 6.1   | 3345  |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C  | 6.1   | 3005  | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23 °C                                | 3     | 3021  |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO                                                            | 6.1   | 2771  | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                                                         | 6.1   | 2903  |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C         | 3     | 2764  | PLAGUICIDA ORGANOCOLORADO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C                           | 6.1   | 2902  |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO                                                               | 6.1   | 2998  | PLAGUICIDA ORGANOCOLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                                                 | 3     | 2762  |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C      | 6.1   | 2997  | PLAGUICIDA ORGANOCOLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C                        | 6.1   | 2996  |
|                                                                                                              |       |       |                                                                                                                            | 6.1   | 2995  |



| Nombre y descripción                                                                             | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                            | Clase | NºONU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| PLAGUICIDA ORGANOCOLORADO, SÓLIDO, TÓXICO                                                        | 6.1   | 2761  | POLISULFURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN                               | 8     | 2818  |
| PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C    | 3     | 3350  | POLIVANADATO DE AMONIO                                          | 6.1   | 2861  |
|                                                                                                  |       |       | POLVO ARSENICAL                                                 | 6.1   | 1562  |
| PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO                                                          | 6.1   | 3352  | Polvo blanqueante, véase                                        | 5.1   | 2208  |
| PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | 6.1   | 3351  | POLVO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P.                               | 4.1   | 3089  |
|                                                                                                  |       |       | POLVO METÁLICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 4.2   | 3189  |
| PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO                                                           | 6.1   | 3349  | PÓLVORA DE CAÑÓN, véase                                         | 1.1D  | 0027  |
|                                                                                                  |       |       |                                                                 | 1.1D  | 0028  |
| Plaguicida tóxico bajo gas comprimido, n.e.p., véase                                             | 2     | 1950  | PÓLVORA DE DESTELLOS                                            | 1.3G  | 0305  |
|                                                                                                  |       |       |                                                                 | 1.1G  | 0094  |
| PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.                                                               | 6.1   | 2588  | Pólvora en granos o en polvo, véase                             | 1.1D  | 0027  |
| PLÁSTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.              | 4.2   | 2006  | PÓLVORA NEGRA COMPRIMIDA                                        | 1.1D  | 0028  |
|                                                                                                  |       |       | PÓLVORA NEGRA EN COMPRIMIDOS                                    | 1.1D  | 0028  |
| Plásticos, compuesto para el moldeado de, véase                                                  | 9     | 3314  | PÓLVORA NEGRA en granos o en polvo, véase                       | 1.1D  | 0027  |
|                                                                                                  |       |       | PÓLVORA SIN HUMO                                                | 1.1C  | 0160  |
| PLOMO, COMPUESTO DE, SOLUBLE, N.E.P.                                                             | 6.1   | 2291  |                                                                 | 1.3C  | 0161  |
|                                                                                                  |       |       |                                                                 | 1.4C  | 0509  |
| Plomo tetraetilico, véase                                                                        | 6.1   | 1649  | Potasa cáustica, véase                                          | 8     | 1814  |
| Plomo tetrametilico, véase                                                                       | 6.1   | 1649  | POTASIO                                                         | 4.3   | 2257  |
| POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P.                                                       | 3     | 2733  | POTASIO, ALEACIONES METÁLICAS LÍQUIDAS DE                       | 4.3   | 1420  |
| POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P.                                                          | 8     | 2735  | POTASIO, ALEACIONES METÁLICAS SÓLIDAS DE                        | 4.3   | 3403  |
| POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES N.E.P.                                              | 8     | 2734  | POTASIO Y SODIO, ALEACIONES LÍQUIDAS DE                         | 4.3   | 1422  |
|                                                                                                  |       |       | POTASIO Y SODIO, ALEACIONES SÓLIDAS DE                          | 4.3   | 3403  |
| POLIAMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P.                                                           | 8     | 3259  | PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P.                    | 6.1   | 3144  |
| Poliestireno en bolitas dilatables, véase                                                        | 9     | 2211  |                                                                 |       |       |
| POLIHALOGENADOS SÓLIDOS                                                                          | 9     | 3152  | PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P.                     | 6.1   | 1655  |
| POLÍMERO EN BOLITAS DILATABLES que desprenden vapores inflamables                                | 9     | 2211  | PREPARADOS DE MANEB, con un mínimo del 60 % de maneb            | 4.2   | 2210  |

| Nombre y descripción                                                                             | Clase     | NºONU        | Nombre y descripción                               | Clase                                        | NºONU                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PREPARADOS DE MANEB ESTABILIZADOS contra el calentamiento espontáneo                             | 4.3       | 2968         | PROPILAMINA                                        | 3                                            | 1277                                         |
|                                                                                                  |           |              | 1,2-PROPILENDIAMINA                                | 8                                            | 2258                                         |
| Pretensores de cinturones de seguridad, véase                                                    | 1.4G<br>9 | 0503<br>3268 | PROPILENIMINA ESTABILIZADA                         | 3                                            | 1921                                         |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, N.E.P.                                                               | 2.2       | 3500         | PROPILENO                                          | 2.1                                          | 1077                                         |
|                                                                                                  |           |              | Propileno trímero, véase                           | 3                                            | 2057                                         |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, CORROSIVO, N.E.P.                                                    | 2.2       | 3503         | Propilmercaptano, véase                            | 3                                            | 2402                                         |
|                                                                                                  |           |              | PROPILTRICLOROSILANO                               | 8                                            | 1816                                         |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, N.E.P.                                                   | 2.1       | 3501         | PROPIONALDEHÍDO                                    | 3                                            | 1275                                         |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.                                        | 2.1       | 3505         | PROPIONATO DE ETILO                                | 3                                            | 1195                                         |
|                                                                                                  |           |              | PROPIONATO DE ISOBUTILO                            | 3                                            | 2394                                         |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.                                           | 2.1       | 3504         | PROPIONATO DE ISOPROPILO                           | 3                                            | 2409                                         |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, TÓXICO, N.E.P.                                                       | 2.2       | 3502         | PROPIONATO DE METILO                               | 3                                            | 1248                                         |
|                                                                                                  |           |              | PROPIONATOS DE BUTILO                              | 3                                            | 1914                                         |
| PRODUCTOS DE PERFUMERÍA que contengan disolventes inflamables                                    | 3         | 1266         | PROPIONITRILO                                      | 3                                            | 2404                                         |
| PRODUCTOS DE PETRÓLEO, N.E.P.                                                                    | 3         | 1268         | PROPULSANTE LÍQUIDO                                | 1.3C<br>1.1C                                 | 0495<br>0497                                 |
| PRODUCTOS CORROSIVOS INFLAMABLES PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 8         | 3470         | PROPULSANTE SÓLIDO                                 | 1.1C<br>1.3C<br>1.4C                         | 0498<br>0499<br>0501                         |
| PRODUCTOS INFLAMABLES CORROSIVOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | 3         | 3469         | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora | 1.2D<br>1.4D<br>1.2F<br>1.4F<br>1.2G<br>1.4G | 0346<br>0347<br>0426<br>0427<br>0434<br>0435 |
| PRODUCTOS LÍQUIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MADERA                                             | 3         | 1306         |                                                    |                                              |                                              |
| PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas)                        | 3<br>8    | 1263<br>3066 | PROYECTILES con carga explosiva                    | 1.1F<br>1.1D<br>1.2D<br>1.2F<br>1.4D         | 0167<br>0168<br>0169<br>0324<br>0344         |
| PROPADIENO ESTABILIZADO                                                                          | 2.1       | 2200         | Proyectiles iluminantes, véase                     | 1.2G<br>1.3G<br>1.4G                         | 0171<br>0254<br>0297                         |
| Propadieno y metilacetileno, mezcla estabilizada de, véase                                       | 2.1       | 1060         |                                                    |                                              |                                              |
| PROPANO                                                                                          | 2.1       | 1978         | PROYECTILES inertes con trazador                   | 1.4S<br>1.3G<br>1.4G                         | 0345<br>0424<br>0425                         |
| n-PROPANOL                                                                                       | 3         | 1274         |                                                    |                                              |                                              |
| PROPANOTIOLES                                                                                    | 3         | 2402         | PÚRPURA DE LONDRES                                 | 6.1                                          | 1621                                         |
| Propeno, véase                                                                                   | 2.1       | 1077         | QUEROSENO                                          | 3                                            | 1223                                         |
| n-PROPILBENCENO                                                                                  | 3         | 2364         | QUINOLEÍNA                                         | 6.1                                          | 2656                                         |



| Nombre y descripción                                                                                                  | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                        | Clase | NºONU |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Quinolina, véase                                                                                                      | 6.1   | 2656  | RESINATO DE MANGANESO                                                       | 4.1   | 1330  |
| Quinona, véase                                                                                                        | 6.1   | 2587  | Resorcina, véase                                                            | 6.1   | 2876  |
| Raspaduras de acero, véase                                                                                            | 4.2   | 2793  | RESORCINOL                                                                  | 6.1   | 2876  |
| RASPADURAS DE METALES<br>FERROSOS en una forma susceptible<br>de calentamiento espontáneo                             | 4.2   | 2793  | RICINO EN COPOS                                                             | 9     | 2969  |
|                                                                                                                       |       |       | RUBIDIO                                                                     | 4.3   | 1423  |
| RDX, véase                                                                                                            | 1.1D  | 0072  | Sal de anilina, véase                                                       | 6.1   | 1548  |
|                                                                                                                       | 1.1D  | 0391  |                                                                             |       |       |
|                                                                                                                       | 1.1D  | 0483  | SALES DE ALCALOIDES, LÍQUIDAS,<br>N.E.P.                                    | 6.1   | 3140  |
| RECARGAS DE ENCENDEDORES que<br>contienen gas inflamable                                                              | 2.1   | 1057  | SALES DE ALCALOIDES, SÓLIDAS,<br>N.E.P.                                     | 6.1   | 1544  |
| RECARGAS DE HIDROCARBUROS<br>GASEOSOS PARA DISPOSITIVOS<br>PEQUEÑOS, con dispositivo de<br>descarga                   | 2.1   | 3150  | Sales de creosota, véase                                                    | 4.1   | 1334  |
|                                                                                                                       |       |       | SALES DE ESTRICNINA                                                         | 6.1   | 1692  |
| RECIPIENTES PEQUEÑOS QUE<br>CONTIENEN GAS, (CARTUCHOS<br>DE GAS) sin dispositivo de descarga,<br>no rellenables       | 2     | 2037  | Sales del ácido dicloroisocianúrico, véase                                  | 5.1   | 2465  |
|                                                                                                                       |       |       | SALES METÁLICAS DE<br>COMPUESTOS ORGÁNICOS,<br>INFLAMABLES, N.E.P.          | 4.1   | 3181  |
| RECORTES DE CAUCHO, en polvo o<br>en gránulos de 840 micras como<br>máximo, y que contienen más del 45 %<br>de caucho | 4.1   | 1345  | SALES METÁLICAS<br>DEFLAGRANTES DE DERIVADOS<br>NITRADOS AROMÁTICOS, N.E.P. | 1.3C  | 0132  |
| Refinados de petróleo, véase                                                                                          | 3     | 1268  | SALICILATO DE MERCURIO                                                      | 6.1   | 1644  |
| Refuerzos para punteras de zapatos, a<br>base de nitrocelulosa                                                        | 4.1   | 1353  | SALICILATO DE NICOTINA                                                      | 6.1   | 1657  |
|                                                                                                                       |       |       | Salitre, véase                                                              | 5.1   | 1486  |
| Relés de detonación, véase                                                                                            | 1.1B  | 0029  | SAL SÓDICA DE                                                               | 3     | 3555  |
|                                                                                                                       | 1.4B  | 0267  | TRIFLUOROMETILTETRAZOL EN                                                   |       |       |
|                                                                                                                       | 1.1B  | 0360  | ACETONA, con un mínimo del 68 %                                             |       |       |
|                                                                                                                       | 1.4B  | 0361  | en masa de acetona                                                          |       |       |
|                                                                                                                       | 1.4S  | 0455  |                                                                             |       |       |
| REMACHES EXPLOSIVOS                                                                                                   | 1.4S  | 0174  | Seleniato bárico, véase                                                     | 6.1   | 2630  |
| Resina poliestérica, bolsa de, véase                                                                                  | 3     | 3269  | Seleniato de calcio, véase                                                  | 6.1   | 2630  |
|                                                                                                                       | 4.1   | 3527  | Seleniato de cinc, véase                                                    | 6.1   | 2630  |
| RESINA, SOLUCIONES DE,<br>inflamables                                                                                 | 3     | 1866  | Seleniato de cobre, véase                                                   | 6.1   | 2630  |
| RESINATO DE ALUMINIO                                                                                                  | 4.1   | 2715  | Seleniato de potasio, véase                                                 | 6.1   | 2630  |
| RESINATO DE CALCIO                                                                                                    | 4.1   | 1313  | Seleniato de sodio, véase                                                   | 6.1   | 2630  |
| RESINATO DE CALCIO FUNDIDO                                                                                            | 4.1   | 1314  | SELENIATOS                                                                  | 6.1   | 2630  |
| RESINATO DE CINC                                                                                                      | 4.1   | 2714  | SELENIO, COMPUESTO DE,<br>LÍQUIDO, N.E.P.                                   | 6.1   | 3440  |
| RESINATO DE COBALTO,<br>PRECIPITADO                                                                                   | 4.1   | 1318  |                                                                             |       |       |

| Nombre y descripción                                                | Clase                                | NºONU                                | Nombre y descripción                                                              | Clase | NºONU |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| SELENIO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.                               | 6.1                                  | 3283                                 | Siliciuro de litio, véase                                                         | 4.3   | 1417  |
| Selenito bórico, véase                                              | 6.1                                  | 2630                                 | SILICIURO DE MAGNESIO                                                             | 4.3   | 2624  |
| Selenito de cinc, véase                                             | 6.1                                  | 2630                                 | Silicloroformo, véase                                                             | 4.3   | 1295  |
| Selenito de cobre, véase                                            | 6.1                                  | 2630                                 | Silicofluoruro amónico, véase                                                     | 6.1   | 2854  |
| Selenito de potasio, véase                                          | 6.1                                  | 2630                                 | Silicofluoruro de cinc, véase                                                     | 6.1   | 2855  |
| Selenito de sodio, véase                                            | 6.1                                  | 2630                                 | Silicofluoruro de potasio, véase                                                  | 6.1   | 2655  |
| SELENITOS                                                           | 6.1                                  | 2630                                 | Silicofluoruro de sodio, véase                                                    | 6.1   | 2674  |
| SELENIURO DE HIDRÓGENO ADSORBIDO                                    | 2.3                                  | 3526                                 | Silicofluoruro magnésico, véase                                                   | 6.1   | 2853  |
| SELENIURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                      | 2.3                                  | 2202                                 | Silicofluoruros, n.e.p., véase                                                    | 6.1   | 2856  |
| SEMILLAS DE RICINO                                                  | 9                                    | 2969                                 | Silla de ruedas eléctrica con baterías, véase                                     | 9     | 3171  |
| Señales, cartuchos de, véase                                        | 1.3G<br>1.4G<br>1.4S                 | 0054<br>0312<br>0405                 | SODIO                                                                             | 4.3   | 1428  |
| SEÑALES DE SOCORRO para barcos                                      | 1.1G<br>1.3G<br>1.4G<br>1.4S         | 0194<br>0195<br>0505<br>0506         | Sodio y potasio, aleaciones líquidas de, véase                                    | 4.3   | 1422  |
| Señales de socorro para barcos, activadas por el agua, véase        | 1.2L<br>1.3L                         | 0248<br>0249                         | SÓLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240 °C | 9     | 3258  |
| SEÑALES FUMÍGENAS                                                   | 1.1G<br>1.4G<br>1.2G<br>1.3G<br>1.4S | 0196<br>0197<br>0313<br>0487<br>0507 | SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P.                                                         | 5.1   | 1479  |
| Sesquicloruro de hierro anhidro, véase                              | 8                                    | 1773                                 | SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P.                                              | 5.1   | 3085  |
| Sesquicloruro de hierro, en solución, véase                         | 8                                    | 2582                                 | SÓLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P.                                             | 5.1   | 3137  |
| SESQUISULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo | 4.1                                  | 1341                                 | SÓLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                | 5.1   | 3100  |
| SILANO                                                              | 2.1                                  | 2203                                 | SÓLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                               | 5.1   | 3121  |
| Silicato de etilo, véase                                            | 3                                    | 1292                                 | SÓLIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P.                                                 | 5.1   | 3087  |
| SILICATO DE TETRAETILO                                              | 3                                    | 1292                                 | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P.                                                          | 8     | 1759  |
| SILICIO EN POLVO, AMORFO                                            | 4.1                                  | 1346                                 | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P.                                       | 8     | 3260  |
| SILICIURO DE CALCIO                                                 | 4.3                                  | 1405                                 | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.                                         | 8     | 3261  |
| Siliciuro de hidrógeno, véase                                       | 2.1                                  | 2203                                 | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                      | 8     | 3262  |
|                                                                     |                                      |                                      | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                        | 8     | 3263  |

| Nombre y descripción                                              | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                           | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| SÓLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P.                               | 8     | 3084  | SÓLIDO INFLAMABLE INORGÁNICO, N.E.P.                                           | 4.1   | 3178  |
| SÓLIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P.                               | 8     | 2921  | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P.                                             | 4.1   | 1325  |
| SÓLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 8     | 3095  | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, FUNDIDO, N.E.P.                                    | 4.1   | 3176  |
| SÓLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                | 8     | 3096  | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                  | 4.1   | 3179  |
| SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P.                                  | 8     | 2923  | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                    | 4.1   | 2926  |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B                             | 4.1   | 3222  | SÓLIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO, N.E.P.                                           | 4.2   | 3200  |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA   | 4.1   | 3232  | SÓLIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P.                                             | 4.2   | 2846  |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C                             | 4.1   | 3224  | SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                 | 4.1   | 3175  |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA   | 4.1   | 3234  | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, COMBURENTE, N.E.P.            | 4.2   | 3127  |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D                             | 4.1   | 3226  | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | 4.2   | 3192  |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA   | 4.1   | 3236  | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.   | 4.2   | 3126  |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E                             | 4.1   | 3228  | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P.            | 4.2   | 3190  |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA   | 4.1   | 3238  | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, ORGÁNICO, N.E.P.              | 4.2   | 3088  |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F                             | 4.1   | 3230  | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.    | 4.2   | 3191  |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA   | 4.1   | 3240  | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.      | 4.2   | 3128  |
| SÓLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P.                             | 4.1   | 3097  | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                       | 4.3   | 2813  |
| SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.                  | 4.1   | 3180  | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P.                           | 4.3   | 3133  |
| SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.                    | 4.1   | 2925  | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P.                            | 4.3   | 3131  |

| Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                | Clase      | NºONU | Nombre y descripción                                                                   | Clase    | NºONU        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                                                                                | 4.3        | 3132  | SUBPRODUCTOS DE LA FUNDICIÓN DEL ALUMINIO                                              | 4.3      | 3170         |
| SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                                                    | 4.3        | 3134  | SUBPRODUCTOS DE LA REFUNDICIÓN DEL ALUMINIO                                            | 4.3      | 3170         |
| SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                                                                                                 | 4.3        | 3135  | SUCEDÁNEO DE TREMENTINA                                                                | 3        | 1300         |
|                                                                                                                                                                                                                     |            |       | SULFATO ÁCIDO DE AMONIO                                                                | 8        | 2506         |
|                                                                                                                                                                                                                     |            |       | SULFATO ÁCIDO DE POTASIO                                                               | 8        | 2509         |
| SÓLIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P.                                                                                                                                                                               | 9          | 3335  | SULFATO DE DIETILO                                                                     | 6.1      | 1594         |
| SÓLIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                                                                                                   | 6.1        | 3086  | SULFATO DE DIMETILO                                                                    | 6.1      | 1595         |
|                                                                                                                                                                                                                     |            |       | Sulfato de etilo, véase                                                                | 6.1      | 1594         |
| SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                        | 6.1        | 3290  | SULFATO DE HIDROXILAMINA                                                               | 8        | 2865         |
| SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                          | 6.1        | 2928  | Sulfato de hidroxilamonio, véase                                                       | 8        | 2865         |
|                                                                                                                                                                                                                     |            |       | Sulfato de metilo, véase                                                               | 6.1      | 1595         |
| SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                       | 6.1<br>4.1 | 3535  | SULFATO DE MERCURIO                                                                    | 6.1      | 1645         |
| SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                         | 6.1        | 2930  | SULFATO DE NICOTINA EN SOLUCIÓN                                                        | 6.1      | 1658         |
| SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                                   | 6.1        | 3288  | SULFATO DE NICOTINA SÓLIDO                                                             | 6.1      | 3445         |
|                                                                                                                                                                                                                     |            |       | SULFATO DE PLOMO con más del 3 % de ácido libre                                        | 8        | 1794         |
| SÓLIDO TÓXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P.                                                                                                                                                      | 6.1        | 3124  | SULFATO DE VANADILO                                                                    | 6.1      | 2931         |
| SÓLIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                                                                                                                                                                     | 6.1        | 3125  | Sulfato mercurioso, véase                                                              | 6.1      | 1645         |
|                                                                                                                                                                                                                     |            |       | Sulfhidrato amónico en solución (tráteselo como al sulfuro amónico en solución), véase | 8        | 2862         |
| SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P.                                                                                                                                                                                     | 6.1        | 2811  |                                                                                        |          |              |
| SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.                                                                                                                                                                     | 8          | 3244  | Sulfhidrato de sodio, véase                                                            | 4.2<br>8 | 2318<br>2949 |
| SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                                                        | 6.1        | 3243  | Sulfocloruro de fósforo, véase                                                         | 8        | 1837         |
| SOLUCIÓN ACUOSA DE AMONIACO, con una densidad relativa menor de 0,880 a 15 °C, con más del 50 % de amoniaco                                                                                                         | 2.3        | 3318  | Sulfonítrica, mezcla, véase                                                            | 8        | 1796         |
|                                                                                                                                                                                                                     |            |       | SULFURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN                                                          | 8        | 2683         |
| SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | 3          | 1139  | SULFURO DE CARBONILO                                                                   | 2.3      | 2204         |
|                                                                                                                                                                                                                     |            |       | SULFURO DE DIETILO                                                                     | 3        | 2375         |
|                                                                                                                                                                                                                     |            |       | SULFURO DE DIPICRILO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua               | 4.1      | 2852         |
| Sosa cáustica, véase                                                                                                                                                                                                | 8          | 1824  |                                                                                        |          |              |

| Nombre y descripción                                                          | Clase       | NºONU        | Nombre y descripción                                                                            | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| SULFURO DE DIPICRILLO seco o humedecido con menos del 10 %, en masa, de agua  | 1.1D        | 0401         | SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | 4.3   | 3209  |
| Sulfuro de fósforo (V) que contiene fósforo blanco o amarillo, véase          | 4.3         | 1340         | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA                                               | 4.3   | 3398  |
| Sulfuro de hexanonitrodifenilo, véase                                         | 1.1D<br>4.1 | 0401<br>2852 | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE                                   | 4.3   | 3399  |
| SULFURO DE HIDRÓGENO                                                          | 2.3         | 1053         | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA                                                   | 4.2   | 3392  |
| SULFURO DE METILO                                                             | 3           | 1164         | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA                                   | 4.2   | 3394  |
| SULFURO DE POTASIO ANHIDRO                                                    | 4.2         | 1382         | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA                                                | 4.3   | 3395  |
| SULFURO DE POTASIO con menos del 30 % de agua de cristalización               | 4.2         | 1382         | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE                                    | 4.3   | 3396  |
| SULFURO DE POTASIO HIDRATADO con un mínimo del 30 % de agua de cristalización | 8           | 1847         | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO       | 4.3   | 3397  |
| SULFURO DE SODIO ANHIDRO                                                      | 4.2         | 1385         | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA                                                    | 4.2   | 3391  |
| SULFURO DE SODIO con menos del 30 % de agua de cristalización                 | 4.2         | 1385         | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA                                    | 4.2   | 3393  |
| SULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo del 30 % de agua                     | 8           | 1849         | SUSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO                      | 4.2   | 3400  |
| Sulfuros de arsénico, n.e.p., véase                                           | 6.1<br>6.1  | 1556<br>1557 | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, ESTABILIZADA, N.E.P.                                          | 4.1   | 3532  |
| Superóxido bórico, véase                                                      | 5.1         | 1449         | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, ESTABILIZADA, N.E.P.                                           | 4.1   | 3531  |
| Superóxido de calcio, véase                                                   | 5.1         | 1457         | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P.                              | 4.1   | 3534  |
| SUPERÓXIDO DE POTASIO                                                         | 5.1         | 2466         | SUSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P.                               | 4.1   | 3533  |
| SUPERÓXIDO DE SODIO                                                           | 5.1         | 2547         | SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.                                       | 9     | 3077  |
| Suspensión de nitrato de amonio, véase                                        | 5.1         | 3375         | SUSTANCIAS EMI, N.E.P., véase                                                                   | 1.5D  | 0482  |
| SUSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B                                              | 6.2         | 3373         |                                                                                                 |       |       |
| SUSTANCIA INFECCIOSA PARA EL HOMBRE                                           | 6.2         | 2814         |                                                                                                 |       |       |
| SUSTANCIA INFECCIOSA únicamente PARA LOS ANIMALES                             | 6.2         | 2900         |                                                                                                 |       |       |
| SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.                    | 9           | 3082         |                                                                                                 |       |       |
| SUSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.                          | 4.3         | 3208         |                                                                                                 |       |       |

| Nombre y descripción                                                    | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                  | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P                                            | 1.1L  | 0357  | TETRABROMURO DE CARBONO                               | 6.1   | 2516  |
|                                                                         | 1.2L  | 0358  |                                                       |       |       |
|                                                                         | 1.3L  | 0359  | TETRACENO, véase                                      | 1.1A  | 0114  |
|                                                                         | 1.1A  | 0473  |                                                       |       |       |
|                                                                         | 1.1C  | 0474  | Tetracianomercuriato de potasio (II), véase           | 6.1   | 1626  |
|                                                                         | 1.1D  | 0475  |                                                       |       |       |
|                                                                         | 1.1G  | 0476  |                                                       |       |       |
|                                                                         | 1.3C  | 0477  | 1,1,2,2-TETRACLOROETANO                               | 6.1   | 1702  |
|                                                                         | 1.3G  | 0478  |                                                       |       |       |
|                                                                         | 1.4C  | 0479  | TETRACLOROETILENO                                     | 6.1   | 1897  |
|                                                                         | 1.4D  | 0480  |                                                       |       |       |
|                                                                         | 1.4S  | 0481  | Tetracloruro de acetileno, véase                      | 6.1   | 1702  |
|                                                                         | 1.4G  | 0485  |                                                       |       |       |
|                                                                         |       |       | TETRACLORURO DE CARBONO                               | 6.1   | 1846  |
| SUSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY INSENSIBLES, N.E.P.                           | 1.5D  | 0482  | TETRACLORURO DE CIRCONIO                              | 8     | 2503  |
| Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, n.e.p., véase | 4.2   | 2845  | Tetracloruro de estaño, véase                         | 8     | 1827  |
|                                                                         | 4.2   | 2846  | TETRACLORURO DE SILICIO                               | 8     | 1818  |
| Talco con tremolita y/o actinolita, véase                               | 9     | 2212  | TETRACLORURO DE TITANIO                               | 8     | 1838  |
| TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P.                                             | 6.1   | 1707  | TETRACLORURO DE VANADIO                               | 8     | 2444  |
| TAMO, véase                                                             | 4.1   | 1327  | TETRAETILENPENTAMINA                                  | 8     | 2320  |
| Tártamo emético, véase                                                  | 6.1   | 1551  | Tetraetoxisilano, véase                               | 3     | 1292  |
| TARTRATO DE ANTIMONIO Y POTASIO                                         | 6.1   | 1551  | Tetradifluorodiclوروetano, véase                      | 2.2   | 1958  |
| TARTRATO DE NICOTINA                                                    | 6.1   | 1659  | TETRAFLUOROMETANO                                     | 2.2   | 1982  |
| TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL, N.E.P., impregnados de aceite                 | 4.2   | 1373  | 1,1,1,2-TETRAFLUROETANO                               | 2.2   | 3159  |
|                                                                         |       |       | TETRAFLUROETILENO ESTABILIZADO                        | 2.1   | 1081  |
| TEJIDOS DE ORIGEN VEGETAL, N.E.P., impregnados de aceite                | 4.2   | 1373  |                                                       |       |       |
|                                                                         |       |       | TETRAFLURURO DE AZUFRE                                | 2.3   | 2418  |
| TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA, N.E.P.               | 4.1   | 1353  | Tetrafluoruro de carbono, véase                       | 2.2   | 1982  |
|                                                                         |       |       | TETRAFLURURO DE SILICIO                               | 2.3   | 1859  |
| TEJIDOS SINTÉTICOS, N.E.P., impregnados de aceite                       | 4.2   | 1373  | TETRAFLURURO DE SILICIO ADSORBIDO                     | 2.3   | 3521  |
| TELURIO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.                                   | 6.1   | 3284  | TETRAFOSFATO DE HEXAETILO                             | 6.1   | 1611  |
| TERFENILOS POLIHALOGENADOS LÍQUIDOS                                     | 9     | 3151  | TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y GAS COMPRIMIDO, MEZCLA DE | 2.3   | 1612  |
| TERFENILOS POLIHALOGENADOS SÓLIDOS                                      | 9     | 3152  | 1,2,3,6-TETRAHIDRO-BENZALDEHÍDO                       | 3     | 2498  |
| TERPINOLENO                                                             | 3     | 2541  | TETRAHIDROFURANO                                      | 3     | 2056  |
| TETRABROMOETANO                                                         | 6.1   | 2504  | TETRAHIDROFURFURILAMINA                               | 3     | 2943  |
| Tetrabromuro de acetileno, véase                                        | 6.1   | 2504  | Tetrahidro-1,4-oxacina, véase                         | 8     | 2054  |



| Nombre y descripción                                                                       | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                                                                                                                                                     | Clase | NºONU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINA                                                                 | 3     | 2410  | TIOFENO                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | 2414  |
| TETRAHIDROTIOFENO                                                                          | 3     | 2412  | Tiofenol, véase                                                                                                                                                                                                                          | 6.1   | 2337  |
| TETRÁMERO DEL PROPILENO                                                                    | 3     | 2850  | TIOFOSGENO                                                                                                                                                                                                                               | 6.1   | 2474  |
| Tetrametileno, véase                                                                       | 2.1   | 2601  | TIOGLICOL                                                                                                                                                                                                                                | 6.1   | 2966  |
| TETRAMETILSILANO                                                                           | 3     | 2749  | TITANIO EN POLVO, HUMEDECIDO con un mínimo del 25 % de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | 4.1   | 1352  |
| Tetrametoxisilano, véase                                                                   | 6.1   | 2606  |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITA con un mínimo del 7 %, en masa, de cera                      | 1.1D  | 0411  | TITANIO EN POLVO SECO                                                                                                                                                                                                                    | 4.2   | 2546  |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITA DESENSIBILIZADO con un mínimo del 15 %, en masa, de flemador | 1.1D  | 0150  | TITANIO, ESPONJA DE, EN GRÁNULOS                                                                                                                                                                                                         | 4.1   | 2878  |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITA HUMEDECIDO con un mínimo del 25 %, en masa, de agua          | 1.1D  | 0150  | TITANIO, ESPONJA DE, EN POLVO                                                                                                                                                                                                            | 4.1   | 2878  |
|                                                                                            |       |       | TNPE, véase                                                                                                                                                                                                                              | 1.1D  | 0150  |
|                                                                                            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1D  | 0411  |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL, véase                                                      | 1.1D  | 0150  | TNPE, EN MEZCLA, DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P.                                                                                                                                                                                         | 4.1   | 3344  |
|                                                                                            | 1.1D  | 0411  |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL, EN MEZCLA, DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P., véase          | 4.1   | 3344  | TNT, véase                                                                                                                                                                                                                               | 1.1D  | 0209  |
|                                                                                            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1D  | 0388  |
|                                                                                            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1D  | 0389  |
|                                                                                            |       |       | TNT HUMEDECIDO, véase                                                                                                                                                                                                                    | 4.1   | 1356  |
| TETRANITROANILINA                                                                          | 1.1D  | 0207  |                                                                                                                                                                                                                                          | 4.1   | 3366  |
| TETRANITROMETANO                                                                           | 5.1   | 1510  | TNT mezclado con aluminio, véase                                                                                                                                                                                                         | 1.1D  | 0390  |
| 1H-TETRAZOL                                                                                | 1.1D  | 0504  | Toliletileno, véase                                                                                                                                                                                                                      | 3     | 2618  |
| TETRILO, véase                                                                             | 1.1D  | 0208  | TOLUENO                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | 1294  |
| Tetraóxido de nitrógeno y óxido nítrico, mezcla de, véase                                  | 2.3   | 1975  | TOLUIDINAS LÍQUIDAS                                                                                                                                                                                                                      | 6.1   | 1708  |
|                                                                                            |       |       | TOLUIDINAS SÓLIDAS                                                                                                                                                                                                                       | 6.1   | 3451  |
| TETRÓXIDO DE DINITRÓGENO                                                                   | 2.3   | 1067  | TOLUILEN-2,4-DIAMINA SÓLIDA                                                                                                                                                                                                              | 6.1   | 1709  |
| TETRÓXIDO DE OSMIO                                                                         | 6.1   | 2471  | TOLUILEN-2,4-DIAMINA EN SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                         | 6.1   | 3418  |
| 4-TIAPENTANAL                                                                              | 6.1   | 2785  |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
| TINTA DE IMPRENTA, inflamable                                                              | 3     | 1210  | Toluol, véase                                                                                                                                                                                                                            | 3     | 1294  |
| TINTURAS MEDICINALES                                                                       | 3     | 1293  | Torneaduras de acero, véase                                                                                                                                                                                                              | 4.2   | 2793  |
| Tiocarbamida, véase                                                                        | 6.1   | 2877  | TORNEADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo                                                                                                                                                     | 4.2   | 2793  |
| TIOCIANATO DE MERCURIO                                                                     | 6.1   | 1646  |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
| TIODICLOROFENILFOSFINA                                                                     | 8     | 2799  |                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |

| Nombre y descripción                                                               | Clase | NºONU | Nombre y descripción                          | Clase | NºONU |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| TORPEDOS con carga explosiva                                                       | 1.1E  | 0329  | 1,1,1-TRICLOROETANO                           | 6.1   | 2831  |
|                                                                                    | 1.1F  | 0330  |                                               |       |       |
|                                                                                    | 1.1D  | 0451  | TRICLOROETILENO                               | 6.1   | 1710  |
| TORPEDOS DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con cabeza inerte                                 | 1.3J  | 0450  | Tricloronitrometano, véase                    | 5.1   | 1580  |
|                                                                                    |       |       | 1,1,1-TRICLOROSILANO                          | 4.3   | 1295  |
| TORPEDOS DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con o sin carga explosiva                         | 1.1J  | 0449  | 2,4,6-Tricloro-1,3,5 triazina, véase          | 8     | 2670  |
| "Torpedos de Bangalore", véase                                                     | 1.1F  | 0136  | 1,3,5-Tricloro-S-triazino-2,4,6-triona, véase | 5.1   | 2468  |
|                                                                                    | 1.1D  | 0137  |                                               |       |       |
|                                                                                    | 1.2D  | 0138  | TRICLORURO DE ANTIMONIO                       | 8     | 1733  |
|                                                                                    | 1.2F  | 0294  |                                               |       |       |
| TORTA DE RICINO                                                                    | 9     | 2969  | TRICLORURO DE ARSÉNICO                        | 6.1   | 1560  |
| TORTA OLEAGINOSA con un máximo del 1,5 % de aceite y un máximo del 11 % de humedad | 4.2   | 2217  | TRICLORURO DE BORO                            | 2.3   | 1741  |
|                                                                                    |       |       | TRICLORURO DE FÓSFORO                         | 6.1   | 1809  |
| TORTA OLEAGINOSA con más del 1,5 % de aceite y un máximo del 11 % de humedad       | 4.2   | 1386  | TRICLORURO DE TITANIO EN MEZCLA               | 8     | 2869  |
|                                                                                    |       |       | TRICLORURO DE TITANIO PIROFÓRICO              | 4.2   | 2441  |
| TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, LÍQUIDAS, N.E.P.                               | 6.1   | 3172  | TRICLORURO DE TITANIO EN MEZCLA PIROFÓRICA    | 4.2   | 2441  |
| TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P.                                | 6.1   | 3462  | TRICLORURO DE VANADIO                         | 8     | 2475  |
| TRAPOS GRASIENTOS                                                                  | 4.2   | 1856  | TRIEFILAMINA                                  | 3     | 1296  |
| TRAZADORES PARA MUNICIONES                                                         | 1.3G  | 0212  | TRIEFILTETRAMINA                              | 8     | 2259  |
|                                                                                    | 1.4G  | 0306  |                                               |       |       |
| TREMENTINA                                                                         | 3     | 1299  | TRIFLUOROCOLOROETILENO ESTABILIZADO           | 2.3   | 1082  |
| Trementina, sucedáneo de, véase                                                    | 3     | 1300  | 2-TRIFLUOROMETILANILINA                       | 6.1   | 2942  |
| Tremolita, véase                                                                   | 9     | 2212  | 3-TRIFLUOROMETILANILINA                       | 6.1   | 2948  |
| TRIALILAMINA                                                                       | 3     | 2610  | Trifluorobromometano, véase                   | 2.2   | 1009  |
| Tribromoborano, véase                                                              | 8     | 2692  | Trifluorocloroetano, véase                    | 2.2   | 1983  |
| TRIBROMURO DE BORO                                                                 | 8     | 2692  | Trifluoroclorometano, véase                   | 2.2   | 1022  |
| TRIBROMURO DE FÓSFORO                                                              | 8     | 1808  | 1,1,1-TRIFLUOROETANO                          | 2.1   | 2035  |
| TRIBUTILAMINA                                                                      | 6.1   | 2542  | TRIFLUOROMETANO                               | 2.2   | 1984  |
| TRIBUTILFOSFANO                                                                    | 4.2   | 3254  | TRIFLUOROMETANO LÍQUIDO REFRIGERADO           | 2.2   | 3136  |
| Tricloroacetaldehído, véase                                                        | 6.1   | 2075  |                                               |       |       |
| TRICLOROACETATO DE METILO                                                          | 6.1   | 2533  | TRIFLUORURO DE BORO                           | 2.3   | 1008  |
| TRICLOROBENCENOS LÍQUIDOS                                                          | 6.1   | 2321  | TRIFLUORURO DE BORO ADSORBIDO                 | 2.3   | 3519  |
| TRICLOROBUTENO                                                                     | 6.1   | 2322  |                                               |       |       |



| Nombre y descripción                                                                | Clase | NºONU | Nombre y descripción                                                                                         | Clase | NºONU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| TRIFLUORURO DE BORO DIHIDRATADO                                                     | 8     | 2851  | TRINITROBENCENO seco o humedecido con menos del 30 %, en masa, de agua                                       | 1.1D  | 0214  |
| TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO ACÉTICO, COMPLEJO LÍQUIDO DE                            | 8     | 1742  | TRINITROCLOROBENCENO                                                                                         | 1.1D  | 0155  |
| TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO ACÉTICO, COMPLEJO SÓLIDO DE                             | 8     | 3419  | TRINITROCLOROBENCENO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                                     | 4.1   | 3365  |
| TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO PROPIÓNICO, COMPLEJO LÍQUIDO DE                         | 8     | 1743  | TRINITRO-m-CRESOL                                                                                            | 1.1D  | 0216  |
| TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO PROPIÓNICO, COMPLEJO SÓLIDO DE                          | 8     | 3420  | TRINITROFENETOL                                                                                              | 1.1D  | 0218  |
| TRIFLUORURO DE BROMO                                                                | 5.1   | 1746  | TRINITROFENILMETILNITRAMINA                                                                                  | 1.1D  | 0208  |
| TRIFLUORURO DE CLORO                                                                | 2.3   | 1749  | TRINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                                            | 4.1   | 3364  |
| TRIFLUORURO DE NITRÓGENO                                                            | 2.2   | 2451  | TRINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                                            | 4.1   | 1344  |
| TRIISOBUTILENO                                                                      | 3     | 2324  | TRINITROFENOL seco o humedecido con menos del 30 %, en masa, de agua                                         | 1.1D  | 0154  |
| TRIMETILAMINA ANHIDRA                                                               | 2.1   | 1083  | TRINITROFLUORENONA                                                                                           | 1.1D  | 0387  |
| TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50 %, en masa, de trimetilamina | 3     | 1297  | TRINITRONAFTALENO                                                                                            | 1.1D  | 0217  |
| 1,3,5-TRIMETILBENCENO                                                               | 3     | 2325  | TRINITRORRESORCINA, véase                                                                                    | 1.1D  | 0219  |
| TRIMETILCICLOHEXILAMINA                                                             | 8     | 2326  |                                                                                                              | 1.1D  | 0394  |
| TRIMETILCLOROSILANO                                                                 | 3     | 1298  | TRINITRORRESORCINATO DE PLOMO HUMEDECIDO, véase                                                              | 1.1A  | 0130  |
| TRIMETILHEXAMETILEN-DIAMINAS                                                        | 8     | 2327  | TRINITRORRESORCINOL HUMEDECIDO con un mínimo del 20 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua    | 1.1D  | 0394  |
| 2,4,4-Trimetilpenteno-1, véase                                                      | 3     | 2050  | TRINITRORRESORCINOL seco o humedecido con menos del 20 %, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | 1.1D  | 0219  |
| 2,4,4-Trimetilpenteno-2, véase                                                      | 3     | 2050  |                                                                                                              |       |       |
| Trinitrato de glicerilo, véase                                                      | 1.1D  | 0143  | TRINITROTOLUENO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                                          | 4.1   | 3366  |
|                                                                                     | 1.1D  | 0144  |                                                                                                              |       |       |
|                                                                                     | 3     | 1204  |                                                                                                              |       |       |
| TRINITROANILINA                                                                     | 1.1D  | 0153  |                                                                                                              |       |       |
| TRINITROANISOL                                                                      | 1.1D  | 0213  | TRINITROTOLUENO HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                                          | 4.1   | 1356  |
| TRINITROBENCENO HUMEDECIDO con un mínimo del 10 %, en masa, de agua                 | 4.1   | 3367  | TRINITROTOLUENO seco o humedecido con menos del 30 %, en masa, de agua                                       | 1.1D  | 0209  |
| TRINITROBENCENO HUMEDECIDO con un mínimo del 30 %, en masa, de agua                 | 4.1   | 1354  | TRINITROTOLUENO CON TRINITROBENCENO Y HEXANITROESTILBENO, MEZCLA DE                                          | 1.1D  | 0389  |

| Nombre y descripción                                             | Clase        | NºONU        | Nombre y descripción                                                             | Clase | NºONU |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| TRINITROTOLUENO Y HEXANITROESTILBENO, MEZCLA DE                  | 1.1D         | 0388         | VEHÍCULO ACCIONADO POR BATERÍA                                                   | 9     | 3171  |
| TRINITROTOLUENO Y TRINITROBENCENO, MEZCLA DE                     | 1.1D         | 0388         | VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE IÓN LITIO                                     | 9     | 3556  |
| TRIOXÍDICO DE ARSÉNICO                                           | 6.1          | 1561         | VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE METAL LITIO                                   | 9     | 3557  |
| TRIOXÍDICO DE AZUFRE ESTABILIZADO                                | 8            | 1829         | VEHÍCULO PROPULSADO POR BATERÍA DE IÓN SODIO                                     | 9     | 3558  |
| TRIOXÍDICO DE CROMO ANHIDRO                                      | 5.1          | 1463         | VEHÍCULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE                                           | 9     | 3166  |
| TRIOXÍDICO DE FÓSFORO                                            | 8            | 2578         | VEHÍCULO PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE                                       | 9     | 3166  |
| TRIOXÍDICO DE NITRÓGENO                                          | 2.3          | 2421         | VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO GAS INFLAMABLE           | 9     | 3166  |
| TRIOXOSILICATO DE DISODIO                                        | 8            | 3253         | VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO LÍQUIDO INFLAMABLE       | 9     | 3166  |
| TRIPROPILAMINA                                                   | 3            | 2260         | VELAS LACRIMÓGENAS                                                               | 6.1   | 1700  |
| TRIPROPILENO                                                     | 3            | 2057         | Villiaumita, véase                                                               | 6.1   | 1690  |
| TRISULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo | 4.1          | 1343         | Vinilbenceno, véase                                                              | 3     | 2055  |
| TRITONAL                                                         | 1.1D         | 0390         | VINIL ETIL ÉTER ESTABILIZADO                                                     | 3     | 1302  |
| Tropilideno, véase                                               | 3            | 2603         | VINIL ISOBUTIL ÉTER ESTABILIZADO                                                 | 3     | 1304  |
| UNDECANO                                                         | 3            | 2330         | VINIL METIL ÉTER ESTABILIZADO                                                    | 2.1   | 1087  |
| UNIDAD DE TRANSPORTE SOMETIDA A FUMIGACIÓN                       | 9            | 3359         | VINILPIRIDINAS ESTABILIZADAS                                                     | 6.1   | 3073  |
| Urea-agua oxigenada, véase                                       | 5.1          | 1511         | VINILTOLUENOS ESTABILIZADOS                                                      | 3     | 2618  |
| UREA-PERÓXIDO DE HIDRÓGENO                                       | 5.1          | 1511         | VINILTRICLOROSILANO                                                              | 3     | 1305  |
| VAINAS COMBUSTIBLES VACÍAS, SIN CEBO                             | 1.4C<br>1.3C | 0446<br>0447 | Virutas de acero, véase                                                          | 4.2   | 2793  |
| VAINAS DE CARTUCHOS VACÍOS, CON CEBO                             | 1.4S<br>1.4C | 0055<br>0379 | VIRUTAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo | 4.2   | 2793  |
| Valeral, véase                                                   | 3            | 2058         | XANTATOS                                                                         | 4.2   | 3342  |
| Valeraldehído, véase                                             | 3            | 2058         | XENÓN                                                                            | 2.2   | 2036  |
| n-Valeraldehído, véase                                           | 3            | 2058         | XENÓN LÍQUIDO REFRIGERADO                                                        | 2.2   | 2591  |
| VALERILALDEHÍDO                                                  | 3            | 2058         | Xileno de almizcle, véase                                                        | 4.1   | 2956  |
| Vanadato amónico, véase                                          | 6.1          | 2859         | XILENOLES LÍQUIDOS                                                               | 6.1   | 3430  |
| VANADATO DE SODIO Y AMONIO                                       | 6.1          | 2863         |                                                                                  |       |       |
| VANADIO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P.                            | 6.1          | 3285         |                                                                                  |       |       |

| Nombre y descripción                     | Clase | NºONU | Nombre y descripción         | Clase | NºONU |
|------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|
| XILENOLES SÓLIDOS                        | 6.1   | 2261  | alfa-Yodotolueno, véase      | 6.1   | 2653  |
| XILENOS                                  | 3     | 1307  | YODURO DE ACETILO            | 8     | 1898  |
| XILIDINAS LÍQUIDAS                       | 6.1   | 1711  | YODURO DE ALILO              | 3     | 1723  |
| XILIDINAS SÓLIDAS                        | 6.1   | 3452  | YODURO DE BENCILO            | 6.1   | 2653  |
| Xiloles, véase                           | 3     | 1307  | Yoduro de hidrógeno, véase   | 8     | 1787  |
| YESCAS SÓLIDAS con un líquido inflamable | 4.1   | 2623  | YODURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO  | 2.3   | 2197  |
| YODO                                     | 8     | 3495  | YODURO DE MERCURIO           | 6.1   | 1638  |
| 2-YODOBUTANO                             | 3     | 2390  | YODURO DE MERCURIO Y POTASIO | 6.1   | 1643  |
| Yodometano, véase                        | 6.1   | 2644  | YODURO DE METILO             | 6.1   | 2644  |
| YODOMETILPROPANOS                        | 3     | 2391  | Zinc, véase Cinc             |       |       |
| YODOPROPANOS                             | 3     | 2392  | Zirconio, véase Circonio     |       |       |

**Recomendaciones relativas al**

# **TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS**

**Reglamentación Modelo**

## **Volumen II**

*Vigesimotercera edición revisada*



**NACIONES UNIDAS**  
**Nueva York y Ginebra, 2023**

© 2023 Naciones Unidas  
Todos los derechos reservados

Las solicitudes para reproducir o fotocopiar extractos deben enviarse al Copyright Clearance Center en [copyright.com](https://copyright.com).

Todas las demás consultas sobre derechos y licencias, incluidos los derechos subsidiarios, deben dirigirse a:

United Nations Publications,  
405 East 42nd Street, S-09FW001,  
New York, NY 10017,  
Estados Unidos de América

Correo electrónico: [permissions@un.org](mailto:permissions@un.org)

Sitio web: <https://shop.un.org>

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Publicación de las Naciones Unidas editada por la Comisión Económica para Europa.

ST/SG/AC.10/1/Rev.23 (Vol. II)

eISBN: 978-92-1-002469-3

ISSN: 1014-5796

eISSN: 2412-4869

Edición completa de dos volúmenes.  
Los volúmenes I y II no pueden venderse por separado.

# ÍNDICE

## VOLUMEN II

### Página

#### **ANEXO: REGLAMENTACIÓN MODELO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (continuación) .....**

**1**

#### **Parte 4 DISPOSICIONES RELATIVAS AL EMBALAJE/ENVASADO Y A LAS CISTERNAS .....**

**3**

|              |                                                                                                                                                                      |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Capítulo 4.1 | Uso de embalajes/envases, incluidos los recipientes intermedios para graneles (RIG) y los grandes embalajes/envases .....                                            | 5   |
| 4.1.1        | Disposiciones generales relativas al embalaje/emplado de mercancías peligrosas en embalajes/envases, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases .....         | 5   |
| 4.1.2        | Disposiciones generales adicionales relativas al uso de RIG .....                                                                                                    | 10  |
| 4.1.3        | Disposiciones generales relativas a las instrucciones de embalaje/emplado .....                                                                                      | 11  |
| 4.1.4        | Lista de instrucciones de embalaje/emplado .....                                                                                                                     | 15  |
| 4.1.5        | Disposiciones especiales de embalaje/emplado de mercancías peligrosas de la clase 1 .....                                                                            | 122 |
| 4.1.6        | Disposiciones especiales de embalaje/emplado de mercancías peligrosas de la clase 2 .....                                                                            | 124 |
| 4.1.7        | Disposiciones especiales de embalaje/emplado para los peróxidos orgánicos (división 5.2) y las sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1 .....    | 126 |
| 4.1.8        | Disposiciones especiales de embalaje/emplado de sustancias infecciosas de la categoría A (División 6.2, Nos. ONU 2814 y 2900) .....                                  | 128 |
| 4.1.9        | Disposiciones especiales de embalaje/emplado para los materiales radiactivos .....                                                                                   | 129 |
| Capítulo 4.2 | Utilización de cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) .....                                                                        | 135 |
| 4.2.1        | Disposiciones generales relativas a la utilización de cisternas portátiles para el transporte de sustancias de la clase 1 y de las clases 3 a 9 .....                | 135 |
| 4.2.2        | Disposiciones generales relativas a la utilización de cisternas portátiles para el transporte de gases licuados no refrigerados y productos químicos a presión ..... | 140 |
| 4.2.3        | Disposiciones generales relativas a la utilización de cisternas portátiles para el transporte de gases licuados refrigerados .....                                   | 141 |
| 4.2.4        | Disposiciones generales relativas a la utilización de contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM).....                                                         | 143 |
| 4.2.5        | Instrucciones y disposiciones especiales de transporte en cisternas portátiles .....                                                                                 | 144 |
| 4.2.6        | Medidas transitorias .....                                                                                                                                           | 160 |
| Capítulo 4.3 | Utilización de contenedores para graneles .....                                                                                                                      | 163 |
| 4.3.1        | Disposiciones generales.....                                                                                                                                         | 163 |
| 4.3.2        | Disposiciones adicionales aplicables a las mercancías a granel de las divisiones 4.2, 4.3, 5.1, 6.2 y clases 7 y 8 .....                                             | 165 |

# ÍNDICE

## VOLUMEN II

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Parte 5 PROCEDIMIENTOS DE EXPEDICIÓN .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>167</b>    |
| Capítulo 5.1 Disposiciones generales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 169           |
| 5.1.1 Aplicación y disposiciones generales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169           |
| 5.1.2 Uso de sobreembalajes .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169           |
| 5.1.3 Embalajes/envases vacíos .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169           |
| 5.1.4 Embalaje en común .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170           |
| 5.1.5 Disposiciones generales aplicables a la clase 7 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170           |
| Capítulo 5.2 Marcado y etiquetado .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 175           |
| 5.2.1 Marcado .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175           |
| 5.2.2 Etiquetado .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179           |
| Capítulo 5.3 Rotulación y marcado de las unidades de transporte .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191           |
| 5.3.1 Rotulación .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191           |
| 5.3.2 Marcado .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 193           |
| Capítulo 5.4 Documentación .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195           |
| 5.4.1 Información relativa al transporte de mercancías peligrosas .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195           |
| 5.4.2 Certificado de arrumazón del contenedor/vehículo .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201           |
| 5.4.3 Información relativa a la adopción de medidas<br>en caso de emergencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203           |
| 5.4.4 Conservación de la información relativa al transporte<br>de mercancías peligrosas .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203           |
| Capítulo 5.5 Disposiciones especiales.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 207           |
| 5.5.1 [Suprimido] .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 207           |
| 5.5.2 Disposiciones especiales aplicables a las unidades de<br>transporte sometidas a fumigación (ONU 3359) .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207           |
| 5.5.3 Disposiciones especiales aplicables a los bultos y las unidades<br>de transporte que contienen sustancias que presentan un riesgo<br>de asfixia cuando se utilizan para fines de refrigeración o<br>acondicionamiento (como el hielo seco (Nº ONU 1845),<br>el nitrógeno refrigerado líquido (Nº ONU 1977),<br>el argón refrigerado líquido (Nº ONU 1951) o el nitrógeno)..... | 209           |
| 5.5.4 Mercancías peligrosas contenidas en equipos utilizados o destinados a ser<br>utilizados durante el transporte .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 212           |

# ÍNDICE

## VOLUMEN II

### Página

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Parte 6</b> | <b>PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EL ENSAYO DE EMBALAJES/ENVASES, RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG), GRANDES EMBALAJES/ENVASES, CISTERNAS PORTÁTILES, CONTENEDORES DE GAS DE ELEMENTOS MÚLTIPLES (CGEM) Y CONTENEDORES PARA GRANELES</b> | <b>213</b> |
| Capítulo 6.1   | Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo de los embalajes/envases .....                                                                                                                                                                            | 215        |
| 6.1.1          | Generalidades .....                                                                                                                                                                                                                                              | 215        |
| 6.1.2          | Clave de designación de los tipos de embalaje/envase .....                                                                                                                                                                                                       | 216        |
| 6.1.3          | Marcado .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 218        |
| 6.1.4          | Prescripciones relativas a los embalajes/envases .....                                                                                                                                                                                                           | 222        |
| 6.1.5          | Prescripciones relativas a los ensayos de los embalajes/envases .....                                                                                                                                                                                            | 233        |
| Capítulo 6.2   | Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo de recipientes a presión, generadores de aerosoles, recipientes de pequeña capacidad que contengan gas (cartuchos de gas) y cartuchos para pilas de combustible que contienen gas licuado inflamable..... | 241        |
| 6.2.1          | Prescripciones generales .....                                                                                                                                                                                                                                   | 241        |
| 6.2.2          | Prescripciones aplicables a los recipientes a presión "UN" .....                                                                                                                                                                                                 | 249        |
| 6.2.3          | Prescripciones aplicables a los recipientes a presión no "UN" .....                                                                                                                                                                                              | 275        |
| 6.2.4          | Prescripciones aplicables a los generadores de aerosoles, recipientes de pequeña capacidad que contienen gas (cartuchos de gas) y cartuchos para pilas de combustible que contienen gas licuado inflamable .....                                                 | 276        |
| Capítulo 6.3   | Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo de embalajes/envases para las sustancias infecciosas de la división 6.2, categoría A (Nos. ONU 2814 y ONU 2900) .....                                                                                     | 279        |
| 6.3.1          | Generalidades .....                                                                                                                                                                                                                                              | 279        |
| 6.3.2          | Prescripciones relativas a los embalajes/envases .....                                                                                                                                                                                                           | 279        |
| 6.3.3          | Clave de designación de los tipos de embalaje/envase .....                                                                                                                                                                                                       | 279        |
| 6.3.4          | Marcado .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 279        |
| 6.3.5          | Prescripciones relativas a los ensayos para los embalajes/envases.....                                                                                                                                                                                           | 280        |
| Capítulo 6.4   | Prescripciones relativas a la construcción, ensayo y aprobación de bultos para materiales radiactivos y a la aprobación de dichos materiales .....                                                                                                               | 287        |
| 6.4.1          | [Reservado] .....                                                                                                                                                                                                                                                | 287        |
| 6.4.2          | Prescripciones generales .....                                                                                                                                                                                                                                   | 287        |
| 6.4.3          | Prescripciones complementarias relativas a bultos transportados por vía aérea .....                                                                                                                                                                              | 288        |
| 6.4.4          | Prescripciones relativas a los bultos exceptuados .....                                                                                                                                                                                                          | 288        |
| 6.4.5          | Prescripciones relativas a los bultos industriales .....                                                                                                                                                                                                         | 288        |
| 6.4.6          | Prescripciones relativas a los bultos que contengan hexafluoruro de uranio .....                                                                                                                                                                                 | 290        |
| 6.4.7          | Prescripciones relativas a los bultos del Tipo A .....                                                                                                                                                                                                           | 290        |
| 6.4.8          | Prescripciones relativas a los bultos del Tipo B(U) .....                                                                                                                                                                                                        | 292        |
| 6.4.9          | Prescripciones relativas a los bultos del Tipo B(M) .....                                                                                                                                                                                                        | 294        |



# ÍNDICE

## VOLUMEN II

|                                                                                                                                                                                                          | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6.4.10 Prescripciones relativas a los bultos del Tipo C .....                                                                                                                                            | 294           |
| 6.4.11 Prescripciones relativas a los bultos que contengan<br>sustancias fisionables .....                                                                                                               | 295           |
| 6.4.12 Métodos de ensayo y demostración de cumplimiento .....                                                                                                                                            | 299           |
| 6.4.13 Ensayo de la integridad del sistema de contención y del<br>blindaje y evaluación de la seguridad con respecto a la criticidad .....                                                               | 300           |
| 6.4.14 Blanco para los ensayos de caída .....                                                                                                                                                            | 300           |
| 6.4.15 Ensayos encaminados a demostrar la capacidad de<br>soportar las condiciones de transporte normales.....                                                                                           | 300           |
| 6.4.16 Ensayos complementarios para los bultos del tipo A<br>diseñados para contener líquidos y gases .....                                                                                              | 301           |
| 6.4.17 Ensayos encaminados a demostrar la capacidad de soportar<br>las condiciones de accidente durante el transporte .....                                                                              | 302           |
| 6.4.18 Ensayo reforzado de inmersión en agua aplicable a<br>los bultos del Tipo B(U) y del Tipo B(M) que contengan<br>más de 105 A2 y a los bultos del Tipo C .....                                      | 303           |
| 6.4.19 Ensayo de infiltración de agua aplicable a los bultos<br>que contengan sustancias fisionables .....                                                                                               | 303           |
| 6.4.20 Ensayos aplicables a los bultos del Tipo C .....                                                                                                                                                  | 303           |
| 6.4.21 Ensayo de embalajes diseñados para contener hexafluoruro de uranio .....                                                                                                                          | 304           |
| 6.4.22 Aprobación de los diseños y materiales de los bultos .....                                                                                                                                        | 304           |
| 6.4.23 Solicitudes de aprobación y aprobaciones para el transporte<br>de materiales radiactivos .....                                                                                                    | 305           |
| 6.4.24 Disposiciones transitorias para la clase 7 .....                                                                                                                                                  | 316           |
| <br>Capítulo 6.5 Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo de<br>recipientes intermedios para graneles .....                                                                                | <br>319       |
| 6.5.1 Prescripciones generales .....                                                                                                                                                                     | 319           |
| 6.5.2 Marcado .....                                                                                                                                                                                      | 322           |
| 6.5.3 Prescripciones relativas a la construcción .....                                                                                                                                                   | 325           |
| 6.5.4 Ensayos, certificación e inspección .....                                                                                                                                                          | 326           |
| 6.5.5 Prescripciones específicas relativas a los RIG .....                                                                                                                                               | 328           |
| 6.5.6 Prescripciones relativas a los ensayos de los RIG .....                                                                                                                                            | 335           |
| <br>Capítulo 6.6 Prescripciones relativas a la construcción y el ensayo<br>de grandes embalajes/envases .....                                                                                            | <br>345       |
| 6.6.1 Generalidades .....                                                                                                                                                                                | 345           |
| 6.6.2 Clave para designar los distintos tipos de grandes embalajes/envases .....                                                                                                                         | 345           |
| 6.6.3 Marcado .....                                                                                                                                                                                      | 346           |
| 6.6.4 Prescripciones específicas para los grandes embalajes/envases .....                                                                                                                                | 348           |
| 6.6.5 Prescripciones relativas a los ensayos de los grandes<br>embalajes/envases .....                                                                                                                   | 351           |
| <br>Capítulo 6.7 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y<br>el ensayo de las cisternas portátiles y los contenedores de gas<br>de elementos múltiples (CGEM) .....          | <br>357       |
| 6.7.1 Aplicación y prescripciones generales .....                                                                                                                                                        | 357           |
| 6.7.2 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección<br>y el ensayo de cisternas portátiles destinadas al transporte de las<br>sustancias de las clase 1 y de las clases 3 a 9 ..... | 357           |

# ÍNDICE

## VOLUMEN II

|                                                                                                                                                                                                        | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6.7.3 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de cisternas portátiles destinadas al transporte de gases licuados no refrigerados .....                          | 378           |
| 6.7.4 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de cisternas portátiles destinadas al transporte de gases licuados refrigerados .....                             | 395           |
| 6.7.5 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) destinados al transporte de gases no refrigerados .....      | 409           |
| Capítulo 6.8 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de los contenedores para graneles .....                                                                    | 419           |
| 6.8.1 Definiciones .....                                                                                                                                                                               | 419           |
| 6.8.2 Aplicación y prescripciones generales .....                                                                                                                                                      | 419           |
| 6.8.3 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de los contenedores para mercancías en general utilizados como contenedores para graneles BK1 o BK2 .....         | 419           |
| 6.8.4 Prescripciones relativas al diseño, la construcción y la aprobación de contenedores para graneles BK1 o BK2 distintos de los contenedores para mercancías en general .....                       | 421           |
| 6.8.5 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de los contenedores para graneles flexibles BK3 .....                                                             | 421           |
| Capítulo 6.9 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de las cisternas portátiles con depósitos hechos de materiales plásticos reforzados con fibras (PRF) ..... | 427           |
| 6.9.1 Aplicación y prescripciones generales .....                                                                                                                                                      | 427           |
| 6.9.2 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de cisternas portátiles de PRF .....                                                                              | 427           |

# ÍNDICE

## VOLUMEN II

### Página

#### **Parte 7 DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES**

#### **DE TRANSPORTE ..... 441**

##### **Capítulo 7.1 Disposiciones relativas a las operaciones efectuadas por todos los modos de transporte ..... 443**

7.1.1 Aplicación, disposiciones generales y normas para la carga ..... 443

7.1.2 Segregación de las mercancías peligrosas ..... 445

7.1.3 Disposiciones especiales aplicables al transporte de explosivos ..... 446

7.1.4 Disposiciones especiales aplicables al transporte de gases ..... 447

7.1.5 Disposiciones especiales aplicables al transporte de sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1, de peróxidos orgánicos de la división 5.2 y sustancias estabilizadas mediante regulación de temperatura (distintas de las sustancias que reaccionan espontáneamente y de los peróxidos orgánicos)..... 447

7.1.6 [Reservado] ..... 451

7.1.7 Disposiciones especiales aplicables al transporte de sustancias de la división 6.1 (tóxicas) y de la división 6.2 (infecciosas) ..... 451

7.1.8 Disposiciones especiales aplicables al transporte de material radiactivo ..... 452

7.1.9 Declaración de accidentes o incidentes relacionados con el transporte de mercancías peligrosas ..... 456

7.1.10 Conservación de la información relativa al transporte de mercancías peligrosas ..... 457

##### **Capítulo 7.2 Disposiciones modales ..... 459**

7.2.1 Aplicación y disposiciones generales ..... 459

7.2.2 Disposiciones especiales aplicables al transporte de cisternas portátiles en vehículos ..... 459

7.2.3 Requisitos especiales aplicables al transporte de materiales radiactivos ..... 459

7.2.4 Disposiciones sobre protección para el transporte por carretera, ferrocarril y vía navegable ..... 460

#### **CUADRO DE CORRESPONDENCIA entre los párrafos, los cuadros y las figuras de la edición de 2018 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos y la vigesimotercera edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas ..... 463**

**ANEXO**

**REGLAMENTACIÓN MODELO PARA EL  
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  
PELIGROSAS**

*(continuación)*



## **PARTE 4**

# **DISPOSICIONES RELATIVAS AL EMBALAJE/ENVASADO Y A LAS CISTERNAS**



## CAPÍTULO 4.1

### USO DE EMBALAJES/ENVASES, INCLUIDOS LOS RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG) Y LOS GRANDES EMBALAJES/ENVASES

#### 4.1.1 Disposiciones generales relativas al embalaje/ensado de mercancías peligrosas en embalajes/envases, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases

**NOTA:** *Para el embalaje/ensado de las mercancías de la clase 2, de la división 6.2, y de la clase 7 sólo las disposiciones generales de esta sección se aplican únicamente en las condiciones descritas en 4.1.8.2 (división 6.2, Nos. ONU 2814 y ONU 2900), 4.1.9.1.5 (clase 7) y en las instrucciones pertinentes de embalaje/ensado de 4.1.4 (P201, P207 y LP02 para la clase 2 y P620, P621, P622, IBC620, LP621 y LP621 para la división 6.2).*

4.1.1.1 Las mercancías peligrosas se embalarán/ensarán en embalajes/envases, incluidos RIG y grandes embalajes/envases, de buena calidad. Estos embalajes/envases deberán ser suficientemente sólidos como para resistir los choques y cargas que se producen normalmente durante el transporte, en particular durante el transbordo entre distintas unidades de transporte y entre las unidades de transporte y los depósitos de almacenamiento, así como el izado del palé o sobreembalaje/sobreenvase para su ulterior manipulación manual o mecánica. Los embalajes/envases, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, deberán estar fabricados y cerrados de forma que, una vez preparados para el transporte, no se produzcan pérdidas del contenido debido a vibraciones o cambios de temperatura, de humedad o de presión (debido, por ejemplo, a la altitud) en las condiciones normales de transporte. Los embalajes/envases, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, estarán cerrados conforme a la información facilitada por el fabricante. Durante el transporte no debe adherirse al exterior de los embalajes/envases, RIG y grandes embalajes/envases ningún residuo peligroso. Estas disposiciones se aplican, según el caso, tanto a los embalajes/envases nuevos, reutilizados, reacondicionados o reconstruidos, como a los RIG nuevos, reutilizados, reparados o reconstruidos y a los grandes embalajes/envases nuevos, reutilizados o reconstruidos.

4.1.1.2 Las partes de los embalajes/envases, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, que estén directamente en contacto con sustancias peligrosas:

- a) no habrán de ser afectadas o debilitadas en medida significativa por esas sustancias peligrosas;
- b) no causarán efectos peligrosos, por ejemplo catalizando una reacción o reaccionando con las mercancías peligrosas; y
- c) no permitirán infiltraciones de las mercancías peligrosas que pueden constituir un peligro en condiciones normales de transporte.

Cuando sea necesario, estarán provistas de un revestimiento interior apropiado o estarán sometidas a un tratamiento interior apropiado.

4.1.1.3 Salvo que se disponga expresamente lo contrario en otra parte de la presente Reglamentación, todos los embalajes/envases, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, a excepción de los embalajes interiores, serán conformes a un modelo tipo que haya superado los ensayos conforme a las disposiciones de las secciones 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 o 6.6.5, según corresponda.

No obstante, se podrán seguir utilizando los RIG fabricados antes del 1 de enero de 2011 conforme a un modelo tipo que no haya superado el ensayo de vibración descrito en 6.5.6.13, o que no debía satisfacer los criterios de 6.5.6.9.5 d) en el momento en el que fue sometido al ensayo de caída.

4.1.1.3.1 Los embalajes/envases, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, podrán ser conformes a uno o más modelos tipo que hayan superado los ensayos y llevar más de una marca.



4.1.1.4 Cuando los embalajes/envases, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, se llenen con líquidos, se dejará un espacio vacío suficiente para evitar cualquier fuga del contenido y cualquier deformación permanente del embalaje/envase debidos a la dilatación del líquido por efecto de las temperaturas que se puedan alcanzar durante el transporte. Salvo requisitos particulares, los líquidos no habrán de llenar completamente un embalaje/envase a la temperatura de 55 °C. Sin embargo en los RIG deberá dejarse un espacio vacío suficiente para asegurar que a una temperatura media de 50 °C no se haya llenado más del 98 % de su capacidad en agua.

4.1.1.4.1 Los embalajes/envases destinados a contener líquidos que hayan de transportarse por vía aérea también habrán de poder superar sin fugas un ensayo de presión diferencial, conforme a las disposiciones de los reglamentos internacionales para el transporte aéreo.

4.1.1.5 Los embalajes/envases interiores se colocarán en un embalaje/envase exterior de forma tal que, en las condiciones normales de transporte, no puedan romperse, perforarse ni derramar su contenido al envase exterior. Los embalajes/envases interiores que contengan líquidos deberán embalsarse/ensarsarse con su cierre hacia arriba y colocarse en embalajes/envases exteriores de conformidad con las marcas de orientación prescritas en 5.2.1.7 de la presente Reglamentación. Los embalajes/envases interiores que puedan romperse o perforarse fácilmente, tales como los hechos de vidrio, de porcelana o de gres, o de ciertas materias plásticas, irán sujetos dentro de los embalajes/envases exteriores con un material de relleno apropiado. Una fuga del contenido no deberá entrañar ninguna alteración apreciable de las propiedades protectoras del material de relleno o las del embalaje/envase exterior.

4.1.1.5.1 Si el embalaje/envase exterior de un embalaje combinado o el gran embalaje/envase ha superado con éxito los ensayos con diferentes tipos de embalajes/envases interiores, se pueden también montar dentro de ese embalaje/envase exterior diversas combinaciones de tales embalajes/envases interiores o grandes embalajes/envases. Además, por lo que se refiere a éstos, y a condición de que se mantenga un nivel de rendimiento equivalente, se admiten las siguientes variaciones sin necesidad de someter el bulto a nuevos ensayos:

- a) Podrán utilizarse embalajes/envases interiores de tamaño equivalente o menor si:
  - i) son de diseño similar al de los embalajes/envases interiores sometidos a los ensayos (por ejemplo, en la forma: redonda, rectangular, etc.);
  - ii) el material de que están contruidos (vidrio, plástico, metal, etc.) ofrece una resistencia a los choques y al apilamiento igual o superior a la de los embalajes/envases interiores sometidos originalmente a los ensayos;
  - iii) tienen orificios de iguales o menores dimensiones, y el cierre es de características similares (por ejemplo, tapa roscada, de tapa encajada, etc.);
  - iv) se añade material amortiguador en cantidad suficiente para ocupar los espacios vacíos e impedir cualquier desplazamiento apreciable de los embalajes/envases interiores;
  - v) su posición en el interior del embalaje/envase exterior es la misma que en el bulto sometido a los ensayos;
- b) Podrá utilizarse un número menor de embalajes/envases interiores sometidos a los ensayos, o un menor número de los tipos opcionales definidos en el apartado a) de este párrafo, a condición de que se añada material amortiguador en cantidad suficiente para llenar el espacio o los espacios vacíos e impedir cualquier desplazamiento apreciable de los embalajes/envases interiores.

4.1.1.5.2 El uso de embalajes/envases suplementarios dentro de un embalaje/envase exterior (por ejemplo, un embalaje/envase intermedio o un recipiente dentro de un embalaje/envase interior prescrito), además de los que se exigen en las instrucciones de embalaje/ensado, está permitido a condición de que se

cumplan todos los requisitos pertinentes, incluidos los que se establecen en 4.1.1.3, y, si es el caso, se utilice material de relleno adecuado para evitar el movimiento dentro del embalaje/envase.

4.1.1.6 Las mercancías peligrosas no se embalarán/envasarán juntas en el mismo embalaje/envase exterior o en el mismo gran embalaje/envase, con otras mercancías peligrosas o no, si pueden reaccionar peligrosamente entre sí provocando:

- a) una combustión y/o un fuerte desprendimiento de calor;
- b) un desprendimiento de gases inflamables, tóxicos o asfixiantes;
- c) la formación de sustancias corrosivas; o
- d) la formación de sustancias inestables.

4.1.1.7 Los cierres de los embalajes/envases que contengan sustancias humidificadas o diluidas serán tales que el porcentaje de líquido (agua, disolvente o flemador) no descienda, durante el transporte, por debajo de los límites prescritos.

4.1.1.7.1 Cuando en un RIG se monten en serie dos o más sistemas de cierre, se cerrará primero el más próximo a la sustancia que se esté transportando.

4.1.1.8 Cuando en un bulto pueda producirse un aumento de presión como consecuencia de la emanación de gases del contenido (debido a un incremento de la temperatura o por otras causas), el embalaje/envase o el RIG se podrá dotar de un orificio de ventilación, siempre que el gas emitido no resulte peligroso, por ejemplo, por su toxicidad, su inflamabilidad o la cantidad emitida.

Deberá haber un orificio de ventilación cuando exista el riesgo de sobrepresión peligrosa debida a la descomposición normal de las sustancias. El orificio estará diseñado de tal forma que cuando el embalaje/envase o el RIG se encuentren en la posición prevista para el transporte, se eviten los escapes de líquido y la penetración de sustancias extrañas en condiciones normales de transporte.

4.1.1.8.1 Los líquidos sólo podrán llenarse en embalajes/envases interiores que posean la resistencia adecuada para resistir a las presiones internas que puedan producirse en condiciones normales de transporte.

4.1.1.8.2 Los orificios de ventilación de los bultos no están permitidos en el transporte aéreo.

4.1.1.9 Los embalajes/envases nuevos, reconstruidos o reutilizados, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, o los embalajes/envases reacondicionados y los RIG reparados o que son objeto de un mantenimiento rutinario, habrán de poder superar los ensayos prescritos en las secciones 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 y 6.6.5, según corresponda. Todo embalaje/envase, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, antes de ser llenados y entregados para su transporte, serán inspeccionados para verificar que no presentan corrosión, contaminación u otros defectos y todos los RIG deberán ser inspeccionados para comprobar el buen funcionamiento de todos sus equipos de servicio. Todo embalaje/envase que presente indicios de haber perdido resistencia, en comparación con el modelo tipo aprobado, dejará de utilizarse o será reacondicionado de forma que pueda superar los ensayos correspondientes al modelo tipo de que se trate. Todo RIG que presente indicios de haber perdido resistencia, en comparación con el modelo tipo aprobado, dejará de utilizarse o será reacondicionado u objeto de un mantenimiento rutinario, de forma que pueda superar los ensayos correspondientes al modelo tipo de que se trate.

4.1.1.10 Los líquidos sólo podrán llenarse en embalajes/envases, incluidos los RIG, que tengan una resistencia suficiente para soportar la presión interna que pueda originarse en las condiciones normales de transporte. Los embalajes/envases y los RIG en los que se haya marcado la presión hidráulica de ensayo prevista en 6.1.3.1 d) y 6.5.2.2.1, respectivamente, se llenarán sólo con un líquido que tenga una presión de vapor tal que:

- a) la presión manométrica total dentro del embalaje/envase o del RIG (es decir, la suma de la presión de vapor de la sustancia contenida y de la presión parcial del aire o de otros

gases inertes, menos 100 kPa) a 55 °C, determinada con arreglo al grado máximo de llenado conforme al 4.1.1.4, a una temperatura de llenado de 15 °C, no exceda de dos tercios de la presión de ensayo marcada; o

- b) a 50 °C sea inferior a los cuatro séptimos de la suma de la presión de ensayo marcada más 100 kPa; o
- c) a 55 °C, sea inferior a los dos tercios de la suma de la presión de ensayo marcada más 100 kPa.

Los RIG destinados al transporte de líquidos no se utilizarán con líquidos que tengan una presión de vapor superior a 110 kPa (1,1 bar) a 50 °C o 130 kPa (1,3 bar) a 55 °C.

**Ejemplos de presiones de ensayo prescritas para el marcado de embalajes/envases, incluidos los RIG, calculadas según 4.1.1.10 c)**

| Nº ONU | Nombre           | Clase | Grupo de embalaje/envase | $V_{p55}$ (kPa) | $(V_{p55} \times 1,5)$ (kPa) | $(V_{p55} \times 1,5)$ menos 100 (kPa) | Presión mínima de ensayo requerida (manométrica) según 6.1.5.5.4 c) (kPa) | Presión mínima de ensayo (manométrica) que debe indicarse en el embalaje/envase (kPa) |
|--------|------------------|-------|--------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2056   | Tetrahidrofurano | 3     | II                       | 70              | 105                          | 5                                      | 100                                                                       | 100                                                                                   |
| 2247   | n-Decano         | 3     | III                      | 1,4             | 2,1                          | - 97,9                                 | 100                                                                       | 100                                                                                   |
| 1593   | Diclorometano    | 6.1   | III                      | 164             | 246                          | 146                                    | 146                                                                       | 150                                                                                   |
| 1155   | Éter dietílico   | 3     | I                        | 199             | 299                          | 199                                    | 199                                                                       | 250                                                                                   |

**NOTA 1:** Para los líquidos puros, la presión de vapor a 55 °C ( $V_{p55}$ ) podrá obtenerse en muchos casos a partir de cuadros científicos existentes.

**NOTA 2:** El cuadro se refiere únicamente a lo indicado en 4.1.1.10 c), lo que significa que la presión de ensayo marcada debe ser una vez y media superior a la presión de vapor a 55 °C, menos 100 kPa. Por ejemplo, cuando la presión de ensayo para el n-decano se determine con arreglo a lo indicado en 6.1.5.5.4 a), la presión mínima de ensayo marcada puede ser inferior.

**NOTA 3:** Para el éter dietílico, la presión mínima de ensayo requerida en 6.1.5.5.5 es de 250 kPa.

4.1.1.11 Todo embalaje/envase vacío, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, que haya contenido una mercancía peligrosa, estará sometido a las mismas disposiciones de la presente Reglamentación aplicables a los embalajes/envases llenos, a no ser que se hayan adoptado medidas adecuadas para neutralizar todo posible peligro.

4.1.1.12 Todo embalaje/envase especificado en el capítulo 6.1 destinado a contener líquidos, habrá de superar un ensayo de estanqueidad apropiado. Este ensayo forma parte del programa de garantía de calidad prescrito en 6.1.1.4, que demuestra la capacidad de satisfacer las disposiciones pertinentes en el ensayo descrito en 6.1.5.4.3:

- a) antes de ser utilizado por primera vez para el transporte;
- b) después de la reconstrucción o el reacondicionamiento de cualquier embalaje/envase, antes de ser reutilizado para el transporte.

Para este ensayo no es preciso que el embalaje/envase tenga instalado sus propios dispositivos de cierre. El recipiente interior de los embalajes/envases compuestos podrá someterse al ensayo sin el embalaje/envase exterior, a condición de que los resultados del ensayo no resulten afectados. No es necesario someter a este ensayo los embalajes/envases interiores de embalajes/envases combinados.

4.1.1.13 Los embalajes/envases, incluidos los RIG, que se utilicen para sustancias sólidas que puedan licuarse a las temperaturas a que probablemente estarán expuestos durante el transporte, también habrán de poder contener la sustancia en estado líquido.

4.1.1.14 Los embalajes/envases, incluidos los RIG, que se utilicen para sustancias pulverulentas o granuladas deberán ser estancos a los pulverulentos o estar dotados de un forro.

4.1.1.15 Salvo derogación acordada por la autoridad competente, el tiempo de utilización admitido para el transporte de mercancías peligrosas es de cinco años, a contar desde la fecha de fabricación para los bidones y jerricanes de plástico, RIG de plástico rígido y RIG compuestos con recipiente interior de plástico, a menos que sea prescrita una duración más corta teniendo en cuenta la sustancia que se haya de transportar.

**NOTA:** *En el caso de los RIG compuestos el período de utilización se refiere a la fecha de fabricación del recipiente interior.*

4.1.1.16 Cuando se utilice hielo como refrigerante, no deberá afectar a la integridad del embalaje/envase.

#### **4.1.1.17 *Explosivos, sustancias que reaccionan espontáneamente y peróxidos orgánicos***

Salvo disposición contraria expresamente formulada en la presente Reglamentación, los embalajes/envases, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, utilizados para las mercancías de la clase 1, las sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1 y los peróxidos orgánicos de la división 5.2, deberán satisfacer las disposiciones aplicables a las sustancias que presentan un peligro intermedio (grupo de embalaje/envase II).

#### **4.1.1.18 *Uso de embalajes/envases de socorro y de grandes embalajes/envases de socorro***

4.1.1.18.1 Los embalajes/envases dañados, defectuosos, con derrames o no conformes, o las mercancías peligrosas que se han vertido o derramado pueden transportarse en los embalajes/envases de socorro mencionados en 6.1.5.1.11 y 6.6.5.1.9. Esto no obvia la utilización de embalajes/envases de mayor tamaño o de grandes embalajes/envases de un tipo y un nivel de prestaciones que sea conforme a las condiciones expuestas en 4.1.1.18.2.

4.1.1.18.2 Se adoptarán medidas adecuadas para impedir los desplazamientos excesivos de los bultos que hayan quedado dañados o sufrido derrames, en el interior del embalaje/envase de socorro. Cuando el embalaje/envase de socorro contenga líquidos, se añadirá una cantidad suficiente de materiales absorbentes inertes para eliminar la presencia de cualquier líquido libre.

4.1.1.18.3 Se adoptarán medidas apropiadas para impedir cualquier incremento peligroso de la presión.

#### **4.1.1.19 *Uso de recipientes a presión de socorro***

4.1.1.19.1 Para los embalajes/envases dañados, defectuosos, con derrames o no conformes podrán utilizarse recipientes a presión de socorro de conformidad con lo dispuesto en la sección 6.2.3.

**NOTA:** *Un recipiente a presión de socorro podrá utilizarse como sobreembalaje con arreglo a la sección 5.1.2. Cuando se utilice como sobreembalaje, las marcas deberán ajustarse a lo dispuesto en el párrafo 5.1.2.1 en lugar del párrafo 5.2.1.3.*

4.1.1.19.2 Los recipientes a presión se colocarán en recipientes a presión de socorro de tamaño adecuado. Sólo se podrá colocar más de un recipiente a presión en un mismo recipiente a presión de socorro cuando se conozcan sus contenidos y no puedan reaccionar peligrosamente entre sí (véase 4.1.1.6). En este caso, la suma total de las capacidades en agua de los recipientes a presión colocados no excederá de 3.000 litros. Se adoptarán medidas para evitar el movimiento de los recipientes a presión dentro del recipiente a presión de socorro, por ejemplo, con tabiques divisorios, elementos de fijación o material de relleno.

4.1.1.19.3 Un recipiente a presión sólo podrá colocarse en un recipiente a presión de socorro si:

- a) El recipiente a presión de socorro cumple con lo dispuesto en 6.2.3.5 y se dispone de una copia del certificado de aprobación;
- b) Las partes del recipiente a presión de socorro que están o tienen probabilidades de estar en contacto directo con las mercancías peligrosas no se ven afectadas o debilitadas por esas mercancías peligrosas y no provocan un efecto peligroso (como la catálisis de una reacción o su propia reacción con las mercancías peligrosas); y
- c) El contenido del recipiente o los recipientes a presión se ha limitado en cuanto a la presión y el volumen de modo que, si se descarga completamente en el recipiente a presión de socorro, la presión en este recipiente a 65 °C no excederá de su presión de ensayo (para los gases, véase la instrucción de embalaje/envasado P200 3) en 4.1.4.1). Deberá tenerse en cuenta la reducción de la capacidad (en agua) utilizable del recipiente a presión de socorro, por ejemplo, por el equipo que contenga y por el material de relleno.

4.1.1.19.4 La designación oficial de transporte, el número ONU precedido de las letras "UN" y la etiqueta o las etiquetas estipuladas para los bultos en el capítulo 5.2 que se apliquen a las mercancías peligrosas colocadas en los recipientes a presión contenidos en el recipiente a presión de socorro deberán aplicarse a éste para el transporte.

4.1.1.19.5 Los recipientes a presión de socorro se limpiarán, desgasificarán e inspeccionarán visualmente por dentro y por fuera después de cada uso. Con una periodicidad de por lo menos una vez cada cinco años se inspeccionarán y someterán a ensayos de conformidad con lo dispuesto en 6.2.1.6.

#### **4.1.2 Disposiciones generales adicionales relativas al uso de RIG**

4.1.2.1 Cuando los RIG se utilicen para transportar líquidos cuyo punto de inflamación sea igual o inferior a 60 °C (en vaso cerrado) o sustancias en polvo que puedan provocar nubes de polvo explosivo, se adoptarán medidas para evitar una descarga electrostática peligrosa.

4.1.2.2 Todo RIG metálico, de plástico rígido o compuesto, deberá ser inspeccionado y sometido a los controles apropiados de conformidad con 6.5.4.4 o 6.5.4.5:

- antes de su entrada en servicio;
- seguidamente, a intervalos no superiores a dos años y medio y cinco años según convenga;
- después de una reparación o reconstrucción, y antes de ser utilizado de nuevo para el transporte.

Ningún RIG será llenado ni presentado para el transporte después de la fecha de vencimiento del último ensayo o inspección periódicos. Sin embargo, un RIG que se haya llenado antes de la fecha de vencimiento del último ensayo o inspección periódicos se podrá transportar durante un período que no pase de tres meses contado desde la fecha de vencimiento del último ensayo o inspección periódicos. Además, un RIG podrá ser transportado después de la fecha de vencimiento del último ensayo o inspección periódicos:

- a) después de vaciarlo, pero antes de limpiarlo, a los efectos de realizar el ensayo o inspección requeridos antes de volverlo a llenar; y
- b) salvo derogación acordada por la autoridad competente, durante un período no superior a seis meses a partir de la fecha de vencimiento del último ensayo o inspección periódicos a fin de permitir la devolución de las mercancías peligrosas para su adecuada eliminación o reciclado. La referencia a esta exención constará en el documento de transporte.

4.1.2.3 Los RIG del tipo 31HZ2 se llenarán al 80 %, por lo menos, de la capacidad del receptáculo exterior y se transportarán siempre en unidades de transporte cerradas.

4.1.2.4 Salvo en el caso en que el mantenimiento rutinario de los RIG metálicos, de los RIG de plástico rígido, y de los RIG compuestos o flexibles sea realizado por el propietario del RIG, en cuyo caso el nombre del Estado al que pertenece y su nombre o símbolo autorizado están marcados de forma durable sobre el RIG, la parte que realice el mantenimiento rutinario deberá marcar el RIG de forma durable y cerca de la marca "UN" del modelo tipo del fabricante para mostrar:

- a) el Estado en el que se ha realizado el mantenimiento rutinario; y
- b) el nombre o símbolo autorizado de la parte que haya realizado el mantenimiento rutinario.

#### **4.1.3 Disposiciones generales relativas a las instrucciones de embalaje/envasado**

4.1.3.1 Las instrucciones de embalaje/envasado aplicables a las mercancías peligrosas de las clases 1 a 9 se especifican en la sección 4.1.4. Se desglosan en tres subsecciones según el tipo de embalaje/envase a que se apliquen:

- 4.1.4.1 para los embalajes/envases distintos de los RIG y de los grandes embalajes/envases; estas instrucciones de embalaje/envasado se designan con un código alfanumérico que contiene la letra "P";
- 4.1.4.2 para los RIG; estas instrucciones de embalaje/envasado se designan con un código alfanumérico que contiene las letras "IBC";
- 4.1.4.3 para los grandes embalajes/envases; estas instrucciones de embalaje/envasado se designan con un código alfanumérico que contiene las letras "LP".

En general, las instrucciones de embalaje/envasado especifican que las disposiciones generales del 4.1.1, 4.1.2 y/o 4.1.3, según corresponda, son aplicables. También pueden requerir, en su caso, el cumplimiento de las disposiciones especiales de las secciones 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 o 4.1.9, según corresponda. En la instrucción de embalaje/envasado correspondiente a ciertas sustancias u objetos también pueden especificarse disposiciones especiales de embalaje/envasado. Éstas se designan también con un código alfanumérico que contiene las letras:

- "PP" para los embalajes/envases distintos de los RIG y de los grandes embalajes/envases;
- "B" para los RIG;
- "L" para los grandes embalajes/envases.

Si no se especifica otra cosa, cada embalaje/envase se ajustará a los requisitos pertinentes de la parte 6. En general, las instrucciones de embalaje/envasado no dan orientación en materia de compatibilidad y el usuario no debe seleccionar un embalaje/envase sin comprobar que la sustancia es compatible con el material de embalaje seleccionado (por ejemplo, los recipientes de vidrio no son apropiados para la mayoría de los fluoruros). Cuando las instrucciones de embalaje/envasado permiten recipientes de vidrio, también se permiten los embalajes de porcelana, loza o gres.

4.1.3.2 La columna 8 de la lista de mercancías peligrosas indica las instrucciones de embalaje/envasado que deberán utilizarse para cada objeto o sustancia. La columna 9 indica las prescripciones especiales de embalaje/envasado aplicables a sustancias u objetos específicos.

4.1.3.3 Cada instrucción de embalaje/envasado indica, cuando procede, el embalaje/envase simple o los embalajes/envases combinados aceptables. En el caso de los embalajes/envases combinados, se indican los embalajes/envases exteriores e interiores aceptables y, cuando corresponde, la cantidad máxima permitida en cada embalaje/envase interior o exterior. La masa neta máxima y la capacidad máxima son las definidas en 1.2.1. Cuando en una instrucción de embalaje/envasado o en una disposición especial indicada en la lista de mercancías peligrosas se autoricen embalajes/envases que no tengan que cumplir los requisitos previstos en 4.1.1.3 (por ejemplo, jaulas, palés, etc.), los embalajes/envases en cuestión no estarán sujetos a las restricciones de masa o de volumen generalmente aplicables a los embalajes/envases que cumplan los requisitos previstos en el capítulo 6.1, a menos que se indique lo contrario en la correspondiente instrucción de embalaje/envasado o disposición especial.



4.1.3.4 Los siguientes embalajes/envases no se utilizarán cuando las sustancias transportadas sean susceptibles de licuarse durante el transporte:

**Embalajes/envases**

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bidones:                      | 1D y 1G;                                                         |
| Cajas:                        | 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G y 4H1;                                      |
| Sacos:                        | 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 y 5M2;                    |
| Embalajes/envases compuestos: | 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 y 6PH1; |

**Grandes embalajes/envases**

De plástico flexible: 51H (embalaje/envase exterior)

**RIG**

Para sustancias del grupo de embalaje/envase I: Todos los tipos de RIG

Para sustancias de los grupos de embalaje/ envase II y III:

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| De madera:  | 11C, 11D y 11F                                                    |
| De cartón:  | 11G                                                               |
| Flexibles:  | 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 y 13M2 |
| Compuestos: | 11HZ2 y 21HZ2.                                                    |

4.1.3.5 Cuando las instrucciones de embalaje/ensado de este capítulo autorizan el uso de un tipo particular de embalaje/ensado (por ejemplo: 4G; 1A2), los embalajes/envases que lleven el mismo código de identificación del embalaje/envase, seguido de las letras "V", "U" o "W" marcadas conforme a los requisitos de la parte 6 (por ejemplo: 4GV, 4GU, 4GW, 1A2V, 1A2U o 1A2W) también pueden utilizarse, con las mismas condiciones y limitaciones aplicables al uso de ese tipo de embalaje/envase, según las instrucciones de embalaje/ensado pertinentes. Por ejemplo, un embalaje/envase combinado marcado con el código de embalaje/envase "4GV" puede utilizarse siempre que esté autorizado el embalaje/envase combinado marcado "4G", a condición de que se respeten los requisitos fijados en la instrucción de embalaje/ensado pertinente con respecto a los tipos de embalaje/envase interior y las limitaciones de cantidad.

**4.1.3.6 Recipientes a presión para líquidos y sólidos**

4.1.3.6.1 A menos que se indique lo contrario en la presente Reglamentación, los recipientes a presión que cumplan:

- las prescripciones aplicables del capítulo 6.2; o
- las normas nacionales e internacionales sobre diseño, construcción, ensayo, fabricación e inspección aplicadas por el país de fabricación, con la condición de que se respeten las disposiciones de 4.1.3.6 y 6.2.3.3,

podrán transportar cualquier sustancia líquida o sólida, excepto explosivos, sustancias térmicamente inestables, peróxidos orgánicos, sustancias que reaccionan espontáneamente, sustancias que pueden causar, por reacción química, un incremento sensible de la presión en el interior del embalaje/envase y sustancias radiactivas distintas de las autorizadas en 4.1.9.

Esta subsección no se aplica a las sustancias indicadas en 4.1.4.1, en el cuadro 3 de la instrucción de embalaje/ensado P200.

4.1.3.6.2 Todo modelo tipo de recipiente a presión deberá ser aprobado por la autoridad competente del país de fabricación o como se indica en el capítulo 6.2.

4.1.3.6.3 A menos que se indique lo contrario, deberán utilizarse recipientes a presión con una presión mínima de ensayo de 0,6 MPa.

4.1.3.6.4 A menos que se indique lo contrario, los recipientes a presión deberán estar dotados de un dispositivo de descompresión de emergencia para evitar que exploten en caso de rebose o incendio.

Las válvulas de los recipientes a presión deberán estar diseñadas y fabricadas para que puedan resistir daños sin que se produzcan fugas o estar protegidas contra cualquier avería que pueda provocar una fuga accidental del contenido del recipiente a presión, según uno de los métodos descritos en 4.1.6.1.8 a) a e).

4.1.3.6.5 El recipiente a presión no deberá llenarse más del 95 % de su capacidad a 50 °C. Deberá dejarse un margen de llenado suficiente (en vacío) para garantizar que a una temperatura de 55 °C el recipiente a presión no se llene de líquido.

4.1.3.6.6 A menos que se indique lo contrario, los recipientes a presión deberán someterse a inspección y ensayo periódicos cada cinco años. La inspección periódica deberá comprender un examen exterior, un examen interior o método alternativo con el acuerdo de la autoridad competente, un ensayo de presión o cualquier método de ensayo no destructivo equivalente que cuente con el acuerdo de la autoridad competente, incluida la inspección de todos los accesorios (por ejemplo, estanqueidad de las válvulas, dispositivos de descompresión de emergencia o elementos fusibles). Los recipientes a presión no deberán llenarse en fecha ulterior a la señalada para la inspección y ensayos periódicos, pero podrán transportarse tras la fecha límite de expiración. Las reparaciones de los recipientes a presión deberán satisfacer los requisitos especificados en 4.1.6.1.11.

4.1.3.6.7 Antes del llenado, el encargado de la operación deberá inspeccionar el recipiente a presión y asegurarse de que está autorizado para las sustancias que se vayan a transportar y de que se cumple lo dispuesto en la presente Reglamentación. Una vez relleno el recipiente, los obturadores deberán cerrarse y permanecer cerrados durante el transporte. El expedidor comprobará que no se producen escapes ni por los cierres ni en el equipo.

4.1.3.6.8 Los recipientes a presión recargables no deberán llenarse con una sustancia diferente de la que hayan contenido anteriormente salvo si se han efectuado las operaciones necesarias de cambio de servicio.

4.1.3.6.9 El marcado de los recipientes a presión para líquidos y sustancias sólidas de conformidad con 4.1.3.6 (no conformes con las prescripciones del capítulo 6.2) deberá ajustarse a las prescripciones de la autoridad competente del país de fabricación.

4.1.3.7 Los embalajes/envases o los RIG no autorizados específicamente por la instrucción de embalaje/envasado pertinente no se utilizarán para el transporte de una sustancia u objeto a menos que los apruebe específicamente la autoridad competente y siempre que:

- a) El embalaje/envase alternativo cumpla los requisitos generales de esta parte;
- b) El embalaje/envase alternativo cumpla los requisitos de la parte 6 cuando la instrucción de embalaje/envasado indicada en la lista de mercancías peligrosas lo especifique;
- c) La autoridad competente determine que el embalaje/envase alternativo proporciona por lo menos el mismo nivel de seguridad que si la sustancia se embalará/envasara según un método especificado en la instrucción de embalaje/envasado indicada en la lista de mercancías peligrosas; y
- d) Una copia de la aprobación de la autoridad competente acompañe a cada remesa o que el documento de transporte contenga una indicación de que el embalaje/envase alternativo ha sido aprobado por la autoridad competente.

**NOTA:** Las autoridades competentes que concedan esas aprobaciones deberán tomar medidas para enmendar la Reglamentación Modelo a fin de incluir las disposiciones a que se refiera la aprobación, según corresponda.



#### **4.1.3.8      *Artículos no embalados/envasados distintos de los de la clase 1***

4.1.3.8.1      Cuando los objetos de gran tamaño y resistencia no se puedan embalar/envasar de conformidad con las disposiciones de los capítulos 6.1 o 6.6 y se tengan que transportar vacíos, sin limpiar y sin embalar/envasar, la autoridad competente podrá aprobar ese transporte. Para ello, la autoridad competente tendrá en cuenta que:

- a) Los objetos de gran tamaño y resistencia deberán ser suficientemente fuertes como para resistir los choques y las cargas que se producen normalmente durante el transporte, incluidos los trasbordos entre distintas unidades de transporte y entre unidades de transporte y depósitos de almacenamiento, así como el izado de un palé para su ulterior manipulación manual o mecánica;
- b) Todos los cierres y aperturas estarán sellados de manera que en condiciones normales de transporte no pueda producirse ninguna pérdida de contenido causada por vibraciones o por cambios de temperatura, humedad o presión (debido, por ejemplo, a la altitud). No se adherirá ningún residuo peligroso al exterior de los objetos de gran tamaño y resistencia;
- c) Las partes de los objetos de gran tamaño y resistencia que estén en contacto directo con mercancías peligrosas:
  - i) no deberán verse afectadas o debilitadas de forma significativa por dichas mercancías peligrosas; y
  - ii) no provocarán ningún efecto peligroso, por ejemplo catalizando una reacción o reaccionando con las mercancías peligrosas;
- d) Los objetos de gran tamaño y resistencia que contengan líquidos se apilarán y fijarán para asegurar que durante el transporte no sufran pérdidas o deformaciones permanentes;
- e) Se fijarán en jaulas o cajones o cualquier otro dispositivo que permita su manipulación, de manera que no se muevan en las condiciones normales de transporte.

4.1.3.8.2      Los objetos no embalados/envasados aprobados por la autoridad competente de acuerdo con las disposiciones de 4.1.3.8.1 se someterán a los procedimientos de expedición de la parte 5. Además, el expedidor de esos objetos deberá asegurarse de que una copia de la aprobación acompañe a los objetos de gran tamaño y resistencia.

**NOTA:**      *Un objeto de gran tamaño y resistencia puede ser un depósito flexible de carburante, un equipo militar, una máquina o un equipo que contenga mercancías peligrosas en cantidades superiores al umbral fijado por las cantidades limitadas.*

#### 4.1.4 Lista de instrucciones de embalaje/emplasado

##### 4.1.4.1 Instrucciones de embalaje/emplasado relativas al uso de embalajes/emplases (excepto los RIG y los grandes embalajes/emplases)

| P001                                                                                                               |                                                           | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (LÍQUIDOS) |                                 |                                  | P001 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases siempre que se cumplan las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3: |                                                           |                                             |                                 |                                  |      |
|                                                                                                                    |                                                           | Capacidad máxima/masa neta (véase 4.1.3.3)  |                                 |                                  |      |
|                                                                                                                    |                                                           | Grupo de embalaje/<br>envase I              | Grupo de embalaje/<br>envase II | Grupo de embalaje/<br>envase III |      |
| Embalajes/envases combinados                                                                                       |                                                           |                                             |                                 |                                  |      |
| Embalaje/envase interior                                                                                           | Embalaje/envase exterior                                  |                                             |                                 |                                  |      |
| Vidrio 10 l<br>Plástico 30 l<br>Metal 40 l                                                                         | Bidones                                                   |                                             |                                 |                                  |      |
|                                                                                                                    | de acero (1A1, 1A2)                                       | 250 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de aluminio (1B1, 1B2)                                    | 250 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2) | 250 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de plástico (1H1, 1H2)                                    | 250 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de madera contrachapada (1D)                              | 150 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de cartón (1G)                                            | 75 kg                                       | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | Cajas                                                     |                                             |                                 |                                  |      |
|                                                                                                                    | de acero (4A)                                             | 250 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de aluminio (4B)                                          | 250 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)       | 250 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de madera natural (4C1, 4C2)                              | 150 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de madera contrachapada (4D)                              | 150 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de aglomerado de madera (4F)                              | 75 kg                                       | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de cartón (4G)                                            | 75 kg                                       | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de plástico expandido (4H1)                               | 60 kg                                       | 60 kg                           | 60 kg                            |      |
|                                                                                                                    | de plástico rígido (4H2)                                  | 150 kg                                      | 400 kg                          | 400 kg                           |      |
|                                                                                                                    | Jerricanes                                                |                                             |                                 |                                  |      |
|                                                                                                                    | de acero (3A1, 3A2)                                       | 120 kg                                      | 120 kg                          | 120 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de aluminio (3B1, 3B2)                                    | 120 kg                                      | 120 kg                          | 120 kg                           |      |
|                                                                                                                    | de plástico (3H1, 3H2)                                    | 120 kg                                      | 120 kg                          | 120 kg                           |      |
| Embalajes/envases simples                                                                                          |                                                           |                                             |                                 |                                  |      |
| Bidones                                                                                                            |                                                           |                                             |                                 |                                  |      |
| de acero, de tapa no desmontable (1A1)                                                                             | 250 l                                                     | 450 l                                       | 450 l                           |                                  |      |
| de acero, de tapa desmontable (1A2)                                                                                | 250 lª                                                    | 450 l                                       | 450 l                           |                                  |      |
| de aluminio, de tapa no desmontable (1B1)                                                                          | 250 l                                                     | 450 l                                       | 450 l                           |                                  |      |
| de aluminio, de tapa desmontable (1B2)                                                                             | 250 lª                                                    | 450 l                                       | 450 l                           |                                  |      |
| de otro metal, distinto del acero o el aluminio, de tapa no desmontable (1N1)                                      | 250 l                                                     | 450 l                                       | 450 l                           |                                  |      |
| de otro metal, distinto del acero o el aluminio, de tapa desmontable (1N2)                                         | 250 lª                                                    | 450 l                                       | 450 l                           |                                  |      |
| de plástico, de tapa no desmontable (1H1)                                                                          | 250 l                                                     | 450 l                                       | 450 l                           |                                  |      |
| de plástico, de tapa desmontable (1H2)                                                                             | 250 lª                                                    | 450 l                                       | 450 l                           |                                  |      |
| Jerricanes                                                                                                         |                                                           |                                             |                                 |                                  |      |
| de acero, de tapa no desmontable (3A1)                                                                             | 60 l                                                      | 60 l                                        | 60 l                            |                                  |      |
| de acero, de tapa desmontable (3A2)                                                                                | 60 lª                                                     | 60 l                                        | 60 l                            |                                  |      |
| de aluminio, de tapa no desmontable (3B1)                                                                          | 60 l                                                      | 60 l                                        | 60 l                            |                                  |      |
| de aluminio, de tapa desmontable (3B2)                                                                             | 60 lª                                                     | 60 l                                        | 60 l                            |                                  |      |
| de plástico, de tapa no desmontable (3H1)                                                                          | 60 l                                                      | 60 l                                        | 60 l                            |                                  |      |
| de plástico, de tapa desmontable (3H2)                                                                             | 60 lª                                                     | 60 l                                        | 60 l                            |                                  |      |

<sup>a</sup> Sólo se permiten las sustancias con una viscosidad superior a 200 mm<sup>2</sup>/s.

(Continúa en la página siguiente)

| P001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (LÍQUIDOS) (cont.) |                              |                               | P001 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capacidad máxima/masa neta (véase 4.1.3.3)          |                              |                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grupo de embalaje/ envase I                         | Grupo de embalaje/ envase II | Grupo de embalaje/ envase III |      |
| <b>Embalajes/envases simples (cont.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                              |                               |      |
| <b>Embalajes/envases compuestos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                              |                               |      |
| Recipiente de plástico con bidón exterior de acero, de aluminio o de plástico (6HA1, 6HB1, 6HH1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 l                                               | 250 l                        | 250 l                         |      |
| Recipiente de plástico con bidón exterior de cartón o de madera contrachapada (6HG1, 6HD1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 l                                               | 250 l                        | 250 l                         |      |
| Recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio, o con caja exterior de madera natural, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 l                                                | 60 l                         | 60 l                          |      |
| Recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de cartón, de madera contrachapada, de plástico expandido o plástico rígido (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o 6PH2) o en caja o jaula exterior de acero, de aluminio, de madera, de cartón o con un cesto exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 l                                                | 60 l                         | 60 l                          |      |
| <b>Recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                              |                               |      |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                              |                               |      |
| <p><b>PP1</b> En el caso de los Nos. ONU 1133, 1210, 1263 y 1866, y de los adhesivos, tintas de imprenta, materiales relacionados con las tintas de imprenta, pinturas, materiales relacionados con las pinturas y soluciones de resinas asignadas al N° ONU 3082, no es necesario que los embalajes/envases metálicos o de plástico para las sustancias de los grupos de embalaje/envase II y III en cantidades de 5 l o menos por embalaje/envase superen los ensayos previstos en el capítulo 6.1 cuando sean transportados:</p> <p>a) En cargas paletizadas, en bultos paletizados o en cualquier carga unitaria, por ejemplo, embalajes/envases individuales colocados o apilados sobre un palé y sujetos por correas, fundas retráctiles o estirables u otro medio adecuado. En cuanto al transporte marítimo, las cargas paletizadas, los bultos paletizados o las cargas unitarias serán sólidamente embalados y amarrados en unidades de transporte cerradas; o</p> <p>b) Como embalaje/envase interior de un embalaje combinado con una masa neta máxima de 40 kg.</p> |                                                     |                              |                               |      |
| <b>PP2</b> En el caso del N° ONU 3065, pueden utilizarse toneles de madera con una capacidad máxima de 250 l que no satisfagan las disposiciones del capítulo 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                              |                               |      |
| <b>PP4</b> En el caso del N°. ONU 1774, los embalajes/envases deberán cumplir el nivel de prestaciones previsto para el grupo de embalaje/envase II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                              |                               |      |
| <b>PP5</b> En el caso del N° ONU 1204, los embalajes/envases se construirán de forma que no puedan explotar a causa del aumento de la presión interna. Para estas sustancias no se utilizarán las botellas de gas ni los recipientes de gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                              |                               |      |
| <b>PP10</b> En el caso del N° ONU 1791, grupo de embalaje/envase II, el embalaje/envase será ventilado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                              |                               |      |
| <b>PP31</b> En el caso del N° ONU 1131, los embalajes/envases estarán herméticamente sellados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                              |                               |      |
| <b>PP33</b> En el caso del N° ONU 1308, grupos de embalaje/envase I y II, sólo se permiten los embalajes/envases combinados con una masa bruta máxima de 75 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                              |                               |      |
| <b>PP81</b> En el caso del N° ONU 1790, con más del 60 % pero no más del 85 % de fluoruro de hidrógeno y en el del N° ONU 2031 con más del 55 % de ácido nítrico, el período autorizado de utilización de bidones y jerricanes de plástico como embalajes simples será de dos años a partir de la fecha de fabricación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                              |                               |      |
| <b>PP93</b> Para los Nos. ONU 3532 y 3534, los embalajes/envases se diseñarán y construirán de forma que permitan la liberación del gas o vapor para evitar una acumulación de presión que pueda provocar su ruptura en caso de pérdida de estabilización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                              |                               |      |

| P002                                                                                                               |       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (SÓLIDOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                               |        | P002 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases siempre que se cumplan las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                               |        |      |
|                                                                                                                    |       | Masa neta máxima (véase 4.1.3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                               |        |      |
|                                                                                                                    |       | Grupo de embalaje/ envase I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grupo de embalaje/ envase II | Grupo de embalaje/ envase III |        |      |
| Embalajes/envases combinados                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                               |        |      |
| Embalaje/envase interior                                                                                           |       | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                               |        |      |
| De vidrio                                                                                                          | 10 kg | <b>Bidones</b><br><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br><br>de plástico (1H1, 1H2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br><b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural (4C1)<br>de madera natural, con paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico expandido (4H1)<br>de plástico rígido (4H2)<br><b>Jerricanes</b><br>de acero (3A1, 3A2)<br>de aluminio (3B1, 3B2)<br>de plástico (3H1, 3H2) |                              |                               |        |      |
| De plástico <sup>a</sup>                                                                                           | 50 kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
| De metal                                                                                                           | 50 kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
| De papel <sup>a, b, c</sup>                                                                                        | 50 kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
| De cartón <sup>a, b, c</sup>                                                                                       | 50 kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                               |        |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 kg                        | 60 kg                         | 60 kg  |      |
|                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 kg                       | 400 kg                        | 400 kg |      |
|                                                                                                                    |       | 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 kg                       | 120 kg                        |        |      |
|                                                                                                                    |       | 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 kg                       | 120 kg                        |        |      |
|                                                                                                                    |       | 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 kg                       | 120 kg                        |        |      |
| Embalajes/envases simples                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                               |        |      |
| <b>Bidones</b>                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                               |        |      |
| de acero (1A1 o 1A2 <sup>d</sup> )                                                                                 |       | 400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 kg                       | 400 kg                        |        |      |
| de aluminio (1B1 o 1B2 <sup>d</sup> )                                                                              |       | 400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 kg                       | 400 kg                        |        |      |
| de metal distinto del acero o del aluminio (1N1 o 1N2 <sup>d</sup> )                                               |       | 400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 kg                       | 400 kg                        |        |      |
| de plástico (1H1 o 1H2 <sup>d</sup> )                                                                              |       | 400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 kg                       | 400 kg                        |        |      |
| de cartón (1G <sup>e</sup> )                                                                                       |       | 400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 kg                       | 400 kg                        |        |      |
| de madera contrachapada (1D <sup>e</sup> )                                                                         |       | 400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 kg                       | 400 kg                        |        |      |
| <b>Jerricanes</b>                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                               |        |      |
| de acero (3A1 o 3A2 <sup>d</sup> )                                                                                 |       | 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 kg                       | 120 kg                        |        |      |
| de aluminio (3B1 o 3B2 <sup>d</sup> )                                                                              |       | 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 kg                       | 120 kg                        |        |      |
| de plástico (3H1 o 3H2 <sup>d</sup> )                                                                              |       | 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 kg                       | 120 kg                        |        |      |

<sup>a</sup> Estos embalajes/envases interiores serán estancos a los pulverulentos.

<sup>b</sup> No se utilizarán estos embalajes/envases interiores cuando las sustancias transportadas puedan licuarse durante el transporte.

<sup>c</sup> No se utilizarán estos embalajes/envases interiores para las sustancias del grupo de embalaje/envase I.

<sup>d</sup> Estos embalajes/envases no se utilizarán para sustancias del grupo de embalaje/envase I que puedan licuarse durante el transporte (véase 4.1.3.4).

<sup>e</sup> Estos embalajes/envases no se utilizarán cuando las sustancias transportadas puedan licuarse durante el transporte (véase 4.1.3.4).

(Continúa en la página siguiente)

| P002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (SÓLIDOS) (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                               | P002 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masa neta máxima (véase 4.1.3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grupo de embalaje/ envase I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grupo de embalaje/ envase II | Grupo de embalaje/ envase III |      |
| Embalajes/envases simples (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                               |      |
| Cajas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                               |      |
| de acero (4A) °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No permitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |      |
| de aluminio (4B) °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No permitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |      |
| de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N) °                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No permitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |      |
| de madera natural (4C1) °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No permitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |      |
| de madera contrachapada (4D) °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No permitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |      |
| de aglomerado de madera (4F) °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No permitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |      |
| de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) °                                                                                                                                                                                                                                                                                | No permitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |      |
| de cartón (4G) °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No permitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |      |
| de plástico rígido (4H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No permitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |      |
| Sacos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                               |      |
| Sacos (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No permitido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 kg                        | 50 kg                         |      |
| Embalajes/envases compuestos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                               |      |
| recipiente de plástico con bidón exterior de acero, de aluminio, de madera contrachapada, de cartón o de plástico (6HA1, 6HB1, 6HG1°, 6HD1°, o 6HH1)                                                                                                                                                                                              | 400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 kg                       | 400 kg                        |      |
| recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio, o con caja exterior de madera natural, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 °, 6HG2 °, o 6HH2)                                                                                                                                 | 75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 kg                        | 75 kg                         |      |
| recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de madera contrachapada o de cartón (6PA1, 6PB1, 6PD1° o 6PG1°) o con caja o jaula exterior de acero, de aluminio, de madera, de cartón o con un cesto exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ° o 6PD2 °), o con embalaje/envase de plástico expandido o rígido (6PH1 o 6PH2 °) | 75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 kg                        | 75 kg                         |      |
| Recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                               |      |
| Disposiciones especiales relativas al embalaje/emplazado:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                               |      |
| PP7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso del N° ONU 2000, el celuloide podrá transportarse no embalado en embalajes paletizados, envuelto en una funda de plástico y fijado por medios apropiados, tales como bandas de acero, como plena carga en unidades de transporte cerradas. Cada palé no rebasará los 1.000 kg.                                                                                                                     |                              |                               |      |
| PP9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el caso de los Nos. ONU 3175, 3243 y 3244, los embalajes/envases se ajustarán a un tipo de diseño que haya superado el ensayo de estanqueidad exigido para el nivel de prestaciones correspondiente al grupo de embalaje/envase II. En el caso del N° ONU 3175, no se exigirá el ensayo de estanqueidad cuando los líquidos estén completamente absorbidos en material sólido contenido en sacos sellados. |                              |                               |      |
| PP11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso del N° ONU 1309, grupo de embalaje/envase III, y en el caso del N° ONU 1362, se permiten los sacos 5H1, 5L1 y 5M1 si están contenidos en sacos de plástico y paletizados debajo de una funda retráctil o estirable.                                                                                                                                                                                |                              |                               |      |
| PP12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de los Nos. ONU 1361, 2213 y 3077, se permiten los sacos 5H1, 5L1 y 5M1 cuando son transportados en unidades de transporte cerradas.                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                               |      |
| PP13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de los objetos clasificados dentro del N° ONU 2870, sólo se autorizan los embalajes/envases combinados que superen los ensayos exigidos para el nivel de prestaciones correspondiente al grupo de embalaje/envase I.                                                                                                                                                                               |                              |                               |      |
| PP14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de los Nos. ONU 2211, 2698 y 3314, no se exige que los embalajes/envases superen los ensayos previstos en el capítulo 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                               |      |
| PP15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso de los Nos. ONU 1324 y 2623, los embalajes/envases deberán superar los ensayos exigidos para el nivel de prestaciones correspondiente al grupo de embalaje/envase III.                                                                                                                                                                                                                             |                              |                               |      |
| PP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el caso del N° ONU 2217, podrá utilizarse cualquier recipiente estanco a los pulverulentos y no desgarrable.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                               |      |

<sup>e</sup> Estos embalajes/envases no se utilizarán cuando las sustancias transportadas puedan licuarse durante el transporte (véase 4.1.3.4).

(Continúa en la página siguiente)

| P002                                                                    | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (SÓLIDOS) (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P002 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado (cont.):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| <b>PP30</b>                                                             | En el caso del N° ONU 2471, no se permiten los embalajes/envases interiores de papel o de cartón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <b>PP34</b>                                                             | En el caso del N° ONU 2969 (como granos enteros), se permiten los sacos 5H1, 5L1 y 5M1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| <b>PP37</b>                                                             | En el caso de los Nos. ONU 2590 y 2212, se permiten los sacos 5M1. Todos los sacos del tipo que sean deberán transportarse en unidades de transporte cerradas o colocarse en sobreembalajes/sobreenvases rígidos cerrados.                                                                                                                                                                                   |      |
| <b>PP38</b>                                                             | En el caso del N° ONU 1309, grupo de embalaje/envase II, los sacos sólo se permiten en unidades de transporte cerradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| <b>PP84</b>                                                             | En el caso del N° ONU 1057, deberán usarse embalajes/envases exteriores rígidos que superen los ensayos exigidos para el nivel de prestaciones correspondiente al grupo de embalaje/envase II. Los embalajes/envases se diseñarán, construirán y dispondrán para impedir que se mueva el contenido, se enciendan por inadvertencia los dispositivos o se desprenda accidentalmente gas o líquido inflamable. |      |
| <b>PP85</b>                                                             | En los Nos. ONU 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 y 3487 si se usan sacos como embalajes/envases simples deberán estar adecuadamente separados para permitir que se disipe el calor. En el transporte marítimo, no está permitido el uso de sacos como embalajes/envases simples.                                                                                                                                 |      |
| <b>PP92</b>                                                             | Para los Nos. ONU 3531 y 3533, los embalajes/envases se diseñarán y construirán de forma que permitan la liberación del gas o vapor para evitar una acumulación de presión que pueda provocar su ruptura en caso de pérdida de estabilización.                                                                                                                                                               |      |

| P003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P003 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Las mercancías peligrosas se pondrán en embalajes/envases exteriores adecuados. Los embalajes/envases cumplirán las disposiciones de <b>4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 y 4.1.3</b> y estarán diseñados de forma que cumplan los requisitos de construcción de <b>6.1.4</b> . Se utilizarán embalajes/envases exteriores contruidos con material adecuado y de una resistencia y diseño adecuados a la capacidad de embalaje y al uso a que se destinen. En los casos en que esta instrucción se utilice para el transporte de objetos o embalajes/envases interiores contenidos en embalajes/envases combinados, se diseñarán y construirán con miras a impedir el derrame accidental de los objetos en las condiciones normales de transporte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| <b>PP16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso del N° ONU 2800, las baterías se protegerán para evitar cortocircuitos dentro de los embalajes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <b>PP17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso del N° ONU 2037, los bultos no rebasarán los 55 kg de masa neta si se trata de embalajes/envases de cartón y los 125 kg de masa neta si trata de otro tipo de embalajes/envases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| <b>PP18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso del N° ONU 1845, los embalajes/envases se diseñarán y construirán de forma que permitan la liberación del gas dióxido de carbono para evitar una acumulación de presión que pueda romperlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| <b>PP19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de los N° ONU 1327, 1364, 1365, 1856 y 3360 se autoriza el transporte en balas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <b>PP20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de los N° ONU 1363, 1386, 1408 y 2793 puede utilizarse cualquier recipiente estanco a los pulverulentos y no desgarrable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| <b>PP32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de los Nos. ONU 2857 y 3358 y artículos resistentes consignados con el N° ONU 3164 las mercancías pueden transportarse sin embalar/envasar, en jaulas o sobreembalajes/sobreenvases apropiados.<br><i>NOTA: Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| <b>PP90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso de los Nos. ONU 3506 y 3554, se utilizarán revestimientos interiores sellados o sacos de material estanco robusto, resistente a las perforaciones e impermeable al mercurio o al galio, según proceda, que impidan la salida de la sustancia del bulto independientemente de la posición y de la orientación de éste. Para el transporte aéreo podrán aplicarse prescripciones adicionales.                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| <b>PP91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso del N° ONU 1044, los grandes extintores de incendios podrán transportarse también sin embalaje/envase a condición de que se cumplan los requisitos establecidos en 4.1.3.8 a) a e), las válvulas estén protegidas por uno de los métodos descritos en 4.1.6.1.8 a) a d) y el resto del equipo montado en el extintor de incendios esté protegido contra una activación accidental. A los efectos de esta disposición especial relativa al embalaje/envasado, por "grandes extintores de incendios" se entiende los extintores de incendios descritos en los apartados c) a e) de la disposición especial 225 del capítulo 3.3. |      |
| <b>PP96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el caso del N° ONU 2037, los embalajes/envases de cartuchos de gas de desecho transportados de conformidad con la disposición especial 327 deberán estar adecuadamente ventilados para evitar la creación de atmósferas peligrosas y la acumulación de presión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |



| P004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P004 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 3473, 3476, 3477, 3478 y 3479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      |
| <p>1) En el caso de los cartuchos para pilas de combustible, a condición de que se cumplan las disposiciones generales de <b>4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 y 4.1.3</b>:</p> <p>Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);</p> <p>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);</p> <p>Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2).</p> <p>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |
| <p>2) En el caso de los cartuchos para pilas de combustible embalados/envasados con un equipo: embalajes/envases exteriores resistentes que cumplan las disposiciones generales de <b>4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 y 4.1.3</b>.</p> <p>Cuando los cartuchos para pilas de combustibles se embalen/envasen con el equipo, deberán colocarse en embalajes/envases interiores o en un embalaje/envase exterior con un material de relleno o con tabiques divisorios de manera que los cartuchos queden protegidos contra los daños que pueda causar el movimiento o la colocación del contenido en el embalaje/envase exterior.</p> <p>El equipo se sujetará para que no se mueva dentro del embalaje/envase exterior.</p> <p>A los efectos de la presente instrucción de embalaje/envasado, por "equipo" se entiende un aparato que necesita los cartuchos para pilas de combustible con los que se embala/envasa para funcionar.</p> |                                  |      |
| <p>3) En el caso de los cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo: embalajes/envases exteriores resistentes que cumplan las disposiciones de <b>4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 y 4.1.3</b>.</p> <p>Los equipos grandes y robustos (véase 4.1.3.8) que contengan cartuchos para pilas de combustible podrán transportarse sin embalar. En el caso de los cartuchos para pilas de combustible instalados en un equipo, el sistema completo deberá estar protegido contra cortocircuitos y contra la puesta en marcha accidental.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |
| <b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados en 2) y 3) podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |

| P005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P005 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción de embalaje/envasado se aplica a los Nos. ONU 3528, 3529 y 3530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |      |
| <p>Si el motor o la maquinaria se ha construido y diseñado de modo que el medio de contención que contenga las mercancías peligrosas ofrezca una protección adecuada, no se requerirá un embalaje/envase exterior.</p> <p>De no ser así, las mercancías peligrosas presentes en los motores o maquinarias se protegerán con embalajes/envases exteriores contruados con materiales adecuados y con la resistencia y el diseño apropiados a su capacidad y al uso previsto, y de modo que se cumplan las prescripciones aplicables establecidas en 4.1.1.1, o se fijarán de tal modo que no puedan soltarse en las condiciones normales de transporte, por ejemplo colocándolas en armaduras o jaulas o en otros dispositivos de manipulación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |      |
| <b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
| <p>Además, el modo en que los medios de contención se coloquen dentro del motor o la maquinaria será tal que, en las condiciones normales de transporte, se evite todo daño al medio de contención que contenga las mercancías peligrosas; y, en caso de daño a un medio de contención que contenga mercancías peligrosas líquidas, no deberá ser posible ninguna fuga de mercancías peligrosas del motor o la maquinaria (para cumplir este requisito podrá utilizarse un revestimiento estanco).</p> <p>Los medios de contención que contengan mercancías peligrosas deberán instalarse, asegurarse o rodearse de material de relleno de modo tal que se evite toda ruptura o fuga y se limite su movimiento dentro del motor o la maquinaria en las condiciones normales de transporte. El material de relleno no deberá reaccionar de forma peligrosa con el contenido de los medios de contención. Una fuga de contenido no menoscabará sustancialmente las propiedades protectoras del material de relleno.</p> |                                  |      |
| <b>Requisito adicional:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
| Las otras mercancías peligrosas (por ejemplo, las baterías, los extintores, los acumuladores de gas comprimido o los dispositivos de seguridad) necesarias para el funcionamiento o el manejo seguro del motor o la maquinaria estarán montadas de forma segura en el motor o la máquina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |

| P006 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P006 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 y 3548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|      | <p>1) Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se cumplan las disposiciones generales de <b>4.1.1 y 4.1.3</b>:</p> <p>Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);</p> <p>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);</p> <p>Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2)</p> <p>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.</p> <p>2) Además, cuando se trate de artículos de gran resistencia, se autorizan los siguientes embalajes/envases:</p> <p>Embalajes/envases exteriores robustos contruidos con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad y el uso a que estén destinados. Los embalajes/envases deberán cumplir las disposiciones de 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.8 y 4.1.3 a fin de alcanzar un nivel de protección al menos equivalente al establecido en el capítulo 6.1. Los artículos podrán ser transportados sin embalaje/envase o en palés, cuando las mercancías peligrosas queden protegidas de forma equivalente por el artículo en el que estén instalados.</p> <p><i>NOTA: Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).</i></p> <p>3) Además, deberán satisfacerse las siguientes condiciones:</p> <p>a) Los recipientes incluidos en artículos que contengan líquidos o sólidos deberán construirse con materiales adecuados y asegurados al artículo de tal manera que, en las condiciones normales de transporte, no puedan romperse, perforarse o verter su contenido en el propio artículo o el embalaje/envase exterior;</p> <p>b) Los recipientes con cierres que contengan líquidos deberán colocarse con dichos cierres correctamente orientados. Además, los recipientes deberán ajustarse a las disposiciones del ensayo de presión interna de 6.1.5.5;</p> <p>c) Los recipientes que puedan romperse o perforarse fácilmente, tales como los de hechos de vidrio, porcelana o gres, o de ciertas materias plásticas, irán debidamente sujetos. Una fuga del contenido no deberá entrañar ninguna alteración apreciable de las propiedades protectoras del artículo o las del embalaje/envase exterior.</p> <p>d) Los recipientes incluidos en artículos que contengan gases deberán cumplir los requisitos de la sección 4.1.6 y del capítulo 6.2, según proceda, o ser capaces de ofrecer un nivel de protección equivalente al establecido en las instrucciones de embalaje/ensado P200 o P208;</p> <p>e) Cuando en el artículo no haya ningún recipiente, dicho artículo deberá contener plenamente las sustancias peligrosas e impedir su liberación en las condiciones normales de transporte.</p> <p>4) Los artículos deberán estar embalados/ensados de manera que se impida su movimiento y su funcionamiento accidental en las condiciones normales de transporte.</p> <p>5) Los artículos que contengan prototipos de preproducción de pilas o baterías de litio transportados para ser sometidos a ensayo o pilas o baterías de litio de series de producción de un máximo de 100 pilas o baterías que sean de un tipo que no se haya demostrado que cumple los requisitos en materia de ensayos del <i>Manual de Pruebas y Criterios</i>, parte III, subsección 38.3, deberán cumplir además lo siguiente:</p> <p>a) Los embalajes/envases se ajustarán a las prescripciones del párrafo 1 de esta instrucción de embalaje/ensado;</p> <p>b) Se adoptarán medidas apropiadas para reducir al mínimo los efectos de las vibraciones y los choques e impedir el movimiento del artículo dentro del bulto que pueda provocar daños o generar condiciones peligrosas durante el transporte. Cuando se utilice material de relleno para cumplir este requisito, deberá ser incombustible y no conductor de la electricidad;</p> <p>c) La incombustibilidad del material de relleno se determinará con arreglo a la norma aceptada en el país en que se diseñe o fabrique el embalaje/envase;</p> <p>d) El artículo podrá transportarse sin embalaje/envase en las condiciones que especifique la autoridad competente. Entre las condiciones adicionales que pueden tomarse en consideración en el proceso de aprobación figuran las siguientes:</p> <p>i) El artículo deberá ser suficientemente resistente para soportar los choques y las cargas que se producen normalmente durante el transporte, incluidos los trasbordos entre distintas unidades de transporte y entre unidades de transporte y depósitos de almacenamiento, así como el izado de un palé para su ulterior manipulación manual o mecánica; y</p> <p>ii) El artículo estará sujeto dentro de armaduras o jaulas u otros dispositivos de manipulación de modo tal que no pueda soltarse en las condiciones normales de transporte.</p> |      |



| P010 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P010                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases siempre que se cumplan las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Embalajes/envases combinados</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                    | <b>Capacidad/masa neta máxima (véase 4.1.3.3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Embalaje/envase interior</b>                                                                                    | <b>Embalaje/envase exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| De vidrio 1 l<br>De acero 40 l                                                                                     | <b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2) 400 kg<br>de plástico (1H1, 1H2) 400 kg<br>de madera contrachapada (1D) 400 kg<br>de cartón (1G) 400 kg<br><b>Cajas</b><br>de acero (4A) 400 kg<br>de madera natural (4C1) 400 kg<br>de madera natural, con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) 400 kg<br>de madera contrachapada (4D) 400 kg<br>de aglomerado de madera (4F) 400 kg<br>de cartón (4G) 400 kg<br>de plástico expandido (4H1) 60 kg<br>de plástico rígido (4H2) 400 kg |
| <b>Embalajes/envases simples</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bidones</b><br>de acero de tapa no desmontable (1A1)                                                            | 450 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Jerricanes</b><br>de acero, de tapa no desmontable (3A1)                                                        | 60 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Embalajes/envases compuestos</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Recipiente de plástico con bidón exterior de acero (6HA1)                                                          | 250 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Recipientes a presión de acero</b> , siempre que se cumplan las disposiciones generales de 4.1.3.6.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| P099 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P099                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sólo pueden utilizarse los embalajes/envases aprobados por la autoridad competente para estas mercancías (véase 4.1.3.7). Una copia de la aprobación de la autoridad competente acompañará a cada remesa o el documento de transporte contendrá una indicación de que el embalaje/envase ha sido aprobado por la autoridad competente. |

| P101 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sólo pueden utilizarse los embalajes/envases aprobados por la autoridad competente. En el documento de transporte debe indicarse el Estado al que pertenezca ésta, utilizando al efecto el signo distintivo de los vehículos automóviles en el tráfico internacional <sup>a</sup> , precedido de la fórmula siguiente:<br><br>"Embalaje/envase aprobado por la autoridad competente de ..." |

<sup>a</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

| P110 a) INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P110 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Embalaje/envase intermedio                                                                                                                                                                          | Embalaje/envase exterior                                                                                                     |
| <b>Sacos</b><br>de plástico<br>de material textil, revestido o forrado con plástico<br>de caucho<br>de material textil recauchutado<br>de material textil<br><b>Recipientes</b><br>de madera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sacos</b><br>de plástico<br>de material textil revestido o forrado de plástico<br>de caucho<br>de material textil recauchutado<br><br><b>Recipientes</b><br>de plástico<br>de metal<br>de madera | <b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de plástico (1H1, 1H2) |
| <b>Requisitos adicionales:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El embalaje/envase intermedio estará relleno de material saturado con agua, como una solución anticongelante, o de material de relleno humidificado.</li> <li>2. El embalaje/envase exterior estará relleno de material saturado con agua, como una solución anticongelante, o de material de relleno humidificado. El embalaje/envase exterior estará construido y sellado para impedir que la solución humidificadora se evapore, excepto en el caso del N° ONU 0224 cuando se transporta en seco.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |

| P110 b) INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P110 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Embalaje/envase intermedio                                                      | Embalaje/envase exterior                                                                                                                         |
| <b>Recipientes</b><br>de metal<br>de madera<br>de caucho conductor<br>de plástico conductor<br><b>Sacos</b><br>de caucho conductor<br>de plástico conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tabiques divisorios</b><br>de metal<br>de madera<br>de plástico<br>de cartón | <b>Cajas</b><br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de madera reconstituida (4F) |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b><br><b>PP42</b> Para los N° ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 y 0224, se cumplirán las condiciones siguientes: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ningún embalaje/envase interior contendrá más de 50 g de sustancia explosiva (cantidad correspondiente a la sustancia en seco);</li> <li>b) Ningún compartimento entre tabiques divisorios contendrá más de un embalaje/envase interior, el cual irá firmemente sujeto;</li> <li>c) El embalaje/envase exterior podrá dividirse en un número máximo de 25 compartimentos.</li> </ol> |                                                                                 |                                                                                                                                                  |

| P111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.3</b> y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de <b>4.1.5</b> .                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Embalaje/envase intermedio       | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Sacos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de papel impermeabilizado</li> <li>de plástico</li> <li>de material textil recauchutado</li> </ul> <p><b>Láminas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de plástico</li> <li>de material textil recauchutado</li> </ul> <p><b>Recipientes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de madera</li> </ul> | No es necesario                  | <p><b>Cajas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de acero (4A)</li> <li>de aluminio (4B)</li> <li>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)</li> <li>de madera natural, ordinarias (4C1)</li> <li>de madera natural, estancos a los pulverulentos (4C2)</li> <li>de madera contrachapada (4D)</li> <li>de aglomerado de madera (4F)</li> <li>de cartón (4G)</li> <li>de plástico expandido (4H1)</li> <li>de plástico rígido (4H2)</li> </ul> <p><b>Bidones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de acero (1A1, 1A2)</li> <li>de aluminio (1B1, 1B2)</li> <li>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)</li> <li>de madera contrachapada (1D)</li> <li>de cartón (1G)</li> <li>de plástico (1H1, 1H2)</li> </ul> |
| <p><b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b></p> <p><b>PP43</b> No se precisa embalaje/envase interior para el N° ONU 0159 cuando se utilizan bidones de metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2) o de plástico (1H1 o 1H2) como embalaje/envase exterior.</p>                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| P112 a)                                                                                                                                                                                               |  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO<br>(Sólido humidificado, 1.1.D)                       |  | P112 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5. |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                              |  | Embalaje/envase intermedio                                                             |  | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sacos</b><br>de papel de varias hojas, resistente al agua<br>de plástico<br>de materia textil<br>de material textil recauchutado<br>de tejido de plástico                                          |  | <b>Sacos</b><br>de plástico<br>de materia textil con revestimiento o forro de plástico |  | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico expandido (4H1)<br>de plástico rígido (4H2) |
| <b>Recipientes</b><br>de metal<br>de plástico<br>de madera                                                                                                                                            |  | <b>Recipientes</b><br>de metal<br>de plástico<br>de madera                             |  | <b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio, (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2)                                                                                                                                             |
| <b>Requisito adicional:</b><br>No se precisa embalaje/envase intermedio si se utilizan bidones estancos de tapa desmontable como embalaje/envase exterior.                                            |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PP26</b> Para los Nos. ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 y 0394, los embalajes/envases no habrán de contener plomo.                                                                                 |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PP45</b> No se precisa embalaje/envase intermedio para los Nos. ONU 0072 y 0226.                                                                                                                   |  |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| P112 b)                                                                                                                                                                                               |  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                               |  | P112 b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (Sólido seco, distinto del polvo de 1.1.D)                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5. |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                              |  | Embalaje/envase intermedio                                                                                                                                                     |  | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Sacos</b><br><br>de papel kraft<br>de papel de varias hojas,<br>resistentes al agua<br>de plástico<br>de materia textil<br>de material textil recauchutado<br>de tejido de plástico                |  | <b>Sacos</b> (sólo para el N° ONU 0150)<br><br>de plástico<br>de materia textil con revestimiento<br>o forro de plástico                                                       |  | <b>Sacos</b><br><br>de tejido de plástico, estancos a los<br>pulverulentos (5H2)<br>de tejido de plástico, resistentes<br>al agua (5H3)<br>de película de plástico (5H4)<br>de materia textil, estancos a los<br>pulverulentos (5L2)<br>de materia textil, resistentes al agua<br>(5L3)<br>de papel de varias hojas, resistentes al<br>agua (5M2)<br><br><b>Cajas</b><br><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el<br>aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, estancas a los<br>pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico expandido (4H1)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio(1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el<br>aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |  |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>PP26</b>                                                                                                                                                                                           |  | Para los Nos. ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 y 0386, los embalajes/envases no habrán de contener plomo.                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>PP46</b>                                                                                                                                                                                           |  | En el caso del N° ONU 0209 se recomiendan sacos estancos a los pulverulentos (5H2) para el TNT en forma de copos o pepitas en estado seco y con una masa neta máxima de 30 kg. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>PP47</b>                                                                                                                                                                                           |  | No se precisa embalaje/envase interior para el N° ONU 0222 cuando el embalaje/envase exterior es un saco.                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| P112 c)                                                                                                                                                                                               |  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | P112 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (Polvo seco y sólido 1.1.D)                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                              |  | Embalaje/envase intermedio                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Sacos</b><br><br>de papel de varias hojas, resistentes al agua<br>de plástico<br>de tejido de plástico<br><br><b>Recipientes</b><br><br>de cartón<br>de madera<br>de metal<br>de plástico          |  | <b>Sacos</b><br><br>de papel de varias hojas, resistentes al agua, con forro interior de plástico<br><br><b>Recipientes</b><br><br>de metal<br>de plástico<br>de madera                                                                                                                                       |  | <b>Cajas</b><br><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |  |
| <b>Requisitos adicionales:</b><br><br>1. No se precisa embalaje/envase interior si se utilizan bidones como embalaje/envase exterior.<br>2. El embalaje/envase debe ser estanco a los pulverulentos.  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>PP26</b>                                                                                                                                                                                           |  | Para los Nos. ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 y 0386, los embalajes/envases no habrán de contener plomo.                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>PP46</b>                                                                                                                                                                                           |  | En el caso del N° ONU 0209 se recomiendan sacos estancos a los pulverulentos (5H2) para el TNT en forma de copos o pepitas en estado seco y con una masa máxima de 30 kg.                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>PP48</b>                                                                                                                                                                                           |  | En el caso del N° ONU 0504 no se utilizarán embalajes/envases metálicos. Los embalajes/envases de otros materiales que contengan una pequeña cantidad de metal, por ejemplo cierres metálicos u otros accesorios metálicos como los que se mencionan en 6.1.4, no se considerarán embalajes/envases de metal. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| P113 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Embalaje/envase intermedio | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sacos</b><br>de papel<br>de plástico<br>de material textil recauchutado<br><b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de madera<br>de metal<br>de plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No es necesario            | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |
| <b>Requisito adicional:</b><br>El embalaje/envase debe ser estanco a los pulverulentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b><br><b>PP49</b> En el caso de los N° ONU 0094 y 0305, no se embalarán más de 50 g de sustancia en un embalaje/envase interior.<br><b>PP50</b> No es necesario un embalaje/envase interior para el N° ONU 0027 si se utilizan bidones como embalaje/envase exterior.<br><b>PP51</b> Para el N° ONU 0028 podrán utilizarse hojas de papel kraft o de papel parafinado como embalaje/envase interior. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| P114 a)                                                                                                                                                                                               |  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                  |  | P114 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (Sólido humidificado)                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5. |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                              |  | Embalaje/envase intermedio                                                                                                                                                                                        |  | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Sacos</b><br><br>de plástico<br>de tejido de plástico<br>de materia textil<br><br><b>Recipientes</b><br><br>de metal<br>de plástico<br>de madera                                                   |  | <b>Sacos</b><br><br>de plástico<br>de materia textil, con<br>revestimiento o forro de<br>plástico<br><br><b>Recipientes</b><br><br>de metal<br>de plástico<br><br><br><b>Tabiques divisorios</b><br><br>de madera |  | <b>Cajas</b><br><br>de acero (4A)<br>de otro metal distinto del acero o el<br>aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas<br>a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el<br>aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |  |
| <b>Requisito adicional:</b><br><br>No se precisa embalaje/envase intermedio si se utilizan bidones estancos de tapa desmontable como embalaje/envase exterior.                                        |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>PP26</b>                                                                                                                                                                                           |  | En el caso de los Nos. ONU 0077, 0132, 0234, 0235 y 0236, los embalajes/envases no habrán de contener plomo.                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>PP43</b>                                                                                                                                                                                           |  | No se necesita embalaje/envase interior para el N° ONU 0342 cuando se utilizan bidones de metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2) o de plástico (1H1 o 1H2) como embalaje/envase exterior.                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



| <b>P114 b) INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P114 b)</b><br><b>(Sólido seco)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/emplado de <b>4.1.1, 4.1.3</b> y las disposiciones especiales de embalaje/emplado de <b>4.1.5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Embalaje/envase interior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Embalaje/envase intermedio</b> | <b>Embalaje/envase exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sacos</b><br>de papel kraft<br>de plástico<br>de tejido de plástico, estancos a los pulverulentos<br>de material textil, estancos a los pulverulentos<br><br><b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de metal<br>de papel<br>de tejido de plástico, estancos a los pulverulentos<br>de madera<br>de plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No es necesario                   | <b>Cajas</b><br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado reconstituida (4F)<br>de cartón (4G)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/emplado:</b><br><b>PP26</b> En el caso de los Nos. ONU 0077, 0132, 0234, 0235 y 0236, los embalajes/envases no habrán de contener plomo.<br><br><b>PP48</b> En el caso de los Nos. ONU 0508 y 0509, no se utilizarán embalajes/envases metálicos. Los embalajes/envases de otros materiales que contengan una pequeña cantidad de metal, por ejemplo cierres metálicos u otros accesorios metálicos como los que se mencionan en 6.1.4, no se considerarán embalajes/envases de metal.<br><br><b>PP50</b> No se precisa embalaje/envase interior para los Nos. ONU 0160, 0161 y 0508 si se utilizan bidones como embalaje/envase exterior.<br><br><b>PP52</b> Para los Nos. ONU 0160 y 0161, cuando se utilicen bidones metálicos (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2) como embalajes/envases exteriores, éstos estarán contruidos de modo que se evite el riesgo de explosión al aumentar la presión interna por causas internas o externas. |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| P115 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Embalaje/envase intermedio                                                                                                    | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Recipientes</b><br>de plástico<br>de madera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Sacos</b><br>de plástico en recipientes metálicos<br><br><b>Bidones</b><br>de metal<br><br><b>Recipientes</b><br>de madera | <b>Cajas</b><br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b><br><b>PP45</b> No es necesario embalaje/envase intermedio para el N° ONU 0144.<br><b>PP53</b> En el caso de los Nos. ONU 0075, 0143, 0495 y 0497, cuando se usen cajas como embalaje/envase exterior, los embalajes/envases interiores irán cerrados con tapones de rosca encapsulados y la capacidad de cada uno de ellos no superará los 5 litros. Los embalajes/envases interiores estarán rodeados de material de relleno absorbente e incombustible. La cantidad de material de relleno debe ser suficiente para absorber el líquido contenido. Los recipientes metálicos estarán separados por material de relleno. La masa neta de propulsante está limitada a 30 kg por bulto cuando los embalajes/envases exteriores sean cajas.<br><b>PP54</b> En el caso de los Nos. ONU 0075, 0143, 0495 y 0497, cuando se usen bidones como embalaje/envase exterior y los embalajes/envases intermedios sean bidones, éstos estarán rodeados por material de relleno incombustible en cantidad suficiente para absorber el líquido contenido. Puede utilizarse en lugar de los embalajes/envases interiores e intermedios un embalaje/envase compuesto formado por un recipiente de plástico dentro de un bidón metálico. El volumen neto de propulsante en cada bulto no superará los 120 litros.<br><b>PP55</b> Para el N° ONU 0144, se agregará material de relleno absorbente.<br><b>PP56</b> Para el N° ONU 0144, podrán utilizarse recipientes metálicos como embalajes/envases interiores.<br><b>PP57</b> Se usarán sacos como embalaje/envase intermedio para los Nos. ONU 0075, 0143, 0495 y 0497 cuando se utilicen cajas como embalaje/envase exterior.<br><b>PP58</b> Se utilizarán bidones como embalaje/envase intermedio para los Nos. ONU 0075, 0143, 0495 y 0497 cuando se utilicen bidones como embalaje/envase exterior.<br><b>PP59</b> Para el N° ONU 0144, las cajas de cartón (4G) podrán utilizarse como embalaje/envase exterior.<br><b>PP60</b> En el caso del N° ONU 0144 no se utilizarán bidones de aluminio (1B1 y 1B2) ni bidones de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1 y 1N2). |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| P116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que respeten las disposiciones generales de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales sobre embalaje/envasado de 4.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Embalaje/envase intermedio       | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Sacos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de papel, resistentes al agua y al aceite</li> <li>de plástico</li> <li>de tejido de plástico, estancos a los pulverulentos</li> <li>de materia textil, con revestimiento o forro de plástico</li> </ul> <p><b>Recipientes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de cartón, resistentes al agua</li> <li>de madera, estancos a los pulverulentos</li> <li>de metal</li> <li>de plástico</li> </ul> <p><b>Láminas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de papel, resistentes al agua</li> <li>de papel parafinado</li> <li>de plástico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No es necesario                  | <p><b>Sacos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de tejido de plástico (5H1, 5H2, 5H3)</li> <li>de papel de varias hojas, resistentes al agua (5M2)</li> <li>de película de plástico (5H4)</li> <li>de materia textil, estancos a los pulverulentos (5L2)</li> <li>de tela, resistentes al agua (5L3)</li> </ul> <p><b>Cajas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de acero (4A)</li> <li>de aluminio (4B)</li> <li>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)</li> <li>de madera natural, ordinarias (4C1)</li> <li>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)</li> <li>de madera contrachapada (4D)</li> <li>de aglomerado de madera (4F)</li> <li>de cartón (4G)</li> <li>de plástico rígido (4H2)</li> </ul> <p><b>Bidones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de acero (1A1, 1A2)</li> <li>de aluminio (1B1, 1B2)</li> <li>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)</li> <li>de madera contrachapada (1D)</li> <li>de cartón (1G)</li> <li>de plástico (1H1, 1H2)</li> </ul> <p><b>Jerricanes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de acero (3A1, 3A2)</li> <li>de plástico (3H1, 3H2)</li> </ul> |
| <p><b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b></p> <p><b>PP61</b> Los embalajes/envases interiores no son necesarios para los Nos. ONU 0082, 0241, 0331 y 0332 si se utilizan bidones estancos de tapa desmontable como embalaje/envase exterior.</p> <p><b>PP62</b> No se precisan embalajes/envases interiores para los Nos. ONU 0082, 0241, 0331 y 0332 cuando el explosivo está contenido en un material impermeable a los líquidos.</p> <p><b>PP63</b> No se precisa embalaje/envase interior para el N° ONU 0081 si está contenido en un plástico rígido que sea impermeable a los ésteres nítricos.</p> <p><b>PP64</b> No se precisa embalaje/envase interior para el N° ONU 0331 cuando se utilizan sacos (5H2, 5H3 o 5H4) como embalaje/envase exterior.</p> <p><b>PP65</b> Suprimida</p> <p><b>PP66</b> No se usarán sacos como embalaje/envase exterior para el N° ONU 0081.</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| P130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/emplasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/emplasado de 4.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Embalaje/envase intermedio       | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No es necesario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No es necesario                  | <p><b>Cajas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de acero (4A)</li> <li>de aluminio (4B)</li> <li>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)</li> <li>de madera natural, ordinarias (4C1)</li> <li>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)</li> <li>de madera contrachapada (4D)</li> <li>de aglomerado de madera (4F)</li> <li>de cartón (4G)</li> <li>de plástico expandido (4H1)</li> <li>de plástico rígido (4H2)</li> </ul> <p><b>Bidones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de acero (1A1, 1A2)</li> <li>de aluminio (1B1, 1B2)</li> <li>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)</li> <li>de madera contrachapada (1D)</li> <li>de cartón (1G)</li> <li>de plástico (1H1, 1H2)</li> </ul> |
| <p><b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/emplasado:</b></p> <p><b>PP67</b> La siguiente disposición se aplica a los Nos. ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 y 0510: Los objetos explosivos resistentes y de gran tamaño, destinados normalmente a usos militares, sin sus medios de cebado o con ellos y que contengan por lo menos dos elementos eficaces de protección podrán transportarse sin embalaje/emplasado. Cuando esos objetos tengan cargas de propulsión o sean autopropulsados, sus sistemas de inflamación deberán estar protegidos contra toda posible activación en las condiciones normales de transporte. Un resultado negativo en las pruebas de la serie 4 con un objeto no embalado/emplasado, indica que puede considerarse la posibilidad de transportar el objeto sin embalaje/emplasado. Esos objetos no embalados/emplasados pueden ir fijados a armaduras o colocados dentro de jaulas o de otros dispositivos adecuados para su manipulación.</p> <p><b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| P131 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P131                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                              | Embalaje/envase intermedio | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sacos</b><br>de papel<br>de plástico<br><br><b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de madera<br>de metal<br>de plástico<br><br><b>Bobinas</b>                                                          | No es necesario            | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b><br><b>PP68</b> No se utilizarán sacos ni bobinas como embalaje/envase interior para los Nos. ONU 0029, 0267 y 0455.                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| P132 a) INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P132 a)                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Objetos formados por envolturas cerradas de metal, de plástico o de cartón que contienen un explosivo detonante, o formados por explosivos detonantes con envoltura plástica)                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                              | Embalaje/envase intermedio | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No es necesario                                                                                                                                                                                       | No es necesario            | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2) |

| <b>P132 b) INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P132 b)</b><br><b>(Artículos sin envolturas protectoras cerradas)</b>                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de <b>4.1.1, 4.1.3</b> y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de <b>4.1.5</b> . |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Embalaje/envase interior</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Embalaje/envase intermedio</b> | <b>Embalaje/envase exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de metal<br>de plástico<br>de madera<br><b>Láminas</b><br>de papel<br>de plástico                                                                                                 | No es necesario                   | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2) |

| <b>P133 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P133</b>                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de <b>4.1.1, 4.1.3</b> y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de <b>4.1.5</b> . |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Embalaje/envase interior</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Embalaje/envase intermedio</b>                                       | <b>Embalaje/envase exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de metal<br>de plástico<br>de madera<br><b>Bandejas, provistas de tabiques divisorios</b><br>de cartón<br>de plástico<br>de madera                                                | <b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de metal<br>de plástico<br>de madera | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2) |
| <b>Requisitos adicionales:</b><br>Los recipientes sólo se necesitan como embalajes/envases intermedios cuando los embalajes/envases interiores son bandejas.                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b><br><b>PP69</b> Para los Nos. ONU 0043, 0212, 0225, 0268 y 0306 no se utilizarán bandejas como embalajes/envases interiores.                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| P134 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P134                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                              | Embalaje/envase intermedio | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sacos</b><br>impermeables<br><br><b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de metal<br>de plástico<br>de madera<br><br><b>Láminas</b><br>de cartón ondulado<br><br><b>Tubos</b><br>de cartón              | No es necesario            | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico expandido (4H1)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |

| P135 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P135                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                              | Embalaje/envase intermedio | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sacos</b><br>de papel<br>de plástico<br><br><b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de metal<br>de plástico<br>de madera<br><br><b>Láminas</b><br>de papel<br>de plástico                               | No es necesario            | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico expandido (4H1)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |

| P136 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P136                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                              | Embalaje/envase intermedio | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sacos</b><br>de plástico<br>de materia textil<br><br><b>Cajas</b><br>de cartón<br>de plástico<br>de madera<br><br><b>Tabiques divisorios en los embalajes/envases exteriores</b>                   | No es necesario            | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |

| P137 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Embalaje/envase intermedio | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sacos</b><br>de plástico<br><br><b>Cajas</b><br>de cartón<br>de madera<br><br><b>Tubos</b><br>de cartón<br>de metal<br>de plástico<br><br><b>Tabiques divisorios en los embalajes/envases exteriores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No es necesario            | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de cartón (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |
| <b>Disposiciones especiales relativos al embalaje/envasado:</b><br><b>PP70</b> Para los Nos. ONU 0059, 0439, 0440 y 0441, si las cargas huecas están embaladas/envasadas individualmente, la cavidad cónica apuntará hacia abajo y el bulto se marcará según se indica en las figuras 5.2.3 o 5.2.4. Si las cargas huecas están embaladas/envasadas por pares, las cavidades cónicas estarán colocadas cara a cara para reducir al mínimo el efecto de chorro en caso de cebado accidental. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| P138                                                                                                                                                                                                                         | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.3</b> y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de <b>4.1.5</b> . |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                     | Embalaje/envase intermedio       | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sacos</b><br>de plástico                                                                                                                                                                                                  | No es necesario                  | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |
| <b>Requisito adicional:</b><br>Si las extremidades de los objetos están selladas, no se necesitan embalajes/envases interiores.                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| P139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.3</b> y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de <b>4.1.5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Embalaje/envase intermedio       | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sacos</b><br>de plástico<br><br><b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de metal<br>de plástico<br>de madera<br><br><b>Bobinas</b><br><br><br><b>Láminas</b><br>de papel<br>de plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No es necesario                  | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b><br><br><b>PP71</b> Para los Nos. ONU 0065, 0102, 0104, 0289 y 0290, los extremos de la mecha detonante estarán sellados, por ejemplo mediante una clavija bien sujeta de modo que el explosivo no pueda salirse. Los extremos de la mecha detonante flexible estarán bien atados.<br><br><b>PP72</b> Para los Nos. ONU 0065 y 0289, no se necesita embalaje/envase interior cuando los objetos vayan en rollos. |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| P140 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Embalaje/envase intermedio | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sacos</b><br>de plástico<br><b>Recipientes</b><br>de madera<br><b>Bobinas</b><br><b>Láminas</b><br>de papel kraft<br>de plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No es necesario            | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b><br><b>PP73</b> Para el N° ONU 0105, no es necesario el embalaje/envase interior si los extremos están sellados.<br><b>PP74</b> Para el N° ONU 0101, el embalaje/envase será estanco a los pulverulentos excepto cuando la mecha se encuentre en un tubo de papel y los dos extremos del tubo estén cubiertos con tapas desmontables.<br><b>PP75</b> Para el N° ONU 0101, no se utilizarán cajas o bidones de acero, aluminio u otro metal. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| P141 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P141                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1, 4.1.3 y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de 4.1.5.                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                      | Embalaje/envase intermedio | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de metal<br>de plástico<br>de madera<br><br><b>Bandejas, provistas de tabiques divisorios</b><br>de plástico<br>de madera<br><br><b>Tabiques divisorios en el embalaje/envase exterior</b> | No es necesario            | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1)<br>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H1, 1H2) |

| P142                                                                                                                                                                                                                                            | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.3</b> y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de <b>4.1.5</b> .                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                        | Embalaje/envase intermedio       | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Sacos</b><br/>de papel<br/>de plástico</p> <p><b>Recipientes</b><br/>de cartón<br/>de metal<br/>de plástico<br/>de madera</p> <p><b>Láminas</b><br/>de papel</p> <p><b>Bandejas, provistas de tabiques divisorios</b><br/>de plástico</p> | No es necesario                  | <p><b>Cajas</b><br/>de acero (4A)<br/>de aluminio (4B)<br/>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br/>de madera natural, ordinarias (4C1)<br/>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br/>de madera contrachapada (4D)<br/>de aglomerado de madera (4F)<br/>de cartón (4G)<br/>de plástico rígido (4H2)</p> <p><b>Bidones</b><br/>de acero (1A1, 1A2)<br/>de aluminio (1B1, 1B2)<br/>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br/>de madera contrachapada (1D)<br/>de cartón (1G)<br/>de plástico (1H1, 1H2)</p> |

| P143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.3</b> y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de <b>4.1.5</b> .                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Embalaje/envase intermedio       | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Sacos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de papel kraft</li> <li>de plástico</li> <li>de materia textil</li> <li>de materia textil recauchutada</li> </ul> <p><b>Recipientes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de cartón</li> <li>de metal</li> <li>de plástico</li> <li>de madera</li> </ul> <p><b>Bandejas, provistas de tabiques divisorios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de plástico</li> <li>de madera</li> </ul> | No es necesario                  | <p><b>Cajas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de acero (4A)</li> <li>de aluminio (4B)</li> <li>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)</li> <li>de madera natural, ordinarias (4C1)</li> <li>de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2)</li> <li>de madera contrachapada (4D)</li> <li>de aglomerado de madera (4F)</li> <li>de cartón (4G)</li> <li>de plástico rígido (4H2)</li> </ul> <p><b>Bidones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de acero (1A1, 1A2)</li> <li>de aluminio (1B1, 1B2)</li> <li>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)</li> <li>de madera contrachapada (1D)</li> <li>de cartón (1G)</li> <li>de plástico (1H1, 1H2)</li> </ul> |
| <p><b>Requisito adicional:</b></p> <p>En lugar de los embalajes/envases interior y exterior indicados anteriormente, podrá utilizarse un embalaje/envase compuesto (6HH2) (recipiente de plástico con una caja exterior de plástico rígido).</p>                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b></p> <p><b>PP76</b> Para los Nos. ONU 0271, 0272, 0415 y 0491, cuando se utilicen embalajes/envases metálicos, éstos estarán contruidos de modo que se evite el riesgo de explosión al aumentar la presión interna por causas internas o externas.</p>                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| P144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de embalaje/envasado de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.3</b> y las disposiciones especiales de embalaje/envasado de <b>4.1.5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Embalaje/envase interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Embalaje/envase intermedio       | Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de metal<br>de plástico<br>de madera<br><br><b>Tabiques divisorios en el embalaje/envase exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No es necesario                  | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural, ordinarias (4C1) con forro metálico<br>de madera contrachapada (4D) con forro metálico<br>de aglomerado de madera con forro metálico (4F)<br>de plástico expandido (4H1)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de plástico (1H1, 1H2) |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b><br><br><b>PP77</b> Para los Nos. ONU 0248 y 0249 los embalajes/envases estarán cerrados para impedir que entre agua. Cuando se transporten sin embalar/envasar dispositivos activados por el agua, habrán de estar provistos, por lo menos, de dos elementos independientes de protección que impidan la penetración del agua.<br><b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3). |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| P200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P200                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Los recipientes a presión deberán satisfacer las prescripciones generales de embalaje/envasado que figuran en 4.1.6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Además, las botellas, tubos, bidones a presión y bloques de botellas contruidos como se especifica en el capítulo 6.2 y los CGEM contruidos como se especifica en 6.7.5, están autorizados para el transporte de una sustancia concreta siempre que se especifique en los siguientes cuadros. Las disposiciones especiales de embalaje/envasado pueden prohibir un tipo particular de botella, tubo, bidón a presión o bloques de botellas para el transporte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Los recipientes a presión que contengan sustancias tóxicas con una CL <sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m <sup>3</sup> (ppm) enumeradas en el cuadro, no habrán de estar equipados de ningún dispositivo de descompresión. Los dispositivos de descompresión deberán instalarse en los recipientes a presión utilizados para el transporte del N° ONU 1013 dióxido de carbono y del N° ONU 1070 óxido nitroso. Otros recipientes a presión estarán provistos de un dispositivo de descompresión siempre que así lo especifique la autoridad competente del país donde se use. El tipo de dispositivo de descompresión, la presión de descarga y la capacidad de reducción de los dispositivos de descompresión, si son necesarios, serán los especificados por la autoridad competente del país donde se usen. |                                               |
| 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Los tres cuadros siguientes se aplican a los gases comprimidos (cuadro 1), gases licuados y disueltos (cuadro 2) y a las sustancias no incluidas en la clase 2 (cuadro 3). Indican:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) el número ONU, el nombre y descripción, y la clasificación de la sustancia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b) la CL <sub>50</sub> para las sustancias tóxicas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c) los tipos de recipientes a presión autorizados para la sustancia, señalados con la letra "X";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d) el intervalo máximo entre los ensayos de la inspección periódica de los recipientes a presión;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>NOTA:</i> En los recipientes a presión en los que se empleen materiales compuestos, el intervalo máximo entre los ensayos será de cinco años. Este intervalo se podrá ampliar al que se señala en los cuadros 1 y 2 (es decir, a un máximo de diez años), si así lo aprueba la autoridad competente del país donde se utilicen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e) la presión mínima de ensayo de los recipientes a presión;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f) la presión máxima de servicio de los recipientes a presión para los gases comprimidos (si no se da ningún valor, la presión de servicio no será superior a las dos terceras partes de la presión de ensayo) o la (las) razón (razones) máxima(s) de llenado en función de las presiones de ensayo para los gases licuados y disueltos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g) las disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado específicas para la sustancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Los recipientes a presión no se llenarán, en ningún caso, por encima del límite permitido por las siguientes prescripciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) Para los gases comprimidos, la presión de servicio no será superior a los dos tercios de la presión de ensayo de los recipientes a presión. La disposición especial de embalaje/envasado "o" del párrafo 5) impone restricciones a este límite superior de la presión de servicio. La presión interna a 65 °C no debe superar, en ningún caso, la presión de ensayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b) Para los gases licuados a alta presión, la razón de llenado será tal que la presión estabilizada a 65 °C no sea superior a la presión de ensayo de los recipientes a presión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La utilización de presiones de ensayo y razones de llenado distintas de las que figuran en el cuadro se autorizará, salvo en los casos en que sea aplicable la disposición especial de embalaje/envasado "o" del párrafo 5), siempre que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i) Se satisfaga el criterio de la disposición especial "r" del párrafo 5), cuando proceda; o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ii) Se cumpla el criterio anterior en todos los demás casos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Para los gases licuados a alta presión y las mezclas de gas para los que no se disponga de datos pertinentes, la razón máxima de llenado (FR) se determinará de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $FR = 8,5 \times 10^{-4} \times d_g \times P_h$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| siendo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = razón máxima de llenado                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d <sub>g</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = densidad del gas (a 15 °C y 1 bar) (en g/l) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P <sub>h</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = presión mínima de ensayo (en bar)           |

(Continúa en la página siguiente)

| P200 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P200 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | <p>Si se desconoce la densidad del gas, la razón máxima de llenado se determinará de la siguiente manera:</p> $FR = \frac{P_h \times MM \times 10^{-3}}{R \times 338}$ <p>siendo: FR = razón máxima de llenado<br/> <math>P_h</math> = presión mínima de ensayo (en bar)<br/> MM = masa molecular (en g/mol)<br/> <math>R = 8,31451 \times 10^{-2}</math> bar·l/mol·K (constante de los gases)</p> <p>Para las mezclas de gases, se adoptará la masa molecular media teniendo en cuenta la concentración volumétrica de los distintos componentes.</p> <p>c) Para los gases licuados a baja presión, la masa máxima de contenido por litro de capacidad de agua equivaldrá a 0,95 veces la densidad de la fase líquida a 50 °C; además, la fase líquida no llenará el recipiente a presión a ninguna temperatura hasta un máximo de 60 °C. La presión de ensayo del recipiente a presión será al menos igual a la presión de vapor (absoluta) del líquido a 65 °C, menos 100 kPa (1 bar).</p> <p>Para los gases licuados a baja presión y las mezclas de gas para los que no se disponga de datos pertinentes, la razón máxima de llenado se determinará de la siguiente manera:</p> $FR = (0,0032 \times BP - 0,24) \times d_1$ <p>siendo: FR = razón máxima de llenado<br/> BP = punto de ebullición (en Kelvin)<br/> <math>d_1</math> = densidad del líquido en el punto de ebullición (en kg/l)</p> <p>d) Para el N° ONU 1001, acetileno disuelto, y el N° ONU 3374 acetileno exento de disolvente, véase la disposición especial de embalaje/envasado "p" en el apartado 5).</p> <p>e) Para los gases licuados cargados con gases comprimidos, deberán tomarse en consideración ambos componentes —el gas licuado y el gas comprimido— al calcular la presión interna del recipiente a presión.</p> <p>La masa máxima de contenido por litro de capacidad en agua no excederá de 0,95 veces la densidad de la fase líquida a 50 °C; además, la fase líquida no llenará completamente el recipiente a presión a ninguna temperatura inferior o igual a 60 °C.</p> <p>Cuando los recipientes a presión estén llenos, la presión interna a 65 °C no superará la presión de ensayo. Se tendrán en cuenta las presiones de vapor y las expansiones volumétricas de todas las sustancias presentes en el recipiente a presión. Cuando no se disponga de datos experimentales, se llevarán a cabo las siguientes operaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cálculo de la presión de vapor del gas licuado y de la presión parcial del gas comprimido a 15 °C (temperatura de llenado);</li> <li>Cálculo de la expansión volumétrica de la fase líquida resultante del calentamiento de 15 °C a 65 °C, y cálculo del volumen restante para la fase gaseosa;</li> <li>Cálculo de la presión parcial del gas comprimido a 65 °C teniendo en cuenta la expansión volumétrica de la fase líquida;</li> </ol> <p><b>NOTA:</b> Se tomará en consideración el factor de compresibilidad del gas comprimido a 15 °C y 65 °C.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cálculo de la presión de vapor del gas licuado a 65 °C;</li> <li>La presión total será la suma de la presión de vapor del gas licuado y la presión parcial del gas comprimido a 65 °C;</li> <li>Consideración de la solubilidad del gas comprimido a 65 °C en la fase líquida;</li> </ol> <p>La presión de ensayo del recipiente a presión no será inferior a la presión total calculada menos 100 kPa (1 bar).</p> <p>Si no se conoce la solubilidad del gas comprimido en la fase líquida para este cálculo, la presión de ensayo podrá calcularse sin tener en cuenta la solubilidad del gas (apartado vi)).</p> |      |

(Continúa en la página siguiente)



| P200 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P200 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4)   | <p>El llenado de los recipientes a presión será efectuado por personal cualificado utilizando el equipo y los procedimientos apropiados. Los procedimientos deberán comprender comprobaciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La conformidad de los recipientes y accesorios con la presente Reglamentación;</li> <li>b) Su compatibilidad con el producto que se transportará;</li> <li>c) La ausencia de daños que puedan afectar a la seguridad;</li> <li>d) El cumplimiento del grado o la presión de llenado, según el caso;</li> <li>e) Las marcas y la identificación.</li> </ul> <p>Se considerará que se cumplen estas prescripciones si se aplican las siguientes normas:</p> <p>ISO 10691:2004    Botellas de gas – Botellas rellenables, de acero y con soldaduras, para gas de petróleo licuado (GPL) – Procedimientos para el control antes, durante y después del llenado</p> <p>ISO 11372:2011    Botellas de gas – Botellas de acetileno – Condiciones e inspección del llenado</p> <p>ISO 11755:2005    Botellas de gas – Bloques de botellas para gases comprimidos y licuados (excluido el acetileno) – Inspección durante el llenado</p> <p>ISO 13088:2011 + Amd 1:2020    Botellas de gas – Bloques de botellas de acetileno – Condiciones e inspección del llenado</p> <p>ISO 24431:2016    Botellas de gas – Botellas sin soldadura, soldadas y de material compuesto para gases comprimidos y licuados (excluido el acetileno) – Inspección durante el llenado</p> <p>5) Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</p> <p><i>Compatibilidad con los materiales</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a: No deben usarse recipientes a presión de aleación de aluminio.</li> <li>b: No deben usarse válvulas de cobre.</li> <li>c: Las partes metálicas en contacto con el contenido no contendrán más del 65 % de cobre.</li> <li>d: Si se utilizan recipientes a presión de acero o recipientes a presión de materiales compuestos con revestimiento de acero, sólo se autorizarán los que lleven la marca "H" de conformidad con lo dispuesto en 6.2.2.7.4 p).</li> </ul> <p><i>Requisitos aplicables a las sustancias tóxicas con una CL<sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m<sup>3</sup> (ppm)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>k: Las salidas de válvula estarán provistas de tapones o cápsulas herméticos de retención de presión con roscas que se puedan roscar en las salidas de válvula.</li> </ul> <p>Todas las botellas de un mismo bloque deberán estar provistas de su correspondiente válvula, que se mantendrá cerrada durante el transporte. Después del llenado se habrá de vaciar, purgar y tapar la tubería colectora.</p> <p>Los bloques de botellas que contengan flúor comprimido (Nº ONU 1045) podrán estar equipados con una válvula de aislamiento por grupo de botellas que no superen 150 litros de contenido total en agua en lugar de con una válvula de aislamiento por botella.</p> <p>Las botellas aisladas y toda botella de un bloque deberán tener una presión de ensayo superior o igual a 200 bar y un espesor de pared de 3,5 mm si son de aleación de aluminio o de 2 mm si son de acero. Las botellas aisladas que no se ajusten a esta prescripción deberán transportarse con un embalaje/envase exterior rígido capaz de proteger eficazmente las botellas y sus accesorios y satisfacer el nivel de prueba de embalaje/envasado I. Las paredes de los recipientes a presión deberán tener un espesor mínimo definido por la autoridad competente.</p> <p>Los recipientes a presión no deberán estar provistos de un dispositivo de descompresión.</p> <p>Las botellas individuales y las botellas reunidas en un bloque tendrán un límite de capacidad máxima (en agua) de 85 litros.</p> <p>Cada una de las válvulas debe poder soportar la presión de ensayo del recipiente a presión y debe estar directamente conectada al recipiente a presión mediante una rosca cónica u otros medios que satisfagan la norma ISO 10692-2:2001.</p> <p>Cada una de las válvulas debe ser del tipo de válvula sin empaquetadura, con membrana no perforada o de un tipo de empaquetadura perfectamente estanco.</p> <p>Una vez llenos, todos los recipientes a presión deberán ser sometidos a un ensayo de estanqueidad.</p> |      |

(Continúa en la página siguiente)

| P200 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P200 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | <p><i>Disposiciones específicas para determinados gases</i></p> <p>l: El N° ONU 1040, óxido de etileno, también se puede envasar en embalajes/envases interiores de vidrio o de metal, herméticamente sellados y adecuadamente protegidos en cajas de cartón, madera o metal, que alcancen el nivel de prestaciones de los embalajes/envases del grupo I. La cantidad máxima permitida para cualquier embalaje/envase interior de vidrio es de 30 g y la cantidad máxima permitida en un embalaje/envase interior metálico es de 200 g. Tras el llenado, deberá determinarse la estanqueidad de cada embalaje/envase interior colocándolo en un baño de agua caliente a la temperatura y durante el tiempo suficientes para asegurarse de que se ha conseguido una presión interna igual a la presión de vapor del óxido de etileno a 55 °C. La masa neta máxima en un embalaje/envase exterior no será nunca superior a 2,5 kg.</p> <p>m: Los recipientes a presión se llenarán hasta una presión de servicio máxima de 5 bar.</p> <p>n: Las botellas aisladas y toda botella de un bloque no deberán contener más de 5 kg del gas. Cuando los bloques de botellas que contengan flúor comprimido (N° ONU 1045) se dividan en grupos de botellas con arreglo a lo dispuesto en la disposición especial "k", cada grupo no deberá contener más de 5 kg del gas.</p> <p>o: En ningún caso se excederán la presión de servicio o la razón de llenado que figuran en el cuadro.</p> <p>p: Para el N° ONU 1001 acetileno disuelto, y para el N° ONU 3374 acetileno exento de disolvente: las botellas se llenarán con un material poroso, monolítico y homogéneo; la presión de servicio y la cantidad de acetileno no superarán los valores prescritos en la homologación o en las normas ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 o ISO 3807:2013, según corresponda.<br/>Para el N° ONU 1001 acetileno disuelto: las botellas contendrán la cantidad de acetona o del solvente adecuado que se especifique en la homologación (véase ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 o ISO 3807:2013, según corresponda); las botellas provistas de dispositivos de descompresión o unidas entre ellas por un colector múltiple deberán transportarse en posición vertical.<br/>La presión de ensayo de 52 bar es aplicable sólo a las botellas dotadas de un tapón fusible.</p> <p>q: Las salidas de válvula de recipientes a presión para gases pirofóricos o mezclas de gases inflamables que contengan más del 1 % de compuestos pirofóricos deberán estar dotadas de tapones o cápsulas herméticos. Cuando estos recipientes a presión se encuentren en un bloque unidos por una tubería colectora, cada uno de los recipientes a presión deberá estar dotado de su propia válvula que se mantendrá cerrada durante el transporte, y la salida de la tubería colectora deberá estar provista de tapón o cápsula herméticos de retención de presión. Los tapones o cápsulas herméticos deberán estar provistos de roscas que se puedan roscar en las salidas de válvula.</p> <p>r: La razón de llenado con este gas se limitará de tal manera que, si se produjera la descomposición completa, la presión no exceda de dos tercios de la presión de ensayo del recipiente presurizado.</p> <p>ra: Este gas podrá envasarse en cápsulas en las condiciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La masa de gas no deberá ser de más de 150 g por cápsula;</li> <li>Las cápsulas deberán estar exentas de defectos que puedan comprometer su resistencia;</li> <li>La estanqueidad del cierre se garantizará mediante un dispositivo adicional (tapón, corona, sello, ligadura, etc.) que impida toda fuga por el cierre durante el transporte;</li> <li>Las cápsulas se colocarán en un embalaje/envase exterior que tenga suficiente resistencia. Un bulto no deberá pesar más de 75 kg.</li> </ol> <p>s: Los recipientes a presión de aleación de aluminio deberán estar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>equipados sólo de válvulas de latón o de acero inoxidable; y</li> <li>Limpios de acuerdo con la norma ISO 11621:1997 y sin contaminación por aceite.</li> </ol> <p>t: <ol style="list-style-type: none"> <li>El espesor de pared de los recipientes a presión no será inferior a 3 mm.</li> <li>Antes del transporte se comprobará que la presión no ha aumentado por la posible generación de hidrógeno.</li> </ol></p> <p><i>Inspección periódica</i></p> <p>u: Los intervalos entre ensayos periódicos pueden alcanzar hasta 10 años si se trata de recipientes a presión de aleación de aluminio y siempre que la aleación del recipiente haya sido sometida a los ensayos de corrosión bajo tensión que se especifican en la norma ISO 7866:2012 + Cor 1:2014.</p> <p>v: El intervalo entre inspecciones periódicas para las botellas de acero puede ser hasta de 15 años siempre que así lo autorice la autoridad competente del país donde se utilizan.</p> |      |

(Continúa en la página siguiente)

| P200 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P200 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | <p><i>Prescripciones aplicables a los epígrafes "n.e.p" y a las mezclas</i></p> <p>z: Los materiales de construcción de los recipientes a presión y sus accesorios serán compatibles con el contenido y no reaccionarán con éste dando lugar a la formación de compuestos dañinos o peligrosos. La presión de ensayo y la razón de llenado se calcularán de acuerdo con las prescripciones pertinentes del apartado 3).</p> <p>Las sustancias tóxicas con una CL<sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m<sup>3</sup> no deberán transportarse en tubos, bidones a presión o CGEM y deberán cumplir las prescripciones de la disposición especial de embalaje/envasado "k". No obstante, la mezcla de óxido nítrico y tetróxido de dinitrógeno (Nº ONU 1975) podrá transportarse en bidones a presión.</p> <p>Los recipientes a presión que contengan gases pirofóricos o mezclas de gases inflamables que contengan más del 1 % de compuestos pirofóricos deberán cumplir las prescripciones de la disposición especial de embalaje/envasado "q".</p> <p>Deberán adoptarse las precauciones necesarias para que durante el transporte no se produzcan reacciones peligrosas (por ejemplo, polimerización o descomposición). En caso de necesidad se recurrirá a la estabilización o a la adición de un inhibidor.</p> <p>En el caso de mezclas que contengan diborano (Nº ONU 1911), el valor de la presión de llenado será tal que en caso de descomposición completa del diborano, no se superen los dos tercios de la presión de ensayo del recipiente a presión.</p> <p>En el caso de mezclas que contengan germanio (Nº ONU 2192), salvo las mezclas que contengan hasta el 35 % de germanio en hidrógeno o nitrógeno o hasta el 28 % de germanio en helio o argón, el valor de la presión de llenado será tal que, en caso de descomposición completa del germanio, no se superen los dos tercios de la presión de ensayo del recipiente presurizado.</p> <p>Las mezclas de flúor y nitrógeno con una concentración de flúor inferior al 35 % en volumen podrán estar contenidas en recipientes a presión con una presión de servicio máxima autorizada (PSMA) tal que la presión parcial de flúor no supere los 31 bares absolutos.</p> $\text{presión de servicio (bar)} < \frac{31}{x_f} - 1$ <p>donde: <math>x_f</math> = concentración de flúor en % en volumen/100.</p> <p>Las mezclas de flúor y gases inertes con una concentración de flúor inferior al 35 % en volumen podrán estar contenidas en recipientes a presión con una PSMA tal que la presión parcial de flúor no supere los 31 bares (abs.); al calcular la presión parcial, se tendrá en cuenta el coeficiente de equivalencia en nitrógeno, con arreglo a la norma ISO 10156:2017.</p> $\text{presión de servicio (bar)} < \frac{31}{x_f} (x_f + K_k \times x_k) - 1$ <p>donde: <math>x_f</math> = concentración de flúor en % en volumen/100.<br/> <math>K_k</math> = coeficiente de equivalencia en nitrógeno del gas inerte k (coeficiente de equivalencia en nitrógeno);<br/> <math>x_k</math> = concentración del gas inerte k en % en volumen/100.</p> <p>No obstante, la presión de servicio para las mezclas de flúor y gases inertes no deberá superar los 200 bar. La presión mínima de ensayo de los recipientes a presión para mezclas de flúor y gases inertes será de 1,5 veces la presión de servicio o 200 bar, aplicándose el valor más elevado.</p> |      |

(Continúa en la página siguiente)

| P200                        |                                                                          | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                                      | P200                                          |                                               |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Cuadro 1: GASES COMPRIMIDOS |                                                                          |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                                      |                                               |                                               |  |
| Nº ONU                      | Nombre y descripción                                                     | Clase o división                         | Peligros secundarios | CL <sub>50</sub> (ml/m <sup>3</sup> ) | Botellas | Tubos | Bidones a presión | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de los ensayos (años) | Presión de ensayo <sup>a</sup> (bar) | Presión máxima de servicio <sup>a</sup> (bar) | Disposiciones especiales de embalaje/envasado |  |
| 1002                        | AIRE COMPRIMIDO                                                          | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               |                                               |  |
| 1006                        | ARGÓN COMPRIMIDO                                                         | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               |                                               |  |
| 1016                        | MONÓXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO                                           | 2.3                                      | 2.1                  | 3760                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                                      |                                               | u                                             |  |
| 1023                        | GAS DE HULLA COMPRIMIDO                                                  | 2.3                                      | 2.1                  |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                                      |                                               |                                               |  |
| 1045                        | FLÚOR COMPRIMIDO                                                         | 2.3                                      | 5.1, 8               | 185                                   | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 200                                  | 30                                            | a, k, n, o                                    |  |
| 1046                        | HELIO COMPRIMIDO                                                         | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               |                                               |  |
| 1049                        | HIDRÓGENO COMPRIMIDO                                                     | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               | d                                             |  |
| 1056                        | CRIPTON COMPRIMIDO                                                       | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               |                                               |  |
| 1065                        | NEÓN COMPRIMIDO                                                          | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               |                                               |  |
| 1066                        | NITRÓGENO COMPRIMIDO                                                     | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               |                                               |  |
| 1071                        | GAS DE PETRÓLEO COMPRIMIDO                                               | 2.3                                      | 2.1                  |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                                      |                                               |                                               |  |
| 1072                        | OXÍGENO COMPRIMIDO                                                       | 2.2                                      | 5.1                  |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               | s                                             |  |
| 1612                        | TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y GAS COMPRIMIDO, MEZCLA DE                    | 2.3                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                                      |                                               | z                                             |  |
| 1660                        | ÓXIDO NÍTRICO COMPRIMIDO                                                 | 2.3                                      | 5.1, 8               | 115                                   | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 225                                  | 33                                            | k, o                                          |  |
| 1953                        | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                | 2.3                                      | 2.1                  | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                                      |                                               | z                                             |  |
| 1954                        | GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P.                                        | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               | z                                             |  |
| 1955                        | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, N.E.P.                                            | 2.3                                      |                      | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                                      |                                               | z                                             |  |
| 1956                        | GAS COMPRIMIDO, N.E.P.                                                   | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               | z                                             |  |
| 1957                        | DEUTERIO COMPRIMIDO                                                      | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               | d                                             |  |
| 1964                        | HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, EN MEZCLA, N.E.P.                    | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               | z                                             |  |
| 1971                        | METANO COMPRIMIDO o GAS NATURAL COMPRIMIDO con alta proporción de metano | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               |                                               |  |
| 2034                        | HIDRÓGENO Y METANO, MEZCLA COMPRIMIDA DE                                 | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               | d                                             |  |

<sup>a</sup> En los epígrafes en los que esté en blanco, la presión de servicio no deberá ser superior a dos terceras partes de la presión de ensayo.

(Continúa en la página siguiente)

| P200                        |                                                       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                                      | P200                                          |                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cuadro 1: GASES COMPRIMIDOS |                                                       |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                                      |                                               |                                               |
| Nº ONU                      | Nombre y descripción                                  | Clase o división                         | Peligros secundarios | CL <sub>50</sub> (ml/m <sup>3</sup> ) | Botellas | Tubos | Bidones a presión | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de los ensayos (años) | Presión de ensayo <sup>a</sup> (bar) | Presión máxima de servicio <sup>a</sup> (bar) | Disposiciones especiales de embalaje/envasado |
| 2190                        | DIFLUORURO DE OXÍGENO, COMPRIMIDO                     | 2.3                                      | 5.1, 8               | 2.6                                   | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 200                                  | 30                                            | a, k, n, o                                    |
| 3156                        | GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P.                    | 2.2                                      | 5.1                  |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                                      |                                               | z                                             |
| 3303                        | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.            | 2.3                                      | 5.1                  | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                                      |                                               | z                                             |
| 3304                        | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.             | 2.3                                      | 8                    | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                                      |                                               | z                                             |
| 3305                        | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3                                      | 2.1, 8               | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                                      |                                               | z                                             |
| 3306                        | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMPRIMIDO, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3                                      | 5.1, 8               | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                                      |                                               | z                                             |

<sup>a</sup> En los epígrafes en los que esté en blanco, la presión de servicio no deberá ser superior a dos terceras partes de la presión de ensayo.

| P200                                       |                                                                                           | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         | P200             |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Cuadro 2: GASES LICUADOS Y GASES DISUELTOS |                                                                                           |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         |                  |                                               |
| Nº ONU                                     | Nombre y descripción                                                                      | Clase o división                         | Peligros secundarios | CL <sub>50</sub> (ml/m <sup>3</sup> ) | Botellas | Tubos | Bidones a presión | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de los ensayos (años) | Presión de ensayo (bar) | Razón de llenado | Disposiciones especiales de embalaje/envasado |
| 1001                                       | ACETILENO DISUELTO                                                                        | 2.1                                      |                      |                                       | X        |       |                   | X                   |      | 10                                 | 60                      |                  | c, p                                          |
|                                            |                                                                                           |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 52                      |                  | c, p                                          |
| 1005                                       | AMONIACO, ANHIDRO                                                                         | 2.3                                      | 8                    | 4000                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 29                      | 0.54             | b                                             |
| 1008                                       | TRIFLUORURO DE BORO                                                                       | 2.3                                      | 8                    | 864                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 225                     | 0.715            | a                                             |
|                                            |                                                                                           |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 300                     | 0.86             | a                                             |
| 1009                                       | BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)                                            | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 42                      | 1.13             |                                               |
|                                            |                                                                                           |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 120                     | 1.44             |                                               |
|                                            |                                                                                           |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 250                     | 1.60             |                                               |
| 1010                                       | BUTADIENOS ESTABILIZADOS (1,2-butadieno)                                                  | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.59             |                                               |
|                                            | BUTADIENOS, ESTABILIZADOS (1,3-butadieno)                                                 | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.55             |                                               |
|                                            | BUTADIENOS E HIDROCARBUROS EN MEZCLA ESTABILIZADA que contienen más de 20 % de butadienos | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | z, v                                          |
| 1011                                       | BUTANO                                                                                    | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.52             | v                                             |
| 1012                                       | BUTILENO (mezcla), o                                                                      | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.50             | z                                             |
|                                            | BUTILENO (1-butileno), o                                                                  | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.53             |                                               |
|                                            | BUTILENO (cis-2-butileno), o                                                              | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.55             |                                               |
|                                            | BUTILENO (trans-2-butileno)                                                               | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.54             |                                               |
| 1013                                       | DIÓXIDO DE CARBONO                                                                        | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 190                     | 0.68             |                                               |
|                                            |                                                                                           |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 250                     | 0.76             |                                               |
| 1017                                       | CLORO                                                                                     | 2.3                                      | 5.1, 8               | 293                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 22                      | 1.25             | a                                             |
| 1018                                       | CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)                                               | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 27                      | 1.03             |                                               |
| 1020                                       | CLOROPENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 115)                                            | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 25                      | 1.05             |                                               |
| 1021                                       | 1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 124)                                 | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 11                      | 1.20             |                                               |
| 1022                                       | CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13)                                              | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 100                     | 0.83             |                                               |
|                                            |                                                                                           |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 120                     | 0.90             |                                               |
|                                            |                                                                                           |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 190                     | 1.04             |                                               |
|                                            |                                                                                           |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 250                     | 1.11             |                                               |
| 1026                                       | CIANÓGENO                                                                                 | 2.3                                      | 2.1                  | 350                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 100                     | 0.70             | u                                             |
| 1027                                       | CICLOPROPANO                                                                              | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 18                      | 0.55             |                                               |
| 1028                                       | DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)                                             | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 16                      | 1.15             |                                               |
| 1029                                       | DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21)                                               | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 1.23             |                                               |
| 1030                                       | 1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a)                                               | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 16                      | 0.79             |                                               |

(Continúa en la página siguiente)

| P200                                       |                                                                                                            | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         | P200             |                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Cuadro 2: GASES LICUADOS Y GASES DISUELTOS |                                                                                                            |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         |                  |                                               |
| Nº ONU                                     | Nombre y descripción                                                                                       | Clase o división                         | Peligros secundarios | CL <sub>50</sub> (ml/m <sup>3</sup> ) | Botellas | Tubos | Bidones a presión | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de los ensayos (años) | Presión de ensayo (bar) | Razón de llenado | Disposiciones especiales de embalaje/envasado |
| 1032                                       | DIMETILAMINA ANHIDRA                                                                                       | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.59             | b                                             |
| 1033                                       | DIMETIL ÉTER (ÉTER DIMETÍLICO)                                                                             | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 18                      | 0.58             |                                               |
| 1035                                       | ETANO                                                                                                      | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 95                      | 0.25             |                                               |
|                                            |                                                                                                            |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 120                     | 0.30             |                                               |
|                                            |                                                                                                            |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 300                     | 0.40             |                                               |
| 1036                                       | ETILAMINA                                                                                                  | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.61             | b                                             |
| 1037                                       | CLORURO DE ETILO                                                                                           | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.80             | a, ra                                         |
| 1039                                       | ÉTER METILETÍLICO                                                                                          | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.64             |                                               |
| 1040                                       | ÓXIDO DE ETILENO u ÓXIDO DE ETILENO CON NITRÓGENO hasta una presión total de 1 MPa (10 bar) a 50 °C        | 2.3                                      | 2.1                  | 2900                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 15                      | 0.78             | l                                             |
| 1041                                       | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE, con más del 9 % pero no más del 87 % de óxido de etileno | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 190                     | 0.66             |                                               |
|                                            |                                                                                                            |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 250                     | 0.75             |                                               |
| 1043                                       | ABONO EN SOLUCIÓN AMONIACAL que contiene amoniaco libre                                                    | 2.2                                      |                      |                                       | X        |       | X                 | X                   |      | 5                                  |                         |                  | b, z                                          |
| 1048                                       | BROMURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                                                               | 2.3                                      | 8                    | 2860                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 60                      | 1.51             | a, d                                          |
| 1050                                       | CLORURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                                                               | 2.3                                      | 8                    | 2810                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 100                     | 0.30             | a, d                                          |
|                                            |                                                                                                            |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 120                     | 0.56             | a, d                                          |
|                                            |                                                                                                            |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 150                     | 0.67             | a, d                                          |
|                                            |                                                                                                            |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 200                     | 0.74             | a, d                                          |
| 1053                                       | SULFURO DE HIDRÓGENO                                                                                       | 2.3                                      | 2.1                  | 712                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 48                      | 0.67             | d, u                                          |
| 1055                                       | ISOBUTILENO                                                                                                | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.52             |                                               |
| 1058                                       | MEZCLAS DE GASES LICUADOS no inflamables con nitrógeno, dióxido de carbono o aire                          | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | z                                             |
| 1060                                       | METILACETILENO Y PROPADIENO, MEZCLA ESTABILIZADA DE                                                        | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | c, z                                          |
|                                            | METILACETILENO Y PROPADIENO, MEZCLA ESTABILIZADA DE (propadieno con 1 % a 4 % de metilacetileno)           | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 22                      | 0.52             | c                                             |
| 1061                                       | METILAMINA ANHIDRA                                                                                         | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 13                      | 0.58             | b                                             |
| 1062                                       | BROMURO DE METILO con un máximo de 2 % de cloropirina                                                      | 2.3                                      |                      | 850                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 10                      | 1.51             | a                                             |
| 1063                                       | CLORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 40)                                                                  | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 17                      | 0.81             | a                                             |

(Continúa en la página siguiente)



| P200                                       |                                                                              | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         | P200             |                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Cuadro 2: GASES LICUADOS Y GASES DISUELTOS |                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         |                  |                                               |
| Nº ONU                                     | Nombre y descripción                                                         | Clase o división                         | Peligros secundarios | CL <sub>50</sub> (ml/m <sup>3</sup> ) | Botellas | Tubos | Bidones a presión | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de los ensayos (años) | Presión de ensayo (bar) | Razón de llenado | Disposiciones especiales de embalaje/envasado |
| 1064                                       | METILMERCAPTANO                                                              | 2.3                                      | 2.1                  | 1350                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 10                      | 0.78             | d, u                                          |
| 1067                                       | TETRÓXIDO DE DINITRÓGENO (DÍOXIDO DE NITRÓGENO)                              | 2.3                                      | 5.1, 8               | 115                                   | X        |       | X                 | X                   |      | 5                                  | 10                      | 1.30             | k                                             |
| 1069                                       | CLORURO DE NITROSILO                                                         | 2.3                                      | 8                    | 35                                    | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 13                      | 1.10             | k                                             |
| 1070                                       | ÓXIDO NITROSO                                                                | 2.2                                      | 5.1                  |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 180                     | 0.68             |                                               |
|                                            |                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 225                     | 0.74             |                                               |
|                                            |                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 250                     | 0.75             |                                               |
| 1075                                       | GASES DE PETRÓLEO, LICUADOS                                                  | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | v, z                                          |
| 1076                                       | FOSGENO                                                                      | 2.3                                      | 8                    | 5                                     | X        |       | X                 | X                   |      | 5                                  | 20                      | 1.23             | a, k                                          |
| 1077                                       | PROPILENO                                                                    | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 27                      | 0.43             |                                               |
| 1078                                       | GAS REFRIGERANTE N.E.P.                                                      | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | z                                             |
| 1079                                       | DÍOXIDO DE AZUFRE                                                            | 2.3                                      | 8                    | 2520                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 12                      | 1.23             |                                               |
| 1080                                       | HEXAFLUORURO DE AZUFRE                                                       | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 70                      | 1.06             |                                               |
|                                            |                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 140                     | 1.34             |                                               |
|                                            |                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 160                     | 1.38             |                                               |
| 1081                                       | TETRAFLUOROETILENO ESTABILIZADO                                              | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 200                     |                  | m, o                                          |
| 1082                                       | TRIFLUOROCOLOROETILENO ESTABILIZADO (GAS REFRIGERANTE R 1113)                | 2.3                                      | 2.1                  | 2000                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 19                      | 1.13             | u                                             |
| 1083                                       | TRIMETILAMINA ANHIDRA                                                        | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.56             | b                                             |
| 1085                                       | BROMURO DE VINILO ESTABILIZADO                                               | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 1.37             | a                                             |
| 1086                                       | CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO                                               | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 12                      | 0.81             | a                                             |
| 1087                                       | VINIL METIL ÉTER ESTABILIZADO                                                | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.67             |                                               |
| 1581                                       | CLOROPICRINA Y BROMURO DE METILO, MEZCLA DE, con más del 2 % de cloropicrina | 2.3                                      |                      | 850                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 10                      | 1.51             | a                                             |
| 1582                                       | CLOROPICRINA Y CLORURO DE METILO, MEZCLA DE                                  | 2.3                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 17                      | 0.81             | a                                             |
| 1589                                       | CLORURO DE CIANÓGENO ESTABILIZADO                                            | 2.3                                      | 8                    | 80                                    | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 20                      | 1.03             | k                                             |
| 1741                                       | TRICLORURO DE BORO                                                           | 2.3                                      | 8                    | 2541                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 10                      | 1.19             | a                                             |
| 1749                                       | TRIFLUORURO DE CLORO                                                         | 2.3                                      | 5.1, 8               | 299                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 30                      | 1.40             | a                                             |
| 1858                                       | HEXAFLUOROPROPILENO (GAS REFRIGERANTE R 1216)                                | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 22                      | 1.11             |                                               |
| 1859                                       | TETRAFLUORURO DE SILICIO                                                     | 2.3                                      | 8                    | 922                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 200                     | 0.74             | a                                             |
|                                            |                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 300                     | 1.10             | a                                             |
| 1860                                       | FLUORURO DE VINILO ESTABILIZADO                                              | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 250                     | 0.64             | a                                             |
| 1911                                       | DIBORANO                                                                     | 2.3                                      | 2.1                  | 80                                    | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 250                     | 0.07             | d, k, o                                       |

(Continúa en la página siguiente)



| P200                                       |                                                                                                                                                                   | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         | P200             |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Cuadro 2: GASES LICUADOS Y GASES DISUELTOS |                                                                                                                                                                   |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         |                  |                                               |
| Nº ONU                                     | Nombre y descripción                                                                                                                                              | Clase o división                         | Peligros secundarios | CL <sub>50</sub> (ml/m <sup>3</sup> ) | Botellas | Tubos | Bidones a presión | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de los ensayos (años) | Presión de ensayo (bar) | Razón de llenado | Disposiciones especiales de embalaje/envasado |
| 1912                                       | CLORURO DE METILO Y CLORURO DE METILENO, MEZCLA DE                                                                                                                | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 17                      | 0.81             | a                                             |
| 1952                                       | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE con un máximo del 9 % de óxido de etileno                                                                        | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 190<br>250              | 0.66<br>0.75     |                                               |
| 1958                                       | 1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 114)                                                                                                     | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 1.30             |                                               |
| 1959                                       | 1,1-DIFLUOROETILENO (GAS REFRIGERANTE R 1132a)                                                                                                                    | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 250                     | 0.77             |                                               |
| 1962                                       | ETILENO                                                                                                                                                           | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 225<br>300              | 0.34<br>0.38     |                                               |
| 1965                                       | HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, EN MEZCLA, N.E.P.                                                                                                                | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | v, z                                          |
| 1967                                       | INSECTICIDA GASEOSO TÓXICO, N.E.P.                                                                                                                                | 2.3                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                         |                  | z                                             |
| 1968                                       | INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P.                                                                                                                                       | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | z                                             |
| 1969                                       | ISOBUTANO                                                                                                                                                         | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.49             | v                                             |
| 1973                                       | CLORODIFLUOROMETANO Y CLOROPENTA-FLUOROETANO, MEZCLA DE, de punto de ebullición constante, con alrededor del 49 % de clorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 502) | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 31                      | 1.01             |                                               |
| 1974                                       | CLORODIFLUOROBROMO-METANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1)                                                                                                               | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 1.61             |                                               |
| 1975                                       | MONÓXIDO DE NITRÓGENO Y TETRAÓXIDO DE DINITRÓGENO EN MEZCLA (ÓXIDO NÍTRICO Y DIÓXIDO DE NITRÓGENO EN MEZCLA)                                                      | 2.3                                      | 5.1, 8               | 115                                   | X        |       | X                 | X                   |      | 5                                  |                         |                  | k, z                                          |
| 1976                                       | OCTAFLUOROCICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318)                                                                                                                   | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 11                      | 1.32             |                                               |
| 1978                                       | PROPANO                                                                                                                                                           | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 23                      | 0.43             | v                                             |
| 1982                                       | TETRAFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 14)                                                                                                                         | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 200<br>300              | 0.71<br>0.90     |                                               |
| 1983                                       | 1-CLORO-2,2,2-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 133a)                                                                                                            | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 1.18             |                                               |
| 1984                                       | TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23)                                                                                                                           | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 190<br>250              | 0.88<br>0.96     |                                               |
| 2035                                       | 1,1,1-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 143 a)                                                                                                                   | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 35                      | 0.73             |                                               |

(Continúa en la página siguiente)

| P200                                       |                                                                                                                              | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         | P200             |                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Cuadro 2: GASES LICUADOS Y GASES DISUELTOS |                                                                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         |                  |                                               |
| Nº ONU                                     | Nombre y descripción                                                                                                         | Clase o división                         | Peligros secundarios | CL <sub>50</sub> (ml/m <sup>3</sup> ) | Botellas | Tubos | Bidones a presión | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de los ensayos (años) | Presión de ensayo (bar) | Razón de llenado | Disposiciones especiales de embalaje/envasado |
| 2036                                       | XENON                                                                                                                        | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 130                     | 1.28             |                                               |
| 2044                                       | 2,2-DIMETILPROPANO                                                                                                           | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.53             |                                               |
| 2073                                       | AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa inferior a 0,880 a 15 °C, con más del 35 % pero no más del 40 % de amoniaco | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 10                      | 0.80             | b                                             |
|                                            | AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa inferior a 0,880 a 15 °C, con más del 40 % pero no más del 50 % de amoniaco | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 12                      | 0.77             | b                                             |
| 2188                                       | ARSINA                                                                                                                       | 2.3                                      | 2.1                  | 178                                   | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 42                      | 1.10             | d, k                                          |
| 2189                                       | DICLOROSILANO                                                                                                                | 2.3                                      | 2.1, 8               | 314                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 10                      | 0.90             | a                                             |
|                                            |                                                                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 200                     | 1.08             | a                                             |
| 2191                                       | FLUORURO DE SULFURILO                                                                                                        | 2.3                                      |                      | 3020                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 50                      | 1.10             | u                                             |
| 2192                                       | GERMANIO                                                                                                                     | 2.3                                      | 2.1                  | 620                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 250                     | 0.064            | d, q, r                                       |
| 2193                                       | HEXAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 116)                                                                                     | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 200                     | 1.13             |                                               |
| 2194                                       | HEXAFLUORURO DE SELENIO                                                                                                      | 2.3                                      | 8                    | 50                                    | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 36                      | 1.46             | k                                             |
| 2195                                       | HEXAFLUORURO DE TELURIO                                                                                                      | 2.3                                      | 8                    | 25                                    | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 20                      | 1.00             | k                                             |
| 2196                                       | HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO                                                                                                    | 2.3                                      | 8                    | 218                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 10                      | 3.08             | a                                             |
| 2197                                       | YODURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                                                                                  | 2.3                                      | 8                    | 2860                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 23                      | 2.25             | a, d                                          |
| 2198                                       | PENTAFLUORURO DE FÓSFORO                                                                                                     | 2.3                                      | 8                    | 261                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 200                     | 0.90             |                                               |
|                                            |                                                                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 300                     | 1.25             |                                               |
| 2199                                       | FOSFANO                                                                                                                      | 2.3                                      | 2.1                  | 20                                    | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 225                     | 0.30             | d, k, q                                       |
|                                            |                                                                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 250                     | 0.45             | d, k, q                                       |
| 2200                                       | PROPADIENO ESTABILIZADO                                                                                                      | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 22                      | 0.50             |                                               |
| 2202                                       | SELENIURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                                                                                               | 2.3                                      | 2.1                  | 51                                    | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 31                      | 1.60             | k                                             |
| 2203                                       | SILANO                                                                                                                       | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 225                     | 0.32             | q                                             |
|                                            |                                                                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 250                     | 0.36             | q                                             |
| 2204                                       | SULFURO DE CARBONILO                                                                                                         | 2.3                                      | 2.1                  | 1700                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 30                      | 0.87             | u                                             |
| 2417                                       | FLUORURO DE CARBONILO                                                                                                        | 2.3                                      | 8                    | 360                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 200                     | 0.47             |                                               |
|                                            |                                                                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 300                     | 0.70             |                                               |
| 2418                                       | TETRAFLUORURO DE AZUFRE                                                                                                      | 2.3                                      | 8                    | 40                                    | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 30                      | 0.91             | a, k                                          |
| 2419                                       | BROMOTRIFLUORETILENO                                                                                                         | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 1.19             |                                               |
| 2420                                       | HEXAFLUOROACETONA                                                                                                            | 2.3                                      | 8                    | 470                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 22                      | 1.08             |                                               |
| 2421                                       | TRÍOXIDO DE NITRÓGENO                                                                                                        | 2.3                                      | 5.1, 8               | 57                                    | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  |                         |                  | k                                             |
| 2422                                       | 2-OCTAFLUOROBUTENO (GAS REFRIGERANTE R 1318)                                                                                 | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 12                      | 1.34             |                                               |
| 2424                                       | OCTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218)                                                                                   | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 25                      | 1.04             |                                               |
| 2451                                       | TRIFLUORURO DE NITRÓGENO                                                                                                     | 2.2                                      | 5.1                  |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 200                     | 0.50             |                                               |

(Continúa en la página siguiente)

| P200                                       |                                                                                                                                              | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         | P200             |                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Cuadro 2: GASES LICUADOS Y GASES DISUELTOS |                                                                                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         |                  |                                               |
| Nº ONU                                     | Nombre y descripción                                                                                                                         | Clase o división                         | Peligros secundarios | CL <sub>50</sub> (ml/m <sup>3</sup> ) | Botellas | Tubos | Bidones a presión | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de los ensayos (años) | Presión de ensayo (bar) | Razón de llenado | Disposiciones especiales de embalaje/envasado |
| 2452                                       | ETILACETILENO ESTABILIZADO                                                                                                                   | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.57             | c                                             |
| 2453                                       | FLUORURO DE ETILO (GAS REFRIGERANTE R 161)                                                                                                   | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 30                      | 0.57             |                                               |
| 2454                                       | FLUORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 41)                                                                                                   | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 300                     | 0.63             |                                               |
| 2455                                       | NITRITO DE METILO                                                                                                                            | 2.2                                      |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         |                  |                                               |
| 2517                                       | 1-CLORO-1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 142 b)                                                                                         | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.99             |                                               |
| 2534                                       | METILCLOROSILANO                                                                                                                             | 2.3                                      | 2.1, 8               | 2810                                  | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                         |                  | z                                             |
| 2548                                       | PENTAFLUORURO DE CLORO                                                                                                                       | 2.3                                      | 5.1, 8               | 122                                   | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 13                      | 1.49             | a, k                                          |
| 2599                                       | CLOROTRIFLUOROMETANO Y TRIFLUOROMETANO, MEZCLA AZEOTRÓPICA DE, con aproximadamente el 60 % de clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503)  | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 31                      | 0.12             |                                               |
|                                            |                                                                                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 42                      | 0.17             |                                               |
|                                            |                                                                                                                                              |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    | 100                     | 0.64             |                                               |
| 2601                                       | CICLOBUTANO                                                                                                                                  | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.63             |                                               |
| 2602                                       | DICLORODIFLUORO-METANO Y DIFLUOROETANO, MEZCLA AZEOTRÓPICA DE, con aproximadamente el 74 % de diclorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 500) | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 22                      | 1.01             |                                               |
| 2676                                       | ESTIBINA                                                                                                                                     | 2.3                                      | 2.1                  | 178                                   | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 200                     | 0.49             | k, r                                          |
| 2901                                       | CLORURO DE BROMO                                                                                                                             | 2.3                                      | 5.1, 8               | 290                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 10                      | 1.50             | a                                             |
| 3057                                       | CLORURO DE TRIFLUOROACETILO                                                                                                                  | 2.3                                      | 8                    | 10                                    | X        |       | X                 | X                   |      | 5                                  | 17                      | 1.17             | k                                             |
| 3070                                       | ÓXIDO DE ETILENO Y DICLORODIFLUOROMETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 12,5 % de óxido de etileno                                            | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 18                      | 1.09             |                                               |
| 3083                                       | FLUORURO DE PERCLORILO                                                                                                                       | 2.3                                      | 5.1                  | 770                                   | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 33                      | 1.21             | u                                             |
| 3153                                       | PERFLUORO (ÉTER METILVINÍLICO)                                                                                                               | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 20                      | 0.75             |                                               |
| 3154                                       | PERFLUORO (ÉTER ETILVINÍLICO)                                                                                                                | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 0.98             |                                               |
| 3157                                       | GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P.                                                                                                              | 2.2                                      | 5.1                  |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | z                                             |
| 3159                                       | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a)                                                                                           | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 18                      | 1.05             |                                               |
| 3160                                       | GAS LICUADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                       | 2.3                                      | 2.1                  | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                         |                  | z                                             |
| 3161                                       | GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P.                                                                                                               | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | z                                             |

(Continúa en la página siguiente)

| P200                                       |                                                                                                             | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         | P200             |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Cuadro 2: GASES LICUADOS Y GASES DISUELTOS |                                                                                                             |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         |                  |                                               |
| Nº ONU                                     | Nombre y descripción                                                                                        | Clase o división                         | Peligros secundarios | CL <sub>50</sub> (ml/m <sup>3</sup> ) | Botellas | Tubos | Bidones a presión | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de los ensayos (años) | Presión de ensayo (bar) | Razón de llenado | Disposiciones especiales de embalaje/envasado |
| 3162                                       | GAS LICUADO TÓXICO N.E.P.                                                                                   | 2.3                                      |                      | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                         |                  | z                                             |
| 3163                                       | GAS LICUADO, N.E.P.                                                                                         | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | z                                             |
| 3220                                       | PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 125)                                                                   | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 49<br>35                | 0.95<br>0.87     |                                               |
| 3252                                       | DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 32)                                                                      | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 48                      | 0.78             |                                               |
| 3296                                       | HEPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227)                                                                 | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 13                      | 1.21             |                                               |
| 3297                                       | ÓXIDO DE ETILENO Y CLOROTETRAFLUORO-ETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 8,8 % de óxido de etileno           | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 10                      | 1.16             |                                               |
| 3298                                       | ÓXIDO DE ETILENO Y PENTAFLUOROETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 7,9 % de óxido de etileno                 | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 26                      | 1.02             |                                               |
| 3299                                       | ÓXIDO DE ETILENO Y TETRAFLUOROETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 5,6 % de óxido de etileno                 | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 17                      | 1.03             |                                               |
| 3300                                       | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE, con más del 87 % de óxido de etileno                      | 2.3                                      | 2.1                  | Más de 2900                           | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  | 28                      | 0.73             |                                               |
| 3307                                       | GAS LICUADO, TÓXICO, COMPRIMIDO, N.E.P.                                                                     | 2.3                                      | 5.1                  | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                         |                  | z                                             |
| 3308                                       | GAS LICUADO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.                                                                      | 2.3                                      | 8                    | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                         |                  | z                                             |
| 3309                                       | GAS LICUADO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P                                                           | 2.3                                      | 2.1, 8               | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                         |                  | z                                             |
| 3310                                       | GAS LICUADO, TÓXICO, COMPRIMIDO, CORROSIVO, N.E.P                                                           | 2.3                                      | 5.1, 8               | ≤ 5000                                | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                         |                  | z                                             |
| 3318                                       | SOLUCIÓN ACUOSA DE AMONIACO, con una densidad relativa menor de 0,880 a 15 °C, con más del 50 % de amoniaco | 2.3                                      | 8                    |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                         |                  | b                                             |
| 3337                                       | GAS REFRIGERANTE R 404A                                                                                     | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 36                      | 0.82             |                                               |
| 3338                                       | GAS REFRIGERANTE R 407A                                                                                     | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 32                      | 0.94             |                                               |
| 3339                                       | GAS REFRIGERANTE R 407B                                                                                     | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 33                      | 0.93             |                                               |
| 3340                                       | GAS REFRIGERANTE R 407C                                                                                     | 2.2                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 | 30                      | 0.95             |                                               |
| 3354                                       | GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                         | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 10                                 |                         |                  | z                                             |
| 3355                                       | GAS INSECTICIDA, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.                                                                 | 2.3                                      | 2.1                  |                                       | X        | X     | X                 | X                   | X    | 5                                  |                         |                  | z                                             |
| 3374                                       | ACETILENO EXENTO DE DISOLVENTE                                                                              |                                          |                      |                                       | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 60<br>52                |                  | c, p<br>c, p                                  |
| 3553                                       | DISILANO                                                                                                    | 2.1                                      |                      |                                       | X        | X     | X                 | X                   |      | 10                                 | 225                     | 0.39             | q                                             |

| P200                                            |                                                             | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         | P200             |                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Cuadro 3: SUSTANCIAS NO INCLUIDAS EN LA CLASE 2 |                                                             |                                          |                      |                                       |          |       |                   |                     |      |                                    |                         |                  |                                               |
| Nº ONU                                          | Nombre y descripción                                        | Clase o división                         | Peligros secundarios | CL <sub>50</sub> (ml/m <sup>3</sup> ) | Botellas | Tubos | Bidones a presión | Bloques de botellas | CGEM | Periodicidad de los ensayos (años) | Presión de ensayo (bar) | Razón de llenado | Disposiciones especiales de embalaje/envasado |
| 1051                                            | CIANURO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO con menos del 3 % de agua | 6.1                                      | 3                    | 40                                    | X        |       |                   | X                   |      | 5                                  | 100                     | 0.55             | k                                             |
| 1052                                            | FLUORURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO                               | 8                                        | 6.1                  | 1307                                  | X        |       | X                 | X                   |      | 5                                  | 10                      | 0.84             | a, t                                          |
| 1745                                            | PENTAFLUORURO DE BROMO                                      | 5.1                                      | 6.1, 8               | 25                                    | X        |       | X                 | X                   |      | 5                                  | 10                      | <sup>b</sup>     | k                                             |
| 1746                                            | TRIFLUORURO DE BROMO                                        | 5.1                                      | 6.1, 8               | 50                                    | X        |       | X                 | X                   |      | 5                                  | 10                      | <sup>b</sup>     | k                                             |
| 2495                                            | PENTAFLUORURO DE YODO                                       | 5.1                                      | 6.1, 8               | 120                                   | X        |       | X                 | X                   |      | 5                                  | 10                      | <sup>b</sup>     | k                                             |

<sup>b</sup> Se requiere un espacio vacío mínimo de 8 % del volumen.

| P201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P201 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 3167, ONU 3168 y 3169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Botellas de gas y recipientes de gas que se ajusten a los requisitos de construcción, ensayo y llenado aprobados por la autoridad competente.</li> <li>2) Los siguientes embalajes/envases combinados siempre que cumplan las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>Embalajes/envases exteriores: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);</li> <li>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);</li> <li>Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).</li> </ul> </li> <li>Embalajes/envases interiores: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Para los gases no tóxicos, embalajes/envases interiores de vidrio o de metal sellados herméticamente, con una capacidad máxima de 5 litros por bulto;</li> <li>b) Para los gases tóxicos, embalajes/envases interiores de vidrio o de metal sellados herméticamente, con una capacidad máxima de 1 litro por bulto;</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol> |                                  |      |
| Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |

| P202        | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P202 |
|-------------|----------------------------------|------|
| (Reservada) |                                  |      |

| P203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P203 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los gases licuados refrigerados de la clase 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
| <p><b>Prescripciones relativas a los recipientes criogénicos cerrados</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se cumplirán las prescripciones generales de 4.1.6.1.</li> <li>2) Se cumplirán las prescripciones generales del capítulo 6.2.</li> <li>3) Los recipientes criogénicos cerrados estarán aislados para que no se recubran de escarcha.</li> <li>4) Presión de ensayo<br/>Los líquidos refrigerados deberán estar contenidos en recipientes criogénicos cerrados que hayan sido ensayados a las presiones de ensayo mínimas siguientes:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) En los recipientes criogénicos cerrados con aislamiento en vacío, la presión de ensayo no será inferior a 1,3 veces la suma de la presión interna máxima del recipiente lleno, inclusive durante el llenado y el vaciado, más 100 kPa (1 bar);</li> <li>b) En otros recipientes criogénicos cerrados, la presión de ensayo no será inferior a 1,3 veces la presión interna máxima del recipiente lleno, tomando en cuenta la presión desarrollada durante el llenado y el vaciado.</li> </ol> </li> <li>5) Llenado<br/>En el caso de los gases licuados refrigerados no inflamables y no tóxicos, el volumen de la fase líquida a la temperatura de llenado y a una presión de 100 kPa (1 bar) no deberá superar el 98 % de la capacidad (en agua) del recipiente a presión.<br/>En el caso de los gases licuados refrigerados inflamables, el gas llenado en el recipiente se mantendrá por debajo del nivel en el que, cuando el contenido se somete a la temperatura a la cual la tensión de vapor iguala a la presión de apertura de las válvulas de descompresión, el volumen alcance el 98 % de la capacidad (en agua) a esa temperatura.</li> <li>6) Dispositivos de descompresión<br/>Los recipientes criogénicos cerrados deberán estar provistos de al menos un dispositivo de descompresión.</li> <li>7) Compatibilidad<br/>Los materiales utilizados para asegurar la estanqueidad de las juntas o para el mantenimiento de los dispositivos de cierre serán compatibles con el contenido. En el caso de recipientes destinados a transportar gases comburentes (es decir con un peligro secundario de 5.1), dichos materiales no deberán reaccionar con los gases de manera peligrosa.</li> <li>8) Inspección periódica<br/>La frecuencia de las inspecciones periódicas y los ensayos de las válvulas de descompresión de conformidad con lo dispuesto en 6.2.1.6.3 será de por lo menos cada cinco años.</li> </ol> |                                  |      |
| <p><b>Prescripciones relativas a los recipientes criogénicos abiertos</b></p> <p>Sólo los siguientes gases licuados refrigerados no comburentes de la división 2.2 podrán ser transportados en recipientes criogénicos abiertos: Nos. ONU 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 y 3158. Cuando estos gases se utilicen como refrigerante, se aplicarán las prescripciones de la sección 5.5.3.</p> <p>Los recipientes criogénicos abiertos deberán construirse respetando las prescripciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Los recipientes se diseñarán, fabricarán, ensayarán y equiparán de forma que puedan resistir a todas las condiciones, incluida la fatiga, a las que estén sometidos en condiciones normales de utilización y de transporte.</li> <li>2) No tendrán más de 450 litros de capacidad.</li> <li>3) El recipiente estará dotado de doble pared con vacío intermedio (aislamiento por vacío). El aislamiento evitará que se forme escarcha en la pared externa del recipiente.</li> <li>4) Los materiales de construcción deberán tener propiedades mecánicas satisfactorias a la temperatura de servicio.</li> <li>5) Los materiales que estén en contacto directo con las mercancías peligrosas no deberán verse afectados o debilitados por las mercancías peligrosas que esté previsto transportar y no deberán causar ningún efecto peligroso, por ejemplo, catalizando una reacción o reaccionando con las mercancías peligrosas.</li> <li>6) Los recipientes con doble pared de vidrio deberán tener un embalaje/envase exterior con suficiente relleno o material absorbente para resistir a las presiones e impactos que se pueden producir en condiciones normales de transporte.</li> <li>7) Los recipientes deberán estar diseñados de tal forma que permanezcan en posición vertical durante el transporte, es decir, deberán tener una base cuya dimensión horizontal más pequeña sea mayor que la de la altura del centro de gravedad cuando estén llenos al máximo de su capacidad, o deberán estar montados en cardanes.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |

(Continúa en la página siguiente)

| <b>P203</b>                                                                    | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.)</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>P203</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Prescripciones relativas a los recipientes criogénicos abiertos (cont.)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 8)                                                                             | Las aperturas de los recipientes deberán estar provistas de dispositivos que permitan el escape de los gases a fin de evitar cualquier derrame de líquido y deberán estar configuradas de tal forma que permanezcan inmóviles durante el transporte. |             |
| 9)                                                                             | En los recipientes criogénicos abiertos se deberán inscribir de forma permanente (por ejemplo, estampándolas, grabándolas o grabándolas al ácido) las marcas siguientes:                                                                             |             |
| a)                                                                             | El nombre y la dirección del fabricante;                                                                                                                                                                                                             |             |
| b)                                                                             | El número o nombre del modelo;                                                                                                                                                                                                                       |             |
| c)                                                                             | El número de serie o de lote;                                                                                                                                                                                                                        |             |
| d)                                                                             | El número ONU y la designación oficial de transporte de los gases a los que el recipiente esté destinado;                                                                                                                                            |             |
| e)                                                                             | La capacidad del recipiente en litros.                                                                                                                                                                                                               |             |

| <b>P205</b>                               | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>P205</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 1)                                        | Para los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico, se cumplirán las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2)                                        | Esta instrucción de embalaje/envasado se refiere únicamente a los recipientes a presión con una capacidad (en agua) no superior a 150 litros y con una presión máxima desarrollada que no exceda de 25 MPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 3)                                        | Los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico que satisfagan las prescripciones aplicables a la fabricación y los ensayos de los recipientes a presión que contengan gas señalados en el capítulo 6.2 están autorizados únicamente para el transporte de hidrógeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 4)                                        | Cuando se utilicen recipientes a presión de acero o recipientes a presión compuestos con revestimiento de acero, se utilizarán únicamente los que lleven la marca "H", de conformidad con 6.2.2.9.2 j).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 5)                                        | Los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico cumplirán las disposiciones relativas a las condiciones de servicio, los criterios de diseño, la capacidad nominal, los ensayos de tipo, los ensayos por lotes, los ensayos de rutina, la presión de ensayo, la presión de carga nominal y las prescripciones relativas a los dispositivos de descompresión para los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico enunciados en la norma ISO 16111:2008 o ISO 16111:2018, y su conformidad y aprobación se evaluarán con arreglo a lo dispuesto en 6.2.2.5. |             |
| 6)                                        | Los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico se rellenarán con hidrógeno a una presión que no sea mayor a la presión de carga nominal que figure en las marcas permanentes que lleve el sistema, de conformidad con la norma ISO 16111:2008 o ISO 16111:2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 7)                                        | Las prescripciones en materia de ensayos periódicos para los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico se ajustarán a la norma ISO 16111:2008 o ISO 16111:2018 y se realizarán de conformidad con 6.2.2.6; el intervalo entre las inspecciones periódicas no será de más de cinco años. Véase 6.2.2.4 para determinar la norma aplicable en el momento de la inspección y el ensayo periódicos.                                                                                                                                                                  |             |



| P206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P206 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |
| A menos que en la presente Reglamentación se indique otra cosa, se autorizan las botellas y los bidones a presión que sean conformes con las prescripciones aplicables del capítulo 6.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se cumplirán las prescripciones generales relativas al embalaje/envasado que figuran en <b>4.1.6.1.</b></li> <li>2) La frecuencia mínima de los ensayos para la inspección periódica será de cinco años.</li> <li>3) Las botellas y los bidones a presión se llenarán de modo tal que a 50 °C la fase no gaseosa no exceda del 95 % de su capacidad (en agua) y que a 60 °C no estén completamente llenos. Cuando se hayan llenado, la presión interna a 65 °C no superará la presión de ensayo de las botellas y los bidones a presión. Deberán tenerse en cuenta las presiones de vapor y la expansión volumétrica de todas las sustancias contenidas en las botellas y los bidones a presión.<br/><br/> En el caso de los líquidos cargados con un gas comprimido, deberán tomarse en consideración ambos componentes —el líquido y el gas comprimido— al calcular la presión interna del recipiente a presión. Cuando no se disponga de datos experimentales, se llevarán a cabo las siguientes operaciones: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Cálculo de la presión de vapor del líquido y de la presión parcial del gas comprimido a 15 °C (temperatura de llenado);</li> <li>b) Cálculo de la expansión volumétrica de la fase líquida resultante del aumento de temperatura de 15 °C a 65 °C, y cálculo del volumen restante para la fase gaseosa;</li> <li>c) Cálculo de la presión parcial del gas comprimido a 65 °C teniendo en cuenta la expansión volumétrica de la fase líquida;<br/><i>NOTA: Se tomará en consideración el factor de compresibilidad del gas comprimido a 15 °C y 65 °C.</i></li> <li>d) Cálculo de la presión de vapor del líquido a 65 °C;</li> <li>e) La presión total será la suma de la presión de vapor del líquido y la presión parcial del gas comprimido a 65 °C;</li> <li>f) Consideración de la solubilidad del gas comprimido a 65 °C en la fase líquida;</li> </ol> La presión de ensayo de las botellas o los bidones a presión no será inferior a la presión total calculada menos 100 kPa (1 bar).<br/> Si no se conoce la solubilidad del gas comprimido en la fase líquida para este cálculo, la presión de ensayo podrá calcularse sin tener en cuenta la solubilidad del gas (apartado f)).</li> <li>4) La presión de ensayo mínima se ajustará a lo indicado en la instrucción P200 para el propulsante, pero no será inferior a 20 bar.</li> </ol> |                                  |      |
| <b>Requisito adicional:</b><br><br>Las botellas y los bidones a presión no se presentarán para el transporte conectados a un dispositivo de pulverización como una manguera y una cabeza de rociador ensamblados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b><br><br><b>PP89</b> En el caso de los Nos. ONU 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505, no obstante lo dispuesto en 4.1.6.1.9 b), las botellas no rellenables que se utilicen podrán tener una capacidad (en agua), expresada en litros, no superior a 1.000 l divididos por la presión de ensayo, expresada en bar, a condición de que las restricciones de la capacidad y la presión especificadas en la norma de construcción sean conformes con la cláusula 1 de la norma ISO 11118:2015 + Amd 1:2019, que limita la capacidad máxima a 50 l.<br><br><b>PP97</b> En el caso de los agentes de extinción de incendios asignados al N° ONU 3500, el período máximo de ensayo para la inspección periódica será de diez años. Podrán transportarse en tubos con una capacidad máxima de agua de 450 l, de conformidad con los requisitos aplicables del capítulo 6.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |



| P207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P207 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 1950.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |
| a) Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)<br>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)<br>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |
| b) Embalajes/envases exteriores rígidos, con las siguientes masas netas máximas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |
| Cartón 55 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
| Material distinto del cartón 125 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |
| No será necesario cumplir las disposiciones del 4.1.1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |      |
| Los embalajes/envases se diseñarán y construirán de modo que se impida el movimiento excesivo de los aerosoles y su descarga accidental en las condiciones normales de transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |      |
| <b>Disposición especial relativa al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |
| <b>PP87</b> En el caso del N° ONU 1950, aerosoles de desecho transportados conforme a la disposición especial 327, los embalajes/envases deberán estar provistos de un medio (por ejemplo, material absorbente) que permita retener cualquier derrame del líquido que pueda producirse durante el transporte. Los embalajes/envases deberán estar debidamente ventilados para evitar la creación de atmósferas peligrosas y la acumulación de presión. |                                  |      |

| P208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P208 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los gases adsorbidos de la clase 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales relativas al embalaje/envase que figuran en <b>4.1.6.1</b>:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Botellas construidas como se especifica en 6.2.2 y que cumplen con las normas ISO 11513:2011, ISO 11513:2019, ISO 9809-1:2010 o ISO 9809-1:2019; y</li> <li>b) Botellas construidas antes del 1 de enero de 2016 de conformidad con lo indicado en 6.2.3 y con una especificación aprobada por las autoridades competentes de los países en que se transporten y utilicen.</li> </ol> </li> <li>2) La presión de cada botella llena será inferior a 101,3 kPa a 20 °C e inferior a 300 kPa a 50 °C.</li> <li>3) La presión mínima de ensayo de la botella será de 21 bar.</li> <li>4) La presión mínima de estallido de la botella será de 94,5 bar.</li> <li>5) La presión interna de la botella llena a 65 °C no excederá de la presión de ensayo de la botella.</li> <li>6) El material adsorbente será compatible con la botella y no formará compuestos dañinos o peligrosos con el gas que se haya de adsorber. El gas combinado con el material adsorbente no afectará a la botella ni la debilitará, y no provocará una reacción peligrosa (por ejemplo, una reacción catalítica).</li> <li>7) La calidad del material adsorbente se verificará en cada llenado para cerciorarse de que las prescripciones relativas a la presión y la estabilidad química de la presente instrucción de embalaje/envasado se cumplen cada vez que un bulto con gas adsorbido se presenta para el transporte.</li> <li>8) El material adsorbente no satisfará los criterios de ninguna de las clases o divisiones de la presente Reglamentación.</li> <li>9) Las prescripciones para las botellas y los cierres que contengan gases tóxicos con una CL<sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m<sup>3</sup> (ppm) (véase el cuadro 1) serán las siguientes:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Las salidas de válvula estarán provistas de tapones o cápsulas herméticos de retención de presión con roscas que se puedan roscar en las salidas de válvula.</li> <li>b) Cada una de las válvulas será ya sea del tipo sin empaquetadura, con membrana no perforada, o de un tipo de empaquetadura perfectamente estanco.</li> <li>c) Cada una de las botellas y cada uno de los cierres se someterán a un ensayo de estanqueidad después del llenado.</li> <li>d) Cada una de las válvulas deberá poder soportar la presión de ensayo de la botella y deberá estar directamente conectada a la botella mediante una rosca cónica u otros medios que satisfagan la norma ISO 10692-2:2001.</li> <li>e) Las botellas y las válvulas no estarán provistas de dispositivos de descompresión.</li> </ol> </li> <li>10) Las salidas de válvula de las botellas que contengan gases pirofóricos deberán estar dotadas de tapones o cápsulas herméticos con roscas que se puedan roscar en las salidas de válvula.</li> <li>11) El procedimiento de llenado se ajustará a lo dispuesto en el anexo A de la norma ISO 11513:2011 (aplicable hasta el 31 de diciembre de 2024) o anexo A de la norma ISO 11513:2019.</li> <li>12) La frecuencia mínima de las inspecciones periódicas será de cinco años.</li> <li>13) Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado que son específicas para una sustancia (véase el cuadro 1).</li> </ol> |                                  |      |
| <i>Compatibilidad de los materiales</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>a: No se utilizarán botellas de aleación de aluminio.</li> <li>d: Si se utilizan botellas de acero, solo estarán permitidas las que lleven la marca "H", de conformidad con lo dispuesto en 6.2.2.7.4 p).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |      |
| <i>Disposiciones para gases específicos</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>r: En el caso de este gas, el llenado se limitará de modo que, si se produce una descomposición completa, la presión no exceda de dos tercios de la presión de ensayo de la botella.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |
| <i>Compatibilidad de los materiales para los epígrafes relativos a los gases adsorbidos N.E.P</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>z: Los materiales de construcción de las botellas y sus accesorios serán compatibles con el contenido y no reaccionarán con este dando lugar a la formación de compuestos dañinos o peligrosos.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |

(Continúa en la página siguiente)

| P208                       |                                                     | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO |                     |                        | P208                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Cuadro 1: GASES ADSORBIDOS |                                                     |                                  |                     |                        |                                                |
| Nº ONU                     | Nombre y descripción                                | Clase o división                 | Peligro subsidiario | CL <sub>50</sub> ml/m³ | Disposiciones especiales de embalaje/ envasado |
| 3510                       | GAS ADSORBIDO INFLAMABLE, N.E.P.                    | 2.1                              |                     |                        | z                                              |
| 3511                       | GAS ADSORBIDO, N.E.P.                               | 2.2                              |                     |                        | z                                              |
| 3512                       | GAS ADSORBIDO TÓXICO, N.E.P.                        | 2.3                              |                     | ≤ 5000                 | z                                              |
| 3513                       | GAS ADSORBIDO COMBURENTE, N.E.P.                    | 2.2                              | 5.1                 |                        | z                                              |
| 3514                       | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P.            | 2.3                              | 2.1                 | ≤ 5000                 | z                                              |
| 3515                       | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P.            | 2.3                              | 5.1                 | ≤ 5000                 | z                                              |
| 3516                       | GAS ADSORBIDO TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.             | 2.3                              | 8                   | ≤ 5000                 | z                                              |
| 3517                       | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3                              | 2.1, 8              | ≤ 5000                 | z                                              |
| 3518                       | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | 2.3                              | 5.1, 8              | ≤ 5000                 | z                                              |
| 3519                       | TRIFLUORURO DE BORO ADSORBIDO                       | 2.3                              | 8                   | 387                    | a                                              |
| 3520                       | CLORO ADSORBIDO                                     | 2.3                              | 5.1, 8              | 293                    | a                                              |
| 3521                       | TETRAFLUORURO DE SILICIO ADSORBIDO                  | 2.3                              | 8                   | 450                    | a                                              |
| 3522                       | ARSINA ADSORBIDA                                    | 2.3                              | 2.1                 | 20                     | d                                              |
| 3523                       | GERMANIO ADSORBIDO                                  | 2.3                              | 2.1                 | 620                    | d, r                                           |
| 3524                       | PENTAFLUORURO DE FÓSFORO ADSORBIDO                  | 2.3                              | 8                   | 190                    |                                                |
| 3525                       | FOSFANO ADSORBIDO                                   | 2.3                              | 2.1                 | 20                     | d                                              |
| 3526                       | SELENIURO DE HIDRÓGENO ADSORBIDO                    | 2.3                              | 2.1                 | 2                      |                                                |

| P300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P300 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica al Nº ONU 3064.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> .<br>Los embalajes/envases combinados formados por recipientes metálicos que no excedan de 1 litro de capacidad cada uno, como embalajes/envases interiores y por cajas de madera (4C1, 4C2, 4D o 4F) que no contengan más de 5 litros de solución, como embalajes/envases exteriores. |                                  |      |
| <b>Requisitos adicionales:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los recipientes metálicos deberán estar totalmente rodeados por material de relleno absorbente.</li> <li>Las cajas de madera estarán completamente forradas con un material adecuado impermeable al agua y a la nitroglicerina.</li> </ol>                                                                                                        |                                  |      |

| <b>P301</b>                                                                                                                                                                                               | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>P301</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3165.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1.1</b> , <b>4.1.1.2</b> , <b>4.1.1.4</b> , <b>4.1.1.5</b> , <b>4.1.1.6</b> y <b>4.1.3</b> : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 1)                                                                                                                                                                                                        | <p>Un recipiente constituido por una envoltura presurizada formada de secciones de tubo de aluminio de fondo soldado. El contenedor primario de combustible en el interior de este recipiente consistirá en una cámara soldada de aluminio con una capacidad interior máxima de 46 litros.</p> <p>El recipiente exterior deberá tener una presión manométrica mínima de cálculo de 1.275 kPa y una presión manométrica mínima de ruptura de 2.755 kPa.</p> <p>Cada recipiente deberá superar un control de estanqueidad durante la fabricación y antes de su expedición; no debe presentar fugas.</p> <p>El montaje del recipiente interior debe estar sólidamente calado con un material de relleno incombustible, como la vermiculita, en el interior de un sólido recipiente exterior de metal, herméticamente cerrado, de modo que proteja eficazmente todos los accesorios.</p> <p>La cantidad máxima de combustible por contenedor primario y por bulto es de 42 litros.</p> |             |
| 2)                                                                                                                                                                                                        | <p>Recipiente a presión de aluminio.</p> <p>El contenedor primario de combustible en el interior de este recipiente consistirá en un compartimento interior herméticamente cerrado por soldadura, estanco a los vapores y dotado de una vejiga de elastómero con un volumen interno máximo de 46 litros.</p> <p>El recipiente a presión deberá tener una presión manométrica de cálculo mínima de 2680 kPa y una presión manométrica mínima de ruptura de 5170 kPa.</p> <p>Cada recipiente deberá superar un control de estanqueidad durante la fabricación y antes de su expedición y debe estar sólidamente calado con un material de relleno incombustible, como la vermiculita, en el interior de un sólido recipiente exterior de metal, herméticamente cerrado, de modo que proteja eficazmente todos los accesorios.</p> <p>La cantidad máxima de combustible por contenedor primario y por bulto es de 42 litros.</p>                                                      |             |

| <b>P302</b>                                                                                                                                                                               | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P302</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3269.                                                                                                                                                |                                         |             |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases combinados, siempre que se respeten las disposiciones de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                      |                                         |             |
| Embalaje/envase exterior:                                                                                                                                                                 |                                         |             |
| Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);                                                                                                                                 |                                         |             |
| Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)                                                                                                                                        |                                         |             |
| Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);                                                                                                                                                |                                         |             |
| Embalaje/envase interior:                                                                                                                                                                 |                                         |             |
| La cantidad máxima de activador (peróxido orgánico) por embalaje/envase interior será de 125 ml, si es líquido, y de 500 g, si es sólido.                                                 |                                         |             |
| El material de base y el activador se colocarán en embalajes/envases interiores separados.                                                                                                |                                         |             |
| Los componentes podrán alojarse en el mismo embalaje/envase exterior siempre que no interactúen de forma peligrosa en caso de fuga.                                                       |                                         |             |
| Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones de los grupos de embalaje/envase II o III, conforme a los criterios para la clase 3, por lo que respecta al material de base. |                                         |             |

| <b>P303</b>                                                                                                                                                       | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b>                                      | <b>P303</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3555.                                                                                                                        |                                                                              |             |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> , así como de <b>4.1.5.12</b> : |                                                                              |             |
| Bidón de plástico de tapa no desmontable (1H1) con una capacidad máxima de 250 l.                                                                                 |                                                                              |             |
| <b>Requisito adicional:</b>                                                                                                                                       |                                                                              |             |
| Los embalajes/envases se transportarán en posición vertical.                                                                                                      |                                                                              |             |
| <b>Disposición especial relativa al embalaje/envasado</b>                                                                                                         |                                                                              |             |
| <b>PP26</b>                                                                                                                                                       | En el caso del N° ONU 3555, los embalajes/envases no deberán contener plomo. |             |

| P400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P400 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Los recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6. Deberán ser de acero y someterse a un ensayo inicial y a ensayos periódicos cada 10 años a una presión que no sea inferior a 1 MPa (10 bar, presión manométrica). Durante el transporte, el líquido deberá estar bajo una capa de gas inerte a una presión manométrica superior a 20 kPa (0,2 bar).</li> <li>2) Las cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F o 4G), bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D o 1G) o jerricanes (3A1, 3A2, 3B1 o 3B2) que contengan recipientes metálicos herméticamente cerrados con embalajes/envases interiores de vidrio o metal, con una capacidad que no exceda de 1 litro por unidad, con cierres provistos de juntas. Los embalajes/envases interiores deberán tener cierres roscados o cierres sujetos físicamente por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte. Los embalajes/envases interiores estarán totalmente rodeados de material de relleno absorbente incombustible en cantidad suficiente para absorber todo el líquido contenido. Los embalajes/envases interiores no deberán llenarse a más de un 90 % de su capacidad. Los embalajes/envases exteriores tendrán un peso neto máximo de 125 kg.</li> <li>3) Los bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2), jerricanes (3A1, 3A2, 3B1 o 3B2) o cajas (4A, 4B o 4N) de acero, aluminio o metal, con una masa neta máxima de 150 kg por unidad, con recipientes metálicos interiores herméticamente cerrados cuya capacidad no exceda de 4 litros por unidad, con cierres provistos de juntas. Los embalajes/envases interiores deberán tener cierres roscados o cierres sujetos físicamente por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte. Los embalajes/envases interiores estarán totalmente rodeados de material de relleno seco, absorbente e incombustible en cantidad suficiente para absorber todo el líquido contenido. Los embalajes/envases interiores irán separados unos de otros por un tabique divisor además del material de relleno. Los embalajes/envases interiores no se llenarán a más del 90 % de su capacidad.</li> </ol> |                                  |      |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |
| <b>PP86:</b> En los Nos. ONU 3392 y 3394, el aire deberá evacuarse de la fase gaseosa mediante nitrógeno u otro medio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |      |

| P401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P401 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Los recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6. Deberán ser de acero y someterse a un ensayo inicial y a ensayos periódicos cada 10 años a una presión que no sea inferior a 0,6 MPa (6 bar, presión manométrica). Durante el transporte, el líquido deberá estar bajo una capa de gas inerte a una presión manométrica superior a 20 kPa (0,2 bar).</li> <li>2) Embalajes/envases combinados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Embalaje/envase exterior: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);</li> <li>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);</li> <li>Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).</li> </ul> </li> <li>Embalaje/envase interior: <ul style="list-style-type: none"> <li>De vidrio, metal o plástico, provisto de un tapón roscado y de una capacidad máxima de 1 l.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> |                                  |      |
| Cada embalaje/envase interior estará rodeado de material de relleno inerte y absorbente en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |
| La masa neta máxima por embalaje/envase exterior no excederá de 30 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |

| P402 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P402 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | <p>Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Los recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6. Deberán ser de acero y someterse a un ensayo inicial y a ensayos periódicos cada 10 años a una presión que no sea inferior a 0,6 MPa (6 bar, presión manométrica). Durante el transporte, el líquido deberá estar bajo una capa de gas inerte a una presión manométrica superior a 20 kPa (0,2 bar).</li> <li>2) Embalajes/envases combinados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Embalaje/envase exterior: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);</li> <li>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);</li> <li>Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).</li> </ul> </li> <li>Embalaje/envase interior con las siguientes masas netas máximas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vidrio 10 kg</li> <li>Metal o plástico 15 kg</li> </ul> </li> </ul> <p>Cada embalaje/envase interior estará dotado de un tapón roscado.</p> <p>Cada embalaje/envase interior estará rodeado de material de relleno inerte y absorbente en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido.</p> <p>La masa neta máxima por embalaje/envase exterior no excederá de 125 kg.</p> </li> <li>3) Bidones de acero (1A1) con una capacidad máxima de 250 litros.</li> <li>4) Embalajes/envases compuestos, consistentes en un recipiente de plástico en el interior de un bidón de acero o aluminio (6HA1 o 6HB1) con una capacidad máxima de 250 litros.</li> </ol> |      |

| P403 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Embalajes/envases combinados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Embalajes/envases interiores</b><br>De vidrio 2 kg<br>De plástico 15 kg<br>De metal 20 kg<br><br>Los embalajes/envases interiores deberán estar cerrados herméticamente (por ejemplo, con cinta o con cierres roscados).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table> <tr> <td> <b>Bidones</b><br/> de acero (1A1, 1A2)<br/> de aluminio (1B1, 1B2)<br/> de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br/> de plástico (1H1, 1H2)<br/> de madera contrachapada (1D)<br/> de cartón (1G)<br/><br/> <b>Cajas</b><br/> de acero (4A)<br/> de aluminio (4B)<br/> de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br/> de madera natural (4C1)<br/> de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br/> de madera contrachapada (4D)<br/> de aglomerado de madera (4F)<br/> de cartón (4G)<br/> de plástico expandido (4H1)<br/> de plástico rígido (4H2)<br/><br/> <b>Jerricanes</b><br/> de acero (3A1, 3A2)<br/> de aluminio (3B1, 3B2)<br/> de plástico (3H1, 3H2) </td><td> <b>Masa neta máxima</b><br/> 400 kg<br/> 400 kg<br/> 400 kg<br/> 400 kg<br/> 400 kg<br/> 400 kg<br/> 400 kg<br/> 400 kg<br/> 400 kg<br/> 250 kg<br/> 250 kg<br/> 250 kg<br/> 125 kg<br/> 125 kg<br/> 60 kg<br/> 250 kg<br/> 120 kg<br/> 120 kg<br/> 120 kg </td></tr> </table> | <b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de plástico (1H1, 1H2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br><br><b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural (4C1)<br>de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico expandido (4H1)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Jerricanes</b><br>de acero (3A1, 3A2)<br>de aluminio (3B1, 3B2)<br>de plástico (3H1, 3H2) | <b>Masa neta máxima</b><br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>250 kg<br>250 kg<br>250 kg<br>125 kg<br>125 kg<br>60 kg<br>250 kg<br>120 kg<br>120 kg<br>120 kg |
| <b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de plástico (1H1, 1H2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br><br><b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)<br>de madera natural (4C1)<br>de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2)<br>de madera contrachapada (4D)<br>de aglomerado de madera (4F)<br>de cartón (4G)<br>de plástico expandido (4H1)<br>de plástico rígido (4H2)<br><br><b>Jerricanes</b><br>de acero (3A1, 3A2)<br>de aluminio (3B1, 3B2)<br>de plástico (3H1, 3H2)              | <b>Masa neta máxima</b><br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>400 kg<br>250 kg<br>250 kg<br>250 kg<br>125 kg<br>125 kg<br>60 kg<br>250 kg<br>120 kg<br>120 kg<br>120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Embalajes/envases simples</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Masa neta máxima</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2)<br>de aluminio (1B1, 1B2)<br>de metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)<br>de plástico (1H1, 1H2)<br><br><b>Jerricanes</b><br>de acero (3A1, 3A2)<br>de aluminio (3B1, 3B2)<br>de plástico (3H1, 3H2)<br><br><b>Embalajes/envases compuestos</b><br>recipiente de plástico con un bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1 o 6HB1)<br>recipiente de plástico con un bidón exterior de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1 o 6HD1)<br>recipiente de plástico con caja exterior de acero, de aluminio, de madera, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2) | 250 kg<br>250 kg<br>250 kg<br>250 kg<br>120 kg<br>120 kg<br>120 kg<br>250 kg<br>75 kg<br>75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PP83 Suprimida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>P404</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P404</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica a los sólidos pirofóricos: Nos. ONU 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391 y 3393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones de 4.1.1 y 4.1.3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |
| 1) Embalajes/envases combinados:<br>Embalajes/envases exteriores:<br>Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);<br>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).<br>Embalajes/envases interiores:<br>Recipientes metálicos con una masa neta máxima de 15 kg por unidad. Los embalajes/envases interiores estarán herméticamente cerrados;<br>Recipientes de vidrio con una masa neta máxima de 1 kg por unidad, con tapones provistos de juntas, rodeados de material de relleno por todas partes y contenidos en recipientes metálicos herméticamente sellados.<br>Los embalajes/envases exteriores tendrán una masa neta máxima de 125 kg.<br>Los embalajes/envases interiores deberán tener cierres roscados o cierres sujetos físicamente por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte. |                                         |             |
| 2) Embalajes/envases metálicos:<br>Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2);<br>Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2).<br>Masa bruta máxima: 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |             |
| 3) Embalajes/envases compuestos:<br>Recipiente de plástico en el interior de un bidón de acero o aluminio (6HA1 o 6HB1).<br>Masa bruta máxima: 150 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |             |
| 4) Recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |             |
| <b>Recipientes a presión</b> , siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |             |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |             |
| <b>PP86</b> En los Nos. ONU 3391 y 3393, el aire deberá evacuarse del espacio gaseoso mediante nitrógeno u otro medio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |             |

| <b>P405</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P405</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 1381.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                       |                                         |             |
| 1) Para el N° ONU 1381, fósforo recubierto de agua:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |             |
| a) Embalajes/envases combinados<br>Embalajes/envases exteriores:<br>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D o 4F).<br>Masa neta máxima: 75 kg<br>Embalajes/envases interiores:                                                                                                                                                    |                                         |             |
| i) Recipientes metálicos herméticamente cerrados con una masa neta máxima de 15 kg; o<br>ii) Embalajes/envases interiores de vidrio, completamente calados con material de relleno seco, absorbente e incombustible, en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido, con una masa neta máxima de 2 kg; o |                                         |             |
| b) Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2) con una masa neta máxima: 400 kg<br>Jerricanes (3A1 o 3B1) con una masa neta máxima: 120 kg.<br>Estos embalajes/envases deberán superar el ensayo de estanqueidad especificado en 6.1.5.4 correspondiente al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.            |                                         |             |
| 2) Para el N° ONU 1381, fósforo seco:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |
| a) Cuando esté fundido: bidones (1A2, 1B2 o 1N2) con una masa neta máxima de 400 kg; o<br>b) En proyectiles o en objetos de envoltura rígida cuando sean transportados sin componentes de la clase 1: según las especificaciones de la autoridad competente.                                                              |                                         |             |



| P406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P406 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| <p>Se autorizan los siguiente embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Embalajes/envases combinados<br/>Embalajes/envases exteriores: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1, 1H2, 3H1 o 3H2)<br/>Embalajes/envases interiores: Embalajes/envases impermeables.</li> <li>2) Bidones de plástico, de madera contrachapada o de cartón (1H2, 1D o 1G) o cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4D, 4F, 4C2, 4G y 4H2), provistos de un saco interior impermeable, un forro plástico o un revestimiento impermeable.</li> <li>3) Bidones de metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2), bidones de plástico (1H1 o 1H2), jerricanes de metal (3A1, 3A2, 3B1 o 3B2), jerricanes de plástico (3H1 o 3H2), recipientes de plástico con bidones exteriores de acero o de aluminio (6HA1 o 6HB1), recipientes de plástico con bidones exteriores de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1 o 6HD1), recipientes de plástico con cajas exteriores de acero, de aluminio, de madera, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2).</li> </ol>         |                                  |      |
| <p><b>Requisitos adicionales:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los embalajes/envases deberán estar diseñados y contruidos de manera que se impidan las fugas de agua o alcohol o del contenido del flemador.</li> <li>2. Los embalajes/envases estarán diseñados de forma que se impida toda sobrepresión explosiva o toda presión superior a 300 kPa (3 bar).</li> <li>3. El tipo de embalaje/envase y la cantidad máxima permitida por embalaje/envase están limitados por las disposiciones del 2.1.3.6.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |      |
| <p><b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b></p> <p><b>PP24</b> Los Nos. ONU 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 y 3369 no se transportarán en cantidades superiores a 500 g por bulto.</p> <p><b>PP25</b> El N° ONU 1347 no se transportará en cantidades que excedan de 15 kg por bulto.</p> <p><b>PP26</b> En el caso de los Nos. ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317, 3344 y 3376 los embalajes/envases no deberán contener plomo.</p> <p><b>PP48</b> En el caso del N° ONU 3474 no se utilizarán embalajes/envases metálicos. Los embalajes/envases de otros materiales que contengan una pequeña cantidad de metal, por ejemplo cierres metálicos u otros accesorios metálicos como los que se mencionan en 6.1.4, no se considerarán embalajes/envases de metal.</p> <p><b>PP78</b> El N° ONU 3370 no se transportará en cantidades superiores a 11,5 kg por bulto.</p> <p><b>PP80</b> Para los Nos. ONU 2907 y 3344, los embalajes/envases deberán alcanzar el nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II. No se utilizarán embalajes/envases que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase I.</p> |                                  |      |

| P407                                                                                                                                                                                 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P407 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 1331, 1994, 1945 y 2254.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Embalaje/envase exterior:                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Embalaje/envase exterior:                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Los fósforos se colocarán firmemente sujetos en embalajes/envases interiores perfectamente cerrados para evitar la inflamación accidental en las condiciones normales de transporte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| La masa bruta máxima del bulto no excederá de 45 kg, salvo en el caso de las cajas de cartón, en que no excederá de 30 kg.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase III.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| <b>Disposición especial relativa al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| <b>PP27</b>                                                                                                                                                                          | Los fósforos distintos de los de seguridad (Nº ONU 1331), no se colocarán en el mismo embalaje/envase exterior que otras mercancías peligrosas, con excepción de los fósforos de seguridad o fósforos de cera Vesta, que podrán envasarse en embalajes/envases interiores separados. Los embalajes/envases interiores no deberán contener más de 700 fósforos inflamables por frotamiento contra cualquier superficie. |      |

| P408                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P408 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica al Nº ONU 3292.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| 1) Para las pilas:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
| Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |
| Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
| Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      |
| Se colocará suficiente material de relleno para evitar el contacto entre las pilas, y entre las pilas y las superficies internas de los embalajes/envases exteriores y para asegurarse de que no se produzcan movimientos peligrosos de las pilas dentro del embalaje/envase exterior durante el transporte. |                                  |      |
| Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |
| 2) Las baterías podrán transportarse sin embalajes/envases o en recipientes de protección (por ejemplo, en jaulas totalmente cerradas o en jaulas hechas de listones de madera). Los bornes no deberán soportar el peso de otras baterías o de materiales embalados/envasados con las baterías.              |                                  |      |
| Los embalajes/envases no deberán cumplir necesariamente las prescripciones de 4.1.1.3.                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |
| <b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |
| <b>Requisito adicional:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |
| Las pilas y baterías deberán estar protegidas contra cortocircuitos y se aislarán de forma que se eviten estos cortocircuitos.                                                                                                                                                                               |                                  |      |

| P409                                                                                                                                                                                       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P409 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 2956, 3242 y 3251.                                                                                                                               |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                        |                                  |      |
| 1) Bidón de cartón (1G), que podrá ir provisto de un forro o revestimiento; masa neta máxima: 50 kg.                                                                                       |                                  |      |
| 2) Embalajes/envases combinados: caja de cartón (4G) con un saco interior único de plástico; masa neta máxima: 50 kg.                                                                      |                                  |      |
| 3) Embalajes/envases combinados: caja de cartón (4G) o bidón de cartón (1G) con embalajes/envases interiores de plástico que contengan cada uno 5 kg como máximo; masa neta máxima: 25 kg. |                                  |      |

| P410                                                                                                                 |  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                 |                              | P410                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3: |  |                                                                  |                              |                               |
| Embalajes/envases combinados                                                                                         |  |                                                                  |                              |                               |
|                                                                                                                      |  | Masa neta máxima                                                 |                              |                               |
| Embalaje/envase interior                                                                                             |  | Embalaje/envase exterior                                         | Grupo de embalaje/ envase II | Grupo de embalaje/ envase III |
| De vidrio 10 kg                                                                                                      |  | Bidones                                                          |                              |                               |
| De plástico <sup>a</sup> 30 kg                                                                                       |  | de acero (1A1, 1A2)                                              | 400 kg                       | 400 kg                        |
| De metal 40 kg                                                                                                       |  | de aluminio (1B1, 1B2)                                           | 400 kg                       | 400 kg                        |
| De papel <sup>a, b</sup> 10 kg                                                                                       |  | de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2)        | 400 kg                       | 400 kg                        |
| De cartón <sup>a, b</sup> 10 kg                                                                                      |  | de plástico (1H1, 1H2)                                           | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de madera contrachapada (1D)                                     | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de cartón (1G) <sup>a</sup>                                      | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | Cajas                                                            |                              |                               |
|                                                                                                                      |  | de acero (4A)                                                    | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de aluminio (4B)                                                 | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de madera natural (4C1)                                          | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N)              | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de madera contrachapada (4D)                                     | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de aglomerado de madera (4F)                                     | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de cartón (4G) <sup>a</sup>                                      | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de plástico expandido (4H1)                                      | 60 kg                        | 60 kg                         |
|                                                                                                                      |  | de plástico rígido (4H2)                                         | 400 kg                       | 400 kg                        |
|                                                                                                                      |  | Jerricanes                                                       |                              |                               |
|                                                                                                                      |  | de acero (3A1, 3A2)                                              | 120 kg                       | 120 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de aluminio (3B1, 3B2)                                           | 120 kg                       | 120 kg                        |
|                                                                                                                      |  | de plástico (3H1, 3H2)                                           | 120 kg                       | 120 kg                        |
| Embalajes/envases simples                                                                                            |  |                                                                  |                              |                               |
| Bidones                                                                                                              |  |                                                                  |                              |                               |
| de acero (1A1 o 1A2)                                                                                                 |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de aluminio (1B1 o 1B2)                                                                                              |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de metal distinto del acero o del aluminio (1N1 o 1N2)                                                               |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de plástico (1H1 o 1H2)                                                                                              |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| Jerricanes                                                                                                           |  |                                                                  |                              |                               |
| de acero (3A1 o 3A2)                                                                                                 |  |                                                                  | 120 kg                       | 120 kg                        |
| de aluminio (3B1 o 3B2)                                                                                              |  |                                                                  | 120 kg                       | 120 kg                        |
| de plástico (3H1 o 3H2)                                                                                              |  |                                                                  | 120 kg                       | 120 kg                        |
| Cajas                                                                                                                |  |                                                                  |                              |                               |
| de acero (4A) <sup>c</sup>                                                                                           |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de aluminio (4B) <sup>c</sup>                                                                                        |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N) <sup>c</sup>                                                     |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de madera natural (4C1) <sup>c</sup>                                                                                 |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de madera contrachapada (4D) <sup>c</sup>                                                                            |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de madera reconstituida (4F) <sup>c</sup>                                                                            |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) <sup>c</sup>                                        |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de cartón (4G) <sup>c</sup>                                                                                          |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |
| de plástico rígido (4H2) <sup>c</sup>                                                                                |  |                                                                  | 400 kg                       | 400 kg                        |

<sup>a</sup> Los embalajes/envases deberán ser estancos a los pulverulentos.

<sup>b</sup> Estos embalajes/envases interiores no deberán utilizarse cuando las sustancias que se transporten puedan licuarse durante el transporte.

<sup>c</sup> Estos embalajes/envases no se utilizarán cuando las sustancias que se transporten puedan licuarse durante el transporte.

(Continúa en la página siguiente)

| P410                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                              | P410 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------|
| Embalajes/envases simples (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Masa neta máxima                         |                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | Grupo de embalaje/envase II              | Grupo de embalaje/envase III |      |
| Sacos<br>Sacos (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c, d                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 50 kg                                    | 50 kg                        |      |
| Embalajes/envases combinados                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                          |                              |      |
| Recipientes de plástico con bidón exterior de acero, de aluminio, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 o 6HH1)                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 400 kg                                   | 400 kg                       |      |
| Recipientes de plástico con jaula o caja exterior de aluminio o acero, cajas de madera, cajas de madera contrachapada, cajas de cartón o cajas de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)                                                                                                       |                                                                                                                            | 75 kg                                    | 75 kg                        |      |
| Recipientes de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de madera contrachapada o de cartón (6PA1, 6PB1, 6PD1 o 6PG1) o en cajas de acero, de aluminio, de madera, en cesta de mimbre o de cartón (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 o 6PG2) o en embalajes/envases de plástico expandido o rígido (6PH1 o 6PH2) |                                                                                                                            | 75 kg                                    | 75 kg                        |      |
| Recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                          |                              |      |
| Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                          |                              |      |
| PP39                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Para el N° ONU 1378, los embalajes/envases metálicos deberán disponer de un respiradero.                                   |                                          |                              |      |
| PP40                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Para los Nos. ONU 1326, 1352, 1358, 1437 y 1871, y para el N° ONU 3182, grupo de embalaje/envase II, no se permiten sacos. |                                          |                              |      |
| PP83                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suprimida                                                                                                                  |                                          |                              |      |

<sup>c</sup> Estos embalajes/envases no se utilizarán cuando las sustancias que se transporten puedan licuarse durante el transporte (véase 4.1.3.4).

<sup>d</sup> Para las sustancias del grupo de embalaje/envase II, estos embalajes/envases solo podrán utilizarse cuando se transporten en una unidad de transporte cerrada.

| P411                                                                                                                                | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P411 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3270.                                                                                          |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> : |                                  |      |
| Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)                                                                                                |                                  |      |
| Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)                                                                                  |                                  |      |
| Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2)                                                                                                          |                                  |      |
| a condición de que no exista riesgo de explosión si aumenta la presión interna.                                                     |                                  |      |
| La masa neta total no deberá exceder de 30 kg.                                                                                      |                                  |      |

| <b>P412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P412</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3527.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |             |
| <p>Se autorizan los siguientes embalajes/envases combinados, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b>:</p> <p>1) Embalajes/envases exteriores:</p> <p>Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);</p> <p>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)</p> <p>Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);</p> <p>2) Embalajes/envases interiores:</p> <p>a) La cantidad máxima de activador (peróxido orgánico) por embalaje/envase interior será de 125 ml, si es líquido, y de 500 g, si es sólido.</p> <p>b) El material de base y el activador se colocarán en embalajes/envases interiores separados.</p> <p>Los componentes podrán alojarse en el mismo embalaje/envase exterior siempre que no interactúen de forma peligrosa en caso de fuga.</p> <p>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones de los grupos de embalaje/envase II o III, conforme a los criterios para la división 4.1 que se apliquen al material de base.</p> |                                         |             |

| <b>P500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P500</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3356.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |             |
| <p>Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b>:</p> <p>Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)</p> <p>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)</p> <p>Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2)</p> <p>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.</p> <p>El generador o los generadores deberán transportarse en un bulto que reúna las siguientes condiciones cuando un generador sea accionado en el interior del bulto:</p> <p>a) Que no se activen los otros generadores presentes en el bulto;</p> <p>b) Que el material del embalaje/envase no se inflame; y</p> <p>c) Que la temperatura de la superficie exterior del bulto completo no exceda de 100 °C.</p> |                                         |             |

| <b>P501 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P501</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| <b>Embalajes/envases combinados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Capacidad máxima del embalaje/envase interior Masa neta máxima del embalaje/envase exterior</b> |
| Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) o bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D) o jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2) con embalaje/envase interior de vidrio, de plástico o de metal.                                                                                                                         | 5 l 125 kg                                                                                         |
| Cajas de cartón (4G) o bidones de cartón (1G), con embalaje/envase interior de plástico o de metal, cada uno de ellos en un saco de plástico.                                                                                                                                                                                    | 2 l 50 kg                                                                                          |
| <b>Embalajes/envases simples</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Capacidad máxima</b>                                                                            |
| <b>Bidones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| de acero (1A1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 l                                                                                              |
| de aluminio (1B1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 l                                                                                              |
| de metal distinto del acero o el aluminio (1N1)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 l                                                                                              |
| de plástico (1H1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 l                                                                                              |
| <b>Jerricanes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| de acero (3A1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 l                                                                                               |
| de aluminio (3B1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 l                                                                                               |
| de plástico (3H1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 l                                                                                               |
| <b>Embalajes/envases compuestos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
| Recipiente de plástico con bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1, 6HB1)                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 l                                                                                              |
| Recipiente de plástico con bidón exterior de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1, 6HD1)                                                                                                                                                                                                                    | 250 l                                                                                              |
| Recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio o recipiente de plástico con caja exterior de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)                                                                                                                  | 60 l                                                                                               |
| Recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de cartón o de madera contrachapada (6PA1, 6PB1, 6PD1 o 6PG1) o con caja exterior de acero, de aluminio, de madera o de cartón, con cesta exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2) o con un embalaje/envase de plástico expandido o rígido (6PH1 o 6PH2) | 60 l                                                                                               |
| <b>Requisitos adicionales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| 1. Los embalajes/envases deberán tener un espacio vacío mínimo del 10 %.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| 2. Los embalajes/envases deberán tener un respiradero.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |

| P502 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Embalajes/envases combinados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Embalajes/envases interiores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Embalajes/envases exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| de vidrio 5 l<br>de metal 5 l<br>de plástico 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Bidones</b><br>de acero (1A1, 1A2) 125 kg<br>de aluminio (1B1, 1B2) 125 kg<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2) 125 kg<br>de madera contrachapada (1D) 125 kg<br>de cartón (1G) 125 kg<br>de plástico (1H1, 1H2) 125 kg<br><b>Cajas</b><br>de acero (4A) 125 kg<br>de aluminio (4B) 125 kg<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N) 125 kg<br>de madera natural (4C1) 125 kg<br>de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) 125 kg<br>de madera contrachapada (4D) 125 kg<br>de aglomerado de madera (4F) 125 kg<br>de cartón (4G) 125 kg<br>de plástico expandido (4H1) 60 kg<br>de plástico rígido (4H2) 125 kg |
| Embalajes/envases simples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bidones</b><br>de acero (1A1) 250 l<br>de aluminio (1B1) 250 l<br>de plástico (1H1) 250 l<br><b>Jerricanes</b><br>de acero (3A1) 60 l<br>de aluminio (3B1) 60 l<br>de plástico (3H1) 60 l<br><b>Embalajes/envases compuestos</b><br>Recipiente de plástico con un bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1, 6HB1) 250 l<br>Recipiente de plástico con un bidón exterior de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1, 6HD1) 250 l<br>Recipiente de plástico con una jaula o caja exterior de acero o de aluminio o recipiente de plástico con una caja exterior de madera, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2) 60 l<br>Recipiente de vidrio con un bidón exterior de acero, de aluminio, de cartón o de madera contrachapada (6PA1, 6PB1, 6PD1 o 6PG1) o con una caja exterior de acero, de aluminio, de madera o de cartón, con cesta exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2) o con un embalaje/envase de plástico expandido o rígido (6PH1 o 6PH2). 60 l |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b><br><b>PP28</b> Para el N° ONU 1873, las partes de los embalajes/envases que estén en contacto directo con ácido perclórico se construirán de vidrio o de plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| P503 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P503                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Embalajes/envases combinados                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Embalajes/envases interiores                                                                                         | Embalajes/envases exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de vidrio 5 kg<br>de metal 5 kg<br>de plástico 5 kg                                                                  | <p><b>Bidones</b></p> de acero (1A1, 1A2) 125 kg<br>de aluminio (1B1, 1B2) 125 kg<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2) 125 kg<br>de madera contrachapada (1D) 125 kg<br>de cartón (1G) 125 kg<br>de plástico (1H1, 1H2) 125 kg<br><p><b>Cajas</b></p> de acero (4A) 125 kg<br>de aluminio (4B) 125 kg<br>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N) 125 kg<br>de madera natural (4C1) 125 kg<br>de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) 125 kg<br>de madera contrachapada (4D) 125 kg<br>de aglomerado de madera (4F) 125 kg<br>de cartón (4G) 40 kg<br>de plástico expandido (4H1) 60 kg<br>de plástico rígido (4H2) 125 kg |
| Embalajes/envases simples                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bidones de metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bidones de cartón (1G) o de madera contrachapada (1D) con forro interior                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| P504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                   |  | P504                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |
| Embalajes/envases combinados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |  | Masa neta máxima                 |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Embalajes/envases exteriores: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2<br>Embalajes/envases interiores: recipientes de vidrio con una capacidad máxima de 5 litros    |  | 75 kg                            |
| 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Embalajes/envases exteriores: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2<br>Embalajes/envases interiores: recipientes de plástico con una capacidad máxima de 30 litros |  | 75 kg                            |
| 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Embalajes/envases exteriores: 1G, 4F o 4G<br>Embalajes/envases interiores: Recipientes de metal con una capacidad máxima de 40 litros                                                                              |  | 125 kg                           |
| 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Embalajes/envases exteriores: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2<br>Embalajes/envases interiores: recipientes de metal con una capacidad máxima de 40 litros.               |  | 225 kg                           |
| Embalajes/envases simples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |  | Capacidad máxima                 |
| <b>Bidones</b><br>de acero, de tapa no desmontable (1A1)<br>de aluminio, de tapa no desmontable (1B1)<br>de metal distinto del acero o del aluminio, de tapa no desmontable (1N1)<br>de plástico, de tapa no desmontable (1H1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |  | 250 l<br>250 l<br>250 l<br>250 l |
| <b>Jerricanes</b><br>de acero, de tapa no desmontable (3A1)<br>de aluminio, de tapa no desmontable (3B1)<br>de plástico, de tapa no desmontable (3H1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |  | 60 l<br>60 l<br>60 l             |
| <b>Embalajes/envases compuestos</b><br>Recipiente de plástico con bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1, 6HB1)<br>Recipiente de plástico con bidón exterior de cartón, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1, 6HD1)<br>Recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio o recipiente de plástico con caja exterior de madera, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)<br>Recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio, de cartón o de madera contrachapada (6PA1, 6PB1, 6PD1 o 6PG1), o con caja exterior de acero, de aluminio, de madera o de cartón con cesta exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2) o con un embalaje/envase de plástico expandido o rígido (6PH1 o 6PH2). |                                                                                                                                                                                                                    |  | 250 l<br>120 l<br>60 l<br>60 l   |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |
| <b>PP10</b> Para los Nos. ONU 2014 y 3149, los embalajes/envases deberán tener un respiradero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |

| <b>P505 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO P505</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3375.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Capacidad máxima/masa neta máxima</b>                                |
| <b>Embalajes/envases combinados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| <b>Embalajes/envases interiores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Embalajes/envases exteriores</b>                                     |
| vidrio 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cajas</b>                                                            |
| plástico 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aluminio (4B) 125 kg                                                    |
| metal 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de madera natural, ordinarias (4C1) 125 kg                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de madera natural, de paredes estancas a los pulverulentos (4C2) 125 kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de madera contrachapada (4D) 125 kg                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de cartón (4G) 125 kg                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de plástico rígido (4H2) 125 kg                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Bidones</b>                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de aluminio, de tapa desmontable (1B2) 125 kg                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de cartón (1G) 125 kg                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de otro metal, de tapa desmontable (1N2) 125 kg                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de plástico, de tapa desmontable (1H2) 125 kg                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de madera contrachapada (1D) 125 kg                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Jerricanes</b>                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de aluminio, de tapa desmontable (3B2) 125 kg                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de plástico, de tapa desmontable (3H2) 125 kg                           |
| <b>Embalajes/envases simples</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| <b>Bidones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| de aluminio (1B1, 1B2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 l                                                                   |
| de plástico (1H1, 1H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 l                                                                   |
| <b>Jerricanes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| de aluminio (3B1, 3B2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 l                                                                    |
| de plástico (3H1, 3H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 l                                                                    |
| <b>Embalajes/envases compuestos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| Recipiente de plástico con bidón exterior de aluminio (6HB1)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 l                                                                   |
| Recipiente de plástico con bidón exterior de fibra, de plástico o de madera contrachapada (6HG1, 6HH1, 6HD1)                                                                                                                                                                                                                   | 250 l                                                                   |
| Recipiente de plástico con jaula o caja exterior de aluminio o recipiente de plástico con caja exterior de madera, de madera contrachapada, de cartón o de plástico rígido (6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)                                                                                                                      | 60 l                                                                    |
| Recipiente de vidrio con bidón exterior de aluminio, de fibra o de madera contrachapada (6PB1, 6PG1, 6PD1) o con recipientes exteriores de plástico expandido o rígido (6PH1 o 6PH2) o con jaula o caja exterior de aluminio o con caja exterior de madera o de cartón o con cesta exterior de mimbre (6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2) | 60 l                                                                    |

| P520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO |                  |     |                  |     |     |     |                  | P520 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los peróxidos orgánicos de la división 5.2 y a las sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.3</b> y las disposiciones especiales sobre embalaje/envasado de <b>4.1.7</b> .                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
| Los métodos de embalaje/envasado se designan con las siglas OP1 a OP8. Los métodos de embalaje/envasado adecuados para las distintas sustancias que reaccionan espontáneamente y peróxidos orgánicos catalogados hasta el momento se enumeran en 2.4.2.3.2.3 y 2.5.3.2.4. Las cantidades especificadas para cada método de embalaje/envasado son las cantidades máximas autorizadas por bulto. Se autorizan los siguientes embalajes/envases: |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
| 1) Embalajes/envases combinados con embalajes/envases exteriores constituidos por cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 y 4H2), bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 y 1D) y jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 y 3H2);                                                                                                                                                                                                          |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
| 2) Embalajes/envases simples constituidos por bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 y 1D) o jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 y 3H2);                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
| 3) Embalajes/envases compuestos con recipientes interiores de plástico (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 y 6HH2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
| Las cantidades máximas por embalaje/envase o bulto para los métodos de embalaje/envasado OP1 a OP8 son:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OP1                              | OP2 <sup>a</sup> | OP3 | OP4 <sup>a</sup> | OP5 | OP6 | OP7 | OP8              |      |
| Masa neta máxima (kg) para los sólidos y para los embalajes/envases combinados (líquidos y sólidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5                              | 0,5/10           | 5   | 5/25             | 25  | 50  | 50  | 400 <sup>b</sup> |      |
| Contenido máximo en litros para los líquidos <sup>c</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5                              | -                | 5   | -                | 30  | 60  | 60  | 225 <sup>d</sup> |      |
| <b>Requisitos adicionales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
| 1. Los embalajes/envases de metal, incluidos los embalajes/envases interiores de los embalajes/envases combinados y los embalajes/envases exteriores de los embalajes/envases combinados o compuestos sólo se podrán utilizar para los métodos de embalaje/envasado OP7 y OP8.                                                                                                                                                                |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
| 2. En los embalajes/envases combinados, sólo se podrán utilizar recipientes de vidrio como embalajes/envases interiores con un contenido máximo de 0,5 kg para los sólidos y 0,5 litros para los líquidos.                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
| 3. En los embalajes/envases combinados, los materiales de relleno deberán ser difícilmente combustibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |
| 4. Los embalajes/envases de un peróxido orgánico o de una sustancia que reacciona espontáneamente deberán llevar una etiqueta de peligro secundario (Modelo N° 1, véase 5.2.2.2.2) con la indicación "EXPLOSIVO" y ajustarse además a las disposiciones de 4.1.5.10 y 4.1.5.11.                                                                                                                                                               |                                  |                  |     |                  |     |     |     |                  |      |

<sup>a</sup> Si se indican dos valores, el primero se refiere a la masa neta máxima por embalaje/envase interior, y el segundo a la masa neta máxima del bulto completo.

<sup>b</sup> 60 kg para los jerricanes/200 kg para las cajas y, para los sólidos, 400 kg en embalajes/envases combinados con embalajes/envases exteriores constituidos por cajas (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 y 4H2) y con embalajes/envases interiores de plástico o cartón con una masa neta máxima de 25 kg.

<sup>c</sup> Los líquidos viscosos se tratarán como sólidos cuando no se ajusten a los criterios establecidos en la definición de "líquidos" del 1.2.1.

<sup>d</sup> 60 litros para los jerricanes.

| P520                                                            | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P520 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| <b>PP21</b>                                                     | Para ciertas sustancias que reaccionan espontáneamente, de los tipos B o C, Nos. ONU 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 y 3234 deberá utilizarse un embalaje/envase más pequeño que el permitido por los métodos de embalaje OP5 u OP6, respectivamente (véase 4.1.7 y 2.4.2.3.2.3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| <b>PP22</b>                                                     | El N° ONU 3241, 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol, se embalará/envasará de conformidad con el método de embalaje/envasado OP6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| <b>PP94</b>                                                     | Podrán transportarse cantidades muy pequeñas de muestras energéticas de la sección 2.0.4.3 con los Nos. ONU 3223 o 3224, según proceda, siempre que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Solo se utilice un embalaje/envase combinado en que el embalaje/envase exterior esté compuesto por cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 y 4H2);</li> <li>b) Las muestras se transporten en placas de microtitulación hechas de plástico, vidrio, porcelana o gres como embalaje/envase interior;</li> <li>c) La cantidad máxima en cada una de las cavidades interiores no exceda de 0,01 g en el caso de sólidos o 0,01 ml en el caso de líquidos;</li> <li>d) La cantidad máxima neta por embalaje/envase exterior sea de 20 g en el caso de sólidos o 20 ml en el caso de líquidos o, en el caso de un envasado mixto, la suma de los gramos y los mililitros no exceda de 20; y</li> <li>e) Cuando opcionalmente se utilice como refrigerante hielo seco o nitrógeno líquido en medidas de control de la calidad, se cumplan los requisitos de 5.5.3. Se colocarán unos calzos interiores para que los embalajes/envases interiores se mantengan en su posición inicial. El embalaje/envase interior y el embalaje/envase exterior deberán mantener su integridad a la temperatura del refrigerante usado así como a las temperaturas y presiones que pudieran producirse si se pierde la refrigeración.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <b>PP95</b>                                                     | Podrán transportarse cantidades muy pequeñas de muestras energéticas de la sección 2.0.4.3 con los Nos. ONU 3223 o 3224, según proceda, siempre que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) El embalaje/envase exterior consista únicamente en cartón corrugado del tipo 4G con unas dimensiones mínimas de 60 cm (longitud) por 40,5 cm (anchura) por 30 cm (altura) y un espesor mínimo de la pared de 1,3 cm;</li> <li>b) La sustancia individual se encuentre en un embalaje/envase interior de vidrio o plástico de una capacidad máxima de 30 ml colocado en una matriz de espuma expansible de polietileno de al menos 130 mm de espesor con una densidad de <math>18 \pm 1</math> g/l;</li> <li>c) Dentro de la matriz de espuma, los embalajes/envases interiores estén separados unos de otros por una distancia mínima de 40 mm y de la pared del embalaje/envase exterior por una distancia mínima de 70 mm. El bulto podrá contener hasta dos capas de matrices de espuma con 28 embalajes/envases interiores cada una;</li> <li>d) La cantidad máxima en cada uno de los embalajes/envases interiores no exceda de 1 g en el caso de sólidos o 1 ml en el caso de líquidos;</li> <li>e) La cantidad máxima neta por embalaje/envase exterior sea de 56 g en el caso de sólidos o 56 ml en el caso de líquidos o, en el caso de un envasado mixto, la suma de los gramos y los mililitros no exceda de 56; y</li> <li>f) Cuando opcionalmente se utilice como refrigerante hielo seco o nitrógeno líquido en medidas de control de calidad, se cumplan los requisitos de 5.5.3. Se colocarán unos calzos interiores para que los embalajes/envases interiores se mantengan en su posición inicial. El embalaje/envase interior y el embalaje/envase exterior deberán mantener su integridad a la temperatura del refrigerante usado así como a las temperaturas y presiones que pudieran producirse si se pierde la refrigeración.</li> </ul> |      |

| <b>P600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P600</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 1700, 2016 y 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |             |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :<br>Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);<br>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).<br>Los embalajes/envases exteriores se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.<br>Los objetos se embalarán/envasarán individualmente y estarán aislados unos de otros mediante tabiques, paredes divisorias, embalajes/envases interiores o material de relleno, a fin de impedir toda descarga accidental en condiciones normales de transporte.<br>Masa neta máxima: 75 kg |                                         |             |

| <b>P601</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P601</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases siempre que se respeten las disposiciones de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> y que los embalajes/envases estén herméticamente sellados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Embalajes/envases combinados de una masa bruta máxima de 15 kg, consistentes en               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uno o más embalajes/envases interiores de vidrio con una capacidad neta máxima de 1 litro cada uno y llenados a no más del 90 % de su capacidad; su cierre o cierres deberán asegurarse por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte, colocados individualmente en</li> <li>b) recipientes metálicos, con material de relleno absorbente y suficiente para absorber todo el contenido del embalaje/envase interior de vidrio, colocados en</li> <li>c) embalajes/envases exteriores: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2.</li> </ol> </li> <li>2) Los embalajes/envases combinados constituidos por embalajes/envases interiores de metal o de plástico que no excedan de 5 litros de capacidad, embalados/envasados individualmente con material absorbente suficiente para absorber la totalidad del contenido y con material de relleno inerte, contenidos en embalajes/envases exteriores (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2) con una masa bruta máxima de 75 kg. Los embalajes/envases interiores no deberán llenarse a más del 90 % de su capacidad. Los cierres de cada embalaje/envase interior deberán asegurarse por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte.</li> <li>3) Embalajes/envases constituidos por:               <p>Embalajes/envases exteriores: bidones de acero o de plástico (1A1, 1A2, 1H1 o 1H2), ensayados de conformidad con las prescripciones establecidas en 6.1.5 con una masa correspondiente a la del bulto ensamblado, bien como un embalaje/envase destinado a contener embalajes/envases interiores, bien como un embalaje/envase simple destinado a contener sólidos o líquidos, y marcado en consecuencia.</p> <p>Embalajes/envases interiores:</p> <p>Bidones y embalajes/envases compuestos (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 o 6HA1) que reúnan los requisitos del capítulo 6.1 para embalajes/envases simples, y que cumplan las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) El ensayo de presión hidráulica se llevará a cabo a una presión de al menos 3 bar (presión manométrica);</li> <li>b) Los ensayos de estanqueidad en las fases de diseño y producción se llevarán a cabo a una presión de ensayo de 0,30 bar;</li> <li>c) Los embalajes/envases interiores deberán estar aislados del bidón exterior por medio de un material de relleno inerte que amortigüe los golpes y que rodee completamente el embalaje/envase interior;</li> <li>d) Su capacidad no excederá de 125 litros; y</li> <li>e) Los cierres serán tapones roscados y deberán:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>i) estar asegurados por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte;</li> <li>ii) ir provistos de una junta o de un capuchón estanco.</li> </ol> </li> <li>f) Los embalajes/envases exteriores e interiores deberán ser periódicamente sometidos a un ensayo de estanqueidad de conformidad con lo dispuesto en b), con una periodicidad de dos años y medio como máximo; y</li> </ol> </li> </ol> |                                         |             |

(Continúa en la página siguiente)

| P601 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P601 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | <p>g) Los embalajes/envases exteriores e interiores deberán llevar, en caracteres claramente legibles y durables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) la fecha (mes, año) del ensayo inicial y del último ensayo periódico</li> <li>ii) el nombre o símbolo autorizado de la parte que realiza los ensayos e inspecciones.</li> </ul> <p>4) Recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6. Deberán someterse a un ensayo inicial y a ensayos periódicos cada 10 años a una presión que no sea inferior a 1 MPa (10 bar) (presión manométrica). Los recipientes a presión no deberán estar dotados de dispositivos de descompresión. Todo recipiente a presión que contenga un líquido tóxico por inhalación con una CL<sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m<sup>3</sup> (ppm) deberá estar cerrado mediante un tapón o una válvula con arreglo a las prescripciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Los tapones o válvulas deberán estar atornillados directamente en el recipiente a presión y ser capaces de soportar la presión de ensayo del recipiente sin riesgo de avería o fuga;</li> <li>b) Las válvulas deberán ser del tipo sin junta de estopa y con membrana no perforada; no obstante, para las sustancias corrosivas, podrán ser del tipo con junta de estopa, asegurándose la estanqueidad del conjunto mediante un capuchón precintador dotado de una junta fijada en el cuerpo de la válvula o del recipiente a presión para evitar que se pierda sustancia a través del embalaje/envase;</li> <li>c) Las salidas de las válvulas deberán disponer de capuchones o de tapones de rosca y de un material inerte y estanco;</li> <li>d) Los materiales de construcción de los recipientes a presión, las válvulas, los tapones, los capuchones de salida, las fijaciones y las juntas de estanqueidad deberán ser compatibles entre sí y con el contenido.</li> </ul> <p>Los recipientes a presión cuya pared en un punto cualquiera tenga un espesor inferior a 2,0 mm y los recipientes a presión cuyas válvulas no estén protegidas, deberán transportarse en un embalaje/envase exterior. Los recipientes a presión no deberán estar unidos entre sí por un tubo colector o interconectados.</p> |      |

| P602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P602 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3 y que los embalajes/envases estén herméticamente sellados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Embalajes/envases combinados de una masa bruta máxima de 15 kg, consistentes en               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uno o más embalajes/envases interiores de vidrio con una capacidad neta máxima de 1 litro cada uno y llenados a no más del 90 % de su capacidad; su cierre o cierres deberán asegurarse por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte, colocados individualmente en</li> <li>b) recipientes metálicos, con material de relleno absorbente y suficiente para absorber todo el contenido del embalaje/envase interior de vidrio, colocados en</li> <li>c) embalajes/envases exteriores: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2.</li> </ol> </li> <li>2) Embalajes/envases combinados constituidos por un embalaje/envase interior de metal o de plástico, embalado individualmente con material absorbente suficiente para absorber la totalidad del contenido y material de relleno inerte, en embalajes/envases exteriores 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2, con una masa bruta máxima de 75 kg. Los embalajes/envases interiores no se llenarán a más del 90 % de su capacidad. Los cierres de cada embalaje/envase interior deberán asegurarse por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte. Los embalajes/envases interiores no excederán de 5 litros de capacidad.</li> <li>3) Bidones y embalajes/envases compuestos (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 o 6HH1) que cumplan las siguientes condiciones:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) El ensayo de presión hidráulica se llevará a cabo a una presión de 3 bar como mínimo (presión manométrica);</li> <li>b) Los ensayos de estanqueidad en las fases de diseño y producción se llevarán a cabo a una presión de ensayo de 0,30 bar; y</li> <li>c) Los cierres serán tapones roscados y deberán:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>i) estar asegurados por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte;</li> <li>ii) estar provistos de una junta o de un capuchón estanco.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4) Recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6. Deberán someterse a un ensayo inicial y a ensayos periódicos cada 10 años a una presión que no sea inferior a 1 MPa (10 bar) (presión manométrica). Los recipientes a presión no deberán estar dotados de dispositivos de descompresión. Todo recipiente a presión que contenga un líquido tóxico por inhalación con una CL<sub>50</sub> inferior o igual a 200 ml/m<sup>3</sup> (ppm) deberá estar cerrado mediante un tapón o una válvula con arreglo a las prescripciones siguientes:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Los tapones o válvulas deberán estar atornillados directamente en el recipiente a presión y ser capaces de soportar la presión de ensayo del recipiente sin riesgo de avería o fuga;</li> <li>b) Las válvulas deberán ser del tipo sin junta de estopa y con membrana no perforada; no obstante, para las sustancias corrosivas, podrán ser del tipo con junta de estopa, asegurándose la estanqueidad del conjunto mediante un capuchón precintador dotado de una junta fijada en el cuerpo de la válvula o del recipiente a presión para evitar que se pierda sustancia a través del embalaje/envase;</li> <li>c) Las salidas de las válvulas deberán disponer de capuchones o de tapones de rosca y de un material inerte y estanco;</li> <li>d) Los materiales de construcción de los recipientes a presión, las válvulas, los tapones, los capuchones de salida, las fijaciones y las juntas de estanqueidad deberán ser compatibles entre sí y con el contenido.</li> </ol> </li> </ol> <p>Los recipientes a presión cuya pared en un punto cualquiera tenga un espesor inferior a 2,0 mm y los recipientes a presión cuyas válvulas no estén protegidas deberán transportarse en un embalaje/envase exterior. Los recipientes a presión no deberán estar unidos entre sí por un tubo colector o interconectados.</p> |                                  |      |

| P603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P603 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |
| <p>Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> y las disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado de <b>4.1.9.1.2</b>, <b>4.1.9.1.4</b> y <b>4.1.9.1.7</b>:</p> <p>Embalajes/envases consistentes en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Uno o más recipientes primarios de metal o plástico; en</li> <li>b) Uno o más embalajes/envases rígidos y estancos; en</li> <li>c) Un embalaje/envase exterior rígido:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);</li> <li>Cajas (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);</li> <li>Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2).</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |
| <p><b>Requisitos adicionales:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los recipientes interiores primarios se colocarán en embalajes/envases secundarios de forma tal que, en las condiciones normales de transporte, no puedan romperse, perforarse o dejar escapar su contenido al embalaje/envase secundario. Los embalajes/envases secundarios irán sujetos dentro de los embalajes/envases exteriores con un material de relleno apropiado que impida su movimiento. Si se colocan varios recipientes primarios en un embalaje/envase secundario simple, los recipientes primarios irán envueltos individualmente o separados de manera que se evite todo contacto entre ellos.</li> <li>2. El contenido deberá cumplir con las disposiciones de 2.7.2.4.5.2.</li> <li>3. Se cumplirán las prescripciones de la sección 6.4.4.</li> <li>4. En el caso de los materiales fisiónables exceptuados, se respetarán los límites especificados en 2.7.2.3.5</li> </ol> |                                  |      |




| P620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P620 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 2814 y 2900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
| <p>Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones de <b>4.1.8</b>:<br/>Embalajes/envases que reúnan los requisitos del capítulo 6.3 y hayan sido aprobados en consecuencia, consistentes en:</p> <p>a) Embalajes/envases interiores que comprendan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) uno o varios recipientes primarios estancos;</li> <li>ii) un embalaje/envase secundario estanco;</li> <li>iii) salvo en el caso de las sustancias infecciosas sólidas, un material absorbente colocado entre el recipiente o recipientes primarios y el embalaje/envase secundario, en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido; si se colocan varios recipientes primarios en un solo embalaje/envase secundario simple, se envolverán tanto individualmente como por separado para evitar todo contacto entre ellos;</li> </ul> <p>b) Un embalaje/envase exterior rígido:<br/>Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)<br/>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)<br/>Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)</p> <p>La dimensión exterior mínima no será inferior a 100 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |
| <p><b>Requisitos adicionales:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los embalajes/envases interiores que contengan sustancias infecciosas no se agruparán con embalajes/envases interiores que contengan mercancías que no sean afines. Los bultos completos podrán colocarse en un sobreembalaje/sobreenvase de conformidad con lo dispuesto en 1.2.1 y 5.1.2; ese sobreembalaje/sobreenvase podrá contener hielo seco. Cuando se utilicen como refrigerante hielo seco u otros medios que presenten un riesgo de asfixia, se aplicarán las prescripciones de la sección 5.5.3.</li> <li>2. No tratándose de remesas excepcionales, como órganos enteros que requieran un embalaje/envase especial, las sustancias infecciosas serán embaladas/ensadas con arreglo a las siguientes disposiciones:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sustancias expedidas a temperatura ambiente o a una temperatura superior: los recipientes primarios serán de vidrio, de metal o de plástico. Para asegurar la estanqueidad se utilizarán medios eficaces tales como termosoldaduras, tapones de faldón o cápsulas metálicas engastadas. Si se utilizan tapones roscados, éstos se reforzarán con medios eficaces tales como bandas, cinta adhesiva de parafina o cierres de fijación fabricados con tal fin;</li> <li>b) Sustancias expedidas refrigeradas o congeladas: se colocará hielo, hielo seco o cualquier otro producto refrigerante alrededor del (de los) embalaje(s)/envase(s) secundario(s) o, en el interior de un sobreembalaje/sobreenvase que contenga uno o varios bultos completos marcados según lo prescrito en 6.3.3. Se colocarán unos calzos interiores para que el (los) embalaje(s) secundario(s) o los bultos se mantengan en su posición inicial cuando el hielo se haya fundido y el hielo seco se haya evaporado. Si se utiliza hielo, el embalaje/envase exterior o el sobreembalaje/sobreenvase habrán de ser estancos. Cuando se utilicen como refrigerante hielo seco u otros medios que presenten un riesgo de asfixia, se aplicarán las prescripciones de la sección 5.5.3. Si se utiliza hielo seco, el embalaje/envase exterior o el sobreembalaje/sobreenvase habrán de permitir la salida del gas carbónico. El recipiente primario y el embalaje/envase secundario conservarán su integridad a la temperatura del refrigerante utilizado;</li> <li>c) Sustancias expedidas en nitrógeno líquido: se utilizarán recipientes primarios de plástico capaces de soportar temperaturas muy bajas. Cuando se utilice nitrógeno líquido como refrigerante, se aplicarán las prescripciones de la sección 5.5.3. El embalaje/envase secundario también habrá de poder soportar temperaturas muy bajas y, en la mayoría de los casos, tendrá que ajustarse sobre el recipiente primario individualmente. Se aplicarán asimismo las disposiciones relativas al transporte de nitrógeno líquido. El recipiente primario y el embalaje/envase secundario conservarán su integridad a la temperatura del nitrógeno líquido.</li> <li>d) Las sustancias liofilizadas también podrán transportarse en recipientes primarios que consistan en ampollas de vidrio termoselladas o viales de vidrio con tapón de caucho y provistos de un precinto metálico;</li> </ol> </li> <li>3. Sea cual fuere la temperatura prevista para la sustancia durante el transporte, el recipiente primario o el embalaje/envase secundario habrán de poder resistir, sin que se produzcan fugas, una presión interna que produzca una diferencia de presión de no menos de 95 kPa. Dicho recipiente primario o embalaje/envase secundario también habrá de ser capaz de resistir temperaturas de entre -40 °C y +55 °C.</li> </ol> |                                  |      |

(Continúa en la página siguiente)

| P620                                  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P620 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Requisitos adicionales (cont.)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 4.                                    | En el mismo embalaje/envase de las sustancias infecciosas de la división 6.2 no deberá haber otras mercancías peligrosas, a menos que sean necesarias para mantener la viabilidad de las sustancias infecciosas, para estabilizarlas o para impedir su degradación, o para neutralizar los peligros que presenten. En cada recipiente primario que contenga sustancias infecciosas podrá embalsarse/envasarse una cantidad máxima de 30 ml de mercancías peligrosas de las clases 3, 8 ó 9. Cuando esas pequeñas cantidades de mercancías peligrosas de las clases 3, 8 ó 9 se embalen/envasen de conformidad con la presente instrucción de embalaje/envasado, no se aplicará ninguna otra prescripción de la presente Reglamentación. |      |
| 5.                                    | Las autoridades competentes podrán autorizar la utilización de embalajes/envases alternativos para el transporte de material animal conforme a lo dispuesto en 4.1.3.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

| P621                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P621 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3291.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales del <b>4.1.1</b> , a excepción de 4.1.1.15, y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                                              | A condición de que haya una cantidad suficiente de material absorbente para absorber la totalidad del líquido presente y el embalaje/envase sea capaz de retener los líquidos:<br>Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)<br>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)<br>Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)<br>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envasado II para sólidos |      |
| 2)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Para los bultos que contengan cantidades mayores de líquido:<br>Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)<br>Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)<br>Embalajes/envases combinados (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ó 6PD2)<br>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envasado II para líquidos.   |      |
| <b>Requisito adicional:</b><br>Los embalajes/envases destinados a contener objetos cortantes o puntiagudos, como fragmentos de vidrio y agujas, habrán de ser resistentes a las perforaciones y retener los líquidos en las condiciones de ensayo previstas en el capítulo 6.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |

| P622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esta instrucción se aplica a los desechos con el N° ONU 3549 transportados para su eliminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales del 4.1.1 y del 4.1.3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Embalajes/envases interiores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Embalajes/envases intermedios    | Embalajes/envases exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| de metal<br>de plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de metal<br>de plástico          | <b>Cajas</b><br>de acero (4A)<br>de aluminio (4B)<br>de otro metal<br>de madera contrachapada (4D);<br>de cartón (4G)<br>de plástico rígido (4H2)<br><b>Bidones</b><br>de acero (1A2)<br>de aluminio (1B2)<br>de otro metal (1N2)<br>de madera contrachapada (1D)<br>de cartón (1G)<br>de plástico (1H2)<br><b>Jerricanes</b><br>de acero (3A2)<br>de aluminio (3B2)<br>de plástico (3H2) |
| Los embalajes/envases exteriores serán conformes al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase I para sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Requisitos adicionales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Los artículos frágiles deberán estar contenidos en un embalaje/envase interior rígido o en un embalaje/envase intermedio rígido.</li> <li>Los embalajes/envases interiores destinados a contener objetos puntiagudos, como fragmentos de vidrio o agujas, habrán de ser rígidos y resistentes a las perforaciones.</li> <li>El embalaje/envase interior, el embalaje/envase intermedio y el embalaje/envase exterior deberán ser impermeables a los líquidos. Los embalajes/envases exteriores que, por su diseño, no sean impermeables a los líquidos deberán ir provistos de un revestimiento u otra medida adecuada que los haga impermeables.</li> <li>El embalaje/envase interior y/o el embalaje/envase intermedio podrán ser flexibles. Cuando se utilicen embalajes/envases flexibles, deberán poder superar el ensayo de resistencia al impacto de 165 g, como mínimo, de acuerdo con la norma ISO 7765-1:1988 "Películas y láminas de plástico – Determinación de la resistencia al impacto por el método de caída de dardo – parte 1: Método de la escalera" y el ensayo de resistencia al desgarro de 480 g, como mínimo, en planos tanto paralelos como perpendiculares con respecto a la longitud de la bolsa, de acuerdo con la norma ISO 6383-2:1983 "Plásticos: películas y láminas de plástico: determinación de la resistencia al rasgado. parte 2, Método de Elmendorf". La masa neta máxima de cada embalaje/envase interior flexible será de 30 kg.</li> <li>Cada embalaje/envase intermedio flexible contendrá un único embalaje/envase interior.</li> <li>Los embalajes/envases interiores que contengan una pequeña cantidad de líquido libre podrán incluirse en los embalajes intermedios siempre que haya suficiente material absorbente o solidificante en el embalaje/envase interior o intermedio para absorber o solidificar todo el contenido líquido presente. Se utilizará un material absorbente adecuado que resista las temperaturas y vibraciones que puedan producirse en condiciones normales de transporte.</li> <li>Los embalajes/envases intermedios irán sujetos dentro de los embalajes/envases exteriores con un material amortiguador y/o absorbente apropiado.</li> </ol> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| P650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P650 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      |
| <p>1) Los embalajes/envases deberán ser de buena calidad, suficientemente fuertes como para resistir los choques y las cargas que pueden producirse normalmente durante el transporte, incluido el transbordo entre distintas unidades de transporte y entre unidades de transporte y almacenes, así como el izado de palés o sobreembalajes/sobreenvases para su ulterior manipulación manual o mecánica. Los embalajes/envases deberán estar fabricados y cerrados de forma que una vez preparados para la expedición y en las condiciones normales de transporte, no se produzcan derrames debidos a vibraciones o a cambios de temperatura, de humedad o de presión.</p> <p>2) El embalaje/envase deberá comprender al menos los tres componentes siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un recipiente primario;</li> <li>b) un embalaje/envase secundario; y</li> <li>c) un embalaje/envase exterior,</li> </ul> <p>de los que, bien el embalaje/envase secundario, bien el embalaje/envase exterior, deberá ser rígido.</p> <p>3) Los recipientes primarios se colocarán en un embalaje/envase secundario de forma tal que, en las condiciones normales de transporte, no puedan romperse, perforarse ni dejar escapar su contenido al embalaje/envase secundario. Los embalajes/envases secundarios irán sujetos dentro de los embalajes/envases exteriores con un material amortiguador apropiado. Un derrame del contenido no menoscabará sensiblemente las propiedades de protección del material amortiguador ni del embalaje/envase exterior.</p> <p>4) Para el transporte, la marca que se muestra a continuación deberá figurar en la superficie exterior del embalaje/envase exterior sobre un fondo de un color que contraste con ella y que sea fácil de ver y de leer. La marca deberá tener la forma de un rombo del que cada lado tendrá una longitud de al menos 50 mm, el grosor de las líneas deberá ser al menos de 2 mm y la altura de las letras y cifras deberá ser al menos de 6 mm. La designación oficial de transporte "SUSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B", en letras de al menos 6 mm de altura, deberá figurar en el embalaje/envase exterior al lado de la marca en forma de rombo.</p> |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| <p>5) Al menos una cara del embalaje/envase exterior deberá tener unas dimensiones mínimas de 100 mm x 100 mm.</p> <p>6) El bulto completo deberá poder resistir a una caída desde 1,2 m de altura en cualquier orientación sin que se produzcan fugas del recipiente o recipientes primarios, que deberán mantenerse protegidos por material absorbente, cuando sea necesario, en el embalaje/envase secundario.</p> <p><b>NOTA:</b> Esta capacidad puede demostrarse mediante ensayos, por evaluación o por experiencia.</p> <p>7) Para sustancias líquidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Los recipientes primarios deberán ser estancos;</li> <li>b) Los embalajes/envases secundarios deberán ser estancos;</li> <li>c) Si se introducen varios recipientes primarios frágiles en un embalaje/envase secundario simple, los recipientes primarios irán envueltos individualmente o separados de manera que se evite todo contacto entre ellos;</li> <li>d) El material absorbente se pondrá en cantidad suficiente para que pueda absorber la totalidad del contenido de los recipientes primarios a fin de que el derrame de la sustancia líquida no comprometa la integridad del material amortiguador o del embalaje/envase exterior; y</li> <li>e) El recipiente primario o el embalaje/envase secundario deberán resistir sin derrames una presión interna de 95 kPa (0,95 bar).</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Esta capacidad puede demostrarse mediante ensayos, por evaluación o por experiencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |

(Continúa en la página siguiente)

| P650 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P650 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | <p>8) Para sustancias sólidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los recipientes primarios deberán ser estancos a los pulverulentos;</li> <li>El embalaje/envase secundario deberá ser estanco a los pulverulentos;</li> <li>Si se introducen recipientes primarios frágiles en un embalaje/envase secundario simple, irán envueltos individualmente o separados de manera que se evite todo contacto entre ellos; y</li> <li>Cuando haya dudas sobre la presencia de líquido residual en el recipiente primario durante el transporte, deberá utilizarse un embalaje/envase adaptado para líquidos, que comprenda material absorbente.</li> </ol> <p>9) Especímenes refrigerados o congelados: hielo, hielo seco y nitrógeno líquido</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cuando se use hielo seco o nitrógeno líquido como refrigerante, se aplicarán las prescripciones de la sección 5.5.3. Cuando se utilice hielo, deberá colocarse fuera de los embalajes/envases secundarios o en el embalaje/envase exterior o en un sobreembalaje/sobreenvase. Se colocarán unos calzos interiores para que los embalajes/envases secundarios se mantengan en su posición inicial. Si se utiliza hielo, el embalaje/envase exterior o el sobreembalaje/sobreenvase habrá de ser estanco; y</li> <li>El recipiente primario y el embalaje/envase secundario mantendrán su integridad a la temperatura del refrigerante usado así como a las temperaturas y presiones que pudieran producirse si se pierde la refrigeración.</li> </ol> <p>10) Cuando los bultos se coloquen en un sobreembalaje/sobreenvase, la marca de los bultos prescrita por la presente instrucción de embalaje/ensado deberá, bien ser directamente visibles, bien reproducirse en el exterior del sobreembalaje/sobreenvase.</p> <p>11) Las sustancias infecciosas adscritas al N° ONU 3373 que se embalen/envasen y marquen de conformidad con esta instrucción no estarán sujetas a ninguna otra prescripción de la presente Reglamentación.</p> <p>12) Los fabricantes de embalajes/envases y los distribuidores ulteriores deberán proporcionar instrucciones claras sobre su llenado y cierre al expedidor o a la persona que prepara el bulto (un paciente, por ejemplo) a fin de que pueda ser adecuadamente dispuesto para el transporte.</p> <p>13) En el mismo embalaje/envase de las sustancias infecciosas de la división 6.2 no deberá haber otras mercancías peligrosas, a menos que sean necesarias para mantener la viabilidad de las sustancias infecciosas, para estabilizarlas o para impedir su degradación, o para neutralizar los peligros que presenten. En cada recipiente primario que contenga las sustancias infecciosas podrá embalarsse/envasarse una cantidad máxima de 30 ml de mercancías peligrosas de las clases 3, 8 o 9. Cuando esas pequeñas cantidades de mercancías peligrosas se embalen/envasen con sustancias infecciosas de conformidad con la presente instrucción de embalaje/ensado, no se aplicará ninguna otra prescripción de la presente Reglamentación.</p> |      |
|      | <p><b>Requisito adicional</b></p> <p>Las autoridades competentes podrán autorizar la utilización de embalajes/envases alternativos para el transporte de material animal conforme a lo dispuesto en 4.1.3.7.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

| P800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P800             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 2809 y 2803.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                  |
| <p>Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6.</li> <li>2) Frascos o botellas de acero con cierres de rosca y una capacidad que no supere los 3 l; o</li> <li>3) Embalajes/envases combinados que reúnan las siguientes condiciones: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Embalajes/envases interiores de vidrio, de metal o de plástico rígido destinados a contener líquidos con una masa neta máxima de 15 kg por envase;</li> <li>b) Embalajes/envases interiores con suficiente material de relleno para protegerlos contra la rotura;</li> <li>c) Los embalajes/envases interiores o los embalajes/envases exteriores deberán estar provistos de un forro interior o de bolsas de material impermeable, resistente a las perforaciones y estanco, que envuelvan completamente el contenido para evitar fugas, independientemente de la posición u orientación del embalaje/envase;</li> <li>d) Se autorizan los embalajes/envases exteriores y las masas netas máximas siguientes:</li> </ol> </li> </ol> |                                  |                  |
| Embalaje/envase exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Masa neta máxima |
| <p><b>Bidones</b></p> <p>de acero (1A2, 1A2) 400 kg</p> <p>de otro metal distinto del acero o el aluminio (1N1, 1N2) 400 kg</p> <p>de plástico (1H1, 1H2) 400 kg</p> <p>de madera contrachapada (1D) 400 kg</p> <p>de cartón (1G) 400 kg</p> <p><b>Cajas</b></p> <p>de acero (4A) 400 kg</p> <p>de otro metal distinto del acero o el aluminio (4N) 400 kg</p> <p>de madera natural (4C1) 250 kg</p> <p>de madera natural con paredes estancas a los pulverulentos (4C2) 250 kg</p> <p>de madera contrachapada (4D) 250 kg</p> <p>de aglomerado de madera (4F) 125 kg</p> <p>de cartón (4G) 125 kg</p> <p>de plástico expandido (4H1) 60 kg</p> <p>de plástico rígido (4H2) 125 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                  |
| <p><b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/emplasado</b></p> <p><b>PP41</b> Para el N° ONU 2803, cuando sea necesario transportar galio a bajas temperaturas para mantenerlo en un estado completamente sólido, los embalajes/envases mencionados podrán sobreembalsarse/sobreemplasarse a su vez en otro embalaje/envase exterior resistente y estanco que contenga hielo seco u otro medio de refrigeración. Cuando se utilicen como refrigerante hielo seco u otros medios que presenten un riesgo de asfixia, se aplicarán las prescripciones de la sección 5.5.3. Si se utiliza un refrigerante, todos los materiales mencionados utilizados para el embalaje/emplasado del galio deberán ser química y físicamente resistentes al refrigerante y ser también resistentes a los choques a las bajas temperaturas del refrigerante utilizado. Si se utiliza hielo seco, el embalaje/envase exterior deberá permitir la liberación de los gases de dióxido de carbono. Se colocarán unos calzos interiores para evitar todo desplazamiento tras la disipación del refrigerante.</p>                                                                                                                                       |                                  |                  |

| P801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P801 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 2794, 2795 y 3028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |
| <p>Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de los epígrafes 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6, y 4.1.3:</p> <p>1) Embalajes/envases exteriores rígidos, cajas de listones de madera o palés.</p> <p>Además, deberán satisfacerse las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Los apilamientos de baterías se colocarán en niveles separados por una capa de material no conductor de la electricidad;</li> <li>b) Los bornes de las baterías no deberán soportar el peso de otros elementos colocados encima.</li> <li>c) Las baterías deberán embalsarse o asegurarse de manera que se impida cualquier movimiento accidental.</li> <li>d) Las baterías no deberán tener fugas en condiciones normales de transporte o se tomarán las medidas adecuadas para evitar la liberación de electrolito del embalaje/envase (por ejemplo, embalando/envasando individualmente las baterías o mediante otros métodos igualmente eficaces); y</li> <li>e) Las baterías deberán estar protegidas contra los cortocircuitos.</li> </ul> <p>2) Para transportar baterías usadas también podrán utilizarse contenedores de acero inoxidable o de plástico.</p> <p>Además, deberán satisfacerse las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Los contenedores deberán ser resistentes al electrolito contenido en las baterías;</li> <li>b) Los contenedores no deberán llenarse hasta una altura superior a la de sus costados;</li> <li>c) La parte exterior de los contenedores no deberá tener residuos del electrolito contenido en las baterías;</li> <li>d) En condiciones normales de transporte, los contenedores no deberán mostrar fugas de electrolito;</li> <li>e) Se tomarán medidas para garantizar que los contenedores llenos no puedan perder su contenido; y</li> <li>f) Se tomarán medidas para evitar cortocircuitos (por ejemplo, baterías descargadas, protección individual de los bornes de las baterías, etc.).</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados en 1) y 2) podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).</p> |                                  |      |

| <b>P802</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P802</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales del <b>4.1.1</b> y del <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                                    |                                         |             |
| 1) Embalajes/envases combinados<br>Embalajes/envases exteriores: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2;<br>Masa neta máxima: 75 kg<br>Embalajes/envases interiores: de vidrio o de plástico; capacidad máxima: 10 litros.                                                                  |                                         |             |
| 2) Embalajes/envases combinados<br>Embalajes/envases exteriores: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2;<br>Masa neta máxima: 125 kg<br>Embalajes/envases interiores: de metal; capacidad máxima: 40 litros.                                                                                |                                         |             |
| 3) Embalajes/envases compuestos<br>Recipiente de vidrio con bidón exterior de acero, de aluminio o de madera contrachapada (6PA1, 6PB1 o 6PD1) o con caja exterior de acero, de aluminio o de madera con cesta exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC o 6PD2) o con un embalaje/envase de plástico rígido (6PH2); Capacidad máxima: 60 litros. |                                         |             |
| 4) Bidones de acero (1A1) con una capacidad máxima de 250 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |             |
| 5) Recipientes a presión, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |
| <b>Disposición especial relativa al embalaje/envasado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |
| <b>PP79</b> Para el N° ONU 1790 con más del 60 % pero no más del 85 % de fluoruro de hidrógeno, véase la instrucción de embalaje/envasado P001.                                                                                                                                                                                             |                                         |             |

| <b>P803</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P803</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 2028.                                                                                                                                                                                                                      |                                         |             |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases siempre que se cumplan las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3:                                                                                                                                              |                                         |             |
| Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);<br>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2).                                                                                                                                                                         |                                         |             |
| Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.                                                                                                                                                                    |                                         |             |
| Los objetos se embalarán/envasarán individualmente y estarán aislados unos de otros mediante tabiques, paredes divisorias, embalajes/envases interiores o material de relleno, a fin de impedir toda descarga accidental en condiciones normales de transporte. |                                         |             |
| Masa neta máxima: 75 kg.                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |             |



| P804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P804 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 1744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases siempre, que se respeten las disposiciones de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> y que los embalajes/envases estén herméticamente sellados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| <p>1) <b>Embalajes/envases combinados</b> de una masa bruta máxima de 25 kg, consistentes en</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uno o más embalajes/envases interiores de vidrio con una capacidad máxima de 1,3 l cada uno y llenados a no más del 90 % de su capacidad; su cierre o cierres deberán asegurarse por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte, colocados individualmente en</li> <li>b) recipientes de metal o de plástico rígido con material de relleno absorbente y suficiente para absorber todo el contenido del embalaje/envase interior de vidrio, colocados en</li> <li>c) embalajes/envases exteriores 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2.</li> </ul> <p>2) <b>Embalajes/envases combinados</b> constituidos por embalajes/envases interiores de metal o de polivinildifluoruro (PVDF), que no excedan de 5 l de capacidad, embalados/envasados individualmente con material absorbente suficiente para absorber la totalidad del contenido y con material de relleno inerte, contenidos en embalajes/envases exteriores 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2 con una masa bruta máxima de 75 kg. Los embalajes/envases interiores no deberán llenarse a más del 90 % de su capacidad. Los cierres de cada embalaje/envase interior deberán asegurarse por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte.</p> <p>3) <b>Embalajes/envases</b> constituidos por:</p> <p>Embalajes/envases exteriores</p> <p>Bidones de acero o de plástico (1A1, 1A2, 1H1 o 1H2), ensayados de conformidad con las prescripciones establecidas en 6.1.5 con una masa correspondiente a la del bulto ensamblado, bien como un embalaje/envase destinado a contener embalajes/envases interiores, bien como un embalaje/envase simple destinado a contener sólidos o líquidos, y marcado en consecuencia.</p> <p>Embalajes/envases interiores</p> <p>Bidones y embalajes/envases compuestos (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 o 6HA1) que reúnan los requisitos del capítulo 6.1 para embalajes/envases simples, y que cumplan las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) El ensayo de presión hidráulica se llevará a cabo a una presión de al menos 300 kPa (3 bar) (presión manométrica);</li> <li>b) Los ensayos de estanqueidad en las fases de diseño y producción se llevarán a cabo a una presión de ensayo de 30 kPa 0,30 bar;</li> <li>c) Los embalajes/envases interiores deberán estar aislados del bidón exterior por medio de un material de relleno inerte que amortigüe los golpes y que rodee completamente el embalaje/envase interior;</li> <li>d) Su capacidad no excederá de 125 l; y</li> <li>e) Los cierres serán tapones roscados y deberán: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Estar asegurados por cualquier medio que impida que se suelten o aflojen en caso de impacto o vibración durante el transporte;</li> <li>ii) Ir provistos de una junta o de un capuchón estanco;</li> </ul> </li> <li>f) Los embalajes/envases exteriores e interiores deberán ser periódicamente sometidos a una inspección interna y un ensayo de estanqueidad de conformidad con lo dispuesto en b), con una periodicidad de dos años y medio como máximo; y</li> <li>g) Los embalajes/envases exteriores e interiores deberán llevar, en caracteres claramente legibles y durables: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) La fecha (mes, año) del ensayo inicial y de la última inspección y ensayo periódicos del embalaje/envase interior; y</li> <li>ii) El nombre o símbolo autorizado del experto que realiza los ensayos e inspecciones;</li> </ul> </li> </ul> <p>4) <b>Recipientes a presión</b>, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.3.6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Deberán someterse a un ensayo inicial y a ensayos periódicos cada diez años a una presión que no sea inferior a 1 MPa (10 bar) (presión manométrica);</li> <li>b) Deberán ser periódicamente sometidos a una inspección interna y un ensayo de estanqueidad con una periodicidad de dos años y medio como máximo;</li> <li>c) No deberán estar dotados de dispositivos de descompresión;</li> <li>d) Todo recipiente a presión deberá estar cerrado mediante un tapón o una o varias válvulas dotadas de un dispositivo de cierre secundario; y</li> <li>e) Los materiales de construcción de los recipientes a presión, las válvulas, los tapones, los capuchones de salida, las fijaciones y las juntas de estanqueidad deberán ser compatibles entre sí y con el contenido.</li> </ul> |                                  |      |

| <b>P900</b>                                                                                                                                                                         | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P900</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 2216.                                                                                                                                          |                                         |             |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales del <b>4.1.1</b> y del <b>4.1.3</b> :                                            |                                         |             |
| 1) Embalajes/envases conformes a la instrucción de embalaje/envasado P002; o                                                                                                        |                                         |             |
| 2) Sacos (5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5L1, 5L2, 5L3, 5M1 o 5M2) con un peso máximo de 50 kg.                                                                                                |                                         |             |
| La harina de pescado podrá transportarse también sin embalar/envasar cuando se transporte en unidades de transporte cerradas y el espacio de aire libre se haya limitado al mínimo. |                                         |             |


| <b>P901</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P901</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |             |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases combinados, siempre que se respeten las disposiciones generales del <b>4.1.1</b> y del <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |
| Bidones (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |
| Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |             |
| Jerricanes (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |             |
| Los embalajes/envases se ajustarán a un nivel de prestaciones compatible con el grupo de embalaje/envasado asignado al botiquín en su conjunto (véase 3.3.1, disposición especial 251). Cuando el botiquín contenga solo mercancías peligrosas que no se hayan asignado a ningún grupo de embalaje/envase, los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II. |                                         |             |
| Cantidad máxima de mercancías peligrosas por embalaje/envase exterior: 10 kg, excluida la masa de todo dióxido de carbono sólido (hielo seco) utilizado como refrigerante.                                                                                                                                                                                                                              |                                         |             |
| Cuando se utilice hielo seco como refrigerante, se aplicarán las prescripciones de la sección 5.5.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |             |
| <b>Requisito adicional:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |             |
| Las mercancías peligrosas de los botiquines se colocarán en embalajes/envases interiores y estarán protegidas de las demás sustancias presentes en el botiquín.                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |             |

| <b>P902</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>P902</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3268.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |             |
| 1) Objetos embalados/envasados:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales del <b>4.1.1</b> y del <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                            |                                         |             |
| Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |             |
| Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |             |
| Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |             |
| Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase III.                                                                                                                                                                                                                       |                                         |             |
| Los embalajes/envases se diseñarán y construirán de manera tal que se evite el movimiento de los objetos y su puesta en marcha accidental en las condiciones normales de transporte.                                                                                                                                |                                         |             |
| 2) Objetos sin embalar/envasar:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             |
| Salvo en el caso del N° ONU 3559, los objetos también podrán transportarse sin embalar/envasar en dispositivos de manipulación, vehículos o contenedores especiales cuando se trasladen hacia, desde o entre el lugar en que se fabrican y una planta de montaje, incluidos los puntos intermedios de manipulación. |                                         |             |
| <b>Requisito adicional:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |             |
| Todo recipiente a presión deberá cumplir las disposiciones establecidas por la autoridad competente para la (las) sustancia(s) que contenga.                                                                                                                                                                        |                                         |             |

| P903                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P903 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A los efectos de la presente instrucción de embalaje/envasado, por "equipo" se entienden los aparatos cuya energía de funcionamiento es suministrada por las pilas o baterías. Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Para las pilas y baterías:</p> <p>Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);</p> <p>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);</p> <p>Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2).</p> <p>Las pilas o baterías se colocarán en el embalaje/envase de modo tal que queden protegidas contra los daños que pueda causar su movimiento o su colocación dentro del embalaje/envase.</p> <p>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 2)                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Además, para una pila o una batería con una masa bruta de 12 kg o más que tengan una envoltura externa robusta y a prueba de choques:</p> <p>a) Embalajes/envases exteriores resistentes;</p> <p>b) Envolturas protectoras (por ejemplo, en jaulas totalmente cerradas o en jaulas hechas de listones de madera); o</p> <p>c) Palés u otros dispositivos de manipulación.</p> <p>Las pilas o baterías se sujetarán para impedir todo movimiento accidental, y los bornes no soportarán el peso de otros elementos superpuestos.</p> <p>Los embalajes/envases no deberán cumplir necesariamente las prescripciones expuestas en 4.1.1.3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 3)                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Para las pilas o baterías embaladas/envasadas con un equipo:</p> <p>Embalajes/envases que sean conformes con las prescripciones del párrafo 1 de la presente instrucción de embalaje/envasado, colocados luego junto con el equipo en un embalaje/envase exterior; o</p> <p>Embalajes/envases que envuelvan completamente las pilas o baterías, colocados luego con el equipo en un embalaje/envase que sea conforme con las prescripciones del párrafo 1 de la presente instrucción de embalaje/envasado.</p> <p>El equipo se sujetará para que no se mueva dentro del embalaje/envase exterior.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 4)                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Para las pilas o baterías instaladas en el equipo:</p> <p>Embalajes/envases exteriores robustos contruidos con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad y el uso a que estén destinados. Esos embalajes/envases se construirán de modo tal que se impida la puesta en marcha accidental durante el transporte. Los embalajes/envases no deberán cumplir necesariamente las prescripciones expuestas en 4.1.1.3.</p> <p>Los grandes equipos podrán presentarse para el transporte sin embalaje/envase o en palés, cuando las pilas o baterías queden protegidas de forma equivalente por el equipo en el que estén instaladas.</p> <p>Cuando se mantengan intencionalmente en estado activo, dispositivos tales como las marcas de identificación por radiofrecuencia, los relojes y los registradores de temperatura, que no son capaces de generar un desprendimiento de calor peligroso, podrán transportarse en embalajes/envases exteriores robustos. Cuando estén activos, estos dispositivos cumplirán con las normas definidas para la radiación electromagnética a fin de que su funcionamiento no interfiera con los sistemas de las aeronaves.</p> |      |

(Continúa en la página siguiente)

| P903 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P903 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | <p>5) En el caso de los embalajes/envases que contengan tanto pilas como baterías embaladas con el equipo y contenidas en el equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) En el caso de las pilas y baterías, embalajes/envases que las envuelvan completamente, colocados luego con el equipo en un embalaje/envase que sea conforme con las prescripciones del párrafo 1) de la presente instrucción de embalaje/envasado; o</li> <li>b) Embalajes/envases que sean conformes con las prescripciones del párrafo 1) de la presente instrucción de embalaje/envasado, colocados luego con el equipo en un embalaje/envase exterior resistente construido con un material adecuado y de resistencia y diseño apropiados en relación con la capacidad y el uso previsto. El embalaje/envase exterior estará construido de manera que se evite su funcionamiento accidental durante el transporte y no es necesario que cumpla los requisitos del 4.1.1.3.</li> </ul> <p>El equipo se sujetará para que no se mueva dentro del embalaje/envase exterior.</p> <p>Cuando se mantengan intencionalmente en estado activo, dispositivos tales como las marcas de identificación por radiofrecuencia, los relojes y los registradores de temperatura, que no sean capaces de generar un desprendimiento de calor peligroso, podrán transportarse en embalajes/envases exteriores robustos. Cuando estén activos, esos dispositivos deberán satisfacer las normas definidas para la radiación electromagnética a fin de que su funcionamiento no interfiera con los sistemas de las aeronaves.</p> <p><b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados en 2), 4) y 5) podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).</p> |      |
|      | <p><b>Requisito adicional:</b></p> <p>Las pilas o baterías deberán estar protegidas contra los cortocircuitos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
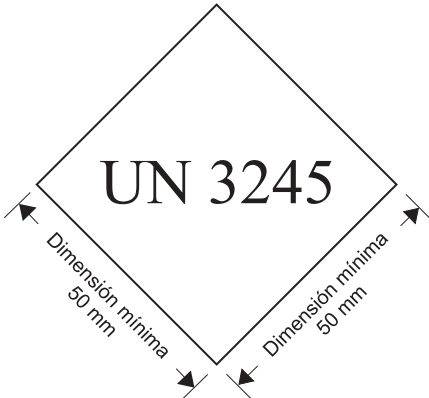
| P904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P904 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Embalajes/envases que cumplan las disposiciones de 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 y 4.1.3 y estén diseñados de forma que cumplan los requisitos de construcción de 6.1.4. Se utilizarán embalajes/envases exteriores contruidos con material adecuado y de una resistencia y diseño adecuados a su capacidad y al uso a que se destinen. En los casos en que esta instrucción se utilice para el transporte de embalajes/envases interiores contenidos en embalajes/envases combinados, esos embalajes/envases se diseñarán y construirán de modo que se evite todo derrame accidental en las condiciones normales de transporte.</li> <li>2) Embalajes/envases que no necesitan satisfacer las prescripciones relativas al ensayo de los embalajes/envases prescritas en la parte 6, pero que deben conformarse a las siguientes: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Un embalaje/envase interior que comprenda: <ol style="list-style-type: none"> <li>i) uno o varios recipientes primarios y un embalaje/envase secundario; el o los recipientes primarios o el embalaje/envase secundario deberán ser estancos a los líquidos y estancos a los pulverulentos en el caso de los sólidos;</li> <li>ii) En el caso de los líquidos, material absorbente colocado entre el o los recipientes primarios y el embalaje/envase secundario. La cantidad de material absorbente será suficiente para absorber la totalidad del contenido del o de los recipientes primarios de forma que cualquier derrame de la sustancia líquida no comprometa la integridad del material de relleno ni la del embalaje/envase exterior.</li> <li>iv) si se introducen varios recipientes primarios frágiles en un mismo embalaje/envase secundario, los recipientes primarios deberán ir envueltos individualmente o separados de modo que se evite todo contacto entre ellos;</li> </ol> </li> <li>b) El embalaje/envase exterior deberá ser suficientemente resistente para su capacidad, su masa y del uso al que esté destinado y deberá tener una dimensión exterior mínima de 100 mm.</li> </ol> </li> </ol> |                                  |      |
| <p>Para el transporte, la marca que se ilustra a continuación deberá figurar en la superficie externa del embalaje/envase exterior sobre un fondo de color contrastante y se deberá poder ver y leer claramente. La marca tendrá la forma de un cuadrado inclinado en un ángulo de 45° (un rombo) de por lo menos 50 mm de lado; el grosor de la línea será de al menos 2 mm, y las letras y las cifras tendrán al menos 6 mm de altura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      |
| <p><b>Requisito adicional</b></p> <p>Cuando se utilice hielo seco o nitrógeno líquido como refrigerante, se cumplirán las prescripciones aplicables de la sección 5.5.3. Cuando se utilice hielo, deberá colocarse fuera de los embalajes/envases secundarios o en el embalaje/envase exterior o en un sobreembalaje/sobreenvase. Se colocarán unos calzos interiores para que los embalajes/envases secundarios se mantengan en su posición inicial. Si se utiliza hielo, el embalaje/envase exterior o el sobreembalaje/sobreenvase deberán ser estancos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |

| P905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P905 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 3072 y 2990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |      |
| Se autoriza cualquier embalaje/envase adecuado, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> , si bien no es necesario que los embalajes/envases se ajusten a los requisitos de la parte 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| <b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |
| Cuando los dispositivos salvavidas estén contenidos en envolturas exteriores rígidas impermeables (como en el caso de los botes salvavidas) podrán transportarse sin embalar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |
| <b>Requisitos adicionales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todas las sustancias y objetos peligrosos que forman parte de los dispositivos deberán asegurarse para impedir su desplazamiento accidental, y además: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Los dispositivos de señalización de la clase 1 se embalarán en embalajes/envases interiores de plástico o de cartón;</li> <li>b) Los gases (división 2.2) deberán estar contenidos en botellas, de acuerdo con las especificaciones de la autoridad competente, que pueden estar colocadas en el dispositivo;</li> <li>c) Los acumuladores eléctricos (clase 8) y las baterías tanto de litio como de ión sodio (clase 9) deberán estar desconectados o aislados eléctricamente y asegurados debidamente para evitar que se derrame el líquido; y</li> <li>d) Las cantidades pequeñas de otras sustancias peligrosas (por ejemplo, de las clases 3, 4.1 y 5.2, deberán estar envasadas en embalajes/envases interiores resistentes.</li> </ol> </li> <li>2. Los preparativos para el transporte y embalaje/envasado deberán incluir disposiciones para evitar el inflado accidental del dispositivo.</li> </ol> |                                  |      |

| P906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P906 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 2315, 3151, 3152 y 3432.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Para los líquidos y sólidos que contengan o estén contaminados con bifenilos policlorados o bifenilos o terfenilos polihalogenados o monometilbifenilmetanos halogenados: Embalajes/envases de conformidad con las instrucciones de embalaje/envasado P001 o P002, según el caso.</li> <li>2) Para los transformadores y condensadores y otros artículos: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Embalajes/envases que se ajusten a las instrucciones de embalaje/envasado P001 o P002. Los artículos deberán asegurarse con material de relleno adecuado para impedir todo movimiento accidental en las condiciones normales de transporte; o</li> <li>b) Embalajes/envases estancos que puedan contener, además de los artículos propiamente dichos, al menos 1,25 veces el volumen de los bifenilos policlorados o los bifenilos o terfenilos polihalogenados o los monometilbifenilmetanos halogenados líquidos que contengan. En los embalajes/envases deberá haber material absorbente suficiente para absorber al menos 1,1 veces el volumen del líquido contenido en los artículos. En general, los transformadores y condensadores deberán transportarse en embalajes/envases metálicos estancos que puedan contener, además de los transformadores y los condensadores, al menos 1,25 veces el volumen del líquido presente en ellos.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>NOTA 1:</b> Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, podrán transportarse líquidos y sólidos que no estén embalados/envasados de conformidad con las instrucciones de embalaje/envasado P001 y P002, así como transformadores y condensadores sin embalar, en unidades de transporte provistas de una cuba metálica estanca de una altura de al menos 800 mm, que contenga suficiente material absorbente inerte para absorber al menos 1,1 veces el volumen de cualquier líquido derramado.</p> <p><b>NOTA 2:</b> Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).</p> |                                  |      |
| <b>Requisito adicional:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |
| Deberán tomarse las disposiciones adecuadas para asegurar la estanqueidad de los transformadores y condensadores a fin de evitar pérdidas en condiciones normales de transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |

| P907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P907 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los artículos, tales como maquinaria, aparatos o dispositivos con el N° ONU 3363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |      |
| <p>Si el artículo está construido o diseñado de manera que los recipientes destinados a contener las mercancías peligrosas puedan disponer de la protección adecuada, no se necesitará un embalaje/envase exterior. Si no es así, las mercancías peligrosas contenidas en un artículo estarán embaladas/envasadas en embalajes/envases exteriores construidos con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad y el uso a que estén destinados, y que satisfagan las disposiciones aplicables de 4.1.1.1.</p> <p>Los recipientes que contengan mercancías peligrosas deberán cumplir las disposiciones generales expuestas en 4.1.1, excepto las de 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.12 y 4.1.1.14, que no son aplicables. Para los gases de la división 2.2, la botella o el recipiente interior, su contenido y la razón de llenado deberán cumplir el criterio de la autoridad competente del país en el que se proceda al llenado de la botella o el recipiente.</p> <p>Además, los recipientes se introducirán en el artículo de tal forma que, en condiciones normales de transporte sea poco probable que los recipientes que contengan las mercancías peligrosas sufran daño; y en caso de que los recipientes que contengan mercancías peligrosas sólidas o líquidas hayan sufrido daños, no sea posible que se produzcan fugas de mercancías peligrosas provenientes del artículo (para satisfacer este requisito puede utilizarse un forro impermeable). Los recipientes que contengan mercancías peligrosas se han de instalar, afianzar o amortiguar de manera que no puedan producirse roturas ni fugas y se controle el movimiento de tales mercancías peligrosas dentro del artículo en las condiciones normales de transporte. El material amortiguador no deberá reaccionar peligrosamente con el contenido de los recipientes. Las propiedades protectoras del material amortiguador no se verán perjudicadas por cualquier fuga del contenido que pudiera producirse.</p> <p><b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).</p> |                                  |      |

| P908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P908 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a las pilas y baterías dañadas o defectuosas, incluidas las que estén instaladas en equipos, de los Nos. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| <p>Para las pilas y baterías y el equipo que contenga pilas y baterías:</p> <p>Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)</p> <p>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)</p> <p>Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2)</p> <p>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.</p> <p>Los embalajes/envases deberán cumplir las siguientes prescripciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cada pila o batería dañada o defectuosa y cada equipo que contenga tales pilas o baterías se colocará individualmente en un embalaje/envase interior y este a su vez se alojará en un embalaje/envase exterior. El embalaje/envase interior o el embalaje/envase exterior serán estancos para evitar la posible pérdida de electrolito.</li> <li>Cada embalaje/envase interior estará rodeado de suficiente material de aislamiento térmico incombustible y no conductor de la electricidad que proteja contra un desprendimiento peligroso de calor.</li> <li>Los embalajes/envases sellados estarán dotados de un dispositivo de ventilación, cuando sea el caso.</li> <li>Se adoptarán medidas adecuadas para reducir al mínimo los efectos de las vibraciones y los choques e impedir el movimiento de las pilas o baterías dentro del bulto que pueda provocar nuevos daños o generar condiciones peligrosas durante el transporte. Para cumplir este requisito podrá utilizarse también material de relleno que sea incombustible y no conductor de la electricidad.</li> <li>La incombustibilidad del material de aislamiento térmico y del material amortiguador se determinará con arreglo a la norma aceptada en el país en que se diseñe o fabrique el embalaje/envase.</li> </ol> <p>En el caso de las pilas o baterías que presenten derrames, se añadirá suficiente material absorbente inerte en el embalaje/envase interior o exterior para absorber cualquier pérdida de electrolito.</p> <p>En el caso de las pilas o baterías con una masa neta superior a 30 kg, se colocará una sola pila o batería en cada embalaje/envase exterior.</p> |                                  |      |
| <p><b>Requisito adicional:</b></p> <p>Las pilas o baterías estarán protegidas contra los cortocircuitos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |



| P909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P909 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552 que se transporten para su eliminación o reciclado, embalados/envasados ya sea junto con baterías que no contengan litio o sin ellas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| <p>1) Las pilas y baterías se embalarán/envasarán respetando las siguientes disposiciones:</p> <p>a) Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3:</p> <p>Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);<br/>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); y<br/>Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2).</p> <p>b) Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.</p> <p>c) Los embalajes/envases de metal estarán forrados con un material de revestimiento no conductor de la electricidad (por ejemplo, plástico) de resistencia adecuada al uso a que estén destinados.</p> <p>2) Sin embargo, las pilas de ión litio o de ión sodio con una capacidad nominal en vatios hora no superior 20 Wh, las baterías de ión litio o de ión sodio con una capacidad nominal en vatios hora no superior a 100 Wh, las pilas de metal litio con un contenido de litio no superior a 1 g y las baterías de metal litio con un contenido agregado de litio no superior a 2 g podrán embalarsen/envasarse de la siguiente manera:</p> <p>a) En embalajes/envases exteriores resistentes con una masa bruta de hasta 30 kg y que cumplan con las disposiciones generales de 4.1.1, a excepción de 4.1.1.3, y de 4.1.3.</p> <p>b) Los embalajes/envases de metal estarán forrados con un material de revestimiento no conductor de la electricidad (por ejemplo, plástico) de resistencia adecuada al uso a que estén destinados.</p> <p>3) Para las pilas o baterías instaladas en un equipo podrán utilizarse embalajes/envases exteriores robustos contruidos con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad y el uso a que estén destinados. Los embalajes/envases no necesitan cumplir las prescripciones de 4.1.1.3. Los equipos podrán también presentarse para el transporte sin embalaje/envase o en palés, cuando las pilas o baterías queden protegidas de forma equivalente por el equipo en el que estén instaladas.</p> <p>4) Además, para las pilas o baterías de una masa bruta de 12 kg o más que tengan una envoltura externa robusta y a prueba de choque, podrán utilizarse embalajes/envases exteriores robustos contruidos con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad y el uso a que estén destinados. Los embalajes/envases no necesitarán cumplir las prescripciones de 4.1.1.3.</p> |                                  |      |
| <b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados en 3) y 4) podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |
| <p><b>Requisitos adicionales:</b></p> <p>1. Las pilas y baterías se diseñarán o embalarán/envasarán de modo que se eviten los cortocircuitos y el desprendimiento peligroso de calor.</p> <p>2. La protección contra los cortocircuitos y el desprendimiento peligroso de calor comprende, entre otras cosas:</p> <p>a) la protección de cada uno de los bornes de las baterías,</p> <p>b) un embalaje/envase interior que impida el contacto entre las pilas y baterías,</p> <p>c) baterías con bornes empotrados como protección contra los cortocircuitos, o</p> <p>d) el uso de un material de relleno incombustible y no conductor de la electricidad para llenar el espacio vacío entre las pilas o baterías en el embalaje/envase.</p> <p>3. Las pilas y baterías se sujetarán dentro del embalaje/envase exterior para evitar el movimiento excesivo durante el transporte (por ejemplo, utilizando un material de relleno incombustible y no conductor de la electricidad o una bolsa de plástico herméticamente cerrada).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |



| P910 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P910 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | <p>Esta instrucción se aplica a las series de producción de los Nos. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552 que consisten en no más de 100 pilas o baterías y a los prototipos de preproducción de pilas o baterías, cuando estos prototipos se transporten para ser sometidos a ensayo.</p> <p>Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b>:</p> <p>1) Para las pilas y baterías, incluidas las embaladas/envasadas con un equipo:</p> <p>Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);</p> <p>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);</p> <p>Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2).</p> <p>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II y cumplirán los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Las baterías y pilas, incluido el equipo, de diferentes tamaños, formas o masas se embalarán/envasarán en un embalaje/envase exterior de uno de los modelos tipo sometidos a prueba arriba enumerados, a condición de que la masa bruta total del bulto no sea superior a la masa bruta para la que se puso a prueba el modelo tipo;</li> <li>b) Cada pila o batería se embalará/envasará individualmente en un embalaje/envase interior y se colocará dentro de un embalaje/envase exterior;</li> <li>c) Cada embalaje/envase interior se rodeará completamente de suficiente material de aislamiento térmico incombustible y no conductor de la electricidad que lo proteja contra un desprendimiento peligroso de calor;</li> <li>d) Se adoptarán medidas apropiadas para reducir al mínimo los efectos de las vibraciones y los choques e impedir el movimiento de las pilas o baterías dentro del bulto que pueda provocar daños o generar condiciones peligrosas durante el transporte. Para cumplir este requisito podrá utilizarse material de relleno incombustible y no conductor de la electricidad;</li> <li>e) La incombustibilidad del material de aislamiento térmico y del material amortiguador se determinará con arreglo a una norma aceptada en el país en que se haya diseñado o fabricado el embalaje/envase;</li> <li>f) Si una pila o batería tiene una masa neta superior a 30 kg, se colocará individualmente en un embalaje/envase exterior.</li> </ul> <p>2) Para las pilas y baterías contenidas en un equipo:</p> <p>Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);</p> <p>Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);</p> <p>Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2).</p> <p>Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II y cumplirán los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Los equipos de diferentes tamaños, formas o masas se embalarán/envasarán en un embalaje/envase exterior de uno de los modelos tipo sometidos a prueba arriba enumerados, a condición de que la masa bruta total del bulto no exceda de la masa bruta para la que se puso a prueba el modelo tipo;</li> <li>b) El equipo se construirá o embalará/envasará de modo tal que se impida su puesta en marcha accidental durante el transporte;</li> <li>c) Se adoptarán medidas apropiadas para reducir al mínimo los efectos de las vibraciones y los choques e impedir el movimiento del equipo dentro del bulto que pueda provocar daños o generar condiciones peligrosas durante el transporte. Cuando se utilice material de relleno para cumplir este requisito, deberá ser incombustible y no conductor de la electricidad; y</li> <li>d) La incombustibilidad del material amortiguador se determinará con arreglo a una norma aceptada en el país en que se haya diseñado o fabricado el embalaje/envase.</li> </ul> |      |

(Continúa en la página siguiente)

| P910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P910 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>El equipo o las baterías podrán transportarse sin embalaje/envase en las condiciones que especifique la autoridad competente. Entre las condiciones adicionales que pueden tomarse en consideración en el proceso de aprobación figuran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) El equipo o la batería deberá ser suficientemente resistente para aguantar los choques y cargas que se producen normalmente durante el transporte, incluido el transbordo entre distintas unidades de transporte y entre las unidades de transporte y los depósitos de almacenamiento, así como su retirada del palé para su posterior manipulación manual o mecánica; y</li> <li>b) El equipo o la batería estará sujeto dentro de armaduras o jaulas u otros dispositivos de manipulación de modo tal que no pueda soltarse en las condiciones normales de transporte.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Los embalajes/envases autorizados podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).</p> |      |
| <p><b>Requisitos adicionales:</b></p> <p>Las pilas y baterías se protegerán para evitar cortocircuitos. La protección contra cortocircuitos comprenderá, entre otras cosas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La protección individual de los bornes de las baterías,</li> <li>b) El embalaje/envasado interior para impedir el contacto entre las pilas y baterías,</li> <li>c) Baterías con bornes empotrados concebidas para evitar cortocircuitos, o</li> <li>d) El uso de un material de relleno incombustible y no conductor de la electricidad para llenar el espacio vacío entre las pilas o baterías en el embalaje/envase.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

| P911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P911 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a las pilas y baterías dañadas o defectuosas de los Nos. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552 que puedan desarmarse rápidamente, reaccionar de forma peligrosa, o producir una llama o un desprendimiento peligroso de calor o una emisión peligrosa de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables en las condiciones normales de transporte. |                                  |      |
| Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se cumplan las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |
| Para las pilas y baterías y el equipo que contenga pilas y baterías:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |      |
| Bidones (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |
| Cajas (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |
| Jerricanes (3A2, 3B2, 3H2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| Los embalajes/envases se ajustarán al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase I.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| 1) Los embalajes/envases deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales en caso de que las pilas o baterías se desarmen rápidamente o se produzca una reacción peligrosa, llama o desprendimiento peligroso de calor o una emisión peligrosa de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables:                                                                          |                                  |      |
| a) La temperatura de la superficie exterior del bulto completo no excederá de 100 °C. Podrá aceptarse una subida momentánea de la temperatura hasta 200 °C;                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| b) No deberán producirse llamas en el exterior del bulto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| c) No deberá salir ningún proyectil del bulto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |      |
| d) Deberá mantenerse la integridad estructural del bulto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| e) Los embalajes/envases llevarán un sistema de gestión de gases (por ejemplo, un sistema de filtros, circulación de aire, contención del gas, embalajes/envases estancos a los gases, etc.), según proceda.                                                                                                                                                                       |                                  |      |
| 2) Los requisitos adicionales de los embalajes/envases se verificarán mediante un ensayo según especifique la autoridad competente <sup>a</sup> .                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |
| Se llevará un informe de verificación que se mostrará cuando se solicite. En dicho informe figurarán, como mínimo, el nombre, el número, la masa, el tipo y la capacidad de almacenamiento de energía de las pilas o baterías, la identificación del embalaje/envase y los datos de ensayo con arreglo al método de verificación especificado por la autoridad competente.         |                                  |      |
| 3) Cuando se use hielo seco o nitrógeno líquido como refrigerante, se aplicarán las prescripciones de la sección 5.5.3. El embalaje/envase interior y el exterior deberán mantener su integridad a la temperatura del refrigerante usado, así como a las temperaturas y presiones que pudieran producirse si se perdiese la refrigeración.                                         |                                  |      |
| <b>Requisitos adicionales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |
| Las pilas o baterías estarán protegidas contra los cortocircuitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |      |

<sup>a</sup> Para evaluar el comportamiento del embalaje/envase podrán utilizarse los siguientes criterios:

- La evaluación se realizará con arreglo a un sistema de control de la calidad (como se describe, por ejemplo, en la sección 2.9.4 e)) que permita el seguimiento de los resultados de los ensayos, los datos de referencia y los modelos de caracterización utilizados;
- Se identificará y cuantificará claramente la lista de los peligros previstos en caso de destrucción térmica de la pila o batería tipo en las condiciones de transporte (por ejemplo, uso de un embalaje/envase interior, estado de carga, uso de una cantidad suficiente de material de relleno absorbente y no conductor de la electricidad etc.); para ello podrá utilizarse la lista de referencia de posibles peligros para las pilas o baterías (por ejemplo, que puedan desarmarse rápidamente o presentar una reacción peligrosa, producción de llama o desprendimiento peligroso de calor o una emisión peligrosa de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables). La cuantificación de esos peligros se basará en la bibliografía científica disponible;
- Se identificarán y caracterizarán los efectos mitigantes del embalaje/envase, sobre la base de la naturaleza de la protección facilitada y las propiedades de los materiales empleados en su construcción. Para justificar esa evaluación se utilizará una lista de planos y características técnicas (densidad [ $\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ ], calor específico [ $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ], valor calorífico [ $\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$ ], conductividad térmica [ $\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ], temperatura de fusión y temperatura de inflamación [K], coeficiente de transferencia calorífica del embalaje/envase exterior [ $\text{W}\cdot\text{m}^2\cdot\text{K}^{-1}$ ], ...);

(Continúa en la página siguiente)

- d) *Mediante el ensayo y cualesquiera otros cálculos de apoyo se evaluará el resultado de la destrucción térmica de la pila o batería dentro del embalaje/envase en las condiciones normales de transporte;*
- e) *Si no se conociera el estado de carga de la pila o batería, la evaluación se hará con el valor más alto posible del estado de carga correspondiente a las condiciones de uso de la pila o batería;*
- f) *Se describirán las condiciones del entorno en que puede utilizarse y transportarse el embalaje/envase (incluidas las posibles consecuencias de la emisión de gas o humo al medio ambiente, como la ventilación u otros métodos) con arreglo al sistema de gestión de gases del embalaje/envase;*
- g) *Los ensayos o el modelo de cálculo considerarán el peor escenario posible en lo que se refiere al desencadenamiento y la propagación de la destrucción térmica dentro de la pila o batería: ese escenario incluirá el peor fallo posible que pueda ocurrir en las condiciones normales de transporte y la mayor emisión de calor y llamas para la posible propagación de la reacción;*
- h) *Esos escenarios se evaluarán a lo largo de un período que pueda abarcar todas las posibles consecuencias (por ejemplo, 24 horas).*
- i) *En el caso de un conjunto de baterías y de elementos de equipo que contengan baterías, se tendrán en cuenta requisitos adicionales como el número máximo de baterías y elementos de equipo, la capacidad máxima total de almacenamiento de energía de las baterías y la configuración dentro del bulto, incluidas las separaciones y protecciones de los distintos componentes.*

| P912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | P912 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 3556, 3557 y 3558.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |      |
| <p>El vehículo se sujetará en un embalaje/envase exterior robusto y rígido, construido con un material apropiado y de resistencia y diseño adecuados a la capacidad y el uso a que esté destinado. Estará construido de tal modo que se impida la puesta en marcha accidental durante el transporte. Los embalajes/envases no deberán cumplir necesariamente las prescripciones de 4.1.1.3. El vehículo se fijará en el embalaje/envase exterior con medios capaces de inmovilizarlo para evitar todo desplazamiento durante el transporte que pudiera modificar la orientación o causar daños en la batería.</p> <p>En los vehículos que se transporten en un embalaje/envase, algunas partes que no sean la batería podrán separarse de la estructura para que quepan en el embalaje.</p> <p><b>NOTA:</b> Los embalajes/envases podrán tener una masa neta de más de 400 kg (véase 4.1.3.3).</p> <p>Los vehículos con una masa neta individual igual o superior a 30 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) podrán colocarse dentro de jaulas o fijarse sobre palés;</li> <li>b) podrán transportarse sin embalar/ensasar siempre que puedan permanecer en posición vertical durante el transporte sin ningún apoyo adicional y proporcionen a la batería una protección adecuada que le impida sufrir daños; o bien</li> <li>c) en caso de que puedan volcar durante el transporte (como es el caso de las motocicletas), podrán transportarse sin embalar/ensasar en una unidad de transporte equipada con medios que lo impidan, como dispositivos de sujeción, armaduras o estantes.</li> </ul> |                                  |      |

**4.1.4.2 Instrucciones de embalaje/emplasado relativas al uso de RIG**

| <b>IBC01</b>                                                                                                                                                       | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b> | <b>IBC01</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> :<br>De metal (31A, 31B y 31N). |                                         |              |

| <b>IBC02</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>IBC02</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> :<br>De metal (31A, 31B y 31N);<br>De plástico rígido (31H1 y 31H2);<br>Compuestos (31HZ1). |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Disposiciones especiales relativos al embalaje/emplasado:</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>B5</b>                                                                                                                                                                                                                      | Para los Nos. ONU 1791, 2014, 2984 y 3149, los RIG deberán ir provistos de un respiradero para su aireación durante el transporte. La boca de este respiradero estará situada en el espacio libre para vapores en condiciones de llenado máximo durante el transporte. |              |
| <b>B7</b>                                                                                                                                                                                                                      | Para los Nos. ONU 1222 y 1865, no se permiten RIG de una capacidad superior a los 450 litros, debido al peligro potencial de explosión de estas sustancias cuando se transportan en grandes cantidades.                                                                |              |
| <b>B8</b>                                                                                                                                                                                                                      | Esta sustancia no se transportará en RIG en su forma pura, ya que se sabe que su presión de vapor es superior a 110 kPa a una temperatura de 50 °C o de 130 kPa a una temperatura de 55 °C.                                                                            |              |
| <b>B15</b>                                                                                                                                                                                                                     | En el caso del N° ONU 2031 con más del 55 % de ácido nítrico, el período autorizado de utilización de RIG de plástico rígido y de recipientes interiores de plástico rígido para RIG compuestos será de dos años a partir de la fecha de fabricación.                  |              |
| <b>B16</b>                                                                                                                                                                                                                     | Para el N° ONU 3375, no se permiten los RIG de los tipos 31A y 31N sin la aprobación de la autoridad competente.                                                                                                                                                       |              |

| <b>IBC03</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b>                                                                                                                                                                                          | <b>IBC03</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> :<br>De metal (31A, 31B y 31N);<br>De plástico rígido (31H1 y 31H2);<br>Compuestos (31HZ1 y 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 y 31HH2). |                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/emplasado:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>B8</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Esta sustancia no se transportará en RIG en su forma pura ya que se sabe que su presión de vapor es superior a 110 kPa a una temperatura de 50 °C, o de 130 kPa a una temperatura de 55 °C.                                      |              |
| <b>B11</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Sin perjuicio de lo dispuesto en 4.1.1.10, el N° ONU 2672, amoníaco en solución, en concentraciones no superiores al 25 % podrá transportarse en RIG.                                                                            |              |
| <b>B19</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Para los Nos. ONU 3532 y 3534, los RIG se diseñarán y construirán de forma que permitan la liberación del gas o vapor para evitar una acumulación de presión que pueda provocar su ruptura en caso de pérdida de estabilización. |              |

| <b>IBC04</b>                                                                                                                                                                                     | <b>INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO</b>                                                                          | <b>IBC04</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> :<br>De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N). |                                                                                                                  |              |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/emplasado:</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                  |              |
| <b>B1</b>                                                                                                                                                                                        | Para las sustancias del grupo de embalaje/envase I, los RIG se transportarán en unidades de transporte cerradas. |              |
| <b>B14</b>                                                                                                                                                                                       | Para los Nos. ONU 3391 y 3393, el aire deberá eliminarse del espacio gaseoso mediante nitrógeno u otros medios.  |              |

| IBC05                                                                                                                                | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                          | IBC05 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> : |                                                                                                                                           |       |
| De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N);                                                                             |                                                                                                                                           |       |
| De plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2);                                                                            |                                                                                                                                           |       |
| Compuestos (11HZ1, 21HZ1 y 31HZ1).                                                                                                   |                                                                                                                                           |       |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                      |                                                                                                                                           |       |
| <b>B1</b>                                                                                                                            | Para las sustancias del grupo de embalaje/envase I, los RIG se transportarán en unidades de transporte cerradas.                          |       |
| <b>B2</b>                                                                                                                            | Los RIG que no sean de metal o de plástico rígido y que contengan sustancias sólidas se transportarán en unidades de transporte cerradas. |       |

| IBC06                                                                                                                                | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                       | IBC06 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> : |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N);                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| De plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2);                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Compuestos (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 y 31HZ1).                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <b>Requisito adicional:</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| En el caso de sólidos que puedan licuarse durante el transporte véase 4.1.3.4.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <b>B1</b>                                                                                                                            | Para las sustancias del grupo de embalaje/envase I, los RIG deberán transportarse en unidades de transporte cerradas.                                                                                                                                  |       |
| <b>B2</b>                                                                                                                            | Los RIG que no sean de metal o de plástico rígido y que contengan sustancias sólidas se transportarán en unidades de transporte cerradas.                                                                                                              |       |
| <b>B12</b>                                                                                                                           | Para el N° ONU 2907, los RIG deberán alcanzar el nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II. No deberán utilizarse los RIG que satisfagan los criterios de ensayo correspondientes al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase I. |       |

| IBC07                                                                                                                                                                                                                                       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | IBC07 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                        |                                  |       |
| De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N);                                                                                                                                                                                    |                                  |       |
| De plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2);                                                                                                                                                                                   |                                  |       |
| Compuestos (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 y 31HZ1);                                                                                                                                                                                            |                                  |       |
| De madera (11C, 11D y 11F).                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |
| <b>Requisitos adicionales:</b>                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |
| 1. En el caso de sólidos que puedan licuarse durante el transporte véase 4.1.3.4.                                                                                                                                                           |                                  |       |
| 2. Los revestimientos de los RIG de madera deberán ser estancos a los pulverulentos.                                                                                                                                                        |                                  |       |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                                                                             |                                  |       |
| <b>B1</b> Para las sustancias del grupo de embalaje/envase I, los RIG se transportarán en unidades de transporte cerradas.                                                                                                                  |                                  |       |
| <b>B2</b> Los RIG que no sean de metal o de plástico rígido y que contengan sustancias sólidas se transportarán en unidades de transporte cerradas.                                                                                         |                                  |       |
| <b>B18</b> Para los Nos. ONU 3531 y 3533, los RIG se diseñarán y construirán de forma que permitan la liberación del gas o vapor para evitar una acumulación de presión que pueda provocar su ruptura en caso de pérdida de estabilización. |                                  |       |
| <b>B20</b> El N° ONU 3550 podrá transportarse en RIG flexibles (13H3 o 13H4) con revestimientos estancos a los pulverulentos para que no se produzca ningún escape de polvo durante el transporte.                                          |                                  |       |

| IBC08                                                                                                                                | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                         | IBC08 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> : |                                                                                                                                                                                          |       |
| De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N);                                                                             |                                                                                                                                                                                          |       |
| De plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2);                                                                            |                                                                                                                                                                                          |       |
| Compuestos (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 y 31HZ1);                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |       |
| De cartón (11G);                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |       |
| De madera (11C, 11D y 11F);                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |       |
| Flexibles (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 o 13M2).                                                       |                                                                                                                                                                                          |       |
| <b>Requisito adicional:</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |       |
| En el caso de sólidos que puedan licuarse durante el transporte véase 4.1.3.4.                                                       |                                                                                                                                                                                          |       |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                          |       |
| <b>B2</b>                                                                                                                            | Los RIG que no sean de metal o de plástico rígido y que contengan sustancias sólidas se transportarán en unidades de transporte cerradas.                                                |       |
| <b>B3</b>                                                                                                                            | Los RIG flexibles deberán ser estancos a los pulverulentos y resistentes al agua o estar provistos de un forro estanco a los pulverulentos y resistente al agua.                         |       |
| <b>B4</b>                                                                                                                            | Los RIG flexibles, de cartón o de madera, deberán ser estancos a los pulverulentos y resistentes al agua o estar provistos de un forro estanco a los pulverulentos y resistente al agua. |       |
| <b>B6</b>                                                                                                                            | Para los Nos. ONU 1327, 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 y 3314, no es preciso que los RIG cumplan los requisitos de ensayo para los RIG del capítulo 6.5.           |       |
| <b>B13</b>                                                                                                                           | Para los Nos. ONU 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 y 3487 estará prohibido el transporte por vía marítima en RIG.                                                                            |       |

| IBC99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | IBC99 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Sólo podrán utilizarse RIG que hayan sido aprobados por la autoridad competente para estas mercancías (véase 4.1.3.7). Una copia de la aprobación de la autoridad competente acompañará a cada remesa o el documento de transporte contendrá una indicación de que el embalaje/envase ha sido aprobado por la autoridad competente. |                                  |       |

| IBC100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | IBC100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 0082, 0222, 0241, 0331 y 0332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |        |
| <p>Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b>, <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> y las disposiciones especiales de <b>4.1.5</b>:</p> <p>De metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N);</p> <p>Flexibles (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 y 13M2);</p> <p>De plástico rígido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2);</p> <p>Compuestos (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 y 31HZ2).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |        |
| <p><b>Requisitos adicionales:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los RIG sólo se utilizarán para sustancias que fluyan libremente.</li> <li>2. Los RIG flexibles sólo se utilizarán para sólidos.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |        |
| <p><b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/emplasado:</b></p> <p><b>B2</b> Para el N° ONU 0222, los RIG que no sean de metal o plástico rígido se transportarán en unidades de transporte cerradas.</p> <p><b>B3</b> Para el N° ONU 0222, los RIG flexibles deberán ser estancos a los pulverulentos y resistentes al agua o estar provistos de un forro estanco a los pulverulentos y resistente al agua.</p> <p><b>B9</b> Para el N° ONU 0082, esta instrucción de embalaje/emplasado sólo se utilizará cuando las sustancias sean mezclas de nitrato amónico u otros nitratos inorgánicos, con otras sustancias combustibles que no sean ingredientes explosivos. Estos explosivos no deberán contener nitroglicerina, nitratos orgánicos líquidos similares, o cloratos. No se autorizan los RIG de metal.</p> <p><b>B10</b> Para el N° ONU 0241, esta instrucción de embalaje/emplasado sólo podrá utilizarse para sustancias que contengan agua como ingrediente esencial y elevadas proporciones de nitrato amónico u otras sustancias comburentes, algunas de las cuales o todas ellas estén en solución. Los otros componentes podrán incluir hidrocarburos o polvo de aluminio pero no podrán incluir derivados nitrogenados como el trinitrotolueno. No se autorizan los RIG de metal.</p> <p><b>B17</b> Para el N° ONU 0222 no están autorizados los RIG de metal.</p> |                                  |        |



| IBC520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                   |                     |                          |                    | IBC520              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Esta instrucción se aplica a los peróxidos orgánicos y a las sustancias que reaccionan espontáneamente del tipo F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                     |                          |                    |                     |
| Se autorizan los RIG que se indican a continuación para los preparados correspondientes, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> , y las disposiciones especiales de <b>4.1.7.2</b> . Las formulaciones que no figuran en 2.4.2.3.2.3 o 2.5.3.2.4 pero que se enumeran a continuación también podrán transportarse embaladas de conformidad con el método de embalaje/envasado OP8 de la instrucción P520 de 4.1.4.1, con las mismas temperaturas de regulación y de emergencia, si procede. |                                                                                                    |                     |                          |                    |                     |
| Para los preparados que no figuren a continuación sólo podrán utilizarse RIG aprobados por la autoridad competente (véase 4.1.7.2.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                     |                          |                    |                     |
| Nº ONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peróxido orgánico                                                                                  | Tipo de RIG         | Cantidad máxima (litros) | Temp.de regulación | Temp. de emergencia |
| 3109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PERÓXIDO ORGÁNICO, TIPO F, LÍQUIDO</b>                                                          |                     |                          |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ácido peroxiacético, estabilizado al 17 % como máximo                                              | 31H1                | 1.500                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | 31H2                | 1.500                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | 31HA1               | 1.500                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | 31A                 | 1.500                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,1-Di-(terc-butilperoxi) ciclohexano, al 37 % como máximo en un diluyente tipo A                  | 31A                 | 1.250                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,1-Di-(terc-butilperoxi) ciclohexano, al 42 % como máximo en un diluyente tipo A                  | 31H1                | 1.000                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,5-Dimetil-2,5-di(ter-butilperoxi) hexano, al 52 % como máximo, en agua en diluyente tipo A       | 31HA1               | 1.000                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hidroperóxido de terc-butilo, al 72 % como máximo, en agua                                         | 31A                 | 1.250                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | 31HA1               | 1.000                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hidroperóxido de cumilo, al 90 % como máximo, en un diluyente tipo A                               | 31HA1               | 1.250                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hidroperóxido de isopropilcumilo, al 72 % como máximo, en un diluyente tipo A                      | 31HA1               | 1.250                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hidroperóxido de p-mentilo, al 72 % como máximo, en un diluyente tipo A                            | 31HA1               | 1.250                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoxonano, al 27 % como máximo, en agua en diluyente tipo A | 31HA1               | 1.000                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peróxido de dilauroilo, al 42 % como máximo, en forma de dispersión estable en agua                | 31HA1               | 1.000                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peroxiacetato de terc-butilo, al 32 % como máximo, en un diluyente tipo A                          | 31A                 | 1.250                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | 31HA1               | 1.000                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peroxibenzoato de terc-butilo, al 32 %, como máximo, en un diluyente tipo A                        | 31A                 | 1.250                    |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peróxido de dibenzoilo, al 42 %, como máximo, en forma de dispersión estable                       | 31H1                | 1.000                    |                    |                     |
| Peróxido de di-terc-butilo, de una concentración máxima del 52 %, como máximo, en un diluyente tipo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31A                                                                                                | 1.250               |                          |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31HA1                                                                                              | 1.000               |                          |                    |                     |
| Peroxi-3,5,5-trimetilhexanoato de terc-butilo, al 37 %, como máximo, en un diluyente tipo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31A<br>31HA1                                                                                       | 1.250<br>1.000      |                          |                    |                     |
| Peróxido de terc-butilcumilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31HA1                                                                                              | 1.000               |                          |                    |                     |
| 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PERÓXIDO ORGÁNICO, TIPO F, SÓLIDO</b>                                                           |                     |                          |                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peróxido de dicumilo                                                                               | 31A<br>31H<br>31HA1 | 2.000                    |                    |                     |

(Continúa en la página siguiente)

| IBC520 |                                                                                                                 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                          |                     | IBC520              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Nº ONU | Peróxido orgánico                                                                                               | Tipo de RIG                              | Cantidad máxima (litros) | Temp. de regulación | Temp. de emergencia |
| 3119   | <b>PERÓXIDO ORGÁNICO, TIPO F, LÍQUIDO, CON TEMPERATURA REGULADA</b>                                             |                                          |                          |                     |                     |
|        | Di-(2-neodecanoilperoxiisopropil) benceno, al 42 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua         | 31A                                      | 1.250                    | -15 °C              | -5 °C               |
|        | 3-Hidroxi-1,1-dimetilbutil peroxi-neodecanoato, al 52 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua    | 31A                                      | 1.250                    | -15 °C              | -5 °C               |
|        | ter-Amil peroxi-2-etilhexanoato, al 62 % como máximo, en agua en diluyente tipo A                               | 31HA1                                    | 1.000                    | +15 °C              | +20 °C              |
|        | Peroxi-2-etilhexanoato de terc-butilo, al 32 %, como máximo, en un diluyente tipo B                             | 31HA1<br>31A                             | 1.000<br>1.250           | +30 °C<br>+30 °C    | +35 °C<br>+35 °C    |
|        | Peroxi-2-etilhexanoato de 1,1,3,3-tetrametilbutilo, al 67 % como máximo, en un diluyente del tipo A             | 31HA1                                    | 1.000                    | +15 °C              | +20 °C              |
|        | Peroxidicarbonato de di-(4-terc-butilciclohexilo), al 42 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua | 31HA1<br>31HA1                           | 1.000<br>1.000           | +30 °C<br>-20 °C    | +35 °C<br>-10 °C    |
|        | Peroxidicarbonato de dicetilo, al 42 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua                     | 31HA1                                    | 1.000                    | +30 °C              | +35 °C              |
|        | Peroxidicarbonato de dicitlohexilo, al 42 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua                | 31A                                      | 1.250                    | +10 °C              | +15 °C              |
|        | Peroxidicarbonato de di-(2-etilhexilo), al 62 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua            | 31A                                      | 1.250                    | -20 °C              | -10 °C              |
|        | Peroxineodecanoato de terc-butilo, al 32 %, como máximo, en un diluyente tipo A                                 | 31A                                      | 1.250                    | 0 °C                | +10 °C              |
|        | Peroxineodecanoato de terc-butilo, al 42 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua                 | 31A                                      | 1.250                    | -5 °C               | +5 °C               |
|        | Peroxipivalato de terc-butilo, al 27 %, como máximo, en un diluyente tipo B                                     | 31HA1<br>31A                             | 1.000<br>1.250           | +10 °C<br>+10 °C    | +15 °C<br>+15 °C    |
|        | Peroxipivalato de terc-butilo, al 32 %, como máximo, en un diluyente tipo A                                     | 31A                                      | 1.250                    | +10 °C              | +15 °C              |
|        | Peroxipivalato de terc-amilo, al 42 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua                      | 31HA1                                    | 1 000                    | 0 °C                | +10 °C              |
|        | Peroxipivalato de terc-butilo, al 42 %, como máximo, en un diluyente tipo A                                     | 31HA1<br>31A                             | 1 000<br>1 250           | +10 °C<br>+10 °C    | +15 °C<br>+15 °C    |
|        | Peroxineodecanoato de cumilo, al 52 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua                      | 31A                                      | 1.250                    | -15 °C              | -5 °C               |
|        | Peroxidicarbonato de dimiristilo, al 42 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua                  | 31HA1                                    | 1.000                    | +15 °C              | +20 °C              |
|        | Peróxido de diisobutirilo, al 28 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua                         | 31HA1<br>31A                             | 1.000<br>1.250           | -20 °C<br>-20 °C    | -10 °C<br>-10 °C    |
|        | Peróxido de diisobutirilo, al 42 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua                         | 31HA1<br>31A                             | 1.000<br>1.250           | -25 °C<br>-25 °C    | -15 °C<br>-15 °C    |
|        | Peróxido de di-(3,5,5-trimetilhexanoilo), al 52 %, como máximo, en un diluyente tipo A                          | 31HA1<br>31A                             | 1.000<br>1.250           | +10 °C<br>+10 °C    | +15 °C<br>+15 °C    |
|        | Peróxido de di-(3,5,5-trimetilhexanoilo), al 52 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua          | 31HA1<br>31A                             | 1.000<br>1.250           | +10 °C<br>+10 °C    | +15 °C<br>+15 °C    |

(Continúa en la página siguiente)

| IBC520       |                                                                                                              | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (cont.) |                          |                     | IBC520              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Nº ONU       | Peróxido orgánico                                                                                            | Tipo de RIG                              | Cantidad máxima (litros) | Temp. de regulación | Temp. de emergencia |
| 3119 (cont.) | <b>PERÓXIDO ORGÁNICO, TIPO F, LÍQUIDO, CON TEMPERATURA REGULADA (cont.)</b>                                  |                                          |                          |                     |                     |
|              | Peroxineodecanoato de terc-butilo, al 52 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua              | 31A<br>31HA1                             | 1.250<br>1.000           | -5 °C<br>-5 °C      | +5 °C<br>+5 °C      |
|              | Peroxineodecanoato de 1,1,3,3-tetrametilbutilo, al 52 %, como máximo, en forma de dispersión estable en agua | 31A                                      | 1.250                    | -5 °C               | +5 °C               |
| 3120         | <b>PERÓXIDO ORGÁNICO, TIPO F, SÓLIDO, CON CONTROL DE TEMPERATURA</b>                                         |                                          |                          |                     |                     |

**Requisitos adicionales:**

- Los RIG estarán provistos de un dispositivo que permita la salida de gases durante el transporte. La boca del dispositivo de descompresión estará situada en el espacio libre para vapores del RIG en condiciones de llenado máximo durante el transporte.
- A fin de impedir la ruptura por explosión de los RIG de metal o de los RIG compuestos provistos de una envoltura metálica completa, los dispositivos de alivio de emergencia estarán diseñados para evacuar todos los productos de descomposición y vapores que se desprendan durante una descomposición autoacelerada, o estando el RIG totalmente envuelto en llamas, durante una hora como mínimo, según la fórmula del 4.2.1.13.8. Las temperaturas de regulación y emergencia especificadas en esta instrucción de embalaje/envasado se aplican a un RIG sin material aislante. Cuando se transporte un peróxido orgánico en un RIG, de conformidad con esta instrucción, el expedidor tiene la responsabilidad de garantizar que:
  - los dispositivos de emergencia y de descompresión instalados en el RIG estén diseñados para tener en cuenta debidamente la descomposición autoacelerada del peróxido orgánico o una situación en que el RIG esté totalmente envuelto en llamas; y
  - las temperaturas de regulación y emergencia indicadas son las apropiadas, teniendo en cuenta el diseño (por ejemplo, el aislamiento) del RIG que vaya a utilizarse.

| IBC620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | IBC620 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Esta instrucción se aplica al Nº ONU 3291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |        |
| Se autorizan los siguientes RIG, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> , salvo la 4.1.1.15, de <b>4.1.2</b> y <b>4.1.3</b> :<br>RIG rígidos y estancos que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II.                                                                                                            |                                  |        |
| <b>Requisitos adicionales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Deberá haber una cantidad suficiente de material absorbente para absorber todo el líquido presente en el RIG.</li> <li>El RIG deberá ser capaz de retener los líquidos.</li> <li>Los RIG destinados a contener objetos puntiagudos, como fragmentos de vidrio o agujas, habrán de ser resistentes a las perforaciones.</li> </ol> |                                  |        |

**4.1.4.3 Instrucciones de embalaje/emplasado relativas al uso de grandes embalajes/emplasos**

| LP01                                                                                                              |  | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (LÍQUIDOS)      |                                   |                                    | LP01                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Se autorizan los grandes embalajes/envases siguientes siempre que se respeten las disposiciones de 4.1.1 y 4.1.3: |  |                                                  |                                   |                                    |                                     |
| Embalajes/<br>envases interiores                                                                                  |  | Grandes embalajes/envases<br>exteriores          | Grupo de<br>embalaje/<br>envase I | Grupo de<br>embalaje/<br>envase II | Grupo de<br>embalaje/<br>envase III |
| De vidrio 10 l                                                                                                    |  | De acero (50A)                                   | No se<br>permite                  | No se<br>permite                   | Capacidad<br>máxima:<br>3 m³        |
| De plástico 30 l                                                                                                  |  | De aluminio (50B)                                |                                   |                                    |                                     |
| De metal 40 l                                                                                                     |  | De metal distinto del acero o del aluminio (50N) |                                   |                                    |                                     |
|                                                                                                                   |  | De plástico rígido (50H)                         |                                   |                                    |                                     |
|                                                                                                                   |  | De madera natural (50C)                          |                                   |                                    |                                     |
|                                                                                                                   |  | De madera contrachapada (50D)                    |                                   |                                    |                                     |
|                                                                                                                   |  | De aglomerado de madera (50F)                    |                                   |                                    |                                     |
|                                                                                                                   |  | De cartón rígido (50G)                           |                                   |                                    |                                     |

| LP02                                                                                                              |       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO (SÓLIDOS)       |  |                                   | LP02                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Se autorizan los grandes embalajes/envases siguientes siempre que se respeten las disposiciones de 4.1.1 y 4.1.3: |       |                                                  |  |                                   |                                    |                                          |
| Embalajes/<br>envases interiores                                                                                  |       | Grandes embalajes/envases<br>exteriores          |  | Grupo de<br>embalaje/<br>envase I | Grupo de<br>embalaje/<br>envase II | Grupo de<br>embalaje/<br>envase III      |
| De vidrio                                                                                                         | 10 kg | De acero (50A)                                   |  | No se<br>permite                  | No se<br>permite                   | Capacidad<br>máxima:<br>3 m <sup>3</sup> |
| De plástico <sup>b</sup>                                                                                          | 50 kg | De aluminio (50B)                                |  |                                   |                                    |                                          |
| De metal                                                                                                          | 50 kg | De metal distinto del acero o del aluminio (50N) |  |                                   |                                    |                                          |
| De papel <sup>a,b</sup>                                                                                           | 50 kg | De plástico rígido (50H)                         |  |                                   |                                    |                                          |
| De cartón <sup>a,b</sup>                                                                                          | 50 kg | De madera natural (50C)                          |  |                                   |                                    |                                          |
|                                                                                                                   |       | De madera contrachapada (50D)                    |  |                                   |                                    |                                          |
|                                                                                                                   |       | De aglomerado de madera (50F)                    |  |                                   |                                    |                                          |
|                                                                                                                   |       | De cartón rígido (50G)                           |  |                                   |                                    |                                          |
|                                                                                                                   |       | De plástico flexible (51H) <sup>c</sup>          |  |                                   |                                    |                                          |
| Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:                                                          |       |                                                  |  |                                   |                                    |                                          |
| L2 Suprimida.                                                                                                     |       |                                                  |  |                                   |                                    |                                          |
| L3 Para los Nos. ONU 2208 y 3486, estará prohibido el transporte por vía marítima en grandes embalajes/envases.   |       |                                                  |  |                                   |                                    |                                          |

<sup>a</sup> No se emplearán estos embalajes/emplasos cuando las sustancias que se transporten puedan licuarse durante el transporte.

<sup>b</sup> Los embalajes/emplasos deberán ser estancos a los pulverulentos.

<sup>c</sup> Se usarán sólo con embalajes/emplasos interiores flexibles.

| LP03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | LP03 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 y 3548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |
| <p>1) Se autorizan los siguientes embalajes/envases, siempre que se cumplan las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b>:</p> <p>Grandes embalajes/envases rígidos que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De acero (50A);</li> <li>De aluminio (50B);</li> <li>De un metal distinto del acero o del aluminio (50N);</li> <li>De plástico rígido (50H);</li> <li>De madera natural (50C);</li> <li>De madera contrachapada (50D);</li> <li>De aglomerado de madera (50F);</li> <li>De cartón rígido (50G).</li> </ul> <p>2) Además, deberán satisfacerse las siguiente condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Los recipientes incluidos en artículos que contengan líquidos o sólidos deberán construirse con materiales adecuados y asegurados al artículo de tal manera que, en las condiciones normales de transporte, no pueden romperse, perforarse o verter su contenido en el propio artículo o el embalaje/envase exterior;</li> <li>b) Los recipientes con cierres que contengan líquidos deberán colocarse con dichos cierres correctamente orientados. Además, los recipientes deberán ajustarse a las disposiciones del ensayo de presión interna de 6.1.5.5;</li> <li>c) Los recipientes que puedan romperse o perforarse fácilmente, tales como los hechos de vidrio, de porcelana o de gres, o de ciertas materias plásticas, irán debidamente sujetos. Una fuga del contenido no deberá entrañar ninguna alteración apreciable de las propiedades protectoras del artículo o las del embalaje/envase exterior.</li> <li>d) Los recipientes incluidos en artículos que contengan gases deberán cumplir los requisitos de la sección 4.1.6 y del capítulo 6.2, según proceda, o ser capaces de ofrecer un nivel de protección equivalente al establecido en las instrucciones de embalaje/ensado P200 o P208;</li> <li>e) Cuando en el artículo no haya ningún recipiente, dicho artículo deberá contener plenamente las sustancias peligrosas e impedir su liberación en las condiciones normales de transporte.</li> </ul> <p>3) Los artículos deberán estar embalados/ensados de manera que se impida su movimiento y su funcionamiento accidental en las condiciones normales de transporte.</p> <p>4) Los artículos que contengan prototipos de preproducción de pilas o baterías de litio transportados para ser sometidos a ensayo o pilas o baterías de litio de series de producción de un máximo de 100 pilas o baterías que sean de un tipo que no se haya demostrado que cumple los requisitos en materia de ensayos del <i>Manual de Pruebas y Criterios</i>, parte III, subsección 38.3, deberán cumplir además lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Los embalajes/envases se ajustarán a las prescripciones del párrafo 1 de esta instrucción de embalaje/ensado;</li> <li>b) Se adoptarán medidas apropiadas para reducir al mínimo los efectos de las vibraciones y los choques e impedir el movimiento del artículo dentro del bulto que pueda provocar daños o generar condiciones peligrosas durante el transporte. Cuando se utilice material de relleno para cumplir este requisito, deberá ser incombustible y no conductor de la electricidad;</li> <li>c) La incombustibilidad del material de relleno se determinará con arreglo a una norma aceptada en el país en que se haya diseñado o fabricado el embalaje/envase.</li> </ul> |                                  |      |

| LP99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | LP99 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Sólo pueden utilizarse grandes embalajes/envases aprobados por la autoridad competente para estas mercancías (véase 4.1.3.7). Una copia de la aprobación de la autoridad competente acompañará a cada remesa o el documento de transporte contendrá una indicación de que el embalaje/envase ha sido aprobado por la autoridad competente. |                                  |      |

| LP101 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO LP101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los grandes embalajes/envases siguientes siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3 y las disposiciones especiales de 4.1.5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Embalajes/envases interiores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Embalajes/envases intermedios | Grandes embalajes/envases                                                                                                                                                                                                                  |
| No es necesario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No es necesario               | De acero (50A)<br>De aluminio (50B)<br>De metal distinto del acero o del aluminio (50N)<br>De plástico rígido (50H)<br>De madera natural (50C)<br>De madera contrachapada (50D)<br>De aglomerado de madera (50F)<br>De cartón rígido (50G) |
| <b>Disposiciones especiales relativas al embalaje/envasado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>L1</b> Para los Nos. ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 y 0510: Podrán transportarse sin embalar/envasar los objetos explosivos de gran tamaño y resistencia, destinados normalmente a usos militares, que no incluyan medios de iniciación o cebado, o que tengan esos medios dotados al menos de dos dispositivos de seguridad eficaces. Cuando esos objetos tengan cargas de propulsión o sean autopropulsados, sus sistemas de ignición deberán estar protegidos contra toda posible activación en las condiciones normales de transporte. Un resultado negativo de la serie de pruebas 4 con un objeto sin embalar/envasar indica que cabe la posibilidad de transportar el objeto sin embalaje/envase. Estos objetos sin embalar/envasar pueden ir sujetos en armaduras o bien dentro de jaulas u otros dispositivos adecuados de manipulación.</p> |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |

| LP102 INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO LP102                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se autorizan los grandes embalajes/envases siguientes siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3 y las disposiciones especiales de 4.1.5:        |                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Embalajes/envases interiores                                                                                                                                               | Embalajes/envases intermedios | Embalajes/envases exteriores                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sacos</b><br>estancos<br><b>Recipientes</b><br>de cartón<br>de metal<br>de plástico<br>de madera<br><b>Láminas</b><br>de cartón, onduladas<br><b>Tubos</b><br>de cartón | No es necesario               | De acero (50A)<br>De aluminio (50B)<br>De metal distinto del acero o del aluminio (50N)<br>De plástico (50H)<br>De madera natural (50C)<br>De madera contrachapada (50D)<br>De aglomerado de madera (50F)<br>De cartón rígido (50G) |

| LP200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | LP200 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Esta instrucción se aplica a los Nos. ONU 1950 y 2037.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |       |
| Se autorizan los grandes embalajes/envases siguientes para los aerosoles y los cartuchos de gas, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |       |
| Grandes embalajes/envases rígidos que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |       |
| De acero (50A);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |       |
| De aluminio (50B);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |       |
| De metal distinto del acero o el aluminio (50N);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       |
| De plástico rígido (50H);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |       |
| De madera natural (50C);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |
| De madera contrachapada (50D);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |       |
| De aglomerado de madera (50F);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |       |
| De cartón rígido (50G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |       |
| <b>Disposición especial relativa al embalaje/envasado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |       |
| <b>L2</b> Los grandes embalajes/envases se diseñarán y construirán de modo tal que se impida todo movimiento peligroso y la descarga accidental en las condiciones normales de transporte. En el caso de los aerosoles de desecho transportados de conformidad con la disposición especial 327, los grandes embalajes/envases estarán provistos de un medio (por ejemplo, material absorbente) que permita retener cualquier derrame de líquido que pueda producirse durante el transporte. En el caso de los aerosoles de desecho y los cartuchos de gas de desecho transportados de conformidad con la disposición especial 327, los grandes embalajes/envases deberán estar adecuadamente ventilados para evitar la creación de una atmósfera inflamable y la acumulación de presión. |                                  |       |

| LP621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | LP621 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |       |
| Se autorizan los grandes embalajes/envases siguientes, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |
| 1) Para los desechos clínicos en embalajes/envases interiores: grandes embalajes/envases estancos que se ajusten a los requisitos del capítulo 6.6 para los sólidos, al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II, siempre que haya material absorbente suficiente para absorber todo el líquido presente y que el gran embalaje/envase pueda retener líquidos. |                                  |       |
| 2) Para los embalajes/envases que contengan grandes cantidades de líquido: grandes embalajes/envases voluminosos que se ajusten a los requisitos del capítulo 6.6, al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II para los líquidos.                                                                                                                              |                                  |       |
| <b>Requisito adicional:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |
| Los grandes embalajes/envases destinados a contener objetos puntiagudos, como fragmentos de vidrio o agujas, habrán de ser resistentes a las perforaciones y retener los líquidos en las condiciones de los ensayos previstos en el capítulo 6.6.                                                                                                                           |                                  |       |

| LP622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | LP622                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esta instrucción se aplica a los desechos con el N° ONU 3549 transportados para su eliminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                   |
| Se autorizan los grandes embalajes/envases siguientes, siempre que se respeten las disposiciones generales de 4.1.1 y 4.1.3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                   |
| Embalajes/envases interiores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Embalajes/envases intermedios    | Embalajes/envases exteriores                                                                                                                      |
| de metal<br>de plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de metal<br>de plástico          | de acero (50A)<br>de aluminio (50B)<br>de otro metal (50N)<br>de madera contrachapada (50D)<br>de cartón rígido (50G)<br>de plástico rígido (50H) |
| Los embalajes/envases exteriores serán conformes al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase I para sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                   |
| <p><b>Requisitos adicionales:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los artículos frágiles deberán estar contenidos en un embalaje/envase interior rígido o en un embalaje/envase intermedio rígido.</li> <li>2. Los embalajes/envases interiores destinados a contener objetos puntiagudos, como fragmentos de vidrio o agujas, habrán de ser rígidos y resistentes a las perforaciones.</li> <li>3. El embalaje/envase interior, el embalaje/envase intermedio y el embalaje/envase exterior deberán ser impermeables a los líquidos. Los embalajes/envases exteriores que, por su diseño, no sean impermeables a los líquidos deberán ir provistos de un revestimiento u otra medida adecuada que los haga impermeables.</li> <li>4. El embalaje/envase interior y/o el embalaje/envase intermedio podrán ser flexibles. Cuando se utilicen embalajes/envases flexibles, deberán poder superar el ensayo de resistencia al impacto de 165 g, como mínimo, de acuerdo con la norma ISO 7765-1:1988 "Películas y láminas de plástico – Determinación de la resistencia al impacto por el método de caída de dardo – parte 1: Método de la escalera" y el ensayo de resistencia al desgarro de 480 g, como mínimo, en planos tanto paralelos como perpendiculares con respecto a la longitud de la bolsa, de acuerdo con la norma ISO 6383-2:1983 "Plásticos: películas y láminas de plástico: determinación de la resistencia al rasgado. parte 2, Método de Elmendorf". La masa neta máxima de cada embalaje/envase interior flexible será de 30 kg.</li> <li>5. Cada embalaje/envase intermedio flexible contendrá un único embalaje/envase interior.</li> <li>6. Los embalajes/envases interiores que contengan una pequeña cantidad de líquido libre podrán incluirse en los embalajes intermedios siempre que haya suficiente material absorbente o solidificante en el embalaje/envase interior o intermedio para absorber o solidificar todo el contenido líquido presente. Se utilizará un material absorbente adecuado que resista las temperaturas y vibraciones que puedan producirse en condiciones normales de transporte.</li> <li>7. Los embalajes/envases intermedios irán sujetos dentro de los embalajes/envases exteriores con un material amortiguador y/o absorbente apropiado.</li> </ol> |                                  |                                                                                                                                                   |



| LP902                                                                                                                                                                                                                         | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LP902 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Esta instrucción se aplica al N° ONU 3268.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1)                                                                                                                                                                                                                            | <p>Objetos embalados/envasados:</p> <p>Se autorizan los grandes embalajes/envases siguientes siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b>:</p> <p>Grandes embalajes/envases rígidos que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase III:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>De acero (50A);</li><li>De aluminio (50B);</li><li>De un metal distinto del acero o del aluminio (50N);</li><li>De plástico rígido (50H);</li><li>De madera natural (50C);</li><li>De madera contrachapada (50D);</li><li>De aglomerado de madera (50F);</li><li>De cartón rígido (50G)</li></ul> <p>Los embalajes/envases deberán estar diseñados y contruidos de manera que se impida el movimiento de los objetos y su descarga accidental en condiciones normales de transporte.</p> |       |
| 2)                                                                                                                                                                                                                            | <p>Objetos sin embalar/envasar:</p> <p>Los objetos también podrán ser transportados sin embalar/envasar en dispositivos de manipulación, vehículos, contenedores o vagones especiales cuando se trasladen hacia, desde o entre el lugar donde se fabrican y una planta de montaje, incluidos los puntos intermedios de manipulación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <p><b>Disposición adicional:</b></p> <p>Todo recipiente a presión deberá respetar las disposiciones establecidas por la autoridad competente para la (las) sustancia(s) contenida(s) en el (los) recipiente(s) a presión.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

| LP903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | LP903 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Esta instrucción se aplica a las pilas grandes con una masa bruta superior a 500 g, a las baterías grandes con una masa bruta superior a 12 kg y a los equipos que contengan pilas grandes o baterías grandes de los Nos. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       |
| <p>Se autorizan los siguientes grandes embalajes/envases para las pilas, las baterías y los equipos que contengan pilas o baterías, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b>:</p> <p>Grandes embalajes/envases rígidos que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De acero (50A);</li> <li>De aluminio (50B);</li> <li>De metal distinto del acero o del aluminio (50N);</li> <li>De plástico rígido (50H);</li> <li>De madera natural (50C);</li> <li>De madera contrachapada (50D);</li> <li>De aglomerado de madera (50F);</li> <li>De cartón rígido (50G).</li> </ul> <p>Las pilas, las baterías o los equipos se colocarán en embalajes/envases interiores o se separarán por otros medios adecuados, como disponiéndolos en bandejas o utilizando separadores, para garantizar su protección frente a los daños que puedan producirse en las condiciones normales de transporte debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) el movimiento o la colocación en el embalaje/envase grande;</li> <li>b) el contacto con otras pilas, baterías o equipos dentro del embalaje/envase grande; y</li> <li>c) las cargas derivadas de la superposición del peso de las pilas, baterías, equipos y componentes del embalaje/envase encima de la pila, batería o equipo dentro del embalaje/envase grande.</li> </ul> <p>Cuando se embalen/envasen varias pilas, baterías o equipos en embalajes grandes, no bastará utilizar únicamente bolsas (por ejemplo, de plástico) para satisfacer estos requisitos.</p> |                                  |       |
| <p><b>Requisito adicional:</b></p> <p>Las baterías estarán protegidas contra los cortocircuitos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |       |

| LP904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | LP904 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Esta instrucción se aplica a las baterías individuales dañadas o defectuosas y a los equipos individuales que contengan pilas y baterías dañadas o defectuosas, de los Nos. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552.                                                                                                                                                                                  |                                  |       |
| Se autorizan los siguientes grandes embalajes/envases para una batería individual que presente daños o defectos, y para pilas y baterías dañadas o defectuosas instaladas en un único equipo, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> .                                                                                                                    |                                  |       |
| Para las baterías y el equipo que contenga pilas y baterías:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |       |
| Grandes embalajes/envases rígidos que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |       |
| De acero (50A);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |       |
| De aluminio (50B);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |       |
| De metal distinto del acero o del aluminio (50N);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
| De plástico rígido (50H);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |       |
| De madera contrachapada (50D).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |       |
| Los embalajes/envases grandes deberán cumplir las siguientes prescripciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |       |
| a) La batería dañada o defectuosa o el equipo que contenga tales pilas o baterías se colocará individualmente en un embalaje/envase interior y este a su vez se alojará en un embalaje/envase exterior. El embalaje/envase interior o el embalaje/envase exterior serán estancos para evitar la posible pérdida de electrolito.                                                                       |                                  |       |
| b) El embalaje/envase interior estará rodeado de suficiente material de aislamiento térmico incombustible y no conductor de la electricidad que proteja contra un desprendimiento peligroso de calor.                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |
| c) Los embalajes/envases sellados estarán dotados de un dispositivo de ventilación, cuando sea el caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |       |
| d) Se adoptarán medidas adecuadas para reducir al mínimo los efectos de las vibraciones y los choques e impedir el movimiento de las baterías o del equipo dentro del bulto que pueda provocar nuevos daños o generar condiciones peligrosas durante el transporte. Para cumplir este requisito podrá utilizarse también material de relleno que sea incombustible y no conductor de la electricidad. |                                  |       |
| e) La incombustibilidad del material de aislamiento térmico y del material amortiguador se determinará con arreglo a la norma aceptada en el país en que se diseñe o fabrique el embalaje/envase.                                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
| En el caso de las baterías y las pilas que presenten derrames, se añadirá suficiente material absorbente inerte en el embalaje/envase interior o exterior para absorber cualquier pérdida de electrolito.                                                                                                                                                                                             |                                  |       |
| <b>Requisito adicional:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |       |
| Las baterías y las pilas estarán protegidas contra los cortocircuitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |       |

| LP905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | LP905 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Esta instrucción se aplica a las series de producción de los Nos. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552 que consistan en no más de 100 pilas o baterías y a los prototipos pre-producción de pilas o baterías, cuando dichos prototipos se transporten para ser sometidos a ensayo.                                                                                        |                                  |       |
| Se autorizan los siguientes grandes embalajes/envases para una batería individual y para un único equipo que contenga pilas y baterías, siempre que se respeten las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                 |                                  |       |
| 1) Para una batería individual:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |
| Grandes embalajes/envases rígidos que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |       |
| De acero (50A);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |
| De aluminio (50B);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |       |
| De un metal distinto del acero o del aluminio (50N);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       |
| De plástico rígido (50H);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |       |
| De madera natural (50C);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
| De madera contrachapada (50D);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |       |
| De aglomerado de madera (50F);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |       |
| De cartón rígido (50G).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |       |
| Los grandes embalajes/envases deberán satisfacer también las siguientes condiciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       |
| a) Una batería de tamaño, forma o masa diferente podrá embalarsse/envasarse en un embalaje/envase exterior de uno de los modelos tipo sometidos a ensayo arriba enumerados, a condición de que la masa bruta total del bulto no sea superior a la masa bruta para la que se sometió a ensayo el modelo tipo;                                                                 |                                  |       |
| b) La batería se embalará/envasará en un embalaje/envase interior y se colocará dentro del embalaje/envase exterior;                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       |
| c) El embalaje/envase interior se rodeará completamente de suficiente material de aislamiento térmico, incombustible y no conductor de la electricidad que lo proteja contra un desprendimiento peligroso de calor;                                                                                                                                                          |                                  |       |
| d) Se adoptarán medidas apropiadas para reducir al mínimo los efectos de las vibraciones y los choques e impedir el movimiento de la batería dentro del bulto que pueda provocar daños o generar condiciones peligrosas durante el transporte. Para cumplir este requisito podrá utilizarse material de relleno incombustible y no conductor de la electricidad, y           |                                  |       |
| e) La incombustibilidad del material de aislamiento térmico y del material amortiguador se determinará con arreglo a una norma aceptada en el país en que se haya diseñado o fabricado el gran embalaje/envase.                                                                                                                                                              |                                  |       |
| 2) Para pilas y baterías contenidas en un único equipo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |       |
| Grandes embalajes/envases rígidos que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase II:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |       |
| De acero (50A);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |
| De aluminio (50B);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |       |
| De un metal distinto del acero o del aluminio (50N);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       |
| De plástico rígido (50H);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |       |
| De madera natural (50C);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |       |
| De madera contrachapada (50D);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |       |
| De aglomerado de madera (50F);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |       |
| De cartón rígido (50G).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |       |
| Los grandes embalajes/envases deberán satisfacer también las siguiente condiciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |       |
| a) Un equipo de tamaño, forma o masa diferente podrá embalarsse/envasarse en un embalaje/envase exterior de uno de los modelos tipo sometidos a ensayo arriba enumerados, a condición de que la masa bruta total del bulto no sea superior a la masa bruta para la que se sometió a ensayo el modelo tipo;                                                                   |                                  |       |
| b) El equipo se construirá o embalará/envasará de modo tal que se impida su puesta en marcha accidental durante el transporte;                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |       |
| c) Se adoptarán medidas apropiadas para reducir al mínimo los efectos de las vibraciones y los choques e impedir el movimiento del equipo dentro del bulto que pueda provocar daños o generar condiciones peligrosas durante el transporte. Cuando se utilice material de relleno para cumplir este requisito, deberá ser incombustible y no conductor de la electricidad; y |                                  |       |
| d) La incombustibilidad del material amortiguador se determinará con arreglo a una norma aceptada en el país en que se haya diseñado o fabricado el gran embalaje/envase.                                                                                                                                                                                                    |                                  |       |
| <b>Requisito adicional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |       |
| Las pilas y baterías estarán protegidas contra los cortocircuitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |       |

| LP906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTRUCCIÓN DE EMBALAJE/ENVASADO | LP906 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Esta instrucción se aplica a las baterías dañadas o defectuosas con los Nos. ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 y 3552 que puedan desarmarse rápidamente o presentar una reacción peligrosa, producción de llama o desprendimiento peligroso de calor o una emisión peligrosa de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables en las condiciones normales de transporte.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |       |
| Se autorizan los siguientes grandes embalajes/envases, siempre que se cumplan las disposiciones generales de <b>4.1.1</b> y <b>4.1.3</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |       |
| Para baterías y equipos que contengan baterías:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |       |
| Grandes embalajes/envases rígidos que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase I:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       |
| De acero (50A);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |       |
| De aluminio (50B);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |       |
| De un metal distinto del acero o del aluminio (50N);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |
| De plástico rígido (50H);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       |
| De madera contrachapada (50D);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |       |
| De cartón rígido (50G).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |       |
| 1) El gran embalaje/envase deberá ser capaz de cumplir los requisitos adicionales siguientes en caso de que las baterías puedan desarmarse rápidamente o presentar una reacción peligrosa, producción de llama o desprendimiento peligroso de calor o una emisión peligrosa de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |
| a) La temperatura de la superficie exterior del bulto completo no excederá de 100 °C. Podrá aceptarse una subida momentánea de la temperatura hasta 200 °C;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |       |
| b) No deberán producirse llamas en el exterior del bulto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |       |
| c) No deberá salir ningún proyectil del bulto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |       |
| d) Deberá mantenerse la integridad estructural del bulto; y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |       |
| e) Los grandes embalajes/envases llevarán un sistema de gestión de gases (por ejemplo, un sistema de filtros, circulación de aire, contención del gas, embalaje/envase estanco a los gases, etc.), según proceda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |
| 2) La conformidad de los grandes embalajes/envases con respecto a los requisitos adicionales se verificará mediante un ensayo según especifique la autoridad competente <sup>a</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |       |
| Se facilitará un informe de verificación cuando se solicite. En dicho informe figurarán, como mínimo, el nombre de las baterías, su tipo según lo dispuesto en la subsección 38.3.2.3 del <i>Manual de Pruebas y Criterios</i> , el número máximo de baterías, la masa total de baterías, la capacidad total de almacenamiento de energía de las baterías, la identificación del gran embalaje/envase y los datos de ensayo con arreglo al método de verificación especificado por la autoridad competente. También se incluirán en el informe de verificación instrucciones específicas que describan la forma de usar el bulto. |                                  |       |
| 3) Cuando se use hielo seco o nitrógeno líquido como refrigerante, se aplicarán las prescripciones de la sección 5.5.3. El embalaje/envase interior y el embalaje/envase exterior mantendrán su integridad a la temperatura del refrigerante usado así como a las temperaturas y presiones que pudieran producirse si se perdiese la refrigeración.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |       |
| 4) Los fabricantes de embalajes/envases y los distribuidores ulteriores deberán proporcionar al expedidor instrucciones específicas sobre el uso del bulto. En ellas se incluirá, como mínimo, la identificación de las baterías y los elementos de equipo que pueden estar contenidos en el embalaje/envase, el número máximo de baterías dentro del bulto, la capacidad máxima total de almacenamiento de energía de las baterías, y la configuración en el interior del bulto, incluidas las separaciones y protecciones utilizadas durante la prueba de verificación del rendimiento.                                         |                                  |       |
| <b>Requisito adicional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |       |
| Las baterías estarán protegidas contra los cortocircuitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |       |

<sup>a</sup> Para evaluar la conformidad del gran embalaje/envase podrán utilizarse los siguientes criterios:

- a) La evaluación se realizará con arreglo a un sistema de control de la calidad (como se describe, por ejemplo, en la sección 2.9.4. e)) que permita la trazabilidad de los resultados de los ensayos, los datos de referencia y los modelos de caracterización utilizados;

- b) *Se identificará y cuantificará claramente la lista de los peligros previstos en las condiciones de transporte en caso de destrucción térmica de la pila o batería tipo (por ejemplo, si se utiliza un embalaje/envase interior, si se conoce el estado de carga, si se utiliza una cantidad suficiente de material de relleno absorbente y no conductor de la electricidad etc.); para ello podrá utilizarse la lista de referencia de posibles peligros para las baterías (por ejemplo, capacidad de desarmarse rápidamente o presentar una reacción peligrosa, producción de llama o desprendimiento peligroso de calor o una emisión peligrosa de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables). La cuantificación de esos peligros se basará en la bibliografía científica disponible;*
- c) *Se identificarán y caracterizarán los efectos mitigantes del gran embalaje/envase, sobre la base de la naturaleza de la protección facilitada y las propiedades de los materiales empleados en su construcción. Para justificar esa evaluación se utilizará una lista de planos y características técnicas (densidad  $[\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}]$ , calor específico  $[\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$ , valor calorífico  $[\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}]$ , conductividad térmica  $[\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}]$ , temperatura de fusión y temperatura de inflamación  $[\text{K}]$ , coeficiente de transferencia calorífica del embalaje/envase exterior  $[\text{W}\cdot\text{m}^2\cdot\text{K}^{-1}]$ , ...);*
- d) *Mediante el ensayo y cualesquiera otros cálculos de apoyo se evaluará el resultado de la destrucción térmica de batería dentro del gran embalaje/envase en las condiciones normales de transporte;*
- e) *Si no se conociera el estado de carga de batería, la evaluación se hará con el valor más alto posible del estado de carga correspondiente a las condiciones de uso de la batería;*
- f) *Se describirán las condiciones del entorno en que puede utilizarse el gran embalaje/envase (incluidas las posibles consecuencias de la emisión de gas o humo al medio ambiente, como la ventilación u otros métodos) con arreglo al sistema de gestión de gases del gran embalaje/envase;*
- g) *En los ensayos o el modelo de cálculo se considerará el peor escenario posible para el desencadenamiento y la propagación de la destrucción térmica en el interior de la batería: ese escenario incluirá el peor fallo posible que pueda ocurrir en las condiciones normales de transporte y la mayor emisión de calor y llamas para la posible propagación de la reacción;*
- h) *Esos escenarios se evaluarán a lo largo de un período que pueda abarcar todas las posibles consecuencias (por ejemplo, 24 horas).*
- i) *En el caso de un conjunto de baterías y de elementos de equipo que contengan baterías, se tendrán en cuenta requisitos adicionales como el número máximo de baterías y elementos de equipo, la capacidad máxima total de almacenamiento de energía de las baterías y la configuración dentro del bulto, incluidas las separaciones y protecciones de los distintos componentes.*

#### **4.1.5 Disposiciones especiales de embalaje/ensado de mercancías peligrosas de la clase 1**

4.1.5.1 Se aplicarán las disposiciones de la sección 4.1.1.

4.1.5.2 Todos los embalajes/envases para mercancías de la clase 1 estarán diseñados y contruidos de modo que:

- a) Protejan los explosivos, impidan que escapen y no aumenten el riesgo de una ignición o cebado no intencionados en las condiciones normales de transporte, incluidos los cambios previsibles de temperatura, humedad y presión;
- b) El bulto completo pueda manipularse con seguridad en condiciones normales de transporte;
- c) Los bultos resistan la carga de cualquier apilamiento previsible a que puedan estar sometidos durante el transporte, de modo que no aumente el riesgo que suponen los explosivos, no se perjudique la función de contención de los embalajes/envases ni éstos queden deformados de un modo o en un grado tal que disminuya su resistencia o provoque la inestabilidad de la pila de bultos.

4.1.5.3 Todas las sustancias y objetos explosivos preparados para el transporte se habrán clasificado con arreglo a los procedimientos detallados en 2.1.3.

4.1.5.4 Las mercancías de la clase 1 se embalarán/envasarán con arreglo a las instrucciones de embalaje/ensado correspondientes, que figuran en la columna 8 de la lista de mercancías peligrosas y se detallan en 4.1.4.

4.1.5.5 A no ser que se indique otra cosa en la presente Reglamentación, los embalajes/envases, incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases, se ajustarán a las prescripciones del capítulo 6.1, 6.5 ó 6.6 según corresponda y cumplirán las disposiciones relativas a los ensayos para el grupo de embalaje/envase II.

4.1.5.6 El dispositivo de cierre de los embalajes/envases que contengan explosivos líquidos habrá de ofrecer una doble protección contra las fugas.

4.1.5.7 El dispositivo de cierre de los bidones metálicos tendrá una junta adecuada; si el dispositivo de cierre es de rosca, se evitará la penetración de sustancias explosivas en la rosca.

4.1.5.8 Los embalajes/envases para sustancias hidrosolubles deberán ser resistentes al agua. Los embalajes/envases para sustancias insensibilizadas o con flemador estarán cerrados para evitar variaciones de la concentración durante el transporte.

4.1.5.9 Cuando el embalaje/envase comprenda una doble envoltura llena de agua que pueda helarse durante el transporte, se añadirá al agua la cantidad de anticongelante necesaria para evitarlo. No se utilizarán anticongelantes que puedan entrañar peligro de incendio por su inflamabilidad intrínseca.

4.1.5.10 Los clavos, grapas y demás dispositivos metálicos de cierre que no tengan un revestimiento protector no habrán de penetrar dentro del embalaje/envase exterior a menos que el embalaje interior proteja adecuadamente los explosivos del contacto con el metal.

4.1.5.11 Los embalajes/envases interiores, los dispositivos de sujeción y los materiales amortiguadores o de relleno, así como la disposición de las sustancias u objetos explosivos en los bultos se efectuarán de modo que la sustancia explosiva no pueda desprenderse en el embalaje exterior en las condiciones normales de transporte. Se impedirá que los componentes metálicos de los objetos entren en contacto con los envases metálicos. Los objetos que contengan sustancias explosivas y no estén encerrados por una envoltura exterior estarán separados unos de otros para impedir la fricción y el impacto. Pueden utilizarse a este fin acolchados o rellenos aislantes, bandejas, tabiques en el embalaje/envase interior o exterior, molduras o recipientes.

4.1.5.12 Los embalajes/envases se fabricarán con materiales compatibles con los explosivos contenidos en el bulto e impermeables a ellos, de modo que no exista interacción entre los explosivos y los materiales de embalaje/envasado ni haya escapes que puedan convertir el explosivo en sustancia peligrosa para el transporte o que obliguen a cambiar la división de peligro o el grupo de compatibilidad.

4.1.5.13 Se impedirá la penetración de sustancias explosivas en los intersticios de las juntas de los embalajes/envases metálicos.

4.1.5.14 Los embalajes/envases de plástico no habrán de generar o acumular electricidad estática suficiente para que una descarga cause el cebado o iniciación, inflamación o accionamiento de las sustancias u objetos explosivos embalados/envasados.

4.1.5.15 Los objetos explosivos de gran tamaño y resistencia, destinados normalmente a usos militares, que no incluyan medios de iniciación o cebado, o que tengan esos medios dotados al menos de dos dispositivos de seguridad eficaces, podrán transportarse sin embalaje/envase. Cuando esos objetos tengan carga de propulsión o sean autopropulsados, sus sistemas de ignición deberán estar protegidos contra toda posible activación en las condiciones normales de transporte. Un resultado negativo de la serie de pruebas 4 con un objeto sin embalar/envasar indica que cabe la posibilidad de transportar el objeto sin embalaje/envase. Estos objetos sin embalar/envasar pueden ir sujetos en armaduras o bien dentro de jaulas u en otros dispositivos adecuados de manipulación, almacenamiento o lanzamiento, de modo que no puedan desprenderse en las condiciones normales de transporte.

Quando esos objetos explosivos voluminosos estén sujetos, como parte de los ensayos de seguridad operacional y validez, a regímenes de ensayo que correspondan a la finalidad de la presente Reglamentación y hayan superado esos ensayos, la autoridad competente podrá aprobar el transporte de esos objetos conforme a la presente Reglamentación.



4.1.5.16 Las sustancias explosivas no se embalarán en embalajes/envases interiores o exteriores en los que la diferencia entre la presión interna y externa debida a efectos térmicos o de otra índole pueda provocar una explosión o la rotura del bulto.

4.1.5.17 Cuando las sustancias explosivas sueltas o la sustancia explosiva de un objeto no embalado o parcialmente embalado puedan entrar en contacto con la superficie interior de embalajes/envases metálicos (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 4A, 4B y recipientes metálicos), el embalaje/envase metálico irá provisto de un forro o revestimiento interior (véase 4.1.1.2).

4.1.5.18 Podrá utilizarse la instrucción de embalaje/ensado P101 para cualquier explosivo si una autoridad nacional competente aprobó el bulto, independientemente de que el embalaje/envase se ajuste a la instrucción dada en la lista de mercancías peligrosas.

#### **4.1.6 Disposiciones especiales de embalaje/ensado de mercancías peligrosas de la clase 2**

##### **4.1.6.1 Generalidades**

4.1.6.1.1 En esta sección figuran las prescripciones generales aplicables al uso de recipientes a presión para el transporte de gases y otras mercancías peligrosas de la clase 2 en recipientes a presión (por ejemplo, el N° ONU 1051, cianuro de hidrógeno, estabilizado). Los recipientes a presión estarán contruidos y cerrados de manera que se evite toda pérdida de contenido que podría producirse en condiciones normales de transporte, debida a vibraciones, cambios de temperatura, humedad o presión (a causa, por ejemplo, de cambios de altitud).

4.1.6.1.2 Las partes de los recipientes a presión que están en contacto directo con las mercancías peligrosas no se verán afectadas ni debilitadas por esas mercancías peligrosas y no causarán ningún efecto peligroso (por ejemplo, al catalizar una reacción o al reaccionar con las mercancías peligrosas). Según sea aplicable, han de respetarse las disposiciones de las normas ISO 11114-1:2020 e ISO 11114-2:2021.

4.1.6.1.3 Los recipientes a presión, incluidos sus cierres, deberán seleccionarse de manera que contengan un gas o una mezcla de gases conforme a las prescripciones de 6.2.1.2 y de las instrucciones aplicables de embalaje/ensado de 4.1.4.1. Esta sección es asimismo aplicable a los recipientes a presión que sean elementos de un CGEM.

4.1.6.1.4 Los recipientes a presión rellenables no se deberán llenar de un gas o una mezcla de gases distintos de los que hayan contenido previamente a menos que se realicen las operaciones necesarias para el cambio de gas de servicio de acuerdo con la norma ISO 11621:1997. El cambio de servicio para los gases comprimidos y licuados se hará con arreglo a la norma ISO 11621:1997, cuando proceda. Además, un recipiente a presión que haya contenido previamente una sustancia corrosiva de la clase 8 o una sustancia de otra clase, con un peligro secundario de corrosión, no se autorizará para el transporte de una sustancia de la clase 2 a no ser que se hayan realizado la inspección y los ensayos necesarios que se especifican en 6.2.1.6.

4.1.6.1.5 Antes del llenado, el encargado de la operación deberá inspeccionar el recipiente a presión y asegurarse de que éste está autorizado para el gas y, en el caso de un producto químico a presión, para el propulsante que se ha de transportar y de que se satisfacen las disposiciones de esta Reglamentación Modelo. Los obturadores se cerrarán tras el llenado y permanecerán cerrados durante el transporte. El expedidor comprobará que no se producen escapes ni por los cierres ni en el equipo.

4.1.6.1.6 Los recipientes a presión se llenarán de acuerdo con las presiones de servicio, las razones de llenado y las disposiciones que se especifican en la correspondiente instrucción de embalaje/ensado para la sustancia concreta que se está llenando y teniendo en cuenta la presión nominal más baja de los componentes. Los equipos de servicio que tengan una presión nominal inferior a la de otros componentes deberán, no obstante, cumplir lo dispuesto en 6.2.1.3.1. Los gases reactivos y las mezclas de gases se llenarán a una presión tal que si se produce una descomposición completa del gas, no se exceda la presión de servicio del recipiente a presión.

4.1.6.1.7 Los recipientes a presión, incluidos sus cierres, deberán respetar el diseño, la construcción y los requisitos de inspección y ensayo que se detallan en el capítulo 6.2. Cuando se prescriban embalajes/envases exteriores, es preciso que el recipiente a presión quede firmemente asegurado en su interior.

Si en las instrucciones detalladas de embalaje/envasado no se especifica otra cosa, en un embalaje/envase exterior podrán introducirse uno o más embalajes/envases interiores.

4.1.6.1.8 Las válvulas deberán estar diseñadas y construidas de modo que sean plenamente capaces de resistir daños sin que se produzca una fuga del contenido y deberán estar protegidas de cualquier daño que pudiera causar la liberación accidental del contenido del recipiente a presión, valiéndose de uno de los siguientes métodos:

- a) Las válvulas están situadas en el interior del cuello del recipiente a presión y van protegidas mediante cápsulas o tapones roscados;
- b) Las válvulas van protegidas por cápsulas u otros dispositivos de seguridad. Las cápsulas deben llevar respiraderos de sección suficiente para evacuar el gas si se produce algún escape en la válvula;
- c) Las válvulas están protegidas por collarines o dispositivos de protección permanentes;
- d) Los recipientes a presión son transportados en armaduras protectoras (por ejemplo, bloques de botellas); o
- e) Los recipientes a presión son transportados en un embalaje/envase exterior. El embalaje/envase preparado para el transporte deberá ser capaz de superar el ensayo de caída que se especifica en 6.1.5.3 conforme al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase I.

Los recipientes a presión provistos con las válvulas que se describen en b) deberán satisfacer los requisitos ya sea de la norma ISO 11117:1998, la norma ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 o la norma ISO 11117:2019. Los requisitos relativos a los collarines y los dispositivos de protección permanentes mencionados en c) para proteger las válvulas figuran en las normas pertinentes de diseño de las carcasas de los recipientes a presión (véase 6.2.2.1). Las válvulas con protección integrada utilizadas en los recipientes a presión rellenables deberán cumplir los requisitos que figuran en la cláusula 4.6.2 de la norma ISO 10297:2006, o en la cláusula 5.5.2 de la norma ISO 10297:2014, o en la cláusula 5.5.2 de la norma ISO 10297:2014 + Amd 1:2017, o, en el caso de las válvulas de autocierre, en la cláusula 5.4.2 de la norma ISO 17879:2017. Las válvulas con protección integrada utilizadas en las botellas no rellenables deberán cumplir los requisitos que figuran en la cláusula 9.2.5 de la norma ISO 11118:2015, o en la cláusula 9.2.5 de la norma ISO 11118:2015 + Amd 1:2019.

En el caso de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico se cumplirán los requisitos relativos a las válvulas de protección enunciados en la norma ISO 16111:2008 o la norma ISO 16111:2018.

4.1.6.1.9 Los recipientes a presión no rellenables:

- a) deberán transportarse en un embalaje/envase exterior, como una caja, o un cajón o en bandejas retráctiles o extensibles;
- b) deberán tener una capacidad, en agua, inferior o igual a 1,25 litros cuando se llenan con un gas tóxico o inflamable;
- c) no deberán usarse para gases tóxicos con una  $CL_{50}$  inferior o igual a 200 ml/m<sup>3</sup>; y
- d) no deberán ser reparados después de su puesta en servicio.

4.1.6.1.10 Los recipientes a presión rellenables, distintos de los recipientes criogénicos cerrados, deberán ser objeto de inspecciones periódicas de acuerdo con lo dispuesto en 6.2.1.6 y con la instrucción de embalaje/envasado P200, P205, P206 o P208, según proceda. Las válvulas de descompresión de los recipientes criogénicos cerrados serán objeto de inspecciones y ensayos periódicos conforme a lo dispuesto en 6.2.1.6.3 y



en la instrucción de embalaje/envasado P203. Los recipientes a presión no deberán llenarse en fecha ulterior a la señalada para la inspección periódica, pero se pueden transportar tras la fecha límite de expiración.

4.1.6.1.11 Las reparaciones serán congruentes con los requisitos de fabricación y ensayo que figuren en las normas aplicables de diseño y construcción y sólo se permitirán las que se indiquen en las disposiciones relativas a la inspección periódica especificadas en 6.2.2.4. Los recipientes a presión, distintos de las envolturas de recipientes criogénicos cerrados, no serán reparados si han sufrido alguno de los siguientes daños:

- a) fisuras de soldaduras o algún otro defecto de soldadura;
- b) fisuras en las paredes;
- c) pérdidas o defectos en el material de la pared, o la parte superior o inferior del recipiente a presión.

4.1.6.1.12 Los recipientes a presión no se presentarán para su llenado:

- a) cuando estén dañados hasta tal punto que su integridad o la de sus equipos de servicio pueda estar afectada;
- b) a menos que los recipientes a presión y sus equipos de servicio hayan sido examinados y declarados en buen estado de funcionamiento; o
- c) a menos que sean claramente legibles las marcas requeridas de certificación, nuevos ensayos y llenado.

4.1.6.1.13 No se presentarán para el transporte los recipientes a presión llenos:

- a) si presentan fugas;
- b) cuando estén dañados hasta tal punto que su integridad o la de sus equipos de servicio pueda estar afectada;
- c) a menos que los recipientes a presión y sus equipos de servicio hayan sido examinados y declarados en buen estado de funcionamiento; o
- d) a menos que sean claramente legibles las marcas requeridas de certificación, nuevos ensayos y llenado.

#### **4.1.7 Disposiciones especiales de embalaje/envasado para los peróxidos orgánicos (división 5.2) y las sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1**

4.1.7.0.1 Todos los recipientes destinados a los peróxidos orgánicos deberán ser cerrados "de forma efectiva". Cuando a causa de la evolución del gas puedan originarse presiones internas significativas en el bulto, se podrá instalar un dispositivo de purga siempre que el gas emitido no cause ningún peligro, pues en ese caso se habrá de limitar el grado de llenado. El dispositivo de purga deberá estar construido de forma que el líquido no pueda salir del bulto cuando éste se encuentre en posición vertical y habrá de poder evitar la entrada de impurezas. El embalaje/envase exterior, si existe, deberá estar diseñado de forma que no interfiera en el funcionamiento del dispositivo de purga.

##### **4.1.7.1 Utilización de los embalajes/envases (salvo los RIG)**

4.1.7.1.1 Los embalajes/envases destinados a los peróxidos orgánicos y las sustancias que reaccionan espontáneamente se ajustarán a las prescripciones del capítulo 6.1 y deberán satisfacer los criterios de ensayo del grupo de embalaje/envase II.

4.1.7.1.2 Los métodos de embalaje/envasado de los peróxidos orgánicos y las sustancias que reaccionan espontáneamente se indican en la instrucción de embalaje/envasado P520 y se representan con las claves OP1

a OP8. Las cantidades indicadas para cada método de embalaje/emplado son las máximas autorizadas por bulto.

4.1.7.1.3 En 2.4.2.3.2.3 y 2.5.3.2.4 se indican los métodos de embalaje/emplado apropiados para cada peróxido orgánico y cada sustancia que reacciona espontáneamente catalogados hasta el momento.

4.1.7.1.4 Con objeto de determinar el método de embalaje/emplado apropiado para los peróxidos orgánicos nuevos o las nuevas sustancias de reacción espontánea o para preparados nuevos de peróxidos orgánicos y sustancias de reacción espontánea ya catalogados se aplicará el procedimiento siguiente:

- a) **PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO B o SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO B:**

Se le asignará el método de embalaje/emplado OP5, a condición de que el peróxido orgánico (o la sustancia de reacción espontánea) satisfaga los criterios enunciados en 2.5.3.3.2 b) (resp., en 2.4.2.3.3.2 b)) en un embalaje/envase autorizado por tal método. Si el peróxido orgánico (o la sustancia que reacciona espontáneamente) sólo satisface dichos criterios en un embalaje más pequeño que los autorizados por el método de embalaje/emplado OP5 (es decir, uno de los envases indicados para los métodos OP1 a OP4), se le asignará el método de embalaje/emplado correspondiente al número OP inferior;

- b) **PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO C o SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO C:**

Se le asignará el método de embalaje/emplado OP6, a condición de que el peróxido orgánico (o la sustancia de reacción espontánea) satisfaga los criterios enunciados en 2.5.3.3.2 c) (resp., en 2.4.2.3.3.2 c)) en un embalaje/envase autorizado por tal método. Si el peróxido orgánico (o la sustancia de reacción espontánea) sólo satisface dichos criterios en un embalaje más pequeño que los autorizados por el método de embalaje/emplado OP6, se le asignará el método de embalaje/emplado correspondiente al número OP inferior;

- c) **PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO D o SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO D:**

Se asignará el método de embalaje/emplado OP7;

- d) **PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO E o SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO E:**

Se asignará el método de embalaje/emplado OP8;

- e) **PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO F o SUSTANCIA DE REACCIÓN ESPONTÁNEA DE TIPO F:**

Se asignará el método de embalaje/emplado OP8.

#### **4.1.7.2 *Uso de recipientes intermedios para graneles***

4.1.7.2.1 Los peróxidos orgánicos catalogados hasta el momento, que se mencionan expresamente en la instrucción de embalaje/emplado IBC520, podrán transportarse en RIG de conformidad con esa instrucción. Los RIG deberán cumplir las prescripciones del capítulo 6.5 y satisfacer los criterios de ensayo del grupo de embalaje/envase II.

4.1.7.2.2 Los otros peróxidos orgánicos y sustancias de reacción espontánea de tipo F podrán transportarse en RIG en las condiciones fijadas por la autoridad competente del país de origen si sobre la base

de los resultados de los ensayos correspondientes, dicha autoridad considera que el transporte se puede realizar sin peligro. Los ensayos aludidos serán tales que permitan:

- a) Comprobar que el peróxido orgánico (o la sustancia que reacciona espontáneamente) satisface los criterios de clasificación enunciados en 2.5.3.3.2 f) casilla terminal F de la figura 2.5.1 (resp., en 2.4.2.3.3.2 f), casilla terminal F de la figura 2.4.1);
- b) Verificar la compatibilidad de todos los materiales que normalmente están en contacto con la sustancia durante el transporte;
- c) Determinar, cuando proceda, la temperatura de regulación y la de emergencia correspondientes al transporte de la sustancia en el RIG de que se trate, en función de la TDAA;
- d) Proyectar, cuando proceda, los dispositivos de descompresión, y los dispositivos de descompresión de emergencia; y
- e) Determinar las disposiciones especiales, que eventualmente pueden ser necesarias, para garantizar la seguridad del transporte de la sustancia.

4.1.7.2.3 Para las sustancias que reaccionan espontáneamente se exige regulación de temperatura de acuerdo con 2.4.2.3.4. Para los peróxidos orgánicos se requiere regulación de temperatura de acuerdo con 2.5.3.4.1. Las disposiciones relativas a la regulación de la temperatura se dan en 7.1.5.3.

4.1.7.2.4 Se consideran casos de emergencia la descomposición autoacelerada y la inmersión total en llamas. Para evitar la rotura por explosión de los RIG metálicos o compuestos y provistos de un revestimiento metálico integral, los dispositivos de descompresión de emergencia deberán estar diseñados de forma que dejen salir todos los productos de descomposición y los vapores que se produzcan durante la descomposición autoacelerada o durante un período de inmersión total en llamas de al menos una hora, calculado según las ecuaciones que se indican en 4.2.1.13.8.

#### **4.1.8 Disposiciones especiales de embalaje/envasado de sustancias infecciosas de la categoría A (División 6.2, Nos. ONU 2814 y 2900)**

4.1.8.1 Los expedidores de sustancias infecciosas se asegurarán de que los bultos estén preparados de manera que lleguen a su destino en buenas condiciones y no representen un peligro para las personas o animales durante el transporte.

4.1.8.2 Las definiciones del 1.2.1 y las disposiciones generales de embalaje/envasado de 4.1.1.1 a 4.1.1.14, excepto 4.1.1.10 a 4.1.1.12, son aplicables a los bultos de sustancias infecciosas. Sin embargo, los líquidos sólo se introducirán en embalajes/envases, incluidos los RIG, que ofrezcan una resistencia adecuada a la presión interna que puede desarrollarse en las condiciones normales de transporte.

4.1.8.3 Se incluirá una lista detallada del contenido entre el embalaje/envase secundario y el embalaje/envase exterior. Cuando no se conozcan las sustancias infecciosas que se vayan a transportar, pero se sospeche que cumplen los criterios para su inclusión en la categoría A, la mención "Sustancia infecciosa de la que se sospecha que pertenece a la categoría A" deberá figurar entre paréntesis tras la designación oficial de transporte en el documento que vaya dentro del embalaje/envase exterior.

4.1.8.4 Antes de devolver al expedidor un embalaje/envase vacío o de enviarlo a otra parte, será desinfectado o esterilizado para neutralizar cualquier posible peligro y se desprenderá o borrará cualquier etiqueta o marca que indique que ha contenido una sustancia infecciosa.

4.1.8.5 Siempre que se mantenga un grado equivalente de aceptabilidad, estarán permitidas, sin necesidad de someter a nuevos ensayos el bulto completo, las siguientes variantes en cuanto a recipientes primarios colocados dentro de un embalaje/envase secundario:

- a) Podrán utilizarse recipientes primarios de tamaño equivalente o inferior al de los recipientes primarios ya sometidos a ensayo, siempre que:
  - i) el diseño de los recipientes primarios sea análogo al del recipiente primario ensayado (por ejemplo, en su forma: redonda, rectangular, etc.);
  - ii) el material de construcción del recipiente primario (vidrio, plástico, metal, etc.) ofrezca igual o mayor resistencia a las fuerzas de impacto y de apilamiento que el recipiente primario originalmente sometido a ensayo;
  - iii) los recipientes primarios tengan orificios de igual o menor tamaño y los cierres de un diseño análogo (por ejemplo, tapa roscada, cápsula adhesiva, etc.);
  - iv) se utilice material amortiguador adicional suficiente para rellenar los espacios vacíos e impedir todo desplazamiento apreciable de los recipientes primarios;
  - v) los recipientes primarios estén orientados dentro del embalaje/envase secundario de igual manera que en el bulto sometido a ensayo.
- b) Podrán utilizarse en menor número recipientes primarios de los ya sometidos a ensayo o de los tipos sustitutivos de recipientes primarios indicados en el apartado a) anterior, a condición de que se agregue material amortiguador suficiente para llenar el o los espacios vacíos e impedir todo desplazamiento apreciable de los recipientes primarios.

#### **4.1.9 Disposiciones especiales de embalaje/ensado para los materiales radiactivos**

##### **4.1.9.1 Generalidades**

4.1.9.1.1 Los materiales radiactivos, los embalajes/envases y los bultos deberán satisfacer las prescripciones del capítulo 6.4. La cantidad de materias radiactivas por bulto no sobrepasará los límites especificados en: 2.7.7.2.2, 2.7.2.4.1, 2.7.2.4.4, 2.7.2.4.5, 2.7.2.4.6, disposición especial 336 del capítulo 3.3 y 4.1.9.3.

Los tipos de bultos para materiales radiactivos sujetos a la presente Reglamentación son:

- a) Bulto exceptuado (véase 1.5.1.5);
- b) Bulto industrial del Tipo 1 (Tipo BI-1);
- c) Bulto industrial del Tipo 2 (Tipo BI-2);
- d) Bulto industrial del Tipo 3 (Tipo BI-3);
- e) Bulto del Tipo A;
- f) Bulto del Tipo B(U);
- g) Bulto del Tipo B(M);
- h) Bulto del Tipo C.

Los bultos que contienen sustancias fisiónables o hexafluoruro de uranio están sujetos a requisitos adicionales.

4.1.9.1.2 La contaminación transitoria en las superficies externas de un bulto deberá mantenerse tan baja como sea posible y, en las condiciones de transporte rutinarias, no deberá exceder de los límites siguientes:

- a) 4 Bq/cm<sup>2</sup> para emisores beta y gamma y emisores alfa de baja toxicidad, y

- b) 0,4 Bq/cm<sup>2</sup> para todos los demás emisores alfa.

Estos límites son aplicables cuando se promedian sobre cualquier área de 300 cm<sup>2</sup> de cualquier parte de la superficie.

4.1.9.1.3 Un bulto no contendrá elementos distintos de los que sean necesarios para la utilización de los materiales radiactivos. La interacción entre estos elementos y el bulto en las condiciones de transporte aplicables al diseño no deberá reducir la seguridad del bulto.

4.1.9.1.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en 7.1.8.5.5, el nivel de la contaminación transitoria en las superficies externas e internas de sobreembalajes/sobreenvases, contenedores y medios de transporte, no deberá exceder de los límites especificados en 4.1.9.1.2. Este requisito no se aplica a las superficies internas de los contenedores de carga que se utilicen como embalajes/envases, estén cargados o vacíos.

4.1.9.1.5 En el caso de que tenga otras propiedades peligrosas, el diseño del embalaje/envase deberá tener en cuenta dichas propiedades. El material radiactivo con un peligro secundario embalado/envasado en bultos que no necesiten la aprobación de la autoridad competente, deberá transportarse en embalajes/envases, RIG, cisternas o contenedores que cumplan plenamente los requisitos de los capítulos correspondientes de la parte 6, así como los requisitos aplicables de los capítulos 4.1, 4.2 ó 4.3 en cuanto al peligro secundario.

4.1.9.1.6 Antes de la primera utilización de un embalaje/envase para el transporte de materiales radiactivos, se confirmará que este se ha fabricado de conformidad con las especificaciones del diseño para asegurar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la presente Reglamentación y de los certificados de aprobación correspondientes. Si procede, deberán cumplirse también los siguientes requisitos:

- a) Si la presión de diseño del sistema de contención es superior a 35 kPa (presión manométrica), se verificará el sistema de contención de cada embalaje/envase para cerciorarse de que se ajusta a los requisitos de diseño aprobados relativos a la capacidad de dicho sistema para mantener su integridad bajo esa presión;
- b) Cuando se trate de embalajes/envases que vayan a utilizarse como bultos del Tipo B(U), del Tipo B(M) y del Tipo C y de embalajes/envases destinados a contener sustancias fisionables, se verificará si la eficacia de su blindaje y sistema de contención y, cuando proceda, sus características de transmisión del calor y la eficacia del sistema de confinamiento, quedan dentro de los límites aplicables al diseño aprobado o especificados para el mismo;
- c) Cuando se trate de embalajes/envases destinados a contener sustancias fisionables, se verificará que la eficacia de las características de seguridad con respecto a la criticidad esté dentro de los límites aplicables al diseño o especificados para este, y en particular cuando, para satisfacer los requisitos de 6.4.11.1, se hayan incorporado especialmente venenos neutrónicos, se efectuarán comprobaciones para confirmar la presencia y la distribución de dichos venenos neutrónicos.

4.1.9.1.7 Antes de cada expedición de cualquier bulto, se comprobará que el bulto no contiene:

- a) Radionucleidos diferentes de los especificados para el diseño del bulto; ni
- b) Sustancias en una forma o en un estado físico o químico diferentes de los especificados para el diseño del bulto.

4.1.9.1.8 Antes de cada expedición de cualquier bulto se comprobará que se han cumplido todos los requisitos especificados en las disposiciones pertinentes de la presente Reglamentación y en los certificados de aprobación correspondientes. Si procede, deberán cumplirse también los siguientes requisitos:

- a) Se verificará que los dispositivos de elevación que no satisfagan los requisitos establecidos en 6.4.2.2 se han desmontado o se han dejado inoperantes en cuanto a su uso para la elevación del bulto, de conformidad con 6.4.2.3;

- b) Todo bulto del Tipo B(U), del Tipo B(M) y del Tipo C se retendrá hasta que se haya aproximado lo suficiente a las condiciones de equilibrio para demostrar que se cumplen los requisitos relativos a la temperatura y a la presión, a menos que la exención de tales requisitos haya sido objeto de aprobación unilateral;
- c) Cuando se trate de bultos del Tipo B(U), del Tipo B(M) y del Tipo C, se verificará, por inspección y/o mediante ensayos apropiados, que todos los cierres, válvulas y demás orificios del sistema de contención a través de los cuales podría escapar el contenido radiactivo están debidamente cerrados y, cuando proceda, precintados de conformidad con lo establecido para confirmar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 6.4.8.8 y 6.4.10.3;
- d) Cuando se trate de bultos que contengan sustancias fisionables se realizará la medición especificada en 6.4.11.5 b) y los ensayos para verificar que los bultos estén cerrados de conformidad con lo estipulado en 6.4.11.8;
- e) Cuando se trate de bultos destinados a su expedición después del almacenamiento, se verificará que todos los componentes del embalaje/envase y el contenido radiactivo se hayan mantenido durante el almacenamiento de tal manera que se hayan cumplido todos los requisitos especificados en las disposiciones pertinentes de la presente Reglamentación y en los certificados de aprobación aplicables.

4.1.9.1.9 El expedidor estará en posesión de una copia de cada uno de los certificados exigidos, así como de una copia de las instrucciones relativas al adecuado cierre del bulto, y demás preparativos para la expedición antes de proceder a cualquier expedición con arreglo a lo establecido en los certificados.

4.1.9.1.10 Salvo en el caso de remesas en la modalidad de uso exclusivo, el índice de transporte de cualquier bulto o sobreenvase no deberá ser superior a 10, y el índice de seguridad con respecto a la criticidad de cualquier bulto o sobreenvase no deberá ser superior a 50.

4.1.9.1.11 Salvo en el caso de bultos o sobreenvases transportados por ferrocarril o por carretera según la modalidad de uso exclusivo en las condiciones especificadas en 7.2.3.1.2 a), o según la modalidad de uso exclusivo y arreglos especiales en un buque o por aire en las condiciones especificadas en 7.2.3.2.1 o 7.2.3.3.3, respectivamente, la tasa de dosis máxima en cualquier punto de cualquier superficie externa de un bulto o sobreenvase no deberá exceder de 2 mSv/h.

4.1.9.1.12 La tasa de dosis máxima en cualquier punto de cualquier superficie externa de un bulto o sobreenvase en la modalidad de uso exclusivo no deberá exceder de 10 mSv/h.

#### **4.1.9.2 *Requisitos y controles para el transporte de materiales BAE y OCS***

4.1.9.2.1 La cantidad de materiales BAE u OCS en un solo bulto del Tipo BI-1, del Tipo BI-2, del Tipo BI-3 u objeto o colección de objetos, si procede, se limitará de forma que la tasa de dosis externa a 3 m de distancia del material u objeto o colección de objetos sin blindaje no exceda de 10 mSv/h.

4.1.9.2.2 Cuando se trate de materiales BAE y OCS que sean o contengan sustancias fisionables, que no estén exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5, se satisfarán los requisitos aplicables de 7.1.8.4.1 y 7.1.8.4.2.

4.1.9.2.3 Cuando se trate de materiales BAE y OCS que sean o contengan sustancias fisionables, se satisfarán los requisitos aplicables del 6.4.11.1.

4.1.9.2.4 Los materiales BAE y OCS de los grupos BAE-I, OCS-I y OCS-III podrán transportarse sin embalar/envasar siempre que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Todos los materiales sin embalar/envasar que no sean minerales que contengan exclusivamente radionucleidos naturales se transportarán de modo que, en las condiciones



de transporte rutinarias, no se produzca ninguna fuga del contenido radiactivo del medio de transporte ni pérdida alguna de blindaje;

- b) Todo medio de transporte será de uso exclusivo, excepto cuando transporte solamente OCS-I en los que la contaminación en las superficies accesibles e inaccesibles no sea superior a 10 veces el nivel aplicable especificado en 2.7.1.2;
- c) En el caso de OCS-I en que se sospeche que existe contaminación transitoria en las superficies inaccesibles en grado superior a los valores estipulados en 2.7.2.3.2 a) i), se adoptarán medidas para asegurar que no se liberen materiales radiactivos dentro del medio de transporte.
- d) Las sustancias fisionables sin embalar/envasar cumplirán los requisitos de 2.7.2.3.5 e); y
- e) En el caso de OCS-III:
  - i) El transporte será de uso exclusivo por carretera, ferrocarril, vía marítima o vía fluvial interior.
  - ii) No se permitirá el apilamiento.
  - iii) Todas las actividades asociadas a la expedición, incluidas la protección radiológica, la respuesta a emergencias y cualesquiera precauciones especiales o controles administrativos u operacionales especiales que deban ejercerse durante el transporte, se describirán en un plan de transporte. En ese plan se deberá demostrar que el grado global de seguridad en el transporte es al menos equivalente al que se alcanzaría si se cumplieran los requisitos de 6.4.7.14 (únicamente para el ensayo especificado en 6.4.15.6, precedido de los ensayos especificados en 6.4.15.2 y 6.4.15.3).
  - iv) Se deberán cumplir los requisitos de 6.4.5.1 y 6.4.5.2 para un bulto de tipo IP-2, con la salvedad de que el daño máximo a que se hace referencia en 6.4.15.4 podrá determinarse con arreglo a las disposiciones que figuren en el plan de transporte, y no se aplicarán los requisitos de 6.4.15.5.
  - v) El objeto y cualquier blindaje se sujetarán al medio de transporte de acuerdo con 6.4.2.1.
  - vi) La expedición estará sujeta a aprobación multilateral.

4.1.9.2.5 Los materiales BAE y OCS, sin perjuicio de lo especificado en 4.1.9.2.4, se embalarán/envasarán de conformidad con los requisitos del cuadro 4.1.9.2.5.

**Cuadro 4.1.9.2.5: Requisitos de bultos industriales para materiales BAE y OCS**

| Contenido radiactivo                    | Tipo de bulto industrial |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                         | Uso exclusivo            | No en uso exclusivo    |
| BAE-I<br>Sólido <sup>a</sup><br>Líquido | Tipo BI-1<br>Tipo BI-1   | Tipo BI-1<br>Tipo BI-2 |
| BAE-II<br>Sólido<br>Líquido y gas       | Tipo BI-2<br>Tipo BI-2   | Tipo BI-2<br>Tipo BI-3 |
| BAE-III                                 | Tipo BI-2                | Tipo BI-3              |
| OCS-I <sup>a</sup>                      | Tipo BI-1                | Tipo BI-1              |
| OCS-II                                  | Tipo BI-2                | Tipo BI-2              |

<sup>a</sup> Si se cumplen las condiciones especificadas en 4.1.9.2.4, los materiales BAE-I y OCS-I podrán transportarse sin embalar/envasar.

4.1.9.3 El contenido de los bultos en que haya sustancias fisiónables será el que se haya especificado para el diseño del bulto ya sea directamente en la presente Reglamentación o en el certificado de aprobación.





## CAPÍTULO 4.2

### UTILIZACIÓN DE CISTERNAS PORTÁTILES Y CONTENEDORES DE GAS DE ELEMENTOS MÚLTIPLES (CGEM)

#### 4.2.1 Disposiciones generales relativas a la utilización de cisternas portátiles para el transporte de sustancias de la clase 1 y de las clases 3 a 9

4.2.1.1 En esta sección se enuncian disposiciones generales aplicables a la utilización de cisternas portátiles para transportar sustancias de las clases 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Además de cumplir estas disposiciones generales, las cisternas portátiles deberán cumplir las relativas a su diseño, construcción, inspección y ensayo que se especifican en 6.7.2. El transporte de sustancias en cisternas portátiles debe ajustarse a las instrucciones de transporte en cisternas portátiles, que figuran en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas y se describen en 4.2.5.2.6 (T1 a T23), y a las disposiciones especiales para cisternas portátiles que se asignan a cada sustancia en la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas y se describen en 4.2.5.3.

4.2.1.2 Durante el transporte, las cisternas portátiles deben estar adecuadamente protegidas contra daños al depósito y al equipo de servicio resultantes de choques laterales y longitudinales y de vuelcos. Esa protección no es necesaria si los depósitos y el equipo de servicio están contruidos para resistir los choques o los vuelcos. En 6.7.2.17.5 se dan ejemplos de dicha protección.

4.2.1.3 Ciertas sustancias son químicamente inestables. Sólo deben ser aceptadas para el transporte si se han tomado las medidas necesarias para impedir su descomposición, su transformación o su polimerización peligrosas durante el transporte. Con este fin, se debe de tener especial cuidado para asegurarse de que los depósitos no contengan sustancias que puedan favorecer esas reacciones.

4.2.1.4 La temperatura de la superficie exterior del depósito, con exclusión de las aberturas y sus cierres o de la superficie exterior del aislamiento térmico, no debe exceder de 70 °C durante el transporte. Cuando sea necesario, el depósito deberá estar provisto de aislamiento térmico.

4.2.1.5 Las cisternas portátiles vacías, sin limpiar y no desgasificadas deben cumplir las mismas prescripciones que las cisternas portátiles llenas con la sustancia previamente transportada.

4.2.1.6 No deben transportarse en el mismo compartimento o en compartimentos adyacentes de depósitos sustancias que puedan reaccionar peligrosamente entre sí y provocar:

- a) Combustión y/o desprendimiento considerable de calor;
- b) Desprendimiento de gases inflamables, tóxicos o asfixiantes;
- c) La formación de sustancias corrosivas;
- d) La formación de sustancias inestables;
- e) Un aumento peligroso de la presión.

4.2.1.7 El certificado de homologación de tipo, el informe de ensayo y el certificado que indique los resultados de la inspección y los ensayos iniciales de cada cisterna portátil expedidos por la autoridad competente o la entidad por ella autorizada deben ser conservados por la autoridad o la entidad y por el propietario de la cisterna. Los propietarios deben poder presentar esta documentación cuando la solicite una autoridad competente.

4.2.1.8 A menos que el nombre de la(s) sustancia(s) transportada(s) figure en la placa de metal descrita en 6.7.2.20.2, el expedidor, el destinatario o el intermediario, según proceda, deben presentar, cuando la autoridad competente o la entidad por ella autorizada lo soliciten, copia del certificado que se menciona en 6.7.2.18.1.

#### 4.2.1.9 *Grado de llenado*

4.2.1.9.1 Antes de proceder al llenado, el expedidor debe comprobar que se esté utilizando la cisterna portátil adecuada y que ésta no se cargue con sustancias que, al entrar en contacto con los materiales del depósito, las juntas, el equipo de servicio o los posibles revestimientos protectores, puedan reaccionar peligrosamente con ellos dando lugar a productos peligrosos o debilitando considerablemente estos materiales. El expedidor podrá pedir consejo al fabricante de la sustancia y a la autoridad competente para que le orienten respecto de la compatibilidad de la sustancia con los materiales de la cisterna portátil.

4.2.1.9.1.1 Las cisternas portátiles no deben llenarse por encima de lo dispuesto en 4.2.1.9.2 a 4.2.1.9.6. En las disposiciones especiales para cisternas portátiles o en las disposiciones especiales que figuran en 4.2.5.2.6 o 4.2.5.3 y en las columnas 10 u 11 de la lista de mercancías peligrosas se indica cuál de los párrafos 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 o 4.2.1.9.5.1 es aplicable a determinadas sustancias.

4.2.1.9.2 En los casos generales de utilización, el grado máximo de llenado (en %) se determina mediante la fórmula:

$$\text{Grado de llenado} = \frac{97}{1 + \alpha(t_r - t_f)}$$

4.2.1.9.3 El grado máximo de llenado (en %) para los líquidos de la división 6.1 y la clase 8, pertenecientes a los grupos de embalaje/envase I y II, y para los líquidos que tengan una presión de vapor absoluta de más de 175 kPa (1,75 bar) a 65 °C, se determina mediante la fórmula:

$$\text{Grado de llenado} = \frac{95}{1 + \alpha(t_r - t_f)}$$

4.2.1.9.4 En estas fórmulas,  $\alpha$  representa el coeficiente medio de dilatación cúbica del líquido entre su temperatura media durante el llenado ( $t_f$ ) y la temperatura media máxima de la carga durante el transporte ( $t_r$ ) (ambas en °C). Para los líquidos que se transportan en condiciones ambientales,  $\alpha$  se puede calcular mediante la fórmula:

$$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35d_{50}}$$

donde  $d_{15}$  y  $d_{50}$  representan la densidad relativa del líquido a 15 °C y 50 °C, respectivamente.

4.2.1.9.4.1 La temperatura media máxima de la carga ( $t_r$ ) debe fijarse a 50 °C; no obstante, para los transportes efectuados en condiciones climáticas templadas o extremas, las autoridades competentes interesadas podrán aceptar una temperatura inferior o exigir una superior, según proceda.

4.2.1.9.5 Las disposiciones de 4.2.1.9.2 a 4.2.1.9.4.1 no se aplican a cisternas portátiles que contengan sustancias mantenidas a una temperatura superior a los 50 °C durante el transporte (por ejemplo, mediante un dispositivo de calentamiento). En el caso de las cisternas portátiles provistas de un dispositivo de calentamiento, se utilizará un regulador de temperatura para asegurar que el grado máximo de llenado no exceda del 95 % en ningún momento durante el transporte.

4.2.1.9.5.1 El grado máximo de llenado (en %) para sólidos transportados a temperaturas superiores a su punto de fusión y para líquidos transportados en caliente se determina mediante la fórmula:

$$\text{Grado de llenado} = 95 \frac{d_r}{d_f}$$

donde  $d_f$  y  $d_r$  representan las densidades del líquido a su temperatura media durante el llenado y a la temperatura media máxima de la carga durante el transporte, respectivamente.

4.2.1.9.6 No se deben presentar para su transporte cisternas portátiles:

- a) Con un grado de llenado, para líquidos de viscosidad inferior a 2.680 mm<sup>2</sup>/s a 20 °C o a la temperatura máxima de la sustancia durante el transporte en el caso de una sustancia calentada, de más del 20 % pero de menos del 80 %, de no estar sus depósitos divididos en secciones de no más de 7.500 l de capacidad, por medio de tabiques de separación o rompeolas;
- b) Que tengan residuos de sustancias transportadas previamente, adheridos al exterior del depósito o al equipo de servicio;
- c) Que tengan escapes o daños de tal magnitud que puedan afectar a la integridad de la cisterna portátil o de sus elementos de elevación o de fijación; y
- d) Sin que el equipo de servicio haya sido examinado y considerado en buen estado de funcionamiento.

4.2.1.9.7 Los alojamientos para las horquillas elevadoras de las cisternas portátiles deberán permanecer cerrados mientras se llena la cisterna. Esta disposición no se aplica a las cisternas portátiles que, de acuerdo con 6.7.2.17.4, no necesitan estar dotadas de un mecanismo de cierre de los alojamientos para la horquilla elevadora.

**4.2.1.10 Disposiciones adicionales aplicables al transporte de sustancias de la clase 3 en cisternas portátiles**

4.2.1.10.1 Todas las cisternas portátiles destinadas al transporte de líquidos inflamables deben estar cerradas completamente y estar provistas de dispositivos de descompresión de conformidad con lo indicado en 6.7.2.8 a 6.7.2.15.

4.2.1.10.1.1 En el caso de las cisternas portátiles destinadas exclusivamente al transporte por vía terrestre, los reglamentos aplicables a ese modo de transporte pueden permitir la utilización de sistemas de aireación abiertos.

**4.2.1.11 Disposiciones adicionales aplicables al transporte de sustancias de la clase 4 (excluidas las sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1) en cisternas portátiles**

(Reservado)

**NOTA:** Para las sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1, véase 4.2.1.13.1.

**4.2.1.12 Disposiciones adicionales aplicables al transporte de sustancias de la división 5.1 en cisternas portátiles**

(Reservado)

**4.2.1.13 Disposiciones adicionales aplicables al transporte de sustancias de la división 5.2 y sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1 en cisternas portátiles**

4.2.1.13.1 Cada una de las sustancias deberá haberse sometido a los ensayos correspondientes, y el informe oportuno habrá de someterse a la aprobación de las autoridades competentes del país de origen. Deberá enviarse a las autoridades competentes del país de destino una notificación al respecto, con la información pertinente sobre las condiciones de transporte de la sustancia, y el informe con los resultados de los ensayos. Entre éstos, deberán efectuarse los que permitan:

- a) Verificar la compatibilidad de todos los materiales que, normalmente, están en contacto con la sustancia durante el transporte;
- b) Ofrecer los datos sobre el diseño de los dispositivos de descompresión, y de descompresión de emergencia, teniendo en cuenta las características de diseño de la cisterna portátil.

En el informe se pormenorizarán las disposiciones adicionales que sean necesarias para asegurar la seguridad del transporte de la sustancia en cuestión.

4.2.1.13.2 Las disposiciones siguientes se aplican a las cisternas portátiles destinadas al transporte de los peróxidos orgánicos de tipo F o a las sustancias de reacción espontánea de tipo F con una temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA) igual o superior a 55 °C. En caso de discrepancia con las formuladas en 6.7.2, prevalecerán las presentes disposiciones. Las situaciones de emergencia que han de tenerse en cuenta son la descomposición autoacelerada de la sustancia y las situaciones en que la cisterna pueda quedar envuelta en llamas, según se prevé en 4.2.1.13.8.

4.2.1.13.3 Las disposiciones adicionales aplicables al transporte en cisternas portátiles, de peróxidos orgánicos o de sustancias que reaccionan espontáneamente con una TDAA inferior a 55 °C, deberán ser establecidas por las autoridades competentes del país de origen, y serán notificadas a las autoridades competentes del país de destino.

4.2.1.13.4 Las cisternas portátiles deberán diseñarse para una presión de ensayo de 0,4 MPa (4 bar), como mínimo.

4.2.1.13.5 Las cisternas portátiles deberán ir provistas de dispositivos indicadores de temperatura.

4.2.1.13.6 Las cisternas portátiles deberán ir provistas de dispositivos de descompresión y dispositivos de descompresión de emergencia. Los dispositivos de depresión también podrán utilizarse. Los dispositivos de descompresión deberán funcionar a presiones determinadas en función de las propiedades de la sustancia y de las características de construcción de la cisterna portátil. No se permite instalar elementos fusibles en el depósito.

4.2.1.13.7 Los dispositivos de descompresión deberán llevar válvulas del tipo de resorte, adaptadas de manera que impidan una acumulación excesiva de presión en el interior de la cisterna portátil debida a la emisión de los productos de descomposición y vapores que se desprendan a una temperatura de 50 °C. El caudal y la presión de inicio de las válvulas se determinarán en función de los resultados de los ensayos especificados en 4.2.1.13.1. No obstante, la presión de inicio de abertura no deberá ser, en ningún caso, tal que, el líquido pueda derramarse por la(s) válvula(s) en caso de vuelco de la cisterna portátil.

4.2.1.13.8 Los dispositivos de descompresión de emergencia podrán ser del tipo resorte, de ruptura, o de ambos tipos, y estarán concebidos de manera que permitan la evacuación de todos los productos de descomposición y vapores emitidos estando la cisterna totalmente envuelta en llamas durante una hora como mínimo, según se puede calcular mediante la fórmula siguiente:

$$q = 70961 \times F \times A^{0.82}$$

en la que:

|   |   |                                                         |
|---|---|---------------------------------------------------------|
| q | = | absorción de calor (W)                                  |
| A | = | superficie en contacto con el líquido [m <sup>2</sup> ] |
| F | = | factor de aislamiento;                                  |
| F | = | 1, si el depósito no tiene aislamiento, o               |

$$F = \frac{U(923 - T)}{47032} \quad \text{en los depósitos con aislamiento}$$

siendo:

|   |   |                                                                                                |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | = | conductividad térmica de la capa aislante [W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]                |
| L | = | espesor de la capa aislante [m]                                                                |
| U | = | K/L = coeficiente de transmisión térmica del aislamiento [W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> ] |
| T | = | temperatura de la sustancia en el momento de la descompresión [K]                              |

La presión de inicio de abertura del o de los dispositivos de descompresión de emergencia deberá ser superior a la especificada en 4.2.1.13.7 y se determinará en función de los resultados de los ensayos indicados en 4.2.1.13.1. Las dimensiones de los dispositivos de descompresión de emergencia deberán ser tales que la presión máxima en el interior de la cisterna no sobrepase nunca su presión de ensayo.

**NOTA:** En el apéndice 5 del "Manual de Pruebas y Criterios", figura un método para determinar las dimensiones de los dispositivos de descompresión de emergencia.

4.2.1.13.9 Para las cisternas portátiles con aislamiento térmico, el caudal y la tara de los dispositivos de descompresión de emergencia se determinarán suponiendo una pérdida de aislamiento del 1 % de la superficie.

4.2.1.13.10 Los dispositivos de depresión y las válvulas del tipo resorte deberán ir provistos de parallamas. Deberá tenerse en cuenta la reducción del caudal causada por los parallamas.

4.2.1.13.11 Los equipos de servicio, tales como las válvulas y tubos exteriores, deberán ir dispuestos de manera que no quede en ellos ningún resto de sustancias tras el llenado de la cisterna portátil.

4.2.1.13.12 Las cisternas portátiles podrán estar provistas de un aislamiento térmico o ir protegidas por un parasol. Si la TDAA de las sustancias en el interior de la cisterna portátil es igual o inferior a 55 °C, o si la cisterna portátil es de aluminio, ésta deberá estar completamente aislada. La superficie externa deberá tener un acabado de color blanco o de metal pulido.

4.2.1.13.13 El grado de llenado no sobrepasará el 90 % a 15 °C.

4.2.1.13.14 La marca prescrita en 6.7.2.20.2, incluirá el número ONU y el nombre técnico, con la concentración que se autorice para la sustancia en cuestión.

4.2.1.13.15 Los peróxidos orgánicos y las sustancias que reaccionan espontáneamente expresamente mencionados en la instrucción sobre cisternas portátiles T23, que figura en 4.2.5.2.6, pueden transportarse en cisternas portátiles.

#### **4.2.1.14 Disposiciones adicionales aplicables al transporte de sustancias de la división 6.1 en cisternas portátiles**

(Reservado)

#### **4.2.1.15 Disposiciones adicionales aplicables al transporte de sustancias de la división 6.2 en cisternas portátiles**

(Reservado)

**4.2.1.16**      *Disposiciones adicionales aplicables al transporte de sustancias de la clase 7 en cisternas portátiles*

4.2.1.16.1      Las cisternas portátiles utilizadas para el transporte de material radiactivo no deben utilizarse para el de otras mercancías.

4.2.1.16.2      El grado de llenado de las cisternas portátiles no debe exceder del 90 %, o cualquier otro valor aprobado por las autoridades competentes.

**4.2.1.17**      *Disposiciones adicionales aplicables al transporte de sustancias de la clase 8 en cisternas portátiles*

4.2.1.17.1      Los dispositivos de descompresión de las cisternas portátiles utilizadas para el transporte de sustancias de la clase 8 deben ser inspeccionados a intervalos que no excedan de un año.

**4.2.1.18**      *Disposiciones adicionales aplicables al transporte de sustancias de la clase 9 en cisternas portátiles*

(Reservado)

**4.2.1.19**      *Disposiciones adicionales aplicables al transporte de sustancias sólidas transportadas a temperaturas superiores a su punto de fusión*

4.2.1.19.1      Las sustancias sólidas que se transporten o se ofrezcan para su transporte a temperaturas superiores a su punto de fusión y que no estén adscritas a una instrucción sobre cisternas portátiles en la columna (10) de la lista de mercancías peligrosas o cuando esa instrucción no se aplique al transporte de sustancias a temperaturas superiores a su punto de fusión, podrán transportarse en cisternas portátiles siempre que las sustancias sólidas estén clasificadas en las divisiones 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 6.1 o en las clases 8 o 9 y no presenten peligros secundarios distintos de los de la división 6.1 o la clase 8 y pertenezcan a los grupos de embalaje/envase II o III.

4.2.1.19.2      A menos que se indique otra cosa en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, las cisternas portátiles que se usen para el transporte de esas sustancias sólidas a temperaturas superiores a su punto de fusión, se ajustarán a lo dispuesto en la instrucción T4 sobre cisternas portátiles para sustancias sólidas del grupo de embalaje/envase III o T7 para sustancias sólidas del grupo de embalaje/envase II. Podrá emplearse una cisterna portátil que permita un nivel de seguridad equivalente o superior con arreglo a 4.2.5.2.5. El grado máximo de llenado (en %) se determinará de acuerdo con 4.2.1.9.5 (TP3).

**4.2.2**            **Disposiciones generales relativas a la utilización de cisternas portátiles para el transporte de gases licuados no refrigerados y productos químicos a presión**

4.2.2.1           La presente sección contiene disposiciones generales aplicables a la utilización de cisternas portátiles para el transporte de gases licuados no refrigerados y productos químicos a presión.

4.2.2.2           Las cisternas portátiles deben cumplir las disposiciones relativas al diseño, construcción, inspección y ensayo que se especifican en 6.7.3. El transporte en cisternas portátiles de gases licuados no refrigerados y productos químicos a presión debe ajustarse a la instrucción de transporte en cisternas portátiles T50 que figura en 4.2.5.2.6 y a toda disposición especial para cisternas portátiles asignada a determinados gases licuados no refrigerados en la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.3.

4.2.2.3           Durante el transporte, las cisternas portátiles deben estar adecuadamente protegidas contra daños al depósito y al equipo de servicio en caso de choques laterales o longitudinales o de vuelcos. Esa protección no es necesaria si los depósitos y el equipo de servicio están contruidos para resistir los choques o los vuelcos. En 6.7.3.13.5 se dan ejemplos de dicha protección.

4.2.2.4           Algunos gases licuados no refrigerados son químicamente inestables. Sólo deben ser aceptados para el transporte cuando se hayan tomado las medidas necesarias para impedir la descomposición, transformación o la polimerización peligrosas durante el transporte. Con este fin, se debe procurar, en especial,



que las cisternas portátiles no contengan ningún gas licuado no refrigerado que pueda favorecer esas reacciones.

4.2.2.5 A menos que el nombre del gas o de los gases transportados figure en la placa de metal descrita en 6.7.3.16.2, el expedidor, el destinatario o el intermediario, según proceda, deben presentar, cuando la autoridad competente lo solicite, una copia del certificado que se menciona en 6.7.3.14.1.

4.2.2.6 Las cisternas portátiles vacías, sin limpiar y sin desgasificar, deben cumplir los mismos requisitos que las cisternas portátiles llenas del gas licuado no refrigerado previamente transportado.

#### **4.2.2.7 Llenado**

4.2.2.7.1 Antes de proceder al llenado, el expedidor debe comprobar que se esté utilizando la cisterna portátil aprobada para el gas licuado no refrigerado o el propulsante del producto químico a presión que se va a transportar y que ésta no se cargue con gases licuados no refrigerados o con productos químicos a presión que, al entrar en contacto con los materiales del depósito, las juntas o el equipo de servicio, puedan reaccionar peligrosamente con ellos dando lugar a productos peligrosos o debilitando considerablemente estos materiales. Durante el llenado, la temperatura del gas licuado no refrigerado o el propulsante de los productos químicos a presión debe permanecer dentro de los límites de la gama de temperaturas de cálculo.

4.2.2.7.2 La masa máxima de gas licuado no refrigerado por litro de capacidad del depósito (kg/l) no debe ser superior a la densidad del gas licuado no refrigerado a 50 °C multiplicada por 0,95. Además, el depósito no debe estar enteramente lleno de líquido a 60 °C.

4.2.2.7.3 Las cisternas portátiles no deben llenarse por encima de su masa bruta máxima autorizada ni de la carga máxima autorizada para cada gas que vaya a transportarse.

4.2.2.8 No se deben presentar para su transporte cisternas portátiles:

- a) que, por no estar suficientemente llenas, hagan posible un movimiento del contenido en su interior que pueda producir fuerzas hidráulicas inaceptables;
- b) que tengan fugas;
- c) que presenten daños de tal magnitud que puedan afectar a la integridad de la cisterna portátil o de sus elementos de elevación o de fijación; y
- d) sin que el equipo de servicio haya sido examinado y considerado en buen estado de funcionamiento.

4.2.2.9 Los alojamientos para las horquillas elevadoras de las cisternas portátiles deberán permanecer cerrados mientras se llena la cisterna. Esta disposición no se aplica a las cisternas portátiles que, de acuerdo con 6.7.3.13.4, no necesitan estar dotadas de un mecanismo de cierre de los alojamientos para la horquilla elevadora.

#### **4.2.3 Disposiciones generales relativas a la utilización de cisternas portátiles para el transporte de gases licuados refrigerados**

4.2.3.1 La presente sección contiene disposiciones generales aplicables a la utilización de cisternas portátiles para el transporte de gases licuados refrigerados.

4.2.3.2 Las cisternas portátiles deben cumplir las disposiciones relativas al diseño, construcción, inspección y ensayo que se especifican en la sección 6.7.4. El transporte en cisternas portátiles de gases licuados refrigerados debe ajustarse a la instrucción de transporte en cisternas portátiles T75 que figura en 4.2.5.2.6 y a toda disposición especial para cisternas portátiles asignada a cada sustancia en la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.3.



4.2.3.3 Durante el transporte, las cisternas portátiles deben estar adecuadamente protegidas contra daños al depósito y al equipo de servicio en caso de choques laterales o longitudinales y de vuelcos. Esa protección no es necesaria si los depósitos y el equipo de servicio están contruidos para resistir los choques o los vuelcos. En 6.7.4.12.5 se dan ejemplos de dicha protección.

4.2.3.4 A menos que el nombre del gas o de los gases transportados figure en la placa de metal descrita en 6.7.4.15.2, el expedidor, el destinatario o el intermediario, según proceda, deben presentar, cuando la autoridad competente lo solicite, una copia del certificado que se menciona en 6.7.4.13.1.

4.2.3.5 Las cisternas portátiles vacías, sin limpiar y sin desgasificar, deben cumplir los mismos requisitos que las cisternas portátiles llenas de la sustancia previamente transportada.

#### **4.2.3.6 Llenado**

4.2.3.6.1 Antes de proceder al llenado, el expedidor debe comprobar que se esté utilizando la cisterna portátil aprobada para el gas licuado refrigerado que se va a transportar y que ésta no se cargue con gases licuados refrigerados que, al entrar en contacto con los materiales del depósito, las juntas o el equipo de servicio, puedan reaccionar peligrosamente con ellos dando lugar a productos peligrosos o debilitando considerablemente estos materiales. Durante el llenado, la temperatura del gas licuado refrigerado debe permanecer dentro de los límites de la gama de temperaturas de cálculo.

4.2.3.6.2 Al determinar la cantidad inicial de gas llenado en el depósito debe tenerse en cuenta el tiempo de retención necesario para el viaje previsto, así como todos los retrasos que podrían producirse. Con la excepción de lo previsto en 4.2.3.6.3 y 4.2.3.6.4, la cantidad inicial de gas llenado en el depósito debe ser tal que, excepto en el caso del helio, si se eleva la temperatura del contenido a un grado en que la presión de vapor sea igual a la presión de servicio máxima autorizada (PSMA), el volumen ocupado por el líquido no exceda del 98 %.

4.2.3.6.3 Los depósitos que se destinen al transporte de helio pueden cargarse, como máximo, hasta la altura del orificio de admisión de la válvula de descompresión.

4.2.3.6.4 Si las autoridades competentes lo autorizan, se podrá una cantidad inicial de gas llenado en el recipiente más elevada cuando la duración prevista del transporte sea considerablemente más corta que el tiempo de retención.

#### **4.2.3.7 Tiempo de retención real**

4.2.3.7.1 El tiempo de retención real se debe calcular para cada viaje conforme al procedimiento aceptado por la autoridad competente y sobre la base de lo siguiente:

- a) El tiempo de retención de referencia para el gas licuado refrigerado que se va a transportar (véase 6.7.4.2.8.1) (según se indica en la placa mencionada en 6.7.4.15.1);
- b) La densidad de llenado real;
- c) La presión de llenado real;
- d) La presión de tarado más baja de o de los dispositivos de limitación de la presión.

4.2.3.7.2 El tiempo de retención real se debe marcar en la propia cisterna portátil o sobre una placa metálica firmemente fijada a la misma, de conformidad con lo especificado en 6.7.4.15.2.

4.2.3.7.3 La fecha de finalización del tiempo de retención real se indicará en el documento de transporte (véase 5.4.1.5.13).

4.2.3.8 No se deben presentar para el transporte cisternas portátiles:

- a) que, por no estar suficientemente llenas, hagan posible un movimiento del contenido en su interior que pueda producir fuerzas hidráulicas inaceptables;
- b) que tengan fugas;
- c) que tengan daños de tal magnitud que puedan afectar a la integridad de la cisterna portátil o de sus elementos de elevación o de fijación;
- d) sin que el equipo de servicio haya sido examinado y considerado en buen estado de funcionamiento;
- e) si el tiempo de retención real para el gas licuado refrigerado que se transporta no ha sido determinado de conformidad con lo estipulado en 4.2.3.7 y que la cisterna portátil no haya sido marcada conforme a lo estipulado en 6.7.4.15.2; y
- f) si la duración del transporte, teniendo en cuenta los retrasos que podrían producirse, es superior al tiempo de retención real.

4.2.3.9 Los alojamientos para las horquillas elevadoras de las cisternas portátiles deberán permanecer cerrados mientras se llena la cisterna. Esta disposición no se aplica a las cisternas portátiles que, de acuerdo con 6.7.4.12.4, no necesitan estar dotadas de un mecanismo de cierre de los alojamientos para la horquilla elevadora.

#### **4.2.4 Disposiciones generales relativas a la utilización de contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM)**

4.2.4.1 La presente sección contiene disposiciones generales aplicables a la utilización de contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) para el transporte de gases no refrigerados.

4.2.4.2 Los CGEM deben cumplir las disposiciones relativas al diseño, construcción, inspección y ensayo que se especifican en 6.7.5. Los elementos de los CGEM deberán ser periódicamente inspeccionados de acuerdo con las disposiciones que figuran en la instrucción de embalaje/envasado P200 y en 6.2.1.6.

4.2.4.3 Durante el transporte, los CGEM deberán estar adecuadamente protegidos contra daños a sus elementos y equipo de servicio en caso de choques laterales o longitudinales y de vuelcos. Esta protección no es necesaria si los elementos y equipo de servicio están contruidos para resistir los choques o los vuelcos. En 6.7.5.10.4 se dan ejemplos de dicha protección.

4.2.4.4 En 6.7.5.12 se especifican los requisitos aplicables a los ensayos e inspecciones periódicas de los CGEM. Los CGEM o sus elementos no deberán cargarse o llenarse en fecha ulterior a la señalada para la inspección periódica pero sí se pueden transportar tras la fecha límite de expiración.

##### **4.2.4.5 Llenado**

4.2.4.5.1 Antes de proceder al llenado, será preciso proceder a la inspección del CGEM para asegurarse de que está autorizado para el gas que se va a transportar y que se cumplen las disposiciones aplicables de esta Reglamentación Modelo.

4.2.4.5.2 Los elementos del CGEM deberán llenarse de acuerdo con las presiones de servicio, razones de llenado y disposiciones relativas al llenado que se especifican en la instrucción de embalaje/envasado P200 para el gas concreto que va a introducirse en cada elemento. En ningún caso se llenará un CGEM o un grupo de elementos, como unidad, sobrepasando la presión de servicio del elemento que presente la presión más baja.

4.2.4.5.3 Los CGEM no deben llenarse por encima de su masa bruta máxima autorizada.

4.2.4.5.4 Tras el llenado deberán cerrarse las válvulas de aislamiento, que permanecerán cerradas durante el transporte. Los gases tóxicos de la división 2.3 sólo se transportarán en CGEM cuando cada uno de sus elementos esté provisto de una válvula de aislamiento.

4.2.4.5.5 El o los orificios para el llenado deberán cerrarse mediante cápsulas o tapones. Después del llenado, el expedidor comprobará la estanqueidad de los cierres y el equipo.

4.2.4.5.6 Los CGEM no deberán presentarse para su llenado:

- a) cuando estén dañados en tal medida que pueda estar afectada la integridad de los recipientes a presión o su equipo estructural o de servicio;
- b) a menos que los recipientes a presión y su equipo estructural y de servicio hayan sido examinados y hallados en buen estado de funcionamiento; y
- c) a menos que sean claramente legibles las marcas requeridas de certificación, nuevos ensayos y llenado.

4.2.4.6 Los CGEM cargados no deberán ser presentados para su transporte:

- a) si se observan pérdidas;
- b) si están dañados en tal medida que puede estar afectada la integridad de los recipientes a presión o su equipo estructural o de servicio;
- c) a menos que los recipientes a presión y su equipo estructural y de servicio hayan sido examinados y hallados en buen estado de funcionamiento; y
- d) a menos que sean claramente legibles las marcas requeridas de certificación, nuevos ensayos y llenado.

4.2.4.7 Los CGEM vacíos, sin limpiar y sin degasificar, deberán satisfacer los mismos requisitos que los CGEM llenos de la sustancia previamente transportada.

## **4.2.5 Instrucciones y disposiciones especiales de transporte en cisternas portátiles**

### **4.2.5.1 Generalidades**

4.2.5.1.1 En esta sección figuran las instrucciones y las disposiciones especiales de transporte en cisternas portátiles aplicables a las mercancías peligrosas cuyo transporte se permite en cisternas portátiles. Cada instrucción se identifica mediante un código alfanumérico (por ejemplo T1). En la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 se indica la instrucción de transporte en cisternas portátiles que se aplicará a cada una de las sustancias cuyo transporte se permite en cisternas portátiles. Si en la columna 10 no aparece ninguna instrucción para una mercancía peligrosa determinada, el transporte de esa sustancia en cisternas portátiles no está permitido, salvo si una autoridad competente emite una autorización en las condiciones indicadas en 6.7.1.3. Las disposiciones especiales de transporte en cisternas portátiles se aplican a determinadas mercancías peligrosas de la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2. Cada disposición especial se identifica mediante un código alfanumérico (por ejemplo TP1). Una lista de estas disposiciones figura en 4.2.5.3.

**NOTA:** *Los gases cuyo transporte en CGEM está permitido figuran en la columna "CGEM" de los cuadros 1 y 2 de la instrucción de embalaje/envasado P200, en 4.1.4.1.*

### **4.2.5.2 Instrucciones de transporte en cisternas portátiles**

4.2.5.2.1 Las instrucciones de transporte en cisternas portátiles se aplican a las mercancías peligrosas de las clases 1 a 9. Dichas instrucciones proporcionan información específica sobre las disposiciones relativas al transporte en cisternas portátiles aplicables a determinadas sustancias. Esas disposiciones se deben cumplir además de las disposiciones generales del presente capítulo y de los requisitos generales del capítulo 6.7 o del capítulo 6.9.

4.2.5.2.2 En el caso de las sustancias de las clases 1 y 3 a 9, las instrucciones de transporte en cisternas portátiles indican la presión mínima de ensayo aplicable, el espesor mínimo del depósito (en acero de referencia o el espesor mínimo del depósito de plástico reforzado con fibras), los requisitos en materia de orificios en la parte baja y dispositivos de descompresión. En la instrucción de transporte en cisternas portátiles T23 se enumeran las sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1 y los peróxidos orgánicos de la división 5.2 cuyo transporte en cisternas portátiles está permitido, junto con las temperaturas de regulación y de emergencia aplicables.

4.2.5.2.3 Los gases licuados no refrigerados se asignan a la instrucción de transporte en cisternas portátiles T50. En ésta se prevén las presiones de servicio máximas autorizadas y los requisitos en materia de orificios en la parte baja, de dispositivos de descompresión y de razón de llenado en el caso de los gases licuados no refrigerados cuyo transporte en cisternas portátiles está permitido.

4.2.5.2.4 Los gases licuados refrigerados se asignan a la instrucción de transporte en cisternas portátiles T75.

4.2.5.2.5 *Determinación de las instrucciones de transporte apropiadas en cisternas portátiles.*

Cuando se indique una instrucción de transporte en cisternas portátiles en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas para una mercancía peligrosas determinada, será posible utilizar otras cisternas portátiles que respondan a otras instrucciones que prescriban una presión de ensayo mayor, un espesor del depósito superior y acondicionamientos más severos para los orificios en la parte baja y los dispositivos de descompresión. Las directrices siguientes se aplican a la determinación de las cisternas portátiles apropiadas que pueden utilizarse para el transporte de determinadas sustancias.

| <b>Instrucción sobre cisternas portátiles especificada</b> | <b>Otras instrucciones autorizadas para el transporte en cisternas portátiles</b>               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1                                                         | T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T2                                                         | T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22             |
| T3                                                         | T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22         |
| T4                                                         | T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22                 |
| T5                                                         | T10, T14, T19, T20, T22                                                                         |
| T6                                                         | T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22                     |
| T7                                                         | T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22                         |
| T8                                                         | T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22                                                           |
| T9                                                         | T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22                                                               |
| T10                                                        | T14, T19, T20, T22                                                                              |
| T11                                                        | T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22                                           |
| T12                                                        | T14, T16, T18, T19, T20, T22                                                                    |
| T13                                                        | T14, T19, T20, T21, T22                                                                         |
| T14                                                        | T19, T20, T22                                                                                   |
| T15                                                        | T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22                                                               |
| T16                                                        | T18, T19, T20, T22                                                                              |
| T17                                                        | T18, T19, T20, T21, T22                                                                         |
| T18                                                        | T19, T20, T22                                                                                   |
| T19                                                        | T20, T22                                                                                        |
| T20                                                        | T22                                                                                             |
| T21                                                        | T22                                                                                             |
| T22                                                        | Ninguna                                                                                         |
| T23                                                        | Ninguna                                                                                         |

## 4.2.5.2.6 Instrucciones de transporte en cisternas portátiles

Las instrucciones de transporte en cisternas portátiles indican las disposiciones aplicables a una cisterna portátil cuando se usa para el transporte de determinadas sustancias. Las instrucciones de transporte en cisternas portátiles T1 a T22 especifican la presión mínima de ensayo aplicable, el espesor mínimo del depósito (en mm de acero de referencia) o el espesor mínimo del depósito para las cisternas portátiles de plástico reforzado con fibras (PRF), y las prescripciones relativas a los dispositivos de descompresión y a los orificios en la parte baja.

| T1 - T22 INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES T1 - T22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                            |                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Estas instrucciones de transporte en cisternas portátiles se aplican a las sustancias líquidas y sólidas de la clase 1 y las clases 3 a 9. Se deben cumplir las disposiciones generales de la sección 4.2.1 y los requisitos de la sección 6.7.2. Las instrucciones de transporte en cisternas portátiles con depósito de PRF se aplican a las sustancias de las clases 1, 3, 8 y 9, o de las divisiones 5.1, 6.1 y 6.2. Además, las cisternas portátiles con depósito de PRF deben cumplir los requisitos del capítulo 6.9. |                                |                                                                            |                                                            |                                                         |
| Instrucción de transporte en cisternas portátiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presión mínima de ensayo (bar) | Espesor mínimo del depósito (en mm de acero de referencia) (véase 6.7.2.4) | Dispositivos de descompresión <sup>a</sup> (véase 6.7.2.8) | Orificios en la parte baja <sup>b</sup> (véase 6.7.2.6) |
| T1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,5                            | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Normales                                                   | Véase 6.7.2.6.2                                         |
| T2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,5                            | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Normales                                                   | Véase 6.7.2.6.3                                         |
| T3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,65                           | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Normales                                                   | Véase 6.7.2.6.2                                         |
| T4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,65                           | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Normales                                                   | Véase 6.7.2.6.3                                         |
| T5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,65                           | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Véase 6.7.2.8.3                                            | No permitidos                                           |
| T6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                              | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Normales                                                   | Véase 6.7.2.6.2                                         |
| T7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                              | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Normales                                                   | Véase 6.7.2.6.3                                         |
| T8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                              | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Normales                                                   | No permitidos                                           |
| T9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                              | 6 mm                                                                       | Normales                                                   | No permitidos                                           |
| T10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                              | 6 mm                                                                       | Véase 6.7.2.8.3                                            | No permitidos                                           |
| T11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                              | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Normales                                                   | Véase 6.7.2.6.3                                         |
| T12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                              | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Véase 6.7.2.8.3                                            | Véase 6.7.2.6.3                                         |
| T13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                              | 6 mm                                                                       | Normales                                                   | No permitidos                                           |
| T14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                              | 6 mm                                                                       | Véase 6.7.2.8.3                                            | No permitidos                                           |
| T15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                             | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Normales                                                   | Véase 6.7.2.6.3                                         |
| T16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                             | Véase 6.7.2.4.2                                                            | Véase 6.7.2.8.3                                            | Véase 6.7.2.6.3                                         |
| T17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                             | 6 mm                                                                       | Normales                                                   | Véase 6.7.2.6.3                                         |
| T18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                             | 6 mm                                                                       | Véase 6.7.2.8.3                                            | Véase 6.7.2.6.3                                         |
| T19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                             | 6 mm                                                                       | Véase 6.7.2.8.3                                            | No permitidos                                           |
| T20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                             | 8 mm                                                                       | Véase 6.7.2.8.3                                            | No permitidos                                           |
| T21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                             | 10 mm                                                                      | Normales                                                   | No permitidos                                           |
| T22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                             | 10 mm                                                                      | Véase 6.7.2.8.3                                            | No permitidos                                           |

<sup>a</sup> En los casos en los que aparezca la palabra "Normales", se aplicarán todas las disposiciones de 6.7.2.8, excepto las de 6.7.2.8.3.

<sup>b</sup> Cuando en esta columna se indica "No permitidos", no se permiten los orificios en la parte baja si la sustancia que ha de transportarse es líquida (véase 6.7.2.6.1). Cuando la sustancia que ha de transportarse es sólida a todas las temperaturas experimentadas en condiciones normales de transporte, se permiten los orificios en la parte baja que se ajusten a las prescripciones de 6.7.2.6.2.

| T23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES |                                                          |                            |                                                           |                   |                     | T23                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| La presente instrucción se aplica a sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1 y a peróxidos orgánicos de la división 5.2. Se deben cumplir las disposiciones generales de la sección 4.2.1 y los requisitos de la sección 6.7.2. Deben asimismo respetarse las disposiciones específicamente aplicables a las sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1 y a los peróxidos orgánicos de la división 5.2, del 4.2.1.13. Las formulaciones que no figuran en 2.4.2.3.2.3 o 2.5.3.2.4 pero que se enumeran a continuación también podrán transportarse embaladas/ensadas conforme al método de embalaje/ensado OP8 de la instrucción P520 del 4.1.4.1, con las mismas temperaturas de regulación y emergencia, si procede. |                                                                                                               |                                                   |                                                          |                            |                                                           |                   |                     |                     |  |
| Nº ONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sustancia                                                                                                     | Presión mín. de ensayo (bar)                      | Espesor mín. del depósito (en mm de acero de referencia) | Orificios en la parte baja | Dispositivos de descompresión                             | Grado de llenado  | Temp. de regulación | Temp. de emergencia |  |
| 3109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F<br>Hidroperóxido de terc-butilo <sup>a</sup> , al 72 %, como máximo, en agua | 4                                                 | Véase 6.7.2.4.2                                          | Véase 6.7.2.6.3            | Véase 6.7.2.8.2<br>4.2.1.13.6<br>4.2.1.13.7<br>4.2.1.13.8 | Véase 4.2.1.13.13 |                     |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hidroperóxido de terc-butilo, al 56 %, como máximo, en diluyente tipo B <sup>b</sup>                          |                                                   |                                                          |                            |                                                           |                   |                     |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hidroperóxido de cumilo, al 90 %, como máximo, en diluyente tipo A                                            |                                                   |                                                          |                            |                                                           |                   |                     |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peróxido de di-terc-butilo, al 32 %, como máximo en diluyente tipo A                                          |                                                   |                                                          |                            |                                                           |                   |                     |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hidroperóxido de isopropilcumilo, al 72 %, como máximo, en diluyente tipo A                                   |                                                   |                                                          |                            |                                                           |                   |                     |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hidroperóxido de p-mentilo, al 72 %, como máximo, en diluyente tipo A                                         |                                                   |                                                          |                            |                                                           |                   |                     |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hidroperóxido de pinanilo, al 56 %, como máximo, en diluyente tipo A                                          |                                                   |                                                          |                            |                                                           |                   |                     |                     |  |
| 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F<br>Peróxido de dicumilo <sup>c</sup>                                          | 4                                                 | Véase 6.7.2.4.2                                          | Véase 6.7.2.6.3            | Véase 6.7.2.8.2<br>4.2.1.13.6<br>4.2.1.13.7<br>4.2.1.13.8 | Véase 4.2.1.13.13 |                     |                     |  |
| 3119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERÓXIDOS ORGÁNICOS LÍQUIDOS TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA                                                 | 4                                                 | Véase 6.7.2.4.2                                          | Véase 6.7.2.6.3            | Véase 6.7.2.8.2<br>4.2.1.13.6<br>4.2.1.13.7<br>4.2.1.13.8 | Véase 4.2.1.13.13 | <sup>d</sup>        | <sup>d</sup>        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ácido peroxiacético destilado, del tipo F, estabilizado <sup>e</sup>                                          |                                                   |                                                          |                            |                                                           |                   | + 30 °C             | + 35 °C             |  |

<sup>a</sup> A condición de que se haya hecho lo necesario para obtener un grado de seguridad equivalente al de un 65 % de hidroperóxido de terc-butilo y un 35 % de agua.

<sup>b</sup> El diluyente tipo B es alcohol terc-butílico.

<sup>c</sup> Cantidad máxima por cisterna portátil, 2.000 kg.

<sup>d</sup> Con la aprobación de la autoridad competente.

<sup>e</sup> Preparación obtenida mediante la destilación del ácido peroxiacético que se produce a partir del ácido peroxiacético en concentración máxima del 41 % en agua, con oxígeno activo total (ácido peroxiacético + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) ≤ 9,5 %, que satisface los criterios de 2.5.3.3.2 f). Debe llevar un rótulo de peligro secundario "CORROSIVO" (Modelo N° 8, véase 5.2.2.2.2).

| T23 INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES (cont.) T23 |                                                                                              |                              |                                                          |                            |                                                           |                   |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Nº ONU                                                            | Sustancia                                                                                    | Presión mín. de ensayo (bar) | Espesor mín. del depósito (en mm de acero de referencia) | Orificios en la parte baja | Dispositivos de descompresión                             | Grado de llenado  | Temp. de regulación | Temp. de emergencia |
| 3119 (cont.)                                                      | Peroxiacetato de terc-butilo, al 32 %, como máximo, en diluyente tipo B                      |                              |                                                          |                            |                                                           |                   | +30 °C              | +35 °C              |
|                                                                   | Peroxiethylhexanoato de terc-butilo, al 32 %, como máximo, en diluyente tipo B               |                              |                                                          |                            |                                                           |                   | +15 °C              | +20 °C              |
|                                                                   | Peroxiodecanoato de terc-amilo, al 47 %, como máximo, en un diluyente tipo A                 |                              |                                                          |                            |                                                           |                   | - 10 °C             | - 5 °C              |
|                                                                   | Peroxi-pivalato de terc-butilo, al 27 %, como máximo, en diluyente tipo B                    |                              |                                                          |                            |                                                           |                   | +5 °C               | +10 °C              |
|                                                                   | Peroxi-3,5,5-trimetilhexanoato de terc-butilo, al 32 %, como máximo, en diluyente tipo B     |                              |                                                          |                            |                                                           |                   | +35 °C              | +40 °C              |
|                                                                   | Peróxido de di-(3,5,5-trimetilhexanoílo), al 38 %, como máximo, en diluyente tipo A o tipo B |                              |                                                          |                            |                                                           |                   | 0 °C                | +5 °C               |
| 3120                                                              | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA                                    | 4                            | Véase 6.7.2.4.2                                          | Véase 6.7.2.6.3            | Véase 6.7.2.8.2<br>4.2.1.13.6<br>4.2.1.13.7<br>4.2.1.13.8 | Véase 4.2.1.13.13 | <sup>d</sup>        | <sup>d</sup>        |
| 3229                                                              | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F                                                        | 4                            | Véase 6.7.2.4.2                                          | Véase 6.7.2.6.3            | Véase 6.7.2.8.2<br>4.2.1.13.6<br>4.2.1.13.7<br>4.2.1.13.8 | Véase 4.2.1.13.13 |                     |                     |
| 3230                                                              | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F                                                         | 4                            | Véase 6.7.2.4.2                                          | Véase 6.7.2.6.3            | Véase 6.7.2.8.2<br>4.2.1.13.6<br>4.2.1.13.7<br>4.2.1.13.8 | Véase 4.2.1.13.13 |                     |                     |
| 3239                                                              | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA                              | 4                            | Véase 6.7.2.4.2                                          | Véase 6.7.2.6.3            | Véase 6.7.2.8.2<br>4.2.1.13.6<br>4.2.1.13.7<br>4.2.1.13.8 | Véase 4.2.1.13.13 | <sup>d</sup>        | <sup>d</sup>        |
| 3240                                                              | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA                               | 4                            | Véase 6.7.2.4.2                                          | Véase 6.7.2.6.3            | Véase 6.7.2.8.2<br>4.2.1.13.6<br>4.2.1.13.7<br>4.2.1.13.8 | Véase 4.2.1.13.13 | <sup>d</sup>        | <sup>d</sup>        |

<sup>d</sup> Con la aprobación de la autoridad competente.



| T50 INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES T50                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                        |                                            |                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| La presente instrucción se aplica a los gases licuados no refrigerados y los productos químicos a presión (Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505). Se deben cumplir las disposiciones generales de la sección 4.2.2 y los requisitos de la sección 6.7.3. |                                                           |                                                                                                                        |                                            |                                                            |                         |
| Nº ONU                                                                                                                                                                                                                                                           | Gases licuados no refrigerados                            | Presión máx. de servicio autorizada (bar) pequeña; desnuda; con parasol; con aislamiento, respectivamente <sup>a</sup> | Orificios por debajo del nivel del líquido | Dispositivos de descompresión <sup>b</sup> (véase 6.7.3.7) | Razón máxima de llenado |
| 1005                                                                                                                                                                                                                                                             | Amoníaco anhidro                                          | 29,0<br>25,7<br>22,0<br>19,7                                                                                           | Permitidos                                 | Véase 6.7.3.7.3                                            | 0,53                    |
| 1009                                                                                                                                                                                                                                                             | Bromotrifluorometano (gas refrigerante R 13B1)            | 38,0<br>34,0<br>30,0<br>27,5                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,13                    |
| 1010                                                                                                                                                                                                                                                             | Butadienos estabilizados                                  | 7,5<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,55                    |
| 1010                                                                                                                                                                                                                                                             | Butadienos e hidrocarburos en mezcla estabilizada         | Véase definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                    | Permitidos                                 | Normales                                                   | Véase 4.2.2.7           |
| 1011                                                                                                                                                                                                                                                             | Butano                                                    | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,51                    |
| 1012                                                                                                                                                                                                                                                             | Butileno                                                  | 8,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,53                    |
| 1017                                                                                                                                                                                                                                                             | Cloro                                                     | 19,0<br>17,0<br>15,0<br>13,5                                                                                           | No permitidos                              | Véase 6.7.3.7.3                                            | 1,25                    |
| 1018                                                                                                                                                                                                                                                             | Clorodifluorometano (gas refrigerante R 22)               | 26,0<br>24,0<br>21,0<br>19,0                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,03                    |
| 1020                                                                                                                                                                                                                                                             | Cloropentafluoroetano (gas refrigerante R 115)            | 23,0<br>20,0<br>18,0<br>16,0                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,06                    |
| 1021                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (gas refrigerante R 124) | 10,3<br>9,8<br>7,9<br>7,0                                                                                              | Permitidas                                 | Normales                                                   | 1,20                    |

<sup>a</sup> "Pequeña" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro igual o inferior a 1,5; "desnuda" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, sin aislamiento o parasol (véase 6.7.3.2.12); "con parasol" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, con parasol (véase 6.7.3.2.12); "con aislamiento" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro de 1,5 m, con aislamiento térmico (véase 6.7.3.2.12); (Véase la definición de "Temperatura de referencia de cálculo" en 6.7.3.1).

<sup>b</sup> La palabra "Normales" en esta columna indica que no se requiere un disco de ruptura como el que se especifica en 6.7.3.7.3.

(Continúa en la página siguiente)

| T50                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES                                                                      |                                            |                                                            | T50                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| La presente instrucción se aplica a los gases licuados no refrigerados y los productos químicos a presión (Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505). Se deben cumplir las disposiciones generales de la sección 4.2.2 y los requisitos de la sección 6.7.3. |                                                                                  |                                                                                                                        |                                            |                                                            |                         |
| Nº ONU                                                                                                                                                                                                                                                           | Gases licuados no refrigerados                                                   | Presión máx. de servicio autorizada (bar) pequeña; desnuda; con parasol; con aislamiento, respectivamente <sup>a</sup> | Orificios por debajo del nivel del líquido | Dispositivos de descompresión <sup>b</sup> (véase 6.7.3.7) | Razón máxima de llenado |
| 1027                                                                                                                                                                                                                                                             | Ciclopropano                                                                     | 18,0<br>16,0<br>14,5<br>13,0                                                                                           | Permitidas                                 | Normales                                                   | 0,53                    |
| 1028                                                                                                                                                                                                                                                             | Diclorodifluorometano (gas refrigerante R 12)                                    | 16,0<br>15,0<br>13,0<br>11,5                                                                                           | Permitidas                                 | Normales                                                   | 1,15                    |
| 1029                                                                                                                                                                                                                                                             | Diclorofluorometano (gas refrigerante R 21)                                      | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,23                    |
| 1030                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,1-Difluoroetano (gas refrigerante R 152a)                                      | 16,0<br>14,0<br>12,4<br>11,0                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,79                    |
| 1032                                                                                                                                                                                                                                                             | Dimetilamina anhidra                                                             | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,59                    |
| 1033                                                                                                                                                                                                                                                             | Dimetil éter                                                                     | 15,5<br>13,8<br>12,0<br>10,6                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,58                    |
| 1036                                                                                                                                                                                                                                                             | Etilamina                                                                        | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,61                    |
| 1037                                                                                                                                                                                                                                                             | Cloruro de etilo                                                                 | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,80                    |
| 1040                                                                                                                                                                                                                                                             | Óxido de etileno con nitrógeno hasta una presión total de 1 MPa (10 bar) a 50 °C | -<br>-<br>-<br>10,0                                                                                                    | No permitidos                              | Véase 6.7.3.7.3                                            | 0,78                    |

<sup>a</sup> "Pequeña" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro igual o inferior a 1,5; "desnuda" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, sin aislamiento o parasol (véase 6.7.3.2.12); "con parasol" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, con parasol (véase 6.7.3.2.12); "con aislamiento" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro de 1,5 m, con aislamiento térmico (véase 6.7.3.2.12); (Véase la definición de "Temperatura de referencia de cálculo" en 6.7.3.1).

<sup>b</sup> La palabra "Normales" en esta columna indica que no se requiere un disco de ruptura como el que se especifica en 6.7.3.7.3.

(Continúa en la página siguiente)

| T50                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES                                                                      |                                            |                                                            | T50                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| La presente instrucción se aplica a los gases licuados no refrigerados y los productos químicos a presión (Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505). Se deben cumplir las disposiciones generales de la sección 4.2.2 y los requisitos de la sección 6.7.3. |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                            |                                                            |                         |
| Nº ONU                                                                                                                                                                                                                                                           | Gases licuados no refrigerados                                                                             | Presión máx. de servicio autorizada (bar) pequeña; desnuda; con parasol; con aislamiento, respectivamente <sup>a</sup> | Orificios por debajo del nivel del líquido | Dispositivos de descompresión <sup>b</sup> (véase 6.7.3.7) | Razón máxima de llenado |
| 1041                                                                                                                                                                                                                                                             | Óxido de etileno y dióxido de carbono, mezcla de, con más del 9 % pero no más del 87 % de óxido de etileno | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Normales                                                   | Véase 4.2.2.7           |
| 1055                                                                                                                                                                                                                                                             | Isobutileno                                                                                                | 8,1<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,52                    |
| 1060                                                                                                                                                                                                                                                             | Metilacetileno y propadieno, mezcla estabilizada de                                                        | 28,0<br>24,5<br>22,0<br>20,0                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,43                    |
| 1061                                                                                                                                                                                                                                                             | Metilamina anhidra                                                                                         | 10,8<br>9,6<br>7,8<br>7,0                                                                                              | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,58                    |
| 1062                                                                                                                                                                                                                                                             | Bromuro de metilo con un máximo de 2 % de cloropirina                                                      | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | No permitidos                              | Véase 6.7.3.7.3                                            | 1,51                    |
| 1063                                                                                                                                                                                                                                                             | Cloruro de metilo (gas refrigerante R 40)                                                                  | 14,5<br>12,7<br>11,3<br>10,0                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,81                    |
| 1064                                                                                                                                                                                                                                                             | Metilmercaptano                                                                                            | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | No permitidos                              | Véase 6.7.3.7.3                                            | 0,78                    |
| 1067                                                                                                                                                                                                                                                             | Tetróxido de dinitrógeno                                                                                   | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | No permitidos                              | Véase 6.7.3.7.3                                            | 1,30                    |
| 1075                                                                                                                                                                                                                                                             | Gases de petróleo, licuados                                                                                | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Normales                                                   | Véase 4.2.2.7           |
| 1077                                                                                                                                                                                                                                                             | Propileno                                                                                                  | 28,0<br>24,5<br>22,0<br>20,0                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,43                    |

<sup>a</sup> "Pequeña" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro igual o inferior a 1,5; "desnuda" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, sin aislamiento o parasol (véase 6.7.3.2.12); "con parasol" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, con parasol (véase 6.7.3.2.12); "con aislamiento" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro de 1,5 m, con aislamiento térmico (véase 6.7.3.2.12); (Véase la definición de "Temperatura de referencia de cálculo" en 6.7.3.1).

<sup>b</sup> La palabra "Normales" en esta columna indica que no se requiere un disco de ruptura como el que se especifica en 6.7.3.7.3.

(Continúa en la página siguiente)

| T50                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES                                                                      |                                            |                                                            | T50                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| La presente instrucción se aplica a los gases licuados no refrigerados y los productos químicos a presión (Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505). Se deben cumplir las disposiciones generales de la sección 4.2.2 y los requisitos de la sección 6.7.3. |                                                                                   |                                                                                                                        |                                            |                                                            |                         |
| Nº ONU                                                                                                                                                                                                                                                           | Gases licuados no refrigerados                                                    | Presión máx. de servicio autorizada (bar) pequeña; desnuda; con parasol; con aislamiento, respectivamente <sup>a</sup> | Orificios por debajo del nivel del líquido | Dispositivos de descompresión <sup>b</sup> (véase 6.7.3.7) | Razón máxima de llenado |
| 1078                                                                                                                                                                                                                                                             | Gas refrigerante, n.e.p.                                                          | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Normales                                                   | Véase 4.2.2.7           |
| 1079                                                                                                                                                                                                                                                             | Dióxido de azufre                                                                 | 11,6<br>10,3<br>8,5<br>7,6                                                                                             | No permitidos                              | Véase 6.7.3.7.3                                            | 1,23                    |
| 1082                                                                                                                                                                                                                                                             | Trifluorocloroetileno estabilizado (gas refrigerante R 1113)                      | 17,0<br>15,0<br>13,1<br>11,6                                                                                           | No permitidos                              | Véase 6.7.3.7.3                                            | 1,13                    |
| 1083                                                                                                                                                                                                                                                             | Trimetilamina anhidra                                                             | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,56                    |
| 1085                                                                                                                                                                                                                                                             | Bromuro de vinilo estabilizado                                                    | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,37                    |
| 1086                                                                                                                                                                                                                                                             | Cloruro de vinilo estabilizado                                                    | 10,6<br>9,3<br>8,0<br>7,0                                                                                              | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,81                    |
| 1087                                                                                                                                                                                                                                                             | Vinil metil éter estabilizado                                                     | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,67                    |
| 1581                                                                                                                                                                                                                                                             | Cloropicrina y bromuro de metilo, mezcla de, con un máximo de 2 % de cloropicrina | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | No permitidos                              | Véase 6.7.3.7.3                                            | 1,51                    |
| 1582                                                                                                                                                                                                                                                             | Cloropicrina y cloruro de metilo, mezcla de                                       | 19,2<br>16,9<br>15,1<br>13,1                                                                                           | No permitidos                              | Véase 6.7.3.7.3                                            | 0,81                    |
| 1858                                                                                                                                                                                                                                                             | Hexafluoropropileno (gas refrigerante R 1216)                                     | 19,2<br>16,9<br>15,1<br>13,1                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,11                    |

<sup>a</sup> "Pequeña" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro igual o inferior a 1,5; "desnuda" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, sin aislamiento o parasol (véase 6.7.3.2.12); "con parasol" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, con parasol (véase 6.7.3.2.12); "con aislamiento" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro de 1,5 m, con aislamiento térmico (véase 6.7.3.2.12); (Véase la definición de "Temperatura de referencia de cálculo" en 6.7.3.1).

<sup>b</sup> La palabra "Normales" en esta columna indica que no se requiere un disco de ruptura como el que se especifica en 6.7.3.7.3.

(Continúa en la página siguiente)

| T50                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES                                                                      |                                            |                                                            | T50                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| La presente instrucción se aplica a los gases licuados no refrigerados y los productos químicos a presión (Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505). Se deben cumplir las disposiciones generales de la sección 4.2.2 y los requisitos de la sección 6.7.3. |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                            |                                                            |                         |
| Nº ONU                                                                                                                                                                                                                                                           | Gases licuados no refrigerados                                                                                                                                   | Presión máx. de servicio autorizada (bar) pequeña; desnuda; con parasol; con aislamiento, respectivamente <sup>a</sup> | Orificios por debajo del nivel del líquido | Dispositivos de descompresión <sup>b</sup> (véase 6.7.3.7) | Razón máxima de llenado |
| 1912                                                                                                                                                                                                                                                             | Cloruro de metilo y cloruro de metileno, mezcla de                                                                                                               | 15,2<br>13,0<br>11,6<br>10,1                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,81                    |
| 1958                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (gas refrigerante R 114)                                                                                                    | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,30                    |
| 1965                                                                                                                                                                                                                                                             | Hidrocarburos gaseosos licuados, en mezcla, n.e.p.                                                                                                               | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Normales                                                   | Véase 4.2.2.7           |
| 1969                                                                                                                                                                                                                                                             | Isobutano                                                                                                                                                        | 8,5<br>7,5<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,49                    |
| 1973                                                                                                                                                                                                                                                             | Clorodifluorometano y cloropentafluoroetano, mezcla de, de punto de ebullición constante, con alrededor del 49 % de clorodifluorometano (gas refrigerante R 502) | 28,3<br>25,3<br>22,8<br>20,3                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,05                    |
| 1974                                                                                                                                                                                                                                                             | Clorodifluorobromometano (gas refrigerante R 12B1)                                                                                                               | 7,4<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,61                    |
| 1976                                                                                                                                                                                                                                                             | Octafluorociclobutano (gas refrigerante RC 318)                                                                                                                  | 8,8<br>7,8<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,34                    |
| 1978                                                                                                                                                                                                                                                             | Propano                                                                                                                                                          | 22,5<br>20,4<br>18,0<br>16,5                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,42                    |
| 1983                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano (gas refrigerante R 133a)                                                                                                           | 7,0<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,18                    |
| 2035                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,1,1-Trifluoroetano (gas refrigerante R 143a)                                                                                                                   | 31,0<br>27,5<br>24,2<br>21,8                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,76                    |

<sup>a</sup> "Pequeña" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro igual o inferior a 1,5; "desnuda" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, sin aislamiento o parasol (véase 6.7.3.2.12); "con parasol" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, con parasol (véase 6.7.3.2.12); "con aislamiento" se refiere a cisternas que tengan una depósito de un diámetro de 1,5 m, con aislamiento térmico (véase 6.7.3.2.12); (Véase la definición de "Temperatura de referencia de cálculo" en 6.7.3.1).

<sup>b</sup> La palabra "Normales" en esta columna indica que no se requiere un disco de ruptura como el que se especifica en 6.7.3.7.3.

(Continúa en la página siguiente)

| T50                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES                                                                      |                                            |                                                            | T50                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| La presente instrucción se aplica a los gases licuados no refrigerados y los productos químicos a presión (Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505). Se deben cumplir las disposiciones generales de la sección 4.2.2 y los requisitos de la sección 6.7.3. |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                            |                                                            |                         |
| Nº ONU                                                                                                                                                                                                                                                           | Gases licuados no refrigerados                                                                                                              | Presión máx. de servicio autorizada (bar) pequeña; desnuda; con parasol; con aislamiento, respectivamente <sup>a</sup> | Orificios por debajo del nivel del líquido | Dispositivos de descompresión <sup>b</sup> (véase 6.7.3.7) | Razón máxima de llenado |
| 2424                                                                                                                                                                                                                                                             | Octafluoropropano (gas refrigerante R 218)                                                                                                  | 23,1<br>20,8<br>18,6<br>16,6                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,07                    |
| 2517                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-Cloro-1,1-difluoroetano (gas refrigerante R 142b)                                                                                         | 8,9<br>7,8<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,99                    |
| 2602                                                                                                                                                                                                                                                             | Diclorodifluorometano y difluoroetano, mezcla azeotrópica de, con aproximadamente el 74 % de diclorodifluorometano (gas refrigerante R 500) | 20,0<br>18,0<br>16,0<br>14,5                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,01                    |
| 3057                                                                                                                                                                                                                                                             | Cloruro de trifluoroacetilo                                                                                                                 | 14,6<br>12,9<br>11,3<br>9,9                                                                                            | No permitidos                              | 6.7.3.7.3                                                  | 1,17                    |
| 3070                                                                                                                                                                                                                                                             | Óxido de etileno y diclorodifluorometano, mezcla de, con un máximo del 12,5 % de óxido de etileno                                           | 14,0<br>12,0<br>11,0<br>9,0                                                                                            | Permitidos                                 | Véase 6.7.3.7.3                                            | 1,09                    |
| 3153                                                                                                                                                                                                                                                             | Perfluoro (metil vinil éter)                                                                                                                | 14,3<br>13,4<br>11,2<br>10,2                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,14                    |
| 3159                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (gas refrigerante R 134a)                                                                                          | 17,7<br>15,7<br>13,8<br>12,1                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,04                    |
| 3161                                                                                                                                                                                                                                                             | Gas licuado inflamable, n.e.p.                                                                                                              | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Normales                                                   | Véase 4.2.2.7           |
| 3163                                                                                                                                                                                                                                                             | Gas licuado, n.e.p.                                                                                                                         | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Normales                                                   | Véase 4.2.2.7           |
| 3220                                                                                                                                                                                                                                                             | Pentafluoroetano (gas refrigerante R 125)                                                                                                   | 34,4<br>30,8<br>27,5<br>24,5                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,87                    |

<sup>a</sup> "Pequeña" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro igual o inferior a 1,5; "desnuda" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, sin aislamiento o parasol (véase 6.7.3.2.12); "con parasol" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, con parasol (véase 6.7.3.2.12); "con aislamiento" se refiere a cisternas que tengan una depósito de un diámetro de 1,5 m, con aislamiento térmico (véase 6.7.3.2.12); (Véase la definición de "Temperatura de referencia de cálculo" en 6.7.3.1).

<sup>b</sup> La palabra "Normales" en esta columna indica que no se requiere un disco de ruptura como el que se especifica en 6.7.3.7.3.

(Continúa en la página siguiente)

| T50                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES                                                                      |                                            |                                                            | T50                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| La presente instrucción se aplica a los gases licuados no refrigerados y los productos químicos a presión (Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505). Se deben cumplir las disposiciones generales de la sección 4.2.2 y los requisitos de la sección 6.7.3. |                                                                                                              |                                                                                                                        |                                            |                                                            |                         |
| Nº ONU                                                                                                                                                                                                                                                           | Gases licuados no refrigerados                                                                               | Presión máx. de servicio autorizada (bar) pequeña; desnuda; con parasol; con aislamiento, respectivamente <sup>a</sup> | Orificios por debajo del nivel del líquido | Dispositivos de descompresión <sup>b</sup> (véase 6.7.3.7) | Razón máxima de llenado |
| 3252                                                                                                                                                                                                                                                             | Difluorometano (gas refrigerante R 32)                                                                       | 43,0<br>39,0<br>34,4<br>30,5                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,78                    |
| 3296                                                                                                                                                                                                                                                             | Heptafluoropropano (gas refrigerante R 227)                                                                  | 16,0<br>14,0<br>12,5<br>11,0                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,20                    |
| 3297                                                                                                                                                                                                                                                             | Óxido de etileno y clorotetrafluoroetano, mezcla de, con un máximo del 8,8 % de óxido de etileno             | 8,1<br>7,0<br>7,0<br>7,0                                                                                               | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,16                    |
| 3298                                                                                                                                                                                                                                                             | Óxido de etileno y pentafluoroetano, mezcla de, con un máximo del 7,9 % de óxido de etileno                  | 25,9<br>23,4<br>20,9<br>18,6                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,02                    |
| 3299                                                                                                                                                                                                                                                             | Óxido de etileno y tetrafluoroetano, mezcla de, con un máximo del 5,6 % de óxido de etileno                  | 16,7<br>14,7<br>12,9<br>11,2                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 1,03                    |
| 3318                                                                                                                                                                                                                                                             | Solución acuosa de amoníaco con una densidad relativa inferior a 0,880 a 15 °C, con más del 50 % de amoniaco | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Véase 6.7.3.7.3                                            | Véase 4.2.2.7           |
| 3337                                                                                                                                                                                                                                                             | Gas refrigerante R 404A                                                                                      | 31,6<br>28,3<br>25,3<br>22,5                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,82                    |
| 3338                                                                                                                                                                                                                                                             | Gas refrigerante R 407A                                                                                      | 31,3<br>28,1<br>25,1<br>22,4                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,94                    |
| 3339                                                                                                                                                                                                                                                             | Gas refrigerante R 407B                                                                                      | 33,0<br>29,6<br>26,5<br>23,6                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,93                    |

<sup>a</sup> "Pequeña" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro igual o inferior a 1,5; "desnuda" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, sin aislamiento o parasol (véase 6.7.3.2.12); "con parasol" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, con parasol (véase 6.7.3.2.12); "con aislamiento" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro de 1,5 m, con aislamiento térmico (véase 6.7.3.2.12); (Véase la definición de "Temperatura de referencia de cálculo" en 6.7.3.1).

<sup>b</sup> La palabra "Normales" en esta columna indica que no se requiere un disco de ruptura como el que se especifica en 6.7.3.7.3.

<sup>c</sup> En el caso de los Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505, se tomará en consideración el grado de llenado en lugar de la razón máxima de llenado.

(Continúa en la página siguiente)

| T50 INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE EN CISTERNAS PORTÁTILES T50                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                        |                                            |                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>La presente instrucción se aplica a los gases licuados no refrigerados y los productos químicos a presión (Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505). Se deben cumplir las disposiciones generales del 4.2.2 y los requisitos del 6.7.3.</i> |                                                          |                                                                                                                        |                                            |                                                            |                         |
| Nº ONU                                                                                                                                                                                                                                              | Gases licuados no refrigerados                           | Presión máx. de servicio autorizada (bar) pequeña; desnuda; con parasol; con aislamiento, respectivamente <sup>a</sup> | Orificios por debajo del nivel del líquido | Dispositivos de descompresión <sup>b</sup> (véase 6.7.3.7) | Razón máxima de llenado |
| 3340                                                                                                                                                                                                                                                | Gas refrigerante R 407C                                  | 39,9<br>26,8<br>23,9<br>21,3                                                                                           | Permitidos                                 | Normales                                                   | 0,95                    |
| 3500                                                                                                                                                                                                                                                | Producto químico a presión, n.e.p.                       | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Véase 6.7.3.7.3                                            | TP4 <sup>c</sup>        |
| 3501                                                                                                                                                                                                                                                | Producto químico a presión inflamable, n.e.p.            | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Véase 6.7.3.7.3                                            | TP4 <sup>c</sup>        |
| 3502                                                                                                                                                                                                                                                | Producto químico a presión tóxico, n.e.p.                | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Véase 6.7.3.7.3                                            | TP4 <sup>c</sup>        |
| 3503                                                                                                                                                                                                                                                | Producto químico a presión corrosivo, n.e.p.             | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Véase 6.7.3.7.3                                            | TP4 <sup>c</sup>        |
| 3504                                                                                                                                                                                                                                                | Producto químico a presión inflamable, tóxico, n.e.p.    | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Véase 6.7.3.7.3                                            | TP4 <sup>c</sup>        |
| 3505                                                                                                                                                                                                                                                | Producto químico a presión inflamable, corrosivo, n.e.p. | Véase la definición de PSMA en 6.7.3.1                                                                                 | Permitidos                                 | Véase 6.7.3.7.3                                            | TP4 <sup>c</sup>        |

<sup>a</sup> "Pequeña" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro igual o inferior a 1,5; "desnuda" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, sin aislamiento o parasol (véase 6.7.3.2.12); "con parasol" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro superior a 1,5 m, con parasol (véase 6.7.3.2.12); "con aislamiento" se refiere a cisternas que tengan un depósito de un diámetro de 1,5 m, con aislamiento térmico (véase 6.7.3.2.12); (Véase la definición de "Temperatura de referencia de cálculo" en 6.7.3.1).

<sup>b</sup> La palabra "Normales" en esta columna indica que no se requiere un disco de ruptura como el que se especifica en 6.7.3.7.3.

<sup>c</sup> En el caso de los Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505, se tomará en consideración el grado de llenado en lugar de la razón máxima de llenado.

| T75 INSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE SOBRE CISTERNAS PORTÁTILES T75                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| La presente instrucción se aplica a los gases licuados refrigerados. Se deben cumplir las disposiciones generales de la sección 4.2.3 y los requisitos de la sección 6.7.4. |  |



#### 4.2.5.3 Disposiciones especiales para el transporte en cisternas portátiles

Las disposiciones especiales para el transporte en cisternas portátiles se asignan a determinadas sustancias para indicar las disposiciones que complementan o sustituyen a las establecidas en las instrucciones sobre el transporte en cisternas portátiles o los requisitos previstos en el capítulo 6.7. Se identifican mediante un código alfanumérico que comienza por las letras TP (del inglés "*Tank Provision*") y están asignadas a ciertas sustancias en la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas incluida en el capítulo 3.2. A continuación figura una lista de las disposiciones especiales para el transporte en cisternas portátiles:

TP1 Se respetará el grado de llenado prescrito en 4.2.1.9.2.

$$\text{Grado de llenado} = \frac{97}{1 + \alpha(t_r - t_f)}$$

TP2 Se respetará el grado de llenado prescrito en 4.2.1.9.3.

$$\text{Grado de llenado} = \frac{95}{1 + \alpha(t_r - t_f)}$$

TP3 El grado máximo de llenado (en %) para los sólidos transportados a temperaturas superiores a su punto de fusión y para los líquidos transportados en caliente se determinará según lo prescrito en 4.2.1.9.5.

$$\text{Grado de llenado} = 95 \frac{d_r}{d_f}$$

TP4 El grado de llenado no excederá el 90 %, o cualquier otro valor aprobado por las autoridades competentes (véase 4.2.1.16.2).

TP5 Se respetarán las restricciones al llenado prescritas en 4.2.3.6.

TP6 Para que la cisterna no pueda explotar en ninguna circunstancia, ni siquiera en el caso de que esté envuelta en llamas, deberá estar provista de dispositivos de descompresión adecuados a la capacidad de la cisterna y a la naturaleza de la sustancia transportada. Los dispositivos también deberán ser compatibles con la sustancia.

TP7 El aire se eliminará de la fase vapor con nitrógeno o por otro medio.

TP8 La presión de ensayo de la cisterna portátil podrá reducirse a 1,5 bar cuando el punto de inflamación de la sustancia transportada sea superior a 0 °C.

TP9 Las sustancias correspondientes a esta denominación sólo podrán transportarse en cisternas portátiles previa aprobación de las autoridades competentes.

TP10 Se exigirá un revestimiento de plomo de al menos 5 mm de espesor, que se someterá a ensayo una vez al año, o un revestimiento de otro material adecuado aprobado por las autoridades competentes. Se podrá presentar para el transporte una cisterna portátil después de esa fecha durante un período que no exceda de tres meses de fecha del último ensayo, después del vaciado, pero antes de la limpieza, con objeto de someterlas al siguiente ensayo o inspección requeridos antes de volver a llenarlas.

TP12 *Suprimida*

TP13 Cuando se transporte esta sustancia se deberá disponer de aparatos autónomos de respiración.

- TP16 La cisterna estará provista de un dispositivo especial para evitar que, en las condiciones normales de transporte, se produzca una disminución o un aumento excesivos de la presión. Dicho dispositivo deberá ser aprobado por las autoridades competentes. Las disposiciones relativas a los dispositivos de descompresión para evitar la cristalización de la sustancia en los mismos, son las indicadas en 6.7.2.8.3.
- TP17 Para el aislamiento térmico de la cisterna deberán emplearse únicamente materiales incombustibles inorgánicos.
- TP18 La temperatura se mantendrá entre 18 °C y 40 °C. Las cisternas portátiles que contengan ácido metacrílico solidificado no deberán recalentarse durante el transporte.
- TP19 En el momento de la construcción, el espesor mínimo del depósito determinado con arreglo a 6.7.3.4 se aumentará en 3 mm como tolerancia a la corrosión. El espesor del depósito se verificará ultrasónicamente a la mitad del intervalo entre los ensayos hidráulicos periódicos y nunca podrá ser inferior al espesor mínimo determinado con arreglo a 6.7.3.4.
- TP20 Esta sustancia sólo se transportará en cisternas aisladas bajo atmósfera de nitrógeno.
- TP21 El espesor del depósito no será inferior a 8 mm. Las cisternas se someterán a ensayos de presión hidráulica y a una inspección interna a intervalos no superiores a dos años y medio.
- TP22 Los lubricantes para juntas u otros dispositivos serán compatibles con el oxígeno.
- TP23 *Suprimida.*
- TP24 La cisterna portátil podrá estar provista de un dispositivo instalado, en las condiciones máximas de llenado, en el espacio de vapor del depósito para evitar la acumulación de una presión excesiva como resultado de la descomposición lenta de la sustancia transportada. Este dispositivo también impedirá la fuga de una cantidad inaceptable de líquido en caso de vuelco o de que entren en la cisterna materias extrañas. Dicho dispositivo deberá ser aprobado por las autoridades competentes o la entidad por ellas autorizada.
- TP25 El trióxido de azufre de una pureza igual o superior al 99,95 % podrá ser transportado en cisternas sin inhibidor a condición de que se mantenga a una temperatura igual o superior a 32,5 °C.
- TP26 Cuando se transporte la sustancia calentada, el dispositivo de calentamiento deberá estar instalado en el exterior del depósito. Para el N° ONU 3176, este requisito sólo es aplicable cuando la sustancia reaccione peligrosamente con el agua.
- TP27 Se podrá utilizar una cisterna portátil cuya presión mínima de ensayo sea de 4 bar si se demuestra que una presión de ensayo inferior a este valor es admisible respecto a la definición de la presión de ensayo indicada en 6.7.2.1.
- TP28 Se podrá utilizar una cisterna portátil cuya presión mínima de ensayo sea de 2,65 bar si se demuestra que una presión de ensayo inferior a este valor es admisible respecto a la definición de la presión de ensayo indicada en 6.7.2.1.
- TP29 Se podrá utilizar una cisterna portátil cuya presión mínima de ensayo sea de 1,5 bar si se demuestra que una presión de ensayo inferior a este valor es admisible respecto a la definición de la presión de ensayo indicada en 6.7.2.1.
- TP30 Esta sustancia deberá ser transportada en cisternas con aislamiento térmico.
- TP31 Esta sustancia sólo podrá transportarse en cisternas cuando se encuentre en estado sólido.

- TP32 Para los Nos. ONU 0331, 0332 y 3375, podrán usarse cisternas portátiles siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
- a) Para evitar todo confinamiento excesivo, toda cisterna portátil metálica o de plástico reforzado con fibras estará equipada con un dispositivo de descompresión del tipo de resorte, de un disco de ruptura o de un elemento fusible. La presión a la que se produzca la descarga o la dispersión, según proceda, no será superior a 2,65 bar para cisternas portátiles con presiones mínimas de ensayo superiores a 4 bar;
  - b) Para el N° ONU 3375 solamente, tendrá que demostrarse la idoneidad para el transporte en cisternas. Un método para evaluar dicha idoneidad es la prueba 8 d) de la Serie 8 (véase el *Manual de Pruebas y Criterios*, parte 1, Sub-sección 18.7);
  - c) Las sustancias no deberán permanecer en la cisterna portátil más allá de un período que pueda conducir a su aglomeración. Deberán adoptarse medidas apropiadas (mediante limpieza, etc.) para evitar la acumulación y el depósito de sustancias en la cisterna.
- TP33 La instrucción para el transporte en cisternas portátiles adscrita a esta sustancia se aplica a sólidos granulosos o pulverulentos y a sólidos que se cargan y descargan a temperaturas superiores a su punto de fusión, y que son enfriados posteriormente y transportados como una masa sólida. Para los sólidos que se transportan a temperaturas superiores a su punto de fusión, véase 4.2.1.19.
- TP34 Las cisternas portátiles no tendrán que someterse a los ensayos de choque de 6.7.4.14.1, cuando la cisterna lleve la indicación "TRANSPORTE FERROVIARIO PROHIBIDO" en la placa especificada en 6.7.4.15.1, y también en caracteres de al menos 10 cm de altura en ambos lados de la envoltura exterior.
- TP35 *Suprimido*
- TP36 Está permitido el uso de elementos fusibles situados en el espacio de vapor en las cisternas portátiles.
- TP37 *Suprimido*
- TP38 *Suprimido*
- TP39 *Suprimido*
- TP40 Las cisternas portátiles no se transportarán conectadas a un equipo de pulverización.
- TP41 Se podrá prescindir del examen interior cada dos años y medio, o se podrá sustituir por otros métodos de ensayo o procedimientos de inspección que especifiquen la autoridad competente o la entidad por ella autorizada cuando la cisterna portátil esté destinada al transporte de sustancias organometálicas a las que se haya asignado esta disposición especial para el transporte en cisternas. Sin embargo, dicho examen será necesario cuando se cumplan las condiciones previstas en 6.7.2.19.7.
- TP42 Las cisternas portátiles no están autorizadas para el transporte de dispersiones de cesio o rubidio.

#### 4.2.6 Medidas transitorias

Las cisternas portátiles y los CGEM fabricados antes del 1° de enero de 2012 que se ajusten a las prescripciones relativas a las marcas de 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 ó 6.7.5.13.1 de la Reglamentación Modelo sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas anexa a la decimoquinta edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, según corresponda, podrán seguir utilizándose siempre y cuando cumplan todos los demás requisitos pertinentes de la edición actual de la

Reglamentación Modelo, incluida, cuando corresponda, la prescripción 6.7.2.20.1 g), relativa al marcado de la letra "S" en la placa cuando el depósito o el compartimento esté dividido por placas antidesborde en secciones de no más de 7.500 litros de capacidad. Si el depósito o el compartimento ya estaban divididos por placas antidesborde en secciones de no más de 7.500 litros de capacidad antes del 1° de enero de 2012, no será preciso complementar la capacidad del depósito, o del compartimento, con la letra "S" hasta la realización de la inspección o el ensayo periódicos siguientes, con arreglo a 6.7.2.19.5.

Las cisternas portátiles fabricadas antes del 1° de enero de 2014 no deberán necesariamente estar marcadas de acuerdo con las instrucciones para las cisternas portátiles indicadas en 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 y 6.7.4.15.2 hasta la inspección y el ensayo periódicos siguientes.

Las cisternas portátiles y los CGEM fabricados antes del 1 de enero de 2014 no deberán necesariamente cumplir las prescripciones de 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) y 6.7.5.6.1 d) relativas al marcado de los dispositivos de descompresión.



## CAPÍTULO 4.3

### UTILIZACIÓN DE CONTENEDORES PARA GRANELES

#### 4.3.1 Disposiciones generales

4.3.1.1 En esta sección figuran las disposiciones generales para la utilización de contenedores para el transporte de sustancias sólidas a granel. Las sustancias se transportarán en contenedores para graneles de acuerdo con la instrucción correspondiente aplicable a dichos contenedores, identificada con las letras "BK" en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas, con el significado siguiente:

BK1: se autoriza el transporte en contenedores para graneles, cubiertos

BK2: se autoriza el transporte en contenedores para graneles, cerrados

BK3: se autoriza el transporte en contenedores para graneles, flexibles

Todo contenedor para graneles se usará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 6.8.

4.3.1.2 Con la excepción de lo que se indica en 4.3.1.3, los contenedores para graneles sólo se usarán para el transporte de sustancias a las que se les ha asignado una instrucción de transporte en contenedores para graneles en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2.

4.3.1.3 Cuando a una sustancia no se le haya asignado una instrucción de transporte en contenedores para graneles en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, la autoridad competente del país de origen podrá extender una autorización provisional de transporte. Tal autorización deberá incluirse en la documentación de transporte y contener, como mínimo, la información que figura de ordinario en la instrucción para el transporte en contenedores para graneles y las condiciones en que deberá transportarse la sustancia. La autoridad competente deberá tomar las medidas pertinentes para que la instrucción correspondiente sea incluida en la lista de mercancías peligrosas.

4.3.1.4 Se prohíbe el transporte en contenedores para graneles de sustancias que pudieran transformarse en líquidos a temperaturas susceptibles de ser alcanzadas durante el transporte.

4.3.1.5 Los contenedores para graneles deberán ser estancos a los pulverulentos y estar cerrados para que no se produzca ningún escape de su contenido en condiciones normales de transporte, debido por ejemplo, a las vibraciones o a los cambios de temperatura, humedad o presión.

4.3.1.6 Las sustancias sólidas a granel se transportarán en contenedores para graneles en los que la carga estará uniformemente distribuida con el objeto de minimizar en lo posible un desplazamiento de la misma que pudiera dañar el contenedor y causar el derrame de las mercancías peligrosas.

4.3.1.7 Cuando estén instalados respiraderos, éstos deberán mantenerse despejados y operativos.

4.3.1.8 Las sustancias sólidas transportadas a granel no deberán provocar reacciones peligrosas con el material del contenedor para graneles, sus juntas, el equipo, incluidos tapas y lonas, y los revestimientos protectores que estén en contacto con el contenido, ni menoscabar su resistencia. Los contenedores para graneles deberán construirse o adaptarse para que las mercancías no puedan penetrar entre los elementos de los revestimientos del suelo de madera o entrar en contacto con aquellas partes del contenedor que puedan verse afectadas por las sustancias o por sus residuos.

4.3.1.9 Antes de que se llene y ofrezca para el transporte, todo contenedor para graneles deberá ser inspeccionado y limpiado para asegurar que no queda ningún residuo en el interior o exterior que pudiera:

- a) causar una reacción peligrosa con la sustancia que se vaya a transportar;
- b) dañar la integridad estructural del contenedor; o
- c) afectar a la capacidad del contenedor de retener las mercancías peligrosas.

4.3.1.10 Durante el transporte, no deberán adherirse residuos peligrosos a las superficies exteriores de los contenedores para graneles.

4.3.1.11 Cuando se monten en serie varios sistemas de cierre, el sistema que esté ubicado más cerca de la sustancia que se vaya a transportar deberá ser el primero en cerrarse.

4.3.1.12 Los contenedores para graneles vacíos, que hayan contenido una sustancia peligrosa, deberán cumplir los mismos requisitos de la presente Reglamentación aplicables a los contenedores para graneles llenos, a menos que se hayan tomado medidas adecuadas para excluir todo peligro.

4.3.1.13 Cuando se transportan en un contenedor para graneles, sustancias susceptibles de provocar una nube de polvo explosivo o de desprender vapores inflamables (por ejemplo, determinados desechos), se deberán tomar las medidas adecuadas para descartar toda fuente de ignición y para evitar que se produzcan descargas electrostáticas peligrosas durante el transporte y las operaciones de carga y descarga de la sustancia.

4.3.1.14 Las sustancias, como por ejemplo los desechos, que puedan reaccionar peligrosamente entre sí, sustancias pertenecientes a clases diferentes y mercancías no sujetas a la presente Reglamentación que sean susceptibles de reaccionar peligrosamente entre sí, no se mezclarán en el mismo contenedor para graneles. Se consideran reacciones peligrosas:

- a) una combustión y/o un fuerte desprendimiento de calor;
- b) un desprendimiento de gases inflamables o tóxicos;
- c) la formación de líquidos corrosivos; o
- d) la formación de sustancias inestables.

4.3.1.15 Antes de proceder al llenado del contenedor para graneles, éste se examinará visualmente para asegurarse de que la estructura está en condiciones de servicio, sus paredes interiores, techo y suelo carecen de salientes o daños y que los forros internos o el equipo para retener la sustancia no presenta laceraciones o desgarros o cualquier daño que pueda comprometer su capacidad de contención. Se considera que la estructura está en condiciones de servicio, cuando el contenedor no presente defectos importantes en sus componentes estructurales, tales como los soportes y travesaños superiores e inferiores, los umbrales y cabezales de las puertas, los travesaños del fondo, los puntales de los ángulos y los herrajes de las esquinas. Se consideran defectos importantes:

- a) Los pliegues, las fisuras o las roturas en la estructura o los soportes, o cualquier daño en el equipo de funcionamiento o de servicio, que afecten a la integridad del contenedor;
- b) Toda distorsión de la configuración general o cualquier daño en los dispositivos de izado o en el equipo de manipulación lo bastante grande como para impedir una alineación adecuada del equipo de manipulación, el montaje y la fijación en un chasis o vehículo, o su estiba en la bodega de un buque; y, en su caso
- c) Las bisagras, los burletes y los herrajes de las puertas que estén trabados, doblados, o rotos, o que falten, o que no se puedan utilizar por otros motivos;

4.3.1.16 Antes de proceder al llenado del contenedor para graneles flexible, éste se examinará visualmente para asegurarse de que la estructura está en condiciones de servicio, y de que las eslingas de material textil, las correas de la estructura portante, la estructura misma, las piezas de los dispositivos de cierre, incluidas las partes metálicas y textiles, carecen de salientes o daños, y los forros internos no presentan laceraciones o desgarros ni daños de ningún tipo.

4.3.1.16.1 En el caso de los contenedores para graneles flexibles, el período autorizado de utilización para el transporte de mercancías peligrosas será de dos años contados a partir de la fecha de fabricación del contenedor.

4.3.1.16.2 Cuando en un contenedor para graneles flexible pueda producirse una acumulación peligrosa de gases, se le dotará de un orificio de ventilación. El orificio se diseñará de tal forma que se evite la penetración de sustancias extrañas o la entrada de agua en las condiciones normales de transporte.

#### **4.3.2 Disposiciones adicionales aplicables a las mercancías a granel de las divisiones 4.2, 4.3, 5.1, 6.2 y clases 7 y 8**

##### **4.3.2.1 *Mercancías a granel de la división 4.2***

Sólo podrán usarse contenedores para graneles cerrados (código BK2). La masa total transportada en un contenedor para graneles deberá ser tal que su temperatura de inflamación espontánea sea superior a 55 °C.

##### **4.3.2.2 *Mercancías a granel de la división 4.3***

Sólo podrán usarse contenedores para graneles cerrados (código BK2) y contenedores para graneles flexibles (código BK3). Esas mercancías se transportarán en contenedores impermeables.

##### **4.3.2.3 *Mercancías a granel de la división 5.1***

Los contenedores para mercancías a granel se construirán o adaptarán de tal modo que las mercancías no puedan entrar en contacto con la madera o cualquier otro material incompatible.

##### **4.3.2.4 *Mercancías a granel de la división 6.2***

###### **4.3.2.4.1 *Transporte a granel de material animal de la división 6.2***

Se autoriza el transporte de material animal que contenga sustancias infecciosas (Nos. ONU 2814, 2900 y 3373) en contenedores a granel siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Podrán utilizarse contenedores para graneles cubiertos (BK1) siempre que no se llenen al máximo de su capacidad para evitar que las sustancias entren en contacto con el toldo que los cubre. También se permiten los contenedores para graneles cerrados (BK2);
- b) Los contenedores para graneles, cerrados o cubiertos, y sus aberturas, deberán ser estancos, bien por su fabricación, bien por la adición de un revestimiento adecuado;
- c) El material animal deberá ser cuidadosamente tratado con un desinfectante apropiado antes de ser cargado para su transporte;
- d) Los contenedores para graneles, cubiertos, deberán ir cubiertos con un revestimiento adicional en la parte superior lastrado con un material absorbente tratado con un desinfectante apropiado;
- e) Los contenedores, cerrados o cubiertos, para graneles, no volverán a usarse hasta que hayan sido cuidadosamente limpiados y desinfectados.

**NOTA:** Las autoridades sanitarias nacionales competentes podrán establecer disposiciones adicionales.

###### **4.3.2.4.2 *Desechos a granel de la división 6.2 (Nº ONU 3291)***

- a) Solo se permitirán los contenedores para granel cerrados (BK2);
- b) Los contenedores para graneles cerrados y sus aberturas deberán ser estancos por su diseño. Deberán tener una superficie interior no porosa y carecer de fisuras o de otros defectos que puedan dañar el interior de los embalajes/envases, impedir la desinfección o permitir una fuga accidental de los desechos;



- c) Los desechos del N° ONU 3291 deberán transportarse en el interior de contenedores para graneles cerrados, en sacos de plástico estancos y herméticamente cerrados conformes a un modelo tipo ONU certificado y aprobado y que hayan superado los ensayos aplicables al transporte de sustancias sólidas del grupo de embalaje/envasado II y marcados de conformidad con 6.1.3.1. En cuanto a resistencia a choques y desgarros, dichos sacos de plástico deberán cumplir las normas ISO 7765-1:1988 "*Plastics film and sheeting - Determination of impact resistance by the free-falling dart method - Part 1: Staircase methods*" e ISO 6383-2:1983 "*Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 2: Elmendorf method*". Cada uno de los sacos de plástico deberá tener una resistencia a los choques de al menos 165 g y una resistencia al desgarro de al menos 480 g sobre planos perpendiculares y paralelos al plano longitudinal del saco. La masa neta máxima de cada saco de plástico deberá ser de 30 kg;
- d) Los objetos de más de 30 kg, tales como colchones sucios, podrán transportarse sin saco de plástico con la autorización de la autoridad competente;
- e) Los desechos del N° ONU 3291 que contengan líquidos deberán transportarse en sacos de plástico que tengan un material absorbente en cantidad suficiente para absorber la totalidad del líquido sin que se produzcan derrames en el contenedor para graneles;
- f) Los desechos del N° ONU 3291 que contengan objetos puntiagudos o cortantes deberán transportarse en embalajes/envases rígidos conformes a un modelo tipo ONU ensayado y aprobado, de conformidad con lo dispuesto en las instrucciones de embalaje/envasado P621, IBC620 o LP621;
- g) Los embalajes/envases rígidos que se mencionan en las instrucciones de embalaje/envasado P621, IBC620 o LP621 también podrán utilizarse. Deberán asegurarse correctamente para evitar que se produzcan daños en condiciones normales de transporte. Los desechos transportados en embalajes/envases rígidos y en sacos de plástico, en el interior de un mismo contenedor para graneles cerrado, deberán estar convenientemente separados unos de otros, por ejemplo, mediante tabiques o paneles rígidos, redes metálicas, o cualquier otro medio que evite que los embalajes/envases resulten dañados en condiciones normales de transporte;
- h) Los desechos del N° ONU 3291 embalados/envasados en sacos de plástico no deberán amontonarse en el interior del contenedor para graneles cerrado hasta el punto que los sacos puedan perder su estanqueidad;
- i) Después de cada viaje, los contenedores para graneles cerrados deberán inspeccionarse para detectar cualquier fuga o derrame eventual. En caso de que se hayan detectado fugas o derrames de desechos del N° ONU 3291, el contenedor para graneles cerrado donde se hayan transportado no podrá volver a usarse hasta que haya sido cuidadosamente limpiado y, en caso necesario, desinfectado o descontaminado con un agente apropiado. Ninguna otra mercancía, a excepción de desechos médicos o veterinarios, podrá transportarse con desechos del N° ONU 3291. Estos otros desechos transportados en el interior del mismo contenedor para graneles cerrado deberán ser inspeccionados con el objeto de detectar cualquier posible contaminación.

#### **4.3.2.5      *Mercancías a granel de la clase 7***

Para el transporte de material radiactivo no embalado, véase 4.1.9.2.4.

#### **4.3.2.6      *Desechos a granel de la clase 8***

Sólo podrán usarse contenedores para graneles cerrados (código BK2). Estas mercancías se transportarán en contenedores estancos.

# **PARTE 5**

## **PROCEDIMIENTOS DE EXPEDICIÓN**



## CAPÍTULO 5.1

### DISPOSICIONES GENERALES

#### 5.1.1 Aplicación y disposiciones generales

5.1.1.1 En esta parte se exponen las disposiciones referentes a la expedición de mercancías peligrosas en lo que respecta a la autorización de las expediciones y las notificaciones previas, al marcado, el etiquetado, la documentación (mediante técnicas manuales, de tratamiento electrónico de datos (TED) o de intercambio electrónico de datos (IED)) y la rotulación.

**NOTA:** *De conformidad con el SGA, un pictograma del SGA que no sea necesario en virtud de lo previsto en la presente Reglamentación sólo debería aparecer en el transporte como parte de una etiqueta SGA completa y no de manera independiente (véase párrafo 1.4.10.4.4 del SGA).*

5.1.1.2 Salvo que se disponga otra cosa en la presente Reglamentación, nadie podrá presentar para el transporte mercancías peligrosas que no estén debidamente marcadas, etiquetadas, rotuladas, descritas y certificadas en un documento de transporte y no satisfagan, por lo demás, las condiciones de transporte prescritas en esta parte.

#### 5.1.2 Uso de sobreembalajes

5.1.2.1 A menos que estén visibles las marcas y etiquetas representativas de todas las mercancías peligrosas contenidas en el sobreembalaje, éste llevará:

- a) una marca con la palabra "SOBREEMBALAJE". Las letras de la marca "SOBREEMBALAJE" tendrán por lo menos 12 mm de altura; y
- b) Etiquetas y marcas que indiquen la designación oficial de transporte y el número ONU y las otras marcas prescritas para los bultos en el capítulo 5.2, en cada elemento de mercancía peligrosa contenido en el sobreembalaje.

El etiquetado de los sobreembalajes que contengan material radiactivo será conforme a lo dispuesto en 5.2.2.1.12.

**NOTA:** La prescripción relativa al tamaño de la marca "SOBREEMBALAJE" se aplicará a partir del 1 de enero de 2016.

5.1.2.2 Cada bulto de mercancías peligrosas contenido en el sobreembalaje cumplirá todas las disposiciones aplicables de la presente Reglamentación. La marca de "sobreembalaje" es una indicación de que se cumple esta disposición. El sobreembalaje no comprometerá la función prevista de cada bulto.

5.1.2.3 Todo bulto que lleve las marcas de orientación prescritas en 5.2.1.7 de la presente Reglamentación y que esté sobreembalado/sobreenvasado o colocado en un gran embalaje/envase deberá estar orientado de acuerdo con esas marcas.

#### 5.1.3 Embalajes/envases vacíos

5.1.3.1 Excepto en lo que respecta a la clase 7, todo embalaje/envase que haya contenido previamente mercancías peligrosas, será identificado, marcado, etiquetado y rotulado en la forma prescrita para esas mercancías peligrosas, a menos que se hayan tomado medidas como la limpieza, la eliminación de vapores o el nuevo llenado con una sustancia no peligrosa, para contrarrestar todo peligro.

5.1.3.2 Los contenedores, las cisternas, los RIG, así como otros embalajes/envases y sobreembalajes, utilizados para el transporte de materiales radiactivos no se utilizarán para almacenamiento o transporte de otras mercancías, a menos que se hayan descontaminado hasta un nivel inferior a 0,4 Bq/cm<sup>2</sup> para emisores beta y gamma y emisores alfa de baja toxicidad, y de 0,04 Bq/cm<sup>2</sup> para todos los demás emisores alfa.

#### **5.1.4 Embalaje en común**

Cuando se embalen dos o más mercancías peligrosas en el mismo embalaje/envase exterior, el bulto será etiquetado y marcado en la forma prescrita para cada sustancia. No se precisarán etiquetas de peligro secundario cuando éste quede ya representado por una etiqueta de peligro principal.

#### **5.1.5 Disposiciones generales aplicables a la clase 7**

##### **5.1.5.1 Aprobación de expediciones y notificación**

###### **5.1.5.1.1 Generalidades**

Además de la aprobación del diseño de bulto que se describe en el capítulo 6.4, en ciertas circunstancias (5.1.5.1.2 y 5.1.5.1.3) se requerirá una aprobación multilateral de la expedición. En ciertas circunstancias puede asimismo ser necesario que se notifique la expedición (5.1.5.1.4) a las autoridades competentes.

###### **5.1.5.1.2 Aprobación de expediciones**

Se precisará la aprobación multilateral para:

- a) La expedición de bultos del Tipo B(M) que no se ajusten a los requisitos establecidos en 6.4.7.5 o que estén diseñados para permitir el venteo intermitente controlado;
- b) La expedición de bultos del Tipo B(M) que contengan materiales radiactivos cuya actividad sea superior a 3000 A<sub>1</sub> o 3000 A<sub>2</sub>, según corresponda, o a 1000 TBq, rigiendo entre estos valores el que sea menor;
- c) La expedición de bultos que contengan sustancias fisiónables si la suma de los índices de seguridad con respecto a la criticidad de los bultos en un solo contenedor o en un único medio de transporte excede de 50. Quedan excluidos de la presente prescripción las expediciones por buques de navegación marítima, si la suma de los índices de seguridad con respecto a la criticidad no excede de 50 en cualquier bodega, compartimento o zona delimitada de la cubierta de un buque y si se cumple el distanciamiento de 6 m entre los grupos de bultos o de sobreembalajes/sobreenvasos, que se exige en el cuadro 7.1.8.4.2;
- d) Los programas de protección radiológica para expediciones en buques de uso especial de conformidad con lo dispuesto en 7.2.3.2.2; y
- e) La expedición de OCS-III;

con la excepción de que la autoridad competente podrá permitir que se efectúe un transporte a su país o a través del mismo, sin que se haya aprobado la expedición, mediante una disposición al efecto en el documento en el que se apruebe el diseño (véase 5.1.5.2.1).

###### **5.1.5.1.3 Aprobación de expediciones mediante un acuerdo especial**

Una autoridad competente puede aprobar ciertas disposiciones mediante las cuales se autorizan expediciones que no satisfagan todos los requisitos aplicables de esta Reglamentación a condición de que se concluya un acuerdo especial (véase 1.5.4).

#### 5.1.5.1.4 *Notificaciones*

Será preciso enviar notificación a las autoridades competentes de la siguiente manera:

- a) Antes de proceder a la primera expedición de cualquier bulto que requiera la aprobación de la autoridad competente, el expedidor se encargará de que la autoridad competente del país de origen de la expedición y la de cada país a través del o dentro del cual se vaya a transportar la remesa reciban copias de cada certificado extendido por la autoridad competente relativo al diseño del bulto de que se trate. El expedidor no tendrá que esperar acuse de recibo de la autoridad competente, ni ésta tendrá que acusar recibo del certificado;
- b) Para cada uno de los siguientes tipos de expedición:
  - i) los bultos del Tipo C que contengan materiales radiactivos cuya actividad sea superior a 3000 A<sub>1</sub> o a 3000 A<sub>2</sub>, según proceda, o a 1000 TBq, rigiendo entre estos valores el que sea menor;
  - ii) los bultos del Tipo B(U) que contengan materiales radiactivos cuya actividad sea superior a 3000 A<sub>1</sub> o a 3000 A<sub>2</sub>, según proceda, o a 1000 TBq, rigiendo entre estos valores el que sea menor;
  - iii) los bultos del Tipo B(M);
  - iv) las expediciones que se efectúen en virtud de arreglos especiales,el expedidor enviará la notificación a la autoridad competente del país de origen de la expedición y a la autoridad competente de cada uno de los países a través de los cuales o al cual se va a transportar la remesa. Esta notificación deberá obrar en poder de cada una de las autoridades competentes antes de que se inicie la expedición y, de preferencia, con una antelación mínima de 7 días;
- c) No será necesario que el expedidor envíe una notificación por separado, si los datos requeridos se han incluido ya en la solicitud de aprobación de la expedición (véase 6.4.23.2);
- d) La notificación de la remesa incluirá:
  - i) datos suficientes para poder identificar el bulto o bultos, comprendidos todos los números de los certificados y las marcas de identificación correspondientes;
  - ii) datos relativos a la fecha de expedición, la fecha prevista de llegada y el itinerario propuesto;
  - iii) los nombres de los materiales radiactivos o nucleidos;
  - iv) una descripción de la forma física y química de los materiales radiactivos, o una indicación de que se trata de materiales radiactivos en forma especial o de materiales radiactivos de baja dispersión; y
  - v) la actividad máxima del contenido radiactivo durante el transporte expresada en becquerelios (Bq) con el prefijo y símbolo apropiado del SI (véase 1.2.2.1). Si se trata de sustancias fisionables puede utilizarse la masa de las sustancias fisionables (o, si se trata de mezclas, la masa de cada nucleido fisionable, según proceda) en lugar de la actividad, en gramos (g) o sus múltiplos.

#### 5.1.5.2 *Certificados expedidos por la autoridad competente*

##### 5.1.5.2.1 Se requerirán certificados emitidos por la autoridad competente en los siguientes casos:

- a) Los diseños de:
  - i) materiales radiactivos en forma especial;
  - ii) materiales radiactivos de baja dispersión;
  - iii) sustancias fisionables exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5 f);
  - iv) bultos que contengan 0,1 kg de hexafluoruro de uranio o una cantidad superior;
  - v) los bultos que contengan sustancias fisionables salvo en los casos previstos en 2.7.2.3.5, 6.4.11.2 o 6.4.11.3;
  - vi) los bultos del Tipo B(U) y los bultos del Tipo B(M);
  - vii) los bultos del Tipo C;
- b) Arreglos especiales;
- c) Ciertas expediciones (véase 5.1.5.1.2).
- d) La determinación de los valores básicos de los radionucleidos a que se hace referencia en 2.7.2.2.1 para los radionucleidos que no aparecen enumerados en el cuadro 2.7.2.2.1 (véase 2.7.2.2.2 a);
- e) Los límites de actividad alternativos para una remesa de instrumentos o artículos exenta (véase 2.7.2.2.2 b);

Los certificados confirmarán que se satisfacen los requisitos correspondientes y para las aprobaciones del diseño se atribuirá una marca de identificación al diseño.

Los certificados de aprobación del diseño del bulto y de aprobación de la expedición se podrán combinar en un solo documento.

Los certificados y sus correspondientes solicitudes deberán satisfacer los requisitos establecidos en 6.4.23.

5.1.5.2.2 El expedidor estará en posesión de una copia de cada uno de los certificados exigidos.

5.1.5.2.3 En el caso de los diseños de bultos en que no se requiera la expedición por una autoridad competente de un certificado de aprobación, el expedidor, previa petición, facilitará a la autoridad competente pertinente para su inspección pruebas documentales que evidencien que el diseño del bulto se ajusta a todos los requisitos aplicables.

### **5.1.5.3 *Determinación del índice de transporte (IT) y del índice de seguridad con respecto a la criticidad (ISC)***

5.1.5.3.1 El índice de transporte (IT) de un bulto, sobreenvase, contenedor o BAE-I, OCS-I u OCS-III sin embalar será la cifra deducida aplicando el siguiente procedimiento:

- a) Se determinará la tasa de dosis máxima en unidades milisievert por hora (mSv/h) a una distancia de 1 m de las superficies externas del bulto, sobreenvase, contenedor o BAE-I, OCS-I u OCS-III sin embalar. El valor determinado se multiplicará por 100. Para minerales y concentrados de uranio y de torio, pueden tomarse como niveles de radiación máximos en cualquier punto situado a una distancia de 1 m de la superficie externa de la carga los valores siguientes:
  - 0,4 mSv/h para minerales y concentrados físicos de uranio y torio;
  - 0,3 mSv/h para concentrados químicos de torio;

0,02 mSv/h para concentrados químicos de uranio que no sean hexafluoruro de uranio;

- b) Para cisternas, contenedores y BAE-I, OCS-I y OCS-III sin embalar, el valor determinado en el apartado a) anterior se multiplicará por el factor apropiado del cuadro 5.1.5.3.1;
- c) La cifra obtenida según los apartados a) y b) anteriores se redondeará a la primera cifra decimal superior (por ejemplo, 1,13 será 1,2), excepto los valores de 0,05 o menos, que se podrán considerar como cero, y el número resultante será el valor del IT.

**Cuadro 5.1.5.3.1: Factores de multiplicación para cisternas, contenedores y BAE-I, OCS-I y OCS-III sin embalar**

| Dimensión de la carga <sup>a</sup>                                 | Factor de multiplicación |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| dimensión de la carga $\leq 1 \text{ m}^2$                         | 1                        |
| $1 \text{ m}^2 < \text{dimensión de la carga} \leq 5 \text{ m}^2$  | 2                        |
| $5 \text{ m}^2 < \text{dimensión de la carga} \leq 20 \text{ m}^2$ | 3                        |
| $20 \text{ m}^2 < \text{dimensión de la carga}$                    | 10                       |

<sup>a</sup> Se mide el área de la mayor sección transversal de la carga.

5.1.5.3.2 El IT de cada sobreenvase rígido, contenedor de carga o medio de transporte se obtendrá sumando los IT de todos los bultos que contenga. En el caso de una expedición procedente de un solo expedidor, este podrá determinar el IT midiendo directamente la tasa de dosis.

El IT de un sobreenvase no rígido se obtendrá únicamente sumando los IT de todos los bultos del sobreenvase.

5.1.5.3.3 El índice de seguridad con respecto a la criticidad para cada sobreenvase o contenedor se obtendrá sumando los ISC de todos los bultos que contiene. El mismo procedimiento se seguirá para determinar la suma total de los ISC de una remesa o a bordo de un medio de transporte.

5.1.5.3.4 Los bultos, sobreenvases y contenedores se clasificarán en la categoría I-BLANCA, II-AMARILLA o III-AMARILLA de conformidad con las condiciones especificadas en el cuadro 5.1.5.3.4, y con los siguientes requisitos:

- a) En el caso de un bulto, sobreenvase o contenedor, se tendrán en cuenta tanto el índice de transporte como la tasa de dosis en la superficie para determinar la categoría apropiada. Cuando el índice de transporte satisfaga la condición correspondiente a una categoría, pero la tasa de dosis en la superficie satisfaga la condición correspondiente a una categoría diferente, el bulto, sobreenvase o contenedor se asignará a la categoría superior de las dos. A este efecto, la categoría I-BLANCA se considerará la categoría más baja;
- b) El IT se determinará de acuerdo con los procedimientos especificados en 5.1.5.3.1 y 5.1.5.3.2;
- c) Si la tasa de dosis en la superficie es superior a 2 mSv/h, el bulto o sobreenvase se transportará según la modalidad de uso exclusivo y ajustándose a las disposiciones de 7.2.3.1.3, 7.2.3.2.1 o 7.2.3.3.3, según proceda;
- d) A un bulto que se transporte en virtud de arreglos especiales se le asignará la categoría III-AMARILLA, salvo en los casos previstos en 5.1.5.3.5;
- e) A un sobreenvase o contenedor que contenga bultos, que se transporte en virtud de arreglos especiales se le asignará la categoría III-AMARILLA, salvo en los casos previstos en 5.1.5.3.5.



**Cuadro 5.1.5.3.4: Categorías de los bultos, sobreenvases y contenedores**

| Condiciones                                  |                                                                     |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Índice de transporte                         | Tasa de dosis máxima<br>en cualquier punto de la superficie externa | Categoría                 |
| 0 <sup>a</sup>                               | Hasta 0,005 mSv/h                                                   | I-BLANCA                  |
| Mayor que 0 pero no mayor que 1 <sup>a</sup> | Mayor que 0,005 mSv/h pero no mayor que 0,5 mSv/h                   | II-AMARILLA               |
| Mayor que 1 pero no mayor que 10             | Mayor que 0,5 mSv/h pero no mayor que 2 mSv/h                       | III-AMARILLA              |
| Mayor que 10                                 | Mayor que 2 mSv/h pero no mayor que 10 mSv/h                        | III-AMARILLA <sup>b</sup> |

<sup>a</sup> Si el IT medido no es mayor que 0,05, el valor citado puede ser cero en conformidad con 5.1.5.3.1 c).

<sup>b</sup> Deberá transportarse también bajo uso exclusivo, salvo en el caso de los contenedores (véase el cuadro 7.1.8.3.3).

5.1.5.3.5 En todos los casos de transporte internacional de bultos que requieran la aprobación del diseño o la expedición por parte de la autoridad competente, y para los que sean aplicables distintos tipos de aprobación en los diversos países interesados en la expedición, la categorización estará en conformidad con el certificado del país de origen del diseño.

#### **5.1.5.4 Disposiciones específicas para los bultos exceptuados de materiales radiactivos de la clase 7**

5.1.5.4.1 Los bultos exceptuados de materiales radiactivos de la clase 7 deberán llevar marcada de manera legible y duradera en el exterior del embalaje/envase la siguiente información:

- El número de las Naciones Unidas precedido de las letras "UN";
- La identificación del expedidor o del destinatario, o de ambos; y
- Su masa bruta permitida si excede de 50 kg.

5.1.5.4.2 Los requisitos de documentación establecidos en el capítulo 5.4 no se aplican a los bultos exceptuados de materiales radiactivos de la clase 7, salvo que:

- el número de las Naciones Unidas precedido de las letras "UN" y el nombre y la dirección del expedidor y del destinatario y, si procede, la marca de identificación de cada certificado de aprobación de una autoridad competente (véase 5.4.1.5.7.1 g)) deberán figurar en un documento de transporte como el conocimiento de embarque, la carta de porte aéreo u otro documento similar que cumpla con las prescripciones del 5.4.1.2.1 a 5.4.1.2.4;
- Se aplicarán las prescripciones del 5.4.1.6.2 y, cuando sea el caso, las de 5.4.1.5.7.1 g), 5.4.1.5.7.3 y 5.4.1.5.7.4;
- Se aplicarán las prescripciones del 5.4.2 y 5.4.4.

5.1.5.4.3 Si procede, se aplicarán las prescripciones del 5.2.1.5.8 y 5.2.2.1.12.5.

## CAPÍTULO 5.2

### MARCADO Y ETIQUETADO

#### 5.2.1 Marcado

5.2.1.1 Salvo que se disponga otra cosa en la presente Reglamentación, en cada bulto figurarán la designación oficial de transporte de la mercancía peligrosa, determinada de conformidad con lo indicado en 3.1.2, y el correspondiente número de las Naciones Unidas precedido de las letras "UN". El número ONU y las letras "UN" tendrán una altura de por lo menos 12 mm, salvo en el caso de los bultos con una capacidad de 30 l o menos o una masa neta máxima de 30 kg y en el de las botellas de hasta 60 l de capacidad en agua, en que tendrán como mínimo 6 mm de altura, y en el caso de los bultos de hasta 5 l de capacidad o 5 kg de masa neta máxima, en que tendrán un tamaño apropiado. En el caso de un objeto no embalado, las marcas figurarán en el objeto, en su soporte o en su dispositivo de manipulación, almacenamiento o puesta en servicio. Con respecto a las mercancías de la división 1.4, grupo de compatibilidad S, también se marcarán la división y la letra del grupo de compatibilidad, a menos que las mercancías lleven la etiqueta "1.4S". Ejemplo de marca:

LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. (cloruro de caprililo), UN 3265.

5.2.1.2 Todas las marcas que se prescriben en 5.2.1.1:

- a) serán fácilmente visibles y legibles;
- b) habrán de poder permanecer a la intemperie sin merma notable de su eficacia;
- c) se colocarán en la superficie externa del bulto, en un fondo de color que haga contraste con el suyo; y
- d) no se colocarán cerca de otras marcas que puedan reducir notablemente su eficacia.

5.2.1.3 Los embalajes/envases de socorro incluidos los grandes embalajes/envases de socorro y los recipientes a presión de socorro llevarán, además, la mención "SOCORRO". Las letras de la marca "SOCORRO" tendrán por lo menos 12 mm de altura.

**NOTA:** *La prescripción relativa al tamaño de la marca "SOCORRO" se aplicará a partir del 1 de enero de 2016.*

5.2.1.4 Los recipientes intermedios para graneles de una capacidad superior a 450 litros y los grandes embalajes/envases se marcarán en dos lados opuestos.

#### 5.2.1.5 Disposiciones especiales para el marcado de los materiales radiactivos

5.2.1.5.1 Todo bulto deberá llevar marcada de manera legible y duradera en el exterior del embalaje, la identificación del expedidor o del destinatario, o de ambos. Todo sobreembalaje deberá llevar marcada de manera legible y duradera en el exterior la identificación del expedidor o del destinatario, o de ambos, a menos que las marcas correspondientes en todos los bultos del sobreembalaje sean claramente visibles.

5.2.1.5.2 El marcado de los bultos exceptuados de materiales radiactivos de la clase 7 se hará conforme a lo dispuesto en 5.1.5.4.1.

5.2.1.5.3 Todo bulto cuya masa bruta exceda de 50 kg llevará marcada su masa bruta permitida de manera legible y duradera en el exterior del embalaje.

5.2.1.5.4 Todo bulto que se ajuste al diseño de:

- a) Un bulto del Tipo BI-1, un bulto del Tipo BI-2 o un bulto del Tipo BI-3 llevará marcada de manera legible y duradera en el exterior del embalaje la inscripción "TIPO BI-1", "TIPO BI-2" o "TIPO BI-3", según proceda;
- b) Un bulto del Tipo A llevará marcada de manera legible y duradera en el exterior del embalaje la inscripción "TIPO A";
- c) Un bulto del Tipo BI-2, un bulto del Tipo BI-3 o un bulto del Tipo A llevará marcado de manera legible y duradera en el exterior del embalaje el código internacional de matrículas de vehículos (Código VRI) del país de origen del diseño y el nombre del fabricante u otra identificación del embalaje/envase especificada por la autoridad competente del país de origen del diseño.

5.2.1.5.5 Todo bulto que se ajuste a un diseño aprobado en virtud de uno o varios de los párrafos 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 a 6.4.22.4, 6.4.23.4 a 6.4.23.7 y 6.4.24.2 llevará marcadas en el exterior del bulto de manera legible y duradera:


- a) La marca de identificación asignada a ese diseño por la autoridad competente;
- b) Un número de serie para identificar inequívocamente cada embalaje que se ajuste a ese diseño;
- c) "Tipo B(U)", "Tipo B(M)" o "Tipo C", cuando se trate de diseños de bulto del Tipo B(U), del Tipo B(M) o del Tipo C.

5.2.1.5.6 Todo bulto que se ajuste a un diseño del Tipo B(U), del Tipo B(M) o del Tipo C llevará, en la superficie externa del recipiente más exterior resistente al fuego y al agua, el símbolo del trébol que se indica en la figura 5.2.1, estampado, grabado o marcado de cualquier otra manera que lo haga bien visible y resistente a los efectos del fuego y del agua:

**Figura 5.2.1: Símbolo fundamental de trébol**

Las proporciones están basadas en un círculo central de radio  $X$ .

La dimensión mínima admisible de  $X$  será de 4 mm.

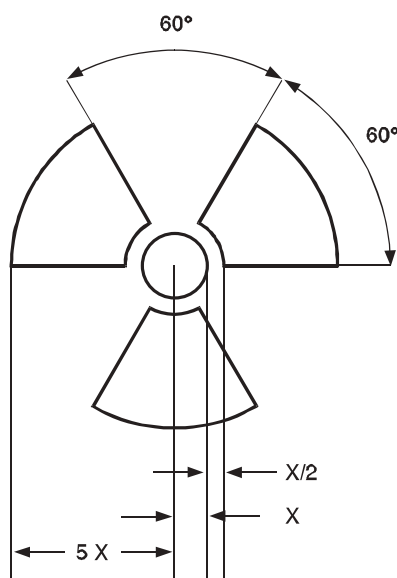

Se eliminará o cubrirá en el bulto cualquier marca realizada de conformidad con los requisitos de los apartados 5.2.1.5.4 a) y b) y 5.2.1.5.5 c) relativa al tipo de bulto que no se refiera al N° ONU y a la designación oficial de transporte asignada a la expedición.

5.2.1.5.7 En el caso de materiales BAE-I u OCS-I contenidos en recipientes o materiales de embalaje y transportados conforme al uso exclusivo permitido por 4.1.9.2.4, la superficie exterior de estos recipientes o materiales de embalaje podrá llevar la inscripción "BAE-I RADIATIVOS" u "OCS-I RADIATIVOS", según proceda.

5.2.1.5.8 En todos los casos de transporte internacional de bultos que requieran la aprobación del diseño o la expedición por parte de la autoridad competente, y para los que sean aplicables distintos tipos de aprobación en los diversos países interesados en la expedición, el marcado deberá hacerse de conformidad con el certificado del país de origen del diseño.


#### **5.2.1.6 Disposiciones especiales para el marcado de sustancias peligrosas para el medio ambiente**

5.2.1.6.1 A menos que en la presente Reglamentación se indique otra cosa, los bultos que contengan sustancias peligrosas para el medio ambiente de acuerdo con los criterios establecidos en 2.9.3 (Nos. ONU 3077 y 3082) deberán estar marcados, de manera duradera, con la marca de las sustancias peligrosas para el medio ambiente.

5.2.1.6.2 La marca para las sustancias peligrosas para el medio ambiente deberá figurar al lado de las marcas estipuladas en 5.2.1.1. Deberán cumplirse los requisitos de 5.2.1.2 y 5.2.1.4.

5.2.1.6.3 La marca de las sustancias peligrosas para el medio ambiente será como la que se representa en la figura 5.2.2.

**Figura 5.2.2: Marca de las sustancias peligrosas para el medio ambiente**

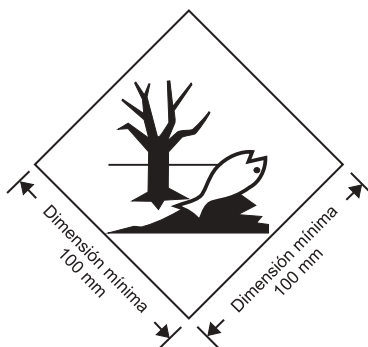

La marca tendrá la forma de un cuadrado rotado en un ángulo de 45° (la forma de un rombo). El símbolo (pez y árbol) será negro, sobre un fondo blanco o de otro color que ofrezca un contraste adecuado. Las dimensiones mínimas serán de 100 mm × 100 mm, y el grosor mínimo de la línea que delimita el rombo, de 2 mm. Si el tamaño del bulto así lo exige, las dimensiones y/o el grosor de la línea podrán reducirse, a condición de que la marca siga siendo claramente visible. Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en la figura.

**NOTA:** Las disposiciones sobre el etiquetado que figuran en 5.2.2 se aplicarán de forma adicional al requisito de que los bultos lleven la marca de las sustancias peligrosas para el medio ambiente.

#### **5.2.1.7 Flechas de orientación**


5.2.1.7.1 Con la salvedad de lo dispuesto en 5.2.1.7.2:

- Los embalajes/envases combinados con embalajes/envases interiores que contengan mercancías peligrosas líquidas;
- Los embalajes/envases simples con orificios de ventilación;
- Los recipientes criogénicos cerrados o abiertos diseñados para el transporte de gas licuado refrigerado; y


- d) Las máquinas o aparatos que contengan mercancías peligrosas líquidas cuando sea necesario asegurarse de que las mercancías peligrosas líquidas permanezcan en su orientación prevista (véase la disposición especial 301 del capítulo 3.3).

deberán estar claramente marcados con flechas de orientación similares a las que figuran a continuación o que se ajusten a las prescripciones de la norma ISO 780:1997. Deberán colocarse en las dos caras verticales opuestas del bulto y señalar correctamente hacia arriba. Deberán figurar dentro de un marco rectangular y ser de dimensiones que las hagan claramente visibles en función del tamaño del bulto. También pueden ir rodeadas de un trazado rectangular.

**Figura 5.2.3**



**Figura 5.2.4**



o

Dos flechas negras o rojas sobre un fondo blanco o de otro color que ofrezca un contraste adecuado. El marco rectangular es facultativo. Todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones indicadas

#### 5.2.1.7.2 Las flechas de orientación no se requerirán en:

- a) Los embalajes/envases exteriores que contengan recipientes a presión excepto los recipientes criogénicos;
- b) Los embalajes/envases exteriores que contengan mercancías peligrosas en embalajes/envases interiores de una capacidad máxima de 120 ml, con suficiente material absorbente entre el embalaje/envase interior y el exterior para absorber totalmente el contenido líquido;
- c) Los embalajes/envases exteriores que contengan sustancias infecciosas de la división 6.2 en recipientes primarios con una capacidad máxima de 50 ml;
- d) Los bultos del tipo IP-2, el tipo IP-3, el tipo A, el tipo B(U), el tipo B(M) o el tipo C que contengan material radiactivo de la Clase 7;
- e) Los embalajes/envases exteriores que contengan objetos que sean estancos, en todas las orientaciones (por ejemplo termómetros de alcohol o mercurio, aerosoles, etc.) o
- f) Los embalajes/envases exteriores que contengan mercancías peligrosas en embalajes/envases interiores herméticamente sellados de una capacidad no superior a 500 ml.

5.2.1.7.3 No se utilizarán flechas con fines distintos de los de señalar la orientación correcta del bulto, en bultos cuyo marcado se ajuste a lo indicado en la presente sub-sección.

#### 5.2.1.8 *Marca para las cantidades exceptuadas*


Los bultos que contengan mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas deberán ir marcados de acuerdo con lo dispuesto en 3.5.4.

### 5.2.1.9 *Marca para las baterías de litio o de ión sodio*

5.2.1.9.1 Los bultos que contengan pilas o baterías de litio o de ión sodio preparadas conforme a la disposición especial 188 deberán ir marcados como se indica en la figura 5.2.5.

5.2.1.9.2 La marca indicará el número ONU precedido de las letras "UN", "UN 3090" para las pilas o baterías de metal litio, "UN 3480" para las pilas o baterías de ión litio, o "UN 3551" para las pilas o baterías de ión sodio. Cuando las pilas o baterías estén instaladas en un equipo o embaladas/envasadas con él, se indicará el número ONU precedido de las letras "UN", "UN 3091", "UN 3481" o "UN 3552", según proceda. Cuando un bulto contenga pilas o baterías asignadas a números ONU diferentes, se indicarán todos los números ONU aplicables en una o varias marcas.

**Figura 5.2.5: Marca para las baterías de litio o de ión sodio**

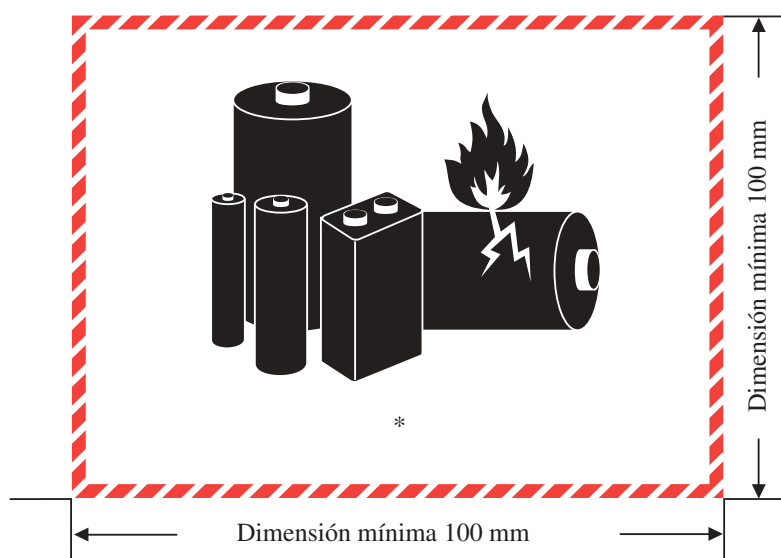

\* Espacio para el número o los números ONU

La marca tendrá la forma de un rectángulo o un cuadrado con los bordes rayados. Las dimensiones mínimas serán de 100 mm de anchura × 100 mm de altura, y el grosor mínimo del rayado, de 5 mm. El símbolo (un grupo de baterías, una de ellas dañada y despidiendo llamas, encima del número o números ONU) será de color negro sobre fondo blanco o de otro color que ofrezca un contraste adecuado. El rayado será de color rojo. Si el tamaño del bulto así lo exige, las dimensiones podrán reducirse, pero no a menos de 100 mm de anchura × 70 mm de altura. Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en la figura.

**NOTA:** La marca que aparece en la vigesimoprimer edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo (figura 5.2.5 de 5.2.1.9) se podrá seguir aplicando hasta el 31 de diciembre de 2026.

### 5.2.2 *Etiquetado*

#### 5.2.2.1 *Disposiciones sobre etiquetado*

**NOTA:** Estas disposiciones se refieren fundamentalmente a las etiquetas indicativas de los peligros. Sin embargo, los bultos pueden llevar, si procede, otras marcas o símbolos que indiquen las precauciones que han de tomarse al manipularlos o almacenarlos (por ejemplo, un símbolo que represente un paraguas para indicar que el bulto debe mantenerse seco).

5.2.2.1.1 Las etiquetas indicativas de peligros principales y secundarios se ajustarán a los modelos N° 1 a 9 que se reproducen en 5.2.2.2.2. La etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" se ajustará al modelo N° 1.

5.2.2.1.2 Cuando se trate de objetos o sustancias que figuran por su nombre en la lista de mercancías peligrosas, se les fijará la etiqueta correspondiente a la clase de peligro indicado en la columna 3. También deberá fijarse una etiqueta de peligro secundario para todo peligro indicado por un número de clase o de división en la columna 4 de la lista de mercancías peligrosas. No obstante, las disposiciones especiales que figuran en la columna 6 podrán también prescribir una etiqueta de peligro secundario cuando no se indique ningún peligro de esta índole en la columna 4 o podrán eximir del requisito de una etiqueta de peligro secundario cuando este peligro figure en la lista de mercancías peligrosas.

5.2.2.1.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en 5.2.2.1.3.1, si una sustancia que responde a la definición de más de una clase no está mencionada expresamente en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, la clase del peligro principal de las mercancías se determinará con arreglo a lo prescrito en el capítulo 2.0. Además de la etiqueta requerida para esa clase de peligro principal, el bulto llevará las etiquetas de peligro secundario que se especifican en la lista de mercancías peligrosas.

5.2.2.1.3.1 Para los bultos que contengan sustancias de la clase 8 no se exige etiqueta de peligro secundario del modelo N° 6.1 si su toxicidad tiene su origen únicamente en su efecto destructivo sobre los tejidos vivos. Para los bultos que contengan sustancias de la división 4.2 no se exige etiqueta de peligro secundario del modelo N° 4.1.

5.2.2.1.4 *Etiquetas para los gases de la clase 2 que entrañen peligro(s) secundario(s)*

| División | Peligro(s) secundario(s) indicado(s) en el capítulo 2.2 | Etiqueta de peligro principal | Etiqueta(s) de peligro secundario |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2.1      | Ninguno                                                 | 2.1                           | Ninguna                           |
| 2.2      | Ninguno                                                 | 2.2                           | Ninguna                           |
|          | 5.1                                                     | 2.2                           | 5.1                               |
| 2.3      | Ninguno                                                 | 2.3                           | Ninguna                           |
|          | 2.1                                                     | 2.3                           | 2.1                               |
|          | 5.1                                                     | 2.3                           | 5.1                               |
|          | 5.1, 8                                                  | 2.3                           | 5.1, 8                            |
|          | 8                                                       | 2.3                           | 8                                 |
|          | 2.1, 8                                                  | 2.3                           | 2.1, 8                            |

5.2.2.1.5 Para la clase 2 se han previsto tres etiquetas distintas: una para los gases inflamables de la división 2.1 (roja), otra para los gases no inflamables, no tóxicos de la división 2.2 (verde) y otra para los gases tóxicos de la división 2.3 (blanca). Cuando en la lista de mercancías peligrosas se señale que un gas de la clase 2 presenta uno o varios peligros secundarios, se utilizarán las etiquetas que se indican en el cuadro del 5.2.2.1.4.

5.2.2.1.6 Salvo en lo dispuesto en 5.2.2.2.1.2, cada etiqueta:

- estará colocada en la misma superficie del bulto que la designación oficial de transporte y cerca de ella, si las dimensiones del bulto lo permiten;
- estará colocada en el bulto de manera que no quede encubierta o tapada por ninguna parte o accesorio del bulto ni por ninguna otra etiqueta o marca; y
- cuando se prescriban etiquetas de peligro principal y de peligro secundario, se colocará junto a ellas.

Cuando un bulto sea de forma tan irregular o de tamaño tan exiguo que la etiqueta no pueda colocarse bien, ésta podrá fijarse mediante un marbete sujetado firmemente al bulto o por cualquier otro medio conveniente.



5.2.2.1.7 Los recipientes intermedios para graneles de una capacidad superior a 450 litros y los grandes embalajes/envases llevarán etiquetas en dos lados opuestos.

5.2.2.1.8 Las etiquetas se colocarán sobre una superficie cuyo color contraste con el suyo.

5.2.2.1.9 *Disposiciones especiales para el etiquetado de sustancias que reaccionan espontáneamente*

Deberá aplicarse una etiqueta de peligro secundario "EXPLOSIVO" (modelo N° 1) para las sustancias de reacción espontánea de tipo B, a menos que la autoridad competente haya permitido prescindir de ella respecto de un determinado embalaje/envase fundándose en que, según los resultados de los ensayos, la sustancia que reacciona espontáneamente no experimenta en aquél reacciones propias de los explosivos.

5.2.2.1.10 *Disposiciones especiales para el etiquetado de los peróxidos orgánicos*

Los bultos que contengan peróxidos orgánicos pertenecientes a los tipos B, C, D, E o F llevarán la etiqueta correspondiente a la división 5.2 (modelo N° 5.2). Dicha etiqueta significa también que el producto puede ser inflamable, razón por la que no se prescribe la etiqueta de peligro secundario de "LIQUIDO INFLAMABLE" (modelo N° 3). Se utilizarán, además, las siguientes etiquetas indicativas de peligros secundarios:

- a) Una etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" (modelo N° 1) para los peróxidos orgánicos de tipo B, a menos que la autoridad competente haya permitido prescindir de ella respecto de un determinado embalaje/envase fundándose en que, según los resultados de los ensayos, el peróxido no experimenta en aquél reacciones propias de los explosivos;
- b) Una etiqueta de peligro secundario de "CORROSIVO" (modelo N° 8), en los casos en que se cumplan los criterios relativos al grupo de embalaje/envase I o II de la clase 8.

5.2.2.1.11 *Disposiciones especiales para el etiquetado de los bultos de sustancias infecciosas*

Además de la etiqueta de peligro principal (modelo N° 6.2), los bultos de sustancias infecciosas llevarán cualesquiera otras etiquetas que requiera la naturaleza de su contenido.

5.2.2.1.12 *Disposiciones especiales para el etiquetado de materiales radiactivos*

5.2.2.1.12.1 Salvo cuando se utilicen etiquetas ampliadas con arreglo al 5.3.1.1.5.1, todo bulto, sobreembalaje/sobreenvase y contenedor que transporte materiales radiactivos deberán llevarlas etiquetas que correspondan a los modelos aplicables N° 7A, 7B o 7C, según cuál sea la categoría adecuada. Las etiquetas deberán fijarse en dos lados opuestos de la parte exterior del bulto o sobreembalaje/sobreenvase o en el exterior de los cuatro lados del contenedor o la cisterna. Además, cada bulto, sobreembalaje/sobreenvase y contenedor que contenga sustancias fisionables distintas de las sustancias fisionables exceptuadas en virtud de las disposiciones de 2.7.2.3.5, llevarán etiquetas que se ajusten al modelo N° 7E; cuando deban emplearse, esas etiquetas se fijarán junto a las que se ajusten a los modelos aplicables Nos. 7A, 7B o 7C. Las etiquetas no deberán cubrir las marcas especificadas en 5.2.1. Deberán retirarse o recubrirse todas las etiquetas que no estén relacionadas con el contenido.

5.2.2.1.12.2 En cada etiqueta que se ajuste a los modelos aplicables Nos. 7A, 7B o 7C se consignará la información siguiente:

- a) Contenido:
  - i) Salvo en el caso de material BAE-I, el (los) nombre(s) del (de los) radionucleido(s), según se indica en el cuadro 2.7.2.2.1, utilizando los símbolos prescritos en el mismo. Tratándose de mezclas de radionucleidos, se enumerarán los nucleidos más restrictivos en la medida en que lo permita el espacio disponible. Se indicará el grupo de BAE u OCS a continuación del (de los) nombre(s) del (de los) radionucleido(s). Con este fin se utilizarán los términos "BAE-II", "BAE-III", "OCS-I" y "OCS-II";



- ii) En el caso de material BAE-I, basta con la inscripción "BAE-I"; no es necesario indicar el nombre del radionucleido;
- b) Actividad: La actividad máxima del contenido radiactivo durante el transporte expresada en la unidad becquerelios (Bq) con el prefijo y símbolo apropiado del SI (véase 1.2.2.1). Tratándose de sustancias fisionables pueden emplearse la masa total de nucleidos fisionables, expresada en gramos (g), o múltiplos de ella, en lugar de la actividad;
- c) En el caso de sobreembalajes/sobreenvases y contenedores, en las inscripciones "contenido" y "actividad" de la etiqueta constará la información estipulada en 5.2.2.1.12.2 a) y b), respectivamente, totalizada para el contenido completo del sobreembalaje/sobreenvase o contenedor, salvo que en el caso de las etiquetas para sobreembalajes/sobreenvases o contenedores que contengan cargas mixtas de bultos con diferentes radionucleidos las inscripciones podrán ser: "Véanse los documentos de transporte";
- d) Índice de transporte: El número determinado con arreglo a lo dispuesto en 5.1.5.3.1 y 5.1.5.3.2 (excepto en el caso de la categoría I-BLANCA).

5.2.2.1.12.3 En cada etiqueta que se ajuste al modelo N° 7E se consignará el índice de seguridad con respecto a la criticidad (ISC) declarado en el certificado de aprobación que sea aplicable en los países a través o dentro de los cuales se transporte la remesa y emitido por la autoridad competente o conforme a lo dispuesto en 6.4.11.2 o 6.4.11.3.

5.2.2.1.12.4 En el caso de de sobreembalajes/sobreenvases y contenedores, en la etiqueta que se ajuste al modelo N° 7E se consignará la suma de los índices de seguridad con respecto a la criticidad (ISC) de todos los bultos que contengan dichos sobreembalajes/sobreenvases y contenedores.

5.2.2.1.12.5 En todos los casos de transporte internacional de bultos que requieran la aprobación del diseño o la expedición por parte de la autoridad competente, y para los que sean aplicables distintos tipos de aprobación en los diversos países interesados en la expedición, el etiquetado deberá hacerse de conformidad con el certificado del país de origen del diseño.

5.2.2.1.13 *Etiquetas de los artículos que contengan mercancías peligrosas transportadas con los Nos. ONU 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 y 3548*

5.2.2.1.13.1 Los bultos que contengan artículos o los artículos transportados sin embalar llevarán las etiquetas que corresponda según 5.2.2.1.2 en las que se reflejen los peligros establecidos según 2.0.5. Si el artículo contiene una o varias baterías de litio o de ión sodio con un contenido total de litio inferior a 2 g, en el caso de las baterías de litio metálico, o una capacidad nominal inferior a 100 Wh, en el caso de las baterías de ión litio o de ión sodio, el bulto o el artículo sin embalar llevará la marca para las baterías de litio o de ión sodio (figura 5.2.5). Si el artículo contiene una o varias baterías de litio o de ión sodio con un contenido total de litio superior a 2 g, en el caso de las baterías de litio metálico, o una capacidad nominal superior a 100 Wh, en el caso de las baterías de ión litio o de ión sodio, el bulto o el artículo sin embalar llevará la marca para las baterías (5.2.2.2.2 N° 9A).

5.2.2.1.13.2 Cuando sea necesario asegurarse de que los artículos que contienen mercancías peligrosas líquidas permanezcan en su orientación prevista, se colocarán marcas de orientación que satisfagan lo dispuesto en 5.2.1.7.1 de manera visible al menos en dos lados verticales opuestos del bulto o del artículo sin embalar cuando sea posible, con las flechas apuntando en la dirección vertical correcta.


## **5.2.2.2 Disposiciones aplicables a las etiquetas**

5.2.2.2.1 Las etiquetas cumplirán las disposiciones de esta sección y se ajustarán, por lo que respecta al color, los símbolos y el formato general, a los modelos reproducidos en 5.2.2.2.2.

**NOTA:** En algunos casos, las etiquetas de 5.2.2.2.2 se muestran con un borde exterior de trazo discontinuo, tal como se indica en 5.2.2.2.1.1. Ese borde no es necesario cuando la etiqueta se coloca sobre un fondo de color que ofrece un contraste adecuado.

5.2.2.2.1.1 Las etiquetas se configurarán como se indica en la figura 5.2.5.

**Figura 5.2.6: Etiqueta para la clase o división**

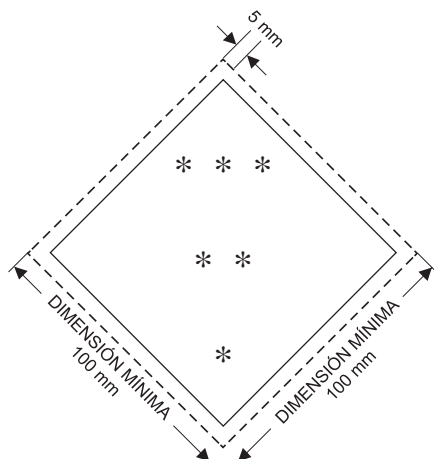

- \* El número de la clase o, en el caso de las divisiones 5.1 y 5.2, el número de la división aparecerán en el ángulo inferior
- \*\* En la mitad inferior deberán (si es obligatorio) o podrán (si es facultativo) figurar otros textos, números, símbolos o letras
- \*\*\* El símbolo de la clase o división o, en el caso de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, el número de la división y, en el del modelo N° 7E, la palabra "FISIONABLE", aparecerán en esta mitad superior

5.2.2.2.1.1.1 Las etiquetas se colocarán sobre un fondo de un color que ofrezca un buen contraste o estarán rodeadas de un borde de trazo continuo o discontinuo.

5.2.2.2.1.1.2 Las etiquetas tendrán la forma de un cuadrado rotado en un ángulo de 45° (la forma de un rombo). Las dimensiones mínimas serán de 100 mm × 100 mm. En todo el perímetro del rombo, la etiqueta llevará una línea interna trazada a 5 mm del borde y paralela a él.

5.2.2.2.1.1.3 Si el tamaño del bulto así lo exige, las dimensiones podrán reducirse proporcionalmente, siempre que los símbolos y demás elementos de la etiqueta sigan siendo claramente visibles. Las dimensiones de las botellas cumplirán con lo dispuesto en 5.2.2.2.1.2.

5.2.2.2.1.2 Las botellas que contengan gases de la clase 2 podrán llevar, si fuera necesario por causa de su forma, de su posición y de su sistema de fijación para el transporte, etiquetas similares a las dispuestas en esta sección, pero de dimensión reducida de conformidad con la norma ISO 7225:2005 "Botellas de gas - Etiquetas de peligro" con el fin de que puedan fijarse en la parte no cilíndrica (ojiva) de dichas botellas. Las etiquetas pueden solaparse en la medida prevista en la norma ISO 7225:2005, sin embargo, en cualquier caso, las etiquetas para el peligro principal y las cifras que figuran en todas las etiquetas de peligro deben ser completamente visibles y los signos convencionales deben permanecer reconocibles.

**NOTA:** Si el diámetro de la botella es demasiado pequeño para que las etiquetas de tamaño reducido puedan colocarse en la parte superior no cilíndrica de la botella, esas etiquetas se podrán colocar en la parte cilíndrica.

5.2.2.2.1.3 Salvo en el caso de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 de la clase 1, la mitad superior de la etiqueta deberá llevar el símbolo y la mitad inferior deberá llevar el número de la clase o división 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8 o 9 según proceda. Sin embargo, en el caso de la etiqueta 9A, en la mitad superior sólo figurarán las siete franjas verticales y en la mitad inferior el grupo de baterías del símbolo y el número de la clase. Salvo en el

caso de la etiqueta 9A, la etiqueta podrá incluir texto, como el N° ONU o palabras que describan la clase de peligro (por ejemplo "inflamable") de conformidad con lo dispuesto en 5.2.2.2.1.5, siempre que el texto no vaya en detrimento de los demás elementos que han de figurar en la etiqueta.

5.2.2.2.1.4 Además, excepto en el caso de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, las etiquetas de la clase 1 deberán llevar en su mitad inferior y por encima del número de la clase, el número de la división y la letra del grupo de compatibilidad de la sustancia u objeto. Las etiquetas de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 deberán llevar en su mitad superior el número de la división y en su mitad inferior el número de la clase y la letra del grupo de compatibilidad. Para la división 1.4, grupo de compatibilidad S, no se suele prescribir ninguna etiqueta, pero si en algún caso se considera necesaria, la etiqueta se ajustará al modelo N° 1.4.

5.2.2.2.1.5 En las etiquetas que no correspondan a materiales de la clase 7, el espacio situado debajo del símbolo no llevará, aparte del número de la clase o de la división, otro texto que no sean las indicaciones relativas a la naturaleza del peligro y a las precauciones que hayan de tomarse para la manipulación. En la etiqueta 9A no se introducirá en la parte inferior ningún texto que no sea la marca de la clase.


5.2.2.2.1.6 Los símbolos, el texto y los números se imprimirán en negro en todas las etiquetas, excepto:



- a) En la etiqueta de la clase 8, en la que el texto (si es que lleva alguno) y el número de la clase figurarán en blanco; y
- b) En las etiquetas con fondo enteramente verde, rojo o azul, en las que podrán figurar en blanco;
- c) En la etiqueta de la división 5.2, en la que el símbolo podrá figurar en blanco; y
- d) En la etiqueta de la división 2.1 que figure sobre las botellas y los cartuchos de gas para gases de petróleo licuados, sobre la que podrán imprimirse en el color del recipiente siempre que el contraste sea adecuado.


5.2.2.2.1.7 Todas las etiquetas habrán de poder permanecer a la intemperie sin merma notable de su eficacia.

## 5.2.2.2.2 Modelos de etiquetas

| Nº. de modelo de etiqueta                  | División o categoría     | Símbolo y color del símbolo                                                                                                 | Fondo      | Cifra en la esquina inferior (y color de la cifra) | Modelos de etiquetas                                                                | Nota                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase 1: Sustancias o artículos explosivos |                          |                                                                                                                             |            |                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                          | Divisiones 1.1, 1.2, 1.3 | Bomba explotando; negro                                                                                                     | Anaranjado | 1 (negro)                                          |    | ** Espacio para la división – déjese en blanco si las propiedades explosivas constituyen el peligro secundario<br>* Espacio para el grupo de compatibilidad – déjese en blanco si las propiedades explosivas constituyen el peligro secundario |
| 1.4                                        | División 1.4             | 1.4: negro<br>Los números tendrán aproximadamente 30 mm de altura por 5 mm de anchura (en las etiquetas de 100 mm x 100 mm) | Anaranjado | 1 (negro)                                          |    | * Espacio para el grupo de compatibilidad                                                                                                                                                                                                      |
| 1.5                                        | División 1.5             | 1.5: negro<br>Los números tendrán aproximadamente 30 mm de altura por 5 mm de anchura (en las etiquetas de 100 mm x 100 mm) | Anaranjado | 1 (negro)                                          |   | * Espacio para el grupo de compatibilidad                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6                                        | División 1.6             | 1.6: negro<br>Los números tendrán aproximadamente 30 mm de altura por 5 mm de anchura (en las etiquetas de 100 mm x 100 mm) | Anaranjado | 1 (negro)                                          |  | * Espacio para el grupo de compatibilidad                                                                                                                                                                                                      |


| Nº. de modelo de etiqueta            | División o categoría                           | Símbolo y color del símbolo                                              | Fondo  | Cifra en la esquina inferior (y color de la cifra)                          | Modelos de etiquetas                                                                                                                                                     | Nota |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Clase 2: Gases</b>                |                                                |                                                                          |        |                                                                             |                                                                                                                                                                          |      |
| 2.1                                  | División 2.1: Gases inflamables                | Llama: negro o blanco (excepto en los casos previstos en 5.2.2.2.1.6 d)) | Rojo   | 2<br>(negro o blanco)<br>(excepto en los casos previstos en 5.2.2.2.1.6 d)) |       |      |
| 2.2                                  | División 2.2: Gases no inflamables, no tóxicos | Bombona: negro o blanco                                                  | Verde  | 2<br>(negro o blanco)                                                       |       |      |
| 2.3                                  | División 2.3: Gases tóxicos                    | Calavera y tibias cruzadas: negro                                        | Blanco | 2<br>(negro)                                                                |                                                                                         |      |
| <b>Clase 3: Líquidos inflamables</b> |                                                |                                                                          |        |                                                                             |                                                                                                                                                                          |      |
| 3                                    | -                                              | Llama: negro o blanco                                                    | Rojo   | 3<br>(negro o blanco)                                                       |   |      |
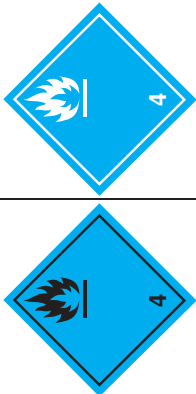
| Nº. de modelo de etiqueta                                                                                                                                             | División o categoría                                                                                                                             | Símbolo y color del símbolo | Fondo                                      | Cifra en la esquina inferior (y color de la cifra) | Modelos de etiquetas                                                                | Nota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Clase 4: Sólidos inflamables, sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea y sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables</b> |                                                                                                                                                  |                             |                                            |                                                    |                                                                                     |      |
| 4.1                                                                                                                                                                   | División 4.1:<br>Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente, sustancias polimerizantes y explosivos sólidos insensibilizados | Llama: negro                | Blanco con 7 franjas verticales rojas      | 4<br>(negro)                                       |    |      |
| 4.2                                                                                                                                                                   | División 4.2:<br>Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea                                                                        | Llama: negro                | Mitad superior blanco, mitad inferior rojo | 4<br>(negro)                                       |    |      |
| 4.3                                                                                                                                                                   | División 4.3:<br>Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables                                                           | Llama: negro o blanco       | Azul                                       | 4<br>(negro o blanco)                              |  |      |

| Nº. de modelo de etiqueta                                    | División o categoría                 | Símbolo y color del símbolo               | Fondo                                        | Cifra en la esquina inferior (y color de la cifra) | Modelos de etiquetas                                                                                                                                                    | Nota                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos</b> |                                      |                                           |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| 5.1                                                          | División 5.1: Sustancias comburentes | Llama sobre un círculo: negro             | Amarillo                                     | 5.1<br>(negro)                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 5.2                                                          | División 5.2: Peróxidos orgánicos    | Llama: negro o blanco                     | Mitad superior rojo, mitad inferior amarillo | 5.2<br>(negro)                                     | <br> |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Clase 6: Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas</b>  |                                      |                                           |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| 6.1                                                          | División 6.1: Sustancias tóxicas     | Calavera y tibias cruzadas: negro         | Blanco                                       | 6<br>(negro)                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| 6.2                                                          | División 6.2: Sustancias infecciosas | Tres medias lunas sobre un círculo: negro | Blanco                                       | 6<br>(negro)                                       |                                                                                      | La mitad inferior de la etiqueta podrá llevar las leyendas: "SUSTANCIA INFECCIOSA" y "En caso de daño, derrame o fuga, avísele inmediatamente a las autoridades sanitarias" en color negro |

| Nº. de modelo de etiqueta           | División o categoría     | Símbolo y color del símbolo | Fondo                                                           | Cifra en la esquina inferior (y color de la cifra) | Modelos de etiquetas                                                                | Nota                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clase 7: Material radiactivo</b> |                          |                             |                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7A                                  | Categoría I - BLANCO     | Trébol: negro               | Blanco                                                          | 7<br>(negro)                                       |    | Texto (obligatorio) en negro, en la mitad inferior de la etiqueta:<br>"RADIATIVO"<br>"CONTENIDO..."<br>"ACTIVIDAD..."<br>La palabra "RADIATIVO" irá seguida de una barra vertical roja.                                                                  |
| 7B                                  | Categoría II - AMARILLO  | Trébol: negro               | Mitad superior amarillo con borde blanco, mitad inferior blanco | 7<br>(negro)                                       |    | Texto (obligatorio) en negro, en la mitad inferior de la etiqueta:<br>"RADIATIVO"<br>"CONTENIDO..."<br>"ACTIVIDAD..."<br>En un recuadro de líneas negras: "ÍNDICE DE TRANSPORTE".<br>La palabra "RADIATIVO" irá seguida de dos barras verticales rojas.  |
| 7C                                  | Categoría III - AMARILLO | Trébol: negro               | Mitad superior amarillo con borde blanco, mitad inferior blanco | 7<br>(negro)                                       |   | Texto (obligatorio) en negro, en la mitad inferior de la etiqueta:<br>"RADIATIVO"<br>"CONTENIDO..."<br>"ACTIVIDAD..."<br>En un recuadro de líneas negras: "ÍNDICE DE TRANSPORTE".<br>La palabra "RADIATIVO" irá seguida de tres barras verticales rojas. |
| 7E                                  | Sustancias fisiónables   | -                           | Blanco                                                          | 7<br>(negro)                                       |  | Texto (obligatorio) en negro, en la mitad superior de la etiqueta: "SUSTANCIAS FISIONABLES"<br>En un recuadro de líneas negras, en la mitad inferior de la etiqueta: "ÍNDICE DE SEGURIDAD CON RESPECTO A LA CRITICIDAD".                                 |



| Nº. de modelo de etiqueta                                                                                          | División o categoría | Símbolo y color del símbolo                                                                                                                     | Fondo                                                        | Cifra en la esquina inferior (y color de la cifra) | Modelos de etiquetas                                                               | Nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Clase 8: Sustancias corrosivas</b>                                                                              |                      |                                                                                                                                                 |                                                              |                                                    |                                                                                    |      |
| 8                                                                                                                  | -                    | Líquidos goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y un metal: negro                                                                       | Mitad superior blanco, mitad inferior negro con borde blanco | 8<br>(blanco)                                      |   |      |
| <b>Clase 9: Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente</b> |                      |                                                                                                                                                 |                                                              |                                                    |                                                                                    |      |
| 9                                                                                                                  | -                    | Siete franjas verticales en la mitad superior: negro                                                                                            | Blanco                                                       | 9 subrayado (negro)                                |   |      |
| 9A                                                                                                                 | -                    | Siete franjas verticales en la mitad superior: negro.<br>Grupo de baterías, una de ellas rota y despidiendo llamas en la mitad inferior: negro. | Blanco                                                       | 9 subrayado (negro)                                |  |      |

## CAPÍTULO 5.3

### ROTULACIÓN Y MARCADO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE Y LOS CONTENEDORES PARA GRANELES

#### 5.3.1 Rotulación

##### 5.3.1.1 Disposiciones sobre rotulación

###### 5.3.1.1.1 Suprimido.

5.3.1.1.2 Se colocarán rótulos en las paredes externas de las unidades de transporte y contenedores para graneles para advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y presentan peligros. Los rótulos corresponderán al peligro principal de las mercancías contenidas en la unidad de transporte y el contenedor para graneles. Sin embargo:

- a) No se exigirá la colocación de rótulos en las unidades de transporte que lleven explosivos de la división 1.4, grupo de compatibilidad S, en cualquier cantidad; y
- b) Sólo será preciso fijar rótulos que indiquen el peligro más elevado en las unidades de transporte que transporten sustancias y objetos que pertenezcan a más de una división de la clase 1.

Los rótulos deberán colocarse sobre un fondo de color que ofrezca un buen contraste o estar rodeados de un borde de trazo continuo o discontinuo.

5.3.1.1.3 También deberán utilizarse rótulos para indicar los peligros secundarios para los que de acuerdo con 5.2.2.1.2 se prescriba una etiqueta de peligro secundario. No obstante, las unidades de transporte que contienen mercancías de más de una clase no necesitan llevar un rótulo de peligro secundario si el peligro correspondiente a ese rótulo ya está indicado por un rótulo de peligro principal.

5.3.1.1.4 Las unidades de transporte que transporten mercancías peligrosas o residuos de mercancías peligrosas en cisternas que no hayan sido limpiadas o en contenedores para graneles, vacíos y sin limpiar, llevarán rótulos claramente visibles en al menos dos lados opuestos de la unidad de transporte y, en todo caso, en lugares en que puedan ser vistos por todos los que intervengan en el proceso de carga o descarga. La unidad de transporte que tenga una cisterna con varios compartimentos y transporte más de una mercancía peligrosa y/o residuos de mercancías peligrosas llevará los rótulos correspondientes en cada lado del compartimento de que se trate. Si todos los compartimentos tienen que llevar los mismos rótulos, estos solo tendrán que figurar una vez en cada lado de la unidad de transporte. En el caso de las cisternas portátiles con una capacidad no superior a 3.000 litros y una superficie disponible que no sea suficiente para colocar los rótulos prescritos, estos podrán sustituirse por etiquetas que se ajusten a lo dispuesto en 5.2.2.2 y que se aplicarán en dos lados opuestos de la cisterna portátil.

###### 5.3.1.1.5 Disposiciones especiales para los materiales de la clase 7

5.3.1.1.5.1 Los contenedores grandes que contengan material BAE-I, OCS-I u OCS-III sin embalar o bultos que no sean bultos exceptuados, y las cisternas llevarán cuatro rótulos que se ajustarán al modelo N° 7D representado en la figura 5.3.1. Los rótulos se fijarán en posición vertical en cada una de las paredes laterales y en la frontal y posterior del contenedor grande o cisterna. Todos los rótulos no relacionados con el contenido deberán retirarse. En vez de utilizar una etiqueta y un rótulo, está permitido también utilizar solamente etiquetas ampliadas, como las indicadas en los modelos de etiquetas Nos 7A, 7B y 7C, con las dimensiones mínimas indicadas para en la figura 5.3.1.

5.3.1.1.5.2 Los vehículos de ferrocarril y carretera que transporten bultos, sobreenvases o contenedores marcados con algunas de las etiquetas que pueden verse en 5.2.2.2.2 como modelos Nos. 7A, 7B, 7C y 7E, o que transporten remesas en la modalidad de uso exclusivo, ostentarán el rótulo que puede verse en la figura 5.3.1 (Modelo N° 7D) en cada una de:


- las dos paredes laterales externas si se trata de un vagón;
- las dos paredes laterales externas y la pared posterior externa si se trata de un vehículo de carretera.

Si se trata de un vehículo desprovisto de paredes laterales, los rótulos se pueden fijar directamente en la estructura que soporte la carga siempre que sea fácilmente visible; si se trata de cisternas físicamente grandes o de contenedores, bastará con fijar los rótulos sobre las cisternas o los contenedores. Si los vehículos en cuestión no tienen superficie suficiente para que en ella se puedan fijar grandes rótulos, las dimensiones de éstos tal como se describen en la figura 5.3.1, se pueden reducir a 100 mm. Deberán suprimirse todos los rótulos que no guarden relación con el contenido.

### 5.3.1.2 Características de los rótulos

5.3.1.2.1 Con la salvedad de lo dispuesto en 5.3.1.2.2 para los rótulos de la clase 7 y en 5.3.2.3.2 para la marca de las sustancias peligrosas para el medio ambiente, los rótulos deberán configurarse como se indica en la figura 5.3.0.

**Figura 5.3.0: Rótulo (salvo para la clase 7)**

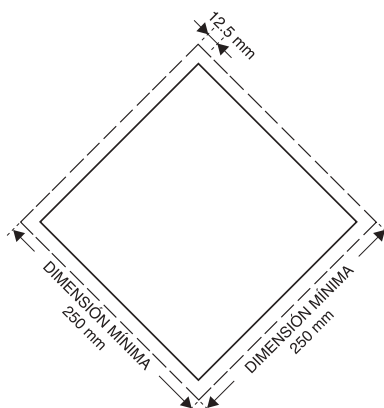

El rótulo tendrá la forma de un cuadrado rotado en un ángulo de 45° (la forma de un rombo). Sus dimensiones mínimas serán de 250 mm × 250 mm (hasta los bordes). En todo su perímetro tendrá una línea interna trazada a 12,5 mm del borde y paralela a él. El símbolo y la línea interna tendrán el color correspondiente a la etiqueta de la clase o división de mercancías peligrosas de que se trate. El símbolo o el número de la clase o división tendrán la posición y la proporción prescritas en 5.2.2.2 para la clase o división correspondiente de mercancías peligrosas. El rótulo llevará el número de la clase o división (y, para las mercancías de la clase 1, la letra del grupo de compatibilidad) de las mercancías peligrosas de que se trate, de la manera prescrita en 5.2.2.2 para la etiqueta correspondiente, en cifras de una altura mínima de 25 mm. Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en la figura.

5.3.1.2.2 Para la clase 7, el rótulo tendrá unas dimensiones exteriores mínimas de 250 mm por 250 mm (con las excepciones autorizadas en 5.3.1.1.5.2), con una línea negra trazada a 5 mm en el interior de todo el borde y paralela a él y que en todos los demás aspectos presente las características de la figura 5.3.1 que se muestra a continuación. Cuando se utilicen distintas dimensiones, se mantendrán las proporciones relativas. El número "7" tendrá una altura mínima de 25 mm. El color de fondo de la mitad superior del rótulo será amarillo y el de la mitad inferior blanco, con el trébol y los caracteres y líneas impresos en negro. El empleo del término "RADIOACTIVO" en la mitad inferior es facultativo, con el fin de permitir la utilización de este rótulo para indicar el número apropiado de las Naciones Unidas correspondiente a la remesa.

**Figura 5.3.1: Rótulo para materiales radiactivos de la clase 7**



(Nº 7D)

Símbolo (trébol esquematizado): negro; fondo: mitad superior amarilla con borde blanco, mitad inferior blanca. En la mitad inferior figurarán la palabra "RADIOACTIVO" o, en otro caso (véase 5.3.2.1), el Nº ONU correspondiente, y la cifra "7" en el ángulo inferior

## 5.3.2 Marcado

### 5.3.2.1 Indicación de los números ONU

5.3.2.1.1 Con excepción de las mercancías de la clase 1, las remesas de:

- sólidos, líquidos o gases transportados en vehículos cisterna incluidos todos los compartimentos de las unidades de transporte transportadas en vehículos cisterna de varios compartimentos;
- sólidos en contenedores para graneles;
- una sola mercancía peligrosa embalada/envasada que constituya una carga completa de la unidad de transporte;
- material BAE-I, OCS-I u OCS-III de clase 7 no embalado/envasado en el interior o sobre un vehículo, un contenedor o una cisterna; y
- Sustancias radiactivas embaladas/envasadas con un solo número ONU en el interior o de un vehículo o sobre éste, o dentro de un contenedor, cuando el transporte deba hacerse en la modalidad de uso exclusivo.

llevarán el número ONU a tenor de lo prescrito en esta sección.

5.3.2.1.2 El número ONU de las mercancías figurará en cifras negras de una altura mínima de 65 mm:

- Con un fondo blanco en la zona debajo del símbolo y encima del número de la clase o división y de la letra del grupo de compatibilidad de forma que no vaya en detrimento de los demás elementos que han de figurar en la etiqueta (véanse las figuras 5.3.1 y 5.3.2); o
- bien en una placa rectangular de color anaranjado de 120 mm de altura y 300 mm de anchura como mínimo, con un borde negro de 10 mm, que se colocará inmediatamente al lado de cada rótulo (véase la figura 5.3.3). En el caso de las cisternas portátiles con una capacidad no superior a 3.000 litros y una superficie disponible que no sea suficiente para colocar los rótulos prescritos, el número ONU podrá figurar en una placa rectangular de

color naranja de un tamaño debidamente reducido en la superficie externa de la cisterna, con caracteres de por lo menos 25 mm de altura.

### 5.3.2.1.3 Ejemplos de colocación de los números ONU

**Figura 5.3.2**



\*\* Posición del número ONU  
\* Posición del número de clase o división


**Figura 5.3.3**



### 5.3.2.2 Marca para el transporte de sustancias a temperatura elevada

Las unidades de transporte que contengan una sustancia que se transporte o se presente para el transporte en estado líquido a una temperatura igual o superior a 100 °C, o en estado sólido a una temperatura igual o superior a 240 °C, llevarán en cada lado y en cada extremo la marca indicada en la figura 5.3.4.

**Figura 5.3.4: Marca para el transporte de sustancias a temperatura elevada**

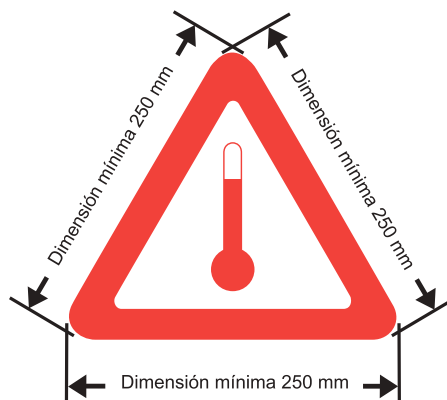

La marca será un triángulo equilátero de color rojo. La dimensión mínima de los lados será de 250 mm. En el caso de las cisternas portátiles con una capacidad no superior a 3.000 litros y una superficie disponible que no sea suficiente para colocar las marcas prescritas, las dimensiones mínimas de los lados podrán reducirse a 100 mm. Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en la figura.

### 5.3.2.3 Marca para las sustancias peligrosas para el medio ambiente

5.3.2.3.1 Las unidades de transporte o contenedores para graneles que transporten sustancias peligrosas para el medio ambiente de acuerdo con los criterios de 2.9.3 (Nos. ONU 3077 y 3082) deberán llevar una marca en al menos dos de sus lados opuestos, en un lugar que resulte claramente visible para todos los que intervengan en el proceso de carga o descarga. La marca para las sustancias peligrosas para el medio ambiente deberá colocarse de acuerdo con las disposiciones del 5.3.1.1.4 para rótulos.

5.3.2.3.2 La marca para las unidades de transporte y contenedores para graneles que contengan sustancias peligrosas para el medio ambiente será como la que se describe en 5.2.1.6.3 y se ilustra en la figura 5.2.2, con la salvedad de que las dimensiones mínimas serán de 250 mm × 250 mm. En el caso de las cisternas portátiles con una capacidad no superior a 3.000 litros y una superficie disponible que no sea suficiente para colocar las marcas prescritas, las dimensiones mínimas podrán reducirse a 100 mm × 100 mm.

**NOTA:** Las prescripciones del 5.3.2.3.2 se aplicarán a partir del 1 de enero de 2017.

## CAPÍTULO 5.4

### DOCUMENTACIÓN

**NOTA:** *La presente Reglamentación no excluye la utilización de técnicas de transmisión basadas en el tratamiento electrónico de datos (TED) y en el intercambio electrónico de datos (IED) como medios alternativos a la documentación escrita. Toda referencia en este capítulo a un "documento para el transporte de mercancías peligrosas" incluye también la transmisión de la información requerida mediante las técnicas basadas en el TED y el IED.*

#### **5.4.1 Información relativa al transporte de mercancías peligrosas**

##### **5.4.1.1 Generalidades**

5.4.1.1.1 Si no se dispone otra cosa, el expedidor que presente mercancías peligrosas para su transporte deberá facilitar al transportista la información relativa a dichas mercancías peligrosas, incluida toda la información y documentación adicionales que se especifican en la presente Reglamentación. Esta información podrá facilitarse por medio de un documento para el transporte de mercancías peligrosas o, con el acuerdo del transportista, por medio de técnicas de TED o IED.

5.4.1.1.2 Si se utiliza un documento en papel, el expedidor entregará al transportista inicial una copia del documento para el transporte de mercancías peligrosas, cumplimentado y firmado como se dispone en el presente capítulo.

5.4.1.1.3 Cuando la información relativa al transporte de las mercancías peligrosas se entregue al transportista por medio de técnicas de TED o IED, el expedidor deberá poder presentar la información en forma de documento en papel sin demoras y con la información en el orden exigido en este capítulo.

##### **5.4.1.2 Formato del documento de transporte**

5.4.1.2.1 El documento para el transporte de mercancías peligrosas puede adoptar distintos formatos con tal de que contenga toda la información requerida por la presente Reglamentación.

5.4.1.2.2 Si en el documento se mencionan tanto mercancías peligrosas como no peligrosas, las peligrosas deberán figurar en primer lugar o destacadas de cualquier otra manera.

##### **5.4.1.2.3 Página de continuación**

El documento para el transporte de mercancías peligrosas puede constar de más de una página pero todas ellas habrán de numerarse consecutivamente.

5.4.1.2.4 La información que figure en el documento para el transporte de mercancías peligrosas deberá ser fácilmente identificable, visible y duradera.

##### **5.4.1.2.5 Ejemplo de documento para el transporte de mercancías peligrosas**

El impreso que se muestra en la figura 5.4.1, al final de este capítulo, es un ejemplo de documento para el transporte de mercancías peligrosas<sup>1</sup>.

##### **5.4.1.3 Expedidor, destinatario y fecha**

En el documento para el transporte de mercancías peligrosas deberán figurar los nombres y las direcciones del expedidor y del destinatario de las mercancías peligrosas. Deberá incluirse asimismo la fecha

---

<sup>1</sup> Para las presentaciones estándar podrán consultarse también las recomendaciones pertinentes del Grupo de Trabajo de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas, sobre Facilitación de los

en la que el documento para el transporte de mercancías peligrosas o una copia electrónica de éste ha sido preparado o entregado al transportista inicial.

#### **5.4.1.4 Información que ha de constar en el documento para el transporte de mercancías peligrosas**

##### **5.4.1.4.1 Descripción de las mercancías peligrosas**

En el documento de transporte de mercancías peligrosas constará la siguiente información acerca de toda sustancia, material u objeto peligrosos que se presentan para su transporte:

- a) el número ONU precedido de las letras "UN";
- b) la designación oficial de transporte, determinada de acuerdo con 3.1.2, incluido el nombre técnico entre paréntesis, cuando sea necesario (véase 3.1.2.8);
- c) la clase de peligro primario o, cuando proceda, la división de las mercancías y, para la clase 1, la letra del grupo de compatibilidad. Las palabras "clase" o "división" se pueden incluir antes de la clase o de la división de peligro primario;
- d) El o los números de clase o de división de peligro secundario correspondientes a la o las etiquetas de peligro secundario, cuando se requieran, deberán figurar entre paréntesis, tras el número de la clase o de la división de peligro primario. Las palabras "clase" o "división" se pueden incluir antes de la clase o de la división de peligro secundario;
- e) cuando se haya asignado, el grupo de embalaje/envase correspondiente a la sustancia o artículo, que puede ir precedido de las letras "GE" (por ejemplo, "GE II" ).

##### **5.4.1.4.2 Orden en el que deben figurar los elementos de la descripción de las mercancías peligrosas**

Los cinco elementos de la descripción de mercancías peligrosas expuestos en 5.4.1.4.1 se presentarán en el orden arriba indicado (es decir: a), b), c), d), e)) sin ninguna información interpuesta, excepto la prevista en la presente Reglamentación. A continuación se dan ejemplos de descripciones de mercancías peligrosas:

#### **UN 1098, ALCOHOL ALÍLICO 6.1 (3) I** **UN 1098, ALCOHOL ALÍLICO, división 6.1, (clase 3), GE I**

**NOTA:** Además de los requisitos expuestos en esta Reglamentación, otros elementos de información pueden ser requeridos por la autoridad competente o por determinados modos de transporte (por ejemplo, punto de inflamación para el transporte por vía marítima). Esta información adicional se colocará después de la descripción de las mercancías peligrosas, a menos que esta Reglamentación permita o prescriba otra cosa.

##### **5.4.1.4.3 Información complementaria a la designación oficial de transporte en la descripción de mercancías peligrosas**

En la descripción de mercancías peligrosas la designación oficial de transporte deberá ser completada por los siguientes datos:

---

*Procedimientos de Comercio Internacional, en particular la recomendación N° 1 (Formulario clave de las Naciones Unidas para los documentos comerciales) (ECE/TRADE/137, edición 81.3), el Formulario clave de las Naciones Unidas para los documentos comerciales - Directrices para su aplicación (ECE/TRADE/270, edición 2002), la recomendación N° 11 revisada (Aspectos documentales del transporte internacional de mercancías peligrosas) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8) y la recomendación N° 22 (Formulario clave para las instrucciones de expedición normalizadas) (ECE/TRADE/168, edición 1989). Véase también "Summary of Trade Facilitation Recommendations" de la CEFACT-ONU (ECE/TRADE/346, edición 2006) y "United Nations Trade Data Elements Directory"(UNTDED) (ECE/TRADE/362, edición 2005).*



- a) *Nombres técnicos para epígrafes "n.e.p." y otras descripciones genéricas:* Las designaciones oficiales de transporte a las que se ha asignado la disposición especial 274 o 318 en la columna 6 de la lista de mercancías peligrosas deberán completarse con sus nombres técnicos o de grupo químico, como se describe en 3.1.2.8;
- b) *Embalajes/envases, contenedores para graneles y cisternas, vacíos, sin limpiar:* Todos los medios de contención vacíos (en particular, los embalajes/envases, los RIG, los contenedores para graneles, las cisternas portátiles, los vehículos cisterna y los vagones cisterna) que contengan residuos de mercancías peligrosas distintas de las de la clase 7 se describirán como tales, por ejemplo, colocando las palabras "**VACÍO, SIN LIMPIAR**" o "**HA CONTENIDO RESIDUOS ÚLTIMAMENTE**" antes de la descripción de las mercancías peligrosas que se especifica en 5.4.1.4.1 a) a e) o después de ella;
- c) *Desechos:* En cuanto a los desechos de mercancías peligrosas (aparte los desechos radiactivos) que se transportan para su eliminación o para ser procesados con miras a su eliminación, la designación oficial de transporte deberá ir precedida de la palabra "**DESECHOS**", a no ser que ésta ya forme parte de la designación oficial de transporte;
- d) *Sustancias fundidas:* Cuando una sustancia que es sólida, según la definición dada en 1.2.1, se presenta para el transporte en estado fundido, se añadirá la palabra "**FUNDIDO(A)**" como parte de la designación oficial de transporte, a menos que ya figure en ella (véase 3.1.2.5);
- e) *Sustancias a temperatura elevada:* si en la designación oficial de transporte de una sustancia que se transporte o que se presente para el transporte en estado líquido a una temperatura igual o superior a 100 °C, o en estado sólido a una temperatura igual o superior a 240 °C, no se indica que se trata de una sustancia que se transporta a temperatura elevada (por ejemplo, utilizando los términos "**FUNDIDO(A)**" o "**TEMPERATURA ELEVADA**" como parte de la designación oficial de transporte), el término "**CALIENTE**" figurará inmediatamente después de la designación oficial de transporte.
- f) *Sustancias estabilizadas y regulación de la temperatura:* Se añadirá la palabra "**ESTABILIZADA**" a la designación oficial de transporte, salvo que ya forme parte de ella, si la sustancia está estabilizada, y las palabras "**TEMPERATURA REGULADA**" si la estabilización se lleva a cabo mediante la regulación de la temperatura o con una combinación de estabilización química y regulación de la temperatura (véase 3.1.2.6).

#### **5.4.1.5 Información necesaria además de la descripción de mercancía peligrosa**

Además de la descripción de mercancías peligrosas, tras la descripción de las mismas en el documento de transporte de mercancías peligrosas, se incluirá la siguiente información.

##### **5.4.1.5.1 Cantidad total de mercancías peligrosas**

Salvo en el caso de embalajes/envases vacíos, sin limpiar, deberá señalarse la cantidad total de mercancías peligrosas a que se refiere la descripción (en volumen o en masa, según corresponda) de cada mercancía peligrosa que lleve un número ONU, un grupo de embalaje/envase o una designación oficial de transporte distintos. Para las mercancías peligrosas de la clase 1, la cantidad hará referencia a la masa neta de materia explosiva. En cuanto a las mercancías peligrosas transportadas en embalajes/envases de socorro, se dará una estimación de la cantidad de mercancía peligrosa. Se indicará asimismo el número y tipo (por ejemplo, bidón, caja, etc.) de cada uno de los bultos. Las claves de designación de tipos de embalajes/envases ONU sólo podrán utilizarse para completar la descripción de la naturaleza del bulto (por ejemplo, una caja (4G)). Se pueden utilizar abreviaturas para señalar la unidad de medida de la cantidad total.

**NOTA:** No es obligatorio indicar el número, tipo y capacidad de cada embalaje/envase interior que haya dentro del embalaje/envase exterior de un embalaje/envase combinado.



#### 5.4.1.5.2 *Cantidades limitadas*

Cuando se efectúe un transporte al amparo de las excepciones previstas en la columna 7a de la lista de mercancías peligrosas y en el capítulo 3.4 para las mercancías peligrosas embaladas/envasadas en cantidades limitadas, se incluirán las palabras "**cantidad limitada**" o "**CANT. LTDA.**".

#### 5.4.1.5.3 *Embalajes/envases de socorro, incluidos grandes embalajes/envases de socorro, y recipientes a presión de socorro*

Cuando se transporten mercancías peligrosas en embalajes/envases de socorro con arreglo a 4.1.1.18, incluidos los grandes embalajes/envases de socorro, los embalajes/envases de mayor tamaño o los grandes embalajes/envases de un tipo y un nivel de prestaciones adecuados para ser utilizados como embalajes/envases de socorro, se añadirán las palabras "**EMBALAJE/ENVASE DE SOCORRO**".

Cuando se transporten mercancías peligrosas en recipientes a presión de socorro conforme a 4.1.1.19, se añadirán las palabras "**RECIPIENTE A PRESIÓN DE SOCORRO**".

#### 5.4.1.5.4 *Sustancias estabilizadas mediante regulación de la temperatura*

Si las palabras "**TEMPERATURA REGULADA**" forman parte de la designación oficial de transporte (véase también 3.1.2.6), en el documento de transporte se indicarán las temperaturas de regulación y de emergencia (véase 7.1.5.3), de la siguiente manera:

**"Temperatura de regulación: ... °C      Temperatura de emergencia: ... °C"**

#### 5.4.1.5.5 *Sustancias que reaccionan espontáneamente, sustancias polimerizantes y peróxidos orgánicos*

Para las sustancias que reaccionan espontáneamente, los peróxidos orgánicos y las sustancias polimerizantes que requieran regulación de temperatura durante el transporte, en el documento de transporte de mercancías peligrosas se indicarán las temperaturas de regulación y de emergencia (véase 7.1.5.3) de la siguiente manera:

**"Temperatura de regulación: ... °C      Temperatura de emergencia: ... °C"**

5.4.1.5.5.1 Cuando la autoridad competente haya permitido la ausencia de la etiqueta de peligro secundario "EXPLOSIVO" (modelo N° 1) para un embalaje/envase específico con respecto a ciertas sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1 y peróxidos orgánicos de la división 5.2, se hará constar tal circunstancia en el documento de transporte.

5.4.1.5.5.2 Cuando se transporten peróxidos orgánicos y sustancias que reaccionan espontáneamente en condiciones en las que se requiera aprobación (para los peróxidos orgánicos, véase 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 y 4.2.1.13.3; para las sustancias que reaccionan espontáneamente, véase 2.4.2.3.2.4 y 4.1.7.2.2), se hará constar tal circunstancia en el documento de transporte de mercancías peligrosas. Se anexará al documento de transporte de mercancías peligrosas una copia de la aprobación de la clasificación y de las condiciones de transporte de los peróxidos orgánicos y las sustancias que reaccionan espontáneamente no incluidos en la lista.

5.4.1.5.5.3 Cuando se transporte una muestra de peróxido orgánico (véase 2.5.3.2.5.1) o de sustancias que reaccionan espontáneamente (véase 2.4.2.3.2.4 b)), se hará constar tal circunstancia en el documento de transporte de mercancías peligrosas.

#### 5.4.1.5.6 *Sustancias infecciosas*

En el documento figurará la dirección completa del destinatario, junto con el nombre y el número de teléfono de una persona responsable.

#### 5.4.1.5.7 *Material radiactivo*

5.4.1.5.7.1 En cada remesa de material de la clase 7 deberá figurar la siguiente información, según proceda, en el orden indicado:

- a) El nombre o símbolo de cada radionucleido o, para las mezclas de radionucleidos, una descripción general apropiada o una lista de los nucleidos más restrictivos;
- b) Una descripción de la forma física y química de los materiales, o una indicación de que los materiales son materiales radiactivos en forma especial o materiales radiactivos de baja dispersión. Para la forma química es aceptable una descripción química genérica;
- c) La actividad máxima del contenido radiactivo durante el transporte expresada en becquerelios (Bq) con el prefijo y símbolo apropiado del SI (véase 1.2.2.1). Si se trata de sustancias fisionables, puede utilizarse en lugar de la actividad la masa de las sustancias fisionables (o, si se trata de mezclas, la masa de cada nucleido fisionable, según proceda), en gramos (g) o los múltiplos adecuados;
- d) La categoría del bulto, sobreenvase o contenedor de carga, según lo asignado en 5.1.5.3.4, es decir, I-BLANCA, II-AMARILLA, III-AMARILLA;
- e) El IT determinado según 5.1.5.3.1 y 5.1.5.3.2 (excepto para la categoría I-BLANCA);
- f) Si se trata de sustancias fisionables:
  - i) a cuya expedición se aplique una excepción de los apartados a) a f) del 2.7.2.3.5, una referencia a ese párrafo;
  - ii) expedidas con arreglo a los apartados c) a e) del 2.7.2.3.5, la masa total de los nucleidos fisionables;
  - iii) contenidas en un bulto al que se aplique uno de los apartados a) a c) del 6.4.11.2 o el 6.4.11.3, una referencia a ese párrafo;
  - iv) el índice de seguridad con respecto a la criticidad, según proceda.
- g) La marca de identificación correspondiente a cada certificado de aprobación de la autoridad competente (materiales radiactivos en forma especial, materiales radiactivos de baja dispersión, sustancias fisionables exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5 f), arreglos especiales, diseño del bulto, o expedición) aplicable a la remesa;
- h) Si se trata de remesas que incluyan más de un bulto, la información que se prescribe en 5.4.1.4.1 a) a c) y en 5.4.1.5.7.1 a) a g) con respecto a cada bulto. Si se trata de bultos en un sobreembalaje/sobreenvase, en un contenedor o en un medio de transporte, una declaración detallada del contenido de cada bulto incluido en el interior del sobreembalaje/sobreenvase, contenedor o medio de transporte. Si los bultos se van a extraer del sobreembalaje/sobreenvase, contenedor o medio de transporte en un punto de descarga intermedio, deberá disponerse de la documentación de transporte adecuada;
- i) Cuando sea necesario expedir una remesa según la modalidad de uso exclusivo, la indicación "EXPEDICIÓN EN LA MODALIDAD DE USO EXCLUSIVO"; y
- j) Si se trata de BAE-II, BAE-III, OCS-I, OCS-II y OCS-III, la actividad total de la remesa como múltiplo de  $A_2$ . Si se trata de materiales radiactivos para los que el valor de  $A_2$  no tenga límite, el múltiplo de  $A_2$  será cero.

5.4.1.5.7.2 En los documentos de transporte se incluirá una declaración relativa a las medidas que, si hubiere lugar, debe adoptar el transportista. Esta declaración irá redactada en los idiomas que el transportista o las autoridades interesadas estimen necesario y deberá comprender, como mínimo, los siguientes puntos:

- a) Los requisitos suplementarios relativos a la carga, estiba, transporte, manipulación y descarga del bulto, sobreenvase o contenedor, incluidas cualesquiera disposiciones especiales relativas a la estiba con miras a la disipación del calor en condiciones de seguridad (véase 7.1.8.3.2), o bien, una declaración de que no es necesario ninguno de estos requisitos;
- b) Cualquier restricción que afecte a las modalidades de transporte o a los medios de transporte y, si fueran necesarias, instrucciones sobre seguirle itinerario;
- c) Medidas, adecuadas para la remesa, que haya que adoptar en caso de emergencia.

5.4.1.5.7.3 En todos los casos de transporte internacional de bultos que requieran la aprobación del diseño o la expedición por parte de la autoridad competente, y para los que sean aplicables distintos tipos de aprobación en los diversos países interesados en la expedición, el número ONU y la designación oficial de transporte requeridos en 5.4.1.4.1 deberán ser conformes con el certificado del país de origen del diseño.

5.4.1.5.7.4 No es necesario que los certificados pertinentes de las autoridades competentes acompañen a la remesa a que se refieren. El expedidor los pondrá a disposición de los transportistas antes de la carga o de la descarga.

#### 5.4.1.5.8 *Transporte de sólidos en contenedores para graneles*

En los contenedores para graneles distintos de aquellos para mercancías en general, deberá figurar la indicación siguiente en el documento de transporte (véase 6.8.4.6):

**"Contenedor para graneles BK(x)<sup>2</sup> aprobado por la autoridad competente de ...".**

#### 5.4.1.5.9 *Transporte de RIG o cisternas portátiles después de la fecha de vencimiento del último ensayo o inspección periódicos*

Para el transporte según lo dispuesto en 4.1.2.2 b), 6.7.2.19.6 b), 6.7.3.15.6 b) o 6.7.4.14.6 b), en el documento de transporte se hará constar tal circunstancia de la siguiente forma: "Transporte de acuerdo con lo dispuesto en 4.1.2.2 b)", "Transporte de acuerdo con lo dispuesto en 6.7.2.19.6 b)", "Transporte de acuerdo con lo dispuesto en 6.7.3.15.6 b)" o "Transporte de acuerdo con lo dispuesto en 6.7.4.14.6 b)" según proceda.

#### 5.4.1.5.10 *Referencia de clasificación de los artificios de pirotecnia*

Cuando se transporten artificios de pirotecnia de los Nos. ONU 0333, 0334, 0335, 0336 y 0337, el documento de transporte de mercancías peligrosas contendrá una o más referencias de clasificación expedidas por la autoridad competente.

Esas referencias de clasificación comprenderán el nombre del Estado de la autoridad competente, indicado mediante el signo distintivo utilizado para los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>3</sup>, la identificación de la autoridad competente y un número de serie exclusivo. Los siguientes son ejemplos de esas referencias de clasificación:

GB/HSE123456  
D/BAM1234  
USA EX20091234

<sup>2</sup> Se sustituirá "x" por "1" o "2" según corresponda.

<sup>3</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

#### 5.4.1.5.11 *Clasificación cuando se disponga de datos nuevos (véase 2.0.0.2)*

Para el transporte de conformidad con lo establecido en 2.0.0.2, se incluirá en el documento de transporte una declaración a este efecto que diga lo siguiente "Clasificado de acuerdo con lo dispuesto en 2.0.0.2".

#### 5.4.1.5.12 *Información adicional en caso de aplicación de disposiciones especiales*

Cuando, de conformidad con una disposición especial del capítulo 3.3, sea necesario incluir información adicional, esta deberá figurar en el documento de transporte de mercancías peligrosas.

#### 5.4.1.5.13 *Tiempo de retención real*

En el caso de cisternas portátiles que transporten gases licuados refrigerados, el expedidor anotará en el documento de transporte la fecha en que finalice el tiempo de retención real, con el siguiente formato:

**"FIN DEL TIEMPO DE RETENCIÓN: ..... (DD/MM/AAAA)."**

### 5.4.1.6 *Certificación*

5.4.1.6.1 El documento de transporte de mercancías peligrosas incluirá un certificado o una declaración en que se manifieste que la remesa puede ser aceptada para el transporte y que las mercancías están debidamente embaladas/ensadas, marcadas y etiquetadas, y en condiciones adecuadas para su transporte de conformidad con la reglamentación aplicable. La declaración estará redactada del siguiente modo:

"Por la presente declaro que el contenido de esta remesa está descrito más arriba<sup>4</sup> de forma completa y exacta con la designación oficial de transporte, y está correctamente clasificado, embalado/ensado, marcado y etiquetado/rotulado, y en todos los aspectos en condiciones adecuadas para su transporte de conformidad con los reglamentos internacionales y nacionales aplicables."

El certificado deberá ser firmado y fechado por el expedidor. Quedarán autorizadas las firmas en facsímile, siempre que la validez de éstas esté reconocida por la legislación aplicable.

5.4.1.6.2 Si la documentación de mercancías peligrosas se presenta al transportista mediante técnicas de TED o IED, las firmas pueden ser firmas electrónicas o pueden ser reemplazadas por los nombres (en mayúsculas) de las personas autorizadas para firmar.

5.4.1.6.3 Si la información relativa al transporte de las mercancías peligrosas se entrega al transportista mediante técnicas de TED o IED, y posteriormente esas mercancías peligrosas se transfieren a un transportista que requiere un documento de transporte de mercancías peligrosas en papel, el transportista se cerciorará de que en el documento en papel figure la mención "Original recibido en formato electrónico" y el nombre del signatario figurará en letras mayúsculas.

### 5.4.2 *Certificado de arrumazón del contenedor/vehículo*

5.4.2.1 Cuando se empaquen o carguen mercancías peligrosas en un contenedor<sup>5</sup> o vehículo para el transporte por vía marítima, las personas encargadas de arrumar la carga del contenedor o vehículo deberán hacer entrega de un "certificado de arrumazón del contenedor/vehículo" en el que se especifique el número o los números de identificación del contenedor/vehículo y se certifique que la operación se ha realizado de conformidad con las siguientes condiciones:

---

<sup>4</sup> O más abajo.

<sup>5</sup> Por contenedor se entiende un elemento de equipo de transporte de carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistente para permitir su empleo repetido; especialmente ideado para facilitar el transporte de

- a) El contenedor/vehículo estaba limpio y seco y aparentemente en condiciones de recibir las mercancías;
- b) Los bultos que deben segregarse de conformidad con los requerimientos de separación aplicables, no han sido arrumados juntos sobre o dentro del contenedor/vehículo;
- c) Todos los bultos han sido examinados exteriormente para descubrir posibles daños, y sólo han sido cargados los bultos en buen estado;
- d) Todas las mercancías han sido cargadas de modo correcto y, de ser necesario, han sido debidamente aseguradas con material de sujeción apropiado, habida cuenta del modo o de los modos de transporte previstos;
- e) Las mercancías cargadas a granel se han repartido de modo uniforme en el contenedor/vehículo;
- f) En las remesas que incluyen mercancías de la clase 1 distintas de las de la división 1.4, el contenedor/vehículo se encuentra en buen estado estructural, de conformidad con 7.1.3.2.1;
- g) El contenedor/vehículo y los bultos que contiene están debidamente marcados, etiquetados y rotulados como corresponde;
- h) Cuando se utilicen para fines de refrigeración o acondicionamiento sustancias que presenten un riesgo de asfixia (como el hielo seco (Nº ONU 1845) o el nitrógeno líquido refrigerado (Nº ONU 1977) o el argón líquido refrigerado (Nº ONU 1951)), el contenedor/vehículo estará marcado en el exterior como se dispone en la sección 5.5.3.6; y
- i) Se ha recibido un documento de transporte de mercancías peligrosas, como se indica en 5.4.1.1, para cada remesa de mercancías peligrosas arrumada en el contenedor/vehículo.

**NOTA:** *El certificado de arrumazón del contenedor/vehículo no se exige para las cisternas.*

5.4.2.2 La información requerida en el documento de transporte de mercancías peligrosas y el certificado de arrumazón del contenedor/vehículo pueden fusionarse en un solo documento; de no ser así, los documentos deben ir juntos. Si toda la información se incorpora en un documento único, éste deberá incluir una declaración firmada como la siguiente: "Por la presente se declara que la arrumazón de las mercancías en el contenedor/vehículo se ha realizado de acuerdo con las disposiciones aplicables". La declaración estará fechada y en ella se identificará a la persona que la firme. Quedarán autorizadas las firmas en facsímile, siempre que la validez de éstas esté reconocida por la legislación aplicable.

5.4.2.3 Si el certificado de arrumazón del contenedor/vehículo se presenta al transportista mediante técnicas de TED o IED, las firmas pueden ser reemplazadas por los nombres (en mayúsculas) de las personas autorizadas para firmar.

5.4.2.4 Si el certificado de arrumazón del contenedor/vehículo se entrega al transportista mediante técnicas de TED o IED, y posteriormente esas mercancías peligrosas se transfieren a un transportista que requiere un documento de transporte de mercancías peligrosas en papel, el transportista se cerciorará de que

---

*mercancías, por uno o varios modos de transporte, sin manipulación intermedia de la carga; construido de manera que pueda sujetarse y/o manipularse fácilmente, con cantoneras para ese fin, y que haya sido aprobado de conformidad con el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC), 1972, modificado. En el término "contenedor" no se incluye ni el vehículo ni el bulto. Pero sí se incluye el contenedor que haya de ser transportado sobre un chasis.*

en el documento en papel figure la mención "Original recibido en formato electrónico" y el nombre del signatario figurará en letras mayúsculas.

### **5.4.3 Información relativa a la adopción de medidas en caso de emergencia**

Para remesas en que la presente Reglamentación requiera un documento de transporte de mercancías peligrosas, las informaciones pertinentes serán accesibles inmediatamente y en todo momento con el fin de permitir la adopción de las medidas de emergencia necesarias en caso de accidentes o de incidentes relacionados con las mercancías peligrosas transportadas. Estas informaciones estarán separadas de los bultos que contengan las mercancías peligrosas y serán accesibles de forma inmediata en caso de accidente o incidente. A tal efecto deben preverse:

- a) Epígrafes apropiados en el documento de transporte; o
- b) Un documento aparte, como, por ejemplo, una ficha de datos de seguridad; o
- c) Un documento aparte, como, por ejemplo, la "Orientación sobre respuesta de emergencia para afrontar incidentes aéreos relacionados con mercancías peligrosas" de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) o los "Procedimientos de emergencia para buques que transporten mercancías peligrosas" y la "Guía de primeros auxilios en caso de accidentes relacionados con mercancías peligrosas", de la Organización Marítima Internacional (OMI), que se utilizarán junto con el documento de transporte.

### **5.4.4 Conservación de la información relativa al transporte de mercancías peligrosas**

5.4.4.1 El expedidor conservará una copia del documento de transporte de mercancías peligrosas y de la información y documentación que se especifiquen en esta Reglamentación durante un período mínimo de tres meses.

5.4.4.2 Cuando los documentos se conserven en formato electrónico o en un sistema informático, el expedidor deberá poder reproducirlos en forma impresa.

**Figura 5.4.1: Impreso para el transporte multimodal de mercancías peligrosas (véase la página siguiente)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Expedidor/consignatario/remitente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 2. Número del documento de transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 3. <div>Página 1</div> de <div> </div> páginas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4. Referencia del expedidor                                     |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5. Referencia del transitario de la carga                       |                                                                    |
| 6. Consignatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 7. Porteador (debe llenarlo el porteador/transportista)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                 |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | <b>DECLARACIÓN DEL EXPEDIDOR</b><br>Por la presente se declara que el(los) nombre(s) de expedición abajo indicado(s) describe(n) con exactitud el contenido de esta remesa; que los bultos han sido clasificados, embalados/ensados, marcados y etiquetados/rotulados, y que tales bultos están, en todos los aspectos, en las debidas condiciones para su transporte de conformidad con lo dispuesto en reglamentaciones nacionales e internacionales. |  |                                                                 |                                                                    |
| 8. Esta expedición se atiene a las restricciones impuestas para: (táchese lo que<br><div>AERONAVES DE PASAJE Y CARGA</div> <div>AERONAVES SÓLO DE CARGA</div>                                                                                                                                                                                     |                           | 9. Prescripciones adicionales de manipulación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                 |                                                                    |
| 10. Buque/vuelo N° y fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11. Puerto/lugar de carga |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                 |                                                                    |
| 12. Puerto/lugar de descarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13. Destino               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                 |                                                                    |
| 14. Marcas de transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | * Número y tipo de bultos: descripción de las mercancías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Masa bruta (kg)                                                 | Masa neta (kg)      Volumen (m³)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                 |                                                                    |
| 15. N° de identificación del contenedor/<br>n° de matrícula del vehículo                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 16. Número (s) del (de los)<br>precinto(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 17. Tipo y dimensiones del<br>contenedor/vehículo               | 18. Tara (kg)      19. Masa bruta total<br>(tara incluida)<br>(kg) |
| CERTIFICADO DE ARRUMAZÓN DEL<br>CONTENEDOR/VEHÍCULO<br>Declaro que las mercancías descritas más arriba han sido<br>arrumadas/cargadas en el contenedor/vehículo de<br>conformidad con las disposiciones que figuran al dorso**<br>POR CADA CARGA DEL CONTENEDOR/VEHÍCULO<br>LA PERSONA RESPONSABLE DE LA<br>ARRUMAZÓN/CARGA HA DE LLENAR Y FIRMAR |                           | 21.RECIBO DE LA ORGANIZACIÓN RECEPTORA<br><br>Se ha recibido el número arriba indicado de bultos/contenedores/remolques, que parezcan estar en<br>buen estado. (En el caso contrario, indíquese en este espacio: OBSERVACIONES DE LA<br>ORGANIZACIÓN RECEPTORA)                                                                                                                                                                                         |  |                                                                 |                                                                    |
| 20. Nombre de la compañía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | Nombre del transportista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 22. Nombre de la compañía (O DEL EXPEDIDOR QUE<br>HACE LA NOTA) |                                                                    |
| Nombre/cargo del declarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | N° de matrícula del vehículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Nombre y cargo del declarante                                   |                                                                    |
| Lugar y fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Firma y fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Lugar y fecha                                                   |                                                                    |
| Firma del declarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | FIRMA DEL CONDUCTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Firma del declarante                                            |                                                                    |

[illegible]



RAYADO EN NEGRO RAYADO EN NEGRO RAYADO EN NEGRO RAYADO EN NEGRO RAYADO EN NEGRO RAYADO EN NEGRO RAYADO EN NEGRO

|                                      |                                                          |  |                                           |                |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1. Expedidor/consignatario/remitente | 2. Número del documento de transporte                    |  |                                           |                |              |
|                                      | 3.<br>Página 2            de            páginas          |  | 4. Referencia del expedidor               |                |              |
|                                      |                                                          |  | 5. Referencia del transitario de la carga |                |              |
| 14. Marcas de transporte             | * Número y tipo de bultos: descripción de las mercancías |  | Masa bruta (kg)                           | Masa neta (kg) | Volumen (m³) |
|                                      |                                                          |  |                                           |                |              |





## CAPÍTULO 5.5

### DISPOSICIONES ESPECIALES

5.5.1 *Suprimido.*

**5.5.2 Disposiciones especiales aplicables a las unidades de transporte sometidas a fumigación (ONU 3359)**

**5.5.2.1 Generalidades**

5.5.2.1.1 Las unidades de transporte sometidas a fumigación (ONU 3359) que no contengan otras mercancías peligrosas no estarán sujetas a más disposiciones de esta Reglamentación que las incluidas en la presente sección.

5.5.2.1.2 Sin en la unidad de transporte se cargan mercancías peligrosas además del fumigante, serán de aplicación, junto con las disposiciones de la presente sección, todas las disposiciones de esta Reglamentación que se refieran a esas mercancías (incluidas las relativas a la rotulación, el marcado y la documentación).

5.5.2.1.3 Sólo podrán utilizarse para transportar carga con fumigación unidades de transporte que puedan cerrarse de modo que la fuga de gases quede reducida al mínimo.

**5.5.2.2 Formación**


Las personas que intervengan en el manejo de unidades de transporte sometidas a fumigación recibirán una formación en función de sus responsabilidades.

**5.5.2.3 Marcado y rotulación**

5.5.2.3.1 Las unidades de transporte sometidas a fumigación llevará una marca de advertencia según se especifica en 5.5.2.3.2, que se fijará en cada punto de acceso, en un lugar donde sea fácilmente visible para las personas que abran la unidad de transporte o entren en ella. Esta marca permanecerá en la unidad de transporte hasta que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) La unidad de transporte sometida a fumigación haya sido ventilada con el fin de evitar concentraciones peligrosas del gas fumigante; y
- b) Las mercancías o materiales fumigados hayan sido descargados.

5.5.2.3.2 La marca de advertencia para las unidades de transporte sometidas a fumigación será como la que se representa en la figura 5.5.1.

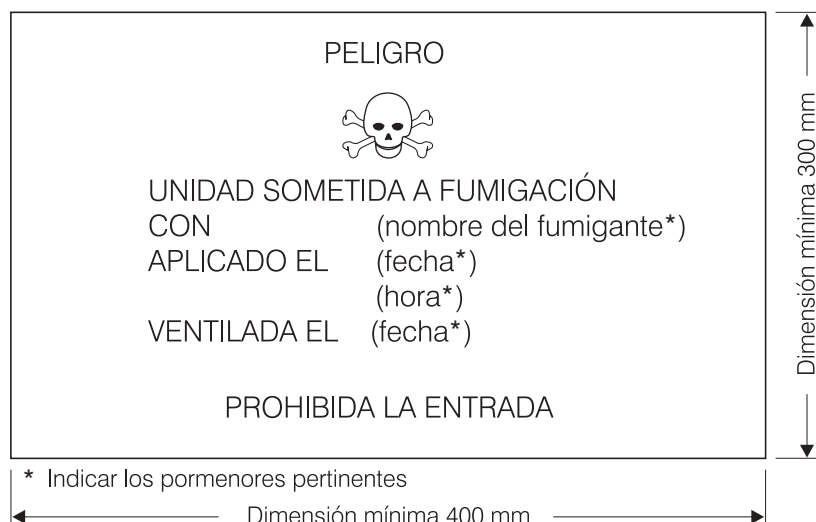**Figura 5.5.1: Marca de advertencia para las unidades de transporte sometidas a fumigación**

La marca tendrá forma rectangular. Las dimensiones mínimas serán de 400 mm de anchura × 300 mm de altura, y el grosor mínimo de la línea que delimita el rectángulo, de 2 mm. La marca será de color negro sobre fondo blanco, con letras de una altura mínima de 25 mm. Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en la figura.

5.5.2.3.3 Si la unidad de transporte sometida a fumigación ha sido ventilada completamente tras la fumigación, bien mediante la apertura de las puertas, bien por ventilación mecánica, la fecha de la ventilación deberá figurar en la marca de advertencia.

5.5.2.3.4 Cuando la unidad de transporte sometida a fumigación haya sido ventilada y descargada, se retirará la marca de advertencia.

5.5.2.3.5 No se fijarán etiquetas de clase 9 (modelo N° 9, véase 5.2.2.2.2) a las unidades de transporte sometidas a fumigación, a menos que contengan otras sustancias o artículos de clase 9 que lo requieran.

#### **5.5.2.4 Documentación**

5.5.2.4.1 Los documentos relacionados con el transporte de unidades de transporte que hayan sido sometidas a fumigación pero que no hayan sido ventiladas completamente contendrán la siguiente información:

- UN 3359, unidad de transporte sometida a fumigación, 9; o UN 3359, unidad de transporte sometida a fumigación, clase 9;
- la fecha y hora de la fumigación; y
- el tipo y cantidad de fumigante utilizado

5.5.2.4.2 El documento de transporte podrá adoptar cualquier forma, siempre que contenga la información exigida en 5.5.2.4.1. Esta información deberá ser fácilmente identificable, legible y duradera.

5.5.2.4.3 Se facilitarán instrucciones para la eliminación de los residuos de fumigante, incluidos los aparatos de fumigación (si los hubiere).

5.5.2.4.4 No será necesario ningún documento cuando la unidad de transporte haya sido ventilada completamente y la fecha de ventilación se haya consignado en la marca de advertencia (véanse 5.5.2.3.3 y 5.5.2.3.4).

**5.5.3 Disposiciones especiales aplicables a los bultos y las unidades de transporte que contienen sustancias que presentan un riesgo de asfixia cuando se utilizan para fines de refrigeración o acondicionamiento (como el hielo seco (Nº ONU 1845), el nitrógeno refrigerado líquido (Nº ONU 1977), el argón refrigerado líquido (Nº ONU 1951) o el nitrógeno)**

**NOTA:** *En el contexto de la presente sección, el término ‘acondicionamiento’ puede utilizarse en un sentido más amplio e incluye la protección.*

**5.5.3.1 *Ámbito de aplicación***

5.5.3.1.1 La presente sección no se aplicará a las sustancias que puedan utilizarse con fines de refrigeración o acondicionamiento cuando se transporten como una remesa de mercancías peligrosas. Cuando constituyan una remesa, estas sustancias se transportarán con arreglo a lo dispuesto en el epígrafe pertinente de la Lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, de conformidad con las condiciones de transporte que correspondan.

5.5.3.1.2 La presente sección no se aplicará a los gases en los ciclos de refrigeración.

5.5.3.1.3 Las mercancías peligrosas que se utilicen para la refrigeración o el acondicionamiento de cisternas portátiles o CGEMs durante el transporte no estarán sujetas a lo dispuesto en la presente sección.

5.5.3.1.4 Las unidades de transporte que contienen sustancias utilizadas con fines de refrigeración o acondicionamiento comprenden las unidades de transporte que contienen sustancias utilizadas con fines de refrigeración o acondicionamiento dentro de los bultos, así como las unidades de transporte que contienen sustancias sin embalar/envasar utilizadas con fines de refrigeración o acondicionamiento.

**5.5.3.2 *Generalidades***

5.5.3.2.1 Las unidades de transporte que contengan sustancias utilizadas con fines de refrigeración o acondicionamiento (distintos de la fumigación) durante el transporte no estarán sujetas a ninguna otra disposición de la presente Reglamentación además de las de la presente sección.

5.5.3.2.2 Cuando se carguen mercancías peligrosas en unidades de transporte que contengan sustancias utilizadas con fines de refrigeración o acondicionamiento, todas las disposiciones de la presente Reglamentación que se refieran a esas mercancías peligrosas se aplicarán además de lo dispuesto en la presente sección.

5.5.3.2.3 En el caso del transporte aéreo, el expedidor y el transportista llegarán a un acuerdo respecto de cada remesa, con el fin de asegurarse de que se cumpla el procedimiento de ventilación de seguridad.

5.5.3.2.4 Las personas que intervengan en la manipulación o el transporte de unidades de transporte que contengan sustancias utilizadas con fines de refrigeración o acondicionamiento recibirán una capacitación acorde con sus responsabilidades.

**5.5.3.3 *Bultos que contienen un refrigerante o un agente de acondicionamiento***

5.5.3.3.1 Las mercancías peligrosas embaladas/envasadas que requieran refrigeración o acondicionamiento y a las que se apliquen las instrucciones de embalaje/envasado P203, P620, P650 o P800 de 4.1.4.1 deberán cumplir los requisitos adecuados de la instrucción de embalaje/envasado correspondiente.

5.5.3.3.2 En el caso de las mercancías peligrosas embaladas/envasadas que requieran refrigeración o acondicionamiento y a las que se apliquen otras instrucciones de embalaje/envasado, los bultos deberán poder resistir a temperaturas muy bajas y el refrigerante o agente de acondicionamiento no deberá afectarlos ni debilitarlos de manera significativa. Los bultos deberán diseñarse y construirse de modo que sea posible la salida de gas para evitar una acumulación de presión que pudiera romper el embalaje/envase. Las mercancías peligrosas se embalarán/envasarán de manera tal que se impida todo movimiento después de la disipación del refrigerante o del agente de acondicionamiento.

5.5.3.3.3 Los bultos que contengan un refrigerante o un agente de acondicionamiento se transportarán en unidades de transporte bien ventiladas.

**5.5.3.4 *Marcado de los bultos que contienen un refrigerante o un agente de acondicionamiento***

5.5.3.4.1 Los bultos que contengan mercancías peligrosas utilizadas para la refrigeración o el acondicionamiento deberán llevar una marca que indique la designación oficial de transporte de esas mercancías peligrosas, seguida de la mención "COMO REFRIGERANTE" o "COMO AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO", según el caso.

5.5.3.4.2 Las marcas serán indelebles y legibles, y deberán figurar en un lugar del bulto y ser de un tamaño en relación con el tamaño del bulto que las hagan claramente visibles.

**5.5.3.5 *Unidades de transporte que contienen hielo seco sin embalar/envasar***

5.5.3.5.1 Cuando se utilice hielo seco sin embalar/envasar, no deberá estar en contacto directo con la estructura metálica de la unidad de transporte para evitar la fragilización del metal. Se creará un aislamiento adecuado entre el hielo seco y la unidad de transporte dejando una separación de por lo menos 30 mm (por ejemplo, mediante materiales poco conductores tales como tablones de madera, palés, etc.).

5.5.3.5.2 Cuando el hielo seco se coloque alrededor de los bultos, se adoptarán medidas para asegurarse de que los bultos permanezcan en su posición inicial durante el transporte después de que se haya disipado el hielo seco.


**5.5.3.6 *Marcado de las unidades de transporte***

5.5.3.6.1 Las unidades de transporte que contengan mercancías peligrosas utilizadas con fines de refrigeración o acondicionamiento llevarán la marca de advertencia especificada en 5.5.3.6.2, que se fijará en cada punto de acceso, en un lugar donde sea fácilmente visible para las personas que abran la unidad de transporte o entren en ella. Esta marca permanecerá en la unidad hasta que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) La unidad de transporte haya sido ventilada con el fin de eliminar concentraciones peligrosas del refrigerante o el agente de acondicionamiento; y
- b) Las mercancías sometidas a refrigeración o acondicionamiento hayan sido descargadas.

5.5.3.6.2 La marca de advertencia será como la que se representa en la figura 5.5.2.

**Figura 5.5.2: Marca de advertencia de asfixia para las unidades de transporte que transportan mercancías peligrosas**

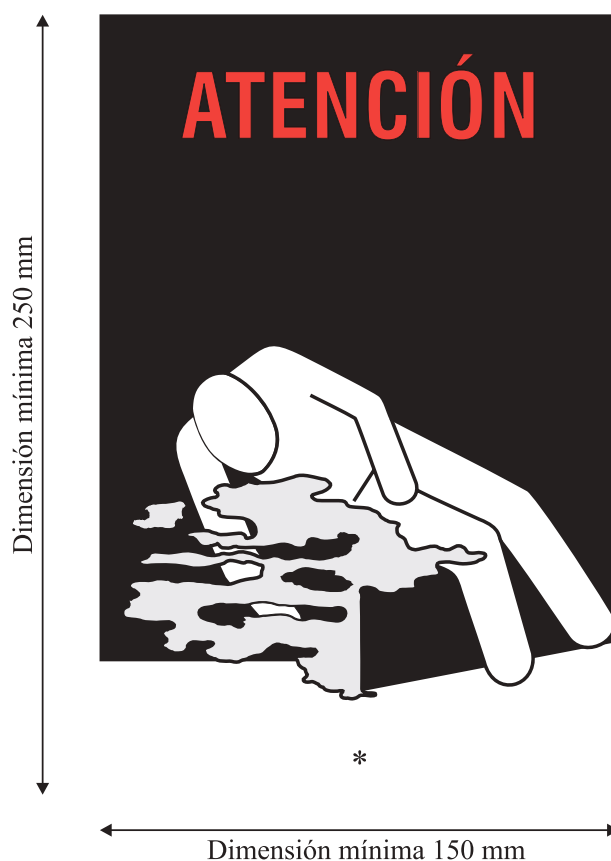

- \* Introdúzcase la designación oficial de transporte o el nombre del gas asfixiante utilizado como refrigerante/agente de acondicionamiento. Las letras serán mayúsculas, estarán situadas en una misma línea y tendrán una altura mínima de 25 mm. Si la designación oficial de transporte es demasiado larga para el espacio disponible, las letras podrán reducirse hasta el tamaño máximo que pueda caber en el espacio. Por ejemplo: DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO. Podrá añadirse información adicional como "COMO REFRIGERANTE" o "COMO AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO".

La marca tendrá forma rectangular. Las dimensiones mínimas serán de 150 mm de anchura x 250 mm de altura. La palabra "ATENCIÓN" estará impresa en rojo o blanco y tendrá una altura mínima de 25 mm. Cuando no se especifiquen las dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en la figura.

#### **5.5.3.7 Documentación**

5.5.3.7.1 Los documentos (como el conocimiento de embarque o el manifiesto de carga) relacionados con el transporte de unidades de transporte que contengan o hayan contenido sustancias utilizadas con fines de refrigeración o acondicionamiento pero que no hayan sido ventiladas completamente antes del transporte contendrán la siguiente información:

- a) El número ONU precedido de las letras "UN"; y
- b) La designación oficial de transporte seguida de la mención "COMO REFRIGERANTE" o "COMO AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO", según el caso.

Por ejemplo: "UN 1845, DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO, COMO REFRIGERANTE".

5.5.3.7.2 El documento de transporte podrá adoptar cualquier forma, siempre que contenga la información exigida en 5.5.3.7.1. Esta información deberá ser fácilmente identificable, legible y duradera.

#### **5.5.4 Mercancías peligrosas contenidas en equipos utilizados o destinados a ser utilizados durante el transporte**

5.5.4.1 Las mercancías peligrosas (por ejemplo, baterías de litio, cartuchos de pilas de combustible) contenidas en equipos tales como registradores de datos y dispositivos de seguimiento de la carga, fijadas o colocadas en bultos, sobreenvases, contenedores o compartimentos de carga no están sujetas a más disposición de la presente Reglamentación que la siguiente:

- a) El equipo se utilizará o estará destinado a ser utilizado durante el transporte;
- b) Las mercancías peligrosas contenidas en el equipo (por ejemplo, baterías de litio, cartuchos de pilas de combustible) deberán cumplir los requisitos aplicables de construcción y ensayo especificados en la presente Reglamentación; y
- c) El equipo deberá ser capaz de resistir los choques y las cargas que se producen normalmente durante el transporte.

5.5.4.2 Cuando dicho equipo que contenga mercancías peligrosas se transporte en consignación, se utilizará la entrada correspondiente de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 y se aplicarán todas las disposiciones pertinentes de la presente Reglamentación.

## **PARTE 6**

**PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA  
CONSTRUCCIÓN Y EL ENSAYO DE  
EMBALAJES/ENVASES, RECIPIENTES  
INTERMEDIOS PARA GRANELES (RIG),  
GRANDES EMBALAJES/ENVASES,  
CISTERNAS PORTÁTILES,  
CONTENEDORES DE GAS DE  
ELEMENTOS MÚLTIPLES (CGEM) Y  
CONTENEDORES PARA GRANELES**





## CAPÍTULO 6.1

### PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EL ENSAYO DE LOS EMBALAJES/ENVASES

#### 6.1.1 Generalidades

6.1.1.1 Las prescripciones de este capítulo no se aplican:

- a) A los bultos que contienen materiales radiactivos, que se regirán por el Reglamento del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), salvo que:
  - i) los materiales radiactivos que tengan otras propiedades peligrosas (peligros secundarios) habrán de satisfacer también la disposición especial 172;
  - ii) los materiales de baja actividad específica (BAE) y los objetos contaminados en la superficie (OCS) podrán transportarse en ciertos embalajes/envases definidos en la presente Reglamentación a condición de que se satisfagan también las disposiciones complementarias del Reglamento del OIEA;
- b) A los recipientes a presión;
- c) A los bultos cuya masa neta exceda de 400 kg;
- d) A los embalajes/envases para líquidos, que no sean embalajes/envases combinados, cuya capacidad exceda de 450 litros;
- e) Embalajes/envases para las sustancias infecciosas de la división 6.2, categoría A, excepto el N° ONU 3549.

6.1.1.2 Las prescripciones relativas a los embalajes/envases del 6.1.4 se basan en los embalajes/envases utilizados actualmente. Para tener en cuenta el progreso científico y técnico, se admite la utilización de embalajes/envases cuyas especificaciones difieren de las indicadas en el 6.1.4, siempre que sean igualmente eficaces, que sean aceptables para la autoridad competente y que cumplan las prescripciones formuladas en 6.1.1.3 y 6.1.5. Los métodos de ensayo distintos de los descritos en la presente Reglamentación son admisibles, siempre que sean equivalentes.

6.1.1.3 Todo embalaje/envase destinado a contener líquidos habrá de superar un ensayo de estanqueidad apropiado. Este ensayo forma parte del programa de garantía de calidad prescrito en 6.1.1.4, que demuestra la capacidad de satisfacer las disposiciones pertinentes en el ensayo descrito en 6.1.5.4.3:

- a) Antes de ser utilizado por primera vez para el transporte;
- b) Tras haber sido reconstruido o reacondicionado, antes de ser reutilizado para el transporte.

Para este ensayo no es preciso que los embalajes/envases tengan instalados sus propios dispositivos de cierre.

El recipiente interior de los embalajes/envases compuestos podrá someterse a ensayo sin el embalaje/envase exterior, a condición de que no se alteren los resultados. No es necesario someter a este ensayo los embalajes/envases interiores de embalajes/envases combinados.

6.1.1.4 Los embalajes/envases deberán ser fabricados, reacondicionados y ensayados de conformidad con un programa de garantía de la calidad que satisfaga a las autoridades competentes, de manera que se asegure que cada embalaje/envase cumpla los requisitos de este capítulo.

**NOTA:** La norma ISO 16106:2020 "Bultos para el transporte de mercancías peligrosas - Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas, recipientes intermedios para graneles (RIG) y grandes embalajes/envases - Guía para la aplicación de la norma ISO 9001" proporciona unas directrices aceptables sobre los procedimientos que pueden seguirse.

6.1.1.5 Los fabricantes y ulteriores distribuidores de embalajes/envases deberán dar información sobre los procedimientos que deben respetarse y una descripción de los tipos y dimensiones de los cierres (incluidas las juntas necesarias) y todas las demás piezas necesarias para asegurar que los bultos, tal como se presentan para su transporte, pueden superar los ensayos de rendimiento que figuran en este capítulo.

## **6.1.2 Clave de designación de los tipos de embalaje/envase**

6.1.2.1 La clave comprende:

- a) una cifra arábica que indica el tipo de embalaje/envase (por ejemplo, bidón, jerricán, etc.), seguida de
- b) una o varias letras mayúsculas en caracteres latinos que indican el material (por ejemplo, acero, madera, etc.), seguidas, cuando sea necesario, por
- c) una cifra arábica que indica la categoría del embalaje/envase dentro del tipo al que pertenece dicho embalaje/envase.

6.1.2.2 En el caso de los embalajes/envases compuestos, en el segundo lugar de la clave figuran dos letras mayúsculas en caracteres latinos. La primera indica el material del recipiente interior, y la segunda, el del embalaje/envase exterior.

6.1.2.3 En el caso de los embalajes/envases combinados sólo se utiliza la clave correspondiente al embalaje/envase exterior.

6.1.2.4 La clave del tipo de embalaje/envase puede ir seguida de las letras "T", "V" o "W". La letra "T" indica un embalaje/envase de socorro que cumple lo dispuesto en 6.1.5.1.11. La letra "V" indica un embalaje/envase especial que cumple las disposiciones del 6.1.5.1.7. La letra "W" indica que el embalaje/envase, si bien es del mismo tipo que el designado por la clave, ha sido fabricado con arreglo a especificaciones diferentes de las indicadas en 6.1.4, y se considera equivalente a tenor de lo prescrito en 6.1.1.2.

6.1.2.5 Se utilizarán las cifras siguientes para indicar el tipo de embalaje/envase:

1. Bidón
2. (*Reservado*)
3. Jerricán
4. Caja
5. Saco
6. Embalaje/envase compuesto

6.1.2.6 Se utilizarán las letras mayúsculas siguientes para indicar el material:

- A. Acero (incluye todos los tipos y todos los tratamientos de superficie)
- B. Aluminio
- C. Madera natural
- D. Madera contrachapada
- F. Aglomerado de madera
- G. Cartón
- H. Materiales plásticos
- L. Tela
- M. Papel de varias hojas
- N. Metal (distinto del acero o el aluminio)
- P. Vidrio, porcelana o gres

**NOTA:** Por materiales plásticos, se entiende que la expresión incluye otros materiales poliméricos como el caucho.

6.1.2.7 En el cuadro siguiente se dan las claves que habrán de asignarse a los diferentes tipos de embalaje/envase según el tipo de embalaje/envase, el material utilizado para su construcción y su categoría. El cuadro remite también a los párrafos en que se hallarán las prescripciones aplicables.

| Tipo           | Material                                   | Categoría                               | Clave | Párrafo  |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|
| 1. Bidones     | A. Acero                                   | De tapa no desmontable                  | 1A1   | 6.1.4.1  |
|                |                                            | De tapa desmontable                     | 1A2   |          |
|                | B. Aluminio                                | De tapa no desmontable                  | 1B1   | 6.1.4.2  |
|                |                                            | De tapa desmontable                     | 1B2   |          |
|                | D. Madera contrachapada                    |                                         | 1D    | 6.1.4.5  |
|                | G. Cartón                                  |                                         | 1G    | 6.1.4.7  |
|                | H. Plástico                                | De tapa no desmontable                  | 1H1   | 6.1.4.8  |
|                |                                            | De tapa desmontable                     | 1H2   |          |
|                | N. Metal, distinto del acero o el aluminio | De tapa no desmontable                  | 1N1   | 6.1.4.3  |
|                |                                            | De tapa desmontable                     | 1N2   |          |
| 2. (Reservado) |                                            |                                         |       |          |
| 3. Jerricanes  | A. Acero                                   | De tapa no desmontable                  | 3A1   | 6.1.4.4  |
|                |                                            | De tapa desmontable                     | 3A2   |          |
|                | B. Aluminio                                | De tapa no desmontable                  | 3B1   | 6.1.4.4  |
|                |                                            | De tapa desmontable                     | 3B2   |          |
|                | H. Plástico                                | De tapa no desmontable                  | 3H1   | 6.1.4.8  |
|                |                                            | De tapa desmontable                     | 3H2   |          |
| 4. Cajas       | A. Acero                                   |                                         | 4A    | 6.1.4.14 |
|                | B. Aluminio                                |                                         | 4B    | 6.1.4.14 |
|                | C. Madera natural                          | Ordinarias                              | 4C1   | 6.1.4.9  |
|                |                                            | De paredes estancas a los pulverulentos | 4C2   |          |
|                | D. Madera contrachapada                    |                                         | 4D    | 6.1.4.10 |
|                | F. Aglomerado de madera                    |                                         | 4F    | 6.1.4.11 |
|                | G. Cartón                                  |                                         | 4G    | 6.1.4.12 |
|                | H. Plástico                                | Expandido                               | 4H1   | 6.1.4.13 |
|                |                                            | Rígido                                  | 4H2   |          |
|                | N. Metal, distinto del acero o el aluminio |                                         | 4N    | 6.1.4.14 |
| 5. Sacos       | H. Tejido de plástico                      | Sin forro ni revestimiento interior     | 5H1   | 6.1.4.16 |
|                |                                            | Estancos a los pulverulentos            | 5H2   |          |
|                |                                            | Resistentes al agua                     | 5H3   |          |
|                | H. Película de plástico                    |                                         | 5H4   | 6.1.4.17 |
|                | L. Tela                                    | Sin forro ni revestimiento interior     | 5L1   | 6.1.4.15 |
|                |                                            | Estancos a los pulverulentos            | 5L2   |          |
|                |                                            | Resistentes al agua                     | 5L3   |          |
|                | M. Papel                                   | De varias hojas                         | 5M1   | 6.1.4.18 |
|                |                                            | De varias hojas, resistente al agua     | 5M2   |          |

| Tipo                            | Material                                        | Categoría                                 | Clave | Párrafo  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 6. Embalajes/envases compuestos | H. Recipiente de plástico                       | Con bidón de acero                        | 6HA1  | 6.1.4.19 |
|                                 |                                                 | Con jaula o caja de acero                 | 6HA2  | 6.1.4.19 |
|                                 |                                                 | Con bidón de aluminio                     | 6HB1  | 6.1.4.19 |
|                                 |                                                 | Con jaula o caja de aluminio              | 6HB2  | 6.1.4.19 |
|                                 |                                                 | Con caja de madera                        | 6HC   | 6.1.4.19 |
|                                 |                                                 | Con bidón de madera contrachapada         | 6HD1  | 6.1.4.19 |
|                                 |                                                 | Con caja de madera contrachapada          | 6HD2  | 6.1.4.19 |
|                                 |                                                 | Con bidón de cartón                       | 6HG1  | 6.1.4.19 |
|                                 |                                                 | Con caja de cartón                        | 6HG2  | 6.1.4.19 |
|                                 |                                                 | Con bidón de plástico                     | 6HH1  | 6.1.4.19 |
|                                 |                                                 | Con caja de plástico rígido               | 6HH2  | 6.1.4.19 |
|                                 | P. Recipiente de vidrio, de porcelana o de gres | Con bidón de acero                        | 6PA1  | 6.1.4.20 |
|                                 |                                                 | Con jaula o caja de acero                 | 6PA2  | 6.1.4.20 |
|                                 |                                                 | Con bidón de aluminio                     | 6PB1  | 6.1.4.20 |
|                                 |                                                 | Con jaula o caja de aluminio              | 6PB2  | 6.1.4.20 |
|                                 |                                                 | Con caja de madera                        | 6PC   | 6.1.4.20 |
|                                 |                                                 | Con bidón de madera contrachapada         | 6PD1  | 6.1.4.20 |
|                                 |                                                 | Con cesto de mimbre                       | 6PD2  | 6.1.4.20 |
|                                 |                                                 | Con bidón de cartón                       | 6PG1  | 6.1.4.20 |
|                                 |                                                 | Con caja de cartón                        | 6PG2  | 6.1.4.20 |
|                                 |                                                 | Con embalaje/envase de plástico expandido | 6PH1  | 6.1.4.20 |
|                                 |                                                 | Con embalaje/envase de plástico rígido    | 6PH2  | 6.1.4.20 |

### 6.1.3 Marcado

**NOTA 1:** Las marcas indican que el embalaje/envase que las lleva es de un modelo que ha superado los ensayos y es conforme a las prescripciones de este capítulo, las cuales se refieren a la fabricación, pero no a la utilización, del embalaje/envase. Así pues, las marcas en sí mismas, no confirman necesariamente que el embalaje/envase pueda utilizarse para cualquier sustancia; de manera general, el tipo de embalaje/envase (por ejemplo, bidón de acero), su capacidad y/o masa máximas y las posibles disposiciones especiales se enuncian para cada materia en la parte 3 de la presente Reglamentación.

**NOTA 2:** Las marcas tienen por finalidad facilitar el trabajo de los fabricantes de embalajes/envases, de los reacondicionadores, de los usuarios, de los transportistas y de las autoridades responsables de la reglamentación. En el caso de los embalajes/envases nuevos, las marcas originales sirven para que los fabricantes identifiquen el tipo e indiquen los ensayos superados.

**NOTA 3:** Las marcas no siempre pormenorizan todos los detalles, por ejemplo, los relativos a los niveles de ensayo, y puede ser necesario tener en cuenta también estos aspectos mediante la alusión a un certificado de ensayo, a informes de ensayo o a un registro de los embalajes/envases que hayan superado los ensayos. Por ejemplo, un embalaje/envase que lleve las marcas X o Y puede utilizarse para sustancias asignadas a un grupo de embalaje/envase correspondiente a un grado de peligro inferior; para ello, el valor máximo autorizado de la densidad relativa<sup>1</sup> se determina multiplicando por los factores 1,5 ó 2,25, según proceda, indicados en las prescripciones relativas a los ensayos de los embalajes/envases del 6.1.5. En otras palabras, los embalajes/envases del grupo de embalaje/envase I sometidos a ensayo para productos de densidad relativa 1,2 podrán utilizarse como embalajes/envases del grupo de embalaje/envase II para

<sup>1</sup> La densidad relativa se considera sinónima del peso específico y es la expresión que se utilizará a lo largo del texto.

*productos de densidad relativa 1,8 o como embalajes/envases del grupo de embalaje/envase III para productos de densidad relativa 2,7, con la condición ineludible de que cumplan además todos los criterios funcionales con el producto de densidad relativa superior.*

6.1.3.1 Todo embalaje/envase que vaya a utilizarse con arreglo a la presente Reglamentación llevará, en un elemento no desmontable, marcas duraderas, legibles y colocadas en un lugar y de un tamaño tal en relación con el del embalaje/envase que las haga bien visibles. Para los bultos con una masa bruta superior a 30 kg, las marcas o una reproducción de éstas deberán figurar en la parte superior o en uno de los lados del embalaje/envase. Las letras, las cifras y los símbolos deberán medir 12 mm de altura como mínimo, salvo en los embalajes/envases de hasta 30 l de capacidad o hasta 30 kg de masa neta máxima, en los que su altura deberá ser de 6 mm como mínimo, así como en los embalajes/envases de hasta 5 l de capacidad o 5 kg de masa neta máxima, en cuyo caso serán de un tamaño adecuado.

**NOTA:** Las disposiciones de la sección 6.1.3.1 de la vigesimosegunda edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, se podrán seguir aplicando hasta el 31 de diciembre de 2026. Los embalajes/envases fabricados antes del 1 de enero de 2027 de acuerdo con las disposiciones aplicables en la fecha de fabricación se podrán seguir utilizando.

Las marcas deberán indicar:


- a) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases: 

Este símbolo sólo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8. En el caso de los embalajes/envases de metal con marcas estampadas, se pueden utilizar como símbolo las letras mayúsculas "UN" en lugar del símbolo;
- b) La clave que designa el tipo de embalaje/envase de conformidad con 6.1.2;
- c) Una clave compuesta de dos partes:
  - i) una letra que indica el grupo o los grupos de embalaje/envase para los que el modelo tipo ha superado los ensayos:
 

X, para los grupos de embalaje/envase I, II y III;

Y, para los grupos de embalaje/envase II y III; y

Z, para el grupo de embalaje/envase III solamente;
  - ii) en los embalajes/envases sin embalaje interior destinados a contener líquidos, la densidad relativa, redondeada al primer decimal, de la materia con la que el modelo tipo ha superado los ensayos (esta indicación puede omitirse si la densidad relativa no excede de 1,2); o, en los embalajes/envases destinados a contener sólidos o embalajes/envases interiores, la masa bruta máxima en kg;
- d) O bien la letra "S", que indica que el embalaje/envase está destinado al transporte de sólidos o de embalajes/envases interiores, o bien, en el caso de los embalajes/envases (distintos de los combinados) destinados a contener líquidos, la presión hidráulica de ensayo en kPa, que el embalaje/envase ha superado con éxito, redondeada a la decena inferior más próxima;
- e) Los dos últimos dígitos del año de fabricación del embalaje/envase. Los embalajes/envases de los tipos 1H y 3H llevarán también una marca apropiada que indique el mes de fabricación; esta marca puede figurar en el embalaje/envase en un lugar diferente del resto de las marcas. Con tal fin, se puede utilizar el sistema siguiente:



- \* En este lugar podrán indicarse los dos últimos dígitos del año de fabricación. En tal caso, y cuando el reloj esté situado junto a la marca "UN" del modelo tipo, se podrá prescindir de la indicación del año en la marca. Sin embargo, cuando el reloj no esté situado junto a la marca "UN" del modelo tipo, los dos dígitos del año en la marca y en el reloj deberán ser idénticos.

**NOTA:** *Cualquier otro método que presente la información mínima requerida de forma duradera, visible y legible será también aceptable.*

- f) El distintivo del Estado que autoriza la asignación de la marca, indicado por el signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>;
- g) El nombre del fabricante u otra identificación del embalaje/envase especificada por la autoridad competente.

6.1.3.2 Además de las marcas indelebles prescritas en 6.1.3.1, todo bidón metálico nuevo cuya capacidad sea superior a 100 litros llevará las marcas descritas en 6.1.3.1 a) a e) en la parte inferior, con al menos la indicación del espesor nominal del metal utilizado para el cuerpo (en mm, con aproximación de 0,1 mm) de forma permanente (mediante estampación, por ejemplo). Cuando el espesor nominal de cualquiera de las tapas de un bidón de metal sea inferior al del cuerpo, el espesor nominal de la tapa superior, del cuerpo y de la tapa inferior se marcará en el fondo, de forma permanente (por ejemplo, mediante estampación), por ejemplo "1,0 - 1,2 - 1,0" o "0,9 - 1,0 - 1,0". El espesor nominal del metal se determinará de conformidad con la norma ISO pertinente, por ejemplo ISO 3574:1999 para el acero. Las marcas indicadas en 6.1.3.1 f) y g) no se aplicarán de forma permanente (por ejemplo, mediante estampación) salvo en los casos previstos en 6.1.3.5.

6.1.3.3 Todo embalaje/envase distinto de los aludidos en 6.1.3.2 y susceptible de ser sometido a un proceso de reacondicionamiento deberá llevar las marcas indicadas en 6.1.3.1 a) a e) de forma permanente. Se considerarán marcas permanentes las que puedan resistir el proceso de reacondicionamiento (por ejemplo, las marcas estampadas). Tratándose de embalajes/envases que no sean bidones metálicos de capacidad superior a 100 litros, esas marcas pueden sustituir a las correspondientes marcas indelebles prescritas en 6.1.3.1.

6.1.3.4 Para los bidones metálicos reconstruidos sin modificación del tipo de embalaje/envase ni sustitución o supresión de elementos que formen parte integrante de la estructura, no es necesario que las marcas prescritas sean permanentes (por ejemplo, estampadas). Los demás bidones metálicos reconstruidos llevarán las marcas indicadas en 6.1.3.1 a) a e) de forma permanente (mediante estampación, por ejemplo) en la tapa superior o en uno de los lados.

6.1.3.5 Los bidones metálicos fabricados con materiales destinados a ser reutilizados varias veces (por ejemplo, acero inoxidable) pueden llevar las marcas indicadas en 6.1.3.1 f) y g) de forma permanente (mediante estampación, por ejemplo).

6.1.3.6 Los embalajes/envases fabricados con material plástico reciclado tal como se define en 1.2.1 llevarán la marca "REC". Esta marca se colocará cerca de la marca prescrita en 6.1.3.1.

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.



6.1.3.7 Las marcas figurarán en el orden de los apartados del 6.1.3.1; cada una de las marcas requeridas en esos apartados y, cuando sean aplicables, los correspondientes apartados h) a j) de 6.1.3.8 deberán estar claramente separadas, por ejemplo, por una barra oblicua o un espacio, de manera que sean fácilmente identificables. Véanse los ejemplos del 6.1.3.10.

Las marcas adicionales admitidas por la autoridad competente no habrán de impedir que se identifiquen correctamente las otras marcas prescritas en 6.1.3.1.

6.1.3.8 Después de haber reacondicionado un embalaje/envase, el reacondicionador pondrá en él, en el orden apropiado, marcas indelebles que indiquen:

- h) el distintivo del Estado en que se haya efectuado el reacondicionamiento, indicado por el signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>;
- i) el nombre del reacondicionador u otra identificación del embalaje/envase que especifique la autoridad competente;
- j) el año del reacondicionamiento, la letra "R" y, en cada embalaje/envase que haya superado el ensayo de estanqueidad prescrito en 6.1.1.3, la letra adicional "L".

6.1.3.9 Cuando una vez reacondicionado el bidón metálico, las marcas estipuladas en 6.1.3.1 a) a d) no aparezcan en la tapa superior ni en el lado del mismo, el reacondicionador las aplicará también de forma duradera, seguidas por las indicadas en 6.1.3.8 h), i) y j). Esas marcas no deberán indicar una aptitud funcional superior a aquélla para la cual el modelo original haya sido ensayado y marcado.

#### 6.1.3.10 Ejemplos de marcado de embalajes/envases NUEVOS:

|                                                                                     |                             |                                                             |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4G/Y145/S/02<br>NL/VL823    | Según 6.1.3.1 a), b), c), d) y e)<br>Según 6.1.3.1 f) y g)  | Para una caja de cartón nueva                                                                       |
|  | 1A1/Y1.4/150/98<br>NL/VL824 | Según 6.1.3.1 a), b), c), d) y e)<br>Según 6.1.3.1 f) y g)  | Para un bidón nuevo de acero destinado a contener líquidos                                          |
|  | 1A2/Y150/S/01<br>NL/VL825   | Según 6.1.3.1 a), b), c), d) y e)<br>Según 6.1.3.1 f) y g)  | Para un bidón nuevo de acero destinado a contener sustancias sólidas o embalajes/envases interiores |
|  | 4HW/Y136/S/98<br>NL/VL826   | Según 6.1.3.1 a), b), c), d) y e)<br>Según 6.1.3.1 f) y g)  | Para una caja nueva de plástico o de especificaciones equivalentes                                  |
|  | 1A2/Y/100/01<br>USA/MM5     | Según 6.1.3.1 a), b), c), d), y e)<br>Según 6.1.3.1 f) y g) | Para un bidón de acero reconstruido destinado a contener líquidos                                   |

#### 6.1.3.11 Ejemplos de marcado de embalajes/envases REACONDICIONADOS:

|                                                                                     |                                |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | 1A1/Y1.4/150/97<br>NL/RB/01 RL | Según 6.1.3.1 a), b), c), d) y e)<br>Según 6.1.3.7 h), i) y j) |
|  | 1A2/Y150/S/99<br>USA/RB/00 R   | Según 6.1.3.1 a), b), c), d) y e)<br>Según 6.1.3.7 h) i) y j)  |

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.



**6.1.3.12 Ejemplo de marcado de embalajes/envases de SOCORRO:**

1A2T/Y300/S/01 Según 6.1.3.1 a), b), c), d) y e)  
 USA/abc Según 6.1.3.1 f) y g)

**NOTA:** El marcado que se ilustra en 6.1.3.10, 6.1.3.11 y 6.1.3.12 podrá figurar en una sola línea o en varias, siempre que se respete el orden correcto.

6.1.3.13 Cuando un embalaje/envase se ajuste a uno o más modelos tipo ensayados de embalaje/envase, incluido uno o más modelos tipo ensayados de RIG o gran embalaje/envase, el embalaje/envase podrá llevar más de una marca para indicar los requisitos de los ensayos pertinentes que haya superado. Cuando en un embalaje/envase aparezca más de una marca, las marcas deberán figurar muy cerca unas de otras y cada una de ellas deberá mostrarse en su totalidad.

**6.1.4 Prescripciones relativas a los embalajes/envases****6.1.4.0 Requisitos generales**

En las condiciones normales de transporte, las infiltraciones de la sustancia contenida en el embalaje/envase que puedan producirse no entrañarán peligro.

**6.1.4.1 Bidones de acero**

1A1 de tapa no desmontable  
 1A2 de tapa desmontable

6.1.4.1.1 El cuerpo, la tapa y el fondo serán de chapa de acero de un tipo y de un espesor adecuados a la capacidad del bidón y al uso a que esté destinado.

**NOTA:** En el caso de los bidones de acero al carbono, los aceros "adecuados" son los que figuran en las normas ISO 3573:1999 "Banda de acero al carbono laminada en caliente, de calidad comercial y de embutición" e ISO 3574:1999 "Banda de acero al carbono laminada en frío, de calidad comercial y de embutición". En los bidones de acero al carbono inferiores a 100 l, los aceros "adecuados", además de los anteriores, son también los que figuran en las normas ISO 11949:1995 "Hojalata electrolítica laminada en frío", ISO 11950:1995 "Banda de acero laminada en frío recubierta electrolíticamente de cromo/óxido de cromo" e ISO 11951:1995 "Banda de chapa negra laminada en frío para la producción de hojalata o banda recubierta electrolíticamente de cromo/óxido de cromo".

6.1.4.1.2 Las costuras del cuerpo de los bidones destinados a contener más de 40 litros de líquido estarán soldadas. Las costuras del cuerpo de los bidones destinados a contener sustancias sólidas o de 40 litros de líquido como máximo deberán hacerse por medios mecánicos o mediante soldadura.

6.1.4.1.3 Los rebordes estarán unidos mecánicamente mediante costuras o soldados. Se pueden utilizar aros de refuerzo no integrados en el cuerpo.

6.1.4.1.4 Los bidones pueden estar provistos de aros de rodadura, ya sea formados por expansión o no integrados en el cuerpo. Si están provistos de aros de rodadura no integrados en el cuerpo, éstos se ajustarán perfectamente al cuerpo del bidón y estarán sujetos de forma que no puedan desplazarse. Los aros de rodadura no estarán soldados por puntos.

6.1.4.1.5 Los orificios de llenado, de vaciado y de ventilación existentes en el cuerpo, en la tapa o en el fondo de los bidones de tapa no desmontable (1A1) no tendrán más de 7 cm de diámetro. Los bidones provistos de orificios de mayor diámetro se consideran del tipo de tapa desmontable (1A2). Los cierres de los orificios existentes en el cuerpo, en la tapa o en el fondo de los bidones estarán diseñados y dispuestos de modo que permanezcan fijos y estancos en las condiciones normales de transporte. Las pestañas de los cierres pueden estar sujetas mecánicamente o soldadas. Los cierres estarán provistos de juntas o de otros componentes herméticos, a menos que sean intrínsecamente estancos.

6.1.4.1.6 Los dispositivos de cierre de los bidones de tapa desmontable estarán diseñados y dispuestos de modo que permanezcan fijos y que los bidones permanezcan estancos en las condiciones normales de transporte. Todas las tapas desmontables estarán provistas de juntas o de otros componentes herméticos.

6.1.4.1.7 Si los materiales utilizados para el cuerpo, la tapa, el fondo, los cierres y los accesorios no son compatibles con la sustancia que se ha de transportar, se aplicarán tratamientos o revestimientos interiores de protección apropiados. Esos revestimientos o tratamientos habrán de conservar sus propiedades de protección en las condiciones normales de transporte.

6.1.4.1.8 Capacidad máxima de los bidones: 450 litros.

6.1.4.1.9 Masa neta máxima: 400 kg.

#### **6.1.4.2 *Bidones de aluminio***

1B1 de tapa no desmontable

1B2 de tapa desmontable

6.1.4.2.1 El cuerpo, la tapa y el fondo estarán hechos de aluminio de una pureza del 99 %, como mínimo, o de una aleación a base de aluminio. El material será de un tipo y de un espesor adecuados a la capacidad del bidón y al uso a que esté destinado.

6.1.4.2.2 Todas las costuras estarán soldadas. Las costuras de los rebordes, si las hay, se reforzarán mediante aros no integrados en el cuerpo.

6.1.4.2.3 Los bidones pueden estar provistos de aros de rodadura, ya sea formados por expansión o no integrados en el cuerpo. Si se han previsto aros de rodadura no integrados en el cuerpo, éstos se ajustarán perfectamente al cuerpo del bidón y estarán sujetos de forma que no puedan desplazarse. Los aros de rodadura no estarán soldados por puntos.

6.1.4.2.4 Los orificios de llenado, de vaciado y de ventilación existentes en el cuerpo, en la tapa o en el fondo de los bidones de tapa no desmontable (1B1) no tendrán más de 7 cm de diámetro. Los bidones provistos de orificios de mayor diámetro se consideran del tipo de tapa desmontable (1B2). Los cierres de los orificios existentes en el cuerpo, en la tapa o en el fondo de los bidones estarán diseñados y dispuestos de forma que permanezcan fijos y estancos en las condiciones normales de transporte. Las pestañas de los cierres se fijarán mediante soldadura y el cordón de soldadura formará una junta estanca. Los cierres estarán provistos de juntas o de otros componentes herméticos, a menos que sean intrínsecamente estancos.

6.1.4.2.5 Los dispositivos de cierre de los bidones de tapa desmontable estarán diseñados y dispuestos de modo que permanezcan fijos y que los bidones permanezcan estancos en las condiciones normales de transporte. Todas las tapas desmontables estarán provistas de juntas o de otros componentes herméticos.

6.1.4.2.6 Si los materiales utilizados para el cuerpo, la tapa, el fondo, los cierres y los accesorios no son compatibles con la sustancia que se ha de transportar, se aplicarán tratamientos o revestimientos interiores de protección apropiados. Esos tratamientos o revestimientos habrán de conservar sus propiedades de protección en las condiciones normales de transporte.

6.1.4.2.7 Capacidad máxima de los bidones: 450 litros.

6.1.4.2.8 Masa neta máxima: 400 kg.

#### **6.1.4.3 *Bidones de metal distinto del acero o del aluminio***

1N1 de tapa no desmontable

1N2 de tapa desmontable

6.1.4.3.1 El cuerpo y la tapa serán de un metal o aleación metálica distintos del acero o el aluminio. Los materiales serán de un tipo y un espesor adecuados a la capacidad del bidón y al uso a que esté destinado.

6.1.4.3.2 Las costuras, si existen, deberán estar reforzadas mediante la colocación de aros de refuerzo no integrados en el cuerpo. Todas las costuras que puedan existir se unirán (por soldadura, etc.) de acuerdo con las más modernas técnicas disponibles para el metal o la aleación de que se trate.

6.1.4.3.3 Los bidones pueden estar provistos de aros de rodadura, ya sea formados por expansión o no integrados en el cuerpo. Si se han previsto aros de rodadura no integrados en el cuerpo, éstos se ajustarán perfectamente al cuerpo del bidón y estarán sujetos de forma que no puedan desplazarse. Los aros de rodadura no estarán soldados por puntos.

6.1.4.3.4 Los orificios de llenado, de vaciado y de ventilación existentes en el cuerpo o en la tapa de los bidones de tapa no desmontable (1N1) no tendrán más de 7 cm de diámetro. Los bidones provistos de orificios de mayor diámetro se considerarán del tipo de tapa desmontable (1N2). Los cierres de los orificios existentes en el cuerpo o en la tapa de los bidones estarán diseñados y dispuestos de forma que permanezcan fijos y estancos en las condiciones normales de transporte. Las pestañas se unirán en su lugar (por soldadura, etc.) de conformidad con las más modernas técnicas disponibles para el metal o la aleación utilizados de manera que la costura sea estanca. Los cierres estarán provistos de juntas o de otros componentes herméticos, a menos que sean intrínsecamente estancos.

6.1.4.3.5 Los dispositivos de cierre de los bidones de tapa desmontable estarán diseñados y dispuestos de modo que permanezcan fijos y que los bidones permanezcan estancos en las condiciones normales de transporte. Todas las tapas desmontables estarán provistas de juntas o de otros componentes herméticos.

6.1.4.3.6 Si los materiales utilizados para el cuerpo, la tapa, el fondo, los cierres y los accesorios no son compatibles con la sustancia que se ha de transportar, se aplicarán tratamientos o revestimientos interiores de protección apropiados. Esos tratamientos o revestimientos habrán de conservar sus propiedades de protección en las condiciones normales de transporte.

6.1.4.3.7 Capacidad máxima de los bidones: 450 litros.

6.1.4.3.8 Masa neta máxima: 400 kg.

#### **6.1.4.4 *Jerricanes de acero o de aluminio***

- 3A1 de acero, de tapa no desmontable
- 3A2 de acero, de tapa desmontable
- 3B1 de aluminio, de tapa no desmontable
- 3B2 de aluminio, de tapa desmontable

6.1.4.4.1 El cuerpo, la tapa y el fondo de los jerricanes serán de chapa de acero, de aluminio de una pureza del 99 %, como mínimo, o de una aleación a base de aluminio. El material será de un tipo y de un espesor adecuados a la capacidad del jerricán y al uso a que esté destinado.

6.1.4.4.2 Los rebordes de los jerricanes de acero estarán unidos mecánicamente mediante costuras o soldados. Las costuras del cuerpo de los jerricanes de acero destinados a contener más de 40 litros de líquido estarán soldadas. Las costuras del cuerpo de los jerricanes de acero destinados a contener 40 litros de líquido como máximo, estarán cerradas mecánicamente o soldadas. Todas las costuras de los jerricanes de aluminio estarán soldadas. Las costuras de los rebordes, en caso de que hubiera, estarán reforzadas mediante la colocación de un aro de refuerzo no integrado en el cuerpo.

6.1.4.4.3 Los orificios de los jerricanes 3A1 y 3B1 no tendrán más de 7 cm de diámetro. Los jerricanes que tengan orificios de mayor diámetro se consideran del tipo de tapa desmontable (3A2 y 3B2). Los cierres estarán diseñados de forma que permanezcan fijos y estancos en las condiciones normales de transporte. Los cierres estarán provistos de juntas o de otros componentes herméticos, a menos que sean intrínsecamente estancos.

6.1.4.4.4 Si los materiales utilizados para el cuerpo, la tapa, el fondo, los cierres y los accesorios no son compatibles con la sustancia que se ha de transportar, se aplicarán tratamientos o revestimientos interiores de

protección apropiados. Esos revestimientos o tratamientos habrán de conservar sus propiedades de protección en las condiciones normales de transporte.

6.1.4.4.5 Capacidad máxima de los jerricanes: 60 litros.

6.1.4.4.6 Masa neta máxima: 120 kg.

#### **6.1.4.5 *Bidones de madera contrachapada***

1D

6.1.4.5.1 La madera utilizada estará bien curada, comercialmente seca y libre de todo defecto que pueda reducir la eficacia del bidón para el uso a que esté destinado. Si para la fabricación de la tapa y del fondo se utiliza un material distinto de la madera contrachapada, tal material será de una calidad equivalente a la de la madera contrachapada.

6.1.4.5.2 La madera contrachapada que se utilice será de dos láminas como mínimo para el cuerpo y de tres, como mínimo, para la tapa y el fondo; las láminas estarán sólidamente unidas con un adhesivo resistente al agua y estarán cruzadas en el sentido de la veta.

6.1.4.5.3 El cuerpo, la tapa y el fondo del bidón y sus uniones serán de un diseño adecuado a la capacidad del bidón y al uso a que esté destinado.

6.1.4.5.4 Para evitar las pérdidas de contenido por los intersticios, las tapas estarán forradas con papel kraft o con otro material equivalente que estarán sólidamente fijados a la tapa y se extenderán al exterior en toda su periferia.

6.1.4.5.5 Capacidad máxima del bidón: 250 litros.

6.1.4.5.6 Masa neta máxima: 400 kg.

6.1.4.6 (*Suprimido*)

#### **6.1.4.7 *Bidones de cartón***

1G

6.1.4.7.1 El cuerpo del bidón estará hecho de láminas múltiples de papel grueso o de cartón (no ondulado) sólidamente encoladas o laminadas juntas, y podrá tener una o varias capas protectoras de bitumen, de papel kraft parafinado, de lámina metálica, de plástico, etc.

6.1.4.7.2 La tapa y el fondo serán de madera natural, cartón, metal, madera contrachapada, plástico u otro material adecuado, y podrán tener una o varias capas protectoras de bitumen, de papel kraft parafinado, de lámina metálica, de plástico, etc.

6.1.4.7.3 El cuerpo, la tapa y el fondo del bidón y sus uniones serán de un diseño adecuado a la capacidad del bidón y al uso a que esté destinado.

6.1.4.7.4 El embalaje/envase ensamblado será suficientemente resistente al agua para que las láminas no se despeguen en las condiciones normales de transporte.

6.1.4.7.5 Capacidad máxima de los bidones: 450 litros.

6.1.4.7.6 Masa neta máxima: 400 kg.

#### **6.1.4.8      *Bidones y jerricanes de plástico***

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 1H1 | bidones de tapa no desmontable    |
| 1H2 | bidones de tapa desmontable       |
| 3H1 | jerricanes de tapa no desmontable |
| 3H2 | jerricanes de tapa desmontable    |

6.1.4.8.1      El embalaje/envase será de un plástico apropiado y tendrá una resistencia adecuada a su capacidad y al uso a que esté destinado. Salvo en el caso del material plástico reciclado tal como se define en 1.2.1, no se podrá emplear ningún material ya utilizado, excepto los residuos de la producción o los materiales reprocessados procedentes del mismo proceso de fabricación. El embalaje/envase será suficientemente resistente al envejecimiento y al deterioro causado por la sustancia contenida en ellos o por la radiación ultravioleta.

6.1.4.8.2      Cuando sea necesario proteger los bidones o los jerricanes contra la radiación ultravioleta, se utilizarán el negro de carbón u otros pigmentos o inhibidores apropiados. Estos aditivos habrán de ser compatibles con el contenido y conservar su eficacia durante toda la vida útil del embalaje/envase. Cuando se utilicen negro de carbón, pigmentos o inhibidores distintos de los empleados para la fabricación del modelo ensayado, se podrá prescindir de la exigencia de nuevos ensayos si el contenido de negro de carbón no excede del 2 % de la masa o si el contenido de pigmento no excede del 3 % de la masa; el contenido de inhibidores de la radiación ultravioleta no está limitado.

6.1.4.8.3      Los aditivos utilizados para otros fines que los de protección contra la radiación ultravioleta podrán formar parte de la composición del plástico, siempre que no alteren las propiedades químicas y físicas del material del embalaje/envase. En tal caso, se puede prescindir de la exigencia de nuevos ensayos.

6.1.4.8.4      El espesor de la pared en cada uno de los puntos del embalaje/envase será apropiado a su capacidad y al uso a que esté destinado, habida cuenta de las fuerzas a que pueda estar expuesto cada punto.

6.1.4.8.5      Los orificios de llenado, de vaciado y de ventilación existentes en el cuerpo, en la tapa o en el fondo de los bidones de tapa no desmontable (1H1) y de los jerricanes de tapa no desmontable (3H1) no tendrán más de 7 cm de diámetro. Los bidones y jerricanes provistos de orificios de mayor diámetro se consideran del tipo de tapa desmontable (1H2 y 3H2). Los cierres de los orificios existentes en el cuerpo, en la tapa o en el fondo de los bidones y de los jerricanes estarán diseñados y dispuestos de forma que permanezcan fijos y estancos en las condiciones normales de transporte. Los cierres estarán provistos de juntas o de otros componentes herméticos, a menos que sean intrínsecamente estancos.

6.1.4.8.6      Los dispositivos de cierre de los bidones y jerricanes de tapa desmontable estarán diseñados y dispuestos de forma que permanezcan fijos y estancos en las condiciones normales de transporte. Todas las tapas desmontables estarán provistas de juntas, a menos que el bidón o el jerricán hayan sido diseñados de modo que, cuando la tapa desmontable esté debidamente sujeta, sean intrínsecamente estancos.

6.1.4.8.7      Capacidad máxima de los bidones y jerricanes:

|           |            |
|-----------|------------|
| 1H1, 1H2: | 450 litros |
| 3H1, 3H2: | 60 litros  |

6.1.4.8.8      Masa neta máxima:

|           |        |
|-----------|--------|
| 1H1, 1H2: | 400 kg |
| 3H1, 3H2: | 120 kg |

#### **6.1.4.9      *Cajas de madera natural***

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 4C1 | ordinarias                              |
| 4C2 | de paredes estancas a los pulverulentos |

6.1.4.9.1 La madera utilizada estará bien curada, comercialmente seca y libre de defectos que puedan reducir sensiblemente la resistencia de cualquier parte de la caja. La resistencia del material utilizado y el método de construcción serán adecuados a la capacidad de la caja y al uso a que esté destinada. La tapa y el fondo pueden ser de aglomerado de madera resistente al agua, tal como madera prensada o tableros de partículas, u otros tipos apropiados.

6.1.4.9.2 Los elementos de sujeción resistirán las vibraciones que experimenten en las condiciones normales de transporte. Se evitará en lo posible clavar los extremos de las cajas en el sentido de la veta. Las uniones que puedan estar sometidas a tensiones elevadas se harán con clavos remachados, clavos de vástago anular o elementos de sujeción equivalentes.

6.1.4.9.3 Cajas 4C2: Cada parte será de una sola pieza o equivalente a una sola pieza. Se considera que las partes son equivalentes a una sola pieza cuando se ensamblan por encolado según uno de los métodos siguientes: ensambladura de cola de milano (Linderman), ensambladura de ranura y lengüeta, junta de rebajo, a media madera o junta plana, con al menos dos abrazaderas metálicas onduladas en cada junta.

6.1.4.9.4 Masa neta máxima: 400 kg.

#### **6.1.4.10 *Cajas de madera contrachapada***

4D

6.1.4.10.1 La madera contrachapada que se utilice será de tres láminas como mínimo. Estará hecha de láminas bien curadas obtenidas por desenrollado, corte o aserrado, comercialmente secas y sin defectos que puedan reducir sensiblemente la resistencia de la caja. La resistencia del material utilizado y el método de construcción serán adecuados a la capacidad de la caja y al uso a que esté destinada. Todas las láminas adyacentes estarán unidas con un adhesivo resistente al agua. Para la fabricación de las cajas se pueden utilizar, junto con madera contrachapada, otros materiales apropiados. Los paneles de las cajas estarán firmemente clavados o anclados a los montantes de ángulo o a los extremos o ensamblados mediante otros dispositivos igualmente apropiados.

6.1.4.10.2 Masa neta máxima: 400 kg.

#### **6.1.4.11 *Cajas de aglomerado de madera***

4F

6.1.4.11.1 Las paredes de las cajas serán de aglomerado de madera resistente al agua, por ejemplo de tableros de madera prensada o de partículas, o de otros tipos apropiados. La resistencia del material utilizado y el método de construcción habrán de ser adecuados a la capacidad de la caja y al uso a que esté destinada.

6.1.4.11.2 Las demás partes de las cajas pueden estar hechas de otros materiales apropiados.

6.1.4.11.3 Las cajas estarán sólidamente ensambladas mediante dispositivos apropiados.

6.1.4.11.4 Masa neta máxima: 400 kg.

#### **6.1.4.12 *Cajas de cartón (incluidas las cajas de cartón corrugado)***

4G

6.1.4.12.1 Se utilizará un cartón compacto o un cartón ondulado de doble cara (de una o varias láminas), sólido y de buena calidad, adecuado a la capacidad de la caja y al uso a que esté destinada. La resistencia al agua de la superficie exterior será tal que el aumento de la masa, medido en un ensayo de determinación de la absorción de agua de 30 minutos de duración según el método de Cobb, no sea superior a 155 g/m<sup>2</sup> (véase la norma ISO 535:2014). El cartón deberá tener la elasticidad adecuada. El cartón será cortado, plegado sin rotura y recortado de manera que pueda ensamblarse sin que aparezcan fisuras, rotura en superficie ni flexión excesiva. Las acanaladuras del cartón ondulado estarán sólidamente encoladas a las caras de cobertura.



6.1.4.12.2 Los testeros de las cajas podrán tener un marco de madera u otro material apropiado o estar hechos de madera en su totalidad. Se pueden utilizar como refuerzo listones de madera o de otro material adecuado.

6.1.4.12.3 Las juntas de ensamblaje en el cuerpo de las cajas serán de cinta adhesiva, de solapa engomada o de solapa grapada mediante grapas metálicas. Las juntas de solapa tendrán un recubrimiento adecuado.

6.1.4.12.4 Cuando el cierre se realice mediante encolado o con cinta adhesiva, se utilizará un producto adhesivo resistente al agua.

6.1.4.12.5 Las cajas estarán diseñadas de modo que el contenido quede bien ajustado en su interior.

6.1.4.12.6 Masa neta máxima: 400 kg

#### **6.1.4.13 Cajas de plástico**

4H1 de plástico expandido

4H2 de plástico rígido

6.1.4.13.1 Las cajas serán de un plástico apropiado y tendrán una resistencia adecuada a su capacidad y al uso a que estén destinadas. Serán suficientemente resistentes al envejecimiento y al deterioro causado por la sustancia contenida o por la radiación ultravioleta.

6.1.4.13.2 Las cajas de plástico expandido tendrán dos partes de plástico expandido moldeado: una parte inferior que tenga cavidades para los embalajes/envases interiores, y una parte superior que cubra la parte inferior y encaje en ella. Las partes superior e inferior estarán diseñadas de forma que los embalajes/envases interiores queden sujetos entre ellas sin holgura. Las tapas de los embalajes/envases interiores no estarán en contacto con la superficie interna de la parte superior de la caja.

6.1.4.13.3 Para su expedición, las cajas de plástico expandido se cerrarán con una cinta autoadhesiva que tenga suficiente resistencia a tracción para impedir que la caja se abra. La cinta autoadhesiva será resistente a la intemperie, y sus productos adhesivos serán compatibles con el plástico expandido de la caja. Podrán utilizarse otros sistemas de cierre que tengan una eficacia al menos igual.

6.1.4.13.4 Cuando sea necesario proteger las cajas de plástico rígido contra la radiación ultravioleta se utilizarán el negro de carbón u otros pigmentos o inhibidores apropiados. Estos aditivos habrán de ser compatibles con el contenido y conservar su eficacia durante toda la vida útil de la caja. Cuando se utilicen negro de carbón, pigmentos o inhibidores distintos de los empleados para la fabricación del modelo ensayado, se podrá prescindir de la exigencia de nuevos ensayos si el contenido de negro de carbón no excede del 2 % de la masa o si el contenido de pigmento no excede del 3 % de la masa; el contenido de inhibidores de la radiación ultravioleta no está limitado.

6.1.4.13.5 Los aditivos utilizados para otros fines que los de la protección contra la radiación ultravioleta podrán formar parte de la composición del plástico, siempre que no alteren las propiedades químicas y físicas del material de la caja. En tal caso, se puede prescindir de la exigencia de nuevos ensayos.

6.1.4.13.6 Las cajas de plástico rígido tendrán dispositivos de cierre hechos de un material apropiado, suficientemente resistentes, y diseñados de manera que se impida toda apertura no intencionada.

6.1.4.13.7 Masa neta máxima:

4H1: 60 kg

4H2: 400 kg

#### **6.1.4.14 Cajas de acero, de aluminio o de otro metal**

4A de acero

4B de aluminio

4N de un metal distinto del acero o el aluminio

6.1.4.14.1 La resistencia del metal y la construcción de la caja habrán de ser adecuadas a la capacidad de ésta y al uso a que esté destinada.

6.1.4.14.2 Las cajas deberán ir forradas de cartón o fieltro o llevar un forro o revestimiento interior de un material apropiado, según proceda. Si se utiliza un forro metálico de doble costura, se tomarán medidas para impedir la penetración de sustancias, en particular de explosivos, en los intersticios de las costuras.

6.1.4.14.3 Los cierres pueden ser de cualquier tipo apropiado y habrán de permanecer cerrados en las condiciones normales de transporte.

6.1.4.14.4 Masa neta máxima: 400 kg

#### **6.1.4.15 *Sacos de material textil***

5L1 sin forro ni revestimiento interiores

5L2 estancos a los pulverulentos

5L3 resistentes al agua

6.1.4.15.1 Las materias textiles que se utilicen serán de buena calidad. La resistencia del tejido y la confección del saco serán adecuadas a la capacidad de éste y al uso a que esté destinado.

6.1.4.15.2 Sacos estancos a los pulverulentos 5L2: para que sean estancos a los pulverulentos se utilizará, por ejemplo:

- a) papel adherido a la cara interior del saco con un adhesivo resistente al agua, como el bitumen; o
- b) una película de plástico adherida a la cara interior del saco; o
- c) uno o varios forros interiores de papel o de plástico.

6.1.4.15.3 Sacos resistentes al agua 5L3: para impedir la entrada de humedad se impermeabilizará el saco utilizando, por ejemplo:

- a) forros interiores sueltos, de papel resistente al agua (por ejemplo, de papel kraft parafinado, de papel bituminado o de papel kraft revestido de plástico); o
- b) una película de plástico adherida a la cara interior del saco; o
- c) uno o varios forros interiores de plástico.

6.1.4.15.4 Masa neta máxima: 50 kg

#### **6.1.4.16 *Sacos de tejido de plástico***

5H1 sin forro ni revestimiento interiores

5H2 estancos a los pulverulentos

5H3 resistentes al agua

6.1.4.16.1 Los sacos se confeccionarán con cintas o monofilamentos estirados de un plástico apropiado. La resistencia del material que se utilice y la confección del saco habrán de ser adecuadas a la capacidad de éste y al uso a que esté destinado.

6.1.4.16.2 Si el tejido es plano, los sacos se confeccionarán cosiendo o cerrando de algún otro modo el fondo y uno de los lados. Si el tejido es tubular, se cerrará el fondo de los sacos cosiéndolo, tejiéndolo o utilizando algún otro método que ofrezca una resistencia equivalente.

6.1.4.16.3 Sacos estancos a los pulverulentos 5H2: para que el saco sea estanco a los pulverulentos se utilizará, por ejemplo:



- a) papel o una película de plástico adheridos a la cara interior del saco; o
- b) uno o varios forros interiores sueltos, de papel o de plástico.

6.1.4.16.4 Sacos resistentes al agua 5H3: para impedir la entrada de humedad se impermeabilizará el saco utilizando, por ejemplo:

- a) forros interiores sueltos de papel resistente al agua (por ejemplo, de papel kraft parafinado, bituminado doble o revestido de plástico); o
- b) una película de plástico adherida a la cara interior o exterior del saco; o
- c) uno o varios forros interiores de plástico.

6.1.4.16.5 Masa neta máxima: 50 kg.

#### **6.1.4.17 *Sacos de película de plástico***

5H4

6.1.4.17.1 Los sacos serán de un plástico apropiado. La resistencia del material utilizado y la confección del saco serán adecuadas a la capacidad de éste y al uso a que esté destinado. Las uniones y los cierres habrán de resistir las presiones y los impactos que el saco pueda sufrir en las condiciones normales de transporte.

6.1.4.17.2 Masa neta máxima: 50 kg.

#### **6.1.4.18 *Sacos de papel***

- 5M1 de varias hojas
- 5M2 de varias hojas, resistentes al agua

6.1.4.18.1 Los sacos serán de papel kraft apropiado o de un papel equivalente con al menos tres hojas, pudiendo ser la hoja intermedia de un tejido en red y que se adhiera a las capas exteriores de papel. La resistencia del papel y la confección del saco serán adecuadas a la capacidad de éste y al uso a que esté destinado. Las uniones y los cierres habrán de ser estancos a los pulverulentos.

6.1.4.18.2 Sacos 5M2: para impedir la entrada de humedad, los sacos de cuatro hojas o más se impermeabilizarán utilizando una hoja resistente al agua, como una de las dos hojas exteriores, o una capa resistente al agua, hecha de un material de protección apropiado, colocada entre las dos hojas exteriores; los sacos de tres hojas se impermeabilizarán utilizando una hoja resistente al agua como hoja exterior. Si hay peligro de que la sustancia contenida reaccione con la humedad o si dicha sustancia se embala/envasa en estado húmedo, se colocarán también, en contacto con la sustancia, una hoja o una capa impermeables, por ejemplo de papel kraft de doble bituminado o de papel kraft revestido de plástico, o una película de plástico pegada a la superficie interior del saco o uno o varios forros interiores de plástico. Las uniones y los cierres serán impermeables.

6.1.4.18.3 Masa neta máxima: 50 kg.

#### **6.1.4.19 *Embalajes/envases compuestos (de plástico)***

- 6HA1 recipiente de plástico con bidón exterior de acero
- 6HA2 recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero
- 6HB1 recipiente de plástico con bidón exterior de aluminio
- 6HB2 recipiente de plástico con jaula o caja exterior de aluminio
- 6HC recipiente de plástico con caja exterior de madera
- 6HD1 recipiente de plástico con bidón exterior de madera contrachapada
- 6HD2 recipiente de plástico con caja exterior de madera contrachapada
- 6HG1 recipiente de plástico con bidón exterior de cartón

- 6HG2 recipiente de plástico con caja exterior de cartón
- 6HH1 recipiente de plástico con bidón exterior de plástico
- 6HH2 recipiente de plástico con caja exterior de plástico rígido

#### 6.1.4.19.1 *Recipiente interior*

6.1.4.19.1.1 Las prescripciones de 6.1.4.8.1 y 6.1.4.8.4 a 6.1.4.8.7 se aplican a los recipientes interiores de plástico.

6.1.4.19.1.2 El recipiente interior de plástico encajará sin holgura en el embalaje/envase exterior, el cual no habrá de tener ninguna aspereza que pueda provocar una abrasión del plástico.

6.1.4.19.1.3 Capacidad máxima del recipiente interior:

- 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 litros
- 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 litros

6.1.4.19.1.4 Masa neta máxima:

- 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 kg
- 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg

#### 6.1.4.19.2 *Embalaje/envase exterior*

6.1.4.19.2.1 Recipiente de plástico con bidón exterior de acero o de aluminio (6HA1 o 6HB1): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.1 o 6.1.4.2, según el caso.

6.1.4.19.2.2 Recipiente de plástico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio (6HA2 o 6HB2): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.14.

6.1.4.19.2.3 Recipiente de plástico con caja exterior de madera (6HC): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.9.

6.1.4.19.2.4 Recipiente de plástico con bidón exterior de madera contrachapada (6HD1): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.5.

6.1.4.19.2.5 Recipiente de plástico con caja exterior de madera contrachapada (6HD2): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción indicadas en 6.1.4.10.

6.1.4.19.2.6 Recipiente de plástico con bidón exterior de cartón (6HG1): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.7.1 a 6.1.4.7.4.

6.1.4.19.2.7 Recipiente de plástico con caja exterior de cartón (6HG2): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.12.

6.1.4.19.2.8 Recipiente de plástico con bidón exterior de plástico (6HH1): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.8.1 y 6.1.4.8.3 a 6.1.4.8.7.

6.1.4.19.2.9 Recipiente de plástico con caja exterior de plástico rígido (incluido el plástico ondulado) (6HH2): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.13.1 y 6.1.4.13.4 a 6.1.4.13.6.

#### 6.1.4.20 *Embalajes/envases compuestos (de vidrio, porcelana o gres)*

- 6PA1 recipiente con bidón exterior de acero
- 6PA2 recipiente con jaula o caja exterior de acero
- 6PB1 recipiente con bidón exterior de aluminio

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 6PB2 | recipiente con jaula o caja exterior de aluminio              |
| 6PC  | recipiente con caja exterior de madera                        |
| 6PD1 | recipiente con bidón exterior de madera contrachapada         |
| 6PD2 | recipiente con cesto exterior de mimbre                       |
| 6PG1 | recipiente con bidón exterior de cartón                       |
| 6PG2 | recipiente con caja exterior de cartón                        |
| 6PH1 | recipiente con embalaje/envase exterior de plástico expandido |
| 6PH2 | recipiente con embalaje/envase exterior de plástico rígido    |

#### 6.1.4.20.1 *Recipiente interior*

6.1.4.20.1.1 Los recipientes serán de forma apropiada (cilíndrica o piriforme) y fabricados a partir un de material de buena calidad, exento de defectos que pudieran debilitar su resistencia. Las paredes tendrán un grosor suficiente en todos los puntos.

6.1.4.20.1.2 Como cierres de los recipientes se utilizarán tapones roscados de plástico, tapones de vidrio esmerilado u otros cierres que sean al menos igualmente eficaces. Todas las partes de los cierres que puedan entrar en contacto con el contenido del recipiente serán resistentes la acción de ese contenido. Se tomarán las medidas necesarias para que los cierres estén montados de manera que sean estancos y de que estén bien sujetos para que no se aflojen durante el transporte. Si es necesario utilizar cierres provistos de un orificio de ventilación, tales cierres habrán de ser conformes a lo prescrito en 4.1.1.8.

6.1.4.20.1.3 El recipiente estará bien sujeto en el embalaje/envase exterior mediante materiales amortiguadores y/o absorbentes.

6.1.4.20.1.4 Capacidad máxima del recipiente: 60 litros.

6.1.4.20.1.5 Masa neta máxima: 75 kg.

#### 6.1.4.20.2 *Embalaje/envase exterior*

6.1.4.20.2.1 Recipiente con bidón exterior de acero (6PA1): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.1. La tapa desmontable necesaria para este tipo de embalaje/envase puede, no obstante, tener la forma de un capuchón.

6.1.4.20.2.2 Recipiente con jaula o caja exterior de acero (6PA2): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.14. Si los recipientes son cilíndricos, el embalaje/envase exterior será, en posición vertical, más alto que el recipiente y su cierre. Si la jaula rodea un recipiente piriforme y su forma se adapta a la de éste, el embalaje/envase exterior estará provisto de una tapa de protección (capuchón).

6.1.4.20.2.3 Recipiente con bidón exterior de aluminio (6PB1): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.2.

6.1.4.20.2.4 Recipiente con jaula o caja exterior de aluminio (6PB2): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.14.

6.1.4.20.2.5 Recipiente con caja exterior de madera (6PC): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.9.

6.1.4.20.2.6 Recipiente con bidón exterior de madera contrachapada (6PD1): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.5.

6.1.4.20.2.7 Recipiente con cesto exterior de mimbre (6PD2): el cesto de mimbre será de material de buena calidad y estará provisto de una tapa de protección (capuchón) para que no se deteriore el recipiente.

6.1.4.20.2.8 Recipiente con bidón exterior de cartón (6PG1): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.7.1 a 6.1.4.7.4.

6.1.4.20.2.9 Recipiente con caja exterior de cartón (6PG2): el embalaje/envase exterior deberá satisfacer las características de construcción prescritas en 6.1.4.12.

6.1.4.20.2.10 Recipiente con embalaje/envase exterior de plástico expandido o de plástico rígido (6PH1 o 6PH2): los materiales de uno u otro embalaje/envase exterior serán conformes a las prescripciones del 6.1.4.13. Los embalajes/envases de plástico rígido serán de polietileno de alta densidad o de otra materia plástica comparable. La tapa desmontable de este tipo de embalaje/envase puede, no obstante, tener la forma de un capuchón.

## **6.1.5 Prescripciones relativas a los ensayos de los embalajes/envases**

### **6.1.5.1 Realización y frecuencia de los ensayos**

6.1.5.1.1 Cada modelo de embalaje/envase será sometido a los ensayos de la sección 6.1.5, siguiendo los procedimientos establecidos por la autoridad competente.

6.1.5.1.2 Antes de que vaya a utilizarse un embalaje/envase, el modelo tipo correspondiente tendrá que haber superado los ensayos prescritos en el presente capítulo. Cada modelo tipo de embalaje/envase se define por su diseño, su tamaño, los materiales utilizados y su espesor, sus características de construcción y de embalado/ensado, pero puede también incluir diversos tratamientos de superficie. A este modelo tipo corresponderán igualmente los embalajes/envases que sólo difieran de él por su menor altura.

6.1.5.1.3 Los ensayos se repetirán con muestras de producción a intervalos fijados por la autoridad competente. Cuando se sometan a ensayo embalajes/envases de papel o de cartón, la preparación en las condiciones ambientales se considera equivalente a la que se prescribe en 6.1.5.2.3.

6.1.5.1.4 Los ensayos se repetirán también después de cada modificación que altere el diseño, el material o el modo de construcción de un embalaje/envase.

6.1.5.1.5 La autoridad competente puede permitir que se sometan a ensayos selectivos los embalajes/envases que no difieran más que en detalles mínimos de un modelo ya ensayado; por ejemplo, los embalajes/envases que contengan embalajes/envases interiores más pequeños o embalajes/envases interiores de menor masa neta, así como los embalajes/envases tales como bidones, sacos y cajas que tengan alguna o algunas de sus dimensiones exteriores ligeramente reducidas.

6.1.5.1.6 *(Reservado)*

**NOTA:** *Para las condiciones relativas al uso de diferentes embalajes/envases interiores en un embalaje/envase exterior y las variaciones admisibles en los embalajes/envases interiores, véase 4.1.1.5.1. Estas condiciones no limitan el uso de embalajes/envases interiores cuando se aplique lo establecido en 6.1.5.1.7.*

6.1.5.1.7 Podrán agruparse y transportarse en un embalaje/envase exterior objetos o embalajes/envases interiores de cualquier tipo, para sustancias sólidas o líquidas, sin haberlos sometido previamente a los ensayos, si se satisfacen las condiciones siguientes:

- a) El embalaje/envase exterior ha superado con éxito el ensayo del 6.1.5.3 con embalajes/envases interiores frágiles (por ejemplo, de vidrio) que contienen líquidos, y con la altura de caída correspondiente al grupo de embalaje/envase I;
- b) La masa bruta conjunta de los embalajes/envases interiores no excede de la mitad de la masa bruta de los embalajes/envases interiores utilizados en el ensayo de caída mencionado en el apartado a) anterior;
- c) El espesor del material amortiguador colocado entre los embalajes/envases interiores y entre éstos y el exterior del embalaje/envase no deberá quedar reducido a un valor inferior al espesor correspondiente en el embalaje/envase sometido al ensayo; cuando, en el ensayo inicial, se haya utilizado un solo embalaje/envase interior, el espesor del relleno

entre los embalajes/envases interiores no deberá ser inferior al espesor del relleno aplicado entre el exterior del embalaje/envase y el embalaje/envase interior en el ensayo inicial. Si es menor el número de embalajes/envases interiores, o si éstos son más pequeños (en comparación con los utilizados en el ensayo de caída), se añadirá material amortiguador en cantidad suficiente para llenar los espacios vacíos;

- d) El embalaje/envase exterior, vacío, ha superado el ensayo de apilamiento del 6.1.5.6. La masa total de bultos idénticos estará en función de la masa conjunta de los embalajes/envases interiores utilizados en el ensayo de caída mencionado en el apartado a) anterior;
- e) Los embalajes/envases interiores que contienen líquidos van completamente rodeados de un material absorbente en cantidad suficiente para absorber la totalidad del líquido contenido en los embalajes/envases interiores;
- f) Si el embalaje/envase exterior está destinado a contener embalajes/envases interiores para líquidos y no es estanco, o si está destinado a contener embalajes/envases interiores para sólidos y no es estanco a los pulverulentos, se utiliza, en previsión de derrames, algún medio de contención de la sustancia líquida o sólida, como un forro interior estanco, un saco de plástico o cualquier otro medio de igual eficacia. Si se trata de embalajes/envases que contienen líquidos, el material absorbente requerido en el apartado e) anterior se colocará en el interior del recipiente utilizado para retener el contenido líquido;
- g) En caso de transporte aéreo, los embalajes/envases se ajustan a lo prescrito en 4.1.1.4.1;
- h) Los embalajes/envases llevan las marcas prescritas en 6.1.3 para indicar que han sido ensayados conforme al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase I correspondientes a los embalajes/envases combinados. La masa bruta, marcada en kg, será equivalente a la suma de la masa del embalaje/envase exterior y la mitad de la masa del embalaje/envase o los embalajes/envases interiores utilizados en el ensayo de caída a la que se refiere el apartado a) anterior. Esa marca de embalaje/envase contendrá también la letra "V", según se indica en 6.1.2.4.

6.1.5.1.8 La autoridad competente puede solicitar en cualquier momento la demostración, mediante la ejecución de los ensayos indicados en esta sección, de que los embalajes/envases producidos en serie satisfacen los ensayos superados por el modelo tipo.

6.1.5.1.9 Si por razones de seguridad se necesita un tratamiento o un revestimiento interior, éste habrá de conservar sus propiedades de protección incluso después de los ensayos.

6.1.5.1.10 Pueden efectuarse varios ensayos con una misma muestra, siempre y cuando la validez de los resultados de los ensayos no quede afectada por ello y se cuente con la aprobación de la autoridad competente.

#### 6.1.5.1.11 *Embalajes/envases de socorro*

Los embalajes/envases de socorro (véase 1.2.1) se someterán a los ensayos y llevarán las marcas prescritas en las disposiciones aplicables a los embalajes/envases del grupo de embalaje/envase II destinados al transporte de sólidos o de embalajes/envases interiores, con las siguientes salvedades:

- a) La sustancia utilizada para ejecutar los ensayos será el agua y los embalajes/envases se llenarán por lo menos hasta el 98 % de su capacidad máxima. Pueden añadirse, por ejemplo, sacos de granalla de plomo a fin de obtener la masa total del bulto requerida, a condición de que esos sacos se coloquen de modo que los resultados del ensayo no varíen. En la ejecución del ensayo de caída también puede variarse la altura de caída con arreglo a las disposiciones del 6.1.5.3.4 b);
- b) Los embalajes/envases habrán superado, además, el ensayo de estanqueidad a 30 kPa y los resultados de ese ensayo figurarán en el informe de ensayo que exige el 6.1.5.7;

- c) Los embalajes/envases llevarán la marca "T", como se especifica en 6.1.2.4.

### **6.1.5.2 Preparación de los embalajes/envases para los ensayos**

6.1.5.2.1 Los ensayos se realizarán con embalajes/envases preparados para el transporte, incluidos, si se trata de embalajes/envases combinados, los embalajes/envases interiores utilizados. Los recipientes o embalajes/envases interiores o simples, distintos de los sacos, se llenarán, por lo menos, hasta el 98 % de su capacidad máxima en el caso de los líquidos y hasta el 95 % en el caso de los sólidos. Los sacos se llenarán con el peso máximo con el que puedan utilizarse. Para los embalajes/envases combinados en los que el embalaje/envase interior esté diseñado para contener líquidos y sólidos, se efectuarán ensayos por separado con ambos tipos de contenido. Las sustancias u objetos que vayan a transportarse en los embalajes/envases podrán sustituirse por otras sustancias u objetos, salvo que ello suponga desvirtuar los resultados de los ensayos. En el caso de los sólidos, la sustancia sustitutiva que se utilice habrá de tener las mismas características físicas (masa, granulometría, etc.) que la sustancia que se vaya a transportar. Se pueden utilizar cargas adicionales, como sacos de granalla de plomo, para que el bulto alcance la masa total requerida, a condición de que se coloquen de manera que no se falseen los resultados del ensayo.

6.1.5.2.2 En los ensayos de caída para líquidos, cuando se utilice otra sustancia, ésta tendrá una densidad relativa y una viscosidad similares a las de las sustancias que hayan de transportarse. En los ensayos de caída para líquidos también se puede utilizar agua, en las condiciones indicadas en 6.1.5.3.5.

6.1.5.2.3 Los embalajes/envases de papel o de cartón serán acondicionados durante al menos 24 horas en una atmósfera que tenga una temperatura y una humedad relativa controladas. Hay tres opciones posibles siendo necesario optar por una de ellas. La atmósfera que se considera preferible para ese acondicionamiento es de una temperatura de  $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$  y una humedad relativa del  $50\% \pm 2\%$ . Las otras dos posibilidades son de una temperatura de  $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$  y una humedad relativa del  $65\% \pm 2\%$  o de una temperatura de  $27\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$  y una humedad relativa del  $65\% \pm 2\%$ .

**NOTA:** *Los valores medios no rebasarán los límites indicados. Las fluctuaciones de corta duración y las limitaciones a que está sujeta la medición pueden hacer que ésta registre en algunos casos variaciones de la humedad relativa de hasta  $\pm 5\%$  sin menoscabo apreciable de la fidelidad de los resultados de los ensayos.*

6.1.5.2.4 Se tomarán medidas para comprobar que el plástico utilizado en la fabricación de los bidones y jerricanes y de los embalajes/envases compuestos (de plástico) destinados a contener líquidos cumple los requisitos establecidos en 6.1.1.2, 6.1.4.8.1 y 6.1.4.8.4. A tal efecto se pueden someter unas muestras de recipientes o de embalajes/envases a un ensayo preliminar de larga duración, por ejemplo de seis meses, durante los cuales esas muestras permanecen llenas de las sustancias que vayan a contener, después de lo cual se realizarán los ensayos descritos en 6.1.5.3 a 6.1.5.6. En el caso de las sustancias que pueden dar lugar a fisuras por tensión o a un debilitamiento de los bidones o jerricanes de plástico, la muestra, llena de tal sustancia o de otra sustancia de la que se sepa que tiene un efecto de fisuración por tensión al menos igual sobre el plástico de que se trate, se someterá a una carga superpuesta equivalente a la masa total de los bultos idénticos que podrían apilarse sobre ella durante el transporte. La altura mínima de la pila, incluida la muestra, será de 3 metros.

### **6.1.5.3 Ensayo de caída**

6.1.5.3.1 Número de muestras para el ensayo (por modelo tipo y por fabricante) y orientación de la muestra para el ensayo de caída

En los ensayos distintos de las caídas de plano, el centro de gravedad habrá de encontrarse en la vertical del punto de impacto.

Si para determinado ensayo de caída son posibles diversas orientaciones, se elegirá la orientación en la que más probable sea que el embalaje/envase no supere el ensayo.



| Embalaje/envase                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº de muestras para el ensayo            | Orientación de la muestra para la caída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bidones de acero<br>Bidones de aluminio<br>Bidones de metal distinto del acero o el aluminio<br>Jerricanes de acero<br>Jerricanes de aluminio<br>Bidones de madera contrachapada<br>Bidones de cartón<br>Bidones y jerricanes de plástico<br>Embalajes/envases compuestos en forma de bidón | Seis<br>(tres para cada ensayo de caída) | <i>Primer ensayo</i> (con tres muestras): el embalaje/envase deberá golpear el área de impacto diagonalmente con el reborde o, si no tiene reborde, con una junta periférica o con un borde.<br><br><i>Segundo ensayo</i> (con las otras tres muestras): el embalaje/envase deberá golpear el área de impacto con la parte más débil que no fue comprobada en el primer ensayo de caída, por ejemplo con un cierre o, en el caso de algunos bidones cilíndricos, con la junta longitudinal soldada del cuerpo. |
| Cajas de madera natural<br>Cajas de madera contrachapada<br>Cajas de aglomerado de madera<br>Cajas de cartón<br>Cajas de plástico<br>Cajas de acero o de aluminio<br>Embalajes/envases compuestos en forma de caja                                                                          | Cinco<br>(una para cada ensayo de caída) | <i>Primer ensayo:</i> de plano sobre el fondo<br><i>Segundo ensayo:</i> de plano sobre la parte superior<br><i>Tercer ensayo:</i> de plano sobre el lado más largo<br><i>Cuarto ensayo:</i> de plano sobre el lado más corto<br><i>Quinto ensayo:</i> sobre una esquina                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sacos de una sola hoja, con costura lateral                                                                                                                                                                                                                                                 | Tres<br>(tres ensayos de caída por saco) | <i>Primer ensayo:</i> de plano sobre una cara ancha<br><i>Segundo ensayo:</i> de plano sobre una cara estrecha<br><i>Tercer ensayo:</i> sobre un extremo del saco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sacos de una sola hoja, sin costura lateral, o de varias hojas                                                                                                                                                                                                                              | Tres<br>(dos ensayos de caída por saco)  | <i>Primer ensayo:</i> de plano sobre una cara ancha<br><i>Segundo ensayo:</i> sobre un extremo del saco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 6.1.5.3.2 Preparación especial de las muestras para el ensayo de caída

La temperatura de las muestras y de sus contenidos se reducirá a una temperatura igual o inferior a  $-18^{\circ}\text{C}$ , para el ensayo de los siguientes embalajes/envases:

- Bidones de plástico (véase 6.1.4.8);
- Jerricanes de plástico (véase 6.1.4.8);
- Cajas de plástico que no sean de plástico expandido (véase 6.1.4.13);
- Embalajes/envases compuestos (de plástico) (véase 6.1.4.19) y;
- Embalajes/envases combinados con embalajes/envases interiores de plástico que no sean sacos de plástico destinados a contener sólidos u objetos.

Si las muestras de ensayo se han preparado de esta manera se puede prescindir del acondicionamiento previsto en 6.1.5.2.3. De ser necesario, los líquidos que se utilicen para el ensayo se mantendrán en estado líquido mediante la adición de anticongelante.

6.1.5.3.3 Los embalajes/envases de tapa desmontable para líquidos no se someterán a un ensayo de caída hasta que hayan transcurrido al menos 24 horas después de su llenado y cierre, a fin de tener en cuenta un posible aflojamiento de las juntas.

#### 6.1.5.3.4 Área de impacto

El área de impacto será una superficie rígida, no elástica y horizontal y deberá ser:

- Lo suficientemente rígida y maciza para ser inamovible;

- b) Plana con una superficie libre de defectos que puedan afectar a los resultados del ensayo;
- c) Lo suficientemente rígida como para ser indeformable en las condiciones en que se realicen los ensayos y que no pueda sufrir daños como consecuencia de éstos; y
- d) Lo suficientemente grande como para asegurar que el bulto sometido a ensayo quedará *completamente contenido dentro de su superficie*.

#### 6.1.5.3.5 *Altura de caída*

En el caso de los sólidos y de los líquidos, si el ensayo se hace con el sólido o el líquido que se ha de transportar o con otra sustancia que tenga esencialmente las mismas características físicas:

| Grupo de embalaje/envase I | Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1,8 m                      | 1,2 m                       | 0,8 m                        |

En el caso de los líquidos en embalajes/envases simples y en el caso de embalajes/envases interiores de embalajes/envases combinados, si el ensayo se hace con agua:

**NOTA:** Por "agua" se entiende también las soluciones agua/anticongelante con una densidad relativa mínima de 0,95 para los ensayos a - 18 °C.

- a) Si la sustancia que se ha de transportar tiene una densidad relativa no superior a 1,2:

| Grupo de embalaje/envase I | Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1,8 m                      | 1,2 m                       | 0,8 m                        |

- b) Si la sustancia que se ha de transportar tiene una densidad relativa superior a 1,2, la altura de caída se calculará en función de la densidad relativa (d) de la sustancia que se ha de transportar, redondeada a la primera cifra decimal superior, de la manera siguiente:

| Grupo de embalaje/envase I | Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| $d \times 1,5$ (m)         | $d \times 1,0$ (m)          | $d \times 0,67$ (m)          |

#### 6.1.5.3.6 *Criterios de superación del ensayo*

6.1.5.3.6.1 Todo embalaje/envase que contenga líquido habrá de ser estanco una vez que se hayan equilibrado la presión interna y la presión externa, excepto en el caso de los embalajes/envases interiores de los embalajes/envases combinados, en el que no es necesario que las presiones estén igualadas.

6.1.5.3.6.2 Si un embalaje/envase para sólidos ha sido sometido a un ensayo de caída y ha chocado contra el área de impacto con su cara superior, se considera que la muestra ha superado el ensayo si la totalidad del contenido queda retenida por un embalaje/envase interior o por un recipiente interior (por ejemplo, un saco de plástico), incluso si el cierre, sin perjuicio de conservar su función de contención, ha dejado de ser estanco a los pulverulentos.

6.1.5.3.6.3 El embalaje/envase o el embalaje/envase exterior de un embalaje/envase compuesto o combinado no presentará ningún deterioro que pueda comprometer la seguridad durante el transporte. Los recipientes interiores, embalajes/envases interiores u objetos deberán permanecer completamente dentro del embalaje/envase exterior, y no habrá ninguna fuga de la sustancia contenida en los recipientes interiores o en los embalajes/envases interiores.

6.1.5.3.6.4 Ni la hoja exterior de un saco ni un embalaje/envase exterior presentará ningún deterioro que pueda comprometer la seguridad durante el transporte.



6.1.5.3.6.5 Una ligera fuga por el cierre o los cierres en el momento del impacto no se atribuirá a deficiencia del embalaje/envase, siempre que no haya ninguna otra fuga.

6.1.5.3.6.6 En el caso de los embalajes/envases para mercancías de la clase 1 no se admitirá ninguna rotura que permita el derrame de sustancias u objetos explosivos a través del embalaje/envase exterior.

#### **6.1.5.4 *Ensayo de estanqueidad***

Se someterán al ensayo de estanqueidad todos los modelos tipo de embalajes/envases destinados al transporte de líquidos; sin embargo, no es necesario este ensayo para los embalajes/envases interiores de embalajes/envases combinados.

6.1.5.4.1 *Número de muestras:* tres muestras por modelo tipo y por fabricante.

6.1.5.4.2 *Preparación especial de las muestras para el ensayo:* si los cierres están provistos de orificios de ventilación, será necesario sustituirlos por cierres similares sin orificios de ventilación o cerrar herméticamente los orificios.

6.1.5.4.3 *Método de ensayo y presión que ha de aplicarse:* los embalajes/envases, incluidos sus cierres, se mantendrán bajo el agua durante 5 minutos mientras se les somete a una presión interna de aire; el método que se utilice para mantenerlos sumergidos no habrá de afectar los resultados del ensayo.

La presión de aire (manométrica) aplicada será la siguiente:

| Grupo de embalaje/envase I | Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Al menos 30 kPa (0,3 bar)  | Al menos 20 kPa (0,2 bar)   | Al menos 20 kPa (0,2 bar)    |

Pueden utilizarse otros métodos que sean, como mínimo, igualmente efectivos.

6.1.5.4.4 *Criterios de superación del ensayo:* no se observará ninguna fuga.

#### **6.1.5.5 *Ensayo de presión interna (hidráulica)***

6.1.5.5.1 *Embalajes/envases que habrán de someterse a ensayo:* se someterán al ensayo de presión interna (hidráulica) todos los modelos tipo de embalajes/envases de metal, de plástico y compuestos destinados a contener líquidos. No se requiere este ensayo para los embalajes/envases interiores de los embalajes/envases combinados.

6.1.5.5.2 *Número de muestras:* tres muestras por modelo tipo y por fabricante.

6.1.5.5.3 *Preparación especial de los embalajes/envases para el ensayo:* si los cierres están provistos de orificios de ventilación, será necesario sustituirlos por cierres similares sin orificios de ventilación o cerrar herméticamente los orificios.

6.1.5.5.4 *Método de ensayo y presión que ha de aplicarse:* los embalajes/envases de metal y los compuestos (de vidrio, porcelana o gres), incluidos sus cierres, se someterán a la presión de ensayo durante cinco minutos. Los embalajes/envases de plástico y los compuestos (de plástico), incluidos sus cierres, se someterán a la presión de ensayo durante 30 minutos. Esta presión es la que se hará constar en las marcas prescritas en 6.1.3.1 d). La forma en que se sujeten los embalajes/envases para el ensayo no deberá falsear los resultados. La presión de ensayo se aplicará de manera continua y regular y se mantendrá constante durante todo el ensayo. La presión hidráulica (manométrica) que ha de aplicarse, determinada por cualquiera de los métodos que se indican a continuación, será:

- No inferior a la presión manométrica total medida en el embalaje/envase (es decir, la presión de vapor del líquido de llenado, más la presión parcial del aire o de otros gases inertes, menos 100 kPa) a 55 °C, multiplicada por un coeficiente de seguridad de 1,5; esta

presión manométrica total se determinará con arreglo al grado máximo de llenado prescrito en 4.1.1.4 y a una temperatura de llenado de 15 °C;

- b) No inferior a 1,75 veces la presión de vapor a 50 °C del líquido que se ha de transportar, menos 100 kPa; en todo caso, la presión de ensayo será de 100 kPa como mínimo;
- c) Al menos 1,5 veces la presión de vapor a 55 °C del líquido que se ha de transportar, menos 100 kPa; en todo caso, la presión de ensayo será de 100 kPa como mínimo.

6.1.5.5.5 Además, los embalajes/envases destinados a contener líquidos del grupo de embalaje/envase I se someterán a una presión mínima de ensayo de 250 kPa (manométrica) durante 5 o 30 minutos, según el material de construcción del embalaje/envase.

6.1.5.5.6 Las disposiciones del 6.1.5.5.4 pueden no satisfacer los requisitos especiales del transporte aéreo, particularmente en lo que se refiere a las presiones mínimas de ensayo.

6.1.5.5.7 *Criterios de superación del ensayo:* ningún embalaje/envase habrá de presentar fugas.

#### **6.1.5.6      *Ensayo de apilamiento***

Todos los modelos tipo de embalajes/envases a excepción de los sacos se someterán a un ensayo de apilamiento.

6.1.5.6.1 *Número de muestras:* tres muestras por modelo tipo y por fabricante.

6.1.5.6.2 *Método de ensayo:* la muestra se someterá a una fuerza aplicada en su superficie superior, equivalente al peso total de los bultos idénticos que podrían apilarse sobre ella durante el transporte; si el contenido de la muestra de ensayo es un líquido cuya densidad relativa es diferente de la del líquido que se ha de transportar, la fuerza se calculará en función de este último. La altura mínima de la pila, incluida la muestra, será de 3 metros. La duración del ensayo será de 24 horas, excepto en el caso de los bidones y jerricanes de plástico y de los embalajes/envases compuestos de plástico 6HH1 y 6HH2, destinados al transporte de líquidos, que se someterán al ensayo de apilamiento durante 28 días a una temperatura de al menos 40 °C.

6.1.5.6.3 *Criterios de superación del ensayo:* ninguna de las muestras habrá de presentar fugas. En el caso de los embalajes/envases compuestos o de los combinados, no habrá de producirse ninguna fuga de la sustancia contenida en el recipiente interior o en el embalaje/envase interior. Ninguna muestra habrá de presentar deterioro alguno que pueda comprometer la seguridad durante el transporte, ni deformación alguna que pueda reducir su resistencia o provocar una inestabilidad de la pila de bultos. Los embalajes/envases de plástico serán enfriados a la temperatura ambiente antes de la evaluación del resultado.

#### **6.1.5.7      *Informe de ensayo***

6.1.5.7.1 Se preparará un informe de ensayo que estará a disposición de los usuarios de los embalajes/envases y en el que constarán, por lo menos, los datos siguientes:

1. Nombre y dirección del establecimiento en que se efectuó el ensayo;
2. Nombre y dirección del solicitante (cuando proceda);
3. Identificación única (referencia) del informe de ensayo;
4. Fecha del informe de ensayo;
5. Fabricante del embalaje/envase;
6. Descripción del modelo tipo de embalaje/envase (por ejemplo, dimensiones, materiales, cierres, espesor, etc.), incluido el método de fabricación (por ejemplo, moldeo por soplado), en la que podrán incluirse uno o más dibujos y/o fotografías;
7. Capacidad máxima;
8. Características del contenido del embalaje/envase ensayado (por ejemplo viscosidad y densidad relativa para los líquidos y granulometría para los sólidos). En el caso de los

embalajes/envases plásticos sujetos al ensayo de presión interna de 6.1.5.5, la temperatura del agua utilizada;

9. Descripción y resultados del ensayo;
10. Firma, nombre del firmante y cargo que desempeña.

6.1.5.7.2 En el informe de ensayo se declarará que el embalaje/envase tal como se prepara para el transporte fue sometido a ensayo con arreglo a las prescripciones pertinentes de este capítulo, indicando además que la utilización de otros métodos o elementos de embalaje/envasado pueden invalidarlo. Se facilitará una copia del informe de ensayo a la autoridad competente.

## CAPÍTULO 6.2

### **PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EL ENSAYO DE RECIPIENTES A PRESIÓN, GENERADORES DE AEROSOL, RECIPIENTES DE PEQUEÑA CAPACIDAD QUE CONTENGAN GAS (CARTUCHOS DE GAS) Y CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE QUE CONTIENEN GAS LICUADO INFLAMABLE**

**NOTA:** *Los generadores de aerosoles, recipientes de pequeña capacidad que contengan gas (cartuchos de gas) y cartuchos para pilas de combustible que contienen gas licuado inflamable están exentos de lo dispuesto en las secciones 6.2.1 a 6.2.3.*

#### **6.2.1 Prescripciones generales**

##### **6.2.1.1 Diseño y construcción**

6.2.1.1.1 Los recipientes a presión estarán diseñados, fabricados, ensayados y equipados de forma que puedan resistir todas las condiciones, incluida la fatiga, a las que van a verse sometidos en condiciones normales de transporte y uso previsto.

6.2.1.1.2 Reconociendo los progresos científicos y tecnológicos, y que los recipientes a presión distintos de los que lleven marcas de certificación "UN" pueden utilizarse a escala nacional o regional, podrán utilizarse recipientes a presión que cumplan prescripciones distintas de las que se especifican en esta Reglamentación Modelo siempre que cuenten con la aprobación de las autoridades competentes de los países de transporte y uso.

6.2.1.1.3 En ningún caso el espesor mínimo de la pared será inferior al especificado en las normas técnicas de diseño y construcción.

6.2.1.1.4 En cuanto a los recipientes a presión soldados, sólo se soldarán metales aptos para soldadura.

6.2.1.1.5 La presión de ensayo de las carcassas de recipientes a presión y los bloques de botellas será conforme a la instrucción de embalaje/emplasado P200, o, en el caso de un producto químico a presión, a la instrucción de embalaje/emplasado P206. La presión de ensayo para recipientes criogénicos cerrados será conforme a la instrucción de embalaje/emplasado P203. La presión de ensayo para dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico será conforme a la instrucción de embalaje/emplasado P205. La presión de ensayo de la carcassa de una botella para un gas adsorbido será conforme a lo dispuesto en la instrucción de embalaje/emplasado P208.

6.2.1.1.6 Las botellas o las carcassas de botellas montadas en bloques estarán dotadas de una estructura de apoyo y ensambladas como una unidad. Las botellas o las carcassas de botellas se asegurarán de forma que se evite todo movimiento en relación con el montaje estructural y todo movimiento que pudiera producir una concentración peligrosa de tensiones locales. Los conjuntos de colectores (por ejemplo colectores, válvulas y manómetros) estarán diseñados y contruídos de manera que no puedan sufrir daños por los golpes y las fuerzas encontradas en condiciones normales de transporte. Los colectores tendrán como mínimo la misma presión de prueba que las botellas. En cuanto a los gases licuados tóxicos, cada carcassa de botella dispondrá de una válvula de aislamiento para que cada una de las botellas se pueda llenar independientemente y para que durante el transporte no pueda producirse ningún intercambio de contenido entre una botella y otra.

6.2.1.1.7 Se evitará todo contacto entre metales diferentes que pueda provocar daños por galvanización.

#### 6.2.1.1.8 *Prescripciones adicionales para la construcción de recipientes criogénicos cerrados para gases licuados refrigerados*

6.2.1.1.8.1 Se determinarán, para cada recipiente a presión, las características mecánicas del metal utilizado, incluida la resiliencia y el coeficiente de plegado.

6.2.1.1.8.2 Los recipientes a presión estarán térmicamente aislados. El aislamiento térmico estará protegido contra los choques por medio de una envoltura. Si el espacio entre el receptáculo interior y la envoltura se vacía de aire (aislamiento por vacío), la envoltura estará diseñada de forma que pueda resistir sin deformación permanente una presión externa de al menos 100 kPa (1 bar) calculada con arreglo a un código técnico reconocido o a una presión crítica de fractura de no menos de 200 kPa (2 bar). Si la envoltura se cierra de manera estanca a los gases (por ejemplo, en el caso del aislamiento por vacío), se instalará un dispositivo que evite la aparición de una presión peligrosa en la capa aislante en caso de insuficiencia de estanqueidad a los gases del receptáculo interior o de su equipo de servicio. El dispositivo debe impedir la entrada de humedad en el aislamiento.

6.2.1.1.8.3 Los recipientes criogénicos destinados al transporte de gases licuados refrigerados que tengan un punto de ebullición inferior a - 182 °C, a la presión atmosférica, no deberán contener materiales que puedan reaccionar de manera peligrosa con el oxígeno o con atmósferas enriquecidas con oxígeno, cuando esos materiales estén localizados en partes del aislamiento térmico donde exista un riesgo de contacto con el oxígeno del aire o con un líquido enriquecido con oxígeno.

6.2.1.1.8.4 Los recipientes criogénicos cerrados se diseñarán y construirán con dispositivos de elevación y sujeción.

#### 6.2.1.1.9 *Prescripciones adicionales para la construcción de botellas de acetileno*

Las carcasas de botellas para el N° ONU 1001, acetileno disuelto, y el N° ONU 3374, acetileno exento de disolvente, se rellenarán con un material poroso, uniformemente distribuido, de un tipo que satisfaga las prescripciones y ensayos especificados en una norma o código técnico reconocido por la autoridad competente y que:

- a) sea compatible con la carcasa de botella y no forme compuestos dañinos o peligrosos, ni con el acetileno ni con el solvente en el caso del N° ONU 1001; y
- b) pueda evitar la propagación de la descomposición del acetileno en el material poroso.

En el caso del N° ONU 1001, el solvente será compatible con las partes de la botella con las que esté en contacto.

#### 6.2.1.2 *Materiales*

6.2.1.2.1 Los materiales de construcción de los recipientes a presión que entren en contacto directo con mercancías peligrosas no se verán afectados ni debilitados por las mercancías peligrosas que vayan a contener y no causarán ningún efecto peligroso, como por ejemplo, catalizando una reacción o reaccionando con las mercancías peligrosas.

6.2.1.2.2 Los recipientes a presión se fabricarán con los materiales especificados en las normas técnicas de diseño y construcción y las instrucciones de embalaje/envasado aplicables a la sustancia que se va a transportar en el recipiente a presión. Los materiales resistirán a la rotura frágil bajo tensión y a la formación de fisuras por corrosión, como se indica en las normas técnicas de diseño y construcción.

#### 6.2.1.3 *Equipo de servicio*

6.2.1.3.1 Los equipos de servicio sujetos a presión, exceptuando el material poroso, absorbente o adsorbente, los dispositivos de descompresión, los manómetros o los indicadores de presión, deberán estar diseñados y contruidos de manera que la presión de rotura sea como mínimo 1,5 veces la presión de ensayo del recipiente a presión.

6.2.1.3.2 El equipo de servicio estará configurado y diseñado de forma que evite todo daño y toda apertura involuntaria que pudieran ocasionar el escape del contenido del recipiente a presión en las condiciones normales de manipulación y transporte. Todos los cierres estarán protegidos igual que las válvulas con arreglo a 4.1.6.1.8. Los conductos del colector que conducen a las válvulas de cierre tendrán flexibilidad suficiente para proteger dichas válvulas y los conductos de toda rasgadura o escape del contenido del recipiente a presión.

6.2.1.3.3 Los recipientes a presión que no puedan ser manejados manualmente o que no puedan hacerse rodar, estarán provistos de dispositivos de manipulación (rodillos, aros, abrazaderas) que garanticen una manipulación segura con medios mecánicos y que estén dispuestos de tal manera que no debiliten la resistencia ni provoquen tensiones excesivas en el recipiente a presión.

6.2.1.3.4 Todos los recipientes a presión estarán provistos de dispositivos de descompresión, tal como se especifica en la instrucción de embalaje/envasado P200 1), P205 o en 6.2.1.3.6.4 y 6.2.1.3.6.5. Los dispositivos de descompresión se diseñarán para impedir la entrada de materias extrañas, la fuga de gas y la aparición de cualquier presión excesiva peligrosa. Los dispositivos de descompresión, cuando estén instalados en recipientes a presión llenos de gases inflamables y ensamblados horizontalmente por medio de tuberías colectoras, estarán dispuestos de tal manera que puedan descargar libremente al aire libre de modo que en las condiciones normales de transporte se evite el contacto entre el gas que se libera y el propio recipiente a presión.

6.2.1.3.5 Los recipientes a presión que se llenan por volumen estarán provistos de un indicador de nivel.

6.2.1.3.6 *Disposiciones adicionales para recipientes criogénicos cerrados*

6.2.1.3.6.1 Todo orificio de llenado y descarga de un recipiente criogénico cerrado que se use para el transporte de gases licuados refrigerados inflamables dispondrá de al menos dos dispositivos de cierre mutuamente independientes montados en serie, de los que el primero será un obturador y el segundo un capuchón o dispositivo equivalente.

6.2.1.3.6.2 Las secciones de tubería que puedan cerrarse en ambos extremos y donde el producto líquido pueda verse bloqueado dispondrán de un dispositivo automático de descompresión para impedir que se produzca cualquier presión excesiva en las canalizaciones.

6.2.1.3.6.3 Todas las conexiones de un recipiente criogénico cerrado deberán estar claramente señaladas para indicar su función (por ejemplo, fase vapor o fase líquida).

6.2.1.3.6.4 Dispositivos de descompresión

6.2.1.3.6.4.1 Todo recipiente criogénico cerrado dispondrá de al menos un dispositivo de descompresión, que deberá ser de un tipo capaz de resistir fuerzas dinámicas, incluido el reflujo.

6.2.1.3.6.4.2 Los recipientes criogénicos cerrados podrán disponer, además, de un disco frangible montado en paralelo con el dispositivo o los dispositivos accionados por resorte con el fin de cumplir las prescripciones de 6.2.1.3.6.5.

6.2.1.3.6.4.3 Las conexiones con los dispositivos de descompresión tendrán un diámetro suficiente para que el exceso de presión escape libremente.

6.2.1.3.6.4.4 Cuando el recipiente se haya llenado al máximo, todos los orificios de entrada de los dispositivos de descompresión deberán estar situados en el espacio vapor del recipiente criogénico cerrado y los dispositivos deberán estar colocados de tal modo que el exceso de vapor pueda escapar libremente.

6.2.1.3.6.5 Caudal y ajuste de los dispositivos de descompresión

**NOTA:** *Respecto de los dispositivos de descompresión de los recipientes criogénicos cerrados, por PSMA se entiende una presión máxima admisible en la parte superior de un recipiente criogénico cerrado cuando está en posición de servicio, incluida la presión efectiva máxima durante el llenado y la descarga.*

6.2.1.3.6.5.1 El dispositivo de descompresión se abrirá automáticamente a una presión no inferior a la PSMA y se abrirá completamente a una presión igual a 110 % de la PSMA. Una vez hecha la descarga, deberá cerrarse a una presión no inferior al 10 % de la presión a la que empieza la descarga y se mantendrá cerrado a presiones inferiores.

6.2.1.3.6.5.2 Los discos de ruptura deberán estar dispuestos para que se rompan al valor de la presión nominal que corresponda al más bajo de los valores siguientes: la presión de ensayo o el 150 % de la PSMA.

6.2.1.3.6.5.3 En caso de pérdida de vacío en un recipiente criogénico cerrado aislado al vacío, la capacidad combinada de todos los dispositivos de descompresión instalados deberá ser suficiente para que la presión (incluida la acumulada) dentro del recipiente criogénico cerrado no supere el 120 % de la PSMA.

6.2.1.3.6.5.4 El caudal requerido de los dispositivos de descompresión se calculará con arreglo a un código técnico establecido, reconocido por la autoridad competente<sup>1</sup>.

#### **6.2.1.4      *Aprobación de los recipientes a presión***

6.2.1.4.1 La conformidad de los recipientes a presión se evaluará en el momento de su fabricación, tal como exija la autoridad competente. En la documentación técnica deberán figurar todas las especificaciones de diseño y construcción, así como documentación completa sobre la fabricación y el ensayo.

6.2.1.4.2 Los sistemas de garantía de la calidad serán conformes a los requisitos establecidos por la autoridad competente.

6.2.1.4.3 Las carcasas de recipientes a presión y los receptáculos interiores de recipientes criogénicos cerrados deberán ser inspeccionados, ensayados y aprobados por un organismo de inspección.

6.2.1.4.4 Para las botellas rellenables, los bidones a presión y los tubos, la evaluación de la conformidad de la carcasa y de los cierres puede llevarse a cabo por separado. En estos casos, no se requiere una evaluación adicional del ensamblado de todos los componentes.

En el caso de los bloques de botellas, la evaluación de las carcasas de las botellas y de las válvulas puede realizarse por separado, pero se requiere una evaluación adicional del ensamblado de todos los componentes.

Para los recipientes criogénicos cerrados, la evaluación de los receptáculos interiores y de los cierres puede realizarse por separado, pero también se requiere una evaluación adicional del ensamblado de todos los componentes.

Para las botellas de acetileno, la evaluación de conformidad consistirá en:

- a) La evaluación de la conformidad de la carcasa de la botella con el material poroso en su interior; o
- b) La evaluación de la conformidad de la carcasa de la botella vacía, por un lado, y la evaluación de la conformidad de la carcasa de la botella con el material poroso en su interior, por otro.

#### **6.2.1.5      *Inspección y ensayo iniciales***

6.2.1.5.1 Los recipientes a presión nuevos, distintos de los recipientes criogénicos cerrados, los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico y los bloques de botellas, serán sometidos a ensayo e inspección durante y después de su fabricación, de conformidad con las normas de diseño o los códigos técnicos reconocidos correspondientes, y con inclusión de los siguientes:

---

<sup>1</sup> Véanse, por ejemplo, las publicaciones CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" y S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases".



Sobre una muestra adecuada de carcasas de recipientes a presión:

- a) Ensayos para comprobar las características mecánicas del material de construcción;
- b) Verificación del espesor mínimo de las paredes;
- c) Verificación de la homogeneidad del material para cada serie de fabricación;
- d) Inspección de las condiciones externas e internas;
- e) Inspección de la rosca utilizadas para los cierres;
- f) Verificación de la conformidad con la norma de diseño;

Para todas las carcasas de recipientes a presión:

- g) Ensayo de presión hidráulica. Las carcasas de recipientes a presión deberán satisfacer los criterios de aceptación especificados en la norma o código técnico de diseño y construcción;

***NOTA:** Con el acuerdo de la autoridad competente, el ensayo de presión hidráulica puede ser reemplazado por un ensayo mediante un gas siempre que esa operación no entrañe ningún peligro.*

- h) Inspección y evaluación de defectos de fabricación, y su reparación o la declaración de las carcasas de recipientes a presión como inadecuadas para su uso. En el caso de las carcasas de recipientes a presión soldadas, se prestará especial atención a la calidad de las soldaduras;
- i) Inspección de las marcas de cada carcasa de recipiente a presión;
- j) Además, las carcasas de botellas destinadas al transporte del N° ONU 1001, acetileno, disuelto, y del N° ONU 3374, acetileno, exento de disolvente, se inspeccionarán para asegurar la adecuada instalación y estado del material poroso y, si procede, la cantidad de disolvente.

Sobre una muestra adecuada de cierres:

- k) Verificación de los materiales;
- l) Verificación de las dimensiones;
- m) Verificación de la limpieza;
- n) Inspección del ensamblado de todos los componentes;
- o) Comprobación de si se han colocado marcas.

Para todos los cierres:

- p) Ensayo de estanqueidad.

6.2.1.5.2 Los recipientes criogénicos cerrados serán sometidos a ensayo e inspección durante y después de su fabricación, de conformidad con las normas de diseño correspondientes o los códigos técnicos reconocidos, lo que incluirá lo siguiente:

Sobre una muestra adecuada de receptáculos interiores:

- a) Ensayos para comprobar las características mecánicas del material de construcción;



- b) Verificación del espesor mínimo de las paredes;
- c) Inspección de las condiciones externas e internas;
- d) Verificación de la conformidad con la norma de diseño o el código técnico que corresponda;
- e) Inspección de las soldaduras mediante radiografías, ultrasonidos o cualquier otro método de ensayo adecuado no destructivo, de conformidad con la correspondiente norma de diseño y construcción o código técnico.

Para todos los receptáculos interiores:

- f) Ensayo de presión hidráulica. Los receptáculos interiores deberán satisfacer los criterios de aceptación especificados en la norma o código técnico de diseño y construcción;

***NOTA:** Con el acuerdo de la autoridad competente, el ensayo de presión hidráulica puede ser reemplazado por un ensayo que utilice un gas siempre que esa operación no entrañe ningún peligro.*

- g) Inspección y evaluación de defectos de fabricación, y su reparación o la declaración de los receptáculos interiores como inadecuados para su uso.
- h) Inspección de las marcas.

Sobre una muestra adecuada de cierres:

- i) Verificación de los materiales;
- j) Verificación de las dimensiones;
- k) Verificación de la limpieza;
- l) Inspección del ensamblado de todos los componentes;
- m) Comprobación de si se han colocado marcas.

Para todos los cierres:

- n) Ensayo de estanqueidad.

Sobre una muestra adecuada de recipientes criogénicos cerrados con todos los componentes montados:

- o) Comprobación de que los equipos de servicio funcionan correctamente;
- p) Verificación de la conformidad con la norma o código de diseño que corresponda;

Para todos los recipientes criogénicos cerrados con todos los componentes montados:

- q) Ensayo de estanqueidad.

***NOTA:** Los recipientes criogénicos cerrados contruidos de conformidad con los requisitos relativos a la inspección y los ensayos iniciales de 6.2.1.5.2 aplicables en la vigesimoprimera edición revisada de la Reglamentación Modelo pero que no cumplan los requisitos relativos a la inspección y los ensayos iniciales de 6.2.1.5.2 aplicables en la vigesimosegunda edición revisada de la Reglamentación Modelo se podrán seguir utilizando.*

6.2.1.5.3 En el caso de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico, se verificará que las inspecciones y ensayos especificados en 6.2.1.5.1 a), b), c), d), e) si procede, f), g), h) e i) se han llevado a cabo sobre una muestra adecuada de las carcassas de los recipientes a presión utilizadas en el dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico. Además, sobre una muestra adecuada de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico, se llevarán a cabo las inspecciones y ensayos especificados en 6.2.1.5.1 c) y f), así como en 6.2.1.5.1 e) si procede, y una inspección del estado externo de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico.

Asimismo, todos los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico deberán someterse a las inspecciones y los ensayos iniciales especificados en los apartados 6.2.1.5.1 h) e i), así como a un ensayo de estanqueidad y a una prueba que demuestre el buen funcionamiento del equipo de servicio.

6.2.1.5.4 En el caso de los bloques de botellas, las carcassas y los cierres de las botellas deberán someterse a inspección y ensayos iniciales conforme a lo especificado en 6.2.1.5.1. Una muestra adecuada de armaduras protectoras será sometida a una prueba de carga de dos veces el peso bruto máximo de los bloques de botellas.

Además, todos los colectores de las botellas del bloque se someterán a un ensayo de presión hidráulica y todas las botellas completas del bloque se someterán a un ensayo de estanqueidad.

**NOTA:** *Con el acuerdo de la autoridad competente, el ensayo de presión hidráulica puede ser reemplazado por un ensayo que utilice un gas siempre que esa operación no entrañe ningún peligro.*

#### **6.2.1.6 Inspección y ensayos periódicos**

6.2.1.6.1 Los recipientes a presión rellenables, distintos de los recipientes criogénicos, deberán ser sometidos a inspecciones y ensayos periódicos por una entidad reconocida por la autoridad competente, de la siguiente manera:

- a) Verificación de las condiciones externas del recipiente a presión y del equipo y marcas exteriores;
- b) Verificación de las condiciones internas del recipiente a presión (por ejemplo, inspección interna, comprobación del espesor mínimo de las paredes);
- c) Verificación de las roscas:
  - i) Si hay indicios de corrosión; o
  - ii) Si se desmontan los cierres u otros equipos de servicio;
- d) Ensayo de presión hidráulica de la carcassa del recipiente a presión y, en caso de necesidad, verificación de las características del material mediante los ensayos adecuados;

**NOTA 1:** *Con el acuerdo de la autoridad competente, el ensayo de presión hidráulica puede ser reemplazado por un ensayo que utilice un gas siempre que esa operación no entrañe ningún peligro.*

**NOTA 2:** *Para las carcassas de botellas y de tubos de acero sin soldadura, las verificaciones del 6.2.1.6.1 b) y el ensayo de presión hidráulica de 6.2.1.6.1 d) podrán sustituirse por un procedimiento que se ajuste a la norma ISO 16148:2016 + Amd 1:2020 "Botellas de gas – Botellas de gas rellenables en acero sin soldadura y tubos – Examen por emisión acústica (AT) y examen complementario por ultrasonidos (UT) para la inspección periódica y el ensayo."*

**NOTA 3:** *La comprobación de las condiciones internas prevista en 6.2.1.6.1 b) y el ensayo de presión hidráulica descrito en 6.2.1.6.1 d) pueden sustituirse por un examen por ultrasonidos realizado de conformidad con la norma ISO 18119:2018 + Amd 1:2021*

*en el caso de las carcasas de botellas de acero sin soldadura y de aleación de aluminio sin soldadura. Durante un período transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 2026, podrá aplicarse la norma ISO 18119:2018 para este mismo fin.” En la última oración, sustitúyase “ISO 10461:2005 + A1:2006” por “ISO 10461:2005 + Amd 1:2006. Con ese mismo fin, durante un período transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2024, podrán aplicarse la norma ISO 10461:2005+A1:2006 para las carcasas de botellas de aleación de aluminio sin soldadura y la norma ISO 6406:2005 para las carcasas de botellas de acero sin soldadura.*

**NOTA 4:** *Para los bloques de botellas, el ensayo de presión hidráulica previsto en d) se realizará en las carcasas de las botellas y en los colectores.*

- e) Verificación del equipo de servicio, si fuera a ser puesto de nuevo en servicio. Podrá realizarse independientemente de la inspección de la carcasa del recipiente a presión; y
- f) Ensayo de estanqueidad de los bloques de botellas tras ser de nuevo ensamblados.

**NOTA:** *La frecuencia de las inspecciones y los ensayos periódicos puede consultarse en la instrucción de embalaje/envasado P200 o, en el caso de un producto químico a presión, en la instrucción de embalaje/envasado P206 que figura en 4.1.4.1.*

6.2.1.6.2 Las botellas destinadas al transporte del N° ONU 1001 acetileno, disuelto, y del N° ONU 3374 acetileno, exento de disolvente, sólo tendrán que examinarse con arreglo a lo dispuesto en 6.2.1.6.1 a), c) y e). Además, se examinará el estado del material poroso (por ejemplo, grietas, holgura superior, desprendimientos, hundimiento).

6.2.1.6.3 Las válvulas de descompresión de los recipientes criogénicos cerrados se someterán a inspecciones y ensayos periódicos.

#### **6.2.1.7 Prescripciones para los fabricantes**

6.2.1.7.1 El fabricante habrá de tener la capacidad técnica y todos los recursos necesarios para fabricar satisfactoriamente los recipientes a presión; es particularmente importante la existencia de personal cualificado:

- a) que supervise la totalidad del proceso de fabricación;
- b) que se encargue del ensamblaje de los materiales; y
- c) que realice los ensayos pertinentes.

6.2.1.7.2 En todos los casos la evaluación de la aptitud de los fabricantes de carcasas de recipientes a presión y de receptáculos interiores de recipientes criogénicos cerrados será realizada por un organismo de inspección reconocido por la autoridad competente del país de aprobación. La evaluación de la aptitud de los fabricantes de cierres se llevará a cabo si es exigida por la autoridad competente. Esta evaluación se realizará durante la aprobación del modelo tipo o durante la inspección de la producción y la certificación.

#### **6.2.1.8 Prescripciones para los organismos de inspección**

6.2.1.8.1 Los organismos de inspección serán independientes de la empresa fabricante y tendrán la competencia necesaria para realizar los ensayos, inspecciones y aprobaciones requeridos.

## 6.2.2 Prescripciones aplicables a los recipientes a presión "UN"

Además de las prescripciones generales del 6.2.1, los recipientes a presión "UN" deberán satisfacer los requisitos aplicables de la presente sección, incluidas las correspondientes normas. La fabricación de nuevos recipientes a presión o de equipo de servicio con arreglo a alguna de las normas particulares establecidas en 6.2.2.1 y 6.2.2.3 no está permitida después de la fecha indicada en la columna de la derecha de los cuadros.

**NOTA 1:** Con el acuerdo de la autoridad competente podrán usarse, si existen, las versiones más recientes publicadas de las normas indicadas.

**NOTA 2:** Los recipientes a presión "UN" contruidos de acuerdo con las normas aplicables en la fecha de fabricación se podrán seguir utilizando, siempre que se cumplan las disposiciones sobre la inspección periódica de la presente Reglamentación.

### 6.2.2.1 Diseño, construcción e inspección y ensayo iniciales

6.2.2.1.1 Con la salvedad de que las prescripciones sobre inspección relacionadas con el sistema de evaluación de conformidad y aprobación se ajusten a 6.2.2.5, se aplicarán las siguientes normas al diseño, construcción e inspección y ensayo iniciales de las carcassas de botellas "UN" rellenables:

| Referencia      | Título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aplicable a la fabricación       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 9809-1:1999 | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 1: Botellas de acero templado y revenido con una fuerza de tensión inferior a 1.100 MPa<br><i>NOTA: La nota relativa al factor F en la sección 7.3 de esta norma no es aplicable a las botellas "UN"</i> | Hasta el 31 de diciembre de 2018 |
| ISO 9809-1:2010 | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 1: Botellas de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión inferior a 1.100 MPa                                                                                                           | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 9809-1:2019 | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – parte 1: Botellas y tubos de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión inferior a 1.100 MPa.                                                                                         | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 9809-2:2000 | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 2: Botellas de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión igual o superior a 1.100 MPa                                                                                                   | Hasta el 31 de diciembre de 2018 |
| ISO 9809-2:2010 | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 2: Botellas de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión superior o igual a 1.100 MPa                                                                                                   | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 9809-2:2019 | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – parte 2: Botellas y tubos de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión superior o igual a 1.100 MPa                                                                                  | Hasta nuevo aviso                |

| Referencia                    | Título                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aplicable a la fabricación       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 9809-3:2000               | Botellas de gas – Botellas de gas de acero rellenables y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 3: Botellas de acero normalizadas                                                                                                                                                         | Hasta el 31 de diciembre de 2018 |
| ISO 9809-3:2010               | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 3: Botellas de acero normalizadas                                                                                                                                                        | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 9809-3:2019               | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – parte 3: Botellas y tubos de acero normalizado                                                                                                                                        | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 9809-4:2014               | Botellas de gas – Botellas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 4: Botellas de acero inoxidable con un valor de Rm inferior a 1.100 MPa                                                                                                                         | Hasta el 31 de diciembre de 2028 |
| ISO 9809-4:2021               | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – parte 4: Botellas de acero inoxidable con un valor de Rm inferior a 1.100 MPa<br><i>NOTA: Por "pequeñas cantidades" se entiende un lote de botellas no superior a 200 unidades.</i>   | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 7866:1999                 | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de aleación de aluminio sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo<br><i>NOTA: La nota relativa al factor F en la sección 7.2 de esta norma no es aplicable a las botellas "UN". No se autorizará la aleación de aluminio 6351A – T6 o equivalente</i> | Hasta el 31 de diciembre de 2020 |
| ISO 7866:2012+ Cor 1:2014     | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de aleación de aluminio sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo<br><i>NOTA: No se utilizará la aleación de aluminio 6351A ni otra equivalente.</i>                                                                                                  | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 4706:2008                 | Botellas de gas - Botellas de gas rellenables, de acero y con soldadura - Presión de ensayo máxima de 60 bar                                                                                                                                                                                              | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 18172-1:2007              | Botellas de gas - Botellas rellenables de acero inoxidable y con soldadura - parte 1: Presión de ensayo máxima de 6 MPa                                                                                                                                                                                   | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 20703:2006                | Botellas de gas - Botellas rellenables de aleación de aluminio y con soldadura - Diseño, construcción y ensayo                                                                                                                                                                                            | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 11119-1:2002              | Botellas de gas de construcción compuesta – Métodos de ensayo y especificaciones - parte 1: Botellas de gas de materiales compuestos y con flejes                                                                                                                                                         | Hasta el 31 de diciembre de 2020 |
| ISO 11119-1:2012              | Botellas de gas – Botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – Diseño, construcción y ensayo – parte 1: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y con flejes, de hasta 450 l                                                                             | Hasta el 31 de diciembre de 2028 |
| ISO 11119-1:2020              | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – parte 1: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y con flejes, de hasta 450 l                                                                            | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 11119-2:2002              | Botellas de gas de construcción compuesta – Métodos de ensayo y especificaciones - parte 2: Botellas de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y totalmente envueltas en un revestimiento metálico que transmita la carga                                                                      | Hasta el 31 de diciembre de 2020 |
| ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014 | Botellas de gas – Botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – Diseño, construcción y ensayo – parte 2: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y totalmente envueltas, con un revestimiento metálico que transmita la carga, de hasta 450 l             | Hasta el 31 de diciembre de 2028 |
| ISO 11119-2:2020              | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – parte 2: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y totalmente envueltas, con un revestimiento metálico que transmita la carga, de hasta 450 l            | Hasta nuevo aviso                |

| Referencia       | Título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplicable a la fabricación       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 11119-3:2002 | Botellas de gas de construcción compuesta – Métodos de ensayo y especificaciones – parte 3: Botellas de gas de materiales compuestos reforzadas con fibras, con un revestimiento metálico o no metálico que no transmita la carga<br><i>NOTA: Esta norma no se aplicará a las botellas sin revestimiento fabricadas a partir de dos partes unidas entre sí.</i>                                                                              | Hasta el 31 de diciembre de 2020 |
| ISO 11119-3:2013 | Botellas de gas – Botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – Diseño, construcción y ensayo – parte 3: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y totalmente envueltos, con un revestimiento metálico o no metálico que no transmita la carga, de hasta 450 l<br><i>NOTA: Esta norma no se aplicará a las botellas sin revestimiento fabricadas a partir de dos partes unidas entre sí.</i> | Hasta el 31 de diciembre de 2028 |
| ISO 11119-3:2020 | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – parte 3: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y totalmente envueltos, con un revestimiento metálico o no metálico que no transmita la carga o sin él, de hasta 450 l                                                                                                                     | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 11119-4:2016 | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables de construcción compuesta – Diseño, construcción y ensayo – parte 4: Botellas de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y totalmente envueltos con un revestimiento metálico soldado que transmita la carga, de hasta 150 l                                                                                                                                                         | Hasta nuevo aviso                |

**NOTA 1:** En las normas que se acaban de indicar, las carcasas de botellas de materiales compuestos estarán diseñadas para una vida útil de diseño no inferior a 15 años.

**NOTA 2:** Las carcasas de botellas de materiales compuestos con una vida útil de diseño superior a 15 años no se llenarán después de transcurridos 15 años de la fecha de fabricación, a menos que el modelo haya superado un programa de ensayo de la duración de servicio. El programa formará parte de la aprobación inicial del modelo tipo y especificará las inspecciones y los ensayos necesarios para demostrar que las carcasas de botellas de materiales compuestos fabricadas de esa forma son seguras hasta el final de su vida útil de diseño. El programa de ensayo de la duración de servicio y los resultados serán aprobados por la autoridad competente del país de aprobación que sea responsable de la aprobación inicial del modelo de la botella. La duración de servicio de la carcasas de una botella de materiales compuestos no se prorrogará más allá de su vida útil de diseño aprobada inicialmente.

6.2.2.1.2 Las normas siguientes se aplican al diseño, construcción, e inspección y ensayo iniciales de las carcasas de tubos "UN", con la salvedad de que las prescripciones de inspección relacionadas con el sistema de evaluación de conformidad y aprobación se ajusten a lo dispuesto en 6.2.2.5:



| Referencia                    | Título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aplicable a la fabricación       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 11120:1999                | Botellas para el transporte de gas. Tubos recargables de acero sin soldadura con una capacidad de agua equivalente entre 150 l y 3000 l. Diseño, fabricación y ensayos.<br><i>NOTA: La nota relativa al factor F en la sección 7.1 de esta norma no es aplicable a los tubos "UN"</i>                                                                                                                                                        | Hasta el 31 de diciembre de 2022 |
| ISO 11120:2015                | Botellas de gas. Tubos de acero recargables sin soldadura con una capacidad de agua equivalente entre 150 l y 3000 l. Diseño, fabricación y ensayos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 11119-1:2012              | Botellas de gas – Botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – Diseño, construcción y ensayo – parte 1: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y con flejes, de hasta 450 l                                                                                                                                                                                                                | Hasta el 31 de diciembre de 2028 |
| ISO 11119-1:2020              | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – parte 1: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y con flejes, de hasta 450 l                                                                                                                                                                                                               | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014 | Botellas de gas – Botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – Diseño, construcción y ensayo – parte 2: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y totalmente envueltos, con un revestimiento metálico que transmita la carga, de hasta 450 l                                                                                                                                                | Hasta el 31 de diciembre de 2028 |
| ISO 11119-2:2020              | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – parte 2: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y totalmente envueltos, con un revestimiento metálico que transmita la carga, de hasta 450 l                                                                                                                                               | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 11119-3:2013              | Botellas de gas – Botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – Diseño, construcción y ensayo – parte 3: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y totalmente envueltos, con un revestimiento metálico o no metálico que no transmita la carga, de hasta 450 l<br><i>NOTA: Esta norma no se aplicará a las botellas sin revestimiento fabricadas a partir de dos partes unidas entre sí.</i> | Hasta el 31 de diciembre de 2028 |
| ISO 11119-3:2020              | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables de construcción compuesta – parte 3: Botellas y tubos de gas de materiales compuestos reforzados con fibra y totalmente envueltos, con un revestimiento metálico o no metálico que no transmita la carga o sin él, de hasta 450 l                                                                                                                     | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 11515:2013                | Botellas de gas – Tubos recargables de construcción compuesta con una capacidad en agua de entre 450 l y 3.000 l – Diseño, construcción y ensayo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 11515:2013 + Amd 1:2018   | Botellas de gas – Tubos de materiales compuestos reforzados y rellenables, con una capacidad de entre 450 l y 3.000 l (de agua) – Diseño, construcción y ensayo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 9809-1:2019               | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – parte 1: Botellas y tubos de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión inferior a 1.100 MPa.                                                                                                                                                                                                            | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 9809-2:2019               | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – parte 2: Botellas y tubos de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión superior o igual a 1.100 MPa                                                                                                                                                                                                     | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 9809-3:2019               | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – parte 3: Botellas y tubos de acero normalizado                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hasta nuevo aviso                |

**NOTA 1:** En las normas arriba señaladas, las carcasas de tubos de materiales compuestos se diseñarán para una vida útil de diseño no inferior a 15 años.

**NOTA 2:** Las carcasas de tubos de materiales compuestos con una vida útil de diseño superior a 15 años no se llenarán después de transcurridos 15 años de la fecha de fabricación, a menos que el modelo haya superado un programa de ensayo de la duración de servicio. El programa formará parte de la aprobación inicial del modelo tipo y especificará las inspecciones y los ensayos necesarios para demostrar que las carcasas de tubos de materiales compuestos fabricadas de esa forma son seguras hasta el final de su vida útil de diseño. El programa de ensayo de la duración de servicio y los resultados serán aprobados por la autoridad competente del país de aprobación que sea responsable de la aprobación inicial del modelo del tubo. La duración de servicio de la carcasa de un tubo de materiales compuestos no se prorrogará más allá de su vida útil de diseño aprobada inicialmente.

6.2.2.1.3 Las normas siguientes se aplican al diseño, construcción e inspección y ensayo iniciales de las botellas de acetileno "UN", con la salvedad de que las prescripciones de inspección relacionadas con el sistema de evaluación de conformidad y aprobación se ajusten a lo dispuesto en 6.2.2.5:

Para el depósito de la botella:

| Referencia                 | Título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aplicable a la fabricación       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 9809-1:1999            | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 1: botellas de acero templado y revenido con una fuerza de tensión inferior a 1.100 MPa<br><i>NOTA: La nota relativa al factor F en la sección 7.3 de esta norma no es aplicable a las botellas "UN"</i> | Hasta el 31 de diciembre de 2018 |
| ISO 9809-1:2010            | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 1: Botellas de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión inferior a 1.100 MPa                                                                                                           | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 9809-1:2019            | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – parte 1: Botellas y tubos de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión inferior a 1.100 MPa.                                                                                         | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 9809-3:2000            | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 3: Botellas de acero normalizadas                                                                                                                                                                        | Hasta el 31 de diciembre de 2018 |
| ISO 9809-3:2010            | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 3: Botellas de acero normalizadas                                                                                                                                                                        | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 9809-3:2019            | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – parte 3: Botellas y tubos de acero normalizado                                                                                                                                                        | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 4706:2008              | Botellas de gas - Botellas de gas rellenables, de acero y con soldadura - Presión de ensayo máxima de 60 bar                                                                                                                                                                                                              | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 7866:2012 + Cor 1:2014 | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de aleación de aluminio sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo<br><i>NOTA: No se utilizará la aleación de aluminio 6351A o equivalente</i>                                                                                                                         | Hasta nuevo aviso                |

Para la botella de acetileno, incluido el material poroso:

| Referencia      | Título                                                                                  | Aplicable a la fabricación       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 3807-1:2000 | Botellas de acetileno – Prescripciones básicas – parte 1: botellas sin tapones fusibles | Hasta el 31 de diciembre de 2020 |
| ISO 3807-2:2000 | Botellas de acetileno – Prescripciones básicas – parte 2: botellas con tapones fusibles | Hasta el 31 de diciembre de 2020 |



| Referencia    | Título                                                                              | Aplicable a la fabricación |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ISO 3807:2013 | Botellas de gas – Botellas de acetileno – Requisitos básicos y ensayos de prototipo | Hasta nuevo aviso          |

6.2.2.1.4 Las normas siguientes se aplican al diseño, construcción e inspección y ensayo iniciales de recipientes criogénicos cerrados "UN", con la salvedad de que los requisitos de inspección en relación con el sistema de evaluación de la conformidad y del proceso de aprobación se ajusten a lo dispuesto en 6.2.2.5:

| Referencia                    | Título                                                                                                                                                             | Aplicable a la fabricación       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 21029-1:2004              | Recipientes criogénicos – Recipientes transportables, aislados al vacío, de un volumen inferior a 1000 litros – parte 1: Diseño, fabricación, inspección y ensayos | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 21029-1:2018 + Amd 1:2019 | Recipientes criogénicos – Recipientes transportables, aislados al vacío, de un volumen inferior a 1.000 l – parte 1: Diseño, fabricación, inspección y ensayos     | Hasta nuevo aviso                |

6.2.2.1.5 Las normas siguientes se aplican al diseño, construcción e inspección y ensayo iniciales de dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico "UN", con la salvedad de que los requisitos de inspección en relación con el sistema de evaluación de la conformidad y la aprobación deben ajustarse a lo dispuesto en 6.2.2.5:

| Referencia     | Título                                                                                                        | Aplicable a la fabricación       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 16111:2008 | Dispositivos portátiles para el almacenamiento de gas - Hidrógeno absorbido en un hidruro metálico reversible | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 16111:2018 | Dispositivos portátiles para el almacenamiento de gas – Hidrógeno absorbido en un hidruro metálico reversible | Hasta nuevo aviso                |

6.2.2.1.6 Las normas siguientes se aplican al diseño, la construcción y la inspección y el ensayo iniciales de los bloques de botellas "UN". Cada botella de un bloque "UN" debe ser una botella "UN" o la carcasa de una botella "UN" que cumpla las prescripciones de la sección 6.2.2. Las prescripciones sobre la inspección relacionadas con el sistema de evaluación de la conformidad y la aprobación de los bloques de botellas "UN" deben ajustarse a lo dispuesto en 6.2.2.5.

| Referencia     | Título                                                                           | Aplicable a la fabricación       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 10961:2010 | Botellas de gas – Bloques de botellas – Diseño, fabricación, ensayo e inspección | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 10961:2019 | Botellas de gas – Bloques de botellas – Diseño, fabricación, ensayo e inspección | Hasta nuevo aviso                |

**NOTA:** El cambio de una o más botellas o carcasas de botella, del mismo modelo tipo y la misma presión de ensayo en un bloque de botellas "UN" ya existente no requiere una nueva evaluación de la conformidad del bloque. Además, el equipo de servicio del bloque de botellas puede reemplazarse sin que sea necesaria una nueva evaluación de conformidad, siempre que se haya obtenido la aprobación del modelo tipo.

6.2.2.1.7 Las normas siguientes se aplican al diseño, la construcción y la inspección y el ensayo iniciales de las botellas "UN" para gases adsorbidos, salvo que las prescripciones sobre la inspección relacionadas con el sistema de evaluación de la conformidad y la aprobación deben ajustarse a lo dispuesto en 6.2.2.5.

| Referencia      | Título                                                                                                                                                                                                                            | Aplicable a la fabricación       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 11513:2011  | Botellas de gas – Botellas de acero rellenables y con soldaduras que contienen materiales para el envasado de gases a presión subatmosférica (excluido el acetileno) – Diseño, construcción, ensayo, uso e inspección periódica   | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 11513:2019  | Botellas de gas – Botellas de acero rellenables y con soldaduras que contienen materiales para el envasado de gases a presión subatmosférica (excluido el acetileno) – Diseño, construcción, ensayo, uso e inspección periódica   | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 9809-1:2010 | Botellas de gas – Botellas de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – Diseño, construcción y ensayo – parte 1: Botellas de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión inferior a 1.100 MPa                   | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 9809-1:2019 | Botellas de gas – Diseño, construcción y ensayo de botellas y tubos de gas rellenables, de acero y sin soldaduras – parte 1: Botellas y tubos de acero templado y revenido con una resistencia a la tensión inferior a 1.100 MPa. | Hasta nuevo aviso                |

6.2.2.1.8 Con la salvedad de que las prescripciones sobre inspección relacionadas con el sistema de evaluación de conformidad y aprobación se ajusten a 6.2.2.5, se aplicarán las siguientes normas al diseño, construcción e inspección y ensayo iniciales de los bidones a presión "UN":

| Referencia                    | Título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aplicable a la fabricación       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 21172-1:2015              | Botellas de gas – Bidones a presión de acero soldado hasta 3.000 l de capacidad para el transporte de gases – Diseño y construcción – parte 1: capacidades de hasta 1.000 l<br><i>NOTA: Sin perjuicio de lo establecido en la sección 6.3.3.4 de esta norma, para el transporte de sustancias corrosivas podrán utilizarse bidones para gas a presión de acero soldado con fondos convexos siempre que se satisfagan todos los requisitos aplicables de la presente Reglamentación.</i> | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 21172-1:2015 + Amd 1:2018 | Botellas de gas – Bidones a presión de acero soldado con una capacidad de hasta 3.000 l para el transporte de gases – Diseño y construcción – parte 1: capacidades de hasta 1.000 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 4706:2008                 | Botellas de gas – Botellas rellenables de acero soldado– Presión de ensayo igual o inferior a 60 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 18172-1:2007              | Botellas de gas – Botellas rellenables de acero soldado – parte 1: Presión de ensayo igual o inferior a 6 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hasta nuevo aviso                |

6.2.2.1.9 Las normas siguientes se aplican al diseño, construcción e inspección y ensayo iniciales de las botellas "UN" no rellenables, con la salvedad de que las prescripciones de inspección relacionadas con el sistema de evaluación de conformidad y aprobación se ajustarán a lo dispuesto en 6.2.2.5.

| Referencia                  | Título                                                                                                       | Aplicable a la fabricación       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 11118:1999              | Botellas de gas – Botellas de gas metálicas no rellenables – Especificación y métodos de ensayo              | Hasta el 31 de diciembre de 2020 |
| ISO 13340:2001              | Botellas de gas transportables – Válvulas de botellas no rellenables – Especificación y ensayos de prototipo | Hasta el 31 de diciembre de 2020 |
| ISO 11118:2015              | Botellas de gas – Botellas de gas metálicas no rellenables – Especificación y métodos de ensayo              | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 11118:2015 + Amd 1:2019 | Botellas de gas – Botellas de gas metálicas no rellenables – Especificación y métodos de ensayo              | Hasta nuevo aviso                |

### 6.2.2.2 *Materiales*

Además de las prescripciones sobre materiales especificadas en las normas de diseño y construcción, y de todas las restricciones especificadas en las instrucciones de embalaje/emplasado aplicables a los gases que se vayan a transportar (por ejemplo, instrucción de embalaje/emplasado P200 ó P205), deberán aplicarse las siguientes normas de compatibilidad de materiales:

| Referencia       | Título                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 11114-1:2020 | Botellas de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y la botella con el gas contenido. parte 1: Materiales metálicos    |
| ISO 11114-2:2021 | Botellas de gas. Compatibilidad de los materiales de la válvula y la botella con el gas contenido. parte 2: Materiales no metálicos |

### 6.2.2.3 *Cierres y su sistema de protección*

Las normas siguientes se aplican al diseño, construcción e inspección y ensayo iniciales de los cierres y su sistema de protección:

| Referencia                  | Título                                                                                                                                                                                                          | Aplicable a la fabricación       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 11117:1998              | Botellas de gas – Cápsulas de protección de válvula y protegeválvulas para botellas de gas de uso industrial y médico – Diseño, construcción y ensayos                                                          | Hasta el 31 de diciembre de 2014 |
| ISO 11117:2008 + Cor1:2009  | Botellas de gas – Cápsulas de protección de válvula y protegeválvulas – Diseño, construcción y ensayos                                                                                                          | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 11117:2019              | Botellas de gas – Cápsulas de protección de válvula y protegeválvulas – Diseño, construcción y ensayos                                                                                                          | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 10297:1999              | Botellas de gas – Válvulas de botellas de gas rellenables – Especificaciones y ensayos de tipo                                                                                                                  | Hasta el 31 de diciembre de 2008 |
| ISO 10297:2006              | Botellas de gas – Válvulas de botellas de gas rellenables – Especificaciones y ensayos de tipo                                                                                                                  | Hasta el 31 de diciembre de 2020 |
| ISO 10297:2014              | Botellas de gas – Válvulas de las botellas – Especificaciones y ensayos de prototipo                                                                                                                            | Hasta el 31 de diciembre de 2022 |
| ISO 10297:2014 + Amd 1:2017 | Botellas de gas – Válvulas de botellas de gas – Especificaciones y ensayos de tipo                                                                                                                              | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 14246:2014              | Botellas de gas – Válvulas para botellas de gas – Ensayos e inspecciones de fabricación                                                                                                                         | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| ISO 14246:2014 + Amd 1:2017 | Botellas de gas – Válvulas de botellas – Exámenes y pruebas de fabricación                                                                                                                                      | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 17871:2015              | Botellas de gas – Válvulas de botellas de apertura rápida – Especificaciones y ensayos de tipo<br><i>NOTA: Esta norma no se aplicará a los gases inflamables.</i>                                               | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 17871:2020              | Botellas de gas – Válvulas de apertura rápida para botellas – Especificación y ensayos de tipo                                                                                                                  | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 17879:2017              | Botellas de gas – Válvulas de botellas de gas de cierre automático – Especificaciones y ensayos de tipo<br><i>NOTA: Esta norma no se aplicará a las válvulas de cierre automático en botellas de acetileno.</i> | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 23826:2021              | Botellas de gas – Válvulas de bola – Especificaciones y ensayos                                                                                                                                                 | Hasta nuevo aviso                |

En el caso de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico "UN", se aplican a los cierres y sus sistemas de protección las disposiciones de la siguiente norma:

| Referencia     | Título                                                                                                        | Aplicable a la fabricación       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 16111:2008 | Dispositivos portátiles para el almacenamiento de gas - Hidrógeno absorbido en un hidruro metálico reversible | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 16111:2018 | Dispositivos portátiles para el almacenamiento de gas – Hidrógeno absorbido en un hidruro metálico reversible | Hasta nuevo aviso                |

#### 6.2.2.4 Inspección y ensayo periódicos

Las normas siguientes se aplican a la inspección y el ensayo periódicos de los recipientes a presión "UN":

| Referencia                  | Título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aplicable a la fabricación       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 6406:2005               | Botellas de gas de acero sin soldaduras - Inspección y ensayo periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| ISO 18119:2018              | Botellas de gas – Botellas y tubos de gas de acero sin soldaduras y de aleación de aluminio sin soldaduras – Inspección y ensayo periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| ISO 18119:2018 + Amd 1:2021 | Botellas de gas – Botellas y tubos de gas de acero sin soldaduras y de aleación de aluminio sin soldaduras – Inspección y ensayo periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 10460:2005              | Botellas de gas – Botellas de gas de acero al carbono con soldadura – Inspección y ensayo periódico<br><i>NOTA: La reparación de las soldaduras descrita en la cláusula 12.1 de esta norma no estará permitida. Las reparaciones descritas en la cláusula 12.2 requerirán la aprobación de la autoridad competente que haya aprobado el organismo de inspecciones y ensayos periódicos de conformidad con lo dispuesto en 6.2.2.6.</i> | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| ISO 10460:2018              | Botellas de gas – Botellas de gas de aleación de aluminio, de acero al carbono y de acero inoxidable y con soldadura - Inspección y ensayo periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 10461:2005 + Amd 1:2006 | Botellas de gas de aleación de aluminio sin soldaduras – Inspección y ensayo periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| ISO 10462:2013              | Botellas de gas – Botellas de acetileno – Inspección y mantenimiento periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| ISO 10462:2013 + Amd 1:2019 | Botellas de gas – Botellas de acetileno – Inspección y mantenimiento periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 11513:2011              | Botellas de gas – Botellas de acero rellenables y con soldaduras que contienen materiales para el envasado de gases a presión subatmosférica (excluido el acetileno) – Diseño, construcción, ensayo, uso e inspección periódica                                                                                                                                                                                                        | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| ISO 11513:2019              | Botellas de gas – Botellas de acero rellenables y con soldaduras que contienen materiales para el envasado de gases a presión subatmosférica (excluido el acetileno) – Diseño, construcción, ensayo, uso e inspección periódica                                                                                                                                                                                                        | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 11623:2015              | Botellas de gas transportables- Materiales compuestos- Inspección y ensayos periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 22434:2006              | Botellas de gas transportables – Inspección y mantenimiento de las válvulas de las botellas<br><i>NOTA: No es necesario que esos requisitos se satisfagan en el momento de la inspección y ensayo periódicos de las botellas "UN".</i>                                                                                                                                                                                                 | Hasta nuevo aviso                |
| ISO 20475:2018              | Botellas de gas – Bloques de botellas – Inspección y ensayo periódicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta nuevo aviso                |

| Referencia     | Título                                                                                                                        | Aplicable a la fabricación |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ISO 23088:2020 | Botellas de gas – Inspección y ensayo periódicos de bidones a presión de acero y con soldadura – Capacidades de hasta 1.000 l | Hasta nuevo aviso          |

Las siguientes normas se aplican a la inspección y ensayo de periódicos de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico "UN":

| Referencia     | Título                                                                                                        | Aplicable a la fabricación       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ISO 16111:2008 | Dispositivos portátiles para el almacenamiento de gas - Hidrógeno absorbido en un hidruro metálico reversible | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| ISO 16111:2018 | Dispositivos portátiles para el almacenamiento de gas – Hidrógeno absorbido en un hidruro metálico reversible | Hasta nuevo aviso                |

### **6.2.2.5** *Sistema de evaluación de conformidad y aprobación para la fabricación de recipientes a presión*

#### **6.2.2.5.0** *Definiciones*

A los efectos de la presente sección se entiende:

Por *sistema de evaluación de la conformidad*, un sistema para la aprobación por la autoridad competente de un fabricante, mediante la aprobación del modelo tipo de un recipiente a presión, la aprobación del sistema de calidad del fabricante y la aprobación de los organismos de inspección;

Por *modelo tipo*, el diseño del recipiente a presión tal como ha sido especificado por una determinada norma aplicable al recipiente a presión;

Por *comprobación*, el examen o la presentación de pruebas objetivas que confirman que se satisfacen las prescripciones especificadas.

**NOTA:** *En esta subsección, cuando se haga referencia a una evaluación realizada por separado, el término recipiente a presión se referirá al recipiente a presión, la carcasa del recipiente a presión, el receptáculo interior de un recipiente criogénico cerrado o el cierre, según corresponda.*

**6.2.2.5.1** Para la evaluación de la conformidad de los recipientes a presión se aplicarán las prescripciones establecidas en 6.2.2.5. En el párrafo 6.2.1.4.4 se indican las partes de los recipientes a presión cuya conformidad puede evaluarse por separado. No obstante, en lugar de las prescripciones previstas en 6.2.2.5, podrán aplicarse las prescripciones especificadas por la autoridad competente en los casos siguientes:

- La evaluación de la conformidad de cierres;
- La evaluación de la conformidad de bloques de botellas con todos los componentes ensamblados, siempre que la conformidad de las carcasas de las botellas se haya evaluado con arreglo a las prescripciones establecidas en 6.2.2.5; y
- La evaluación de la conformidad de recipientes criogénicos cerrados con todos los componentes ensamblados, siempre que la conformidad de los receptáculos interiores se haya evaluado con arreglo a las prescripciones establecidas en 6.2.2.5.

#### **6.2.2.5.2** *Prescripciones generales*

##### *Autoridad competente*

**6.2.2.5.2.1** La autoridad competente que aprueba el recipiente a presión deberá aprobar asimismo el sistema de evaluación de la conformidad con el fin de asegurar que los recipientes a presión se atienen a las prescripciones de esta Reglamentación Modelo. En los casos en que la autoridad competente que apruebe un

recipiente a presión no sea la autoridad competente del país de fabricación, en las marcas del recipiente a presión figurarán las marcas del país de aprobación y las del país de fabricación (véase 6.2.2.6 y 6.2.2.7).

La autoridad competente del país de aprobación presentará a su homólogo en el país de utilización, previa solicitud, pruebas demostrativas de la validez de su sistema de evaluación de la conformidad.

6.2.2.5.2.2 La autoridad competente puede delegar una parte o la totalidad de sus funciones en este sistema de evaluación de la conformidad.

6.2.2.5.2.3 La autoridad competente se asegurará de que está disponible una lista actualizada de organismos de inspección aprobados y de sus marcas de identidad, así como de fabricantes aprobados y sus correspondientes marcas de identidad.

#### *Organismo de inspección*

6.2.2.5.2.4 El organismo de inspección habrá de ser aprobado por la autoridad competente para la inspección de recipientes a presión y deberá:

- a) disponer de personal con estructura organizativa, capacitado, competente y cualificado para desempeñar satisfactoriamente sus funciones técnicas;
- b) tener acceso a instalaciones y equipos convenientes y adecuados;
- c) actuar con imparcialidad y estar libre de toda influencia que pueda oponerse a esa imparcialidad;
- d) asegurar la confidencialidad comercial de sus actividades comerciales y sobre marcas registradas de fabricantes y otros organismos;
- e) mantener una clara diferenciación entre las funciones del organismo de inspección propiamente dichas y otras funciones no relacionadas con ellas;
- f) utilizar un sistema de calidad bien documentado;
- g) asegurar la realización de los ensayos y las inspecciones que se especifican en las correspondientes normas para recipientes a presión y en esta Reglamentación Modelo; y
- h) mantener un sistema eficaz y apropiado de los informes y de los registros de acuerdo con 6.2.2.5.6.

6.2.2.5.2.5 El organismo de inspección se encargará de la aprobación del tipo de diseño, del ensayo e inspección de la producción de recipientes a presión y de su certificación, con miras a comprobar que son conformes a la correspondiente norma aplicable a los recipientes a presión (véase 6.2.2.5.4 y 6.2.2.5.5).

#### *Fabricante*

6.2.2.5.2.6 El fabricante deberá:

- a) mantener un sistema de calidad documentado de acuerdo con 6.2.2.5.3;
- b) solicitar la aprobación del modelo tipo de conformidad con 6.2.2.5.4;
- c) seleccionar un organismo de inspección entre la lista de organismos de inspección autorizados por la autoridad competente en el país de aprobación; y
- d) mantener registros de acuerdo con 6.2.2.5.6.



*Laboratorio de ensayo*

6.2.2.5.2.7 El laboratorio de ensayo deberá:

- a) disponer de una estructura organizativa y personal suficiente en número, competencia y cualificación; y
- b) disponer de instalaciones y equipos suficientes y adecuados para efectuar los ensayos requeridos por las normas de fabricación y que satisfagan los criterios del organismo de inspección.

6.2.2.5.3 *Sistema de calidad del fabricante*

6.2.2.5.3.1 El sistema de calidad deberá incluir todos los elementos, prescripciones y disposiciones adoptados por el fabricante. Deberá estar documentado de manera sistemática y ordenada en forma de principios, procedimientos e instrucciones escritas.

Deberá, en particular, incluir descripciones adecuadas de:

- a) la estructura organizativa y las responsabilidades del personal en lo que respecta al diseño y la calidad del producto;
- b) el control del diseño y las técnicas, procesos y procedimientos de comprobación que van a utilizarse cuando se diseñen recipientes a presión;
- c) las instrucciones vigentes para la fabricación de recipientes a presión, el control de la calidad, la garantía de la calidad y el funcionamiento de los procesos;
- d) los registros de calidad, como informes de inspección, datos de ensayos y datos de calibración;
- e) verificación por parte de la dirección de la eficacia del sistema de calidad resultante de las auditorías de acuerdo con 6.2.2.5.3.2;
- f) la descripción de la forma en que se satisfacen las prescripciones de los clientes;
- g) el procedimiento de control de los documentos y su revisión;
- h) los medios de control de los recipientes a presión no conformes, de los componentes adquiridos, y de los materiales intermedios y finales;
- i) los programas de formación y procedimientos de cualificación del personal competente.

6.2.2.5.3.2 Auditoría del sistema de calidad

En un primer momento se evaluará el sistema de calidad con el fin de determinar si satisface las prescripciones del 6.2.2.5.3.1 y los criterios de la autoridad competente.

Al fabricante se le notificarán los resultados de la auditoría. La notificación deberá contener las conclusiones de la auditoría y cualquier posible medida correctiva que pueda requerirse.

Las auditorías periódicas se realizarán a satisfacción de la autoridad competente para asegurarse de que el fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad. Los informes de las auditorías periódicas se pondrán a disposición del fabricante.

6.2.2.5.3.3 Mantenimiento del sistema de calidad

El fabricante mantendrá el sistema de calidad tal como se haya aprobado, de manera que su estado sea satisfactorio y eficaz en todo momento.

El fabricante notificará a la autoridad competente todo cambio que prevea introducir en el sistema de calidad aprobado. Los cambios propuestos serán evaluados para determinar si el nuevo sistema de calidad modificado satisface las prescripciones de 6.2.2.5.3.1.

#### 6.2.2.5.4 *Proceso de aprobación*

##### *Aprobación inicial del modelo tipo*

6.2.2.5.4.1 La aprobación inicial del modelo tipo consistirá en una aprobación del sistema de calidad del fabricante y una aprobación del diseño del recipiente a presión que va a fabricarse. La solicitud de aprobación inicial de un modelo tipo deberá satisfacer las prescripciones de 6.2.2.5.3, 6.2.2.5.4.2 a 6.2.2.5.4.6 y 6.2.2.5.4.9.

6.2.2.5.4.2 Todo fabricante que desee producir recipientes a presión de acuerdo con las normas de recipientes a presión y con esta Reglamentación Modelo deberá solicitar, obtener y conservar un certificado de aprobación del modelo tipo emitido por la autoridad competente del país de aprobación, referido al menos a un modelo tipo de recipiente a presión, de acuerdo con el procedimiento que se expone en 6.2.2.5.4.9. Este certificado se pondrá a disposición de la autoridad competente del país de utilización si ésta lo solicita.

6.2.2.5.4.3 Cada instalación de fabricación deberá presentar una solicitud en la que se incluirá:

- a) nombre y dirección registrada del fabricante y, si la solicitud es presentada por un representante autorizado, también su nombre y dirección;
- b) dirección de la instalación de fabricación (si es distinta de la anterior);
- c) nombre y cargo de la persona o personas responsables del sistema de calidad;
- d) designación del recipiente a presión y de la norma aplicable al recipiente a presión;
- e) detalles de cualquier rechazo por parte de otra autoridad competente para la aprobación de una solicitud similar;
- f) identidad del organismo de inspección para la aprobación del modelo tipo;
- g) documentación sobre la instalación de fabricación, tal como se especifica en 6.2.2.5.3.1; y
- h) documentación técnica necesaria para la aprobación del modelo tipo, que permita comprobar que los recipientes a presión se atienen a las prescripciones de las correspondientes normas de diseño de recipientes a presión. La documentación técnica deberá referirse al diseño y al método de fabricación y, en la medida en que convenga para la evaluación, deberá dar la siguiente información:
  - i) norma de diseño del recipiente a presión, planos del diseño y la fabricación en los que se muestren las distintas piezas y montajes, si procede;
  - ii) descripciones y explicaciones necesarias para comprender los planos y el uso previsto para los recipientes a presión;
  - iii) lista de las normas necesarias para la definición completa del proceso de fabricación;
  - iv) cálculos del diseño y especificaciones del material; e



- v) informes de ensayos para la aprobación del modelo tipo con descripción de los resultados de los exámenes y ensayos realizados de conformidad con 6.2.2.5.4.9.

6.2.2.5.4.4 De acuerdo con 6.2.2.5.3.2, deberá realizarse una auditoría inicial a satisfacción de la autoridad competente.

6.2.2.5.4.5 Si el fabricante no obtiene aprobación, la autoridad competente deberá exponer por escrito las razones de su negativa.

6.2.2.5.4.6 Tras la aprobación, cualquier cambio que se introduzca en la información presentada de acuerdo con 6.2.2.5.4.3 relativa a la aprobación inicial, deberá ser comunicado a la autoridad competente.

#### *Aprobaciones ulteriores del modelo tipo*

6.2.2.5.4.7 Toda solicitud de aprobación del modelo tipo que se presente posteriormente deberá satisfacer las prescripciones de 6.2.2.5.4.8 y 6.2.2.5.4.9, siempre que el fabricante esté en posesión de una aprobación inicial del modelo tipo. En ese caso y de acuerdo con 6.2.2.5.3, el sistema de calidad del fabricante deberá haber sido aprobado al tiempo de la aprobación inicial del modelo tipo y será aplicable al nuevo modelo.

6.2.2.5.4.8 La solicitud deberá incluir:

- a) nombre y dirección del fabricante y, si la solicitud está presentada por un representante autorizado, también su nombre y dirección;
- b) detalles de cualquier rechazo por parte de otra autoridad competente para la aprobación de una solicitud similar;
- c) demostración de que se obtuvo la aprobación inicial del modelo tipo; y
- d) la documentación técnica tal como se describe en 6.2.2.5.4.3 h).

#### *Procedimiento para la aprobación del modelo tipo*

6.2.2.5.4.9 El organismo de inspección deberá:

- a) examinar la documentación técnica para comprobar que:
  - i) el diseño corresponde a las disposiciones pertinentes de la norma, y
  - ii) la partida del prototipo se ha fabricado de conformidad con la documentación técnica y es representativa del diseño;
- b) comprobar que se han efectuado las inspecciones de producción según se exige en 6.2.2.5.5;
- c) llevar a cabo o supervisar los ensayos de recipientes a presión para obtener un certificado de aprobación del modelo tipo, según lo exigido por la norma o el código técnico aplicable a esos recipientes a presión;
- d) realizar o haber realizado el examen y los ensayos que se especifican en las normas para recipientes a presión, con miras a determinar que:
  - i) la norma se ha aplicado con buenos resultados, y
  - ii) los procedimientos adoptados por el fabricante satisfacen las prescripciones de la norma; y
- e) asegurarse de que se han realizado correcta y competentemente los diversos exámenes y ensayos para la aprobación del tipo.

Una vez realizados los ensayos con el prototipo con resultados satisfactorios y satisfechas todas las prescripciones de 6.2.2.5.4, se emitirá un certificado de aprobación del modelo tipo en el que constarán el nombre y dirección del fabricante, los resultados y conclusiones del examen, y los datos necesarios para la identificación del modelo tipo. Si no hubiera sido posible evaluar exhaustivamente la compatibilidad de los materiales de construcción con el contenido del recipiente a presión en el momento en que se emitió el certificado de aprobación del modelo tipo, se incluirá en dicho certificado una nota en la que se indique que no se ha completado la evaluación de la compatibilidad.

Si al fabricante se le niega la aprobación de su modelo tipo, la autoridad competente deberá exponer por escrito y con detalle cuáles son las razones de su negativa.

#### 6.2.2.5.4.10 Modificación de los modelos tipo aprobados

El fabricante deberá bien:

- a) informar a la autoridad competente que haya expedido la autorización, de toda modificación que introduzca en el modelo tipo aprobado, cuando esas modificaciones no constituyan un nuevo diseño, de acuerdo con la correspondiente norma para recipientes a presión; o bien
- b) solicitar una nueva aprobación del modelo cuando esas modificaciones constituyan un nuevo diseño, de acuerdo con la correspondiente norma para recipientes a presión. Esta aprobación adicional se librarán en forma de enmienda al certificado original de aprobación del modelo tipo.

6.2.2.5.4.11 Previa solicitud, la autoridad competente comunicará a cualquier otra autoridad competente la información relativa a la aprobación del modelo tipo, a las modificaciones de esa aprobación y a las cancelaciones de aprobaciones.

#### 6.2.2.5.5 *Inspección de la producción y certificación*

##### *Prescripciones generales*

Un organismo de inspección o su representante se encargará de la inspección y certificación de cada uno de los recipientes a presión. El organismo de inspección seleccionado por el fabricante para la inspección y el ensayo durante la producción puede ser distinto del utilizado para los ensayos de aprobación del modelo tipo.

Cuando pueda demostrarse a satisfacción del organismo de inspección que el fabricante cuenta con inspectores capacitados y competentes, independientes de las operaciones fabriles, la inspección podrá confiarse a esos inspectores. En ese caso, el fabricante deberá mantener registros sobre la formación de los inspectores.

El organismo de inspección deberá comprobar que las inspecciones realizadas por el fabricante y los ensayos a que se han sometido los correspondientes recipientes a presión, satisfacen plenamente la norma y las prescripciones de esta Reglamentación Modelo. Si esta inspección y estos ensayos permitieran comprobar que los recipientes no son conformes, podría ser necesario retirar el permiso de inspección a los inspectores del fabricante.

Tras la aprobación por el organismo de inspección, el fabricante formulará una declaración de conformidad con el modelo tipo certificado. La colocación de las marcas de certificación en el recipiente a presión se considerará como una declaración de conformidad a las normas aplicables así como a las prescripciones de evaluación de conformidad y de la presente Reglamentación Modelo. El organismo de inspección deberá colocar o delegar en el fabricante para que fije las marcas de certificación del recipiente a presión y la marca registrada del organismo de inspección en cada uno de los recipientes a presión aprobados.

Antes de que puedan llenarse los recipientes a presión deberá emitirse un certificado de conformidad firmado por el organismo de inspección y por el fabricante.

#### 6.2.2.5.6 *Registros*

Los documentos de aprobación del modelo tipo y el certificado de conformidad deberán ser conservados por el fabricante y por el organismo de inspección durante un mínimo de 20 años.

### 6.2.2.6 *Sistema de aprobación de inspecciones y ensayos periódicos de recipientes a presión*

#### 6.2.2.6.1 *Definición*

A los efectos de esta sección se entiende:

Por *sistema de aprobación*, un sistema de aprobación por la autoridad competente de un organismo encargado de hacer inspecciones y ensayos periódicos de recipientes a presión (denominado en lo sucesivo "organismo de inspecciones y ensayos periódicos"), incluida la aprobación del sistema de calidad de ese organismo.

#### 6.2.2.6.2 *Prescripciones generales*

##### *Autoridad competente*

6.2.2.6.2.1 La autoridad competente establecerá un sistema de aprobación para asegurar que las inspecciones y los ensayos periódicos de los recipientes a presión se ajustan a lo prescrito en esta Reglamentación. En los casos en que la autoridad competente que apruebe el organismo encargado de las inspecciones y ensayos periódicos de un recipiente a presión no sea la autoridad competente del país que apruebe la fabricación de ese recipiente, las marcas del país que apruebe las inspecciones y ensayos periódicos figurarán en el recipiente a presión (véase 6.2.2.7).

La autoridad competente del país de aprobación de las inspecciones y ensayos periódicos facilitará, cuando se solicite, información que demuestre el cumplimiento de ese sistema de aprobación, incluidos los registros de las inspecciones y ensayos periódicos, a su homóloga de un país de utilización.

La autoridad competente del país de aprobación podrá cancelar el certificado de aprobación descrito en 6.2.2.6.4.1 cuando disponga de información que demuestre el incumplimiento del sistema de aprobación.

6.2.2.6.2.2 La autoridad competente podrá delegar sus funciones en ese sistema de aprobación total o parcialmente.

6.2.2.6.2.3 La autoridad competente hará lo necesario para que se disponga de una lista actualizada de los organismos aprobados de inspección y ensayos periódicos y de sus marcas de identidad.

##### *Organismo de inspecciones y ensayos periódicos*

6.2.2.6.2.4 El organismo de inspecciones y ensayos periódicos deberá ser aprobado por la autoridad competente y deberá:

- a) disponer de personal con estructura organizativa, capacitado, competente y cualificado para desempeñar satisfactoriamente sus funciones técnicas;
- b) tener acceso a instalaciones y equipos convenientes y adecuados;
- c) actuar con imparcialidad y estar libre de toda influencia que pueda oponerse a esa imparcialidad;
- d) asegurar la confidencialidad comercial;
- e) mantener una clara diferenciación entre las funciones del organismo de inspección y ensayo periódicos propiamente dichas y otras funciones no relacionadas con ellas;

- f) utilizar un sistema de calidad documentado de conformidad con 6.2.2.6.3;
- g) solicitar la aprobación de conformidad con 6.2.2.6.4;
- h) asegurarse de que las inspecciones y ensayos periódicos se hacen de conformidad con 6.2.2.6.5;
- i) mantener un sistema eficaz y apropiado de los informes y de los registros de conformidad con 6.2.2.6.6.

#### 6.2.2.6.3 *Sistema de calidad y auditorías del organismo de inspecciones y ensayos periódicos*

##### 6.2.2.6.3.1 Sistema de calidad

El sistema de calidad deberá incluir todos los elementos, prescripciones y disposiciones adoptadas por el organismo de inspecciones y ensayos periódicos. Deberá estar documentado de manera sistemática y ordenada en forma de principios, procedimientos e instrucciones escritas.

En el sistema de calidad figurarán:

- a) una descripción de la estructura organizativa y de las responsabilidades en materia de organización;
- b) las instrucciones que se dicten sobre las inspecciones y ensayos, el control y la garantía de la calidad, y las actividades de todo el proceso;
- c) los registros de calidad, como informes de inspección, datos de ensayos y calibración, y certificados;
- d) verificación por parte de la dirección de la eficacia del sistema de calidad resultante de las auditorías de acuerdo con 6.2.2.6.3.2;
- e) el procedimiento de control de los documentos y su revisión;
- f) los medios de control de los recipientes a presión no conformes; y
- g) los programas de formación y los procedimientos de cualificación del personal.

##### 6.2.2.6.3.2 Auditorías

El organismo de inspecciones y ensayos periódicos y su sistema de calidad se someterán a una auditoría con el fin de determinar si cumplen lo prescrito en esta Reglamentación a satisfacción de la autoridad competente.

Se procederá a una auditoría como parte del procedimiento inicial de aprobación (véase 6.2.2.6.4.3). También podrá requerirse como parte del procedimiento para modificar una aprobación (véase 6.2.2.6.4.6).

Se harán auditorías periódicas, a satisfacción de la autoridad competente, para asegurar que el organismo de inspecciones y ensayos periódicos sigue cumpliendo las prescripciones de esta Reglamentación.

Los resultados de toda auditoría se notificarán al organismo de inspecciones y ensayos periódicos. En la notificación figurarán las conclusiones de la auditoría y cualesquiera acciones correctoras requeridas.

##### 6.2.2.6.3.3 Mantenimiento del sistema de calidad

El organismo de inspecciones y ensayos periódicos mantendrá el sistema de calidad tal como se haya aprobado de manera que su estado sea satisfactorio y eficaz en todo momento.

El organismo de inspecciones y ensayos periódicos notificará a la autoridad competente que haya aprobado el sistema de calidad de todo cambio que prevea introducir en el mismo, de conformidad con el procedimiento para modificar una aprobación prescrito en 6.2.2.6.4.6.

#### 6.2.2.6.4 *Procedimiento de aprobación de los organismos de inspecciones y ensayos periódicos*

##### *Aprobación inicial*

6.2.2.6.4.1 Un organismo que desee hacer inspecciones y ensayos periódicos de recipientes a presión, de conformidad con las normas sobre éstos últimos y la presente Reglamentación, deberá solicitar, obtener y conservar un certificado de aprobación expedido por la autoridad competente.

Esta aprobación por escrito deberá presentarse, cuando se solicite, a la autoridad competente de un país de utilización.

6.2.2.6.4.2 Cada organismo de inspecciones y ensayos periódicos deberá presentar una solicitud y en ella figurarán:

- a) el nombre y la dirección del organismo de inspecciones y ensayos periódicos y, cuando la solicitud esté presentada por un representante autorizado, también su nombre y dirección;
- b) la dirección de cada instalación que haga inspecciones y ensayos periódicos;
- c) el nombre y el cargo de la persona o personas responsables del sistema de calidad;
- d) la designación de los recipientes a presión, los métodos de inspección y ensayo periódicos, y las normas pertinentes sobre recipientes a presión que cumplen el sistema de calidad;
- e) la documentación sobre cada instalación, el equipo y el sistema de calidad tal como se especifica en 6.2.2.6.3.1;
- f) las cualificaciones y la formación del personal que haga las inspecciones y ensayos periódicos; y
- g) una información detallada de todo rechazo de una solicitud similar por cualquier otra autoridad competente.

6.2.2.6.4.3 La autoridad competente deberá:

- a) examinar la documentación para comprobar que los procedimientos se ajustan a las normas pertinentes sobre recipientes a presión y a esta Reglamentación; y
- b) proceder a una auditoría de conformidad con 6.2.2.6.3.2 para comprobar que las inspecciones y ensayos se realizan tal como se prescribe en las normas pertinentes sobre recipientes a presión y en esta Reglamentación, a satisfacción de la autoridad competente.

6.2.2.6.4.4 Una vez que se haya hecho la auditoría con resultado satisfactorio y se hayan cumplido todas las prescripciones aplicables de 6.2.2.6.4, se extenderá un certificado de aprobación. En él figurarán el nombre del organismo de inspecciones y ensayos periódicos, la marca registrada, la dirección de cada instalación, y los datos necesarios para la identificación de sus actividades aprobadas (por ejemplo, designación de recipientes a presión, métodos de inspección y ensayo, y normas sobre dichos recipientes).

6.2.2.6.4.5 Si el organismo de inspecciones y ensayos periódicos no obtiene la aprobación, la autoridad competente deberá exponer por escrito las razones de su negativa.

### *Modificaciones en la aprobación de un organismo de inspecciones y ensayos periódicos*

6.2.2.6.4.6 Tras la aprobación, el organismo de inspecciones y ensayos periódicos deberá notificar a la autoridad competente que haya hecho esa aprobación cualquier cambio en la información presentada de acuerdo con 6.2.2.6.4.2, relativa a la aprobación inicial. Los cambios serán evaluados para determinar si las prescripciones de las normas pertinentes sobre recipientes a presión y de esta Reglamentación se cumplen. Podrá requerirse una auditoría de conformidad con 6.2.2.6.3.2. La autoridad competente aceptará o rechazará, por escrito, esos cambios y, en caso necesario, expedirá un certificado de aprobación enmendado.

6.2.2.6.4.7 Previa solicitud, la autoridad competente comunicará a cualquier otra autoridad competente, la información relativa a las aprobaciones iniciales, a las modificaciones de las mismas y a su cancelación.

#### 6.2.2.6.5 *Inspecciones y ensayos periódicos y certificación*

La colocación de las marcas de las inspecciones y ensayos periódicos en un recipiente a presión se considerará una declaración de conformidad a las normas aplicables a dichos recipientes y a las prescripciones de esta Reglamentación. El organismo de inspecciones y ensayos periódicos deberá colocar la marca de las inspecciones y ensayos periódicos, incluida su marca registrada, en cada recipiente a presión aprobado (véase 6.2.2.7.7).

Antes de que se pueda proceder al llenado de un recipiente a presión, el organismo de inspecciones y ensayos periódicos deberá emitir un certificado que declare que ese recipiente ha superado la inspección y el ensayo periódicos.

#### 6.2.2.6.6 *Registros*

El organismo de inspecciones y ensayos periódicos deberá llevar registros de las inspecciones y ensayos periódicos de los recipientes a presión (tanto de los aceptados como de los rechazados), incluida la ubicación de la instalación donde se hayan hecho los ensayos, durante al menos 15 años.

El propietario del recipiente a presión deberá conservar un registro idéntico hasta la siguiente inspección y ensayo periódicos, a menos que el recipiente sea retirado permanentemente del servicio.

#### 6.2.2.7 *Marcado de los recipientes a presión rellenables "UN"*

**NOTA:** Las prescripciones para el marcado de los sistemas de almacenamiento con hidruro metálico "UN" figuran en 6.2.2.9, las prescripciones para el marcado de los bloques de botellas "UN" figuran en 6.2.2.10 y las prescripciones para el marcado de los cierres figuran en 6.2.2.11.

6.2.2.7.1 Las carcasas de recipientes a presión y los recipientes criogénicos cerrados rellenables "UN" llevarán unas marcas claras, legibles y específicas de certificación, funcionamiento y fabricación. Estas marcas se fijarán de modo permanente (por ejemplo, estampadas, grabadas o grabadas al ácido). Las marcas se colocarán en la ojiva, en la parte superior o en el cuello de la carcasa del recipiente a presión o en alguna pieza permanentemente fija del recipiente a presión (por ejemplo, el collar soldado o una placa soldada resistente a la corrosión sobre la envoltura exterior de un recipiente criogénico cerrado). Con excepción del símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases, la dimensión mínima de las demás marcas será de 5 mm, en el caso de los recipientes a presión con un diámetro superior o igual a 140 mm y de 2,5 mm en el de los recipientes a presión de un diámetro inferior a 140 mm. La dimensión mínima del símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases será de 10 mm, en el caso de los recipientes a presión con un diámetro superior o igual a 140 mm y de 5 mm en el de los recipientes a presión con un diámetro inferior a 140 mm.

6.2.2.7.2 Deberán colocarse las siguientes marcas de certificación:

- a) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases: 

Este símbolo sólo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8;



- b) La norma técnica (por ejemplo, ISO 9809-1) utilizada para el diseño, construcción y ensayo;

**NOTA:** *En las botellas de acetileno se colocará también el distintivo de la norma ISO 3807.*

- c) La o las letras que identifican al país de certificación, conforme al signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>;

**NOTA:** *A efectos de esta marca, el país de certificación es el país de la autoridad competente que autorizó la inspección y el ensayo iniciales del recipiente en el momento de su fabricación.*

- d) El signo distintivo o el cuño del organismo de inspección autorizado por la autoridad competente del país que ha autorizado el marcado;
- e) La fecha de la inspección inicial: año (cuatro cifras), seguido del mes (dos cifras) separados por una barra oblicua (por ejemplo, "/").

**NOTA:** *Cuando se evalúa la conformidad de una botella de acetileno con arreglo a 6.2.1.4.4 b), si la carcasa de la botella y la botella de acetileno son examinadas por organismos de inspección diferentes, estos colocarán sus respectivas marcas según lo indicado en d). Solo se requiere la fecha de la inspección inicial (véase e)) de la botella de acetileno con todos los componentes ensamblados. Si el país de certificación del organismo encargado de la inspección y el ensayo iniciales es diferente, se colocará una segunda marca con arreglo a c).*

#### 6.2.2.7.3 Deberán colocarse las siguientes marcas operacionales:

- f) La presión de ensayo en bar, precedida de las letras "PH" y seguida de las letras "BAR";
- g) La masa del recipiente a presión vacío, incluidas todos los elementos integrantes no desmontables (por ejemplo, collarín, abrazadera, etc.), expresada en kg y seguida de las letras "KG". Esta masa no incluirá la masa del cierre o los cierres, de la cápsula de protección de la válvula o de la protección de la válvula, de los revestimientos o del material poroso en el caso del acetileno. La masa se expresará por un número con tres cifras significativas redondeadas a la última cifra superior. Para las botellas de menos de 1 kg, la masa se expresará con un número con dos cifras significativas redondeadas a la última cifra superior. En el caso de recipientes a presión para el N° ONU 1001, acetileno disuelto, y para el N° ONU 3374, acetileno exento de disolvente, se indicará al menos un decimal después de la coma, y, en el caso de recipientes a presión de menos de 1 kg, se indicarán dos decimales después de la coma;
- h) El espesor mínimo garantizado de la pared del recipiente a presión expresado en mm, seguido de las letras "MM". Esta marca no es obligatoria para los recipientes a presión con una capacidad de agua de 1 litro o menos, para las botellas de materiales compuestos ni para los recipientes criogénicos cerrados;
- i) En el caso de los recipientes a presión para gases comprimidos, N° ONU 1001 acetileno, disuelto, y N° ONU 3374 acetileno, exento de disolvente, la presión de servicio en bar, precedida por las letras "PW". En el caso de recipientes criogénicos cerrados, la presión de servicio máxima autorizada, precedida de las letras "PSMA";

---

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

**NOTA:** Cuando una carcasa de botella está destinada a ser utilizada como botella de acetileno (incluido el material poroso), no se requiere la marca de la presión de servicio hasta que todos los componentes de la botella de acetileno estén ensamblados.

- j) En el caso de los recipientes a presión para gases licuados, gases licuados refrigerados y gases disueltos, la capacidad de agua en litros expresada con un número de tres cifras significativas redondeadas a la última cifra inferior, seguidos de la letra "L". Si el valor de la capacidad mínima o nominal de agua es un número entero, pueden suprimirse las cifras después de la coma;
- k) En el caso de las botellas para el N° ONU 1001, acetileno disuelto:
  - i) La tara (en kilogramos), consistente en la suma de la masa de la carcasa de la botella vacía, el equipo de servicio (incluido el material poroso) no desmontado durante el llenado, los revestimientos, el disolvente y el gas de saturación, expresada con tres cifras significativas tras ser redondeada hacia abajo la última de ellas y seguida de "kg". Se indicará al menos un decimal después de la coma. En los recipientes a presión de menos de 1 kg, la masa deberá expresarse con dos cifras significativas tras ser redondeada hacia abajo la última de ellas;
  - ii) Un distintivo del material poroso (por ejemplo, el nombre o la marca); y
  - iii) La masa total (en kg) de la botella de acetileno llena, seguida de "kg";
- l) En el caso de las botellas para el N° ONU 3374, acetileno exento de disolvente:
  - i) La tara (en kg), consistente en la suma de la masa de la carcasa de la botella vacía, el equipo de servicio (incluido el material poroso) no desmontado durante el llenado y los revestimientos, expresada con tres cifras significativas tras ser redondeada hacia abajo la última de ellas y seguida de "kg". Se indicará al menos un decimal después de la coma. En los recipientes a presión de menos de 1 kg, la masa deberá expresarse con dos cifras significativas tras ser redondeada hacia abajo la última de ellas;
  - ii) Un distintivo del material poroso (por ejemplo, el nombre o la marca); y
  - iii) La masa total (en kg) de la botella de acetileno llena, seguida de "kg".

**NOTA:** Las botellas de acetileno construidas de conformidad con la vigesimoprimera edición revisada de la Reglamentación Modelo y que no estén marcadas de conformidad con las disposiciones de 6.2.2.7.3 k) o l) aplicables según la vigesimosegunda edición revisada de la Reglamentación Modelo se podrán seguir utilizando hasta la inspección y el ensayo periódicos siguientes, dos años después de la entrada en vigor de la vigesimotercera edición revisada de la Reglamentación Modelo, fecha en que deberán o bien marcarse de conformidad con las prescripciones de esta última edición o retirarse de la circulación.

#### 6.2.2.7.4 Deberán colocarse las siguientes marcas de fabricación:

- m) Identificación de la rosca de la botella (por ejemplo, 25E). Esta marca no se exigirá para los recipientes criogénicos cerrados;

**NOTA:** En el documento ISO/TR 11364, Botellas de gas – Recopilación de ámbito nacional e internacional de roscas de válvulas y cuellos de botellas de gas y sus sistemas de identificación y marcado, se ofrece información sobre las marcas que pueden utilizarse para identificar las roscas del cuello de las botellas.

- n) Marca del fabricante autorizado por la autoridad competente. Cuando el país de fabricación no sea el mismo que el país de aprobación, la marca del fabricante deberá ir precedida de la o las letras que identifican al país de fabricación, conforme al signo



distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>. La marca del país y la marca del fabricante estarán separadas por un espacio o por una barra oblicua;

**NOTA:** *En el caso de las botellas de acetileno, si el fabricante de la botella de acetileno no es el mismo que el de la carcasa de la botella, solo deberá colocarse la marca del fabricante de la botella de acetileno con todos los componentes ensamblados.*

- o) El número de serie asignado por el fabricante;
- p) En el caso de los recipientes a presión de acero y de los recipientes a presión de materiales compuestos, con revestimiento interior de acero destinados al transporte de gases con un riesgo de fragilización por hidrógeno, la letra "H" que muestre la compatibilidad del acero (véase la norma ISO 11114-1:2020).
- q) En el caso de las botellas y los tubos de materiales compuestos que tengan una vida útil de diseño limitada, la palabra "FINAL" y a continuación la vida útil de diseño indicada mediante el año (cuatro dígitos) seguido del mes (dos dígitos), separados por una barra oblicua (es decir, "/").
- r) En el caso de las botellas y los tubos de materiales compuestos que tengan una vida útil de diseño limitada superior a 15 años y de las botellas y tubos que tengan una vida útil de diseño ilimitada, la palabra "SERVICIO" y a continuación la fecha correspondiente a 15 años después de la fecha de fabricación (inspección inicial), indicada mediante el año (cuatro dígitos) seguido del mes (dos dígitos), separados por una barra oblicua (es decir, "/").

**NOTA:** *Una vez que el modelo tipo inicial haya superado los requisitos del programa de ensayo de la duración de servicio de conformidad con lo dispuesto en 6.2.2.1.1 NOTA 2 o en 6.2.2.1.2 NOTA 2, la producción futura no requerirá esta marca de la duración de servicio inicial. En las botellas y tubos de un modelo tipo que haya superado los requisitos del programa de ensayo de la duración de servicio, la marca de la duración de servicio inicial se hará ilegible.*


#### 6.2.2.7.5 Las marcas anteriores se distribuirán en tres grupos:

- Las marcas de fabricación se encontrarán en el grupo superior y se distribuirán de forma consecutiva según la secuencia que se expone en 6.2.2.7.4, salvo las marcas descritas en 6.2.2.7.4 q) y r), que figurarán adyacentes a las marcas para las inspecciones y los ensayos periódicos indicadas en 6.2.2.7.7;
- Las marcas operacionales del 6.2.2.7.3 deberán figurar en el grupo intermedio y la presión de ensayo f) irá inmediatamente precedida por la presión de servicio (i) cuando ésta sea necesaria;
- En el grupo inferior figurarán las marcas de certificación según la secuencia dada en 6.2.2.7.2.

---

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

## Ejemplo del marcado de una botella

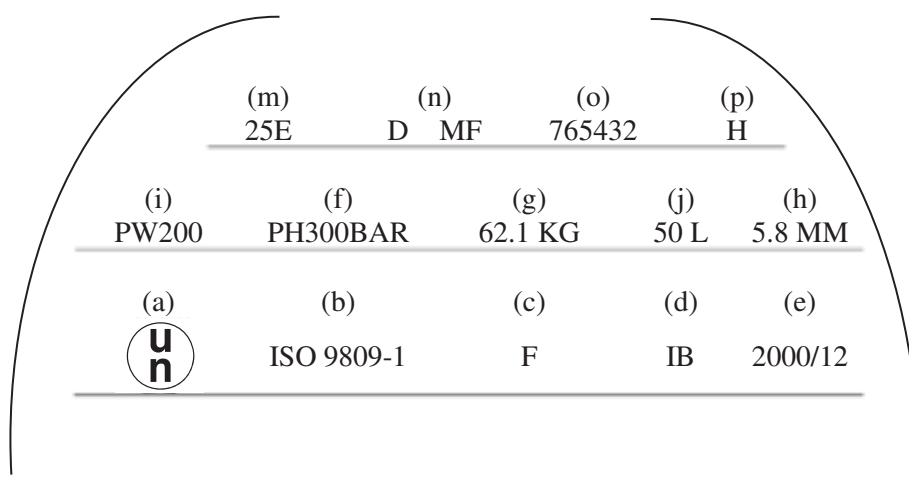

6.2.2.7.6 Está permitido poner otras marcas en lugares distintos de la pared lateral y siempre que se trate de lugares poco sometidos a tensiones y que por su tamaño y profundidad no vayan a crear concentraciones peligrosas de tensión. En el caso de recipientes criogénicos cerrados, las marcas podrán figurar en una placa separada unida a la envoltura exterior. Esas marcas no entrarán en conflicto con las marcas obligatorias.

6.2.2.7.7 Además de las marcas precedentes, cada recipiente a presión rellenable que cumpla con las prescripciones de las inspecciones y ensayos periódicos de 6.2.2.4 se marcará con las indicaciones siguientes:

- La letra o letras que identifiquen al país que haya autorizado el organismo encargado de hacer las inspecciones y ensayos periódicos, conforme al signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>. Esta marca no se requerirá si el organismo ha sido aprobado por la autoridad competente del país que haya autorizado la fabricación;
- La marca registrada del organismo autorizado por la autoridad competente para hacer las inspecciones y ensayos periódicos;
- La fecha de la inspección y el ensayo periódicos, el año (dos dígitos) seguido del mes (dos dígitos) separado por una barra oblicua (por ejemplo: "/"). Para indicar el año podrán usarse cuatro dígitos.

Las marcas anteriores aparecerán consecutivamente en el orden indicado.

6.2.2.7.8 Las marcas indicadas en 6.2.2.7.7 podrán grabarse en un anillo metálico que se colocará en la botella o en el bidón a presión cuando se instale la válvula, y que solo se podrá retirar desmontando la válvula de la botella o del bidón a presión.

6.2.2.7.9 *(Suprimido).*

### 6.2.2.8 **Marcado de las botellas no rellenables "UN"**

6.2.2.8.1 Las botellas no rellenables "UN" llevarán unas marcas claras y legibles con marcas específicas de certificación y de botellas o de gas. Estas marcas se fijarán de modo permanente (por ejemplo, estarcidas, estampadas, grabadas o grabadas al ácido) sobre la botella. Salvo en el caso de que estén estarcidas, las marcas se colocarán en el hombro, en la parte superior o en el cuello de la carcasa de la botella o en alguna pieza permanentemente fija de la botella (por ejemplo, el collar soldado). Salvo en el caso del símbolo "UN" para

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

los embalajes/envases y la marca "NO RECARGAR", el tamaño mínimo de las marcas será de 5 mm si se trata de botellas de un diámetro superior o igual a 140 mm y de 2,5 mm si las botellas tienen un diámetro inferior a 140 mm. El tamaño mínimo del símbolo "UN" será de 10 mm para las botellas de un diámetro superior o igual a 140 mm o más y de 5 mm para las botellas con un diámetro inferior a 140 mm. El tamaño mínimo de la marca "NO RECARGAR" será de 5 mm.

6.2.2.8.2 Se aplicarán las marcas citadas en 6.2.2.7.2 a 6.2.2.7.4, exceptuadas las g), h) y m). El número de serie (o) se reemplazará por el número del lote. Además, se requieren las palabras "NO RECARGAR" en letras de una altura mínima de 5 mm.

6.2.2.8.3 Se aplicarán las prescripciones de 6.2.2.7.5.

**NOTA:** *Según sea su tamaño, las botellas no rellenables pueden sustituir estas marcas permanentes por una etiqueta.*

6.2.2.8.4 Está permitido poner otras marcas en lugares distintos de la pared lateral y siempre que se trate de lugares poco sometidos a tensiones y que por su tamaño y profundidad no vayan a crear concentraciones peligrosas de tensión. Esas marcas no entrarán en conflicto con las marcas obligatorias.

### **6.2.2.9 Marcado de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico "UN"**

6.2.2.9.1 Los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico "UN" llevarán, de manera clara y legible, las marcas que figuran más abajo. Estas marcas se fijarán de modo permanente (por ejemplo, estampándolas, grabándolas o grabándolas al ácido) sobre el dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico. Las marcas se colocarán en la ojiva, en la parte superior o en el cuello del dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico o en alguna pieza permanentemente fija del dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico. Con excepción del símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases, la dimensión mínima de las demás marcas será de 5 mm, en el caso de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico cuya medida total más corta sea superior o igual a 140 mm, y de 2,5 mm en el caso de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico cuya medida total más corta sea inferior a 140 mm. La dimensión mínima del símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases será de 10 mm, en el caso de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico cuya medida total más corta sea superior o igual a 140 mm, y de 5 mm en el caso de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico cuya medida total más corta sea inferior a 140 mm.

6.2.2.9.2 Deberán colocarse las siguientes marcas:

- a) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases: 

Este símbolo sólo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8;
- b) "ISO 16111" (la norma técnica utilizada para el diseño, fabricación y ensayo);
- c) La o las letras que identifican al país de certificación, conforme al signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>;

**NOTA:** *A efectos de esta marca, el país de certificación es el país de la autoridad competente que autorizó la inspección y el ensayo iniciales del dispositivo en el momento de su fabricación.*

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

- d) El signo distintivo o el cuño del organismo de inspección autorizado por la autoridad competente del país que ha autorizado el marcado;
- e) La fecha de la inspección inicial: año (cuatro cifras), seguido del mes (dos cifras) separados por una barra oblicua (es decir: "/");
- f) La presión de ensayo en bar, precedida de las letras "PH" y seguida de las letras "BAR";
- g) La presión nominal de carga del dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico en bar, precedida de las letras "RCP" y seguida de las letras "BAR";
- h) La marca del fabricante autorizado por la autoridad competente. Cuando el país de fabricación no sea el mismo que el país de aprobación, la marca del fabricante deberá ir precedida de la o las letras que identifican al país de fabricación, conforme al signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>. La marca del país y la marca del fabricante estarán separadas por un espacio o por una barra oblicua;
- i) El número de serie asignado por el fabricante;
- j) En el caso de los recipientes de acero y de los recipientes de materiales compuestos con revestimiento interior de acero, la letra "H" que muestre la compatibilidad del acero (véase la norma ISO 11114-1:2020); y
- k) En el caso de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico que tienen una vida limitada, la fecha de expiración, indicada con las letras "FINAL" seguidas del año (cuatro dígitos) seguido del mes (dos dígitos) separados por una barra oblicua (es decir: "/").

Las marcas de certificación consignadas en los apartados a) a e) se distribuirán de forma consecutiva según el orden indicado. La presión de ensayo f) irá inmediatamente precedida por la presión nominal de carga g). Las marcas de fabricación indicadas en los apartados h) a k) se distribuirán de forma consecutiva según el orden indicado.

6.2.2.9.3 Está permitido poner otras marcas en lugares distintos de la pared lateral y siempre que se trate de lugares poco sometidos a tensiones y que por su tamaño y profundidad no vayan a crear concentraciones peligrosas de tensión. Esas marcas no entrarán en conflicto con las marcas obligatorias.

6.2.2.9.4 Además de las marcas precedentes, cada dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico que cumpla con las prescripciones de las inspecciones y ensayos periódicos de 6.2.2.4 se marcará con las indicaciones siguientes:

- a) La letra o letras que identifiquen al país que haya autorizado el organismo encargado de hacer las inspecciones y ensayos periódicos, conforme al signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>. Esta marca no se requerirá si el organismo ha sido aprobado por la autoridad competente del país que haya autorizado la fabricación;
- b) La marca registrada del organismo autorizado por la autoridad competente para hacer las inspecciones y ensayos periódicos;

---

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

- c) La fecha de la inspección y el ensayo periódicos, el año (dos dígitos) seguido del mes (dos dígitos) separado por una barra oblicua (es decir: "/"). Para indicar el año podrán usarse cuatro dígitos;

Las marcas anteriores aparecerán consecutivamente en el orden indicado.

#### **6.2.2.10      *Marcado de los bloques de botellas***

6.2.2.10.1      Cada una de las carcasas de las botellas de un bloque de botellas se marcará de conformidad con lo dispuesto en 6.2.2.7. Los cierres individuales en un bloque de botellas se marcarán de conformidad con lo dispuesto en 6.2.2.11.

6.2.2.10.2      Los bloques de botellas rellenables "UN" llevarán, de forma clara y legible, las marcas de certificación, operacionales y de fabricación. Estas marcas se aplicarán de forma permanente (por ejemplo, estampándolas, grabándolas o grabándolas al ácido) en una placa fijada permanentemente al bastidor del bloque de botellas. Salvo en el caso del símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases, el tamaño mínimo de las marcas será de 5 mm. El tamaño del símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases no será inferior a 10 mm.

6.2.2.10.3      Se aplicarán las siguientes marcas:

- a) Las marcas de certificación especificadas en 6.2.2.7.2 a), b), c), d) y e);
- b) Las marcas operacionales especificadas en 6.2.2.7.3 f), i), j) y la masa total del bastidor del bloque y todas las partes fijadas de modo permanente (carcasas de botellas y equipos de servicio). Los bloques destinados al transporte de acetileno disuelto (Nº ONU 1001) y acetileno exento de disolvente (Nº ONU 3374) llevarán marcada la tara como se especifica en la cláusula B.4.2 de la norma ISO 10961:2010; y
- c) Las marcas de fabricación especificadas en 6.2.2.7.4 n), o) y, cuando sea el caso, p).

6.2.2.10.4      Las marcas se distribuirán en tres grupos:

- a) Las marcas de fabricación se encontrarán en el grupo superior y aparecerán de forma consecutiva en la secuencia que se indica en 6.2.2.10.3 c);
- b) Las marcas operacionales mencionadas en 6.2.2.10.3 b) figurarán en el grupo intermedio, y la marca operacional especificada en 6.2.2.7.3 f) irá precedida inmediatamente de la marca operacional indicada en 6.2.2.7.3 i), cuando esta sea necesaria;
- c) Las marcas de certificación se encontrarán en el grupo inferior y aparecerán en la secuencia indicada en 6.2.2.10.3 a).

#### **6.2.2.11      *Marcado de los cierres de recipientes a presión rellenables "UN"***

Para los cierres se colocarán de modo permanente las siguientes marcas claras y legibles (por ejemplo, estampadas, grabadas o grabadas al ácido):

- a) La marca de identificación del fabricante;
- b) La norma de diseño o su designación;
- c) La fecha de fabricación (año y mes o año y semana), y
- d) El signo distintivo del organismo de inspección responsable de la inspección y el ensayo iniciales, si procede.

Deberá marcarse la presión de ensayo de la válvula cuando sea inferior al valor nominal de la presión de ensayo en la conexión de la válvula de llenado.

**NOTA:** *Los cierres de los recipientes a presión rellenables fabricados antes del 1 de enero de 2027 de conformidad con los requisitos aplicables en la vigesimoprimer edición revisada de la Reglamentación Modelo que no estén marcados de conformidad con los requisitos de 6.2.2.11 aplicables en la vigesimosegunda edición revisada se podrán seguir utilizando.*

### **6.2.3 Prescripciones aplicables a los recipientes a presión no "UN"**

6.2.3.1 Los recipientes a presión no diseñados, contruidos, inspeccionados, ensayados y aprobados de conformidad con las prescripciones de 6.2.2 se diseñarán, construirán, inspeccionarán, ensayarán y aprobarán de acuerdo con las disposiciones de un código técnico reconocido por la autoridad competente y con las prescripciones generales de 6.2.1.

6.2.3.2 Los recipientes a presión diseñados, contruidos, inspeccionados, ensayados y aprobados de conformidad con las disposiciones de la presente sección no estarán marcados con el símbolo de embalaje/envasado de las Naciones Unidas.

6.2.3.3 En cuanto a las botellas metálicas, tubos, bidones a presión, bloques de botellas y recipientes a presión de socorro, su construcción dará una relación mínima de rotura (presión de rotura dividida por la presión de ensayo) de:

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 1,50 | para los recipientes a presión rellenables    |
| 2,00 | para los recipientes a presión no rellenables |

6.2.3.4 Las marcas estarán de acuerdo con las prescripciones de la autoridad competente del país de utilización.

#### **6.2.3.5 Recipientes a presión de socorro**

A fin de permitir la manipulación y eliminación sin peligro de los recipientes a presión transportados dentro del recipiente a presión de socorro, el diseño podrá incluir elementos que de lo contrario no se utilizarían para las botellas o los bidones a presión, como extremos planos, dispositivos de apertura rápida y aberturas en la parte cilíndrica.

Las instrucciones relativas a la manipulación y utilización sin peligro del recipiente a presión de socorro deberán figurar claramente en la documentación que acompañe la solicitud dirigida a la autoridad competente y formarán parte del certificado de aprobación. En este certificado se indicarán los recipientes a presión que podrán ser transportados en el recipiente a presión de socorro. También se proporcionará una lista de los materiales de construcción de todas las partes que puedan entrar en contacto con las mercancías peligrosas.

El fabricante facilitará una copia del certificado de aprobación al propietario del recipiente a presión de socorro.

El marcado de los recipientes a presión de socorro conforme a lo prescrito en 6.2.3 será determinado por la autoridad competente teniendo en cuenta las disposiciones adecuadas sobre el marcado que figuran en 6.2.2.7, según corresponda. El marcado incluirá una indicación de la capacidad (en agua) y la presión de ensayo del recipiente a presión de socorro.

**NOTA:** *Estas disposiciones relativas a los recipientes a presión de socorro podrán aplicarse a los recipientes a presión de socorro nuevos a partir del 1 de enero de 2013, a menos que se disponga otra cosa, y deberán aplicarse a todos los recipientes a presión de socorro nuevos a partir del 1 de enero de 2014. Los recipientes a presión de socorro aprobados de conformidad con la reglamentación nacional podrán utilizarse si cuentan con la aprobación de la autoridad competente del país de utilización.*



#### **6.2.4 Prescripciones aplicables a los generadores de aerosoles, recipientes de pequeña capacidad que contienen gas (cartuchos de gas) y cartuchos para pilas de combustible que contienen gas licuado inflamable**

6.2.4.1 La presión interna de los generadores de aerosoles a 50 °C no deberá exceder de 1,2 MPa (12 bar) cuando se utilicen gases licuados inflamables, de 1,32 MPa (13,2 bar) cuando se utilicen gases licuados no inflamables y de 1,5 MPa (15 bar) cuando se utilicen gases comprimidos o disueltos no inflamables. Si se trata de una mezcla de varios gases, se aplicará el límite más estricto.

6.2.4.2 Cada generador de aerosoles o cartucho de gas o cartucho para pilas de combustible se someterá a un ensayo de baño en agua caliente conforme a lo dispuesto en 6.2.4.2.1, o a un ensayo alternativo en baño de agua aprobado de conformidad con lo dispuesto en 6.2.4.2.2.

##### *6.2.4.2.1 Ensayo de baño en agua caliente*

6.2.4.2.1.1 La temperatura del baño de agua y la duración del ensayo deberán ser tales que la presión interna alcance el valor que tendría a 55 °C (50 °C si la fase líquida no ocupa más del 95 % de la capacidad del generador de aerosoles, el cartucho de gas o el cartucho para pilas de combustible a 50 °C). Si el contenido es sensible al calor o si los generadores de aerosoles, los cartuchos de gas o los cartuchos para pilas de combustible están hechos de un plástico que se reblandece a esa temperatura de ensayo, la temperatura del baño deberá fijarse entre 20 °C y 30 °C, y además, un generador de aerosoles, cartucho de gas o cartucho para pilas de combustible de cada 2000 deberá someterse a ensayo a la temperatura superior.

6.2.4.2.1.2 No deberá producirse ninguna fuga o deformación permanente de un generador de aerosoles, recipiente o cartucho para pilas de combustible excepto que un generador de aerosoles, cartucho de gas o cartucho para pilas de combustible de plástico podrá deformarse o reblandecerse, a condición de que no haya fugas.

##### *6.2.4.2.2 Métodos alternativos*

Podrán emplearse, con el acuerdo de la autoridad competente, métodos alternativos que ofrezcan un grado de seguridad equivalente, a condición de que se cumplan las prescripciones de 6.2.4.2.2.1 y, cuando proceda, de 6.2.4.2.2.2 o 6.2.4.2.2.3.

##### *6.2.4.2.2.1 Sistema de calidad*

Los cargadores de generadores de aerosoles, cartuchos de gas o cartuchos para pilas de combustible y los fabricantes de componentes deberán disponer de un sistema de calidad. Este sistema deberá prever la aplicación de procedimientos que garanticen que todos los generadores de aerosoles, cartuchos de gas o cartuchos para pilas de combustible con fugas o deformaciones se eliminan y no son presentados para el transporte.

El sistema de calidad deberá comprender:

- a) una descripción de la estructura organizativa y de las responsabilidades en materia de organización;
- b) las instrucciones pertinentes relativas a las inspecciones y ensayos, al control y a la garantía de calidad y a la ejecución de las operaciones;
- c) registros de la evaluación de la calidad, tales como informes de las inspecciones, resultados de ensayos y calibraciones y certificados;
- d) la verificación por parte de la dirección de la eficacia del sistema de calidad;
- e) un procedimiento de control de los documentos y de su revisión;

- f) medios de control de los generadores de aerosoles, cartuchos de gas o cartuchos para pilas de combustible no conformes;
- g) programas de formación y procedimientos de cualificación del personal pertinente; y
- h) procedimientos que garanticen que el producto final no está dañado.

Se llevarán a cabo, a satisfacción de la autoridad competente, una auditoría inicial y auditorías periódicas. Estas auditorías deberán asegurar que el sistema aprobado es, y se mantiene, satisfactorio y eficaz. Toda modificación prevista en ese sistema deberá notificarse previamente a la autoridad competente.

#### 6.2.4.2.2.2 Generadores de aerosoles

##### 6.2.4.2.2.2.1 Ensayos de presión y estanqueidad a los que deben someterse los generadores de aerosoles antes de su llenado

Cada generador de aerosol vacío deberá someterse a una presión igual o superior a la presión máxima que se espere alcanzar en el generador de aerosol lleno, a 55 °C (50 °C si la fase líquida no ocupa más del 95 % de la capacidad del recipiente a 50 °C). Esta presión deberá ser como mínimo, de dos tercios la presión de diseño del generador de aerosol. En el caso de que se detecte una tasa de fuga igual o superior a  $3,3 \times 10^{-2} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$  a la presión de ensayo, una deformación u otro defecto, el generador de aerosol en cuestión deberá ser eliminado.

##### 6.2.4.2.2.2.2 Ensayo de los generadores de aerosol después del llenado

Antes de proceder al llenado, la persona encargada de hacerlo deberá asegurarse de que el dispositivo de embutición está correctamente ajustado y de que se usa el propulsor especificado.

Todo generador de aerosol lleno deberá pesarse y someterse a un ensayo de estanqueidad. El equipo de detección de fugas utilizado deberá ser suficientemente sensible como para detectar, como mínimo, una tasa de fuga de  $2,0 \times 10^{-3} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$  a 20 °C.

Deberá eliminarse todo generador de aerosol lleno en el que se detecten fugas, deformaciones o un exceso de masa.

#### 6.2.4.2.2.3 Cartuchos de gas y cartuchos para pilas de combustible

##### 6.2.4.2.2.3.1 Ensayos a presión a los que deben someterse los cartuchos de gas y los cartuchos para pilas de combustible

Cada cartucho de gas o cartucho para pilas de combustible deberá someterse a una presión de ensayo igual o superior a la presión máxima que se prevea alcanzar en el recipiente lleno, a 55 °C (50 °C si la fase líquida no ocupa más del 95 % de la capacidad del recipiente a 50 °C). Esta presión de ensayo deberá ser la especificada para el cartucho de gas o el cartucho para pilas de combustible y no será inferior a dos tercios de la presión de diseño del cartucho de gas o cartucho para pilas de combustible. Si en algún cartucho de gas o cartucho para pilas de combustible se observa una tasa de fuga igual o superior a  $3,3 \times 10^{-2} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$  a la presión de ensayo, o alguna deformación u otro defecto, ese cartucho deberá eliminarse.

##### 6.2.4.2.2.3.2 Ensayos de estanqueidad a los que deben someterse los cartuchos de gas y los cartuchos para pilas de combustible

Antes de proceder al llenado y el sellado, la persona encargada de hacerlo deberá asegurarse de que los cierres (si los hay) y el equipo de sellado conexo estén debidamente cerrados y de que se haya utilizado el gas especificado.

Cada cartucho de gas o cartucho para pilas de combustible lleno se controlará para verificar que tiene la masa correcta de gas y se someterá al ensayo de estanqueidad. El equipo de detección de fugas



deberá ser suficientemente sensible para detectar, como mínimo, una tasa de fuga de  $2,0 \times 10^{-3}$  mbar·l·s<sup>-1</sup> a 20 °C.

Todo cartucho de gas o cartucho para pilas de combustible que tenga una masa de gas no conforme con los límites de masa declarados o que presente señales de fugas o deformación deberá eliminarse.

6.2.4.2.3 Con el acuerdo de la autoridad competente, los aerosoles y los recipientes de pequeña capacidad no estarán sujetos a las disposiciones de 6.2.4.2.1 y 6.2.4.2.2 cuando deban ser estériles pero puedan resultar contaminados durante el ensayo de baño de agua, toda vez que:

- a) contengan un gas no inflamable y cumplan alguna de las siguientes condiciones:
  - i) contengan otras sustancias que sean ingredientes de productos farmacéuticos para uso médico, veterinario o similar;
  - ii) contengan otras sustancias empleadas en la elaboración de productos farmacéuticos; o
  - iii) se utilicen para fines médicos, veterinarios o similares;
- b) Los métodos alternativos para la detección de fugas y la evaluación de la resistencia a la presión utilizados por el fabricante, tales como la detección de helio y los ensayos en baño de agua en una muestra estadística de los lotes de producción de al menos 1 de cada 2000, permitan obtener un nivel de seguridad equivalente; y
- c) Los productos farmacéuticos a que se refieren los apartados a) i) y iii) se fabriquen bajo la autoridad de una administración médica nacional. Si así lo exige la autoridad competente, habrán de seguirse los principios de buenas prácticas de fabricación establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Publicación de la OMS: "Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and related materials. Volume 2: Good manufacturing practices and inspection".

## CAPÍTULO 6.3

### PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EL ENSAYO DE EMBALAJES/ENVASES PARA LAS SUSTANCIAS INFECCIOSAS DE LA DIVISIÓN 6.2, CATEGORÍA A (Nos. ONU 2814 Y 2900)

#### 6.3.1 Generalidades

6.3.1.1 Las prescripciones de este capítulo son aplicables a los embalajes/envases destinados al transporte de sustancias infecciosas de categoría A, Nos. ONU 2814 y 2900.

#### 6.3.2 Prescripciones relativas a los embalajes/envases

6.3.2.1 Las prescripciones relativas a los embalajes/envases que figuran en la presente sección se basan en los embalajes/envases, según se especifica en 6.1.4, actualmente en uso. Con el fin de tener en cuenta los progresos de la ciencia y de la técnica, se admite la utilización de embalajes/envases cuyas especificaciones difieren de las indicadas en el presente capítulo, siempre que sean igualmente eficaces, que sean aceptables para la autoridad competente y que cumplan las prescripciones formuladas en 6.3.5. Los métodos de ensayo distintos de los descritos en la presente Reglamentación son admisibles, siempre que sean equivalentes.

6.3.2.2 Los embalajes/envases deberán ser fabricados y ensayados de conformidad con un programa de garantía de la calidad que satisfaga a las autoridades competentes, con el fin de garantizar que cada embalaje/envase fabricado cumple los requisitos de este capítulo.

**NOTA:** La norma ISO 16106:2020 "Bultos para el transporte de mercancías peligrosas - Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas, recipientes intermedios para graneles (RIG) y grandes embalajes/envases - Guía para la aplicación de la norma ISO 9001" proporciona unas directrices aceptables sobre los procedimientos que pueden seguirse.

6.3.2.3 Los fabricantes y distribuidores ulteriores de embalajes/envases deberán dar información sobre los procedimientos que deben respetarse y una descripción de los tipos y dimensiones de los cierres (incluidas las juntas necesarias) y cualquier otro elemento necesario para asegurar que los bultos, tal como se presentan para su transporte, pueden superar con éxito los ensayos de rendimiento que figuran en este capítulo.

#### 6.3.3 Clave de designación de los tipos de embalaje/envase

6.3.3.1 Las claves de designación de los tipos de embalaje/envase figuran en 6.1.2.7.

6.3.3.2 La clave del tipo de embalaje/envase puede ir seguida de las letras "U", o "W". La letra "U" indica un embalaje/envase especial que cumple lo prescrito en 6.3.5.1.6. La letra "W" indica que el embalaje/envase, si bien es del mismo tipo que el designado por la clave, ha sido fabricado con arreglo a especificaciones diferentes de las indicadas en 6.1.4, y se considera equivalente a tenor de lo prescrito en 6.3.2.1.

#### 6.3.4 Marcado

**NOTA 1:** Las marcas indican que el embalaje/envase que las lleva es de un modelo que ha superado los ensayos y es conforme a las prescripciones de este capítulo, las cuales se refieren a la fabricación, pero no a la utilización, del embalaje/envase.

**NOTA 2:** Las marcas tienen por finalidad facilitar el trabajo de los fabricantes de embalajes/envases, de los reacondicionadores, de los usuarios, de los transportistas y de las autoridades responsables de la reglamentación.

**NOTA 3:** Las marcas no siempre pormenorizan todos los detalles, por ejemplo los relativos a los niveles de ensayo, y puede ser necesario tener en cuenta también estos aspectos mediante la alusión a un certificado de ensayo, a informes de ensayo o a un registro de los embalajes/envases que hayan superado los ensayos.

6.3.4.1 Todo embalaje/envase que vaya a utilizarse con arreglo a la presente Reglamentación llevará marcas duraderas, legibles y colocadas en un lugar y de un tamaño tal en relación con el del embalaje/envase que las haga bien visibles. Para los bultos con una masa bruta superior a 30 kg, las marcas o una reproducción de éstas deberán figurar en la parte superior o en uno de los lados del embalaje/envase. Las letras, las cifras y los símbolos deberán medir 12 mm de altura como mínimo, salvo en los embalajes/envases de hasta 30 l de capacidad o 30 kg de masa neta máxima, en los que su altura deberá ser de 6 mm como mínimo, así como en los embalajes/envases de hasta 5 l de capacidad o 5 kg de masa neta máxima, en cuyo caso serán de un tamaño adecuado.

6.3.4.2 Un embalaje/envase que satisfaga las prescripciones de esta sección y de la sección 6.3.5 debe estar provisto de las marcas siguientes:

- a) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases:   
Este símbolo sólo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8;
- b) La clave que designe el tipo de embalaje/envase conforme a las prescripciones de 6.1.2;
- c) La mención "CLASE 6.2";
- d) Las dos últimas cifras del año de fabricación del embalaje/envase;
- e) El nombre del Estado que autoriza la atribución de la marca, indicado mediante el signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>1</sup>;
- f) El nombre del fabricante u otro medio de identificación del embalaje/envase especificado por la autoridad competente;
- g) En los embalajes/envases que satisfagan las prescripciones del 6.3.5.1.6, se insertará la letra "U" inmediatamente después de la marca a que se refiere el apartado b) anterior.

Cada uno de los elementos de la marca aplicada de acuerdo con los apartados a) a g).

6.3.4.3 Las marcas figurarán en el orden de los apartados a) a g) del 6.3.4.2; cada una de las marcas requeridas en esos apartados deberán estar claramente separadas, por ejemplo por una barra oblicua o un espacio, de manera que sean fácilmente identificables. Véanse los ejemplos del 6.3.4.4.

Las marcas adicionales admitidas por la autoridad competente no habrán de impedir que se identifiquen correctamente las marcas prescritas en 6.3.4.1.

#### 6.3.4.4 *Ejemplo de marca*



4G/CLASE 6.2/06 según 6.3.4.2 a), b), c) y d)  
S/SP-9989-ERIKSSON según 6.3.4.2 e) y f)

### 6.3.5 **Prescripciones relativas a los ensayos para los embalajes/envases**

#### 6.3.5.1 *Realización y frecuencia de los ensayos*

6.3.5.1.1 Cada modelo tipo de embalaje/envase será sometido a los ensayos que se describen en la presente sección, con arreglo a los procedimientos establecidos por la autoridad competente.

<sup>1</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

6.3.5.1.2 Antes de que vaya a utilizarse un embalaje/envase, el modelo tipo correspondiente tendrá que haber superado los ensayos prescritos en el presente capítulo. Cada modelo tipo de embalaje/envase se define por su diseño, su tamaño, los materiales utilizados y su espesor, sus características de construcción y de embalaje/emplasado, pero puede también incluir diversos tratamientos de superficie. A este modelo tipo corresponderán igualmente los embalajes/envases que sólo difieran de él por su menor altura.

6.3.5.1.3 Los ensayos se repetirán con muestras de producción a intervalos fijados por la autoridad competente.

6.3.5.1.4 Los ensayos se repetirán también después de cada modificación que altere el diseño, el material o el modo de construcción de un embalaje/envase.

6.3.5.1.5 La autoridad competente puede permitir que se sometan a ensayos selectivos embalajes/envases que sólo difieren en aspectos poco importantes de un modelo ya ensayado, como la menor masa neta de los recipientes primarios, o embalajes/envases como bidones y cajas con una o varias de sus dimensiones exteriores ligeramente reducidas, por ejemplo.

6.3.5.1.6 Los recipientes primarios de todos los tipos pueden reunirse dentro de un embalaje/envase secundario y transportarse sin ser sometidos a ensayo en el embalaje/envase exterior rígido, en las condiciones siguientes:

- a) El embalaje exterior rígido deberá haber sido sometido con éxito a los ensayos de caída del 6.3.5.2.2 con recipientes primarios frágiles (por ejemplo, de vidrio);
- b) La masa bruta combinada total de los recipientes primarios no deberá ser superior a la mitad de la masa bruta de los recipientes primarios utilizados para los ensayos de caída a que se refiere el apartado a) anterior;
- c) El espesor del material de amortiguamiento entre los recipientes primarios entre sí y entre éstos y el exterior del embalaje/envase secundario no deberá ser inferior a los espesores correspondientes del embalaje/envase que ha superado los ensayos iniciales; si se ha utilizado un solo recipiente primario en el ensayo inicial, el espesor del material de amortiguamiento entre los recipientes primarios no deberá ser inferior al del material de amortiguamiento colocado entre el exterior del embalaje/envase secundario y el recipiente primario en el ensayo inicial. Si se usan recipientes primarios en menor número o de tamaño más pequeño que en el ensayo de caída, se utilizará material de amortiguamiento suplementario para rellenar los espacios huecos;
- d) El embalaje/envase exterior rígido deberá haber sido sometido con éxito al ensayo de apilamiento del 6.1.5.6 en vacío. La masa total de los bultos idénticos deberá ser función de la masa combinada de los embalajes/envases utilizados en el ensayo de caída del apartado a) anterior;
- e) Los recipientes primarios que contienen líquidos deberán estar rodeados de una cantidad suficiente de material absorbente para absorber la totalidad del líquido contenido en los recipientes primarios;
- f) Si el embalaje/envase exterior rígido está destinado a contener recipientes primarios para líquidos y no es estanco a los líquidos, o si está destinado a contener recipientes primarios para sólidos y no es estanco a los pulverulentos, deberá estar provisto de un dispositivo destinado a impedir cualquier derramamiento de líquido o sólido en caso de fuga, bajo la forma de forro estanco, saco de material plástico o de cualquier otro medio de retención de igual eficacia;
- g) Además de las marcas prescritas en 6.3.4.2 a) a f), los embalajes/envases se marcarán de conformidad con lo dispuesto en 6.3.4.2 g).

6.3.5.1.7 La autoridad competente puede solicitar en cualquier momento que se demuestre, mediante la ejecución de los ensayos indicados en esta sección, de que los embalajes/envases producidos en serie satisfacen los ensayos superados por el modelo tipo.

6.3.5.1.8 Pueden efectuarse varios ensayos con una misma muestra, siempre y cuando la validez de los resultados de los ensayos no quede afectada por ello y se cuente con la aprobación de la autoridad competente.

### 6.3.5.2 Preparación de los embalajes/envases para los ensayos

6.3.5.2.1 Las muestras de cada uno de los embalajes/envases se prepararán en la forma en que se presentan para el transporte, a menos que se trate de una sustancia infecciosa líquida o sólida, en cuyo caso se la sustituirá por agua o, en los casos en que se especifica el acondicionamiento a  $-18^{\circ}\text{C}$ , por una mezcla de agua con anticongelante. Cada uno de los recipientes primarios se llenará, como mínimo, al 98 % de su capacidad.

**NOTA:** Por "agua" se entiende también las soluciones agua/anticongelante con una densidad relativa mínima de 0,95 para los ensayos a  $-18^{\circ}\text{C}$ .

6.3.5.2.2 Ensayos y número de muestras necesarias

Ensayos necesarios y tipos de embalajes/envases

| Tipo de embalaje/envase <sup>a</sup>   |                     |       | Ensayos necesarios               |                                          |                  |                                                                                       |                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embalaje exterior rígido               | Recipiente primario |       | Aspersión de agua<br>6.3.5.3.5.1 | Acondicionamiento en frío<br>6.3.5.3.5.2 | Caída<br>6.3.5.3 | Caída adicional<br>6.3.5.3.5.3                                                        | Perforación<br>6.3.5.4 | Apilado<br>6.1.5.6                                                                                                                 |
|                                        | Plástico            | Otros | Nº de muestras                   | Nº de muestras                           | Nº de muestras   | Nº de muestras                                                                        | Nº de muestras         |                                                                                                                                    |
| Caja de cartón                         | x                   |       | 5                                | 5                                        | 10               | Necesario en una muestra si está previsto que el embalaje/envase contenga hielo seco. | 2                      | Necesario en tres muestras si se somete a ensayo un embalaje/envase con la marca "U" definido en 6.3.5.1.6 para disp. específicas. |
|                                        |                     | x     | 5                                | 0                                        | 5                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |
| Bidón de cartón                        | x                   |       | 3                                | 3                                        | 6                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |
|                                        |                     | x     | 3                                | 0                                        | 3                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |
| Caja de plástico                       | x                   |       | 0                                | 5                                        | 5                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |
|                                        |                     | x     | 0                                | 5                                        | 5                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |
| Bidón de plástico/jerricán             | x                   |       | 0                                | 3                                        | 3                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |
|                                        |                     | x     | 0                                | 3                                        | 3                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |
| Cajas de otros materiales              | x                   |       | 0                                | 5                                        | 5                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |
|                                        |                     | x     | 0                                | 0                                        | 5                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |
| Bidones/jerricanes de otros materiales | x                   |       | 0                                | 3                                        | 3                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |
|                                        |                     | x     | 0                                | 0                                        | 3                |                                                                                       | 2                      |                                                                                                                                    |

<sup>a</sup> El "tipo de embalaje/envase" sirve para clasificarlos, a los efectos de los ensayos, según ese tipo y las características de sus materiales.

**NOTA 1:** En los casos en que el recipiente primario esté construido con dos materiales diferentes, el ensayo adecuado será el determinado por el material más susceptible de sufrir daños.

**NOTA 2:** El material de los embalajes/envases secundarios no se tendrá en cuenta al seleccionar el ensayo o el acondicionamiento para el ensayo.

#### Explicación para el uso del cuadro

Si el embalaje/envase que haya de ser sometido a ensayo consiste en una caja exterior de cartón con un recipiente primario de plástico, cinco muestras deberán someterse al ensayo de aspersión de agua (véase 6.3.5.3.5.1) antes de someterse al ensayo de caída y otras cinco deberán acondicionarse a  $-18^{\circ}\text{C}$  (véase

6.3.5.3.5.2) antes de someterse al ensayo de caída. Si el embalaje/envase ha de contener hielo seco, una muestra más deberá someterse al ensayo de caída con arreglo a 6.3.5.3.5.3.

Los embalajes/envases preparados para el transporte se someterán a los ensayos prescritos en 6.3.5.3 y 6.3.5.4. Con respecto a los embalajes/envases exteriores, los epígrafes del cuadro hacen referencia al cartón o materiales similares, cuyo comportamiento puede ser modificado rápidamente por efecto de la humedad, así como a los plásticos, que pueden tornarse quebradizos a bajas temperaturas, y a otros materiales, como el metal, cuyo comportamiento no se ve modificado por efecto de la humedad o de la temperatura.

### **6.3.5.3      *Ensayo de caída***

#### **6.3.5.3.1      *Altura de caída y objetivo***

Las muestras se someterán a ensayos de caída libre sobre una superficie horizontal rígida, maciza, no elástica y plana desde una altura de 9 m según lo dispuesto en 6.1.5.3.4.

#### **6.3.5.3.2      *Número de muestras de ensayo y orientación de la caída***

6.3.5.3.2.1      Si las muestras tienen forma de caja, se dejarán caer cinco de ellas sucesivamente, una en cada una de las siguientes posiciones:

- a)      de plano sobre la base;
- b)      de plano sobre la parte superior;
- c)      de plano sobre el lado más largo;
- d)      de plano sobre el lado más corto;
- e)      sobre una esquina.

6.3.5.3.2.2      Si las muestras tienen forma de bidón o jerricán, se dejarán caer tres de ellas sucesivamente, una en cada una de las siguientes posiciones:

- a)      en diagonal sobre el borde de la parte superior, con el centro de gravedad en la vertical del punto de impacto;
- b)      diagonalmente sobre el borde de la base;
- c)      de plano sobre el cuerpo o el costado.

6.3.5.3.3      En cada caso, la muestra se dejará caer con la orientación indicada, si bien se admite que, por razones de aerodinámica, puede no producirse el impacto en la posición prevista.

6.3.5.3.4      Después del ensayo de caída no deberán apreciarse fugas de los recipientes primarios, que deberán permanecer protegidos por material absorbente en el embalaje/envase secundario.

#### **6.3.5.3.5      *Preparación especial de las muestras para el ensayo de caída***

##### **6.3.5.3.5.1      *Cartón - Ensayos de aspersión de agua***

Embalaje/envase exterior de cartón: la muestra se someterá durante, por lo menos, una hora a una aspersión de agua que simule la exposición a una precipitación de unos 5 cm por hora. A continuación se someterá al ensayo descrito en 6.3.5.3.1.

##### **6.3.5.3.5.2      *Materiales plásticos - Acondicionamiento en frío***

Recipientes primarios o embalajes/envases exteriores de plástico: la muestra será acondicionada durante 24 horas como mínimo en una atmósfera con temperatura igual o inferior a  $-18^{\circ}\text{C}$ , y a los 15 minutos de ser retirada de esa atmósfera se someterá al ensayo descrito en 6.3.5.3.1. Si la muestra contiene hielo seco el período de acondicionamiento se podrá reducir a 4 horas.

#### 6.3.5.3.5.3 Embalajes/envases destinados a contener hielo seco - Ensayo de caída adicional

Si está previsto que el embalaje/envase contenga hielo seco, se efectuará un ensayo adicional a los especificados en 6.3.5.3.1 y, en su caso, en 6.3.5.3.5.1 ó 6.3.5.3.5.2. Se guardará una muestra en reserva hasta que se disipe por completo el hielo seco, y se dejará caer en la posición, de las descritas 6.3.5.3.2.1 o en 6.3.5.3.2.2, según proceda, en la que sea más probable que no supere el ensayo.

### 6.3.5.4 *Ensayo de perforación*

#### 6.3.5.4.1 *Embalajes/envases de una masa bruta de 7 kg o menos*


Se colocarán las muestras sobre una superficie dura y plana. Se dejará caer verticalmente en caída libre una barra cilíndrica de acero de una masa de 7 kg por lo menos y un diámetro de 38 mm, y cuya extremidad de impacto tenga un radio que no exceda de 6 mm (véase la figura 6.3.1), desde una altura de 1 m medida desde la extremidad de impacto hasta la superficie de impacto de la muestra. Una de las muestras se colocará sobre su base. Otra de las muestras será colocada en dirección perpendicular a la de la primera muestra. En ambos ensayos se dejará caer la barra de acero orientándola de modo que pueda chocar con el recipiente primario. Tras cada impacto se considerará aceptable que el embalaje/envase secundario resulte perforado, siempre que no haya derrame del recipiente o los recipientes primarios.

#### 6.3.5.4.2 *Embalajes/envases de una masa bruta de más de 7 kg*

Se dejarán caer las muestras sobre el extremo superior de una barra cilíndrica de acero, que estará fija, en posición vertical, en una superficie dura y plana y tendrá 38 mm de diámetro, sin que exceda de 6 mm el radio de su extremo superior (véase la figura 6.3.1). La barra sobresaldrá de la superficie hasta una distancia que por lo menos sea igual a la existente entre el centro del recipiente o los recipientes primarios y la superficie exterior, pero que no habrá de ser inferior a 200 mm. Se dejará caer una muestra con la cara superior hacia abajo, en caída libre vertical, desde una altura de 1 m medida desde el extremo superior de la barra de acero. Desde esa misma altura se dejará caer una segunda muestra en posición perpendicular a la de la primera muestra. En ambos ensayos se dejará caer el bulto orientándolo de modo que la barra de acero pueda perforar el recipiente o los recipientes primarios. Tras cada impacto, se considerará aceptable que el embalaje/envase secundario resulte perforado, siempre que no haya derrames procedentes del recipiente o los recipientes primarios.



**Figura 6.3.1**

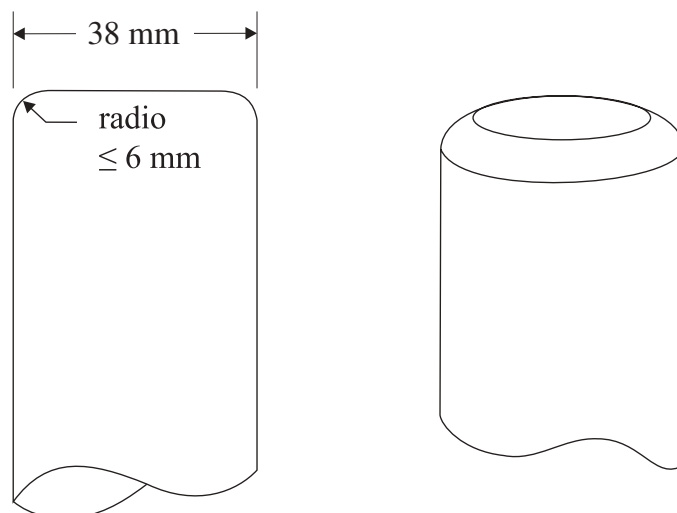

### **6.3.5.5 Informe de ensayo**

6.3.5.5.1 Se preparará un informe escrito de ensayo que estará a la disposición de los usuarios de los embalajes/envases y en el que constarán, por lo menos, los datos siguientes:

1. Nombre y dirección del establecimiento en que se efectuó el ensayo;
2. Nombre y dirección del solicitante (cuando proceda);
3. Identificación única (referencia) del informe de ensayo;
4. Fecha del informe y del ensayo;
5. Fabricante del embalaje/envase;
6. Descripción del modelo tipo de embalaje/envase (por ejemplo, dimensiones, materiales, cierres, espesor, etc.), incluido el método de fabricación (por ejemplo, moldeo por soplado), pudiendo incluirse uno o más dibujos y/o fotografías;
7. Capacidad máxima;
8. Contenido del ensayo;
9. Descripción y resultados del ensayo;
10. El informe de ensayo estará firmado con el nombre y cargo del firmante.

6.3.5.5.2 En el informe de ensayo se declarará que el embalaje/envase preparado en la forma en que se presenta para el transporte, fue sometido a ensayo con arreglo a las prescripciones pertinentes de este capítulo, indicando además que la utilización de otros métodos o elementos de embalaje/envasado pueden invalidar dicho informe. Se facilitará un ejemplar del informe de ensayo a la autoridad competente.





## CAPÍTULO 6.4

### **PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN, ENSAYO Y APROBACIÓN DE BULTOS PARA MATERIALES RADIATIVOS Y A LA APROBACIÓN DE DICHOS MATERIALES**

#### **6.4.1 (Reservado)**

#### **6.4.2 Prescripciones generales**

6.4.2.1 El bulto se diseñará de manera que pueda transportarse con facilidad y seguridad teniendo en cuenta su masa, volumen y forma. Además, el bulto deberá diseñarse de modo que pueda sujetarse debidamente dentro del medio de transporte, o sobre él, durante el transporte.

6.4.2.2 El diseño será de naturaleza tal que cualquier dispositivo de enganche que pueda llevar el bulto para izarlo no falle cuando se utilice debidamente, y que, de producirse el fallo de dicho dispositivo, no sufra menoscabo la capacidad del bulto para satisfacer otros requisitos de la presente Reglamentación. En el diseño se tendrán en cuenta los coeficientes de seguridad apropiados en previsión de maniobras de izado brusco.

6.4.2.3 Los dispositivos de enganche y cualesquiera otros que lleven los bultos en su superficie exterior para las operaciones de izado estarán diseñados de manera que puedan soportar la masa total del bulto, de conformidad con los requisitos establecidos en 6.4.2.2, o se puedan desmontar o dejar inoperantes durante el transporte.

6.4.2.4 En la medida de lo posible, los embalajes estarán diseñados de modo que las superficies externas no tengan partes salientes y que puedan descontaminarse fácilmente.

6.4.2.5 En la medida de lo posible, la capa externa del bulto se diseñará de manera que no recoja ni retenga el agua.

6.4.2.6 Los elementos que durante el transporte se añadan a los bultos y que no formen parte de éstos no deberán menoscabar su seguridad.

6.4.2.7 Los bultos deberán resistir los efectos de toda aceleración, vibración o resonancia vibratoria que pueda producirse en las condiciones de transporte rutinarias sin que disminuya la eficacia de los dispositivos de cierre de los diversos recipientes ni se deteriore la integridad del bulto en su conjunto. En particular, las tuercas, los pernos y otros dispositivos de sujeción estarán diseñados de forma que no puedan aflojarse ni soltarse accidentalmente, ni siquiera después de un uso repetido.

6.4.2.8 El diseño del bulto tendrá en cuenta los mecanismos de envejecimiento.

6.4.2.9 Los materiales de que se componga el embalaje, así como todos sus componentes o estructuras, tendrán que ser física y químicamente compatibles entre sí y con el contenido radiactivo. Deberá tenerse en cuenta su comportamiento bajo irradiación.

6.4.2.10 Todas las válvulas a través de las cuales pueda escapar el contenido radiactivo se protegerán contra la manipulación no autorizada.

6.4.2.11 En el diseño del bulto se tendrán en cuenta las temperaturas y las presiones ambiente que probablemente se den durante el transporte en condiciones rutinarias.

6.4.2.12 Los bultos se diseñarán de modo que proporcionen suficiente blindaje para asegurar que, en las condiciones rutinarias de transporte y con el contenido radiactivo máximo para el cual están diseñados, la tasa de dosis en cualquier punto de la superficie externa del bulto no exceda de los valores especificados en 2.7.2.4.1.2, 4.1.9.1.11 y 4.1.9.1.12, según el caso, teniendo en cuenta lo dispuesto en 7.1.8.3.3 b) y 7.2.3.1.2.

6.4.2.13 En el diseño de bultos para materiales radiactivos que tengan otras propiedades peligrosas se tendrán en cuenta esas propiedades (véase 2.0.3.1, 2.0.3.2 y 4.1.9.1.5).

6.4.2.14 Los fabricantes y ulteriores distribuidores de embalajes/envases deberán dar información sobre los procedimientos que deben respetarse y una descripción de los tipos y dimensiones de los cierres (incluidas las juntas necesarias) y todas las demás piezas necesarias para asegurar que los bultos tal como se presentan para su transporte pueden pasar con éxito los ensayos de rendimiento que figuran en este capítulo.

#### **6.4.3 Prescripciones complementarias relativas a bultos transportados por vía aérea**

6.4.3.1 En el caso de bultos destinados al transporte por vía aérea, la temperatura de las superficies accesibles no excederá de 50 °C, con una temperatura ambiente de 38 °C, sin tener en cuenta la irradiación solar.

6.4.3.2 Los bultos destinados al transporte por vía aérea deberán estar diseñados de manera que no sufra menoscabo la integridad de la contención si se exponen a temperaturas ambiente comprendidas entre -40 °C y +55 °C.

6.4.3.3 Los bultos que contengan materiales radiactivos destinados al transporte por vía aérea deberán ser capaces de resistir, sin que se produzca pérdida o dispersión de contenido radiactivo del sistema de contención, una presión interna que produzca una diferencia de presión no inferior a la presión normal de trabajo máxima más 95 kPa.

#### **6.4.4 Prescripciones relativas a los bultos exceptuados**

Los bultos exceptuados deberán diseñarse de conformidad con los requisitos especificados en 6.4.2.1-6.4.2.12 y, además, con los especificados en 6.4.7.2 si contienen sustancias fisionables permitidas por alguna de las disposiciones de los párrafos 2.7.2.3.5 a) a f), y los requisitos de 6.4.3 si se transportan por vía aérea.

#### **6.4.5 Prescripciones relativas a los bultos industriales**

6.4.5.1 Los bultos del Tipo BI-1, del Tipo BI-2 y del Tipo BI-3 deberán diseñarse de modo que cumplan los requisitos especificados en 6.4.2 y 6.4.7.2, y además, si corresponde, los requisitos especificados en 6.4.3 aplicables a los bultos que se transportan por vía aérea.

6.4.5.2 Para ser calificado como Tipo BI-2, el bulto se diseñará de modo que si se somete a los ensayos especificados en 6.4.15.4 y 6.4.15.5, se impida:

- a) la pérdida o dispersión del contenido radiactivo; y
- b) un aumento superior al 20 % de la tasa de dosis máxima en cualquier superficie externa del bulto.

6.4.5.3 Para ser calificado como Tipo BI-3, el bulto se diseñará de modo que cumpla los requisitos especificados en 6.4.7.2 a 6.4.7.15.

#### **6.4.5.4 *Requisitos alternativos aplicables a los bultos de los Tipos BI-2 y BI-3***

6.4.5.4.1 Los bultos pueden utilizarse como bultos del Tipo BI-2 siempre que:

- a) satisfagan los requisitos para los bultos del Tipo BI-1 especificados en 6.4.5.1;
- b) estén diseñados conforme a lo prescrito en el capítulo 6.1 de la presente Reglamentación para los grupos de embalaje/envase I o II; y
- c) cuando se sometan a los ensayos especificados para el grupo de embalaje/envase I o II del capítulo 6.1, se impida:

- i) la pérdida o dispersión del contenido radiactivo; y
- ii) un aumento superior al 20 % de la tasa de dosis máxima en cualquier superficie externa del bulto.

6.4.5.4.2 Las cisternas portátiles pueden utilizarse también como bultos del Tipo BI-2 o del Tipo BI-3 siempre que:

- a) satisfagan los requisitos establecidos en 6.4.5.1;
- b) estén diseñados conforme a lo prescrito en el capítulo 6.7 de la presente Reglamentación y puedan resistir una presión de ensayo de 265 kPa; y
- c) estén diseñados de manera que todo blindaje adicional incorporado sea capaz de resistir los esfuerzos estáticos y dinámicos resultantes de la manipulación normal y de las condiciones rutinarias de transporte y de impedir un aumento superior al 20 % en la tasa de dosis máxima en cualquier superficie externa de las cisternas portátiles.

6.4.5.4.3 Las cisternas, que no sean cisternas portátiles, pueden utilizarse también como bultos de Tipo BI-2 o de Tipo BI-3 para transportar BAE-I y BAE-II, según se prescribe en el cuadro 4.1.9.2.5:

- a) satisfagan los requisitos establecidos en 6.4.5.1;
- b) estén diseñados conforme a lo prescrito en los reglamentos nacionales o regionales para el transporte de mercancías peligrosas y puedan resistir una presión de ensayo de 265 kPa; y
- c) estén diseñados de manera que todo blindaje adicional incorporado sea capaz de resistir los esfuerzos estáticos y dinámicos resultantes de la manipulación normal y de las condiciones rutinarias de transporte y de impedir un aumento superior al 20 % en la tasa de dosis máxima en cualquier superficie externa de las cisternas portátiles.

6.4.5.4.4 Los contenedores con las características de un recipiente cerrado pueden utilizarse también como bultos del Tipo BI-2 o del Tipo BI-3, siempre que:

- a) el contenido radiactivo se limite a materiales sólidos;
- b) satisfagan los requisitos relativos a los bultos del Tipo BI-1 especificados en 6.4.5.1; y
- c) estén diseñados de conformidad con los requisitos prescritos en la norma ISO 1496-1:1990: "*Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo Containers*" y las enmiendas posteriores 1:1993, 2:1998, 3:2005, 4:2006 y 5:2006 excluidas las dimensiones y la masa bruta máxima. Deberán diseñarse de modo que, si se someten a los ensayos prescritos en dicho documento y a las aceleraciones producidas durante el transporte en condiciones rutinarias, se impida:
  - i) la pérdida o dispersión del contenido radiactivo; y
  - ii) un aumento superior al 20 % de la tasa de dosis máxima en cualquier superficie externa de los contenedores.

6.4.5.4.5 Los recipientes intermedios para graneles, metálicos, pueden utilizarse también como bultos del Tipo BI-2 o del Tipo BI-3, siempre que:

- a) satisfagan los requisitos especificados en 6.4.5.1; y
- b) estén diseñados de conformidad con las normas y pruebas prescritas en el capítulo 6.5 de la presente Reglamentación para el grupo de embalaje/envase I o II, y en su caso, con los

ensayos prescritos en ese capítulo, de modo que, realizando el ensayo de caída en las condiciones más adversas, se impida:

- i) la pérdida o dispersión del contenido radiactivo; y
- ii) un aumento superior al 20 % en la tasa de dosis máxima en cualquier superficie externa de los recipientes intermedios para graneles.

#### **6.4.6 Prescripciones relativas a los bultos que contengan hexafluoruro de uranio**

6.4.6.1 Los bultos destinados a contener hexafluoruro de uranio deberán satisfacer los requisitos prescritos en otras partes de la presente Reglamentación que se refieren a las propiedades radiactivas y fisiónables de los materiales. Excepto en los casos permitidos en 6.4.6.4, el hexafluoruro de uranio en cantidades iguales o superiores a 0,1 kg también se deberá embalar y transportar de conformidad con las disposiciones de la norma ISO 7195:2005 "*Nuclear Energy - Packaging of uranium hexafluoride (UF<sub>6</sub>) for transport*", y con los requisitos especificados en 6.4.6.2 y 6.4.6.3.

6.4.6.2 Todo bulto diseñado para contener 0,1 kg o más de hexafluoruro de uranio deberá diseñarse de modo que el bulto satisfaga los siguientes requisitos:

- a) superar el ensayo estructural especificado en 6.4.21 sin que se produzcan fugas ni tensiones inaceptables, según se especifica en la norma ISO 7195:2005 salvo lo dispuesto en 6.4.6.4;
- b) superar el ensayo de caída libre especificado en 6.4.15.4 sin que se produzca pérdida o dispersión del hexafluoruro de uranio; y
- c) superar el ensayo térmico especificado en 6.4.17.3 sin que se produzca rotura del sistema de contención salvo lo dispuesto en 6.4.6.4.

6.4.6.3 Los bultos diseñados para contener 0,1 kg o más de hexafluoruro de uranio no deberán estar dotados de dispositivos de alivio de presión.

6.4.6.4 Previa aprobación multilateral, los bultos diseñados para contener 0,1 kg o más de hexafluoruro de uranio pueden transportarse siempre que los bultos estén diseñados:

- a) de conformidad con las normas internacionales o nacionales distintas de la norma ISO 7195:2005 siempre que se mantenga un nivel de seguridad equivalente; y/o
- b) para resistir una presión de ensayo inferior a 2,76 MPa sin que resulten fugas ni tensiones inaceptables, según se especifica en 6.4.21; y/o
- c) para contener 9000 kg o más de hexafluoruro de uranio y los bultos no satisfagan el requisito especificado en 6.4.6.2 c).

En todos los demás aspectos se deberán satisfacer las prescripciones especificadas en 6.4.6.1 a 6.4.6.3.

#### **6.4.7 Prescripciones relativas a los bultos del Tipo A**

6.4.7.1 Los bultos del Tipo A se diseñarán de modo que cumplan los requisitos generales especificados en 6.4.2, más los que figuran en 6.4.3 si se transportan por vía aérea, además de los que constan en 6.4.7.2 a 6.4.7.17.

6.4.7.2 La menor dimensión total externa del bulto no será inferior a 10 cm.

6.4.7.3 Todo bulto llevará en su parte externa un precinto o sello que no se rompa fácilmente y que, mientras permanezca intacto, sea prueba de que el bulto no ha sido abierto.

6.4.7.4 Todos los dispositivos para fijación del bulto estarán diseñados de manera tal que, tanto en condiciones de transporte normales como en condiciones de accidente, las fuerzas actuantes en dichos dispositivos no disminuyan la capacidad del bulto para cumplir los requisitos de la presente Reglamentación.

6.4.7.5 Al diseñar los bultos, se deberán tener en cuenta temperaturas comprendidas entre  $-40^{\circ}\text{C}$  y  $+70^{\circ}\text{C}$  para los componentes del embalaje. Deberá prestarse especial atención a las temperaturas de congelación, cuando el contenido sea líquido, y al posible deterioro de los materiales del embalaje dentro del citado intervalo de temperaturas.

6.4.7.6 Las técnicas de diseño y de fabricación se ajustarán a las normas nacionales o internacionales o a otras normas aceptables para la autoridad competente.

6.4.7.7 El diseño comprenderá un sistema de contención firmemente cerrado, con un cierre de seguridad que no pueda abrirse sin querer o por efecto de la presión que pueda desarrollarse en el interior del bulto.

6.4.7.8 Los materiales radiactivos en forma especial podrán considerarse como un componente del sistema de contención.

6.4.7.9 Si el sistema de contención constituye una unidad separada del bulto, el sistema de contención deberá poder cerrarse firmemente mediante un cierre de seguridad independiente de las demás partes del embalaje.

6.4.7.10 En el diseño de todos los componentes del sistema de contención se tendrá presente, cuando proceda, la descomposición radiolítica de los líquidos y otros materiales vulnerables y la generación de gases por reacción química y radiolisis.

6.4.7.11 El sistema de contención deberá retener su contenido radiactivo aun cuando la presión ambiente descienda hasta 60 kPa.

6.4.7.12 Todas las válvulas que no sean las de alivio de la presión, irán alojadas dentro de un receptáculo que retenga todo escape procedente de la válvula.

6.4.7.13 Todo blindaje contra las radiaciones en el que vaya incorporado un componente del bulto, especificado como parte del sistema de contención, estará diseñado de manera que impida que dicho componente se separe fortuitamente del blindaje. Si éste y el componente incorporado constituyen una unidad separada, el blindaje contra las radiaciones deberá poder cerrarse firmemente con un cierre de seguridad independiente de los demás elementos del embalaje.

6.4.7.14 Los bultos se diseñarán de manera tal que si se someten a los ensayos especificados en 6.4.15, se impida:

- a) la pérdida o dispersión del contenido radiactivo; y
- b) un aumento superior al 20 % de la tasa de dosis máxima en cualquier superficie externa del bulto.

6.4.7.15 En el diseño de un bulto destinado a contener materiales radiactivos líquidos se deberá prever un saldo o exceso de volumen para dar cabida a las variaciones del contenido debidas a cambios de temperatura, a efectos dinámicos y a la dinámica de llenado.

*Bultos del Tipo A diseñados para contener líquidos*

6.4.7.16 Además, los bultos del Tipo A diseñados para contener materiales radiactivos líquidos deberán:

- a) ser adecuados para cumplir las condiciones prescritas en 6.4.7.14 a) anterior, si se someten a los ensayos especificados en 6.4.16; y

b) o bien

- i) estar provistos de material absorbente suficiente para absorber el doble del volumen del contenido líquido. El material absorbente ha de estar dispuesto de manera adecuada para que entre en contacto con el líquido en caso de escape, o
- ii) estar provistos de un sistema de contención constituido por componentes primarios de contención interior y componentes secundarios de contención exterior diseñados de modo que encierren el contenido líquido completamente y que aseguren su retención en los componentes secundarios de contención exterior, incluso si se producen escapes en los componentes primarios de contención interior.

*Bultos del Tipo A diseñados para contener gases*

6.4.7.17 Los bultos del Tipo A diseñados para contener gases deberán impedir la pérdida o dispersión del contenido radiactivo si se les somete a los ensayos especificados en 6.4.16, salvo los bultos del Tipo A destinados a contener gas tritio o gases nobles que quedarán exceptuados de este requisito.

**6.4.8 Prescripciones relativas a los bultos del Tipo B(U)**

6.4.8.1 Los bultos del Tipo B(U) se diseñarán de modo que se ajusten a los requisitos especificados en 6.4.2, a los especificados en 6.4.3 si se transportan por vía aérea, y a los prescritos en 6.4.7.2 a 6.4.7.15, sin perjuicio de lo especificado en 6.4.7.14 a) y, además, a los requisitos especificados en 6.4.8.2 a 6.4.8.15.

6.4.8.2 Los bultos se diseñarán de modo que, en las condiciones ambientales que se especifican en 6.4.8.5 y 6.4.8.6, el calor generado en el interior del bulto por su contenido radiactivo no produzca, en las condiciones normales de transporte, y según demuestren los ensayos indicados en 6.4.15, un efecto desfavorable por el cual el bulto deje de cumplir los requisitos aplicables en lo que respecta a la contención y al blindaje si se deja sin vigilancia durante un período de una semana. Se prestará especial atención a los efectos del calor que puedan tener una o varias de las consecuencias siguientes:

- a) alterar la disposición, la forma geométrica o el estado físico del contenido radiactivo o, si los materiales radiactivos se encuentran encerrados en un recipiente o revestimiento (por ejemplo, elementos combustibles envainados), provocar la deformación o fusión del recipiente, del material de revestimiento o del propio material radiactivo;
- b) aminorar la eficacia del embalaje por dilatación térmica diferencial o por fisuración o fusión del material de blindaje contra las radiaciones;
- c) en combinación con la humedad, acelerar la corrosión.

6.4.8.3 Los bultos se diseñarán de modo que, en las condiciones ambientales que se especifican en 6.4.8.5 y en ausencia de irradiación solar, la temperatura en las superficies accesibles de los bultos no exceda de 50 °C, a menos que el transporte se efectúe según la modalidad de uso exclusivo.

6.4.8.4 Salvo lo dispuesto en 6.4.3.1 respecto de bultos transportados por vía aérea, la temperatura máxima de cualquier superficie del bulto fácilmente accesible durante el transporte según la modalidad de uso exclusivo no excederá de 85 °C en ausencia de irradiación solar en las condiciones ambiente especificadas en 6.4.8.5. Pueden tenerse en cuenta barreras o pantallas destinadas a proteger a las personas sin necesidad de someter dichas barreras o pantallas a ensayos.

6.4.8.5 Se supondrá que la temperatura ambiente es de 38 °C.

6.4.8.6 Se supondrá que las condiciones de irradiación solar son las especificadas en el cuadro 6.4.8.6.



**Cuadro 6.4.8.6: Datos relativos a la irradiación solar**

| Caso | Forma y posición de la superficie                                      | Irradiación solar para 12 horas por día ( $\text{W/m}^2$ ) |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1    | Superficies planas transportadas horizontalmente colocadas boca abajo  | 0                                                          |
| 2    | Superficies planas transportadas horizontalmente colocadas boca arriba | 800                                                        |
| 3    | Superficies transportadas verticalmente                                | 200 <sup>a</sup>                                           |
| 4    | Otras superficies (no horizontales) colocadas boca abajo               | 200 <sup>a</sup>                                           |
| 5    | Todas las demás superficies                                            | 400 <sup>a</sup>                                           |

<sup>a</sup> Como alternativa, se puede recurrir a una función sinusoidal, adoptándose un coeficiente de absorción y despreciándose los efectos de una posible reflexión proveniente de los objetos contiguos.

6.4.8.7 Los bultos provistos de protección térmica con objeto de satisfacer los requisitos del ensayo térmico especificado en 6.4.17.3, se diseñarán de modo que tal protección conserve su eficacia si se someten los bultos a los ensayos especificados en 6.4.15 y 6.4.17.2 a) y b) o en 6.4.17.2 b) y c), según proceda. Cualquier protección de esta naturaleza en el exterior de los bultos no deberá perder su eficacia en caso de desgarramiento, corte, arrastre, abrasión o manipulación brusca.

6.4.8.8 Los bultos se diseñarán de modo que si se les somete:

- a) a los ensayos especificados en 6.4.15, la pérdida de contenido radiactivo no sea superior a  $10^{-6} A_2$  por hora; y
- b) a los ensayos especificados en 6.4.17.1, 6.4.17.2 b), 6.4.17.3 y 6.4.17.4, y el ensayo especificado ya sea en
  - i) 6.4.17.2 c), cuando el bulto tenga una masa no superior a los 500 kg, una densidad global no superior a  $1.000 \text{ kg/m}^3$  basándose en las dimensiones externas, y un contenido radiactivo superior a  $1.000 A_2$ , que no esté constituido por materiales radiactivos en forma especial; o en
  - ii) 6.4.17.2 a) para todos los demás bultos,

se cumplan los siguientes requisitos:

- los bultos queden con suficiente blindaje para asegurar que la tasa de dosis a 1 m de su superficie no exceda de  $10 \text{ mSv/h}$  con el contenido radiactivo máximo para el cual están diseñados los bultos; y
- la pérdida acumulada de contenido radiactivo en un período de una semana no sea superior a  $10 A_2$  para el criptón 85 y a  $A_2$  para todos los demás radionucleidos.

Cuando se trate de mezclas de radionucleidos diferentes, se aplicarán las disposiciones de 2.7.2.2.4 a 2.7.2.2.6, salvo que, en el caso del criptón 85, puede utilizarse un valor efectivo de  $A_2(i)$  igual a  $10 A_2$ . En el caso del apartado a) precedente, en la evaluación se tendrán en cuenta los límites de contaminación transitoria externa especificados en 4.1.9.1.2.

6.4.8.9 Los bultos de contenido radiactivo con actividad superior a  $105 A_2$  se diseñarán de modo que, si se someten al ensayo reforzado de inmersión en agua especificado en 6.4.18, no se produzca la rotura del sistema de contención.

6.4.8.10 La observancia de los límites admisibles para la liberación de actividad no deberá depender del empleo de filtros ni de un sistema mecánico de refrigeración.

6.4.8.11 El bulto no llevará incorporado ningún sistema de alivio de la presión del sistema de contención que pueda dar lugar al escape de materiales radiactivos al medio ambiente en las condiciones de los ensayos especificados en 6.4.15 y 6.4.17.



6.4.8.12 Los bultos se diseñarán de manera que si se encuentran a la presión normal de trabajo máxima y se someten a los ensayos especificados en 6.4.15 y 6.4.17, los niveles de tensión del sistema de contención no alcancen valores que afecten desfavorablemente al bulto de modo que éste deje de cumplir los requisitos aplicables.

6.4.8.13 Los bultos no tendrán una presión normal de trabajo máxima superior a una presión manométrica de 700 kPa.

6.4.8.14 Los bultos que contengan materiales radiactivos de baja dispersión se diseñarán de modo que ningún elemento que se incorpore a los materiales radiactivos de baja dispersión y que no forme parte de ellos, ni ningún componente interno del embalaje, afecte desfavorablemente el comportamiento de los materiales radiactivos de baja dispersión.

6.4.8.15 Los bultos se diseñarán para un intervalo de temperaturas ambiente de  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+38\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

#### **6.4.9 Prescripciones relativas a los bultos del Tipo B(M)**

6.4.9.1 Los bultos del Tipo B(M) se ajustarán a los requisitos relativos a los bultos del Tipo B(U) especificados en 6.4.8.1, con la excepción de que, en el caso de bultos destinados exclusivamente al transporte en el interior de un determinado país o entre países determinados, se pueden suponer condiciones diferentes de las indicadas en 6.4.7.5, 6.4.8.4, a 6.4.8.6, y 6.4.8.9 a 6.4.8.15, siempre que se cuente con la aprobación de las autoridades competentes de esos países. En la medida de lo posible, se cumplirán los requisitos relativos a los bultos del Tipo B(U) especificados en 6.4.8.4 y 6.4.8.9 a 6.4.8.15.

6.4.9.2 Puede permitirse durante el transporte el venteo intermitente de los bultos del Tipo B(M), siempre que los controles operacionales para el venteo sean aceptables para las autoridades competentes pertinentes.

#### **6.4.10 Prescripciones relativas a los bultos del Tipo C**

6.4.10.1 Los bultos del Tipo C se diseñarán de modo que se ajusten a los requisitos especificados en 6.4.2 y 6.4.3, en 6.4.7.2 a 6.4.7.15, sin perjuicio de lo especificado en 6.4.7.14 a) y, a los requisitos especificados en 6.4.8.2 a 6.4.8.6, 6.4.8.10 a 6.4.8.15, y también en 6.4.10.2 a 6.4.10.4.

6.4.10.2 Los bultos deberán satisfacer los criterios de evaluación prescritos para los ensayos en 6.4.8.8 b) y en 6.4.8.12 después de su enterramiento en un medio definido por una conductividad térmica de  $0,33\text{ W/(m}\cdot\text{k)}$  y una temperatura de  $38\text{ }^{\circ}\text{C}$  en estado estable. Como condiciones iniciales de la evaluación se supondrá que el aislamiento térmico de los bultos se mantiene intacto, que los bultos se encuentran a la presión normal de trabajo máxima y que la temperatura ambiente es de  $38\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

6.4.10.3 Los bultos se diseñarán de modo que, si se encuentran a la presión normal de trabajo máxima y se someten:

- a) a los ensayos especificados en 6.4.15, la pérdida de contenido radiactivo no sea superior a  $10^{-6}\text{ A}_2$  por hora; y
- b) a las secuencias de ensayo indicadas en 6.4.20.1,
  - i) los bultos queden con suficiente blindaje para garantizar que la tasa de dosis a 1 m de su superficie no exceda de  $10\text{ mSv/h}$  con el contenido radiactivo máximo para el cual están diseñados los bultos; y
  - ii) la pérdida acumulada de contenido radiactivo en un período de una semana no sea superior a  $10\text{ A}_2$  para el criptón 85 y a  $\text{A}_2$  para todos los demás radionucleidos.

Cuando se trate de mezclas de radionucleidos diferentes, se aplicarán las disposiciones que figuran en 2.7.2.2.4 a 2.7.2.2.6, salvo que, en el caso del criptón 85, puede utilizarse un valor efectivo de  $\text{A}_2(i)$

igual a 10 A<sub>2</sub>. En el caso del apartado a) precedente, en la evaluación se tendrán en cuenta los límites de contaminación externa especificados en 4.1.9.1.2.

6.4.10.4 Los bultos se diseñarán de modo que, si se someten al ensayo reforzado de inmersión en agua especificado en 6.4.18, no se produzca la rotura del sistema de contención.

#### **6.4.11 Prescripciones relativas a los bultos que contengan sustancias fisiónables**

6.4.11.1 Las sustancias fisiónables deberán transportarse de modo que:

- a) se mantenga la subcriticidad en las condiciones de transporte rutinarias y normales y en las de accidente; en particular, deberán tenerse en cuenta las siguientes posibilidades:
  - i) la penetración o la fuga de agua de los bultos;
  - ii) la disminución de la eficacia de los moderadores o absorbentes neutrónicos incluidos en los bultos;
  - iii) la modificación de la disposición del contenido, ya sea dentro del bulto o como consecuencia de un escape de sustancias del mismo;
  - iv) la disminución del espacio dentro de los bultos o entre ellos;
  - v) la inmersión de los bultos en agua o su hundimiento en nieve; y
  - vi) los cambios de temperatura; y
- b) satisfagan los requisitos:
  - i) estipulados en 6.4.7.2, salvo en el caso de las sustancias sin embalar/envasar cuando así se autorice específicamente en 2.7.2.3.5 e);
  - ii) prescritos en otras partes de la presente Reglamentación en relación con las propiedades radiactivas de los materiales;
  - iii) especificados en 6.4.7.3 a menos que estén exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5;
  - iv) especificados en 6.4.11.4 a 6.4.11.14, a menos que estén exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5, 6.4.11.2 o 6.4.11.3.

6.4.11.2 Los bultos que contengan sustancias fisiónables y que se ajusten a lo dispuesto en el apartado d) y a una de las disposiciones de los apartados a) a c) que figuran a continuación quedan exceptuados de los requisitos establecidos en 6.4.11.4 a 6.4.11.14:

- a) Bultos que contengan sustancias fisiónables en cualquier forma, siempre que:
  - i) La menor dimensión externa del bulto no sea inferior a 10 cm.
  - ii) El índice de seguridad con respecto a la criticidad del bulto se calcule utilizando la siguiente fórmula:

$$ISC = 50 \times 5 \times \left( \frac{\text{Masa de U-235 en el bulto (g)}}{Z} + \frac{\text{Masa de otros nucleidos fisiónables* en el bulto (g)}}{280} \right)$$

\* El plutonio puede tener cualquier composición isotópica, a condición de que la cantidad de Pu-241 sea inferior a la de Pu-240 en el bulto

donde los valores de Z son los que se indican en el cuadro 6.4.11.2.

- iii) El índice de seguridad con respecto a la criticidad de cualquier bulto no sea superior a 10.
- b) Bultos que contengan sustancias fisionables en cualquier forma, siempre que:
  - i) La menor dimensión externa del bulto no sea inferior a 30 cm.
  - ii) Los bultos, tras ser sometidos a los ensayos especificados en 6.4.15.1 a 6.4.15.6;
    - Retengan su contenido de sustancias fisionables;
    - Conserven unas dimensiones externas globales de como mínimo 30 cm;
    - Impidan la entrada de un cubo de 10 cm.
  - iii) El índice de seguridad con respecto a la criticidad del bulto se calcule utilizando la siguiente fórmula:

$$ISC = 50 \times 2 \times \left( \frac{\text{Masa de U-235 en el bulto (g)}}{Z} + \frac{\text{Masa de otros nucleidos fisionables* en el bulto (g)}}{280} \right)$$

\* El plutonio puede tener cualquier composición isotópica, a condición de que la cantidad de Pu-241 sea inferior a la de Pu-240 en el bulto

donde los valores de Z son los que se indican en el cuadro 6.4.11.2.

- iv) El índice de seguridad con respecto a la criticidad de cualquier bulto no sea superior a 10.
- c) Bultos que contengan sustancias fisionables en cualquier forma, siempre que:
  - i) La menor dimensión externa del bulto no sea inferior a 10 cm;
  - ii) Los bultos, tras ser sometidos a los ensayos especificados en 6.4.15.1 a 6.4.15.6;
    - Retengan su contenido de sustancias fisionables;
    - Conserven unas dimensiones externas globales de como mínimo 10 cm;
    - Impidan la entrada de un cubo de 10 cm.
  - iii) El índice de seguridad con respecto a la criticidad del bulto se calcule utilizando la siguiente fórmula:

$$ISC = 50 \times 2 \times \left( \frac{\text{Masa de U-235 en el bulto (g)}}{450} + \frac{\text{Masa de otros nucleidos fisionables* en el bulto (g)}}{280} \right)$$

\* El plutonio puede tener cualquier composición isotópica, a condición de que la cantidad de Pu-241 sea inferior a la de Pu-240 en el bulto.

- iv) La masa total de nucleidos fisionables en cualquier bulto no exceda de 15 g.
- d) La masa total de berilio, de material hidrogenado enriquecido en deuterio, de grafito y de otras formas alotrópicas del carbono en un sólo bulto no sea superior a la masa de nucleidos fisionables en el bulto, salvo cuando la concentración total de estos materiales no exceda de 1 g en 1.000 g de material. No es necesario tomar en consideración el berilio incorporado en aleaciones de cobre hasta el 4 % en peso de la aleación.

**Cuadro 6.4.11.2: Valores de Z para el cálculo del índice de seguridad con respecto a la criticidad de conformidad con lo dispuesto en 6.4.11.2**

| Enriquecimiento <sup>a</sup>      | Z     |
|-----------------------------------|-------|
| Uranio enriquecido hasta el 1,5 % | 2 200 |
| Uranio enriquecido hasta el 5 %   | 850   |
| Uranio enriquecido hasta el 10 %  | 660   |
| Uranio enriquecido hasta el 20 %  | 580   |
| Uranio enriquecido hasta el 100 % | 450   |

<sup>a</sup> Si un bulto contiene uranio con diversos grados de enriquecimiento en U-235, el valor correspondiente al grado de enriquecimiento más elevado se utilizará como valor de Z.

6.4.11.3 Los bultos que no contengan más de 1.000 g de plutonio quedarán exceptuados de la aplicación de lo dispuesto en 6.4.11.4 a 6.4.11.14, siempre que:

- El plutonio no contenga más de un 20 %, en masa, de nucleidos fisionables;
- El índice de seguridad con respecto a la criticidad del bulto se calcule utilizando la siguiente fórmula:

$$ISC = 50 \times 2 \times \frac{\text{masa de plutonio (g)}}{1\,000}$$

- Si el uranio está presente con el plutonio, la masa de uranio no será superior a un 1 % de la masa del plutonio.

6.4.11.4 En caso de que se desconozca la forma química o física, la composición isotópica, la masa o concentración, la razón de moderación o densidad o la configuración geométrica, las evaluaciones especificadas en 6.4.11.8 a 6.4.11.13 se efectuarán suponiendo que cada parámetro desconocido tiene el valor que da la máxima multiplicación de neutrones compatible con las condiciones y parámetros conocidos en estas evaluaciones.

6.4.11.5 Tratándose de combustible nuclear irradiado, las evaluaciones especificadas en 6.4.11.8 a 6.4.11.13 se basarán en una composición isotópica que esté demostrado que produce ya sea:

- la máxima multiplicación de neutrones durante el historial de irradiación; o
- una estimación conservadora de la multiplicación de neutrones a efectos de la evaluación de los bultos. Después de la irradiación y antes de la expedición, se realizará una medición para confirmar si es conservador el valor de la composición isotópica.

6.4.11.6 Los bultos, una vez sometidos a los ensayos especificados en 6.4.15, deberán:

- tener dimensiones externas globales de al menos 10 cm; y
- no permitir la entrada de un cubo de 10 cm.

6.4.11.7 Los bultos se diseñarán para un intervalo de temperaturas ambiente de –40 °C a +38 °C, a menos que la autoridad competente especifique otra cosa en el certificado de aprobación del diseño de los bultos.

6.4.11.8 Tratándose de un bulto en aislamiento, se supondrá que puede haber penetración o fuga de agua en todos los espacios vacíos del bulto, incluidos los situados dentro del sistema de contención. No obstante, si el diseño incluye características especiales que impidan la penetración o la fuga de agua en algunos de esos espacios vacíos, incluso como consecuencia de un error humano, podrá suponerse que no hay

penetración ni fuga en lo que respecta a tales espacios vacíos. Estas características especiales deberán incluir ya sea:

- a) La presencia de barreras múltiples de gran eficacia contra la penetración o fuga de agua, dos de las cuales como mínimo permanezcan estancas si los bultos se someten a los ensayos prescritos en 6.4.11.13 b); un alto grado de control de calidad en la fabricación, mantenimiento y reparación de los embalajes; y ensayos que demuestren la estanqueidad de cada bulto antes de cada expedición; o
- b) Cuando se trate de bultos que contengan únicamente hexafluoruro de uranio, con un enriquecimiento máximo del 5 % en masa de uranio 235:
  - i) bultos en los que, después de los ensayos prescritos en 6.4.11.13 b), no haya ningún contacto físico entre la válvula o el tapón y cualquier otro componente del embalaje que no sea en su punto original de unión y en los que, además, después del ensayo prescrito en 6.4.17.3, la válvula y el tapón permanezcan estancos; y
  - ii) un alto grado de control de calidad en la fabricación, mantenimiento y reparación de los embalajes, conjuntamente con ensayos para demostrar la estanqueidad de cada bulto antes de cada expedición.

6.4.11.9 Se supondrá que el sistema de confinamiento está rodeado directa y completamente de una reflexión por agua de 20 cm como mínimo o de una reflexión mayor que pueda producir el material circundante del embalaje. No obstante, cuando pueda demostrarse que el sistema de confinamiento se mantiene dentro del embalaje después de someterse a los ensayos prescritos en 6.4.11.13 b), podrá suponerse en los ensayos prescritos en 6.4.11.10 c) que el bulto está rodeado directa y completamente de una reflexión por agua de 20 cm como mínimo.

6.4.11.10 Los bultos deberán ser subcríticos según lo especificado en 6.4.11.8 y 6.4.11.9 y en las condiciones que den lugar a la máxima multiplicación de neutrones compatibles con:

- a) las condiciones de transporte rutinarias (libre de incidentes);
- b) los ensayos especificados en 6.4.11.12 b);
- c) los ensayos especificados en 6.4.11.13 b).

6.4.11.11 En el caso de los bultos destinados al transporte por vía aérea:

- a) Los bultos deberán ser subcríticos en condiciones compatibles con los ensayos para bultos del Tipo C prescritos en 6.4.20.1, suponiendo una reflexión por agua de 20 cm como mínimo pero sin penetración de agua; y
- b) En la evaluación de 6.4.11.10, se podrán emplear las características especiales mencionadas en 6.4.11.8 siempre que se impida la penetración o fuga de agua de los espacios vacíos cuando el bulto se someta a los ensayos para bultos del Tipo C especificados en 6.4.20.1 y, posteriormente, al ensayo de infiltración de agua especificado en 6.4.19.3.

6.4.11.12 Se fijará un número "N" de modo que un número de bultos igual a cinco veces "N", con la disposición y las condiciones de los bultos que permitan la máxima multiplicación de neutrones, sea subcrítico atendiendo a los requisitos siguientes:

- a) No existirá nada entre los bultos y éstos estarán rodeados por todos sus lados de una reflexión por agua de 20 cm como mínimo; y
- b) El estado de los bultos será la condición evaluada o demostrada si se hubiesen sometido a los ensayos especificados en 6.4.15.

6.4.11.13 Se fijará un número "N" de modo que un número de bultos igual a dos veces "N" con la disposición y las condiciones de los bultos que permitan la máxima multiplicación de neutrones, sea subcrítico atendiendo a los requisitos siguientes:

- a) Una moderación hidrogenada entre los bultos y una reflexión por agua de 20 cm como mínimo por todos sus lados; y
- b) Los ensayos especificados en 6.4.15 seguidos por los ensayos que sean más rigurosos entre los siguientes:
  - i) los especificados en 6.4.17.2 b) y, o bien los especificados en 6.4.17.2 c) para los bultos con una masa que no exceda de 500 kg y una densidad total que no exceda de 1.000 kg/m<sup>3</sup> en función de sus dimensiones externas, o los indicados en 6.4.17.2 a) para todos los demás bultos; seguidos por el ensayo especificado en 6.4.17.3 y, por último, por los ensayos especificados en 6.4.19.1 a 6.4.19.3; o
  - ii) el ensayo especificado en 6.4.17.4; y
- c) En caso de que cualquier parte de las sustancias fisionables escape del sistema de contención después de los ensayos especificados en 6.4.11.13 b), se supondrá que se escapen sustancias fisionables de cada bulto del conjunto ordenado y el total de las sustancias fisionables se ordenará en la configuración y moderación que dé lugar a la máxima multiplicación de neutrones con una reflexión por agua completa y directa de 20 cm como mínimo.

6.4.11.14 El índice de seguridad con respecto a la criticidad (ISC) de bultos que contengan sustancias fisionables se obtendrá dividiendo el número 50 entre el menor de los dos valores de N fijados de conformidad con los procedimientos especificados en 6.4.11.12 y 6.4.11.13 (es decir,  $ISC = 50/N$ ). El valor del índice de seguridad con respecto a la criticidad puede ser cero, siempre que un número ilimitado de bultos sea subcrítico (es decir, que N sea en realidad igual a infinito en ambos casos).

## **6.4.12 Métodos de ensayo y demostración de cumplimiento**

6.4.12.1 Se deberá demostrar que se cumplen las normas funcionales estipuladas en 2.7.2.3.3.1, 2.7.2.3.3.2, 2.7.2.3.4.1, 2.7.2.3.4.2, 2.7.2.3.4.3 y 6.4.2 a 6.4.11, haciendo para ello uso de cualesquiera de los métodos que se consignan a continuación o de una combinación de los mismos:

- a) Ejecución de ensayos con especímenes que representen materiales radiactivos en forma especial, o materiales radiactivos de baja dispersión o con prototipos o muestras del embalaje, en cuyo caso el contenido del espécimen o del embalaje destinado al ensayo deberá simular con la mayor fidelidad posible el grado previsto de contenido radiactivo, y el espécimen o embalaje a ser ensayado deberá prepararse en la forma en que normalmente se presente para el transporte;
- b) Referencia a demostraciones anteriores satisfactorias de índole suficientemente semejante;
- c) Ejecución de ensayos con modelos de escala conveniente que incorporen aquellas características que sean importantes en relación con el elemento en estudio, siempre que la experiencia práctica haya demostrado que los resultados de tales ensayos son apropiados a los fines del diseño. Cuando se utilice un modelo a escala, habrá de tenerse presente la necesidad de ajustar determinados parámetros de ensayo, tales como el diámetro del penetrador o la carga de compresión;
- d) Cálculo o argumentación razonada, cuando exista un consenso general de que los métodos de cálculo y los parámetros utilizados en los mismos son confiables o conservadores.

6.4.12.2 Tras haber sometido a ensayos el espécimen, prototipo o muestra se utilizarán métodos adecuados de evaluación para asegurar que se han cumplido los requisitos de la presente sección de conformidad con las normas funcionales y de aceptación prescritas en 2.7.2.3.3.1, 2.7.2.3.3.2, 2.7.2.3.4.1, 2.7.2.3.4.2, 2.7.2.3.4.3 y 6.4.2 a 6.4.11.

6.4.12.3 Se examinarán todos los especímenes antes de someterlos a ensayo, a fin de determinar y registrar posibles defectos o deterioros, en particular:

- a) las divergencias con respecto al diseño;
- b) los defectos de fabricación;
- c) la corrosión u otros deterioros; y
- d) la distorsión de las características de los componentes.

Se especificará claramente el sistema de contención del bulto. Las características externas del espécimen se identificarán con toda claridad, a fin de que sea posible referirse a cualquier parte de él de manera simple y clara.

#### **6.4.13 Ensayo de la integridad del sistema de contención y del blindaje y evaluación de la seguridad con respecto a la criticidad**

Después de cada ensayo o grupo de ensayos o secuencia de ensayos aplicables, según proceda, especificados en 6.4.15 a 6.4.21:

- a) Se determinarán y registrarán los defectos y deterioros;
- b) Se determinará si se ha conservado la integridad del sistema de contención y del blindaje en la medida exigida en 6.4.2 a 6.4.11 para el bulto objeto de ensayo; y
- c) En el caso de bultos que contengan sustancias fisionables, se determinará si son válidas las hipótesis y condiciones utilizadas en las evaluaciones estipuladas en 6.4.11.1 a 6.4.11.14 para uno o más bultos.

#### **6.4.14 Blanco para los ensayos de caída**

El blanco para los ensayos de caída especificados en 2.7.2.3.3.5 a), 6.4.15.4, 6.4.16 a), 6.4.17.2 y 6.4.20.2 consistirá en una superficie plana horizontal de naturaleza tal que cualquier incremento de su resistencia al desplazamiento o a la deformación al producirse el impacto con el espécimen no dé lugar a un aumento significativo de los daños experimentados por dicho espécimen.

#### **6.4.15 Ensayos encaminados a demostrar la capacidad de soportar las condiciones de transporte normales**

6.4.15.1 Estos ensayos son: el ensayo de aspersión con agua, el ensayo de caída libre, el ensayo de apilamiento y el ensayo de penetración. Especímenes de los bultos se someterán a los ensayos de caída libre, de apilamiento y de penetración, precedido cada uno de ellos de un ensayo de aspersión con agua. Puede utilizarse un espécimen para todos los ensayos, siempre que se cumplan los requisitos de 6.4.15.2.

6.4.15.2 El intervalo de tiempo que medie entre la conclusión del ensayo de aspersión con agua y el ensayo siguiente deberá ser tal que el espécimen se haya embebido en agua en la mayor medida posible y no se aprecie desecación en su exterior. A falta de toda prueba en contrario, se adoptará un intervalo de dos horas, si la aspersión con agua se aplica simultáneamente desde las cuatro direcciones. En cambio, no deberá mediar intervalo de tiempo alguno si la aspersión con agua se aplica consecutivamente desde cada una de las cuatro direcciones.



6.4.15.3 *Ensayo de aspersión con agua:* El espécimen se someterá a una aspersión con agua que simule la exposición a una lluvia de aproximadamente 5 cm por hora, durante una hora como mínimo.

6.4.15.4 *Ensayo de caída libre:* Se dejará caer el espécimen sobre el blanco de manera que experimente el máximo daño por lo que respecta a las características de seguridad que se han de poner a prueba:

- a) La altura de la caída, medida entre el punto inferior del espécimen y la superficie superior del blanco, no será menor que la distancia especificada en el cuadro 6.4.15.4 para la masa aplicable. El blanco será el definido en 6.4.14;
- b) Cuando se trate de bultos en forma de paralelepípedo rectangular, de cartón de fibra o de madera, cuya masa no exceda de 50 kg, se utilizará un espécimen por separado para un ensayo de caída libre sobre cada uno de los vértices desde una altura de 0,3 m;
- c) Cuando se trate de bultos cilíndricos de cartón de fibra, cuya masa no exceda de 100 kg, se utilizará un espécimen por separado para un ensayo de caída libre sobre cada uno de los cuadrantes de ambos contornos circulares desde una altura de 0,3 m.

**Cuadro 6.4.15.4: Altura en caída libre para el ensayo de bultos en condiciones normales de transporte**

| Masa del bulto (kg)                   | Altura de caída libre (m) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Masa del bulto < 5.000                | 1,2                       |
| $5.000 \leq$ Masa del bulto < 10.000  | 0,9                       |
| $10.000 \leq$ Masa del bulto < 15.000 | 0,6                       |
| $15.000 \leq$ Masa del bulto          | 0,3                       |

6.4.15.5 *Ensayo de apilamiento:* A menos que la forma del embalaje impida realmente el apilamiento, el espécimen se someterá durante 24 horas a una carga de compresión igual a la mayor de las siguientes:

- a) la equivalente a 5 veces el peso máximo del bulto;
- b) la equivalente al producto de 13 kPa multiplicado por el área de la proyección vertical del bulto.

La carga se aplicará uniformemente sobre dos lados opuestos del espécimen, uno de los cuales será la base sobre la que normalmente descansa el bulto.

6.4.15.6 *Ensayo de penetración:* El espécimen se colocará sobre una superficie rígida, plana y horizontal que permanezca prácticamente inmóvil mientras se esté realizando el ensayo:

- a) Una barra de 3,2 cm de diámetro con un extremo hemisférico y una masa de 6 kg, se dejará caer con su eje longitudinal vertical, sobre el centro de la parte más débil del espécimen, de manera que, de penetrar lo suficiente, golpee el sistema de contención. La barra no deberá experimentar una deformación considerable como consecuencia de la ejecución del ensayo;
- b) La altura de la caída de la barra, medida entre su extremo inferior y el punto de impacto previsto en la superficie superior del espécimen, será de 1 m.

#### **6.4.16 Ensayos complementarios para los bultos del Tipo A diseñados para contener líquidos y gases**

Se someterán un espécimen o especímenes separados a cada uno de los ensayos indicados a continuación, a menos que se pueda demostrar que uno de estos ensayos es más riguroso que el otro para el espécimen de que se trate, en cuyo caso se someterá un solo espécimen al ensayo más riguroso:

- a) Ensayo de caída libre: Se dejará caer el espécimen sobre el blanco de manera que experimente el máximo daño por lo que respecta a la contención. La altura de caída,



medida entre el extremo inferior del espécimen y la superficie superior del blanco, será de 9 m. El blanco será el definido en 6.4.14;

- b) Ensayo de penetración: El espécimen se someterá al ensayo especificado en 6.4.15.6, con la excepción de que la altura de caída se aumentará a 1,7 m en lugar de 1 m como se especifica en 6.4.15.6 b).

#### **6.4.17 Ensayos encaminados a demostrar la capacidad de soportar las condiciones de accidente durante el transporte**

6.4.17.1 El espécimen se someterá a los efectos acumulados de los ensayos especificados en 6.4.17.2 y 6.4.17.3, en dicho orden. Tras estos ensayos, ya sea el mismo espécimen o un espécimen por separado se someterá al (los) efecto(s) de(l) (los) ensayo(s) de inmersión en agua especificados en 6.4.17.4 y, si procede, en 6.4.18.

6.4.17.2 *Ensayo mecánico:* El ensayo mecánico consistirá en tres ensayos de caída diferentes. Cada espécimen se someterá a las caídas aplicables según se especifica en 6.4.8.8 o 6.4.11.13. El orden en que se someta el espécimen a los ensayos de caída deberá escogerse de manera que, tras la ejecución del ensayo mecánico, los daños que haya experimentado sean tales que den lugar a un daño máximo en el subsiguiente ensayo térmico:

- a) En la caída I, se dejará caer el espécimen sobre el blanco de manera que experimente el máximo daño; la altura de caída, medida entre el extremo inferior del espécimen y la superficie superior del blanco, será de 9 m. El blanco tendrá las características que se describen en 6.4.14;
- b) En la caída II, el espécimen se dejará caer sobre una barra rígidamente montada en posición perpendicular al blanco, de modo que experimente el daño máximo. La altura de caída, medida entre el punto del espécimen en que se pretende que se produzca el impacto y la superficie superior de la barra, será de 1 m. La barra será maciza, de acero dulce, con una sección circular de  $(15,0 \pm 0,5)$  cm de diámetro, y de 20 cm de longitud, a menos que una barra más larga pueda causar un daño mayor, en cuyo caso se empleará una barra de longitud suficiente para causar el daño máximo. El extremo superior de la barra será plano y horizontal, con el borde redondeado y un radio no superior a 6 mm. El blanco en el que esté montada la barra tendrá las características que se describen en 6.4.14;
- c) En la caída III, el espécimen se someterá a un ensayo de aplastamiento dinámico colocándolo sobre el blanco de modo que dicho espécimen sufra el daño máximo por la caída sobre él de una masa de 500 kg desde una altura de 9 m. La masa consistirá en una plancha maciza de acero dulce de 1 m por 1 m que caerá en posición horizontal. La cara inferior de la plancha de acero tendrá los bordes y vértices redondeados de modo que el radio no sea superior a 6 mm. La altura de caída se medirá entre la cara inferior de la plancha y el punto más alto del espécimen. El blanco sobre el que repose el espécimen tendrá las características que se describen en 6.4.14.

6.4.17.3 *Ensayo térmico:* El espécimen estará en condiciones de equilibrio térmico a una temperatura ambiente de 38 °C, sometido a las condiciones de irradiación solar especificadas en el cuadro 6.4.8.6 y a la tasa máxima de diseño de generación de calor en el interior del bulto por efecto del contenido radiactivo. Como alternativa, cualquiera de estos parámetros podrá poseer valores distintos antes y durante el ensayo, siempre que se tengan debidamente en cuenta en la evaluación ulterior del comportamiento del bulto.

El ensayo térmico consistirá en lo siguiente:

- a) La exposición del espécimen durante un período de 30 minutos a un medio térmico que aporte un flujo de calor que equivalga, como mínimo, al de la combustión en aire de un combustible hidrocarburado en condiciones ambientales suficientemente en reposo como para alcanzar un coeficiente de emisividad medio de la llama de 0,9 como mínimo, y una temperatura media de al menos 800 °C, como mínimo, que rodee totalmente el espécimen,

con un coeficiente de absortividad superficial de 0,8 o bien el valor que se pueda demostrar que tendrá el bulto si se expone a un fuego de las características especificadas, a lo que seguirá;

- b) La exposición del espécimen a una temperatura ambiente de 38 °C, sometido a las condiciones de irradiación solar especificadas en el cuadro 6.4.8.6 y a la tasa máxima de diseño de generación de calor en el interior del bulto por efecto del contenido radiactivo durante suficiente tiempo para garantizar que las temperaturas en todas las partes del espécimen disminuyan y/o se acerquen a las condiciones iniciales de estado estacionario. Como alternativa, cualquiera de estos parámetros podrá poseer valores distintos después de que cese el aporte de calor, siempre que se tengan debidamente en cuenta en la evaluación posterior del comportamiento del bulto.

Durante el ensayo y después de él no se enfriará artificialmente el espécimen y se permitirá que prosiga de forma natural cualquier combustión de sus materiales.

6.4.17.4 *Ensayo de inmersión en agua:* El espécimen se sumergirá bajo una columna de agua de, como mínimo, 15 m durante un período no inferior a 8 horas en la posición que produzca el daño máximo. A efectos de demostración, se considerará que cumple dichas condiciones una presión externa manométrica de, por lo menos, 150 kPa.

#### **6.4.18 Ensayo reforzado de inmersión en agua aplicable a los bultos del Tipo B(U) y del Tipo B(M) que contengan más de 10<sup>5</sup> A<sub>2</sub> y a los bultos del Tipo C**

Ensayo reforzado de inmersión en agua: El espécimen se sumergirá bajo una columna de agua de, como mínimo, 200 m, durante un período no inferior a una hora. A los efectos de demostración, se considerará que cumple estas condiciones una presión externa manométrica de, por lo menos, 2 MPa.

#### **6.4.19 Ensayo de infiltración de agua aplicable a los bultos que contengan sustancias fisionables**

6.4.19.1 Quedan exceptuados de este ensayo los bultos para los que, a efectos de evaluación con arreglo a 6.4.11.8 a 6.4.11.13, se haya supuesto una penetración o una fuga de agua en el grado que dé lugar a la reactividad máxima.

6.4.19.2 Antes de someter el espécimen al ensayo de infiltración de agua que se especifica a continuación, se someterá a los ensayos descritos en 6.4.17.2 b), y a los del apartado o bien del 6.4.17.2 a) o c), según se estipula en 6.4.11.13, y al ensayo especificado en 6.4.17.3.

6.4.19.3 El espécimen se sumergirá bajo una columna de agua de, como mínimo, 0,9 m, durante un período no inferior a 8 horas y en la posición en que sea de esperar una infiltración máxima.

#### **6.4.20 Ensayos aplicables a los bultos del Tipo C**

6.4.20.1 Los especímenes deberán someterse a los efectos de cada una de las secuencias de ensayo que se indican a continuación en el orden especificado:

- a) Los ensayos especificados en 6.4.17.2 a) y c), y 6.4.20.2 y 6.4.20.3; y
- b) El ensayo especificado en 6.4.20.4.

Podrán utilizarse especímenes por separado en cada una de las secuencias a) y b).

6.4.20.2 *Ensayo de perforación/desgarramiento:* El espécimen deberá someterse a los efectos destructivos causados por el impacto de una sonda maciza vertical de acero dulce. La orientación del espécimen del bulto y el punto de impacto en la superficie de éste serán tales que den lugar a un daño máximo al finalizar la secuencia de ensayos especificada en 6.4.20.1 a).

- a) El espécimen, que representará un bulto con una masa inferior a 250 kg, se colocará en un blanco y se someterá a la caída de una sonda con una masa de 250 kg desde una altura de 3 m sobre el punto de impacto previsto. Para este ensayo se utilizará como sonda una barra cilíndrica de 20 cm de diámetro cuya extremidad de impacto tenga la forma del tronco de un cono circular recto con las siguientes dimensiones: 30 cm de altura y 2,5 cm de diámetro en la parte superior con su borde redondeado de modo que el radio no sea superior a 6 mm. El espécimen se colocará en un blanco de las características especificadas en 6.4.14;
- b) Para los bultos que tengan una masa de 250 kg o más, la base de la sonda se colocará sobre un blanco y el espécimen se dejará caer sobre ella. La altura de la caída, medida desde el punto de impacto con el espécimen hasta el extremo superior de la sonda, será de 3 m. En este ensayo la sonda tendrá las mismas propiedades y dimensiones que las especificadas en el apartado a) precedente, salvo que la longitud y la masa de la sonda serán las que produzcan el máximo daño al espécimen. La base de la sonda se colocará en un blanco de las características especificadas en 6.4.14.

6.4.20.3 *Ensayo térmico reforzado*: Las condiciones para este ensayo serán las especificadas en 6.4.17.3, salvo que la exposición al medio térmico será por un período de 60 minutos.

6.4.20.4 *Ensayo de impacto*: el espécimen deberá someterse a un impacto sobre un blanco a una velocidad no inferior a 90 m/s, orientado de modo que experimente el máximo daño. El blanco tendrá las características descritas en 6.4.14, salvo que su superficie podrá tener cualquier orientación, siempre que sea perpendicular a la trayectoria del espécimen.

#### **6.4.21 Ensayo de embalajes diseñados para contener hexafluoruro de uranio**

Los especímenes que comprendan o simulen embalajes diseñados para contener 0,1 kg o una cantidad superior de hexafluoruro de uranio deberán someterse a ensayos hidráulicos a una presión interna de 1,38 MPa como mínimo, pero cuando la presión de ensayo sea inferior a 2,76 MPa, el diseño deberá ser objeto de aprobación multilateral. Para someter los embalajes a nuevos ensayos podrá aplicarse cualquier otro ensayo no destructivo equivalente previa aprobación multilateral.

#### **6.4.22 Aprobación de los diseños y materiales de los bultos**

6.4.22.1 La aprobación de diseños de bultos que contengan 0,1 kg de hexafluoruro de uranio, o una cantidad superior, está sujeta a los siguientes requisitos:

- a) Cada diseño que se ajuste a los requisitos del 6.4.6.4 requerirá aprobación multilateral;
- b) Cada diseño que se ajuste a los requisitos de 6.4.6.1 a 6.4.6.3 requerirá aprobación unilateral de la autoridad competente del país de origen del diseño, a menos que la presente Reglamentación requiera aprobación multilateral.

6.4.22.2 Todo diseño de bultos del Tipo B(U) y del Tipo C deberá ser objeto de aprobación unilateral, salvo que:

- a) un diseño de bulto para sustancias fisionables, sujeto también a lo estipulado en 6.4.22.4, 6.4.23.7 y 5.1.5.2.1, requiera aprobación multilateral; y
- b) un diseño de bulto del Tipo B(U) para materiales radiactivos de baja dispersión requiera aprobación multilateral.

6.4.22.3 Los diseños de bultos del Tipo B(M), incluidos los destinados a sustancias fisionables, que han de cumplir también los requisitos de 6.4.22.4, 6.4.23.7 y 5.1.5.2.1, así como los destinados a materiales radiactivos de baja dispersión, deberán ser objeto de aprobación multilateral.

6.4.22.4 Todo diseño de bulto para sustancias fisionables que no esté exceptuado por alguno de los apartados a) a f) del párrafo 2.7.2.3.5, del párrafo 6.4.11.2 o del párrafo 6.4.11.3 deberá ser objeto de aprobación multilateral.

6.4.22.5 El diseño de los materiales radiactivos en forma especial requerirá aprobación unilateral. El diseño de los materiales radiactivos de baja dispersión requerirá aprobación multilateral (véase también 6.4.23.8).

6.4.22.6 El diseño de una sustancia fisionable exceptuada de la clasificación como "FISIONABLE" de conformidad con lo dispuesto en 2.7.2.3.5 f) deberá ser objeto de aprobación multilateral.

6.4.22.7 Los límites de actividad alternativos para una remesa de instrumentos o artículos exenta de conformidad con lo dispuesto en 2.7.2.2.2 b) deberán ser objeto de aprobación multilateral.

#### **6.4.23 Solicitudes de aprobación y aprobaciones para el transporte de materiales radiactivos**

6.4.23.1 (Reservado)

6.4.23.2 En la solicitud de aprobación de una expedición se indicarán:

- a) el período de tiempo, relativo a la expedición, para el que se solicite la aprobación;
- b) el contenido radiactivo real, las modalidades de transporte que se proyectan utilizar, el tipo de medio de transporte y la ruta probable o prevista; y
- c) los detalles de cómo se dará efecto a las medidas de precaución y a los controles administrativos u operacionales a que se alude en el certificado de aprobación del diseño del bulto, si procede, extendido con arreglo a lo dispuesto en 5.1.5.2.1 a) v), vi) o vii).

6.4.23.2.1 En la solicitud de aprobación de una expedición OCS-III se indicarán:

- a) una declaración de los aspectos en que la remesa se considera un OCS-III y por qué razones;
- b) una justificación para elegir OCS-III en la que se demuestre que:
  - i) actualmente no existe ningún embalaje/envase adecuado;
  - ii) el diseño y/o la construcción de un embalaje/envase o la segmentación del objeto no resulta práctica, técnica o económicamente viable;
  - iii) no existe ninguna otra alternativa viable;
- c) una descripción detallada del contenido radiactivo propuesto en la que se haga referencia a su estado físico y químico y a la naturaleza de la radiación emitida;
- d) una declaración detallada del diseño del OCS-III, acompañada de un juego completo de planos técnicos y especificaciones de los materiales y de los métodos de fabricación;
- e) toda la información necesaria para satisfacer a la autoridad competente de que se cumplen los requisitos del apartado 4.1.9.2.4 e) y, en su caso, los de 7.1.8.2;
- f) un plan de transporte; y
- g) una especificación del sistema de gestión aplicable como se requiere en 1.5.3.1.

6.4.23.3 La solicitud de aprobación de una expedición en virtud de arreglos especiales incluirá toda la información necesaria para demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, que el grado global de

seguridad durante el transporte es al menos equivalente al que se obtendría en el caso de que se hubieran satisfecho todos los requisitos aplicables de la presente Reglamentación.

La solicitud también incluirá:

- a) una declaración de los aspectos en que la expedición no puede efectuarse plenamente de conformidad con los requisitos aplicables de la presente Reglamentación y de las razones de ello; y
- b) una declaración de cualesquiera precauciones especiales que deban adoptarse o controles especiales administrativos u operacionales que deban ejercerse durante el transporte para compensar el no cumplimiento de los requisitos aplicables.

6.4.23.4 La solicitud de aprobación de los bultos del Tipo B(U) o del Tipo C comprenderá:

- a) una descripción detallada del contenido radiactivo previsto en la que se indique especialmente su estado físico y químico y el tipo de radiación emitida;
- b) una descripción detallada del diseño, acompañada de un juego completo de planos y especificaciones de los materiales y de los métodos de fabricación;
- c) una declaración de los ensayos efectuados y de los resultados obtenidos, o bien evidencias basadas en métodos de cálculo u otras evidencias que demuestren que el diseño cumple los requisitos aplicables;
- d) las instrucciones de operación y mantenimiento que se proponen para la utilización del embalaje;
- e) si el bulto está diseñado para una presión normal de trabajo máxima superior a una presión manométrica de 100 kPa, una especificación de los materiales con que está construido el sistema de contención, las muestras que deben tomarse y los ensayos que han de realizarse;
- f) si el bulto se va a utilizar para la expedición después del almacenamiento, una justificación de las consideraciones relativas a los mecanismos de envejecimiento en el análisis de seguridad y en las instrucciones de uso y mantenimiento propuestas;
- g) cuando el contenido radiactivo previsto consista en combustible nuclear irradiado, una declaración y justificación de cualquier hipótesis que se haya realizado en el análisis de seguridad respecto de las características del combustible y una descripción de cualquier medición previa a la expedición que se estipule en 6.4.11.5 b);
- h) las medidas especiales de estiba que sean necesarias para garantizar la disipación en forma segura del calor emitido por el bulto, teniendo en cuenta las distintas modalidades de transporte que vayan a utilizarse y el tipo de medio de transporte o contenedor;
- i) una ilustración, que pueda reproducirse, de tamaño no superior a 21 cm por 30 cm, en la que se indique cómo está constituido el bulto;
- j) una especificación del sistema de gestión aplicable, tal como se estipula en 1.5.3.1; y
- k) en el caso de los bultos que se vayan a utilizar para expedición después del almacenamiento, un programa de análisis de lagunas en el que se describa un procedimiento sistemático para la evaluación periódica de los cambios en los reglamentos, los avances en los conocimientos técnicos y los cambios relativos al diseño de los bultos durante el almacenamiento.

6.4.23.5 La solicitud de aprobación de un diseño de bultos del Tipo B(M) comprenderá, además de la información general exigida en 6.4.23.4 en el caso de bultos del Tipo B(U):

- a) una lista de los requisitos que se especifican en 6.4.7.5, 6.4.8.4 a 6.4.8.6 y 6.4.8.9 a 6.4.8.15, a los que no se ajuste el bulto;
- b) los controles operacionales complementarios propuestos para su aplicación durante el transporte no previstos ordinariamente en la presente Reglamentación, pero que se consideren necesarios para garantizar la seguridad del bulto o para compensar las deficiencias indicadas en el anterior apartado a);
- c) una declaración relativa a cualquier restricción que afecte a la modalidad de transporte y a cualesquiera procedimientos especiales de carga, acarreo, descarga o manipulación; y
- d) una declaración de las diversas condiciones ambientales (temperatura, irradiación solar) que se espere encontrar durante el transporte y que se hayan tenido en cuenta en el diseño.

6.4.23.6 La solicitud de aprobación de diseños para bultos que contengan 0,1 kg de hexafluoruro de uranio deberá incluir toda la información necesaria para que la autoridad competente pueda asegurarse de que el diseño cumple los requisitos aplicables de 6.4.6.1, además de una especificación del sistema de gestión aplicable, tal como se pide en 1.5.3.1.

6.4.23.7 La solicitud de aprobación deberá comprender toda la información necesaria para demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, que el diseño se ajusta a los requisitos de 6.4.11.1, y una especificación del sistema de gestión aplicable, según se estipula en 1.5.3.1.

6.4.23.8 La solicitud de aprobación del diseño de los materiales radiactivos en forma especial y del diseño de los materiales radiactivos de baja dispersión deberá incluir:

- a) una descripción detallada de los materiales radiactivos o, si se tratara de una cápsula, del contenido de ésta; deberá indicarse especialmente tanto el estado físico como el químico;
- b) una descripción detallada del diseño de cualquier cápsula que vaya a utilizarse;
- c) una declaración de los ensayos efectuados y de los resultados obtenidos, o bien pruebas basadas en cálculos que demuestren que los materiales radiactivos son capaces de cumplir las normas funcionales u otras pruebas de que los materiales radiactivos en forma especial o los materiales radiactivos de baja dispersión cumplen los requisitos aplicables de la presente Reglamentación;
- d) una especificación del sistema de gestión aplicable como se requiere en 1.5.3.1; y
- e) toda medida que se proponga aplicar antes de la expedición de remesas de materiales radiactivos en forma especial o de materiales radiactivos de baja dispersión.

6.4.23.9 La solicitud de aprobación del diseño de una sustancia fisionable exceptuada de la clasificación como "FISIONABLE" de conformidad con el cuadro 2.7.2.1.1, en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5 f), deberá incluir:

- a) una descripción detallada de las sustancias; deberá indicarse en particular tanto el estado físico como el químico;
- b) una declaración de los ensayos efectuados y de los resultados obtenidos, o bien pruebas basadas en métodos de cálculo que demuestren que las sustancias son capaces de cumplir los requisitos especificados en 2.7.2.3.6;
- c) una especificación del sistema de gestión aplicable, como se requiere en 1.5.3.1;



- d) una declaración de las medidas específicas que hayan de adoptarse antes de la expedición.

6.4.23.10 La solicitud de aprobación de los límites de actividad alternativos para una remesa de instrumentos o artículos exenta deberá incluir:

- a) una identificación y descripción detallada del instrumento o artículo, sus usos previstos y el o los radionucleidos incorporados;
- b) la actividad máxima del o de los radionucleidos contenidos en el instrumento o artículo;
- c) las tasas de dosis externas máximas emitidas por el instrumento o artículo;
- d) las formas química y física del o de los radionucleidos contenidos en el instrumento o artículo;
- e) los detalles de la construcción y el diseño del instrumento o artículo, particularmente en lo que atañe a la contención y el blindaje del radionucleido en las condiciones de transporte rutinarias, normales y de accidente;
- f) el sistema de gestión aplicable, comprendidos los procedimientos de ensayo y verificación de la calidad que se hayan de aplicar a las fuentes radiactivas, los componentes y los productos acabados para asegurar que no rebasen la actividad máxima especificada de los materiales radiactivos o las tasas de dosis máximas especificadas para el instrumento o artículo, y que los instrumentos o artículos se fabriquen de conformidad con las especificaciones del diseño;
- g) el número máximo de instrumentos o artículos que se prevea expedir por remesa y anualmente;
- h) las evaluaciones de dosis de conformidad con los principios y las metodologías establecidos en las "Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación: normas básicas internacionales de seguridad", Colección de Normas de Seguridad del OIEA, Requisitos de Seguridad Generales N° GSR Part 3, OIEA, Viena (2014), comprendidas las dosis individuales para los trabajadores encargados del transporte y los miembros del público en general y, si procede, las dosis colectivas que se deriven de las condiciones de transporte rutinarias, normales y de accidente, basadas en los escenarios representativos del transporte a que están sujetas las remesas.

6.4.23.11 Todo certificado de aprobación extendido por una autoridad competente irá caracterizado por una marca de identificación. Esta marca será del siguiente tipo general:

VRI/número/clave del tipo

- a) Salvo en los casos estipulados en 6.4.23.12 b), VRI representa el el signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>1</sup>;
- b) El número será asignado por la autoridad competente y será único y específico por lo que respecta al diseño, la expedición o el límite de actividad alternativo concretos para una remesa exenta. La marca de identificación de aprobación de la expedición deberá estar relacionada de forma clara con la marca de identificación de aprobación del diseño;
- c) Las claves de tipos que figuran a continuación se utilizarán en el orden indicado para identificar los tipos de los certificados de aprobación extendidos:

---

<sup>1</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AF   | Diseño de bulto del Tipo A para sustancias fisiónables                               |
| B(U) | Diseño de bulto del Tipo B(U) [B(U)F si se trata de sustancias fisiónables]          |
| B(M) | Diseño de bulto del Tipo B(M) [B(M)F si se trata de sustancias fisiónables]          |
| C    | Diseño de bulto del Tipo C [CF si se trata de sustancias fisiónables]                |
| IF   | Diseño de bulto industrial para sustancias fisiónables                               |
| S    | Materiales radiactivos en forma especial                                             |
| LD   | Materiales radiactivos de baja dispersión                                            |
| FE   | Sustancias fisiónables que cumplen con los requisitos del 2.7.2.3.6                  |
| T    | Expedición                                                                           |
| X    | Arreglo especial                                                                     |
| AL   | Límites de actividad alternativos para una remesa de instrumentos o artículos exenta |

En el caso de los diseños de bultos para hexafluoruro de uranio no fisiónable o fisiónable exceptuado, en el que no se aplica ninguna de las claves anteriores, se utilizarán entonces las claves de tipos siguientes:

|      |                         |
|------|-------------------------|
| H(U) | Aprobación unilateral   |
| H(M) | Aprobación multilateral |

6.4.23.12 Estas marcas de identificación se aplicarán de la manera siguiente:

- a) Cada certificado y cada bulto llevará las marcas de identificación apropiadas, inclusive los símbolos prescritos en 6.4.23.11 a), b) y c), salvo que, en el caso de los bultos, sólo figurarán las claves pertinentes indicadoras del diseño tras la segunda barra, es decir: la "T" o "X" no figurarán en la marca de identificación en el bulto. Cuando se combinen la aprobación del diseño y la aprobación de la expedición, no es necesario repetir las claves de tipos pertinentes. Por ejemplo:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A/132/B(M)F:  | Un diseño de bulto del Tipo B(M), aprobado para sustancias fisiónables, que requiere aprobación multilateral, para el que la autoridad competente de Austria ha asignado para el diseño el número 132 (esta marca deberá figurar tanto en el propio bulto como en el certificado de aprobación del diseño del bulto); |
| A/132/B(M)FT: | Una aprobación de la expedición extendida para un bulto que lleva la marca de identificación arriba indicada (sólo deberá figurar en el certificado);                                                                                                                                                                 |
| A/137/X:      | Una aprobación de arreglo especial extendida por la autoridad competente de Austria, a la que se ha asignado el número 137 (sólo deberá figurar en el certificado);                                                                                                                                                   |
| A/139/IF:     | Un diseño de bulto industrial para sustancias fisiónables aprobado por la autoridad competente de Austria, al que se ha asignado el número 139 (deberá figurar tanto en el bulto como en el certificado de aprobación del diseño del bulto); y                                                                        |
| A/145/H(U):   | Un diseño de bulto para hexafluoruro de uranio fisiónable exceptuado aprobado por la autoridad competente de Austria, al que se ha asignado el número 145 (deberá figurar tanto en el bulto como en el certificado de aprobación del diseño del bulto);                                                               |

- b) Cuando la aprobación multilateral se efectúe por refrendo de conformidad con lo dispuesto en 6.4.23.20, sólo se utilizarán las marcas de identificación asignadas por el país de origen del diseño o de la expedición. Cuando la aprobación multilateral se efectúe por



emisión sucesiva de certificados por los distintos países, cada certificado llevará la marca apropiada de identificación y el bulto cuyo diseño haya sido así aprobado llevará todas las marcas de identificación correspondientes. Por ejemplo:

A/132/B(M)F  
CH/28/B(M)F

sería la marca de identificación de un bulto originariamente aprobado por Austria y posteriormente aprobado, mediante un certificado por separado, por Suiza. Si hubiera más marcas de identificación, se consignarían de modo análogo sobre el bulto;

- c) La revisión de los certificados se indicará mediante una expresión entre paréntesis a continuación de la marca de identificación en el certificado. Por ejemplo, A/132/B(M)F(Rev.2) significaría la revisión 2 del certificado de aprobación por Austria del diseño del bulto; o A/132/B(M)F(Rev.0) indicaría la versión original del certificado de la aprobación por Austria del diseño del bulto. En el caso de las versiones originales, la expresión entre paréntesis es facultativa y se pueden utilizar otras palabras tales como "versión original" en lugar de "Rev.0". Los números de revisión de un certificado sólo pueden ser asignados por el país que extiende el certificado de aprobación original;
- d) Al final de la marca de identificación se podrán añadir entre paréntesis símbolos adicionales (que puedan ser necesarios en virtud de las reglamentaciones nacionales); por ejemplo, A/132/B(M)F(SP503);
- e) No es necesario modificar la marca de identificación en el embalaje cada vez que se efectúe una revisión del certificado del diseño. Sólo se modificará dicha marca cuando la revisión del certificado del diseño del bulto implique un cambio de la clave del tipo empleada para indicar tal diseño tras la segunda barra.

6.4.23.13 Todo certificado de aprobación extendido por una autoridad competente para materiales radiactivos en forma especial o para materiales radiactivos de baja dispersión comprenderá la información que se indica a continuación:

- a) Tipo de certificado;
- b) Marca de identificación de la autoridad competente;
- c) Fecha de emisión y de expiración;
- d) Lista de los reglamentos nacionales e internacionales aplicables, incluida la edición del Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos del OIEA, de conformidad con la cual se aprueban los materiales radiactivos en forma especial o los materiales radiactivos de baja dispersión;
- e) Identificación de los materiales radiactivos en forma especial o de los materiales radiactivos de baja dispersión;
- f) Descripción de los materiales radiactivos en forma especial o de los materiales radiactivos de baja dispersión;
- g) Especificaciones del diseño para los materiales radiactivos en forma especial o los materiales radiactivos de baja dispersión, las cuales pueden incluir referencias a los planos;
- h) Una especificación del contenido radiactivo que incluya las actividades involucradas y que puede incluir la forma física y química;
- i) La especificación del sistema de gestión aplicable como se requiere en 1.5.3.1;

- j) Referencia a la información facilitada por el solicitante en relación con medidas específicas a adoptar antes de proceder a la expedición;
- k) Si la autoridad competente lo considera apropiado, referencia a la identidad del solicitante;
- l) Firma y cargo del funcionario que extiende el certificado.

6.4.23.14 Todo certificado de aprobación extendido para sustancias exceptuadas de la clasificación como "FISIONABLES" por una autoridad competente comprenderá la siguiente información:

- a) Tipo de certificado;
- b) Marca de identificación de la autoridad competente;
- c) Fecha de emisión y de expiración;
- d) Lista de los reglamentos nacionales e internacionales aplicables, comprendida la edición del Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos del OIEA de conformidad con la cual se aprueba la excepción;
- e) Descripción de las sustancias exceptuadas;
- f) Especificaciones de limitación para las sustancias exceptuadas;
- g) Una especificación del sistema de gestión, como se requiere en 1.5.3.1;
- h) Referencia a la información facilitada por el solicitante relativa a las medidas específicas que se hayan de adoptar antes de proceder a la expedición;
- i) Si la autoridad competente lo considera oportuno, referencia a la identidad del solicitante;
- j) Firma y cargo del funcionario que extiende el certificado;
- k) Referencia a la documentación que demuestre el cumplimiento de lo dispuesto en 2.7.2.3.6.

6.4.23.15 Todo certificado de aprobación extendido para un arreglo especial por una autoridad competente comprenderá la siguiente información:

- a) Tipo de certificado;
- b) Marca de identificación de la autoridad competente;
- c) Fecha de emisión y de expiración;
- d) Modalidad(es) de transporte;
- e) Toda restricción que afecte a las modalidades de transporte, tipo de medios de transporte, contenedores, así como cualesquiera instrucciones necesarias sobre la ruta a seguir;
- f) Lista de los reglamentos nacionales e internacionales aplicables, incluida la edición del Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos del OIEA, de conformidad con la cual se aprueba el arreglo especial;
- g) La siguiente declaración: "El presente certificado no exime al remitente del cumplimiento de cualquier requisito impuesto por el Gobierno de cualquier país a través del cual o al cual se transporte el bulto";

- h) Referencias a certificados para otros contenidos radiactivos, otros refrendos de autoridades competentes, o datos o información técnica adicionales, según considere oportuno la autoridad competente;
- i) Descripción del embalaje mediante referencias a los planos o a la especificación del diseño. Si la autoridad competente lo considera oportuno se incluirá una ilustración que pueda reproducirse, de tamaño no superior a 21 cm por 30 cm, en la que se indique cómo está constituido el bulto, acompañada de una breve descripción del embalaje, comprendidos los materiales de que está construido, masa bruta, dimensiones externas generales y aspecto;
- j) Especificación del contenido radiactivo autorizado, comprendida cualquier restricción que afecte al contenido radiactivo y que no resulte evidente a juzgar por la naturaleza del embalaje. Se deberá indicar la forma física y química, las actividades de que se trate (comprendidas las de los distintos isótopos, si procediera), la masa en gramos (cuando se trate de sustancias fisionables o de cada nucleido fisionable, según proceda), y si son materiales radiactivos en forma especial, materiales radiactivos de baja dispersión o sustancias fisionables exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5 f), si procede;;
- k) Además, por lo que respecta a los bultos que contengan sustancias fisionables:
  - i) una descripción detallada del contenido radiactivo autorizado;
  - ii) el valor del índice de seguridad con respecto a la criticidad;
  - iii) una referencia a la documentación que demuestre la seguridad del bulto con respecto a la criticidad;
  - iv) cualesquiera características especiales, en base a las cuales se haya supuesto la ausencia de agua en determinados espacios vacíos al efectuar la evaluación de la criticidad;
  - v) cualquier determinación, basada en el apartado del 6.4.11.5 b), a partir de la cual se suponga una multiplicación de neutrones distinta en la evaluación de la criticidad como resultado de la experiencia real en la irradiación; y
  - vi) el intervalo de temperaturas ambiente en relación con el cual se ha aprobado el arreglo especial;
- l) Una lista detallada de todos los controles complementarios de orden operacional necesarios para la preparación, carga, transporte, descarga y manipulación de la remesa, comprendida cualquier medida especial de estiba encaminada a la disposición segura del calor;
- m) Si la autoridad competente lo estima oportuno, las razones existentes para el arreglo especial;
- n) Descripción de las medidas de compensación que se aplicarán por tratarse de una expedición en virtud de arreglos especiales;
- o) Referencia a la información facilitada por el solicitante relativa a la utilización del embalaje o a medidas específicas a adoptar antes de proceder a la expedición;
- p) Declaración relativa a las condiciones ambientales supuestas con fines de diseño, si las mismas no coinciden con las especificadas en 6.4.8.5, 6.4.8.6 y 6.4.8.15, según proceda;
- q) Cualquier disposición para emergencias considerada necesaria por la autoridad competente;

- r) La especificación de un sistema de gestión aplicable como se requiere en 1.5.3.1;
- s) Si la autoridad competente lo considera apropiado, referencia a la identidad del solicitante y a la del transportista;
- t) Firma y cargo del funcionario que extiende el certificado.

6.4.23.16 Todo certificado de aprobación de una expedición extendido por una autoridad competente comprenderá la siguiente información:

- a) Tipo de certificado;
- b) Marca(s) de identificación de la autoridad competente;
- c) Fecha de emisión y de expiración;
- d) Lista de los reglamentos nacionales e internacionales aplicables, incluida la edición del Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos del OIEA, de conformidad con la cual se aprueba la expedición;
- e) Toda restricción que afecte a las modalidades de transporte, tipo de medios de transporte, contenedores, así como cualesquiera instrucciones necesarias sobre el itinerario;
- f) La siguiente declaración: "El presente certificado no exime al remitente del cumplimiento de cualquier requisito impuesto por el Gobierno de cualquier país a través del cual o al cual se transporte el bulto";
- g) Lista detallada de todos los controles complementarios de orden operacional necesarios para la preparación, carga, transporte, descarga y manipulación de la remesa, comprendida cualquier medida especial de estiba encaminada a la disipación segura del calor o al mantenimiento de la seguridad con respecto a la criticidad;
- h) Referencia a la información facilitada por el solicitante relativa a las medidas específicas a adoptar antes de proceder a la expedición;
- i) Referencia al certificado o certificados pertinentes de aprobación del diseño;
- j) Especificación del contenido radiactivo real, comprendida cualquier restricción que afecte al contenido radiactivo y que no resulte evidente a juzgar por la naturaleza del embalaje. Se deberá indicar la forma física y química, las actividades totales de que se trata (comprendidas las de los distintos isótopos, si procediera), la masa en gramos (cuando se trate de sustancias fisionables o de cada nucleido fisionable, según proceda) y si son materiales radiactivos en forma especial, materiales radiactivos de baja dispersión o sustancias fisionables exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5 f), si procede;
- k) Cualquier disposición para emergencias considerada necesaria por la autoridad competente;
- l) La especificación del sistema de gestión aplicable como se requiere en 1.5.3.1;
- m) Si la autoridad competente lo considera apropiado, referencia a la identidad del solicitante;
- n) Firma y cargo del funcionario que extiende el certificado.

6.4.23.17 Todo certificado de aprobación del diseño de un bulto extendido por una autoridad competente comprenderá la siguiente información:

- a) Tipo de certificado;

- b) Marca de identificación de la autoridad competente;
- c) Fecha de emisión y de expiración;
- d) Toda restricción que afecte a las modalidades de transporte, si procede;
- e) Lista de los reglamentos nacionales e internacionales aplicables, comprendida la edición del Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos del OIEA, de conformidad con la cual se aprueba el diseño;
- f) La siguiente declaración: "El presente certificado no exime al remitente del cumplimiento de cualquier requisito impuesto por el Gobierno de cualquier país a través del cual o al cual se transporte el bulto";
- g) Referencias a certificados para otros contenidos radiactivos, otros refrendos de autoridades competentes, o datos o información técnica adicionales, según considere oportuno la autoridad competente;
- h) Declaración en la que se autorice la expedición, siempre que se requiera dicha aprobación de la expedición en virtud del 5.1.5.1.2, si procede;
- i) Identificación del embalaje;
- j) Descripción del embalaje mediante referencia a los planos o a la especificación del diseño. Si la autoridad competente lo estima oportuno se incluirá una ilustración que pueda reproducirse, de tamaño no superior a 21 cm por 30 cm, en la que se indique cómo está constituido el bulto, acompañada de una breve descripción del embalaje, comprendidos los materiales de que está construido, masa bruta, dimensiones externas generales y aspecto;
- k) Especificación del diseño mediante referencia a los planos;
- l) Especificación del contenido radiactivo autorizado, comprendida cualquier restricción que afecte al contenido radiactivo y que no resulte evidente a juzgar por la naturaleza del embalaje. Se deberá indicar la forma física y química, las actividades de que se trate (comprendidas las de los distintos isótopos, si procediera), la masa en gramos (cuando se trate de sustancias fisionables, la masa total de los nucleidos fisionables o la masa de cada nucleido fisionable, según corresponda) y si son materiales radiactivos en forma especial, materiales radiactivos de baja dispersión o sustancias fisionables exceptuadas en virtud de lo dispuesto en 2.7.2.3.5 f), si procede;
- m) Descripción del sistema de contención;
- n) Por lo que respecta a los diseños de bultos con sustancias fisionables que requieran la aprobación multilateral del diseño del bulto de conformidad con lo dispuesto en 6.4.22.4:
  - i) descripción detallada del contenido radiactivo autorizado;
  - ii) descripción del sistema de confinamiento;
  - iii) valor del índice de seguridad con respecto a la criticidad;
  - iv) referencia a la documentación que demuestre la seguridad del bulto con respecto a la criticidad;
  - v) cualesquiera características especiales, en base a las cuales se haya supuesto la ausencia de agua en determinados espacios vacíos al efectuar la evaluación de la criticidad;

- vi) cualquier determinación, basada en 6.4.11.5 b), a partir de la cual se suponga una multiplicación de neutrones distinta en la evaluación de la criticidad como resultado de la experiencia real en la irradiación; y
- vii) el intervalo de temperaturas ambiente en relación con el cual se ha aprobado el diseño del bulto;
- o) Cuando se trate de bultos del Tipo B(M), una declaración en la que se especifiquen aquellas normas prescritas en 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6, 6.4.8.9 a 6.4.8.15 a las que no se ajuste el bulto, así como cualquier información complementaria que pueda ser de utilidad a las demás autoridades competentes;
- p) En el caso de los diseños de bultos sujetos a lo dispuesto en 6.4.24.2, una declaración en la que se especifiquen los requisitos de la normativa vigente a los que no se ajuste el bulto;
- q) Para los bultos que contengan más de 0,1 kg de hexafluoruro de uranio, una declaración en la que se especifiquen los requisitos de 6.4.6.4 que son aplicables, así como cualquier información complementaria que pueda ser de utilidad a las demás autoridades competentes;
- r) Lista detallada de todos los controles complementarios de orden operacional necesarios para la preparación, carga, transporte, descarga y manipulación de la remesa, comprendida cualquier medida especial de estiba encaminada a la disipación segura del calor;
- s) Referencia a la información facilitada por el solicitante relativa a la utilización del embalaje o a medidas específicas que se hayan de adoptar antes de proceder a la expedición;
- t) Declaración relativa a las condiciones ambientales supuestas con fines de diseño, si las mismas no coinciden con las especificadas en 6.4.8.5, 6.4.8.6 y 6.4.8.15, según proceda;
- u) Especificación de un sistema de gestión aplicable, según se estipula en 1.5.3.1;
- v) Cualquier disposición para emergencias considerada necesaria por la autoridad competente;
- w) Si la autoridad competente lo considera oportuno, referencia a la identidad del solicitante;
- x) Firma y cargo del funcionario que extiende el certificado.

6.4.23.18 Todo certificado extendido por una autoridad competente de los límites de actividad alternativos para una remesa de instrumentos o artículos exenta de conformidad con lo dispuesto en 5.1.5.2.1

d) comprenderá la siguiente información:

- a) Tipo de certificado;
- b) Marca de identificación de la autoridad competente;
- c) Fecha de emisión y de expiración;
- d) Lista de los reglamentos nacionales e internacionales aplicables, comprendida la edición del Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos del OIEA de conformidad con la cual se aprueba la exención;
- e) Identificación del instrumento o artículo;
- f) Descripción del instrumento o artículo;

- g) Especificaciones del diseño del instrumento o artículo;
- h) Especificación del o de los radionucleidos, y del o de los límites de actividad alternativos aprobados para la o las remesas de instrumentos o artículos exentas;
- i) Referencia a la documentación que demuestre el cumplimiento de lo dispuesto en 2.7.2.2.2 b);
- j) Si la autoridad competente lo considera oportuno, referencia a la identidad del solicitante;
- k) Firma y cargo del funcionario que extienda el certificado.

6.4.23.19 Se informará a la autoridad competente del número de serie de cada embalaje fabricado según un diseño aprobado por ella con arreglo a 6.4.22.2, 6.4.22.3, 6.4.22.4 y 6.4.24.2.

6.4.23.20 Las aprobaciones multilaterales podrán tener lugar mediante refrendo del certificado original extendido por la autoridad competente del país de origen del diseño o de la expedición. Dicho refrendo puede adoptar la forma de un aval del certificado original o la expedición por separado de un aval, anexo, suplemento, etc., por la autoridad competente del país a través del cual o al cual se efectúa la expedición.

#### **6.4.24 Disposiciones transitorias para la clase 7**

**Bultos que no requieren la aprobación del diseño de la autoridad competente de conformidad con las ediciones de 1985, de 1985 (enmendada en 1990), de 1996, de 1996 (revisada), de 1996 (enmendada en 2003), de 2005, de 2009 y de 2012 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos**

6.4.24.1 Los bultos para cuyo diseño no se requiera la aprobación de la autoridad competente (bultos exceptuados, bultos del Tipo BI-1, del Tipo BI-2 y del Tipo BI-3 y bultos del Tipo A) deberán cumplir plenamente lo estipulado en la presente Reglamentación, con la salvedad de que:

- a) Los bultos que cumplan los requisitos establecidos en las ediciones de 1985 o de 1985 (enmendada en 1990) del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos:
  - i) Se podrán seguir utilizando en el transporte siempre que se hayan preparado para el transporte antes del 31 de diciembre de 2003, y con sujeción a los requisitos establecidos en 6.4.24.4, si procede;
  - ii) Se podrán seguir utilizando, siempre que:
    - No hayan sido diseñados para contener hexafluoruro de uranio;
    - Se apliquen los requisitos pertinentes de la sección 1.5.3.1 de la presente Reglamentación;
    - Se apliquen los límites de actividad y la clasificación que figuran en el capítulo 2.7 de la presente Reglamentación;
    - Se apliquen los requisitos y controles para el transporte que figuran en las partes 1, 3, 4, 5 y 7 de la presente Reglamentación; y
    - El embalaje/envase no se haya fabricado o modificado después del 31 de diciembre de 2003;
- b) Los bultos que cumplan los requisitos establecidos en las ediciones de 1996, de 1996 (revisada), de 1996 (enmendada en 2003), de 2005, de 2009 o de 2012 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos:



- i) Se podrán seguir utilizando siempre que se hayan preparado para el transporte antes del 31 de diciembre de 2025, y con sujeción a los requisitos establecidos en 6.4.24.5, si procede; o
- ii) Se podrán seguir utilizando siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
  - Se apliquen las prescripciones de la sección 1.5.3.1 de la presente Reglamentación.
  - Se apliquen los límites de actividad y la clasificación que figuran en el capítulo 2.7 de la presente Reglamentación.
  - Se apliquen los requisitos y controles para el transporte que figuran en las partes 1, 3, 4, 5 y 7 de la presente Reglamentación.
  - El embalaje/envase no se haya fabricado o modificado después del 31 de diciembre de 2025.

**Diseños de bultos aprobados de conformidad con las ediciones de 1985, de 1985 (enmendada en 1990), de 1996, de 1996 (revisada), de 1996 (enmendada en 2003), de 2005, de 2009 y de 2012 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos**

6.4.24.2 Los bultos para cuyo diseño se requiera la aprobación de la autoridad competente deberán cumplir plenamente lo estipulado en la presente Reglamentación, a excepción de:

- a) Los embalajes/envases que se hayan fabricado según un diseño de bulto aprobado por la autoridad competente en virtud de las disposiciones de las ediciones de 1985 o de 1985 (enmendada en 1990) del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos, que podrán seguir utilizándose siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
  - i) El diseño del bulto esté sujeto a aprobación multilateral;
  - ii) Se apliquen las prescripciones pertinentes de la sección 1.5.3.1 de la presente Reglamentación;
  - iii) Se apliquen los límites de actividad y la clasificación que figuran en el capítulo 2.7 de la presente Reglamentación;
  - iv) Se apliquen los requisitos y controles para el transporte que figuran en las partes 1, 3, 4, 5 y 7 de la presente Reglamentación;
  - v) En el caso de los bultos que contengan sustancias fisionables y que se transporten por vía aérea, se cumplan los requisitos establecidos en 6.4.11.11;
- b) Los embalajes/envases que se hayan fabricado según un diseño de bulto aprobado por la autoridad competente en virtud de las disposiciones de las ediciones de 1996, de 1996 (revisada), de 1996 (enmendada en 2003), de 2005, de 2009 o de 2012 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos, que podrán seguir utilizándose siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
  - i) El diseño del bulto esté sujeto a aprobación multilateral después del 31 de diciembre de 2025;
  - ii) Se apliquen las prescripciones pertinentes de la sección 1.5.3.1 de la presente Reglamentación;



- iii) Se apliquen los límites de actividad y restricciones de materiales que figuran en el capítulo 2.7 de la presente Reglamentación;
- iv) Se apliquen los requisitos y controles para el transporte que figuran en las partes 1, 3, 4, 5 y 7 de la presente Reglamentación.

6.4.24.3 No se permitirán nuevas construcciones de embalajes/envases según un diseño de bulto que cumpla lo dispuesto en las ediciones de 1985 y de 1985 (enmendada en 1990) del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos.

6.4.24.4 No se permitirán, después del 31 de diciembre de 2028, nuevas construcciones de embalajes/envases según un diseño de bulto que cumpla lo dispuesto en las ediciones de 1996, de 1996 (revisada), de 1996 (enmendada en 2003), de 2005, de 2009 o de 2012 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos.

**Bultos exceptuados del cumplimiento de los requisitos relativos a las sustancias fisiónables de conformidad con la Reglamentación que figura en el anexo de las ediciones revisadas decimosexta o decimoséptima de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, de las Naciones Unidas (edición de 2009 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos)**

6.4.24.5 Los bultos que contengan sustancias fisiónables exceptuadas de la clasificación como "FISIONABLES" de conformidad con lo dispuesto en 2.7.2.3.5 a) i) o iii) de la Reglamentación que figura en el anexo de las ediciones revisadas decimosexta o decimoséptima de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, de las Naciones Unidas (incisos i) o iii) del apartado a) del párrafo 417 de la edición de 2009 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos) que se preparen para el transporte antes del 31 de diciembre de 2014 se podrán seguir utilizando en el transporte y se podrán seguir clasificando como no fisiónables o fisiónables exceptuados, con la salvedad de que los límites para remesas especificados en el cuadro 2.7.2.3.5 de esas ediciones se aplicarán al medio de transporte. La remesa se transportará según la modalidad de uso exclusivo.

**Materiales radiactivos en forma especial aprobados de conformidad con las ediciones de 1985, de 1985 (enmendada en 1990), de 1996, de 1996 (revisada), de 1996 (enmendada en 2003), de 2005, de 2009 y de 2012 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos**

6.4.24.6 Los materiales radiactivos en forma especial fabricados según un diseño que haya recibido la aprobación unilateral de la autoridad competente en virtud de las ediciones de 1985, de 1985 (enmendada en 1990), de 1996, de 1996 (revisada), de 1996 (enmendada en 2003), de 2005, de 2009 o de 2012 del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos, podrán continuar utilizándose siempre que estén en conformidad con el sistema de gestión obligatorio, con arreglo a los requisitos aplicables estipulados en 1.5.3.1. No se permitirá nuevas fabricaciones de materiales radiactivos en forma especial según un diseño que haya recibido la aprobación unilateral de la autoridad competente en virtud de las ediciones de 1985 o de 1985 (enmendada en 1990) del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. No se permitirán, después del 31 de diciembre de 2025, nuevas fabricaciones de materiales radiactivos en forma especial según un diseño que haya recibido la aprobación unilateral de la autoridad competente en virtud de las ediciones de 1996, de 1996 (revisada), de 1996 (enmendada en 2003), de 2005, de 2009 o de 2012 de del Reglamento del OIEA para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos.

## CAPÍTULO 6.5

### PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EL ENSAYO DE RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES

#### 6.5.1 Prescripciones generales

##### 6.5.1.1 *Ámbito de aplicación*

6.5.1.1.1 Las prescripciones de este capítulo son aplicables a los RIG destinados al transporte de ciertas mercancías peligrosas. En ellas se establecen normas generales relativas al transporte multimodal y no se formulan las prescripciones especiales que pueda requerir cada modo de transporte en particular.

6.5.1.1.2 Las prescripciones relativas a los RIG establecidas en 6.5.3 se basan en los RIG utilizados actualmente. Para tener en cuenta el progreso científico y técnico, se admite la utilización de RIG cuyas especificaciones difieren de las indicadas en 6.5.3 y 6.5.5, siempre que sean igualmente eficaces, que sean aceptables para la autoridad competente y que cumplan las prescripciones formuladas en 6.5.4 y 6.5.6. Se admitirán métodos de inspección y ensayo distintos de los descritos en la presente Reglamentación siempre que sean equivalentes.

6.5.1.1.3 La construcción, los elementos, los ensayos, el marcado y la utilización de los RIG estarán sujetos a la aceptación de la autoridad competente del país en que los RIG sean aprobados.

6.5.1.1.4 Los fabricantes y ulteriores distribuidores de RIG deberán facilitar información sobre los procedimientos que han de seguirse y una descripción de los tipos y dimensiones de los cierres (incluidas las juntas que puedan ser necesarias) y sobre cualquier otra pieza necesaria para asegurarse de que el RIG, tal como se presenta para el transporte, está en condiciones de pasar satisfactoriamente los ensayos de rendimiento aplicables de este capítulo.

##### 6.5.1.2 *Definiciones*

Por *cuerpo* (para todas las categorías de RIG excepto los RIG compuestos) se entiende el recipiente propiamente dicho, con inclusión de los orificios y sus cierres, pero no de los equipos de servicio;

Por *dispositivo de manipulación* (para los RIG flexibles) se entiende cualquier eslinga, abrazadera, argolla o bastidor acoplados al cuerpo del RIG, o formados por una prolongación del material de que está hecho el recipiente;

Por *equipos de servicio* se entienden los dispositivos de llenado y descarga y, según la categoría de RIG, de descompresión o de ventilación, seguridad, calefacción y termoaislamiento, así como los instrumentos de medida;

Por *elementos estructurales* (para todas las categorías de RIG excepto los flexibles) se entienden los elementos de refuerzo, sujeción, manipulación, protección o estabilización del cuerpo, incluido el palé soporte en los RIG compuestos con recipiente interior de plástico, los RIG de cartón y los de madera;

Por *masa bruta máxima admisible* se entiende la masa del RIG con sus equipos de servicio y elementos estructurales, y la masa neta máxima;

Por *materiales plásticos*, cuando se hace referencia a los plásticos en relación con los recipientes interiores de los RIG compuestos, se entiende que la expresión incluye otros materiales poliméricos como el caucho;

Por *protegido* (para los RIG metálicos) se entiende un RIG dotado de algún medio de protección adicional contra los choques, por ejemplo, construcción en varias capas (tipo "emparedado") o construcción en doble pared, o un bastidor cerrado con caja metálica en forma de celosía;

Por *tejido de plástico* (para los RIG flexibles) se entiende un material hecho de tiras o monofilamentos estirados, de materia plástica apropiada.

### 6.5.1.3 *Categorías de RIG*

6.5.1.3.1 Por *RIG metálico* se entiende un cuerpo de metal, junto con el equipo de servicio y los elementos estructurales apropiados.

6.5.1.3.2 Por *RIG flexible* se entiende un cuerpo constituido por una película, por un tejido o por algún otro material flexible, o por una combinación de materiales de ese tipo, y, de ser necesario, un revestimiento interior o forro, junto con los equipos de servicio y los dispositivos de manipulación apropiados.

6.5.1.3.3 Por *RIG de plástico rígido* se entiende un cuerpo de plástico rígido, que puede estar provisto de elementos estructurales, a la vez que de equipos de servicio apropiados.

6.5.1.3.4 Por *RIG compuesto* se entiende un conjunto estructural constituido por un receptáculo exterior rígido en el que va alojado un recipiente interior de plástico, comprendidos cualesquiera equipos de servicio o elementos estructurales, y construido de manera que, una vez montados, el recipiente interior y el receptáculo exterior constituyen -y como tal se utilizan- un todo integrado, que se llena, almacena, transporta y vacía como tal.

6.5.1.3.5 Por *RIG de cartón* se entiende un cuerpo construido con ese material, provisto o no de tapas separables en la parte superior y en la base y, si es necesario, de un forro interior (pero no de embalajes/envases interiores), así como de equipos de servicio y elementos estructurales apropiados.

6.5.1.3.6 Por *RIG de madera* se entiende un cuerpo rígido o desarmable construido con ese material, y provisto de un forro interior (pero no de embalajes/envases interiores) y de equipos de servicio y elementos estructurales apropiados.

### 6.5.1.4 *Clave para designar los distintos tipos de RIG*

6.5.1.4.1 La clave estará constituida por dos cifras arábigas, tal como se indica en a), seguidas de una o varias letras mayúsculas, como se indica en b); seguidas éstas, cuando se especifique el recipiente en un determinado párrafo, de otra cifra arábica representativa de la categoría de RIG:

a)

| Tipo            | Sustancias sólidas, que se llenan o descargan |                                          | Líquidos |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|                 | por gravedad                                  | a una presión de más de 10 kPa (0,1 bar) |          |
| <b>Rígido</b>   | 11                                            | 21                                       | 31       |
| <b>Flexible</b> | 13                                            | -                                        | -        |

b) Materiales

- A. Acero (todos los tipos y tratamientos de superficie)
- B. Aluminio
- C. Madera natural
- D. Madera contrachapada
- F. Aglomerado de madera
- G. Cartón
- H. Materiales plásticos
- L. Textil
- M. Papel de varias hojas
- N. Metal (distinto del acero y del aluminio)

6.5.1.4.2 Para los RIG compuestos se utilizarán dos letras mayúsculas en caracteres latinos, que se colocarán consecutivamente en el segundo lugar de la clave. La primera indicará el material de que esté construido el recipiente interior del RIG, y la segunda, el del embalaje/envase exterior de éste.

## 6.5.1.4.3 A continuación se describen los diversos tipos de RIG, con las claves que se les han asignado.

| Tipo y Material                                                        | Categoría                                                                                      | Clave | Párrafo |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>Metálicos</b>                                                       |                                                                                                |       | 6.5.5.1 |
| A. De acero                                                            | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad                                               | 11A   |         |
|                                                                        | para sólidos, con llenado o vaciado a presión                                                  | 21A   |         |
|                                                                        | para líquidos                                                                                  | 31A   |         |
| B. De aluminio                                                         | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad                                               | 11B   |         |
|                                                                        | para sólidos, con llenado o vaciado a presión                                                  | 21B   |         |
|                                                                        | para líquidos                                                                                  | 31B   |         |
| N. De metal distinto del acero y del aluminio                          | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad                                               | 11N   | 6.5.5.2 |
|                                                                        | para sólidos, con llenado o vaciado a presión                                                  | 21N   |         |
|                                                                        | para líquidos                                                                                  | 31N   |         |
| <b>Flexibles</b>                                                       |                                                                                                |       |         |
| H. De plástico                                                         | de tejido de plástico, sin revestimiento ni forro                                              | 13H1  |         |
|                                                                        | de tejido de plástico, con revestimiento                                                       | 13H2  |         |
|                                                                        | de tejido de plástico, forrados                                                                | 13H3  |         |
|                                                                        | de tejido de plástico, con revestimiento y forro                                               | 13H4  |         |
|                                                                        | de película de plástico                                                                        | 13H5  |         |
| L. De materias textiles                                                | sin revestimiento ni forro                                                                     | 13L1  |         |
|                                                                        | con revestimiento                                                                              | 13L2  |         |
|                                                                        | forrados                                                                                       | 13L3  |         |
|                                                                        | con revestimiento y forro                                                                      | 13L4  |         |
| M. De papel                                                            | de varias hojas                                                                                | 13M1  | 6.5.5.3 |
|                                                                        | de varias hojas, resistentes al agua                                                           | 13M2  |         |
| <b>H. De plástico rígido</b>                                           | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad, provistos de elementos estructurales         | 11H1  |         |
|                                                                        | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad, resistentes de por sí                        | 11H2  |         |
|                                                                        | para sólidos, con llenado o vaciado a presión, provistos de elementos estructurales            | 21H1  |         |
|                                                                        | para sólidos, con llenado o vaciado a presión, resistentes de por sí                           | 21H2  |         |
|                                                                        | para líquidos, provistos de elementos estructurales                                            | 31H1  | 6.5.5.4 |
|                                                                        | para líquidos, resistentes de por sí                                                           | 31H2  |         |
| <b>HZ. Compuestos, con recipiente interior de plástico<sup>a</sup></b> | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad, con recipiente interior de plástico rígido   | 11HZ1 |         |
|                                                                        | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad, con recipiente interior de plástico flexible | 11HZ2 |         |
|                                                                        | para sólidos, con llenado o vaciado a presión, con recipiente interior de plástico rígido      | 21HZ1 |         |
|                                                                        | para sólidos, con llenado o vaciado a presión, con recipiente interior de plástico flexible    | 21HZ2 |         |
|                                                                        | para líquidos, con recipiente interior de plástico rígido                                      | 31HZ1 | 6.5.5.5 |
|                                                                        | para líquidos, con recipiente interior de plástico flexible                                    | 31HZ2 |         |
| <b>G. De cartón</b>                                                    | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad                                               | 11G   | 6.5.5.6 |
| <b>De madera</b>                                                       |                                                                                                |       |         |
| C. De madera natural                                                   | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad, con forro interior                           | 11C   |         |
| D. De madera contrachapada                                             | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad, con forro interior                           | 11D   |         |
| F. De aglomerado de madera                                             | para sólidos, con llenado o vaciado por gravedad, con forro interior                           | 11F   |         |

<sup>a</sup> La clave se completará sustituyendo, de conformidad con 6.5.1.4.1 b), la letra Z por una letra mayúscula que indicará la naturaleza del material del que está hecho el receptáculo exterior.

6.5.1.4.4 La letra "W" puede seguir a la clave del RIG. Indica que el RIG, aun siendo del mismo tipo que el designado por la clave, ha sido fabricado según una especificación distinta de la indicada en 6.5.3, pero que se considera como equivalente de acuerdo con los requisitos de 6.5.1.1.2.

## **6.5.2 Marcado**

### **6.5.2.1 Marcado principal**

6.5.2.1.1 Todo RIG que se fabrique y haya de ser utilizado de conformidad con la presente Reglamentación llevará marcas indelebles, legibles y situadas en un lugar fácilmente visible. Letras, números y símbolos tendrán un mínimo de 12 mm de altura y deberán indicar:

- a) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases: 

Este símbolo solo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8.

En el caso de los RIG metálicos con marcas estampadas o grabadas, podrán utilizarse las letras mayúsculas "UN" en vez del símbolo;

- b) La clave que designa el tipo de RIG con arreglo a lo dispuesto en 6.5.1.4;
- c) Una letra mayúscula que designe el grupo o grupos de embalaje/envase para los que ha sido aprobado el modelo tipo:
- i) X para los grupos de embalaje/envase I, II y III (RIG para sólidos únicamente);
  - ii) Y para los grupos de embalaje/envase II y III; o
  - iii) Z para el grupo de embalaje/envase III únicamente;
- d) El mes y el año (las dos últimas cifras) de fabricación;
- e) El Estado que autoriza la asignación de la marca, indicado mediante el signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>1</sup>;
- f) El nombre o símbolo del fabricante y cualquier otra identificación del RIG especificada por la autoridad competente;
- g) La carga aplicada durante el ensayo de apilamiento, en kg. En el caso de los RIG no diseñados para ser apilados, figurará la cifra "0";
- h) La masa bruta máxima admisible, en kg.

Las marcas principales arriba descritas deberán aplicarse en el orden de los apartados precedentes. Las marcas exigidas en 6.5.2.2 y toda otra marca que autorice una autoridad competente no habrán de impedir que se identifiquen correctamente las marcas principales. Las marcas aplicadas de acuerdo con los apartados a) a h) y con lo dispuesto en 6.5.2.2 estarán claramente separadas, por ejemplo, mediante una barra oblicua o un espacio, de manera que sean fácilmente identificables.

6.5.2.1.2 Los RIG fabricados con material plástico reciclado tal como se define en 1.2.1 llevarán la marca "REC". Para los RIG rígidos esa marca se colocará cerca de las marcas prescritas en 6.5.2.1.1. Y para el recipiente interior de los RIG compuestos se colocará cerca de las marcas prescritas en 6.5.2.2.4.

---

<sup>1</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

6.5.2.1.3 *Ejemplos de marcas para diferentes tipos de RIG, conforme a los apartados a) a h)*

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 11A/Y/02 99<br>NL/Mulder 007<br>5500/1500    | En un RIG metálico para sólidos descargados por gravedad, y construido en acero/para los grupos de embalaje/envase II y III/fabricado en febrero de 1999/autorizado por los Países Bajos/fabricado por Mulder y de un modelo al que la autoridad competente ha asignado el número de serie 007/carga del ensayo de apilamiento, en kg/masa bruta máxima admisible, en kg. |
|  | 13H3/Z/03 01<br>F/Meunier 1713<br>0/1500     | En un RIG flexible para sólidos descargados, por ejemplo, por gravedad, y hecho de tejido de plástico, con forro/no proyectado para el apilamiento.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 31H1/Y/04 99<br>GB/9099<br>10800/1200        | En un RIG de plástico rígido para líquidos, con elementos estructurales que resisten la carga resultante del apilamiento.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 31HA1/Y/05 01<br>D/Muller 1683<br>10800/1200 | En un RIG compuesto para líquidos, con un recipiente interior de plástico rígido y un receptáculo exterior de acero.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 11C/X/01 02<br>S/Aurigny 9876<br>3000/910    | En un RIG de madera para sólidos, con forro interior, autorizado para sólidos de los grupos de embalaje/envase I, II y III.                                                                                                                                                                                                                                               |

6.5.2.1.4 Cuando un RIG se ajuste a uno o más modelos tipo ensayados de RIG, incluido uno o más modelos tipo ensayados de embalaje/envase o de gran embalaje/envase, el RIG podrá llevar más de una marca para indicar los requisitos de los ensayos pertinentes que haya superado. Cuando en un RIG aparezca más de una marca, las marcas deberán figurar muy cerca unas de otras y cada una de ellas deberá mostrarse en su totalidad.

6.5.2.2 *Marcado adicional*


6.5.2.2.1 Todos los RIG llevarán las marcas prescritas en 6.5.2.1, así como los datos siguientes, que podrán figurar en una placa de un material resistente a la corrosión, fijada de manera permanente en el RIG, en un punto fácilmente accesible para su inspección:

| Marcas adicionales                                                            | Categoría de RIG |                    |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                               | Metálico         | De plástico rígido | Compuesto | De cartón | De madera |
| Capacidad en litros <sup>a</sup> a 20 °C                                      | X                | X                  | X         |           |           |
| Tara, en kg <sup>a</sup>                                                      | X                | X                  | X         | X         | X         |
| Presión (manométrica) de ensayo, en kPa o en bar <sup>a</sup> , si procede    |                  | X                  | X         |           |           |
| Presión máxima de llenado/descarga, en kPa o en bar <sup>a</sup> , si procede | X                | X                  | X         |           |           |
| Material del cuerpo y espesor mínimo, en mm                                   | X                |                    |           |           |           |
| Fecha del último ensayo de estanqueidad, si procede (mes y año)               | X                | X                  | X         |           |           |
| Fecha de la última inspección (mes y año)                                     | X                | X                  | X         |           |           |
| Número de serie del fabricante                                                | X                |                    |           |           |           |

<sup>a</sup> Se indicará la unidad empleada.



6.5.2.2.2 La carga máxima de apilamiento se mostrará en un símbolo como el que se ilustra en la figura 6.5.1 o en la figura 6.5.2. El símbolo será duradero y claramente visible:

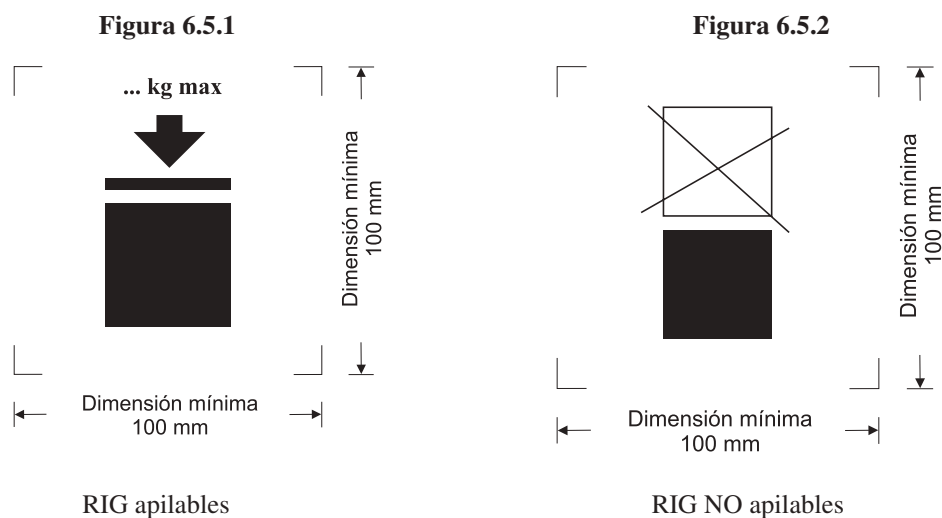


Las dimensiones mínimas serán de 100 mm × 100 mm. Las letras y números que indiquen la masa tendrán como mínimo 12 mm de altura. El área dentro de las marcas para la impresión indicadas por las flechas será cuadrada. Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en las figuras. La masa indicada encima del símbolo no excederá la carga impuesta durante el ensayo del modelo tipo (véase 6.5.6.6.4) dividida por 1,8.

**NOTA:** Las disposiciones del 6.5.2.2.2 se aplicarán a todos los RIG fabricados, reparados o reconstruidos a partir del 1 de enero de 2011. Las disposiciones de la sección 6.5.2.2.2 de la decimoséptima edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, se podrán seguir aplicando a todos los RIG fabricados, reparados o reconstruidos entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.

6.5.2.2.3 Además de las marcas prescritas en 6.5.2.1, los RIG flexibles podrán llevar un pictograma que indique los métodos de elevación recomendados.

6.5.2.2.4 Los recipientes interiores que correspondan a un modelo tipo de RIG compuesto llevarán las marcas que se establecen en 6.5.2.1.1 b), c), d) (donde la fecha se refiere a la fecha de fabricación del recipiente interior de plástico), e) y f). No llevarán el símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases. Las marcas serán duraderas y legibles y estarán colocadas en un lugar que sea fácilmente accesible para su inspección una vez que el recipiente interior se coloque dentro de la envoltura exterior. Cuando las marcas del recipiente interior no sean fácilmente accesibles para su inspección debido al diseño de la envoltura exterior, se colocará en esta un duplicado de las marcas requeridas colocadas en el recipiente interior precedido de la mención 'Recipiente interior'. Este duplicado deberá ser duradero y legible y estar colocado en un lugar de fácil acceso para su inspección.

La fecha de fabricación del recipiente interior de plástico también se podrá indicar en el recipiente interior junto al resto de las marcas. En tal caso, podrá no incluirse la fecha en el resto de las marcas. El siguiente es un ejemplo de un método de marcado apropiado:

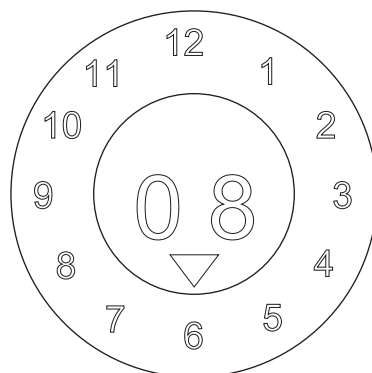

**NOTA 1:** *Cualquier otro método que presente la información mínima requerida de forma duradera, visible y legible será también aceptable.*

**NOTA 2:** *La fecha de fabricación del recipiente interior podrá ser diferente de la fecha marcada de fabricación (véase 6.5.2.1), reparación (véase 6.5.4.5.3) o reconstrucción (véase 6.5.2.4) del RIG compuesto.*

6.5.2.2.5 Cuando un RIG compuesto esté diseñado de forma que la envoltura exterior sea desmontable para su transporte cuando esté vacío (por ejemplo, para el retorno del RIG a su expedidor original o para su reutilización por éste), cada uno de los elementos desmontables, cuando esté desmontado, deberá llevar una marca que indique el mes y el año de fabricación y el número o símbolo del fabricante, o cualquier otra identificación del RIG prescrita por la autoridad competente (véase 6.5.2.1.1 f)).

6.5.2.3 Conformidad con el modelo tipo: Las marcas indican que los RIG corresponden a un modelo tipo que ha superado los ensayos, y que satisface las prescripciones mencionadas en el certificado.

#### **6.5.2.4 Marcado de los RIG compuestos reconstruidos (31HZ1)**

En el caso de los RIG reconstruidos, se retirarán del RIG original, o se harán permanentemente ilegibles, las marcas indicadas en 6.5.2.1.1 y 6.5.2.2, y se aplicarán marcas nuevas de conformidad con la presente Reglamentación.

### **6.5.3 Prescripciones relativas a la construcción**

#### **6.5.3.1 Prescripciones generales**

6.5.3.1.1 Los RIG serán resistentes al deterioro que pueda causar el medio ambiente, o estar eficazmente protegidos de éste.

6.5.3.1.2 Los RIG estarán contruidos y cerrados de tal manera que no se pueda producir ninguna fuga o pérdida del contenido en las condiciones normales de transporte, especialmente por efecto de vibraciones o cambios de temperatura, humedad o presión.

6.5.3.1.3 Los RIG y sus cierres se fabricarán con materiales que sean compatibles con el contenido, o de materiales protegidos interiormente, de modo que no puedan:

- a) ser atacados por el contenido hasta el punto de que su utilización resulte peligrosa;
- b) provocar una reacción o descomposición del contenido o, debido al contacto del contenido con el recipiente, formar compuestos perjudiciales o peligrosos con el RIG.

6.5.3.1.4 En el supuesto de que se utilicen juntas obturadoras, éstas se fabricarán con materiales que no puedan ser atacados por las sustancias que se transporten en el RIG.

6.5.3.1.5 Todos los equipos de servicio estarán colocados o protegidos de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de escape del contenido en el caso de que se produzca algún deterioro durante las operaciones de manipulación y transporte.



6.5.3.1.6 Los RIG, sus dispositivos de sujeción y sus equipos de servicio y estructurales se diseñarán de manera que resistan, sin pérdida de contenido, la presión interna de éste y los esfuerzos resultantes de las operaciones normales de manipulación y transporte. Los RIG que hayan de apilarse estarán diseñados para ese fin. Todos los dispositivos de elevación o sujeción serán suficientemente resistentes para que no sufran grave deformación ni desperfecto en las condiciones normales de manipulación y transporte, y se colocarán de manera que no se produzcan esfuerzos excesivos en ninguna de sus partes.

6.5.3.1.7 Cuando el RIG esté formado por un cuerpo situado en el interior de un bastidor, estará construido de manera que:

- a) el cuerpo no sufra aplastamiento ni roces contra el bastidor hasta el punto de quedar deteriorado;
- b) el cuerpo permanezca en el interior del bastidor en todo momento;
- c) los elementos del equipo estén fijados de modo que no puedan resultar dañados si los enlaces entre el cuerpo y el bastidor permiten una dilatación o desplazamiento de uno respecto a otro.

6.5.3.1.8 Si el RIG está provisto de una válvula de descarga por la parte inferior, esa válvula habrá de poder bloquearse en posición cerrada y el conjunto del sistema de vaciado deberá estar protegido convenientemente contra las averías. Las válvulas con cierre de palanca irán provistas de mecanismos de seguridad que impidan toda apertura accidental, y las posiciones de apertura y de cierre serán perfectamente identificables. En los RIG destinados al transporte de líquidos, el orificio de vaciado deberá estar también provisto de un dispositivo de cierre secundario, por ejemplo una brida de obturación u otro dispositivo equivalente.

#### **6.5.4 Ensayos, certificación e inspección**

6.5.4.1 Garantía de calidad: los RIG se fabricarán, reconstruirán, repararán y someterán a ensayo con arreglo a un programa de garantía de calidad que satisfaga los requisitos de la autoridad competente, a fin de garantizar que todos y cada uno de ellos cumplan las prescripciones de este capítulo.

**NOTA:** La norma ISO 16106:2020 "Bultos para el transporte de mercancías peligrosas - Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas, recipientes intermedios para graneles (RIG) y grandes embalajes/envases - Guía para la aplicación de la norma ISO 9001" proporciona unas directrices aceptables sobre los procedimientos que pueden seguirse.

6.5.4.2 Disposiciones relativas a los ensayos: los RIG serán objeto de ensayos de modelo tipo y, en su caso, de inspecciones y ensayos iniciales y periódicos, de conformidad con el 6.5.4.4.

6.5.4.3 Certificación: Para cada modelo tipo de RIG deberá emitirse un certificado y una marca (de acuerdo con 6.5.2) que atestigüen que el modelo tipo, comprendido su equipo, satisface las prescripciones relativas a los ensayos.

#### **6.5.4.4 Inspección y ensayo**

**NOTA:** Véase también 6.5.4.5 para los ensayos e inspecciones de los RIG reparados.

6.5.4.4.1 Todo RIG metálico, de plástico rígido o compuesto será inspeccionado a satisfacción de la autoridad competente:

- a) antes de su entrada en servicio (y también tras su reconstrucción) y, en lo sucesivo, a intervalos no superiores a cinco años, a fin de verificar:
  - i) la conformidad con el modelo tipo, comprendidas las marcas;
  - ii) el estado interior y exterior;

- iii) el correcto funcionamiento de los equipos de servicio;

La retirada del aislamiento térmico, si existe, sólo será necesaria si es indispensable para inspeccionar debidamente el cuerpo del RIG;

- b) a intervalos no superiores a dos años y medio, para verificar:

- i) el estado exterior;
- ii) el correcto funcionamiento de los equipos de servicio;

La retirada del aislamiento térmico, si existe, sólo será necesaria si es indispensable para inspeccionar debidamente el cuerpo del RIG.

Todo RIG se ajustará en todos los aspectos a su modelo tipo.

6.5.4.4.2 Todo RIG metálico, de plástico rígido o compuesto para líquidos, o para sólidos que se carguen o descarguen a presión deberá someterse a un ensayo de estanqueidad apropiado. Este ensayo forma parte del programa de garantía de calidad prescrito en 6.5.4.1, que demuestra la capacidad de satisfacer las disposiciones pertinentes del ensayo prescrito en 6.5.6.7.3:

- a) antes de ser utilizados por primera vez para el transporte;
- b) a intervalos no superiores a dos años y medio.

En ese ensayo el RIG deberá tener instalado el dispositivo de cierre inferior. El receptáculo interior de un RIG compuesto podrá someterse a ensayo sin la envoltura exterior, siempre que los resultados del ensayo no se vean afectados.

6.5.4.4.3 El propietario del RIG conservará un informe de cada inspección y ensayo, por lo menos hasta la fecha de la inspección o ensayo siguientes. El informe incluirá los resultados de la inspección y ensayo y deberá identificar a la parte que haya realizado la inspección y ensayo (véanse asimismo las prescripciones de marcado de 6.5.2.2.1).

6.5.4.4.4 La autoridad competente puede exigir en cualquier momento que se demuestre, procediendo a los ensayos indicados en este capítulo, que los RIG satisfacen los requisitos de los ensayos del modelo tipo.

#### **6.5.4.5 RIG reparados**

6.5.4.5.1 Si un RIG resulta dañado a consecuencia de un choque (por ejemplo, en un accidente) o por cualquier otra causa, se procederá a su reparación o mantenimiento (véase la definición de "Mantenimiento rutinario de los RIG", en 1.2.1) de manera que permanezca conforme al modelo tipo. Se reemplazarán los cuerpos de los RIG de plástico rígido y los recipientes interiores de los RIG compuestos que estén deteriorados.

6.5.4.5.2 Además de todas las prescripciones relativas al ensayo y la inspección que figuran en esta Reglamentación, cada vez que se repare un RIG, este deberá ser sometido a toda la serie de prescripciones sobre ensayo e inspección que figuran en 6.5.4.4, y se redactarán los correspondientes informes una vez reparados.

6.5.4.5.3 La parte que realice los ensayos e inspecciones ulteriores a la reparación colocará cerca de las marcas "UN" para el modelo tipo del fabricante otras marcas duraderas en las que muestre:

- a) el Estado en el que se han realizado los ensayos e inspecciones;
- b) el nombre o símbolo autorizado de la parte que realiza los ensayos e inspecciones; y
- c) la fecha (mes, año) de los ensayos e inspecciones.

6.5.4.5.4 Se considerará que los ensayos e inspecciones realizados según se dispone en 6.5.4.5.2 satisfacen las prescripciones propias de los ensayos e inspecciones periódicos de dos años y medio y de cinco años.

## 6.5.5 Prescripciones específicas relativas a los RIG

### 6.5.5.1 Prescripciones específicas relativas a los RIG metálicos

6.5.5.1.1 Estas prescripciones son aplicables a los RIG metálicos destinados al transporte de líquidos y de sólidos. Los RIG metálicos son de tres tipos:

- a) RIG para sólidos con llenado o vaciado por gravedad (11A, 11B, 11N);
- b) RIG para sólidos con llenado o vaciado a una presión manométrica superior a 10 kPa (0,1 bar) (21A, 21B, 21N); y
- c) RIG para líquidos (31A, 31B, 31N).

6.5.5.1.2 El cuerpo se construirá con materiales metálicos dúctiles adecuados cuya soldabilidad esté plenamente demostrada. Las soldaduras estarán bien hechas y ofrecerán la máxima seguridad. Cuando sea necesario, se tendrá en cuenta el comportamiento del material a bajas temperaturas.

6.5.5.1.3 Se tomarán precauciones para evitar daños por efecto de la corrosión galvánica resultante de la yuxtaposición de metales diferentes.

6.5.5.1.4 Los RIG de aluminio destinados al transporte de líquidos inflamables no tendrán componentes móviles (como tapas, cierres, etc.) fabricados de acero oxidable no protegido, que puedan provocar reacciones peligrosas al entrar en contacto, por rozamiento o choque, con el aluminio.

6.5.5.1.5 Los RIG metálicos se fabricarán con metales que reúnan las condiciones siguientes:

- a) En el caso del acero, el porcentaje de alargamiento en rotura no será inferior a  $\frac{10000}{R_m}$ , con un mínimo absoluto del 20 %, siendo  $R_m$  = resistencia mínima garantizada a tracción, en N/mm<sup>2</sup>, del acero utilizado;
- b) En el caso del aluminio, el porcentaje de alargamiento en rotura no será inferior a  $\frac{10000}{6R_m}$ , con un mínimo absoluto del 8 %, siendo  $R_m$  = resistencia mínima garantizada a tracción, en N/mm<sup>2</sup>, del acero utilizado;

Las probetas de ensayo que se utilicen para determinar el alargamiento en rotura se tomarán en sentido perpendicular a la dirección del laminado y de manera que:

$$L_0 = 5d \text{ ó } L_0 = 5,65\sqrt{A}$$

siendo  $L_0$  = longitud de referencia de la probeta antes del ensayo,  
 $d$  = diámetro,  
 $A$  = superficie de la sección transversal de la probeta de ensayo.

### 6.5.5.1.6 Espesor mínimo de la pared

Los RIG metálicos con una capacidad superior a 1.500 l deberán cumplir los siguientes requisitos en cuanto al espesor mínimo de la pared:

- a) En el caso de un acero de referencia en que el producto  $R_m \times A_0 = 10000$ , el espesor de la pared no será inferior a:

| Espesor de la pared (T) en mm |                    |                                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| Tipos 11A, 11B, 11N           |                    | Tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N |                    |
| Sin protección                | Protegido          | Sin protección                     | Protegido          |
| $T = C/2000 + 1,5$            | $T = C/2000 + 1,0$ | $T = C/1000 + 1,0$                 | $T = C/2000 + 1,5$ |

siendo

$A_0$  = porcentaje mínimo de alargamiento en rotura a tracción (véase 6.5.5.1.5); y

C = capacidad en litros;

- b) En el caso de los metales distintos del acero de referencia definido en a), el espesor mínimo de la pared se determinará con arreglo a la siguiente fórmula de equivalencia:

$$e_1 = \frac{21,4 \times e_0}{\sqrt[3]{R_{m1} \times A_1}}$$

siendo  $e_1$  = utilizarse (en mm); espesor equivalente, en las paredes, que tendrá el metal que vaya a utilizarse (en mm);  
 $e_0$  = espesor mínimo, en las paredes, que tendrá el acero de referencia (en mm);  
 $R_{m1}$  = resistencia mínima garantizada a tracción del metal que vaya a utilizarse (en N/mm<sup>2</sup>) (véase c)); y  
 $A_1$  = porcentaje mínimo de alargamiento en rotura a tracción del metal que vaya a utilizarse (véase 6.5.5.1.5);

en todo caso, el espesor de las paredes no será nunca inferior a 1,5 mm;

- c) A efectos de cálculo según b), la resistencia mínima garantizada a tracción del metal que vaya a utilizarse ( $R_{m1}$ ) habrá de equivaler al valor mínimo que determinen las normas nacionales o internacionales para materiales. Sin embargo, para los aceros austeníticos, el valor mínimo especificado para la  $R_m$  de acuerdo con las normas para materiales se puede incrementar hasta en un 15 % siempre que en el certificado de inspección del material se conceda un valor más elevado. Cuando no exista una norma para materiales correspondiente al material en cuestión, el valor de  $R_m$  será el mínimo determinado en el certificado de inspección del material.

**6.5.5.1.7 Disposiciones relativas a los dispositivos de descompresión:** los RIG para líquidos deberán diseñarse de manera que se puedan evacuar los vapores desprendidos en caso de inmersión en las llamas, con un caudal suficiente para evitar la rotura del cuerpo. Esto puede conseguirse mediante dispositivos de reducción de la presión corrientes o mediante otras técnicas de construcción. La presión de comienzo de descarga no será superior a 65 kPa (0,65 bar) ni inferior a la presión total efectiva (manométrica) que se produzca en el RIG (es decir, la presión de vapor de la sustancia de llenado más la presión parcial del aire u otros gases inertes, menos 100 kPa (1 bar)) a 55 °C, determinada en función del grado máximo de llenado a que se refiere el 4.1.1.4. Los dispositivos de descompresión se instalarán en el espacio para vapores.

## **6.5.5.2      *Prescripciones específicas relativas a los RIG flexibles***

6.5.5.2.1      Estas prescripciones son aplicables a los RIG flexibles de los tipos siguientes:

- 13H1    tejido de plástico sin revestimiento interior ni forro
- 13H2    tejido de plástico con revestimiento interior
- 13H3    tejido de plástico con forro
- 13H4    tejido de plástico con revestimiento interior y forro
- 13H5    película de plástico
- 13L1    textil sin revestimiento interior ni forro
- 13L2    textil con revestimiento interior
- 13L3    textil con forro
- 13L4    textil con revestimiento interior y forro
- 13M1    papel de varias hojas
- 13M2    papel de varias hojas, resistente al agua

Los RIG flexibles se destinan únicamente al transporte de sólidos.

6.5.5.2.2      El cuerpo se construirá con materiales apropiados. La resistencia del material y la construcción del RIG flexible serán adecuadas a la capacidad de éste y al uso a que esté destinado.

6.5.5.2.3      Todos los materiales que se utilicen en la construcción de RIG flexibles de los tipos 13M1 y 13M2 conservarán, tras haber estado totalmente sumergidos en agua durante un período mínimo de 24 horas, al menos el 85 % de la resistencia a tracción determinada inicialmente con el material previamente acondicionado para su estabilización a una humedad relativa de un 67 % o menos.

6.5.5.2.4      Las costuras se harán por engrapado, termosellado, encolado o cualquier otro procedimiento análogo. Los extremos de las costuras engrapadas quedarán debidamente cerrados.

6.5.5.2.5      Los RIG flexibles tendrán la suficiente resistencia al envejecimiento y la degradación causada por los rayos ultravioleta, las condiciones climáticas o las propias sustancias que contengan, a fin de que sean adecuados al uso a que se destinen.

6.5.5.2.6      De ser necesario, los RIG flexibles de plástico se protegerán de los rayos ultravioleta impregnando el material con negro de carbón u otros pigmentos o inhibidores adecuados. Estos aditivos serán compatibles con el contenido y conservarán su eficacia durante la vida útil del cuerpo. Cuando el negro de carbón, los pigmentos o los inhibidores no sean los mismos que se utilizaron en la fabricación del modelo tipo ensayado, se podrá obviar la necesidad de repetir los ensayos si la proporción de esos aditivos no altera las propiedades físicas del material de construcción.

6.5.5.2.7      Podrán incorporarse aditivos al material del cuerpo para aumentar su resistencia al envejecimiento o con otros fines, siempre y cuando no alteren sus propiedades físicas o químicas.

6.5.5.2.8      En la fabricación de cuerpos de RIG no se utilizará ningún material procedente de recipientes usados. Sin embargo, se podrán aprovechar restos y recortes de producción procedentes de la misma serie. Esto no impide que puedan reutilizarse componentes tales como accesorios y palés soportes, a condición de que no hayan sufrido deterioro alguno.

6.5.5.2.9      Una vez lleno el RIG, la relación entre su altura y su anchura no será superior a 2:1.

6.5.5.2.10      El forro estará confeccionado con un material adecuado. La resistencia del material y el método de confección del forro serán los adecuados para la capacidad del RIG y para el uso a que esté destinado. Las juntas y los cierres serán estancos a los pulverulentos y capaces de resistir las presiones e impactos que puedan experimentarse en las condiciones normales de manipulación y de transporte.

### **6.5.5.3      *Prescripciones específicas relativas a los RIG de plástico rígido***

6.5.5.3.1      Estas prescripciones se aplican a los RIG de plástico rígido destinados al transporte de sólidos o de líquidos. Esos RIG son de los tipos siguientes:

- 11H1      provisto de elementos estructurales destinados a resistir las cargas resultantes del apilamiento de los RIG, para sólidos con llenado o vaciado por gravedad
- 11H2      autoportante, para sólidos con llenado o vaciado por gravedad
- 21H1      provisto de elementos estructurales destinados a resistir las cargas resultantes del apilamiento de los RIG, para sólidos con llenado o vaciado a presión
- 21H2      autoportante, para sólidos con llenado o vaciado a presión
- 31H1      provisto de elementos estructurales destinados a resistir las cargas resultantes del apilamiento de los RIG, para líquidos
- 31H2      autoportante, para líquidos

6.5.5.3.2      El cuerpo del RIG estará construido con un material plástico adecuado, de características conocidas, y tendrá una resistencia acorde con su capacidad y con el uso a que se destina. Salvo en el caso del material plástico reciclado tal como se define en 1.2.1, no se podrá emplear ningún material ya utilizado, excepto los residuos de la producción o los materiales reprocesados resultantes del mismo proceso de fabricación. El material tendrá la suficiente resistencia al envejecimiento y la degradación que puedan derivarse de la sustancia contenida en el RIG o, en ciertos casos, de los rayos ultravioleta. Si procede, se tendrá en cuenta asimismo su comportamiento a bajas temperaturas. En las condiciones normales de transporte, las infiltraciones de la sustancia contenida que puedan producirse no entrañarán peligro.

6.5.5.3.3      De ser necesario, se protegerá el cuerpo del RIG contra los rayos ultravioleta impregnando el material con negro de carbón u otros pigmentos o inhibidores adecuados. Estos aditivos serán compatibles con el contenido y conservarán su eficacia durante la vida útil del cuerpo. Cuando el negro de carbón, los pigmentos o los inhibidores no sean los mismos que se utilizaron en la fabricación del modelo ensayado, se podrá obviar la necesidad de repetir los ensayos si la proporción de dichos aditivos no altera las propiedades físicas del material de construcción.

6.5.5.3.4      Podrán incorporarse aditivos al material del cuerpo para aumentar su resistencia al envejecimiento o con otros fines, a condición de que no alteren sus propiedades físicas o químicas.

### **6.5.5.4      *Prescripciones específicas relativas a los RIG compuestos, con recipiente interior de plástico***

6.5.5.4.1      Estas prescripciones se aplican a los tipos siguientes de RIG compuestos destinados al transporte de sólidos y de líquidos:

- 11HZ1      RIG compuestos, con recipiente interior de plástico rígido, para sólidos con llenado o vaciado por gravedad
- 11HZ2      RIG compuestos, con recipiente interior de plástico flexible, para sólidos con llenado o vaciado por gravedad
- 21HZ1      RIG compuestos, con recipiente interior de plástico rígido, para sólidos con llenado o vaciado a presión
- 21HZ2      RIG compuestos, con recipiente interior de plástico flexible, para sólidos con llenado o vaciado a presión
- 31HZ1      RIG compuestos, con recipiente interior de plástico rígido, para líquidos
- 31HZ2      RIG compuestos, con recipiente interior de plástico flexible, para líquidos

La clave correspondiente a cada uno de los tipos de RIG se completará sustituyendo, de conformidad con 6.5.1.4.1 b), la letra Z por una letra mayúscula que indicará la naturaleza del material del que está hecho el receptáculo exterior.



6.5.5.4.2 El receptáculo interior no está concebido para realizar una función de contención sin su envoltura exterior. Un recipiente interior "rígido" es un recipiente que conserva su forma original cuando está vacío y que no está provisto de cierres ni cuenta con la protección de la envoltura exterior. Todo recipiente interior que no es "rígido" se considera "flexible".

6.5.5.4.3 Normalmente, la envoltura exterior estará normalmente constituida por un material rígido, conformado de modo que proteja el recipiente interior de posibles daños durante las operaciones de manipulación y transporte, pero no está previsto que cumpla una función de retención. Comprende, según los casos, el palé soporte.

6.5.5.4.4 Los RIG compuestos cuyo recipiente interior esté totalmente encerrado en la envoltura estarán diseñados de manera que pueda controlarse fácilmente el buen estado de este recipiente interior tras los ensayos de estanqueidad y de presión hidráulica.

6.5.5.4.5 La capacidad de los RIG del tipo 31HZ2 no será superior a 1.250 litros.

6.5.5.4.6 El recipiente interior del RIG estará construido con un material plástico adecuado, de características conocidas, y tendrá una resistencia acorde con su capacidad y con el uso a que se destina. Salvo en el caso del material plástico reciclado tal como se define en 1.2.1, no se podrá emplear ningún material ya utilizado, excepto los residuos de la producción o los materiales reprocesados resultantes del mismo proceso de fabricación. El material tendrá la suficiente resistencia al envejecimiento y a la degradación causada por la sustancia contenida en el RIG o, en su caso, por los rayos ultravioleta. Cuando proceda, se tendrá en cuenta su comportamiento a baja temperaturas. En las condiciones normales de transporte, las infiltraciones de la sustancia que puedan producirse no entrañarán peligro.

6.5.5.4.7 De ser necesario, se protegerá el recipiente interior contra los rayos ultravioleta impregnando el material con negro de carbón u otros pigmentos o inhibidores adecuados. Estos aditivos serán compatibles con el contenido y conservarán su eficacia durante la vida útil del recipiente interior. Cuando el negro de carbón, los pigmentos o los inhibidores no sean los mismos que se utilizaron en la fabricación del modelo ensayado, se podrá obviar la necesidad de repetir los ensayos si la proporción de dichos aditivos no altera las propiedades físicas del material de construcción.

6.5.5.4.8 Podrán incorporarse aditivos al material del recipiente interior para aumentar su resistencia al envejecimiento o con otros fines, a condición de que no alteren sus propiedades físicas o químicas.

6.5.5.4.9 El recipiente interior de los RIG del tipo 31HZ2 estará formado, cuando menos, por una película de triple hoja.

6.5.5.4.10 La resistencia del material y la construcción de la envoltura exterior serán adecuadas a la capacidad del RIG compuesto y al uso a que se destina.

6.5.5.4.11 La envoltura exterior no tendrá ningún saliente que pueda dañar el recipiente interior.

6.5.5.4.12 El acero o aluminio que se empleen en la construcción de envolturas exteriores serán de un tipo adecuado y de espesor suficiente.

6.5.5.4.13 La madera natural que se emplee en la construcción de envolturas exteriores estará bien curada, comercialmente seca y libre de defectos que puedan reducir en grado apreciable la resistencia de la envoltura en cualquiera de sus partes. La tapa y el fondo podrán ser de aglomerado de madera resistente al agua, como, por ejemplo, los tableros de madera prensada o de partículas, u otros tipos apropiados.

6.5.5.4.14 La madera contrachapada que se emplee en la construcción de envolturas exteriores estará formada por láminas bien curadas, obtenidas por desenrollado, corte o aserrado, comercialmente secas y sin defectos que puedan reducir en grado apreciable la resistencia de la envoltura. Todas las láminas contiguas estarán encoladas con un adhesivo resistente al agua. Para la fabricación de la envoltura podrán utilizarse, junto con la madera contrachapada, otros materiales apropiados. Las paredes estarán firmemente clavadas o afianzadas a los montantes de ángulo o a las cantoneras, o unidas por algún otro medio de igual eficacia.

6.5.5.4.15 El aglomerado de madera con que se construyan las paredes de los receptáculos exteriores será resistente al agua, como pueden ser los tableros de madera prensada o de partículas, u otros tipos apropiados. Los demás elementos de la envoltura podrán ser de otro material adecuado.

6.5.5.4.16 El cartón que se emplee en la construcción de envolturas exteriores será fuerte y de buena calidad, compacto u ondulado de doble cara, de una o varias hojas, y adecuado a la capacidad de la envoltura y al uso a que se destine. La resistencia al agua de la superficie exterior será tal que el aumento de la masa, medido mediante un ensayo de determinación de la absorción de agua según el método de Cobb durante 30 minutos, no sea superior a  $155 \text{ g/m}^2$  (véase la norma ISO 535:2014). El cartón tendrá las debidas características de plegado. Deberá estar troquelado, plegado sin desgarrarse y hendido, de modo que pueda montarse sin fisuras, roturas en la superficie o flexión excesiva. Las acanaladuras del cartón ondulado estarán firmemente encoladas a las hojas de cobertura.

6.5.5.4.17 Los testers de las envolturas exteriores de cartón podrán tener un marco de madera o ser totalmente de madera. Como refuerzos, podrán utilizarse listones de madera.

6.5.5.4.18 En las envolturas exteriores de cartón las uniones de ensamblaje deberán ser de banda engomada, de lengüeta encolada o de lengüeta grapada. Las uniones de lengüeta tendrán solape adecuado. Cuando las uniones de ensamblaje se afiancen mediante encolado o cinta adhesiva, el producto adhesivo será resistente al agua.

6.5.5.4.19 Si la envoltura exterior es de plástico, se aplicarán las disposiciones pertinentes de 6.5.5.4.6 a 6.5.5.4.8.

6.5.5.4.20 La envoltura exterior de un RIG del tipo 31HZ2 envolverá completamente el recipiente interior por todos los lados.

6.5.5.4.21 Todo palé soporte que forme parte integrante de un RIG o todo palé separable deberá estar previsto para una manipulación por medios mecánicos del RIG lleno hasta su masa bruta máxima admisible.

6.5.5.4.22 El palé separable o el palé soporte estarán diseñados de manera que impidan un hundimiento del fondo del RIG que pueda provocar daños durante las operaciones de manipulación.

6.5.5.4.23 Si el palé es separable, la envoltura exterior deberá estar firmemente fijada a él con el fin de asegurar su estabilidad durante las operaciones de manipulación y transporte. Además, la cara superior del palé separable no deberá tener ninguna aspereza susceptible de ocasionar daños en el RIG.

6.5.5.4.24 Para aumentar la resistencia al apilado, podrán utilizarse dispositivos de refuerzo como, por ejemplo, soportes de madera, pero éstos deberán estar situados en el exterior del recipiente interior.

6.5.5.4.25 Si los RIG están destinados a ser apilados, la superficie de apoyo reunirá las condiciones apropiadas para que la carga esté repartida de forma segura. Tales RIG se diseñarán de manera que la carga no sea soportada por el recipiente interior.

### **6.5.5.5      *Prescripciones específicas relativas a los RIG de cartón***

6.5.5.5.1 Estas prescripciones se aplican a los RIG de cartón destinados al transporte de sólidos con llenado o vaciado por gravedad. Los RIG de cartón son del tipo 11G.

6.5.5.5.2 Los RIG de cartón no irán provistos de dispositivos de elevación en la parte superior.

6.5.5.5.3 El cuerpo estará construido con un cartón compacto o un cartón ondulado de doble cara (de una o varias capas) resistente y de buena calidad, adecuado a la capacidad del RIG y al uso a que se destine. La resistencia al agua de la superficie exterior será tal que el aumento de la masa, medido mediante un ensayo de determinación de la absorción de agua según el método de Cobb durante 30 minutos, no sea superior a  $155 \text{ g/m}^2$  (véase la norma ISO 535:2014). El cartón tendrá las debidas características de resistencia al plegado, y deberá ser troquelado, plegado sin desgarrarse, y hendido, de modo que pueda montarse sin fisuras, roturas



en la superficie o flexión excesiva. Las acanaladuras del cartón ondulado estarán firmemente encoladas a las hojas de cobertura.

6.5.5.5.4 Las paredes, incluidas la tapa y el fondo tendrán una resistencia mínima a la perforación de al menos 15 J, verificada según la norma ISO 3036:1975.

6.5.5.5.5 En el cuerpo del RIG las uniones de ensamblaje tendrán un solape adecuado y deberán hacerse con cinta adhesiva y ser encoladas, engrapadas con grapas metálicas o sujetas por cualquier otro medio que sea al menos de igual eficacia. Cuando las uniones de ensamblaje se afiancen mediante encolado o cinta adhesiva, el producto adhesivo será resistente al agua. Si se emplean grapas metálicas, éstas traspasarán totalmente los elementos a que se apliquen, y tendrán tal forma o se aislarán de tal manera que no raspen ni perforen el forro interior.

6.5.5.5.6 El forro será de un material adecuado. La resistencia de éste y la construcción del forro serán apropiadas a la capacidad del RIG y al uso a que se destine. Las uniones de ensamblaje y los cierres serán estancos a los pulverulentos y resistentes a las presiones y golpes que puedan producirse en las condiciones normales de manipulación y transporte.

6.5.5.5.7 Todo palé soporte que forme parte integrante del RIG o todo palé separable deberá estar previsto para manipulación por medios mecánicos con el RIG lleno hasta su masa bruta máxima admisible.

6.5.5.5.8 El palé soporte o el palé separable estarán diseñados de manera que impidan un hundimiento del fondo del RIG que pueda provocar daños durante las operaciones de manipulación.

6.5.5.5.9 Si el palé es separable, el cuerpo deberá estar firmemente fijado a él, para asegurar su estabilidad durante las operaciones de manipulación y transporte. Además, la cara superior del palé separable no deberá tener ninguna aspereza susceptible de ocasionar daños en el RIG.

6.5.5.5.10 Para aumentar la resistencia al apilado, podrán utilizarse dispositivos de refuerzo como, por ejemplo, soportes de madera, pero éstos deberán estar situados en el exterior del forro.

6.5.5.5.11 Si los RIG están destinados a ser apilados, la superficie de apoyo reunirá las condiciones apropiadas para que la carga esté repartida de forma segura.

#### **6.5.5.6 *Prescripciones específicas relativas a los RIG de madera***

6.5.5.6.1 Estas prescripciones se aplican a los RIG de madera destinados al transporte de sólidos con llenado o vaciado por gravedad. Los RIG de madera son de los tipos siguientes:

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 11C | de madera natural, con forro interior       |
| 11D | de madera contrachapada, con forro interior |
| 11F | de aglomerado de madera, con forro interior |

6.5.5.6.2 Los RIG de madera no irán provistos de dispositivos de elevación en la parte superior.

6.5.5.6.3 La resistencia de los materiales y el método que se emplee en la construcción del cuerpo serán adecuados a la capacidad del RIG y al uso a que se destine.

6.5.5.6.4 La madera natural estará bien curada, comercialmente seca y libre de defectos que puedan reducir en grado apreciable la resistencia del RIG en cualquiera de sus partes. Cada parte del RIG será de una sola pieza o equivalente a una sola pieza. Se considera que equivalen a una sola pieza las partes ensambladas por encolado mediante un procedimiento al menos de igual eficacia que alguno de los siguientes, por ejemplo: ensamblaje por cola de milano, de ranura y lengüeta o machihembrado o de unión plana con al menos dos grapas onduladas de metal en cada unión.

6.5.5.6.5 La madera contrachapada que se emplee en la construcción del cuerpo del RIG será de tres láminas como mínimo. Estará hecha de láminas bien curadas, obtenidas por desenrollado, corte o aserrado, comercialmente secas y sin defectos que puedan reducir en grado apreciable la resistencia del cuerpo. Todas

las láminas contiguas estarán unidas con un adhesivo resistente al agua. Para la construcción del cuerpo se pueden utilizar, junto con la madera contrachapada, otros materiales apropiados.

6.5.5.6.6 El aglomerado de madera que se emplee en la construcción del cuerpo del RIG será resistente al agua, como pueden ser los tableros de madera prensada o de partículas, u otros tipos apropiados.

6.5.5.6.7 Los paneles de los RIG estarán firmemente clavados o grapados sobre los montantes de ángulo o sobre las cantoneras, o se montarán por algún otro medio de igual eficacia.

6.5.5.6.8 El forro será de un material adecuado. La resistencia de éste y la construcción del forro serán apropiados a la capacidad del RIG y al uso a que se destine. Las uniones de ensamblaje y los cierres serán estancos a los pulverulentos y resistentes a las presiones y golpes que puedan producirse en las condiciones normales de manipulación y transporte.

6.5.5.6.9 Todo palé soporte que forme parte integrante del RIG o todo palé separable deberá estar previsto para manipulación por medios mecánicos con el RIG lleno hasta su masa bruta máxima admisible.

6.5.5.6.10 El palé separable o el palé soporte estarán diseñados de manera que impidan un hundimiento del fondo del RIG que puedan provocar daños durante las operaciones de manipulación.

6.5.5.6.11 Si el palé es separable, el cuerpo deberá estar firmemente fijado a él para asegurar su estabilidad durante la manipulación y el transporte. Además, la cara superior del palé separable no deberá tener ninguna aspereza susceptible de dañar el RIG.

6.5.5.6.12 Para aumentar la resistencia al apilado, podrán utilizarse elementos de refuerzo como, por ejemplo, soportes de madera, pero éstos deberán estar situados en el exterior del forro.

6.5.5.6.13 Si los RIG están destinados a ser apilados, la superficie de apoyo reunirá las condiciones apropiadas para que la carga esté repartida de forma segura.

## **6.5.6 Prescripciones relativas a los ensayos de los RIG**

### **6.5.6.1 *Realización y frecuencia de los ensayos***

6.5.6.1.1 Antes de que vaya a utilizarse un RIG, el modelo tipo correspondiente tendrá que haber superado los ensayos prescritos en el presente capítulo. Un modelo tipo de RIG queda definido por su diseño, dimensiones, material y espesor, forma de construcción y dispositivos de llenado y descarga, pero podrá presentar variantes en cuanto al tratamiento de superficie. Incluye igualmente los RIG que sólo difieran del modelo tipo en sus dimensiones exteriores reducidas.

6.5.6.1.2 Los ensayos se llevarán a cabo con RIG ya preparados para el transporte. Los RIG se llenarán siguiendo las indicaciones dadas en las secciones pertinentes. Las sustancias que hayan de transportarse en los RIG podrán sustituirse por otras, salvo que tal sustitución desvirtúe los resultados de los ensayos. En el caso de los sólidos, si se emplea una sustancia distinta de la transportada, ésta tendrá las mismas características físicas (masa, granulometría, etc.) que la que haya de transportarse. Podrán utilizarse cargas adicionales, tales como sacos de granalla de plomo, para obtener la masa total exigida para el bulto, a condición de que tales cargas se coloquen de modo que no influyan en el resultado del ensayo.

### **6.5.6.2 *Ensayo del modelo tipo***

6.5.6.2.1 Se someterá a ensayo, en el orden en que figuran en 6.5.6.3.5 y en la forma descrita en 6.5.6.4 a 6.5.6.13 un RIG de cada uno de los modelos tipo, según sus dimensiones, espesor de paredes y forma de construcción. Se efectuarán estos ensayos del modelo tipo en las condiciones que dicte la autoridad competente.

6.5.6.2.2 La autoridad competente podrá permitir la realización de ensayos selectivos con los RIG que no difieran de un modelo tipo ya ensayado más que en puntos poco importantes, por ejemplo, dimensiones exteriores ligeramente más pequeñas.

6.5.6.2.3 Si se utilizan palés desmontables para los ensayos, el informe de ensayo realizado de conformidad con 6.5.6.14 deberá incluir una descripción técnica de los palés utilizados.

### 6.5.6.3 Preparación de los RIG para los ensayos

6.5.6.3.1 Los RIG de papel y cartón y los RIG compuestos con envoltura exterior de cartón serán acondicionados durante al menos 24 horas, en una atmósfera cuya temperatura y humedad relativa (h.r.) estén reguladas. Hay tres opciones, de las que ha de elegirse una. La considerada preferible es:  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  y  $50\% \pm 2\%$  de h.r. Las otras dos opciones son:  $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  y  $65\% \pm 2\%$  de h.r., y  $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  y  $65\% \pm 2\%$  de h.r.

**NOTA:** Los valores medios no rebasarán los límites indicados. Las fluctuaciones de corta duración y las limitaciones a que está sujeta la medición pueden hacer que ésta registre variaciones de la humedad relativa de hasta un  $\pm 5\%$ , sin menoscabo apreciable de la fidelidad de los resultados de los ensayos.

6.5.6.3.2 Se adoptarán las medidas complementarias necesarias para comprobar que el material plástico utilizado en la fabricación de los RIG de plástico rígido (tipos 31H1 y 31H2) y de los RIG compuestos (tipos 31HZ1 y 31HZ2) se ajusta a las disposiciones de 6.5.5.3.2 a 6.5.5.3.4 y 6.5.5.4.6 a 6.5.5.4.8.

6.5.6.3.3 Tal comprobación puede hacerse, por ejemplo, sometiendo distintos RIG, en calidad de muestras, a un ensayo preliminar de larga duración -por ejemplo, seis meses-, tiempo durante el cual se mantendrán llenos de las sustancias a cuyo transporte se destinan, o de otras de las que se sepa que ejercen sobre las materias plásticas de que se trate un efecto al menos de igual intensidad en lo que se refiere a la formación de fisuras, debilitamiento o degradación molecular. Una vez finalizado este ensayo las muestras se someterán a los ensayos pertinentes enumerados en el cuadro del 6.5.6.3.5.

6.5.6.3.4 Si se han verificado de alguna otra manera las características funcionales del plástico, podrá prescindirse del ensayo de compatibilidad descrito en el párrafo anterior.

### 6.5.6.3.5 Ensayos del modelo tipo exigidos y orden en que han de efectuarse

| Tipo de RIG           | Vibración <sup>f</sup> | Elevación por la parte inferior | Elevación por la parte superior <sup>a</sup> | Apilado <sup>b</sup> | Estanqueidad | Presión hidráulica | Caída           | Desgarra-miento | Derribo | Endereza-miento <sup>c</sup> |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------|
| Metálico:             |                        |                                 |                                              |                      |              |                    |                 |                 |         |                              |
| 11A, 11B, 11N,        | -                      | 1° <sup>a</sup>                 | 2°                                           | 3°                   | -            | -                  | 4° <sup>e</sup> | -               | -       | -                            |
| 21A, 21B, 21N,        | -                      | 1° <sup>a</sup>                 | 2°                                           | 3°                   | 4°           | 5°                 | 6° <sup>e</sup> | -               | -       | -                            |
| 31A, 31B, 31N         | 1°                     | 2° <sup>a</sup>                 | 3°                                           | 4°                   | 5°           | 6°                 | 7° <sup>e</sup> | -               | -       | -                            |
| Flexible <sup>d</sup> | -                      | -                               | x <sup>c</sup>                               | x                    | -            | -                  | x               | x               | x       | x                            |
| De plástico rígido:   |                        |                                 |                                              |                      |              |                    |                 |                 |         |                              |
| 11H1, 11H2,           | -                      | 1° <sup>a</sup>                 | 2°                                           | 3°                   | -            | -                  | 4°              | -               | -       | -                            |
| 21H1, 21H2            | -                      | 1° <sup>a</sup>                 | 2°                                           | 3°                   | 4°           | 5°                 | 6°              | -               | -       | -                            |
| 31H1, 31H2            | 1°                     | 2° <sup>a</sup>                 | 3°                                           | 4°                   | 5°           | 6°                 | 7°              | -               | -       | -                            |
| Compuesto:            |                        |                                 |                                              |                      |              |                    |                 |                 |         |                              |
| 11HZ1, 11HZ2          | -                      | 1° <sup>a</sup>                 | 2°                                           | 3°                   | -            | -                  | 4° <sup>e</sup> | -               | -       | -                            |
| 21HZ1, 21HZ2          | -                      | 1° <sup>a</sup>                 | 2°                                           | 3°                   | 4°           | 5°                 | 6° <sup>e</sup> | -               | -       | -                            |
| 31HZ1, 31HZ2          | 1°                     | 2° <sup>a</sup>                 | 3°                                           | 4°                   | 5°           | 6°                 | 7° <sup>e</sup> | -               | -       | -                            |
| De cartón             | -                      | 1°                              | -                                            | 2°                   | -            | -                  | 3°              | -               | -       | -                            |
| De madera             | -                      | 1°                              | -                                            | 2°                   | -            | -                  | 3°              | -               | -       | -                            |

- <sup>a</sup> *En el caso de los RIG diseñados para esta forma de manipulación.*
- <sup>b</sup> *En el caso de los RIG diseñados para ser apilados.*
- <sup>c</sup> *En el caso de los RIG destinados a ser elevados por la parte superior o por un costado.*
- <sup>d</sup> *La x indica un ensayo exigido: un RIG que ha superado un ensayo puede utilizarse para otros ensayos, en cualquier orden.*
- <sup>e</sup> *Para el ensayo de caída puede utilizarse otro RIG del mismo diseño.*
- <sup>f</sup> *Para el ensayo de vibración puede utilizarse otro RIG del mismo diseño.*

#### **6.5.6.4      *Ensayo de elevación por la parte inferior***

##### **6.5.6.4.1      *Aplicabilidad***

Para los RIG de cartón y de madera y para todos los tipos de RIG provistos de dispositivos de elevación por la base, como ensayo de modelo tipo.

##### **6.5.6.4.2      *Preparación del RIG para el ensayo***

El RIG deberá estar lleno. Se agrega una carga que se distribuye de manera uniforme. La masa del RIG lleno y su carga deberá ser 1,25 veces la masa bruta máxima admisible.

##### **6.5.6.4.3      *Método de ensayo***

Se elevará y bajará el RIG dos veces, mediante una carretilla elevadora, centrando la horquilla y colocando los brazos de ésta de manera que la separación entre ambos sea equivalente a tres cuartos de la dimensión de la cara del RIG a la que se aplique la horquilla (a menos que aquél tenga puntos de entrada fijos). La penetración de los brazos de la horquilla debe ser de tres cuartos de la longitud de dichas entradas. Se repetirá el ensayo en todas las direcciones en que sea posible aplicar la horquilla.

##### **6.5.6.4.4      *Criterios de superación del ensayo***

No se producirá ninguna deformación permanente que haga que el RIG, incluido, en su caso, su palé soporte, sea inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de contenido.

#### **6.5.6.5      *Ensayo de elevación por la parte superior***

##### **6.5.6.5.1      *Aplicabilidad***

Para todos los tipos de RIG destinados a ser izados por la parte superior y para los RIG flexibles destinados a ser izados por la parte superior o por un costado, como ensayo de modelo tipo.

##### **6.5.6.5.2      *Preparación del RIG para el ensayo***

Se cargarán los RIG metálicos, de plástico rígido y compuestos. Se agrega una carga que se distribuye de forma uniforme. La masa del RIG lleno y su carga deberá ser el doble de su masa bruta máxima admisible.

Los RIG flexibles deberán llenarse con un material representativo hasta un valor de seis veces su carga máxima admisible, con la carga siempre uniformemente distribuida.

##### **6.5.6.5.3      *Métodos de ensayo***

Los RIG metálicos y los flexibles se elevarán en la forma para la que estén diseñados hasta que dejen de tocar el suelo, y se mantendrán en esta posición por espacio de cinco minutos.

Los RIG de plástico rígido y los compuestos se elevarán:

- a) Sujetándolos por cada par de dispositivos de elevación diagonalmente opuestos, de manera que las fuerzas de elevación se apliquen verticalmente, y se mantendrán suspendidos durante cinco minutos; y
- b) Sujetándolos por cada par de accesorios de elevación diagonalmente opuestos, de manera que las fuerzas de elevación se apliquen hacia el centro en un ángulo de 45° con la vertical, y se mantendrán suspendidos durante cinco minutos.

6.5.6.5.4 Podrán utilizarse otros métodos de ensayo de elevación de los RIG flexibles por la parte superior y otros métodos de preparación para este ensayo que sean al menos igual de eficaces.

6.5.6.5.5 *Criterios de superación del ensayo*

- a) RIG metálicos, de plástico rígido o compuestos: el RIG sigue siendo seguro en condiciones normales de transporte, no se aprecia deformación permanente del RIG, incluido, en su caso, su palé soporte, ni pérdida alguna de contenido;
- b) RIG flexibles: no se producirán en el RIG ni en sus dispositivos de elevación daños que lo hagan inseguro para el transporte o la manipulación, ni pérdida alguna de su contenido.

**6.5.6.6** *Ensayo de apilamiento*

6.5.6.6.1 *Aplicabilidad*

Para todos los tipos de RIG destinados a ser apilados unos sobre otros, como ensayo de modelo tipo.

6.5.6.6.2 *Preparación del RIG para el ensayo*

El RIG se llenará hasta alcanzar la masa bruta máxima admisible. Si la densidad del producto que se está utilizando para el ensayo impide esta operación, el RIG se cargará aún más de manera que se llegue a ensayar con su masa bruta máxima admisible, uniformemente distribuida.

6.5.6.6.3 *Métodos de ensayo*

- a) El RIG se colocará sobre su base en un suelo duro y plano y se someterá a una carga superpuesta de ensayo (véase 6.5.6.6.4), uniformemente distribuida durante, como mínimo:
  - i) cinco minutos en el caso de los RIG metálicos;
  - ii) 28 días a 40 °C en el caso de los RIG de plástico rígido de los tipos 11H2, 21H2 y 31H2 y para los RIG compuestos provistos de envolturas exteriores de plástico capaces de soportar la carga de apilado (es decir, de los tipos 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 y 31HH2);
  - iii) 24 horas para todos los demás tipos de RIG;
- b) La carga se aplicará mediante uno de los procedimientos siguientes:
  - i) apilando sobre el RIG sometido a ensayo uno o más RIG del mismo tipo llenados hasta alcanzar la masa bruta máxima admisible;
  - ii) colocando masas apropiadas bien sobre una placa lisa, bien sobre una reproducción de la base del RIG, que descansa sobre el RIG sometido a ensayo.

#### 6.5.6.6.4 *Cálculo del peso que se ha de superponer*

La carga que se coloque sobre el RIG será equivalente a 1,8 veces la masa bruta máxima admisible conjunta de los RIG semejantes que puedan apilarse encima de aquél durante el transporte.

#### 6.5.6.6.5 *Criterios de superación del ensayo*

- a) Todos los tipos de RIG, excepto los flexibles: no se producirá ninguna deformación permanente que haga que el RIG, incluido, en su caso, su palé soporte, sea inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de contenido;
- b) RIG flexibles: no se producirán en el cuerpo del RIG daños que lo hagan inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de contenido.

#### 6.5.6.7 *Ensayo de estanqueidad*

##### 6.5.6.7.1 *Aplicabilidad*

Para los tipos de RIG destinados al transporte de líquidos o de sólidos que se llenan o descargan a presión, como ensayo de modelo tipo y como ensayo periódico.

##### 6.5.6.7.2 *Preparación del RIG para el ensayo*

El ensayo se efectuará antes de que se instalen componentes termoaislantes. Los cierres con orificio de ventilación se sustituirán por otros similares sin tal orificio, o se obturará este último.

##### 6.5.6.7.3 *Método de ensayo y presión que ha de aplicarse*

El ensayo tendrá una duración de 10 minutos como mínimo; se utilizará aire a una presión manométrica mínima de 20 kPa (0,2 bar). La hermeticidad del RIG se verificará mediante algún procedimiento adecuado, como, por ejemplo, el ensayo de presión diferencial o bien sumergiendo el RIG en agua o, en el caso de los RIG metálicos, cubriendo las costuras y uniones con una solución jabonosa. En este último caso se aplicará un factor de corrección en razón de la presión hidrostática.

##### 6.5.6.7.4 *Criterio de superación del ensayo*

No habrá ninguna fuga de aire.

#### 6.5.6.8 *Ensayo de presión hidráulica*

##### 6.5.6.8.1 *Aplicabilidad*

Se aplica a los tipos de RIG utilizados para líquidos o para sólidos con llenado o vaciado a presión, como ensayo de modelo tipo.

##### 6.5.6.8.2 *Preparación del RIG para el ensayo*

El ensayo se efectuará antes de que se instalen componentes termoaislantes. Se desmontarán los dispositivos de descompresión y se obturarán sus orificios, o se impedirá de alguna manera que funcionen.

##### 6.5.6.8.3 *Método de ensayo*

El ensayo tendrá una duración de 10 minutos, por lo menos; se aplicará una presión hidráulica no inferior a la indicada en 6.5.6.8.4. El RIG no se sujetará por medios mecánicos durante el ensayo.

##### 6.5.6.8.4 *Presiones que han de aplicarse*

###### 6.5.6.8.4.1 RIG metálicos

- a) Para los RIG de los tipos 21A, 21B y 21N, destinados al transporte de sólidos del grupo de embalaje/envase I, una presión manométrica de 250 kPa (2,5 bar);
- b) Para los RIG de los tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N, destinados al transporte de sustancias de los grupos de embalaje/envase II o III, una presión manométrica de 200 kPa (2 bar);
- c) Además, para los RIG de los tipos 31A, 31B y 31N, una presión manométrica de 65 kPa (0,65 bar). Este ensayo se efectuará antes que el de 200 kPa (2 bar).

#### 6.5.6.8.4.2 RIG de plástico rígido y RIG compuestos

- a) Para los RIG de los tipos 21H1, 21H2, 21HZ1 y 21HZ2: una presión manométrica de 75kPa (0,75 bar);
- b) Para los RIG de los tipos 31H1, 31H2, 31HZ1 y 31HZ2: la que resulte mayor de dos magnitudes, determinada la primera de ellas por uno de los métodos siguientes:
  - i) la presión manométrica total medida en el RIG (es decir, la presión de vapor de la sustancia con que se haya llenado éste, más la presión parcial del aire o de otros gases inertes, menos 100 kPa) a 55 °C, multiplicada por un coeficiente de seguridad de 1,5; esta presión manométrica total se determinará en función del grado máximo de llenado que se indica en 4.1.1.4 y de una temperatura de llenado de 15 °C;
  - ii) 1,75 veces la presión de vapor, a 50 °C, de la sustancia que se haya de transportar, menos 100 kPa, a condición de que el valor resultante no sea inferior a 100 kPa;
  - iii) 1,5 veces la presión de vapor, a 55 °C, de la sustancia que se haya de transportar, menos 100 kPa, a condición de que el valor resultante no sea inferior a 100 kPa;y la segunda determinada por el siguiente método:
  - iv) el doble de la presión estática de la sustancia que se haya de transportar, a condición de que el valor resultante no sea inferior al doble de la presión estática del agua.

#### 6.5.6.8.5 *Criterios de superación de los ensayos*

- a) En el caso de los RIG de los tipos 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N, sometidos a la presión de ensayo especificada en los apartados del 6.5.6.8.4.1 a) o b): no se producirá ninguna fuga;
- b) En el caso de los RIG de los tipos 31A, 31B y 31N, sometidos a la presión de ensayo indicada en 6.5.6.8.4.1 c): no se producirá ninguna deformación permanente que haga que el RIG sea inseguro para el transporte, ni fuga alguna;
- c) En el caso de los RIG de plástico rígido y de los compuestos: no se producirá ninguna deformación permanente que pueda hacer que el RIG sea inseguro para el transporte, ni fuga alguna.

### 6.5.6.9 *Ensayo de caída*

#### 6.5.6.9.1 *Aplicabilidad*

Para todos los tipos de RIG, como ensayo de modelo tipo.



#### 6.5.6.9.2 Preparación del RIG para el ensayo

- a) RIG metálicos: el RIG se llenará por lo menos hasta el 95 % de su capacidad máxima en el caso de los sólidos, o por lo menos hasta el 98 % de su capacidad máxima en el caso de los líquidos, según el modelo tipo. Se desmontarán los dispositivos de descompresión y se obturarán sus orificios, o se impedirá, de alguna manera, que funcionen;
- b) RIG flexibles: se llenará el RIG hasta la masa bruta máxima admisible, repartándose el contenido de modo uniforme;
- c) RIG de plástico rígido y compuestos: se llenará el RIG por lo menos hasta el 95 % de su capacidad máxima en el caso de los sólidos, o hasta el 98 % de su capacidad máxima en el caso de los líquidos, según el modelo tipo. Podrán desmontarse los dispositivos de descompresión y obturarse sus orificios, o se impedirá, de alguna manera, que funcionen. El ensayo de los RIG se realizará una vez que la temperatura de la muestra y su contenido haya bajado a un valor no superior a  $-18^{\circ}\text{C}$ . Si se preparan así las muestras de RIG compuestos, no será necesario someterlos al acondicionamiento previsto en 6.5.6.3.1. Los líquidos que se utilicen en el ensayo se mantendrán en ese mismo estado, añadiéndoles un anticongelante, si es necesario. Podrá prescindirse de este acondicionamiento si los materiales conservan a bajas temperaturas una ductilidad y una resistencia a tracción suficientes;
- d) RIG de cartón y de madera: el RIG se llenará por lo menos hasta el 95 % de su capacidad máxima.

#### 6.5.6.9.3 Método de ensayo

Se dejará caer el RIG sobre una superficie horizontal, rígida, no elástica, maciza y plana, de conformidad con las prescripciones del 6.1.5.3.4, de modo que el punto de impacto sea la parte de la base del RIG que se considere más vulnerable. Los RIG de capacidad igual o inferior a  $0,45\text{ m}^3$  también se someterán a este ensayo de caída de la manera siguiente:

- a) RIG metálicos: sobre la parte más vulnerable que no sea la parte de la base ensayada en la primera caída;
- b) RIG flexibles: sobre el lado más vulnerable;
- c) RIG de plástico rígido, compuestos, de cartón y de madera: de plano sobre un lado, de plano sobre la parte superior y sobre una arista;

Para cada caída puede utilizarse un mismo RIG o un RIG diferente del mismo modelo tipo.

#### 6.5.6.9.4 Altura de caída

En sólidos y líquidos, si el ensayo se ejecuta con el sólido o el líquido que se va a transportar o con una sustancia que tenga básicamente las mismas características físicas:

| Grupo de embalaje/envase I | Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1,8 m                      | 1,2 m                       | 0,8 m                        |

En los líquidos, si el ensayo se hace con agua:

- a) si la sustancia que se va a transportar tiene una densidad relativa no superior a 1,2:

| Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1,2 m                       | 0,8 m                        |



- b) si la sustancia que se va a transportar tiene una densidad relativa superior a 1,2, la altura de caída se calculará con arreglo a la densidad relativa (d) de la sustancia, redondeada al primer decimal superior, como sigue:

| Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|-----------------------------|------------------------------|
| $d \times 1,0 \text{ m}$    | $d \times 0,67 \text{ m}$    |

#### 6.5.6.9.5 *Criterios de superación del ensayo*

- a) RIG metálicos: ninguna pérdida de contenido;
- b) RIG flexibles: ninguna pérdida de contenido; un pequeño derrame a través, por ejemplo, de los cierres o los orificios de las grapas, ocasionado por el golpe, no se atribuirá a defecto del RIG, siempre que no se produzca ninguna otra pérdida una vez levantado el RIG del suelo;
- c) RIG de plástico rígido, compuestos, de cartón y de madera: un pequeño derrame a través de los cierres, ocasionado por el golpe, no se atribuirá a defecto del RIG, siempre que no se produzca ninguna otra pérdida;
- d) Todos los RIG: sin daños que hagan que el transporte del RIG para su recuperación o eliminación sea inseguro, ni pérdida alguna de contenido. Además, con medios apropiados, deberá ser posible levantar el RIG del suelo durante cinco minutos.

**NOTA:** Los criterios recogidos en el apartado d) se aplican a los modelos tipo de RIG fabricados a partir del 1 de enero de 2011.

#### 6.5.6.10 *Ensayo de desgarramiento*

##### 6.5.6.10.1 *Aplicabilidad*

Para todos los tipos de RIG flexibles, como ensayo de modelo tipo.

##### 6.5.6.10.2 *Preparación del RIG para el ensayo*

Se llenará el RIG por lo menos hasta el 95 % de su capacidad y hasta la masa bruta máxima admisible, repartiendo el contenido de modo uniforme.

##### 6.5.6.10.3 *Método de ensayo*

Una vez colocado el RIG en el suelo, se perfora con un cuchillo la pared de una de sus caras anchas haciendo un corte de 100 mm de longitud que forme un ángulo de 45° con el eje principal del RIG, a una altura media entre la superficie del fondo y el nivel superior del contenido. Seguidamente, se someterá el RIG a una carga superpuesta, uniformemente distribuida, equivalente al doble de la masa bruta máxima admisible. Se aplicará dicha carga durante al menos cinco minutos. A continuación, si se trata de un RIG destinado a ser izado por la parte superior o por uno de los costados, y una vez que se haya retirado la carga superpuesta, el RIG se levantará del suelo y permanecerá en tal posición por espacio de cinco minutos.

##### 6.5.6.10.4 *Criterio de superación del ensayo*

El corte no aumentará en más del 25 % de su longitud original.

#### 6.5.6.11 *Ensayo de derribo*

##### 6.5.6.11.1 *Aplicabilidad*

Para todos los tipos de RIG flexibles, como ensayo de modelo tipo.

**6.5.6.11.2 Preparación del RIG para el ensayo**

Se llenará el RIG por lo menos al 95 % de su capacidad y hasta la masa bruta máxima admisible, repartiendo el contenido de modo uniforme.

**6.5.6.11.3 Método de ensayo**

Se derribará el RIG de manera que choque con cualquier parte de su extremo superior contra una superficie horizontal rígida, no elástica, lisa y plana.

**6.5.6.11.4 Altura de derribo**

| Grupo de embalaje/envase I | Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1,8 m                      | 1,2 m                       | 0,8 m                        |

**6.5.6.11.5 Criterios de superación del ensayo**

Ninguna pérdida de contenido. Un pequeño derrame a través, por ejemplo, de los cierres o los orificios de las grapas, ocasionado por el golpe, no se atribuirá a defecto del RIG, siempre que no se produzca ninguna otra pérdida de contenido.

**6.5.6.12 Ensayo de enderezamiento****6.5.6.12.1 Aplicabilidad**

Para todos los RIG flexibles destinados a ser izados por la parte superior o por un costado, como ensayo de modelo tipo.

**6.5.6.12.2 Preparación del RIG para el ensayo**

Se llenará el RIG por lo menos hasta el 95 % de su capacidad y hasta la masa bruta máxima admisible, distribuyendo uniformemente el contenido.

**6.5.6.12.3 Método de ensayo**

El RIG, una vez colocado sobre uno de sus costados, se izará a una velocidad de al menos 0,1 m/s por uno de sus dispositivos de elevación, o por dos de ellos si tiene cuatro, hasta dejarlo en posición vertical sin que toque el suelo.

**6.5.6.12.4 Criterio de superación del ensayo**

No se producirán en el RIG ni en sus dispositivos de elevación, deterioros que lo hagan inseguro para el transporte o la manipulación.

**6.5.6.13 Ensayo de vibración****6.5.6.13.1 Aplicabilidad**

Para todos los RIG destinados al transporte de líquidos, como ensayo de modelo tipo.

**NOTA:** Este ensayo se aplicará a los tipos de modelos de RIG fabricados después del 31 de diciembre de 2010.

**6.5.6.13.2 Preparación del RIG para el ensayo**

Se elegirá al azar un RIG de muestra y se equipará y cerrará como si fuese a ser utilizado para el transporte. El RIG se llenará con agua hasta, como mínimo, el 98 % de su capacidad máxima.

#### 6.5.6.13.3 *Método y duración del ensayo*

6.5.6.13.3.1 El RIG se colocará en el centro de la plataforma de la máquina de ensayo con una doble amplitud (desplazamiento de pico a pico) vertical sinusoidal de  $25 \text{ mm} \pm 5 \%$ . Si fuera necesario, se colocarán en la plataforma dispositivos de sujeción que, sin restringir el movimiento vertical, impidan que la muestra pueda salirse de la plataforma en sentido horizontal.

6.5.6.13.3.2 El ensayo se prolongará durante una hora a una frecuencia que haga que parte de la base del RIG se levante momentáneamente de la plataforma vibratoria durante parte de cada ciclo de forma que, a intervalos, pueda introducirse una cuña metálica en al menos un punto entre la base del RIG y la plataforma de ensayo. Si es preciso, la frecuencia se ajustará después para evitar que el RIG entre en resonancia. No obstante, la frecuencia de ensayo deberá seguir permitiendo la introducción de la cuña metálica según se describe más arriba. La posibilidad de insertar la cuña metálica en todo momento es esencial para superar el ensayo. La cuña empleada en el ensayo deberá tener al menos 1,6 mm de grueso, 50 mm de ancho y longitud suficiente para que pueda introducirse entre el RIG y la plataforma vibratoria un mínimo de 100 mm para realizar el ensayo.

#### 6.5.6.13.4 *Criterios de superación del ensayo*

No se apreciarán fugas o roturas. Además, no se apreciarán roturas o fallos de los componentes estructurales, como soldaduras o remaches rotos.

#### 6.5.6.14 *Informe de ensayo*

6.5.6.14.1 Se redactará y facilitará a los usuarios de los RIG, un informe de ensayo que contendrá, como mínimo, la información siguiente:

1. Nombre y dirección del establecimiento en que se efectuó el ensayo
2. Nombre y dirección del solicitante (cuando proceda)
3. Identificación única (referencia) del informe de ensayo
4. Fecha del informe de ensayo
5. Fabricante del RIG
6. Descripción del modelo de RIG (por ejemplo, dimensiones, materiales, cierres, espesor, etc.), incluido el método de fabricación (por ejemplo, moldeo por soplado), en la que podrían incluirse uno o más dibujos y/o fotografías
7. Capacidad máxima
8. Características del contenido del RIG ensayado (por ejemplo, viscosidad y densidad relativa para los líquidos y tamaño de las partículas para los sólidos). Para RIG de plástico rígido o material compuesto sujetos al ensayo de presión hidráulica de 6.5.6.8, la temperatura del agua utilizada
9. Descripción y resultados del ensayo
10. Firma, nombre del firmante y cargo que desempeña

6.5.6.14.2 En el informe de ensayo se declarará que el RIG preparado para el transporte fue sometido a ensayo con arreglo a las disposiciones pertinentes de este capítulo, indicando además que la utilización de otros métodos o elementos de embalaje/envasado puede invalidarlo. Se facilitará copia del informe de ensayo a la autoridad competente.

## CAPÍTULO 6.6

### PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y EL ENSAYO DE GRANDES EMBALAJES/ENVASES

#### 6.6.1 Generalidades

6.6.1.1 Los requisitos de este capítulo no son aplicables a:

- a) la clase 2, excepto artículos entre los que se incluyen los aerosoles;
- b) la clase 6.2, excepto los desechos clínicos del N° ONU 3291;
- c) los bultos de la clase 7 que contengan materiales radiactivos.

6.6.1.2 Los grandes embalajes/envases deberán ser fabricados, ensayados y reconstruidos de conformidad con un programa de garantía de la calidad que satisfaga a las autoridades competentes, con el fin de garantizar que cada embalaje/envase fabricado o cada gran embalaje/envase reconstruido cumple los requisitos de este capítulo.

**NOTA:** La norma ISO 16106:2020 "Bultos para el transporte de mercancías peligrosas - Envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas, recipientes intermedios para graneles (RIG) y grandes embalajes/envases - Guía para la aplicación de la norma ISO 9001" proporciona unas directrices aceptables sobre los procedimientos que pueden seguirse.

6.6.1.3 Las disposiciones específicas relativas a los grandes embalajes/envases aludidos en 6.6.4 se basan en los grandes embalajes/envases actualmente utilizados. Para tomar en consideración los progresos de la ciencia y la tecnología, se autoriza el uso de grandes embalajes/envases con características distintas de las especificadas en 6.6.4 con tal de que sean igualmente eficaces y aceptables para la autoridad competente, y que cumplan las prescripciones formuladas en 6.6.5. Se aceptarán métodos de ensayo distintos de los descritos en esta Reglamentación con tal de que sean equivalentes.

6.6.1.4 Los fabricantes y ulteriores distribuidores de embalajes/envases deberán dar información sobre los procedimientos que deben respetarse y una descripción de los tipos y dimensiones de los cierres (incluidas las juntas necesarias) y todas las demás piezas necesarias para asegurar que los embalajes/envases tal como se presentan para el transporte pueden pasar con éxito los ensayos de rendimiento que figuran en este capítulo.

#### 6.6.2 Clave para designar los distintos tipos de grandes embalajes/envases

6.6.2.1 La clave utilizada para los grandes embalajes/envases consiste en:

- a) Dos cifras arábigas:
  - 50 para los grandes embalajes/envases rígidos; o
  - 51 para los grandes embalajes/envases flexibles; y
- b) Letras mayúsculas en caracteres latinos indicativas de la naturaleza del material, por ejemplo, madera, acero, etc. Se utilizarán las mismas mayúsculas que figuran en 6.1.2.6.

6.6.2.2 El código del gran embalaje/envase puede ir seguido de las letras "T" o "W". La letra "T" designa un gran embalaje/envase de socorro conforme a las prescripciones establecidas en 6.6.5.1.9. La letra "W" significa que el gran embalaje/envase, aunque sea del mismo tipo que el que designa el código, se ha fabricado según especificaciones distintas de las que figuran en 6.6.4 y se considera equivalente de acuerdo con las disposiciones de 6.6.1.3.

### 6.6.3 Marcado

#### 6.6.3.1 *Marcado principal*

Cada uno de los grandes embalajes/envases que se fabrique y haya de ser utilizado de conformidad con la presente Reglamentación llevará marcas indelebles, legibles y situadas en un lugar en que sean fácilmente visibles. Las letras, los números y los símbolos tendrán una altura mínima de 12 mm y mostrarán:

- a) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases: 

Este símbolo solo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8.

En el caso de los grandes embalajes/envases metálicos con marcas estampadas o grabadas, podrán utilizarse las mayúsculas "UN" en vez del símbolo;

- b) La clave "50" que designa el gran embalaje/envase rígido o "51" en el caso de los grandes embalajes/envases flexibles, seguidos de la clave correspondiente al tipo de material, con arreglo a lo dispuesto en 6.5.1.4.1 b);
- c) Una letra mayúscula que designa el grupo o grupos de embalaje/envase para los que ha sido aprobado el modelo tipo:
- |   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| X | para los grupos de embalaje/envase I, II y III;  |
| Y | para los grupos de embalaje/envase II y III;     |
| Z | para el grupo de embalaje/envase III únicamente; |
- d) El mes y año (las dos últimas cifras) de fabricación;
- e) El Estado que autoriza la asignación de la marca, indicado mediante el signo distintivo utilizado en vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>1</sup>;
- f) El nombre o símbolo del fabricante y cualquier otra identificación de los grandes embalajes/envases especificada por la autoridad competente;
- g) La carga en el ensayo de apilamiento, en kg. En el caso de los grandes embalajes/envases no diseñados para ser apilados, figurará la cifra "0";
- h) La masa bruta máxima admisible en kg.

Esta marca principal se aplicará en el mismo orden en que figuran los apartados precedentes. Cada una de las marcas aplicadas de acuerdo con los apartados a) a h) quedará claramente separada, por ejemplo mediante una barra oblicua o un espacio, de manera que sea fácilmente identificable.


---

<sup>1</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.


**6.6.3.2 Ejemplos de marcas:**

|                                                                                   |                                  |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50 A/X/05/01/N/PQRS<br>2500/1000 | Para un gran embalaje/envase de acero que se puede apilar;<br>carga de apilamiento: 2.500 kg; masa bruta máxima: 1.000 kg. |
|  | 50AT/Y/05/01/B/PQRS<br>2500/1000 | Para un gran embalaje/envase de socorro de acero apilable;<br>carga de apilamiento: 2.500 kg; masa bruta máxima: 1.000 kg. |
|  | 50 H/Y04/02/D/ABCD 987<br>0/800  | Para un gran embalaje/envase que no se puede apilar; masa<br>bruta máxima: 800 kg.                                         |
|  | 51H/Z/06/01/S/1999<br>0/500      | Para un gran embalaje/envase flexible que no se puede apilar;<br>masa bruta máxima: 500 kg.                                |

6.6.3.3 La carga máxima de apilamiento autorizada se indicará en un símbolo como el que se representa en la figura 6.6.1 o la figura 6.6.2. El símbolo será indeleble y claramente visible.

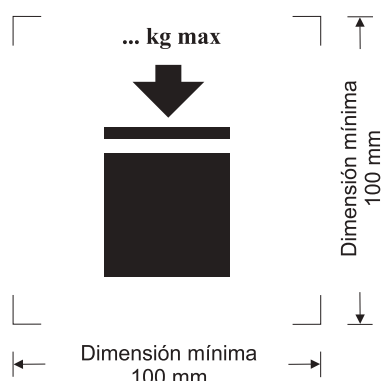**Figura 6.6.1**

Grandes embalajes/envases apilables

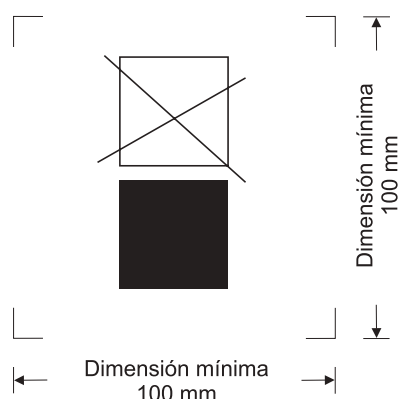**Figura 6.6.2**

Grandes embalajes/envases NO apilables

Las dimensiones mínimas serán de 100 mm × 100 mm. Las letras y los números que indiquen la masa tendrán una altura mínima de 12 mm. El área dentro de las marcas para la impresión indicadas por las flechas será cuadrada. Cuando no se especifiquen sus dimensiones, todos los elementos guardarán aproximadamente las proporciones que se indican en las figuras. La masa indicada encima del símbolo no excederá de la carga impuesta durante el ensayo del modelo tipo (véase 6.6.5.3.3.4) dividida por 1,8.

**NOTA:** Las disposiciones de 6.6.3.3 se aplicarán a todos los grandes embalajes/envases fabricados, reparados o reconstruidos a partir del 1 de enero de 2015. Las disposiciones de la sección 6.6.3.3 de la decimoséptima edición revisada de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, se podrán seguir aplicando a todos los grandes embalajes/envases fabricados, reparados o reconstruidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

6.6.3.4 Cuando un embalaje/envase grande se ajuste a uno o más modelos tipo ensayados de gran embalaje/envase, incluido uno más modelos tipo ensayados de gran embalaje/envase o RIG, el gran embalaje/envase podrá llevar más de una marca para indicar los requisitos de los ensayos pertinentes que haya superado. Cuando en un gran embalaje/envase aparezca más de una marca, las marcas deberán figurar muy cerca unas de otras y cada una de ellas deberá mostrarse en su totalidad.

## **6.6.4 Prescripciones específicas para los grandes embalajes/envases**

### **6.6.4.1 *Prescripciones específicas para los grandes embalajes/envases metálicos***

- 50A de acero
- 50B de aluminio
- 50N de metal (distinto del acero y del aluminio)

6.6.4.1.1 Los grandes embalajes/envases se construirán con materiales metálicos dúctiles adecuados cuya soldabilidad esté plenamente demostrada. Las soldaduras estarán bien hechas y ofrecerán total seguridad. Cuando proceda, se tendrá en cuenta el comportamiento del material a bajas temperaturas.

6.6.4.1.2 Se tomarán precauciones para evitar daños por efecto de la corrosión galvánica resultantes del contacto entre metales diferentes.

### **6.6.4.2 *Prescripciones específicas relativas a los grandes embalajes/envases de materiales flexibles***

- 51H flexibles, de plástico
- 51M flexibles, de papel

6.6.4.2.1 Los grandes embalajes/envases se construirán con materiales apropiados. La resistencia del material y la construcción de los grandes embalajes/envases flexibles serán adecuadas a la capacidad de éstos y al uso a que se destinen.

6.6.4.2.2 Todos los materiales que se utilicen en la construcción de grandes embalajes/envases flexibles de los tipos 51M conservarán, tras haber estado totalmente sumergidos en agua durante un período mínimo de 24 horas, al menos el 85 % de la resistencia a tracción determinada inicialmente con el material previamente acondicionado para su estabilización a una humedad relativa máxima de un 67 %.

6.6.4.2.3 Las costuras se harán por engrapado, termosellado, encolado o cualquier otro procedimiento análogo. Los extremos de las costuras engrapadas quedarán debidamente cerrados.

6.6.4.2.4 Los grandes embalajes/envases flexibles tendrán la suficiente resistencia al envejecimiento y la degradación causada por las radiaciones ultravioleta, las condiciones climáticas o las propias sustancias que contengan, a fin de que sean adecuados al uso a que se destinan.

6.6.4.2.5 De ser necesario, los grandes embalajes/envases flexibles de plástico se protegerán de los rayos ultravioleta impregnando el material con negro de carbón u otros pigmentos o inhibidores adecuados. Estos aditivos serán compatibles con el contenido y conservarán su eficacia durante la vida útil del gran embalaje/envase. Cuando el negro de carbón, los pigmentos o los inhibidores no sean los mismos que se utilizaron en la fabricación del modelo ensayado, se podrá obviar la necesidad de repetir los ensayos si la proporción de esos aditivos no altera las propiedades físicas del material de construcción.

6.6.4.2.6 Podrán incorporarse aditivos al material del gran embalaje/envase para aumentar su resistencia al envejecimiento o con otros fines, siempre y cuando no alteren sus propiedades físicas o químicas.

6.6.4.2.7 Una vez lleno el gran embalaje/envase, la relación entre su altura y su anchura no será superior a 2:1.



#### **6.6.4.3      *Prescripciones específicas relativas a los grandes embalajes/envases de plástico***

##### **50H    de plástico rígido**

6.6.4.3.1      Los grandes embalajes/envases estarán contruidos con un plástico adecuado, de características conocidas, y tendrán una resistencia acorde con su capacidad y con el uso a que se destinen. Dicho plástico tendrá la suficiente resistencia al envejecimiento y la degradación causada por la sustancia contenida o, en su caso, por las radiaciones ultravioleta. Cuando proceda, se tendrá en cuenta asimismo su comportamiento a bajas temperaturas. En las condiciones normales de transporte, las infiltraciones de la sustancia que puedan producirse no entrañarán peligro.

6.6.4.3.2      De ser necesario, se protegerá al gran embalaje/envase contra los rayos ultravioleta impregnando el material con negro de carbón u otros pigmentos o inhibidores adecuados. Estos aditivos serán compatibles con el contenido y conservarán su eficacia durante la vida útil del embalaje/envase exterior. Cuando el negro de carbón, los pigmentos o los inhibidores no sean los mismos que se utilizaron en la fabricación del modelo ensayado, se podrá obviar la necesidad de repetir los ensayos si la proporción de dichos aditivos no altera las propiedades físicas del material de construcción.

6.6.4.3.3      Podrán incorporarse aditivos al material de los grandes embalajes/envases para aumentar su resistencia al envejecimiento o con otros fines, a condición de que no alteren sus propiedades físicas o químicas.

#### **6.6.4.4      *Prescripciones específicas relativas a los grandes embalajes/envases de cartón***

##### **50G    de cartón rígido**

6.6.4.4.1      El gran embalaje/envase estará construido con un cartón compacto o un cartón ondulado de doble cara (de una o varias hojas) resistente y de buena calidad, y adecuado a la capacidad del gran embalaje/envase y al uso a que se destine. La resistencia de la superficie exterior al agua será tal que el aumento de la masa, medido mediante un ensayo de determinación de la absorción de agua según el método de Cobb durante 30 minutos, no sea superior a 155 g/m<sup>2</sup> - véase la norma ISO 535:2014. El cartón tendrá características apropiadas de resistencia al plegado. Estará troquelado, plegado sin desgarrarse y hendido de manera que pueda montarse sin fisuras, roturas en la superficie o flexiones excesivas. Las acanaladuras del cartón ondulado estarán firmemente encoladas a las hojas de cobertura.

6.6.4.4.2      Las paredes, la parte superior y el fondo tendrán una resistencia mínima a la perforación de 15 J, medida según la norma ISO 3036:1975.

6.6.4.4.3      Para el embalaje/envase exterior de los grandes embalajes/envases, el solapamiento de las uniones deberá ser suficiente y el montaje deberá hacerse con cinta adhesiva, cola o grapas metálicas, o por cualquier medio que sea al menos de igual eficacia. Cuando el montaje se efectúe mediante encolado o cinta adhesiva, el producto adhesivo será resistente al agua. Si se emplean grapas metálicas, éstas traspasarán totalmente los elementos a que se apliquen, y tendrán tal forma o se aislarán de tal manera que no raspen ni perforen el forro interior.

6.6.4.4.4      Todo palé soporte que forme parte integrante del gran embalaje/envase o todo palé separable deberá estar previsto para una manipulación mecánica del gran embalaje/envase cargado hasta su masa bruta máxima admisible.

6.6.4.4.5      El palé separable o el palé soporte estarán diseñados para impedir que se formen en la parte inferior del gran embalaje/envase salientes que puedan sufrir daños durante las operaciones de manipulación.

6.6.4.4.6      En el caso de que se utilice un palé separable, el cuerpo irá sujeto a éste para asegurar su estabilidad durante la manipulación y el transporte. Cuando se utilice un palé separable, en su parte superior no habrá ninguna aspereza que pueda ocasionar daños en el gran embalaje/envase.

6.6.4.4.7      Para aumentar la resistencia en condiciones de apilamiento, podrán utilizarse dispositivos de refuerzo como, por ejemplo soportes de madera, pero éstos se colocarán en el exterior del forro.



6.6.4.4.8 En los grandes embalajes/envases destinados a apilarse, la superficie de apoyo reunirá condiciones apropiadas para que la carga ejercida esté repartida de forma segura.

**6.6.4.5 *Prescripciones específicas relativas a los grandes embalajes/envases de madera***

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 50C | de madera natural       |
| 50D | de madera contrachapada |
| 50F | de aglomerado de madera |

6.6.4.5.1 La resistencia de los materiales y el modo de construcción serán adecuados a la capacidad del gran embalaje/envase y al uso a que se destine.

6.6.4.5.2 La madera natural estará bien curada, comercialmente seca y libre de defectos que puedan reducir en grado apreciable la resistencia de cualquiera de las partes de los grandes embalajes/envases. Todas las partes de los grandes embalajes/envases serán de una sola pieza, o equivalentes a una sola pieza. Se considera que equivalen a una sola pieza las partes ensambladas por encolado mediante un procedimiento al menos de igual eficacia que alguno de los siguientes, por ejemplo: ensamblaje por cola de milano, de ranura y lengüeta o machihembrado o de unión plana con al menos dos grapas onduladas de metal en cada unión.

6.6.4.5.3 La madera contrachapada que se emplee en la construcción del gran embalaje/envase será de tres láminas como mínimo. Estará hecha de hojas bien curadas, obtenidas por desenrollado, corte o aserrado, comercialmente secas y sin defectos susceptibles de reducir sensiblemente la resistencia del gran embalaje/envase. Todas las láminas contiguas estarán unidas con un adhesivo resistente al agua. Para la construcción del cuerpo se pueden utilizar, junto con la madera contrachapada, otros materiales apropiados.

6.6.4.5.4 El aglomerado de madera que se emplee en la construcción de un gran embalaje/envase será resistente al agua, como pueden ser los tableros de madera prensada o de partículas, u otros tipos apropiados.

6.6.4.5.5 Los grandes embalajes/envases deberán estar firmemente clavados o afianzados a los montantes de ángulo o a las cantoneras, o unidos por algún otro medio de igual eficacia.

6.6.4.5.6 Todo palé soporte que forme parte integrante del gran embalaje/envase o todo palé separable estarán previstos para una manipulación mecanizada del gran embalaje/envase lleno hasta su masa bruta máxima admisible.

6.6.4.5.7 El palé soporte o el palé separable estarán diseñados para impedir que se formen en la parte inferior del gran embalaje/envase salientes que puedan sufrir daños durante las operaciones de manipulación.

6.6.4.5.8 Si el palé es separable, el cuerpo irá sujeto a éste para asegurar su estabilidad durante la manipulación y el transporte. Cuando se utilice un palé separable, en su parte superior no habrá ninguna aspereza que pueda ocasionar daños en el gran embalaje/envase.

6.6.4.5.9 Para aumentar la resistencia en condiciones de apilamiento, podrán utilizarse elementos de refuerzo como, por ejemplo, soportes de madera, pero éstos se colocarán en el exterior del forro.

6.6.4.5.10 En los grandes embalajes/envases destinados a apilarse, la superficie de apoyo reunirá condiciones apropiadas para que la carga esté repartida de forma segura.

## **6.6.5 Prescripciones relativas a los ensayos de los grandes embalajes/envases**

### **6.6.5.1 Realización y frecuencia de los ensayos**

6.6.5.1.1 El modelo tipo de los grandes embalajes/envases se someterá a los ensayos prescritos en 6.6.5.3, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la autoridad competente.

6.6.5.1.2 Antes de que vaya a utilizarse un gran embalaje/envase, el modelo tipo correspondiente tendrá que haber superado los ensayos prescritos en el presente capítulo. El modelo tipo de embalaje/envase queda definido por su diseño, dimensiones, material y espesor, forma de construcción y forma de embalaje/emplazado, pero podrá presentar variantes en cuanto al tratamiento de superficie. A este modelo tipo corresponderán igualmente los grandes embalajes/envases que sólo difieran de él por ser de un modelo de menor altura.

6.6.5.1.3 Los ensayos deberán repetirse sobre muestras de producción a los intervalos fijados por la autoridad competente. Cuando dichos ensayos se hagan con grandes embalajes/envases de cartón, se considerará que la preparación en las condiciones ambientales equivale a las disposiciones de 6.6.5.2.4.

6.6.5.1.4 Los ensayos deberán asimismo repetirse después de cada modificación que altere el diseño, el material o la forma de construcción de los grandes embalajes/envases.

6.6.5.1.5 La autoridad competente podrá permitir la realización de ensayos selectivos con los grandes embalajes/envases que no difieran de un modelo tipo ya ensayado más que en puntos poco importantes, por ejemplo, unas dimensiones menores de los embalajes/envases interiores o unos embalajes/envases interiores de menor masa neta o grandes embalajes/envases de dimensiones exteriores ligeramente reducidas.

6.6.5.1.6 *(Reservado)*

**NOTA:** *Sobre las condiciones para montar distintos tipos de embalajes/envases interiores en un gran embalaje y las variaciones admisibles de los embalajes/envases interiores, véase 4.1.1.5.1.*

6.6.5.1.7 En cualquier momento la autoridad competente podrá pedir que, mediante ensayos realizados de acuerdo con esta sección, se le demuestre que los grandes embalajes/envases producidos en serie satisfacen las condiciones del modelo tipo ya ensayado.

6.6.5.1.8 Sobre una misma muestra podrán realizarse varios ensayos siempre que la validez de los resultados no se vea afectada por ello y se cuente con la aprobación de la autoridad competente.

6.6.5.1.9 *Grandes embalajes/envases de socorro*

Los grandes embalajes/envases de socorro se someterán a las pruebas y llevarán las marcas prescritas en las disposiciones aplicables a los grandes embalajes/envases del grupo de embalaje/envase II destinados al transporte de sólidos o de embalajes/envases interiores, con las siguientes salvedades:

- a) La sustancia utilizada para ejecutar los ensayos será el agua, y los grandes embalajes/envases se llenarán por lo menos hasta el 98 % de su capacidad máxima. Pueden añadirse, por ejemplo, sacos de granalla de plomo a fin de obtener la masa total del bulto requerida, a condición de que esos sacos se coloquen de modo que los resultados del ensayo no se vean afectados. En la ejecución del ensayo de caída también puede variarse la altura de caída con arreglo a lo dispuesto en 6.6.5.3.4.4.2 b);
- b) Los grandes embalajes/envases de socorro habrán superado, además, el ensayo de estanqueidad a 30 kPa y los resultados de este ensayo figurarán en el informe de ensayo que se exige en 6.6.5.4; y
- c) Los grandes embalajes/envases de socorro llevarán la marca "T", como se especifica en 6.6.2.2.

### 6.6.5.2 *Preparación para los ensayos*

6.6.5.2.1 Los ensayos se realizarán con los grandes embalajes/envases preparados para el transporte, incluidos los embalajes/envases interiores u objetos que se han de transportar. Los embalajes/envases interiores se llenarán como mínimo al 98 % de su capacidad máxima en el caso de los líquidos o al 95 % en el caso de los sólidos. En cuanto a los grandes embalajes/envases cuyos embalajes/envases interiores están diseñados para el transporte de líquidos y de sólidos, será preciso realizar ensayos independientes con contenido líquido y sólido. Las sustancias en los embalajes/envases interiores o las mercancías que hayan de transportarse en los grandes embalajes/envases se pueden reemplazar por otros materiales o mercancías, salvo si el hacerlo así invalida los resultados de los ensayos. Cuando se utilicen otros embalajes/envases interiores o mercancías, éstos habrán de reunir las mismas características físicas (masa, etc.) que los embalajes/envases interiores o bultos que se han de transportar. Para alcanzar la masa total requerida pueden utilizarse cargas adicionales, como sacos de granalla, en la medida en que se coloquen de tal forma que no se falseen los resultados del ensayo.

6.6.5.2.2 En los ensayos de caída para líquidos, cuando se utilice una sustancia sustitutiva, ésta tendrá una densidad relativa y viscosidad similares a las de la sustancia que vaya a transportarse. En tales ensayos podrá emplearse también el agua, con las condiciones establecidas en 6.6.5.3.4.4:

6.6.5.2.3 Los grandes embalajes/envases de plástico y los grandes embalajes/envases que contengan embalajes/envases interiores de plástico (que no sean sacos destinados a contener sólidos u objetos) deberán someterse al ensayo de caída una vez que la muestra de ensayo y su contenido han sido acondicionadas a una temperatura igual o inferior a  $-18^{\circ}\text{C}$ . Este acondicionamiento no será necesario si los materiales de embalaje/envase presentan características suficientes de ductilidad y resistencia a tracción a bajas temperaturas. Cuando la muestra de ensayo se haya preparado de esta manera, puede suprimirse la condición establecida en 6.6.5.2.4. Los líquidos utilizados para el ensayo se mantendrán en estado líquido mediante la adición de anticongelante si es necesario.

6.6.5.2.4 Los grandes embalajes/envases de cartón serán acondicionados durante al menos 24 horas, en una atmósfera de temperatura y humedad relativas (h.r.) reguladas. La elección deberá hacerse entre tres opciones posibles. La atmósfera de preferencia es la de  $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$  y  $50 \% \pm 2 \%$  de h.r. Las otras dos opciones son:  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$  y  $65 \% \pm 2 \%$  de h.r. o  $27 \pm 2^{\circ}\text{C}$  y  $65 \% \pm 2 \%$  de h.r.

**NOTA:** Los valores medios no rebasarán los límites indicados. Las fluctuaciones de corta duración y las limitaciones a que está sujeta la medición pueden hacer que ésta registre variaciones de humedad relativas de hasta  $\pm 5 \%$ , sin menoscabo apreciable de la fidelidad de los resultados de los ensayos.

### 6.6.5.3 *Prescripciones de ensayo*

6.6.5.3.1 *Ensayos de levantamiento por la parte inferior*

6.6.5.3.1.1 Aplicabilidad

A todos los tipos de grandes embalajes/envases provistos de medios de levantamiento por la base, como ensayo de modelo tipo.

6.6.5.3.1.2 Preparación del gran embalaje/envase para el ensayo

El gran embalaje/envase se llenará hasta 1,25 veces su masa bruta máxima admisible, con la carga uniformemente distribuida.

6.6.5.3.1.3 Métodos de ensayo

Se levantará y bajará el gran embalaje/envase dos veces, mediante una carretilla elevadora, centrando la horquilla y colocando los brazos de ésta de manera que la separación entre ambos sea equivalente a las tres cuartas partes de la dimensión de la cara a la que se aplique la horquilla (a menos que disponga de puntos de entrada fijos). Las horquillas deberán introducirse hasta tres cuartas partes de la profundidad de entrada. Se repetirá el ensayo en todas las direcciones en que sea posible aplicar la horquilla.

#### 6.6.5.3.1.4 Criterios de superación del ensayo

No se producirá ninguna deformación permanente que haga que el gran embalaje/envase sea inseguro para el transporte, ni habrá pérdida alguna de contenido.

#### 6.6.5.3.2 *Ensayo de elevación por la parte superior*

##### 6.6.5.3.2.1 Aplicabilidad

A todos los tipos de grandes embalajes/envases destinados a ser izados por la parte superior y provistos de medios de elevación por la parte superior, como ensayo de modelo tipo.

##### 6.6.5.3.2.2 Preparación del gran embalaje/envase para el ensayo

El gran embalaje/envase deberá cargarse hasta el doble de su masa bruta máxima admisible. El gran embalaje/envase flexible se cargará hasta seis veces su masa bruta máxima admisible, con la carga uniformemente distribuida.

##### 6.6.5.3.2.3 Método de ensayo

El gran embalaje/envase se levantará, de la manera para la cual esté previsto, hasta que deje de tocar el suelo y se mantendrá en esa posición por espacio de cinco minutos.

##### 6.6.5.3.2.4 Criterios de superación del ensayo

- a) Todos los tipos de grandes embalajes, excepto los flexibles: no se producirá ninguna deformación permanente que haga que el gran embalaje, incluido, en su caso, su palé soporte, sea inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de contenido;
- b) Grandes embalajes flexibles: no se producirán en el gran embalaje ni en sus dispositivos de elevación daños que lo hagan inseguro para el transporte o la manipulación, ni pérdida alguna de su contenido.

#### 6.6.5.3.3 *Ensayo de apilamiento*

##### 6.6.5.3.3.1 Aplicabilidad

A todos los tipos de grandes embalajes/envases destinados a ser apilados unos sobre otros, como ensayo de modelo tipo.

##### 6.6.5.3.3.2 Preparación del gran embalaje/envase para el ensayo

El gran embalaje/envase deberá cargarse hasta alcanzar la masa bruta máxima admisible.

##### 6.6.5.3.3.3 Método de ensayo

El gran embalaje/envase se colocará sobre su base en un suelo duro, plano y horizontal y se someterá durante al menos cinco minutos a una carga superpuesta de ensayo (véase 6.6.5.3.3.4) uniformemente distribuida; si el gran embalaje/envase es de madera, cartón o plástico deberá soportar esta carga durante 24 horas.

##### 6.6.5.3.3.4 Cálculo del peso que se ha de superponer

La carga que se coloque sobre el gran embalaje/envase será equivalente a 1,8 veces la masa bruta máxima admisible conjunta de todos los grandes embalajes/envases similares que puedan apilarse sobre él durante el transporte.

##### 6.6.5.3.3.5 Criterios de superación del ensayo

- a) Todos los tipos de grandes embalajes, excepto los flexibles: no se producirá ninguna deformación permanente que haga que el gran embalaje, incluido, en su caso, su palé soporte, sea inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de contenido;
- b) Grandes embalajes flexibles: no se producirán en el cuerpo del gran embalaje daños que lo hagan inseguro para el transporte, ni pérdida alguna de contenido.

#### 6.6.5.3.4 *Ensayo de caída*

##### 6.6.5.3.4.1 Aplicabilidad

A todos los tipos de grandes embalajes/envases, como ensayo de modelo tipo.

##### 6.6.5.3.4.2 Preparación del gran embalaje/envase para el ensayo

El gran embalaje/envase se cargará según se dispone en 6.6.5.2.1.

##### 6.6.5.3.4.3 Método de ensayo

Se dejará caer el gran embalaje/envase sobre una superficie horizontal rígida, no elástica, maciza y plana, con arreglo a lo prescrito en 6.1.5.3.4, de modo que el punto de impacto sea la parte de la base del gran embalaje/envase que se considere más vulnerable.

##### 6.6.5.3.4.4 Altura de caída

**NOTA:** *Los embalajes/envases destinados a sustancias y objetos de la clase I deberán ensayarse al nivel de resistencia del grupo de embalaje/envase II.*

6.6.5.3.4.4.1 En el caso de los embalajes/envases interiores que contengan sustancias sólidas o líquidas u objetos, si el ensayo se lleva a cabo con el sólido, el líquido o los objetos que van a transportarse, o con otra sustancia o artículo que posea fundamentalmente las mismas características:

| Grupo de embalaje/envase I | Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1,8 m                      | 1,2 m                       | 0,8 m                        |

6.6.5.3.4.4.2 En el caso de los embalajes/envases interiores para líquidos cuyos ensayos se realicen con agua:

- a) Si las sustancias que se van a transportar tienen una densidad relativa no superior a 1,2:

| Grupo de embalaje/envase I | Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1,8 m                      | 1,2 m                       | 0,8 m                        |

- b) Si las sustancias que se van a transportar tienen una densidad relativa superior a 1,2, la altura de caída se calculará con arreglo a la densidad relativa (d) de la sustancia, redondeada al primer decimal superior, como sigue:

| Grupo de embalaje/envase I | Grupo de embalaje/envase II | Grupo de embalaje/envase III |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| $d \times 1,5$ (m)         | $d \times 1,0$ (m)          | $d \times 0,67$ (m)          |

##### 6.6.5.3.4.5 Criterios de superación del ensayo

6.6.5.3.4.5.1 El gran embalaje/envase no presentará ningún daño que pueda comprometer la seguridad durante el transporte. No se producirá ninguna fuga de la sustancia contenida en el embalaje/envase o en embalajes/envases interiores u objetos.

6.6.5.3.4.5.2 En el caso de los grandes embalajes/envases destinados a objetos de la clase I no se permitirá ninguna rotura que pueda facilitar la pérdida de sustancias u objetos explosivos.

6.6.5.3.4.5.3 Se considerará que un gran embalaje/envase ha superado con éxito el ensayo de caída siempre que conserve la totalidad de su contenido incluso si su cierre ya no es estanco a los pulverulentos.

#### **6.6.5.4            *Certificación e informe de ensayo***

6.6.5.4.1 Para cada modelo tipo de gran embalaje/envase se emitirá un certificado y una marca (como en 6.6.3) que atestigüen que el modelo tipo, incluido su equipo, satisface las disposiciones relativas a los ensayos.

6.6.5.4.2 Se redactará un informe de ensayo en el que se incluyan, al menos, las indicaciones siguientes, poniéndolo a disposición de los usuarios del gran embalaje/envase:

1. Nombre y dirección del establecimiento que efectuó el ensayo;
2. Nombre y dirección el solicitante (cuando proceda);
3. Identificación única (referencia) del informe de ensayo;
4. Fecha del informe de ensayo;
5. Fabricante del gran embalaje/envase;
6. Descripción del modelo tipo del gran embalaje/envase (por ejemplo, dimensiones, materiales, cierres, espesor, etc.) y/o fotografías;
7. Capacidad máxima/masa bruta máxima admisible;
8. Características de la carga durante el ensayo, por ejemplo, tipos y descripciones de embalajes/envases interiores u objetos utilizados;
9. Descripción y resultados del ensayo;
10. Firma, nombre del firmante y cargo que desempeña.

6.6.5.4.3 En el informe de ensayo se declarará que el gran embalaje/envase preparado para el transporte fue sometido a ensayo con arreglo a las disposiciones pertinentes de este capítulo, indicando además que la utilización de otros métodos o elementos de embalaje/envase puede invalidarlo. Se facilitará copia del informe de ensayo a la autoridad competente.



## CAPÍTULO 6.7

### **PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN, LA INSPECCIÓN Y EL ENSAYO DE LAS CISTERNAS PORTÁTILES Y LOS CONTENEDORES DE GAS DE ELEMENTOS MÚLTIPLES (CGEM)**

**NOTA:** Las prescripciones del presente capítulo se aplican también a las cisternas portátiles con depósito de plástico reforzado con fibras (PRF) según lo indicado en el capítulo 6.9.

#### **6.7.1 Aplicación y prescripciones generales**

6.7.1.1 Las prescripciones del presente capítulo se aplican a las cisternas portátiles destinadas al transporte de mercancías peligrosas y a los CGEM destinados al transporte de gases no refrigerados de la clase 2, por todos los modos de transporte. Además de las disposiciones del presente capítulo, y a menos que se indique otra cosa, toda cisterna portátil multimodal o CGEM que responda a la definición de "contenedor" que se formula en el "Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC)", de 1972, en su forma enmendada, debe cumplir los requisitos establecidos en esa Convención que le sean aplicables. En el caso de las cisternas portátiles marítimas o CGEM manipulados en mar abierto podrán aplicarse otras prescripciones adicionales.

6.7.1.2 Para tener en cuenta el progreso de la ciencia y de la técnica, los requisitos técnicos del presente capítulo podrán modificarse mediante disposiciones alternativas, que deberán ofrecer al menos el mismo nivel de seguridad que garantizan las del presente capítulo en cuanto a la compatibilidad con las sustancias transportadas y la capacidad de la cisterna portátil o del CGEM para resistir choques, cargas y fuego. En el caso del transporte internacional, las cisternas portátiles o los CGEM contruidos según estas disposiciones alternativas deberán ser aprobados por las autoridades competentes.

6.7.1.3 Cuando no se asigne a determinada sustancia ninguna de las instrucciones sobre cisternas portátiles (T1 a T23, T50 o T75) de la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2, la autoridad competente del país de origen podrá emitir una autorización provisional de transporte. La aprobación se incluirá en la documentación de la remesa y contendrá como mínimo la información que se proporciona normalmente en las instrucciones sobre cisternas portátiles y las condiciones en las cuales se debe transportar la sustancia. La autoridad competente adoptará las medidas adecuadas para incluir la asignación en la lista de mercancías peligrosas.

#### **6.7.2 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de cisternas portátiles destinadas al transporte de las sustancias de la clase 1 y de las clases 3 a 9**

##### **6.7.2.1 Definiciones**

Para los efectos de la presente sección se entiende:

Por *acero de grano fino*, acero que tenga un grosor de granos ferríticos de seis o menos, tal como se determina en la norma ASTM E 112-96 o tal como se define en la norma EN 10028-3, parte 3.

Por *acero de referencia*, un acero que tiene una resistencia a tracción de 370 N/mm<sup>2</sup> y un alargamiento en rotura del 27 %.

Por *acero dulce*, un acero que tiene una resistencia mínima garantizada a tracción de 360 N/mm<sup>2</sup> a 440 N/mm<sup>2</sup> y un alargamiento mínimo garantizado en rotura conforme a lo establecido en 6.7.2.3.3.3.

Por *cisterna portátil*, una cisterna multimodal utilizada para el transporte de sustancias de las clases 1 y 3 a 9. La cisterna portátil lleva un depósito provisto del equipo de servicio y los elementos estructurales que sean necesarios para el transporte de sustancias peligrosas. La cisterna portátil debe poder ser llenada y vaciada sin necesidad de desmontar sus elementos estructurales. Debe tener elementos estabilizadores exteriores al depósito y poder ser izada cuando esté llena. Está diseñada principalmente para ser cargada en un vehículo de



transporte o en un buque y está equipada con patines, soportes o accesorios que faciliten su manipulación mecánica. Los vehículos cisterna para el transporte por carretera, los vagones cisterna, las cisternas no metálicas y los recipientes intermedios para graneles (RIG) no se consideran cisternas portátiles.

Por *cisterna portátil* para instalaciones mar adentro, una cisterna portátil especialmente diseñada para su utilización reiterada en el transporte de mercancías peligrosas a, desde, y entre instalaciones situadas mar adentro. Esas cisternas estarán diseñadas y construidas de conformidad con las "Directrices para la aprobación de contenedores para instalaciones mar adentro, manipulados en mar abierta" especificadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) en el documento MSC/Circ.860.

Por *depósito*, la parte de la cisterna portátil que contiene la sustancia transportada, es decir, la cisterna propiamente dicha, con inclusión de los orificios y sus cierres, pero con exclusión de los equipos de servicio o los elementos estructurales externos.

Por *elementos estructurales*, los elementos de refuerzo, fijación, protección o estabilización exteriores al depósito.

Por *elemento fusible*, un dispositivo de descompresión no reconectable que se acciona térmicamente.

Por *equipos de servicio*, los instrumentos de medida y los dispositivos de llenado, vaciado, aireación, seguridad, calefacción, refrigeración y aislamiento térmico.

Por *ensayo de estanqueidad*, un ensayo en el que se utiliza gas para someter el depósito y sus equipos de servicio a una presión interna efectiva no inferior al 25 % de la PSMA.

La gama de temperaturas de cálculo para el depósito es de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $50^{\circ}\text{C}$  en el caso de las sustancias transportadas en condiciones ambientes. En el caso de las otras sustancias manipuladas a temperaturas elevadas, la temperatura de cálculo no debe ser inferior a la temperatura máxima de la sustancia durante el llenado, el vaciado o el transporte. Deben preverse temperaturas de cálculo más rigurosas para las cisternas portátiles sometidas a condiciones climáticas adversas.

Por *masa bruta máxima permisible*, la suma de la tara de la cisterna portátil y la carga máxima cuyo transporte esté autorizado.

Por *presión de cálculo*, la presión que se utilice en los cálculos con arreglo a un código convenido relativo a los recipientes a presión. La presión de cálculo no debe ser inferior a la mayor de las presiones siguientes:

- a) La presión manométrica efectiva máxima autorizada en el depósito durante el llenado o el vaciado; o
- b) La suma de:
  - i) la presión de vapor absoluta (en bar) de la sustancia a  $65^{\circ}\text{C}$  (a la temperatura máxima alcanzada durante el llenado, el vaciado o el transporte para sustancias que se transportan a más de  $65^{\circ}\text{C}$ ), menos 1 bar;
  - ii) la presión parcial (en bar) del aire o de otros gases que haya en el espacio vacío, determinada por una temperatura máxima en ese espacio de  $65^{\circ}\text{C}$  y que haya una dilatación del líquido debida al aumento de la temperatura media de la carga de  $t_r - t_f$  ( $t_f$  = temperatura de llenado, generalmente  $15^{\circ}\text{C}$ ;  $t_r = 50^{\circ}\text{C}$ , temperatura media máxima de la carga); y
  - iii) la presión hidrostática calculada de acuerdo con las fuerzas estáticas especificadas en 6.7.2.2.12, pero nunca inferior a 0,35 bar; o
- c) Los dos tercios de la presión mínima de ensayo indicada en la instrucción sobre cisternas portátiles del 4.2.5.2.6.

Por *presión de ensayo*, la presión manométrica máxima en la parte superior del depósito, medida durante el ensayo de presión hidráulica, al menos igual a la presión de cálculo multiplicada por 1,5. La presión mínima de ensayo para las cisternas portátiles destinadas a determinadas sustancias se indica en la instrucción pertinente sobre cisternas portátiles del 4.2.5.2.6.

Por *presión de servicio máxima autorizada (PSMA)*, una presión no inferior a la mayor de las dos presiones siguientes, medidas en la parte superior del depósito cuando éste se encuentra en su posición normal:

- a) La presión manométrica efectiva máxima autorizada en el depósito durante el llenado o el vaciado; o
- b) La presión manométrica efectiva máxima para la que esté diseñado el depósito y que no deberá ser inferior a la suma de:
  - i) la presión de vapor absoluta (en bar) de la sustancia a 65 °C (a la temperatura máxima alcanzada durante el llenado, el vaciado o el transporte para sustancias que se transportan a más de 65 °C), menos 1 bar;
  - ii) la presión parcial (en bar) del aire o de otros gases que haya en el espacio vacío, determinada por una temperatura en ese espacio de no más de 65 °C y una dilatación del líquido debida al aumento de la temperatura media de la carga de  $t_r - t_f$  ( $t_f$  = temperatura de llenado, generalmente 15 °C;  $t_r$  = 50 °C, temperatura media máxima de la carga).

#### **6.7.2.2 Prescripciones generales relativas al diseño y la construcción**

6.7.2.2.1 Los depósitos deben diseñarse y construirse de acuerdo con las disposiciones de un código sobre recipientes a presión aceptado por la autoridad competente. Deben ser de materiales metálicos capaces de recibir la forma deseada. En principio, los materiales deben ajustarse a las normas nacionales o internacionales sobre materiales. Para los depósitos soldados sólo debe utilizarse un material cuya soldabilidad esté plenamente demostrada. Las soldaduras deben estar bien hechas y ofrecer total seguridad. Cuando el proceso de fabricación o el material lo exija, el depósito debe ser sometido a un tratamiento térmico adecuado que garantice la resistencia necesaria de las soldaduras y de las zonas afectadas por el calor. Al elegir el material debe tenerse en cuenta la gama de temperaturas de cálculo desde el punto de vista del riesgo de rotura frágil bajo tensión, la aparición de fisuras por corrosión y la resistencia a los choques. Cuando se utilice acero de grano fino, el valor garantizado del límite elástico no superará los 460 N/mm<sup>2</sup> y el valor garantizado del límite superior de la resistencia a tracción no será superior a 725 N/mm<sup>2</sup> según la especificación del material. El aluminio no debe utilizarse como material de construcción más que en los casos indicados en una disposición especial para cisternas portátiles asignada a una sustancia determinada en la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas, o cuando lo apruebe la autoridad competente. Si está autorizada su utilización, el aluminio debe tener un aislamiento que impida una pérdida considerable de sus propiedades físicas cuando esté sometido a una carga térmica de 110 kW/m<sup>2</sup> durante un período no inferior a 30 minutos. El aislamiento debe ser eficaz a todas las temperaturas inferiores a 649 °C y debe estar protegido por un revestimiento de un material cuyo punto de fusión no sea inferior a 700 °C. Los materiales de las cisternas portátiles deben estar adaptados al medio ambiente exterior en el que vayan a ser transportados.

6.7.2.2.2 Los depósitos de las cisternas portátiles, sus accesorios y sus tuberías deben estar fabricados con un material que:

- a) sea prácticamente inmune a la acción de las sustancias transportadas;
- b) sea eficazmente pasivado o neutralizado por reacción química; o
- c) esté revestido de otro material resistente a la corrosión directamente adherido al depósito o fijado por otro método equivalente.

6.7.2.2.3 Las juntas deben estar hechas de un material que no pueda ser atacado por la(s) sustancia(s) transportada(s).

6.7.2.2.4 Cuando los depósitos estén revestidos, el revestimiento debe ser prácticamente inalterable por las sustancias transportadas, homogéneo, no poroso, exento de perforaciones, suficientemente elástico y compatible con las características de dilatación térmica del depósito. El revestimiento del depósito y de sus accesorios y tuberías debe ser continuo y cubrir completamente la superficie de cualquier brida. Cuando los accesorios externos estén soldados a la cisterna, el revestimiento debe ser continuo y cubrir completamente los accesorios y la superficie de las bridas exteriores.

6.7.2.2.5 Las juntas y costuras del revestimiento deben efectuarse por fusión mutua de los materiales o por cualquier otro medio igualmente eficaz.

6.7.2.2.6 Debe evitarse el contacto entre metales diferentes que pueda causar daños por corrosión galvánica.

6.7.2.2.7 Los materiales de que esté hecha la cisterna portátil, incluidos los de cualesquiera dispositivos, juntas, revestimientos y accesorios, no deben ser capaces de alterar la sustancia o sustancias que deban transportarse en la cisterna portátil.

6.7.2.2.8 Las cisternas portátiles deben ser diseñadas y construidas con soportes que les sirvan de base estable durante el transporte y con dispositivos adecuados para elevación y anclaje.

6.7.2.2.9 Las cisternas portátiles deben ser diseñadas de forma que resistan, sin pérdida de su contenido, al menos la presión interna ejercida por éste, y las cargas estáticas, dinámicas y térmicas en las condiciones normales de manipulación y transporte. El diseño debe mostrar claramente que se han tenido en cuenta los efectos de la fatiga, resultantes de la aplicación reiterada de esas cargas durante la vida de servicio prevista de la cisterna portátil.

6.7.2.2.9.1 Para las cisternas portátiles que hayan de ser utilizadas como contenedores cisterna para instalaciones mar adentro, habrá que tener en cuenta los esfuerzos dinámicos impuestos por la manipulación en mar abierta.

6.7.2.2.10 Los depósitos provistos de dispositivos de descompresión deben ser diseñados de forma que resistan, sin deformación permanente, una presión externa de al menos 0,21 bar por encima de la presión interna. Los dispositivos de descompresión deben estar regulados para que entren en funcionamiento a un grado de vacío no superior a menos (-) 0,21 bar, a no ser que el depósito esté diseñado para soportar una sobrepresión externa superior, en cuyo caso la capacidad de descompresión del dispositivo que vaya a instalarse no debe ser superior a la depresión de cálculo de la cisterna. Los depósitos utilizados para el transporte de sustancias sólidas pertenecientes únicamente a los grupos de embalaje/envase II o III y que no se licuen durante el transporte pueden ser diseñados para una presión exterior más baja, siempre que lo apruebe la autoridad competente. En este caso, el dispositivo de descompresión debe ser regulado de manera que entre en funcionamiento a esta presión más baja. Los depósitos que no estén provistos de dispositivos de descompresión deben ser diseñados de forma que resistan, sin deformación permanente, una presión externa de al menos 0,4 bar por encima de la presión interna.

6.7.2.2.11 Los dispositivos de descompresión utilizados en las cisternas portátiles destinadas al transporte de sustancias que por su punto de inflamación respondan a los criterios de la clase 3, comprendidas las sustancias transportadas en caliente a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación, deben impedir la entrada directa de llamas al interior del depósito o, alternativamente, la cisterna portátil debe tener un depósito capaz de resistir, sin fugas, una explosión interna resultante de la entrada de las llamas en el mismo.

6.7.2.2.12 Las cisternas portátiles y sus elementos de sujeción deben poder soportar, cuando lleven la carga máxima autorizada, las fuerzas estáticas siguientes aplicadas por separado:

- a) En la dirección de transporte: el doble de la masa bruta máxima autorizada multiplicado por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> A efectos de cálculo,  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .

- b) Horizontal, perpendicularmente a la dirección de transporte: la masa bruta máxima autorizada (cuando la dirección de transporte no esté claramente determinada, las fuerzas deben ser iguales al doble de la masa bruta máxima autorizada) multiplicada por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>;
- c) Verticalmente de abajo a arriba: la masa bruta máxima autorizada multiplicada por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>; y
- d) Verticalmente de arriba a abajo: el doble de la masa bruta máxima autorizada (carga total incluido el efecto de la gravedad) multiplicado por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>.

6.7.2.2.13 Para cada una de las fuerzas mencionadas en 6.7.2.2.12, los coeficientes de seguridad que habrán de aplicarse deben ser los siguientes:

- a) En el caso de los metales que tengan un límite de elasticidad claramente definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación con el límite de elasticidad garantizado; o
- b) En el caso de los metales que no tengan un límite de elasticidad claramente definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación con el límite de elasticidad garantizado del 0,2 % y, en el caso de los aceros austeníticos, del 1 %.

6.7.2.2.14 El valor del límite de elasticidad o del límite de elasticidad garantizado debe ser el establecido en las normas nacionales o internacionales sobre materiales. Cuando se utilicen aceros austeníticos, los valores mínimos especificados para esas propiedades en las normas de materiales podrán aumentarse hasta en un 15 % cuando esos valores superiores consten en el certificado de inspección de los materiales. Cuando no exista ninguna norma para el material en cuestión, los valores que se deben utilizar para el límite de elasticidad aparente o el límite de elasticidad garantizado deben ser aprobados por la autoridad competente.

6.7.2.2.15 Las cisternas portátiles destinadas al transporte de sustancias que por su punto de inflamación respondan a los criterios de la clase 3, incluidas las sustancias transportadas en caliente a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación, deben poder ser conectadas eléctricamente a tierra. Se deben adoptar medidas para impedir descargas electrostáticas peligrosas.

6.7.2.2.16 Cuando lo exija para determinadas sustancias, la instrucción de transporte sobre cisternas portátiles pertinente indicada en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.2.6 o alguna disposición especial de transporte en cisternas portátiles de la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.3, las cisternas portátiles deben tener una protección adicional, que puede consistir, bien en un aumento del espesor de la chapa del depósito o bien de la presión de ensayo, teniendo en cuenta en ambos casos los riesgos inherentes al transporte de dichas sustancias.

6.7.2.2.17 El aislamiento térmico que esté directamente en contacto con un depósito destinado al transporte de sustancias a temperatura elevada deberá tener una temperatura de ignición que sea al menos 50 °C superior a la temperatura máxima de cálculo de la cisterna.

### **6.7.2.3 Criterios de diseño**

6.7.2.3.1 Los depósitos de las cisternas portátiles deben tener un diseño tal que se puedan analizar los esfuerzos bien matemáticamente o bien experimentalmente por medio de galgas extensométricas de hilo resistente o por algún otro método aprobado por la autoridad competente.

6.7.2.3.2 Los depósitos deben ser diseñados y contruidos de forma que resistan una presión de ensayo hidráulica de al menos 1,5 veces la presión de cálculo. En las instrucciones correspondientes a las cisternas portátiles que figuran en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas y se describen en 4.2.5.2.6 o en las disposiciones especiales para cisternas portátiles que figuran en la columna 11 de dicha lista y se describen en

---

<sup>1</sup> A efectos de cálculo,  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .

4.2.5.3 se indican algunos requisitos específicos para determinadas sustancias. Hay que tener en cuenta los requisitos relativos al espesor mínimo del depósito de esas cisternas que figuran en 6.7.2.4.1 a 6.7.2.4.10.

6.7.2.3.3 Para los metales que tengan un límite de elasticidad claramente definido o que estén caracterizados por un límite de elasticidad garantizado (en general, límite de elasticidad con el 0,2 % de alargamiento o el 1 % para los aceros austeníticos) el esfuerzo primario de membrana  $\sigma$  (sigma) del depósito, debido a la presión de ensayo, no deberá exceder del menor de los valores siguientes: 0,75 Re o 0,50 Rm siendo:

Re = límite de elasticidad aparente en N/mm<sup>2</sup> o límite de elasticidad garantizado con el 0,2 % de alargamiento o 1 % en el caso de los aceros austeníticos;

Rm = resistencia mínima a tracción en N/mm<sup>2</sup>.

6.7.2.3.3.1 Los valores de Re y Rm que han de utilizarse deben ser los mínimos especificados en las normas nacionales o internacionales para materiales. Cuando se utilicen aceros austeníticos, los valores mínimos de Re y Rm especificados según las normas para materiales, pueden aumentarse hasta en un 15 % cuando estos valores más altos consten en el certificado de inspección de materiales. Cuando no exista ninguna norma para el metal en cuestión, los valores de Re y Rm que se utilicen deben ser aprobados por la autoridad competente o la entidad por ella autorizada.

6.7.2.3.3.2 No se permitirá la construcción de depósitos soldados con aceros que tengan una relación Re/Rm de más de 0,85. Los valores de Re y Rm que han de utilizarse para determinar esa relación son los especificados en el certificado de inspección de materiales.

6.7.2.3.3.3 Los aceros utilizados en la construcción de depósitos deben tener un alargamiento en rotura de por lo menos 10.000/Rm (en %), con un mínimo absoluto del 16 % en el caso de los aceros de grano fino y del 20 % en el de los demás aceros. El aluminio y las aleaciones de aluminio que se utilicen en la construcción de depósitos de cisternas deben tener un alargamiento en rotura no inferior a 10.000/6Rm (en %), con un mínimo absoluto del 12 %.

6.7.2.3.3.4 Para determinar las características reales de los materiales, se debe observar que, en el caso del metal en láminas, el eje de las probetas para ensayos de tracción debe ser perpendicular (transversalmente) al sentido del laminado. El alargamiento permanente en rotura debe medirse en probetas de sección transversal rectangular, de conformidad con la norma ISO 6892:1998, utilizando una distancia entre marcas de 50 mm.

#### **6.7.2.4 *Espesor mínimo del depósito***

6.7.2.4.1 El espesor mínimo del depósito debe ser el mayor de los siguientes:

- a) El espesor mínimo determinado de conformidad con las disposiciones de 6.7.2.4.2 a 6.7.2.4.10;
- b) El espesor mínimo determinado conforme al código convenido para recipientes a presión, habida cuenta de las disposiciones del 6.7.2.3; y
- c) El espesor mínimo especificado en la instrucción de transporte pertinente sobre cisternas portátiles indicada en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.2.6 o en una disposición especial de transporte de cisternas portátiles indicada en la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.3.

6.7.2.4.2 En los depósitos cuyo diámetro no sea superior a 1,80 m, la virola, los fondos y las tapas de las bocas de hombre deben tener al menos 5 mm de espesor si son de acero de referencia o un espesor equivalente si son de otro metal. En los depósitos cuyo diámetro exceda de 1,80 m, deben tener al menos 6 mm de espesor si son de acero de referencia o el espesor equivalente del metal que se utilice, aunque cuando se trate de sustancias sólidas en polvo o granulares pertenecientes a los grupos de embalaje/envase II o III, este espesor mínimo puede reducirse a un valor no inferior a 5 mm de acero de referencia o al espesor equivalente del metal que se utilice.

6.7.2.4.3 Cuando el depósito tenga una protección adicional contra el deterioro, en las cisternas portátiles que tengan una presión de ensayo inferior a 2,65 bar, la autoridad competente puede autorizar una reducción del espesor mínimo del depósito proporcional a la protección adicional. Sin embargo, los depósitos cuyo diámetro sea inferior o igual a 1,80 m deben tener como mínimo 3 mm de espesor si son de acero de referencia o un espesor equivalente si son de otro metal. Los depósitos cuyo diámetro exceda de 1,80 m deben tener como mínimo 4 mm de espesor si son de acero de referencia o un espesor equivalente si son de otro metal.

6.7.2.4.4 La virola, las extremidades y las tapas de las bocas de hombre de todos los depósitos deben tener al menos 3 mm de espesor, sea cual fuere el material empleado en su construcción.

6.7.2.4.5 La protección adicional mencionada en 6.7.2.4.3 puede conseguirse con una protección estructural externa completa, tal como una construcción adecuada de tipo "emparedado" cuya cubierta exterior esté sujeta al depósito, o con una construcción de paredes dobles, o rodeando el depósito con un bastidor completo formado por elementos estructurales longitudinales y transversales.

6.7.2.4.6 En el caso de un metal distinto del acero de referencia, el espesor equivalente al prescrito para éste en 6.7.2.4.3 se determina mediante la siguiente ecuación:

$$e_1 = \frac{21,4e_0}{\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}} \text{ siendo:}$$

$e_1$  = espesor equivalente requerido (en mm) del metal que se utilice;

$e_0$  = espesor mínimo (en mm) del acero de referencia especificado en la instrucción de transporte pertinente sobre cisternas portátiles que se indica en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas y se describe en 4.2.5.2.6 o en una disposición especial de transporte para cisternas portátiles indicada en la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.3;

$Rm_1$  = resistencia mínima garantizada a tracción (en N/mm<sup>2</sup>) del metal que se utilice (véase 6.7.2.3.3);

$A_1$  = alargamiento mínimo garantizado en rotura (en %) del metal que se utilice, conforme a las normas nacionales o internacionales.

6.7.2.4.7 En los casos en que la instrucción de transporte sobre cisternas portátiles pertinente del 4.2.5.2.6 especifique un espesor mínimo de 8 mm, o 10 mm, se tendrá en cuenta que esos espesores se basan en las propiedades del acero de referencia y en un depósito de 1,80 m de diámetro. Cuando se utilice un metal distinto del acero dulce (véase 6.7.2.1) o el depósito tenga un diámetro de más de 1,80 m, el espesor se determinará mediante la siguiente ecuación:

$$e_1 = \frac{21,4e_0d_1}{1,8\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

siendo:

$e_1$  = espesor equivalente requerido (en mm) del metal que se utilice;

$e_0$  = espesor mínimo (en mm) del acero de referencia especificado en la instrucción de transporte sobre cisternas portátiles pertinente que se indica en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas y se describe en 4.2.5.2.6, o en una disposición especial para cisternas portátiles indicada en la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.3;

$d_1$  = diámetro del depósito (en m), que no debe ser inferior a 1,80 m;



$R_{m1}$  = resistencia mínima garantizada a tracción (en N/mm<sup>2</sup>) del metal que se utilice (véase 6.7.2.3.3);

$A_1$  = alargamiento mínimo garantizado en rotura del metal que se utilice (en %), conforme a las normas nacionales o internacionales.

6.7.2.4.8 El espesor de la chapa no debe, en ningún caso, ser inferior al indicado en 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 y 6.7.2.4.4. Todas las partes del depósito deben tener el espesor mínimo determinado en 6.7.2.4.2 a 6.7.2.4.4. En este espesor no se incluye una tolerancia por corrosión.

6.7.2.4.9 Cuando se utilice acero dulce (véase 6.7.2.1), no es preciso utilizar la ecuación del 6.7.2.4.6.

6.7.2.4.10 No deber haber una variación brusca del espesor de la chapa en las uniones entre los fondos y la virola del depósito.

### **6.7.2.5 Equipos de servicio**

6.7.2.5.1 Los equipos de servicio deben estar dispuestos de forma que no corran el riesgo de ser arrancados o dañados durante las operaciones de transporte y manipulación. Si la unión entre el bastidor y el depósito permite un movimiento relativo entre ellos, los equipos de servicio deben estar sujetos de forma que ese movimiento no produzca ningún daño a los órganos activos. Los accesorios exteriores de vaciado (conexiones de tubería, dispositivos de cierre), el obturador y su asiento deben estar protegidos contra el riesgo de ser arrancados por fuerzas exteriores (por ejemplo mediante el uso de dispositivos de cizallamiento). Los dispositivos de llenado y vaciado (incluidas las bridas y los tapones roscados) y las tapas protectoras, si las hubiere, deben poder fijarse para evitar su apertura fortuita.

6.7.2.5.2 Todos los orificios del depósito destinados al llenado o vaciado de la cisterna portátil deben estar provistos de un obturador manual situado lo más cerca posible del depósito. Los otros orificios, salvo los correspondientes a los dispositivos de aireación o descompresión, deben estar provistos de un obturador o de cualquier otro medio de cierre adecuado situado lo más cerca posible del depósito.

6.7.2.5.3 Toda cisterna portátil debe ir provista de una boca de hombre o boca de inspección de tamaño adecuado para permitir una inspección y un acceso adecuados para los trabajos de mantenimiento y reparación del interior. Las cisternas portátiles con compartimentos deben estar provistas de una boca de hombre o boca de inspección para cada compartimento.

6.7.2.5.4 Siempre que sea posible, los accesorios exteriores deben estar agrupados. En las cisternas portátiles con aislamiento, los accesorios superiores deben ir rodeados de una cubeta colectora de derrame con sumideros apropiados.

6.7.2.5.5 Todas las conexiones de la cisterna portátil deben llevar inscripciones que indiquen claramente su función.

6.7.2.5.6 Los obturadores y demás medios de cierre deben estar diseñados y contruidos para que resistan una presión nominal que no debe ser inferior a la PSMA del depósito, teniendo en cuenta las temperaturas previstas durante el transporte. Todos los obturadores con vástago roscado deben cerrarse por rotación en el sentido de las agujas del reloj. Para los demás obturadores debe indicarse claramente la posición (abierta y cerrada) y el sentido de cierre. Todos los obturadores deben diseñarse de manera que no pueda producirse una apertura fortuita.

6.7.2.5.7 Ninguna pieza móvil, tal como las tapas, los elementos de cierre, etc., susceptibles de entrar en contacto, por rozamiento o por choque, con cisternas portátiles de aluminio destinadas al transporte de sustancias que por su punto de inflamación respondan a los criterios de la clase 3, incluidas las sustancias transportadas en caliente a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación, no deben ser de acero susceptible de corrosión no protegido.

6.7.2.5.8 Las tuberías se deben diseñar, construir e instalar de manera que no corran el riesgo de ser dañadas por la dilatación y la contracción térmicas, los choques mecánicos y las vibraciones. Todas las tuberías deben ser de un metal apropiado. Siempre que sea posible, las uniones de las tuberías deben estar soldadas.

6.7.2.5.9 Las juntas de las tuberías de cobre deben hacerse con soldadura fuerte o tener una unión metálica de igual resistencia. El punto de fusión de los materiales utilizados para la soldadura no debe ser inferior a 525 °C. Las juntas no deben reducir la resistencia de las tuberías, como puede ocurrir con las uniones roscadas.

6.7.2.5.10 La presión de rotura de todas las tuberías y de todos sus accesorios no debe ser inferior al mayor de los dos valores siguientes: el cuádruplo de la PSMA del depósito o el cuádruplo de la presión a la que puede estar sometido el depósito en servicio por la acción de una bomba u otro dispositivo (excepto los dispositivos de descompresión).

6.7.2.5.11 Se deben utilizar metales dúctiles para la fabricación de las válvulas y de los accesorios.

6.7.2.5.12 El sistema de calentamiento deberá estar diseñado o regulado de manera que ninguna sustancia pueda alcanzar una temperatura a la que la presión en la cisterna sobrepase la PSMA o pueda ocasionar otros riesgos (por ejemplo, una descomposición térmica peligrosa).

6.7.2.5.13 El sistema de calentamiento deberá estar diseñado o regulado de tal forma que los elementos internos de calentamiento no reciban energía a menos que dichos elementos estén totalmente sumergidos. La temperatura superficial de los elementos calefactores en el caso de un sistema de calentamiento interno o la temperatura en el depósito en el caso de un sistema de calentamiento externo no será superior, en ningún caso, al 80 % de la temperatura de autoignición (en °C) de la sustancia transportada.

6.7.2.5.14 Si el sistema de calentamiento eléctrico se instala en el interior de la cisterna, éste estará equipado de un disyuntor de derivación a tierra cuya corriente de desconexión sea inferior a 100 mA.

6.7.2.5.15 Las cajas de distribución eléctrica instaladas en cisternas no tendrán ninguna conexión directa con el interior de la cisterna y deberán proporcionar una protección como mínimo equivalente a la del tipo IP56, de acuerdo con la CEI 144 o CEI 529.

## **6.7.2.6 Orificios por el fondo**

6.7.2.6.1 Ciertas sustancias no deben ser transportadas en cisternas portátiles con orificios por el fondo. Cuando la instrucción pertinente sobre cisternas portátiles indicada en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.2.6 prohíba los orificios por el fondo, no podrá haber orificios por debajo del nivel del líquido en el depósito llenado hasta el límite máximo autorizado. Cuando se obturen los orificios existentes, la operación debe efectuarse soldando una placa interior y exteriormente al depósito.

6.7.2.6.2 Los orificios de vaciado por el fondo de las cisternas portátiles utilizadas para el transporte de ciertas sustancias sólidas, cristalizables o muy viscosas deben estar provistos, como mínimo, de dos dispositivos de cierre, montados en serie e independientes entre sí. El diseño del equipo debe ser aprobado por la autoridad competente o la entidad por ella autorizada, y debe comprender:

- a) Un obturador externo instalado lo más cerca posible del depósito, diseñado para impedir cualquier apertura fortuita por choque o por inadvertencia; y
- b) Un dispositivo de cierre estanco a los líquidos en la extremidad de la tubería de vaciado, que puede ser una brida ciega sujeta por tornillos o un tapón roscado.

6.7.2.6.3 Cada abertura de vaciado por el fondo, con la salvedad de lo dispuesto en 6.7.2.6.2, debe estar provista de tres dispositivos de cierre, montados en serie e independientes entre sí. El diseño del equipo debe ser aprobado por la autoridad competente o la entidad por ella autorizada, y debe comprender:

- a) Un obturador interno de cierre automático, es decir, un obturador montado dentro del depósito, o en una brida soldada o en su contrabrida, de modo que:



- i) los dispositivos de control del funcionamiento del obturador estén diseñados para impedir cualquier apertura fortuita por choque o por inadvertencia;
  - ii) el obturador pueda ser accionado desde arriba o desde abajo;
  - iii) se pueda verificar desde el suelo, en la medida de lo posible, la posición del obturador (abierto o cerrado);
  - iv) salvo en el caso de las cisternas portátiles con una capacidad no superior a los 1.000 litros, se pueda cerrar el obturador desde un lugar accesible de la cisterna portátil situado a distancia del propio obturador; y
  - v) el obturador conserve su eficacia en caso de avería del dispositivo exterior de control de funcionamiento del obturador;
- b) Un obturador externo situado lo más cerca posible del depósito; y
  - c) Un dispositivo de cierre estanco a los líquidos, en la extremidad de la tubería de vaciado, que puede ser una brida ciega sujeta por tornillos o un tapón roscado.

6.7.2.6.4 En el caso de los depósitos con revestimiento, el obturador interno que se prescribe en 6.7.2.6.3 a) puede ser reemplazado por un obturador externo adicional. El fabricante se atenderá a las disposiciones de la autoridad competente o de la entidad designada por ella.

#### **6.7.2.7      *Dispositivos de seguridad***

6.7.2.7.1 Todas las cisternas portátiles deben estar provistas, como mínimo, de un dispositivo de descompresión. Dichos dispositivos deberán diseñarse, construirse y marcarse de manera que satisfagan a la autoridad competente o a la entidad designada por ella.

#### **6.7.2.8      *Dispositivos de descompresión***

6.7.2.8.1 Toda cisterna portátil con una capacidad no inferior a 1.900 litros y todo compartimento independiente de una cisterna portátil con una capacidad similar, deben estar provistos de al menos un dispositivo de descompresión de muelle y pueden, además, estar provistos de un disco de ruptura o de un elemento fusible montado en paralelo con los dispositivos de muelle, excepto cuando en la instrucción pertinente de transporte sobre cisternas portátiles del 4.2.5.2.6 haya una referencia al 6.7.2.8.3 que lo prohíba. Los dispositivos de descompresión deben tener un caudal suficiente para impedir la rotura del depósito como consecuencia de un exceso de presión o de una depresión resultantes del llenado, el vaciado o del calentamiento del contenido.

6.7.2.8.2 Los dispositivos de descompresión deben estar diseñados de manera que impidan la entrada de sustancias extrañas, fugas de líquido o todo aumento peligroso de la presión.

6.7.2.8.3 Cuando así lo disponga para determinadas sustancias la instrucción pertinente de transporte sobre cisternas portátiles indicada en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.2.6, las cisternas portátiles estarán provistas de un dispositivo de descompresión aprobado por la autoridad competente. Excepto en el caso de las cisternas portátiles destinadas especialmente al transporte de una sustancia y provistas de un dispositivo de descompresión aprobado, que esté construido con materiales compatibles con la carga, tal dispositivo debe llevar un disco de ruptura por encima de un dispositivo de descompresión de muelle. Cuando se inserte en serie un disco de ruptura con el dispositivo de descompresión prescrito, el espacio comprendido entre el disco de ruptura y dicho dispositivo deberá conectarse a un manómetro u otro indicador adecuado que permita detectar una rotura, una perforación o un defecto de estanqueidad del disco, susceptible de perturbar el funcionamiento del sistema de descompresión. El disco de ruptura debe ceder a una presión nominal superior en un 10 % a aquella a la que empieza a funcionar el dispositivo de descompresión.

6.7.2.8.4 Toda cisterna portátil de una capacidad inferior a 1.900 litros debe estar provista de un dispositivo de descompresión, que puede consistir en un disco de ruptura si éste reúne los requisitos que se

establecen en 6.7.2.11.1. Si no se utiliza un dispositivo de descompresión de muelle, el disco de ruptura debe ceder a una presión nominal igual a la presión de ensayo. Asimismo, pueden utilizarse elementos fusibles conformes a lo establecido en 6.7.2.10.1.

6.7.2.8.5 Cuando el depósito está preparado para el vaciado a presión, el conducto de alimentación debe estar provisto de un dispositivo de descompresión adecuado, que se debe ajustar para que funcione a una presión no superior a la PSMA del depósito, y se debe instalar un obturador lo más cerca posible del depósito.

#### **6.7.2.9 *Ajuste de los dispositivos de descompresión***

6.7.2.9.1 Se debe observar que el dispositivo de descompresión sólo debe funcionar si se produce un aumento excesivo de la temperatura, ya que el depósito no se verá sometido a variaciones excesivas de la presión en condiciones normales de transporte (véase 6.7.2.12.2).

6.7.2.9.2 El dispositivo de descompresión debe ser ajustado de modo que empiece a abrirse a una presión nominal igual a cinco sextos de la presión de ensayo en el caso de los depósitos cuya presión de ensayo no sea superior a 4,5 bar, y al 110 % de dos tercios de la presión de ensayo en el caso de los depósitos con una presión de ensayo superior a 4,5 bar. Tras la descarga, el dispositivo debe cerrarse a una presión que no sea inferior en más del 10 % a la presión a la que empiece a abrirse. El dispositivo debe permanecer cerrado a todas las presiones más bajas. Esta disposición no impide el uso de dispositivos de depresión o de dispositivos mixtos de descompresión y de depresión.

#### **6.7.2.10 *Elementos fusibles***

6.7.2.10.1 Los elementos fusibles deben funcionar a una temperatura comprendida entre 100 °C y 149 °C, a condición de que la presión en el depósito a la temperatura de fusión no sea superior a la presión de ensayo. Se deben instalar en la parte superior del depósito con las entradas en la fase de vapor y , cuando se utilicen para funciones de seguridad en el transporte, no estarán protegidos del calor exterior. No se deben utilizar elementos fusibles en cisternas portátiles cuya presión de ensayo sea superior a 2,65 bar. Los elementos fusibles que se utilicen en cisternas portátiles destinadas al transporte de sustancias en caliente deben diseñarse de manera que funcionen a una temperatura superior a la temperatura máxima prevista durante el transporte y deben responder a las exigencias de la autoridad competente o de una entidad designada por ella, salvo que así lo requiera la disposición especial TP36 de la columna (11) de la lista de mercancías peligrosas que figura en el capítulo 3.2.

#### **6.7.2.11 *Discos de ruptura***

6.7.2.11.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en 6.7.2.8.3, los discos de ruptura se deben ajustar para que cedan a una presión nominal igual a la presión de ensayo en toda la gama de temperaturas de cálculo. Si se utilizan discos de ruptura se debe prestar especial atención a las disposiciones de 6.7.2.5.1 y 6.7.2.8.3.

6.7.2.11.2 Los discos de ruptura deberán estar adaptados a las depresiones que pueden producirse en la cisterna portátil.

#### **6.7.2.12 *Caudal de los dispositivos de descompresión***

6.7.2.12.1 El dispositivo de descompresión de muelle al que se refiere el 6.7.2.8.1 debe tener una sección de paso mínima equivalente a un orificio de 31,75 mm de diámetro. Los dispositivos de depresión, si se utilizan, deben tener una sección de paso mínima de 284 mm<sup>2</sup>.

6.7.2.12.2 El caudal combinado de los dispositivos de descompresión en las condiciones en que la cisterna portátil esté completamente envuelta en llamas (habida cuenta de la disminución de ese caudal cuando la cisterna portátil esté equipada con un disco de ruptura por encima de un dispositivo de descompresión de muelle o cuando el dispositivo de descompresión de muelle está provisto de un dispositivo para impedir el paso de las llamas), debe ser suficiente para limitar la presión en el depósito a un valor que no sobrepase en más del 20 % la presión a la que empiece a abrirse el dispositivo de descompresión. Pueden utilizarse dispositivos de descompresión de emergencia para alcanzar el caudal de descompresión prescrito. Estos dispositivos pueden ser elementos fusibles, dispositivos de muelle o discos de ruptura, o una combinación de

dispositivos de muelle y discos de ruptura. El caudal total requerido de los dispositivos de descompresión puede determinarse utilizando la fórmula del 6.7.2.12.2.1 o el cuadro del 6.7.2.12.2.3.

6.7.2.12.2.1 Para determinar el caudal total requerido de los dispositivos de descompresión, que se debe considerar igual a la suma de los caudales individuales de cada uno de ellos, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$Q = 12,4 \frac{FA^{0.82}}{LC} \sqrt{\frac{ZT}{M}}$$

siendo:

Q = caudal mínimo de descarga del aire en metros cúbicos por segundo (m<sup>3</sup>/s) en condiciones normales: 1 bar y 0 °C (273 K);

F = coeficiente cuyo valor es el siguiente:

en los depósitos sin aislamiento térmico F = 1

en los depósitos con aislamiento térmico F = U(649 - t)/13,6, pero en ningún caso inferior a 0,25, siendo:

U = coeficiente de transferencia de calor del aislamiento a 38 °C, expresado en kW·m<sup>-2</sup>·K<sup>-1</sup>,

t = temperatura real de la sustancia durante el llenado (en °C); cuando se desconoce esta temperatura deberá tomarse, t = 15 °C:

Puede tomarse el valor de F dado anteriormente para los depósitos con aislamiento térmico a condición de que éste se ajuste a las disposiciones del 6.7.2.12.2.4;

A = superficie total externa del depósito, en metros cuadrados;

Z = factor de compresibilidad del gas en las condiciones de acumulación (cuando no se conoce este factor, deberá tomarse Z = 1,0);

T = temperatura absoluta en grados Kelvin (°C + 273) por encima de los dispositivos de descompresión en las condiciones de acumulación;

L = calor latente de vaporización del líquido, en kJ/kg, en las condiciones de acumulación;

M = masa molecular del gas que se descarga;

C = constante que se calcula mediante una de las fórmulas siguientes como función del cociente k de los calores específicos:

$$k = \frac{C_p}{C_v}$$

siendo:

C<sub>p</sub> = calor específico a presión constante; y

C<sub>v</sub> = calor específico a volumen constante.

Cuando k > 1:

$$C = \sqrt{k \left( \frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}}$$

Cuando  $k = 1$  o se desconoce su valor:

$$C = \frac{1}{\sqrt{e}} = 0,607 \text{ siendo } e \text{ la constante matemática } 2,7183$$

C puede tomarse también del cuadro siguiente:

| k    | C     | k    | C     | k    | C     |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| 1,00 | 0,607 | 1,26 | 0,660 | 1,52 | 0,704 |
| 1,02 | 0,611 | 1,28 | 0,664 | 1,54 | 0,707 |
| 1,04 | 0,615 | 1,30 | 0,667 | 1,56 | 0,710 |
| 1,06 | 0,620 | 1,32 | 0,671 | 1,58 | 0,713 |
| 1,08 | 0,624 | 1,34 | 0,674 | 1,60 | 0,716 |
| 1,10 | 0,628 | 1,36 | 0,678 | 1,62 | 0,719 |
| 1,12 | 0,633 | 1,38 | 0,681 | 1,64 | 0,722 |
| 1,14 | 0,637 | 1,40 | 0,685 | 1,66 | 0,725 |
| 1,16 | 0,641 | 1,42 | 0,688 | 1,68 | 0,728 |
| 1,18 | 0,645 | 1,44 | 0,691 | 1,70 | 0,731 |
| 1,20 | 0,649 | 1,46 | 0,695 | 2,00 | 0,770 |
| 1,22 | 0,652 | 1,48 | 0,698 | 2,20 | 0,793 |
| 1,24 | 0,656 | 1,50 | 0,701 |      |       |

6.7.2.12.2.2 En vez de aplicar las fórmulas anteriores, se puede utilizar el cuadro del 6.7.2.12.2.3 para determinar las dimensiones de los dispositivos de descompresión de los depósitos destinados al transporte de líquidos. En este cuadro se supone que el coeficiente de aislamiento es  $F = 1$ , por lo que si el depósito está aislado térmicamente se deben modificar los valores en consecuencia. Los valores de los demás parámetros aplicados en el cálculo de esta tabla son los que se indican a continuación:

$$\begin{array}{ll} M = 86,7 & T = 394 \text{ K} \\ L = 34,94 \text{ kJ/kg} & C = 0,607 \\ Z = 1 \end{array}$$

6.7.2.12.2.3 Caudal mínimo de descarga, Q, en metros cúbicos de aire por segundo a 1 bar y 0 °C (273 K)

| A<br>Superficie expuesta<br>(metros cuadrados) | Q<br>(metros cúbicos de aire<br>por segundo) | A<br>Superficie expuesta<br>(metros cuadrados) | Q<br>(metros cúbicos de aire por<br>segundo) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2                                              | 0,230                                        | 37,5                                           | 2,539                                        |
| 3                                              | 0,320                                        | 40                                             | 2,677                                        |
| 4                                              | 0,405                                        | 42,5                                           | 2,814                                        |
| 5                                              | 0,487                                        | 45                                             | 2,949                                        |
| 6                                              | 0,565                                        | 47,5                                           | 3,082                                        |
| 7                                              | 0,641                                        | 50                                             | 3,215                                        |
| 8                                              | 0,715                                        | 52,5                                           | 3,346                                        |
| 9                                              | 0,788                                        | 55                                             | 3,476                                        |
| 10                                             | 0,859                                        | 57,5                                           | 3,605                                        |
| 12                                             | 0,998                                        | 60                                             | 3,733                                        |
| 14                                             | 1,132                                        | 62,5                                           | 3,860                                        |
| 16                                             | 1,263                                        | 65                                             | 3,987                                        |
| 18                                             | 1,391                                        | 67,5                                           | 4,112                                        |
| 20                                             | 1,517                                        | 70                                             | 4,236                                        |
| 22,5                                           | 1,670                                        | 75                                             | 4,483                                        |
| 25                                             | 1,821                                        | 80                                             | 4,726                                        |

| <b>A</b><br><b>Superficie expuesta</b><br><b>(metros cuadrados)</b> | <b>Q</b><br><b>(metros cúbicos de aire</b><br><b>por segundo)</b> | <b>A</b><br><b>Superficie expuesta</b><br><b>(metros cuadrados)</b> | <b>Q</b><br><b>(metros cúbicos de aire por</b><br><b>segundo)</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 27,5                                                                | 1,969                                                             | 85                                                                  | 4,967                                                             |
| 30                                                                  | 2,115                                                             | 90                                                                  | 5,206                                                             |
| 32,5                                                                | 2,258                                                             | 95                                                                  | 5,442                                                             |
| 35                                                                  | 2,400                                                             | 100                                                                 | 5,676                                                             |

6.7.2.12.2.4 Los sistemas de aislamiento, utilizados para reducir el caudal de descarga, deben ser aprobados por la autoridad competente o la entidad designada por ella. En todos los casos, los sistemas de aislamiento aprobados con tal fin deben:

- a) mantener su eficacia a cualquier temperatura hasta 649 °C; y
- b) estar rodeados por un material cuyo punto de fusión sea igual o superior a 700 °C.

### **6.7.2.13** *Marcado de los dispositivos de descompresión*

6.7.2.13.1 En cada dispositivo de descompresión deben marcarse, con caracteres claramente legibles e indelebles, las indicaciones siguientes:

- a) La presión (en bar o kPa) o la temperatura (en °C) nominal de descarga;
- b) La tolerancia autorizada para la presión de descarga de los dispositivos de descompresión de muelle;
- c) La temperatura de referencia correspondiente a la presión nominal de los discos de ruptura;
- d) La tolerancia de temperatura autorizada para los elementos fusibles; y
- e) El caudal nominal de los dispositivos de descompresión de muelle, discos de ruptura o elementos fusibles en metros cúbicos de aire por segundo (m<sup>3</sup>/s).
- f) Las secciones de paso de los dispositivos de descompresión de muelle, los discos de ruptura y los elementos fusibles, en mm<sup>2</sup>.

En la medida de lo posible, debe indicarse igualmente la información siguiente:

- g) El nombre del fabricante y el número de referencia correspondiente.

6.7.2.13.2 El caudal nominal indicado en los dispositivos de descompresión de muelle se determina según la norma ISO 4126-1:2004 e ISO 4126-7:2004.

### **6.7.2.14** *Conexión de los dispositivos de descompresión*

6.7.2.14.1 Las conexiones de los dispositivos de descompresión deben ser de tamaño suficiente para que el caudal requerido pueda circular sin obstáculos hasta el dispositivo de seguridad. No se debe instalar ningún obturador entre el depósito y los dispositivos de descompresión, salvo si éstos están duplicados por dispositivos equivalentes para permitir el mantenimiento o para otros fines y si los obturadores que comunican los dispositivos efectivamente en funcionamiento están inmovilizados en posición abierta o si los obturadores están interconectados de forma que al menos uno de los dispositivos duplicados se encuentre siempre en funcionamiento. Nada debe obstruir una abertura hacia un dispositivo de aireación o un dispositivo de descompresión que pueda limitar o interrumpir el flujo de salida del depósito hacia estos dispositivos. Los dispositivos de aireación o los conductos de escape situados por debajo de los dispositivos de descompresión, cuando se utilicen, deben permitir la evacuación de los vapores o de los líquidos a la atmósfera, no ejerciendo más que una contrapresión mínima sobre los dispositivos de descompresión.

### **6.7.2.15      *Emplazamiento de los dispositivos de descompresión***

6.7.2.15.1      Cada una de las entradas de los dispositivos de descompresión deben estar situadas en la parte superior del depósito, lo más cerca posible del centro longitudinal y transversal del mismo. Todas las entradas de los dispositivos de descompresión, en las condiciones de llenado máximo, deben estar situados en el espacio de vapor del depósito y los dispositivos deben estar dispuestos de forma que el vapor salga libremente. En el caso de sustancias inflamables, la salida de vapor debe estar dirigida de manera que el vapor no pueda volver al depósito. Se permite el uso de dispositivos de protección para desviar el chorro de vapor, a condición de que no reduzcan el caudal requerido del dispositivo de descompresión.

6.7.2.15.2      Se deben tomar medidas para impedir que las personas no autorizadas tengan acceso a los dispositivos de descompresión y para evitar que éstos sufran daños en caso de vuelco de la cisterna portátil.

### **6.7.2.16      *Dispositivos indicadores***

6.7.2.16.1      No se deben utilizar indicadores de nivel hechos de vidrio ni indicadores hechos de otros materiales frágiles que comuniquen directamente con el contenido de la cisterna.

### **6.7.2.17      *Soportes, bastidores y dispositivos de elevación y de sujeción de las cisternas portátiles***

6.7.2.17.1      Las cisternas portátiles deben ser diseñadas y construidas con un soporte que asegure su estabilidad durante el transporte. En relación con este aspecto del diseño, se deben tener en cuenta las fuerzas que se indican en 6.7.2.2.12 y el coeficiente de seguridad indicado en 6.7.2.2.13. Se consideran aceptables los patines, los bastidores, las cunas y otras estructuras similares.

6.7.2.17.2      Los esfuerzos combinados ejercidos por los soportes (cunas, bastidores, etc.) y por los dispositivos de elevación y de sujeción de las cisternas portátiles no deben generar esfuerzos excesivos en ninguna parte del depósito. Todas las cisternas portátiles deben estar provistas de dispositivos permanentes de elevación y de sujeción. Es preferible que éstos estén montados en los soportes de la cisterna portátil, pero pueden estar montados sobre placas de refuerzo fijadas en el depósito en los puntos de apoyo.

6.7.2.17.3      En el diseño de soportes y bastidores se deben tener en cuenta los efectos de corrosión debidos al medio ambiente.

6.7.2.17.4      Se deben poder obturar los huecos de entrada de las horquillas elevadoras. Los medios de obturación deben ser un elemento permanente del bastidor o estar permanentemente fijados a éste. No es necesario que las cisternas portátiles de compartimento único con una longitud inferior a 3,65 m estén provistas de huecos obturados, a condición de que:

- a) El depósito y todos sus accesorios estén bien protegidos contra los choques de las horquillas elevadoras; y
- b) La distancia entre los centros de los huecos para las horquillas elevadoras sea por lo menos igual a la mitad de la longitud máxima de la cisterna portátil.

6.7.2.17.5      Cuando las cisternas portátiles no estén protegidas durante el transporte, conforme a lo estipulado en 4.2.1.2, los depósitos y los equipos de servicio deben estar protegidos contra los daños resultantes de choques laterales y longitudinales y de vuelcos. Los accesorios externos deben estar protegidos de modo que se impida el escape del contenido del depósito en caso de choque o de vuelco de la cisterna portátil sobre sus accesorios. Constituyen ejemplos de protección:

- a) La protección contra los choques laterales, que puede consistir en barras longitudinales que protejan el depósito por ambos lados a la altura de su eje medio;
- b) La protección de la cisterna portátil contra los vuelcos, que puede consistir en aros de refuerzo o barras fijadas transversalmente sobre el bastidor;



- c) La protección contra los choques por la parte posterior, que puede consistir en un parachoques o un bastidor;
- d) La protección del depósito contra los daños resultantes de choques o vuelcos utilizando un bastidor ISO conforme a la norma ISO 1496-3:1995.

#### **6.7.2.18 Aprobación del diseño**

6.7.2.18.1 Para cada nuevo diseño de cisterna portátil, las autoridades competentes o la entidad designada por ellas deben expedir un certificado de aprobación del diseño. En ese certificado debe constar que la cisterna portátil ha sido examinada por esa autoridad, que es adecuada para el fin al que se la destina y que responde a las normas que se establecen en este capítulo y, cuando proceda, a las disposiciones relativas a las sustancias enunciadas en el capítulo 4.2 y en la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2. Si se fabrica una serie de cisternas portátiles sin modificación del diseño, el certificado debe ser válido para toda la serie. El certificado debe mencionar el informe de ensayo del prototipo, las sustancias o grupos de sustancias que se permite transportar, los materiales de construcción del depósito y del revestimiento (cuando lo haya) y el número de aprobación. El número de aprobación estará formado por el signo o marca distintivos del Estado en cuyo territorio se haya concedido la aprobación, es decir, el signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>, y por un número de matriculación. En el certificado debe indicarse, si la hubiere, cualquier otra disposición alternativa con arreglo a lo indicado en 6.7.2.1.2. La aprobación de un diseño puede aplicarse a cisternas portátiles más pequeñas hechas de materiales de la misma clase y del mismo espesor, con las mismas técnicas de fabricación, con soportes idénticos y sistemas de cierre y otros accesorios equivalentes.

6.7.2.18.2 El informe de ensayo del prototipo para la aprobación del diseño debe incluir, por lo menos, los siguientes datos:

- a) Los resultados del ensayo aplicable al bastidor, especificado en la norma ISO 1496-3:1995;
- b) Los resultados de la inspección y el ensayo iniciales previstos en 6.7.2.19.3; y
- c) Los resultados del ensayo de choque previsto en 6.7.2.19.1, cuando proceda.

#### **6.7.2.19 Inspección y ensayos**

6.7.2.19.1 Las cisternas portátiles que responden a la definición de contenedor dada en el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC) de 1972, en su forma enmendada, no deberán emplearse a menos que hayan sido aprobadas después de que un prototipo representativo de cada modelo se haya sometido con éxito al ensayo dinámico de impacto longitudinal prescrito en la sección 41 de la parte IV del *Manual de Pruebas y Criterios*.

6.7.2.19.2 El depósito y los distintos componentes del equipo de cada cisterna portátil deben ser inspeccionados y ensayados, primero antes de ser puestos en servicio (inspección y ensayo iniciales) y después a intervalos de cinco años como máximo (inspección y ensayo periódicos quinquenales) con una inspección y ensayo periódicos intermedios (inspección y ensayo a intervalos de dos años y medio), que se efectuará a mitad del período de cinco años. Esta última inspección y ensayo pueden efectuarse dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha especificada. Cuando sea necesario en virtud del 6.7.2.19.7, se efectuará una inspección y ensayo excepcionales, independientemente de la fecha de la última inspección y ensayo periódicos.

6.7.2.19.3 Como parte de la inspección y ensayo iniciales de una cisterna portátil se debe proceder a una comprobación de las características del diseño, a un examen interior y exterior de la cisterna portátil y de sus accesorios teniendo en cuenta las sustancias que se han de transportar en ella, y a un ensayo de presión. Antes

---

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

de que la cisterna portátil sea puesta en servicio, también debe efectuarse un ensayo de estanqueidad y una prueba del funcionamiento satisfactorio de todos los equipos de servicio. Si el depósito y los accesorios han sido sometidos por separado a un ensayo de presión, deben someterse juntos, una vez montados, a un ensayo de estanqueidad.

6.7.2.19.4 La inspección y ensayo periódicos quinquenales deben comprender un examen interior y exterior y también, por lo general, un ensayo de presión hidráulica. En el caso de las cisternas que sólo se utilicen para el transporte de sustancias sólidas que no sean tóxicas ni corrosivas, y que no se licuen durante el transporte, el ensayo de presión hidráulica podrá ser reemplazado por un ensayo de presión adecuado a 1,5 veces la presión de servicio máxima autorizada, siempre que lo apruebe la autoridad competente. Los revestimientos, termoaislamientos, etc., de que esté provista la cisterna portátil no se retirarán sino en la medida necesaria para apreciar bien el estado en que ésta se encuentra. Si el depósito y los equipos de servicio han sido sometidos por separado a un ensayo de presión, deben someterse juntos, una vez montados, a un ensayo de estanqueidad.

6.7.2.19.5 La inspección y ensayo periódicos intermedios (a intervalos de dos años y medio) deben comprender, por lo menos, un examen interior y exterior de la cisterna portátil y de sus accesorios, teniendo en cuenta las sustancias que se han de transportar, un ensayo de estanqueidad y una prueba de funcionamiento satisfactorio de todos los equipos de servicio. Los revestimientos, termoaislamientos, etc., de que esté provista la cisterna portátil no se retirarán sino en la medida necesaria para apreciar bien el estado en que ésta se encuentra. En el caso de cisternas portátiles destinadas al transporte de una sola sustancia, las autoridades competentes o la entidad designada por ellas pueden renunciar al examen interior a los dos años y medio o sustituirlo por otros métodos de ensayo o procedimientos de inspección.

6.7.2.19.6 No se puede llenar ni presentar para el transporte una cisterna portátil después de la fecha de vencimiento de la última inspección y ensayo periódicos quinquenales o de los dos años y medio previstos en 6.7.2.19.2. Sin embargo, una cisterna portátil que se haya llenado antes de la fecha de expiración de la última inspección y ensayo periódicos puede ser transportada durante un período que no exceda de tres meses de dicha fecha. Además, las cisternas portátiles pueden transportarse después de la fecha de vencimiento del último ensayo e inspección periódicos:

- a) después del vaciado pero antes de la limpieza, con objeto de someterlas al siguiente ensayo o inspección requeridos antes de volver a llenarlas; y
- b) salvo disposición contraria de las autoridades competentes, durante un período máximo de seis meses después de la fecha de vencimiento del último ensayo o inspección periódicos, con objeto de posibilitar la recuperación de mercancías peligrosas para su eliminación o reciclaje. En el documento de transporte debe constar esta exención.

6.7.2.19.6.1 Salvo lo dispuesto en 6.7.2.19.6, las cisternas portátiles que no hayan cumplido el plazo previsto de 5 años o de 2,5 años de inspección y ensayo periódicos solo podrán llenarse y ofrecerse para el transporte si se realiza una nueva inspección y ensayo periódicos de 5 años de conformidad con 6.7.2.19.4.

6.7.2.19.7 La inspección y ensayo excepcionales son necesarios cuando hay indicios de que la cisterna portátil tiene zonas dañadas o corroídas, o tiene escapes u otros defectos que puedan poner en peligro su integridad. El nivel de la inspección y ensayo excepcionales dependerá de la importancia de los daños o deterioros sufridos por la cisterna portátil. Deben incluir por lo menos la inspección y ensayo efectuados a los dos años y medio con arreglo al 6.7.2.19.5.

6.7.2.19.8 En los exámenes interior y exterior se debe comprobar que:

- a) se inspecciona el depósito para comprobar si tiene picaduras, corrosiones, abrasiones, abolladuras, deformaciones, defectos de soldadura o cualquier otra anomalía, incluidos los escapes, que puedan hacer que la cisterna no sea segura para el transporte. El espesor de la pared se verificará mediante la medición apropiada, si esta inspección indica que se ha reducido;



- b) se inspeccionan las tuberías, las válvulas, el sistema de calefacción/refrigeración y las juntas para comprobar si existen zonas de corrosión, defectos y cualquier otra anomalía, incluidos los escapes, que puedan hacer que la cisterna portátil no sea segura durante el llenado, el vaciado o el transporte;
- c) los dispositivos de cierre de las tapas de las bocas de hombre funcionan correctamente y no hay escapes en las tapas o las juntas;
- d) se reponen los pernos o tuercas que falten o se aprietan los pernos o tuercas sueltos en las juntas con brida o en las bridas ciegas;
- e) todos los dispositivos y válvulas de emergencia están exentos de corrosión, deformación o cualquier daño o defecto que pueda impedir su funcionamiento normal. Deben hacerse funcionar los dispositivos de cierre a distancia y los obturadores de cierre automático para comprobar que funcionan correctamente;
- f) los revestimientos que haya se inspeccionan conforme a los criterios indicados por su fabricante;
- g) las marcas prescritas sobre la cisterna portátil son legibles y cumplen las disposiciones aplicables; y
- h) el bastidor, los soportes y los dispositivos de elevación de la cisterna portátil se encuentran en buen estado.

6.7.2.19.9 Un técnico reconocido por las autoridades competentes o la entidad designada por ella debe realizar o presenciar las inspecciones y ensayos indicados en 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 y 6.7.2.19.7. Si el ensayo de presión forma parte de la inspección y los ensayos, la presión de ensayo debe ser la que se indique en la placa de inspección de la cisterna portátil. La cisterna debe ser inspeccionada a presión para detectar cualquier fuga en el depósito, las tuberías o los equipos de servicio.

6.7.2.19.10 Todos los trabajos de corte, calentamiento o soldadura que se realicen en el depósito deben ser aprobados por las autoridades competentes o la entidad designada por ellas teniendo en cuenta el código para recipientes a presión utilizado en la construcción del depósito. Una vez terminados los trabajos, se debe efectuar un ensayo de presión a la presión de ensayo inicial.

6.7.2.19.11 Si se comprueba que la cisterna portátil tiene un defecto que la hace insegura, la cisterna no debe ponerse de nuevo en servicio mientras no haya sido reparada y haya superado un nuevo ensayo.

#### **6.7.2.20 Marcado**

6.7.2.20.1 Toda cisterna portátil debe tener una placa de metal resistente a la corrosión, fijada de modo permanente en un lugar bien visible y de fácil acceso para la inspección. Si por la configuración de la cisterna portátil la placa no puede fijarse de modo permanente sobre el depósito, se deberá indicar sobre éste al menos la información prescrita por el código de diseño para recipientes a presión. En la placa se grabará, por estampación o por otro método similar, como mínimo la siguiente información:

- a) Información sobre el propietario
  - i) Número de matrícula del propietario
- b) Información sobre la fabricación
  - i) País de fabricación;
  - ii) Año de fabricación;
  - iii) Nombre o marca del fabricante;

- iv) Número de serie del fabricante;
- c) Información sobre la aprobación
  - i) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases:   
Este símbolo sólo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8;
  - ii) País de aprobación;
  - iii) Organismo autorizado para la aprobación del diseño;
  - iv) Número de aprobación del diseño;
  - v) Las letras "AA" si el diseño se aprobó en virtud de disposiciones alternativas (véase 6.7.1.2);
  - vi) Código para recipientes a presión al que se ajusta el diseño del depósito;
- d) Presiones
  - i) Presión de servicio máxima autorizada, en bar/kPa (presión manométrica)<sup>3</sup>;
  - ii) Presión de ensayo, en bar/kPa (presión manométrica)<sup>3</sup> ;
  - iii) Fecha del ensayo de presión inicial (mes y año);
  - iv) Marca de identificación del testigo del ensayo de presión inicial;
  - v) Presión de cálculo externa<sup>4</sup>, en bar/kPa (presión manométrica)<sup>3</sup>;
  - vi) PSMA para el sistema de calefacción/refrigeración, en bar/kPa (presión manométrica)<sup>3</sup> (según proceda);
- e) Temperaturas
  - i) Gama de temperaturas de cálculo (en °C)<sup>3</sup>;
- f) Materiales
  - i) Material(es) del depósito y referencia(s) de la norma o normas de los materiales
  - ii) Espesor equivalente en acero de referencia (en mm)<sup>3</sup>;
  - iii) Material de revestimiento (si lo hubiere);
- g) Capacidad
  - i) Capacidad en agua de la cisterna a 20 °C (en litros)<sup>3</sup>;  
  
Esta indicación irá seguida del símbolo "S" cuando el depósito esté dividido mediante placas antidesborde en secciones con una capacidad máxima de 7.500 litros;

<sup>3</sup> Se indicará la unidad utilizada.

<sup>4</sup> Véase 6.7.2.2.10.

- ii) Capacidad de agua de cada compartimento a 20 °C (en litros)<sup>3</sup> (cuando proceda, para las cisternas con varios compartimentos);

Esta indicación irá seguida del símbolo "S" cuando el compartimento esté dividido mediante placas antidesborde en secciones con una capacidad máxima de 7.500 litros;

h) Inspecciones y ensayos periódicos

- i) Tipo del ensayo periódico más reciente (de los dos años y medio, quinquenal o excepcional);
- ii) Fecha del ensayo periódico más reciente (mes y año);
- iii) Presión de ensayo, en bar/kPa (presión manométrica)<sup>3</sup> del ensayo más reciente (si procede);
- iv) Marca de identificación del organismo autorizado que haya realizado o presenciado el ensayo más reciente.

---

<sup>3</sup>

*Se indicará la unidad utilizada.*

Figura 6.7.2.20.1: Ejemplo de una placa de marcado

|                                                                                                        |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Número de matrícula del propietario                                                                    |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN</b>                                                                |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| País de fabricación                                                                                    |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Año de fabricación                                                                                     |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Fabricante                                                                                             |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Número de serie del fabricante                                                                         |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN</b>                                                                 |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                       | País de aprobación                                 |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                                                                                                        | Organismo autorizado para la aprobación del diseño |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                                                                                                        | Número de aprobación del diseño                    |                                                    |           |                    |                  | "AA" (si procede)                                  |           |
| Código de diseño del depósito (código para recipientes a presión)                                      |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| <b>PRESIONES</b>                                                                                       |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| PSMA                                                                                                   |                                                    |                                                    |           | bar o kPa          |                  |                                                    |           |
| Presión de ensayo                                                                                      |                                                    |                                                    |           | bar o kPa          |                  |                                                    |           |
| Fecha del ensayo de presión inicial:                                                                   |                                                    | (mm/aaaa)                                          |           | Sello del testigo: |                  |                                                    |           |
| Presión de cálculo externa                                                                             |                                                    |                                                    |           | bar o kPa          |                  |                                                    |           |
| PSMA para el sistema de calefacción/refrigeración (según proceda)                                      |                                                    |                                                    |           | bar o kPa          |                  |                                                    |           |
| <b>TEMPERATURAS</b>                                                                                    |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Gama de temperaturas de cálculo                                                                        |                                                    |                                                    |           | °C a °C            |                  |                                                    |           |
| <b>MATERIALES</b>                                                                                      |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Material(es) del depósito y referencia(s) de la norma o normas de los materiales                       |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Espesor equivalente en acero de referencia                                                             |                                                    |                                                    |           | mm                 |                  |                                                    |           |
| Material de revestimiento (si lo hubiere)                                                              |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| <b>CAPACIDAD</b>                                                                                       |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Capacidad en agua de la cisterna a 20 °C                                                               |                                                    |                                                    |           | litros             |                  | "S" (si procede)                                   |           |
| Capacidad en agua del compartimento a 20 °C (cuando proceda, para cisternas con varios compartimentos) |                                                    |                                                    |           | litros             |                  | "S" (si procede)                                   |           |
| <b>INSPECCIONES/ENSAYOS PERIÓDICOS</b>                                                                 |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Tipo de ensayo                                                                                         | Fecha del ensayo                                   | Sello del testigo y presión de ensayo <sup>a</sup> |           | Tipo de ensayo     | Fecha del ensayo | Sello del testigo y presión de ensayo <sup>a</sup> |           |
|                                                                                                        | (mm/aaaa)                                          |                                                    | bar o kPa |                    | (mm/aaaa)        |                                                    | bar o kPa |
|                                                                                                        |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                                                                                                        |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                                                                                                        |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                                                                                                        |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |

<sup>a</sup> Indíquese la presión de ensayo si procede.

6.7.2.20.2 En la cisterna portátil misma o en una placa de metal sólidamente fijada a la cisterna se deben marcar de forma duradera, además, los siguientes datos:

Nombre de la empresa explotadora

Masa bruta máxima autorizada \_\_\_ kg

Tara \_\_\_ kg

La instrucción de transporte en cisternas portátiles aplicable según 4.2.5.2.6.

**NOTA:** Para la identificación de las sustancias transportadas véase también la parte 5.

6.7.2.20.3 Si una cisterna portátil está diseñada y aprobada para su manipulación en mar abierto, en la placa de identificación deberán marcarse las siguientes palabras: "CISTERNA PORTÁTIL PARA TRANSPORTE MARÍTIMO".

### **6.7.3 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de cisternas portátiles destinadas al transporte de gases licuados no refrigerados**

**NOTA:** Estas prescripciones se aplican también a las cisternas portátiles destinadas al transporte de productos químicos a presión (Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 y 3505).

#### **6.7.3.1 Definiciones**

Para los efectos de la presente sección se entiende:

Por *acero de referencia*, un acero que tiene una resistencia a tracción de 370 N/mm<sup>2</sup> y un alargamiento en rotura del 27 %.

Por *acero dulce*, un acero que tiene una resistencia mínima garantizada a tracción de 360 N/mm<sup>2</sup> a 440 N/mm<sup>2</sup> y un alargamiento mínimo garantizado en rotura conforme a lo establecido en 6.7.3.3.3.

Por *cisterna portátil*, una cisterna multimodal de capacidad superior a 450 litros utilizada para el transporte de gases licuados no refrigerados de la clase 2. La cisterna portátil lleva un depósito provisto de los equipos de servicio y los elementos estructurales que sean necesarios para el transporte de gases. La cisterna portátil debe poder ser llenada y vaciada sin necesidad de desmontar sus elementos estructurales. Debe tener elementos estabilizadores exteriores al depósito y poder ser izada cuando esté llena. Está diseñada principalmente para ser cargada en un vehículo de transporte o en un buque y está equipada con patines, soportes o accesorios que faciliten su manipulación mecánica. Los vehículos cisterna para el transporte por carretera, los vagones cisterna, las cisternas no metálicas, los recipientes intermedios para graneles (RIG), las botellas y los recipientes de grandes dimensiones no se consideran cisternas portátiles.

Por *densidad de llenado*, la masa media de gas licuado no refrigerado por litro de capacidad del depósito (kg/l). La densidad de llenado se indica en la instrucción de transporte sobre cisternas portátiles T50 del 4.2.5.2.6.

Por *depósito*, la parte de la cisterna portátil que contiene el gas licuado no refrigerado transportado, es decir, la cisterna propiamente dicha, con inclusión de los orificios y sus cierres, pero con exclusión de los equipos de servicio o los elementos estructurales externos;

Por *elementos estructurales*, los elementos de refuerzo, fijación, protección o estabilización exteriores al depósito.

Por *ensayo de estanqueidad*, un ensayo en el que se utiliza gas para someter el depósito y sus equipos de servicio a una presión interna efectiva no inferior al 25 % de la PSMA.

Por *equipos de servicio*, los instrumentos de medida y los dispositivos de llenado, vaciado, aireación, seguridad y aislamiento térmico.

La gama de temperaturas de cálculo para el depósito es de  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  en el caso de los gases licuados no refrigerados transportados en las condiciones ambientales. Deben preverse temperaturas de cálculo más rigurosas para las cisternas portátiles sometidas a condiciones climáticas adversas.

Por *masa bruta máxima permisible*, la suma de la tara de la cisterna portátil y la carga máxima cuyo transporte esté autorizado.

Por *presión de cálculo*, la presión que se utilice en los cálculos con arreglo a un código convenido relativo a los recipientes a presión. La presión de cálculo no debe ser inferior a la mayor de las presiones siguientes:

- a) La presión manométrica efectiva máxima autorizada en el depósito durante el llenado o el vaciado; o
- b) La suma de:
  - i) la presión manométrica efectiva máxima para la que esté diseñado el depósito, según se especifica en el apartado b) de la definición de PSMA; y
  - ii) la presión hidrostática calculada de acuerdo con las fuerzas estáticas especificadas en 6.7.3.2.9, pero nunca inferior a 0,35 bar.

Por *presión de ensayo*, la presión manométrica máxima en la parte superior del depósito, medida durante el ensayo de presión.

Por *presión de servicio máxima autorizada (PSMA)*, una presión no inferior a la mayor de las dos presiones siguientes, medidas en la parte superior del depósito cuando éste se encuentra en su posición normal pero que en ningún caso será inferior a 7 bar:

- a) La presión manométrica efectiva máxima autorizada en el depósito durante el llenado o el vaciado; o
- b) La presión manométrica efectiva máxima para la que esté diseñado el depósito, que debe ser:
  - i) en el caso de los gases licuados no refrigerados que figuran en la instrucción de transporte en cisternas portátiles T50 del 4.2.5.2.6, la PSMA (en bar) que se especifique en la instrucción T50 para el gas de que se trate;
  - ii) en el caso de otros gases licuados no refrigerados, igual o mayor que la suma de:
    - la presión de vapor absoluta (en bar) del gas licuado no refrigerado a la temperatura de referencia para el cálculo menos 1 bar; y
    - la presión parcial (en bar) del aire o de otros gases que haya en el espacio vacío, determinada por la temperatura de referencia para el cálculo y la dilatación de la fase líquida debida a un aumento de la temperatura media de la carga de  $t_r - t_f = t_f$  temperatura de llenado, generalmente  $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;  $t_r = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , temperatura media máxima de la carga);
  - iii) en el caso de los productos químicos a presión, la PSMA (en bar) dada en la instrucción de transporte en cisternas portátiles T50 para la porción de gas licuado de los propulsores enumerados en la instrucción T50 en 4.2.5.2.6.

Por *temperatura de referencia* para el cálculo, la temperatura a la que se determina la presión de vapor del contenido a efectos del cálculo de la PSMA. La temperatura de referencia para el cálculo debe ser inferior a la temperatura crítica del gas licuado no refrigerado o de los propulsores de gas licuado de productos químicos a presión que se vayan a transportar, a fin de garantizar que dicho gas se encuentre en todo momento en estado líquido. Los valores correspondientes a cada tipo de cisterna portátil son:

- a) Depósitos con diámetro igual o inferior a 1,5 metros: 65 °C;
- b) Depósitos con diámetro superior a 1,5 metros:
  - i) sin aislamiento ni parasol: 60 °C;
  - ii) con parasol (véase 6.7.3.2.12): 55 °C; y
  - iii) con aislamiento (véase 6.7.3.2.12): 50 °C

### **6.7.3.2      *Prescripciones generales relativas al diseño y la construcción***

6.7.3.2.1      Los depósitos deben diseñarse y construirse de acuerdo con las disposiciones de un código sobre recipientes a presión aceptado por la autoridad competente. Deben ser de acero capaz de recibir la forma deseada. En principio, los materiales deben ajustarse a las normas nacionales o internacionales sobre materiales. Para los depósitos soldados sólo debe utilizarse un material cuya soldabilidad esté plenamente demostrada. Las soldaduras deben estar bien hechas y ofrecer total seguridad. Cuando el proceso de fabricación o el material lo exijan, el depósito debe ser sometido a un tratamiento térmico adecuado que garantice la resistencia necesaria de las soldaduras y de las zonas afectadas por el calor. Al elegir el material debe tenerse en cuenta la gama de temperaturas de cálculo desde el punto de vista del riesgo de rotura frágil bajo tensión, la aparición de fisuras por corrosión y la resistencia a los choques. Cuando se utilice acero de grano fino, el valor garantizado del límite elástico no superará los 460 N/mm<sup>2</sup> y el valor garantizado del límite superior de la resistencia a tracción no será superior a 725 N/mm<sup>2</sup> según la especificación del material. Los materiales de las cisternas portátiles deben estar adaptados al medio ambiente exterior en el que vayan a ser transportadas.

6.7.3.2.2      Los depósitos de las cisternas portátiles, sus accesorios y sus tuberías deben estar fabricados con materiales que:

- a) sean prácticamente inmunes a la acción de los gases licuados no refrigerados transportados;
- b) sean eficazmente pasivados o neutralizados por reacción química.

6.7.3.2.3      Las juntas deben estar hechas de un material compatible con los gases licuados no refrigerados transportados.

6.7.3.2.4      Debe evitarse el contacto entre metales diferentes que pueda causar daños por corrosión galvánica.

6.7.3.2.5      Los materiales de que esté hecha la cisterna portátil, incluidos los de cualesquiera dispositivos, juntas y accesorios, no deben ser capaces de alterar el gas o gases licuados no refrigerados que deban transportarse en la cisterna portátil.

6.7.3.2.6      Las cisternas portátiles deben ser diseñadas y construidas con soportes que les sirvan de base estable durante el transporte y con dispositivos para elevación y anclaje adecuados.

6.7.3.2.7      Las cisternas portátiles deben ser diseñadas de forma que resistan, sin pérdida de su contenido, al menos la presión interna ejercida por éste, y las cargas estáticas, dinámicas y térmicas en las condiciones normales de manipulación y transporte. El diseño debe mostrar claramente que se han tenido en cuenta los efectos de la fatiga, resultantes de la aplicación reiterada de esas cargas durante la vida de servicio prevista de la cisterna portátil.

6.7.3.2.8      Los depósitos deben ser diseñados de forma que resistan, sin deformación permanente, una presión externa de al menos 0,4 bar (presión manométrica) por encima de la presión interna. Los depósitos que vayan a ser sometidos a un vacío considerable antes del llenado o durante el vaciado deben diseñarse de forma que resistan una presión externa de al menos 0,9 bar (presión manométrica) y deben ser ensayados a esa presión.

6.7.3.2.9 Las cisternas portátiles y sus elementos de sujeción deben poder soportar, cuando lleven la carga máxima autorizada, las fuerzas estáticas siguientes aplicadas por separado:

- a) En la dirección de transporte: el doble de la masa bruta máxima autorizada multiplicado por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>;
- b) Horizontal o perpendicularmente a la dirección de transporte: la masa bruta máxima autorizada (cuando la dirección del transporte no esté claramente determinada, las fuerzas deben ser iguales al doble de la masa bruta máxima autorizada) multiplicada por la aceleración de a la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>;
- c) Verticalmente, de abajo a arriba: la masa bruta máxima autorizada multiplicada por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>; y
- d) Verticalmente, de arriba a abajo: el doble de la masa bruta máxima autorizada (carga total incluido el efecto de la gravedad) multiplicado por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>.

6.7.3.2.10 Para cada una de las fuerzas mencionadas en 6.7.3.2.9, los coeficientes de seguridad que habrán de aplicarse deben ser los siguientes:

- a) En el caso de los aceros que tengan un límite de elasticidad claramente definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación con el límite de elasticidad garantizado; o
- b) En el caso de los aceros que no tengan un límite de elasticidad claramente definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación con el límite de elasticidad garantizado de 0,2 % y, en el caso de los aceros austeníticos, de 1 %.

6.7.3.2.11 El valor del límite de elasticidad o del límite de elasticidad garantizado debe ser el establecido en las normas nacionales o internacionales sobre materiales. Cuando se utilicen aceros austeníticos, los valores mínimos especificados para esas propiedades en las normas de materiales podrán aumentarse hasta en un 15 % cuando esos valores superiores consten en el certificado de inspección de los materiales. Cuando no exista ninguna norma para el material en cuestión, los valores que se deben utilizar para el límite de elasticidad aparente o el límite de elasticidad garantizado deben ser aprobados por la autoridad competente.

6.7.3.2.12 Si el depósito destinado al transporte de gases licuados no refrigerados tiene un sistema de aislamiento térmico, éste debe cumplir los requisitos siguientes:

- a) Debe estar formado por una pantalla que cubra, como mínimo, el tercio superior y como máximo, la mitad superior de la superficie del depósito y que esté separada de éste por una capa de aire de alrededor de 40 mm de espesor, o bien;
- b) Debe estar formado por un revestimiento completo de espesor suficiente, hecho de materiales aislantes protegidos de manera que el revestimiento no pueda impregnarse de humedad ni resultar dañado en las condiciones normales de transporte con objeto de obtener una conductividad térmica máxima de  $0,67 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1})$ ;
- c) Si la camisa de protección está cerrada de forma que sea estanca a los gases, debe estar provista de un dispositivo que impida que se acumule una presión peligrosa en la capa aislante en caso de fuga en el depósito o en sus elementos o accesorios;
- d) El aislamiento térmico no debe impedir el acceso a los accesorios ni a los dispositivos de vaciado.

---

<sup>1</sup> A efectos de cálculo,  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .



6.7.3.2.13 Las cisternas portátiles destinadas al transporte de gases licuados no refrigerados inflamables deben poder ser conectadas eléctricamente a tierra.

### **6.7.3.3 Criterios de diseño**

6.7.3.3.1 Los depósitos deben tener una sección transversal circular.

6.7.3.3.2 Los depósitos deben ser diseñados y contruidos de forma que resistan una presión de ensayo de al menos 1,3 veces la presión de cálculo. Al proyectar el depósito deben tenerse en cuenta los valores mínimos de la presión de servicio máxima autorizada que se dan en la instrucción de transporte sobre cisternas portátiles T50 del 4.2.5.2.6, para cada gas licuado no refrigerado destinado al transporte. También hay que tener en cuenta los requisitos relativos al espesor mínimo del depósito indicados en 6.7.3.4.

6.7.3.3.3 Para los aceros que tengan un límite de elasticidad claramente definido o se caractericen por tener un límite de elasticidad garantizado (en general, límite de elasticidad con el 0,2 % de alargamiento o el 1 % para los aceros austeníticos) el esfuerzo primario de membrana  $\sigma$  (sigma) del depósito, debido a la presión de ensayo, no deberá exceder del menor de los valores siguientes: 0,75 Re o 0,50 Rm siendo:

Re = límite de elasticidad aparente, en N/mm<sup>2</sup>, o límite de elasticidad garantizado con el 0,2 % de alargamiento o 1 % en el caso de los aceros austeníticos;

Rm = resistencia mínima a tracción, en N/mm<sup>2</sup>.

6.7.3.3.3.1 Los valores de Re y Rm que han de utilizarse deben ser los mínimos especificados en las normas nacionales o internacionales para materiales. Cuando se utilicen aceros austeníticos, los valores mínimos de Re y Rm especificados según las normas para materiales pueden aumentarse hasta en un 15 % cuando estos valores más altos consten en el certificado de inspección de materiales. Cuando no exista ninguna norma para el acero en cuestión, los valores de Re y Rm que se utilicen deben ser aprobados por la autoridad competente o la entidad por ella autorizada.

6.7.3.3.3.2 No se permitirá la construcción de depósitos soldados con aceros que tengan una relación Re/Rm de más de 0,85. Los valores de Re y Rm que han de utilizarse para determinar esa relación son los especificados en el certificado de inspección de materiales.

6.7.3.3.3.3 Los aceros utilizados en la construcción de depósitos deben tener un alargamiento en rotura de por lo menos 10.000/Rm (en %), con un mínimo absoluto del 16 % en el caso de los aceros de grano fino y del 20 % en el de los demás aceros.

6.7.3.3.3.4 Para determinar las características reales de los materiales, se debe observar que, en el caso del metal en láminas, el eje de las probetas para ensayos de tracción debe ser perpendicular (transversalmente) direccional sentido del laminado. El alargamiento permanente en rotura debe medirse en probetas de sección transversal rectangular de conformidad con la norma ISO 6892:1984, utilizando una distancia entre marcas de 50 mm.

### **6.7.3.4 Espesor mínimo del depósito**

6.7.3.4.1 El espesor mínimo del depósito deberá ser el mayor de los siguientes:

- a) El espesor mínimo determinado de conformidad con las disposiciones del 6.7.3.4; y
- b) El espesor mínimo determinado conforme al código convenido para recipientes a presión, habida cuenta de las disposiciones del 6.7.3.3.

Además, se tendrá en cuenta cualquier disposición especial pertinente relativa a las cisternas portátiles indicada en la columna 11 de la lista de mercancías peligrosas y descrita en 4.2.5.3.

6.7.3.4.2 En los depósitos cuyo diámetro no sea superior a 1,80 m, la virola, los fondos y las tapas de las bocas de hombre deben tener al menos 5 mm de espesor si son de acero de referencia o un espesor

equivalente si son de otro metal. En los depósitos cuyo diámetro exceda de 1,80 m, deben tener al menos 6 mm de espesor si son de acero de referencia o el espesor equivalente si son de otro acero.

6.7.3.4.3 La virola, los fondos y las tapas de las bocas de hombre de todos los depósitos deben tener al menos 4 mm de espesor, sea cual fuere el material empleado en su construcción.

6.7.3.4.4 En el caso de un acero distinto del acero de referencia, el espesor equivalente al prescrito para éste en 6.7.3.4.2 se determina mediante la siguiente ecuación:

$$e_1 = \frac{21,4e_0}{\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

siendo:

$e_1$  = espesor equivalente requerido (en mm) del acero que se utilice;

$e_0$  = espesor mínimo (en mm) del acero de referencia especificado en 6.7.3.4.2;

$Rm_1$  = resistencia mínima garantizada a tracción (en N/mm<sup>2</sup>) del acero que se utilice (véase 6.7.3.3.3);

$A_1$  = alargamiento mínimo garantizado en rotura (en %) del acero que se utilice, conforme a las normas nacionales o internacionales.

6.7.3.4.5 El espesor de la chapa no debe, en ningún caso, ser inferior al indicado en 6.7.3.4.1 a 6.7.3.4.3. Todas las partes del depósito deben tener el espesor mínimo determinado en 6.7.3.4.1 a 6.7.3.4.3. En este espesor no se incluye una tolerancia por corrosión.

6.7.3.4.6 Cuando se utilice acero dulce (véase 6.7.3.1), no es preciso utilizar la ecuación del 6.7.3.4.4.

6.7.3.4.7 El espesor de la chapa no debe cambiar bruscamente en la unión de las extremidades con la parte cilíndrica del depósito.

### **6.7.3.5 Equipos de servicio**

6.7.3.5.1 Los equipos de servicio deben estar dispuestos de forma que no corran el riesgo de ser arrancados o dañados durante las operaciones de transporte y manipulación. Si la unión entre el bastidor y el depósito permite un movimiento relativo de esos subconjuntos, los equipos de servicio deben estar sujetos de forma que ese movimiento no produzca ningún daño a los órganos activos. Los accesorios exteriores de vaciado (conexiones de tubería, órganos de cierre), la válvula interna de cierre y su asiento deben estar protegidos contra el riesgo de ser arrancados por fuerzas exteriores (por ejemplo mediante el uso de dispositivos de cizallamiento). Los dispositivos de llenado y vaciado (incluidas las bridas y los tapones roscados) y las tapas protectoras, si las hubiere, deben poder fijarse para evitar su apertura fortuita.

6.7.3.5.2 Todos los orificios de los depósitos de cisternas portátiles que tengan un diámetro superior a 1,5 mm, excepto los destinados a recibir dispositivos de descompresión, bocas de inspección u orificios de purga cerrados, deben estar provistos de un mínimo de tres dispositivos de cierre independientes entre sí colocados en serie, de los cuales el primero será un obturador interno, una válvula limitadora de caudal o un dispositivo equivalente, el segundo un obturador externo y el tercero una brida ciega o un dispositivo equivalente.

6.7.3.5.2.1 Cuando una cisterna portátil esté provista de válvulas limitadoras de caudal, éstas deben montarse de manera que su asiento esté situado en el interior del depósito o en el interior de una brida soldada; si están montadas en el exterior, sus soportes deben estar diseñados de manera que en caso de choque conserven su eficacia. Las válvulas limitadoras de caudal se deben seleccionar y montar de manera que se cierren automáticamente cuando se alcance el caudal especificado por el fabricante. Las conexiones y los accesorios

situados en la entrada o en la salida de tales válvulas deben tener capacidad superior al caudal calculado de la válvula limitadora de caudal.

6.7.3.5.3 En el caso de los orificios de llenado y de vaciado, el primer dispositivo de cierre debe ser un obturador interno y el segundo un obturador colocado en una posición accesible en cada tubería de llenado y/o de vaciado.

6.7.3.5.4 En el caso de los orificios de llenado y de vaciado de las cisternas portátiles destinadas al transporte de gases licuados no refrigerados o de productos químicos a presión, inflamables y/o tóxicos, el obturador interno debe ser un dispositivo de seguridad de cierre instantáneo que se cierre automáticamente si la cisterna portátil experimenta un movimiento anormal durante el llenado o el vaciado o está envuelta en llamas. Este dispositivo también debe poder accionarse mediante un mando a distancia, salvo en el caso de las cisternas portátiles cuya capacidad no exceda de los 1.000 litros.

6.7.3.5.5 Además de los orificios de llenado, de vaciado y de equilibrado de la presión de los gases, los depósitos pueden estar provistos de orificios en los que se puedan montar indicadores, termómetros y manómetros. Las conexiones de esos instrumentos deben hacerse mediante boquillas o cámaras soldadas adecuadamente y no por medio de conexiones roscadas a través del depósito.

6.7.3.5.6 Toda cisterna portátil debe ir provista de una boca de hombre o boca de inspección, de tamaño adecuado para permitir la inspección y un acceso adecuados para los trabajos de mantenimiento y reparación del interior.

6.7.3.5.7 Los accesorios exteriores deben estar agrupados en la mayor medida posible.

6.7.3.5.8 Todas las conexiones de la cisterna portátil deben llevar inscripciones que indiquen claramente su función.

6.7.3.5.9 Los obturadores y demás medios de cierre deben estar diseñados y contruidos para que resistan una presión nominal que no debe ser inferior a la PSMA del depósito, teniendo en cuenta las temperaturas previstas durante el transporte. Todos los obturadores con vástago roscado deben cerrarse por rotación en el sentido de las agujas del reloj. Para los demás obturadores debe indicarse claramente la posición (abierta y cerrada) y el sentido de cierre. Todos los obturadores deben diseñarse de manera que no pueda producirse una apertura fortuita.

6.7.3.5.10 Las tuberías se deben diseñar, construir e instalar de manera que no corran el riesgo de ser dañadas por la dilatación y la contracción térmicas, los choques mecánicos y las vibraciones. Todas las tuberías deben ser de un metal apropiado. Siempre que sea posible, las uniones de las tuberías deben estar soldadas.

6.7.3.5.11 Las juntas de las tuberías de cobre deben hacerse con soldadura fuerte o tener una unión metálica de igual resistencia. El punto de fusión de los materiales utilizados para la soldadura no debe ser inferior a 525 °C. Las juntas no deben reducir la resistencia de las tuberías, como puede ocurrir con las uniones roscadas.

6.7.3.5.12 La presión de rotura de todas las tuberías y de todos sus accesorios no debe ser inferior al mayor de los dos valores siguientes: el cuádruplo de la PSMA del depósito o el cuádruplo de la presión a la que puede estar sometido el depósito en servicio por la acción de una bomba u otro dispositivo (excepto los dispositivos de descompresión).

Se deben utilizar metales dúctiles para la fabricación de las válvulas y de los accesorios.

#### **6.7.3.6 Orificios por el fondo**

6.7.3.6.1 Determinados gases licuados no refrigerados no deben ser transportados en cisternas portátiles con orificios por el fondo cuando la instrucción de transporte sobre cisternas portátiles T50 del 4.2.5.2.6 prohíba dichos orificios. No debe haber orificios por debajo del nivel del líquido cuando el depósito esté lleno hasta el nivel de llenado máximo autorizado.

### 6.7.3.7 *Dispositivos de descompresión*

6.7.3.7.1 Las cisternas portátiles deben estar provistas de uno o varios dispositivos de descompresión de muelle. Los dispositivos deben abrirse automáticamente a una presión no inferior a la PSMA y estar completamente abiertos a una presión igual al 110 % de la PSMA. Tras la descompresión, los dispositivos deben cerrarse a una presión no inferior en más de un 10 % a la presión de comienzo de la apertura y permanecer cerrados a todas las presiones más bajas. Los dispositivos de descompresión deben ser de un tipo que resista los esfuerzos dinámicos, incluidos los debidos al movimiento del líquido. No están permitidos los discos de ruptura que no estén montados en serie con un dispositivo de descompresión de muelle.

6.7.3.7.2 Los dispositivos de descompresión deben estar diseñados de manera que impidan la entrada de sustancias extrañas, las fugas de gas y todo aumento peligroso de la presión.

6.7.3.7.3 Las cisternas portátiles destinadas al transporte de ciertos gases licuados no refrigerados que se indican en la instrucción de transporte sobre cisternas portátiles T50 del 4.2.5.2.6 deben tener un dispositivo de descompresión aprobado por las autoridades competentes. Excepto en el caso de las cisternas portátiles destinadas especialmente al transporte de una sustancia y provistas de un dispositivo de descompresión aprobado, que esté construido con materiales compatibles con la carga, tal dispositivo debe llevar un disco de ruptura por encima de un dispositivo de descompresión de muelle. En el espacio comprendido entre el disco de ruptura y el dispositivo de muelle debe conectarse a un manómetro u otro indicador adecuado. Este sistema permite detectar una ruptura, una perforación o un defecto de estanqueidad del disco susceptible de perturbar el funcionamiento del dispositivo de descompresión. El disco de ruptura debe ceder a una presión nominal superior en un 10 % a la presión a la que empieza a funcionar el dispositivo de descompresión.

6.7.3.7.4 En el caso de cisternas portátiles para usos múltiples, los dispositivos de descompresión se deben abrir a la presión indicada en 6.7.3.7.1 para el gas que tenga la PSMA más elevada de todos los gases cuyo transporte en la cisterna portátil esté autorizado.

### 6.7.3.8 *Caudal de los dispositivos de descompresión*

6.7.3.8.1 El caudal combinado de los dispositivos de descompresión en las condiciones en que la cisterna está completamente envuelta en llamas debe ser suficiente para que la presión (incluida la presión acumulada) en el depósito no sea superior al 120 % de la PSMA. Para alcanzar el caudal total de salida dispuesto, se deben utilizar dispositivos de descompresión de muelle. En el caso de las cisternas de usos múltiples, se tomará, para el caudal combinado, el valor correspondiente al gas que requiera el caudal de descarga mayor de todos los gases cuyo transporte en la cisterna portátil esté autorizado.

6.7.3.8.1.1 Para determinar el caudal total requerido de los dispositivos de descompresión, que se debe considerar igual a la suma de los caudales individuales de cada uno de ellos, se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$Q = 12,4 \frac{FA^{0,82}}{LC} \sqrt{\frac{ZT}{M}}$$

siendo:

Q = caudal mínimo requerido de descarga, en metros cúbicos de aire por segundo (m<sup>3</sup>/s) en condiciones normales: 1 bar y 0 °C (273 K);

F = coeficiente cuyo valor es el siguiente:

en los depósitos sin aislamiento térmico F = 1;

en los depósitos con aislamiento térmico F = U(649-t)/13,6, pero en ningún caso inferior a 0,25 siendo:

U = coeficiente de transferencia de calor del aislamiento a 38 °C, expresada en kW·m<sup>-2</sup>·K<sup>-1</sup>;

$t$  = temperatura real del gas licuado no refrigerado durante el llenado (en °C);  
cuando se desconoce esta temperatura deberá tomarse  $t = 15$  °C;

Puede tomarse el valor de  $F$  dado anteriormente para los depósitos con aislamiento térmico a condición de que éste se ajuste a las disposiciones del 6.7.3.8.1.2;

$A$  = superficie total externa del depósito, en metros cuadrados;

$Z$  = factor de compresibilidad del gas en las condiciones de acumulación (cuando no se conoce este factor, deberá tomarse  $Z = 1,0$ );

$T$  = temperatura absoluta en grados Kelvin (°C + 273) por encima de los dispositivos de descompresión en las condiciones de acumulación;

$L$  = calor latente de vaporización del líquido, en kJ/kg, en las condiciones de acumulación;

$M$  = masa molecular del gas que se descarga;

$C$  = constante que se calcula mediante una de las fórmulas siguientes como función del coeficiente  $k$  de los calores específicos;

$$k = \frac{C_p}{C_v}$$

siendo:

$C_p$  = calor específico a presión constante; y

$C_v$  = calor específico a volumen constante.

Cuando  $k > 1$ :

$$C = \sqrt{k \left( \frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}}$$

Cuando  $k = 1$  o se desconoce su valor:

$$C = \frac{1}{\sqrt{e}} = 0,607$$

siendo  $e$  la constante matemática 2,7183

$C$  puede tomarse también del cuadro siguiente:

| <b>k</b> | <b>C</b> | <b>k</b> | <b>C</b> | <b>k</b> | <b>C</b> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1,00     | 0,607    | 1,26     | 0,660    | 1,52     | 0,704    |
| 1,02     | 0,611    | 1,28     | 0,664    | 1,54     | 0,707    |
| 1,04     | 0,615    | 1,30     | 0,667    | 1,56     | 0,710    |
| 1,06     | 0,620    | 1,32     | 0,671    | 1,58     | 0,713    |
| 1,08     | 0,624    | 1,34     | 0,674    | 1,60     | 0,716    |
| 1,10     | 0,628    | 1,36     | 0,678    | 1,62     | 0,719    |
| 1,12     | 0,633    | 1,38     | 0,681    | 1,64     | 0,722    |
| 1,14     | 0,637    | 1,40     | 0,685    | 1,66     | 0,725    |
| 1,16     | 0,641    | 1,42     | 0,688    | 1,68     | 0,728    |
| 1,18     | 0,645    | 1,44     | 0,691    | 1,70     | 0,731    |
| 1,20     | 0,649    | 1,46     | 0,695    | 2,00     | 0,770    |
| 1,22     | 0,652    | 1,48     | 0,698    | 2,20     | 0,793    |
| 1,24     | 0,656    | 1,50     | 0,701    |          |          |

**NOTA:** Esta fórmula solo es válida para gases licuados no refrigerados con temperaturas críticas muy superiores a la temperatura en condiciones de acumulación. Cuando se trate de gases con temperaturas críticas próximas o inferiores a esta última, para calcular el caudal de descarga de los dispositivos de descompresión hay que tener en cuenta otras propiedades termodinámicas del gas (véase, por ejemplo, CGA S-1.2-2003 Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases).

6.7.3.8.1.2 Los sistemas de aislamiento, utilizados para reducir el caudal de descarga, deben ser aprobados por la autoridad competente o la entidad designada por ella. En todos los casos, los sistemas de aislamiento aprobados con tal fin deben:

- a) mantener su eficacia a cualquier temperatura hasta 649 °C; y
- b) estar rodeados por un material cuyo punto de fusión sea igual o superior a 700 °C.

### **6.7.3.9 Marcado de los dispositivos de descompresión**

6.7.3.9.1 Todo dispositivo de descompresión debe tener marcadas, con caracteres claramente legibles e indelebles, las indicaciones siguientes:

- a) La presión (en bar o kPa) a la que esté previsto que funcione;
- b) La tolerancia autorizada para la presión de descarga de los dispositivos de descompresión de muelle;
- c) La temperatura de referencia correspondiente a la presión nominal de los discos de ruptura; y
- d) El caudal nominal del dispositivo, en metros cúbicos de aire por segundo (m³/s).
- e) Las secciones de paso de los dispositivos de descompresión de muelle y los discos de ruptura, en mm².

En la medida de lo posible, debe indicarse igualmente la información siguiente:

- f) El nombre del fabricante y el número de referencia correspondiente.

6.7.3.9.2 El caudal nominal indicado en los dispositivos de descompresión se determina según la norma ISO 4126-1: 2004 e ISO 4126-7:2004.

### **6.7.3.10      *Conexión de los dispositivos de descompresión***

6.7.3.10.1 Las conexiones de los dispositivos de descompresión deben ser de tamaño suficiente para que el caudal requerido pueda circular sin obstáculos hasta el dispositivo de seguridad. No se debe instalar ningún obturador entre el depósito y los dispositivos de descompresión, salvo si éstos están duplicados por dispositivos equivalentes para permitir el mantenimiento o para otros fines y si los obturadores que comunican los dispositivos efectivamente en funcionamiento están inmovilizados en posición abierta o interconectados de forma que al menos uno de esos dispositivos duplicados esté siempre operativo y cumpla los requisitos enunciados en 6.7.3.8. Nada debe obstruir una abertura hacia un dispositivo de aireación o un dispositivo de descompresión que pueda limitar o interrumpir el flujo de salida del depósito hacia estos dispositivos. Los dispositivos de aireación situados por debajo de los dispositivos de descompresión, cuando existan, deben permitir la evacuación de los vapores o de los líquidos a la atmósfera, no ejerciendo más que una contrapresión mínima sobre los dispositivos de descompresión.

### **6.7.3.11      *Emplazamiento de los dispositivos de descompresión***

6.7.3.11.1 Las entradas de los dispositivos de descompresión deben estar situadas en la parte superior del depósito, lo más cerca posible del centro longitudinal y transversal del mismo. Todas las entradas de los dispositivos de descompresión, en las condiciones de llenado máximo, deben estar situadas en el espacio de vapor del depósito y los dispositivos deben estar dispuestos de forma que el vapor salga libremente. En el caso de gases licuados no refrigerados inflamables, la salida de vapor debe estar dirigida de manera que el vapor no pueda volver al depósito. Se permite el uso de dispositivos de protección para desviar el chorro de vapor, a condición de que no reduzcan el caudal requerido del dispositivo de descompresión.

6.7.3.11.2 Se deben tomar medidas para impedir que las personas no autorizadas tengan acceso a los dispositivos de descompresión y para evitar que éstos sufran daños en caso de vuelco de la cisterna portátil.

### **6.7.3.12      *Dispositivos indicadores***

6.7.3.12.1 Las cisternas portátiles deben ir provistas de uno o varios dispositivos indicadores, a menos que estén destinadas a ser llenadas haciendo la medida por pesaje. No se deben utilizar indicadores de nivel hechos de cristal ni indicadores hechos de otros materiales frágiles que comuniquen directamente con el contenido del depósito.

### **6.7.3.13      *Soportes, bastidores y dispositivos de elevación y de sujeción de las cisternas portátiles***

6.7.3.13.1 Las cisternas portátiles deben ser diseñadas y construidas con un soporte que asegure su estabilidad durante el transporte. En relación con este aspecto del diseño, se deben tener en cuenta las fuerzas que se indican en 6.7.3.2.9 y el coeficiente de seguridad indicado en 6.7.3.2.10. Se consideran aceptables los patines, los bastidores, las cunas y otras estructuras similares.

6.7.3.13.2 Los esfuerzos combinados ejercidos por los soportes (cunas, bastidores, etc.) y de los dispositivos de elevación y de sujeción de las cisternas portátiles no deben generar esfuerzos excesivos en ninguna parte del depósito. Todas las cisternas portátiles deben estar provistas de dispositivos permanentes de elevación y de sujeción. Es preferible que éstos estén montados en los soportes de la cisterna portátil, pero pueden estar montados sobre placas de refuerzo fijadas en el depósito en los puntos de apoyo.

6.7.3.13.3 En el diseño de soportes y bastidores se deben tener en cuenta los efectos de corrosión debidos al medio ambiente.

6.7.3.13.4 Se deben poder obturar los huecos de entrada de las horquillas elevadoras. Los medios de obturación deben ser un elemento permanente del bastidor o estar permanentemente fijados a éste. No es necesario que las cisternas portátiles de compartimento único con una longitud inferior a 3,65 m estén provistas de huecos obturados, a condición de que:

- a) el depósito y todos sus accesorios estén bien protegidos contra los choques de las horquillas elevadoras; y



- b) la distancia entre los centros de los huecos para las horquillas elevadoras sea por lo menos igual a la mitad de la longitud máxima de la cisterna portátil.

6.7.3.13.5 Cuando las cisternas portátiles no estén protegidas durante el transporte, conforme a lo estipulado en 4.2.2.3, los depósitos y los equipos de servicio deben estar protegidos contra los daños resultantes de choques laterales y longitudinales y de vuelcos. Los accesorios externos deben estar protegidos de modo que se impida el escape del contenido del depósito en caso de choque o de vuelco de la cisterna portátil sobre sus accesorios. Constituyen ejemplos de protección:

- a) La protección contra los choques laterales, que puede consistir en barras longitudinales que protejan el depósito por ambos lados a la altura de su eje medio;
- b) La protección de la cisterna portátil contra los vuelcos, que puede consistir en aros de refuerzo o barras fijadas transversalmente sobre el bastidor;
- c) La protección contra los choques por la parte posterior, que puede consistir en un parachoques o un bastidor;
- d) La protección del depósito contra los daños resultantes de choques o vuelcos utilizando un bastidor ISO conforme a la norma ISO 1496-3:1995.

#### **6.7.3.14** *Aprobación del diseño*

6.7.3.14.1 Para cada nuevo diseño de cisterna portátil, las autoridades competentes o la entidad designada por ella deben expedir un certificado de aprobación del diseño. En este certificado debe constar que la cisterna portátil ha sido examinada por esa autoridad, que es adecuada para el fin al que se la destina y que responde a las normas que se establecen en este capítulo y, cuando proceda, a las disposiciones relativas a los gases enunciadas en la instrucción de transporte sobre cisternas portátiles T50 del 4.2.5.2.6. Si se fabrica una serie de cisternas portátiles sin modificación del diseño, el certificado debe ser válido para toda la serie. El certificado debe mencionar el informe de ensayo del prototipo, los gases que se permite transportar, los materiales de construcción del depósito y el número de aprobación. El número de aprobación estará formado por el signo o marca distintivos del Estado en cuyo territorio se haya concedido la aprobación, es decir, del signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>, y por un número de matriculación. En el certificado debe indicarse, si la hubiere, cualquier otra disposición alternativa con arreglo a lo indicado en 6.7.1.2. La aprobación de un diseño puede aplicarse a cisternas portátiles más pequeñas hechas de materiales de la misma clase y del mismo espesor, con las mismas técnicas de fabricación, con soportes idénticos y sistemas de cierre y otros accesorios equivalentes.

6.7.3.14.2 El informe de ensayo del prototipo para la aprobación del diseño debe incluir, por lo menos, los siguientes datos:

- a) Los resultados del ensayo aplicable al bastidor, especificado en la norma ISO 1496- 3:1995;
- b) Los resultados de la inspección y el ensayo iniciales previstos en 6.7.3.15.3; y
- c) Los resultados del ensayo de choque previsto en 6.7.3.15.1, cuando proceda.

#### **6.7.3.15** *Inspección y ensayos*

6.7.3.15.1 Las cisternas portátiles que responden a la definición de contenedor dada en el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC) de 1972, en su forma enmendada, no deberán emplearse a menos que hayan sido aprobadas después de que un prototipo representativo de cada modelo se

---

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.



haya sometido con éxito al ensayo dinámico de impacto longitudinal prescrito en la sección 41 de la parte IV del *Manual de Pruebas y Criterios*.

6.7.3.15.2 El depósito y los distintos componentes del equipo de cada cisterna portátil deben ser inspeccionados y ensayados, primero antes de ser puestos en servicio (inspección y ensayo iniciales) y después a intervalos de cinco años como máximo (inspección y ensayo periódicos quinquenales) con una inspección y ensayo periódicos intermedios (inspección y ensayo a intervalos de dos años y medio), que se efectuará a mitad del período de cinco años. Esta última inspección y ensayo pueden efectuarse dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha especificada. Cuando sea necesario en virtud del 6.7.3.15.7, se efectuará una inspección y ensayo excepcionales, independientemente de la fecha de la última inspección y ensayo periódicos.

6.7.3.15.3 Como parte de la inspección y ensayo iniciales de una cisterna portátil se debe proceder a una comprobación de las características del diseño, a un examen interior y exterior de la cisterna portátil y de sus accesorios teniendo en cuenta los gases licuados no refrigerados que se han de transportar en ella, y a un ensayo de presión, teniendo en cuenta las presiones de ensayo estipuladas en 6.7.3.3.2. El ensayo de presión puede ser de presión hidráulica o puede utilizarse otro líquido o gas si lo aprueba la autoridad competente o la entidad por ella autorizada. Antes de que la cisterna portátil sea puesta en servicio, también debe efectuarse un ensayo de estanqueidad y una prueba del funcionamiento satisfactorio de todos los equipos de servicio. Si el depósito y los accesorios han sido sometidos por separado a un ensayo de presión, deben someterse juntos, una vez montados, a un ensayo de estanqueidad. Todas las soldaduras del depósito sometidas a esfuerzos máximos deben ser supervisadas en el ensayo inicial por radiografía, por ultrasonidos o por otro método no destructivo apropiado. Esta disposición no se aplica a la envoltura.

6.7.3.15.4 La inspección y ensayo periódicos quinquenales deben comprender un examen interior y exterior y también, por lo general, un ensayo de presión hidráulica. Los revestimientos, termoaislamientos, etc., de que esté provista la cisterna portátil no se retirarán sino en la medida necesaria para apreciar bien el estado en que ésta se encuentra. Si el depósito y los equipos de servicio han sido sometidos por separado a un ensayo de presión, deben someterse juntos, una vez montados, a un ensayo de estanqueidad.

6.7.3.15.5 La inspección y ensayos periódicos intermedios (a intervalos de dos años y medio), deben comprender, por lo menos, un examen interior y exterior de la cisterna portátil y de sus accesorios, teniendo en cuenta los gases licuados no refrigerados que se han de transportar, un ensayo de estanqueidad y una prueba de funcionamiento satisfactorio de todos los equipos de servicio. Los revestimientos, termoaislamientos, etc., de que esté provista la cisterna portátil no se retirarán sino en la medida necesaria para apreciar bien el estado en que ésta se encuentra. En el caso de cisternas portátiles destinadas al transporte de un solo gas licuado no refrigerado, las autoridades competentes o la entidad designada por ellas pueden renunciar al examen interior a los dos años y medio o sustituirlo por otros métodos de ensayo o procedimientos de inspección.

6.7.3.15.6 No se puede llenar ni presentar para el transporte una cisterna portátil después de la fecha de vencimiento de la última inspección y ensayo periódicos quinquenales o de los dos años y medio previstos en 6.7.3.15.2. Sin embargo, una cisterna portátil que se haya llenado antes de la fecha de vencimiento de la última inspección y ensayo periódicos puede ser transportada durante un período que no exceda de tres meses de dicha fecha. Además, las cisternas portátiles pueden transportarse después de la fecha de vencimiento del último ensayo e inspección periódicos:

- a) después del vaciado pero antes de la limpieza, con objeto de someterlas al siguiente ensayo o inspección requeridos antes de volver a llenarlas; y
- b) salvo disposición contraria de las autoridades competentes, durante un período máximo de seis meses después de la fecha de vencimiento del último ensayo o inspección periódicos, con objeto de posibilitar la recuperación de mercancías peligrosas para su eliminación o reciclaje. En el documento de transporte debe constar esta exención.

6.7.3.15.6.1 Salvo lo dispuesto en 6.7.3.15.6, las cisternas portátiles que no hayan cumplido el plazo previsto de 5 años o de 2,5 años de inspección y ensayo periódicos solo podrán llenarse y ofrecerse para el transporte si se realiza una nueva inspección y ensayo periódicos de 5 años de conformidad con 6.7.3.15.4.

6.7.3.15.7 La inspección y ensayo excepcionales son necesarios cuando hay indicios de que la cisterna portátil tiene zonas dañadas o corroídas, o tiene escapes u otros defectos que puedan poner en peligro su integridad. El nivel de la inspección y ensayo excepcionales dependerá de la importancia de los daños o deterioros sufridos por la cisterna portátil. Deben incluir por lo menos la inspección y ensayo efectuados a los dos años y medio con arreglo al 6.7.3.15.5.

6.7.3.15.8 En los exámenes interior y exterior se debe comprobar que:

- a) Se inspecciona el depósito para comprobar si tiene picaduras, corrosiones, abrasiones, abolladuras, deformaciones, defectos de soldadura o cualquier otra anomalía, incluidos los escapes, que puedan hacer que la cisterna portátil no sea segura para el transporte. El espesor de la pared se verificará mediante la medición apropiada, si esta inspección indica que se ha reducido;
- b) Se inspeccionan las tuberías, las válvulas y las juntas para comprobar si existen zonas de corrosión, defectos y cualquier otra anomalía, incluidos los escapes, que puedan hacer que la cisterna portátil no sea segura durante el llenado, el vaciado o el transporte;
- c) Los dispositivos de cierre de las tapas de las bocas de hombre funcionan correctamente y no hay escapes en las tapas o las juntas;
- d) Se reponen los pernos o tuercas que falten o se aprietan los pernos o tuercas sueltos en las juntas con brida o en las bridas ciegas;
- e) Todos los dispositivos y válvulas de emergencia están exentos de corrosión, deformación o cualquier daño o defecto que pueda impedir su funcionamiento normal. Deben hacerse funcionar los dispositivos de cierre a distancia y los obturadores de cierre automático para comprobar que funcionan correctamente;
- f) Las marcas prescritas sobre la cisterna portátil son legibles y cumplen las disposiciones aplicables; y
- g) El bastidor, los soportes y los dispositivos de elevación de la cisterna portátil se encuentran en buen estado.

6.7.3.15.9 Un técnico reconocido por la autoridad competente o la entidad designada por ella debe realizar o presenciar las inspecciones y ensayos indicados en 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 y 6.7.3.15.7. Si el ensayo de presión forma parte de la inspección y los ensayos, la presión de ensayo debe ser la que se indique en la placa de inspección de la cisterna portátil. La cisterna debe ser inspeccionada a presión para detectar cualquier fuga en el depósito, las tuberías o los equipos de servicio.

6.7.3.15.10 Todos los trabajos de corte, calentamiento o soldadura que se realicen en el depósito deben ser aprobados por la autoridad competente o la entidad designada por ella teniendo en cuenta el código para recipientes a presión utilizado en la construcción del depósito. Una vez terminados esos trabajos, se debe efectuar un ensayo de presión a la presión de ensayo inicial.

6.7.3.15.11 Si se comprueba que la cisterna portátil tiene un defecto que la hace insegura, la cisterna no debe ponerse de nuevo en servicio mientras no haya sido reparada y haya superado un nuevo ensayo.

#### **6.7.3.16 *Marcado***

6.7.3.16.1 Toda cisterna portátil debe tener una placa de metal resistente a la corrosión, fijada de modo permanente en un lugar bien visible y de fácil acceso para la inspección. Si por la configuración de la cisterna portátil la placa no puede fijarse de modo permanente sobre el depósito, se deberá indicar sobre éste al menos la información prescrita por el código de diseño para recipientes a presión. En la placa se grabará, por estampación o por otro método similar, como mínimo la siguiente información:

- a) Información sobre el propietario

- i) Número de matrícula del propietario;
- b) Información sobre la fabricación
  - i) País de fabricación;
  - ii) Año de fabricación;
  - iii) Nombre o marca del fabricante;
  - iv) Número de serie del fabricante;
- c) Información sobre la aprobación
  - i) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases: 

Este símbolo sólo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8;
  - ii) País de aprobación;
  - iii) Organismo autorizado para la aprobación del diseño;
  - iv) Número de aprobación del diseño;
  - v) Las letras "AA", si el diseño se aprobó en virtud de disposiciones alternativas (véase 6.7.1.2);
  - vi) Código para recipientes a presión al que se ajusta el diseño del depósito;
- d) Presiones
  - i) Presión de servicio máxima autorizada, en bar/kPa (presión manométrica) <sup>3</sup>;
  - ii) Presión de ensayo, en bar/kPa (presión manométrica) <sup>3</sup>;
  - iii) Fecha del ensayo de presión inicial (mes y año);
  - iv) Marca de identificación del testigo del ensayo de presión inicial;
  - v) Presión de cálculo externa<sup>5</sup>, en bar/kPa (presión manométrica) <sup>3</sup>;
- e) Temperaturas
  - i) Gama de temperaturas de cálculo, (en °C) <sup>3</sup>;
  - ii) Temperatura de referencia para el cálculo (en °C) <sup>3</sup>;
- f) Materiales
  - i) Material(es) del depósito y referencia(s) de la norma o normas de los materiales
  - ii) Espesor equivalente en acero de referencia (en mm) <sup>3</sup>;
- g) Capacidad

<sup>3</sup> Se indicará la unidad utilizada.

<sup>5</sup> Véase 6.7.3.2.8.

- i) Capacidad en agua de la cisterna a 20 °C (en litros) <sup>3</sup>;
- h) Inspecciones y ensayos periódicos
  - i) Tipo del ensayo periódico más reciente (de los dos años y medio, quinquenal o excepcional);
  - ii) Fecha del ensayo periódico más reciente (mes y año);
  - iii) Presión de ensayo, en bar/kPa (presión manométrica)<sup>3</sup> del ensayo periódico más reciente (si procede);
  - iv) Marca de identificación del organismo autorizado que haya realizado o presenciado el ensayo más reciente:

---

<sup>3</sup>

*Se indicará la unidad utilizada.*

Figura 6.7.3.16.1: Ejemplo de una placa de marcado

|                                                                                   |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Número de matrícula del propietario                                               |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN</b>                                           |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| País de fabricación                                                               |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Año de fabricación                                                                |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Fabricante                                                                        |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Número de serie del fabricante                                                    |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN</b>                                            |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|  | País de aprobación                                 |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                                                                                   | Organismo autorizado para la aprobación del diseño |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                                                                                   | Número de aprobación del diseño                    |                                                    |           |                    |                  | "AA" (si procede)                                  |           |
| Código de diseño del depósito (código para recipientes a presión)                 |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| <b>PRESIONES</b>                                                                  |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| PSMA                                                                              |                                                    |                                                    |           | bar o kPa          |                  |                                                    |           |
| Presión de ensayo                                                                 |                                                    |                                                    |           | bar o kPa          |                  |                                                    |           |
| Fecha del ensayo de presión inicial:                                              |                                                    | (mm/aaaa)                                          |           | Sello del testigo: |                  |                                                    |           |
| Presión de cálculo externa                                                        |                                                    |                                                    |           | bar o kPa          |                  |                                                    |           |
| <b>TEMPERATURAS</b>                                                               |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Gama de temperaturas de cálculo                                                   |                                                    |                                                    |           | °C a °C            |                  |                                                    |           |
| Temperatura de referencia para el cálculo                                         |                                                    |                                                    |           | °C                 |                  |                                                    |           |
| <b>MATERIALES</b>                                                                 |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Material(es) del depósito y referencia(s) de la norma o normas de los materiales  |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Espesor equivalente en acero de referencia                                        |                                                    |                                                    |           | mm                 |                  |                                                    |           |
| <b>CAPACIDAD</b>                                                                  |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Capacidad en agua de la cisterna a 20 °C                                          |                                                    |                                                    |           | litros             |                  |                                                    |           |
| <b>INSPECCIONES/ENSAYOS PERIÓDICOS</b>                                            |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
| Tipo de ensayo                                                                    | Fecha del ensayo                                   | Sello del testigo y presión de ensayo <sup>a</sup> |           | Tipo de ensayo     | Fecha del ensayo | Sello del testigo y presión de ensayo <sup>a</sup> |           |
|                                                                                   | (mm/aaaa)                                          |                                                    | bar o kPa |                    | (mm/aaaa)        |                                                    | bar o kPa |
|                                                                                   |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                                                                                   |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                                                                                   |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |
|                                                                                   |                                                    |                                                    |           |                    |                  |                                                    |           |

<sup>a</sup> Indíquese la presión de ensayo si procede.

6.7.3.16.2 En la cisterna portátil misma o en una placa de metal sólidamente fijada a la cisterna se deben marcar de forma duradera, además, los siguientes datos:

Nombre de la empresa explotadora

Nombre del(los) gas(es) licuado(s) no refrigerado(s) cuyo transporte se ha autorizado

Carga máxima autorizada de cada gas licuado no refrigerado autorizado \_\_\_ kg

Masa bruta máxima autorizada \_\_\_ kg

Tara \_\_\_ kg

La instrucción de transporte en cisternas portátiles aplicable según 4.2.5.2.6.

**NOTA:** Para la identificación de los gases licuados no refrigerados transportados véase también la parte 5.

6.7.3.16.3 Si una cisterna portátil está diseñada y aprobada para su manipulación en mar abierto, en la placa de identificación deberán marcarse las siguientes palabras: "CISTERNA PORTÁTIL PARA TRANSPORTE MARÍTIMO".

#### **6.7.4 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de cisternas portátiles destinadas al transporte de gases licuados refrigerados**

##### **6.7.4.1 Definiciones**

Para los efectos de la presente sección se entiende:

Por *acero de referencia*, un acero que tiene una resistencia a tracción de 370 N/mm<sup>2</sup> y un alargamiento en rotura del 27 %.

Por *cisterna*, una construcción constituida normalmente por:

- a) una envoltura y uno o varios depósitos interiores, existiendo entre aquella y éstos un espacio intermedio del que se ha extraído el aire (aislamiento por vacío) y que puede tener un sistema de aislamiento térmico; o
- b) una envoltura y un depósito interior con una capa intermedia de material termoaislante compacto (por ejemplo, espuma compacta).

Por *cisterna portátil*, una cisterna multimodal termoaislada de capacidad superior a 450 litros que esté provista de todos los equipos de servicio y los elementos estructurales que sean necesarios para el transporte de gases licuados refrigerados. La cisterna portátil debe poder ser llenada y vaciada sin necesidad de desmontar su equipo de estructura. Debe tener elementos estabilizadores exteriores a la cisterna y poder ser izada cuando esté llena. Debe estar diseñada principalmente para ser cargada en un vehículo de transporte o en un buque y está equipada con patines, soportes o accesorios que faciliten su manipulación mecánica. Los vehículos cisterna para el transporte por carretera, los vagones cisterna, las cisternas no metálicas, los recipientes intermedios para graneles (RIG) las botellas o bombonas de gas a presión y los recipientes de gran tamaño no se consideran cisternas portátiles.

Por *depósito*, la parte de la cisterna portátil que contiene el gas licuado refrigerado transportado, con inclusión de los orificios y sus cierres, pero con exclusión de los equipos de servicio y del equipo de estructura exterior.

Por *elementos estructurales*, los elementos de refuerzo, sujeción, protección o estabilización exteriores al depósito.

Por *envoltura*, la cobertura o el revestimiento aislante exterior, que puede formar parte del sistema de aislamiento térmico.

Por *ensayo de estanqueidad*, un ensayo en el que se utiliza gas para someter el depósito y sus equipos de servicio a una presión interna efectiva no inferior al 90 % de la PSMA.

Por *equipos de servicio*, los instrumentos de medida y los dispositivos de llenado, vaciado, aireación, seguridad, presurización, refrigeración y aislamiento térmico.

Por *masa bruta máxima permisible* (MBMA), la suma de la tara de la cisterna portátil y la carga más pesada cuyo transporte esté autorizado.

Por *presión de ensayo*, la presión manométrica máxima en el punto más alto del depósito, medida durante el ensayo de presión.

Por *presión de servicio máxima autorizada* (PSMA), la presión manométrica efectiva máxima permisible en el punto más alto del depósito de una cisterna portátil llena, posición de explotación, comprendida la presión efectiva máxima durante el llenado o el vaciado.

Por *temperatura mínima de cálculo*, la temperatura utilizada en el diseño y la construcción del depósito, que no debe ser superior a la temperatura (temperatura de servicio) más baja del contenido en condiciones normales de llenado, vaciado y transporte.

Por *tiempo de retención*, el tiempo que transcurra entre el establecimiento de las condiciones iniciales de llenado y el instante en que la presión del contenido haya alcanzado, por efecto de la aportación de calor, la presión más baja indicada en el dispositivo o dispositivos de limitación de la presión.

#### **6.7.4.2      *Prescripciones generales relativas al diseño y la construcción***

6.7.4.2.1      Los depósitos deben diseñarse y construirse de acuerdo con las disposiciones de un código sobre recipientes a presión aceptado por la autoridad competente. Los depósitos y las envolturas deben ser de materiales metálicos capaces de recibir la forma deseada. Las envolturas deben ser de acero. Para los elementos de apoyo y sujeción entre el depósito y la envoltura pueden utilizarse materiales no metálicos, a condición de que se haya demostrado que las propiedades de sus materiales a la temperatura mínima de cálculo son satisfactorias. En principio, los materiales deben ajustarse a las normas nacionales o internacionales sobre materiales. Para los depósitos y envolturas soldados sólo deben utilizarse materiales cuya soldabilidad esté plenamente demostrada. Las soldaduras deben estar bien hechas y ofrecer total seguridad. Cuando el proceso de fabricación o el material lo exija, el depósito debe ser sometido a un tratamiento térmico adecuado que garantice la resistencia necesaria de las soldaduras y de las zonas afectadas térmicamente. Al elegir el material debe tenerse en cuenta la temperatura mínima de cálculo desde el punto de vista del riesgo de rotura frágil, la fragilización por absorción de hidrógeno, la aparición de fisuras por corrosión y la resistencia a los choques. Cuando se utilice acero de grano fino, el valor garantizado del límite de elasticidad aparente no superará los 460 N/mm<sup>2</sup> y el valor garantizado del límite superior de la resistencia a tracción no será superior a 725 N/mm<sup>2</sup> según las especificaciones del material. Los materiales de las cisternas portátiles deben estar adaptados al medio ambiente exterior en el que vayan a ser transportados.

6.7.4.2.2      Todas las partes de una cisterna portátil, incluidos los accesorios, las juntas de estanqueidad y las tuberías, que normalmente puedan entrar en contacto con el gas licuado refrigerado que se transporta deben ser compatibles con éste.

6.7.4.2.3      Debe evitarse el contacto entre metales diferentes que pueda causar daños por corrosión galvánica.

6.7.4.2.4      El aislamiento térmico consistirá en un revestimiento completo del depósito o depósitos de la cisterna, constituido por materiales aislantes eficaces. El aislamiento exterior debe ir protegido por una envoltura a fin de que, en las condiciones normales de transporte, no penetre la humedad ni se produzcan otros daños.

6.7.4.2.5      Si la envoltura va cerrada de tal forma que sea estanca a los gases, se incorporará un dispositivo que evite los aumentos peligrosos de presión en el espacio aislante.

6.7.4.2.6      Las cisternas portátiles destinadas al transporte de gases licuados refrigerados cuyo punto de ebullición sea inferior a -182 °C a la presión atmosférica, no deben contener ningún material que pueda reaccionar peligrosamente con el oxígeno o con atmósferas ricas en oxígeno cuando se encuentre en alguna



parte del aislamiento térmico en donde exista un riesgo de contacto con el oxígeno o con fluidos ricos en oxígeno.

6.7.4.2.7 Los materiales del aislamiento no deben deteriorarse indebidamente durante el servicio.

6.7.4.2.8 Para cada gas licuado refrigerado que se transporte en cisternas portátiles se debe determinar un tiempo de retención de referencia.

6.7.4.2.8.1 El tiempo de retención de referencia se debe determinar siguiendo un método aceptado por la autoridad competente, teniendo en cuenta:

- a) La eficacia del sistema de aislamiento, determinada según se indica en 6.7.4.2.8.2;
- b) La presión mínima de funcionamiento a que se hayan ajustado los dispositivos limitadores de presión;
- c) Las condiciones iniciales de llenado;
- d) Una temperatura ambiente teórica de 30 °C;
- e) Las propiedades físicas del gas licuado refrigerado que se vaya a transportar.

6.7.4.2.8.2 La eficacia del sistema de aislamiento (absorción de calor, en vatios) se debe determinar mediante ensayos efectuados en cada tipo de cisterna portátil conforme a un procedimiento aceptado por la autoridad competente. Los ensayos deben consistir en:

- a) Un ensayo a presión constante (por ejemplo, a presión atmosférica) en el que se mida la pérdida de gas licuado refrigerado durante un período de tiempo determinado; o
- b) Un ensayo en sistema cerrado en el que se mida el aumento de presión en el depósito durante un período de tiempo determinado.

Al efectuar el ensayo a presión constante deben tenerse en cuenta las variaciones de la presión atmosférica. En ambos tipos de ensayo deben aplicarse correcciones que tengan en cuenta las posibles variaciones de la temperatura ambiente respecto del valor de referencia teórico de 30 °C.

**NOTA:** Para la determinación del tiempo de retención real antes de cada transporte, véase 4.2.3.7.

6.7.4.2.9 La envoltura de las cisternas de pared doble con aislamiento por vacío debe diseñarse de modo que resista una presión externa de por lo menos 100 kPa (1 bar) (presión manométrica), calculada según un reglamento técnico reconocido, o una presión de aplastamiento crítica de cálculo de al menos 200 kPa (2 bar) (presión manométrica). Para calcular la resistencia de la envoltura a la presión externa podrán tenerse en cuenta los dispositivos de refuerzo interiores y exteriores.

6.7.4.2.10 Las cisternas portátiles deben ser diseñadas y construidas con soportes que ofrezcan una base estable durante el transporte y con dispositivos de elevación y sujeción adecuados.

6.7.4.2.11 Las cisternas portátiles deben ser diseñadas de forma que resistan, sin pérdida de su contenido, al menos la presión interna ejercida por éste, y las cargas estáticas, dinámicas y térmicas en las condiciones normales de manipulación y transporte. El diseño debe mostrar claramente que se han tenido en cuenta los efectos de la fatiga resultantes de la aplicación reiterada de esas cargas durante toda la vida de servicio prevista de la cisterna portátil.

6.7.4.2.12 Las cisternas portátiles y sus elementos de sujeción deben poder soportar, cuando lleven la carga máxima autorizada, las fuerzas estáticas siguientes aplicadas por separado:



- a) En la dirección de transporte: el doble de la masa bruta máxima autorizada multiplicado por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>;
- b) Horizontal, perpendicularmente a la dirección de transporte: la masa bruta máxima autorizada (cuando la dirección de transporte no esté claramente determinada, las fuerzas deben ser iguales al doble de la masa bruta máxima autorizada) multiplicada por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>;
- c) Verticalmente de abajo a arriba, la masa bruta máxima autorizada multiplicada por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>; y
- d) Verticalmente de arriba a abajo: el doble de la masa bruta máxima autorizada (carga total, incluido el efecto de la gravedad) multiplicado por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>.

6.7.4.2.13 Para cada una de las fuerzas mencionadas en 6.7.4.2.12, los coeficientes de seguridad que han de aplicarse deben ser los siguientes:

- a) En el caso de los materiales que tengan un límite de elasticidad claramente definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación con el límite de elasticidad garantizado; o
- b) En el caso de los materiales que no tengan un límite de elasticidad claramente definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación con el límite de elasticidad garantizado del 0,2 % y, para los aceros austeníticos, del 1 %.

6.7.4.2.14 El valor del límite de elasticidad o del límite de elasticidad garantizado debe ser el establecido en las normas nacionales o internacionales sobre materiales. Cuando se utilicen aceros austeníticos, los valores mínimos especificados para esas propiedades en normas de materiales podrán aumentarse hasta en un 15 % cuando esos valores superiores consten en el certificado de inspección de los materiales. Cuando no exista ninguna norma para el metal en cuestión, o se utilicen materiales no metálicos, los valores que se deben utilizar para el límite de elasticidad garantizado deben ser aprobados por la autoridad competente.

6.7.4.2.15 Las cisternas portátiles destinadas al transporte de gases licuados refrigerados inflamables deben poder ser conectadas eléctricamente a tierra.

### 6.7.4.3 *Criterios de diseño*

6.7.4.3.1 Los depósitos deben tener una sección transversal circular.

6.7.4.3.2 Los depósitos deben estar diseñados y contruidos de modo que resistan una presión de ensayo equivalente a, por lo menos, 1,3 veces la PSMA. En el caso de un depósito aislado por vacío, la presión de ensayo no debe ser inferior a 1,3 veces la suma de la PSMA y 100 kPa (1 bar). En todo caso, la presión de ensayo no debe ser inferior a 300 kPa (3 bar) (presión manométrica). Véanse asimismo las prescripciones relativas al espesor mínimo de las paredes del depósito que figuran en 6.7.4.4.2 a 6.7.4.4.7.

6.7.4.3.3 Para los metales que tengan un límite de elasticidad aparente definido o se caractericen por tener un límite de elasticidad garantizado (en general, límite de elasticidad con el 0,2 % de alargamiento o el 1 % para los aceros austeníticos), el esfuerzo primario de membrana  $\sigma$  (sigma) del depósito, debido a la presión de ensayo, no deberá exceder del menor de los valores siguientes: 0,75 Re o 0,50 Rm siendo:

Re = límite de elasticidad aparente, en N/mm<sup>2</sup>, o límite de elasticidad garantizado con el 0,2 % de alargamiento o 1 % en el caso de los aceros austeníticos;

Rm = resistencia mínima a tracción, en N/mm<sup>2</sup>.

6.7.4.3.3.1 Los valores de Re y Rm que han de utilizarse deben ser los mínimos especificados en las normas nacionales o internacionales para materiales. Cuando se utilicen aceros austeníticos, los valores

<sup>1</sup> A efectos de cálculo,  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .

mínimos de Re y Rm especificados según las normas para materiales pueden aumentarse hasta en un 15 % cuando estos valores más altos consten en el certificado de inspección de materiales. Cuando no exista ninguna norma para el metal en cuestión, los valores de Re y Rm que se utilicen deben ser aprobados por la autoridad competente o la entidad por ella autorizada.

6.7.4.3.3.2 No se permitirá la construcción de depósitos soldados con aceros que tengan una relación Re/Rm de más de 0,85. Los valores de Re y Rm que han de utilizarse para determinar esa relación son los especificados en el certificado de inspección de materiales.

6.7.4.3.3.3 Los aceros utilizados en la construcción de depósitos deben tener un alargamiento en rotura de por lo menos 10.000/Rm (en %), con un mínimo absoluto del 16 % en el caso de los aceros de grano fino y del 20 % en el de los demás aceros. El aluminio y las aleaciones de aluminio que se utilicen en la construcción de depósitos de cisternas deben tener un alargamiento en rotura no inferior a 10.000/6Rm (en %), con un mínimo absoluto del 12 %.

6.7.4.3.3.4 Para determinar las características reales de los materiales, se debe observar que, en el caso del metal en láminas, el eje de las probetas para ensayos de tracción debe ser perpendicular (transversalmente) al sentido del laminado. El alargamiento permanente en rotura debe medirse en probetas de sección transversal rectangular de conformidad con la norma ISO 6892:1998, utilizando una distancia entre marcas de 50 mm.

#### **6.7.4.4 *Espesor mínimo del depósito***

6.7.4.4.1 El espesor mínimo del depósito debe ser el mayor de los siguientes:

- a) El espesor mínimo determinado de conformidad con las disposiciones de 6.7.4.4.2 a 6.7.4.4.7;
- b) El espesor mínimo determinado conforme al código convenido para recipientes a presión, habida cuenta de las disposiciones del 6.7.4.3.

6.7.4.4.2 El espesor de los depósitos cuyo diámetro sea inferior o igual a 1,80 m deben ser de al menos 5 mm si son de acero de referencia, o un valor equivalente si son de otro metal. Para los depósitos cuyo diámetro exceda de 1,80 m, el espesor no debe ser inferior a 6 mm si son de acero de referencia, o un valor equivalente si son de otro metal.

6.7.4.4.3 Los depósitos con aislamiento bajo vacío cuyo diámetro sea igual o inferior a 1,80 m deben tener paredes de al menos 3 mm de espesor si son de acero de referencia, o un valor equivalente si son de otro metal. En el caso de que su diámetro exceda de 1,80 m deben tener paredes de al menos 4 mm de espesor si son de acero de referencia, o un valor equivalente si son de otro metal.

6.7.4.4.4 En las cisternas con aislamiento bajo vacío, el espesor total de la envoltura y el depósito debe corresponder al espesor mínimo prescrito en 6.7.4.4.2, no debiendo ser el espesor del depósito propiamente dicho inferior al espesor mínimo prescrito en 6.7.4.4.3.

6.7.4.4.5 Todos los depósitos deben tener por lo menos 3 mm de espesor, sea cual fuere el material empleado en su fabricación.

6.7.4.4.6 El espesor equivalente de un metal distinto del dispuesto para el acero de referencia según 6.7.4.4.2 y 6.7.4.4.3, se determina utilizando la ecuación siguiente:

$$e_1 = \frac{21,4 \times e_0}{\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

siendo:

- $e_1$  = espesor equivalente requerido (en mm) del metal que se utilice;  
 $e_0$  = espesor mínimo (en mm) del acero de referencia especificado en 6.7.4.4.2 y 6.7.4.4.3;

$R_{m1}$  = resistencia mínima garantizada a tracción (en  $N/mm^2$ ) del metal que se utilice (véase 6.7.4.3.3);

$A_1$  = alargamiento mínimo garantizado en rotura (en %) del metal que se utilice, conforme a las normas nacionales o internacionales.

6.7.4.4.7 El espesor de la pared no debe, en ningún caso, ser inferior al indicado en 6.7.4.4.1 a 6.7.4.4.5. Todas las partes del depósito deben tener el espesor mínimo determinado en 6.7.4.4.1 a 6.7.4.4.6. En este espesor no se incluye una tolerancia por corrosión.

6.7.4.4.8 No debe haber una variación brusca del espesor de la chapa en las uniones entre los fondos y la virola del depósito.

#### **6.7.4.5 Equipos de servicio**

6.7.4.5.1 Los equipos de servicio deben estar dispuestos de forma que no corran el riesgo de ser arrancados o dañados durante las operaciones de transporte y manipulación. Si la unión entre el bastidor y la cisterna, o de la envoltura y el depósito permite un movimiento relativo entre ellos, han de sujetarse los equipos de servicio de forma que ese movimiento no ocasione ningún daño a los órganos activos. Los accesorios exteriores de vaciado (conexiones de tubería, dispositivos de cierre), el obturador y su asiento deben estar protegidos contra el riesgo de ser arrancados por fuerzas exteriores (por ejemplo mediante el uso de dispositivos de cizallamiento). Los dispositivos de llenado y vaciado (incluidas las bridas y los tapones roscados) y las tapas protectoras, si las hubiere, deben poder fijarse para evitar su apertura fortuita.

6.7.4.5.2 Todos los orificios de llenado y vaciado de una cisterna portátil que se utilice para el transporte de gases licuados refrigerados inflamables deben estar provistos como mínimo de tres dispositivos de cierre independientes entre sí, dispuestos en serie: el primero será un obturador situado lo más cerca posible de la envoltura; el segundo, un obturador, y el tercero, una brida ciega o un dispositivo equivalente. El dispositivo de cierre más próximo a la envoltura debe ser un dispositivo de obturación instantánea que se cierre automáticamente si la cisterna portátil experimenta un movimiento anormal durante el llenado o el vaciado, o si queda envuelta en llamas. Este dispositivo también debe poder accionarse con mando a distancia.

6.7.4.5.3 Todos los orificios de llenado y vaciado de una cisterna portátil que se utilice para el transporte de gases licuados refrigerados no inflamables deben estar provistos de al menos dos dispositivos de cierre independientes, dispuestos en serie: el primero será un obturador, situado lo más cerca posible de la envoltura, y el segundo, una brida ciega o un dispositivo equivalente.

6.7.4.5.4 Las secciones de tubería que puedan cerrarse por ambos extremos, y en las cuales pueda quedar atrapado un producto líquido, deben estar provistas de un dispositivo automático de reducción de la presión que impida un aumento excesivo de ésta en el interior de la tubería.

6.7.4.5.5 Las bocas de inspección no son necesarias en el caso de las cisternas con aislamiento bajo vacío.

6.7.4.5.6 Siempre que sea posible, los accesorios exteriores deben estar agrupados.

6.7.4.5.7 Todas las conexiones de la cisterna portátil deben llevar marcas que indiquen claramente la función de cada una de ellas.

6.7.4.5.8 Los obturadores y demás medios de cierre deben ser diseñados y contruidos para que resistan una presión nominal que no debe ser inferior a la PSMA del depósito, teniendo en cuenta las temperaturas previstas durante el transporte. Los obturadores con vástago roscado deben cerrarse por rotación en el sentido de las agujas del reloj. Para los demás obturadores debe indicarse claramente la posición (abierto y cerrado) y el sentido de cierre. Todos los obturadores deben diseñarse de manera que no pueda producirse una apertura fortuita.

6.7.4.5.9 Cuando se utilicen compresores, las conducciones de líquido y vapor conectadas a los mismos deben estar provistas de válvulas lo más cerca posible de la envoltura, a fin de que no se pierda el contenido si el compresor sufre algún daño.

6.7.4.5.10 Las tuberías se deben diseñar, construir e instalar de manera que no corran el riesgo de ser dañadas por la dilatación y la contracción térmicas, los choques mecánicos y las vibraciones. Todas las tuberías deben ser de un material apropiado. A fin de evitar fugas en caso de incendio, entre la envoltura y la conexión con el primer cierre de cualquier orificio de salida, deben utilizarse únicamente tuberías de acero y juntas soldadas. La técnica que se emplee para unir el cierre a esta conexión debe ser considerada satisfactoria por la autoridad competente o una entidad designada por ella. En otros lugares, las conexiones de las tuberías se soldarán cuando sea necesario.

6.7.4.5.11 Las juntas de las tuberías de cobre deben hacerse con soldadura fuerte o tener una unión metálica de igual resistencia. El punto de fusión de los materiales utilizados para la soldadura no debe ser inferior a 525 °C. Las juntas no deben reducir la resistencia de las tuberías, como puede ocurrir con las uniones roscadas.

6.7.4.5.12 Los materiales de construcción de las válvulas y los accesorios deben tener propiedades satisfactorias a la temperatura mínima de servicio de la cisterna portátil.

6.7.4.5.13 La presión de rotura de todas las tuberías y de todos sus accesorios no debe ser inferior al mayor de los dos valores siguientes: el cuádruplo de la PSMA del depósito o el cuádruplo de la presión a la que pueda estar sometido el depósito en servicio por la acción de una bomba u otro dispositivo (excepto los dispositivos de descompresión).

#### **6.7.4.6            *Dispositivos de descompresión***

6.7.4.6.1 Todo depósito debe ir provisto de al menos dos dispositivos de descompresión de muelle independientes que deben abrirse automáticamente a una presión no inferior a la PSMA y estar completamente abiertos a una presión igual al 110 % de la PSMA. Los dispositivos deben cerrarse, después de la descompresión, a una presión no inferior en más de un 10 % a la presión a la que empieza la apertura y permanecer cerrados a todas las presiones más bajas. Los dispositivos de descompresión deben ser de un tipo apropiado para resistir los esfuerzos dinámicos, incluidos los debidos al movimiento del líquido.

6.7.4.6.2 Los depósitos destinados al transporte de gases licuados refrigerados no inflamables y de hidrógeno podrán ir provistos, además, de discos de ruptura montados en paralelo con los dispositivos de descompresión de muelle, tal como se dispone en 6.7.4.7.2 y 6.7.4.7.3.

6.7.4.6.3 Los dispositivos de descompresión deben estar diseñados de manera que impidan la entrada de sustancias extrañas, fugas de gas y todo aumento peligroso de la presión.

6.7.4.6.4 Los dispositivos de descompresión deben ser aprobados por las autoridades competentes o la entidad designada por ellas.

#### **6.7.4.7            *Caudal y ajuste de los dispositivos de descompresión***

6.7.4.7.1 En el caso de que se produzca una pérdida de vacío en una cisterna con aislamiento bajo vacío, o de una pérdida del 20 % del aislamiento en una cisterna aislada por materiales sólidos, el caudal combinado de todos los dispositivos de descompresión instalados debe ser suficiente como para impedir que la presión (incluida la presión acumulada) en el depósito sobrepase el 120 % de la PSMA.

6.7.4.7.2 En el caso de los gases licuados refrigerados no inflamables (salvo el oxígeno) y del hidrógeno, este caudal podrá asegurarse mediante la utilización de discos de ruptura montados en paralelo con los dispositivos de seguridad prescritos. Estos discos deben ceder a una presión nominal igual a la presión de ensayo del depósito.

6.7.4.7.3 En las condiciones indicadas en 6.7.4.7.1 y 6.7.4.7.2 y con la cisterna completamente envuelta en llamas, el caudal combinado de todos los dispositivos de descompresión instalados debe ser suficiente como para impedir que la presión en el depósito sobrepase la presión de ensayo.

6.7.4.7.4 El caudal requerido de los dispositivos de descompresión se calculará con arreglo a un reglamento técnico reconocido por la autoridad competente<sup>6</sup>.

#### **6.7.4.8 *Marcado de los dispositivos de descompresión***

6.7.4.8.1 Todo dispositivo de descompresión debe tener marcados, con caracteres claramente legibles e indelebles, los siguientes datos:

- a) La presión (en bar o kPa) nominal de descarga;
- b) La tolerancia autorizada para la presión de descarga de los dispositivos de descompresión de muelle;
- c) La temperatura de referencia correspondiente a la presión nominal de los discos de ruptura; y
- d) El caudal nominal del dispositivo en metros cúbicos de aire por segundo (m<sup>3</sup>/s) en condiciones normales;
- e) Las secciones de paso de los dispositivos de descompresión de muelle y los discos de ruptura, en mm<sup>2</sup>.

Cuando sea posible, también debe figurar la información siguiente:

- f) El nombre del fabricante y el número de referencia correspondiente.

6.7.4.8.2 El caudal nominal marcado en los dispositivos de descompresión se determina según la norma ISO 4126-1: 2004 e ISO 4126-7:2004.

#### **6.7.4.9 *Conexión de los dispositivos de descompresión***

6.7.4.9.1 Las conexiones de los dispositivos de descompresión deben ser de tamaño suficiente para que el caudal de gas requerido pueda circular sin obstáculos hasta el dispositivo de seguridad. No se debe instalar ningún obturador entre el depósito y los dispositivos de descompresión, salvo si éstos están duplicados por dispositivos equivalentes para permitir el mantenimiento o para otros fines y si los obturadores que comunican los dispositivos efectivamente en funcionamiento están inmovilizados en posición abierta o si los obturadores están interconectados de tal manera que se cumplan siempre las disposiciones del 6.7.4.7. Nada debe obstruir una abertura hacia un dispositivo de aireación o un dispositivo de descompresión que pueda limitar o interrumpir el flujo de salida del depósito hacia estos dispositivos. Cuando los dispositivos de descompresión tengan tuberías de aireación para vapores o líquidos, éstas deben permitir la evacuación de los vapores o de los líquidos a la atmósfera de forma que sea mínima la contrapresión ejercida sobre dichos dispositivos de descompresión.

#### **6.7.4.10 *Emplazamiento de los dispositivos de descompresión***

6.7.4.10.1 Cada una de las entradas de los dispositivos de descompresión deben estar situadas en la parte superior del depósito, lo más cerca posible del centro longitudinal y transversal del mismo. Todas las entradas de los dispositivos de descompresión, en las condiciones de llenado máximo, deben estar situadas en el espacio de vapor del depósito y los dispositivos deben estar dispuestos de forma que el vapor salga libremente. En el caso de gases licuados refrigerados, los vapores evacuados deben poderse dirigir lejos de la cisterna de manera que no puedan volver hacia ella. Se permite el uso de dispositivos de protección para desviar el chorro de vapor, a condición de que no reduzcan el caudal requerido del dispositivo de descompresión.

---

<sup>6</sup> Véase, por ejemplo, CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases".

6.7.4.10.2 Se deben tomar medidas para impedir que las personas no autorizadas tengan acceso a los dispositivos de descompresión y para evitar que éstos sufran daños en caso de vuelco de la cisterna portátil.

#### **6.7.4.11 *Dispositivos indicadores***

6.7.4.11.1 Las cisternas portátiles, salvo las que estén destinadas a ser llenadas haciendo la medida por pesaje, deben ir provistas de uno o varios dispositivos indicadores. No se deben utilizar indicadores de nivel hechos de vidrio ni indicadores hechos de otros materiales frágiles que comuniquen directamente con el contenido del depósito.

6.7.4.11.2 En las cisternas portátiles aisladas bajo vacío, la envoltura debe ir provista de un dispositivo de conexión para un manómetro.

#### **6.7.4.12 *Soportes, bastidores y dispositivos de elevación y de sujeción de las cisternas portátiles***

6.7.4.12.1 Las cisternas portátiles deben ser diseñadas y construidas con un soporte que asegure su estabilidad durante el transporte. En relación con este aspecto del diseño, se deben tener en cuenta las fuerzas que se indican en 6.7.4.2.12 y el coeficiente de seguridad indicado en 6.7.4.2.13. Se consideran aceptables los patines, los bastidores, las cunas y otras estructuras similares.

6.7.4.12.2 Los esfuerzos combinados ejercidos por los soportes (cunas, bastidores, etc.) y por los dispositivos de elevación y de sujeción de las cisternas portátiles no deben generar esfuerzos excesivos en ninguna parte de la cisterna. Todas las cisternas portátiles deben estar provistas de dispositivos permanentes de elevación y de sujeción. Es preferible que éstos estén montados en los soportes de la cisterna portátil, pero pueden estar montados sobre placas de refuerzo fijadas a la cisterna en los puntos de apoyo.

6.7.4.12.3 En el diseño de soportes y bastidores se deben tener en cuenta los efectos de corrosión debidos al medio ambiente.

6.7.4.12.4 Se deben poder obturar los huecos de entrada de las horquillas elevadoras. Los medios de obturación deben ser un elemento permanente del bastidor o estar permanentemente fijados a éste. No es necesario que las cisternas portátiles de compartimento único con una longitud inferior a 3,65 m estén provistas de huecos obturados, a condición de que:

- a) La cisterna y todos sus accesorios estén bien protegidos contra los choques de las horquillas elevadoras; y
- b) La distancia entre los centros de los huecos para las horquillas elevadoras sea por lo menos igual a la mitad de la longitud máxima de la cisterna portátil.

6.7.4.12.5 Cuando las cisternas portátiles no estén protegidas durante el transporte, conforme a lo estipulado en 4.2.3.3, los depósitos y los equipos de servicio deben estar protegidos contra los daños resultantes de choques laterales y longitudinales y de vuelcos. Los accesorios externos deben estar protegidos de modo que se impida el escape del contenido del depósito en caso de choque o de vuelco de la cisterna portátil sobre sus accesorios. Constituyen ejemplos de protección:

- a) La protección contra los choques laterales, que puede consistir en barras longitudinales que protejan el depósito por ambos lados a la altura de su eje medio;
- b) La protección de la cisterna portátil contra los vuelcos, que puede consistir en aros de refuerzo o barras fijadas transversalmente sobre el bastidor;
- c) La protección contra los choques por la parte posterior, que puede consistir en un parachoques o un bastidor;
- d) La protección del depósito contra los daños resultantes de choques o vuelcos utilizando un bastidor ISO conforme a la norma ISO 1496-3:1995;



- e) La protección de la cisterna portátil contra choques o vuelco mediante una envoltura de aislamiento bajo vacío.

#### **6.7.4.13 Aprobación del diseño**

6.7.4.13.1 Para cada nuevo diseño de cisterna portátil, las autoridades competentes o la entidad designada por ellas deben expedir un certificado de aprobación del diseño. En ese certificado debe constar que la cisterna portátil ha sido examinada por esa autoridad, que es adecuada para el fin al que se la destina y que responde a las normas que se establecen en este capítulo. Si se fabrica una serie de cisternas portátiles sin modificación del diseño, el certificado debe ser válido para toda la serie. El certificado debe mencionar el informe de ensayo del prototipo, los gases licuados refrigerados que se permite transportar, los materiales de construcción del depósito y la envoltura, y el número de aprobación. El número de aprobación estará formado por el signo o marca distintivos del Estado en cuyo territorio se haya concedido la aprobación, es decir, del signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional<sup>2</sup>, y por un número de matriculación. En el certificado debe indicarse, si la hubiere, cualquier otra disposición alternativa con arreglo a lo indicado en 6.7.1.2. La aprobación de un diseño puede aplicarse a cisternas portátiles más pequeñas hechas de materiales de la misma clase y del mismo espesor, con las mismas técnicas de fabricación, con soportes idénticos y sistemas de cierre y otros accesorios equivalentes.

6.7.4.13.2 El informe de ensayo del prototipo para la aprobación del diseño debe incluir, por lo menos, los siguientes datos:

- a) Los resultados del ensayo aplicable al bastidor, especificado en la norma ISO 1496-3:1995;
- b) Los resultados de la inspección y ensayo iniciales previstos en 6.7.4.14.3; y
- c) Los resultados del ensayo de choque previsto en 6.7.4.14.1, cuando proceda.

#### **6.7.4.14 Inspección y ensayos**

6.7.4.14.1 Las cisternas portátiles que responden a la definición de contenedor dada en el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC) de 1972, en su forma enmendada, no deberán emplearse a menos que hayan sido aprobadas después de que un prototipo representativo de cada modelo se haya sometido con éxito al ensayo dinámico de impacto longitudinal prescrito en la sección 41 de la parte IV del *Manual de Pruebas y Criterios*.

6.7.4.14.2 La cisterna y los distintos componentes del equipo de cada cisterna portátil deben ser inspeccionados y ensayados, primero antes de ser puestos en servicio (inspección y ensayo iniciales) y después a intervalos de cinco años como máximo (inspección y ensayo periódicos quinquenales) con una inspección y ensayo periódicos intermedios (inspección y ensayo periódicos a intervalos de dos años y medio). Esta última inspección y ensayo pueden efectuarse dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha especificada. Cuando sea necesario en virtud del 6.7.4.14.7, se efectuará una inspección y ensayo excepcionales, independientemente de la fecha de la última inspección y ensayo periódicos.

6.7.4.14.3 Como parte de la inspección y ensayo iniciales de una cisterna portátil se debe proceder a una comprobación de las características del diseño, a un examen interior y exterior del depósito de la cisterna portátil y de sus accesorios teniendo en cuenta los gases licuados refrigerados que se han de transportar en ella, y a un ensayo de presión, teniendo en cuenta las presiones de ensayo estipuladas en 6.7.4.3.2. El ensayo de presión puede ser un ensayo de presión hidráulica o puede utilizarse otro líquido o gas si lo aprueban la autoridad competente o la entidad designada por ella. Antes de que la cisterna portátil sea puesta en servicio, también debe efectuarse un ensayo de estanqueidad y una prueba de funcionamiento satisfactorio de todos los equipos de servicio. Si el depósito y los accesorios han sido sometidos por separado a un ensayo de presión,

---

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

deben someterse juntos, una vez montados, a un ensayo de estanqueidad. Todas las soldaduras sometidas a esfuerzos máximos deben ser supervisadas en el ensayo inicial por radiografía, por ultrasonidos o por otro método apropiado no destructivo. Esta disposición no se aplica a la envoltura.

6.7.4.14.4 La inspección y ensayo quinquenales y de dos años y medio, deben comprender un examen externo de la cisterna portátil y de sus accesorios, teniendo debidamente en cuenta los gases licuados refrigerados que se transportan, un ensayo de estanqueidad, una prueba de funcionamiento satisfactorio de todos los equipos de servicio y una medida del vacío, cuando proceda. En el caso de las cisternas no aisladas bajo vacío, la envoltura y el aislamiento se retirarán durante las inspecciones y ensayos periódicos quinquenales y de dos años y medio, pero solamente en la medida necesaria para apreciar bien el estado en que se encuentra la cisterna.

6.7.4.14.5 *Suprimido.*

6.7.4.14.6 No se puede llenar ni presentar para su transporte una cisterna portátil después de la fecha de vencimiento de la última inspección y ensayo periódicos quinquenales o de los dos años y medio previstos en 6.7.4.14.2. Sin embargo, una cisterna portátil que se haya llenado antes de la fecha de vencimiento de la última inspección y ensayo periódicos puede ser transportada durante un período que no exceda de tres meses de dicha fecha. Además, las cisternas portátiles pueden transportarse después de la fecha de vencimiento del último ensayo e inspección periódicos:

- a) después del vaciado pero antes de la limpieza, con objeto de someterlas al siguiente ensayo o inspección requeridos antes de volver a llenarlas; y
- b) salvo disposición contraria de las autoridades competentes, durante un período máximo de seis meses después de la fecha de vencimiento del último ensayo o inspección periódicos, con objeto de posibilitar la recuperación de mercancías peligrosas para su eliminación o reciclaje. En el documento de transporte debe constar esta exención.

6.7.4.14.6.1 Salvo lo dispuesto en 6.7.4.14.6, las cisternas portátiles que no hayan cumplido el plazo previsto de 5 años o de 2,5 años de inspección y ensayo periódicos solo podrán llenarse y ofrecerse para el transporte si se realiza una nueva inspección y ensayo periódicos de 5 años de conformidad con 6.7.4.14.4.

6.7.4.14.7 La inspección y ensayo excepcionales son necesarios cuando hay indicios de que la cisterna portátil tiene zonas dañadas o corroídas, o tiene escapes u otros defectos que puedan poner en peligro su integridad. El nivel de la inspección y ensayo excepcionales dependerá de la importancia de los daños o deterioros sufridos por la cisterna portátil. Deben incluir por lo menos la inspección y ensayo efectuados a los dos años y medio con arreglo al 6.7.4.14.4.

6.7.4.14.8 El examen interior durante la inspección y ensayo iniciales debe asegurar que el depósito ha sido inspeccionado para determinar la presencia de picaduras, corrosión, abrasiones, abolladuras, deformaciones, defectos de soldadura o cualquier otra anomalía que pueda hacer que la cisterna portátil no sea segura para el transporte.

6.7.4.14.9 En el examen exterior se debe comprobar que:

- a) Se inspeccionan las tuberías exteriores, las válvulas, los sistemas de presurización/refrigeración cuando proceda, y las juntas, para comprobar si existen zonas de corrosión, defectos y otras anomalías, incluidos las fugas, que puedan hacer que la cisterna portátil no sea segura durante el llenado, el vaciado o el transporte;
- b) No hay escapes en las bocas de hombre o las juntas;
- c) Se reponen los pernos o tuercas que falten o se aprietan los pernos o tuercas sueltos en las juntas con brida o en las bridas ciegas;
- d) Todos los dispositivos y válvulas de emergencia están exentos de corrosión, deformación o cualquier daño o defecto que pueda impedir su funcionamiento normal. Deben hacerse



funcionar los dispositivos de cierre a distancia y los obturadores de cierre automático para comprobar que funcionan correctamente;

- e) Las marcas prescritas sobre la cisterna portátil son legibles y cumplen las disposiciones aplicables; y
- f) El bastidor, los soportes y los dispositivos de elevación de la cisterna portátil se encuentran en buen estado.

6.7.4.14.10 Un técnico reconocido por la autoridad competente o la entidad designada por ella debe realizar o presenciar las inspecciones y ensayos indicados en 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 y 6.7.4.14.7. Si el ensayo de presión forma parte de la inspección y los ensayos, la presión de ensayo debe ser la que se indique en la placa de inspección de la cisterna portátil. La cisterna debe ser inspeccionada a presión para detectar cualquier fuga en el depósito, las tuberías o los equipos de servicio.

6.7.4.14.11 Todos los trabajos de corte, calentamiento o soldadura que se realicen en el depósito de una cisterna portátil deben ser aprobados por la autoridad competente o la entidad designada por ella teniendo en cuenta el código para recipientes a presión utilizado en la construcción del depósito. Una vez terminados esos trabajos, se debe efectuar un ensayo de presión a la presión de ensayo inicial.

6.7.4.14.12 Si se comprueba que la cisterna portátil tiene un defecto que la hace insegura, la cisterna no debe ponerse de nuevo en servicio mientras no haya sido reparada y haya superado un nuevo ensayo.

#### **6.7.4.15 Marcado**

6.7.4.15.1 Toda cisterna portátil debe tener una placa de metal resistente a la corrosión, fijada de modo permanente en un lugar bien visible y de fácil acceso para la inspección. Si por la configuración de la cisterna portátil la placa no puede fijarse de modo permanente sobre el depósito, se deberá indicar sobre éste al menos la información prescrita por el código para recipientes a presión. En la placa se grabará, por estampación o por otro método similar, como mínimo la información siguiente:

- a) Información sobre el propietario
  - i) Número de matrícula del propietario;
- b) Información sobre la fabricación
  - i) País de fabricación;
  - ii) Año de fabricación;
  - iii) Nombre o marca del fabricante;
  - iv) Número de serie del fabricante;
- c) Información sobre la aprobación
  - i) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases:   
Este símbolo sólo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8;
  - ii) País de aprobación;
  - iii) Organismo autorizado para la aprobación del diseño;
  - iv) Número de aprobación del diseño;

- v) Las letras "AA", si el diseño se aprobó en virtud de disposiciones alternativas (véase 6.7.1.2);
- vi) Código para recipientes a presión al que se ajusta el diseño del depósito;
- d) Presiones
  - i) Presión de servicio máxima autorizada, en bar/kPa (presión manométrica)<sup>3</sup>;
  - ii) Presión de ensayo, en bar/kPa (presión manométrica)<sup>3</sup>;
  - iii) Fecha del ensayo de presión inicial (mes y año);
  - iv) Marca de identificación del testigo del ensayo de presión inicial;
- e) Temperaturas
  - i) Temperatura mínima de cálculo (en °C)<sup>3</sup>;
- f) Materiales
  - i) Material(es) del depósito y referencia(s) de la norma o normas de los materiales;
  - ii) Espesor equivalente en acero de referencia (en mm)<sup>3</sup>;
- g) Capacidad
  - i) Capacidad en agua de la cisterna a 20 °C (en litros)<sup>3</sup>;
- h) Aislamiento
  - i) "Aislamiento térmico" o "aislamiento por vacío" (según proceda);
  - ii) Eficacia del sistema de aislamiento (absorción de calor) (en W)<sup>3</sup>;
- i) Tiempos de retención para cada gas licuado refrigerado cuyo transporte esté autorizado en la cisterna portátil
  - i) Denominación completa del gas licuado refrigerado;
  - ii) Tiempo de retención de referencia (en días u horas)<sup>3</sup>;
  - iii) Presión inicial en bar/kPa (presión manométrica)<sup>3</sup>;
  - iv) Masa máxima admisible de gas llenado (en kg)<sup>3</sup>;
- j) Inspecciones y ensayos periódicos
  - i) Tipo del ensayo periódico más reciente (de los dos años y medio, quinquenal o excepcional);
  - ii) Fecha del ensayo periódico más reciente (mes y año);
  - iii) Marca de identificación del organismo autorizado que haya realizado o presenciado el ensayo más reciente.

---

<sup>3</sup> Se indicará la unidad utilizada.

Figura 6.7.4.15.1: Ejemplo de una placa de marcado

|                                                                                   |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Número de matrícula del propietario                                               |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN</b>                                           |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| País de fabricación                                                               |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| Año de fabricación                                                                |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| Fabricante                                                                        |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| Número de serie del fabricante                                                    |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN</b>                                            |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
|  | País de aprobación                                 |                    |                                      |                  |                   |
|                                                                                   | Organismo autorizado para la aprobación del diseño |                    |                                      |                  |                   |
|                                                                                   | Número de aprobación del diseño                    |                    | "AA" (si procede)                    |                  |                   |
| Código de diseño del depósito (código para recipientes a presión )                |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| <b>PRESIONES</b>                                                                  |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| PSMA                                                                              |                                                    | bar o kPa          |                                      |                  |                   |
| Presión de ensayo                                                                 |                                                    | bar o kPa          |                                      |                  |                   |
| Fecha del ensayo de presión inicial:                                              | (mm/aaaa)                                          | Sello del testigo: |                                      |                  |                   |
| <b>TEMPERATURAS</b>                                                               |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| Temperatura mínima de cálculo                                                     |                                                    | °C                 |                                      |                  |                   |
| <b>MATERIALES</b>                                                                 |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| Material(es) del depósito y referencia(s) de la norma o normas de los materiales  |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| Espesor equivalente en acero de referencia                                        |                                                    | mm                 |                                      |                  |                   |
| <b>CAPACIDAD</b>                                                                  |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| Capacidad en agua de la cisterna a 20 °C                                          |                                                    | litros             |                                      |                  |                   |
| <b> AISLAMIENTO</b>                                                               |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| "Aislamiento térmico" o "aislamiento por vacío" (según proceda)                   |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| Absorción de calor                                                                |                                                    | W                  |                                      |                  |                   |
| <b>TIEMPOS DE RETENCIÓN</b>                                                       |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| Gas(es) licuados(s) refrigerado(s) autorizado(s)                                  | Tiempo de retención de referencia                  | Presión inicial    | Masa máxima admisible de gas llenado |                  |                   |
|                                                                                   | días u horas                                       | bar o kPa          | kg                                   |                  |                   |
|                                                                                   |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
|                                                                                   |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
|                                                                                   |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
|                                                                                   |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| <b>INSPECCIONES/ENSAYOS PERIÓDICOS</b>                                            |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
| Tipo de ensayo                                                                    | Fecha del ensayo                                   | Sello del testigo  | Tipo de ensayo                       | Fecha del ensayo | Sello del testigo |
|                                                                                   | (mm/aaaa)                                          |                    |                                      | (mm/aaaa)        |                   |
|                                                                                   |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
|                                                                                   |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
|                                                                                   |                                                    |                    |                                      |                  |                   |
|                                                                                   |                                                    |                    |                                      |                  |                   |

6.7.4.15.2 En la cisterna portátil misma o en una placa de metal sólidamente fijada a la cisterna se deben marcar, además, los siguientes datos:

Nombre del propietario y de la empresa explotadora  
Nombre del gas licuado refrigerado que se transporta (y temperatura media mínima de la carga)  
Masa bruta máxima autorizada \_\_\_ kg  
Tara \_\_\_ kg  
Tiempo de retención real del gas que se transporta \_\_\_ días (u horas)  
La instrucción sobre el transporte de cisternas portátiles aplicable según 4.2.5.2.6

**NOTA:** *Para la identificación de los gases licuados refrigerados transportados véase también la parte 5.*

6.7.4.15.3 Si una cisterna portátil está diseñada y aprobada para su manipulación en mar abierto, en la placa de identificación deberán marcarse las siguientes palabras: "CISTERNA PORTÁTIL PARA TRANSPORTE MARÍTIMO".

## **6.7.5 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) destinados al transporte de gases no refrigerados**

### **6.7.5.1 Definiciones**

Para los efectos de la presente sección se entiende:

Por *colector*, un conjunto de tuberías y válvulas que conectan a los elementos los orificios de llenado y/o vaciado;

Por *elementos*, botellas, tubos o bloques de botellas;

Por *elementos estructurales*, las piezas de refuerzo, sujeción, protección o estabilización exteriores a las botellas, tubos o bloques de botellas;

Por *ensayo de estanqueidad*, un ensayo con gas que somete a los elementos y al equipo de servicio del CGEM a una presión interna efectiva que no sea inferior al 20 % de la presión de ensayo;

Por *equipos de servicio*, el conjunto de instrumentos de medida y los dispositivos de llenado, vaciado, aireación y seguridad;

Por *masa bruta máxima autorizada*, la suma de la tara del CGEM y la carga máxima cuyo transporte esté autorizado;

### **6.7.5.2 Prescripciones generales relativas al diseño y la construcción**

6.7.5.2.1 El CGEM debe poder ser llenado y vaciado sin necesidad de desmontar sus elementos estructurales. Debe tener miembros estabilizadores exteriores a sus elementos que le den integridad estructural para la manipulación y el transporte. Los CGEM estarán diseñados y contruidos con apoyos que le den una base segura durante el transporte y con puntos de fijación para su elevación y amarre que permitan izar el CGEM incluso cuando esté cargado hasta su masa bruta máxima permisible. El CGEM estará diseñado para ser cargado en un vehículo o en un buque y equipado con patines, soportes o accesorios que faciliten su manipulación mecánica.

6.7.5.2.2 Los CGEM deben ser diseñados, contruidos y equipados de forma que resistan a todas las condiciones que pueden encontrarse durante las operaciones normales de manipulación y transporte. El diseño debe tomar en consideración los efectos de la carga dinámica y de la fatiga.

6.7.5.2.3 Los elementos de un CGEM deberán estar fabricados con acero sin uniones o ser de construcción compuesta y estar contruidos y ensayados de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 6.2. Todos los elementos del CGEM tendrán el mismo tipo de diseño.

- 6.7.5.2.4 Los elementos de los CGEM sus accesorios y sus tuberías deberán:
- a) ser compatibles con las sustancias que se van a transportar (en cuanto a los gases, véase ISO 11114-1:2020 e ISO 11114-2:2021); o
  - b) estar eficazmente pasivados o neutralizados por reacción química.
- 6.7.5.2.5 Debe evitarse el contacto entre metales diferentes que puedan causar daños por corrosión galvánica.
- 6.7.5.2.6 Los materiales de que esté hecho el CGEM, incluidos los de cualquier dispositivo, junta o accesorio, no deben afectar negativamente a los gases que han de transportarse.
- 6.7.5.2.7 Los CGEM deben ser diseñados de forma que resistan, sin pérdida de contenido, al menos la presión interna ejercida por éste, y las cargas estáticas, dinámicas y térmicas en las condiciones normales de manipulación y transporte. El diseño debe mostrar claramente que se han tenido en cuenta los efectos de la fatiga, resultantes de la aplicación reiterada de esas cargas durante la vida prevista del contenedor de gas de elementos múltiples.
- 6.7.5.2.8 Los CGEM y sus elementos de sujeción deben poder soportar, cuando lleven la carga máxima autorizada, las siguientes fuerzas estáticas aplicadas separadamente:
- a) En la dirección de transporte: el doble de la masa bruta máxima autorizada multiplicada por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>;
  - b) Horizontal, perpendicularmente a la dirección de transporte: la masa bruta máxima autorizada (cuando la dirección de transporte no esté claramente determinada, las fuerzas deben ser iguales al doble de la masa bruta máxima autorizada) multiplicada por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>;
  - c) Verticalmente de abajo a arriba: la masa bruta máxima autorizada multiplicada por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>; y
  - d) Verticalmente de arriba a abajo: el doble de la masa bruta máxima autorizada (carga total incluido el efecto de la gravedad) multiplicada por la aceleración de la gravedad ( $g$ )<sup>1</sup>.
- 6.7.5.2.9 Para cada una de las fuerzas mencionadas, la tensión ejercida sobre el lugar más intensamente afectado de los elementos no excederá los valores dados en las correspondientes normas de 6.2.2.1 o, si los elementos no han sido diseñados, construidos y ensayados de conformidad con esas normas, en el código técnico o en la norma reconocida o aprobada por la autoridad competente del país donde se utilice (véase 6.2.3.1).
- 6.7.5.2.10 Para cada una de las fuerzas mencionadas en 6.7.5.2.8, los coeficientes de seguridad que habrán de aplicarse a la estructura y a las piezas de sujeción deben ser los siguientes:
- a) en el caso de los aceros que tengan un límite de elasticidad claramente definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación con el límite de elasticidad garantizado; o
  - b) en el caso de los aceros que no tengan un límite de elasticidad claramente definido, un coeficiente de seguridad de 1,5 en relación con el límite de elasticidad garantizado del 0,2 % y, para los aceros austeníticos, de 1 %.
- 6.7.5.2.11 Los CGEM destinados al transporte de gases inflamables deberán poder ser conectados eléctricamente a tierra.

---

<sup>1</sup> A efectos de cálculo,  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .

6.7.5.2.12 Los distintos elementos deberán fijarse de manera que se evite todo movimiento indeseable en relación con la estructura y que se concentren tensiones localizadas peligrosas.

### **6.7.5.3 Equipos de servicio**

6.7.5.3.1 Los equipos de servicio deberán estar configurados o diseñados de manera que se eviten todos los daños que pudieran ocasionar la liberación del contenido del recipiente a presión en las condiciones normales de manipulación y transporte. Si la unión entre el bastidor y los elementos permite un movimiento relativo entre ellos, los equipos de servicio deben estar sujetos de forma que ese movimiento no produzca ningún daño a los órganos activos. Los colectores, los accesorios de vaciado (conexiones de tubería, dispositivos de cierre), y los obturadores deben estar protegidos contra el riesgo de ser arrancados por fuerzas exteriores. Las tuberías del colector que conducen a los obturadores serán suficientemente flexibles como para proteger las válvulas y las tuberías de desgarros o de la liberación del contenido del recipiente a presión. Los dispositivos de llenado y vaciado (incluidas las bridas y los tapones roscados) y todas las cápsulas protectoras deberán poder asegurarse contra cualquier apertura fortuita.

6.7.5.3.2 Cada uno de los elementos destinados al transporte de gases de la división 2.3 deberá estar provisto de una válvula. El colector para gases licuados de la división 2.3 estará diseñado de tal forma que los elementos se puedan llenar separadamente y se mantengan aislados mediante una válvula capaz de ser sellada. Para el transporte de gases de la división 2.1, los elementos estarán divididos en grupos de un máximo de 3.000 l, cada uno de ellos aislado por una válvula.

6.7.5.3.3 Para los orificios de llenado y vaciado del CGEM, en cada tubo de vaciado y llenado se instalarán dos válvulas en serie en posición accesible. Una de las válvulas será unidireccional. Los dispositivos de llenado y vaciado se pueden fijar a un colector. En las secciones de tubería que se pueden cerrar en ambos extremos y donde puede quedar atrapado un producto líquido, se instalará una válvula de descompresión que evite una acumulación excesiva de presión. Las principales válvulas de aislamiento del CGEM estarán claramente señaladas indicando las direcciones de cierre. Cada válvula de corte y todos los demás medios de cierre estarán diseñados y contruidos de manera que puedan resistir una presión igual o superior en 1,5 veces a la presión de ensayo del CGEM. Todos los obturadores con vástago roscado deben cerrarse por rotación en el sentido de las agujas del reloj. Para los demás obturadores debe indicarse claramente la posición (abierta o cerrada) y el sentido de cierre. Todos los obturadores deben diseñarse de manera que no pueda producirse una apertura fortuita. En la construcción de válvulas o accesorios deberán utilizarse metales dúctiles.

6.7.5.3.4 Las tuberías se deben diseñar, construir e instalar de manera que no corran el riesgo de ser dañadas por la dilatación y la contracción, los choques mecánicos y las vibraciones. Las juntas de las tuberías deben hacerse con soldadura fuerte o tener una unión metálica de igual resistencia. El punto de fusión de los materiales utilizados para la soldadura no debe ser inferior a 525 °C. La presión calculada para el equipo de servicio y para el colector no será inferior a las dos terceras partes de la presión de ensayo de los elementos.

### **6.7.5.4 Dispositivos de descompresión**

6.7.5.4.1 Los elementos de los CGEM utilizados para el transporte del N° ONU 1013 dióxido de carbono y del N° ONU 1070 óxido nitroso estarán divididos en grupos de un máximo de 3.000 l, cada uno de ellos aislado por una válvula. Cada conjunto deberá estar dotado de uno o varios dispositivos de descompresión. Si así lo exige la autoridad competente del país donde se utilicen, los CGEM para otros gases llevarán los dispositivos de descompresión requeridos por dicha autoridad competente.

6.7.5.4.2 Cuando se monten los dispositivos de descompresión, se instalará uno o varios en cada uno de los elementos o grupos de elementos del CGEM que se puedan aislar. Los dispositivos de descompresión deben ser capaces de soportar las fuerzas dinámicas, incluidos los movimientos bruscos del líquido y estarán diseñados de manera que impidan la entrada de sustancias extrañas, las fugas de gas y la formación de todo exceso peligroso de presión.

6.7.5.4.3 Los CGEM destinados al transporte de ciertos gases no refrigerados que se indican en la instrucción de transporte sobre cisternas portátiles T50 en 4.2.5.2.6 pueden estar provistas de un dispositivo de descompresión aprobado por la autoridad competente del país donde se utilicen. Excepto en el caso de los CGEM destinados especialmente al transporte de una sustancia y provistos de un dispositivo de descompresión

aprobado que esté fabricado con materiales compatibles con la carga, tal dispositivo debe consistir en un dispositivo de descompresión de muelle precedido de un disco de ruptura. En el espacio comprendido entre el disco de ruptura y el dispositivo de descompresión de muelle se puede montar un manómetro u otro indicador adecuado. Este sistema permite detectar una rotura, una perforación o un defecto de estanqueidad del disco, susceptible de perturbar el funcionamiento del dispositivo de descompresión. El disco de ruptura debe ceder a una presión nominal superior en un 10 % a la presión a la que empieza a funcionar el dispositivo de descompresión de muelle.

6.7.5.4.4 En el caso de los CGEM de usos múltiples utilizados para el transporte de gases licuados a baja presión, los dispositivos de descompresión se deben abrir a la presión indicada en 6.7.3.7.1 para el gas que tenga la presión de servicio máxima autorizada para su transporte en un CGEM.

#### **6.7.5.5 Caudal de los dispositivos de descompresión**

6.7.5.5.1 El caudal total de salida de los dispositivos de descompresión de muelle instalados debe ser suficiente para que, en las condiciones en que el CGEM esté totalmente envuelto en llamas, la presión (incluida la presión acumulada) en el interior de los elementos no sea superior al 120 % de la presión establecida en el dispositivo de descompresión. La fórmula que se presenta en CGA S-1.2-2003 "*Pressure Relief Device Standards, Part 2, Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases*" se utilizará para calcular el caudal mínimo total del sistema de dispositivos de descompresión. La CGA S-1.1-2003 "*Pressure Relief Device Standards, Part 1, Cylinders for Compressed Gases*" puede utilizarse para determinar el caudal de salida de los elementos individuales. Los dispositivos de descompresión de muelle pueden servir para alcanzar la capacidad total de reducción prescrita en el caso de los gases licuados a baja presión. En el caso de los CGEM de usos múltiples, para el caudal total de salida de los dispositivos de descompresión se tomará el valor correspondiente al gas que requiera el caudal de salida más alto de todos los gases que puedan transportarse en el CGEM.

6.7.5.5.2 Para determinar el caudal total requerido de los dispositivos de descompresión instalados en los elementos para el transporte de gases licuados, se habrán de tener en cuenta las propiedades termodinámicas del gas (véase, por ejemplo, CGA S-1.2-2003 "*Pressure Relief Device Standards, Part 2, Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases*" para los gases licuados a baja presión y CGA S-1.1-2003 "*Pressure Relief Device Standards, Part 1, Cylinders for Compressed Gases*" para los gases licuados a alta presión).

#### **6.7.5.6 Marcado de los dispositivos de descompresión**

6.7.5.6.1 La siguiente información deberá figurar de manera clara y permanente en los dispositivos de descompresión:

- a) el nombre del fabricante y el número de referencia correspondiente;
- b) la presión y/o la temperatura a la que está previsto que funcionen;
- c) la fecha del último ensayo.
- d) Las secciones de paso de los dispositivos de descompresión de muelle y los discos de ruptura, en mm<sup>2</sup>.

6.7.5.6.2 El caudal nominal de conducción indicado en los dispositivos de descompresión de muelle para los gases licuados a baja presión se determinará según la norma ISO 4126-1:2004 e ISO 4126-7:2004.

#### **6.7.5.7 Conexión con los dispositivos de descompresión**

6.7.5.7.1 Las conexiones de los dispositivos de descompresión deben ser de tamaño suficiente para que el caudal de gas requerido pueda circular sin obstáculos al dispositivo de descompresión. No se debe instalar ningún obturador entre los elementos y los dispositivos de descompresión, a no ser que haya instalados dispositivos duplicados para el mantenimiento o por otras razones, y que los obturadores conectados a los dispositivos efectivamente en funcionamiento estén inmovilizados en posición abierta o si los obturadores



están interconectados de modo que al menos uno de los dispositivos duplicados se encuentre siempre en funcionamiento y cumpla los requisitos enunciados en 6.7.5.5. Nada debe obstruir una abertura hacia un dispositivo de aireación o un dispositivo de descompresión que pueda limitar o interrumpir el flujo de salida del elemento hacia esos dispositivos. La apertura a través de todas las tuberías y anexos tendrá por lo menos la misma sección de flujo que el interior del dispositivo de descompresión al que estén conectados. La sección nominal de la tubería de salida será al menos del mismo tamaño que la de la salida del dispositivo de descompresión. Los dispositivos de aireación de los dispositivos de descompresión, cuando se utilicen, deben permitir la evacuación de los vapores o de los líquidos a la atmósfera de forma que la contrapresión ejercida sobre los dispositivos de descompresión sea mínima.

#### **6.7.5.8      *Emplazamiento de los dispositivos de descompresión***

6.7.5.8.1      Cada uno de los dispositivos de descompresión, en las condiciones de llenado máximo, deben estar en comunicación con el espacio de vapor de los elementos para el transporte de gases licuados. Una vez instalados, los dispositivos se situarán de tal manera que el vapor de escape salga hacia arriba y sin restricciones evitándose así toda colisión entre los gases y los líquidos que escapan y el CGEM, sus elementos o el personal. En el caso de los gases inflamables, pirofóricos y comburentes el gas de escape se dirigirá en dirección distinta al correspondiente elemento pero de forma que no pueda tocar a otros elementos. Se permite el uso de dispositivos protectores resistentes al calor que desvíen el chorro de gas pero a condición de que no disminuyan el caudal requerido del dispositivo de descompresión.

6.7.5.8.2      Se deben tomar medidas para impedir que las personas no autorizadas tengan acceso a los dispositivos de descompresión y para evitar que éstos sufran daños en caso de vuelco del CGEM.

#### **6.7.5.9      *Dispositivos indicadores***

6.7.5.9.1      Cuando un CGEM esté concebido para llenarse en masa, debe estar provisto de uno o varios dispositivos indicadores. No se deben utilizar indicadores de nivel hechos de vidrio ni de otros materiales frágiles.

#### **6.7.5.10      *Soportes, bastidores y elementos de elevación y de sujeción de los CGEM***

6.7.5.10.1      Los CGEM deberán ser diseñados y contruidos con un soporte que asegure su estabilidad durante el transporte. En relación con este aspecto del diseño, se deben tener en cuenta las fuerzas que se indican en 6.7.5.2.8 y el coeficiente de seguridad que figura en 6.7.5.2.10. Se consideran aceptables los patines, los bastidores, las jaulas y otras estructuras similares.

6.7.5.10.2      Los esfuerzos combinados de los montajes de los elementos (por ejemplo, jaulas, bastidores, etc.) y de los elementos de elevación y de sujeción de los CGEM no deben generar esfuerzos excesivos en ninguno de los elementos. Todos los CGEM deben estar provistos de dispositivos permanentes de elevación y sujeción. En ningún caso estos montajes estarán soldados a los elementos.

6.7.5.10.3      En el diseño de soportes y bastidores se deben tener en cuenta los efectos de corrosión debidos al medio ambiente.

6.7.5.10.4      Cuando los CGEM no estén protegidos durante el transporte, conforme a lo estipulado en 4.2.4.3, los elementos y equipos de servicio deben estar protegidos contra los daños resultantes de choques laterales y longitudinales y de vuelcos. Los accesorios externos deben estar protegidos de modo que se impida el escape del contenido de los elementos en caso de choque o de vuelco del CGEM sobre sus accesorios. Deberá prestarse especial atención a la protección del colector. Constituyen ejemplos de protección:

- a) la protección contra choques laterales, que puede consistir en barras longitudinales;
- b) la protección contra los vuelcos, que puede consistir en aros de refuerzo o barras fijadas transversalmente sobre el bastidor;
- c) la protección contra los choques por la parte posterior, que puede consistir en un parachoques o un bastidor;



- d) la protección de los elementos y equipos de servicio contra los daños resultantes de choques o vuelcos utilizando un bastidor ISO conforme a la norma ISO 1496-3:1995.

#### **6.7.5.11 Aprobación del diseño**

6.7.5.11.1 Para cada nuevo diseño de un CGEM, las autoridades competentes o la entidad designada por ellas deben expedir un certificado de aprobación del diseño. En este certificado deberá constar que el CGEM ha sido examinado por esa autoridad, que es adecuado para el fin al que se le destina y que responde a las normas que se establecen en este capítulo y, cuando proceda, a las disposiciones relativas a los gases enunciadas en el capítulo 4.1 y a la instrucción de embalaje/envasado P200. Si se fabrica una serie de CGEM sin modificación del diseño, el certificado debe ser válido para toda la serie. El certificado debe mencionar el informe de ensayo del prototipo, los materiales de construcción del colector, las normas según las cuales se fabrican los elementos y el número de aprobación. El número de aprobación estará formado por el signo o marca distintivo del país que conceda la aprobación, es decir el signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>, y por un número de matriculación. En este certificado debe indicarse, si la hubiere, cualquier otra disposición alternativa con arreglo a lo indicado en 6.7.1.2. La aprobación de un diseño puede aplicarse a CGEM más pequeños hechos de materiales del mismo tipo y del mismo espesor, con las mismas técnicas de fabricación, con soportes idénticos y sistemas de cierre y otros accesorios equivalentes.

6.7.5.11.2 El informe de ensayo del prototipo para la aprobación del diseño debe incluir, por lo menos, los siguientes datos:

- a) los resultados del ensayo aplicable al bastidor, especificado en la norma ISO 1496-3:1995;
- b) los resultados de la inspección y ensayos iniciales previstos en 6.7.5.12.3;
- c) los resultados del ensayo de choque previsto en 6.7.5.12.1; y
- d) documentos de certificación demostrativos de que las botellas y los tubos se atienen a las normas aplicables.

#### **6.7.5.12 Inspección y ensayos**

6.7.5.12.1 Los CGEM que responden a la definición de contenedor dada en el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC) de 1972, en su forma enmendada, no deberán utilizarse a menos que hayan sido aprobados después de que un prototipo representativo de cada modelo se haya sometido con éxito al ensayo dinámico de impacto longitudinal prescrito en la sección 41 de la parte IV del *Manual de Pruebas y Criterios*.

6.7.5.12.2 Los elementos y los distintos componentes del equipo de cada CGEM deben ser inspeccionados y ensayados, primero antes de ser puestos en servicio (inspección y ensayo iniciales) y después a intervalos de cinco años como máximo (inspección y ensayo periódicos quinquenales). Cuando sea necesario en virtud del 6.7.5.12.5, se efectuará una inspección y ensayos excepcionales, independientemente de la fecha de la última inspección y ensayo periódicos.

6.7.5.12.3 Como parte de la inspección y ensayos iniciales de un CGEM se debe proceder a una comprobación de las características del diseño, a un examen exterior del CGEM y de sus accesorios, teniendo en cuenta los gases que van a transportarse, y a un ensayo de presión, teniendo en cuenta las presiones de ensayo que figuran en la instrucción de embalaje/envasado P200. El ensayo de presión del colector puede ser un ensayo de presión hidráulica o puede utilizarse otro líquido o gas si lo aprueba la autoridad competente o la entidad designada por ella. Antes de que el CGEM sea puesto en servicio, también debe efectuarse un ensayo de estanqueidad y una prueba de funcionamiento satisfactorio de todos los equipos de servicio. Si los elementos

---

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

y sus accesorios han sido sometidos por separado a un ensayo de presión, deben someterse juntos, una vez montados, a un ensayo de estanqueidad.

6.7.5.12.4 Las inspecciones y ensayos quinquenales deben comprender un examen exterior de la estructura, de los elementos y de los equipos de servicio, de acuerdo con 6.7.5.12.6. Los elementos y las tuberías deberán ser comprobados con la periodicidad que se especifica en la instrucción de embalaje/envasado P200 y de acuerdo con las disposiciones de 6.2.1.6. Si los elementos y los equipos de servicio han sido sometidos por separado a un ensayo de presión, deben someterse juntos, una vez montados, a un ensayo de estanqueidad.

6.7.5.12.5 Deberá procederse a una inspección y a ensayos excepcionales cuando haya indicios de que el CGEM tiene zonas dañadas o corroídas o tiene escapes u otros indicios de deficiencias que puedan afectar a su integridad. El nivel de la inspección y ensayos excepcionales dependerá de la importancia de los daños o deterioros sufridos por el CGEM. Deben incluir por lo menos los exámenes requeridos en 6.7.5.12.6.

6.7.5.12.6 Los exámenes deben comprobar que:

- a) se inspeccionan externamente los elementos para comprobar si tienen picaduras, corrosiones, abrasiones, soldaduras, deformaciones, defectos de soldadura o cualquier otra anomalía, incluidas las fugas, que puedan hacer que el CGEM no sea seguro para el transporte;
- b) se inspeccionan las tuberías, las válvulas y las juntas para comprobar si existen zonas de corrosión, defectos y otras anomalías, incluidas las fugas, que puedan hacer que el CGEM no sea seguro durante el llenado, el vaciado o el transporte;
- c) se reponen los pernos o tuercas que falten o se aprietan los pernos o tuercas sueltos en las juntas con bridas o en las bridas ciegas;
- d) todos los dispositivos y válvulas de emergencia están exentos de corrosión, deformación o cualquier daño o defecto que pueda impedir su funcionamiento normal. Deben hacerse funcionar los dispositivos de cierre a distancia y los obturadores de cierre automático para comprobar que funcionan correctamente;
- e) las marcas prescritas sobre el CGEM son legibles y cumplen las disposiciones aplicables; y
- f) el bastidor, los soportes y los elementos de elevación del CGEM se encuentran en buen estado.

6.7.5.12.7 Un organismo autorizado por la autoridad competente debe realizar o presenciar las inspecciones y ensayos indicados en 6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 y 6.7.5.12.5. Si el ensayo de presión forma parte de la inspección y los ensayos, la presión de ensayo debe ser la que se indique en la placa de inspección del CGEM. El CGEM debe ser inspeccionado a presión para determinar si existen fugas en el depósito, las tuberías o los equipos de servicio.

6.7.5.12.8 Si se comprueba que el CGEM tiene un defecto que le hace inseguro, no debe ponerse de nuevo en servicio mientras no haya sido reparado y haya superado los correspondientes ensayos e inspecciones.

### **6.7.5.13 *Marcado***

6.7.5.13.1 Todo CGEM debe tener una placa de metal resistente a la corrosión, fijada de modo permanente en un lugar bien visible y de fácil acceso para la inspección. La placa metálica no debe fijarse a los elementos. El marcado de los elementos deberá realizarse de conformidad con el capítulo 6.2. En la placa se grabará, por estampación o por otro método similar, como mínimo la siguiente información:

- a) Información sobre el propietario

- i) Número de matrícula del propietario;
- b) Información sobre la fabricación
  - i) País de fabricación;
  - ii) Año de fabricación;
  - iii) Nombre o marca del fabricante;
  - iv) Número de serie del fabricante;
- c) Información sobre la aprobación
  - i) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases:   
Este símbolo sólo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8;
  - ii) País de aprobación;
  - iii) Organismo autorizado para la aprobación del diseño;
  - iv) Número de aprobación del diseño;
  - v) Las letras "AA", si el diseño se aprobó en virtud de disposiciones alternativas (véase 6.7.1.2);
- d) Presiones
  - i) Presión de ensayo, en bar (presión manométrica)<sup>3</sup>;
  - ii) Fecha del ensayo de presión inicial (mes y año);
  - iii) Marca de identificación del testigo del ensayo de presión inicial;
- e) Temperaturas
  - i) Gama de temperaturas de cálculo (en °C) <sup>3</sup>;
- f) Elementos/capacidad
  - i) Número de elementos;
  - ii) Capacidad total en agua (en litros);
- g) Inspecciones y ensayos periódicos
  - i) Tipo de ensayo periódico más reciente (quinquenal o excepcional)
  - ii) Fecha del ensayo periódico más reciente (mes y año);
  - iii) Marca de identificación del organismo autorizado que haya realizado o presenciado el ensayo más reciente.

---

<sup>3</sup> Se indicará la unidad utilizada.

**Figura 6.7.5.13.1: Ejemplo de una placa de marcado**

|                                                                                   |                                                    |                   |                    |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Número de matrícula del propietario                                               |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN</b>                                           |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| País de fabricación                                                               |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| Año de fabricación                                                                |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| Fabricante                                                                        |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| Número de serie del fabricante                                                    |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN</b>                                            |                                                    |                   |                    |                  |                   |
|  | País de aprobación                                 |                   |                    |                  |                   |
|                                                                                   | Organismo autorizado para la aprobación del diseño |                   |                    |                  |                   |
|                                                                                   | Número de aprobación del diseño                    |                   |                    |                  | "AA" (si procede) |
| <b>PRESIONES</b>                                                                  |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| Presión de ensayo                                                                 |                                                    | bar               |                    |                  |                   |
| Fecha del ensayo de presión inicial:                                              |                                                    | (mm/aaaa)         | Sello del testigo: |                  |                   |
| <b>TEMPERATURAS</b>                                                               |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| Gama de temperaturas de cálculo                                                   |                                                    | °C a °C           |                    |                  |                   |
| <b>ELEMENTOS / CAPACIDAD</b>                                                      |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| Número de elementos                                                               |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| Capacidad total en agua                                                           |                                                    | litros            |                    |                  |                   |
| <b>INSPECCIONES/ENSAYOS PERIÓDICOS</b>                                            |                                                    |                   |                    |                  |                   |
| Tipo de ensayo                                                                    | Fecha del ensayo                                   | Sello del testigo | Tipo de ensayo     | Fecha del ensayo | Sello del testigo |
|                                                                                   | (mm/aaaa)                                          |                   |                    | (mm/aaaa)        |                   |
|                                                                                   |                                                    |                   |                    |                  |                   |
|                                                                                   |                                                    |                   |                    |                  |                   |
|                                                                                   |                                                    |                   |                    |                  |                   |
|                                                                                   |                                                    |                   |                    |                  |                   |

6.7.5.13.2 En una placa metálica sólidamente fijada al CGEM se marcará de forma duradera la siguiente información:

Nombre de la empresa explotadora  
Masa de carga máxima autorizada \_\_\_\_ kg  
Presión de servicio a 15 °C: \_\_\_\_ (en bar)  
Masa bruta máxima autorizada \_\_\_\_ kg  
Masa sin carga (tara) \_\_\_\_ kg



## CAPÍTULO 6.8

### PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN, LA INSPECCIÓN Y EL ENSAYO DE LOS CONTENEDORES PARA GRANELES

#### 6.8.1 Definiciones

Para los efectos de la presente sección, se entiende:

Por *contenedor para graneles cerrado*, un contenedor para graneles totalmente cerrado, con techo rígido y con paredes laterales y paredes superiores e inferiores también rígidas (incluidos los fondos del tipo tolva). Este término comprende los contenedores para graneles cuyo techo y cuyas paredes laterales superiores o inferiores pueden cerrarse durante el transporte. Los contenedores para graneles pueden estar equipados con orificios que permitan la evacuación de vapores y gases por aireación e impidan, en condiciones normales de transporte, la pérdida de contenidos sólidos así como la penetración de agua de lluvia y de salpicaduras.

Por *contenedor para graneles cubierto*, un contenedor para graneles sin techo, con fondo rígido (incluidos los fondos del tipo tolva) y con paredes laterales y superiores e inferiores también rígidas y con una cubierta no rígida.

Por *contenedor para graneles flexible*, un contenedor flexible de capacidad no superior a 15 m<sup>3</sup>, con los revestimientos y los dispositivos de manipulación y el equipo de servicio correspondientes.

#### 6.8.2 Aplicación y prescripciones generales

6.8.2.1 Los contenedores para graneles y su equipo de servicio y elementos estructurales deben estar diseñados y contruidos de forma que resistan, sin pérdida del contenido, la presión interna ejercida por éste y las tensiones normales debidas a la manipulación y el transporte.

6.8.2.2 Cuando exista una válvula de salida, ésta debe poder bloquearse en posición de cierre y todo el sistema de descarga debe estar debidamente protegido contra daños. Las válvulas con cierre manual deben poder bloquearse contra toda apertura involuntaria y las posiciones de apertura y cierre deben estar claramente indicadas.

##### 6.8.2.3 Código para designar los tipos de contenedores para graneles

El cuadro siguiente indica los códigos que deben utilizarse para designar los tipos de contenedores para graneles:

| Tipos de contenedores para graneles | Código |
|-------------------------------------|--------|
| Contenedor para graneles cubierto   | BK1    |
| Contenedor para graneles cerrado    | BK2    |
| Contenedor para graneles flexible   | BK3    |

6.8.2.4 Con el fin de aprovechar los progresos científicos y técnicos, la autoridad competente puede considerar la utilización de disposiciones alternativas que ofrezcan un nivel de seguridad al menos equivalente al que ofrecen las prescripciones de este capítulo.

#### 6.8.3 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de los contenedores para mercancías en general utilizados como contenedores para graneles BK1 o BK2

##### 6.8.3.1 Prescripciones relativas al diseño y a la construcción

6.8.3.1.1 Se considerará que las prescripciones generales relativas al diseño y a la construcción de esta sección se cumplen si el contenedor para graneles se ajusta a lo que se indica en la norma ISO 1496-4:1991

"Contenedores de la serie 1- especificaciones y ensayos - parte 4: Contenedores no presurizados para graneles secos" y cuando el contenedor sea estanco a los pulverulentos.

6.8.3.1.2 Los contenedores para mercancías en general, diseñados y ensayados de conformidad con la norma ISO 1496-1:1990 "Contenedores de la serie 1- especificaciones y ensayos - parte 1: Contenedores de carga general para mercancías diversas" deben disponer de un equipo para su funcionamiento que, incluida su conexión con el contenedor, esté diseñado para reforzar las paredes superiores e inferiores y mejorar la resistencia a las tensiones longitudinales cuando ello sea necesario para cumplir las prescripciones sobre ensayos de la norma ISO 1496-4:1991.

6.8.3.1.3 Los contenedores para graneles deben ser estancos a los pulverulentos. Cuando con tal fin se use un revestimiento, éste debe ser de material adecuado. La resistencia del material y la construcción del revestimiento deben adaptarse a la capacidad del contenedor y a su uso previsto. Las juntas y los cierres del revestimiento deben resistir a las presiones y los impactos que puedan producirse en condiciones normales de manipulación y transporte. En el caso de contenedores para graneles ventilados, el revestimiento no debe perjudicar el funcionamiento de los dispositivos de ventilación.

6.8.3.1.4 El equipo de los contenedores para graneles diseñados para ser vaciados por basculamiento debe poder resistir la masa total de carga en posición basculada.

6.8.3.1.5 Todo techo o toda sección del techo o toda pared lateral o superior e inferior móviles deben disponer de dispositivos de cierre dotados de unos mecanismos de seguridad capaces de mostrar muestren la situación de cierre a un observador situado en el suelo.

#### **6.8.3.2** *Equipo de servicio*

6.8.3.2.1 Los dispositivos de llenado y vaciado deben construirse y montarse de tal modo que estén protegidos contra el riesgo de ser arrancados o dañados durante el transporte y la manipulación. Deben poder asegurarse contra una apertura involuntaria. La posición abierta y cerrada y el sentido del cierre deben estar claramente indicados.

6.8.3.2.2 Las juntas de los orificios deben disponerse de tal modo que no sufran daños durante el funcionamiento, el llenado y el vaciado del contenedor para graneles.

6.8.3.2.3 Cuando se requiera una ventilación, los contenedores para graneles deben estar equipados con medios que permitan la circulación de aire, bien por convección natural, es decir, mediante orificios, o con elementos activos, por ejemplo, ventiladores. La ventilación debe estar ideada para impedir que se produzcan presiones negativas en el contenedor en ningún momento. Los elementos de ventilación de los contenedores para graneles destinados al transporte de sustancias inflamables o de sustancias que emiten gases o vapores inflamables deben estar diseñados para que no puedan producir una inflamación.

#### **6.8.3.3** *Inspecciones y ensayos*

6.8.3.3.1 Los contenedores usados, mantenidos y cualificados para su uso como contenedores para graneles, de conformidad con las prescripciones de esta sección deben ser ensayados y aprobados con arreglo al Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC), de 1972, en su forma enmendada.

6.8.3.3.2 Los contenedores usados y cualificados como contenedores para graneles deben ser inspeccionados periódicamente de conformidad con el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC), de 1972, en su forma enmendada.

#### **6.8.3.4** *Marcado*

6.8.3.4.1 Los contenedores para mercancías en general, usados como contenedores para graneles, deben ser marcados con una placa de aprobación relativa a la seguridad de conformidad con el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC), de 1972, en su forma enmendada.

#### **6.8.4 Prescripciones relativas al diseño, la construcción y la aprobación de contenedores para graneles BK1 y BK2 distintos de los contenedores para mercancías en general**

6.8.4.1 Los contenedores para graneles a que se refiere esta sección comprenden tolvas, contenedores para el transporte de graneles en instalaciones mar adentro, recipientes para graneles, cajas móviles, contenedores con travesaños, contenedores con sistema de rodadura y compartimentos para el transporte de vehículos.

6.8.4.2 Estos contenedores para graneles deben estar diseñados y contruidos para que sean suficientemente fuertes y resistan los choques y las cargas que se encuentran normalmente durante el transporte, incluido, cuando proceda, el transbordo entre modos de transporte.

6.8.4.3 Los vehículos deben cumplir con las restricciones que dicte la autoridad competente en materia de transporte terrestre de graneles y ser aceptables para dicha autoridad.

6.8.4.4 Estos contenedores para graneles deben ser aprobados por la autoridad competente y en la aprobación debe figurar el código de designación del tipo de contenedor de conformidad con 6.8.2.3 y las prescripciones sobre inspección y ensayo, según corresponda.

6.8.4.5 Cuando sea necesario usar un revestimiento para retener las mercancías peligrosas, debe cumplirse lo dispuesto en 6.8.3.1.3.

6.8.4.6 En el documento de transporte debe figurar la declaración siguiente:

**"Contenedor para graneles "BKx"<sup>1</sup> aprobado por la autoridad competente de..."**

#### **6.8.5 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de los contenedores para graneles flexibles BK3**

##### **6.8.5.1 *Prescripciones relativas al diseño y a la construcción***

6.8.5.1.1 Los contenedores para graneles flexibles deben ser estancos a los pulverulentos.

6.8.5.1.2 Los contenedores para graneles flexibles deben estar completamente cerrados para evitar la salida del contenido.

6.8.5.1.3 Los contenedores para graneles flexibles deben ser impermeables.

6.8.5.1.4 Las partes del contenedor para graneles flexible que están en contacto directo con mercancías peligrosas:

- a) No deben verse afectadas ni debilitadas significativamente por esas mercancías peligrosas;
- b) No deben provocar un efecto peligroso, por ejemplo la catálisis de una reacción o su propia reacción con las mercancías peligrosas; y
- c) No deben permitir una infiltración de las mercancías peligrosas que pueda constituir un peligro en las condiciones normales de transporte.

##### **6.8.5.2 *Equipo de servicio y dispositivos de manipulación***

6.8.5.2.1 Los dispositivos de llenado y vaciado deben construirse de tal modo que estén protegidos contra cualquier daño durante el transporte y la manipulación. Esos dispositivos deben poder asegurarse contra una apertura involuntaria.

---

<sup>1</sup> Se sustituirá "x" por "1" o "2", según corresponda.



6.8.5.2.2 Si el contenedor para graneles flexible está provisto de eslingas, éstas deben resistir la presión y las fuerzas dinámicas que pueden producirse en las condiciones normales de manipulación y transporte.

6.8.5.2.3 Los dispositivos de manipulación deben ser suficientemente robustos para soportar un uso repetido.

### **6.8.5.3 Inspección y ensayo**

6.8.5.3.1 Antes de su uso, el modelo tipo de cada contenedor para graneles flexible deberá superar los ensayos prescritos en el presente capítulo.

6.8.5.3.2 Los ensayos se repetirán también después de cada modificación que altere el diseño, el material o el modo de construcción de un contenedor para graneles flexible.

6.8.5.3.3 Los ensayos se realizarán con contenedores para graneles flexibles preparados para el transporte. Los contenedores se llenarán con la masa máxima con la que puedan utilizarse y el contenido se distribuirá uniformemente. Las sustancias que vayan a transportarse en el contenedor para graneles flexible podrán sustituirse por otras sustancias, salvo cuando ello pueda desvirtuar los resultados de los ensayos. Cuando se utilice otra sustancia, habrá de tener las mismas características físicas (masa, granulometría, etc.) que la sustancia que se vaya a transportar. Se pueden utilizar cargas adicionales, como sacos de granalla de plomo, para que el contenedor para graneles flexible alcance la masa total requerida, a condición de que se coloquen de manera que no falseen los resultados del ensayo.

6.8.5.3.4 Los contenedores para graneles flexibles deben fabricarse y someterse a ensayos de conformidad con un programa de garantía de la calidad que satisfaga a la autoridad competente, con el fin de garantizar que cada contenedor para graneles flexible que se fabrique cumpla los requisitos del presente capítulo.

#### **6.8.5.3.5 Ensayo de caída**

##### **6.8.5.3.5.1 Aplicabilidad**

Para todos los tipos de contenedores para graneles flexibles, como ensayo de modelo tipo.

##### **6.8.5.3.5.2 Preparación para el ensayo**

El contenedor para graneles flexible se llenará hasta la masa bruta máxima admisible.

6.8.5.3.5.3 El contenedor para graneles flexibles se dejará caer sobre una superficie rígida, no elástica y horizontal. La superficie de impacto deberá ser:

- a) Lo suficientemente rígida y maciza para ser inamovible;
- b) Plana, con una superficie libre de defectos que puedan afectar los resultados del ensayo;
- c) Lo suficientemente rígida para que sea indeformable en las condiciones en que se realizan los ensayos y no pueda sufrir daños como consecuencia de éstos; y
- d) Lo suficientemente grande para asegurar que el contenedor para graneles flexible quede completamente contenido dentro de la superficie.

Tras la caída, el contenedor para graneles flexible se colocará nuevamente en posición vertical para la observación.

##### **6.8.5.3.5.4 La altura de caída será de:**

Grupo de embalaje/envase III: 0,8 m

6.8.5.3.5.5 Criterios de superación del ensayo:

- a) No habrá pérdida de contenido. Un pequeño derrame a través, por ejemplo, de los cierres o los orificios de las grapas, ocasionado por el golpe, no se atribuirá a un defecto del contenedor para graneles flexible, siempre que no se produzca ninguna otra pérdida una vez que el contenedor se haya vuelto a colocar en posición vertical;
- b) No habrá daños que hagan que el transporte del contenedor para graneles flexible con vistas a su recuperación o eliminación sea inseguro.

6.8.5.3.6 *Ensayo de elevación por la parte superior*

6.8.5.3.6.1 Aplicabilidad

Para todos los tipos de contenedores para graneles flexibles, como ensayo de modelo tipo.

6.8.5.3.6.2 Preparación para el ensayo

Los contenedores para graneles flexibles se llenarán con seis veces su masa neta máxima, y la carga se distribuirá uniformemente.

6.8.5.3.6.3 El contenedor para graneles flexible se levantará de la manera para la cual esté previsto hasta que deje de tocar el suelo y se mantendrá en esa posición por espacio de cinco minutos.

6.8.5.3.6.4 Criterios de superación del ensayo: no se producirán en el contenedor para graneles flexible ni en sus dispositivos de elevación daños que lo hagan inseguro para el transporte o la manipulación, ni pérdida alguna de contenido.

6.8.5.3.7 *Ensayo de derribo*

6.8.5.3.7.1 Aplicabilidad

Para todos los tipos de contenedores para graneles flexibles, como ensayo de modelo tipo.

6.8.5.3.7.2 Preparación para el ensayo

El contenedor para graneles flexible se llenará hasta la masa bruta máxima admisible.

6.8.5.3.7.3 El contenedor para graneles flexible se derribará, levantando para ello el costado más alejado del borde de impacto previsto, de manera que choque con cualquier parte de su extremo superior contra una superficie horizontal rígida y no elástica. La superficie de impacto deberá ser:

- a) Lo suficientemente rígida y maciza para ser inamovible;
- b) Plana, con una superficie libre de defectos que puedan afectar los resultados del ensayo;
- c) Lo suficientemente rígida para que sea indeformable en las condiciones en que se realizan los ensayos y no pueda sufrir daños como consecuencia de estos; y
- d) Lo suficientemente grande para asegurar que el contenedor para graneles flexible quede completamente contenido dentro de la superficie.

6.8.5.3.7.4 En el caso de todos los contenedores para graneles flexibles, la altura de derribo será de:

Grupo de embalaje/envase III: 0,8 m

6.8.5.3.7.5 Criterio de superación del ensayo: no habrá pérdida de contenido. Un pequeño derrame a través, por ejemplo, de los cierres o los orificios de las grapas, ocasionado por el golpe, no se atribuirá a un defecto del contenedor para graneles flexible, siempre que no se produzca ninguna otra pérdida de contenido.

6.8.5.3.8 *Ensayo de enderezamiento*

6.8.5.3.8.1 Aplicabilidad

Para todos los contenedores para graneles flexibles destinados a ser izados por la parte superior o por un costado, como ensayo de modelo tipo.

6.8.5.3.8.2 Preparación para el ensayo

El contenedor para graneles flexible se llenará por lo menos hasta el 95 % de su capacidad y hasta la masa bruta máxima admisible.

6.8.5.3.8.3 Tras colocarlo sobre uno de sus costados, el contenedor para graneles flexible se izará a una velocidad de al menos 0,1 m/s, utilizando no más de la mitad de sus dispositivos de elevación, hasta dejarlo en posición vertical sin que toque el suelo.

6.8.5.3.8.4 Criterio de superación del ensayo: no se producirán en el contenedor para graneles flexible ni en sus dispositivos de elevación daños que lo hagan inseguro para el transporte o la manipulación.

6.8.5.3.9 *Ensayo de desgarramiento*

6.8.5.3.9.1 Aplicabilidad

Para todos los tipos de contenedores para graneles flexibles, como ensayo de modelo tipo.

6.8.5.3.9.2 Preparación para el ensayo

El contenedor para graneles flexible se llenará hasta la masa bruta máxima admisible.

6.8.5.3.9.3 Tras colocar el contenedor para graneles flexible en el suelo, se efectuará un corte de 300 mm que atraviese completamente todas las capas del contenedor en la pared de una de sus caras anchas. El corte formará un ángulo de 45° con el eje principal del contenedor, a una altura media entre la superficie del fondo y el nivel superior del contenido. Seguidamente, el contenedor se someterá a una carga superpuesta, uniformemente distribuida, equivalente al doble de la masa bruta máxima admisible. La carga se aplicará durante al menos 15 minutos. Una vez retirada la carga superpuesta, el contenedor para graneles flexible que esté destinado a ser izado por la parte superior o por uno de los costados se levantará del suelo y se mantendrá en esa posición por espacio de 15 minutos.

6.8.5.3.9.4 Criterio de superación del ensayo: el corte no aumentará en más del 25 % de su longitud inicial.

6.8.5.3.10 *Ensayo de apilamiento*

6.8.5.3.10.1 Aplicabilidad

Para todos los tipos de contenedores para graneles flexibles, como ensayo de modelo tipo.

6.8.5.3.10.2 Preparación para el ensayo

El contenedor para graneles flexible se llenará hasta la masa bruta máxima admisible.

6.8.5.3.10.3 El contenedor para graneles flexible se someterá, durante 24 horas, a una fuerza aplicada sobre su superficie superior que equivalga a cuatro veces la capacidad de carga prevista en el diseño.

6.8.5.3.10.4 Criterio de superación del ensayo: no se producirá pérdida alguna de contenido durante el ensayo ni después de la retirada de la carga.

#### **6.8.5.4 Informe de ensayo**

6.8.5.4.1 Se redactará un informe de ensayo que incluya, al menos, las indicaciones que figuran a continuación; el informe estará a disposición de los usuarios del contenedor para graneles flexible:

1. Nombre y dirección del establecimiento que efectuó el ensayo;
2. Nombre y dirección del solicitante (cuando proceda);
3. Identificación única del informe de ensayo;
4. Fecha del informe de ensayo;
5. Fabricante del contenedor para graneles flexible;
6. Descripción del modelo tipo del contenedor para graneles flexible (por ejemplo, dimensiones, materiales, cierres, espesor, etc.) y/o fotografías;
7. Capacidad máxima/masa bruta máxima admisible;
8. Características del contenido durante el ensayo, por ejemplo, tamaño de las partículas en el caso de los sólidos;
9. Descripción y resultados del ensayo;
10. Firma, nombre del firmante y cargo que desempeña.

6.8.5.4.2 En el informe de ensayo se declarará que el contenedor para graneles flexible preparado para el transporte fue sometido a ensayo con arreglo a las disposiciones pertinentes del presente capítulo, y que la utilización de otros métodos o elementos de contención puede invalidarlo. Una copia del informe de ensayo quedará a disposición de la autoridad competente.

#### **6.8.5.5 Marcado**

6.8.5.5.1 Cada contenedor para graneles flexible fabricado y destinado a ser utilizado de conformidad con la presente Reglamentación llevará marcas indelebles, legibles y colocadas en un lugar en que sean claramente visibles. Las letras, los números y los símbolos tendrán una altura mínima de 24 mm y mostrarán lo siguiente:

- a) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes/envases:   
Este símbolo sólo deberá utilizarse para certificar que un embalaje/envase, un contenedor para graneles flexible, una cisterna portátil o un CGEM cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ó 6.8;
- b) El código BK3;
- c) Una letra mayúscula que designe el grupo o grupos de embalaje/envase para los que ha sido aprobado el modelo tipo:  
Z para el grupo de embalaje/envase III únicamente;
- d) El mes y el año (las dos últimas cifras) de fabricación;
- e) El Estado que autoriza la asignación de la marca, indicado mediante el signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> El signo distintivo del Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968.

- f) El nombre o símbolo del fabricante y cualquier otra identificación del contenedor para graneles flexible que especifique la autoridad competente;
- g) La carga aplicada durante el ensayo de apilamiento, en kg;
- h) La masa bruta máxima admisible, en kg.

Las marcas se colocarán en el orden que se indica en los apartados a) a h); cada una de las marcas aplicadas de acuerdo con dichos apartados estará claramente separada de las demás, por ejemplo, mediante una barra oblicua o un espacio, de manera que todas ellas sean fácilmente identificables.

6.8.5.5.2 *Ejemplo de marca*



BK3/Z/11 09  
RUS/NTT/MK-14-10  
56000/14000

## CAPÍTULO 6.9

### **PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN, LA INSPECCIÓN Y EL ENSAYO DE LAS CISTERNAS PORTÁTILES CON DEPÓSITOS HECHOS DE MATERIALES PLÁSTICOS REFORZADOS CON FIBRAS (PRF)**

#### **6.9.1 Aplicación y prescripciones generales**

6.9.1.1 Las prescripciones que figuran en 6.9.2 son aplicables a las cisternas portátiles con depósito de PRF destinadas al transporte de mercancías peligrosas de las clases 1, 3, 8 y 9 o de las divisiones 5.1, 6.1 y 6.2 por todos los medios de transporte. Además de las disposiciones del presente capítulo, y a menos que se indique otra cosa, toda cisterna portátil multimodal con depósito de PRF que responda a la definición de “contenedor” formulada en el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (CSC), de 1972, en su forma enmendada, debe cumplir los requisitos establecidos en dicho Convenio que le sean aplicables.

6.9.1.2 Las prescripciones de este capítulo no son aplicables a las cisternas portátiles para instalaciones mar adentro.

6.9.1.3 Las prescripciones formuladas en el capítulo 4.2 y la sección 6.7.2, excepto las relativas a la utilización de materiales metálicos para la construcción de depósitos de cisternas portátiles y las prescripciones adicionales establecidas en este capítulo, son aplicables a los depósitos de PRF de cisternas portátiles.

6.9.1.4 Para tener en cuenta el progreso de la ciencia y de la técnica, los requisitos técnicos del presente capítulo podrán modificarse mediante disposiciones alternativas, que deberán ofrecer al menos el mismo nivel de seguridad que garantizan las del presente capítulo en cuanto a la compatibilidad con las sustancias transportadas y la capacidad de la cisterna portátil de PRF para resistir golpes, cargas e incendios. En el caso del transporte internacional, las autoridades competentes deberán aprobar disposiciones alternativas para las cisternas portátiles de PRF.

#### **6.9.2 Prescripciones relativas al diseño, la construcción, la inspección y el ensayo de cisternas portátiles de PRF**

##### **6.9.2.1 Definiciones**

En esta sección son aplicables las definiciones de 6.7.2.1, salvo las relativas a los materiales metálicos (“acero de grano fino”, “acero dulce” y “acero de referencia”) para la construcción de depósitos de cisternas portátiles.

Asimismo, para las cisternas portátiles con depósito de PRF, se entenderá:

Por *capa externa*, la parte del depósito expuesta directamente a la atmósfera;

Por *plástico reforzado con fibras (PRF)*, un material compuesto por un polímero termoestable o termoplástico (también llamado matriz) que contiene un refuerzo de fibras o partículas;

Por *bobinado de filamentos*, un proceso de construcción de estructuras de PRF en el cual los refuerzos continuos (filamentos, cintas u otros), impregnados previamente en la matriz o impregnados durante el propio proceso de bobinado, se colocan sobre un mandril rotativo. Generalmente, la pieza tiene forma de superficie de revolución y puede incluir los fondos;

Por *depósito de PRF*, una pieza cilíndrica cerrada en cuyo interior se pueden transportar sustancias químicas;

Por *cisterna de PRF*, una cisterna portátil compuesta por un depósito de PRF, y sus fondos, equipos de servicio, dispositivos de seguridad y otros elementos;

Por *temperatura de transición vítrea (Tg)*, un valor dentro del rango de temperaturas en el que se produce la transición vítrea;

Por *moldeo manual*, un proceso para moldear plásticos reforzados en el que el refuerzo y la resina se colocan a mano en un molde;

Por *revestimiento*, una capa sobre la superficie interior de un depósito de PRF para que dicha superficie no entre en contacto con la mercancía peligrosa que se transporta;

Por *mall*, un refuerzo hecho con fibras dispuestas aleatoriamente, troceadas o retorcidas, unidas entre sí en forma de láminas de diferentes longitudes y espesores;

Por *muestra de depósito fabricada en paralelo*, una muestra de PRF, que debe ser representativa del depósito, y que se fabrica en paralelo a la construcción del depósito cuando no sea posible usar los recortes de la fabricación del depósito. La muestra de depósito fabricada en paralelo puede ser plana o curvada;

Por *muestra representativa*, una muestra recortada del depósito;

Por *infusión de resina*, un proceso de fabricación de PRF en el que se coloca un refuerzo seco en un molde y su contramolde, un molde de una sola cara con una bolsa de vacío o un molde de otro tipo, y se introduce resina líquida aplicando presión desde fuera en el orificio de entrada y/o generando un vacío total o parcial a través del orificio de succión;

Por *capa estructural*, una capa de PRF necesaria para que los depósitos soporten las cargas previstas en el diseño;

Por *velo*, una malla delgada con alta capacidad de absorción que se utiliza en las capas de elementos de PRF en las que se requiere mejorar algún aspecto de la matriz polimérica (uniformidad de la superficie, resistencia química, estanqueidad, etc.).

#### **6.9.2.2      *Prescripciones generales relativas al diseño y la construcción***

6.9.2.2.1      Las prescripciones formuladas en 6.7.1 y 6.7.2.2 son aplicables a las cisternas portátiles de PRF. Para las partes del depósito hechas de PRF no se aplican las prescripciones del capítulo 6.7 que figuran en 6.7.2.2.1, 6.7.2.2.9.1, 6.7.2.2.13 y 6.7.2.2.14. Los depósitos deberán diseñarse y construirse de acuerdo con las disposiciones de un código de diseño de recipientes a presión aplicable a los materiales plásticos reforzados con fibra y admitido por la autoridad competente.

Asimismo, se aplicarán las prescripciones que figuran a continuación.

##### **6.9.2.2.2      *Sistema de calidad del fabricante***

6.9.2.2.2.1      El sistema de calidad deberá incluir todos los elementos, prescripciones y disposiciones adoptados por el fabricante. Deberá estar documentado de manera sistemática y ordenada en forma de principios, procedimientos e instrucciones escritas.

6.9.2.2.2.2      Deberá, en particular, incluir descripciones adecuadas de:

- a) La estructura organizativa y las responsabilidades del personal en lo que respecta al diseño y la calidad del producto;
- b) El control del diseño y las técnicas, los procesos y los procedimientos de comprobación que van a utilizarse cuando se diseñen las cisternas portátiles;
- c) Las instrucciones vigentes para la fabricación, el control y la garantía de la calidad, y el funcionamiento de los procesos;
- d) Los registros de calidad, como informes de inspección, datos de ensayos y datos de

calibración;

- e) La verificación por parte de la dirección de la eficacia del sistema de calidad resultante de las auditorías de acuerdo con 6.9.2.2.2.4;
- f) La descripción de la forma en que se satisfacen las prescripciones de los clientes;
- g) El procedimiento de control de los documentos y su revisión;
- h) Los medios de control de las cisternas portátiles, los componentes adquiridos y los materiales intermedios y finales que no cumplan los requisitos correspondientes; y
- i) Los programas de formación y los procedimientos de cualificación del personal pertinente.

6.9.2.2.2.3 Con arreglo al sistema de calidad, en la fabricación de toda cisterna portátil de PRF se deberá, como mínimo:

- a) Aplicar un plan de inspección y ensayo;
- b) Realizar inspecciones visuales;
- c) Verificar la orientación de las fibras y la fracción de masa mediante un proceso de control documentado;
- d) Verificar la calidad y las características de las fibras y la resina mediante certificados u otra documentación;
- e) Verificar la calidad y las características del revestimiento mediante certificados u otra documentación;
- f) Verificar, según proceda, las características de la resina termoplástica formada o el grado de curado de la resina termoestable, por medios directos o indirectos (por ejemplo, la prueba de dureza de Barcol o el análisis calorimétrico diferencial) con arreglo a lo dispuesto en 6.9.2.7.1.2 h), o mediante el ensayo de fluencia de una muestra representativa o de una muestra del depósito fabricada en paralelo, durante 100 horas, conforme a lo dispuesto en 6.9.2.7.1.2 e);
- g) Documentar los procesos de formación de resina termoplástica o los procesos de curado y poscurado de resina termoestable, según corresponda; y
- h) Conservar y almacenar durante 5 años las muestras de los depósitos para futuras inspecciones y verificaciones de estos (por ejemplo, las muestras recortadas de la boca de acceso).

6.9.2.2.2.4 Auditoría del sistema de calidad

En un primer momento se evaluará el sistema de calidad con el fin de determinar si cumple las prescripciones que figuran en 6.9.2.2.2.1 a 6.9.2.2.2.3, según el criterio de la autoridad competente.

Se notificarán al fabricante los resultados de la auditoría. La notificación deberá contener las conclusiones de la auditoría y cualquier posible medida correctiva que pueda requerirse.

Se realizarán auditorías periódicas, a satisfacción de la autoridad competente, para garantizar que el fabricante mantiene y aplica el sistema de calidad. Los informes de las auditorías periódicas se pondrán a disposición del fabricante.

6.9.2.2.2.5 Mantenimiento del sistema de calidad



El fabricante mantendrá el sistema de calidad tal como se haya aprobado, de manera que su estado sea satisfactorio y eficaz en todo momento.

El fabricante notificará a la autoridad competente que aprobó el sistema de calidad cualquier modificación prevista. Los cambios propuestos serán evaluados para determinar si el sistema de calidad modificado sigue cumpliendo las prescripciones establecidas en 6.9.2.2.2.1 a 6.9.2.2.3.

#### 6.9.2.2.3 *Depósitos de PRF*

6.9.2.2.3.1 Los depósitos de PRF deberán estar conectados de forma segura a los elementos estructurales del armazón de la cisterna portátil. Los soportes de dichos depósitos y los elementos de fijación a su armazón no deberán generar concentraciones de tensión locales que superen los límites previstos en el diseño de la estructura del depósito, de acuerdo con las disposiciones establecidas en este capítulo para todas las condiciones de funcionamiento y de ensayo.

6.9.2.2.3.2 Los depósitos deberán fabricarse con materiales adecuados, aptos para soportar como mínimo temperaturas de cálculo de -40 °C a +50 °C, a menos que la autoridad competente del país en el que se realice la operación de transporte establezca rangos de temperatura para condiciones climáticas o de funcionamiento más severas (por ejemplo, elementos calefactores).

6.9.2.2.3.3 Si se instala un sistema de calefacción, deberá cumplir lo dispuesto en 6.7.2.5.12 a 6.7.2.5.15, así como los siguientes requisitos:

- a) La temperatura máxima de funcionamiento de los elementos calefactores incorporados o conectados al depósito no deberá superar la temperatura máxima de cálculo de la cisterna;
- b) Los elementos calefactores se diseñarán, controlarán y utilizarán de forma que la temperatura de la sustancia transportada no pueda superar la temperatura máxima de cálculo de la cisterna o el valor para el que la presión interna supere la PSMA; y
- c) Las estructuras de la cisterna y sus elementos calefactores no podrán impedir el examen de los posibles efectos de sobrecalentamiento en el depósito.

6.9.2.2.3.4 Los depósitos constarán de los siguientes elementos:

- Revestimiento;
- Capa estructural;
- Capa externa.

**NOTA:** *Los elementos podrán unirse si se cumplen todos los criterios funcionales aplicables.*

6.9.2.2.3.5 El revestimiento es la parte interior del depósito y constituye la primera barrera diseñada para oponer resistencia química de larga duración a las sustancias transportadas, e impedir cualquier reacción peligrosa en el contenido del depósito, la formación de compuestos peligrosos y cualquier debilitamiento importante de la capa estructural debido a la difusión de las sustancias a través del propio revestimiento. Se deberá verificar la compatibilidad química de los materiales según lo dispuesto en 6.9.2.7.1.3.

El revestimiento podrá ser un revestimiento de PRF o un revestimiento termoplástico.

6.9.2.2.3.6 Los revestimientos de PRF constarán de los dos componentes siguientes:

- a) Una capa superficial (conocida como gel coat): una capa superficial con un alto contenido de resina, reforzada con un velo compatible con la resina y la sustancia que contenga el depósito. Esta capa tendrá un contenido de fibras cuya masa será como máximo del 30 % de su masa total y un espesor de entre 0,25 y 0,60 mm;

- b) Una o varias capas de refuerzo: una o varias capas con un espesor mínimo de 2 mm, que contengan por lo menos 900 g/m<sup>2</sup> de malla de vidrio o bien fibras troceadas con una masa de vidrio que no sea inferior al 30 %, salvo que se demuestre una seguridad equivalente para un contenido de vidrio menor.

6.9.2.2.3.7 Los revestimientos termoplásticos estarán formados por láminas termoplásticas soldadas entre sí con la forma que se requiera, mediante un procedimiento de soldadura adecuado y por personal cualificado. Los revestimientos con soldadura tendrán una capa de un medio conductor de la electricidad colocada sobre la superficie de contacto no líquida de las soldaduras para facilitar las pruebas de chispas. Se deberá conseguir una unión duradera entre el revestimiento y la capa estructural por medio de un método adecuado.

6.9.2.2.3.8 La capa estructural deberá diseñarse con arreglo a lo dispuesto en 6.7.2.2.12, 6.9.2.2.3.1, 6.9.2.3.2, 6.9.2.3.4 y 6.9.2.3.6 para que resista las cargas previstas.

6.9.2.2.3.9 La capa externa, de resina o pintura, deberá proporcionar una protección adecuada de la capa estructural del depósito frente al deterioro ocasionado por las condiciones ambientales y de uso, como la radiación ultravioleta y la niebla salina, y la exposición ocasional a salpicaduras de la sustancia transportada.

#### 6.9.2.2.3.10 Resinas

El procesamiento de la mezcla de resina se llevará a cabo de acuerdo con las recomendaciones del proveedor. Las resinas podrán ser:

- Resinas de poliéster insaturado;
- Resinas de viniléster;
- Resinas epóxicas;
- Resinas fenólicas;
- Resinas termoplásticas.

La temperatura de distorsión térmica (HDT) de la resina, determinada de acuerdo con 6.9.2.7.1.1, será al menos 20 °C superior a la temperatura máxima de cálculo del depósito indicada en 6.9.2.2.3.2, pero en ningún caso será inferior a 70 °C.

#### 6.9.2.2.3.11 Material de refuerzo

El material de refuerzo que se utilice en las capas estructurales deberá cumplir las prescripciones establecidas para dichas capas.

Para el revestimiento se utilizarán fibras de vidrio del tipo C o ECR, con arreglo a la norma ISO 2078:1993 + Amd 1:2015. Solo podrán utilizarse velos termoplásticos para el revestimiento si se demuestra su compatibilidad con la sustancia que se va a transportar.

#### 6.9.2.2.3.12 Aditivos

Los aditivos necesarios para el tratamiento de las resinas, como catalizadores, aceleradores, endurecedores y sustancias tixotrópicas, así como los utilizados para mejorar la cisterna, como sustancias de relleno, colorantes o pigmentos, no deberán debilitar los materiales, habida cuenta de su vida de servicio y de la temperatura de funcionamiento previstas en el diseño.

6.9.2.2.3.13 Los depósitos de PRF, sus elementos de fijación, sus equipos de servicio y sus elementos estructurales deberán diseñarse de modo que, durante su vida de servicio prevista en el diseño, resistan las cargas indicadas en 6.7.2.2.12, 6.9.2.2.3, 6.9.2.3.2, 6.9.2.3.4 y 6.9.2.3.6, sin que se produzca pérdida de su contenido (a excepción del gas que pueda escapar a través de las aberturas de desgasificación).

6.9.2.2.3.14 Prescripciones especiales para el transporte de sustancias con un punto de inflamación máximo de 60 °C

6.9.2.2.3.14.1 Las cisternas de PRF utilizadas para el transporte de líquidos inflamables cuyo punto de inflamación no supere los 60 °C se construirán de forma que se elimine la electricidad estática en los distintos componentes para evitar la acumulación de cargas peligrosas.

6.9.2.2.3.14.2 La resistencia eléctrica superficial medida en el interior y el exterior del depósito no deberá ser superior a  $10^9 \Omega$ , lo que puede conseguirse mediante el uso de aditivos en la resina o de láminas conductoras intercaladas, como redes metálicas o de carbono.

6.9.2.2.3.14.3 La resistencia de descarga a tierra no deberá ser superior a  $10^7 \Omega$ .

6.9.2.2.3.14.4 Todos los componentes del depósito se conectarán eléctricamente entre sí, así como a las partes metálicas del equipo de servicio y los elementos estructurales de la cisterna, y al vehículo. La resistencia eléctrica entre los componentes y el equipo conectados no excederá de  $10 \Omega$ .

6.9.2.2.3.14.5 La resistencia eléctrica superficial y la resistencia de descarga se medirán en cada cisterna que se construya o en cada muestra del depósito siguiendo un procedimiento reconocido por la autoridad competente. En caso de que el depósito resultara dañado y tuviera que ser reparado, se volverá a medir la resistencia eléctrica.

6.9.2.2.3.15 La cisterna se diseñará para que pueda resistir, sin fugas significativas, en caso de quedar completamente envuelta en llamas durante 30 minutos, de acuerdo con lo indicado en el ensayo descrito en 6.9.2.7.1.5. No será necesario el ensayo, previa conformidad de la autoridad competente, cuando se puedan aportar pruebas suficientes mediante ensayos con modelos de cisternas comparables.

6.9.2.2.3.16 Procedimiento de construcción de los depósitos de PRF

6.9.2.2.3.16.1 Para construir un depósito de PRF se emplearán técnicas de fabricación de materiales compuestos, como el bobinado de filamentos, el moldeo manual o la infusión de resina.

6.9.2.2.3.16.2 El valor de la masa del refuerzo de fibra se ajustará al especificado en el procedimiento establecido, con un límite superior de tolerancia de +10 % y un límite inferior de tolerancia de -0 %. Para el refuerzo de los depósitos se utilizarán uno o varios de los tipos de fibra indicados en 6.9.2.2.3.11 y en la especificación del procedimiento.

6.9.2.2.3.16.3 Se empleará uno de los sistemas de resina especificados en 6.9.2.2.3.10. Como aditivos no se utilizarán materiales de relleno, pigmentos o colorantes que afecten al color natural de la resina, excepto en los casos permitidos en la especificación del procedimiento.

### **6.9.2.3** *Criterios de diseño*

6.9.2.3.1 Los depósitos de PRF deberán estar diseñados de manera que se puedan analizar los esfuerzos bien matemáticamente o bien experimentalmente por medio de galgas extensométricas de hilo resistente o por algún otro método aprobado por la autoridad competente.

6.9.2.3.2 Los depósitos de PRF deberán diseñarse y construirse de forma que resistan la presión de ensayo. En las instrucciones de transporte en cisternas portátiles que figuran en la columna 10 de la lista de mercancías peligrosas y se describen en 4.2.5 o en las disposiciones especiales para cisternas portátiles que figuran en la columna 11 de dicha lista y se describen en 4.2.5.3 se establecen disposiciones específicas para determinadas sustancias. El espesor mínimo de la pared de los depósitos de PRF no será inferior al especificado en 6.9.2.4.

6.9.2.3.3 A la presión de ensayo especificada, la máxima deformación relativa a tracción medida en mm/mm en el depósito no deberá dar lugar a la formación de microfisuras y, por tanto, no deberá superar el valor en el primer punto de rotura o daño de la resina por deformación medido durante los ensayos de tracción descritos en el apartado 6.9.2.7.1.2 c).

6.9.2.3.4 Para la presión interna de ensayo, la presión externa de cálculo especificada en 6.7.2.2.10, las cargas estáticas indicadas en 6.7.2.2.12 y las cargas estáticas de gravedad generadas por las sustancias transportadas con la densidad máxima especificada para el diseño y con un grado de llenado máximo, el criterio de fallo (*FC*) en la dirección longitudinal, en la dirección circunferencial y en la dirección del plano de cada una de las capas del material compuesto no deberá superar el siguiente valor:

$$FC \leq \frac{1}{K}$$

donde:

$$K = K_0 \times K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5$$

donde:

***K*** tendrá un valor mínimo de 4.

***K*<sub>0</sub>** es un factor de resistencia. Para el diseño general, el valor de ***K*<sub>0</sub>** deberá ser igual o superior a 1,5. El valor de ***K*<sub>0</sub>** se multiplicará por un factor 2, salvo que el depósito esté provisto de una protección contra daños consistente en un esqueleto metálico integral con elementos estructurales longitudinales y transversales;

***K*<sub>1</sub>** es un factor relacionado con el deterioro de las propiedades del material por deformación y envejecimiento. Se determinará mediante la fórmula:

$$K_1 = \frac{1}{\alpha\beta}$$

donde  $\alpha$  es el factor de deformación y  $\beta$  es el factor de envejecimiento determinados de acuerdo con 6.9.2.7.1.2 e) y f), respectivamente. El valor de los factores  $\alpha$  y  $\beta$  utilizado en el cálculo estará comprendido entre 0 y 1.

También se puede utilizar un valor conservador de 2 para ***K*<sub>1</sub>** en el ejercicio de validación numérica de 6.9.2.3.4 (lo que no implica que no sea necesario realizar ensayos para determinar  $\alpha$  y  $\beta$ );

***K*<sub>2</sub>** es un factor relacionado con la temperatura de servicio y las propiedades térmicas de la resina; su valor mínimo es 1 y se calcula mediante la siguiente ecuación: ***K*<sub>2</sub>** = 1,25 - 0,0125 × (*HDT* - 70), donde *HDT* es la temperatura de distorsión térmica de la resina, en °C;

***K*<sub>3</sub>** es un factor relacionado con la fatiga del material; se utilizará un valor de 1,75 salvo que se acuerde otro valor con la autoridad competente. Para el diseño dinámico, según se indica en 6.7.2.2.12, se utilizará un valor de 1,1;

***K*<sub>4</sub>** es un factor relacionado con la técnica de curado de la resina y puede tener los siguientes valores:

1,0 cuando el curado se lleve a cabo de acuerdo con un proceso aprobado y documentado, y el sistema de calidad descrito en 6.9.2.2.2 incluya la verificación del grado de curado de toda cisterna portátil de PRF mediante un método de medición directa, como el análisis calorimétrico diferencial, con arreglo a la norma ISO 11357-2:2016, según se describe en 6.9.2.7.1.2 h);

1,1 cuando la formación de la resina termoplástica o el curado de la resina termoestable se lleve a cabo de acuerdo con un procedimiento aprobado y documentado, y el sistema de calidad descrito en 6.9.2.2.2 incluya, para toda cisterna portátil de PRF, la verificación de, según sea el caso, las características

de la resina termoplástica formada o el grado de curado de la resina termoestable, mediante un método de medición indirecta según 6.9.2.7.1.2 h), como la prueba de dureza de Barcol conforme a la norma ASTM D2583:2013-03 o la norma EN 59:2016, la determinación de la temperatura de distorsión térmica conforme a la norma ISO 75-1:2013, el análisis termomecánico conforme a la norma ISO 11359-1:2014, o el análisis dinámico mecánico térmico conforme a la norma ISO 6721-11:2019;

1,5 en los demás casos.

**K<sub>s</sub>** es un factor relacionado con las instrucciones de transporte en cisternas portátiles de 4.2.5.2.6 y su valor es:

1,0 para las instrucciones T1 a T19;

1,33 para la instrucción T20;

1,67 para las instrucciones T21 y T22.

Deberá realizarse un ejercicio de validación del diseño mediante un análisis numérico y un criterio de fallo adecuado para materiales compuestos, a fin de comprobar que los esfuerzos en las capas del depósito presenten valores admisibles. Los criterios de fallo para materiales compuestos son, entre otros, Tsai-Wu, Tsai-Hill, Hashin, Yamada-Sun, los invariantes del tensor de deformaciones (Strain Invariant Failure Theory, SIFT), la deformación máxima o el esfuerzo máximo. Se podrán utilizar otros criterios de fallo, previo acuerdo con la autoridad competente. El procedimiento seguido para validar el diseño y sus resultados deberán ponerse a disposición de la autoridad competente.

Los valores admisibles se determinarán con los parámetros requeridos por los criterios de fallo elegidos y obtenidos mediante experimentos, un coeficiente de seguridad *K*, los valores de resistencia medidos según 6.9.2.7.1.2 c) y los criterios de deformación máxima por alargamiento prescritos en 6.9.2.3.5. El análisis de las juntas se realizará teniendo en cuenta los valores admisibles determinados en 6.9.2.3.7 y los valores de resistencia medidos según lo indicado en 6.9.2.7.1.2 g). Deberá examinarse el pandeo conforme a 6.9.2.3.6. El diseño de los orificios y de las inclusiones metálicas deberá realizarse de acuerdo con 6.9.2.3.8.

6.9.2.3.5 Para los esfuerzos definidos en 6.7.2.2.12 y 6.9.2.3.4, el alargamiento resultante en cualquier dirección no deberá exceder el valor indicado en el cuadro que figura a continuación o una décima parte del alargamiento en rotura de la resina determinado conforme a la norma ISO 527-2:2012, si este último valor es menor que el primero.

En el cuadro siguiente figuran ejemplos de límites conocidos.

| Tipo de resina                              | Deformación máxima a tracción (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Resinas de poliéster insaturado o fenólicas | 0,2                               |
| Resinas de viniléster                       | 0,25                              |
| Resinas epóxicas                            | 0,3                               |
| Resinas termoplásticas                      | Véase 6.9.2.3.3                   |

6.9.2.3.6 Para la presión externa de cálculo especificada, el coeficiente de seguridad mínimo utilizado en el análisis de pandeo lineal del depósito se calculará como se indica en el código de diseño de recipientes a presión aplicable, y no podrá ser menor de 3.

6.9.2.3.7 Las uniones realizadas con un adhesivo y/o los materiales laminares utilizados para recubrir las juntas, incluidas las juntas a tope, las conexiones entre el equipo y el depósito, y las juntas entre el depósito y los rompeolas o tabiques de separación deberán poder resistir las cargas indicadas en 6.7.2.2.12, 6.9.2.2.3.1, 6.9.2.3.2, 6.9.2.3.4 y 6.9.2.3.6. Para evitar concentraciones de tensiones en los materiales laminares de recubrimiento, los elementos unidos se achafanarán como máximo en una proporción de 1/6. La resistencia

al cizallamiento entre los materiales laminares y los componentes de la cisterna recubiertos por dichos materiales no será inferior a:

$$\tau = \gamma \frac{Q}{l} \leq \frac{\tau_R}{K}$$

donde:

- $\tau_R$  es la resistencia al cizallamiento interlaminar conforme a la norma ISO 14130:1997 y su enmienda ISO 14130:1997/Cor 1:2003;
- $Q$  es la carga por unidad de longitud en la unión;
- $K$  es el coeficiente de seguridad determinado conforme a 6.9.2.3.4;
- $l$  es la longitud del material laminar de recubrimiento;
- $\gamma$  es el factor de muesca que relaciona la tensión media en la junta con la tensión máxima en la junta en el punto de inicio del fallo.

Se podrán utilizar otros modelos de cálculo para las juntas, previa autorización de la autoridad competente.

6.9.2.3.8 Se permite el uso de bridas metálicas y sus cierres en los depósitos de PRF y se diseñarán conforme a lo dispuesto en 6.7.2. Los orificios de los depósitos de PRF se reforzarán a fin de proporcionar, como mínimo, los mismos márgenes de seguridad previstos para el propio depósito bajo los esfuerzos estáticos y dinámicos que se definen en 6.7.2.2.12, 6.9.2.3.2, 6.9.2.3.4 y 6.9.2.3.6. Deberá haber el menor número posible de orificios. La relación axial de los orificios con forma ovalada no será superior a 2.

Si las bridas o los componentes metálicos se fijan al depósito de PRF mediante materiales adhesivos, se seguirá el método indicado en 6.9.2.3.7 para caracterizar la junta entre el metal y el PRF. Si las bridas o los componentes metálicos se fijan de otra forma, por ejemplo, mediante conexiones de rosca, se aplicarán las disposiciones correspondientes de la norma para recipientes a presión pertinente.

6.9.2.3.9 Los cálculos de comprobación de la resistencia del depósito se llevarán a cabo mediante el método de elementos finitos, con el que se simularán las capas del depósito, las juntas del depósito de PRF, las juntas entre el depósito de PRF y el armazón de la cisterna, y los orificios. El tratamiento de las singularidades se realizará utilizando un método apropiado de acuerdo con el código de diseño de recipientes a presión aplicable.

#### **6.9.2.4 *Espesor mínimo de la pared del depósito***

6.9.2.4.1 El espesor mínimo de la pared del depósito de PRF se determinará mediante cálculos de comprobación de la resistencia del depósito, teniendo en cuenta los requisitos de resistencia indicados en 6.9.2.3.4.

6.9.2.4.2 El espesor mínimo de las capas estructurales de los depósitos de PRF se determinará de acuerdo con 6.9.2.3.4, si bien deberá ser, en cualquier caso, de al menos 3 mm.

#### **6.9.2.5 *Componentes de equipamiento para cisternas portátiles con depósitos de PRF***

El equipo de servicio, los orificios en el fondo, los dispositivos de descompresión, los dispositivos de medición, los soportes, los bastidores y los elementos de elevación y sujeción de las cisternas portátiles deberán cumplir las prescripciones establecidas en 6.7.2.5 a 6.7.2.17. Para cualquier otro elemento metálico que deba integrarse en el depósito de PRF se aplicarán las disposiciones de 6.9.2.3.8.



## **6.9.2.6      *Aprobación del diseño***

6.9.2.6.1      La aprobación del diseño de las cisternas portátiles de PRF se realizará de acuerdo con las prescripciones establecidas en 6.7.2.18. Se aplicarán también las prescripciones adicionales que figuran a continuación.

6.9.2.6.2      El informe de ensayo del prototipo para la aprobación del diseño deberá incluir los siguientes datos:

- a)      Los resultados de los ensayos de los materiales utilizados para la fabricación del depósito de PRF de acuerdo con las prescripciones establecidas en 6.9.2.7.1;
- b)      Los resultados del ensayo de caída de bola con arreglo a las prescripciones que figuran en 6.9.2.7.1.4.
- c)      Los resultados del ensayo de resistencia al fuego de acuerdo con las disposiciones de 6.9.2.7.1.5.

6.9.2.6.3      Se establecerá un programa de inspección de la duración de servicio, que será incluido en el manual de funcionamiento y estará destinado comprobar el estado de la cisterna en las inspecciones periódicas. El programa de ensayo se centrará en las zonas de carga crítica identificadas en el análisis de diseño realizado conforme a 6.9.2.3.4. El método de inspección tendrá en cuenta el modo de daño posible en la zona de carga crítica (por ejemplo, esfuerzo de tracción o esfuerzo interlaminar). Las inspecciones consistirán en una combinación de exámenes visuales y ensayos no destructivos (ensayo por emisión acústica, ensayo por ultrasonidos, ensayo termográfico, etc.). En el caso de los elementos calefactores, el programa de ensayo de la duración de servicio incluirá un examen del depósito o de zonas representativas de este para evaluar los efectos de sobrecalentamiento.

6.9.2.6.4      Un prototipo representativo de la cisterna en cuestión se someterá a los ensayos que se especifican a continuación. El equipo de servicio podrá ser sustituido por otros elementos si fuera necesario.

6.9.2.6.4.1      El prototipo será objeto de una inspección para determinar su conformidad con las especificaciones del modelo tipo. Consistirá en una inspección interna y externa y en la medición de las principales dimensiones.

6.9.2.6.4.2      El prototipo, equipado con galgas extensométricas en todas las zonas sometidas a grandes esfuerzos, identificadas en el ejercicio de validación del diseño realizado de acuerdo con 6.9.2.3.4, se someterá a las cargas indicadas a continuación y se registrará la tensión resultante:

- a)      Se llenará de agua hasta el máximo grado de llenado. Los resultados de la medición se utilizarán como referencia para ajustar los valores de diseño calculados según 6.9.2.3.4;
- b)      Se llenará de agua hasta el máximo grado de llenado y se someterá en las tres direcciones a cargas estáticas colocadas en las piezas de esquina de la base, sin añadir masa adicional por fuera del depósito. Para comparar con los valores de diseño calculados según 6.9.2.3.4, se extrapolarán las tensiones registradas utilizando el cociente entre las aceleraciones exigidas en 6.7.2.2.12 y las medidas;
- c)      Se llenará de agua y se someterá a la presión de ensayo especificada. Cuando se someta a esta carga, el depósito no deberá presentar daños visibles ni fugas.

El esfuerzo correspondiente al nivel de tensión medido no deberá superar el coeficiente de seguridad mínimo calculado en 6.9.2.3.4 en ninguno de estos casos de carga.

### **6.9.2.7 Disposiciones adicionales aplicables a las cisternas portátiles de PRF**

#### **6.9.2.7.1 Ensayo de los materiales**

##### **6.9.2.7.1.1 Resinas**

El alargamiento a tracción de la resina se determinará con arreglo a la norma ISO 527-2:2012, y su temperatura de distorsión térmica conforme a la norma ISO 75-1:2013.

##### **6.9.2.7.1.2 Muestras de los depósitos**

Antes de realizar los ensayos, se quitarán todos los revestimientos de las muestras. Si no es posible recortar muestras del depósito, se podrán utilizar muestras del depósito fabricadas en paralelo. Los ensayos incluirán:

- a) La evaluación del espesor de las capas de la pared central del depósito y de los fondos.
- b) La evaluación del contenido (masa) y la composición del material compuesto del refuerzo conforme a la norma ISO 1172:1996 o ISO 14127:2008, así como de la orientación y la disposición de las capas del refuerzo.
- c) Ensayos de resistencia a tracción, alargamiento en rotura y módulo de elasticidad de acuerdo con la norma ISO 527-4:1997 o ISO 527-5:2009 en las direcciones circunferencial y longitudinal del depósito. Asimismo, se realizarán ensayos sobre capas representativas de algunas zonas del depósito de PRF, conforme a la norma ISO 527-4:1997 o ISO 527-5:2009, para evaluar si el coeficiente de seguridad ( $K$ ) es adecuado. Se utilizará un mínimo de seis probetas para la medida de la resistencia a tracción, que se calculará como el valor medio de todos los valores medidos menos dos veces la desviación estándar.
- d) La evaluación de la deformación y resistencia a flexión mediante un ensayo de flexión de tres o cuatro puntos, de acuerdo con la norma ISO 14125:1998 + Amd 1:2011, en una probeta con una anchura mínima de 50 mm y una distancia entre apoyos de al menos 20 veces el espesor de la pared. Se utilizarán como mínimo cinco probetas.
- e) La determinación del factor de fluencia  $\alpha$  calculando el promedio de los valores obtenidos para, como mínimo, dos probetas con las características descritas en d), sometidas durante 1.000 horas a un ensayo de fluencia en flexión en tres o cuatro puntos, a la temperatura máxima de cálculo indicada en 6.9.2.2.3.2. Para cada probeta se realizará el siguiente ensayo:
  - i) Se introducirá la probeta en un horno del equipo de ensayo de flexión, sin aplicarle carga, a la temperatura máxima de cálculo y se dejará como mínimo 60 minutos;
  - ii) Se aplicará carga a la probeta de flexión de acuerdo con la norma ISO 14125:1998 + Amd 1:2011 con un esfuerzo de flexión igual a la resistencia determinada en d) dividida por 4. Se mantendrá la carga mecánica a la temperatura máxima de cálculo sin interrupción durante al menos 1.000 horas;
  - iii) Se medirá la deformación inicial seis minutos después de repetir el paso e) ii) aplicando la carga máxima. Se mantendrá la probeta sometida a carga en el equipo de ensayo;
  - iv) Se medirá la deformación final 1.000 horas después de realizar el paso e) ii) aplicando la carga máxima; y



- v) Se calculará el factor de fluencia  $\alpha$  dividiendo la deformación inicial obtenida en e) iii) por la deformación final obtenida en e) iv).
- f) La determinación del factor de envejecimiento  $\beta$  calculando el promedio de los valores obtenidos para, como mínimo, dos probetas con las características descritas en d), sometidas durante 1.000 horas a carga en un ensayo de flexión estática de tres o cuatro puntos y sumergidas en agua a la temperatura máxima de cálculo indicada en 6.9.2.2.3.2. Para cada probeta se realizará el siguiente ensayo:
  - i) Antes del ensayo o del acondicionamiento, se secarán las probetas en un horno a 80 °C durante 24 horas;
  - ii) Se aplicará carga a la probeta de flexión en tres o cuatro puntos, a temperatura ambiente, de acuerdo con la norma ISO 14125:1998 + Amd 1:2011, con un esfuerzo de flexión igual a la resistencia determinada en d) dividida por cuatro. Se medirá la deformación inicial seis minutos después de aplicar la carga máxima. Se retirará la probeta del equipo de ensayo;
  - iii) Se sumergirá la probeta, sin aplicarle carga, en agua a la temperatura máxima de cálculo durante al menos 1.000 horas, sin interrumpir el período de acondicionamiento en agua. Cuando haya transcurrido dicho período de acondicionamiento, se sacará la probeta, se mantendrá húmeda a temperatura ambiente y se realizará f) iv) en un plazo de tres días;
  - iv) Se someterá a la probeta por segunda vez a una carga estática, según el mismo procedimiento descrito en f) ii). Se medirá la deformación final seis minutos después de aplicar la carga máxima. Se retirará la probeta del equipo de ensayo; y
  - v) Se calculará el factor de envejecimiento  $\beta$  dividiendo la deformación inicial obtenida en f) ii) por la deformación final obtenida en f) iv).
- g) La determinación de la resistencia al cizallamiento interlaminar de las juntas, mediante un ensayo sobre muestras representativas, de acuerdo con la norma ISO 14130:1997.
- h) La evaluación de la eficacia de, según sea el caso, los procesos de formación de resina termoplástica o los procesos de curado y poscurado de resina termoestable para los materiales laminares mediante uno o varios de los métodos siguientes:
  - i) La medición directa de las características de la resina termoplástica formada o del grado de curado de la resina termoestable: la temperatura de transición vítrea ( $T_g$ ) o la temperatura de fusión ( $T_m$ ) determinadas mediante análisis calorimétrico diferencial con arreglo a la norma ISO 11357-2:2016; o
  - ii) La medición indirecta de las características de la resina termoplástica formada o del grado de curado de la resina termoestable:
    - La temperatura de distorsión térmica conforme a la norma ISO 75 1:2013;
    - La  $T_g$  o  $T_m$  mediante análisis termomecánico conforme a la norma ISO 11359-1:2014;
    - El análisis dinámico mecánico térmico conforme a la norma ISO 6721-11:2019;
    - La prueba de dureza de Barcol conforme a la norma ASTM D2583:2013-03 o EN 59:2016.

6.9.2.7.1.3 Se deberá probar la compatibilidad química del revestimiento y de las superficies de contacto del equipo de servicio con las sustancias que se van a transportar mediante uno de los métodos que se indican

a continuación. Se tendrán en cuenta todos los aspectos relativos a la compatibilidad de los materiales del depósito y de su equipo con las sustancias que se van a transportar, incluidos el deterioro químico del depósito y el desencadenamiento de reacciones críticas del contenido y de reacciones peligrosas entre ambos.

- a) Para determinar cualquier deterioro del depósito, se extraerán muestras representativas del depósito con su revestimiento y las soldaduras, y se someterán al ensayo de compatibilidad química previsto en la norma EN 977:1997 durante 1.000 horas a 50 °C o a la temperatura máxima autorizada para el transporte de la sustancia en cuestión. Por comparación con una muestra no ensayada, la pérdida de resistencia y el módulo de elasticidad medidos en el ensayo de flexión según la norma EN 978:1997 no deberán exceder del 25 %. No serán admisibles las fisuras, burbujas o picaduras, la separación de las capas y los revestimientos ni las rugosidades;
- b) La compatibilidad se podrá probar también con datos certificados y documentados sobre experiencias positivas de compatibilidad entre las sustancias que se van a transportar y los materiales del depósito con los que entrarán en contacto a una temperatura específica, durante un tiempo concreto y bajo ciertas otras condiciones de servicio;
- c) Igualmente podrán utilizarse los datos técnicos publicados en la literatura, las normas u otras fuentes especializadas en la materia, que sean aceptables para la autoridad competente;
- d) Podrán utilizarse otros métodos de verificación de la compatibilidad química, previo acuerdo con la autoridad competente.

#### 6.9.2.7.1.4 Ensayo de caída de bola conforme a la norma EN 976-1:1997

Un prototipo representativo de la cisterna se someterá al ensayo de caída de bola con arreglo a la norma EN 976-1:1997, núm. 6.6. No se deberá producir ningún daño visible ni en el interior ni en el exterior del depósito.

#### 6.9.2.7.1.5 Ensayo de resistencia al fuego

6.9.2.7.1.5.1 Un prototipo representativo de la cisterna, con su equipo de servicio y sus elementos estructurales colocados y lleno de agua hasta el 80 % de su capacidad máxima, durante 30 minutos será envuelto completamente en las llamas producidas por un fuego abierto en un recipiente lleno de fuel doméstico o por cualquier otro tipo de fuego que produzca el mismo efecto. El fuego tendrá una temperatura de llama de 800 °C y una emisividad de 0,9, el coeficiente de transferencia de calor hacia la cisterna será de 10 W/(m<sup>2</sup>K) y la absorbancia de la superficie será de 0,8. Se supondrá un flujo térmico neto mínimo de 75 kW/m<sup>2</sup> de acuerdo con la norma ISO 21843:2018. Las dimensiones del recipiente superarán a las de la cisterna en al menos 50 cm a cada lado. Entre el nivel del combustible y la parte superior de la cisterna deberá haber una distancia de entre 50 cm y 80 cm. El resto de la cisterna por debajo del nivel del líquido, incluidos orificios y cierres, permanecerá estanco, con excepción de derrames insignificantes.

### 6.9.2.8 *Inspección y ensayo*

6.9.2.8.1 La inspección y el ensayo de las cisternas portátiles de PRF se deberán llevar a cabo de acuerdo con las disposiciones de 6.7.2.19. Además, los revestimientos termoplásticos con soldadura deberán someterse a una prueba de chispa conforme a una norma adecuada, una vez realizados los ensayos de presión de acuerdo con las inspecciones periódicas especificadas en 6.7.2.19.4.

6.9.2.8.2 Asimismo, la inspección inicial y las inspecciones periódicas deberán ajustarse al programa de ensayo de la duración de servicio y a los métodos de inspección conexos previstos en 6.9.2.6.3.

6.9.2.8.3 En la inspección y el ensayo iniciales se verificará que la construcción de la cisterna es conforme con el sistema de calidad descrito en 6.9.2.2.2.

6.9.2.8.4 Además, durante la inspección del depósito se indicarán o marcarán las zonas calentadas por

los elementos calefactores, de modo que se puedan identificar en los planos de diseño o se puedan distinguir mediante una técnica adecuada (por ejemplo, infrarrojos). En el examen del depósito se tendrán en cuenta los efectos del sobrecalentamiento, la corrosión, la erosión, la sobrepresión y la sobrecarga mecánica.

#### **6.9.2.9            *Conservación de muestras***

Para futuras inspecciones y verificaciones, se conservarán muestras del depósito de cada cisterna fabricada (por ejemplo, muestras recortadas de la boca de acceso) durante un período de cinco años a partir de la fecha de inspección y ensayo iniciales y hasta que se supere la inspección periódica quinquenal exigida.

#### **6.9.2.10           *Marcado***

6.9.2.10.1        Para las cisternas portátiles con depósito de PRF se aplican las prescripciones que figuran en 6.7.2.20.1, salvo las de 6.7.2.20.1 f) ii).

6.9.2.10.2        La información requerida en 6.7.2.20.1 f) i) será: "Material estructural del depósito: plástico reforzado con fibras", las fibras de refuerzo, por ejemplo, "fibra de vidrio clase E", y la resina, por ejemplo, "resina de viniléster".

6.9.2.10.3        También se aplican a las cisternas portátiles con depósito de PRF las prescripciones establecidas en 6.7.2.20.2.

# PARTE 7

## DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE

### Nota de introducción

**NOTA:** *En general, la elaboración de las disposiciones detalladas de esta parte se dejará al arbitrio de las autoridades nacionales, modales o regionales. A los efectos de la presente Reglamentación Modelo, el capítulo 7.1 contiene las disposiciones operacionales aplicables a todos los modos de transporte. Se ha previsto un segundo capítulo, que en su mayor parte queda reservado para las disposiciones suplementarias aplicables a los distintos modos de transporte que puedan ser añadidas por las autoridades nacionales, modales o regionales.*



## CAPÍTULO 7.1

### DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE

#### 7.1.1 Aplicación, disposiciones generales y normas para la carga

7.1.1.1 Este capítulo contiene disposiciones aplicables a las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por todos los medios de transporte.

7.1.1.2 A menos que en la presente Reglamentación se indique otra cosa no se propondrán para el transporte mercancías peligrosas a menos que:

- a) hayan sido debidamente clasificadas, embaladas/envasadas, marcadas, etiquetadas, descritas y certificadas en un documento de transporte; y
- b) estén en las condiciones de transporte previstas en la presente Reglamentación y ningún residuo peligroso de las mercancías se haya adherido al exterior del bulto.

#### 7.1.1.3 *Aceptación de mercancías peligrosas por el transportista*

7.1.1.3.1 A menos que en la presente Reglamentación se indique otra cosa el transportista sólo aceptará las mercancías peligrosas si:

- a) Se le facilita una copia del documento de transporte de mercancías peligrosas y los demás documentos o información que se exigen en la presente Reglamentación; o
- b) Se le facilita en formato electrónico la información correspondiente a las mercancías peligrosas.

7.1.1.3.2 La información correspondiente a las mercancías peligrosas acompañará a dichas mercancías hasta el destino final. Esta información podrá figurar en el documento de transporte de mercancías peligrosas o en cualquier otro documento, y deberá ser entregada al destinatario cuando se le entreguen las mercancías peligrosas.

7.1.1.3.3 Cuando la información correspondiente a las mercancías peligrosas se entregue al transportista en formato electrónico, éste deberá poder acceder a ella en todo momento durante el transporte hasta el destino final. Se deberá poder presentar la información como documento en papel sin demora.

7.1.1.4 A menos que en la presente Reglamentación se indique otra cosa no se transportarán mercancías peligrosas a menos que:

- a) las unidades de transporte hayan sido correctamente marcadas, etiquetadas y dotadas de rótulos; y
- b) esas unidades estén por lo demás en las condiciones de transporte previstas en la presente Reglamentación.

7.1.1.5 Los bultos que contienen mercancías peligrosas se cargarán en unidades de transporte que sean lo bastante sólidas para resistir a los choques y a las cargas que se producen normalmente durante el transporte, habida cuenta de las condiciones en las que se espera que se va a desarrollar el viaje. La unidad de transporte deberá estar diseñada de manera que impida pérdidas de contenido. En su caso, deberá estar dotada de dispositivos que faciliten la manipulación y colocación de las mercancías peligrosas.

7.1.1.6 El interior y el exterior de la unidad de transporte deberá inspeccionarse antes de la carga para comprobar la ausencia de daños que puedan afectar a su integridad o a la de los bultos que se vayan a cargar en ella.

Se deberá examinar la unidad de transporte para garantizar que se encuentra en buen estado estructural, que no tiene residuos incompatibles con la sustancia que se va a transportar y que el fondo, las paredes y el techo, según el caso, no presentan resaltes ni deterioros que puedan afectar a la sustancia, así como, cuando sea necesario, que el contenedor no tiene daños que afecten a su estanqueidad.

Por buen estado estructural se entiende que la unidad de transporte no presente defectos importantes en sus componentes estructurales. Los componentes estructurales de las unidades de transporte multimodal son, entre otros, los largueros superiores e inferiores, los travesaños superiores e inferiores de los extremos, los montantes de esquina, las cantoneras y, en el caso de los contenedores, el umbral y el dintel de las puertas y los travesaños del suelo. Se consideran defectos importantes:

- a) Los pliegues, las fisuras o las roturas en los elementos estructurales o de soporte, o cualquier daño en el equipo de funcionamiento o de servicio, que afecten a la unidad;
- b) Toda distorsión de la configuración general o cualquier daño en los dispositivos de izado o en el equipo de manipulación lo bastante grande como para impedir una alineación adecuada del equipo de manipulación, el montaje y la fijación en un chasis, vehículo o vagón, o su estiba en la bodega de un buque; y, en su caso,
- c) Bisagras, burletes y herrajes de las puertas que estén trabados, doblados, o rotos, o que falten, o que no se puedan utilizar por otros motivos.

**NOTA:** *Para el llenado de cisternas portátiles y CGEM, véase el capítulo 4.2. Para el llenado de contenedores para graneles, véase el capítulo 4.3.*

7.1.1.7 Las unidades de transporte deberán cargarse de tal manera que las mercancías peligrosas u otras mercancías incompatibles estén separadas de conformidad con las disposiciones del presente capítulo. Deberán respetarse las instrucciones de carga específicas, como la dirección de las flechas de orientación, las indicaciones de "no apilar" o "conservar en seco" o los requisitos de control de temperatura. Las mercancías peligrosas líquidas deberán colocarse, siempre que sea posible, debajo de las mercancías peligrosas secas.

7.1.1.8 Los bultos con mercancías peligrosas y los objetos peligrosos no embalados/envasados deberán fijarse a la unidad de transporte por medios capaces de inmovilizar las mercancías (tales como correas de fijación, traviesas móviles o abrazaderas ajustables) de manera que se impida durante el transporte cualquier movimiento que pueda modificar la orientación de los bultos o dañarlos. Cuando se transporten mercancías peligrosas al mismo tiempo que otras mercancías (maquinaria pesada o jaulas, por ejemplo), todas las mercancías deberán arrumarse o sujetarse en el interior de las unidades de transporte para evitar el derrame de mercancías peligrosas. También podrá impedirse el movimiento de los bultos llenando los vacíos con dispositivos de sujeción o de bloqueo. Cuando se utilicen dispositivos tales como bandas o correas de fijación, no deberán apretarse demasiado hasta el extremo de dañar o deformar el bulto.

7.1.1.9 Los bultos no deberán apilarse unos sobre otros, a menos que hayan sido diseñados para ello. Cuando diferentes tipos de bultos preparados para apilarse se carguen juntos, habrá que tener en cuenta su compatibilidad. Si fuera necesario, se utilizarán dispositivos de soporte para impedir que los bultos apilados sobre otros no dañen a éstos.

7.1.1.10 Durante la carga y descarga, los bultos con mercancías peligrosas deberán estar protegidos contra cualquier daño. Se prestará especial atención a la forma en que los bultos son manipulados durante los preparativos del transporte, al tipo de unidad de transporte que vaya a utilizarse y al método de carga y descarga para evitar que los bultos no se dañen al ser arrastrados o debido a una incorrecta manipulación. Los bultos que presenten fugas o estén dañados de forma que su contenido pueda escaparse no deberán ser aceptados para su transporte. Si se constata que un bulto está dañado hasta tal punto que se producen fugas, no deberá transportarse sino que se transferirá a un lugar seguro conforme a las instrucciones dadas por la autoridad competente, o la persona responsable que haya sido designada y que esté familiarizada con las mercancías peligrosas, los riesgos que estas presentan y las medidas que deben tomarse en caso de emergencia.

**NOTA 1:** *Otros requisitos adicionales de explotación sobre el transporte de bultos y los RIG figuran en las disposiciones especiales de embalaje/envasado para bultos y RIG (véase el capítulo 4.1).*

**NOTA 2:** *En las Directrices OMI/OIT/CEPE-ONU sobre la arrumazón de las unidades de transporte publicadas en el suplemento del Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG) figuran consejos adicionales para la carga en unidades de transporte. También se pueden consultar los Códigos de prácticas modales y nacionales tales como el Acuerdo sobre intercambio y utilización de vagones entre empresas ferroviarias (RIV 2000), anexo II – directrices de carga de la Unión Internacional de Ferrocarriles, o el código de prácticas de seguridad de los cargamentos en vehículos ("Code of Practice of Loads on Vehicles"), Departamento de Transporte del Reino Unido.*

7.1.1.11 Los contenedores para graneles flexibles se transportarán en un medio de transporte con costados y extremos rígidos que se extiendan al menos hasta dos tercios de la altura del contenedor.

**NOTA:** *Cuando se carguen contenedores para graneles flexibles en un contenedor como se define en 5.4.2, se prestará especial atención a la orientación sobre la arrumazón de las unidades de transporte mencionada en 7.1.1.10, nota 2, y especialmente a las Directrices OMI/OIT/CEPE-ONU sobre la arrumazón de las unidades de transporte publicadas en el suplemento del Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.*

7.1.1.11.1 Los contenedores para graneles flexibles se fijarán al medio de transporte por medios capaces de inmovilizar los contenedores de manera que se impida cualquier movimiento durante el transporte que pueda modificar la orientación del contenedor o causarle daños. El movimiento de los contenedores podrá impedirse también llenando los vacíos con dispositivos de sujeción o de bloqueo. Cuando se utilicen dispositivos tales como bandas o correas de fijación, no deberán apretarse hasta el extremo de dañar o deformar el contenedor para graneles flexible.

7.1.1.11.2 Los contenedores para graneles flexibles no deberán apilarse unos sobre otros para el transporte por carretera o por ferrocarril.

## **7.1.2 Segregación de las mercancías peligrosas**

7.1.2.1 Las mercancías incompatibles se separarán unas de otras durante el transporte. Se considera a este fin que dos sustancias u objetos son incompatibles cuando cargados juntos pueden acarrear riesgos inaceptables en caso de derrame, vertido o cualquier otro accidente. A este respecto, se prescriben en 7.1.3.1 y 7.1.3.2 disposiciones detalladas sobre la separación de sustancias y objetos de la clase 1.

7.1.2.2 La importancia del riesgo que acarrearán las reacciones posibles entre mercancías peligrosas incompatibles puede variar y las disposiciones necesarias sobre la separación también serán distintas según las circunstancias. En algunos casos es posible lograr esta separación respetando determinadas distancias entre mercancías peligrosas incompatibles. Los espacios entre las mercancías peligrosas pueden llenarse con una carga compatible con las mercancías o los objetos peligrosos.

7.1.2.3 Los preceptos de la presente Reglamentación tienen carácter general. Las disposiciones sobre separación relativas a cada modo de transporte se basarán en los principios siguientes:

- a) Las mercancías peligrosas incompatibles estarán separadas unas de otras a fin de reducir efectivamente al mínimo el riesgo de fugas o derrames o cualquier otro accidente;
- b) Cuando se carguen juntas mercancías peligrosas, se aplicarán las normas de separación más severas prescritas para las mercancías de que se trate;
- c) Con respecto a los bultos en los que se exija una etiqueta de peligro secundario, se aplicarán las normas de separación correspondientes al peligro secundario si son más estrictas que las prescritas para el peligro primario.

7.1.2.4 Un sobreenvase no deberá contener mercancías peligrosas que reaccionen peligrosamente entre ellas.



## **7.1.3 Disposiciones especiales aplicables al transporte de explosivos**

### **7.1.3.1 Segregación de las mercancías de la clase 1 pertenecientes a diferentes grupos de compatibilidad**

**NOTA:** *Se mejoraría la seguridad si las sustancias y los objetos explosivos de cada tipo se transportasen por separado, pero semejante ideal es inasequible por razones de orden práctico y económico. En la práctica, para mantener el debido equilibrio entre la seguridad y los demás factores pertinentes, es preciso, hasta cierto punto, transportar conjuntamente sustancias y objetos explosivos de diversos tipos.*

7.1.3.1.1 La medida en que es posible cargar juntas para el transporte mercancías de la clase 1 depende de la "compatibilidad" de los explosivos. Las mercancías de la clase 1 se consideran "compatibles" si pueden transportarse juntas sin que aumenten considerablemente la probabilidad de un accidente o, para una determinada cantidad de explosivos, la magnitud de los efectos de tal accidente.

7.1.3.1.2 Las mercancías de los grupos de compatibilidad A a K y N pueden transportarse de conformidad con las siguientes disposiciones:

- a) Pueden transportarse juntos los bultos que tengan la misma letra de grupo de compatibilidad y el mismo número de división;
- b) Pueden transportarse juntas las mercancías pertenecientes al mismo grupo de compatibilidad pero clasificadas en divisiones diferentes, siempre que la remesa entera sea transportada como si perteneciera a la división de número más bajo. Sin embargo, cuando unas mercancías de la división 1.5, grupo de compatibilidad D, se transporten junto con mercancías de la división 1.2, grupo de compatibilidad D, la remesa entera será tratada, a los efectos del transporte, como si perteneciera a la división 1.1, grupo de compatibilidad D;
- c) En general, no se transportarán juntos los bultos que tengan diferentes letras de grupo de compatibilidad (independientemente del número de división), excepto en el caso de las letras C, D, E y S, como se explica en 7.1.3.1.3 y 7.1.3.1.4.

**NOTA:** *Podrán admitirse otras combinaciones de los grupos de compatibilidad A a K y N en virtud de las disposiciones aplicables a los distintos modos de transporte.*

7.1.3.1.3 Se permitirá transportar juntas, en la misma unidad de carga o unidad de transporte, mercancías de los grupos de compatibilidad C, D y E, siempre que se determine el código global de clasificación de conformidad con los procedimientos de clasificación enunciados en 2.1.3. La división pertinente se determinará conforme al 7.1.3.1.2 b). Toda combinación de objetos de los grupos de compatibilidad C, D y E se asignará al grupo de compatibilidad E. Toda combinación de sustancias de los grupos de compatibilidad C y D se asignará al más apropiado de los grupos de compatibilidad definidos en el cuadro del 2.1.2.1.1, teniendo en cuenta las características predominantes de la carga combinada.

7.1.3.1.4 Las mercancías del grupo de compatibilidad S pueden transportarse junto con mercancías de todos los grupos de compatibilidad, excepto el A y el L.

7.1.3.1.5 Las mercancías del grupo de compatibilidad L no se transportarán junto con mercancías de otros grupos de compatibilidad. Además, las mercancías de dicho grupo se transportarán únicamente con mercancías del mismo tipo dentro del grupo de compatibilidad L.

7.1.3.1.6 En general (véase 7.1.3.1.2 b)), las mercancías del grupo de compatibilidad N no se transportarán con las de otros grupos, salvo el S. No obstante, si dichas mercancías se transportan con mercancías de los grupos C, D y E, se considerarán como pertenecientes al grupo D (véase también 7.1.3.1.3).

### **7.1.3.2 *Transporte mixto de mercancías de clase 1 y mercancías peligrosas de otras clases en contenedores, vehículos o vagones***

7.1.3.2.1 Si en esta Reglamentación no se especifica otra cosa, las mercancías de clase 1 no se transportarán en contenedores, vehículos o vagones junto con mercancías peligrosas de otras clases.

7.1.3.2.2 Las mercancías de la división 1.4, grupo de compatibilidad S, se podrán transportar junto con mercancías peligrosas de otras clases.

7.1.3.2.3 Los explosivos para voladuras (excepto el N° ONU 0083 explosivos para voladuras, tipo C) se podrán transportar junto con nitratos de amonio (Nos ONU 1942 y 2067), nitrato de amonio en emulsión, suspensión o gel (N° ONU 3375) y nitratos de metales alcalinos (como el N° ONU 1486) y alcalinotérreos (como el N° ONU 1454) siempre que el conjunto se considere como explosivos para voladuras de clase 1 a efectos de señalización, segregación, almacenamiento y máxima carga permisible.

**NOTA:** *Son nitratos de metales alcalinos el nitrato de cesio (ONU 1451), el nitrato de litio (ONU 2722), el nitrato de potasio (ONU 1486), el nitrato de rubidio (ONU 1477) y el nitrato de sodio (ONU 1498). Son nitratos alcalinotérreos el nitrato de bario (ONU 1446), el nitrato de berilio (ONU 2464), el nitrato de calcio (ONU 1454), el nitrato de magnesio (ONU 1474) y el nitrato de estroncio (ONU 1507).*

7.1.3.2.4 Los dispositivos de salvamento (Nos. ONU 3072 y 2990) que contengan mercancías de la clase 1 como equipo se podrán transportar junto con las mismas mercancías peligrosas que contengan esos dispositivos.

7.1.3.2.5 Los dispositivos infladores de bolsas neumáticas, módulos de bolsas neumáticas o pretensores de cinturones de seguridad, de la división 1.4, grupo de compatibilidad G (N° ONU 0503) se pueden transportar junto con infladores de bolsas neumáticas o con módulos de bolsas neumáticas o con pretensores de cinturones de seguridad de la clase 9 (N° ONU 3268).

### **7.1.3.3 *Transporte de explosivos en contenedores, vehículos y vagones***

7.1.3.3.1 Para las sustancias en polvo muy fluido de las divisiones 1.1C, 1.1D, 1.1G, 1.3C y 1.3G, y para los artificios de pirotecnia de las divisiones 1.1G, 1.2G y 1.3G, el suelo de los contenedores tendrá una superficie o un revestimiento no metálicos.

### **7.1.4 Disposiciones especiales aplicables al transporte de gases**

7.1.4.1 Los aerosoles transportados para su reciclado o eliminación de acuerdo con la disposición especial 327 deberán transportarse únicamente en unidades de transporte bien ventiladas con exclusión de contenedores cerrados.

### **7.1.5 Disposiciones especiales aplicables al transporte de sustancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1, de peróxidos orgánicos de la división 5.2 y sustancias estabilizadas mediante regulación de temperatura (distintas de las sustancias que reaccionan espontáneamente y de los peróxidos orgánicos)**

7.1.5.1 Todas las sustancias que reaccionan espontáneamente, los peróxidos orgánicos y las sustancias polimerizantes irán protegidas de la incidencia directa de la luz del sol y de toda fuente de calor, en un lugar bien ventilado.

**NOTA:** *Está prohibido el uso de ciertos modos de transporte para algunas sustancias que se transportan en condiciones de regulación de temperatura.*

7.1.5.2 Cuando se agrupen varios bultos en un contenedor, en un vehículo de carretera cerrado o en una unidad de carga, la cantidad total de sustancia, el tipo y número de bultos y la forma de apilarlos serán tales que no entrañen peligro de explosión.

### **7.1.5.3 Disposiciones relativas a la regulación de la temperatura**

7.1.5.3.1 Estas disposiciones se aplican a ciertas sustancias de reacción espontánea, a tenor del 2.4.2.3.4, a ciertos peróxidos orgánicos, a tenor del 2.5.3.4.1, y a ciertas sustancias polimerizantes, a tenor del 2.4.2.5.2 o de la disposición especial 386 del capítulo 3.3 que sólo podrán transportarse en condiciones de regulación de la temperatura.

7.1.5.3.2 Estas disposiciones se aplican al transporte de sustancias en las que:

- a) la designación oficial de transporte tal como se indica en la columna 2 de la lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2 o conforme a lo dispuesto en 3.1.2.6, contiene las palabras "TEMPERATURA REGULADA"; y
- b) la temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA) o la temperatura de polimerización autoacelerada (TPAA) determinada para la sustancia (con o sin estabilización química) tal y como se presenta para el transporte es de:
  - i) 50 °C o menos para los embalajes/envases simples y los RIG; o
  - ii) 45 °C o menos para las cisternas portátiles;

Cuando no se utilice la inhibición química para estabilizar una sustancia reactiva que pueda generar cantidades peligrosas de calor y gas, o de vapor, en las condiciones normales de transporte, dicha sustancia habrá de ser transportada en condiciones de regulación de temperatura. Estas disposiciones no se aplican a sustancias estabilizadas por adición de inhibidores químicos de manera que la TDAA o la TPAA sean superiores a lo establecido en b) i) o ii).

7.1.5.3.3 Además, cuando una sustancia de reacción espontánea, un peróxido orgánico u otra sustancia cuya designación oficial de transporte contenga la palabra "ESTABILIZADO" o "ESTABILIZADA" y cuyo transporte no exija, normalmente, regulación de temperatura, se transporte en condiciones en las que la temperatura podría superar los 55 °C, puede ser necesario proceder a la regulación de temperatura.

7.1.5.3.4 La "temperatura de regulación" es la temperatura máxima a que puede transportarse sin riesgos la sustancia. Se da por sentado que, durante el transporte, la temperatura no será nunca superior a 55 °C en las proximidades del bulto, y que esa temperatura no se mantendrá más que durante un tiempo relativamente breve cada 24 horas. En caso de que surjan dificultades en cuanto a la regulación de la temperatura, puede ser necesario adoptar medidas de emergencia. La "temperatura de emergencia" es la que determinará, en el momento en que se alcance, la necesidad de poner en práctica tales medidas.

### 7.1.5.3.5 *Cálculo de las temperaturas de regulación y de emergencia*

| Tipo de receptáculo     | TDAA/TPAA <sup>a</sup>                | Temperatura de regulación              | Temperatura de emergencia              |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Embalajes simples y RIG | $\leq 20\text{ °C}$                   | 20 °C por debajo de la TDAA/TPAA       | 10 °C por debajo de la TDAA/TPAA       |
|                         | $> 20\text{ °C y } \leq 35\text{ °C}$ | 15 °C por debajo de la TDAA/TPAA       | 10 °C por debajo de la TDAA/TPAA 10 °C |
|                         | $> 35\text{ °C}$                      | 10 °C por debajo de la TDAA/TPAA 10 °C | 5 °C por debajo de la TDAA/TPAA        |
| Cisternas portátiles    | $\leq 45\text{ °C}$                   | 10 °C por debajo de la TDAA/TPAA       | 5 °C por debajo de la TDAA/TPAA        |

<sup>a</sup> TDAA o TPAA de la sustancia tal y como ha sido embalada para el transporte.

7.1.5.3.6 La temperatura de regulación y la de emergencia se calculan, según se indica en el cuadro 7.1.5.3.5, tomando como referencia la TDAA o la TPAA, que se definen como las temperaturas más bajas a las que puede producirse la descomposición autoacelerada o la polimerización autoacelerada de una sustancia en el embalaje/envase, el RIG o la cisterna portátil usados en el transporte. La TDAA/TPAA se determinará con el fin de decidir si, durante el transporte, se ha de regular la temperatura de una sustancia. Las disposiciones relativas a la determinación de la TDAA/TPAA se indican en 2.4.2.3.4, 2.5.3.4.2 y 2.4.5.2.2 para las sustancias que reaccionan espontáneamente, los peróxidos orgánicos y las sustancias polimerizantes, respectivamente.

7.1.5.3.7 La temperatura de regulación y la de emergencia de las sustancias que reaccionan espontáneamente catalogadas hasta el momento y de los preparados de peróxidos orgánicos catalogados hasta el momento se indican, cuando es del caso, en 2.4.2.3.2.3 y 2.5.3.2.4, respectivamente.

7.1.5.3.8 La temperatura efectiva en condiciones de transporte podrá ser inferior a la de regulación, pero se elegirá de manera que se evite toda separación peligrosa de fases.

### 7.1.5.4 *Regulación de la temperatura durante el transporte*

**NOTA:** Como las circunstancias que han de tenerse en cuenta difieren según el modo de transporte, sólo se ofrecen aquí unas orientaciones de carácter general.

7.1.5.4.1 El mantenimiento de la temperatura prescrita tiene importancia primordial para la seguridad del transporte de muchas sustancias estabilizadas mediante regulación de temperatura. En general, se observarán las normas siguientes:

- Se procederá a la inspección minuciosa de la unidad de transporte antes de cargar la mercancía;
- Se darán instrucciones al transportista acerca del funcionamiento del sistema de refrigeración;
- Se dispondrán las medidas que hayan de adoptarse en caso de que se produzcan anomalías en cuanto a la regulación de la temperatura;
- Se controlarán periódicamente las temperaturas de servicio; y
- Se preverá un sistema de refrigeración de reserva, o de piezas de recambio.

7.1.5.4.2 Todos los dispositivos de regulación y elementos termosensibles que existan en la instalación de refrigeración serán de fácil acceso, y todas las conexiones eléctricas habrán de ir protegidas de la intemperie. La temperatura del aire en el interior de la unidad de transporte se medirá con dos sensores independientes, cuyas indicaciones se registrarán de manera que las variaciones de temperatura se perciban al instante. Se comprobará la temperatura a intervalos de cuatro a seis horas, y se anotarán los valores observados. Cuando se trate de sustancias cuya temperatura de regulación sea inferior a +25 °C, la unidad de transporte irá provista

de medios de alarma visual y acústica cuya fuente de energía sea independiente de la del sistema de refrigeración, y graduados de manera que funcionen a la temperatura de regulación o por debajo de ésta.

7.1.5.4.3 Si durante el transporte se sobrepasa la temperatura de regulación, se adoptarán medidas de urgencia, de ser necesario, reparando el sistema de refrigeración o aumentando la capacidad de refrigeración (por ejemplo, agregando agentes refrigerantes líquidos o sólidos). También se comprobará con frecuencia la temperatura y se harán preparativos para el caso de que hayan de aplicarse las medidas de emergencia. Si se alcanza la temperatura de emergencia, se pondrán en práctica dichas medidas.

7.1.5.3.2.4 La idoneidad de un determinado medio de regulación de la temperatura durante el transporte depende de diversos factores, entre los que han de tomarse en consideración los siguientes:

- a) La temperatura o temperaturas de regulación de la sustancia o sustancias que hayan de transportarse;
- b) La diferencia entre la temperatura de regulación y las condiciones de temperatura ambiente previstas;
- c) La eficacia del aislamiento térmico;
- d) La duración del transporte; y
- e) Un margen de seguridad en previsión de que se produzcan demoras.

7.1.5.4.5 Como procedimientos adecuados para evitar que se sobrepase la temperatura de regulación pueden citarse, en orden creciente de eficacia, los siguientes:

- a) El aislamiento térmico, a condición de que la temperatura inicial de los peróxidos orgánicos sea inferior, y en medida suficiente, a la de regulación;
- b) El aislamiento térmico con sistema de refrigeración, a condición de que:
  - i) se utilice una cantidad suficiente de refrigerante (por ejemplo, nitrógeno líquido o dióxido de carbono sólido), con un margen prudencial en previsión de que se produzcan demoras;
  - ii) no se utilicen como refrigerantes ni el oxígeno ni el aire líquidos;
  - iii) el efecto de la refrigeración sea uniforme aun en el caso de que se haya consumido la mayor parte del refrigerante;
  - iv) se indique, mediante un aviso bien visible colocado en las puertas de la unidad de transporte, que es necesario ventilarla antes de entrar en ella;
- c) Un sistema único de refrigeración mecánica, a condición de que, en el caso de los peróxidos orgánicos con un punto de inflamación inferior a la suma de la temperatura de emergencia más 5 °C, sean antideflagrantes los accesorios eléctricos instalados en el compartimiento refrigerado, para evitar la inflamación de los vapores desprendidos de los peróxidos orgánicos;
- d) La refrigeración mecánica y refrigerantes, a condición de que:
  - i) ambos sistemas sean independientes entre sí;
  - ii) se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados b) y c);
- e) Un sistema doble de refrigeración mecánica, a condición de que:

- i) aun cuando compartan una misma fuente de energía, sean ambos sistemas independientes entre sí;
- ii) cada uno de los sistemas sirva, por sí solo, para regular la temperatura en las debidas condiciones;
- iii) en el caso de los peróxidos orgánicos de punto de inflamación inferior a la suma de la temperatura de emergencia más 5 °C, los accesorios eléctricos instalados en el compartimiento refrigerado sean antideflagrantes, a fin de evitar la inflamación de los vapores desprendidos de los peróxidos orgánicos.

#### **7.1.6 (Reservado)**

#### **7.1.7 Disposiciones especiales aplicables al transporte de sustancias de la división 6.1 (tóxicas) y de la división 6.2 (infecciosas)**

##### **7.1.7.1 *Sustancias de la división 6.1 (tóxicas)***

###### **7.1.7.1.1 *Segregación de los productos alimentarios***

Las sustancias que estén marcadas como tóxicas o de las que se sepa que son tóxicas (grupos de embalaje/envase I, II y III) no se transportarán en el mismo vagón de ferrocarril, camión, bodega de buque, compartimiento de aeronave u otro medio de transporte que las sustancias que estén marcadas como productos alimentarios, piensos o sustancias comestibles de otra índole destinadas al consumo humano o animal, o de las que se sepa que son tales productos o sustancias. Podrán eximirse de la aplicación de esta disposición las sustancias de los grupos de embalaje/envase II y III, siempre que la autoridad competente se haya cerciorado de que el embalaje/envase y la segregación son suficientes para impedir la contaminación de los productos alimentarios, piensos o sustancias comestibles de otra índole destinadas al consumo humano o animal.

###### **7.1.7.1.2 *Descontaminación de las unidades de transporte***

Todo vagón de ferrocarril, camión, espacio de carga de buque, compartimiento de aeronave u otra unidad de transporte en el que se hayan transportado sustancias que estén marcadas como tóxicas o de las que se sepa que son tóxicas (grupos de embalaje/envase I, II y III) será inspeccionado, antes de volver a ser utilizado, para determinar si ha habido contaminación. Los vagones de ferrocarril, camiones, bodegas de buque, compartimientos de aeronave u otras unidades de transporte que hayan quedado contaminados no se pondrán nuevamente en servicio hasta que se haya eliminado la contaminación.

##### **7.1.7.2 *Sustancias (infecciosas) de la división 6.2***

###### **7.1.7.2.1 *Responsabilidad del transportista***

Los transportistas y su personal habrán de comprender perfectamente toda la normativa aplicable al embalaje/ensado, etiquetado, transporte y documentación para el transporte de las sustancias infecciosas. El transportista aceptará y agilizará el transporte de las remesas que satisfagan las disposiciones vigentes. Si encuentra algún error en el etiquetado o en la documentación, informará de ello inmediatamente al expedidor o al destinatario para que puedan tomarse las medidas adecuadas para su corrección.

###### **7.1.7.2.2 *Medidas que habrán de tomarse en caso de daño del bulto o de derrame***

Toda persona encargada del transporte de bultos que contengan sustancias infecciosas que observe que un bulto ha sufrido daños o presenta derrames:

- a) Evitará la manipulación del bulto o la reducirá al mínimo posible;
- b) Inspeccionará los bultos contiguos para ver si están contaminados y apartará los que puedan haberse contaminado;



- c) Informará a la autoridad sanitaria o veterinaria adecuada y le indicará todos los países de tránsito en los que alguien pueda haber estado expuesto al peligro; y
- d) Notificará lo sucedido al expedidor y/o al destinatario.

#### 7.1.7.2.3 *Descontaminación de las unidades de transporte*

Todo vagón de ferrocarril, vehículo de carretera, espacio de carga de un buque, compartimento de una aeronave o cualquier otra unidad de transporte que se haya usado para transportar sustancias infecciosas deberá inspeccionarse antes de volver a ser utilizada para determinar si se ha producido una fuga de dichas sustancias. En caso afirmativo, la unidad de transporte debe ser descontaminada antes de volver a ser utilizada. La descontaminación puede realizarse por cualquier medio que neutralice de forma eficaz la sustancia infecciosa derramada.

### 7.1.8 **Disposiciones especiales aplicables al transporte de material radiactivo**

#### 7.1.8.1 *Segregación*

7.1.8.1.1 Los bultos, sobreembalajes/sobreenvases y contenedores con materiales radiactivos y los materiales radiactivos sin embalar deberán estar separados durante el transporte y el almacenamiento en tránsito:

- a) de los trabajadores en zonas de trabajo habitualmente ocupadas, por distancias calculadas utilizando un criterio de dosis de 5 mSv en un año y parámetros de modelos conservadores;
- b) de los miembros del público, en zonas a las que éste tenga acceso regular, por distancias calculadas utilizando un criterio de dosis de 1 mSv en un año y parámetros de modelos conservadores;
- c) de las películas fotográficas sin revelar, por distancias calculadas mediante un criterio de exposición de esas películas a la radiación debida al transporte de materiales radiactivos de 0,1 mSv por remesa de dichas películas; y
- d) de otras mercancías peligrosas de conformidad con 7.1.2 y 7.1.3.2.

7.1.8.1.2 Los bultos o sobreenvases de las categorías II-AMARILLA o III-AMARILLA no se acarrearán en compartimientos ocupados por pasajeros, salvo en los reservados exclusivamente al personal especialmente autorizado para acompañar a dichos bultos o sobreenvases.

#### 7.1.8.2 *Límites de actividad*

La actividad total en un solo compartimiento o bodega de una embarcación de navegación interior, o en otro medio de transporte, para transporte de materiales BAE y OCS en bultos del Tipo BI-1, del Tipo BI-2 y del Tipo BI-3 o sin embalar no excederá de los límites indicados en el cuadro 7.1.8.2. En el caso de OCS-III, podrán rebasarse los límites que figuran en el cuadro 7.1.8.2 siempre que en el plan de transporte figuren las precauciones que deben tomarse durante el transporte para obtener un grado global de seguridad al menos equivalente al que se alcanzaría si se hubieran aplicado dichos límites.

**Cuadro 7.1.8.2: Límites de actividad para los medios de transporte de materiales BAE y OCS en bultos industriales o sin embalar**

| Naturaleza del material                                                   | Límites de actividad para medios de transporte que no sean de embarcaciones de navegación interior | Límites de actividad para bodegas o compartimientos de embarcaciones de navegación interior |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAE-I                                                                     | Sin límite                                                                                         | Sin límite                                                                                  |
| BAE-II y BAE-III<br>sólidos no combustibles                               | Sin límite                                                                                         | 100 A <sub>2</sub>                                                                          |
| BAE-II y BAE-III<br>sólidos combustibles, y todos<br>los líquidos y gases | 100 A <sub>2</sub>                                                                                 | 10 A <sub>2</sub>                                                                           |
| OCS                                                                       | 100 A <sub>2</sub>                                                                                 | 10 A <sub>2</sub>                                                                           |

**7.1.8.3** *Estiba durante el transporte y el almacenamiento en tránsito*

7.1.8.3.1 Las remesas se estibarán en forma segura.

7.1.8.3.2 Siempre que el flujo térmico medio en su superficie no exceda de 15 W/m<sup>2</sup> y que la carga circundante inmediata no vaya en sacos o bolsas, se podrá acarrear o almacenar un bulto o sobreenvase junto con carga general embalada sin que deba observarse ninguna condición especial de estiba, salvo por lo que pueda requerir de manera específica el correspondiente certificado de aprobación de la autoridad competente.

7.1.8.3.3 La carga de contenedores y la acumulación de bultos, sobreenvases y contenedores se controlará según se indica a continuación:

- a) Salvo en la modalidad de uso exclusivo, y para las remesas de materiales BAE-I, se limitará el número total de bultos, sobreenvases y contenedores en un medio de transporte de modo que la suma total de los índices de transporte a bordo del medio de transporte no exceda de los valores indicados en el cuadro 7.1.8.3.3;
- b) La tasa de dosis en las condiciones de transporte rutinario no deberá exceder de 2 mSv/h en ningún punto de la superficie externa del vehículo o contenedor, ni de 0,1 mSv/h a 2 m de distancia de la superficie externa del vehículo o contenedor, excepto cuando se trate de remesas transportadas exclusivamente por carretera o ferrocarril, en cuyo caso los límites de tasa de dosis en torno al vehículo se indican en 7.2.3.1.2 b) y c);
- c) La suma total de los índices de seguridad con respecto a la criticidad en un contenedor y a bordo de un medio de transporte no deberá exceder de los valores indicados en el cuadro 7.1.8.4.2.



**Cuadro 7.1.8.3.3: Límites del índice de transporte para contenedores y medios de transporte no en la modalidad de uso exclusivo**

| Tipo de contenedor o medio de transporte                  | Límite aplicable a la suma total de índices de transporte en un contenedor o a bordo de un medio de transporte |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenedor                                                |                                                                                                                |
| Contenedor pequeño                                        | 50                                                                                                             |
| Contenedor grande                                         | 50                                                                                                             |
| Vehículo                                                  | 50                                                                                                             |
| Aeronave                                                  |                                                                                                                |
| De pasajeros                                              | 50                                                                                                             |
| De carga                                                  | 200                                                                                                            |
| Buque de navegación interior                              | 50                                                                                                             |
| Buque de navegación marítima <sup>a</sup>                 |                                                                                                                |
| 1) Bodega, compartimento o zona delimitada de la cubierta |                                                                                                                |
| Bultos, sobreenvases, contenedores pequeños               | 50                                                                                                             |
| Contenedores grandes                                      | 200                                                                                                            |
| 2) Total en buques:                                       |                                                                                                                |
| Bultos, sobreenvases, contenedores pequeños               | 200                                                                                                            |
| Contenedores grandes                                      | sin límite                                                                                                     |

<sup>a</sup> Los bultos o sobreenvases que se acarreen dentro de un vehículo o sobre él conforme a las disposiciones establecidas en 7.2.3.1.2 podrán transportarse en un buque, siempre que no se descarguen del vehículo en ningún momento mientras se encuentran a bordo del buque.

7.1.8.3.4 Todo bulto o sobreenvase que tenga un índice de transporte superior a 10, o toda remesa que tenga un índice de seguridad con respecto a la criticidad superior a 50, se transportará únicamente según la modalidad de uso exclusivo.

#### **7.1.8.4 Requisitos complementarios relativos al transporte y el almacenamiento en tránsito de sustancias fisionables**

7.1.8.4.1 Todo grupo de bultos, sobreenvases y contenedores que contengan sustancias fisionables almacenadas en tránsito en cualquier zona de almacenamiento se limitará de modo que la suma total de los índices de seguridad con respecto a la criticidad del grupo no sea superior a 50. Cada grupo se almacenará de modo que se mantenga un espaciamiento mínimo de 6 m respecto a los otros grupos.

7.1.8.4.2 Cuando la suma total de los índices de seguridad con respecto a la criticidad a bordo de un medio de transporte o en el interior de un contenedor exceda de 50, tal como se permite en el cuadro 7.1.8.4.2, el almacenamiento se realizará de forma que se mantenga un espaciamiento mínimo de 6 m respecto de otros grupos de bultos, sobreenvases o contenedores que contengan sustancias fisionables o de otros medios de transporte que acarreen materiales radiactivos.

**Cuadro 7.1.8.4.2: Límites del ISC para contenedores y medios de transporte que contengan sustancias fisionables**

| Tipo de contenedor o medio de transporte                    | Límite aplicable a la suma total de índices de seguridad con respecto a la criticidad en un contenedor o a bordo de un medio de transporte |                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                             | No en la modalidad de uso exclusivo                                                                                                        | En la modalidad de uso exclusivo |
| Contenedor                                                  |                                                                                                                                            |                                  |
| Contenedor pequeño                                          | 50                                                                                                                                         | No aplicable                     |
| Contenedor grande                                           | 50                                                                                                                                         | 100                              |
| Vehículo                                                    | 50                                                                                                                                         | 100                              |
| Aeronave                                                    |                                                                                                                                            |                                  |
| De pasajeros                                                | 50                                                                                                                                         | No aplicable                     |
| De carga                                                    | 50                                                                                                                                         | 100                              |
| Buque de navegación interior                                | 50                                                                                                                                         | 100                              |
| Buque de navegación marítima <sup>a</sup>                   |                                                                                                                                            |                                  |
| 1) Bodega, compartimiento o zona delimitada de la cubierta: |                                                                                                                                            |                                  |
| Bultos, sobreenvases, contenedores pequeños                 | 50                                                                                                                                         | 100                              |
| Contenedores grandes                                        | 50                                                                                                                                         | 100                              |
| 2) Total en buques:                                         |                                                                                                                                            |                                  |
| Bultos, sobreenvases, contenedores pequeños                 | 200 <sup>b</sup>                                                                                                                           | 200 <sup>c</sup>                 |
| Contenedores grandes                                        | Sin límite <sup>b</sup>                                                                                                                    | Sin límite <sup>c</sup>          |

<sup>a</sup> Los bultos o sobreenvases que se acarreen dentro un vehículo o sobre él conforme a las disposiciones establecidas en 7.2.3.1.2 podrán transportarse en un buque, siempre que no se descarguen del vehículo en ningún momento mientras se encuentran a bordo del buque. En este caso son de aplicación los límites que figuran bajo el epígrafe "uso exclusivo".

<sup>b</sup> La remesa se manipulará y estibarán de modo que la suma total de los ISC en cualquiera de los grupos no exceda de 50, y de modo que cada grupo se manipule y estibe de forma que se mantenga un espaciamiento mínimo de 6 m respecto a otros grupos.

<sup>c</sup> La remesa se manipulará y estibarán de modo que la suma total de los ISC en cualquiera de los grupos no exceda de 100, y de modo que cada grupo se manipule y estibe de forma que se mantenga un espaciamiento mínimo de 6 m respecto a otros grupos. El espacio que quede entre grupos puede ser ocupado por otro tipo de carga que sea compatible.

7.1.8.4.3 Las sustancias fisionables que se ajusten a una de las disposiciones a) a f) del párrafo 2.7.2.3.5 cumplirán con lo siguiente:

- Solo se permite una de las disposiciones a) a f) del párrafo 2.7.2.3.5 por remesa;
- Solo se permite una sustancia fisionable aprobada en los bultos clasificados de conformidad con lo dispuesto en 2.7.2.3.5 f) por remesa, a menos que se autoricen sustancias múltiples en el certificado de aprobación;
- Las sustancias fisionables contenidas en bultos clasificados de conformidad con lo dispuesto en 2.7.2.3.5 c) se transportarán en una remesa que no contenga más de 45 g de nucleidos fisionables;
- Las sustancias fisionables contenidas en bultos clasificados de conformidad con lo dispuesto en 2.7.2.3.5 d) se transportarán en una remesa que no contenga más de 15 g de nucleidos fisionables;
- Las sustancias fisionables, sin embalar o embaladas, clasificadas de conformidad con lo dispuesto en 2.7.2.3.5 e) se transportarán según la modalidad de uso exclusivo en un medio de transporte que no contenga más de 45 g de nucleidos fisionables.

#### **7.1.8.5      *Bultos deteriorados o que presenten fugas, bultos contaminados***

7.1.8.5.1      Cuando se advierta que un bulto está deteriorado o presenta fugas, o si se sospecha que se hayan podido producir fugas o deterioros en el mismo, se restringirá el acceso a dicho bulto y un especialista realizará, tan pronto como sea posible, una evaluación del grado de contaminación y de la tasa de dosis resultante en el bulto. La evaluación comprenderá el bulto, el medio de transporte, las zonas contiguas de carga y descarga y, de ser necesario, todos los demás materiales que se hayan transportado en el mismo medio de transporte. Cuando sea necesario, deberán tomarse medidas adicionales para la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, en conformidad con las disposiciones establecidas por la autoridad competente pertinente, a fin de contrarrestar y reducir al mínimo las consecuencias de dicha fuga o deterioro.

7.1.8.5.2      Los bultos deteriorados o que presenten fugas de contenido radiactivo superiores a los límites admisibles para las condiciones de transporte normales podrán trasladarse a un lugar provisional aceptable bajo supervisión, pero su utilización se suspenderá hasta que se hayan reparado o reintegrado a su estado inicial y descontaminado.

7.1.8.5.3      Los medios de transporte y el equipo habitualmente utilizados para el transporte de materiales radiactivos estarán sujetos a inspecciones periódicas a fin de determinar el grado de contaminación. La frecuencia de esas inspecciones dependerá de la probabilidad de que se produzca una contaminación, así como de la periodicidad con que se transporten materiales radiactivos y de su cantidad.

7.1.8.5.4      Sin perjuicio de lo dispuesto en 7.1.8.5.5, todo medio de transporte, o equipo o parte del mismo que haya resultado contaminado durante el transporte de materiales radiactivos por encima de los límites especificados en 4.1.9.1.2, o que presente una tasa de dosis superior a 5 µSv/h en la superficie, será descontaminado, tan pronto como sea posible, por especialistas y no se volverá a utilizar hasta que se cumplan las siguientes condiciones:

- a)      la contaminación transitoria no sea superior a los límites especificados en 4.1.9.1.2;
- b)      la tasa de dosis resultante de la contaminación fija no sea superior a 5 µSv/h en la superficie.

7.1.8.5.5      Los contenedores o medios de transporte dedicados al transporte de materiales radiactivos sin embalar en la modalidad de uso exclusivo, se exceptuarán del cumplimiento de los requisitos de 4.1.9.1.4 y 7.1.8.5.4 únicamente en lo que respecta a sus superficies internas y solamente mientras permanezcan en dicho uso exclusivo específico.

#### **7.1.8.6      *Otros requisitos***

7.1.8.6.1      Cuando una remesa no se pueda entregar, se colocará en lugar seguro, se informará a la autoridad competente lo antes posible, y se pedirán instrucciones sobre las medidas que se hayan de adoptar ulteriormente.

#### **7.1.9      *Declaración de accidentes o incidentes relacionados con el transporte de mercancías peligrosas***

7.1.9.1      Los accidentes e incidentes relacionados con el transporte de mercancías peligrosas deberán ser objeto de un informe que se elevará a la autoridad competente del Estado en que se hayan producido, de acuerdo con los requisitos de ese Estado y de la legislación internacional aplicable para la elaboración de dicho informe.

7.1.9.2      Los informes deberán comprender al menos la descripción de las mercancías según 5.4.1.4, la descripción detallada del accidente o incidente, la fecha y el lugar, la cantidad estimada de mercancías peligrosas que se han perdido, información sobre el sistema de contención (por ejemplo tipo de embalaje/envase o de cisterna, marcas de identificación, capacidad y cantidad) y la causa y el tipo de cualquier defecto del embalaje/envase o de la cisterna que se haya traducido en una pérdida de mercancías peligrosas.

7.1.9.3 Ciertos tipos de mercancías peligrosas podrán quedar exentos de los requisitos en materia de declaración de accidentes o incidentes por decisión de la autoridad competente o de conformidad con la legislación internacional aplicable.

#### **7.1.10 Conservación de la información relativa al transporte de mercancías peligrosas**

7.1.10.1 El expedidor conservará una copia del documento de transporte de mercancías peligrosas y de la información y documentación que se especifica en esta Reglamentación durante un período mínimo de tres meses.

7.1.10.2 Cuando los documentos se conserven en formato electrónico o en un sistema informático, el expedidor deberá poder reproducirlos en forma impresa.



## CAPÍTULO 7.2

### DISPOSICIONES MODALES

#### 7.2.1 Aplicación y disposiciones generales

7.2.1.1 Este capítulo se refiere a las disposiciones aplicables a las operaciones de transporte de mercancías peligrosas según los distintos modos de transporte. Estas prescripciones han de cumplirse además de las aplicables a todos los modos de transporte enunciadas en el capítulo 7.1.

#### 7.2.2 Disposiciones especiales aplicables al transporte de cisternas portátiles en vehículos

Las cisternas portátiles sólo podrán transportarse en vehículos cuyos elementos de sujeción sean capaces de soportar, cuando las cisternas llevan la carga máxima admisible, las fuerzas especificadas en los párrafos 6.7.2.2.12, 6.7.3.2.9 ó 6.7.4.2.12, según corresponda.

#### 7.2.3 Requisitos especiales aplicables al transporte de materiales radiactivos

##### 7.2.3.1 *Transporte por ferrocarril y por carretera*

7.2.3.1.1 Los vehículos ferroviarios y de carretera que acarreen bultos, sobreenvases o contenedores que lleven alguna de las etiquetas que se muestran en 5.2.2.2.2 como modelos Nos 7A, 7B, 7C o 7E, o bien que acarreen material BAE-I, OCS-I u OCS-III sin embalar, ostentarán de modo visible el rótulo indicado en la figura 5.3.1 (Modelo N° 7D) en las siguientes posiciones:

- a) Las dos superficies laterales externas en el caso de vehículos ferroviarios;
- b) Las dos superficies laterales externas y la superficie externa de la parte trasera cuando se trate de un vehículo de carretera.

Cuando un vehículo carezca de caja, los rótulos podrán fijarse directamente en la estructura que soporte la carga, a condición de que sean fácilmente visibles; en el caso de cisternas o contenedores de grandes dimensiones bastarán los rótulos fijados sobre dichas cisternas o contenedores. Tratándose de vehículos que no tengan suficiente espacio para fijar rótulos más grandes, las dimensiones del rótulo que se indican en la figura 5.3.1 podrán reducirse a 100 mm. Todo rótulo no relacionado con el contenido deberá retirarse.

7.2.3.1.2 Cuando se trate de remesas en la modalidad de uso exclusivo, la tasa de dosis no deberá exceder de:

- a) 10 mSv/h en cualquier punto de la superficie externa de cualquier bulto o sobreenvase, y sólo podrá exceder de 2 mSv/h si:
  - i) el vehículo está provisto de un recinto cerrado en cuyo interior no puedan penetrar personas no autorizadas durante el transporte en condiciones rutinarias; y
  - ii) se adoptan medidas para que los bultos o sobreenvases se aseguren de modo que la posición de cada uno dentro del recinto del vehículo no cambie durante el transporte en condiciones rutinarias; y
  - iii) no se efectúan operaciones de carga o descarga durante la expedición;
- b) 2 mSv/h en cualquier punto de las superficies externas del vehículo, comprendidas la superior e inferior, o bien, cuando se trate de un vehículo descubierto, en cualquier punto situado en los planos verticales proyectados desde los bordes exteriores del vehículo, en la superficie superior de la carga y en la superficie externa inferior del vehículo; y

- c) 0,1 mSv/h en cualquier punto situado a 2 m de distancia de los planos verticales representados por las superficies laterales externas del vehículo, o bien, si la carga se transporta en un vehículo descubierto, en cualquier punto situado a 2 m de distancia de los planos verticales proyectados desde los bordes exteriores del vehículo.

7.2.3.1.3 En el caso de vehículos de carretera sólo podrán viajar el conductor y sus ayudantes si dichos vehículos transportan bultos, sobreenvases o contenedores que lleven etiquetas de la categoría II-AMARILLA o III-AMARILLA.

#### **7.2.3.2 Transporte en buques**

7.2.3.2.1 Los bultos o sobreenvases que tengan en su superficie una tasa de dosis superior a 2 mSv/h, a excepción de los que sean transportados dentro de un vehículo o sobre el mismo en la modalidad de uso exclusivo conforme a lo indicado en la nota a) del cuadro 7.1.8.3.3, no deberán transportarse en buques a no ser en virtud de arreglos especiales.

7.2.3.2.2 El transporte de remesas mediante buques de uso especial que, a causa de su diseño o debido a un régimen especial de flete, se dedican a acarrear materiales radiactivos, quedará exceptuado de los requisitos estipulados en 7.1.8.3.3, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) La autoridad competente del país bajo cuyo pabellón navegue el buque y, cuando así se solicite, la autoridad competente de cada puerto de escala, aprueben un programa de protección radiológica para la expedición;
- b) Se determinen previamente las disposiciones de estiba para toda la travesía, incluidas las de las remesas que se cargarán en los puertos de escala en ruta; y
- c) La carga, el transporte y la descarga de las remesas sean supervisadas por personas especializadas en el transporte de materiales radiactivos.

#### **7.2.3.3 Transporte por vía aérea**

7.2.3.3.1 En las aeronaves de pasajeros no se transportarán bultos del Tipo B(M) ni remesas en la modalidad de uso exclusivo.

7.2.3.3.2 No se transportarán por vía aérea bultos del Tipo B(M) con venteo, bultos que requieran refrigeración externa mediante un sistema auxiliar de refrigeración, bultos que se sometan a controles operacionales durante su transporte, ni bultos que contengan materiales pirofóricos líquidos.

7.2.3.3.3 A no ser en virtud de arreglos especiales, no se transportarán por vía aérea los bultos o sobreenvases que en su superficie tengan una tasa de dosis radiación superior a 2 mSv/h.

#### **7.2.4 Disposiciones sobre protección para el transporte por carretera, ferrocarril y vía navegable**

**NOTA :** Estas disposiciones se sumarán a las aplicables a todos los modos de transporte que figuran en el capítulo 1.4.

7.2.4.1 Todo miembro del personal de los vehículos para el transporte por carretera, trenes y embarcaciones para el transporte por vía navegable que transporten mercancías peligrosas deben llevar consigo, durante el transporte, algún documento de identificación que incluya su fotografía.

7.2.4.2 Se debe hacer uso de la telemetría u otros métodos o dispositivos de seguimiento del transporte para vigilar el movimiento de mercancías peligrosas de alto riesgo (véase el cuadro 1.4.1 en el capítulo 1.4), siempre y cuando esta medida sea de utilidad y que se disponga del equipo necesario ya instalado.

7.2.4.3 El transportista debe asegurarse de que los vehículos y las embarcaciones para el transporte por vía navegable, que transporten mercancías peligrosas de alto riesgo (véase el cuadro 1.4.1 del capítulo 1.4)

cuentan con dispositivos, equipos o sistemas de protección para impedir el robo del vehículo o embarcación o de su carga y de que éstos funcionan correctamente en todo momento.

7.2.4.4 Las inspecciones en materia de protección, efectuadas a las unidades de transporte durante el transporte, deben incluir la evaluación de la aplicación de las medidas de protección.





**CUADRO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS PÁRRAFOS, LOS  
CUADROS Y LAS FIGURAS DE**

**LA EDICIÓN DE 2018 DEL REGLAMENTO DEL OIEA PARA EL  
TRANSPORTE SEGURO DE MATERIALES RADIATIVOS**

**Y**

**LA VIGESIMOTERCERA EDICIÓN REVISADA DE LAS  
RECOMENDACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE  
MERCANCÍAS PELIGROSAS**



## Correspondencia entre párrafos

| OIEA | Reglamentación Modelo | OIEA | Reglamentación Modelo | OIEA    | Reglamentación Modelo |
|------|-----------------------|------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 101  | 1.5.1.1               | 235  | 1.2.1                 | 416     | 2.7.2.3.4             |
| 102  | X                     | 236  | 2.7.1.1               | 417     | 2.7.2.3.5,            |
| 103  | 1.1.1.3               | 237  | 1.2.1                 | 418     | 4.1.9.3               |
| 104  | 1.5.1.2               | 238  | 1.5.4.1               | 419     | 2.7.2.4.5             |
| 105  | 1.1.1.4               | 239  | 2.7.1.3               | 420     | 2.7.2.4.5.1           |
| 106  | 1.5.1.3               | 240  | 2.7.1.3               | 421     | 2.7.2.4               |
| 107  | 1.5.1.4               | 241  | 2.7.1.3               | 422     | 2.7.2.4.1.1           |
| 108  | X                     | 242  | 1.2.1                 | 423     | 2.7.2.4.1.3           |
| 109  | X (capítulo 1.4)      | 243  | 1.2.1                 | 423 (e) | 1.1.1.6 (b)           |
| 110  | 1.5.5.1, 4.1.9.1.5    | 244  | 1.2.1                 | 424     | 2.7.2.4.1.4           |
| 111  | X                     | 245  | 2.7.1.3               | 424 (c) | 1.1.1.6 (b)           |
| 201  | 2.7.1.3               | 246  | 2.7.1.3               | 425     | 2.7.2.4.1.5           |
| 202  | 1.2.1                 | 247  | 2.7.1.3               | 426     | 2.7.2.4.1.6           |
| 203  | 1.2.1                 | 248  | 1.2.1                 | 427     | 2.7.2.4.1.7           |
| 204  | 1.2.1                 | 249  | 1.2.1                 | 428     | 2.7.2.4.4             |
| 205  | 1.2.1                 | 301  | 1.5.2.2               | 429     | 2.7.2.4.4             |
| 206  | 1.2.1                 | 302  | 1.5.2.3               | 430     | 2.7.2.4.4             |
| 207  | 1.2.1                 | 303  | 1.5.2.4               | 431     | 2.7.2.4.6.1           |
| 208  | 1.2.1                 | 304  | 1.5.2.5               | 432     | 2.7.2.4.6.2           |
| 209  | 1.2.1                 | 305  | 1.5.2.6               | 433     | 3.3.1, DE337          |
| 210  | 1.2.1                 | 306  | 1.5.3.1               | 434     | 2.7.2.5               |
| 211  | 1.2.1                 | 307  | §17 Recomendaciones   | 501     | 4.1.9.1.6             |
| 212  | 1.2.1                 | 308  | §18 Recomendaciones   | 502     | 4.1.9.1.7             |
| 213  | 1.2.1                 | 309  | 1.5.6.1               | 503     | 4.1.9.1.8             |
| 214  | 2.7.1.2               | 310  | 1.5.4.2               | 504     | 4.1.9.1.3             |
| 215  | 2.7.1.2               | 311  | 1.5.2.7               | 505     | 5.1.3.2               |
| 216  | 2.7.1.2               | 312  | 1.3.1                 | 506     | 7.1.2                 |
| 217  | 1.2.1                 | 313  | 1.3.2                 | 507     | 1.5.5.1               |
| 218  | 1.2.1                 | 314  | 1.3.3                 | 508     | 4.1.9.1.2             |
| 219  | 1.2.1                 | 315  | 1.3.4                 | 509     | 4.1.9.1.4             |
| 220  | 1.2.1                 | 401  | 2.7.2.1.1             | 510     | 7.1.8.5.1             |
| 220A | 1.2.1                 | 402  | 2.7.2.2.1             | 511     | 7.1.8.5.2             |
| 221  | 1.2.1                 | 403  | 2.7.2.2.2             | 512     | 7.1.8.5.3             |
| 222  | 2.7.1.3               | 404  | 2.7.2.2.3             | 513     | 7.1.8.5.4             |
| 223  | 1.2.1                 | 405  | 2.7.2.2.4             | 514     | 7.1.8.5.5             |
| 224  | 1.2.1                 | 406  | 2.7.2.2.5             | 515     | 1.5.1.5.1, 1.5.1.5.2  |
| 225  | 2.7.1.3               | 407  | 2.7.2.2.6             | 516     | 2.7.2.4.1.2           |
| 226  | 2.7.1.3               | 408  | 2.7.2.4.2             | 517     | 4.1.9.2.1             |
| 227  | 2.7.1.3               | 409  | 2.7.2.3.1.2           | 518     | 4.1.9.2.2             |
| 228  | 1.2.1                 | 410  | 3.3.1, DE336          | 519     | 4.1.9.2.3             |
| 229  | 1.2.1                 | 411  | 4.1.9.2.1, 7.1.8.2    | 520     | 4.1.9.2.4             |
| 230  | 1.2.1                 | 412  | 2.7.2.4.3             | 521     | 4.1.9.2.5             |
| 231  | 1.2.1, 4.1.9.1.1      | 413  | 2.7.2.3.2             | 522     | 7.1.8.2               |
| 232  | 1.2.1                 | 414  | 4.1.9.2.1, 7.1.8.2    | 523     | 5.1.5.3.1             |
| 234  | 1.5.2.1               | 415  | 2.7.2.3.3             | 524     | 5.1.5.3.2             |

| OIEA | Reglamentación Modelo                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 524A | 5.1.5.3.2                                       |
| 525  | 5.1.5.3.3                                       |
| 526  | 4.1.9.1.10                                      |
| 527  | 4.1.9.1.11                                      |
| 528  | 4.1.9.1.12                                      |
| 529  | 5.1.5.3.4                                       |
| 530  | 5.1.5.3.5, 5.2.1.5.8, 5.2.2.1.12.5, 5.4.1.5.7.3 |
| 531  | 5.2.1.5.1                                       |
| 532  | 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.1.2.1                       |
| 533  | 5.2.1.5.3                                       |
| 534  | 5.2.1.5.4                                       |
| 535  | 5.2.1.5.5                                       |
| 536  | 5.2.1.5.6                                       |
| 536A | 5.2.1.5.6                                       |
| 537  | 5.2.1.5.7                                       |
| 538  | 5.2.2.1.12.1                                    |
| 539  | 5.2.2.1.12.1                                    |
| 540  | 5.2.2.1.12.2                                    |
| 541  | 5.2.2.1.12.3                                    |
| 542  | 5.2.2.1.12.4                                    |
| 543  | 5.3.1.1.5.1                                     |
| 544  | 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2                            |
| 545  | 5.1.1.2                                         |
| 546  | 5.4.1.3, 5.4.1.4.1, 5.4.1.5.7.1                 |
| 547  | 5.4.1.6.1                                       |
| 548  | X                                               |
| 549  | 5.4.1.6                                         |
| 550  | 5.4.1.6.2                                       |
| 551  | 5.4.2.1                                         |
| 552  | 5.4.2.2                                         |
| 553  | X                                               |
| 554  | 5.4.1.5.7.2                                     |
| 555  | 5.4.4                                           |
| 556  | 5.4.1.5.7.4                                     |
| 557  | 5.1.5.1.4 (a)                                   |
| 558  | 5.1.5.1.4 (b)                                   |
| 559  | 5.1.5.1.4 (d)                                   |
| 560  | 5.1.5.1.4 (c)                                   |
| 561  | 4.1.9.1.9, 5.1.5.2.2                            |
| 562  | 7.1.8.1.1                                       |
| 563  | 7.1.8.1.2                                       |
| 564  | 7.1.8.3.1                                       |
| 565  | 7.1.8.3.2                                       |
| 566  | 7.1.8.3.3                                       |
| 567  | 7.1.8.3.4                                       |

| OIEA | Reglamentación Modelo |
|------|-----------------------|
| 568  | 7.1.8.4.1             |
| 569  | 7.1.8.4.2             |
| 570  | 7.1.8.4.3             |
| 571  | 7.2.3.1.1             |
| 572  | 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2  |
| 573  | 7.2.3.1.2             |
| 574  | 7.2.3.1.3             |
| 575  | 7.2.3.2.1             |
| 576  | 7.2.3.2.2             |
| 577  | 7.2.3.3.1             |
| 578  | 7.2.3.3.2             |
| 579  | 7.2.3.3.3             |
| 580  | 1.1.1.6               |
| 581  | 1.1.1.6               |
| 582  | X                     |
| 583  | 7.1.8.6.1             |
| 584  | 5.4.1.1.1/5.4.1.1.2   |
| 585  | X                     |
| 586  | 5.4.1.1.3             |
| 587  | X                     |
| 588  | X                     |
| 601  | 2.7.2.3.1.3           |
| 602  | 2.7.2.3.3.1           |
| 603  | 2.7.2.3.3.2           |
| 604  | 2.7.2.3.3.1           |
| 605  | 2.7.2.3.4.1           |
| 606  | 2.7.2.3.6             |
| 607  | 6.4.2.1               |
| 608  | 6.4.2.2               |
| 609  | 6.4.2.3               |
| 610  | 6.4.2.4               |
| 611  | 6.4.2.5               |
| 612  | 6.4.2.6               |
| 613  | 6.4.2.7               |
| 613A | 6.4.2.8               |
| 614  | 6.4.2.9               |
| 615  | 6.4.2.10              |
| 616  | 6.4.2.11              |
| 617  | 6.4.2.12              |
| 618  | 6.4.2.13              |
| 619  | 6.4.3.1               |
| 620  | 6.4.3.2               |
| 621  | 6.4.3.3               |
| 622  | 6.4.4                 |
| 623  | 6.4.5.1               |
| 624  | 6.4.5.1, 6.4.5.2      |
| 625  | 6.4.5.1, 6.4.5.3      |

| OIEA | Reglamentación Modelo |
|------|-----------------------|
| 626  | 6.4.5.4.1             |
| 627  | 6.4.5.4.2             |
| 628  | 6.4.5.4.3             |
| 629  | 6.4.5.4.4             |
| 630  | 6.4.5.4.5             |
| 631  | 6.4.6.1               |
| 632  | 6.4.6.2               |
| 633  | 6.4.6.3               |
| 634  | 6.4.6.4               |
| 635  | 6.4.7.1               |
| 636  | 6.4.7.2               |
| 637  | 6.4.7.3               |
| 638  | 6.4.7.4               |
| 639  | 6.4.7.5               |
| 640  | 6.4.7.6               |
| 641  | 6.4.7.7               |
| 642  | 6.4.7.8               |
| 643  | 6.4.7.9               |
| 644  | 6.4.7.10              |
| 645  | 6.4.7.11              |
| 646  | 6.4.7.12              |
| 647  | 6.4.7.13              |
| 648  | 6.4.7.14              |
| 649  | 6.4.7.15              |
| 650  | 6.4.7.16              |
| 651  | 6.4.7.17              |
| 652  | 6.4.8.1               |
| 653  | 6.4.8.2               |
| 654  | 6.4.8.3               |
| 655  | 6.4.8.4               |
| 656  | 6.4.8.5               |
| 657  | 6.4.8.6               |
| 658  | 6.4.8.7               |
| 659  | 6.4.8.8               |
| 660  | 6.4.8.9               |
| 661  | 6.4.8.10              |
| 662  | 6.4.8.11              |
| 663  | 6.4.8.12              |
| 664  | 6.4.8.13              |
| 665  | 6.4.8.14              |
| 666  | 6.4.8.15              |
| 667  | 6.4.9.1               |
| 668  | 6.4.9.2               |
| 669  | 6.4.10.1              |
| 670  | 6.4.10.2              |
| 671  | 6.4.10.3              |
| 672  | 6.4.10.4              |

| OIEA | Reglamentación Modelo |
|------|-----------------------|
| 673  | 6.4.11.1              |
| 674  | 6.4.11.2              |
| 675  | 6.4.11.3              |
| 676  | 6.4.11.4              |
| 677  | 6.4.11.5              |
| 378  | 6.4.11.6              |
| 679  | 6.4.11.7              |
| 680  | 6.4.11.8              |
| 681  | 6.4.11.9              |
| 682  | 6.4.11.10             |
| 683  | 6.4.11.11             |
| 684  | 6.4.11.12             |
| 685  | 6.4.11.13             |
| 686  | 6.4.11.14             |
| 701  | 6.4.12.1              |
| 702  | 6.4.12.2              |
| 703  | 2.7.2.3.1.4           |
| 704  | 2.7.2.3.3.4           |
| 705  | 2.7.2.3.3.5 (a)       |
| 706  | 2.7.2.3.3.5 (b)       |
| 707  | 2.7.2.3.3.5 (c)       |
| 708  | 2.7.2.3.3.5 (d)       |
| 709  | 2.7.2.3.3.6           |
| 710  | 2.7.2.3.3.7           |
| 711  | 2.7.2.3.3.8           |
| 712  | 2.7.2.3.4.2           |
| 713  | 6.4.12.3              |
| 714  | 6.4.12.3              |
| 715  | 6.4.12.3              |
| 716  | 6.4.13                |
| 717  | 6.4.14                |
| 718  | 6.4.21                |
| 719  | 6.4.15.1              |

| OIEA    | Reglamentación Modelo                        |
|---------|----------------------------------------------|
| 720     | 6.4.15.2                                     |
| 721     | 6.4.15.3                                     |
| 722     | 6.4.15.4                                     |
| 723     | 6.4.15.5                                     |
| 724     | 6.4.15.6                                     |
| 725     | 6.4.16                                       |
| 726     | 6.4.17.1                                     |
| 727     | 6.4.17.2                                     |
| 728     | 6.4.17.3                                     |
| 729     | 6.4.17.4                                     |
| 730     | 6.4.18                                       |
| 731     | 6.4.19.1                                     |
| 732     | 6.4.19.2                                     |
| 733     | 6.4.19.3                                     |
| 734     | 6.4.20.1                                     |
| 735     | 6.4.20.2                                     |
| 736     | 6.4.20.3                                     |
| 737     | 6.4.20.4                                     |
| 801     | 5.1.5.2.3                                    |
| 802 (a) | 5.1.5.2.1                                    |
| (b) (c) |                                              |
| 802 (d) | 7.2.3.2.2                                    |
| 802 (e) | 2.7.2.2.2                                    |
| 803     | 2.7.2.3.3.1, 2.7.2.3.4.1, 6.4.22.5, 6.4.23.8 |
| 804     | 5.1.5.2.1                                    |
| 805     | 6.4.22.6, 6.4.23.9                           |
| 806     | 5.1.5.2.1                                    |
| 807 (a) | 6.4.22.1 (a)                                 |
| 807 (b) | 6.4.22.1 (b)                                 |
| 807 (c) | 6.4.23.6                                     |
| 807 (d) | 5.1.5.2.1                                    |
| 808     | 6.4.22.2                                     |
| 809     | 6.4.23.4                                     |

| OIEA | Reglamentación Modelo |
|------|-----------------------|
| 810  | 5.1.5.2.1             |
| 811  | 6.4.22.3              |
| 812  | 6.4.23.5              |
| 813  | 5.1.5.2.1             |
| 814  | 6.4.22.4              |
| 815  | 6.4.23.7              |
| 816  | 5.1.5.2.1             |
| 817  | 6.4.22.7, 6.4.23.10   |
| 818  | 5.1.5.2.1             |
| 819  | 6.4.24.1              |
| 820  | 6.4.24.2              |
| 821  | 6.4.24.3              |
| 821A | 6.4.24.4              |
| 822  | 6.4.24.5              |
| 823  | 6.4.24.6              |
| 824  | 6.4.23.19             |
| 825  | 5.1.5.1.2             |
| 826  | 5.1.5.1.2             |
| 827  | 6.4.23.2              |
| 827A | 6.4.23.2.1            |
| 828  | 5.1.5.2.1             |
| 829  | 1.5.4.2               |
| 830  | 6.4.23.3              |
| 831  | 5.1.5.2.1             |
| 832  | 6.4.23.11             |
| 833  | 6.4.23.12             |
| 834  | 6.4.23.13             |
| 835  | 6.4.23.14             |
| 836  | 6.4.23.15             |
| 837  | 6.4.23.16             |
| 838  | 6.4.23.17             |
| 839  | 6.4.23.18             |
| 840  | 6.4.23.20             |

**Correspondencia entre cuadros**

| <b>OIEA</b> | <b>Reglamentación Modelo</b> |
|-------------|------------------------------|
| 1           | Incluido en 2.7.2.1.1        |
| 2           | 2.7.2.2.1                    |
| 3           | 2.7.2.2.2                    |
| 4           | 2.7.2.4.1.2                  |
| 5           | 4.1.9.2.5                    |
| 6           | 7.1.8.2                      |
| 7           | 5.1.5.3.1                    |
| 8           | 5.1.5.3.4                    |
| 9           | X                            |
| 10          | 7.1.8.3.3                    |
| 11          | 7.1.8.4.2                    |
| 12          | 6.4.8.6                      |
| 13          | 6.4.11.2                     |
| 14          | 6.4.15.4                     |

**Correspondencia entre figuras**

| <b>OIEA</b> | <b>Reglamentación Modelo</b> |
|-------------|------------------------------|
| 1           | Figura 5.2.1                 |
| 2           | 5.2.2.2.2, N° 7A             |
| 3           | 5.2.2.2.2, N° 7B             |
| 4           | 5.2.2.2.2, N° 7C             |
| 5           | 5.2.2.2.2, N° 7E             |
| 6           | Figura 5.3.1                 |
| 7           | Figura 5.3.3                 |